





En esta parte vamos a probar las rutas creadas con



Postman.com


Debemos tener el correo Gmail autenticado, si no tiene cuenta con este correo lo vamos a crear.

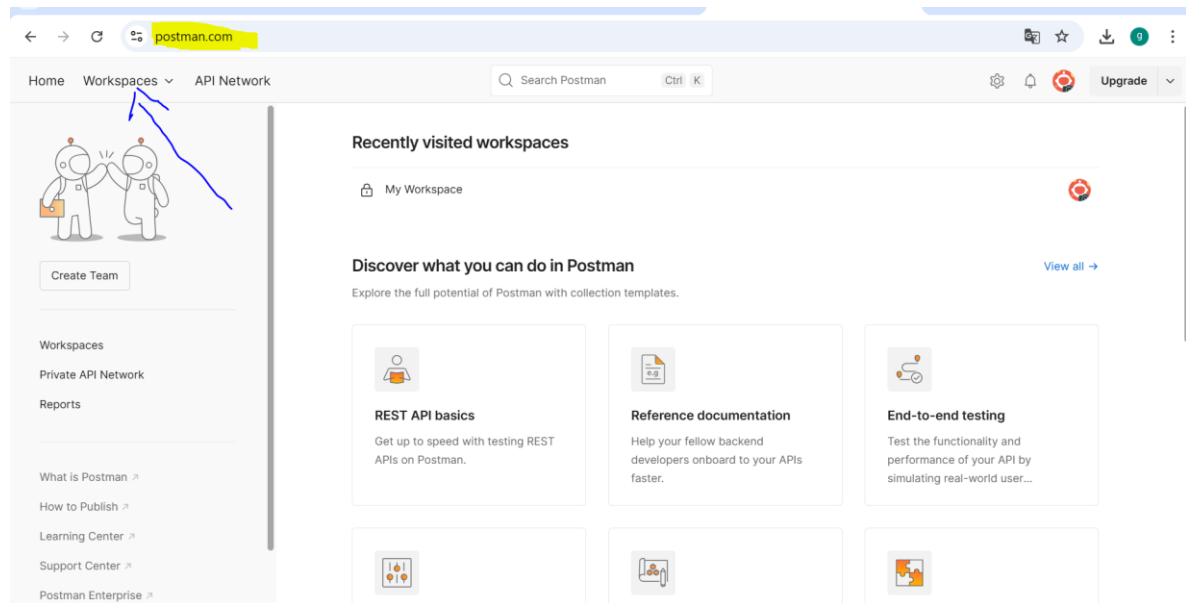

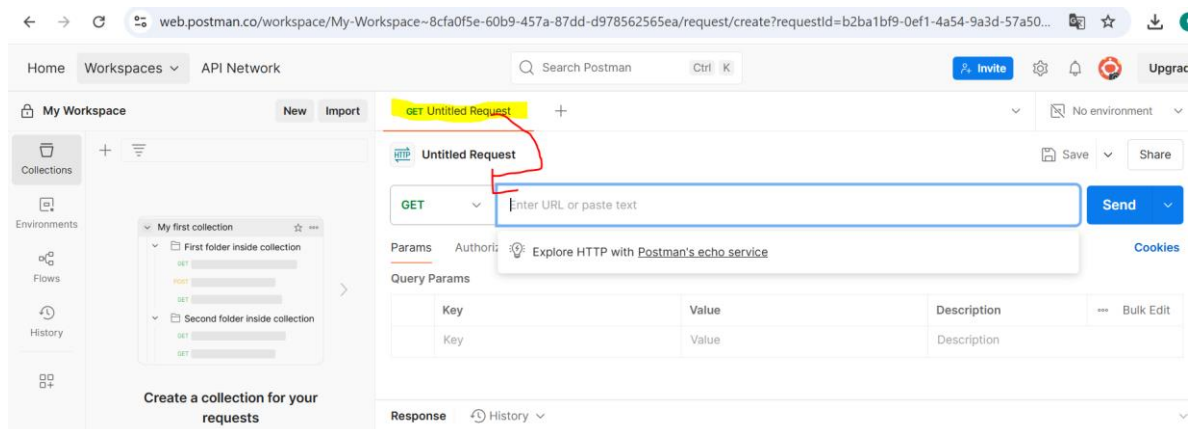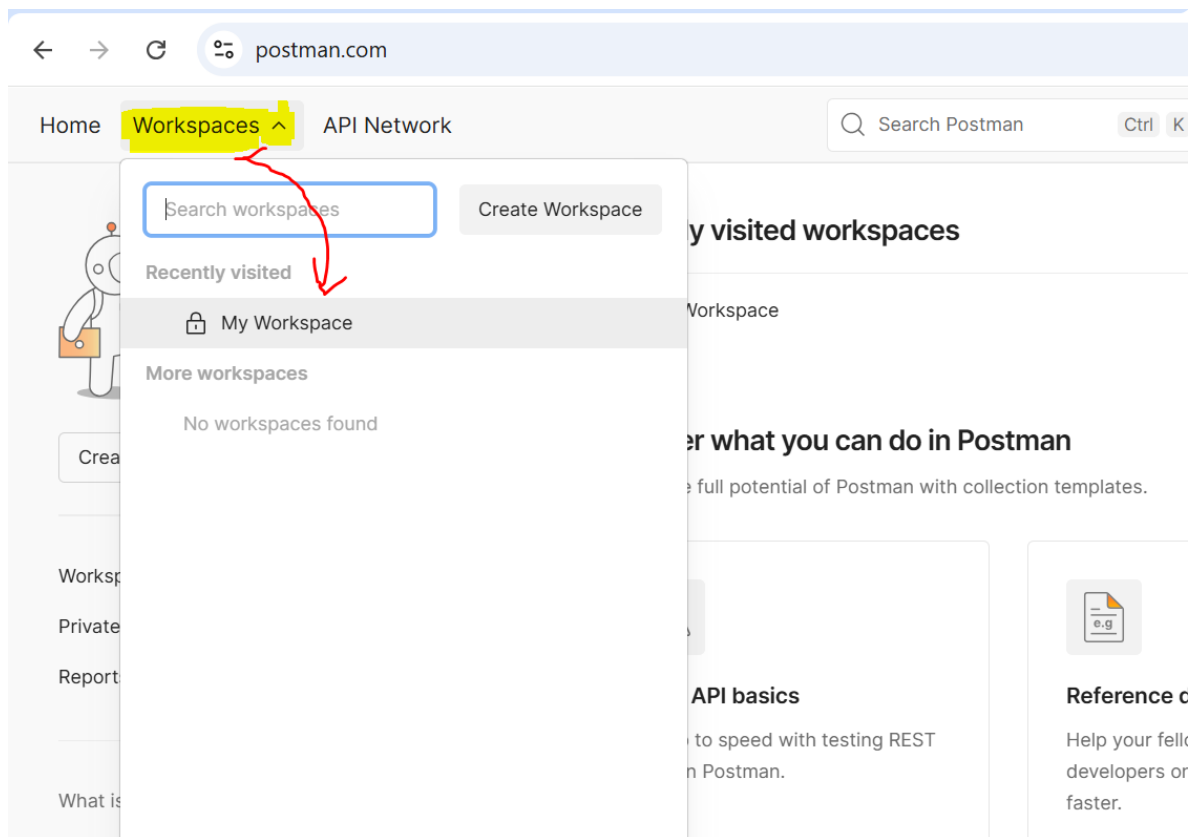

Aquí configuramos postman para el tipo de envío que es POST así como está en el archivo de ClienteRutas.js y la ruta es usuarios

```
JS ClienteRutas.js X
vista > JS ClienteRutas.js > ...
1  const express = require('express');
2  const CRutas = require('../controlador/ClienteControlador');
3  const LRutas = require('../controlador/LoginClienteControlador');
4  const router = express.Router();
5
6  router.post('/usuarios', CRutas.crearCliente);
7  router.post('/login', LRutas.validarCredencial);
8  module.exports = router;
```

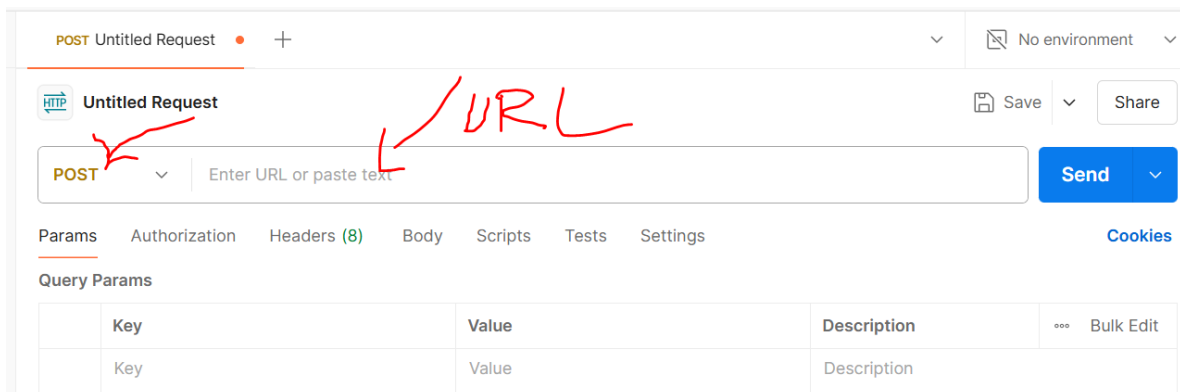

Ahora tenemos que darle la url pero para eso tenemos que levantar el servidor en la terminal de code.

Con el comando `npm run dev`.

Debemos asegurar que la línea de package.json debe estar así

```
{ } package.json X
{ } package.json > { } scripts > abc dev
1   {
2     "name": "fritosoftapi",
3     "version": "1.0.0",
4     "main": "servidor.js",
5     "scripts": {
6       "dev": "node --watch servidor.js"
7     },
```


En la línea 6

Ejecutamos el comando npm run dev por que es lo que esta en la línea 6



```
C:\Users\PaDaDy\Documents\fritosof>npm run dev
> fritosoftapi@1.0.0 dev
> node --watch servidor.js

⚠ La variable de entorno DB_PASSWORD no está definida.
Servidor corriendo en http://localhost:3333
✅ Conectado a la base de datos
```


<http://localhost:3333> esta es la url por que esta configurada en el archivo servidor.js
y esta es la url principal y la que debemos llevar al postman <http://localhost:3333>

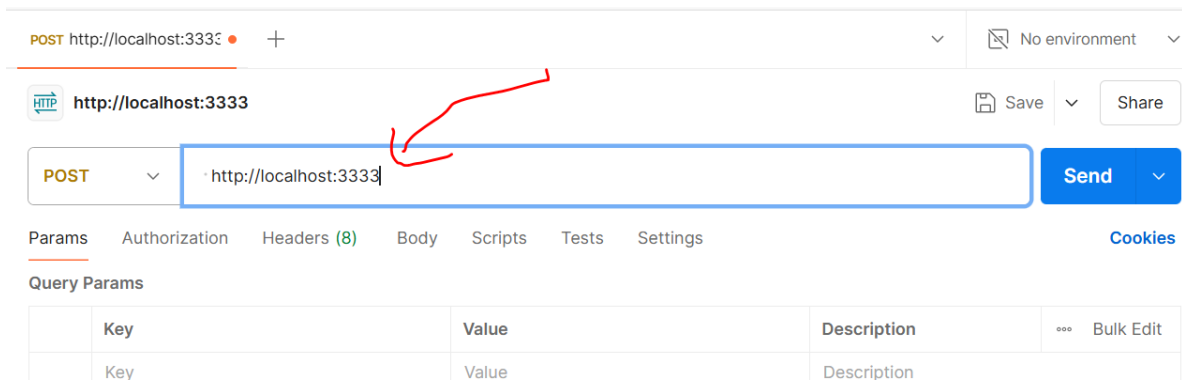

Aquí falta todavía configurar ya que falta la ruta que esta en el archivo ClienteRutas.js

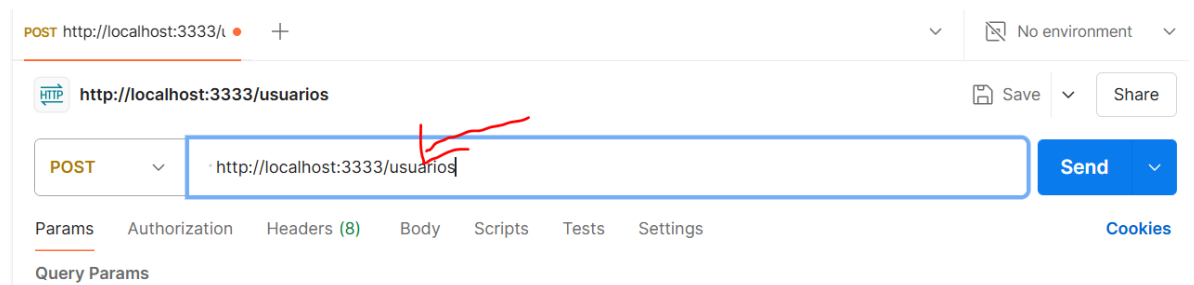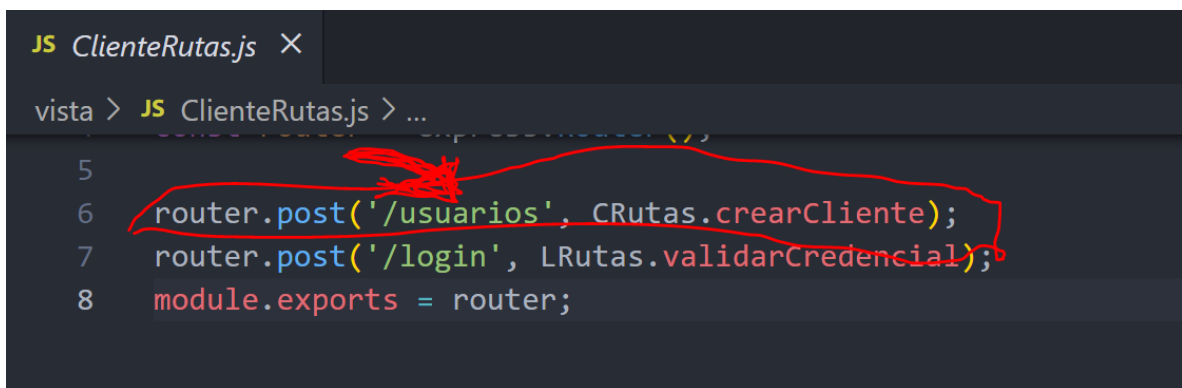

Pero como estamos mandando un post espera un cuerpo de pagina que esta en el controlador ClienteControlador.js

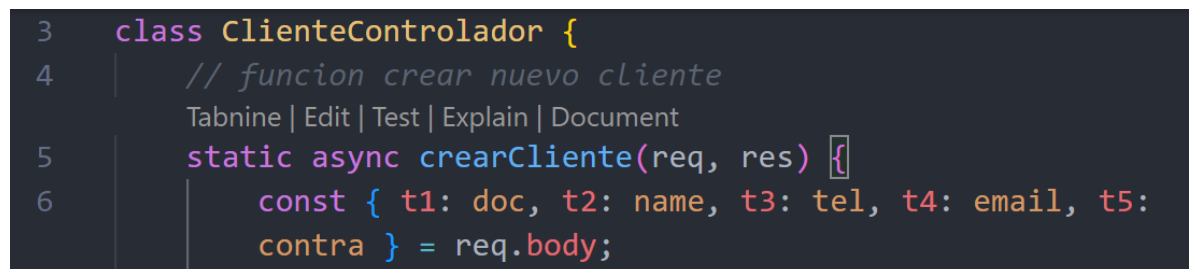

```

3 class ClienteControlador {
4     // funcion crear nuevo cliente
5     static async crearCliente(req, res) {
6         const { t1: doc, t2: name, t3: tel, t4: email, t5:
          contra } = req.body;
    }
}

```

El req.body quiere decir que debe ir datos por body y son los t1 hasta t5 con los valores que muestran por que no se colocan asi directo por que esos son campos en el frontend y eso seria inseguro.

POST http://localhost:3333/usuarios

Send

Params Authorization Headers (8) **Body** Scripts Tests Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

Key	Value	Description
t1	Value	Description

POST http://localhost:3333/usuarios

Send

Params Authorization Headers (9) **Body** Scripts Tests Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

☒	t1		
☒	t2		
☒	t3		
☒	t4		
☒	t5		

Con esto ya tenemos todos los parámetros t1 hasta t5 ahora procedemos a probar todas las validaciones que están en controlador

// Validar campos vacíos ??????-----

```

const errorCampos = ClienteControlador.verCampos(doc, name, tel, email, contra);

if (errorCampos) {
    return res.status(400).json({ error: errorCampos });
}

// Validar documento ???????-----
const erorIde = ClienteControlador.verIde(doc);

if (erorIde) {
    return res.status(400).json({ error: erorIde });
}

// Validar nombres completos ???????-----
const errornom = ClienteControlador.vernom(name);

if (errornom) {
    return res.status(400).json({ error: errornom });
}

// Validar teléfono ???????-----
const errortel = ClienteControlador.verTel(tel);

if (errortel) {
    return res.status(400).json({ error: errortel });
}

// Validar correo ???????-----
const errorem = ClienteControlador.veremail(email);

if (errorem) {
    return res.status(400).json({ error: errorem });
}

// Validar contraseña ???????-----
const errorkey = ClienteControlador.verkey(contra);

```

```
if (errorkey) {  
    return res.status(400).json({ error: errorkey });  
}
```

Le damos send asi como esta sin valores y veremos que nos muestra.

Si les sale esto es por que tienen que instalar el agente le recomiendo copiar la url por que debemos actualizar y eso se borra todo.

Solo es descargarlo darle doble clic para instalar al parecer no hace nada pero debemos actualizar la pagina.

La url completa

<http://localhost:3333/usuarios>

ya actualizado

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `http://localhost:3333/usuarios`. The interface includes a top bar with the request method and URL, a main area for the request body, and a bottom section for query parameters.

Top bar: `POST http://localhost:3333/` (with a red dot) and a dropdown menu showing `No environment`.

Main area: `http://localhost:3333/usuarios` (with a blue border) and a `Send` button.

Bottom section: `Params` (selected), `Authorization`, `Headers (8)`, `Body`, `Scripts`, `Tests`, `Settings`, and `Cookies`.

Query Params table:

Key	Value	Description	...	Bulk Edit
Key	Value	Description		

HTTP **POST** http://localhost:3333/usuarios

Params Authorization Headers (9) **Body** Scripts Tests Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

☒	t2		
☒	t3		
☒	t4		
☒	t5		
	Key	Value	Description

Body Cookies Headers (9) Test Results 400 Bad Request 59 ms 362 B

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "error": "Todos los campos son obligatorios."
3 }
```

Debe salir así por que no hay datos y en el controlador se validó que todos los campos son obligatorios

```
58 static verCampos(doc, name, tel, email, contra) {
59     if (!doc || !name || !tel || !email || !contra) {
60         return 'Todos los campos son obligatorios.';
61     }
62     return null; // no encontro campos vacios
63 } // cerrar verCampos
```

Ahora procedemos a llenar el valor del primer campo

POST http://localhost:3333/usuarios

Send

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Tests Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

	Key	Value	Description	Bulk Edit
☒	t1	abcdefg		
☒	t2			
☒	t3			
☒	t4			

Con letras para forzar a el error que el primer campo pertenece a documento y debe ser numerico mínimo 8 caracteres

Debemos llenar con datos invalidos para que probar uno a uno todos los campos

POST http://localhost:3333/usuarios

Send

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Tests Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

	Key	Value	Description	Bulk Edit
☒	t1	abcdefg		
☒	t2	an		
☒	t3	310		
☒	t4	agmailcom		
☒	t5	12345		

Body Cookies Headers (9) Test Results

400 Bad Request • 16 ms • 362 B

```
{
  "error": "Todos los campos son obligatorios."
}
```

Ahora asi le damos send para ver que valide el t1 que esta mal.

HTTP <http://localhost:3333/usuarios> Save Share

POST <http://localhost:3333/usuarios> Send

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Tests Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	t1	abcdefg			
☒	t2	an			
☒	t3	310			
☒	t4	agmailcom			
☒	t5	12345			
	Key	Value	Description		

Body Cookies Headers (9) Test Results 400 Bad Request • 15 ms • 391 B

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "error": "La identificación debe tener entre 8 y 10 dígitos numéricos."
3 }
```

Ahora si le damos valores correctos

Ahora el error es nombres

POST <http://localhost:3333/usuarios> Send

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Tests Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	t1	87654321			
☒	t2	an			
☒	t3	310			
☒	t4	agmailcom			
☒	t5	12345			
	Key	Value	Description		

Body Cookies Headers (9) Test Results 400 Bad Request • 13 ms • 426 B

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "error": "Nombres y apellidos invalidos minimo 3 caracteres o maximo 100 solo letras minuscula o ]Mayuscula"
3 }
```

POST http://localhost:3333/usuarios

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

Key	Value	Description	Bulk Edit
t1	87654321		
t2	juanita de la concepcion		
t3	310		
t4	agmailcom		
t5	12345		

Body Cookies Headers (9) Test Results

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "error": "El telefono debe tener exactamente 10 dígitos numéricos."
3 }
```

400 Bad Request 13 ms 387 B

Ahora valida el teléfono mal.

POST http://localhost:3333/usuarios

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

Key	Value	Description	Bulk Edit
t1	87654321		
t2	juanita de la concepcion		
t3	3104444444		
t4	agmailcom		
t5	12345		

Body Cookies Headers (9) Test Results

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "error": "Correo inválido. Ejemplo válido: ejemplo@email.com"
3 }
```

400 Bad Request 15 ms 380 B

Ahora encontró que el correo esta mal escrito no es un correo valido

HTTP POST http://localhost:3333/usuarios

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

Key	Value	Description
t1	87654321	
t2	juanita de la concepcion	
t3	3104444444	
t4	ju@gmail.com	
t5	12345	

Body Cookies Headers (9) Test Results

400 Bad Request 14 ms 444 B

```
{
  "error": "La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo especial."
}
```

Ahora encontró que la contraseña esta mal

Ahora llenamos los campos correctos para que asi guarde el cliente

POST http://localhost:3333/usuarios

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

Key	Value	Description
t1	87654321	
t2	juanita de la concepcion	
t3	3104444444	
t4	ju@gmail.com	
t5	12345Jj@	

Body Cookies Headers (9) Test Results

201 Created 155 ms 347 B

```
{
  "mensaje": "Usuario creado",
  "id": 3
}
```

Aquí podemos observar que creo el id 3 en la base datos tabla usuarios

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&db=fritosoft&table=usuarios&pos=0

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva
apisena
basesimplificada
bdesde
boricue
crazymascota
disparadores
drivercom
dwmuebles
empresa
escuelasoft
fritosoft
Nueva
perfil
token

Servidor: localhost:3306 » Base de datos: fritosoft » Tabla: usuarios

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Más

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

SELECT * FROM `usuarios`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

		idUsuario	documento	nombres	telefono	correo	contrasena
☐	Editar Copiar Borrar	1	123456789	pepito perez	3011111111	pepito@gmail.com	\$2b\$10\$v1BwP7B.ZJZA87vqUusWe7IN29UDdZyKU7Jw
☐	Editar Copiar Borrar	2	123456788	juanita perez	3011111112	juanita@gmail.com	\$2b\$10\$b7wr/hnKJwBs8hvn9jNLweXfV62NoGSjiHmYk
☐	Editar Copiar Borrar	3	87654321	juanita de la concepcion	3104444444	ju@gmail.com	\$2b\$10\$8MZIDCaq4StwQpvQpR7m9egQvcELdV0KV09t

Con esto podemos probar el código que funciona el RF-01

Que es crear un cliente nuevo.