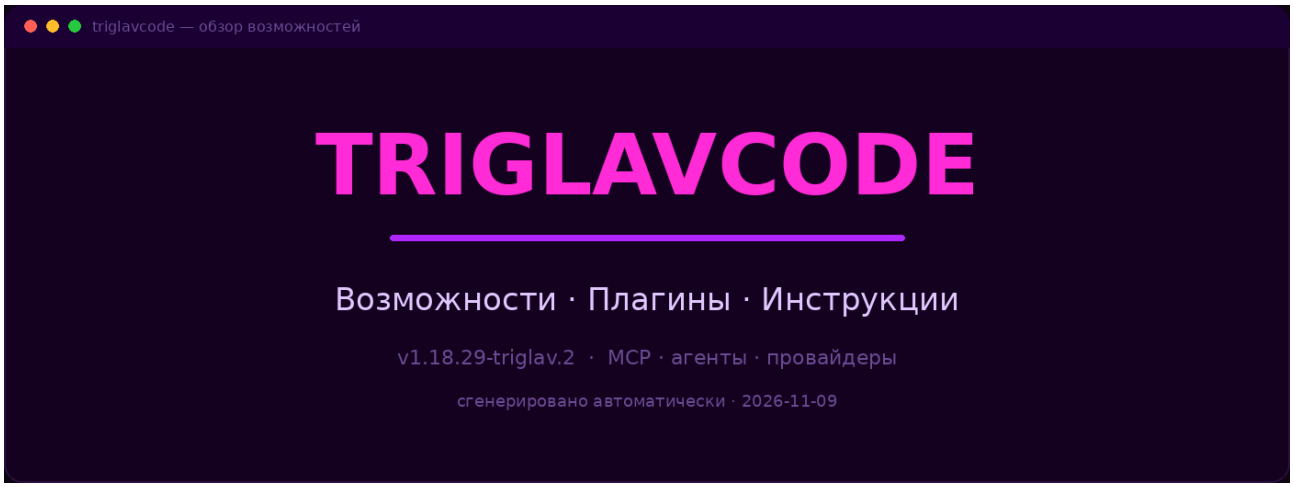


TriglavCode — обзор возможностей и плагинов

Форк opencode · версия 1.18.29-triglav.2 · дата 2026-11-09

Этот документ описывает, что умеет ваш TriglavCode, какие в нём установлены плагины, MCP-серверы, агенты, команды, скиллы и провайдеры моделей, а также как этим пользоваться. Все «скриншоты» — реальный вывод команд на вашей системе.

1. Что такое TriglavCode

TriglavCode — русифицированный AI-агент для программирования на базе opencode. Работает как интерактивный терминальный интерфейс (TUI), как headless-сервер и как веб-интерфейс. Ключевая идея — LLM-агент с инструментами (файлы, shell, поиск, веб, MCP, плагины), который выполняет задачи в вашем проекте.

Ключевые возможности

- TUI-интерфейс, мини-режим (--mini), продолжение сессии (--continue), форк (--fork).
- Веб-интерфейс (web), headless-сервер (serve), ACP-сервер (Agent Client Protocol).
- Субагенты, пользовательские команды, скиллы (skills), режим планирования (plan).
- MCP-серверы: локальные и удалённые, с поддержкой OAuth.
- Плагины: npm-модули, локальные file://, проектные/глобальные, а также TUI-плагины.
- Провайдеры моделей: локальный Ollama и облачные (aitunnel, orcarouter).
- Экспорт/импорт сессий, статистика токенов и затрат, инструменты БД.
- Тёмная фиолетовая тема оформления (triglav.json).

2. Команды CLI

Полный список команд (реальный вывод `triglavcode --help`):



Команда	Назначение
triglavcode [project]	Запуск интерактивного TUI (по умолчанию)
run [message..]	Запуск с сообщением сразу
attach	Подключение к запущенному серверу
serve	Headless-сервер opencode
web	Сервер + веб-интерфейс
acp	Сервер Agent Client Protocol
mcp	Управление MCP-серверами (add/list/auth/logout/debug)
plugin	Установить плагин и обновить конфиг (флаг -g — глобально)

Команда	Назначение
agent	Управление агентами
providers (auth)	Провайдеры и учётные данные
models [provider]	Список доступных моделей
session	Управление сессиями
export / import	Экспорт/импорт сессии в JSON
github / pr	GitHub-агент и переключение на PR
stats	Статистика токенов и затрат
env	Переменные окружения TriglavCode
debug / db	Отладка и инструменты БД
upgrade / uninstall	Обновление и удаление
completion	Скрипт автодополнения shell

3. Встроенные инструменты агента

Агент решает задачи через инструменты. Ниже — базовый набор (built-in), плюс инструменты из MCP и плагинов.

Встроенные инструменты агента

```
ВСТРОЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АГЕНТА (tools)
bash                Выполнение shell-команд (bash/pwsh/cmd) с таймаутом
read                Чтение файлов и каталогов
write               Запись файлов
edit                Точная замена строк в файле
apply_patch         Патч-ориентированное редактирование
glob                Поиск файлов по шаблону
grep                Поиск по содержимому (regex)
webfetch            Загрузка URL → markdown/text/html
websearch           Веб-поиск в реальном времени
task                Запуск субагента для автономных задач
todowrite           Ведение todo-листа текущей сессии
question            Уточняющие вопросы / выбор вариантов
skill               Загрузка специализированного навыка
lsp                 Запросы к Language Server (hover, определения)
plan                Режим планирования (enter/exit)
external_directory  Доступ к внешним каталогам


MCP-инструменты (подключаются из конфига)
github              GitHub MCP (context, repos, issues, PR, actions, users)
triglav_*           OSINT: scan, subdomains, dns, http, whois, port_scan

Инструменты плагинов
rag_query           Семантический поиск по коду/изображениям (opencode-rag)
freelance_search    Поиск фриланс-заданий (freelance-radar)
freelance_sources   Доступность бирж (freelance-radar)
usage_stats         Статистика токенов/стоимости (usage-analytics)
learnings_recent    Недавние session learnings (auto-learn)
close_linked_issues Закрытие связанных GitHub issues (auto-close-issues)
adr_add / adr_list  ADR/журнал решений (decision-log)
```


4. MCP-серверы

MCP (Model Context Protocol) добавляет внешние инструменты. Локальный сервер запускается командой из конфига и общается по stdio (JSON-RPC). Подключённые серверы:

Сервер	Тип	Что даёт
github	local (docker)	GitHub MCP: context, repos, issues, pull_requests, actions, users
triglav-osint	local (бинарь)	OSINT: triglav_scan, subdomains, dns, http, whois, port_scan, list_modules

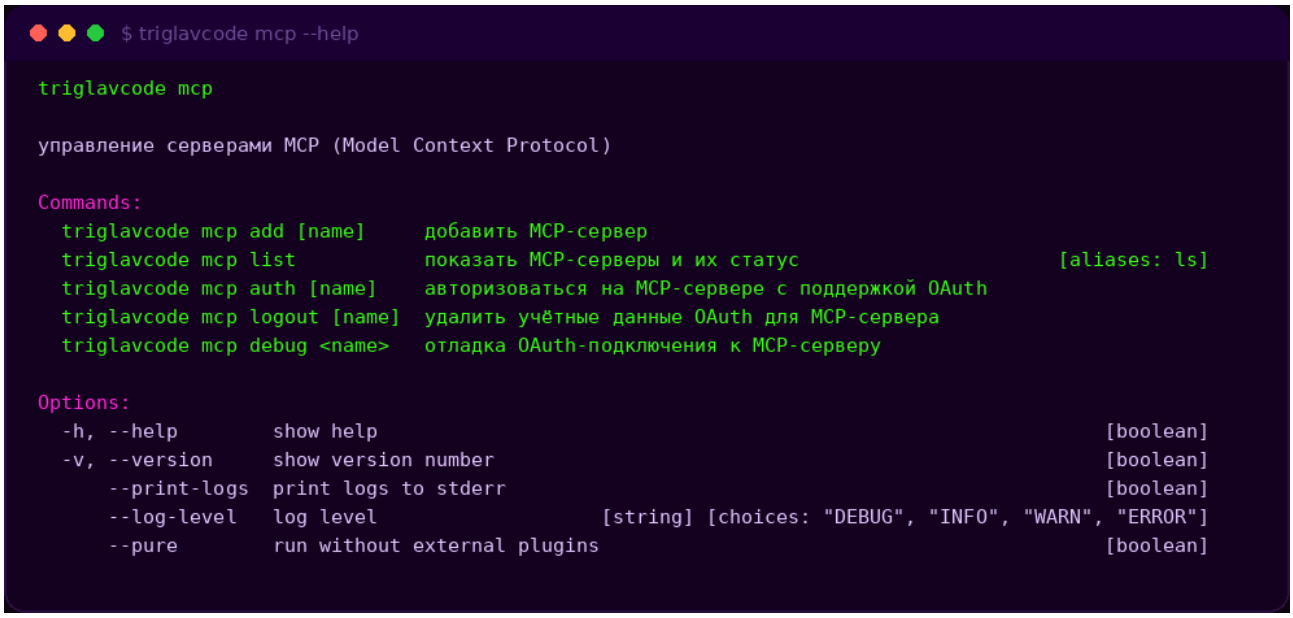

OSINT-модули, доступные агенту через Triglav OSINT (MCP):

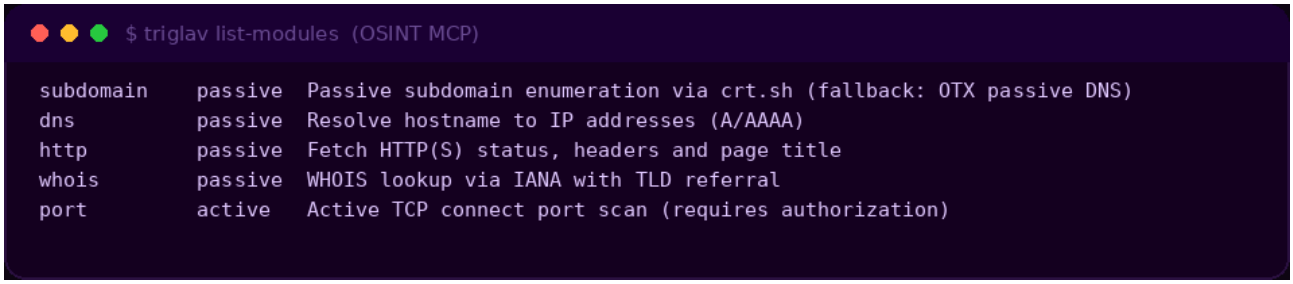

5. Плагины — полный список

Плагины расширяют агента инструментами и хуками. Откуда они берутся: проектный конфиг `.opencode/opencode.json` (для домашней папки это `~/.opencode/opencode.json`), глобальный `~/.config/opencode/opencode.jsonc`, npm-модули, локальные `file://`, а также TUI-плагины из `tui.json`.

Проектный конфиг (~/.opencode/opencode.json)

~/.opencode/opencode.json

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "plugin": [
    "./plugins/opencode-rag/index.js",
    "./plugins/freelance-radar/index.js",
    "./plugins/usage-analytics/index.js",
    "./plugins/auto-learn/index.js",
    "./plugins/auto-close-issues/index.js",
    "./plugins/rag-auto-context/index.js",
    "./plugins/decision-log/index.js"
  ]
}
```

Установленные плагины (каталог ~/.opencode/plugins)

$ ls ~/.opencode/plugins

```
total  44
drwxr-xr-x  11  donatodiaz  donatodiaz  4096  Nov  8  16:18  .
drwxr-xr-x  9  donatodiaz  donatodiaz  4096  Nov  8  16:42  ..
drwxr-xr-x  2  donatodiaz  donatodiaz  4096  Nov  8  07:35  auto-close-issues
drwxr-xr-x  2  donatodiaz  donatodiaz  4096  Nov  8  07:34  auto-learn
drwxr-xr-x  2  donatodiaz  donatodiaz  4096  Nov  8  07:35  decision-log
drwxr-xr-x  2  donatodiaz  donatodiaz  4096  Oct  23  01:15  freelance-radar
drwxr-xr-x  2  donatodiaz  donatodiaz  4096  Oct  20  21:59  opencode-rag
drwxr-xr-x  2  donatodiaz  donatodiaz  4096  Nov  8  07:35  rag-auto-context
drwxr-xr-x  2  donatodiaz  donatodiaz  4096  Nov  8  16:18  _shared
drwxr-xr-x  2  donatodiaz  donatodiaz  4096  Nov  8  07:36  statusline
drwxr-xr-x  2  donatodiaz  donatodiaz  4096  Nov  8  07:34  usage-analytics
```

Глобальный конфиг (plugin + model + mcp)

~/.config/opencode/opencode.jsonc (plugin + mcp + model)


```jsonc
{
  "plugin": [
    "opencode-ollama-toolcall-proxy",
    "@glaicer/supercode-autoinvoke-skill-gate",
    "file:///home/donatodiaz/.opencode/plugins/freelance-radar/index.js"
  ],
  "model": "aitunnel/deepseek-v4-flash",
  "small_model": "aitunnel/deepseek-v4-flash",
  "mcp": {
    "github": {
      "type": "local",
      "command": [
        "docker",
        "run",
        "-i",
        "--rm",
        "-e",
        "GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN",
        "-e",
        "GITHUB_TOOLSETS=context,repos,issues,pull_requests,actions,users",
        "ghcr.io/github/github-mcp-server"
      ],
      "enabled": true,
      "environment": {
        "GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN": "{env:GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN}"
      }
    },
    "triglav-osint": {
      "type": "local",
      "command": [
        "/home/donatodiaz/.local/bin/triglav",
        "mcp"
      ],
      "enabled": true
    }
  }
}
```

Таблица плагинов

Плагин	Назначение	Инструменты/эффект	Где задан
opencode-rag	Семантический поиск кода и изображений (векторный индекс)	rag_query, RAG-инструменты	project
freelance-radar	Поиск фриланс-заданий по биржам	freelance_search, freelance_sources, freelance_active	project + global (file://)
usage-analytics	Учёт токенов/стоимости и вызовов инструментов в SQLite	usage_stats	project
auto-learn	Сбор активности сессии (файлы, команды, ошибки) в learnings	learnings_recent	project
auto-close-issues	Автозакрытие GitHub issues по коммитам (fixes/closes #N)	close_linked_issues	project
rag-auto-context	Авто-подстановка релевантного RAG-контекста на каждом ходу	хук (без инструментов)	project
decision-log	ADR/журнал архитектурных решений + локальная модель решений	adr_add, adr_list; skill make-decision	project
opencode-ollama-toolcall-proxy	Прокси tool-calls для Ollama	провайдер-хук	global (npm)
@glaicer/supercode-autoinvoke-skill-gate	Гейт авто-вызова навыков (skill gate)	хук	global (npm)
statusline	Статус-строка в TUI	TUI-элемент	tui.json


Внимание: freelance-radar указан и в проектном конфиге, и в глобальном через file:// — это может приводить к двойной загрузке плагина. Рекомендуется оставить один способ подключения.


6. Агенты, команды, скиллы и тема

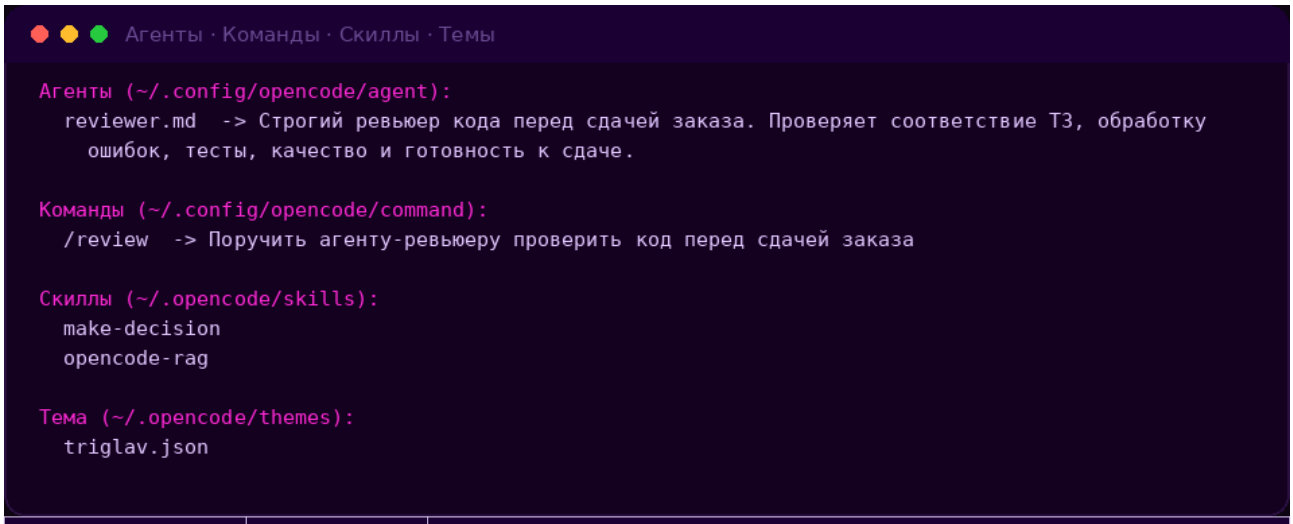

Объект	Тип	Описание
reviewer	субагент	Строгий ревьюер кода перед сдачей заказа (модель deepseek-v4-pro, t=0.2)
/review	команда	Запускает агента reviewer и просит отчёт по шаблону
opencode-rag	скилл	Правила и инструменты семантического поиска по коду/изображениям
make-decision	скилл	Быстрая классификация/маршрутизация через локальную decision-модель
triglav.json	тема	Тёмная фиолетовая тема оформления TUI


7. Провайдеры и модели

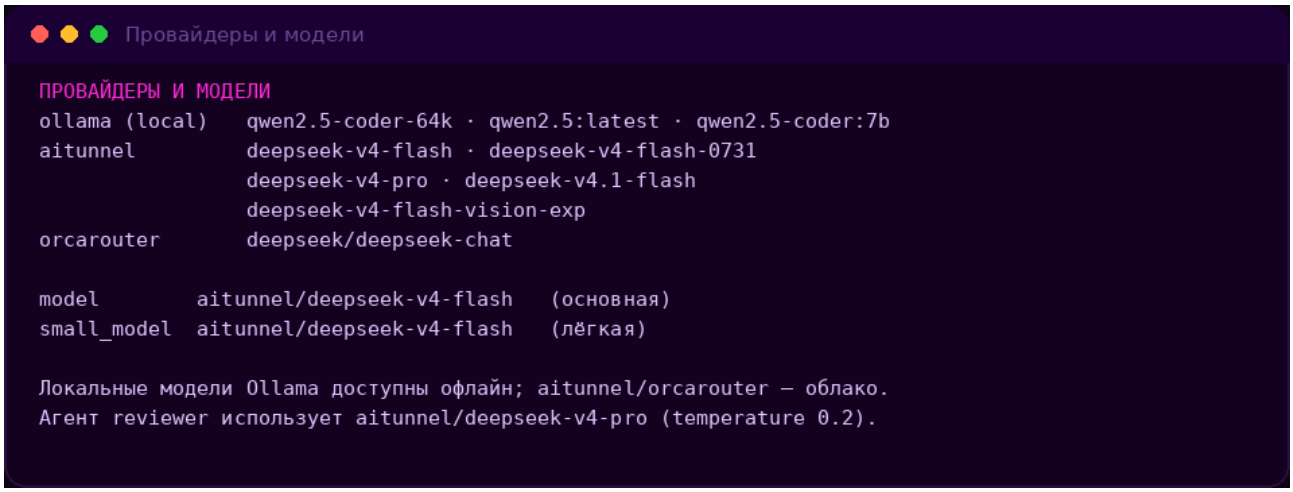

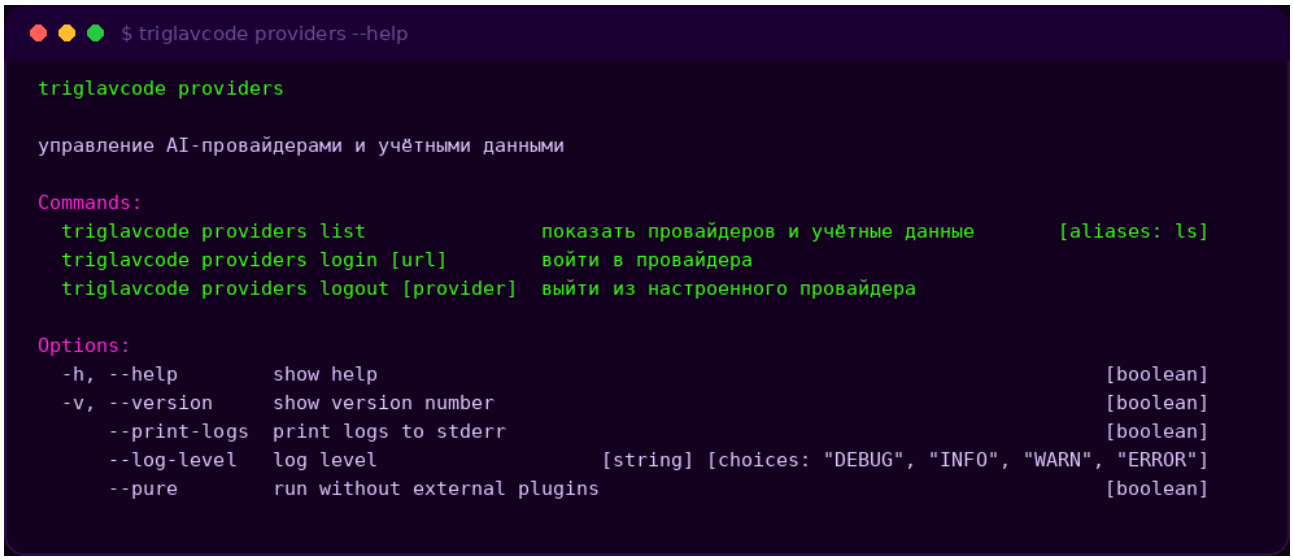
$ triglavcode providers --help
triglavcode providers
управление AI-провайдерами и учётными данными
Commands:
triglavcode providers list показать провайдеров и учётные данные [aliases: ls]
triglavcode providers login [url] войти в провайдера
triglavcode providers logout [provider] выйти из настроенного провайдера
Options:
-h, --help show help [boolean]
-v, --version show version number [boolean]
--print-logs print logs to stderr [boolean]
--log-level log level [string] [choices: "DEBUG", "INFO", "WARN", "ERROR"]
--pure run without external plugins [boolean]

8. Режимы работы и сервисные команды

- Терминал (TUI): `triglavcode` в каталоге проекта.
- Веб: `triglavcode web` — поднимет сервер и откроет интерфейс.
- Headless: `triglavcode serve` + `attach <url>`.
- ACP: `triglavcode acp` для интеграции с редакторами.
- Сессии: `--continue`, `--session ID`, `--fork`; управление: `session`.
- Экспорт/импорт: `export` / `import` (JSON).
- Статистика: `stats` (токены/затраты).
- GitHub: `github` и `pr <number>`.

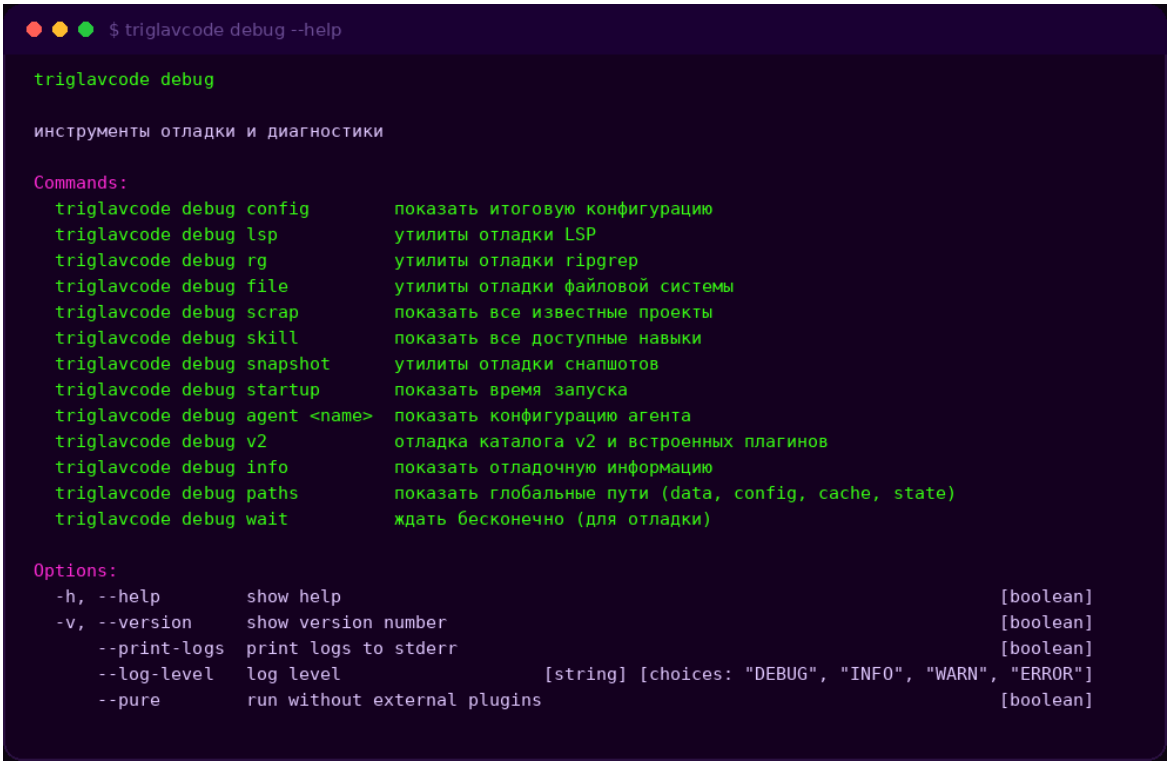

9. Интеграция Triglav OSINT (OSINT-плагин)

Triglav OSINT подключён как локальный MCP-сервер. Команда запуска: `/home/donatodiaz/.local/bin/triglav mcp`. Агенту доступны инструменты `triglav_*`.

Примеры промптов агенту

- «Используй triglav_subdomains и triglav_dns для example.com и сведи результат».
- «Сделай triglav_http и triglav_whois для домена, отметь технологии и регистратора».
- «Активный скан: triglav_port_scan с authorized=true для моей тестовой машины».

Безопасность: активный скан портов выполняется только при явном разрешении (`authorized: true` в MCP или `--i-have-authorization` в CLI) и только для целей, на которые у вас есть разрешение.


10. Быстрый старт

Задача	Команда
Запустить агент в проекте	cd && triglavcode
Продолжить прошлую сессию	triglavcode --continue
Локальная модель Ollama	triglavcode -m ollama/qwen2.5-coder:7b
Веб-интерфейс	triglavcode web
Headless-сервер	triglavcode serve
Добавить MCP-сервер	triglavcode mcp add
Установить плагин	triglavcode plugin -g
Ревью кода	/review (в TUI) или --agent reviewer
Список моделей	triglavcode models
Статистика затрат	triglavcode stats


11. Веб-версия

Команда `triglavcode web` поднимает сервер и открывает веб-интерфейс в браузере. Интерфейс оформлен темой Triglav Hacker — той же фиолетовой «хакерской» гаммой, что и TUI. Веб-клиент работает с тем же сервером, поэтому плагины и MCP-серверы (github, triglav-osint) доступны и в веб-сессиях. Отличие: TUI-плагины (например, statusline) относятся только к терминальному интерфейсу и в вебе не отображаются.


Главный экран (Projects / поиск сессий)

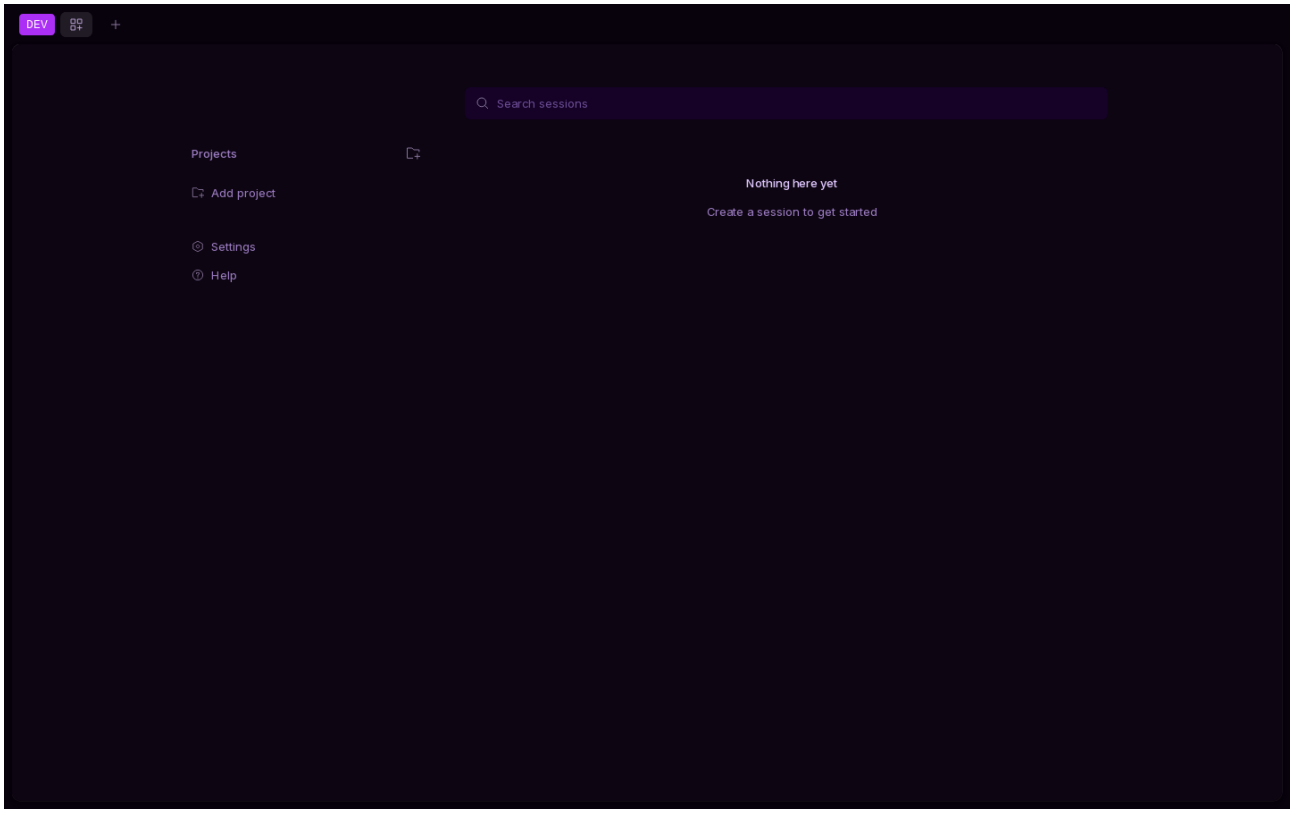


Настройки → General → Appearance: выбрана тема Triglav Hacker

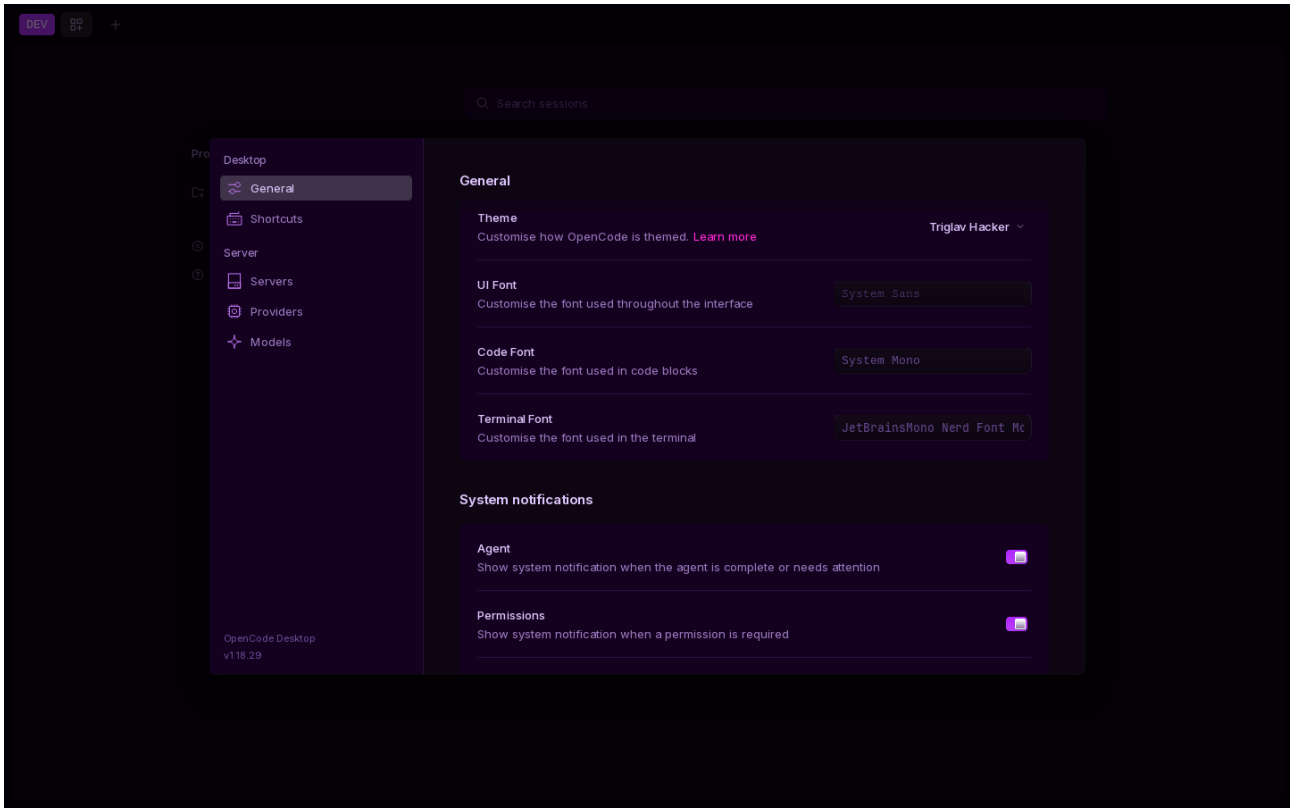

Диалог открытия проекта

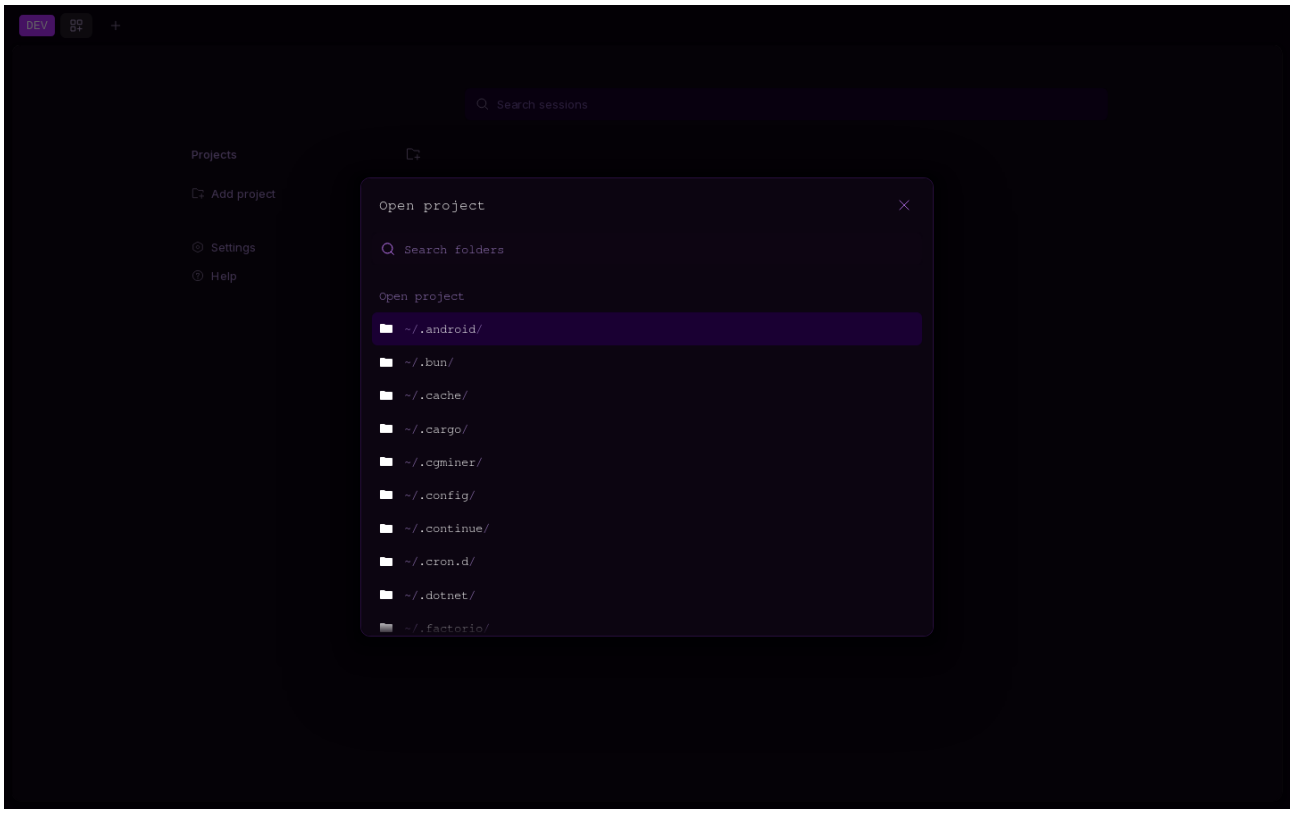

Настройки: язык, права, терминал, звуки, расширенные опции

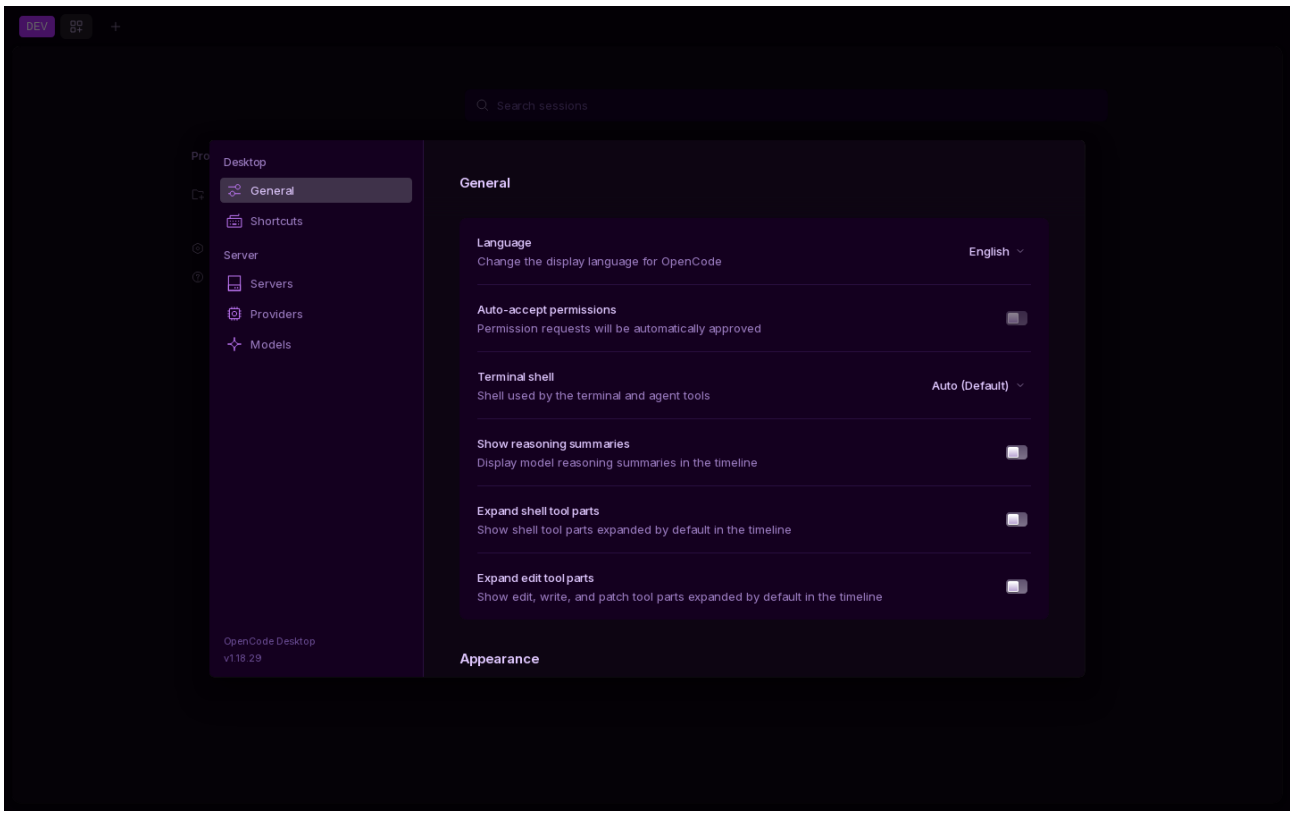

Сменить тему в вебе: Settings → General → Appearance → Theme. Выбор темы хранится в localStorage браузера; если ранее была выбрана другая тема — просто выберите «Triglav Hacker».

Приложение: ключевые файлы

- `~/.config/opencode/opencode.jsonc` — глобальный конфиг (plugin, mcp, providers, model).
- `~/.opencode/opencode.json` — проектный конфиг для домашнего каталога (plugin).
- `~/.opencode/plugins/` — локальные плагины.
- `~/.config/opencode/agent/reviewer.md`, `.../command/review.md` — агент и команда.
- `~/.opencode/skills/` — навыки; `~/.opencode/themes/triglav.json` — тема.
- `~/.local/bin/triglav` — MCP-сервер Triglav OSINT.