


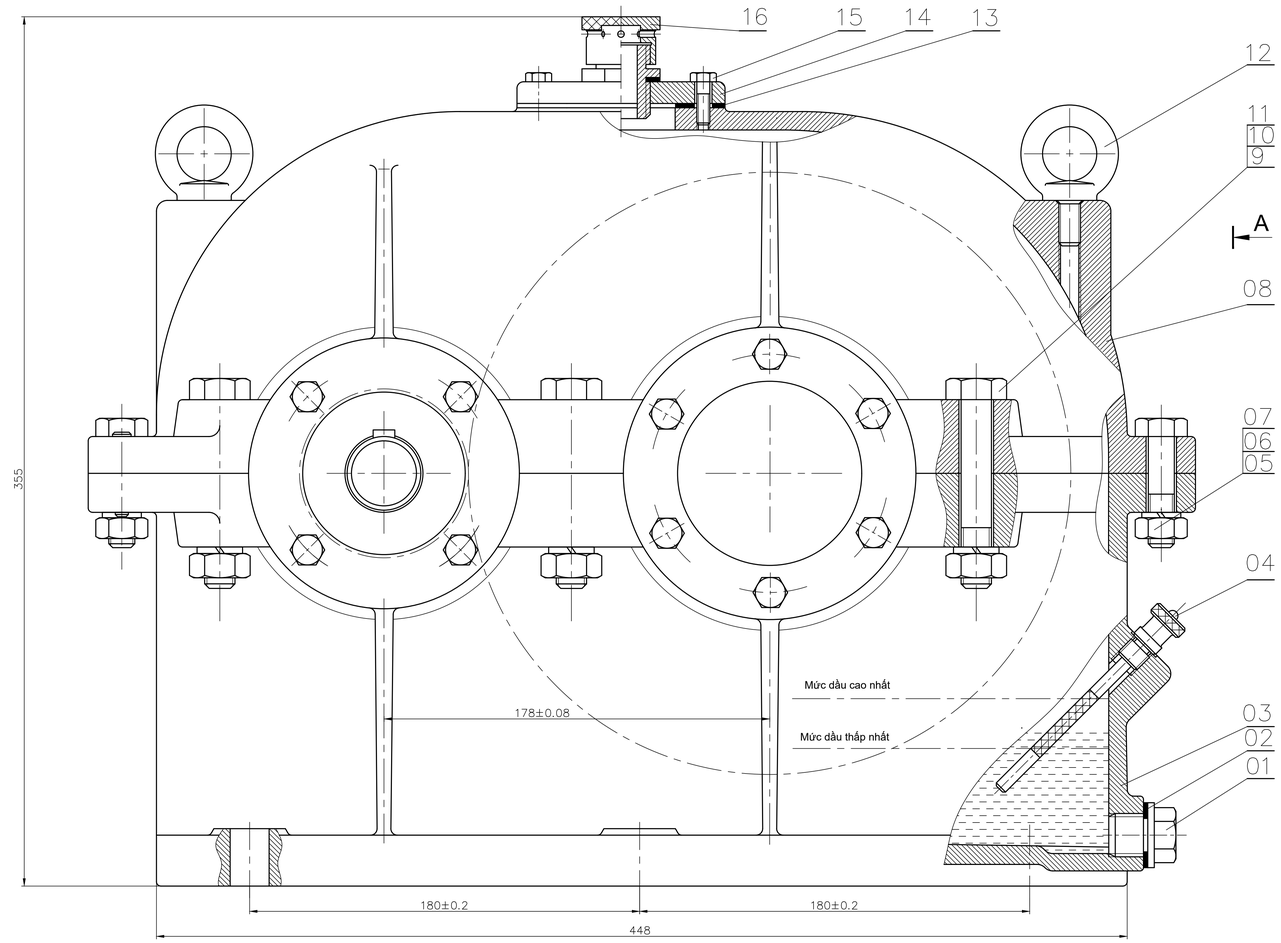


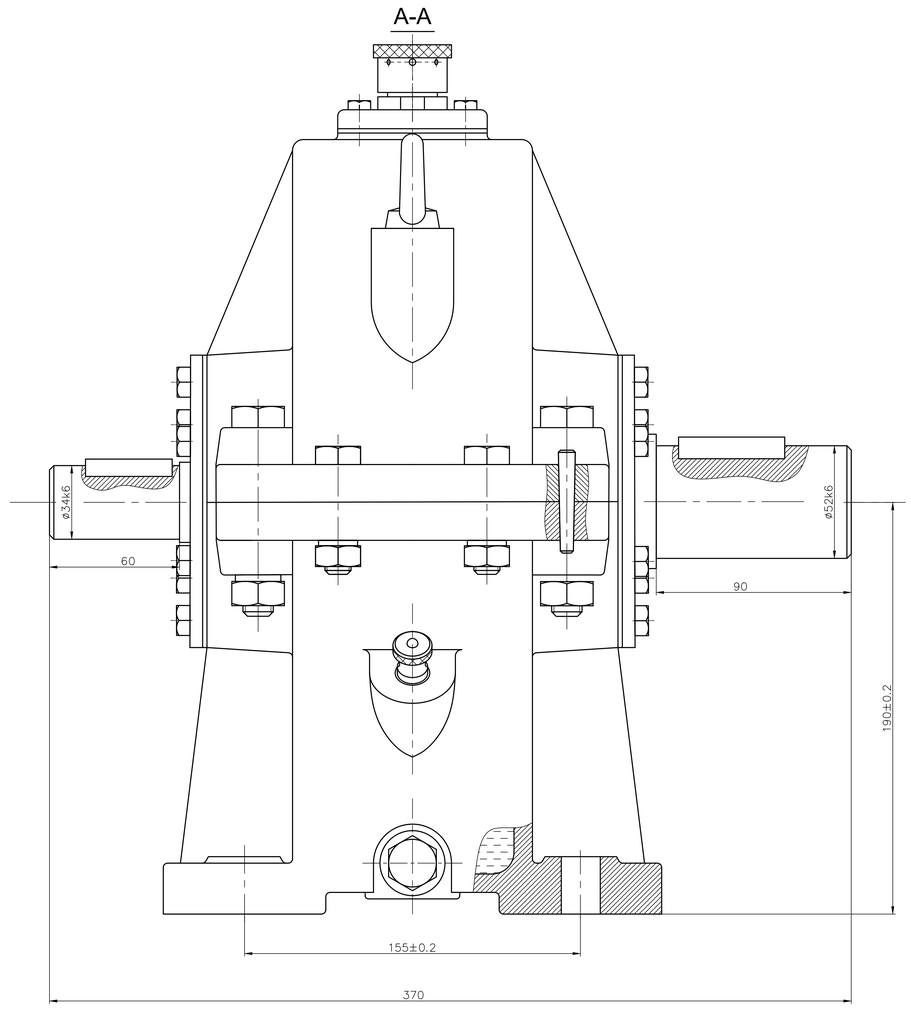

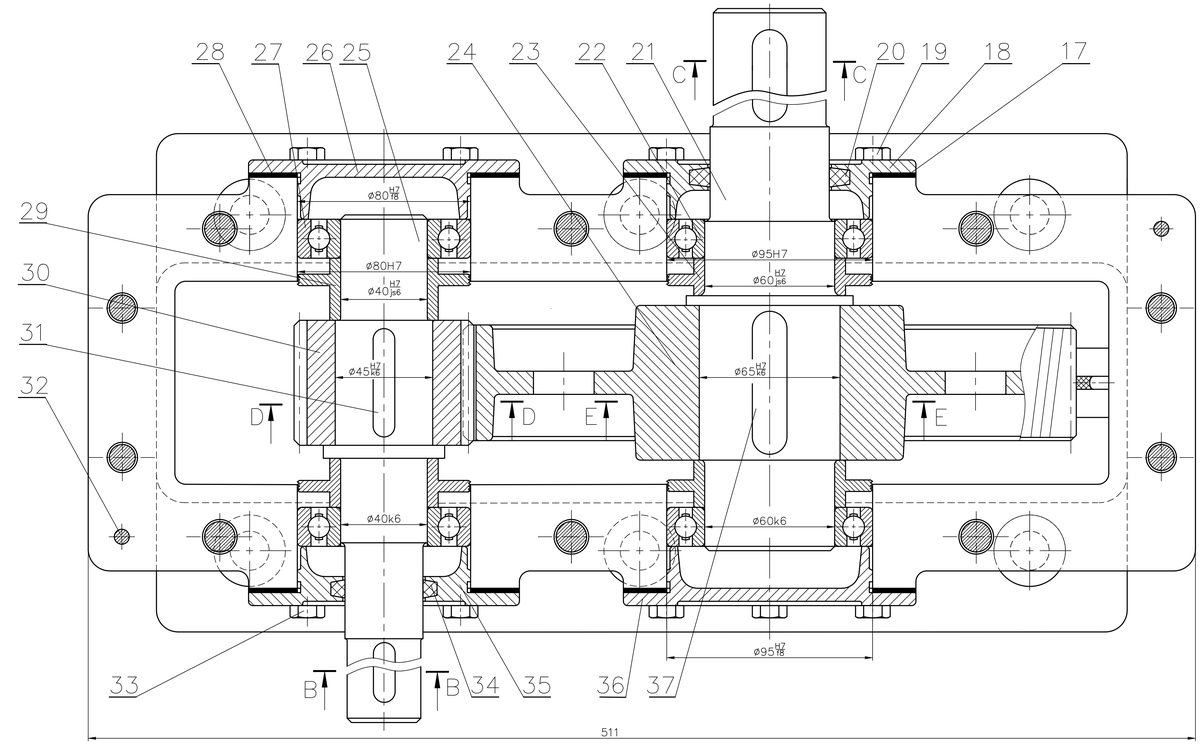

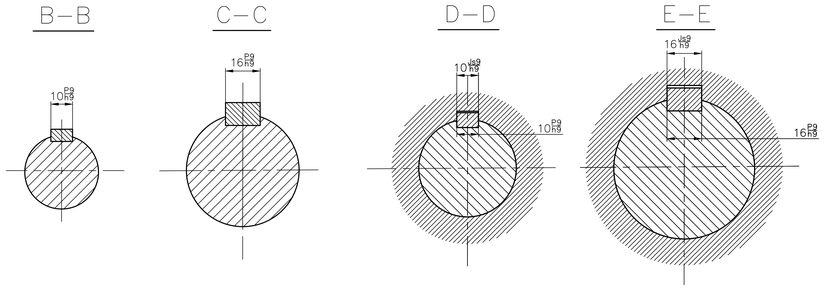

BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Thông số \ Trục	Động cơ	I	II	III
Công suất P, kW	6.23	5.91	5.68	5.37
Tỷ số truyền u	u_d = 2.78	u_{br} = 3.55	1	
Số vòng quay n, v/ph	715	257	72	72
Momen xoắn T, N.mm	83159	219963	749869	734947

YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Hộp giảm tốc chỉ quay một chiều.
2. Hộp giảm tốc phải sơn các bề mặt không gia công.
3. Hộp giảm tốc lắp xong phải chạy rà trong 2 giờ để kiểm tra tiếng ồn, sự tăng nhiệt độ tại các ổ, mức độ rò rỉ dầu. Sau đó thay dầu bôi trơn và xả cặn dầu. Thay dầu và thay mỡ ổ lăn theo định kỳ khoảng 1000h làm việc.
4. Bôi sơn lên bề mặt lắp ghép và thân để làm kín.
5. Lỗ chốt định vị nắp hộp và thân hộp được gia công đồng bộ theo thân và nắp hộp số.

STT	Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Vật liệu	Ghi chú
37		Then bằng 16x10x66	1		TCVN 2261-77
36	22K1.24.14	Nắp ổ Ø100	1	GX 15-32	
35	22K1.24.13	Nắp ổ thùng Ø80	1	GX 15-32	
34		Vòng phớt Ø42	1	Cao su	Cao su chịu dầu
33		Bulông M8	8		TCVN 1916-95
32		Chốt định vị côn 6	2		TCVN 4041-86
31		Then bằng 10x8x50	1		TCVN 2261-77
30	22K1.24.12	Bánh răng m2.5xz31	1	Thép C45	Tôi cải thiện
29	22K1.24.11	Vòng chắn dầu Ø80	2	Thép CT3	
28	22K1.24.10	Đệm điều chỉnh Ø80	2	Thép C45	
27	SKF 6012	Ổ lăn 6012	2		SKF Rolling bearing
26	22K1.24.09	Nắp ổ Ø80	2	GX 15-32	
25	22K1.24.08	Trục dẫn	1	Thép C45	Tôi cải thiện
24	22K1.24.07	Bánh răng m2.5xz110	1	Thép C45	Tôi cải thiện
23	22K1.24.06	Vòng chắn dầu Ø95	2	Thép CT3	
22	SKF 6208	Ổ lăn 6208	2		SKF Rolling bearing
21	22K1.24.05	Trục bị dẫn	1	Thép C45	Tôi cải thiện
20		Vòng phớt Ø62	1	Cao su	Cao su chịu dầu
19		Bulông M8	12		TCVN 1916-95
18	22K1.24.04	Nắp ổ thùng Ø95	1	GX15-32	
17		Đệm điều chỉnh Ø95	2	Thép C45	
16		Nút thông hơi M27	1	Thép CT3	
15		Bulông M6	4		TCVN 1916-95
14	22K1.24.03	Nắp cửa thăm	1	GX 15-32	
13		Đệm cửa thăm	1	Cao su	
12		Bulông vòng	2	Thép C45	
11		Đệm vênh M14	6		TCVN 2061-77
10		Đai ốc M14	6		TCVN 1916-95
09		Bulông M14	6		TCVN 1916-95
08	22K1.24.02	Nắp hộp	1	GX15-32	
07		Đệm vênh M12	4		TCVN 2061-77
06		Đai ốc M12	4		TCVN 1916-95
05		Bulông M12	4		TCVN 1916-95
04		Que thăm dầu	1	Thép CT3	
03	22K1.24.01	Thân hộp	1	GX 15-32	
02		Đệm kính M16	1	Cao su	Cao su chịu dầu
01		Nút tháo dầu M16	1	Thép CT31	

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÙNG TRỘN

Số lượng	Khối lượng	Tỉ lệ
		1:1
Tờ số: 01		Tổng số tờ: 01

Chức năng	Họ và tên	Chữ ký	Ngày
Thiết kế	Huỳnh Võ P. Lộc		
Hướng dẫn	Nguyễn Đức Tôn		
Duyệt			

BẢN VẼ LẮP HỘP GIẢM TỐC MỘT CẤP (BÁNH TRỤ RĂNG NGHIÊNG)

Trường Đại Học SPKT TP.HCM
Khoa Cơ khí Chế tạo máy
Lớp: 221461
MSSV: 22146344