데이터 이행 도구 — DataFlex.MSSQL

1. 개요

DataFlex.MSSQL 은 SQL Server 데이터 이행의 **매핑 정의 · 이행 스크립트 생성 · 실행 · 결과 확인**을 하나의 리포지토리 DB 위에서 처리하는 도구입니다. 매핑은 화면에서 정의해 DB 에 보관하고, 실제 데이터 이행은 도구가 생성한 T-SQL 스크립트가 DB 안에서 실행되면서 데이터를 적재합니다.

구분	내용
대상	SQL Server → SQL Server 데이터 이행 (가공 · 변환 포함)
형태	Windows 클라이언트 + SQL Server 리포지토리 DB (dataflex 로그인 · 스키마 dataflex · dataflex_dup · dataflex_back)
결과물	매핑 정의, T-SQL 이행 스크립트, 실행 순서, 실행 기록
특징	매핑 한 곳에서 스크립트 · 현황 · 기록이 모두 나온다

2. 배경 — 이행 프로젝트의 반복되는 위험

기존 방식은 매핑 정의서(엑셀), 수작업으로 작성한 이행 SQL, 로그 파일, 대사용 엑셀이 각각 따로 관리됩니다. 대상 테이블이 수백 개 규모가 되면 다음 세 가지 위험이 반복해서 나타납니다.

위험	내용	드러나는 시점
정의와 SQL 의 불일치	컬럼 하나가 바뀌면 정의서 · 이행 SQL · 검증 쿼리를 각각 고쳐야 하며, 그중 하나가 누락됨	리허설 · 본 이행 당일
작성자에 따른 품질 편차	병렬 처리, 인덱스 분리 · 복구 여부가 작성자마다 다름. 분리한 인덱스를 원래 옵션대로 복구했는지 보장할 수 없음	성능 미달 · 이행 후 장애
진행 상황의 불투명	매핑 진척, 리허설 실패 테이블과 원인, 전체 소요 시간을 요청할 때마다 수작업으로 집계	일정 관리 · 보고

세 위험의 원인은 같습니다. **같은 정보가 여러 곳에 따로 관리된다는 것**입니다.


3. 해결 방안 — 매핑은 한 곳에서 관리, 나머지는 자동 생성



- 매핑을 고치면 스크립트를 **다시 생성**합니다. 수작업으로 맞출 대상이 없습니다.
- 스크립트는 누가 생성해도 **같은 규칙**으로 나옵니다. 적재 방식은 작성자의 습관이 아니라 테이블마다 지정한 옵션에서 결정됩니다.
- 실행 결과는 로그 파일이 아니라 **DB 테이블**에 기록됩니다. 현황은 집계하는 것이 아니라 조회하는 것이 됩니다.
- 데이터는 **DB 안에서** 이동합니다. 클라이언트 PC 나 중간 서버를 거치지 않으므로, 처리 속도는 DB 자원이 허용하는 만큼 확보되고 데이터가 DB 밖으로 나오지 않습니다.

4. 기대 효과

구분	기존 (엑셀 + 수작업 SQL)	DataFlex.MSSQL 적용
매핑 정의	엑셀 파일, 담당자마다 최신본이 다름	리포지토리 DB 한 곳에서 관리, 변경 이력 자동 기록
구조 변경 대응	정의서 · SQL · 검증 쿼리를 각각 수정	차이를 비교해 선택 반영 → 스크립트 재생성
적재 SQL 품질	작성자의 습관에 의존	테이블별 옵션에서 동일한 틀로 생성
인덱스 · 제약 · 트리거	분리와 복구 모두 수작업	분리 → 적재 → **원래 옵션 그대로** 복구
동시 작업	파일 덮어쓰기 위험	테이블 단위 잠금
실행 결과 확인	로그 파일을 개별 확인	리포지토리 DB 에 기록, 화면 조회 · 엑셀 저장
진행 현황 보고	요청 시마다 수작업 집계	담당자 · 주제영역 · 진행 단계별 상시 조회
리허설 반복	회차마다 준비 비용 발생	수정 → 재생성 → 재실행의 고리가 짧음

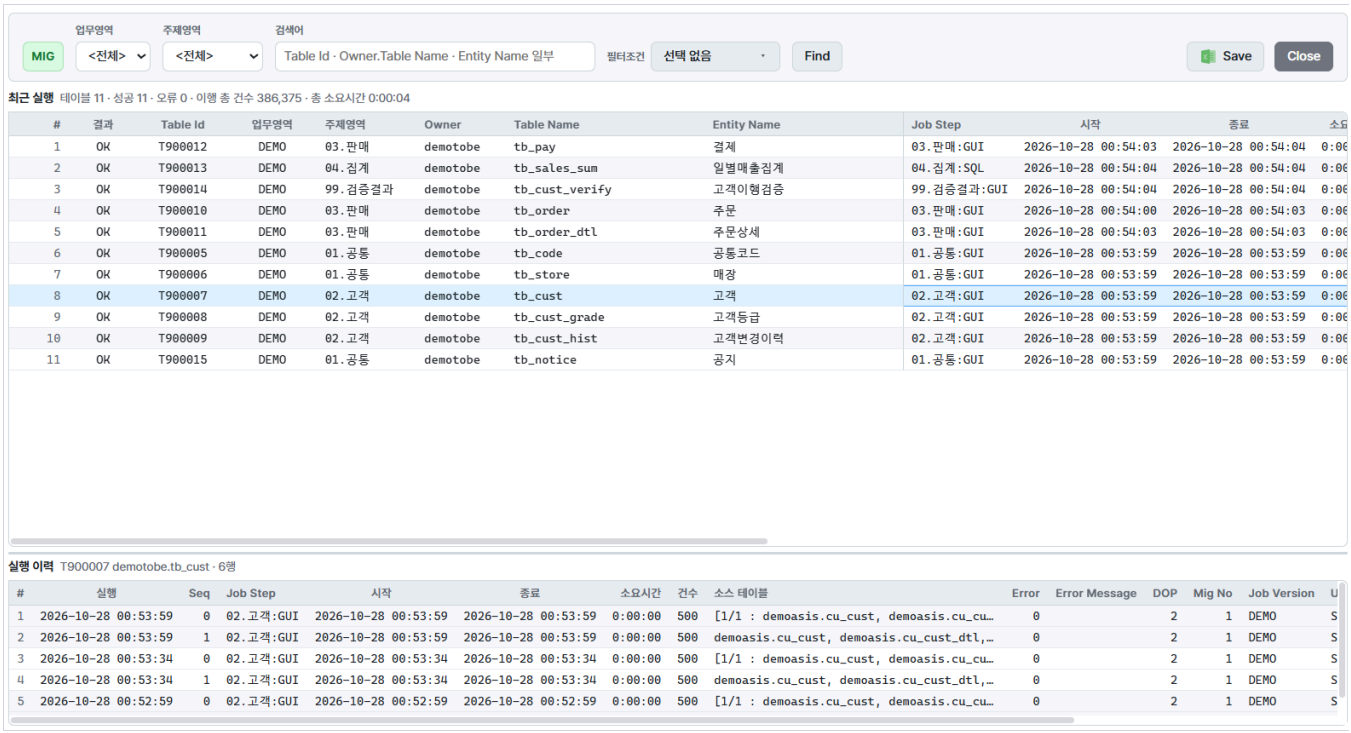


Migration Logs — 위는 최근 실행입니다. 이 프로젝트의 대상 테이블 11개가 각각 언제 시작해 몇 건을 몇 초에 옮겼는지가 한 줄씩 보입니다(성공 11 · 오류 0 · 386,375건 · 4초). 아래는 선택한 테이블(tb_cust)의 실행 이력으로, 리허설을 돌릴 때마다 회차가 쌓이며 소스 테이블 · 병렬도 · 오류 메시지 · 실행한 세션까지 남습니다. 로그 파일을 열어 보는 것이 아니라 조회하는 것이고, 오류만 · T-SQL 방식만 · 선이행 대상만으로 거르거나 엑셀로 저장합니다.


5. 기능 구성

5.1 업무 흐름

단계	화면	하는 일
① 등록	Meta Loader	원본 · 대상 DB 의 테이블 / 컬럼 정보를 리포지토리 DB 에 등록 (직접 접속 또는 DB Link — Linked Server)
② 매핑	Table Map · Column Map	대상 테이블별 소스 · 조인 · 적재 방식, 컬럼별 변환식 정의
③ 생성	Save As · Ordering Scripts	테이블별 스크립트와 주제영역별 루트 스크립트 생성, 실행 순서 지정
④ 실행	Script Launcher	루트 스크립트를 실행 노드에 배정해 실행, 타임라인으로 진행 확인
⑤ 확인	Migration Logs · Mapping Progress · Source Count · Rows Compare	테이블 · 단계별 건수 · 소요 시간 · 오류, 매핑 진척, 원본 건수, 건수 대사

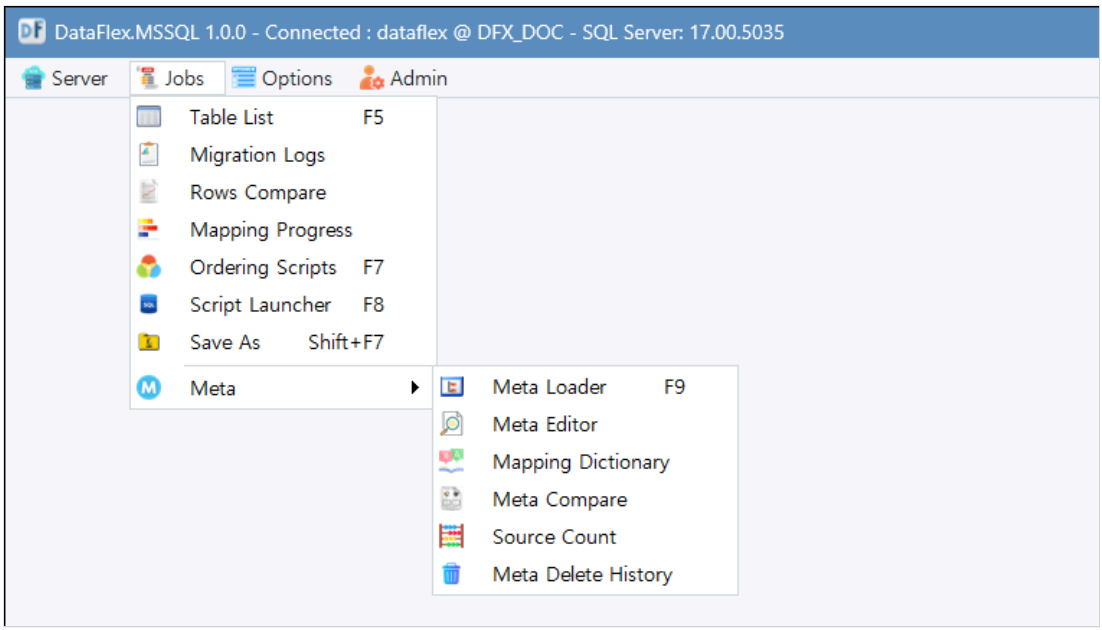


Jobs 메뉴 — 업무 흐름의 화면이 한 메뉴에 차례로 있습니다: Table List · Migration Logs · Rows Compare · Mapping Progress · Ordering Scripts · Script Launcher · Save As, 그리고 Meta 아래에 Meta Loader · Meta Editor · Mapping Dictionary · Meta Compare · Source Count · Meta Delete History. 매핑 화면(Table Map · Column Map)은 메뉴가 아니라 Table List 의 테이블에서 엽니다.

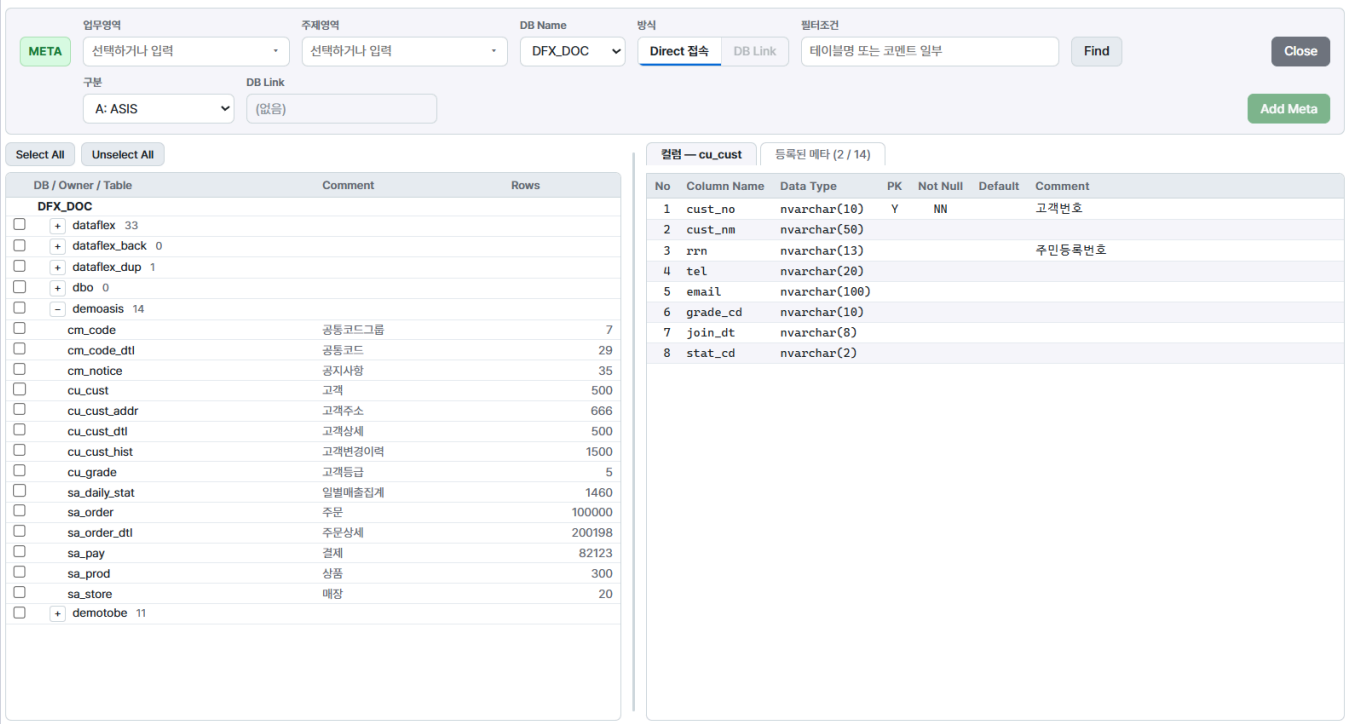


Meta Loader — 원본 · 대상 DB 의 테이블 정보를 리포지토리 DB 에 등록하는 첫 화면입니다. 접속 목록에서 DB 를 선택하면(DFX_DOC) 스키마 → 테이블 트리가 코멘트 · 건수와 함께 뜨고, 선택한 테이블의 컬럼(이름 · 타입 · PK · Not Null · Default · 코멘트)을 확인한 뒤 Add Meta 로 넣습니다. 원본(ASIS) · 대상(TOBE) 구분을 정해 등록하며, 사전을 읽는 방식은 그 DB 에 직접 붙는 것과, 접속 정보 없이 Linked Server 만 받은 운영 DB 를 위해 DB Link 를 타는 것 두 가지입니다. 이미 등록된 메타(14)는 오른쪽 탭에서 봅니다.

5.2 매핑


- **다중 소스** — 소스 테이블을 조인하거나 인라인 뷰로 묶어 하나의 대상 테이블에 적재. 한 대상 테이블에 소스 묶음(Group)을 여러 개 구성 가능
- **원본 위치** — 리포지토리 DB 안의 다른 스키마, 같은 서버의 다른 DB(`db.schema.table`), 다른 서버 모두. 다른 서버의 원본은 Linked Server 의 4 부분 이름으로 읽으며, Linked Server · 로그인 매핑은 Connections 화면의 Create Linked Server 로 만든다
- **컬럼 변환** — 변환식을 SQL 로 기술 (구문 강조 편집기). 코드 변환 테이블, 암호화 함수 적용, 프로젝트 공용 변수 지원
- **사전 경고** — 원본 길이가 대상보다 긴 컬럼을 매핑 단계에서 표시
- **자동 매핑(Auto Map)** — 용어사전 → 매핑중(다른 테이블에서 이미 연결한 짝) → 유사도(약어 · 끝 분류어 · 데이터 타입) 순서로 소스 컬럼을 찾아 붙이고, 무엇을 근거로 붙였는지를 매핑 설명에 남김
- **매핑 사전(Mapping Dictionary)** — AS-IS 컬럼을 여러 테이블에 나오는 빈도순으로 나열하고 TO-BE 를 추천받아 1:1 로 정해 두면, 반복해서 나오는 컬럼이 Auto Map 에서 한 번에 맞춰짐. 변환식(CASE · 코드 변환 등)도 함께 적어 두면 Auto Map 이 별칭만 그 테이블에 맞게 바꿔 넣음
- **SQL 방식 매핑** — 화면으로 표현하기 어려운 집계 · 가공은 T-SQL 을 직접 기술하되, 동일한 실행 · 기록 체계로 관리
- **Before / After Job** — 적재 전후에 수행할 문장 (시퀀스 재시작, 후처리 등)

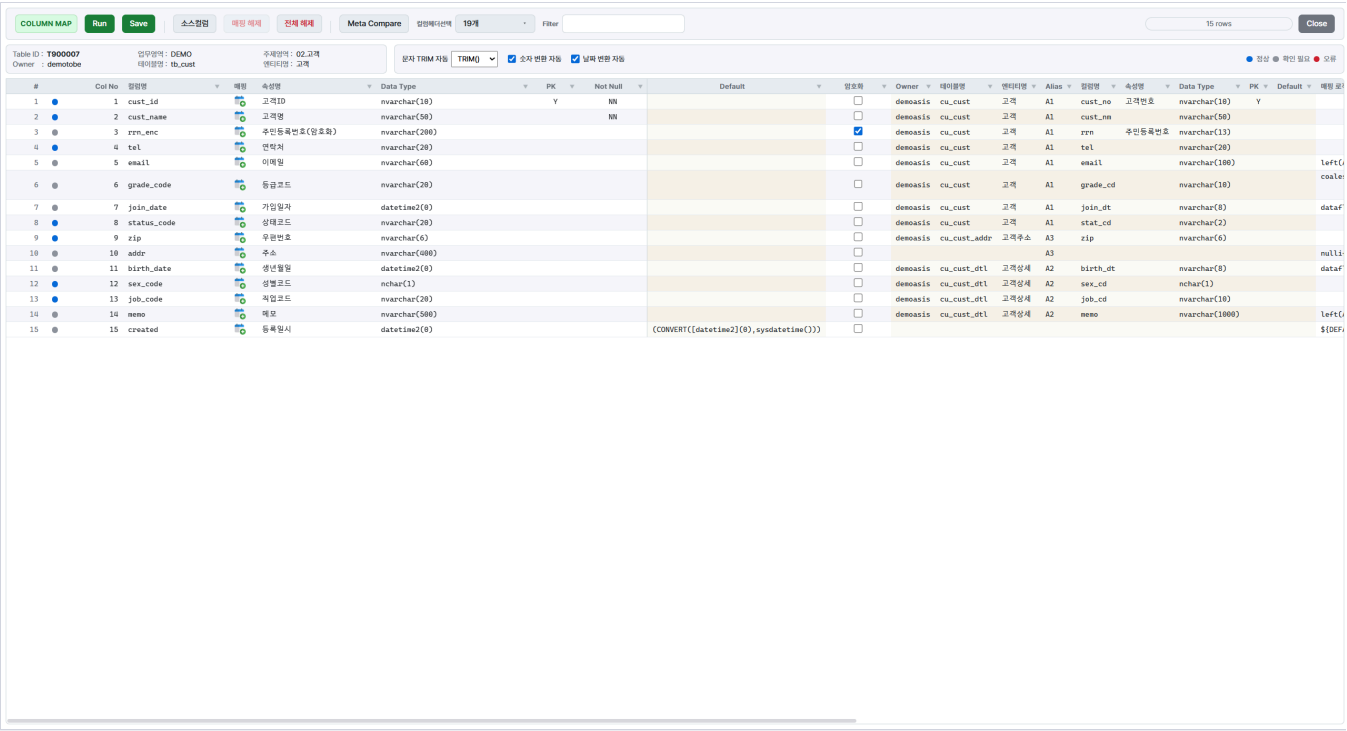

Column Map — 대상 테이블 tb_cust(고객)의 컬럼 15개를 왼쪽에, 각 컬럼이 어느 소스 테이블의 어느 컬럼에서 오는지를 오른쪽에 나란히 둡니다. 소스는 cu_cust(A1) · cu_cust_dtl(A2) · cu_cust_addr(A3) 세 테이블을 조인한 것이고, 맨 오른쪽 매핑 로직에 변환식이 SQL 로 적혀 있습니다 — 길이 맞춤(`left`), 코드 변환 테이블 조회(`coalesce((SELECT … FROM 변환 테이블 …))`), 문자열 날짜 → datetime2(`dataflex.udf_char2date`), 주소 합치기(`nullif(concat_ws(' ', A3.addr1, A3.addr2), '')`), 프로젝트 공용 변수(`${DEFAULT_SYSTEM_DTM}`). 컬럼 앞의 점은 매핑 상태이며, 회색(확인 필요)은 원본이 대상보다 긴 경우처럼 매핑 단계에서 미리 살펴야 할 컬럼입니다(예: email — 원본 nvarchar(100), 대상 nvarchar(60)). 이 화면이 곧 매핑 정의서입니다.

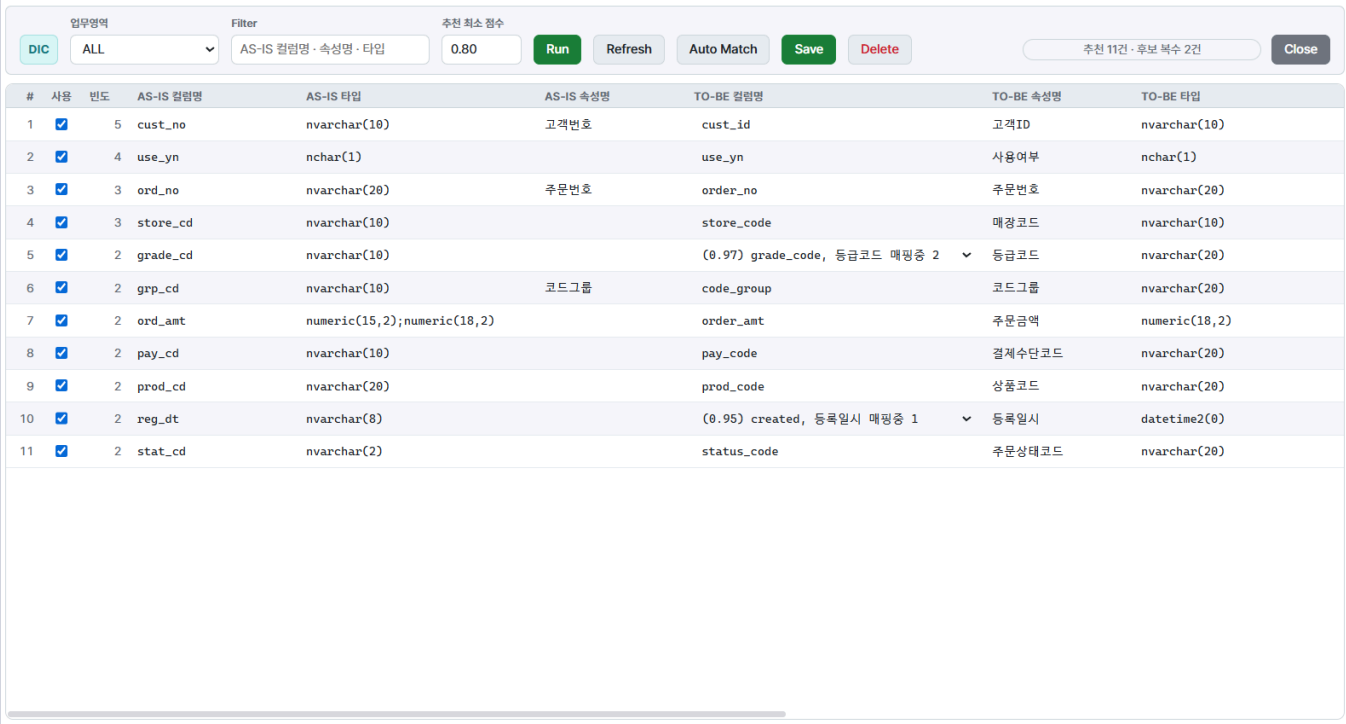

Mapping Dictionary — AS-IS 컬럼과 TO-BE 컬럼의 1:1 대응표(용어사전)입니다. Refresh 를 누르면 원본 테이블의 컬럼을 이름별로 세어 빈도 분포를 보여 주고, 선택한 빈도 이상인 컬럼을 많이 나오는 순서로 배치합니다 — 위 예는 업무영역 ALL, 빈도 2 이상인 11개입니다(cust_no 는 원본 테이블 5개에 나온다). Auto Match 는 비어 있는 TO-BE 칸을 매핑중 → 한글명 → 유사도 순서로 추천해 채우고, 후보가 여럿이면 점수와 근거를 붙인 콤보로 선택하게 합니다. 여기서 정해 둔 짝은 Column Map 의 Auto Map 이 가장 먼저 쓰므로, 테이블마다 같은 컬럼을 다시 선택할 필요가 없습니다. 빈도 · 매핑 수는 Refresh · Save 때만 세어, AS-IS 컬럼이 수만 개여도 화면은 바로 열립니다. 변환식 칸에 CASE 같은 식을 적어 두면 Auto Map 이 그 식을 매핑 로직에 넣고, 원본 별칭(A1 등)은 테이블마다 맞게 바꿉니다. 변환식이 없으면 원본 컬럼만 붙입니다.

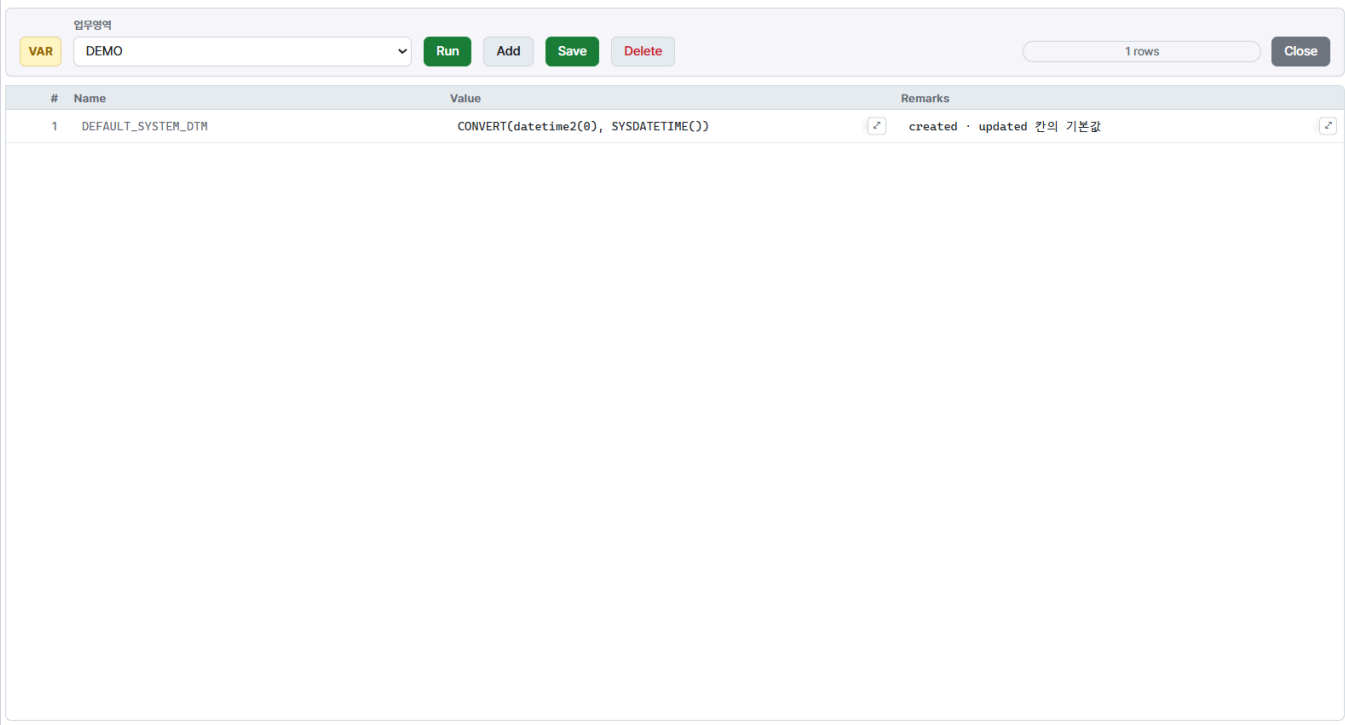

Variables — 프로젝트 공용 변수입니다. 업무영역마다 이름 · 값 · 설명을 두고, 매핑 로직에서 `${이름}` 으로 씁니다(앞의 Column Map 에 보이는 `${DEFAULT_SYSTEM_DTM}` — 값 `CONVERT(datetime2(0), SYSDATETIME())`). 기준 일시 · 시스템 코드처럼 여러 테이블이 함께 쓰는 값을 한 곳에서 정하고, 값을 바꾸면 스크립트를 다시 생성하는 것으로 모든 매핑에 반영됩니다.

5.3 적재 방식 (대상 테이블별 지정)

- TRUNCATE 여부, 병렬도 — 병렬도(DOP)를 2 이상으로 두면 `INSERT … WITH (TABLOCK) SELECT … OPTION (MAXDOP n)` 으로 SQL Server 엔진이 직접 병렬 적재. 별도 세션으로 원본을 나눌 필요가 없다
- **인덱스 · 제약 · 트리거 분리와 복구** — 적재 전에 떼어 낸 정의를 리포지토리 DB 에 보관하고(KEEP_*), 적재 뒤 원래 정의 그대로 복구. 파티션 테이블의 인덱스는 파티션 스키마 위에 그대로 되살린다
- MERGE 적재, **중복 행 제거**(제거한 행은 별도 스키마에 보관), 선이행 대상 지정
- 힌트 — Table Map 에 적은 힌트가 생성되는 문장에 그대로 들어간다(조인 힌트 · `OPTION (…)`). 따로 적지 않으면 조인에 `HASH JOIN` 을 자동으로 붙인다

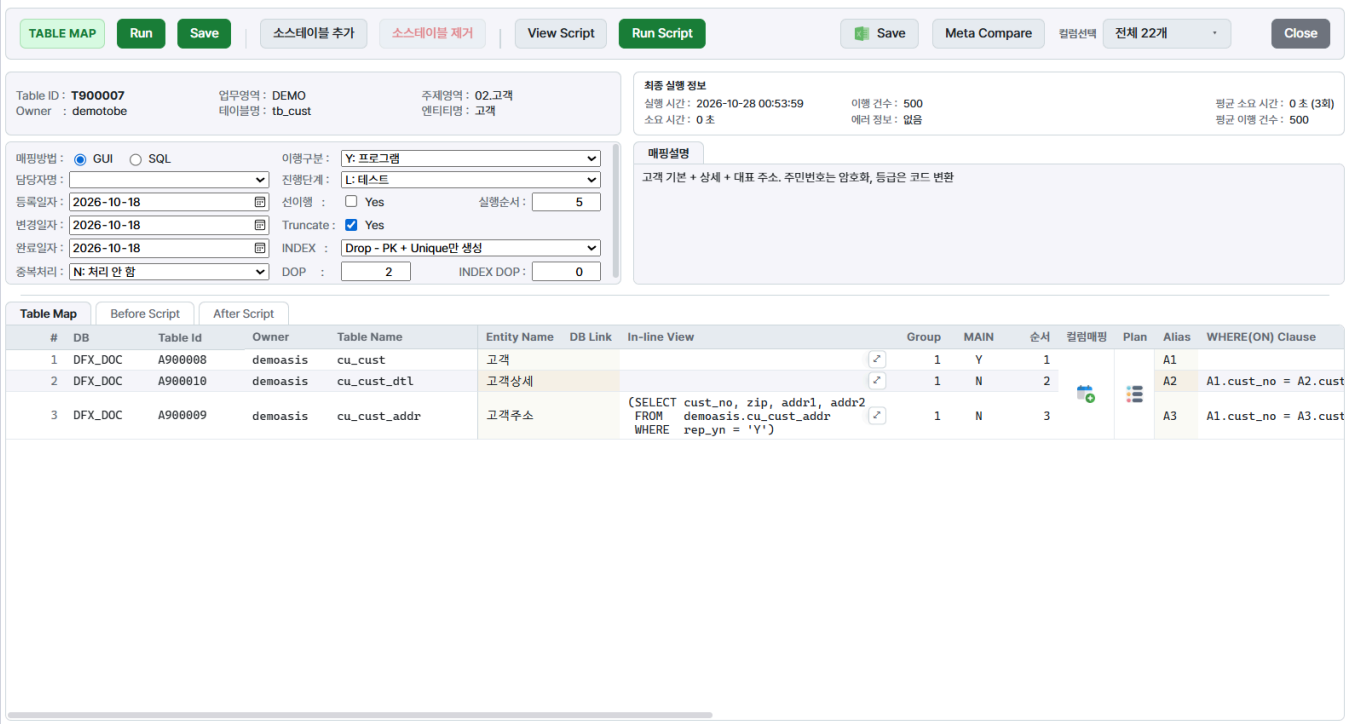


Table Map — 대상 테이블 하나(tb_cust)의 이행 방법을 한 화면에서 정합니다. 위쪽이 적재 옵션입니다 — Truncate · 인덱스 처리(Drop — PK + Unique 만 생성) · 병렬도(DOP) · 중복 처리 · 선이행 · 실행 순서, 그리고 이행 구분(프로그램 / 엑셀 / 부분 셋업 / 이행 안 함) · 진행 단계 · 담당자. 아래 표가 소스 묶음입니다 — cu_cust(A1, MAIN)에 cu_cust_dtl(A2)을 LEFT JOIN 하고, cu_cust_addr 는 대표 주소만 선택하는 인라인 뷰(`WHERE rep_yn = 'Y'`)로 A3 에 붙였습니다. 조인 조건은 셀에 SQL 로 적고,

Before / After Script 탭에 적재 전후 문장을 둡니다. 오른쪽 위 "최종 실행 정보" 는 이 테이블의 마지막 실행(건수 · 소요 시간 · 오류)과 평균(3회)으로, 매핑 화면에서 리허설 결과가 바로 보입니다.

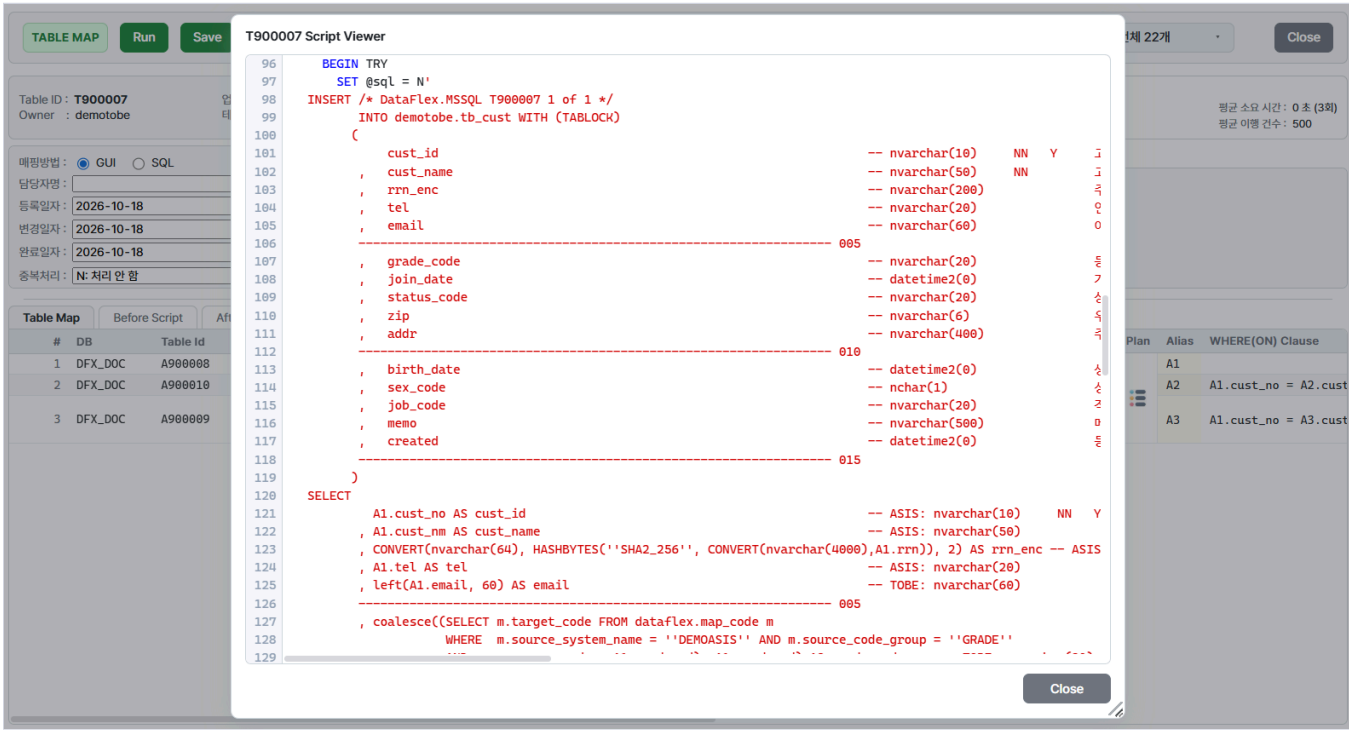


Table Map · Script Viewer — 파일로 저장하기 전에, 지금 매핑으로 만들어질 스크립트를 매핑 화면 안에서 바로 봅니다(tb_cust, T900007). 대상 컬럼 15개의 INSERT 목록과 SELECT, 컬럼마다 붙는 타입 · NN · PK · 속성명 주석이 §6 의 파일과 같습니다. 묶음 문장은 실행 기록을 묶음마다 남기려고 동적 SQL(`sp_executesql`) 안에 들어가므로 문자열 색으로 보입니다. 옵션 하나를 바꾸고 결과를 확인하는 데 파일을 열 필요가 없습니다.


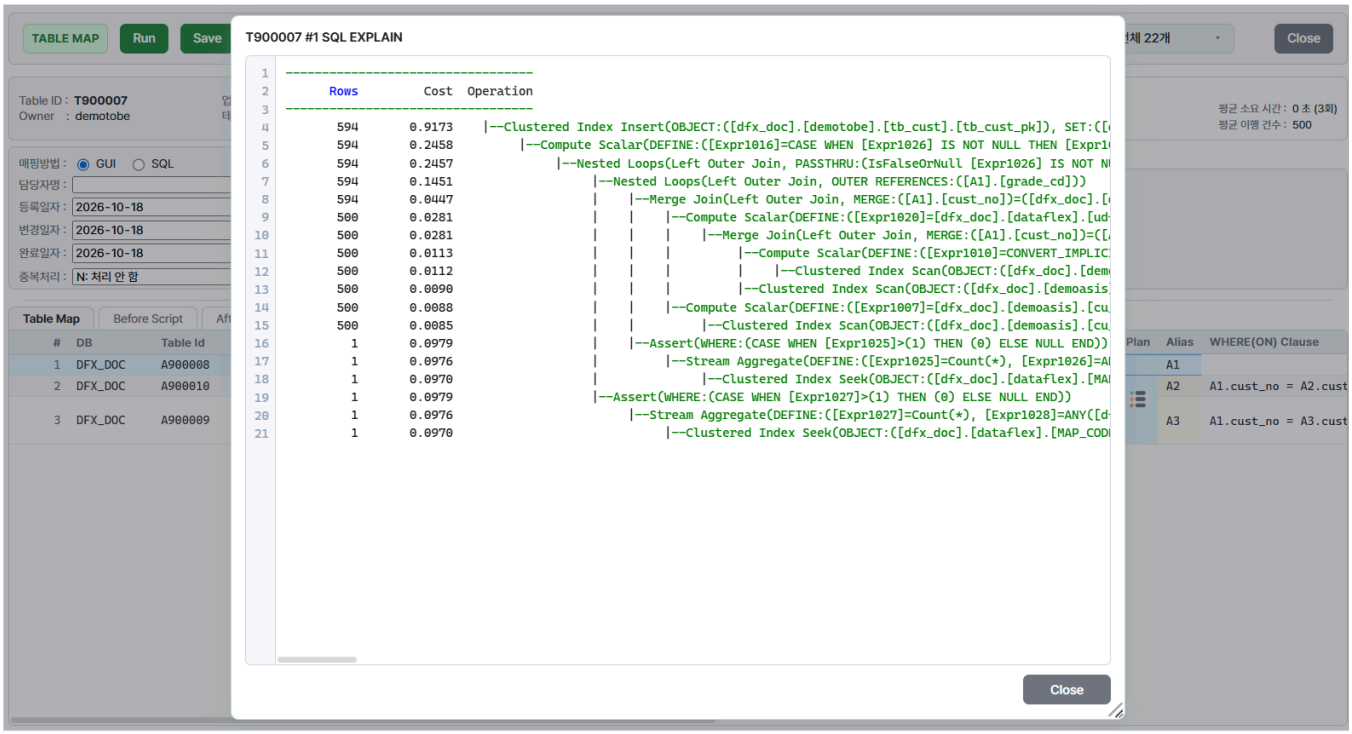


Table Map · SQL EXPLAIN — 같은 자리에서 그 INSERT … SELECT 의 실행 계획을 봅니다(SHOWPLAN_ALL — 실행하지 않음). 줄마다 예상 건수(Rows)와 그 줄 아래 전체의 비용(Cost)이 앞에 붙고, 세 소스의 조인(Merge Join · Nested Loops), 코드 변환 테이블의 Clustered Index Seek 가 보입니다. 조인 방식이나 병렬도를 바꿔야 할지 리허설을 돌리기 전에 계획에서 먼저 판단합니다.


5.4 메타 · 변경 관리

- **Meta Compare** — 리포지토리 DB 에 등록된 메타 정보와 실제 DB 의 차이를 전부 표시하고, 컬럼 · 테이블 · 전체 단위로 **선택하여** 반영
- **변경 이력** — 매핑 · 메타의 변경을 DB 트리거로 기록. 변경자 · 시각 · 내용을 화면에서 조회
- **이행 구분 · 진행 단계** — 테이블별로 프로그램 이행 / 엑셀 / 부분 셋업 / 이행 안 함을 구분하고, 미진행 · 개발 · 테스트 · 완료 단계를 관리

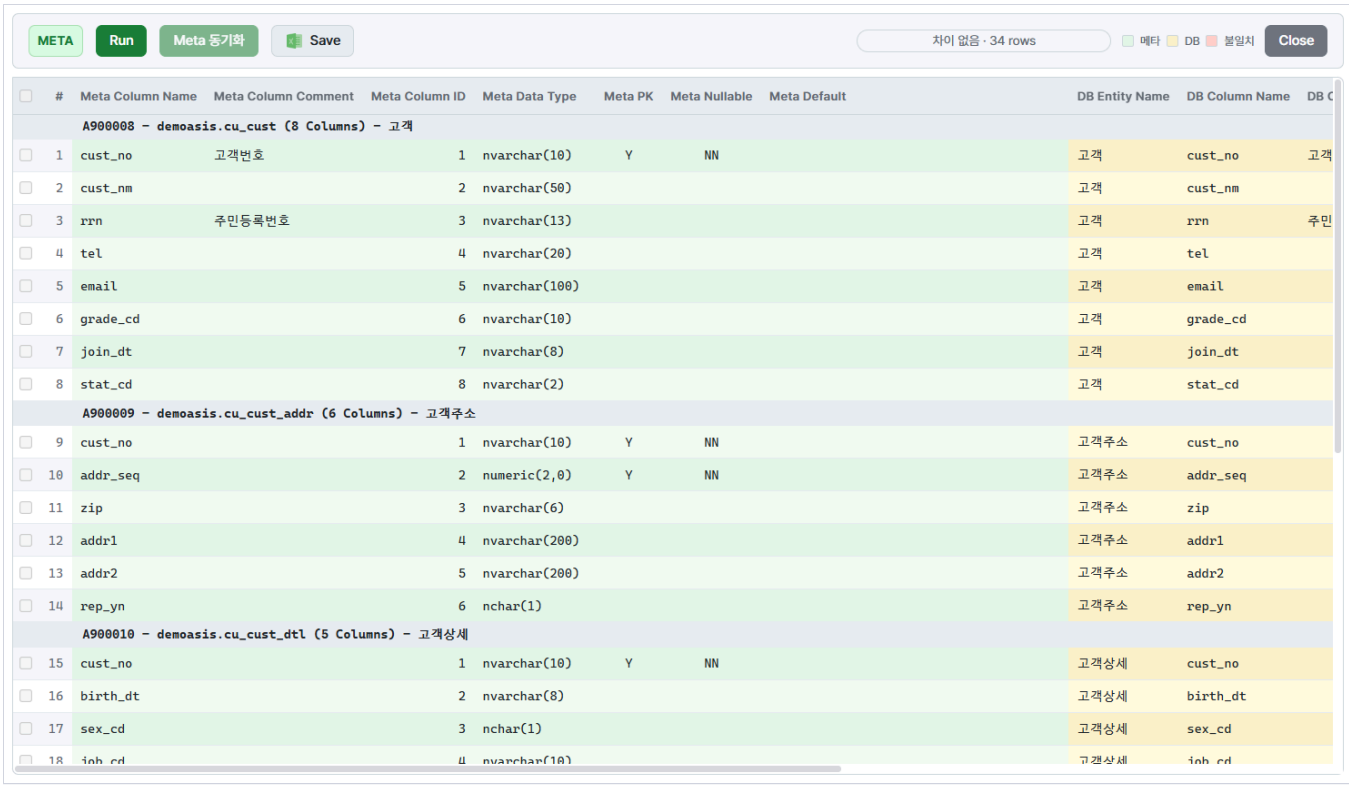

#	Meta Column Name	Meta Column Comment	Meta Column ID	Meta Data Type	Meta PK	Meta Nullable	Meta Default	DB Entity Name	DB Column Name	DB C
	A900008 – demoasis.cu_cust (8 Columns) – 고객									
1	cust_no	고객번호	1	nvarchar(10)	Y	NN		고객	cust_no	고객
2	cust_nm		2	nvarchar(50)				고객	cust_nm	
3	rrn	주민등록번호	3	nvarchar(13)				고객	rrn	주민
4	tel		4	nvarchar(20)				고객	tel	
5	email		5	nvarchar(100)				고객	email	
6	grade_cd		6	nvarchar(10)				고객	grade_cd	
7	join_dt		7	nvarchar(8)				고객	join_dt	
8	stat_cd		8	nvarchar(2)				고객	stat_cd	
	A900009 – demoasis.cu_cust_addr (6 Columns) – 고객주소									
9	cust_no		1	nvarchar(10)	Y	NN		고객주소	cust_no	
10	addr_seq		2	numeric(2,0)	Y	NN		고객주소	addr_seq	
11	zip		3	nvarchar(6)				고객주소	zip	
12	addr1		4	nvarchar(200)				고객주소	addr1	
13	addr2		5	nvarchar(200)				고객주소	addr2	
14	rep_yn		6	nchar(1)				고객주소	rep_yn	
	A900010 – demoasis.cu_cust_dtl (5 Columns) – 고객상세									
15	cust_no		1	nvarchar(10)	Y	NN		고객상세	cust_no	
16	birth_dt		2	nvarchar(8)				고객상세	birth_dt	
17	sex_cd		3	nchar(1)				고객상세	sex_cd	
18	job_cd		4	nvarchar(10)				고객상세	job_cd	


Meta Compare — 리포지토리 DB 에 등록된 메타(왼쪽, 초록)와 실제 DB 의 지금 구조(오른쪽, 노랑)를 컬럼 한 줄씩 나란히 놓고 비교합니다. 위 에는 대상 tb_cust 의 소스 세 테이블(cu_cust · cu_cust_addr · cu_cust_dtl) 등 컬럼 34개를 한 번에 본 것이고, 오른쪽 위에 "차이 없음 · 34 rows" 로 결론이 먼저 나옵니다. 원본 시스템에 컬럼이 늘거나 길이가 바뀌면 그 줄만 색이 달라지고(메타에만 · DB 에만 · 값 다름), 필요한 줄만 선택해 Meta 동기화로 메타에 반영합니다 — 무엇을 더하고 지우고 고칠지 먼저 보여주고 묻습니다. 리허설 사이에 "원본이 바뀌지 않았나" 를 확인하는 화면이며, 결과는 엑셀로도 저장합니다.

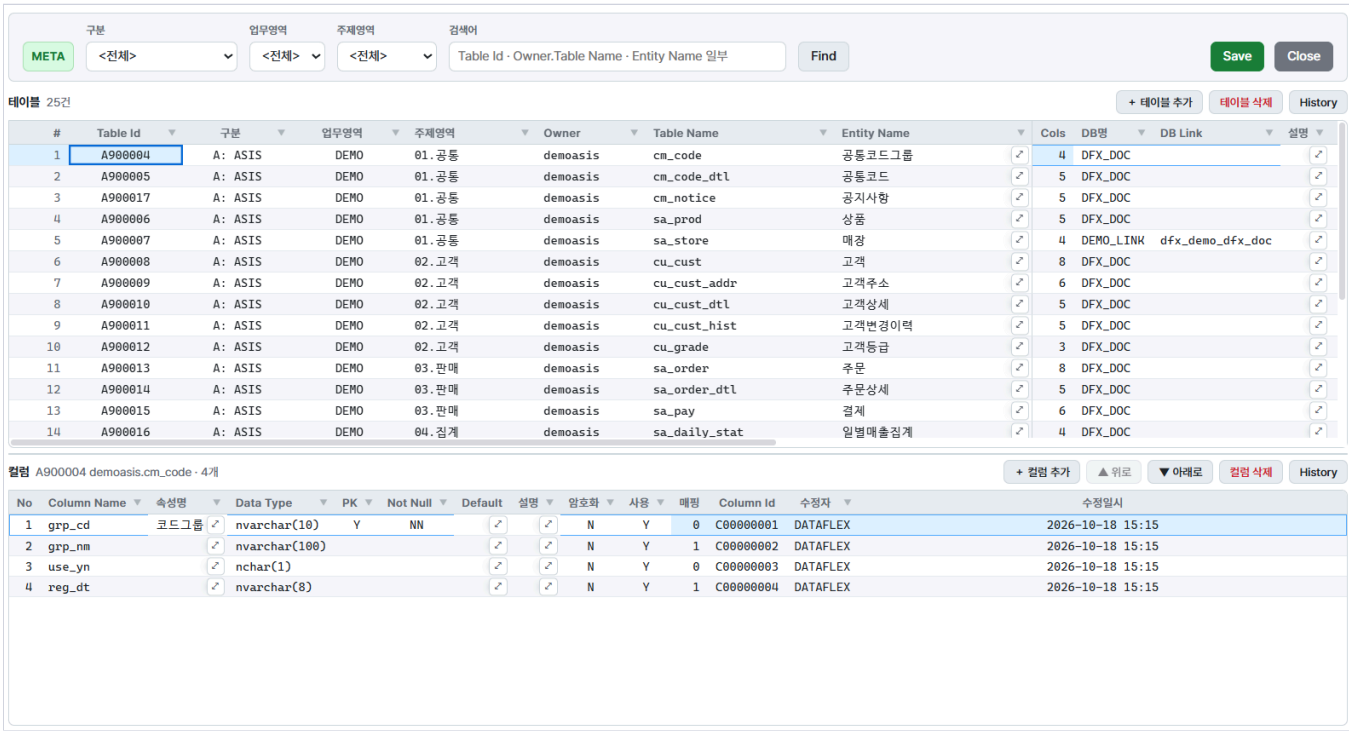

#	Table Id	구분	업무영역	주제영역	Owner	Table Name	Entity Name	Cols	DB명	DB Link	설명
1	A900004	A: ASIS	DEMO	01.공통	demoasis	cm_code	공통코드그룹	4	DFX_DOC		
2	A900005	A: ASIS	DEMO	01.공통	demoasis	cm_code_dtl	공통코드	5	DFX_DOC		
3	A900017	A: ASIS	DEMO	01.공통	demoasis	cm_notice	공지사항	5	DFX_DOC		
4	A900006	A: ASIS	DEMO	01.공통	demoasis	sa_prod	상품	5	DFX_DOC		
5	A900007	A: ASIS	DEMO	01.공통	demoasis	sa_store	매장	4	DEMO_LINK	dfx_demo_dfx_doc	
6	A900008	A: ASIS	DEMO	02.고객	demoasis	cu_cust	고객	8	DFX_DOC		
7	A900009	A: ASIS	DEMO	02.고객	demoasis	cu_cust_addr	고객주소	6	DFX_DOC		
8	A900010	A: ASIS	DEMO	02.고객	demoasis	cu_cust_dtl	고객상세	5	DFX_DOC		
9	A900011	A: ASIS	DEMO	02.고객	demoasis	cu_cust_hist	고객변경이력	5	DFX_DOC		
10	A900012	A: ASIS	DEMO	02.고객	demoasis	cu_grade	고객등급	3	DFX_DOC		
11	A900013	A: ASIS	DEMO	03.판매	demoasis	sa_order	주문	8	DFX_DOC		
12	A900014	A: ASIS	DEMO	03.판매	demoasis	sa_order_dtl	주문상세	5	DFX_DOC		
13	A900015	A: ASIS	DEMO	03.판매	demoasis	sa_pay	결제	6	DFX_DOC		
14	A900016	A: ASIS	DEMO	04.집계	demoasis	sa_daily_stat	일별매출집계	4	DFX_DOC		


No	Column Name	속성명	Data Type	PK	Not Null	Default	설명	암호화	사용	매핑	Column Id	수정자	수정일시
1	grp_cd	코드그룹	nvarchar(10)	Y	NN			N	Y	0	C00000001	DATAFLEX	2026-10-18 15:15
2	grp_nm		nvarchar(100)					N	Y	1	C00000002	DATAFLEX	2026-10-18 15:15
3	use_yn		nchar(1)					N	Y	0	C00000003	DATAFLEX	2026-10-18 15:15
4	reg_dt		nvarchar(8)					N	Y	1	C00000004	DATAFLEX	2026-10-18 15:15

Meta Editor — 등록된 메타(테이블 · 컬럼 정보)를 수작업으로 고치는 화면입니다. 위 그리드는 조건에 맞는 테이블, 아래 그리드는 선택한 테이블의 컬럼이며, 키와 자동값(등록 · 수정 일시, 수정자)만 빼고 전부 고칠 수 있습니다. Save 는 두 그리드의 변경분을 한 트랜잭션으로 올리고, 테이블을 지울 때는 딸려 지워질 매핑 · 이행 로그의 건수를 보여 주고 확인을 받은 뒤 지웁니다. 지운 것은 Meta Delete History 에 남습니다.

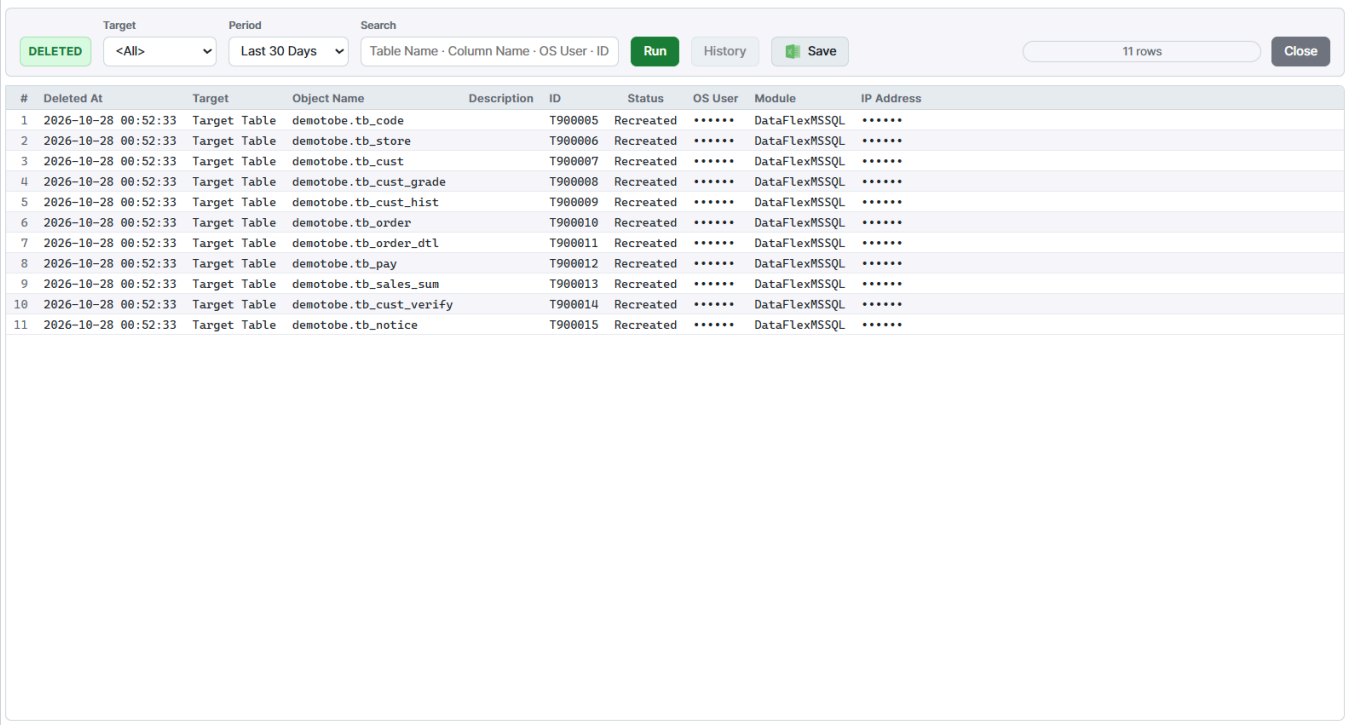

#	Deleted At	Target	Object Name	Description	ID	Status	OS User	Module	IP Address
1	2026-10-28 00:52:33	Target Table	demotobe.tb_code		T900005	Recreated	••••••	DataFlexMSSQL	••••••
2	2026-10-28 00:52:33	Target Table	demotobe.tb_store		T900006	Recreated	••••••	DataFlexMSSQL	••••••
3	2026-10-28 00:52:33	Target Table	demotobe.tb_cust		T900007	Recreated	••••••	DataFlexMSSQL	••••••
4	2026-10-28 00:52:33	Target Table	demotobe.tb_cust_grade		T900008	Recreated	••••••	DataFlexMSSQL	••••••
5	2026-10-28 00:52:33	Target Table	demotobe.tb_cust_hist		T900009	Recreated	••••••	DataFlexMSSQL	••••••
6	2026-10-28 00:52:33	Target Table	demotobe.tb_order		T900010	Recreated	••••••	DataFlexMSSQL	••••••
7	2026-10-28 00:52:33	Target Table	demotobe.tb_order_dtl		T900011	Recreated	••••••	DataFlexMSSQL	••••••
8	2026-10-28 00:52:33	Target Table	demotobe.tb_pay		T900012	Recreated	••••••	DataFlexMSSQL	••••••
9	2026-10-28 00:52:33	Target Table	demotobe.tb_sales_sum		T900013	Recreated	••••••	DataFlexMSSQL	••••••
10	2026-10-28 00:52:33	Target Table	demotobe.tb_cust_verify		T900014	Recreated	••••••	DataFlexMSSQL	••••••
11	2026-10-28 00:52:33	Target Table	demotobe.tb_notice		T900015	Recreated	••••••	DataFlexMSSQL	••••••

Meta Delete History — 이력 테이블 다섯 개에서 지워진 기록만 모아 시간 역순으로 봅니다. 다른 화면은 살아 있는 행만 보여 주므로 "누가 언제 무엇을 지웠나" 는 여기서만 확인 가능합니다. 지운 뒤 같은 키로 다시 만든 것은 Recreated 로 표시합니다. 지워진 테이블 · 컬럼의 이름은 이력에서 되찾아 보여 주고, 행을 선택하면 변경 이력 창이 열려 지워지기 직전까지 무엇이 바뀌었는지 이어 볼 수 있습니다.

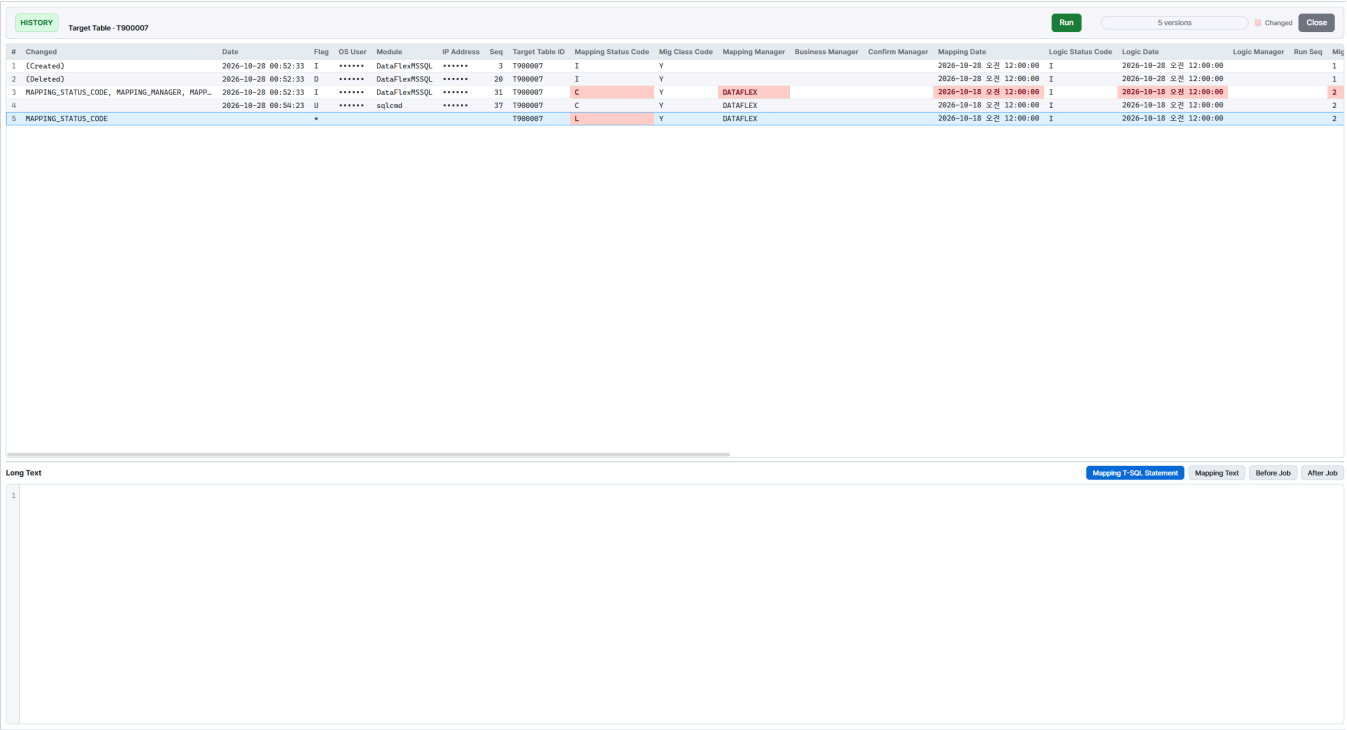

#	Changed	Date	Flag	OS User	Module	IP Address	Seq	Target Table ID	Mapping Status Code	Mig Class Code	Mapping Manager	Business Manager	Confirm Manager	Mapping Date	Logic Status Code	Logic Date	Logic Manager	Run Seq	Mig
1	(Created)	2026-10-28 00:52:33	I	••••••	DataFlexMSSQL	••••••	3	T900007	I	Y				2026-10-28 오전 12:00:00	I	2026-10-28 오전 12:00:00		1	
2	(Deleted)	2026-10-28 00:52:33	D	••••••	DataFlexMSSQL	••••••	20	T900007	I	Y				2026-10-28 오전 12:00:00	I	2026-10-28 오전 12:00:00		1	
3	MAPPING_STATUS_CODE, MAPPING_MANAGER, MAPP…	2026-10-28 00:52:33	I	••••••	DataFlexMSSQL	••••••	31	T900007	C	Y	DATAFLEX			2026-10-18 오전 12:00:00	I	2026-10-18 오전 12:00:00		2	
4		2026-10-28 00:54:23	U	••••••	sqlcmd	••••••	37	T900007	C	Y	DATAFLEX			2026-10-18 오전 12:00:00	I	2026-10-18 오전 12:00:00		2	
5	MAPPING_STATUS_CODE		*					T900007	L	Y	DATAFLEX			2026-10-18 오전 12:00:00	I	2026-10-18 오전 12:00:00		2	

메타 정보와 매핑의 변경 이력을 버전별로 표시합니다. 변경 일시, 구분(I: 등록 · U: 수정 · D: 삭제), OS 사용자, 모듈, IP 주소를 확인할 수 있으며, 변경된 값은 색으로 구분합니다. 화면 밖에서 SQL 로 바꾼 것도 트리거가 기록합니다. 매핑 T-SQL, 매핑 설명, Before, After Job 등 긴 텍스트는 화면 아래쪽에서 확인합니다.


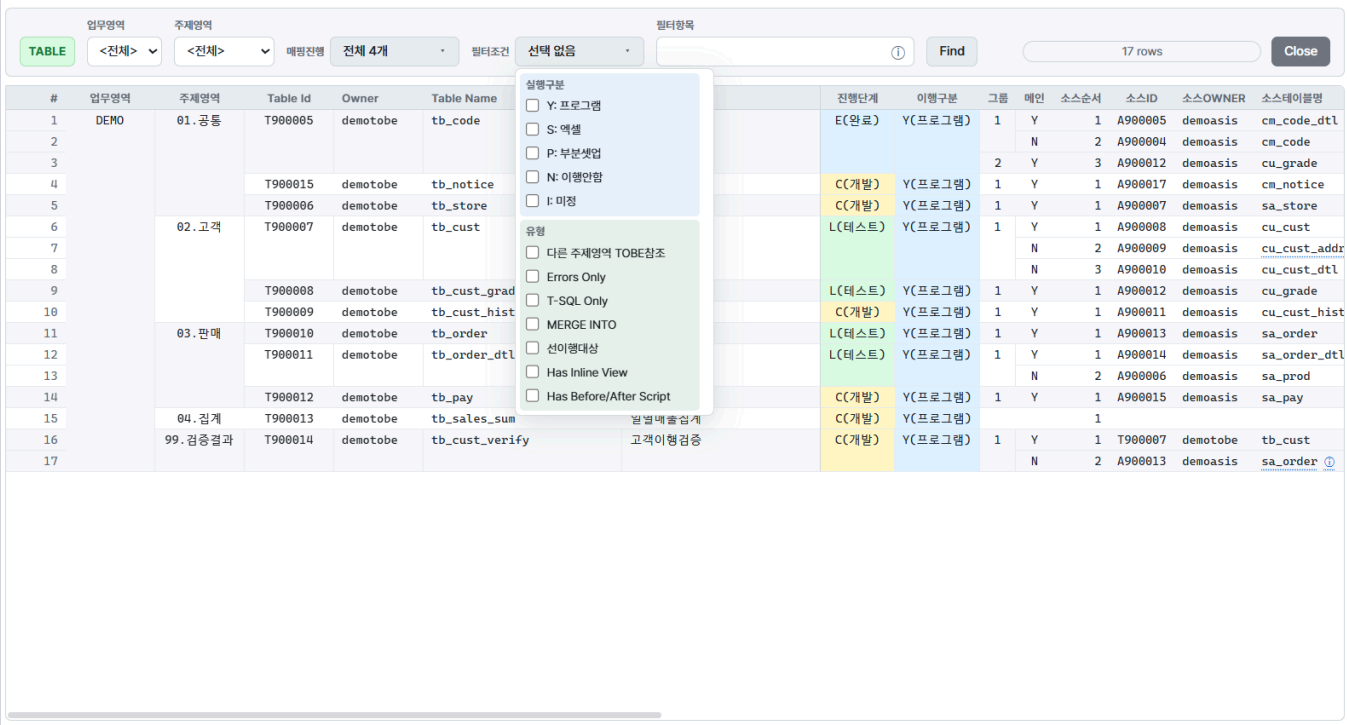



Table List — 대상 테이블 전체를 소스 테이블과 함께 한 줄씩 늘어놓은 목록입니다(주제영역 · 진행 단계 · 이행 구분 · 그룹 · 소스 순서 · DB 링크 · Truncate · 인덱스 제거 / 복구 · 마지막 실행 시각). 담당자가 "지금 어디까지 됐나" 를 보는 첫 화면이며, 열어 둔 필터처럼 이행 구분(프로그램 / 엑셀 / 부분 셋업 / 이행 안 함 / 미정)과 유형(다른 주제영역 TOBE 참조 · 오류만 · T-SQL 방식 · MERGE 적재 · 선이행 · 인라인 뷰 · Before / After Script 있음)으로 거르고, 매핑 진행 단계(미진행 / 개발 / 테스트 / 완료)와 검색어(최근 검색 기억)로도 좁힙니다.

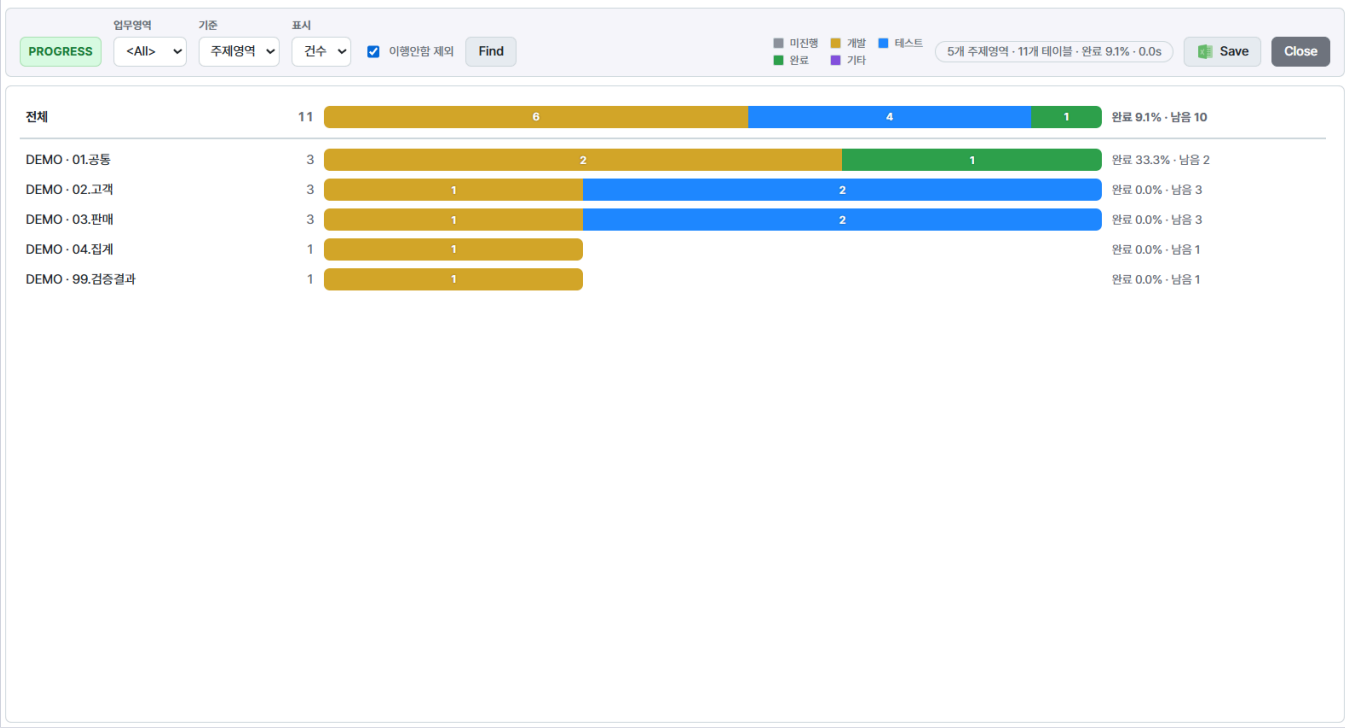


Mapping Progress — 진행 단계(미진행 · 개발 · 테스트 · 완료)를 주제영역별 누적 막대로 집계한 화면입니다. 위 예는 대상 11개 테이블 가운데 개발 6 · 테스트 4 · 완료 1(완료 9.1 %, 남음 10). 주제영역 대신 담당자로 묶거나 건수 대신 비율로 볼 수 있고, 이행하지 않는 테이블은 뺍니다. 막대 조각을 누르면 그 칸에 든 테이블 목록이 아래에 펼쳐집니다. 매핑 화면에서 단계를 바꾸면 여기에 바로 반영되므로, 진척 보고를 위해 따로 집계하지 않습니다.

5.5 실행 · 기록


- 실행 노드별 배정과 스크립트 · 테이블 단위 타임라인
- **개별 테이블이 실패해도 기록을 남기고 다음 테이블을 계속 수행** — 야간 리허설이 첫 오류에서 중단되지 않음. 실행 기록은 묶음(Group)마다 바로 커밋되므로, 뒤 묶음이 실패해도 앞 묶음의 적재와 기록은 남음
- **건수 대사** — 적재 건수와 "소스에서 나와야 할 건수" 를 테이블마다 비교해 일치 · 불일치를 판정. 예상 건수는 이행 스크립트와 같은 조인 · 조건으로 도구가 센다
- 화면의 목록은 대부분 엑셀로 저장 가능

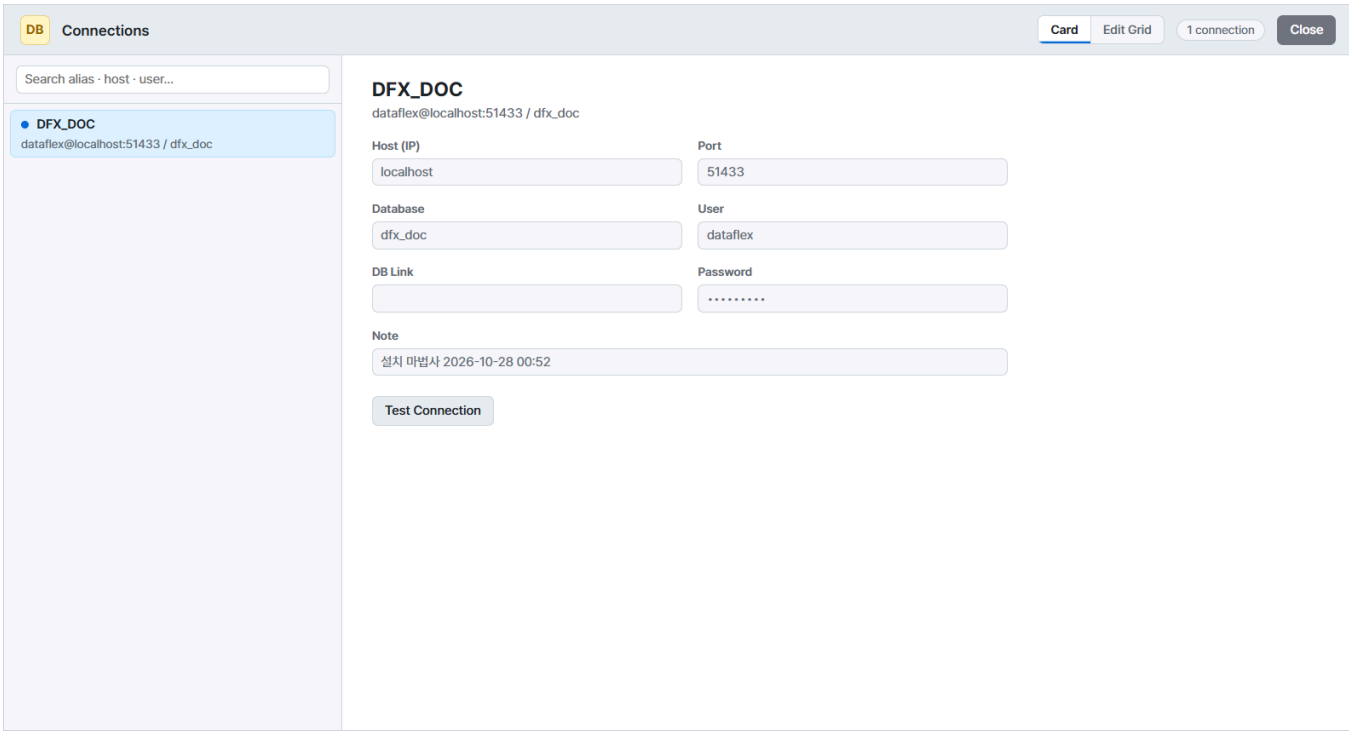

Run Connections — Script Launcher 가 루트 스크립트를 돌릴 실행 노드의 목록입니다. 도구가 여는 접속(Tool Connections)과 같은 모양이지만 목록을 따로 두어 이행 대상 목록에 노드가 섞이지 않게 합니다. Launcher 화면에서 스크립트마다 이 노드 중 하나를 선택해 배정합니다. 비밀번호는 그림에서 가렸습니다.

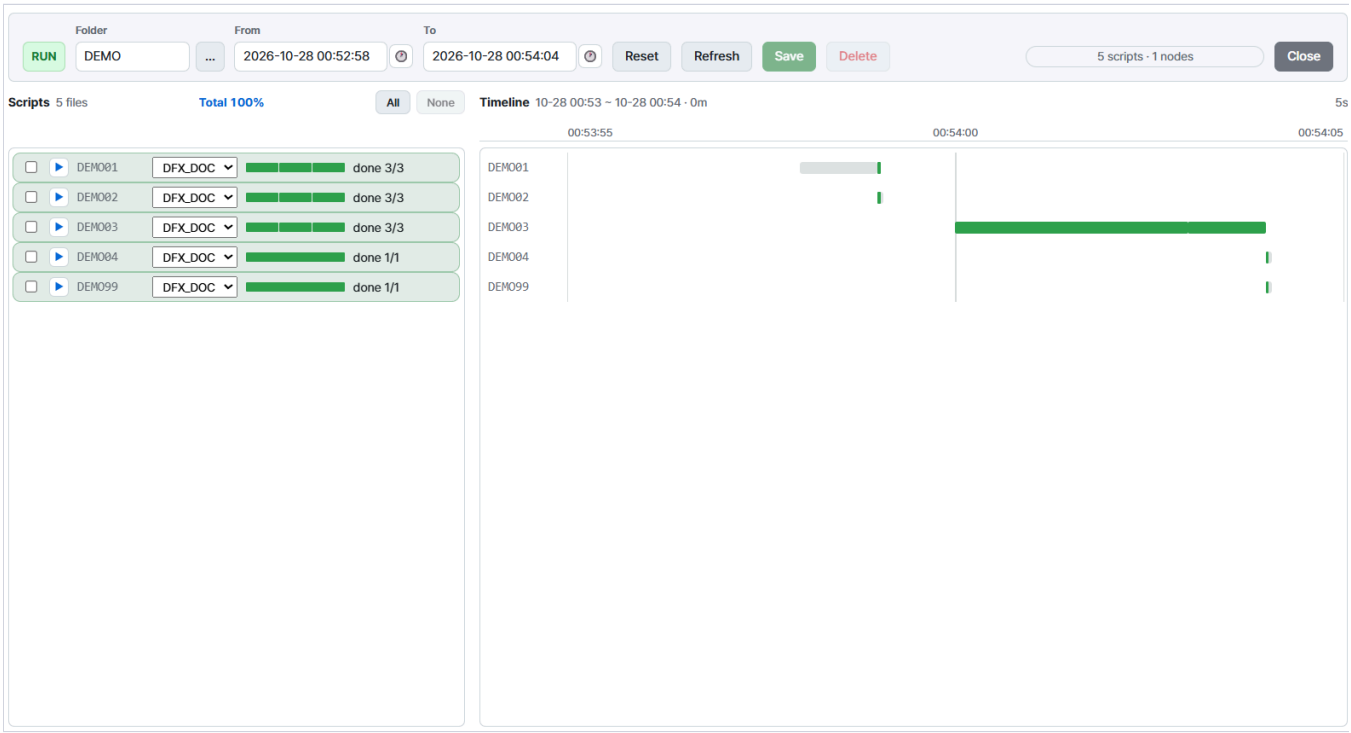


Script Launcher — 왼쪽은 이 폴더(DEMO)의 루트 스크립트 5개와 각각을 돌릴 실행 노드(DFX_DOC)의 배정, 진행률(done 3/3 = 그 루트 아래 테이블 스크립트 3개 중 3개 완료)입니다. 오른쪽 타임라인은 스크립트마다 언제 시작해 언제 끝났는지를 한 줄로 그려, 어디서 시간이 가는지 한눈에 보입니다. 스크립트는 프로그램 옆 sqlcmd 폴더의 sqlcmd(go-sqlcmd)로 실행됩니다. 개별 테이블이 실패해도 기록을 남기고 다음 테이블을 계속 수행하므로, 야간 리허설 뒤 아침에 이 화면에서 결과를 확인합니다.

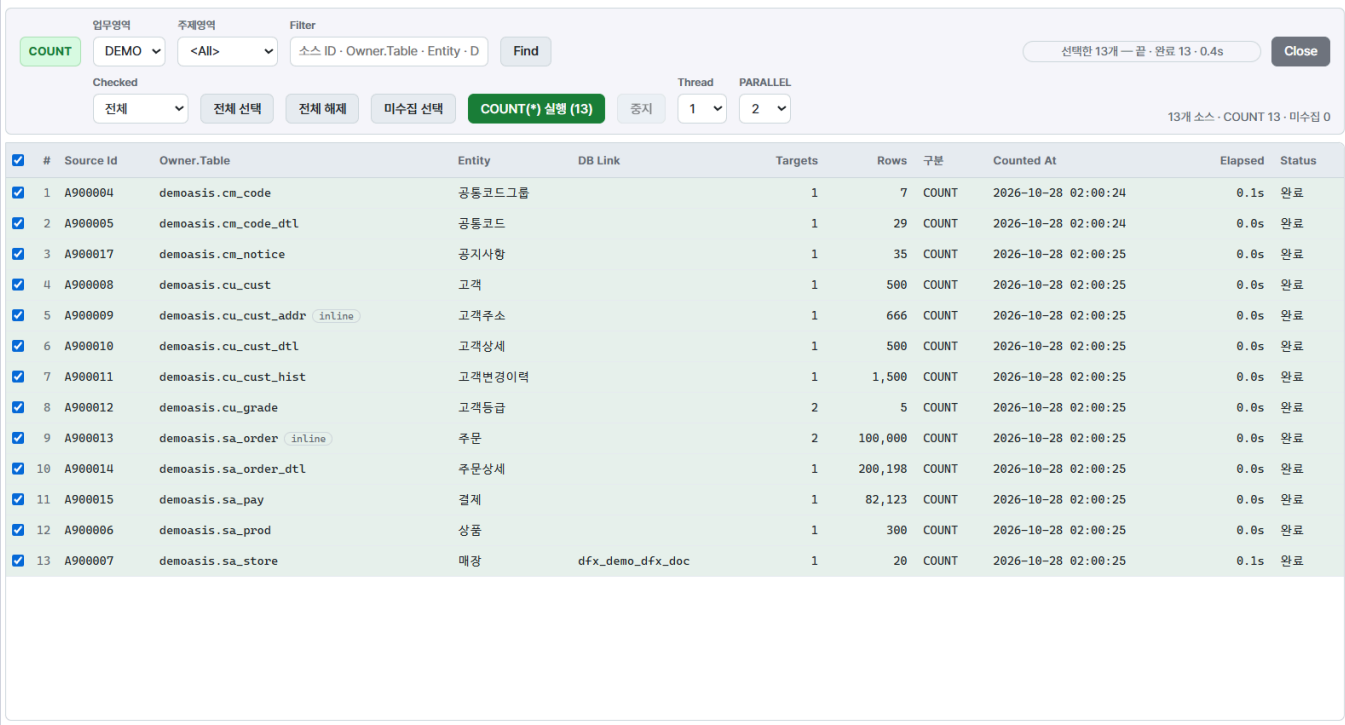

#	Source Id	Owner.Table	Entity	DB Link	Targets	Rows	구분	Counted At	Elapsed	Status
1	A900004	demoasis.cm_code	공통코드그룹		1	7	COUNT	2026-10-28 02:00:24	0.1s	완료
2	A900005	demoasis.cm_code_dtl	공통코드		1	29	COUNT	2026-10-28 02:00:24	0.0s	완료
3	A900017	demoasis.cm_notice	공지사항		1	35	COUNT	2026-10-28 02:00:25	0.0s	완료
4	A900008	demoasis.cu_cust	고객		1	500	COUNT	2026-10-28 02:00:25	0.0s	완료
5	A900009	demoasis.cu_cust_addr inline	고객주소		1	666	COUNT	2026-10-28 02:00:25	0.0s	완료
6	A900010	demoasis.cu_cust_dtl	고객상세		1	500	COUNT	2026-10-28 02:00:25	0.0s	완료
7	A900011	demoasis.cu_cust_hist	고객변경이력		1	1,500	COUNT	2026-10-28 02:00:25	0.0s	완료
8	A900012	demoasis.cu_grade	고객등급		2	5	COUNT	2026-10-28 02:00:25	0.0s	완료
9	A900013	demoasis.sa_order inline	주문		2	100,000	COUNT	2026-10-28 02:00:25	0.0s	완료
10	A900014	demoasis.sa_order_dtl	주문상세		1	200,198	COUNT	2026-10-28 02:00:25	0.0s	완료
11	A900015	demoasis.sa_pay	결제		1	82,123	COUNT	2026-10-28 02:00:25	0.0s	완료
12	A900006	demoasis.sa_prod	상품		1	300	COUNT	2026-10-28 02:00:25	0.0s	완료
13	A900007	demoasis.sa_store	매장	dfx_demo_dfx_doc	1	20	COUNT	2026-10-28 02:00:25	0.1s	완료

Source Count — 매핑의 소스로 쓰이는 원본 테이블의 건수를 `COUNT(*)` 로 세어 메타에 넣는 화면입니다. 등록할 때 들어가는 통계값은 근사치라 검수에 못 쓰므로 실제 건수로 덮고 센 시각을 남깁니다 — 이 값이 건수 대사의 기준이 됩니다. 무엇을 셀지는 사람이 선택하고, 여러 테이블을 백그라운드에서 동시에 세며 줄마다 상태가 바로 보입니다. Linked Server 로 읽는 원본(sa_store — DB Link `dfx_demo_dfx_doc`)은 그 서버에서 세어 옵니다. 세는 길은 이행 스크립트와 같습니다.

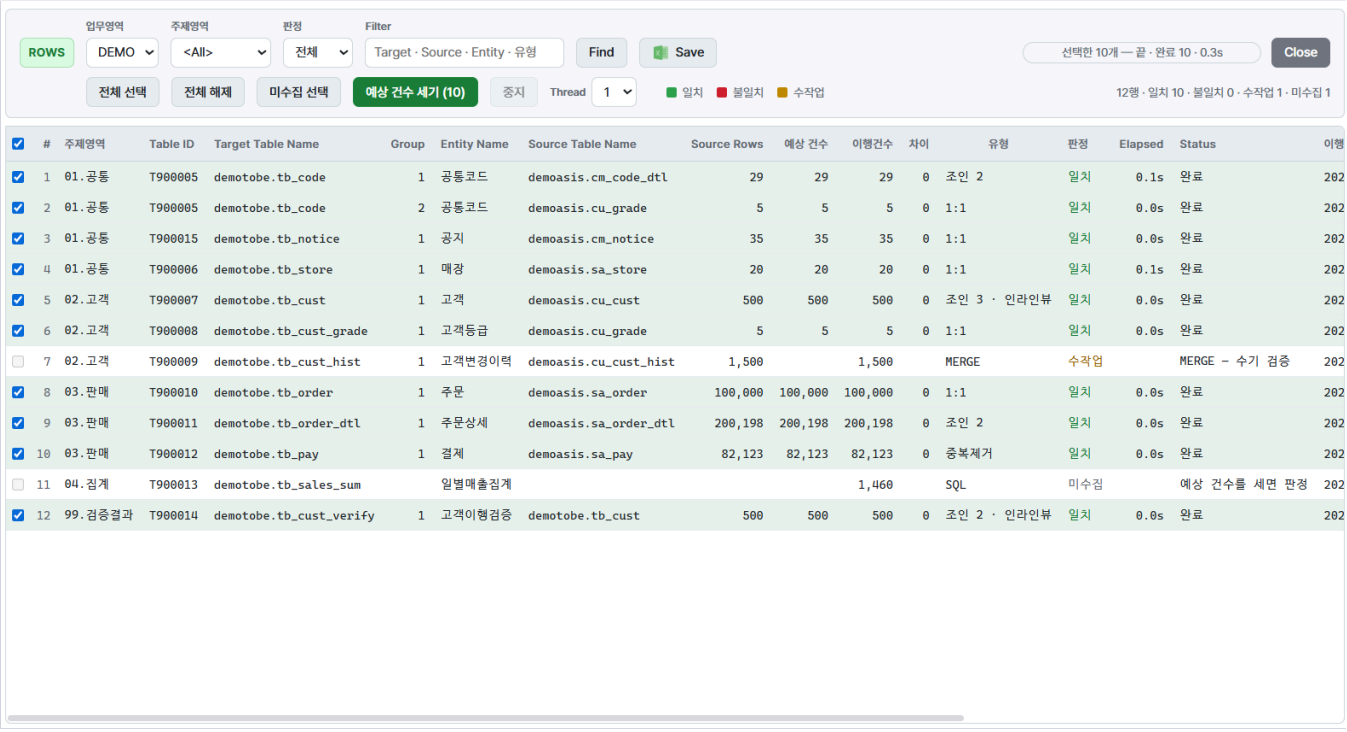

#	주제영역	Table ID	Target Table Name	Group	Entity Name	Source Table Name	Source Rows	예상 건수	이행건수	차이	유형	판정	Elapsed	Status	이행
1	01.공통	T900005	demotobe.tb_code	1	공통코드	demoasis.cm_code_dtl	29	29	29	0	조인 2	일치	0.1s	완료	202
2	01.공통	T900005	demotobe.tb_code	2	공통코드	demoasis.cu_grade	5	5	5	0	1:1	일치	0.0s	완료	202
3	01.공통	T900015	demotobe.tb_notice	1	공지	demoasis.cm_notice	35	35	35	0	1:1	일치	0.0s	완료	202
4	01.공통	T900006	demotobe.tb_store	1	매장	demoasis.sa_store	20	20	20	0	1:1	일치	0.1s	완료	202
5	02.고객	T900007	demotobe.tb_cust	1	고객	demoasis.cu_cust	500	500	500	0	조인 3 · 인라인뷰	일치	0.0s	완료	202
6	02.고객	T900008	demotobe.tb_cust_grade	1	고객등급	demoasis.cu_grade	5	5	5	0	1:1	일치	0.0s	완료	202
7	02.고객	T900009	demotobe.tb_cust_hist	1	고객변경이력	demoasis.cu_cust_hist	1,500		1,500		MERGE	수작업		MERGE — 수기 검증	202
8	03.판매	T900010	demotobe.tb_order	1	주문	demoasis.sa_order	100,000	100,000	100,000	0	1:1	일치	0.0s	완료	202
9	03.판매	T900011	demotobe.tb_order_dtl	1	주문상세	demoasis.sa_order_dtl	200,198	200,198	200,198	0	조인 2	일치	0.0s	완료	202
10	03.판매	T900012	demotobe.tb_pay	1	결제	demoasis.sa_pay	82,123	82,123	82,123	0	중복제거	일치	0.0s	완료	202
11	04.집계	T900013	demotobe.tb_sales_sum		일별매출집계				1,460		SQL	미수집		예상 건수를 세면 판정	202
12	99.검증결과	T900014	demotobe.tb_cust_verify	1	고객이행검증	demotobe.tb_cust	500	500	500	0	조인 2 · 인라인뷰	일치	0.0s	완료	202


*Rows Compare(건수 대사) — 적재가 끝난 뒤 "소스에서 나와야 할 건수가 다 들어왔나" 를 테이블마다 판정하는 화면입니다. 한 줄이 대상 테이블의 소스 묶음(Group) 하나이고, Source Rows(소스 건수) · 예상 건수 · 이행건수(INSERT 된 행 수) · 차이 · 유형 · 판정이 나란히 보입니다. 소스 하나를 그대로 옮기는 1:1 매핑은 Source Count 의 소스 건수로 바로 판정하고, 조인 · 인라인 뷰 · 조건이 걸린 매핑은 **이행 스크립트와 같은 FROM · 조인 · 조건 · GROUP BY 로 도구가 COUNT 문을 만들어** 예상 건수를 셉니다 — 대상 테이블을 `COUNT(*)` 하는 것이 아니라, 스크립트가 읽었을 건수를 다시 세는 것입니다. 무엇을 셀지 선택하고 백그라운드에서 동시에 세며, 결과는 리포지토리 DB 에 남아 다음에 열어도 그대로입니다. tb_pay 처럼 중복 제거가 걸린 테이블도 INSERT 건수와 예상 건수가 같으면 일치로 봅니다 — 중복 제거는 적재 뒤의 일이라 판정 밖입니다. 적재 뒤에 매핑이 바뀐 줄은 "매핑 변경" 으로 표시되며, 불일치만 걸러 보거나 엑셀로 저장합니다.*

5.6 읽기 전용 열람


현업 담당자 · PM · 감리가 **수정 권한 없이** 매핑 정의, 진행 현황, 실행 기록을 직접 조회할 수 있습니다. 현황을 확인하려고 이행 담당자에게 자료를 요청할 필요가 없고, 열람 중 실수로 매핑이 바뀔 위험도 없습니다.

구분	동작
읽기 전용 계정(GUEST)	모든 화면을 조회만 가능. 편집 · 저장 · 스크립트 실행 불가
일반 사용자	메타 등록 · 매핑 · 스크립트 생성 · 실행 순서 · 원본 건수 집계는 가능. 접속 정보 · 사용자 · 옵션 · 공용 변수 관리와 **이행 실행 (Script Launcher)** 은 조회만 가능
관리자	전체 기능 — 이행 실행과 프로젝트 공통 설정은 관리자만 변경
사용 기간 · 라이선스가 끝난 경우	접속과 조회는 유지되고 편집 · 실행만 제한 — 기간이 끝나도 기록은 계속 확인 가능 (라이선스는 5.7 참조)

읽기 전용일 때는 해당 단추와 입력 칸이 **처음부터 비활성**으로 표시되며(눌렀다가 거절당하는 방식이 아님), 화면 뒤의 처리 단계에서도 한 번 더 차단합니다. 제한된 이유(읽기 전용 계정 / 사용 기간 / 관리자 아님)를 구분하여 안내합니다.

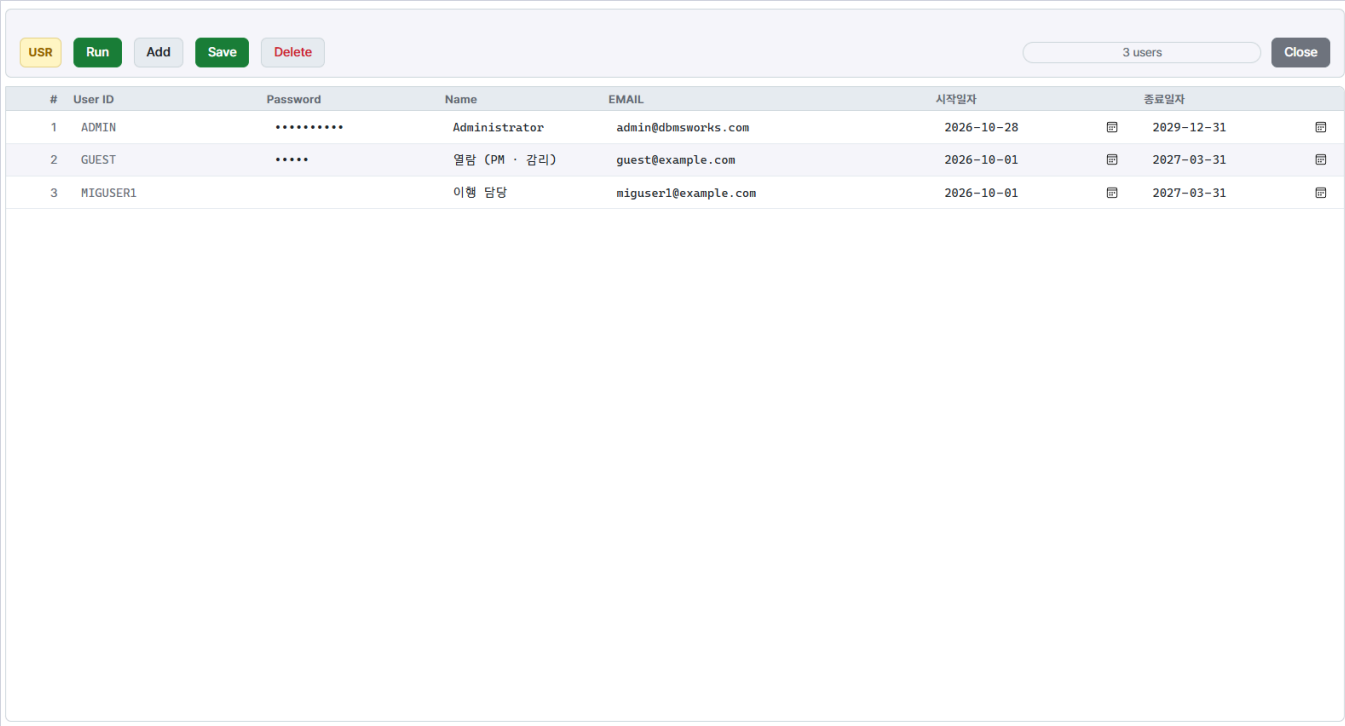

Users — 도구 사용자 목록입니다. 아이디 · 이름 · 메일 · 사용 기간(시작 · 종료)을 관리자가 등록하고, 사용자마다 구분(관리자 / 일반 / 읽기 전용)을 둡니다. 비밀번호는 리포지토리 DB 에 암호화(AES-GCM)되어 저장됩니다(그림에서는 가렸습니다). 사용 기간이 끝나면 접속과 조회는 되고 편집 · 실행만 막힙니다. 설치 마법사가 만드는 ADMIN · GUEST 는 설치한 날부터 3년 뒤 12월 31일까지의 사용 기간을 받습니다.

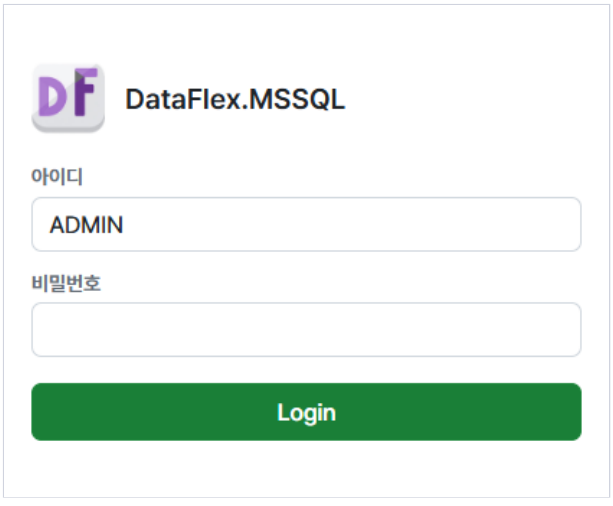

관리자가 등록한 아이디로 로그인합니다. 최초 로그인 시 비밀번호를 설정합니다. 화면 문구는 한국어가 기본이며, Options → Language 에서 영어로 바꿀 수 있습니다(다시 시작하면 적용).

5.7 설치 · 라이선스 · 데이터 초기화

리포지토리 DB 는 프로그램에 들어 있는 **설치 마법사**로 설치합니다. `DataFlexMSSQL.exe -install` 로 실행하면 접속 → 점검 → 설정 → 설치 → 완료 순서로 진행되며, 설치 스크립트가 실행 파일 안에 들어 있어 따로 받을 필요가 없습니다.

단계	내용
접속	리포지토리 데이터베이스를 생성할 SQL Server에 sysadmin 계정(sa)으로 접속합니다. 입력한 비밀번호는 저장되지 않습니다.

단계	내용
점검	SQL Server 판(2019 이상) · 서버 기본 콜레이션 · Server ID · 이미 있는 로그인 · 데이터베이스 유무를 확인합니다. 그 데이터베이스에 리포지토리가 이미 있으면 설치하지 않습니다.
설정	접속 이름 · dataflex 비밀번호 · 데모 스키마 설치 여부 · 인증 키를 정합니다.
설치	데이터베이스(없으면 서버 기본 콜레이션으로 새로) → 로그인 · 사용자 · 스키마 · 권한 → 테이블 · 함수 · 뷰 · 트리거 → 기초 데이터(용어 사전 · 옵션 · 변수) → (선택) 데모 스키마와 데모용 Linked Server 순서로 설치합니다.
완료	접속 정보(Tool · Run)와 관리자 계정 ADMIN · 읽기 전용 계정 GUEST 를 등록하고, 실행 폴더에 설정 파일(DataFlexMSSQL.db)을 만듭니다.


SQL Server 의 로그인은 서버 전체의 것이라, 같은 서버의 다른 데이터베이스에 이미 설치해 dataflex 로그인이 있으면 그 로그인을 그대로 씁니다(설정 단계에서 그 로그인의 비밀번호를 입력).



설치 마법사의 접속 단계입니다. 리포지토리를 생성할 서버의 호스트, 포트, 데이터베이스 이름과 sysadmin 계정 · 비밀번호를 입력합니다. 입력한 비밀번호는 저장되지 않습니다.



점검 단계에서는 접속한 서버의 SQL Server 판, 콜레이션, Server ID, 데이터베이스 유무 및 이미 있는 로그인을 확인합니다. 설치 조건을 충족하지 못하면 다음 단계로 진행할 수 없습니다.

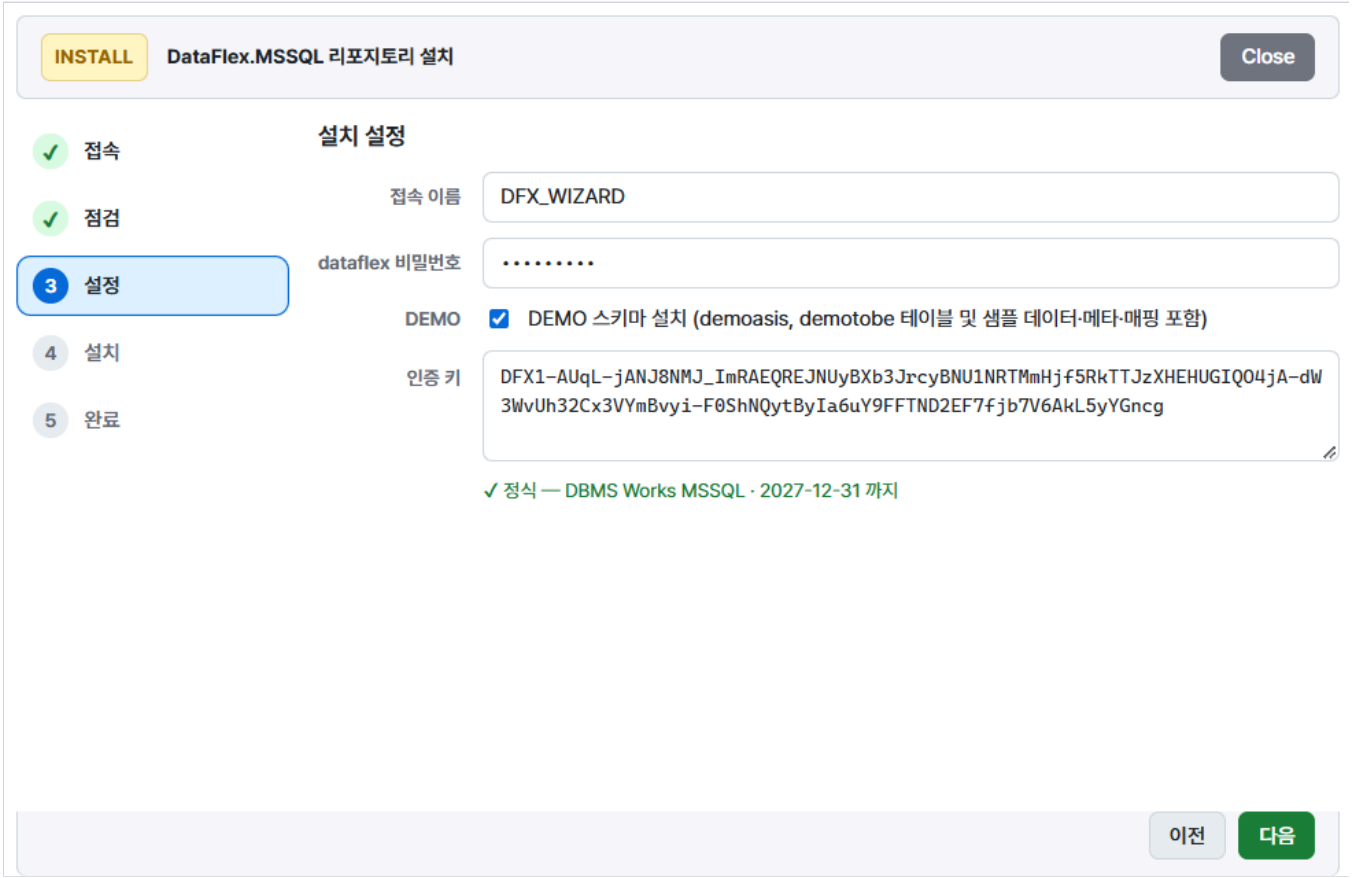

설치 마법사의 설정 단계 — 인증 키는 넣는 즉시 서명 · Server ID · 만료일을 확인합니다.




설치 전에 만들 데이터베이스 · 로그인 · 스키마 · 오브젝트 · 접속 정보 · 라이선스를 한 번 더 보여 줍니다. 설치 중에는 단계만 표시합니다.



*완료 단계에서는 등록된 접속 정보, 설정 파일 위치, 라이선스 상태 및 초기 계정을 표시합니다. **DataFlex 시작**을 클릭하면 프로그램이 다시 실행됩니다.*

라이선스. 인증 키는 리포지토리 DB 서버의 Server ID(그 SQL Server 인스턴스의 Service Master Key 에서 만든 값)에 묶어 발급하는 전자서명 키입니다. 프로그램은 내장된 공개키로 서명을 확인하므로, 키를 고치거나 다른 서버에 옮겨 쓸 수 없습니다. 인증 키를 넣지 않으면 설치한 날부터 7일간 무

료 체험으로 동작하며, 기간이 지나거나 키가 맞지 않으면 조회 전용으로 실행됩니다. 끝나기 7일 전부터는 시작할 때 남은 날을 알립니다. 인증 키는 설치 때 넣거나 설치 후 [Admin] > [License] 화면에서 등록합니다(ADMIN 사용자).

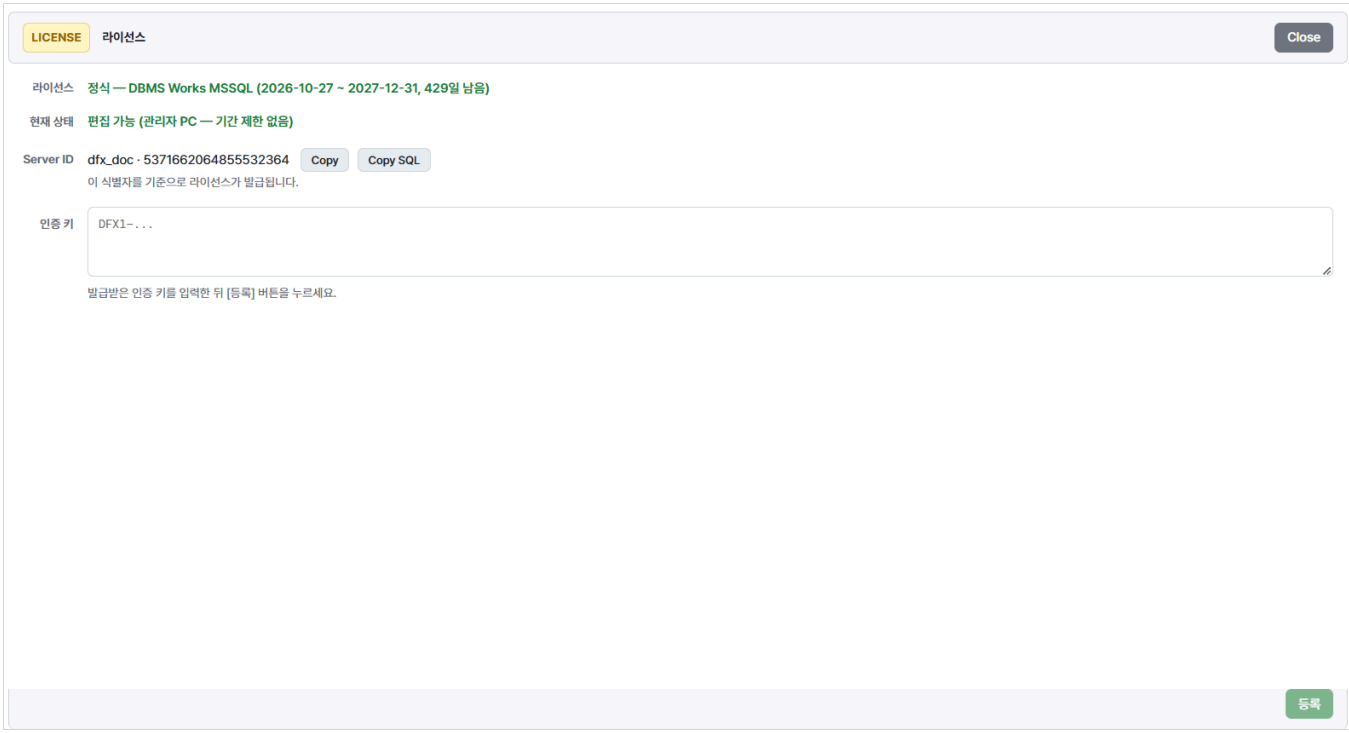

License — 지금 라이선스와 적용 상태(편집 가능 · 조회 전용), 키 발급에 쓰는 Server ID 를 보여 줍니다. Copy SQL 은 키를 발급받을 서버에서 그대로 돌려 Server ID 를 얻는 문장을 복사합니다. 인증 키를 등록하면 프로그램을 다시 시작하지 않아도 바로 적용됩니다(이미 열린 화면은 다시 열면 적용).

데이터 초기화. [Admin] > [Data Initialize] 는 리포지토리의 작업 데이터(메타 · 매핑 · 타겟 · 코드 매핑 · 용어 대응 · 이행 로그 · 실행 기록과 각 이력)를 비워 새 프로젝트를 시작할 수 있게 합니다. 삭제 전에 dataflex_back 스키마에 백업을 남길 수 있고, 기초 데이터는 유지하거나 최초 설치 상태로 복원하며, 데모 스키마를 다시 설치할 수 있습니다. 사용자 · 접속 정보 · 라이선스 · 업데이트 내역과 인덱스 · 제약 복구 기록(KEEP_* · DUP_*)은 삭제 대상에서 제외됩니다. 실수로 실행하지 않도록 DB명을 입력해야 진행됩니다.




Data Initialize — 왼쪽은 삭제 대상 테이블과 건수, 오른쪽은 백업 · 기초 데이터 · 데모 스키마 옵션과 진행 단계입니다.

6. 산출물

산출물	형태	비고
매핑 정의	리포지토리 DB (엑셀로 저장 가능)	변경 이력 포함
이행 스크립트	T-SQL 파일 — 테이블별 1개, 주제영역별 루트 스크립트 1개	**도구 없이 sqlcmd 로 실행 가능**
실행 순서	리포지토리 DB · 루트 스크립트	
실행 기록	리포지토리 DB 의 테이블	테이블 · 단계별 건수, 소요 시간, 오류

생성되는 스크립트는 **사람이 읽을 수 있는 일반 T-SQL** 입니다. 실행 환경에 본 도구를 설치할 필요가 없고, DBA 가 검토 · 수정할 수 있으며, 프로젝트 종료 후에도 도구와 무관하게 자산으로 남습니다. 도구 종속에 따른 위험이 없습니다.

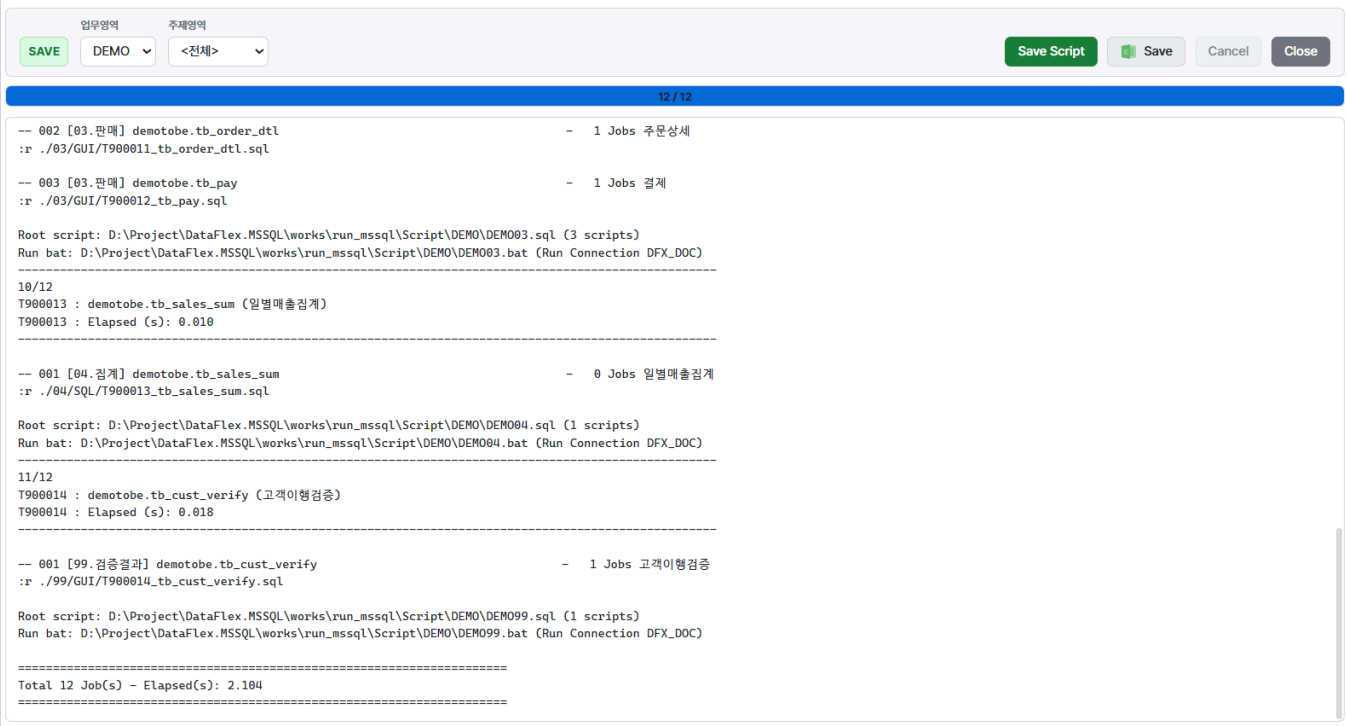

Save Script & Excel(Save As) — 매핑에서 스크립트를 만드는 화면입니다. 업무영역(DEMO) 전체를 한 번에: 대상 테이블 11개의 스크립트를 테이블마다 한 파일(`T900012_tb_pay.sql`)로, 주제영역마다 그것들을 차례로 부르는 루트 스크립트(`DEMO03.sql` — `:r` 줄 하나가 테이블 하나)와 그것을 돌리는 실행 파일(`DEMO03.bat`)을 만듭니다. GUI 매핑은 `GUI\`, T-SQL 방식 매핑은 `SQL\` 아래에 놓이고, 로그에 테이블별 소요 시간과 루트 스크립트의 구성이 남습니다. 같은 화면의 Save 는 매핑 정의서를 엑셀로 냅니다.

아래는 위 화면이 만든 파일 두 가지를 그대로 옮긴 것입니다 (샘플 DEMO, 2026-10-28 생성).

생성된 스크립트 — `03\GUI\T900010_tb_order.sql` 의 INSERT 부분. 대상 컬럼마다 데이터 타입 · NOT NULL · PK · 속성명이 주석으로 따라오고, SELECT 쪽에는 소스 컬럼의 타입(ASIS)이나 변환식이 적용된 대상 타입(TOBE)이 나란히 붙어 있어, 파일만 열어도 어느 컬럼이 어디서 어떻게 오는지 읽힙니다. Table Map 에서 병렬도를 4 로 두어 `WITH (TABLOCK)` 과 `OPTION (MAXDOP 4)` 가 붙었고, SQL Server 엔진이 이 문장 하나를 병렬로 적재합니다. 앞뒤의 인덱스 제거 · 실행 기록(p_joblog) · 예외 처리와, 이 문장을 감싸는 동적 SQL(`sp_executesql`)은 생략했습니다.


```
INSERT /* DataFlex.MSSQL T900010 1 of 1 */
       INTO demotobe.tb_order WITH (TABLOCK)
      (
          order_no                                                  -- nvarchar(20)     NN   Y     주문번호
        ,   order_dtm                                               -- datetime2(0)     NN   Y     주문일시
        ,   cust_id                                                 -- nvarchar(10)                cust_id
        ,   store_code                                              -- nvarchar(10)                매장코드
        ,   order_amt                                               -- numeric(15,2)               주문금액
        ------------------------------------------------------------------ 005
        ,   pay_code                                                -- nvarchar(20)                결제수단코드
        ,   status_code                                             -- nvarchar(20)                주문상태코드
        ,   created                                                 -- datetime2(0)                등록일시
      )
SELECT
          A1.ord_no AS order_no                                     -- ASIS: nvarchar(20)     NN   Y     주문번호
        , dataflex.udf_char2date(A1.ord_dt + A1.ord_tm) AS order_dtm -- TOBE: datetime2(0)     NN   Y     주문일시
        , A1.cust_no AS cust_id                                     -- ASIS: nvarchar(10)
        , A1.store_cd AS store_code                                 -- ASIS: nvarchar(10)
        , A1.ord_amt AS order_amt                                   -- ASIS: numeric(15,2)
        ------------------------------------------------------------------ 005
        , A1.pay_cd AS pay_code                                     -- ASIS: nvarchar(10)
        , A1.stat_cd AS status_code                                 -- ASIS: nvarchar(2)
        , CONVERT(datetime2(0), SYSDATETIME()) AS created           -- TOBE: datetime2(0)                 등록일시
FROM    demoasis.sa_order                                 A1        -- A900013               100,000 Rows               주문
```

```
WHERE    1 = 1
OPTION (MAXDOP 4);
```


매핑 정의서 엑셀 — `02\T900007_demotobe.tb_cust.xlsx`. 시트 머리에 대상 테이블(demotobe.tb_cust · 고객)과 소스 테이블 세 개의 별칭 · 조인 방식 · 조인 조건(A1.cust_no = A2.cust_no …)이 오고, 그 아래가 컬럼 표입니다. 기존 프로젝트의 정의서 양식과 같은 꼴이라 그대로 산출물로 낼 수 있고, 매핑을 고치면 다시 저장하는 것뿐이라 화면과 정의서가 어긋나지 않습니다(아래는 열 몇 개를 줄여 옮긴 것).

No.	Column Name	속성명	Data Type	PK	NN	Source Table	Source Column	Source Type	매핑 로직	매핑 설명
1	cust_id	고객 ID	nvarchar(10)	Y	Y	cu_cust	cust_no	nvarchar(10)		
2	cust_name	고객명	nvarchar(50)		Y	cu_cust	cust_nm	nvarchar(50)		
3	rrn_enc	주민등록번호(암호화)	nvarchar(200)			cu_cust	rrn	nvarchar(13)		대상 컬럼이 암호화(ENCRYPT_YN) — 옵션 ENCRYPT FUNCTION HEAD · TAIL 로 감싸인다
4	tel	연락처	nvarchar(20)			cu_cust	tel	nvarchar(20)		
5	email	이메일	nvarchar(60)			cu_cust	email	nvarchar(100)	`left(A1.email, 60)`	원본 100 > 대상 60 — 잘라 넣는다
6	grade_code	등급코드	nvarchar(20)			cu_cust	grade_cd	nvarchar(10)	`coalesce((SELECT m.target_code FROM dataflex.map_code m WHERE … m.source_code = A1.grade_cd), A1.grade_cd)`	등급 코드 변환(MAP_CODE). 없는 코드 · NULL 은 그대로
7	join_date	가입일자	datetime2(0)			cu_cust	join_dt	nvarchar(8)	`dataflex.udf_char2date(A1.join_dt)`	
8	status_code	상태코드	nvarchar(20)			cu_cust	stat_cd	nvarchar(2)		
9	zip	우편번호	nvarchar(6)			cu_cust_addr	zip	nvarchar(6)		대표 주소(rep_yn = Y) 인라인뷰
10	addr	주소	nvarchar(400)						`nullif(concat_ws(' ', A3.addr1, A3.addr2), '')`	기본 주소 + 상세 주소
11	birth_date	생년월일	datetime2(0)			cu_cust_dtl	birth_dt	nvarchar(8)	`dataflex.udf_char2date(A2.birth_dt)`	
12	sex_code	성별코드	nchar(1)			cu_cust_dtl	sex_cd	nchar(1)		
13	job_code	직업코드	nvarchar(20)			cu_cust_dtl	job_cd	nvarchar(10)		

No.	Column Name	속성명	Data Type	PK	NN	Source Table	Source Column	Source Type	매핑 로직	매핑 설명
14	memo	메모	nvarchar(500)			cu_cust_dtl	memo	nvarchar(1000)	`left(A2.memo, 500)`	원본 1000 > 대상 500 — 잘라 넣는다
15	created	등록일시	datetime2(0)						`${DEFAULT_SYSTEM_DTM}`	업무영역 변수

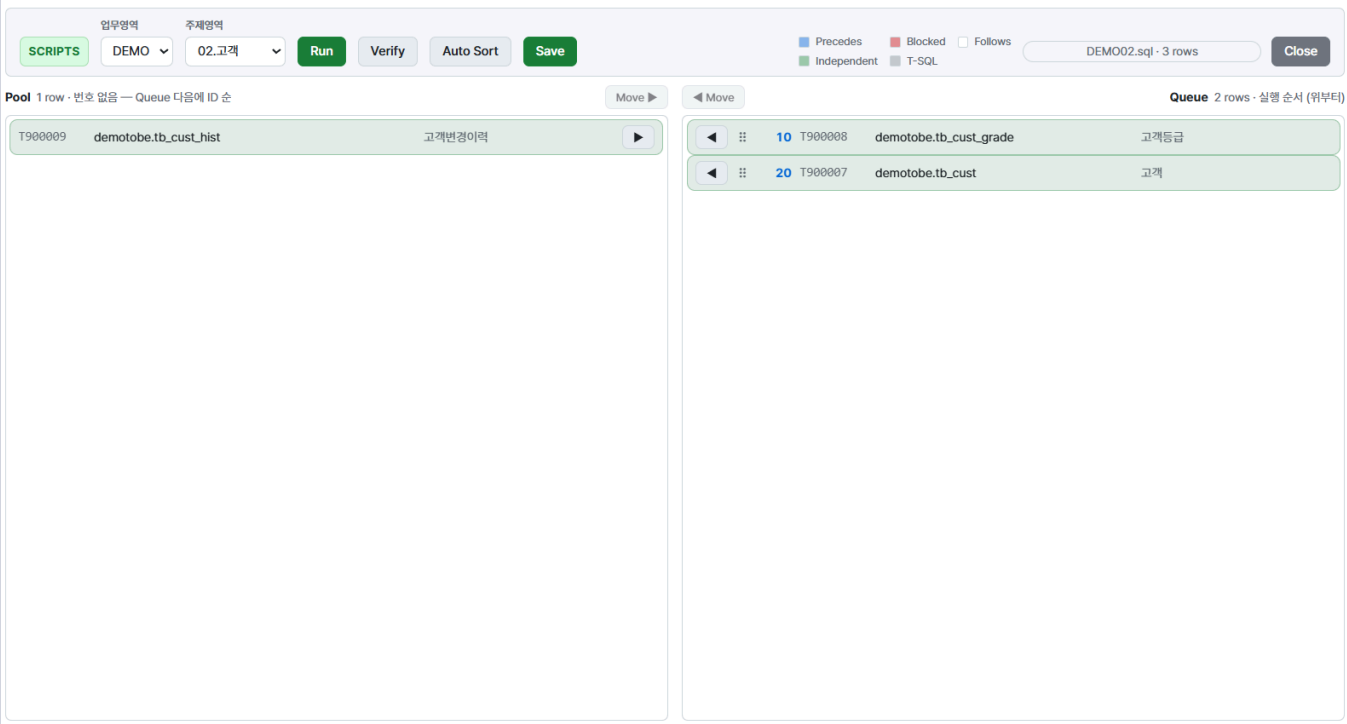


Ordering Scripts — 주제영역 하나(02.고객)의 루트 스크립트(DEMO02.sql) 안에서 테이블 스크립트가 불리는 차례를 정합니다. 대부분의 테이블은 아무 때나 돌아도 되므로 왼쪽 Pool 에 두고(번호 없음 — Queue 다음에 ID 순), 먼저 돌아야 할 것만 오른쪽 Queue 로 옮겨 위부터 번호를 받습니다(10 · 20). 어떤 테이블의 매핑이 다른 대상 테이블을 읽으면 그 테이블이 먼저 적재되어야 합니다 — 도구가 매핑에서 그 선후 관계를 읽어 줄마다 색으로 보이고(Precedes · Follows · 관계 없음 Independent · 어긋남 Blocked), Verify 는 지금 차례를 점검해 Blocked 를 알리며, Auto Sort 는 선후 관계에 맞게 자동으로 줄을 세웁니다. 어긋난 채 저장하면 빈 테이블을 읽게 되므로 저장 전에 한 번 더 묻습니다.

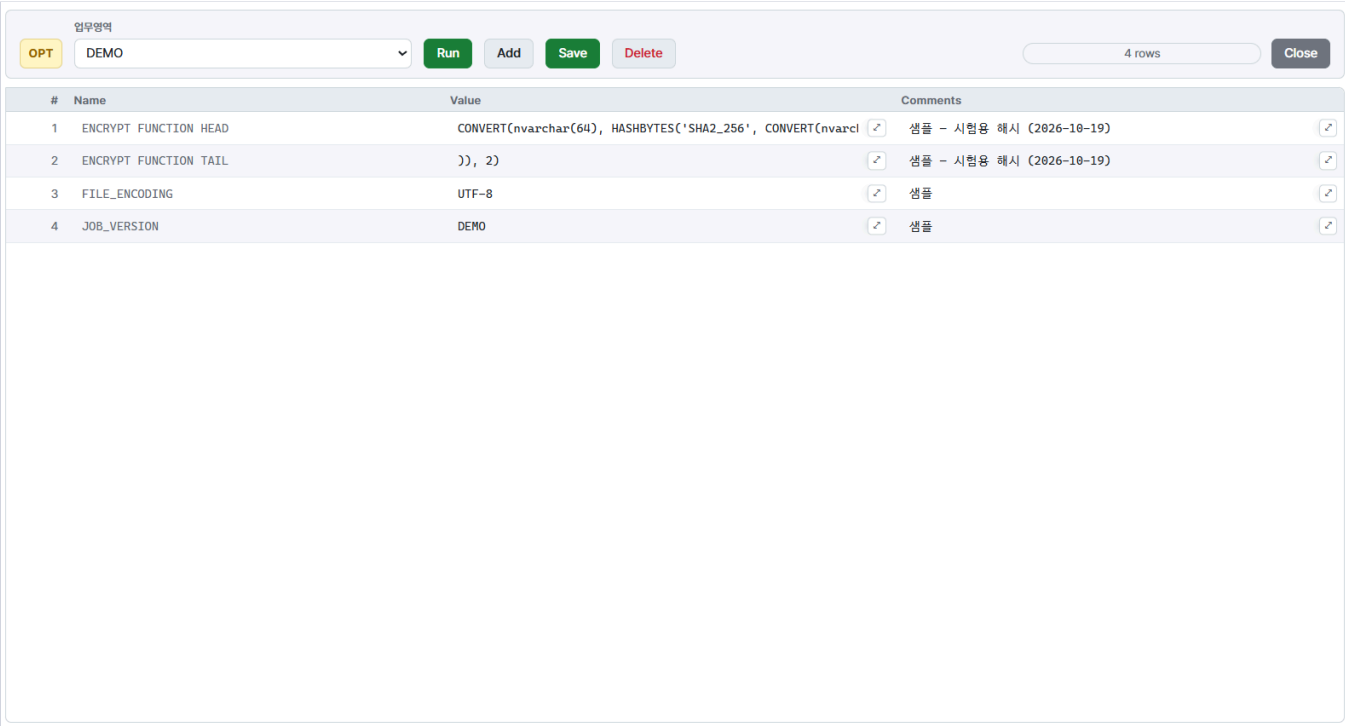

Option Values — 업무영역 단위의 스크립트 생성 옵션입니다. 암호화 함수의 머리와 꼬리, 파일 인코딩, 작업 버전처럼 생성되는 모든 스크립트에 공통으로 들어가는 값을 한 곳에서 정합니다. 여러 줄 값은 전용 편집기에서 고칩니다.

7. 적용 절차

순서	내용	주체
1	리포지토리 DB 설치 — 설치 마법사(`DataFlexMSSQL.exe -install`)로 데이터베이스 · 로그인 · 권한 · 오브젝트 · 기초 데이터 · 접속 정보를 한 번에 설치 (5.7 참조)	DBA
2	원본 · 대상 접속 등록(다른 서버 원본은 Linked Server 준비), Meta Loader 로 테이블 정보 등록	이행 담당
3	매핑 — 담당자별 Table Map · Column Map 작성, Mapping Progress 로 진척 관리	이행 담당 · 업무 담당
4	리허설 — 스크립트 생성 · 실행 → 기록과 타임라인으로 지연 · 실패 테이블 식별 → 매핑 수정 → 재생성. 본 이행까지 반복	이행 담당 · DBA
5	본 이행 — 리허설에서 검증된 스크립트와 실행 순서를 그대로 사용	이행 담당 · DBA

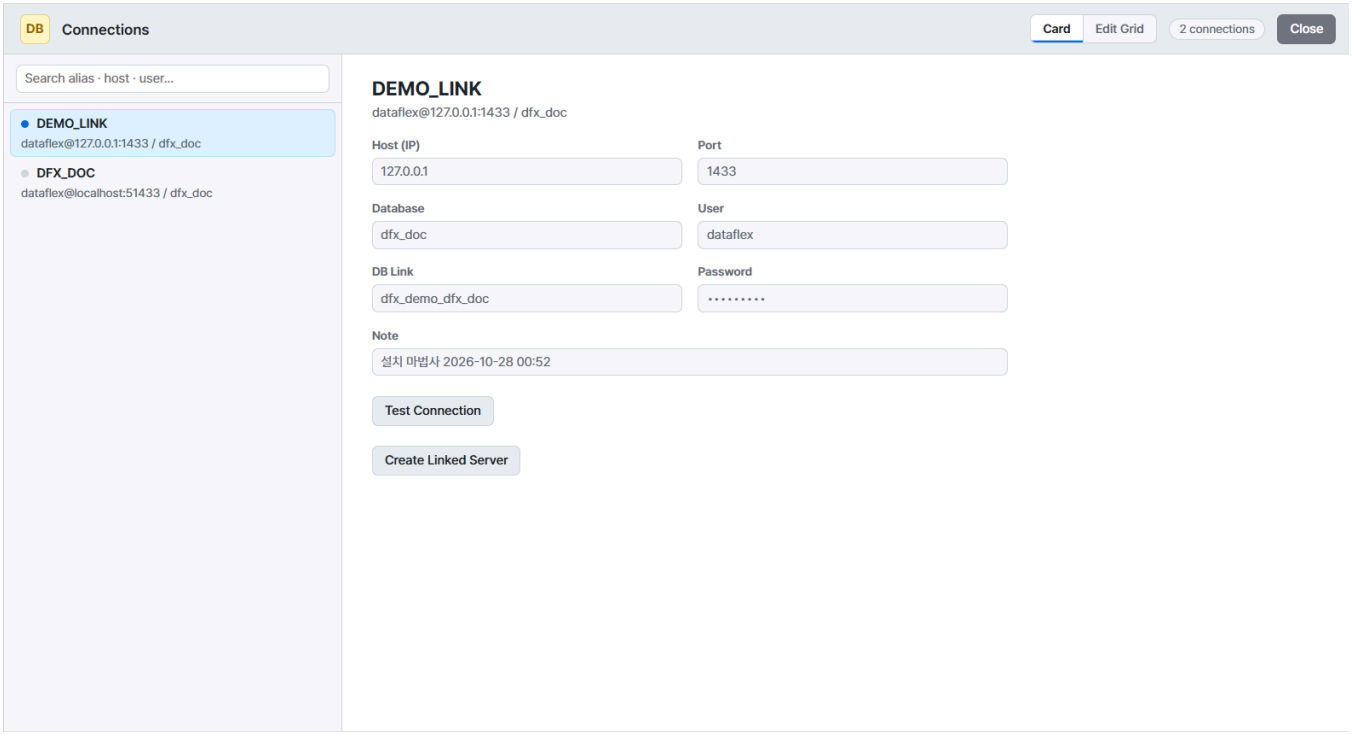

Tool Connections — 도구가 여는 접속(원본 · 대상 · 메타 DB)의 목록입니다. 왼쪽에서 선택하면 오른쪽에 호스트 · 포트 · 데이터베이스 · 계정 · DB Link 가 보이고, Test Connection 으로 붙는지 확인합니다. DB Link 칸에는 그 원본을 읽을 Linked Server 이름을 적으며, Linked Server · 로그인 매핑이 아직 없으면 Create Linked Server 로 만듭니다. 비밀번호는 암호화되어 저장되며(그림에서는 가렸습니다) 고치는 것은 관리자만 할 수 있습니다. 적용 절차 2단계(접속 등록)의 화면입니다.


8. 적용 환경과 전제 조건

구분	내용
클라이언트	Windows 10 이상. 실행 파일 1개 + 폴더 몇 개(sqlcmd · lang 등), .NET 설치 불필요. Microsoft Edge WebView2 런타임 필요 (Windows 11 기본 포함)
리포지토리 DB	SQL Server 2019 이상 · Azure SQL Managed Instance(Managed Instance 는 아직 시험하지 않았습니다). 설치 마법사가 dataflex 로그인 · 사용자와 스키마 3개(dataflex · dataflex_dup · dataflex_back)를 만듭니다
확인한 DB	SQL Server 2025 (17.00.5035) — 설치 마법사로 새로 설치한 리포지토리 DB 에서 이행 실행 · 대사 · Linked Server · 라이선스 · 데이터 초기화까지 전 과정을 자동 시험(820개 항목)과 실제 앱 조작으로 확인했습니다
스크립트 실행	sqlcmd (go-sqlcmd, 프로그램과 함께 배포)


전제 조건 — 리포지토리 DB 로그인의 권한. dataflex 로그인이 원본을 읽고 대상 스키마에 적재 · DDL 을 수행하므로, 설치 마법사가 다음 권한을 줍니다: 진행 확인 · 세션 정리(`VIEW SERVER STATE` · `ALTER ANY CONNECTION`), 라이선스 확인(`VIEW ANY DEFINITION`), Linked Server 만들기(`ALTER ANY LINKED SERVER` · `ALTER ANY LOGIN`), 리포지토리 DB 안의 오브젝트 생성과 실행 계획 보기(`CREATE TABLE` 등 · `SHOWPLAN`). 같은 서버의 다른 DB 에 있는 원본 · 대상은 그 DB 에 dataflex 사용자를 두고 읽기(원본) · 쓰기와 스키마 `ALTER`(대상 — 비우기 · 인덱스 · 트리거 · IDENTITY_INSERT)를 줍니다. 전체 목록은 설치 스크립트에 명시되어 있으며, **이행 기간에 한해 부여하고 종료 후 회수**하는 운영을 권장합니다.

9. 보안

- 데이터는 DB 안에서 이동하며 클라이언트 PC 를 거치지 않습니다.
- 접속 비밀번호는 암호화하여 보관합니다.
- 사용자 구분: 관리자 / 일반 / 읽기 전용(GUEST). 읽기 전용은 화면과 처리 단계 양쪽에서 차단되며, 상세는 5.6 참조.
- 개인정보 컬럼은 매핑 단계에서 암호화 함수를 적용해 이행할 수 있습니다 (암호화 함수는 고객사 표준을 지정).
- 매핑 · 메타의 변경은 변경자 · 시각과 함께 이력으로 남습니다.
- 인증 키는 리포지토리 DB 서버의 Server ID 에 묶인 전자서명 키입니다. 프로그램에는 확인용 공개키만 들어 있고, 키를 만드는 개인키는 들어 있지 않습니다.
- **프로그램 업데이트는 리포지토리 DB 로 배포합니다.** 별도 배포 서버 · 파일 공유 · 외부 인터넷 접속이 필요 없습니다. 새 버전은 전자서명되어 올라가며, 클라이언트는 프로그램에 내장된 공개키로 **서명을 확인한 패키지만** 받습니다 — 리포지토리 DB 에 접근할 수 있는 사람이 패키지를 바꿔 넣어도 설치되지 않습니다. 받기는 사용 중에 백그라운드로, 교체는 다음 실행 때 이루어지며 실패하면 이전 버전으로 그대로 실행됩니다. 누가 어느 버전을 받았고 적용했는지는 이력으로 남습니다.

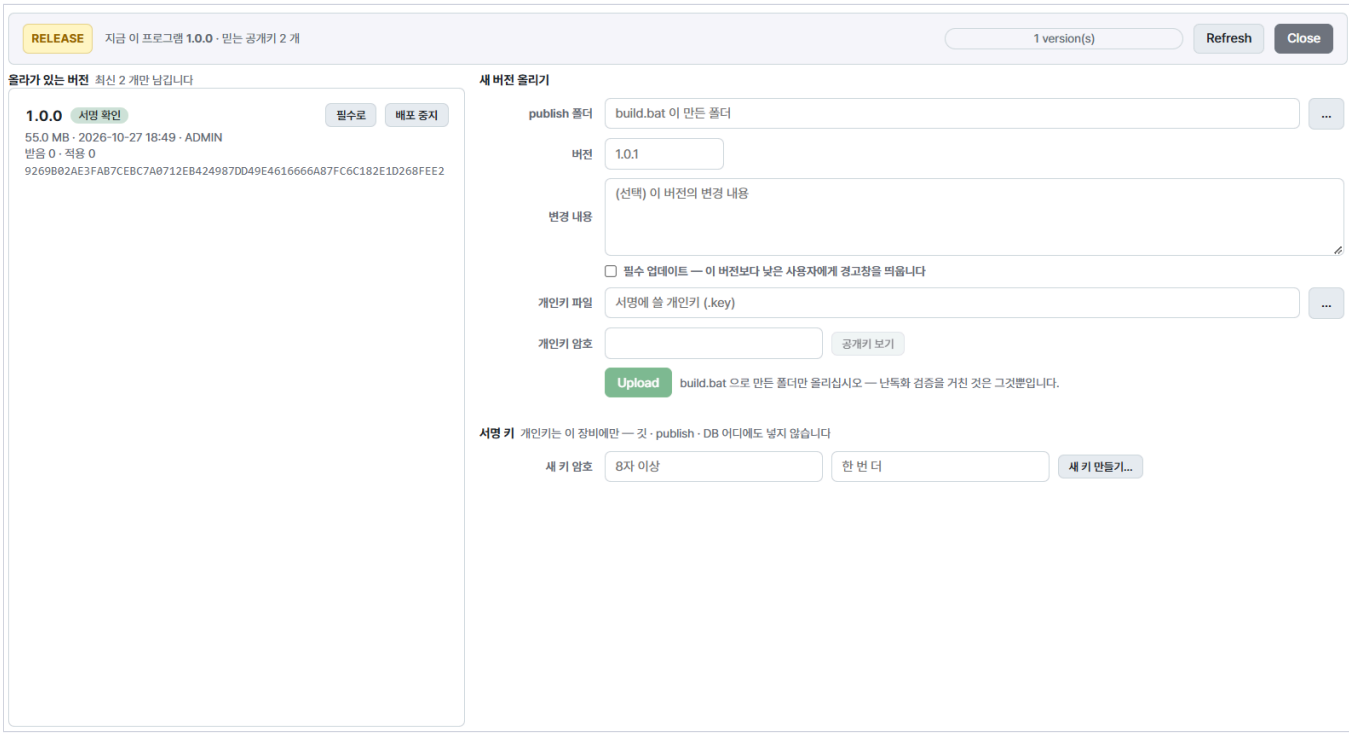

Publish Release — 새 버전을 배포하는 관리자 화면입니다(등록된 장비에서만 열립니다). 왼쪽은 리포지토리 DB 에 올라가 있는 버전으로, 서명이 프로그램에 내장된 공개키로 확인되는지 · 필수 업데이트인지 · 받음 · 적용 · 실패 수가 보입니다. 오른쪽에서 build.bat 이 만든 publish 폴더를 선택하고 개인키 파일과 암호로 서명해 올립니다. 문제 있는 버전은 배포 중지로 거두고, 옛 버전과 맞지 않는 변경을 낼 때는 필수 업데이트를 체크해 옛 버전 사용자에게 경고창을 띄웁니다.

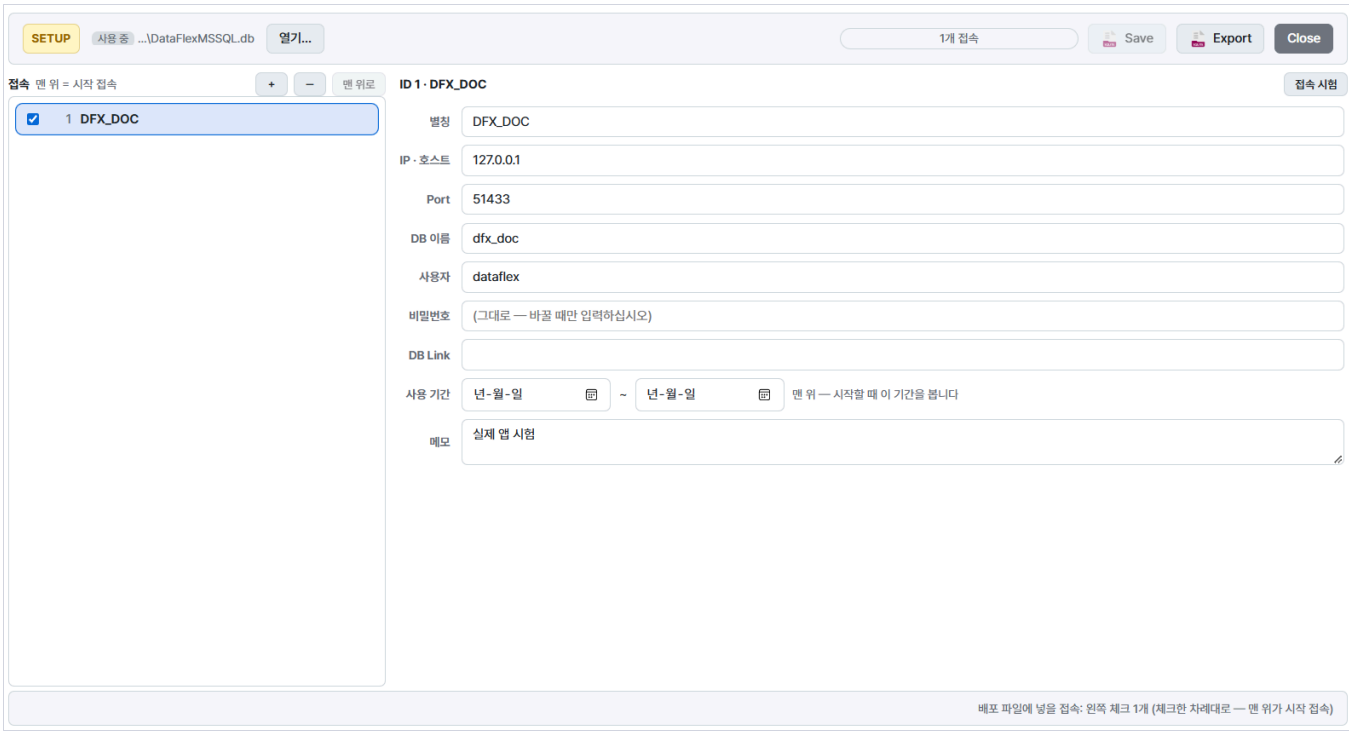

*Deploy Setup은 배포용 설정 파일(`DataFlexMSSQL.db`)을 생성하는 관리자 화면입니다. 등록된 장비에서만 열 수 있습니다. 접속 정보와 사용 기간을 입력한 뒤 배포할 접속 항목을 선택하고 **Export**를 클릭해 배포용 파일에 저장합니다. 목록의 맨 위에 있는 접속 정보가 프로그램 시작 시 사용됩니다.*

10. 검증용 샘플

레거시 14개 테이블을 대상 11개 테이블로 이행하는 샘플 프로젝트를 제공합니다. 문자열 날짜(자정을 `240000` 으로 기록한 행 포함), PK 없는 중복 데이터, 변환 테이블에 없는 코드, 대상보다 긴 값 등 **실제 레거시에서 발생하는 사례를 의도적으로 포함**했으며, 조인 · 소스 묶음 둘(Group 1 · 2) · MERGE · 병렬 적재 · 파티션 테이블 · 중복 제거 · 코드 변환 · 암호화 · SQL 방식 매핑 · IDENTITY 컬럼 이행 · Linked Server 원본을 도입 전에 직접 확인할 수 있습니다 (주문 10만 건 규모, 수 초 소요). 샘플은 리포지토리 DB 안의 두 스키마(demoasis · demotobe)에 들어가며, 지금 상태(테이블 · 데이터 · 매핑)는 DDL · INSERT 스크립트로 뽑아 두어 어느 서버에서나 같은 상태를 다시 만들 수 있습니다. 설치 마법사에서 데모 스키마를 함께 설치할 수 있고(그 DB 전용 루프백 Linked Server 도 함께 만듭니다), Data Initialize 의 데모 스키마 재설치로 처음 상태로 되돌릴 수 있습니다.

11. 제약과 향후 계획

- 원본 · 대상 모두 **SQL Server** 를 대상으로 합니다.
- 클라이언트는 Windows 전용입니다.
- 설치 마법사는 SQL Server 2019 이상을 대상으로 합니다. Azure SQL Database 는 원본 · 대상이 리포지토리와 같은 DB 안에 있을 때만 쓸 수 있으며, 시험 환경이 없어 실제로 확인하지 못했습니다.
- 건수 대사(Rows Compare)의 예상 건수는 GUI 매핑만 셉니다. T-SQL 로 직접 쓴 SQL 방식 매핑은 읽는 문장을 알 수 없어 적재 건수만 보입니다.