

1. `<!DOCTYPE html>`

`<html>` `</html>` `<head>` `</head>` meta data  
`<body>` `</body>`

o Some commands in head :-

1 - `<title> Page name </title>`

2 - `<meta charset="UTF-8" />`

name = "description" Content = "عنوان"

3. `<style></style>` → CSS

4. `<script></script>` javascript

5. `<link rel="stylesheet" href="" />`

\* rel = "shortcut icon" المفتاحية

o To write a Comment

`<!-- Comment -->` → Ctrl +

o Some commands in body :-

1 - heading (النوعية) `h1` → `h6` user agent

`<h1> title </h1>`

2 - paragraph

`<p> text </p>`

Block ينتمي إلى

3 - `<b> text </b>`

أمثلة بخط سميك

4 - `<strong> text </strong>` important text

5 - `<i></i>` italic

نص مائل

`<em></em>`

- 6 - <mark> text </mark> highlight
- 7 - <u></u> <u></u>
- 8 - <small> text </small> خط اصغر من باقي النص
- 9 - <del> text </del> too مذموم أو محظى
- 10 - <ins> text </ins> جديده
- 11 - <sup>2</sup>  $\text{H}_2\text{O}$
- 12 - <sub> H<sub>2</sub>O </sub>  $\text{H}_2\text{O}$
- 13 - <a href = " link " > word </a> الرابط يفتح في صفحة جديدة  
target = " blank " → يوصل إلى متصفح المتصفح
- 14 - global title = " text " & true miniwindow
- 15 - id = " " اتساع برتقافية
- 16 - <a href = "#m title = " go to " > word
- 17 - To ins img :-
- <img src = " Source " alt = " Alternate Text " >
- width = من وقوس بشاشة
- height = في نفس الملف png alt view opt extention
- Folder / باسم المدورة / داخلي التفاصيل
- اسم المدورة / داخلي داخلي خارجية

Baraka

**17 - Lists :**o **ul** → unorder list

&lt;ul&gt;

&lt;li&gt; text &lt;/li&gt;

o **text1**o **text2**

&lt;ul&gt;

1- **text1**o **ol** → order list2- **text2**→ **reversed** → revers order→ **Start = " "** رقم بداية الـ ol→ **type = " "** → ABC / 123 نوع الـ olo **dl** → description list

&lt;dl&gt;

&lt;dt&gt; Text &lt;/dt&gt;

&lt;dd&gt; Description of Text &lt;/dd&gt;

**18 - Table :**o <thead> **كتابات الرسمة**

&lt;tr&gt; Table Row &lt;/tr&gt;

&lt;td&gt; Row &lt;/td&gt;

o &lt;tbody&gt;

<tr> **معلومات مفتوحة**

&lt;td&gt;

**أصل حذف الجدول**

&lt;table border="1"&gt;

o <tFoot> **(آخر حذف)**

جمع بروبيات هذا:

→ <caption> </caption> **كتابات الجدول****لتحذيفها أثنا**→ <td colspan="2" > <td> **لدمج خليةتين****تفصي**

&lt;td rowspan="4" &gt;

19 - **pr** **بخدم التنسقات داخل**o <span></span> **يعدل كاملا لخدمات التنسقات****بخدمات**o <br/> **ينفذ سهلا جيد****بخدمات**o <hr/> **خط بالادعنة الفعل بين****القسمين.**

Date: \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

20 = Div → Container لعنصر علامة دالة فواد edit Div

<div> </div>

Class = " " لتخصيص مخصوصة المعنصر  
Div داخل الـ

21 - HTML entities (ASCII characters) كتابية الرموز

22 - Semantics الغامق والمعنى

Class يسمى الـ Div بسيل ما فيه

<header> head of website </header>

<nav> link - link . link </nav>

<section>

<section><section>

<aside><aside> أجزاء إضافية

<article><article>

<footer> </Footer>

<section><sections>

→ معنون توزع بودو


→ مودة مع عروض

<Figure>

<img src= " " >

<p> Caption </p>

<Figure>

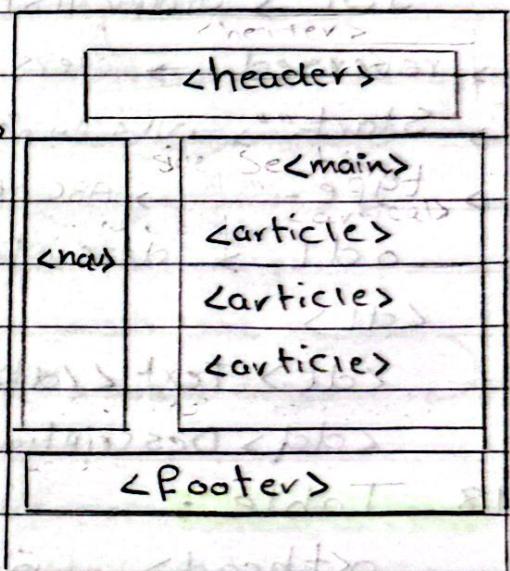

## 23 - Audio

<audio src= " " >

<source src= " " type="MIME Type" >

الكلين جاستي ان امتدادات مختلفة جاستي Source  
mp3 / ogg / wav or . ایشیه Source  
Your Browser don't support audio tags

att:

Controls → ذکور ایجادت الهموت

autoplay → تشغیل تلقائی

loop → یعنی المقتلم بعده ایشیه

muted → محو تیسیجیت  
تیتماتی

## 24 - Video

<video src= " " > or <source src= " " type="video / " >

<source src= " " type="video / " >  
mp4 / ogg / webm

your browser does not support video tag

</video>

Controls → ایلات الفیدیو

width=" " height=" "

autoplay / loop / muted

Poster → صورة بتذکر دعا الفیدیو  
جس

Subtitles → ترجمة

<track src="my\_file.vtt" kind=" " نوع " srclang="en"  
label="English" >

**<Form>**

&lt;div&gt;

<table>      </table>  
 <input type = "text" or "email" />

&lt;br&gt;

&lt;div&gt;

&lt;table&gt;      &lt;/table&gt;

&lt;input type = "password" /&gt; ..... خوب وئي

&lt;/div&gt;

&lt;input type = "submit" /&gt; زر التقديم.

o disabled → الارسال ملحوظ اكتييف (disabled)

o autofocus → يفتح المدخلة الأولى على أول حقل يكتب فيه

o required → لازم اكتب الحقل

o placeholder = " " → hint      

o value = " " → احذف الارた الفارغة

o Readonly → يرسل البيانات + user ينفعه + لا يسمى عليه

o minlength = " " → maxlength = " "      اقل عدد خانات مسموح

1. &lt;Form action = " " .php" /&gt; يرسل البيانات لملف اعطي

2. query string parameters

name = " "      لتهيئة نوع المدخلات داخل الملف

3. <Form method = " " /> Get       ن فهو البيانات في الرابط  
Post       انتقالية

Some types of input :

1. type = "hidden" معنیت بیانات مع المدخلات پنهانی و مخفی  
الـ user یعنی غیر معرفها.

2. type = "reset" value = "reset" بمسح کل اس کتبہ Bottom

3. type = "Color" name = "Color" میمعنیت الالوان Hexcode

4. type = "range" min = "" max = "" + step = "" value = "1" اقیمت سایه

5. type = "number" min = "" max = "" + step = "1" value = "1" 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

→ Radio : یختار اختیار واحد من گروہ انتخابات

<div>

<input type = radio name = " " value = "1" >

<label> </label> اے السیمہ تجھے اک انتخاب

□ note: input کو label کو دربم لے لیں

<input id = "w" > لذم کو نہیں دیں

<label for = "w" > جس کی in تھی

• value = "1" checked کیونکہ value کو checked کر دیا

→ CheckBox اختیار ہتھوڑا

<input type = checkbox > + checked

<label> </label> اک انتخاب

→ Select + multiple

<label> </label> اک انتخاب

<select name = "book" > book = کتاب

<option value = " " > القیمة المبتنیت word </option>

:

</select> اک انتخاب

• <optgroup label = " " > </optgroup> لنقسم انتخاب

• multiple + option + select

• Selected + radio + select + options

Date : \_\_\_\_\_

Subject : \_\_\_\_\_

Text area →

مقدمة الكتابة

<textarea name="sub" cols="" rows=""></textarea>

Some of inputs :

1 - تحميل ملف

<input type="file"/>

2 - نموذج بحث

<input type="Search"/>

3 - لينك

<input type="url"/>

4 - دواعير ادخل تاريخ

<input type="date"/> / type="time" , type="month"

o <Form novalidate> ممكن اسلوب بون ما اجيي كل المتنات

o <Form target = "blank"> يفتح صفحة المتنات في متصفح جديدة

→ List: <input list="pro" name="">

<datalist id="pro">

<option value="word">

</datalist>

نفس الـ select

اقرائمل دنس +

bāraka