
Atlas architektury ewolucyjnej

Pętla · poziomy · Git · AST · trzy horyzonty czasu

137 stron | 7 poziomów rozwinięcia | 41 widoków

Przyszłość generuje warianty. Teraźniejszość konfrontuje je z rzeczywistością. Przeszłość zachowuje ślady i otrzymuje kolejne interpretacje.

Projekt nadrzędnej logiki LION i jej rozwinięcia od domen odpowiedzialności przez kontrakty oraz procesy do artefaktów, kodu i obserwacji. Uporządkowana podstawa następnego dokumentu szczegółowego.

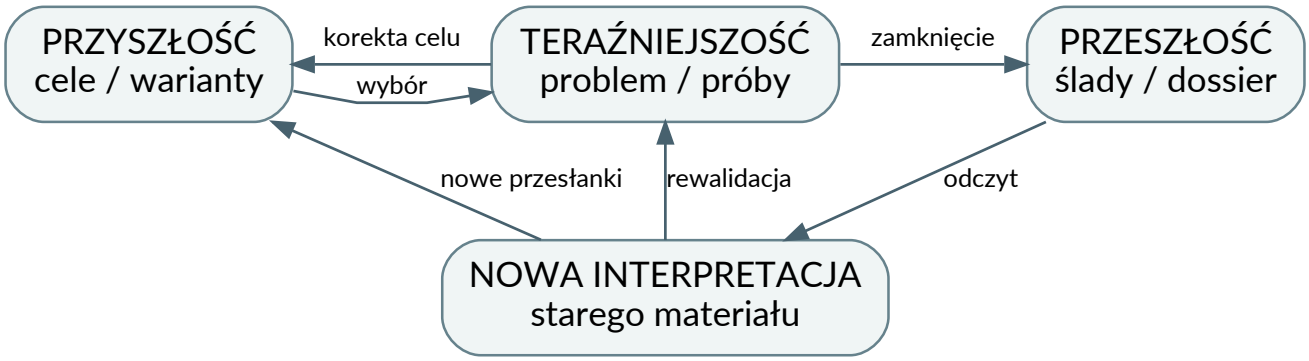

Status: AS-IS PARTIAL. TO-BE jest warunkowym projektem. Nie zakończono pełnego odczytu wszystkich gałęzi, dokumentów i środowisk. Nie wykonano migracji produktu, uruchomienia misji ani promocji wiedzy do RAG.

Nowa delta badawcza: 45 testów Code Perception oraz 12 jawnych prób Git–AST–czas. Rozpoznany przykład zachowania drzewa przy zmianie genealogii commitów writeups. Źródłowy baseline ai_platform: d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805.

Mapa dokumentu

Czytaj od logiki L0; potem wybierz domenę i przejdź do kontraktów, procesu, artefaktów, kodu oraz obserwacji. Zakładki PDF prowadzą także do poszczególnych kart.

I ORIENTACJA 4

II PĘTLA NADRZĘDNA 7

III CZAS ORGANICZNY 13

IV HIERARCHIA ROZWINIĘCIA 22

V GIT JAKO PERCEPCJA 31

VI AST I LOGIKA KODU 43

VII SEMANTYKA I PAMIĘĆ 55

VIII PROCES I FABRYKA 64

IX FEDERACJA 72

X KANONICZNE PRZEPŁYWY 83

XI NORMALIZACJA I CORE 93

XII TRANSFORMACJA 99

XIII WIZUALIZACJA JAKO DOKUMENTACJA 112

XIV DOWODY I GRANICE 116

XV REJESTR ŹRÓDEŁ 121

XVI MAPA OBIEKTÓW 131

Trzy osie i granica dowodu

Szczegółowość, czas i status są niezależne. Nie wolno zamienić siedmiu poziomów dokumentu w siedem nowych warstw runtime.

L0 · Pętla ewolucyjna — Dlaczego system się zmienia i kiedy obieg można uznać za rozliczony?

L1 · Domeny odpowiedzialności — Jakie funkcje muszą współpracować bez dublowania swoich właścicieli?

L2 · Kontrakty i niezmienniki — Co dokładnie może przekraczać granicę domeny?

L3 · Procesy i współpraca — W jakiej kolejności i pod jakim warunkiem używane są kontrakty?

L4 · Artefakty i magazyny — Gdzie znajduje się dana wersja modelu, programu i dowodu?

L5 · Kod, AST i semantyka statyczna — Jak implementacja realizuje kontrakt i gdzie kończy się dowód ze źródeł?

L6 · Wykonanie i obserwacja — Co naprawdę działało i co rzeczywiście się wydarzyło?

Horyzonty F / P / H

F: cele i możliwe realizacje. P: aktywny problem, modele, workery i dowody. H: zachowane oryginały oraz kolejne interpretacje. Archiwalne bajty nie zmieniają się wraz z nową oceną.

Dowód i wizualizacja

Linia ciągła pokazuje nazwaną relację w klasie modelu danego widoku; nie oznacza automatycznie obserwowanego wywołania. Linia przerywana wyróżnia przejście warunkowe, propozycyjne lub wymagające odrębnego wiązania. Katalogi SOURCE, TARGET i HISTORY należy czytać wraz z tekstem ograniczenia.

AT2-Pxxx oznacza kartę. AT2-Gxx i AT2-Fxx oznaczają diagram. G01–G03 bez prefiksu AT2 są identyfikatorami odczytów Git w rejestrze źródeł. C01–C37 zachowują tożsamość obiektów R1; C38–C42 są dodatkami modelu dokumentacyjnego, nie nowo utworzonymi modułami produktu.

Najpierw pętla, potem komponenty

Najwyższą jednostką projektowanej architektury jest rozliczona zmiana zdolności, a nie pojedynczy model, repozytorium albo liczba workerów.

W istniejących źródłach LION występuje rozdział rozumowania, reprezentacji, propozycji, authority, admission, skutku, obserwacji i rekonsyliacji. Raport R1 nie wykazał zamknięcia wszystkich przejść w jedną produkcyjną fabrykę. R2 zachowuje ten wynik i rozwija go w hierarchiczny atlas: najpierw opisuje sens pętli, następnie obowiązki jej części, kontrakty, procesy, artefakty, kod i runtime.

W tym projekcie kolejna generacja rozpoczyna się nie od wymazania poprzedniej, lecz od nowej interpretacji rozpoznanego problemu. Cel może ulec zmianie, kandydat może zostać odrzucony, a dowód utracić aktualność. Ciągłość zapewnia tożsamość epizodu, źródłowe odniesienia oraz jawne relacje następstwa. Stabilizacja jest lokalnym rezultatem kwalifikacji, nie końcem przyszłości.

Atlas służy przygotowaniu następnego dokumentu szczegółowego. Każda karta wskazuje granicę rozwinięcia i źródła, aby można było powiększyć wybrany fragment bez projektowania całej federacji ponownie. Nowa hierarchia opisowa nie dodaje schedulera ani nie zmienia natywnych enumów LION.

Rezultat	Hierarchiczny model i kontrakty rozwinięcia.
Niezastosowane	Migracja kodu, zmiany hostów, aktywacja misji i promocja RAG.
Najważniejszy warunek	Projekt nie może podawać nieodtworzonego runtime jako faktu.

Źródła: R1, S01, S02, S03 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Co zostało odzyskane i co zbadano teraz

Wznowienie zachowuje wcześniejszy dorobek, lecz nie dziedziczy niewidocznych wyników nieukończonego wykonania.

Po przerwaniu poprzedniej próby dostępne były podglądy stron atlasu, lecz nie gotowy plik PDF ani pełny tekst jego wersji roboczej. Niniejsze wydanie jest ponownym złożeniem na podstawie zachowanych załączników, raportu R1, źródeł pokazanych przez GitHub oraz nowych prób offline. Podglądy nie zostały zamienione w rzekomo pełny, indeksowalny dokument przez powiększenie bitmap.

Odzyskano pięć załączników osadzonych w R1, w tym model i pakiet dowodowy. Ponownie sprawdzono integralność wejściowych archiwów. Z hosta pobrano istniejący pakiet 268 plików źródłowych z historycznego badania; nie jest to pełne bieżące repozytorium. Pięć plików potrzebnych do testów Code Perception porównano z dokładnymi identyfikatorami blobów GitHub na d367e47c… .

Nowy wynik wykonania obejmuje 45 oryginalnych testów Code Perception oraz 12 jawnych prób Git–AST–czas. Dziesięć prób korzysta z rzeczywistego buildera grafu na syntetycznych wejściach; dwie sprawdzają wyłącznie proponowany model temporalny i hierarchię. Nie wykonywano inferencji SaaS/LOCAL ani produkcyjnego efektu.

Aktualne wykonanie	45 testów źródłowych + 12 prób badawczych; osobne logi.
Dziedziczone wyniki	Testy Filter/SHD z R1 pozostają historycznymi wynikami R1.
Status pełnego rozpoznania	PARTIAL; literalne „cały ekosystem” nie zostało zamknięte.

Źródła: R1, T01, T02, A01 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Jak czytać atlas

Poziom szczegółowości, horyzont czasu i rodzaj dowodu są trzema niezależnymi osiami każdego widoku.

Czytaj od karty L0, następnie wybierz odpowiedzialność w L1 i przejdź do jej kontraktów oraz procesu. Rozdziały Git i AST wyjaśniają, jak zakotwiczyć model w konkretnych bajtach. Karty federacji pokazują lokalne specjalizacje; karty FLOW zachowują nazwy istniejących przepływów. Mapę transformacji traktuj jako zbiór propozycji następnych przyrostów.

ŹRÓDŁO oznacza rozpoznaną definicję lub mechanikę w dokładnym źródle. OBSERWACJA dotyczy konkretnego odczytu z jego czasem. WYNIK TESTU wymaga rzeczywistego wykonania wskazanej próby. PROJEKT oznacza organizację postulowaną w R2. HISTORYCZNE nie jest synonimem fałszu: określa epokę, do której należy zapis. UNKNOWN nie może zostać usunięte tylko po to, aby graf wyglądał na zamknięty.

Numery L0–L6 to skala rozwinięcia dokumentacji. Nie zastępują piętnastu warstw ARCHITECTURE_LAYERS ani płaszczyzn INF/SEM/MAND. Diagram przedstawia relacje nazwane w swojej legendzie; sama strzałka nie jest obserwacją wywołania, a umieszczenie komponentu w docelowej pętli nie dowodzi jego wdrożenia.

Identyfikatory	AT2-P…: karty; AT2-G…: widoki; D…: plan; P…: próby.
Nawigacja	Nagłówki PDF, indeks źródeł i model JSON opisują ten sam zbiór kart.
Czytelnik RAG	Zachowaj status, źródło, epokę i ograniczenie razem z tezą.


Źródła: R1, S02, S04 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

L0 · obieg rozliczonej ewolucji

Pętla jest zamknięta dopiero wtedy, gdy rezultat działania zmienia źródłowo uzasadnioną wiedzę o problemie.

GENERATION_EVOLUTION_PROTOCOL opisuje przejście OBSERVE → STRUCTURE → HYPOTHESISE → PROPOSE CHANGE, następnie analizę delty, kompatybilności, bezpieczeństwa, test i ograniczone wykonanie. Po receipt pojawiają się odrębne obserwacja wyniku oraz kandydat pamięci. Ten porządek jest podstawą syntezy L0, nie nowym harmonogramem uruchamianym obok Mission Control.

Przyszłość dostarcza celu i wariantów, teraźniejszość konfrontuje je z warunkami, a przeszłość przechowuje rozliczone ślady. Wynik negatywny również może zamknąć epizod: usuwa błędną hipotezę lub wyznacza granicę capability. Sam komunikat SUCCESS nie wystarcza, jeśli nie wiadomo, jaki artefakt powstał, kto go zweryfikował i do której generacji należy.

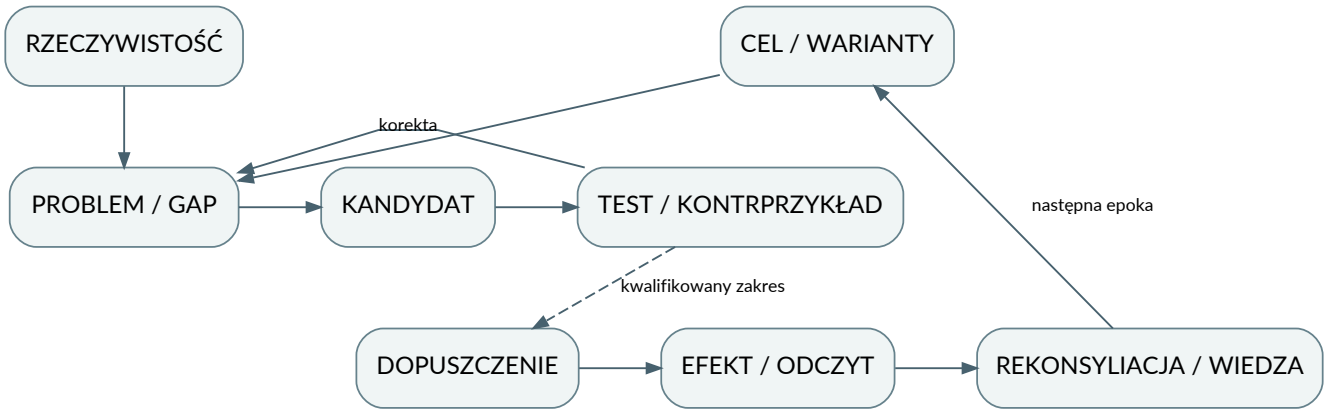

AT2-G01 · Pętla rozliczonej ewolucji. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Wejście	Cel + aktualny obraz rzeczywistości + zachowane ograniczenia.
Wyjście	Rozliczona delta zdolności lub źródłowo utrwalony kontrprzykład.
Sprzężenie	Nowy problem, nowa interpretacja lub kwalifikowana stabilizacja.


Źródła: S03, S05, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

L0 · trzy sprzężone obiegi

Badanie hipotezy, wykonanie misji i utrzymanie architektury nie mają tego samego tempa ani tych samych warunków zakończenia.

Obieg poznawczy może produkować wiele konkurencyjnych interpretacji bez materialnego efektu. Obieg wykonawczy realizuje skończony kontrakt w dokładnym zakresie. Obieg homeostazy aktualizuje projekcje, dokumentację, formalizację i wiedzę po zmianie źródeł. Ich wzajemne wyniki są wejściami, lecz żaden z nich nie może po cichu zastąpić pozostałych.

W R2 proponuje się wspólną tożsamość epizodu ponad tymi obiegami oraz odrębne stany ich postępu. Dzięki temu można badać nową hipotezę, gdy materialne wdrożenie czeka na zgodę, i można odświeżyć opis starego wyniku bez ponownego uruchamiania tego efektu. Opóźnienie jednego procesu nie powinno bez uzasadnienia zatrzymywać niezależnej pracy.

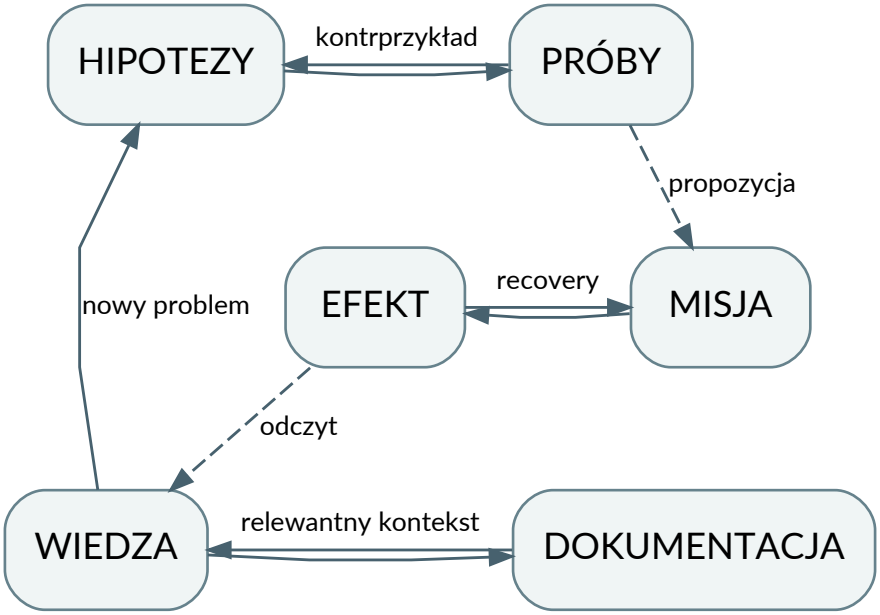

AT2-G02 · Trzy sprzężone obiegi. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Poznanie	Hipoteza → falsyfikator → wynik w zadeklarowanym zakresie.
Wykonanie	Kontrakt → admission → efekt → niezależny readback.
Homeostaza	Delta źródeł → wpływ → projekcje → odnowiona wiedza.

Źródła: S03, S05, S06, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Co rozpoczyna kolejny obieg

Nowy cel, kontrprzykład i zmiana rzeczywistości są różnymi wyzwalaczami; sam upływ czasu nie dowodzi potrzeby kolejnego efektu.

Źródłowa ścieżka Project Reality rozpoczyna się od HUMAN GOAL / SYSTEM ALERT i ponownego pozyskania obserwacji. Odczytany entrypoint Mission Control natomiast migruje bazę, rekoncyliuje kontrakty i uruchamia pętle obsługi. Zależność logiczna nowego badania nie jest zatem identyczna z kolejnością startu procesów systemowych.

W projektowanej dokumentacji każdy trigger otrzymuje producenta, warunek aktywacji, sposób deduplikacji oraz właściciela obsługi. Alert o starej projekcji może uruchomić odczyt, nie musi uruchamiać mutacji. Zmiana celu tworzy nową wersję intencji, a nie retroaktywną podmianę celu wcześniejszego eksperymentu. Brak capabilities może prowadzić do programu ich budowy, zamiast do nieskończonego WAIT.

Cel operatora	Nowa intencja, scope, kryterium przyjęcia.
Kontrprzykład	Rewizja hipotezy; nie kasowanie poprzedniego wyniku.
Drift źródła	Rewalidacja zależnych tez i bindings.
Restart	Odtworzenie i reconciliation, nie automatyczny replay.

Źródła: S05, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Jednostka ewolucji: epizod i delta

Epizod pozwala zachować ciągłość problemu; delta ogranicza rozmiar konkretnej zmiany.

Protokół generowania zawiera regułę jednej pętli prowadzącej do jednego głównego artefaktu lub spójnej zmiany kontraktowej. EvidenceBoundLearningEpisode wiąże natomiast referencje wiadomości, invocations, assignments, wyników, obserwacji i rekonsyliacji bez posiadania ich kolejek. Są to uzupełniające się role: jednostka poznawcza i jednostka kontrolowanego przyrostu.

Projekt R2 nie narzuca jednego pliku na każdą misję. Spójna zmiana kontraktu może wymagać testu, adaptera i aktualizacji dokumentacji. Musi jednak posiadać jeden sens odbioru i rozliczalny zakres zależności. Dekompozycja ogranicza przypadkowe sprzężenia: poprawa semantyki nie powinna przy okazji zmieniać grantu, topologii floty i historii rozmowy.

Epizod	Dlaczego i na jakich przesłankach podjęto pracę.
Delta	Co dokładnie ma się zmienić względem baseline.
Wydanie	Które kompatybilne delty tworzą stabilizowaną podstawę.
Tożsamość	Każdy następca ma jawnych rodziców i własną generację.

Źródła: S03, S07, S08 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Selekcja nie jest wykonaniem

Wybór najlepszego kandydata nie nadaje mu uprawnień i nie powoduje powstania materialnego wyniku.

Dokument Project Reality opisuje adapter obserwacji do Dynamic Evolution Fitness. Hard gates poprzedzają wybór kandydata; presja i scoring nie zmieniają FAIL ani UNKNOWN w PASS. ArchitectureCompiler wytwarza deltę i wymagania formalizacji, zatrzymując się przed governed admission. To rozdział odpowiedzialności, który model najwyższego poziomu musi zachować.

W przyszłej wizualizacji należy rozróżnić kandydatów możliwych, dopuszczalnych strukturalnie, wybranych do dalszej pracy oraz dopuszczonych do konkretnego skutku. Różne rankingi mogą współistnieć dla różnych celów, ale nie mogą istnieć dwa nieuzgodnione kursory wykonujące tę samą misję. Wyjaśnienie wyboru powinno wskazywać odrzucone alternatywy i brakujące dowody.

Ocena	Źródłowe bramki i jawnie wybrana funkcja celu.
Wybór	Jeden ograniczony kandydat do dalszego procesu.
Dopuszczenie	Oddzielne aktualne authority oraz runtime binding.
Wynik	Obserwacja, nie deklaracja wygranego wariantu.

Źródła: S05, S09, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Stabilizacja jako lokalny przedział

Stable jest profilem przyjętego zakresu w określonej epoce, a nie ontologicznym końcem rozwoju.

LION rozdziela lifecycle, currentness, authority, execution, verification i deployment. Dlatego zintegrowany kontrakt może być stabilną bazą testów, podczas gdy jego provider nie został wdrożony. Działający proces może z kolei mieć niepełne wejścia lub niespójny kontrakt. Globalny kolor zielony zaciera oba przypadki.

Projektowana stabilizacja wymaga jawnego ownera, wersji, konsumentów, testów negatywnych i warunków rewizji. Okno stabilności kończy nowy kontrprzykład albo zmiana zależności, nie arbitralna liczba dni. Nie wszystkie komponenty muszą stabilizować się jednocześnie. Eksperyment może korzystać z wersjonowanego rdzenia, nie wprowadzając własnej niepewności do całego systemu.



AT2-G03 · Stabilizacja zakresu. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Stabilny kontrakt	Znana semantyka i zachowana kompatybilność.
Stabilne źródło	Przypięty commit/tree oraz zakres testu.
Stabilny runtime	Oddzielnie odebrana konfiguracja i skutki.
Rewizja	Nowa delta oraz relacja supersession.


Źródła: S10, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Trzy horyzonty jednej architektury

Przyszłość, teraźniejszość i przeszłość są rolami informacji; nie muszą być trzema katalogami ani trzema niezależnymi bazami.

Przyszłość obejmuje cele, hipotezy kierunku i projekty architektury. Teraźniejszość jest przestrzenią aktywnego rozstrzygania: powstają modele, wyniki prób, kandydaci i dowody. Przeszłość zawiera utrwalone źródła oraz ślady zakończonych epizodów. W kolejnej iteracji te same artefakty mogą uczestniczyć w nowej roli, lecz ich pierwotne bajty i tożsamość nie zmieniają się wstecz.

„Ewoluująca przeszłość" jest w R2 interpretowana jako przyrost wiedzy o historii: odkrywanie brakujących powiązań, nowe kontrdowody, reindeksacja i wersjonowana reinterpretacja. Nie oznacza cichego poprawiania starego logu testu. Właśnie rozdział niezmiennego świadectwa od zmiennego modelu jego znaczenia pozwala zachować organiczny charakter systemu bez utraty rozliczalności.

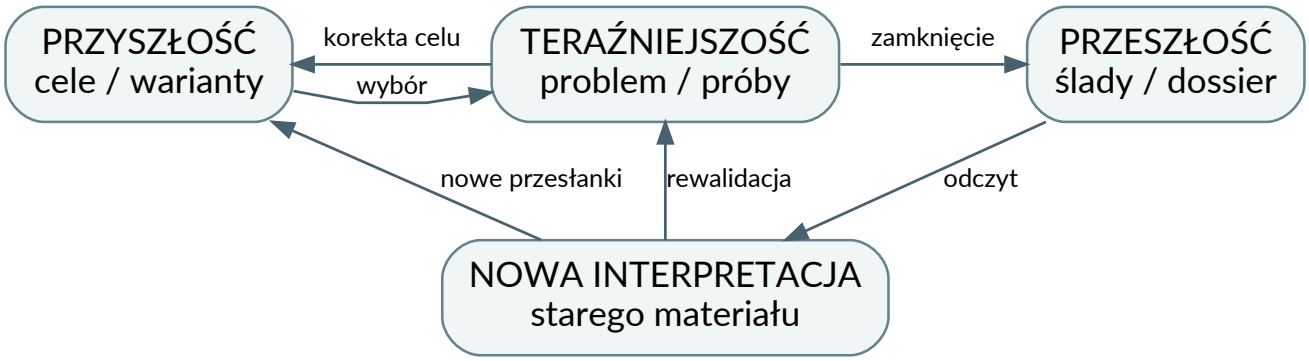

AT2-G04 · Trzy horyzonty czasu. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Przyszłość	Możliwe struktury i warunki ich akceptacji.
Teraźniejszość	Aktywny problem, praca i jeszcze nierozstrzygnięte ślady.
Przeszłość	Oryginały + narastający graf interpretacji historii.

Źródła: S03, S07, S10, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Przyszłość: cele i strategia budowy

Cel jest ograniczeniem poszukiwania, a nie gotową trasą ani obietnicą osiągniętego stanu.

GoalContract, MissionIntent, roadmap oraz CandidateDesign zajmują różne miejsca w istniejącej terminologii. Cel opisuje oczekiwanie, intencja zachowuje zakres pracy, roadmap organizuje zależności, a kandydat reprezentuje konkretną możliwą zmianę. Zlanie tych obiektów w jeden „plan" utrudnia wykrycie, czy zmieniono wymaganie, rozwiązanie, czy jedynie kolejność implementacji.

W atlasie horyzont przyszłości jest wersjonowanym zbiorem alternatyw. Każda ma przesłanki, ograniczenia, falsyfikator i warunek przejścia do aktywnego badania. Strategia może dostosowywać się do kosztu i obserwacji bez przepisywania zakończonych epizodów. Podczas rewalidacji aktualizuje się zależności kandydatów; nie odrzuca się całej historii tylko dlatego, że zmienił się docelowy układ modułów.

Cel	Co ma stać się możliwe lub poprawione.
Strategia	Które luki rozwiązać wcześniej i dlaczego.
Alternatywa	Konkretny wariant z kosztem i ryzykiem.
Przejście	Wybrany zakres staje się obecnym problemem badawczym.

Źródła: S03, S05, S09 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Teraźniejszość: ewoluujący problem

W teraźniejszości zmienia się nie tylko rozwiązanie; zmienia się również rozumienie tego, jaki problem rzeczywiście rozwiązujemy.

SemanticScaffoldIR zawiera gap_refs, dependency_refs, constraints, hypotheses, counter_hypotheses, falsifiers i unknowns. Taki układ umożliwia utrzymanie kilku konkurencyjnych opisów przy zachowaniu rodziców intencji i kontekstu. Nie dowodzi samodzielnej ekstrakcji dowolnego języka, ale dostarcza istniejącego miejsca na zapis procesu rozumowania.

Praktyczny model teraźniejszości powinien wskazywać aktywne pytanie, jego bieżące brzmienie, poprzednią wersję i dowód uzasadniający zmianę. Worker otrzymuje ograniczony wycinek problemu, nie prawo do redefinicji celu całej federacji. Wyniki prowizoryczne pozostają rozpoznawalne jako prowizoryczne. Dopiero rozstrzygnięty epizod może stanowić podstawę kandydackiej reguły lub dokumentu referencyjnego.

Hipoteza	Testowalne wyjaśnienie, nie zaakceptowany fakt.
Kontrargument	Powód konkurencyjnego wyjaśnienia.
Dowód roboczy	Ślad z producentem, czasem i zakresem.
Zmiana problemu	Nowa wersja z jawną przyczyną i rodzicem.


Źródła: S08, A-SHD, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Przeszłość: zapis i reinterpretacja

Niezmienność świadectwa i zmienność wiedzy o świadectwie nie są sprzecznością.

Git przechowuje historyczne obiekty, a kontrakty semantyczne dopuszczają SUPERSEDE, CONTRADICT, RETRACT i REVALIDATE. Można więc dodać nowy rekord, który zawęża poprzedni wniosek, nie edytując starego wyniku. R1 pokazał to dla testów SHD: wcześniejszy zielony suite zachowuje swój zakres, a nowe mutacje ujawniają nieobjętą właściwość.

W R2 archiwum ma dwa widoki: „co zapisano wówczas” oraz „co wiemy o tym teraz”. Oba wskazują te same oryginalne bytes, lecz korzystają z innego cutoff wiedzy. Nowy model nie może wstawić późniejszego dowodu do historycznego wejścia agenta. Reinterpretacja może zmienić status aktualnej tezy, a nie sprawić, że wcześniejszy badacz posiadał informację, której jeszcze nie miał.

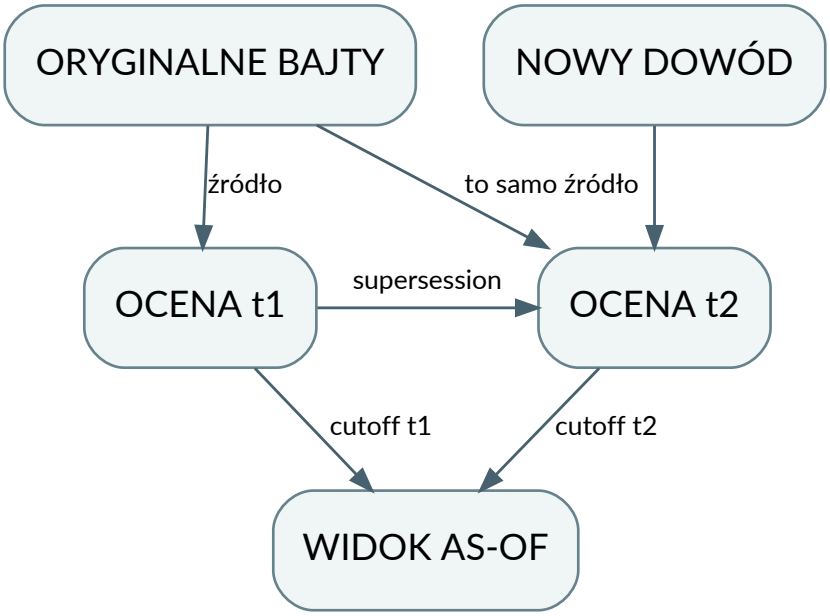

AT2-G05 · Niezmienny ślad i zmienna interpretacja. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Warstwa dowodowa	Oryginał i jego tożsamość pozostają zachowane.
Warstwa interpretacyjna	Nowe relacje, kontrdowody i zakres zastosowania.
Widok historyczny	Tylko informacja dostępna w danym cutoff.
Widok dzisiejszy	Historia plus późniejsze, jawnie datowane rozstrzygnięcia.

Źródła: S07, S08, R1, T02 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Sześć czasów jednego dowodu

Czas zdarzenia, odczytu i dostępności modelowi nie mogą zostać zastąpione jednym timestampem pliku.

COGNITIVE_EVOLUTION_INTEGRATION wymienia event_time, observation_time, ingestion_time, available_to_model_at, input_cutoff i decision_time. Są potrzebne do odtworzenia tego, co rzeczywiście mogło wpływać na decyzję. Data commitu albo czas utworzenia PDF nie ustalają wszystkich tych wartości.

Projekt temporalnej pamięci musi zachować rozdzielenie osi. Wynik uzyskany po decyzji może służyć do oceny rezultatu, ale nie do rekonstrukcji wejściowej wiedzy. Dane spóźnione powinny tworzyć nowe projekcje z informacją o opóźnieniu. Porządek przyczynowy nie może wynikać wyłącznie z zegarów różnych hostów, których synchronizacji nie sprawdzono.

event_time	Kiedy zaszło opisywane zdarzenie.
observation / ingestion	Kiedy je odczytano i wprowadzono do magazynu.
available_to_model_at	Od kiedy dany konsument miał do niego dostęp.
cutoff / decision_time	Granica wejścia i moment decyzji.

Źródła: S07, T02 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Dossier przed archiwizacją

Archiwizacja jest domknięciem opisu epizodu, nie zastępstwem bieżącego gromadzenia dowodów.

W teraźniejszości dossier łączy wymaganie, warianty, specyfikację, testy, wynik, kontrargumenty i otwarte ograniczenia. Źródła LION posiadają artefakty kandydatów i referencje evidence, ale pełna operacyjna retencja wszystkich stores pozostawała otwarta w R1. R2 projektuje zatem kontrakt dossier, nie ogłasza istnienia nowej bazy.

Przed zamknięciem należy ustalić, które rezultaty są potwierdzone, które symulowane, które odrzucone i które nierozstrzygnięte. Archiwum nie powinno gubić nieudanego kandydata, bo właśnie on wyznacza granicę generalizacji. Brak końcowego verdictu może być poprawnym zakończeniem badania z ograniczonym zakresem; nie jest zgodą na zakodowanie niewiedzy jako PASS.

Praca aktywna	Referencje robocze, mutacje i kolejne wyniki.
Przygotowanie zamknięcia	Dokładne bytes, wersje, zakres i wynik rewalidacji.
Archiwum	Niezmienny nośnik oraz odwołania następnych interpretacji.
Promocja	Osobna decyzja o użyciu jako wiedzy lub normy.

Źródła: R1, S03, S07 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Stan przejściowy nie jest błędem

WAIT, UNKNOWN i częściowy wynik mają odrębne znaczenia; ich ukrycie usuwa informację potrzebną do dalszej ewolucji.

Process Contract Plane rozdziela intencję fazy od capability binding i completion. W R1 wskazano, że działający scheduler może nie wykonać docelowej misji, jeśli nie została zarejestrowana, aktywowana lub związana z właściwym providerem. To nie dowodzi, że cały system niczego nie wykonuje.

Projektowany widok teraźniejszości musi wyjaśniać, co blokuje postęp i czy blokada jest informacyjna, implementacyjna, operacyjna czy uprawnieniowa. Te kategorie prowadzą do innych działań: odczytu źródła, stworzenia adaptera, poprawy deployu albo uzyskania osobnego dopuszczenia. Nie każdą blokadę rozwiązuje retry i nie każda wymaga nowej floty.

UNKNOWN	Brak wystarczającej obserwacji lub rozstrzygnięcia.
WAIT	Znany warunek oczekiwania w skończonym procesie.
FAIL	Niespełnione wymaganie w zadanym teście lub kontrakcie.
PARTIAL	Poprawny podzakres, bez twierdzenia o całości.

Źródła: R1, S10 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Nieprzemienność transformacji wiedzy

Kolejność interpretacji, agregacji i walidacji może zmieniać wynik; sam graf nie gwarantuje zachowania znaczenia.

Przykład projektowy: najpierw odrzucenie nieaktualnych źródeł, a potem zbudowanie relewantnej projekcji nie musi dać tego samego wyniku co projekcja, która wcześniej usunęła informację o aktualności. Podobnie złączenie równobrzmiących tez przed analizą genealogii może ukryć wspólny korzeń dowodowy.

R2 proponuje opisywanie operatorów projekcji przez zachowywane własności. Diagram przejścia powinien wyjaśniać, które ograniczenia są przenoszone bezstratnie, a które są agregowane. Nie jest to nowy dowód matematyczny działania LION; jest to warunek przyszłego testowania adapterów. Najważniejszym kontrprzykładem jest otrzymanie tej samej końcowej etykiety po utracie zasadniczego zakazu.

Najpierw	Tożsamość, cutoff, provenance i zakres.
Potem	Selekcja informacji oraz reprezentacja dla konsumenta.
Test	Porównaj przebiegi przy przestawieniu operatorów.
Wymaganie	Nie utracono constraints ani nie zwiększono authority.

Źródła: S08, A-SHD, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Rekurencja bez wymazywania rodziców

Nowa generacja ma być następcą, nie zamiennikiem udającym, że zawsze istniał.

Źródła projektu wymagają zachowania generation, source identity, conversation i mission bindings. Zmiana modelu, celu, źródła albo zakresu nie dziedziczy dopuszczenia automatycznie. W R2 ta sama zasada obejmuje dokumentację: nowy atlas ma relację do R1, ale nie zmienia historycznego ledgeru jego odczytów ani wyników.

W pętli samoewolucyjnej fabryka staje się jednocześnie przedmiotem i narzędziem zmiany. Trzeba więc oceniać kandydata na znanej podstawie, zachować różnicę między użytym mechanizmem i jego następcą oraz zapisać warunki replay. Nowa reguła może skorygować dawną kwalifikację, lecz nie może stanowić jedynego dowodu własnej poprawności.

Rodzic	Źródła i mechanizm użyte do utworzenia kandydata.
Następca	Nowy digest, zakres oraz zachowana genealogia.
Odbiór	Dowód odnoszący się do właściwej wersji.
Powrót	Wynik zmienia model rzeczywistości, nie oryginalny zapis.

Źródła: S03, S05, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

L0 · Pętla ewolucyjna

Dlaczego system się zmienia i kiedy obieg można uznać za rozliczony?

L0 przedstawia wspólny sens wszystkich realizacji: problem zostaje skonfrontowany ze źródłami, kandydat poddany próbie, a wynik wraca jako wiedza. Model nie wymaga jednego monolitycznego agenta. Oddziela też trwanie organizacji od skończonych misji, których wyniki mogą mieć status negatywny lub częściowy.

Rozwinięcie L0 ma wskazać odpowiedzialności L1 i zachować granice epistemiczne. Nie wolno na tej skali pominąć kontroli skutku jako „detalu implementacyjnego". Pominięcie w diagramie technicznego providera jest dopuszczalną abstrakcją; pominięcie odrębności propozycji i uprawnienia zmienia znaczenie systemu.

Każda karta rozwijająca ten poziom powinna zachować odniesienie do rodzica, granice zakresu i źródła. Przejście na niższy poziom dodaje szczegół, a nie nową władzę wykonawczą. Poziomy przecinają wszystkie trzy horyzonty czasu.

Rodzic	Odpowiedź na pytanie o szerszą całość.
Rozwinięcie	Składowe, porty i dowody zachowujące znaczenie rodzica.
Test spójności	Brak nowej niejawnej odpowiedzialności lub utraty ograniczeń.

Źródła: S02, S04, S05, S08, S11, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY


L1 · Domeny odpowiedzialności

Jakie funkcje muszą współpracować bez dublowania swoich właścicieli?

Wyróżniamy rozpoznanie rzeczywistości, kontekst i pamięć, generowanie wariantów, eksperyment i weryfikację, organizację misji, kontrolę skutków, materializację i rekonsyliację wiedzy. Są to domeny analityczne, które mogą obejmować więcej niż jeden moduł lub repozytorium.

Dla każdej domeny należy rozliczyć ownera, zakres i punkty styku. Nie przypisujemy automatycznie jednego repozytorium do jednego pudełka. ai_platform może pełnić wiele ról, a swarm pozostaje lokalną realizacją ograniczonych obowiązków. Tę samą domenę można pokazać z perspektywy przyszłego kontraktu i obecnego runtime.

Każda karta rozwijająca ten poziom powinna zachować odniesienie do rodzica, granice zakresu i źródła. Przejście na niższy poziom dodaje szczegół, a nie nową władzę wykonawczą. Poziomy przecinają wszystkie trzy horyzonty czasu.

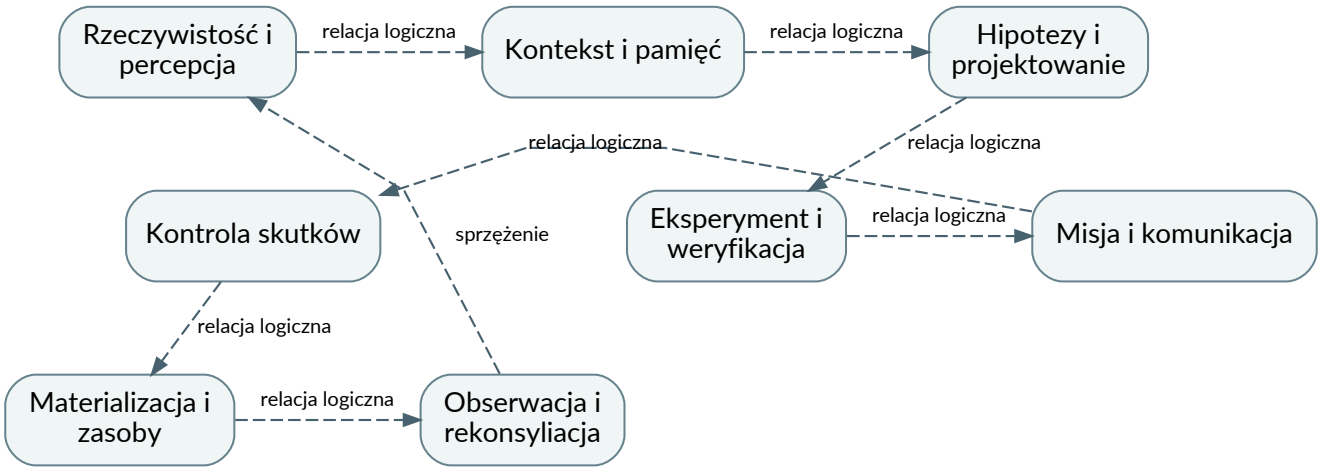

AT2-G06 · Domeny odpowiedzialności. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Rodzic	Odpowiedź na pytanie o szerszą całość.
Rozwinięcie	Składowe, porty i dowody zachowujące znaczenie rodzica.
Test spójności	Brak nowej niejawnej odpowiedzialności lub utraty ograniczeń.

Źródła: S02, S04, S05, S08, S11, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

L2 · Kontrakty i niezmienniki

Co dokładnie może przekraczać granicę domeny?

Na tym poziomie zachowujemy natywne typy i ich wersje: SourceIdentity, MissionIntent, SemanticScaffoldIR, PhaseExecutionContract, RuntimeAdmission i inne rozpoznane kontrakty. Nazwa pola nie wystarcza; potrzebne są preconditions, postconditions, pochodzenie, czas oraz sposób kwalifikacji błędu.

Dokument szczegółowy powinien pokazać minimalny poprawny rekord i rozstrzygające negatywne warianty. Jeśli kontrakt tylko sprawdza kształt, nie wolno przypisać mu weryfikacji zewnętrznego źródła. Podobieństwo JSON w peerach wymaga testu zgodności, a nie automatycznej zamienności.

Każda karta rozwijająca ten poziom powinna zachować odniesienie do rodzica, granice zakresu i źródła. Przejście na niższy poziom dodaje szczegół, a nie nową władzę wykonawczą. Poziomy przecinają wszystkie trzy horyzonty czasu.

Rodzic	Odpowiedź na pytanie o szerszą całość.
Rozwinięcie	Składowe, porty i dowody zachowujące znaczenie rodzica.
Test spójności	Brak nowej niejawnej odpowiedzialności lub utraty ograniczeń.

Źródła: S02, S04, S05, S08, S11, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

L3 · Procesy i współpraca

W jakiej kolejności i pod jakim warunkiem używane są kontrakty?

Sekwencje, automaty stanów, porty komunikacji i skończone programy opisują przebieg. Istniejące FLOW-01–FLOW-10 oraz LPCL stanowią materiał do projekcji, ale sama lista kroków nie udowadnia ich runtime composition. Dla ścieżki krytycznej trzeba odnaleźć producenta i konsumenta każdego przejścia.

Poziom L3 zawiera warunki zakończenia, retry i recovery. Pętla hipotez może być cykliczna, natomiast DAG konkretnej implementacji musi rozliczać zależności. Opis procesu rozróżnia oczekiwanie na wiedzę od oczekiwania na zasób lub zgodę.

Każda karta rozwijająca ten poziom powinna zachować odniesienie do rodzica, granice zakresu i źródła. Przejście na niższy poziom dodaje szczegół, a nie nową władzę wykonawczą. Poziomy przecinają wszystkie trzy horyzonty czasu.

Rodzic	Odpowiedź na pytanie o szerszą całość.
Rozwinięcie	Składowe, porty i dowody zachowujące znaczenie rodzica.
Test spójności	Brak nowej niejawnej odpowiedzialności lub utraty ograniczeń.

Źródła: S02, S04, S05, S08, S11, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

L4 · Artefakty i magazyny

Gdzie znajduje się dana wersja modelu, programu i dowodu?

Repozytoria, ścieżki, bloby, rekordy baz, epizody i pakiety są materializacjami wiedzy lub pracy. W jednym katalogu mogą współistnieć aktualne normy, kandydaci i historyczne wyniki. Dlatego struktura plików jest mapą przechowywania, nie gotową ontologią.

Każdy artefakt otrzymuje relacje produced_by, derived_from i consumed_by oraz sposób aktualizacji. Zachowujemy identyfikator oryginału, nawet gdy normalizujemy nazwę widoku. Decyzja o przeniesieniu pliku wymaga mapy importów, konfiguracji, pinów i możliwości odtworzenia poprzedniej wersji.

Każda karta rozwijająca ten poziom powinna zachować odniesienie do rodzica, granice zakresu i źródła. Przejście na niższy poziom dodaje szczegół, a nie nową władzę wykonawczą. Poziomy przecinają wszystkie trzy horyzonty czasu.

Rodzic	Odpowiedź na pytanie o szerszą całość.
Rozwinięcie	Składowe, porty i dowody zachowujące znaczenie rodzica.
Test spójności	Brak nowej niejawnej odpowiedzialności lub utraty ograniczeń.

Źródła: S02, S04, S05, S08, S11, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

L5 · Kod, AST i semantyka statyczna

Jak implementacja realizuje kontrakt i gdzie kończy się dowód ze źródeł?

Natywny Code Perception wykorzystuje ast oraz symtable. Tworzy symbole i relacje, a wywołania klasyfikuje jako statyczne kandydatury. Część zależności pozostaje nierozwiązana z powodu dynamiki języka. FullSymbolCensus jest osobnym mechanizmem spisu, nie zamiennikiem dowodu zachowania.

Poziom L5 wiąże symbole z blobem, zakresem, wersją generatora i testami. Hash AST informuje o strukturze w ramach konkretnej metody, nie o dowiedzionej równoważności programów. Zmiana ścieżki może zmienić tożsamość symbolu mimo niezmienionych bajtów.

Każda karta rozwijająca ten poziom powinna zachować odniesienie do rodzica, granice zakresu i źródła. Przejście na niższy poziom dodaje szczegół, a nie nową władzę wykonawczą. Poziomy przecinają wszystkie trzy horyzonty czasu.

Rodzic	Odpowiedź na pytanie o szerszą całość.
Rozwinięcie	Składowe, porty i dowody zachowujące znaczenie rodzica.
Test spójności	Brak nowej niejawnej odpowiedzialności lub utraty ograniczeń.

Źródła: S02, S04, S05, S08, S11, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

L6 · Wykonanie i obserwacja

Co naprawdę działało i co rzeczywiście się wydarzyło?

Proces, kontener, host, przydział, wysłane bytes i odczytany skutek należą do oddzielnej płaszczyzny dowodowej. Health nie dowodzi pełnej zdolności misji. Dostępny endpoint nie dowodzi inferencji. Role buildera i verifiera nie ustalają automatycznie fizycznej niezależności.

Dokument L6 musi związać źródło, release, konfigurację, tożsamość wykonawcy, admission i obserwację. Brak takiego połączenia jest luką, nie prawem do uzupełnienia wykresu hipotezą. Zakończony test lokalny nie uzyskuje statusu produkcyjnego przez umieszczenie go na tym poziomie.

Każda karta rozwijająca ten poziom powinna zachować odniesienie do rodzica, granice zakresu i źródła. Przejście na niższy poziom dodaje szczegół, a nie nową władzę wykonawczą. Poziomy przecinają wszystkie trzy horyzonty czasu.

Rodzic	Odpowiedź na pytanie o szerszą całość.
Rozwinięcie	Składowe, porty i dowody zachowujące znaczenie rodzica.
Test spójności	Brak nowej niejawnej odpowiedzialności lub utraty ograniczeń.


Źródła: S02, S04, S05, S08, S11, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Siedem poziomów a piętnaście warstw

Nowa skala L0–L6 organizuje dokumentację; istniejące ARCHITECTURE_LAYERS organizują domeny modelu źródłowego.

flows.py deklaruje piętnaście warstw, między innymi EVIDENCE_AND_EPISTEMIC_PLANE, CODE_PERCEPTION, AUTHORITY_AND_EFFECT i ARCHITECTURE_PROJECTION. FullArchitectureModel wymaga reprezentacji wszystkich warstw oraz dziesięciu canonical flows. R2 nie dopisuje szesnastej warstwy i nie przekształca siedmiu poziomów powiększenia w konkurencyjną architekturę runtime.

Każdą warstwę natywną można rozwinąć od celu przez kontrakty i proces aż po kod oraz obserwację. Na przykład CODE_PERCEPTION jest w L1 odpowiedzialnością rozpoznania źródeł, w L2 rodziną kontraktów, w L5 konkretnym indekserem AST, a w L6 odrębnym wykonaniem tego indeksera. Przypisanie warstwy do jednego poziomu byłoby utratą informacji.

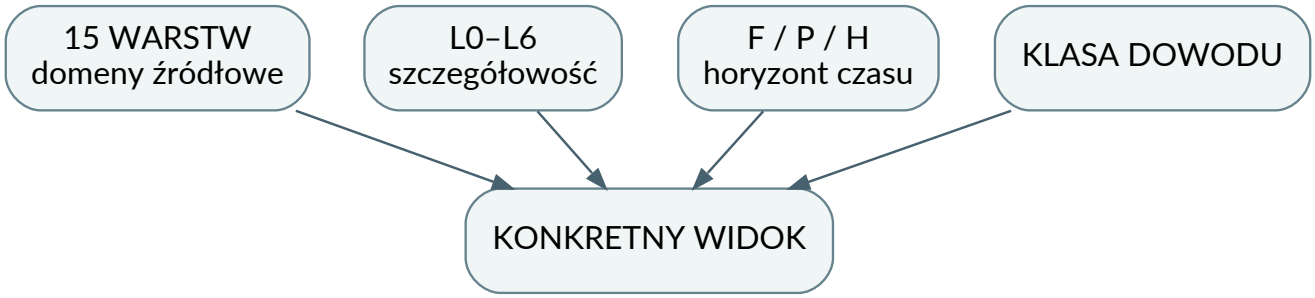

AT2-G07 · Niezależne osie widoku. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Warstwy natywne	Domeny i kategorie istniejącego modelu.
Poziomy L0–L6	Ziarnistość opisu każdej domeny.
INF / SEM / MAND	Płaszczyzny funkcjonalne z manifestów.
Horyzonty	Rola temporalna danej wersji informacji.

Źródła: S02, S04, S16 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Kontrakt rozwinięcia widoku

Rozwinięcie jest poprawne, gdy można przejść w obie strony między elementem nadrzędnym a jego składowymi.

Atlas proponuje relację refines jako mechanizm dokumentacyjny, a nie nowe pole obowiązkowe w produkcyjnych kontraktach. Dziecko identyfikuje rodzica, rozbijaną odpowiedzialność, zachowywane niezmienniki i porty przekraczające granicę. Poziom nadrzędny wskazuje zbiór dzieci oraz dopuszczalny zakres agregacji ich stanów.

Nie wolno obliczyć gotowości rodzica samym głosowaniem zielonych dzieci. Brak jednego krytycznego producenta może blokować całą ścieżkę, mimo że większość modułów jest zaimplementowana. W drugą stronę brak odbioru całej aplikacji nie unieważnia testu konkretnego parsera. Reguła agregacji stanu musi zależeć od tezy i od krytycznych relacji.

Element	ID, znaczenie, owner i zakres.
Rozwinięcie	Składowe, porty, constraints oraz źródła.
Agregacja	Jawny predykat gotowości danej tezy.
Kontrpróba	Usuń krytyczne połączenie bez zmiany liczby komponentów.


Źródła: R1, S04, T02 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Cztery różne struktury Git

Drzewo plików, graf commitów, referencje i working tree odpowiadają na inne pytania o rzeczywistość projektu.

Git tree opisuje zawartość wybranej wersji wraz z nazwami, trybami i identyfikatorami obiektów. Commit wiąże tree z rodzicami i metadanymi. Ref wskazuje commit i może się zmienić. Index oraz working tree opisują przygotowywane i lokalne zmiany. Żadnego z tych obiektów nie wolno utożsamiać z topologią uruchomionej aplikacji.

Code Perception przyjmuje dokładne SourceIdentity i bloby. Granica Git rozwiązuje commit, tree, listę plików i bytes, a następnie sprawdza tożsamości. W projektowanym atlasie Git jest zatem źródłem obserwacji o wersjach i strukturach, a nie samym rozumowaniem. AST i semantyczna interpretacja dopiero nadają tym obserwacjom różne rodzaje relacji.

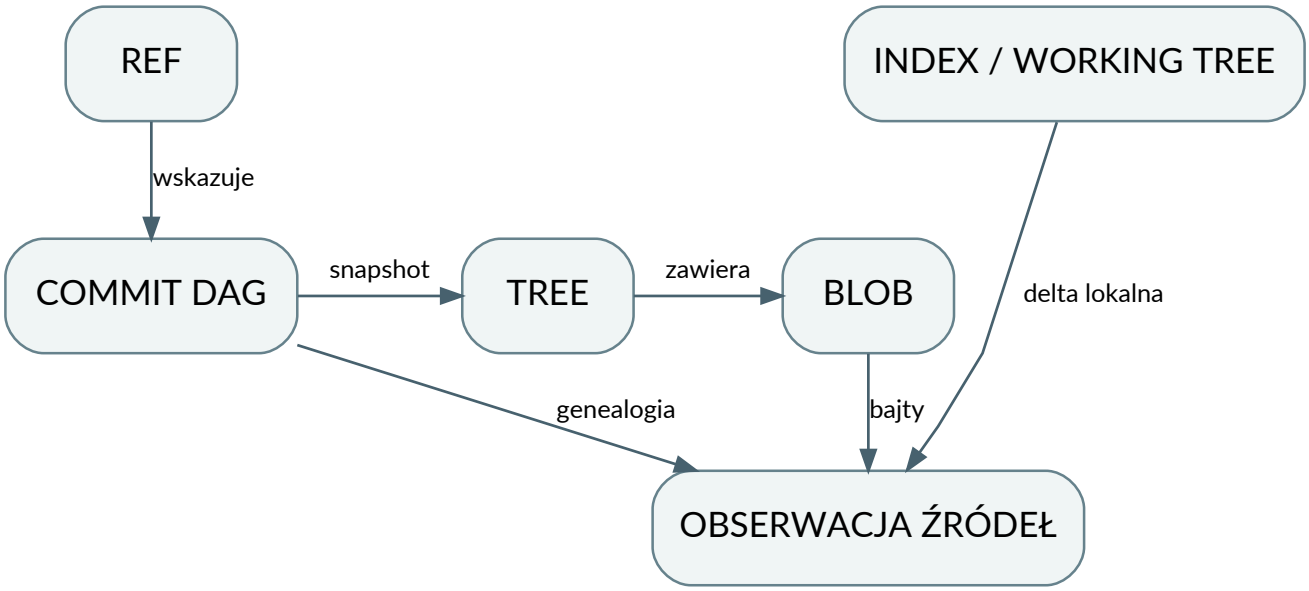

AT2-G08 · Git: cztery różne struktury. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Commit DAG	Genealogia zapisanych zmian.
Tree / blob	Zawartość i położenie obiektów wybranej wersji.
Refs	Ruchome nazwy wskazujące wersje.
Index / working tree	Przygotowywana i lokalna teraźniejszość.


Źródła: S11, S12, S13, T02 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Commit DAG jako genealogia

Nowy rodzic commitu może rozszerzyć osiągalną historię bez zmiany aktualnych plików.

W nowym odczycie writeups master wskazał 88d8f27b5fac48812ac266d990c7639fc5d1e93d. Pierwszym rodzicem jest c3fd319b205088df9fca3f9b1400e27e31834f17, drugim 96e3e467b85d5dcc780f8833f66bb097bde87d41. Commit i pierwszy rodzic mają ten sam tree ff15167945e1a7230ee8f8ddf41f00a748c6bcda. Odczytano obiekty Git, nie tylko opis PR.

To empiryczny przykład dwóch zmian na różnych osiach: genealogia się rozwinęła, ale zawartość drzewa względem pierwszego rodzica nie zmieniła się. Nie wynika z tego wdrożenie nowych funkcji ani ponowna prawdziwość wszystkich historycznych wyników. W atlasie horyzont przeszłości może więc zyskać nową osiągalną ścieżkę bez zmiany bieżącego kodu.

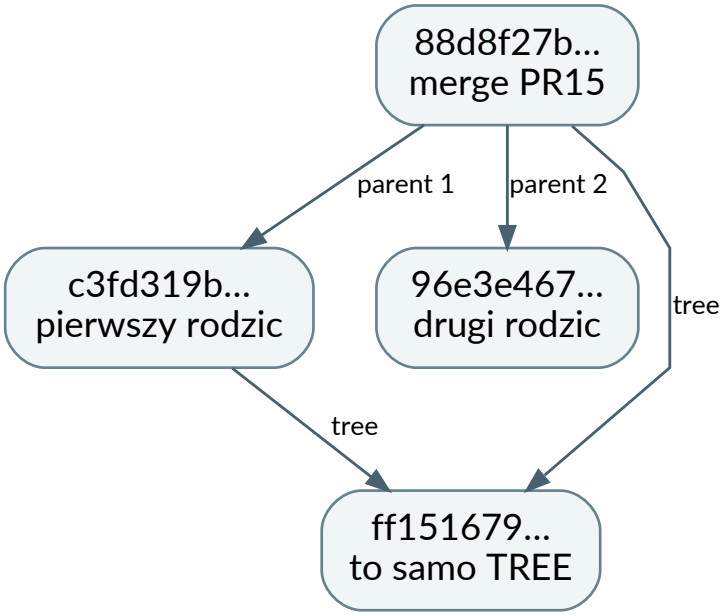

AT2-G09 · Writeups: inne HEAD, to samo tree. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Nowy commit	88d8f27b...
Pierwszy rodzic	c3fd319b...
Wspólne tree	ff151679...
Wniosek	Zmiana lineage i zmiana zawartości nie są równoważne.

Źródła: G02, G03 | ODCZYT GITHUB / DOKŁADNE OBIEKTY

Tree jako struktura informacyjna

Git tree daje dokładne położenie artefaktu, lecz nazwa katalogu nie ustala jego znaczenia ani aktualności.

Na d367e47c... korzeń ai_platform obejmuje między innymi LION, cyber_lion, browser_broker, tools, deploy, docs, tests, .github i manifest federacyjny. Są to rzeczywiste powierzchnie repozytorium. Kod, normy, przykłady, evidence i historia mogą występować obok siebie. Starszy numer w ścieżce nie wystarcza do klasyfikacji ARCHIVED.

R2 proponuje nakładkę metadanych nad dokładnym drzewem: rola artefaktu, owner, konsumenci, status źródłowy, horyzont, relacje następstwa oraz sposób regeneracji. Nakładka nie przenosi plików. Pozwala najpierw sprawdzić, które historyczne nazwy mają nadal aktywnych konsumentów i które wygenerowane pliki są poprawne jedynie dla konkretnego baseline.

Struktura fizyczna	Ścieżka i obiekt Git.
Rola informacyjna	Norma, implementacja, kandydat, projekcja lub dowód.
Aktualność	Relacja do wskazanego wejścia i epoki.
Zmiana	Najpierw mapa wpływu, dopiero później migracja.

Źródła: S01, S10, S16, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Blob, hash i pochodzenie

Integralność bajtów jest konieczna, lecz nie rozstrzyga autorstwa, prawdziwości ani użycia w konkretnym wykonaniu.

Code Perception oblicza Git-framed SHA-1 z długości i zawartości bloba oraz porównuje wynik z zadanym identyfikatorem. Przy podmienionych bajtach builder odrzuca wejście. Kod kontraktów dodatkowo wiąże rekordy plików z repozytorium, commitem i tree. W nowym badaniu pięć plików zostało w ten sposób porównanych z metadanymi GitHub.

Prawidłowy hash nie dowodzi, że tekst jest zgodny z rzeczywistością albo że został wysłany do modelu. Nie dowodzi również, że caller wybrał kompletny zbiór plików. W badaniu P06 pokazano, że czysty builder może przyjąć dwa różne poprawnie zahashowane wejścia pod tą samą deklarowaną SourceIdentity. Sprawdzenie członkostwa w prawdziwym tree należy do odrębnej granicy pozyskania źródła.

Sprawdzono	Bytes odpowiadają deklarowanemu blobowi.
Oddzielne zobowiązanie	Blob należy do dokładnego drzewa i zbiór jest kompletny.
Niewynikające z hasha	Prawda, autorstwo, wysłanie, wykonanie lub zgoda.

Źródła: S11, S12, S13, T02 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Refs, gałęzie i przyszłe warianty

Gałąź może przechowywać projekt przyszłości, ale jej nazwa nie jest dowodem roli ani zgody na integrację.

Wersjonowane źródła LION rozdzielają źródłowego kandydata od integracji w master oraz od deploymentu. W R1 odczytano także stacked candidates i rozbieżność pomiędzy aktualnym HEAD PR456 a rewizją opisaną w jego body. Wznowienie nie przenosi historycznych wyników automatycznie na nowe referencje.

W projektowanej normalizacji gałęzie otrzymują dyspozycję: zachować, analizować kandydata, wskazać supersession, przygotować zamknięcie do osobnego dopuszczenia albo pozostawić UNKNOWN. Warianty przyszłości mogą być rozproszone po branches, dokumentach i bazach. Wspólna architektura powinna je wiązać przez tożsamość problemu, nie wymuszać jednego prefiksu branch jako uniwersalnego języka semantycznego.

Branch name	Wskazówka do odkrywania, nie kwalifikacja.
Exact HEAD	Tożsamość badanego wariantu.
Base i parents	Kontekst integracji oraz zależności.
Dyspozycja	Propozycja postępowania, nie wykonane zamknięcie.

Źródła: R1, S10, G01 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Working tree jako lokalna teraźniejszość

Aktywny checkout nie jest automatycznie kanoniczną wersją projektu.

Nowy SentinelX project snapshot głównego katalogu na MOON wskazał detached HEAD 95634907d2e7, 1268 śledzonych plików i 334 untracked. Osobny cooperative-publication-r4 wskazał 95f44213ca85, dziewięć staged zmian i 1635 śledzonych plików. Są to zakresowane obserwacje dwóch katalogów, a nie wynik pełnego rozpoznania wszystkich worktree.

Dlatego analiza źródeł nie może po prostu czytać dowolnego aktywnego folderu i podpisywać wyniku SHA master. W tym badaniu trzy pobrane pliki Code Perception pochodziły z lokalnego worktree, ale ich pełne bytes porównano z blobami kanonicznego d367e47c… . Dopiero równość obiektów pozwoliła przypisać te konkretne pliki do badanego źródła, bez przenoszenia takiej kwalifikacji na cały katalog.

Obserwacja lokalna	HEAD skrócony, zmiany i licznik śledzonych plików.
Kanoniczna tożsamość	Exact commit/tree ustalone przez GitHub.
Pomost dowodowy	Porównanie Git-framed blob dla każdego użytego pliku.


Źródła: H01, H02, T01, G01 | OBSERWACJA ZAKRESOWANA

Percepcja repozytorium krok po kroku

Percepcja kodu powinna zaczynać się od dokładnych obiektów, a kończyć na projekcji z jawnymi ograniczeniami.

Istniejące git_source_identity rozwiązuje commit i tree. git_blob_inputs odczytuje listę, rozmiary i zawartość obiektów oraz porównuje hashe. build_code_graph tworzy rekordy plików, symbole i krawędzie. manifest_for wiąże rezultat z wersją generatora, liczbami i digestem grafu. Jest to źródłowa ścieżka percepcyjna LION, a nie pomysł wprowadzony dopiero w R2.

Docelowy widok operatorski może pokazywać postęp tej sekwencji i odrębny mianownik: rozpoznane obiekty, odczytane bytes, sparsowane pliki, przeanalizowane symbole oraz rozstrzygnięte zależności. Nie wolno zastępować jednego mianownika innym. Brak błędów parsowania nie oznacza, że człowiek lub agent przeczytał całą semantykę kodu.

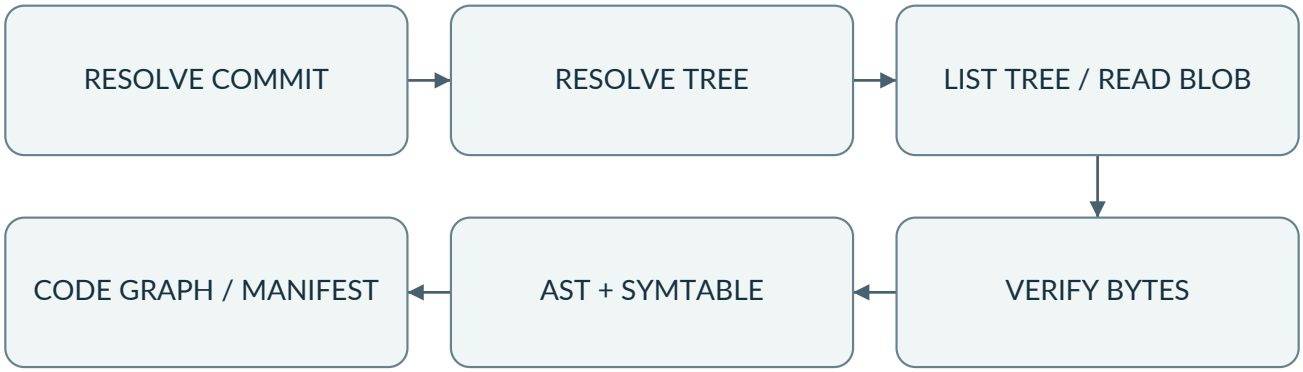

AT2-G10 · Git do percepcji kodu. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Pozyskanie	Commit → tree → bloby.
Projekcja	Files → symbols → typed edges.
Walidacja	Tożsamości, liczności, błędy i wersja generatora.
Interpretacja	Oddzielne hipotezy o funkcji i zachowaniu.

Źródła: S11, S12, S13, T01 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Aktualność przedmiotu a genealogia commitu

Nie każda zmiana HEAD oznacza taką samą zmianę treści, ale exact-head evidence nadal ma własną tożsamość.

truth_plane definiuje subject jako deterministyczną reprezentację dokładnych wpisów drzewa, z zamkniętym zbiorem dwóch carrier paths. Ich wyłączenie ogranicza samoodniesienie przy zapisie nośników aktualności. Równocześnie klasyfikacja kandydata wymaga dokładnych tożsamości i dowodu ancestry dla dopuszczanych przypadków zgodności.

R2 zachowuje oddzielnie commit, tree, subject digest, graph digest i wersję generatora. Równość tree nie pozwala bez kontroli przenieść historycznej zgody ani dowolnego wyniku CI. Może natomiast uzasadniać ponowne użycie konkretnej deterministycznej projekcji treści, jeśli cały jej kontrakt zależności jest zachowany. Reguła reuse musi wynikać z kontraktu danego dowodu.

HEAD	Tożsamość wersji w genealogii.
TREE	Tożsamość układu obiektów.
SUBJECT	Kontraktowo zdefiniowany przedmiot aktualności.
CI / grant	Własne bindings; brak automatycznego dziedziczenia.

Źródła: S14, S11, T02 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Carrier-last i problem samoodniesienia

Źródło opisujące własną aktualność wymaga kontrolowanego punktu zamknięcia epoki.

LION wskazuje, że najpierw stabilizuje się źródła i zależne projekcje, a dopiero później zapisuje nośniki truth/currentness. Dotyczy to także dokumentacji, która uczestniczy w przedmiocie formalizacji. Wcześniejszy global-owner overlay rozwiązuje osobny problem: bieżący owner nie powinien oceniać siebie wyłącznie przez stary snapshot federacji.

W modelu temporalnym oznacza to krótkie, jawne okno stabilizacji. Dodanie kolejnego pliku po zamknięciu nie jest moralnym błędem systemu, lecz początkiem nowej epoki, której zależności trzeba ponownie przeliczyć. Nie wolno ukrywać takiej zmiany przez ręczną wymianę digestu albo przepisywanie historycznej kwalifikacji.



AT2-G11 · Carrier-last. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Przed zamknięciem	Kod, kontrakty, testy i opis wymaganych powierzchni.
Zamknięcie	Wektor i nośniki aktualności w wymaganej kolejności.
Po zmianie	Nowa epoka oraz unieważnienie zależnych tez.
Ograniczenie	Carrier nie jest issuerem authority.

Źródła: S01, S03, S14, S17 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Zmiana drzewa nie jest jeszcze zmianą zachowania

Różnica plików, różnica AST i różnica efektu tworzą trzy odrębne klasy delty.

Zmiana komentarza może zmienić blob i source span bez zmiany struktury badanej funkcji. Zmiana wartości w return zmienia strukturę, pozostawiając logiczny identyfikator symbolu. Przeniesienie pliku może zachować bytes, a zmienić identyfikatory zależne od ścieżki. Te przypadki zostały odtworzone w P02–P04 na rzeczywistym builderze Code Perception.

Projektowany klasyfikator wpływu powinien zachować wszystkie te osie zamiast wybierać jedną „semantyczną zmianę” bez kwalifikacji. Nawet niezmieniony kod może zachowywać się inaczej z inną konfiguracją lub modelem. Z kolei zmiana AST nie gwarantuje różnicy wyników dla każdego wejścia. Wniosek o zachowaniu wymaga odpowiedniego testu albo obserwacji.

Delta pliku	Ścieżka, mode, blob.
Delta struktury	Symbole, AST, imports i static edges.
Delta zachowania	Wynik dla konkretnych warunków i wejść.
Delta wiedzy	Nowa interpretacja zakresu i ograniczeń.

Źródła: S11, S12, T02 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Mianownik całej federacji

Pełny spis zasobów i pełna analiza ich znaczenia są odrębnymi wynikami.

Historyczny FEDERATION_LIVE_SNAPSHOT zawiera listy plików dziesięciu repozytoriów. R1 odtworzył nowszy mianownik ai_platform: 1917 blobów. Wznowione badanie odzyskało podzbiór 268 plików i wybrane bieżące obiekty Git. Żadna z tych liczb nie może być podpisana jako pełny odczyt wszystkich gałęzi i źródeł federacji.

Projekt pełnej inwentaryzacji powinien rozdzielić snapshot każdej gałęzi, zbiór unikalnych blobów, historię decyzji, lokalne worktree, konfiguracje deploymentu i runtime. Te zbiory częściowo się przecinają, ale mają inne znaczenie. Pokrycie można liczyć dla dokładnie opisanej populacji, a nie dla nieograniczonego słowa „wszystko”. Brak dostępu musi pozostać widoczny.

Zbiór startowy	Dziesięć repozytoriów z jawnego wektora.
Frontier	Nowe referencje odkryte przez producentów i konsumentów.
Czytanie	Osobny status dla całego pliku i zakresu częściowego.
Kompletność	Nierozliczone gałęzie i dynamiczne zależności pozostają otwarte.

Źródła: R1, A01, A-RAG | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Repozytorium jako narząd percepcji

Git nie jest mózgiem LION; jest jednym z precyzyjnych źródeł, przez które system może poznawać własną budowę.

W źródłach istnieją CodeGraph, projekcja architektury, census dokumentów i mechanizmy rekonsyliacji. Git dostarcza im tożsamości oraz treści. Semantyczne znaczenie powstaje dopiero wtedy, gdy te obserwacje zostają związane z celem, kontraktem i dowodem. Tak rozumiana funkcja percepcyjna nie wymaga metafory, że każda gałąź jest myślą.

Organiczny charakter projektu polega na sprzężeniu: repozytorium jest obserwowane, z jego analizy powstaje kandydat zmiany, a zastosowany i zweryfikowany przyrost zmienia następne obserwacje. Sprzężenie nie jest jednak automatycznie zamknięte. R2 wskazuje rzeczywistych właścicieli każdego przejścia i osobne kryteria tego, czego kod źródłowy jeszcze nie dowodzi.

Percepcja	Dokładna zawartość oraz wersja źródła.
Rozumienie robocze	Powiązanie z problemem i hipotezami.
Działanie	Osobny proces dopuszczonej zmiany.
Pamięć	Zachowany wynik i jego późniejsza reinterpretacja.

Źródła: S03, S05, S11, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Istniejący silnik zamiast nowego duplikatu

W źródłach LION istnieje model percepcji AST; rozwój powinien najpierw wykorzystać jego kontrakty i granice.

cyber_lion/enterprise/code_perception.py korzysta z ast i symtable, tworząc pliki, zakresy symboli, dziedziczenie, imports, dekoratory oraz relacje CALLS. Osobny kontrakt określa STATIC_CALL_EVIDENCE i wymaga pozostawienia runtime target jako UNRESOLVED bez odrębnego dowodu. To bardziej precyzyjna podstawa niż ogólny skan słów kluczowych.

Nowe 45 testów odtworzono na pięciu plikach zgodnych bajtowo z przypiętym master. Wynik dotyczy tej jednostkowej powierzchni, nie całego wywołania na wszystkich 982 plikach repozytorium. W R2 proponowane jest domknięcie związku Git–AST–architektura–obserwacja przy istniejącym ownerze, a nie utworzenie konkurencyjnego „super-AST” jako nowego systemu prawdy.

Istniejący owner	enterprise/code_perception.py + contracts/code_perception.py.
Osobny spis	architecture_projection/full_symbol_census.py.
Nowy dowód	45 testów jednostkowych, returncode 0.
Otwarta granica	Pełny graph całej federacji i dynamiczna kompozycja.


Źródła: S11, S12, S15, T01 | ŹRÓDŁO + NOWY TEST OFFLINE

AST, symbole i graf relacji

AST opisuje składnię programu, graf symboli opisuje wybrane relacje; żaden z nich nie jest kompletnym modelem całego zachowania.

SymbolRecord zachowuje qualified_name, kind, path, blob_sha, pozycję, signature i semantic_digest. CodeEdge rozróżnia CONTAINS, DEFINES, IMPORTS, CALLS, INHERITS i DECORATED_BY. Pochodzenie relacji wskazuje konkretny blob oraz source span. Nazwa semantic_digest w kontrakcie oznacza hash reprezentacji AST, nie dowód logicznej równoważności programów.

W atlasie należy pokazywać osobno drzewo składni, graf zależności oraz semantyczną interpretację roli modułu. Na przykład relacja IMPORTS może istnieć w gałęzi warunkowej; nie oznacza to, że import nastąpił w badanym wykonaniu. Z kolei brak zidentyfikowanego target nie dowodzi, że wywołanie jest niemożliwe. Tożsamość obserwacji runtime pozostaje osobnym rekordem.

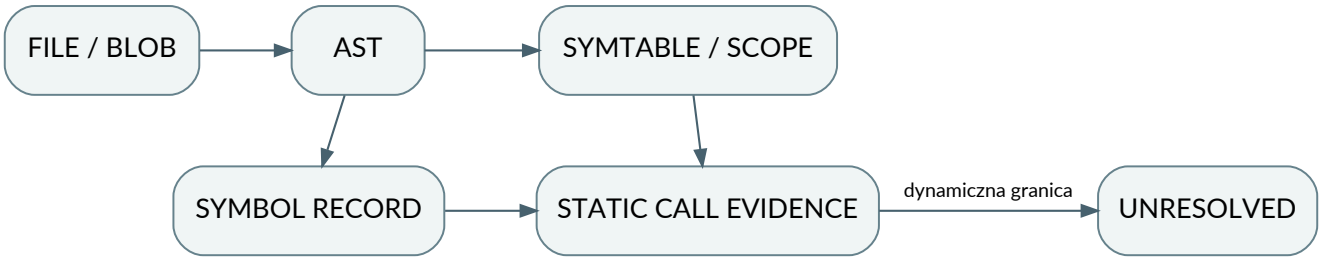

AT2-G12 · AST i graf symboli. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

AST	Struktura składniowa w danej wersji parsera.
Symbol graph	Wybrane relacje statyczne związane z kodem.
Architecture view	Interpretacja odpowiedzialności i kontraktów.
Runtime trace	Oddzielny dowód rzeczywistych przejść.

Źródła: S11, S12 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Logiczny symbol a wersja implementacji

Ta sama funkcja jako rola może zachować identyfikator, choć jej implementacja i kwalifikacja ulegają zmianie.

W kodzie node_id zależy od ścieżki, qualified_name i kind. semantic_digest wyliczany jest z AST symbolu. P03 zmieniło return 1 na return 2: node_id pozostał równy, a digest struktury się zmienił. To pomaga śledzić rozwój danego miejsca w systemie, ale wymaga przechowania wersji obok logicznej tożsamości.

Nie wolno korzystać z samego node_id jako identyfikatora przetestowanej implementacji. Rekord odbioru powinien wskazywać konkretny blob, wersję generatora, warunki i rezultat. W przeciwieństwie do starej wersji symbolu, nowy wariant nie dziedziczy semantycznego zakresu wszystkich testów bez rewalidacji. Taki podział umożliwia ewolucję roli przy zachowaniu jej czytelnej historii.

Logiczny slot	path + qualified_name + kind.
Wersja	blob + structural digest + source identity.
Test	Zakres badanej implementacji i środowiska.
Następstwo	Nowa wersja zachowuje relację do poprzedniej.

Źródła: S11, S12, T02 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Komentarz, dokumentacja i hash struktury

Nie każda zmiana źródła zmienia badane AST, ale nawet komentarz może wymagać odnowienia odwołań do źródła.

W P02 dodano zwykły komentarz przed funkcją. Blob i początkowa linia symbolu się zmieniły; jego node_id i digest AST pozostały te same. To wynik dla konkretnego fixture. Nie rozszerzamy go na docstring, type comment, zmianę kodowania albo dowolne przekształcenie tekstu.

Dokumentacja architektury nie może ignorować takiej delty tylko dlatego, że test funkcjonalny daje ten sam wynik. Źródłowe lokalizatory i hashe wymagają aktualizacji. Z drugiej strony nie ma uzasadnienia do ogłaszania zmiany zachowania funkcji, jeżeli zaobserwowano jedynie zmianę komentarza. R2 proponuje jawnie typowaną klasyfikację impactu, zamiast jednego zbiorczego „zmieniło się”.

Zmienione	Git blob i source span w fixture.
Niezmienione	AST danej funkcji przy tej mutacji.
Rewalidacja	Odnośniki źródłowe i claim-level currentness.
Brak wniosku	Powszechna równoważność zachowania dowolnego programu.

Źródła: T02, S11 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Nazwy, aliasy i koszt refaktoryzacji

Normalizacja nazwy zmienia również identyfikatory i relacje, które na tę nazwę wskazują.

P04 przeniosło identyczny plik z a.py do b.py. Blob się nie zmienił, lecz zmienił się logiczny node_id i qualified_name. Własność ta jest spójna z konstrukcją aktualnego Code Perception. Dlatego estetyczne ujednolicenie katalogów nie jest operacją bez wpływu na wiedzę.

Docelowy rejestr migracji powinien łączyć stary i nowy symbol, zachowując source identity i zakres semantycznej zgodności. Alias nie oznacza automatycznie tożsamości zachowania; może dotyczyć tylko powierzchni importu. Trzeba odtworzyć konsumujące testy, konfiguracje, dokumenty, narzędzia pakowania i historyczne odnośniki. Oryginalnych dowodów nie przenumerowuje się wstecz.

Przed zmianą	Stara ścieżka i wszyscy rozpoznani konsumenci.
Przejście	Adapter albo jawne mapowanie aliases/supersession.
Po zmianie	Nowe identyfikatory, testy i refreshed projections.
Rollback	Możliwa poprzednia wersja i zgodne dane.


Źródła: S10, S11, T02 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Statyczny target nie jest wykonanym targetem

Właściwie rozpoznana funkcja źródłowa nadal nie dowodzi, że to ją wybrał przyszły runtime.

W P08 prosty caller otrzymał target_node_id wskazujący znaną funkcję. Mimo to runtime_target_state pozostał UNRESOLVED, zgodnie z kontraktem CodeEdge. Źródło rozdziela w ten sposób lexical candidate od exact runtime target. Takiej ostrożności nie należy usuwać dla lepszego wyglądu diagramu.

R2 proponuje wizualnie odróżniać relację statyczną od zaobserwowanego przebiegu. Dopiero RuntimeCallTargetProof związany z dokładnym grafem, krawędzią i zweryfikowanym zewnętrznym dowodem może rozszerzyć zakres twierdzenia. Sama poprawna konstrukcja rekordu proof nie uwierzytelnia obserwatora; odpowiedzialność za to pozostaje u właściwej warstwy zaufania.

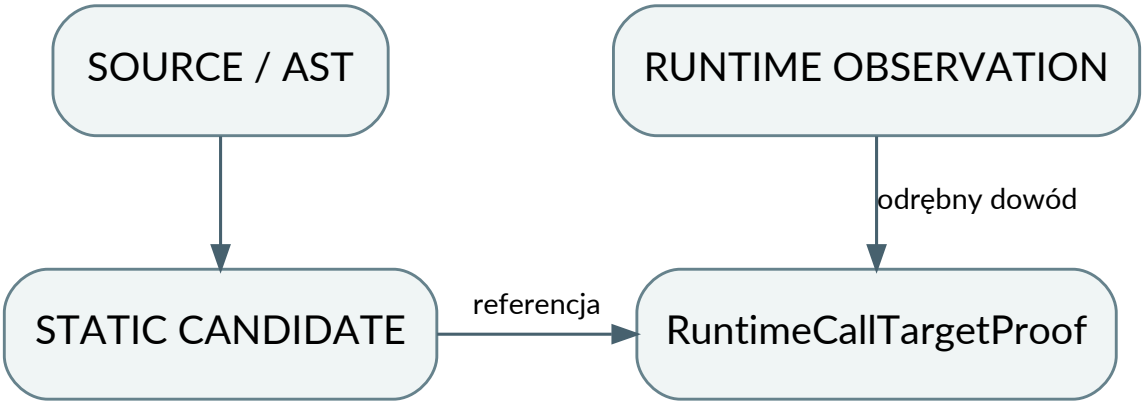

AT2-G13 · Statyczny target nie jest runtime proof. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Statycznie	Znany kandydat callable w dokładnym źródle.
Dynamicznie	Zaobserwowany callable w konkretnym wykonaniu.
Binding	Commit, tree, graf, edge, target i dowód obserwacji.
Granica	Proof record nie jest grantem ani własnym issuerem.

Źródła: S11, S12, T02 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Cień nazw i dynamiczne wywołania

Konserwatywne pozostawienie zależności nierozwiązanej chroni przed fałszywą pewnością.

Przeczytany i odtworzony suite obejmuje parameter shadowing, nonlocal, global reassignment, lambdy, comprehensions, self/cls dispatch, dziedziczenie i modyfikację atrybutów. Dla tych klas przypadków nie wolno wywodzić dokładnego runtime target z podobieństwa nazwy. To realne zachowanie testowanego indeksera, nie ogólna rada o języku Python.

Docelowy call graph powinien rozdzielać unresolved-but-present od braku wywołania. W przyszłym rozwinięciu można uzupełnić tę wiedzę przez rejestr providerów, konfigurację, dependency injection albo obserwację runtime, ale trzeba dodać pochodzenie nowej relacji. Nie należy przepisywać pierwotnej krawędzi statycznej tak, jakby źródłowy indekser sam wykrył wynik runtime.

Przykłady barier	Parametr, mutable attribute, lambda, nonlocal.
Wynik	Nierozwiązana relacja zachowana w grafie.
Uzupełnienie	Osobny, źródłowo identyfikowalny model wiązania.
Błąd interpretacji	UNRESOLVED potraktowane jako ABSENT.

Źródła: S11, S12, T01 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Warunek obecności a obecność symbolu

Definicja pod if False może istnieć w AST, choć nie stanowi dostępnego runtime bindingu.

Próba P07 i oryginalny suite sprawdzają taki przypadek. Graf zachowuje symbol target, lecz wywołanie z caller pozostaje nierozwiązane. To rozróżnienie jest potrzebne w analizie całej federacji: znalezienie klasy lub funkcji nie dowodzi istnienia aktywnej ścieżki od entrypointu do jej użycia.

Podobny problem występuje dla importów pod try, loop, match lub with. R2 wymaga, aby wyższy widok architektury zachował warunki obecności i aktywacji. Skondensowany diagram może je pokazać jako port warunkowy z opisem, ale nie może zamienić źródłowego potencjału w fakt uruchomienia usługi. Ma to szczególne znaczenie przy diagnozowaniu brakującego composition root.

AST	Symbol znaleziony.
Binding	Nieudowodniony na każdej ścieżce.
Architektura	Relacja warunkowa, nie gotowy provider.
Weryfikacja	Konfiguracja, entrypoint i niezależny odczyt wykonania.

Źródła: S11, T01, T02, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Przestrzeń nazw federacji

Lokalne identyfikatory symboli muszą zostać zakwalifikowane kontekstem repozytorium i wersji grafu.

W P05 dwa grafy różnych repozytoriów z identyczną lokalną ścieżką i funkcją otrzymały równy local node_id, ale różny digest grafu. Konstrukcja lokalnego ID nie zawiera repozytorium; tożsamość źródła znajduje się w CodeGraph. Jest to granica zakresu identyfikatora, nie wykazane naruszenie izolacji produkcyjnej.

W R2 klucz federacyjnego widoku powinien zachować co najmniej repozytorium, source identity, lokalny identyfikator i generator. Nie zmieniamy natywnego contract ID tylko po to, aby zbudować atlas. Tworzymy zewnętrzny klucz dokumentacyjny. Dzięki temu można zestawiać homologiczne symbole i implementacje bez ich niejawnego scalania w jeden byt.

Local ID	Znaczenie w obrębie grafu źródłowego.
Federated key	Repo + wersja grafu + local ID.
Podobieństwo	Osobna relacja semantyczna.
Zakaz	Flattening lokalnych IDs bez ich namespace.

Źródła: S11, S12, T02 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Census a pokrycie zachowania

Zliczenie symboli, obecność docstringa i referencja testowa nie są metryką poprawności całej aplikacji.

FullSymbolCensus jawnie opisuje swoje wyniki jako deterministic static source evidence. Zbiera symbole, annotations, docstrings, statyczne wywołania i kandydatów referencji testowych. Nie wykonuje badanego programu i nie rozstrzyga runtime target. R1 odnotował 982 parsowalne pliki, nie 982 wykonane testy.

W atlasie potrzebne są odrębne mianowniki: wszystkie śledzone pliki, pliki obsługiwane przez parser, poprawnie sparsowane pliki, symbole, prześledzone interfejsy i rzeczywiście przetestowane właściwości. Wskaźnik dokumentacji nie może ukryć niezbadanego kodu. W przyszłym raporcie każda metryka musi podawać populację i metodę, aby nie utrwalać syntetycznej pewności w RAG.

PARSED	Parser przyjął określony plik.
REFERENCED	Test zawiera statyczne odniesienie.
EXECUTED	Test rzeczywiście uruchomiono.
QUALIFIED	Wykazano konkretną wymaganą właściwość.

Źródła: S15, R1, T01 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Wersja generatora jest częścią dowodu

To samo źródło może dać różne projekcje po zmianie sposobu analizy.

PerceptionManifest przechowuje generator_version i generator_digest. tree_semantic_digest normalizuje tożsamość commitu w określony sposób, zachowując pozostałą semantykę projekcji. Zmiana reguł call-resolution nie powinna być ukryta pod niezmienionym opisem, że „AST jest takie samo”.

Projekt porównania kolejnych epok musi rozróżniać deltę źródła od delty obserwatora. Jeśli zmieniono parser albo extractor, rosnąca liczba krawędzi nie musi oznaczać nowej funkcji systemu. Należy uruchomić kontrolę na tej samej zamrożonej próbce i zapisać różnicę metody. To analogiczny problem do zmiany instrumentu pomiarowego w trakcie eksperymentu.

Źródło	Commit/tree/blob badanego materiału.
Instrument	Parser, wersja i digest generatora.
Wynik	Graf wraz z regułami interpretacji.
Kontrola	Ten sam corpus przy dwóch wersjach instrumentu.


Źródła: S11, S12, T02 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Od AST do modelu architektury

Najważniejszym zadaniem jest kontrolowane przejście między źródłowym symbolem a odpowiedzialnością systemową.

FullArchitectureModel zawiera źródłowo wskazane elementy, warstwy, statusy i target refs. Sprawdza obecność wskazanego symbolu oraz wymaga źródłowego digestu. Znaczenie warstwy i opis odpowiedzialności pochodzą jednak z deklaracji modelu, nie są dowolnie wywnioskowane przez ast.parse. Właściwe źródła rozdzielają kod-derived i document-derived projections.

R2 proponuje relację realizes pomiędzy wersją symbolu a kontraktem, relację belongs_to pomiędzy kontraktem a domeną oraz relację participates_in pomiędzy domeną a pętlą. Każda wymaga własnego rodzaju dowodu. Ten układ umożliwia hierarchiczne rozwijanie wizualizacji, zachowując to, co faktycznie ustalono, i nie zamieniając etykiety architektonicznej w ślad wywołania.

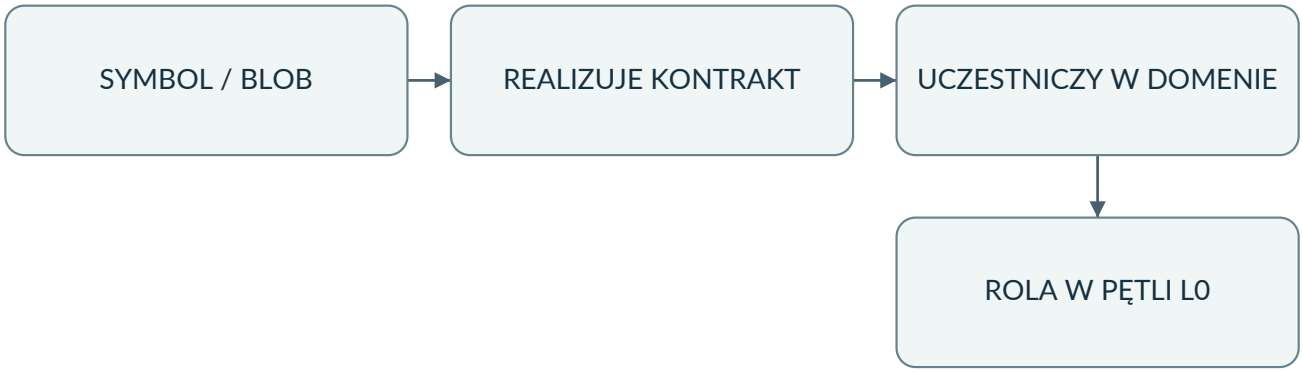

AT2-G14 · Od symbolu do roli. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Symbol → kontrakt	Implementacja, consumer i test.
Kontrakt → domena	Właściciel i semantyka odpowiedzialności.
Domena → L0	Rola w rozliczeniu pętli.
Diagram	Projekcja wspólnego modelu, nie osobna prawda.


Źródła: S04, S11, S15 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Metamodel, stan świata i widok zadania

Ontologia nie jest jednym stale rosnącym workiem tekstu: ma różne role i różne częstotliwości zmian.

Metamodel definiuje dopuszczalne rodzaje bytów, relacji i ograniczeń. Model rzeczywistości wiąże konkretne źródła oraz obserwacje z ich wersjami. Widok zadania wybiera relewantny fragment dla jednego pytania, konsumenta i cutoff. R1 wyodrębnił te trzy poziomy na podstawie istniejących kontraktów; R2 wykorzystuje je jako poprzeczną oś hierarchii L0–L6.

Przyszły komponent percepcji może proponować nowe pojęcie, ale nie powinien sam zmieniać obowiązującego słownika wszystkich konsumentów. Potrzebny jest kandydat zmiany metamodelu oraz migracja. Z kolei nowa obserwacja tej samej instancji może zaktualizować graf stanu bez zmiany języka kontraktów. Rozdzielenie tych operacji umożliwia ewolucję bez utraty interpretowalności archiwum.

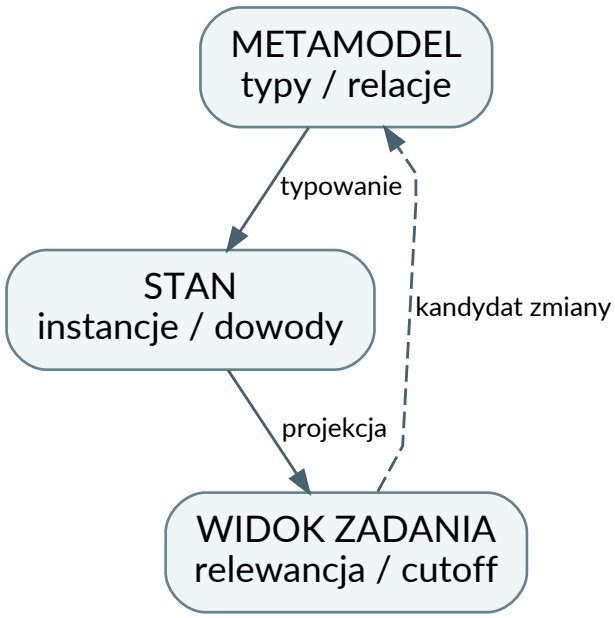

AT2-G15 · Trzy poziomy ontologii. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Metamodel	Wersjonowane typy i semantyka relacji.
Stan	Instancje, zdarzenia, wersje i dowody.
Widok	Projekcja pytania, zakresu i konsumenta.
Próba negatywna	Zmiana słownika nie może po cichu reinterpretować starego rekordu.

Źródła: R1, S08, S16 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Hipoteza ma strukturę problemu

Dobra reprezentacja hipotezy przechowuje również warunki, w których jej twierdzenie przestaje być zasadne.

W źródłowych kontraktach federacji występują hipotezy, założenia, obserwowalne konsekwencje, falsyfikatory i referencje dowodowe. SemanticScaffoldIR obejmuje także kontrhipotezy, constraints oraz unknowns. To podstawa do zachowania rzeczywistego przebiegu rozumowania problemowego bez potrzeby utrwalania prywatnych wewnętrznych rozważań modelu.

W R2 dossier problemu wiąże propozycję, alternatywne wyjaśnienie i rozstrzygającą obserwację. Przykładowo brak jawnego konstruktora w AST wspiera hipotezę luki integracyjnej, ale konkuruje z hipotezą dynamicznej rejestracji. Następną pracą nie jest automatycznie napisanie drugiego konstruktora. Jest nią zbadanie istniejącego composition root, aby rozstrzygnąć, czy zmiana jest potrzebna.

Teza	Twierdzenie w określonym zakresie.
Kontrhipoteza	Alternatywa prowadząca do odmiennego przewidywania.
Dowód	Obserwacja z właściwej płaszczyzny i epoki.
Rezultat	Ograniczenie zakresu, odrzucenie albo dalsza niewiedza.

Źródła: A01, A-SHD, S08, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Relewancja jest ograniczeniem widoku

Wybór kontekstu ma redukować niepotrzebną złożoność, nie usuwać warunków bezpieczeństwa ani niewiedzy.

RelevanceProjection ma źródłową metodę validate_against(graph, allowed_capabilities). Ten mechanizm kontroluje zgodność wybranych węzłów, krawędzi i capabilities z wejściowym grafem. Nie dowodzi jednak, że graf zawiera wszystkie istotne fakty świata lub że model otrzymał odpowiadające mu bajty. Te przejścia wymagają własnych wiązań.

Dla nowego poziomu wizualizacji potrzebny jest kontrakt streszczania: uproszczenie może ukryć szczegół, ale musi zachować granicę, od której zależy decyzja. Nierozpoznany zakaz nie może zniknąć dlatego, że nie pasuje do rozpoznanej gramatyki. R1 pokazał takie ryzyko interpretacyjne w SHD: PASS_LIMITED dotyczył części rozpoznanej, a nie kompletności całej instrukcji.

Wejście	Graf + dozwolony zakres + pytanie.
Wyjście	Źródłowo związana projekcja.
Obowiązek	Constraints i UNKNOWN istotne dla decyzji pozostają widoczne.
Test	Dodaj nierozpoznane ograniczenie; sprawdź każdy następny consumer.


Źródła: S08, A-SHD, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Od źródłowych bajtów do wejścia modelu

Digest przygotowanego kontekstu i digest faktycznie wysłanej wiadomości odpowiadają na różne pytania.

Docelowy łańcuch powinien łączyć źródłowe bajty, ich rodziców, natywną instancję semantyczną, ograniczoną projekcję, przygotowany payload i rzeczywistą wysyłkę. R1 nie wykazał całego tego obiegu w runtime. Istnienie klas i serializatorów pozostaje istotną podstawą, ale nie zastępuje odczytu konkretnego invocation.

Przy współpracy SaaS i LOCAL ta sama wspólna baza kontekstu może dawać różne projekcje. Należy więc zachować shared_context_digest, projection_digest oraz actual_sent_bytes_digest osobno dla każdej ścieżki. Nowa wersja modelu albo zmiana cutoff otwiera nową kwalifikację wyniku. Nie wolno odtwarzać tożsamości tej pracy z aktywnej karty przeglądarki.

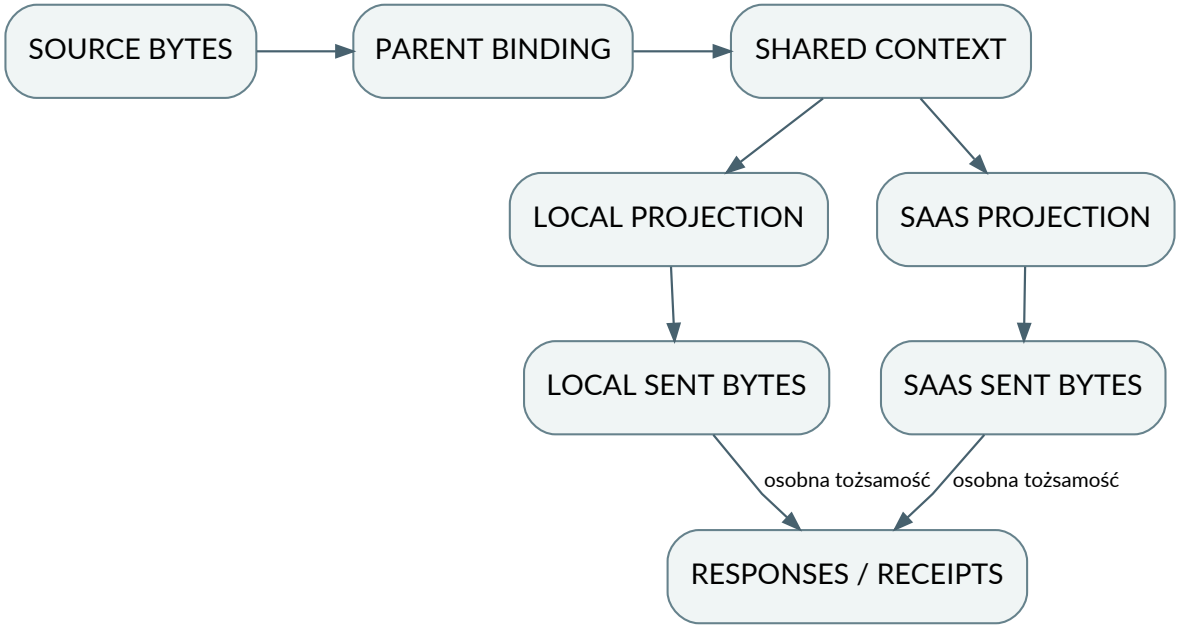

AT2-G16 · Źródło, kontekst i dwie ścieżki. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Źródło	Exact bytes i parent references.
Projekcja	Consumer, zakres i cutoff.
Invocation	Model release, session, request oraz rzeczywiste bajty.
Odbiór	Odpowiedź, jej digest i odrębny zapis wyniku.


Źródła: R1, S05, S08 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Mapa pamięci rozproszonej

Pamięć systemu jest układem magazynów i relacji, a nie jedną bazą, którą należy utworzyć od nowa.

Git przechowuje źródła i ich genealogię. Mission Control zachowuje stan misji, fazy, przydziały i receipts. Conversation plane identyfikuje rozmowy, epoki i sesje providerów. RAG przechowuje wersjonowaną wiedzę. Graf semantyczny i ProjectReality tworzą powiązane widoki nad tymi nośnikami, nie przejmując automatycznie ich odpowiedzialności.

Architektura docelowa wymaga mapy: kto zapisuje, kto czyta, co jest kanonicznym obiektem, co cache, a co odtwarzalną projekcją. Przy awarii utrata cache może być naprawiona przez regenerację; utrata jedynego oryginału dowodu ma inne znaczenie. Kopia bazy i eksport RAG nie są równoważnymi backupami. Pełna operacyjna polityka retencji i odtworzenia pozostaje w otwartym obszarze U13.

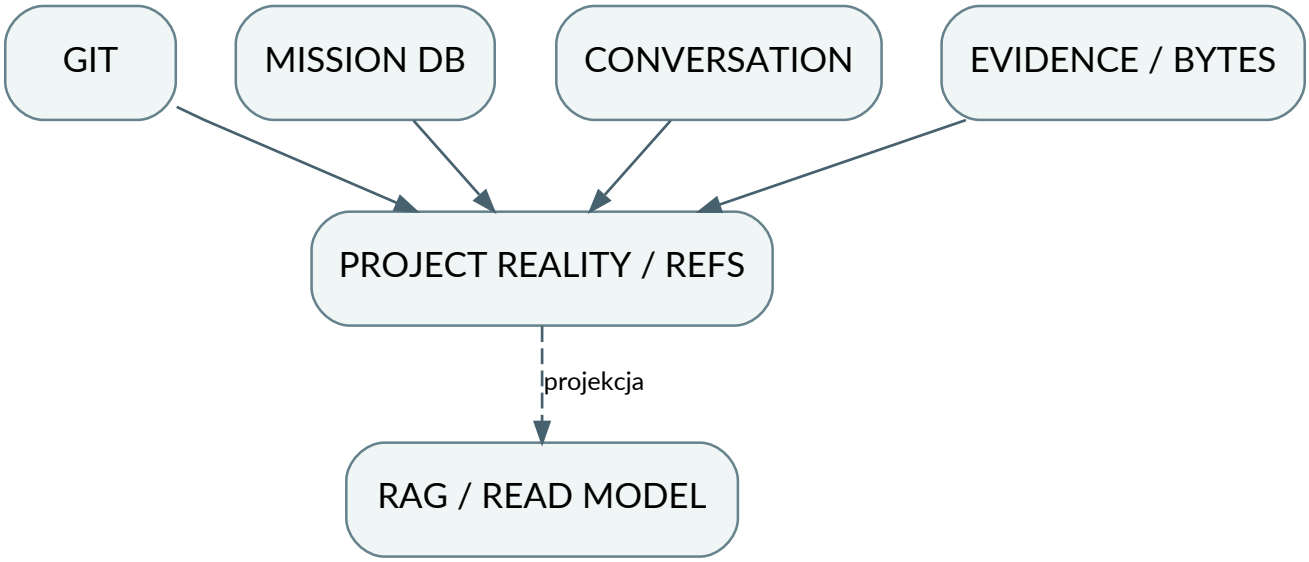

AT2-G17 · Pamięć: oryginały i projekcje. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Git	Źródła, wersje i ancestry.
MC / conversation	Stan procesu i tożsamość pracy.
Evidence / artifacts	Oryginalne wyniki i ich lineage.
RAG / projekcje	Pochodne widoki wiedzy z aktualnością.

Źródła: R1, S05, S07 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Promocja wiedzy i archiwizacja

W teraźniejszości powstają dowody; zamknięcie epizodu dopiero określa, co wolno z nich utrwalić.

Working context i wygenerowane notatki nie stają się automatycznie committed organizational memory. GENERATION_EVOLUTION_PROTOCOL oddziela memory candidate od promote, reject i supersede. Dzięki temu negatywny wynik może zostać zachowany jako wiedza o granicy bez promowania odrzuconego artefaktu do wykonania.

R2 proponuje dossier z wersją problemu, wariantami, źródłami, testami, decyzją i odczytem efektu. Archiwizacja zamraża tę postać oraz wskazuje rodzica następnego epizodu. Późniejsza interpretacja może skorygować ocenę, ale nie zmienia historycznego logu. Wymaganie dotyczy także wyników zerowych, niewygodnych kontrprzykładów i przerwanych prób, inaczej pamięć byłaby obciążona wyłącznie historią sukcesów.

Kandydat wiedzy	Nowy wynik z określonym zakresem.
Kwalifikacja	Właściwy owner i warunek promocji.
Archiwum	Niezmienione źródła i zapis decyzji.
Reinterpretacja	Nowy rekord z supersession i uzasadnieniem.

Źródła: S03, S07, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Rewalidacja zamiast przepisywania przeszłości

Nowy dowód może zmienić aktualną ocenę starego artefaktu, zachowując prawdę o wcześniejszej ocenie.

SemanticDelta rozróżnia ADD, UPDATE, SUPERSEDE, CONTRADICT, RETRACT i REVALIDATE. Te operacje pozwalają opisać ewolucję wiedzy bez utożsamienia jej ze zmianą oryginalnych bajtów. Dla każdej operacji należy zachować podmiot, zakres czasu, źródło i zależne projekcje. Aktualizacja widoku nie musi oznaczać utraty historycznego rekordu.

Przykładem jest reinterpretacja wcześniejszego testu B0: wynik negatywnego holdoutu pozostaje taki sam, ale zmienia się zakres uprawnionego wniosku. Poprawne odrzucenie niezgodnego wyniku nie stanowi samodzielnego dowodu braku zapamiętywania. To ewolucja wiedzy o dowodzie, nie poprawianie testu po fakcie. W interfejsie obie oceny powinny być porównywalne przez ich epoki.

Oryginał	Bajty oraz wynik wcześniejszej próby.
Nowa teza	Skorygowana interpretacja zakresu.
Relacja	CONTRADICTS lub SUPERSEDES z uzasadnieniem.
Widok czasu	Co wiedziano wtedy i co wiadomo teraz.

Źródła: S08, R1, T02 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Niezależność źródeł i wspólny przodek

Dwie odpowiedzi albo dwa procesy nie są automatycznie dwiema niezależnymi obserwacjami.

Źródłowy graph provenance powinien ujawniać wspólne korzenie. Raport, JSON, diagram i odpowiedź modelu wyprowadzone z tego samego testu stanowią różne projekcje jednego dowodu. Powielanie ich liczby nie zwiększa empirycznej siły twierdzenia. Podobnie dwie ścieżki modelowe nad wspólnym błędnym kontekstem mogą uzgodnić ten sam błąd.

R1 wykazał wspólny kernel i boot ID czterech instancji Linux. To ogranicza twierdzenie o niezależności fizycznej, choć nie usuwa wartości logicznego rozdziału buildera i verifiera. W R2 poziom wymaganej niezależności należy przypisać do konkretnej klasy skutku. Nie wolno automatycznie wymagać od każdego eksperymentu osobnego hosta ani przypisywać mu takiej niezależności bez dowodu.

Logiczna	Odrębna rola, implementacja lub ścieżka oceny.
Epistemiczna	Odrębny korzeń danych i obserwacji.
Operacyjna	Odrębne ograniczenia procesu i uprawnień.
Fizyczna	Rozliczona domena wspólnej awarii.

Źródła: R1, S03, S08 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

RAG jako pamięć wersjonowana

Indeks powinien odtwarzać kontekst twierdzenia, nie tylko odnajdywać podobne zdanie.

Wybrane wydanie lion-rag30-v1.5-r1 i starszy preferred_release w repozytoryjnym bootstrapie są różnymi nośnikami wiedzy. R2 nie zmienia ich relacji integracyjnej. Pakiet RAG ma własny manifest i źródłowy cutoff; wynik retrieval nie jest świeżą obserwacją hosta, gałęzi ani grantu.

Proponowany fragment indeksowania obejmuje ID obiektu, źródło, epokę, status, poziom szczegółowości i powiązanie z parent view. Dzięki temu zapytanie o aktualny producer nie powinno zwracać historycznej deklaracji TARGET jako wdrożonej funkcji. Weryfikacja nowej dokumentacji powinna testować również odpowiedź UNKNOWN, a nie wyłącznie odnalezienie hasła, które na pewno występuje w pliku.

Jednostka	Twierdzenie razem z granicą dowodu.
Źródło	Ref, path, span, wersja dokumentu.
Test retrieval	Odróżnij historyczne, postulowane i zaobserwowane.
Promocja	Osobna decyzja istniejącego ownera RAG.


Źródła: A-RAG, R1, S01, S06 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Start aplikacji nie jest startem misji

Gotowy proces serwera i gotowa ścieżka konkretnego zadania to dwa osobne stany.

R1 odtworzył main() Mission Control: przygotowanie bazy, rekonsyliacja kontraktów faz, rekonsyliacja bindingów, pojedyncza obserwacja, uruchomienie observera i mission_driver_loop, a następnie serwer. Nie ma w tym porządku automatycznej rekonstrukcji ontologii całej federacji. AGENTS i bootstrap organizują wejście badacza, nie cały start fizycznych usług.

W najwyższym widoku trzeba więc pokazać dwa porty: gotowość infrastruktury oraz inicjację konkretnej pracy. Brak misji może być poprawnym stanem bezczynności; missing dependency może być błędem gotowości. Ich odróżnienie wymaga kontraktu, stanu rejestracji i diagnostyki import closure. Sam zielony health nie rozstrzyga, który przypadek zachodzi.

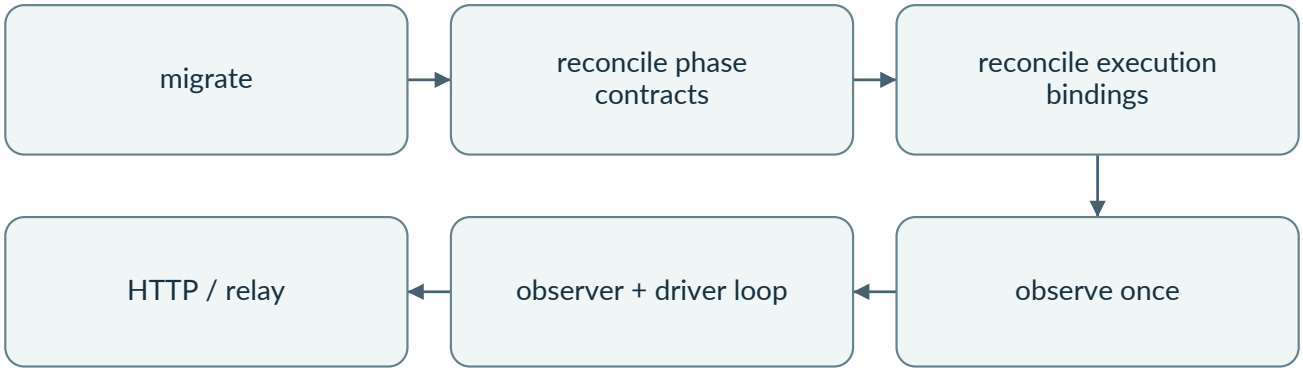

AT2-G18 · Start Mission Control. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Bootstrap usług	Stan i procesy istniejących właścicieli.
Bootstrap zadania	Cel, kontekst, źródła i kontrakt.
Aktywacja	Jawne uruchomienie związanej tożsamości.
Diagnostyka	Ready-for-mission odrębne od process-alive.

Źródła: R1, S01, S05 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Intencja, kontrakt fazy i zdolność

Nazwa fazy opisuje zamiar; nie tworzy wykonawcy zdolnego go zrealizować.

Process Contract Plane rozdziela PHASE_INTENT, PHASE_EXECUTION_CONTRACT, CAPABILITY_BINDING, ACTION_IR, EFFECT i COMPLETION. Przypadek PCD-0001 przywołany w R1 ilustruje, że poprawnie nazwana naprawa nie miała dostępnego bindera. Wniosek architektoniczny nie brzmi „dodaj jeszcze prompt”, lecz „sprawdź rzeczywistą ścieżkę producenta i konsumenta kontraktu”.

Przyszłe rozwinięcie fazy powinno zawierać typed input/output, klasę wykonania, ceiling, wymagania aktualności, postconditions, timeout, retry i politykę brakującej capability. VALID_UNBOUND_WAITING może być poprawne, gdy kontrakt jawnie dopuszcza późniejsze wiązanie. Nie może natomiast maskować bezterminowego oczekiwania na moduł, którego nikt nie buduje.

Zamiar	Co ma się zmienić lub zostać sprawdzone.
Kontrakt	Warunki wejścia, wyniku i błędu.
Binding	Rzeczywista implementacja i wersja capability.
Completion	Zaobserwowany predykat, nie tekst deklaracji.


Źródła: R1, S18 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Od luki do kompozycji zdolności

Wspólny mechanizm fabryki oddziela potrzebę, specyfikację i faktyczną implementację.

GoalContract, obserwacje świata i systemu pozwalają odtworzyć Gap. CapabilityNeedResolver sprawdza istniejące specyfikacje lub zwraca GENERATE_SPEC. Taki wynik jest nowym opisem zdolności, nie gotowym kodem. CompositionEngine dobiera BeanDescriptor z uwzględnieniem zależności, ograniczeń oraz ról oceny. R1 skorygował skrót BeanCandidate → Composition: potrzebne jest właściwe wiązanie deskryptora.

Docelowa karta zdolności powinna zachować realizacje alternatywne. Ten sam kontrakt może zostać wykonany przez funkcję deterministyczną, model lub usługę, o ile nie zmienia to semantyki wyniku i granicy skutku. Factory ma wybierać rozwiązanie problemu, a nie maksymalizować liczbę generowanych plików. Reuse jest poprawnym rezultatem, gdy nowa implementacja nie jest potrzebna.

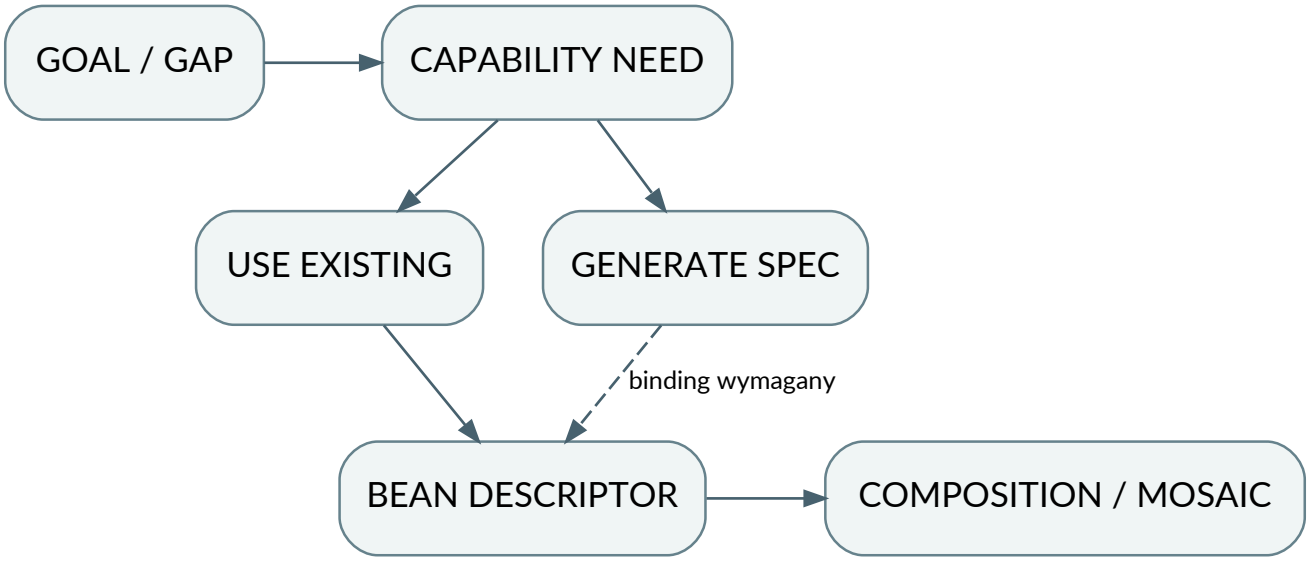

AT2-G19 · Od luki do kompozycji. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Gap	Rozpoznana różnica celu i stanu.
Spec	Opis potrzebnej zdolności.
Descriptor	Realizacja, interfejs i zależności.
Composition	Dopuszczalny zestaw builder / verifier / observer.


Źródła: R1, S05, S03 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Dwie pętle generowania artefaktu

Fabryka może iterować nad kandydatem bez wykonywania skutku w środowisku docelowym.

Pierwsza pętla obejmuje propozycję, lokalne budowanie kandydata, test i korektę. Druga obejmuje osobne dopuszczenie, rzeczywiste wykonanie, obserwację i rozliczenie. Te pętle mają wspólne lineage, ale inne granice. Lokalny kontrprzykład może zmienić kandydata bez konieczności cofania produkcyjnego wdrożenia, którego jeszcze nie wykonano.

W R2 każda generacja ma określony zakres i primary artifact albo spójną deltę kontraktu. Porównanie nowej generacji z poprzednią zachowuje zarówno wady, jak i poprawy. Powrót do eksperymentu po stabilizacji nie oznacza odtworzenia błędnej wersji w runtime. Oznacza otwarcie następnego problemu na znanej podstawie, z nowymi dowodami i limitem kosztu badania.

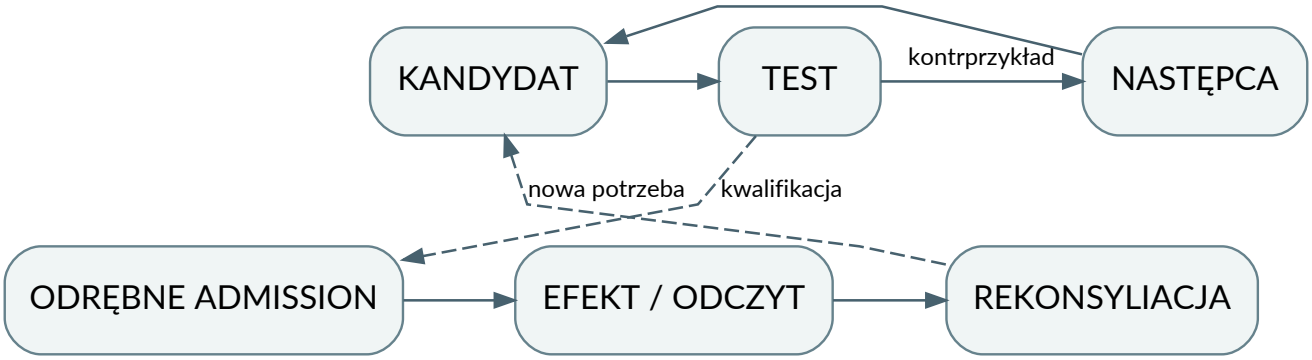

AT2-G20 · Candidate loop i effect loop. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Candidate loop	Budowa → test → kontrprzykład → następca.
Effect loop	Admission → skutek → odczyt → rekonsyliacja.
Łącznik	Exact candidate identity i zatwierdzony zakres.
Zakaz	PASS lokalny przeniesiony automatycznie na deployment.


Źródła: S03, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Application Factory R1 jako odbiór skończony

Istniejący program ma własną skalę i postconditions, których dokument R2 nie zmienia.

Odczytany program zawiera CROSS_MODEL_RECON, PREACTIVATE_BUILDER, FULL_FLEET_PROVIDER_READINESS, BUILD_CROSS_MODEL_ARTIFACT oraz VERIFY_CROSS_MODEL_ARTIFACT. MATERIAL_TARGET=32 jest częścią tej wersji. Kwalifikacja pojedynczego workera przed bramką nie upoważnia do pominięcia pełnej gotowości w tej samej misji.

R1 odnotował zero rekordów exact Factory w sprawdzonej kanonicznej bazie, jednocześnie potwierdzając historię innych misji. To jest obserwacja z określonego czasu, nie dzisiejszy pomiar wszystkich kopii SQLite. R2 nie uruchamia tej misji. Proponuje doprecyzowanie jej package closure, lineage kontekstu i odbioru bajtów; mniejszy proof wymaga osobnego kontraktu albo formalnej zmiany obecnego programu.

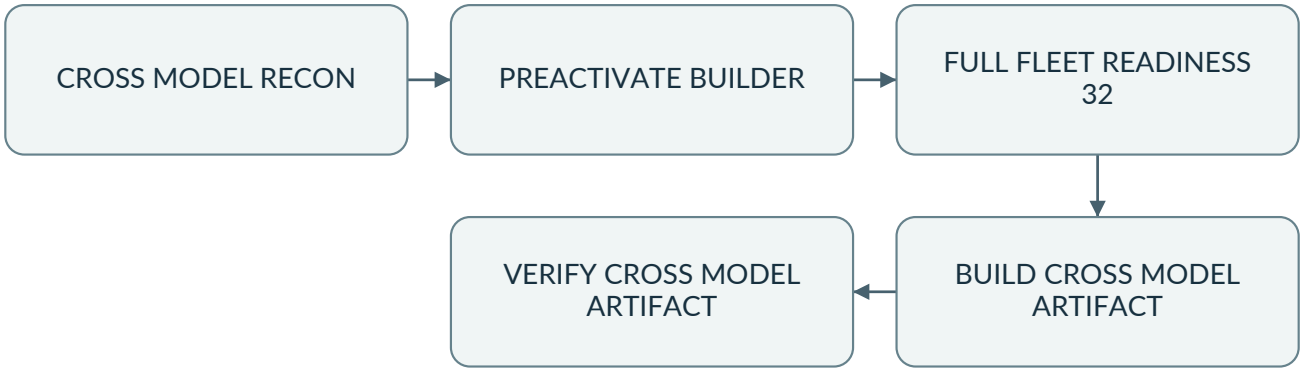

AT2-G21 · Pięć faz programu Factory. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

RECON	Wiązanie materiału poznawczego.
PREACTIVATE / READINESS	Kwalifikacja i odrębna gotowość zasobu.
BUILD	Ograniczony materialny skutek po dopuszczeniu.
VERIFY	Odrębny odczyt i sprawdzenie artefaktu.


Źródła: R1, A-R6 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

SaaS: przygotowane, wysłane, rozliczone

Niepewność dostarczenia wiadomości nie daje automatycznego prawa do jej ponownego wysłania.

Raport R1 opisuje historyczną sekwencję korekt PR451/452/454, rozdzielając claim, przygotowanie, materialny POST i odpowiedź. Nie odtwarzał zewnętrznej wysyłki ani nie kończył pending turns. Z tej historii wynika użyteczny niezmiennik: prepared ≠ sent ≠ responded ≠ reconciled.

W docelowym automacie brak ACK prowadzi do stanu niepewnego skutku. Następny krok to odczyt źródła odpowiedzialnego za dispatch i receipt, nie ślepy retry. Identyfikacja rozmowy, epoki, requestu i wysłanych bajtów ma pozostać niezmienna podczas rekonsyliacji. Nowy kontekst albo nowa sesja może tworzyć nową pracę, ale nie może udawać dokończenia poprzedniej.

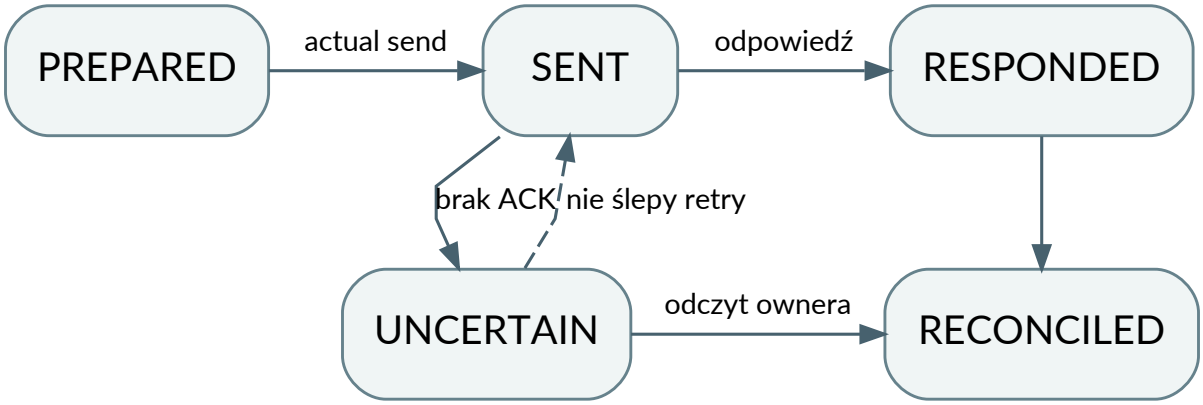

AT2-G22 · Wiadomość i niepewny skutek. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

PREPARED	Gotowy payload, bez dowodu dostarczenia.
SENT	Potwierdzona rzeczywista wysyłka.
UNCERTAIN	Najpierw rekonsyliacja u ownera.
RECONCILED	Wynik związany z tą samą tożsamością i skutkiem.

Źródła: R1, S01 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Granica authority i runtime admission

Przestrzeń możliwości może rosnąć; prawo do skutku nie rośnie razem z nią.

LION rozdziela propozycję, decyzję polityki, aktualne uprawnienie, dopuszczenie wykonawcy oraz obserwację skutku. Specyfikacja zdolności, mapa relewancji lub trafna odpowiedź modelu nie stają się grantem. Istniejący proces pozostaje właścicielem tej granicy także po dodaniu nowej wizualizacji lub nowego adaptera federacyjnego.

R2 proponuje pokazywanie bramek na każdej ścieżce przechodzącej od reprezentacji do efektu. Nie chodzi o dodawanie identycznych blokad do wszystkich operacji analitycznych, lecz o wskazanie momentu, w którym zmienia się świat poza lokalnym badaniem. Wcześniejsze consumed albo expired uprawnienie nie jest dziedziczone przez successor identity. Source-only publisher nie dowodzi istnienia oryginalnego issuera.



AT2-G23 · Oddzielna droga uprawnionego skutku. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Propozycja	Kandydat i jego uzasadnienie.
Decyzja / grant	Oryginalny owner, zakres i aktualność.
Admission	Exact identity, zasób, replay i moment wykonania.
Skutek	Osobno obserwowany, nie tylko raportowany.

Źródła: R1, S01, S18 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Recovery zachowuje ciągłość problemu

Przywrócenie usługi i przywrócenie wiedzy o wykonaniu to dwa różne zadania.

Restart może odtworzyć proces z bazy, lecz pozostawić nierozstrzygnięty wynik ostatniego assignmentu. Jeśli wykonanie było nieidempotentne, ponowienie może stworzyć drugi artefakt albo drugi zewnętrzny skutek. Dlatego stan niepewny musi mieć odrębny właściciel i metodę rekonsyliacji, zanim scheduler dopuści następną próbę.

Projekt dokumentacji na L3 powinien dla każdego przejścia opisać: utratę procesu przed efektem, po efekcie przed receipt oraz po receipt przed obserwacją. Powrót do stable wymaga zamknięcia odpowiedniego predykatu, a nie samego odczytu health. Dla danych nieodwracalnych rollback może być niemożliwy; wtedy projekt musi określić kompensację i zachować rzeczywistą historię, zamiast deklarować powrót do świata sprzed zdarzenia.

Awaria przed efektem	Potwierdź brak efektu i dopuszczalność retry.
Awaria po efekcie	Odtwórz rzeczywisty wynik przed ponowieniem.
Rollback	Przywrócenie wersji nie odwraca każdego skutku.
Pamięć	Nowa obserwacja wskazuje oryginalną generację.


Źródła: R1, S03, S18 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Jedność kontraktów, wielość realizacji

Wspólny model federacyjny nie wymaga wspólnego katalogu ani jednego wdrożenia.

Znana federacja obejmuje dziesięć repozytoriów. Manifest ai_platform importuje semantykę procesu, analizę ewolucji, kontekst, hipotezy, grafy, provenance, execution mesh, symulację i corpus badań. To zależności odpowiedzialności i reprezentacji, nie automatyczny pipeline dziewięciu uruchomionych usług.

Karty tego rozdziału porządkują role na podstawie manifestów w odzyskanym pakiecie oraz źródeł R1. Pełne bieżące implementacje, wszystkie gałęzie i historyczne warianty peerów nie zostały odczytane. Kierunek normalizacji jest zatem kontraktowy: wskazać local owner, eksport, odbiorcę, wersję i warunek zastępowalności, a dopiero później kwalifikować konkretny adapter lub runtime.

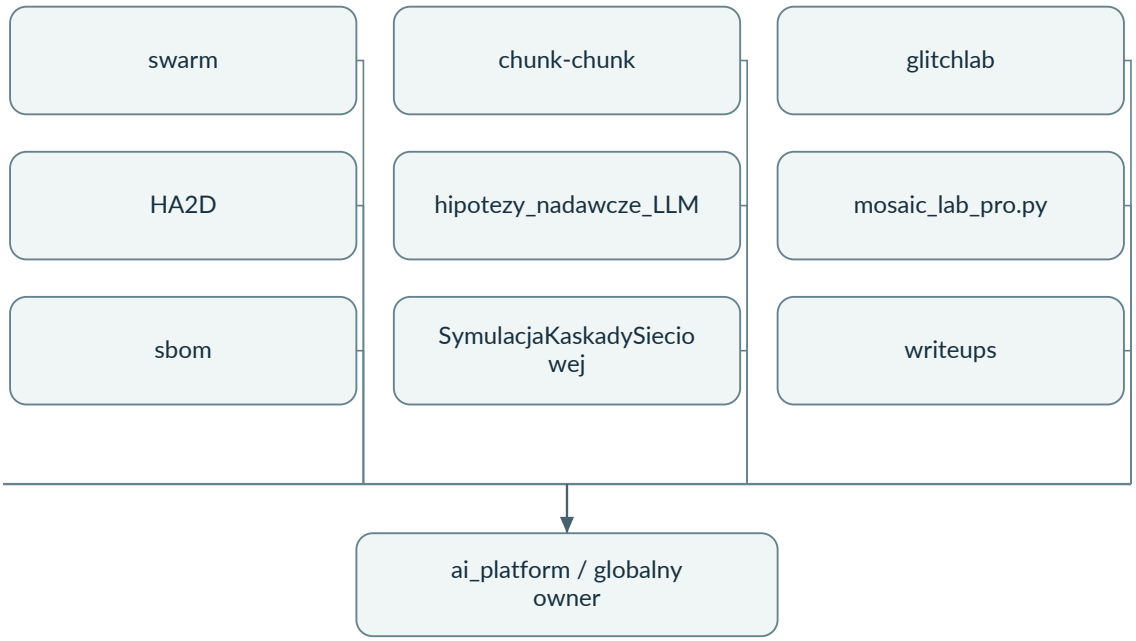

AT2-G24 · Federacja: routing odpowiedzialności. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Granica	Globalny model przy ai_platform, lokalne specjalizacje u peerów.
Wspólny mianownik	Tożsamość, typ wyniku, currentness, lineage i błędy.
Zmienna realizacja	Algorytm, język, proces i domena wykonania.
Otwarte	Pełny frontier repozytoryjny oraz infrastruktura sąsiednia.

Źródła: A01, S16, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

ai_platform · Globalny owner i organizator fabryki

Sterowanie procesem, kontrakty, formalizacja i wspólna wiedza architektoniczna.

W manifestach i README ai_platform łączy EnterpriseControlPlane, AgentFoundry, SwarmPlanner, FederationRegistry i ProcessContractIntegration. Jego szczególna rola wynika z organizacji kontraktów i misji, nie z obowiązku lokalnego wykonywania wszystkich specjalistycznych analiz.

Najważniejszą transformacją jest domknięcie źródło → problem → kandydat → materialny odbiór → wiedza bez tworzenia równoległych właścicieli. Repozytorium jest także obiektem własnej percepcji: zmiana jego źródeł wymaga nowej projekcji i rewalidacji zależnych twierdzeń.

Rola czasowa	Może wspierać F/P/H; repo nie jest przypisane do jednego czasu.
Do stabilizacji	Kontrakty procesu, granice authority, tożsamość oraz formalization closure.
Do eksperymentowania	Natywne powiązania percepcji, kompozycji i następnej epoki.
Odbiór integracji	Rzeczywisty producer, consumer, wersja i negatywny test kontraktu.

Źródła: S16, R1, S16 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

swarm · Lokalna domena wykonania

Workload, telemetry i capability lease przy zachowaniu globalnego postępu misji.

Manifest definiuje ExecutionMesh, WorkloadRuntime, TelemetryPlane i CapabilityLeaseRuntime. R1 przeanalizował adapter mapujący dane ai_platform na lokalny RuntimeAdmissionRequest. Nie wykazał kompletnego materializera dowolnych klastrów i flot.

Proponowany kontrapunkt jest prosty: ai_platform określa sens i kolejność misji, a wyspecjalizowany provider realizuje ograniczony workload. Rozszerzenie swarm o lifecycle klastrów wymaga osobnego kontraktu zasobu, trwałości nonce, telemetrii i recovery. Pole ALLOW w mapowaniu danych nie staje się samodzielnym źródłem uprawnień.

Rola czasowa	Może wspierać F/P/H; repo nie jest przypisane do jednego czasu.
Do stabilizacji	Zastępowalny kontrakt runtime i właściwe pochodzenie decyzji.
Do eksperymentowania	Jawny provider klastrów dopiero po ustaleniu istniejących ownerów.
Odbiór integracji	Rzeczywisty producer, consumer, wersja i negatywny test kontraktu.

Źródła: A01, R1, S16 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

chunk-chunk · Semantyka trajektorii procesu

Znaczenie przejścia nie jest tożsame z jego materialnym wykonaniem.

Manifest eksportuje process_semantics, hmk9d, semantic_transition_candidate i trajectory_semantics. Repozytorium jest przedstawiane jako ProcessSemanticsEngine oraz TransitionMicrocode. Te role informują, jak klasyfikować problem i trajektorię, nie przenoszą globalnej authority.

W R2 wynik peera powinien wskazywać aktualny stan procesu, proponowane przejście i źródłowe ograniczenia. Konsument w ai_platform musi rozliczyć zgodność z kontraktem fazy. Dobrym falsyfikatorem integracji jest ten sam opis przejścia użyty poza właściwym stanem lub przy zmienionym effect ceiling.

Rola czasowa	Może wspierać F/P/H; repo nie jest przypisane do jednego czasu.
Do stabilizacji	Semantyka wejścia i wyniku przejścia wraz z wersją.
Do eksperymentowania	Nowe trajektorie i klasy procesów bez zmiany globalnego ownera.
Odbiór integracji	Rzeczywisty producer, consumer, wersja i negatywny test kontraktu.

Źródła: A01, R1, S16 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

glitchlab · Delty i niezmienniki

Zmiana staje się przedmiotem analizy strukturalnej przed przyjęciem skutku.

Manifest opisuje EvolutionCompiler, DeltaNormalizer, InvariantEvaluator i StructuralChangeAnalyzer. GENERATION_EVOLUTION_PROTOCOL wskazuje analizę zmian wykraczającą poza sam source code: również polityki, schematy, agentów i pamięć. Część tej integracji pozostaje docelową organizacją.

W kontrapunkcie Git–AST GlitchLab powinien otrzymywać nie tylko listę zmienionych plików, lecz źródłowo związaną deltę oraz naruszone relacje. Wynik structural analysis jest wejściem do decyzji, nie nowym grantem. Warto stabilizować format delty i uzasadnienie naruszenia, pozostawiając algorytmy klasyfikacji w kolejnych generacjach eksperymentu.

Rola czasowa	Może wspierać F/P/H; repo nie jest przypisane do jednego czasu.
Do stabilizacji	DeltaObservation, fingerprint i zasady porównania struktur.
Do eksperymentowania	Nowe niezmienniki oraz odporność na pozornie bezpieczne migracje.
Odbiór integracji	Rzeczywisty producer, consumer, wersja i negatywny test kontraktu.

Źródła: A01, R1, S16 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

HA2D · Kontekst, replay i pamięć kandydacka

Przeszłość wraca jako źródłowo ograniczony kontekst, nie jako automatycznie aktualna prawda.

Manifest wskazuje ContextMemoryLab, MemoryCandidateProvider, ReplayContextProvider oraz ProcessStateDiagnostics. Eksporty obejmują temporal_semantic_state_candidate i supersession_evidence. Są to podstawy do wiązania kolejnych interpretacji oraz kontekstów.

Przyszły kontrakt integracji powinien rozdzielać snapshot, bieżący store i wynik replay. Wczytanie starego kontekstu nie odtwarza uprawnień ani aktualności runtime. Przy migracji pamięci potrzebne są testy cutoff, brakujących rodziców i zachowania wycofanej hipotezy w historii. Pełna operacyjna retencja HA2D nie została zamknięta w tym atlasie.

Rola czasowa	Może wspierać F/P/H; repo nie jest przypisane do jednego czasu.
Do stabilizacji	Tożsamość ContextSnapshot, lineage i jawne zakresy replay.
Do eksperymentowania	Nowe strategie kontekstu i temporalnego wyszukiwania.
Odbiór integracji	Rzeczywisty producer, consumer, wersja i negatywny test kontraktu.

Źródła: A01, R1, S16 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

hipotezy_nadawcze_LLM · Laboratorium hipotez i eksperymentów

Kontrargument jest pełnoprawnym artefaktem procesu, nie odpadem po nieudanej odpowiedzi.

Manifest wymienia HypothesisLab, ExperimentDesignProvider i FalsificationEvidenceProvider. Eksportowane są kandydaty hipotez i falsyfikatorów. Ta rola może zasilać teraźniejszą analizę problemu, zanim powstanie specyfikacja zmiany.

W R2 interfejs powinien wymagać twierdzenia, założeń, przewidywań, rozstrzygającej próby i genealogii źródeł. Nowa hipoteza może być cenna mimo braku potwierdzenia; jej status musi jednak pozostać widoczny. Zestaw hipotez nie powinien być oceniany wyłącznie liczbą pozytywnych wyników, ponieważ odrzucenie złego kierunku jest również użyteczną deltą wiedzy.

Rola czasowa	Może wspierać F/P/H; repo nie jest przypisane do jednego czasu.
Do stabilizacji	HypothesisSpec, ExperimentSpec i warunki rozstrzygnięcia.
Do eksperymentowania	Nowe rodziny problemów, niezależne referencje i kontrpróby.
Odbiór integracji	Rzeczywisty producer, consumer, wersja i negatywny test kontraktu.

Źródła: A01, R1, S16 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

mosaic_lab_pro.py · Grafy, topologie i projekcje

Wizualna organizacja relacji musi zachować semantykę wejściowego grafu.

Manifest przypisuje StructuralIntelligenceEngine, GraphProjectionProvider i TopologyRiskAnalyzer. Wśród eksportów są structure_graph, topology_analysis oraz relevance_graph_candidate. Graf authority może zostać zobrazowany, ale jego obraz nie jest źródłem uprawnień.

W atlasie proponujemy wykorzystanie takiej specjalizacji do rozwijania poziomów widoku. Każda agregacja powinna ujawniać, które węzły ukryto i jakie relacje reprezentuje krawędź zbiorcza. Testem poprawności nie jest estetyka diagramu, lecz zachowanie kierunku, tożsamości i granic. Plik lub nazwa repozytorium zakończona .py nie stanowi powodu do automatycznego rename.

Rola czasowa	Może wspierać F/P/H; repo nie jest przypisane do jednego czasu.
Do stabilizacji	GraphProjection oraz kontrakt agregacji i pochodzenia widoku.
Do eksperymentowania	Nowe projekcje czasu i poziomów szczegółowości.
Odbiór integracji	Rzeczywisty producer, consumer, wersja i negatywny test kontraktu.

Źródła: A01, R1, S16 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

sbom · Tożsamość i pochodzenie artefaktów

Gotowy plik potrzebuje genealogii składu, nie tylko nazwy i etykiety PASS.

Manifest opisuje SupplyChainEvidenceProvider, ArtifactIdentityProvider oraz CompositionIntelligence. Eksporty obejmują artifact_identity, lineage_binding i composition_risk_evidence. To wsparcie dla przejścia od kandydata do materialnego artefaktu i jego reużycia.

R2 proponuje wiązanie produktu z dokładnymi źródłami, zależnościami, parametrami budowania oraz odczytem wyniku. Taki zapis może umożliwić odtworzenie i analizę wpływu zmiany biblioteki. Nie dowodzi jednak samodzielnie bezpieczeństwa zależności ani prawdziwości każdego twierdzenia producenta. Potrzebne są osobne warstwy integralności, pochodzenia i kwalifikacji.

Rola czasowa	Może wspierać F/P/H; repo nie jest przypisane do jednego czasu.
Do stabilizacji	ArtifactIdentityEvidence i rozdział identyfikacji od oceny.
Do eksperymentowania	Nowe klasy artefaktów i analiza ich złożonego lineage.
Odbiór integracji	Rzeczywisty producer, consumer, wersja i negatywny test kontraktu.

Źródła: A01, R1, S16 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

SymulacjaKaskadySieciowej · Scenariusze i wrażliwość

Symulacja bada konsekwencje założeń; nie zastępuje obserwacji rzeczywistego systemu.

Manifest definiuje SimulationProvider, FalsificationEngine, StressScenarioProvider i SensitivityAnalyzer. Rezultat może wspierać ocenę wariantu topologii, ograniczeń zasobów albo skutków utraty obserwowalności.

W R2 każda symulacja musi zachować model, parametry, seed, zakres scenariusza i ograniczenia. Zmiana wyniku po modyfikacji założeń jest informacją o modelu, a nie automatyczną prognozą produkcji. Wspólny kontrakt federacyjny powinien oddzielać SimulationResult od ObservedEffect. Takie rozróżnienie chroni przyszłe plany przed przedstawieniem eksperymentu jako faktycznego deploymentu.

Rola czasowa	Może wspierać F/P/H; repo nie jest przypisane do jednego czasu.
Do stabilizacji	Odtwarzalny SimulationResult z jawną wrażliwością.
Do eksperymentowania	Nowe modele awarii i porównania polityk.
Odbiór integracji	Rzeczywisty producer, consumer, wersja i negatywny test kontraktu.

Źródła: A01, R1, S16 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

writeups · Korpus badań i historyczna percepcja

Publikacja utrwala wiedzę o badaniu; merge historii nie musi zmieniać bieżących plików.

Raport R1 opisywał writeups jako corpus badawczy. Nowe odczyty GitHub w tej próbie pokazują HEAD 88d8f27b… oraz pierwszy parent c3fd319b… z tym samym TREE ff151679…. Jest to konkretny przykład rozdziału genealogii od zawartości snapshotu.

W R2 materiał opublikowany pozostaje powiązany z oryginalnym eksperymentem, jego wynikiem i ograniczeniami. Dodanie publikacji do Git nie promuje jej automatycznie do normy CORE ani aktualnego RAG. Historyczne opracowania można reinterpretować i wiązać ze świeższymi dowodami, ale kopiowanie tego samego raportu do repozytorium nie tworzy nowej niezależnej obserwacji.

Rola czasowa	Może wspierać F/P/H; repo nie jest przypisane do jednego czasu.
Do stabilizacji	Identyfikacja publikacji, źródeł i relacji supersession.
Do eksperymentowania	Nowe wyjaśnienia historii oraz badania nad kolejną architekturą.
Odbiór integracji	Rzeczywisty producer, consumer, wersja i negatywny test kontraktu.


Źródła: G02, R1, S16 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

FLOW-01 · Badanie i pamięć

Porządek zadeklarowany w native FLOW_SPECS; rozwinięcie dokumentacyjne, nie nowe wykonanie E2E.

Źródłowy przepływ zaczyna się od świata i obserwacji, a kończy deltą ewolucji. Jego kluczową granicą jest przejście od wyniku eksperymentu do pamięci: promocja nie może być zastąpiona samym zapisem notatki. To makrologika badania, nie dowód, że każda strzałka jest obecnie wykonywana automatycznie.

W rozwinięciu L3 należy pokazać źródło hipotezy, kontrhipotezę i interpretację falsyfikacji. W L4 potrzebne są konkretne artefakty badania, a w L5–L6 faktyczni producenci i miejsca zapisu. Negatywny rezultat może zakończyć epizod bez powstania wdrożonego modułu.

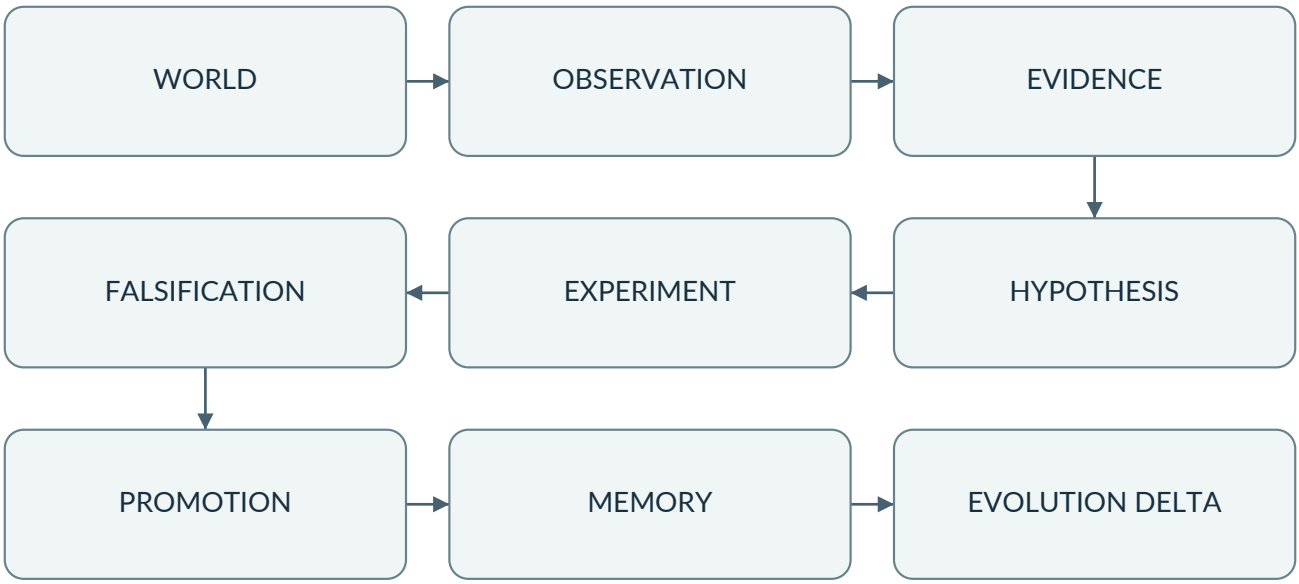

AT2-F01 · FLOW-01 / Badanie i pamięć. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Granica modelu	Kolejność semantyczna źródła; wiring i runtime oceniane oddzielnie.
Perspektywa czasu	Cel / aktywny epizod / zapis dowodu łączone przez tożsamości.


Źródła: S02, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

FLOW-02 · Budowanie odłączonego kandydata

Porządek zadeklarowany w native FLOW_SPECS; rozwinięcie dokumentacyjne, nie nowe wykonanie E2E.

Przepływ rozdziela propozycję zmiany od samego uruchomienia buildera. To istotne dla generatywnego systemu: opis potrzebnego kodu nie może sam uruchamiać dowolnego procesu. Związanie invocation i jego konsumpcji ogranicza możliwość niejawnego powtórzenia tego samego uruchomienia.

W atlasie wynikiem tej ścieżki jest kandydat odłączony od kanonicznego stanu, a nie merge lub deployment. Rozwinięcie musi wskazać miejsce pracy, zakres wejściowych źródeł, tożsamość buildera oraz oryginalny limit skutku. Kontrpróba powinna zmienić co najmniej jedną z tych tożsamości.

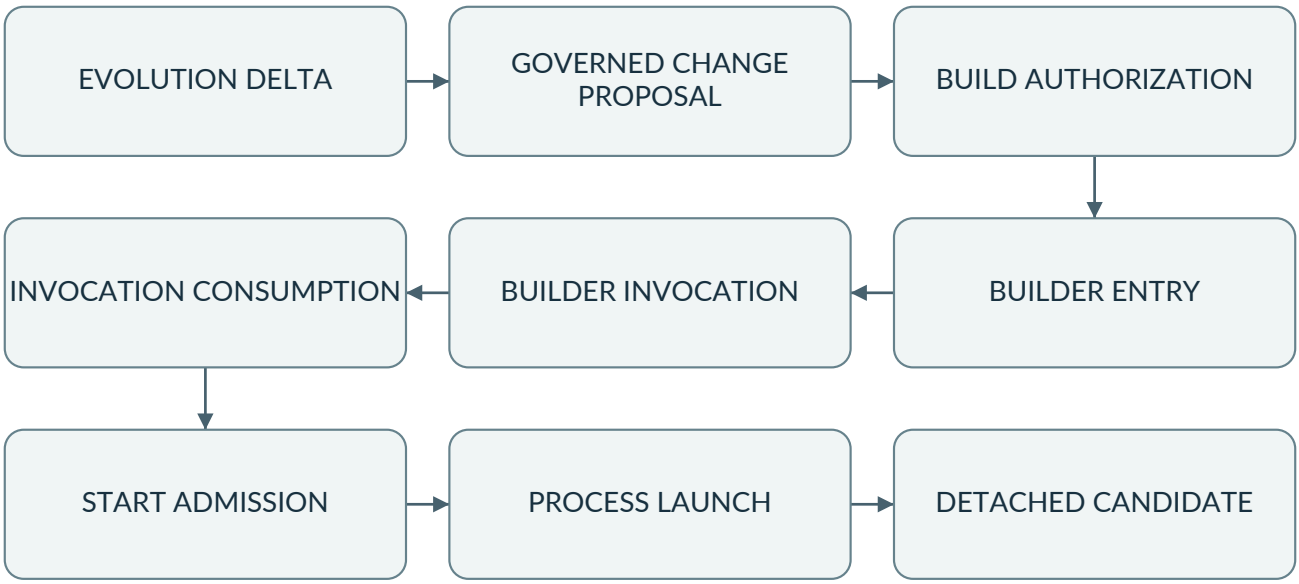

AT2-F02 · FLOW-02 / Budowanie odłączonego kandydata. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Granica modelu	Kolejność semantyczna źródła; wiring i runtime oceniane oddzielnie.
Perspektywa czasu	Cel / aktywny epizod / zapis dowodu łączone przez tożsamości.


Źródła: S02, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

FLOW-03 · Od kandydata do rozliczonego skutku

Porządek zadeklarowany w native FLOW_SPECS; rozwinięcie dokumentacyjne, nie nowe wykonanie E2E.

Ta ścieżka oddziela niezależną weryfikację kandydata od sprawdzenia uprawnienia w momencie skutku. Zaliczenie testów nie eliminuje możliwości driftu źródeł, wygaśnięcia decyzji albo zmiany zasobu. Postconditions dotyczą rzeczywistego wyniku, nie deklarowanego celu.

W widoku temporalnym kandydat należy do pracy teraźniejszej, po której pozostaje zamrożony zapis testu i dopuszczenia. Aktualna interpretacja tego wyniku może później ulec zmianie, lecz nie wolno przepisać historycznego admission. Niepewny skutek wymaga rekonsyliacji przed kolejną generacją.

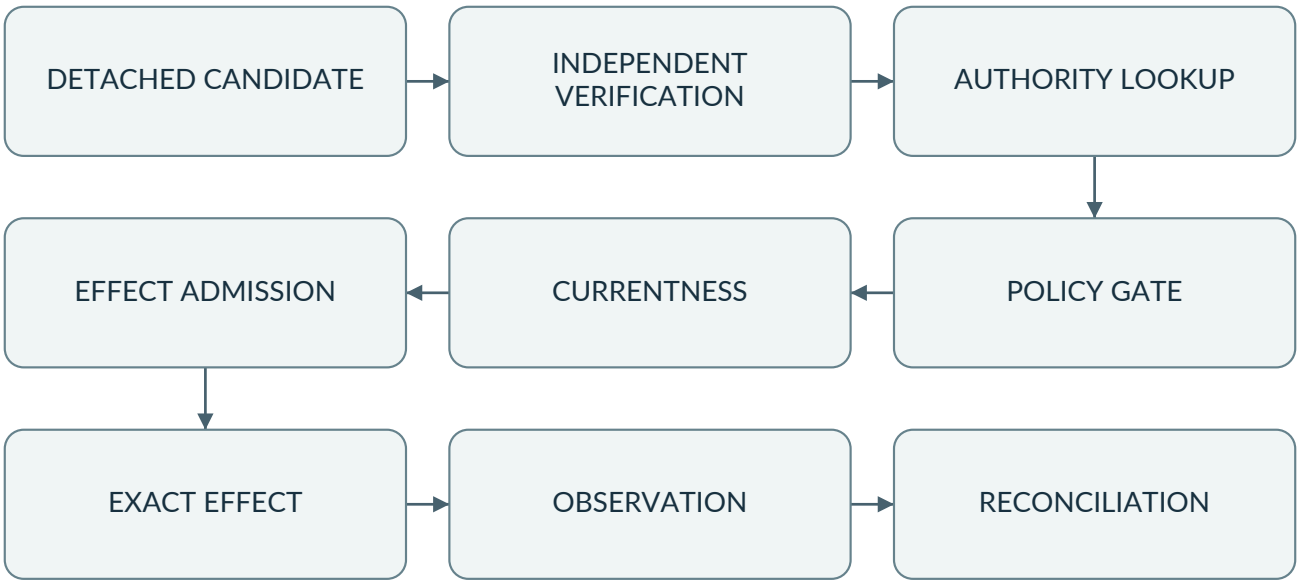

AT2-F03 · FLOW-03 / Od kandydata do rozliczonego skutku. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Granica modelu	Kolejność semantyczna źródła; wiring i runtime oceniane oddzielnie.
Perspektywa czasu	Cel / aktywny epizod / zapis dowodu łączone przez tożsamości.


Źródła: S02, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

FLOW-04 · Organizacja roju i wykonania

Porządek zadeklarowany w native FLOW_SPECS; rozwinięcie dokumentacyjne, nie nowe wykonanie E2E.

Misja wyznacza wymagania zdolności, z których wynikają role i zasoby. Flota logiczna nie jest tym samym co liczba kontenerów. Każdy executor potrzebuje tożsamości i powiązania ze środowiskiem, zanim stanie się odbiorcą konkretnego przydziału.

Rozwinięcie powinno pokazywać zarówno planowaną, jak i materialną topologię. Przypisanie roli verifiera innemu kontenerowi nie dowodzi odrębnej fizycznej domeny awarii. Wartości material_target oraz capability requirements należą do dokładnej wersji misji i nie mogą być zmieniane jako zabieg wizualizacyjny.

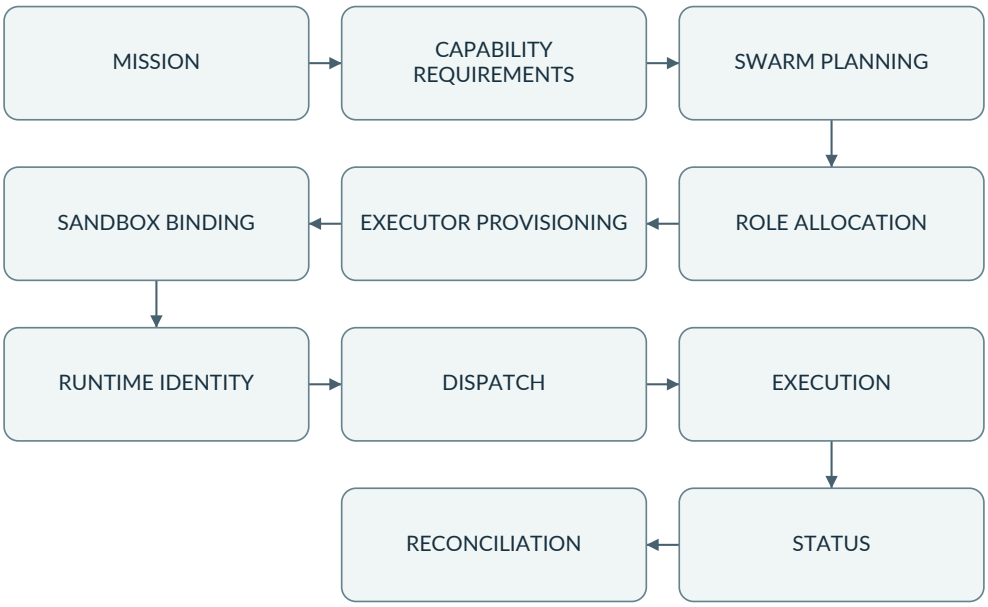

AT2-F04 · FLOW-04 / Organizacja roju i wykonania. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Granica modelu	Kolejność semantyczna źródła; wiring i runtime oceniane oddzielnie.
Perspektywa czasu	Cel / aktywny epizod / zapis dowodu łączone przez tożsamości.


Źródła: S02, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

FLOW-05 · Pochodzenie uprawnienia

Porządek zadeklarowany w native FLOW_SPECS; rozwinięcie dokumentacyjne, nie nowe wykonanie E2E.

Authority ma oryginalne źródło i ograniczaną genealogię. Proces poznawczy może proponować działanie, ale nie rekonstruuje brakującego grantu z języka naturalnego. Revocation i currentness są częścią sprawdzanego stanu, nie stałą właściwością raz zaliczonego testu.

W dokumencie każda implementacja kontroli powinna mieć powiązanie z ownerem decyzji i rzeczywistą klasą efektu. Wzbogacenie grafu semantycznego nie zmienia tej ścieżki. Kontrprzykładem dla wadliwej integracji jest przyjęcie reprezentacji ALLOW bez weryfikacji oryginalnego decision evidence.

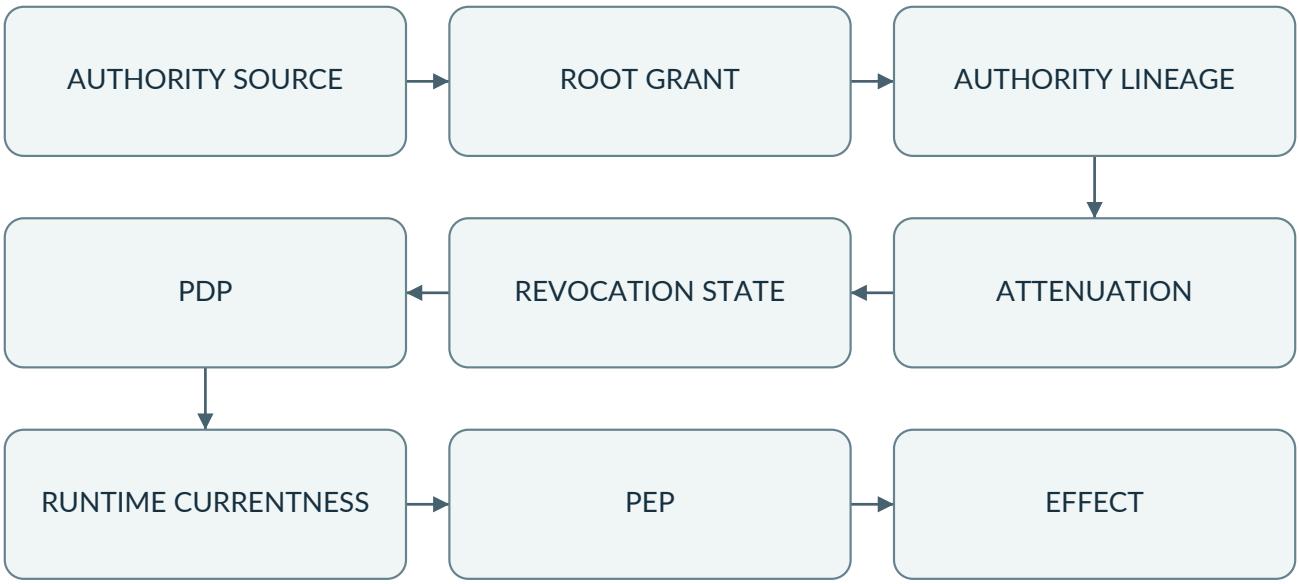

AT2-F05 · FLOW-05 / Pochodzenie uprawnienia. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Granica modelu	Kolejność semantyczna źródła; wiring i runtime oceniane oddzielnie.
Perspektywa czasu	Cel / aktywny epizod / zapis dowodu łączone przez tożsamości.


Źródła: S02, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

FLOW-06 · Zmiana referencji repozytorium

Porządek zadeklarowany w native FLOW_SPECS; rozwinięcie dokumentacyjne, nie nowe wykonanie E2E.

Merge jest efektem na referencji Git, nie synonimem budowania ani wdrożenia. Exact candidate tree, głowy gałęzi i topologia rodziców muszą zostać rozliczone dla konkretnego momentu. Zmiana HEAD unieważnia przeniesienie starszego exact-head CI na nową rewizję.

Przypadek writeups pokazuje, że nowy commit może zachować to samo drzewo pierwszego rodzica. Dlatego odbiór zmiany musi osobno odpowiadać na pytanie o zawartość i o genealogię. Jest to materialna podstawa temporalnego modelu R2, a nie metafora oderwana od struktury Git.

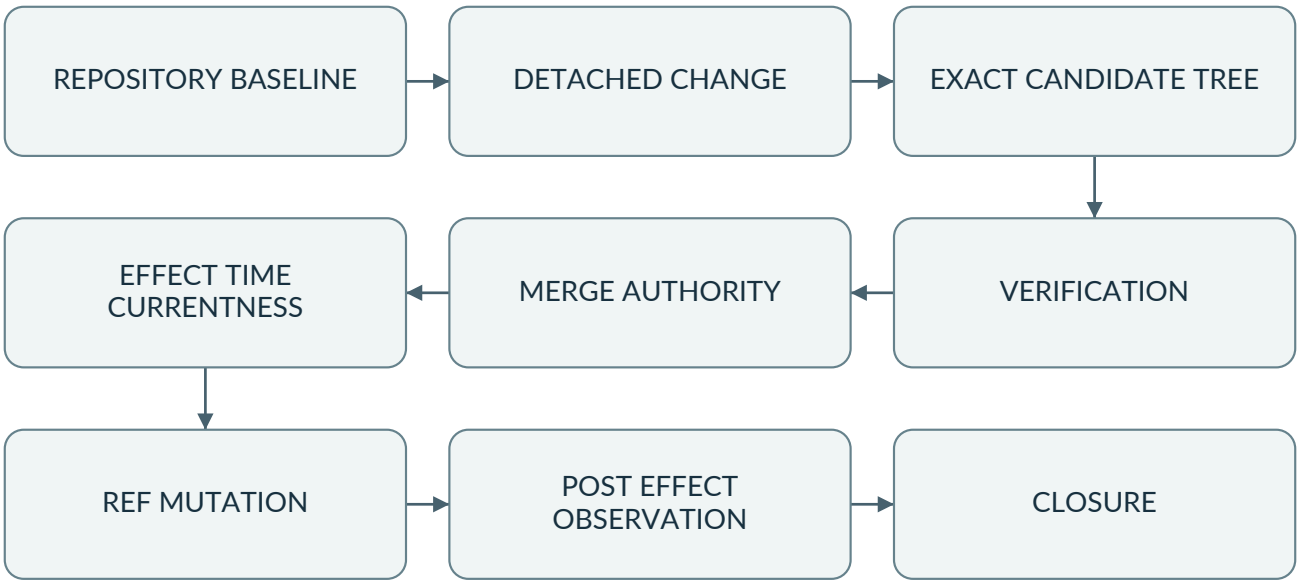

AT2-F06 · FLOW-06 / Zmiana referencji repozytorium. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Granica modelu	Kolejność semantyczna źródła; wiring i runtime oceniane oddzielnie.
Perspektywa czasu	Cel / aktywny epizod / zapis dowodu łączone przez tożsamości.


Źródła: S02, R1, G02, G03 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

FLOW-07 · Percepcja kodu i obraz architektury

Porządek zadeklarowany w native FLOW_SPECS; rozwinięcie dokumentacyjne, nie nowe wykonanie E2E.

To najbardziej bezpośredni kontrapunkt drzewa Git i AST. Źródłowe bajty są normalizowane do grafu symboli, następnie wiązane z modelem architektonicznym i obrazem. Sam diagram pozostaje pochodną, której aktualność zależy od źródła i generatora.

Nowe testy R2 dotyczą wybranych właściwości Code Perception, a nie kompletnego wykonania wszystkich kroków FLOW-07 na całej federacji. W szczególności źródłowy static call candidate nie jest runtime target. Opcjonalny render nie może zmienić tej klasy dowodu przez dobór koloru lub strzałki.

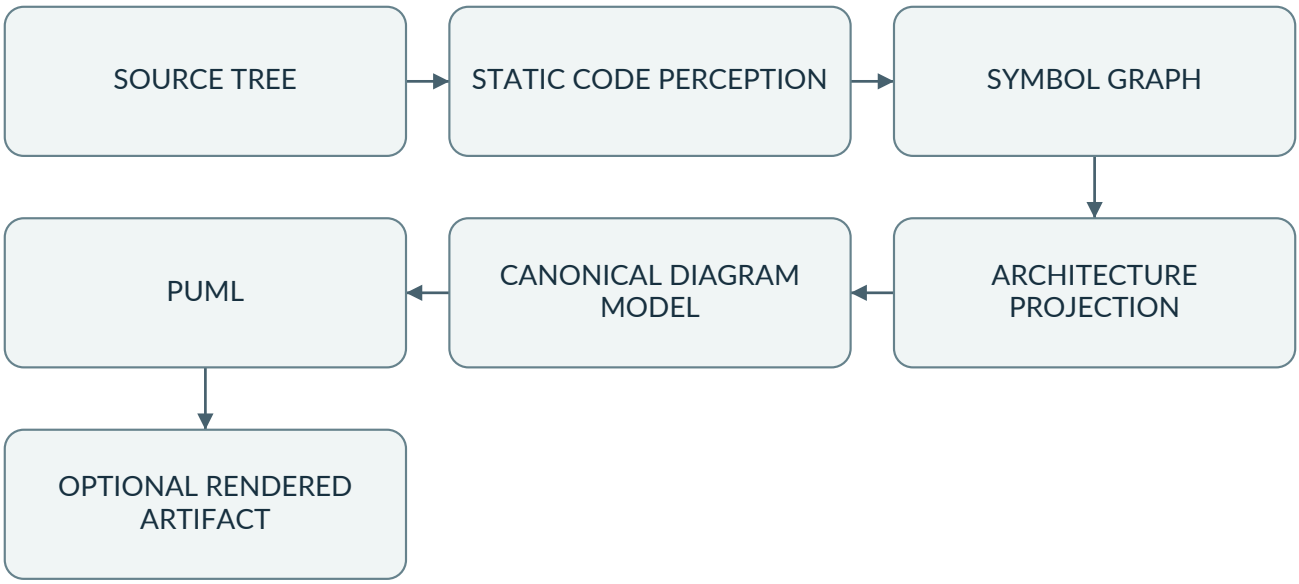

AT2-F07 · FLOW-07 / Percepcja kodu i obraz architektury. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Granica modelu	Kolejność semantyczna źródła; wiring i runtime oceniane oddzielnie.
Perspektywa czasu	Cel / aktywny epizod / zapis dowodu łączone przez tożsamości.


Źródła: S02, R1, T01, T02 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

FLOW-08 · Eksperyment produktowy

Porządek zadeklarowany w native FLOW_SPECS; rozwinięcie dokumentacyjne, nie nowe wykonanie E2E.

Źródłowy katalog obejmuje także pętlę hipotezy produktowej. Jej logika jest zbieżna z kierunkiem organicznym: z obserwacji wynika mały eksperyment, a jego rezultat wpływa na dalszą strategię. Nie należy jednak utożsamiać katalogu przepływu z potwierdzonym bieżącym badaniem rynku.

W przyszłym rozwinięciu trzeba wskazać źródła market evidence i oddzielić oczekiwanie wartości od wyniku eksperymentu. Najmniejszy użyteczny build powinien rozstrzygać ważną niepewność, nie produkować plik dla samego spełnienia licznika. Jego niepowodzenie może zmienić przyszły cel bez degradacji już zweryfikowanego CORE.

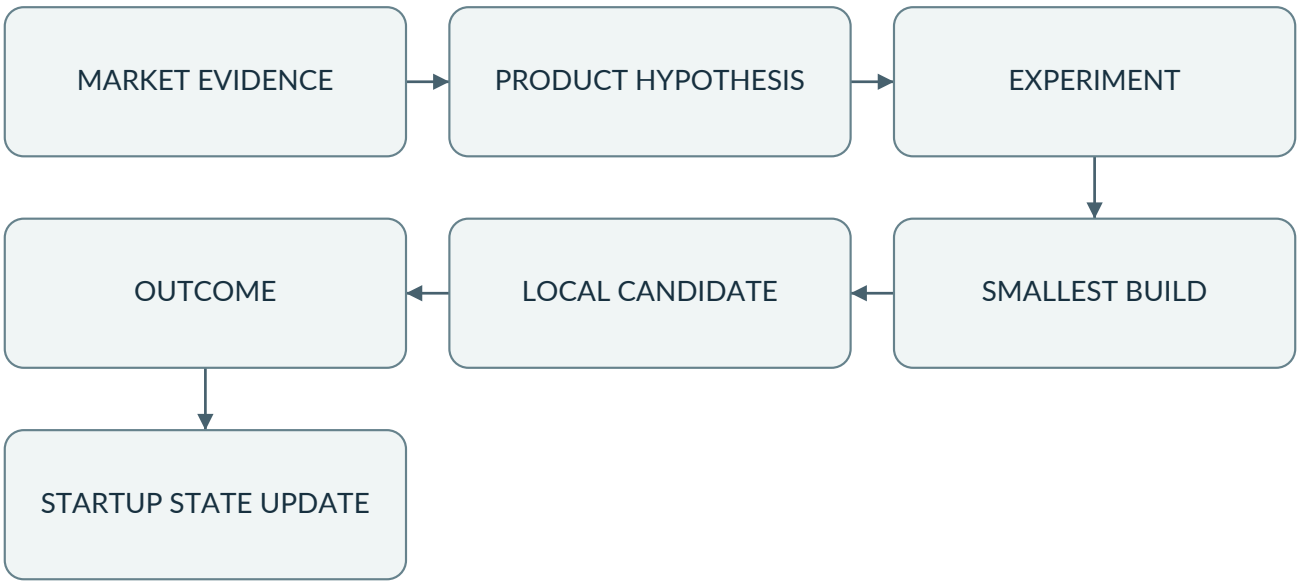

AT2-F08 · FLOW-08 / Eksperyment produktowy. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Granica modelu	Kolejność semantyczna źródła; wiring i runtime oceniane oddzielnie.
Perspektywa czasu	Cel / aktywny epizod / zapis dowodu łączone przez tożsamości.


Źródła: S02, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

FLOW-09 · Potrzeba, Bean i mozaika

Porządek zadeklarowany w native FLOW_SPECS; rozwinięcie dokumentacyjne, nie nowe wykonanie E2E.

Przepływ wiąże cel z rzeczywistą luką, a nie z arbitralnym żądaniem nowego modułu. Dobór istniejącej zdolności lub projektowanie nowej są alternatywami tego samego procesu. Kompozycja musi zachować zależności, kompatybilność oraz rozdział ról.

Obecne eksperymenty B0 i R22F stanowią materiał do badania ograniczonej generatywności, nie pełny dowód uniwersalnej fabryki. Rozwinięcie FLOW-09 wymaga jawnego wiązania specyfikacji z realizacją oraz materiałem końcowym. Druga niezależna rodzina artefaktu jest przyszłym testem reużywalności mechanizmu, nie automatycznym skutkiem tego diagramu.

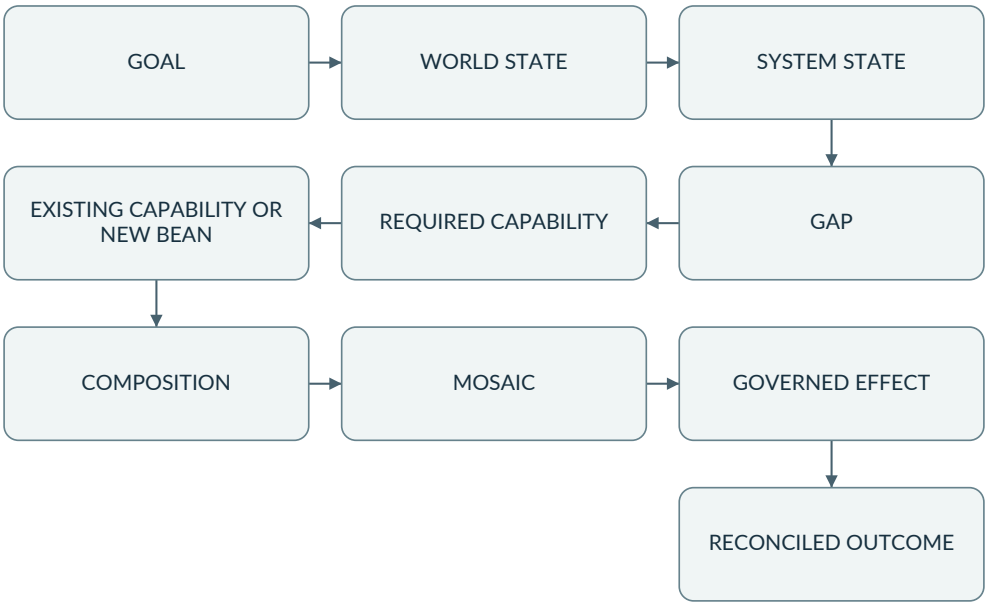

AT2-F09 · FLOW-09 / Potrzeba, Bean i mozaika. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Granica modelu	Kolejność semantyczna źródła; wiring i runtime oceniane oddzielnie.
Perspektywa czasu	Cel / aktywny epizod / zapis dowodu łączone przez tożsamości.


Źródła: S02, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

FLOW-10 · Homeostaza architektury

Porządek zadeklarowany w native FLOW_SPECS; rozwinięcie dokumentacyjne, nie nowe wykonanie E2E.

Dokumentacja uczestniczy w cyklu rozwoju jako wynik i ograniczone wejście, a nie dodatkowy issuer. Zmiana źródeł może unieważnić zależne projekcje, entrypointy i kontekst RAG. Global-owner overlay pomaga rozliczyć nowszy ai_platform nad starszą bazą federacji.

R2 zachowuje regułę carrier-last i rozróżnia spójność routingu od prawdziwości każdej tezy w README. Kolejny dokument wizualny powinien powstawać z modelu, którego źródła i niepewności są zidentyfikowane. Zgodność dziesięciu nazw flow nie dowodzi wykonania dziesięciu żywych procesów.

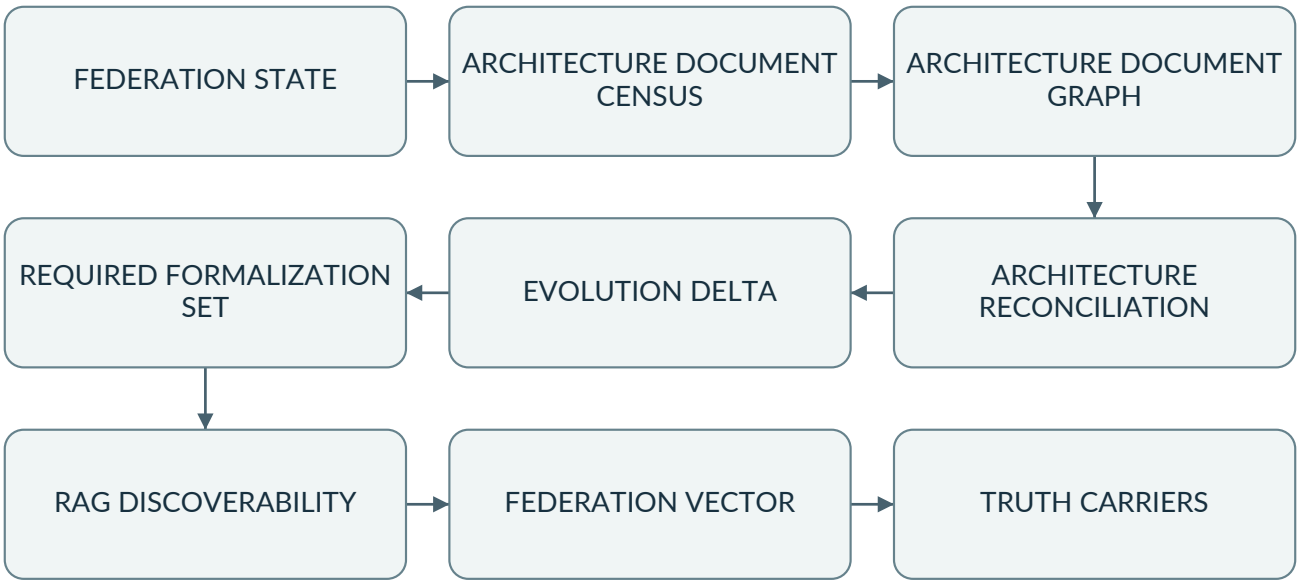

AT2-F10 · FLOW-10 / Homeostaza architektury. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Granica modelu	Kolejność semantyczna źródła; wiring i runtime oceniane oddzielnie.
Perspektywa czasu	Cel / aktywny epizod / zapis dowodu łączone przez tożsamości.

Źródła: S02, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Nazwy powinny stabilizować znaczenie

Zmiana etykiety ma sens, gdy usuwa wieloznaczność bez zerwania tożsamości i konsumentów.

Istniejący LION_NAMING_STANDARD określa role nazw, konwencje modułów, klas, schematów i gałęzi oraz zakaz przepisywania niezmiennej historii. R2 proponuje stosowanie tego słownika jako mapy aliasów, nie serię masowych rename. Szczególnie należy zachować historyczną nazwę cyber_lion, dopóki jej konsumenci wymagają tej przestrzeni importów.

W interfejsie człowiek może widzieć polską nazwę opisową, podczas gdy API używa istniejącego identyfikatora. Wspólny słownik powinien wiązać obie postaci. Nowa nazwa semantyczna nie może łączyć różnych stanów, na przykład qualification, admission i effect. Dla publicznego symbolu przenoszonego do innego modułu potrzebna jest karta migracji i okres kompatybilności.

Nazwa użytkowa	Czytelny opis roli.
Identyfikator kontraktu	Stały klucz w określonej wersji.
Alias	Jawny historyczny lub kompatybilny odpowiednik.
Migracja	Konsumenci, importy, tests, rollback i source refs.


Źródła: S10, R1, T02 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Kategorie nie są osiami czasu

Katalog archive może zawierać wiedzę użyteczną teraz, a plik target może nadal opisywać niezrealizowaną przyszłość.

Podział SOURCE, SPEC, GENERATED, RUNTIME STATE i RESEARCH ARTIFACT określa funkcję nośnika. Podział przyszłość–teraźniejszość–przeszłość określa rolę obiektu w danym epizodzie. Te osie nie są zamienne. Kontrakt z poprzedniej epoki może być nadal aktualną podstawą nowego eksperymentu, a najnowszy wygenerowany raport może dotyczyć wyłącznie historycznego cutoff.

R2 odradza utworzenie trzech wielkich katalogów future/present/past jako jedynej organizacji produktu. Trzy horyzonty lepiej realizować przez widoki, metadane i relacje czasowe. Fizyczna struktura powinna odzwierciedlać ownerów, granice importów, magazynów i deploymentu. Dzięki temu reinterpretacja archiwum nie wymusza przenoszenia oryginalnego pliku.

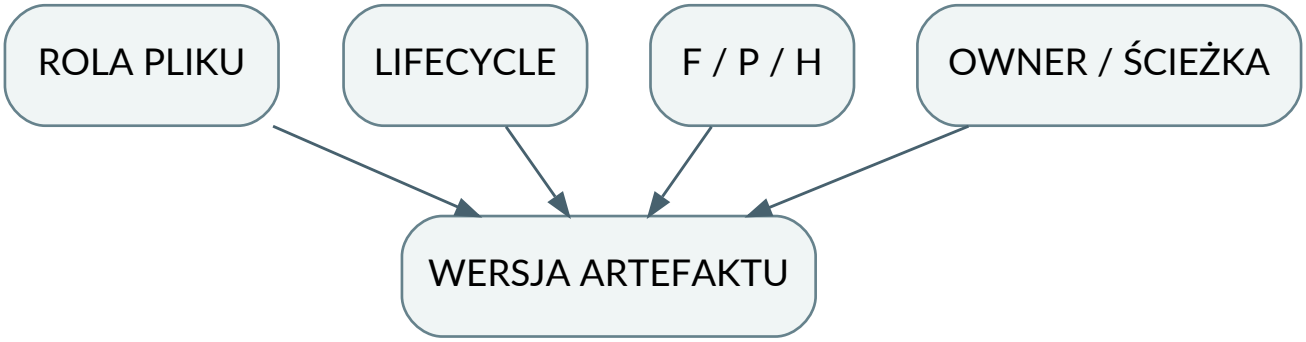

AT2-G25 · Ortogonalne kategorie opisu. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Funkcja	Źródło, kontrakt, projekcja, test, stan lub dowód.
Dojrzałość	Eksperyment, kandydat, formalizacja, integracja.
Czas	Rola F/P/H względem epizodu i cutoff.
Miejsce	Właściciel techniczny i fizyczny nośnik.

Źródła: S03, S10, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Docelowa organizacja repozytorium

Pierwsza normalizacja jest logiczna: rozlicza role i zależności przed fizycznym przenoszeniem kodu.

W ai_platform kontrakty pozostają przy contracts, orkiestracja misji przy mission_control, rozmowy przy app_coordination, a percepcja i formalizacja przy istniejących ownerach enterprise oraz architecture_projection. LION zawiera normy, architekturę, RAG i historyczne dossier. browser_broker stanowi inną powierzchnię wykonania niż bibliotekowy moduł Python.

Dla następnej wersji dokumentacji proponujemy widoki public_interfaces, implementation, research, evidence i history jako indeksy nad rzeczywistymi ścieżkami. Nie muszą być nowymi katalogami runtime. Przenosiny mają sens dopiero po zbadaniu import closure, package manifests, workflow, instalatorów i odwołań w dokumentacji. Stare v1_4 nie może zostać w całości zaklasyfikowane jako martwe archiwum: nadal routowane są tam konkretne kontrakty.

contracts / schemas	Typy i kompatybilność publiczna.
enterprise / process / MC	Istniejąca realizacja procesu i kontroli.
tests / experiments	Regresja, kontrpróby i ograniczone badania.
LION / docs / RAG	Wersjonowane wyjaśnienia i projekcje.
deploy / broker / tools	Dokładne entrypointy i granice pakietów.

Źródła: S10, S16, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Karta migracji symbolu i pliku

Zmiana ścieżki jest deltą architektury, nawet gdy zawartość bloba się nie zmienia.

Próba P04 pokazała, że ta sama funkcja przeniesiona z a.py do b.py otrzymuje inny lokalny symbol ID. Architektura musi więc zachować relację przeniesienia, a nie wywodzić ciągłość tylko z hasha implementacji. Ta sama treść może być skopiowana, rozdzielona albo mieć nowego ownera; każde zdarzenie ma inne znaczenie.

Proponowana karta migracji zawiera starą i nową ścieżkę, source refs, identyfikację symboli, powód, typ zmiany, odbiorców, okno kompatybilności i testy. Jej stan nie staje się APPLIED przez samo zatwierdzenie projektu. Po przyszłym wykonaniu trzeba odczytać rzeczywiste drzewo i zweryfikować, czy zmiana nie naruszyła importów, skrótów Windows, konfiguracji WSL albo payloadów instalatora.

Przed	Repo / commit / path / symbol.
Po	Proponowana realizacja i alias.
Wpływ	Importy, konfiguracja, narzędzia, wiedza i runtime.
Odbiór	Exact diff, consumer tests, readback i plan wycofania.


Źródła: T02, S10, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

CORE jako minimalny zestaw trwałych zobowiązań

Stabilny rdzeń ma chronić sens kolejnych eksperymentów, a nie zamykać ich przestrzeń.

Kandydatami CORE są tożsamość i provenance, typowane granice semantyczne, kontrakt procesu, kontrola skutku, kompozycja zdolności i mechanizm formalizacji. R1 wskazał je jako odpowiedzialności do kwalifikacji, nie jako globalnie stabilny produkt. Każda część ma odrębny etap dojrzałości.

R2 proponuje utrwalić najpierw te właściwości, których naruszenie uniemożliwia ocenę eksperymentu: źródłową identyfikację, zachowanie unknown, exact parent binding oraz rozróżnienie wyniku i efektu. Reprezentacje i algorytmy mogą pozostać polimorficzne. Promocja do CORE wymaga realnych konsumentów i negatywnych prób, a nie arbitralnej wspólności nazw.

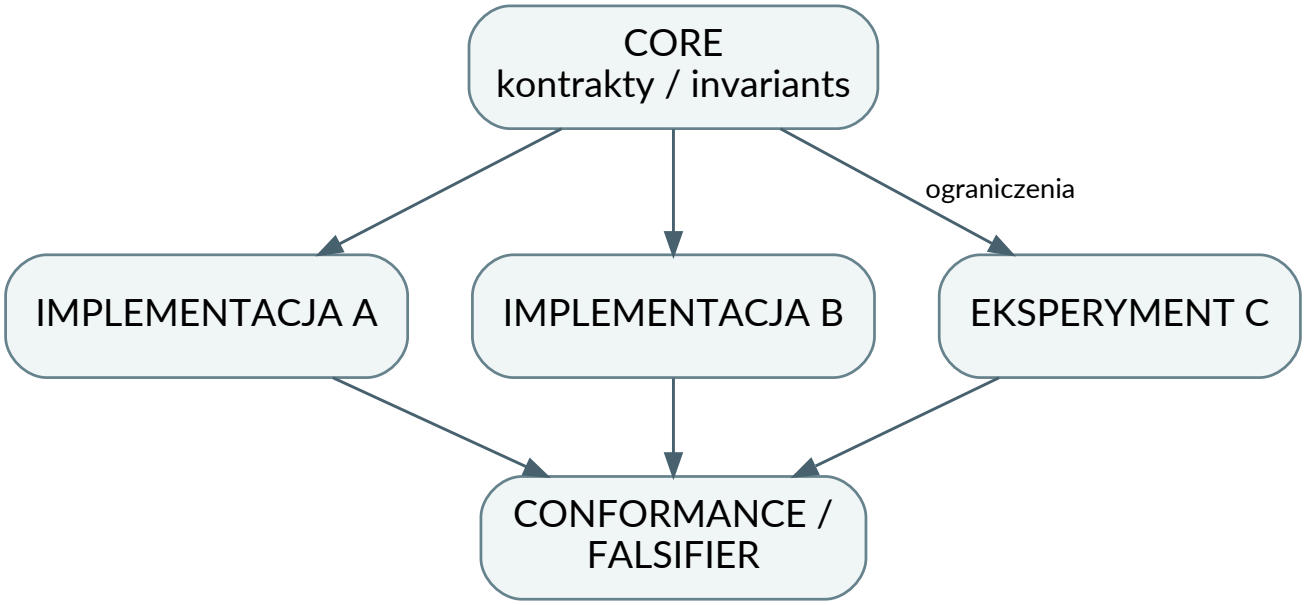

AT2-G26 · CORE i polimorficzne realizacje. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Zachowaj	Sens kontraktu i warunki dowodu.
Wymieniaj	Implementacje spełniające ten sam jawny zakres.
Wersjonuj	Breaking changes i migracje.
Nie mieszaj	Źródłowa stabilność, deployment i authority.


Źródła: R1, S03, S10 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Od stable do następnego experimental

Nowy kontrprzykład otwiera nową deltę, nie unieważnia całego dorobku projektu.

Warunkowy profil STABLE FOR EPOCH oznacza, że dany zakres ma ownera, wersję, rozpoznanych konsumentów, wyniki testów i rozliczone krytyczne zależności. Nie jest dodatkowym native runtime enum. Kolejna generacja może eksperymentować obok tego zakresu, dopóki nie narusza jego utrwalonych ograniczeń.

Jeśli nowe zadanie wykracza poza gramatykę B0 albo granice operatora SHD, trzeba jawnie rozszerzyć przestrzeń badania. Eksperyment powinien porównać silny baseline, nową reprezentację i transfer, zachowując dane negatywne. Wynik może uzasadnić nowy moduł, inny adapter albo pozostawienie obecnej architektury. Projekt generatywny nie musi przyjmować każdej wygenerowanej przyszłości.

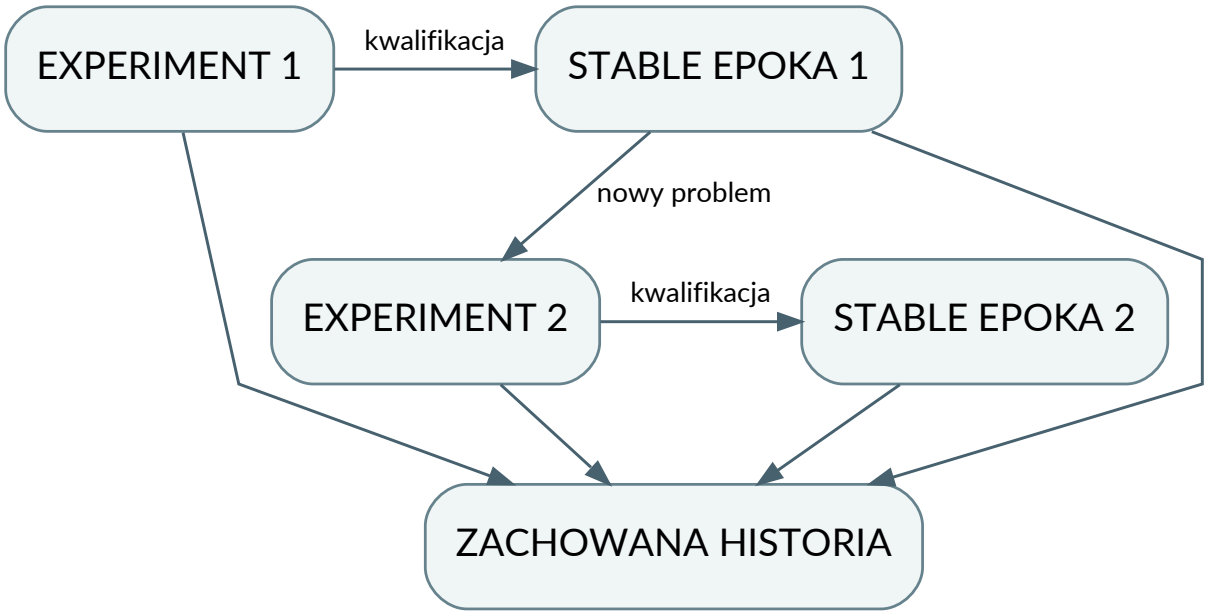

AT2-G27 · Epoki stabilizacji. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Podstawa	Zweryfikowany zakres i powtarzalny rollback.
Eksploracja	Nowy problem poza dotychczasową granicą.
Selekcja	Koszt, dowody, użyteczność i falsyfikator.
Powrót	Nowa stabilna epoka albo zachowana odmowa promocji.


Źródła: R1, A-SHD, S03 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Mapa przejścia: od R1 do następnej epoki

Karty D01–D12 zachowują tożsamość wcześniejszego planu, lecz R2 doprecyzowuje ich zależności informacyjne.

Plan jest projektem przyszłych przyrostów, nie listą uruchomionych misji. D01 ustala baseline konkretnego zakresu; nie oznacza, że każdy wąski eksperyment musi czekać na pełny odczyt całej federacji. D02–D06 mogą rozwijać się niezależnie po domknięciu własnych źródeł. D07 i D08 wymagają oddzielnych oryginalnych dopuszczeń.

R2 dodaje do tego planu uporządkowanie hierarchii, tożsamości Git–AST i czasu. Nie tworzy nowego wykonawczego DAG obok ai_platform. Każda przyszła misja powinna mieć skończony primary artifact, negatywny test, odczyt wyniku i checkpoint. Nowy PDF ani test lokalny nie zmienia stanu Dxx na wykonany. Węższy CORE może zostać zakwalifikowany bez benchmarku SHD, ale bez twierdzenia o wykazanej korzyści tego mechanizmu.

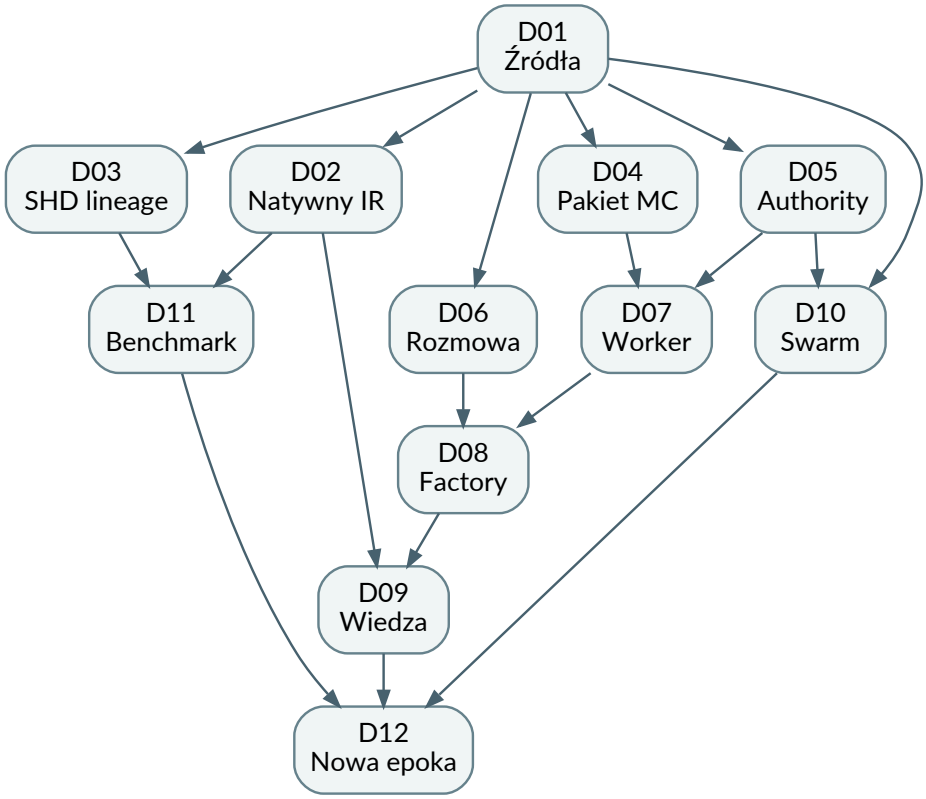

AT2-G28 · DAG przyrostów D01–D12. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

R1 → R2	Zachowane IDs i lineage kart.
Nowa delta	Dokładniejszy model poziomów, czasu i percepcji.
Implementacja	Osobny zakres realizowany u istniejących ownerów.
Odbiór	Dowód właściwy dla konkretnego przyrostu.

Źródła: R1, T02, A-R6, A-SHD | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

D01 · Uzgodniony inwentarz i mapa źródeł

Wektor Git i ledger dla dokładnego zakresu przyrostu, mapowanie runtime→pakiet; szerszy frontier U01/U02 pozostaje jawny.

R2 dostarcza pięć byte-verified plików Code Perception, nowe odczyty dwóch repozytoriów i mały pakiet źródeł historycznych. Nie zastępuje nimi pełnego mianownika wszystkich gałęzi. Następny dokument musi kontynuować ewidencję odczytów, rozróżniając dokładny source ref od aktywnego checkoutu.

Przy normalizacji należy powiązać drzewo Git, rekord pliku, symbol AST i komponent widoku. Nie ma potrzeby ponownie analizować identycznych blobów dla każdej gałęzi; trzeba jednak rozliczyć delty i warunki zgodności metody. Pierwszym artefaktem powinien być zakresowany rejestr źródeł i konsumentów, nie nowa ogólna roadmapa.

Owner	ai_platform/LION + repozytoria
Zależności	Baseline zakresu
Predykat odbioru	Odtwórz liczniki i rozlicz każdą referencję krytyczną dla przyrostu; niezależna praca nie czeka na pełny odczyt pozostałej federacji.
Otwarty zakres	U01, U02, U09, U14
Granica skutku	READ_ONLY_RESEARCH
Zachowanie historii	Zachowanie poprzedniego snapshotu; nowy superseding research record.

Źródła: R1, A-R6, A-SHD, T02 | TO-BE / DESIGN_NOT_EXECUTED

D02 · Jawny właściciel materializacji reprezentacji

Adapter między actual source spans, rodzicami i natywnym IR; bez nowego schedulera.

Wiązanie reprezentacji powinno sprawdzać rzeczywistych rodziców, zakres source spans, epokę oraz integralność końców relacji. Poprawny format digestu nie jest wystarczający. P06 pokazuje analogiczną granicę w czystym builderze AST: poprawne bytes i deklarowana tożsamość nie zastępują pozyskania danych z właściwego źródła.

Przyrost należy umieścić przy istniejącym ownerze reprezentacji. Jego odbiór obejmuje podmianę rodzica, fałszywy namespace, niezgodny cutoff oraz utratę unknown constraint. Docelowy adapter ma zwracać natywny obiekt z właściwą semantyką, nie JSON o podobnych nazwach pól.

Owner	ai_platform/contracts + architecture_projection
Zależności	D01
Predykat odbioru	Właściwe typy i rodzice, graph endpoint closure, złe hashe/epoki/relacje odrzucane.
Otwarty zakres	U03
Granica skutku	ISOLATED_SOURCE_PROPOSAL
Zachowanie historii	Wyłączenie nowego adaptera; powrót do dotychczasowej projekcji kontekstu.

Źródła: R1, A-R6, A-SHD, T02 | TO-BE / DESIGN_NOT_EXECUTED

D03 · Zamknięcie luki lineage prototypu SHD

Dodatni generation, niepuste potwierdzone korzenie i przepływ unknown aż do konsumenta.

R1 zarejestrował trzy akceptowane mutacje niepoprawnego lineage prototypu SHD. Te wyniki pozostają historyczną podstawą karty; R2 nie poprawił prototypu. Odbiór powinien odrzucić generation ≤ 0 i brak wymaganych, rzeczywistych referencji, jednocześnie zachowując częściowo rozpoznane ograniczenia.

Trzeba odróżnić naprawę walidatora od wykazania generatywnego transferu. Po naprawie można ponownie uruchomić istniejący suite i dyskryminujące kontrpróby. Dopiero osobny benchmark oceni, czy operator pomaga na nowych rodzinach zadań. Sam wzrost liczby PASS nie jest dowodem przewagi poznawczej.

Owner	Oryginalny owner prototypu / później ai_platform
Zależności	D01
Predykat odbioru	F-SHD-01..03 przestają przechodzić; F-SHD-04 nie pozwala zgubić ograniczenia.
Otwarty zakres	U10, U11
Granica skutku	ISOLATED_SOURCE_PROPOSAL
Zachowanie historii	Zachować R1 i wyniki negatywne; nowa wersja, bez przepisywania dowodów.

Źródła: R1, A-R6, A-SHD | TO-BE / DESIGN_NOT_EXECUTED

D04 · Odbiór domknięcia pakietu Mission Control

Exact file/import closure i jawna diagnostyka phase-zero import failures.

Odczyt dwóch zgodnych plików Mission Control nie zamyka całego deployment package. Karta wymaga dokładnego manifestu, rzeczywistej ścieżki importu oraz wszystkich zależności fazy poznawczej. Brak pliku w jednej nested lokalizacji nie uzasadnia jeszcze diagnozy jego globalnej nieobecności.

Rozwinięcie L5/L6 powinno wskazać source symbol → package member → process environment → actual import. Próba kontrolna z brakującą zależnością musi dać jednoznaczną diagnostykę gotowości zadania. Badanie kopii pakietu jest odrębne od wdrożenia poprawki, które wymaga osobnego dopuszczenia.

Owner	Oryginalny installer / Mission Control
Zależności	D01
Predykat odbioru	Wszystkie wymagane moduły/piny zgodne; missing dependency jawnie BLOCKED; health nie maskuje gotowości misji.
Otwarty zakres	U04
Granica skutku	SOURCE_THEN_SEPARATE_DEPLOYMENT
Zachowanie historii	Osobny backup/rollback oryginalnego pakietu po dopuszczeniu; brak zmian teraz.

Źródła: R1, A-R6, A-SHD | TO-BE / DESIGN_NOT_EXECUTED

D05 · Oryginalne źródła PDP, authority i replay

Zidentyfikowany prawdziwy issuer; jeśli brak, kandydat źródłowy bez mintowania trust.

Nowy model architektury nie może stać się zastępczym issuerem. Należy rozliczyć oryginalne źródło decyzji, zakres, czas, revocation i trwałą konsumpcję replay. Historyczne wpisy o zużytej zgodzie nie są materiałem do odtworzenia grantu dla następcy.

Wizualizacja musi odróżniać reprezentację decyzji od jej autorytatywnego producenta. Powiązanie PDPResultBinding z wynikiem rzeczywistego ownera wymaga testu w granicy zaufania. W tym atlasie nie odczytywano kluczy i nie zmieniano polityk; karta pozostaje projektem wymagającym aktualnych danych przed skutkiem.

Owner	Oryginalne governance / enterprise
Zależności	D01
Predykat odbioru	Oddzielny owner decyzji; nieprzekazywanie consumed grant; podpis, input, czas i revocation sprawdzone.
Otwarty zakres	U05
Granica skutku	ORIGINAL_GOVERNANCE_REQUIRED
Zachowanie historii	Nie odtwarzać grantu; utrzymać HOLD i zachować lineage decyzji.

Źródła: R1, A-R6, A-SHD | TO-BE / DESIGN_NOT_EXECUTED

D06 · Ciągłość rozmowy i rzeczywista ścieżka operatora

Jedna ścieżka dispatch, przygotowanie ≠ wysłanie, exact epoch i oddzielne digests.

Ciągłość rozmowy obejmuje kontekst, epokę, lane, sesję, request i faktyczne wysłane bajty. Pierwszy etap przyrostu powinien odtworzyć automat prepared/sent/responded/reconciled oraz odpowiednie negatywne warianty. Panel ma pokazywać niepewny skutek bez zachęcania do ślepego resend.

W R1 proces Electron wskazywał release PR454, a body PR456 odnosiło się do innego head niż odczytana rewizja. Tych historycznych wyników nie promujemy na bieżącą wersję. Native GUI, skrót operatora i sesja wymagają oddzielnego odbioru po kwalifikacji właściwego źródła.

Owner	app_coordination + browser_broker
Zależności	D01
Predykat odbioru	Nowe testy źródłowe timeout/restart/late receipt; dopiero osobny native odbiór nowej sesji.
Otwarty zakres	U06, U07, U14
Granica skutku	SOURCE_THEN_SEPARATE_NATIVE_ACCEPTANCE
Zachowanie historii	Zachować profil, oryginalny skrót i journal; bez blind replay.

Źródła: R1, A-R6, A-SHD | TO-BE / DESIGN_NOT_EXECUTED

D07 · Kwalifikacja jednego rzeczywistego workera

Osobny HELD→READY dla jednego workera; bez skutku materiałowego.

Kwalifikacja workera nie powinna od razu produkować artefaktu. Ma wykazać tożsamość, dostępność zdolności, prawidłowe wejście, lease oraz trwałe przejście HELD → READY w dokładnym zakresie. R2 zachowuje rozdział roli logicznej i materialnej instancji.

Wymagana niezależność obserwacji zależy od klasy skutku. Dwa kontenery nad wspólnym kernelem nie są dwiema fizycznymi domenami. Odbiór powinien jawnie określić akceptowany profil oraz negatywny wariant zmienionego lease, generacji lub źródła. To przyszła kwalifikacja runtime, nie wykonany test tego dokumentu.

Owner	Mission Control / cooperative providers
Zależności	D04, D05
Predykat odbioru	Exact źródła, lease, typy, trusted input i oddzielne readback; zero artefaktów w kwalifikacji.
Otwarty zakres	U08
Granica skutku	SEPARATE_EXACT_ADMISSION
Zachowanie historii	Wycofać gotowość; nie czyścić historycznego skutku jako recovery.

Źródła: R1, A-R6, A-SHD | TO-BE / DESIGN_NOT_EXECUTED

D08 · Pierwszy skończony materialny odbiór Factory

Rejestracja/START osobne. Dla obecnego programu zachować 32-provider readiness; mały proof wymaga odrębnego kontraktu.

Pierwszy odbiór Factory musi dać użyteczny materialny artefakt, nie tylko zgodną opowieść o jego powstaniu. Dla obecnego programu zachowane są wymagania material_target=32; wariant minimalny wymaga własnego kontraktu. Rejestracja i aktywacja pozostają odrębnymi operacjami.

Powinny zostać związane: intencja, kontekst SaaS/LOCAL, wybrana specyfikacja, source identity, executor, admission, zapisane bytes, odczyt verifiera i końcowa rekonsyliacja. Negatywny wariant musi sprawdzać niepewny wynik przed receipt. Samo istnienie pliku po próbie nie wystarcza do wykazania pełnej genealogii wykonania.

Owner	Application Factory / operator
Zależności	D06, D07
Predykat odbioru	Exact artifact bytes, rzeczywisty receipt i verifier; brak podwójnego efektu przy UNKNOWN.
Otwarty zakres	U04, U05, U06
Granica skutku	SEPARATE_MISSION_AND_EFFECT_ADMISSION
Zachowanie historii	Rekonsyliacja i ewentualna osobno dopuszczona kompensacja.

Źródła: R1, A-R6, A-SHD | TO-BE / DESIGN_NOT_EXECUTED

D09 · Sprzężenie artefaktu z następną epoką wiedzy

Wynik i kontrprzykład wracają jako evidence do ProjectReality; bez drugiego truth store.

To przyrost domykający sens pętli L0. Wynik artefaktu i kontrprzykład muszą wrócić do istniejącego modelu rzeczywistości oraz wiedzy, z zachowaniem tożsamości epizodu. Nie należy budować drugiego truth store tylko dlatego, że potrzebna jest nowa projekcja.

W R2 historyczny rekord pozostaje niezmienny, a nowa ocena jest osobną interpretacją. Test ma wykluczyć użycie przyszłego dowodu w starszym cutoff, zagubienie odrzuconego kandydata i promocję niezweryfikowanej odpowiedzi. P11 pokazuje tę zasadę jedynie na instrumentowanym modelu badawczym, nie na natywnej bazie LION.

Owner	architecture_projection + evidence owners
Zależności	D02, D08
Predykat odbioru	Stary kandydat pozostaje; nowa generacja ma rodziców i rewalidację; negatywna próba nie staje się PASS.
Otwarty zakres	U03, U13
Granica skutku	SOURCE_THEN_BOUNDED_INTEGRATION
Zachowanie historii	Supersession, nie kasowanie historii; odwracalna projekcja.

Źródła: R1, A-R6, A-SHD, T02 | TO-BE / DESIGN_NOT_EXECUTED

D10 · Kwalifikacja kontraktu federacyjnego swarm

Jawne mapowanie wspólnych kontraktów i lokalnego admission; scheduler misji pozostaje w ai_platform.

Granica ai_platform–swarm wymaga aktualnych producentów i konsumentów kontraktu. Wspólne nazwy nie wystarczą: trzeba porównać preconditions, postconditions, retry, replay i rodzaj wyniku. Adapter nie może konstruować ALLOW jako substytutu oryginalnej decyzji.

Wariant cienkiej projekcji jest punktem startowym, nie nakazem przeniesienia globalnego schedulera. Osobny provider klastra jest uzasadniony dopiero po wykazaniu luki odpowiedzialności. Odbiór kontraktowy można przygotować offline; provisioning i żywa telemetria są dalszym, oddzielnie dopuszczonym etapem.

Owner	ai_platform adapter + swarm local runtime
Zależności	D01, D05
Predykat odbioru	Brak self-issued ALLOW, zgodność pre/postconditions, nonce persistence u właściwego ownera, brak rozszerzenia scope.
Otwarty zakres	U02, U08
Granica skutku	OFFLINE_FIRST_THEN_SEPARATE_PROVIDER_ACCEPTANCE
Zachowanie historii	Zachować stary adapter w compatibility window; bez przenosin wszystkich repo.

Źródła: R1, A-R6, A-SHD | TO-BE / DESIGN_NOT_EXECUTED

D11 · Preregistered benchmark reprezentacji i transferu

Silny baseline B, native C i D, oryginalny A tylko gdy rzeczywiście działa.

Benchmark powinien rozdzielić wpływ uporządkowania tych samych danych, ekstrakcji semantyki i transferu operatora. Silny baseline tekstowy musi otrzymać porównywalną wiedzę i budżet. Przypadki sparafrazowane z jednego scenariusza nie są niezależnymi replikacjami.

R2 nie uruchomił modeli. Docelowy protokół wymaga prerejestracji podziału rodzin, referencji, falsyfikatorów i sposobu oceny kosztu całego poprawnie zweryfikowanego zadania. Wynik zerowy lub negatywny powinien pozostać w archiwum tak samo jak sukces. Dopiero taki eksperyment może uzasadnić promocję SHD do wybranego zakresu CORE.

Owner	Właściciel badania SHD
Zależności	D02, D03
Predykat odbioru	Ślepe rodzinne splits, błędy NLU w end-to-end, uncertainty i koszt poprawnego wyniku; false analogy negatives.
Otwarty zakres	U11
Granica skutku	SEPARATE_MODEL_EVALUATION_SCOPE
Zachowanie historii	Przerwać badanie według limitów; zachować wyniki zerowe/negatywne.

Źródła: R1, A-R6, A-SHD | TO-BE / DESIGN_NOT_EXECUTED

D12 · Ustabilizowana epoka i ponowne otwarcie eksperymentów

Per-component profile STABLE FOR EPOCH; RAG tylko po akceptacji; nowy eksperyment nie zmienia starych dowodów.

Zamknięcie epoki obejmuje stabilizowane granice i ich konsumentów. Nie powinno tworzyć globalnego zielonego statusu ponad materiał dowodowy. Każda domena zachowuje osobne lifecycle, currentness, verification, authority, execution i deployment.

Następny eksperyment korzysta z tej podstawy jako rodzica. Gdy zmienia się kontrakt, dokumentacja i projekcje wymagają źródłowej rewalidacji; stare wyniki nie znikają. R2 proponuje wydanie kolejnego dokumentu rozwijającego jedną domenę w pełnym L2–L6, zamiast kolejnego szerokiego atlasu bez zwiększenia głębokości odczytu.

Owner	Oryginalni właściciele CORE / formalization
Zależności	D09, D10, D11
Predykat odbioru	Regresja kontraktów, migracja/recovery, spójne źródła i odczyt efektu; brak globalnej kwalifikacji ponad zakres.
Otwarty zakres	U01, U02, U12, U13
Granica skutku	SEPARATE_RELEASE_KNOWLEDGE_PROMOTION
Zachowanie historii	Poprzednie wydanie nadal odtwarzalne; następna epoka ma nowy wektor i lineage.


Źródła: R1, A-R6, A-SHD | TO-BE / DESIGN_NOT_EXECUTED

Widok nadrzędny i ścieżka powiększenia

Dokument powinien umożliwiać przejście od sensu pętli do dokładnego źródła bez zmiany języka opisu.

Każdy widok ma identyfikator, rodzica, zakres, poziom, źródła i status. Powiększenie nie oznacza pokazania wszystkich nazw plików naraz. Odsłania odpowiedzialności, potem kontrakty i porty, dalej sekwencję oraz artefakty, a na końcu kod i obserwację. Pozwala to uniknąć grafu, w którym wszystkie rodzaje zależności mają identyczną strzałkę.

W R2 source tree, AST, semantyczny model oraz runtime są widokami powiązanymi, lecz nie równoważnymi. Kliknięcie w przyszłym explorerze może otworzyć source span, test lub snapshot, ale nie może automatycznie promować źródłowej deklaracji do obserwacji. Atlas przygotowuje kontrakt takich przejść; nie implementuje interaktywnego Architecture Studio.

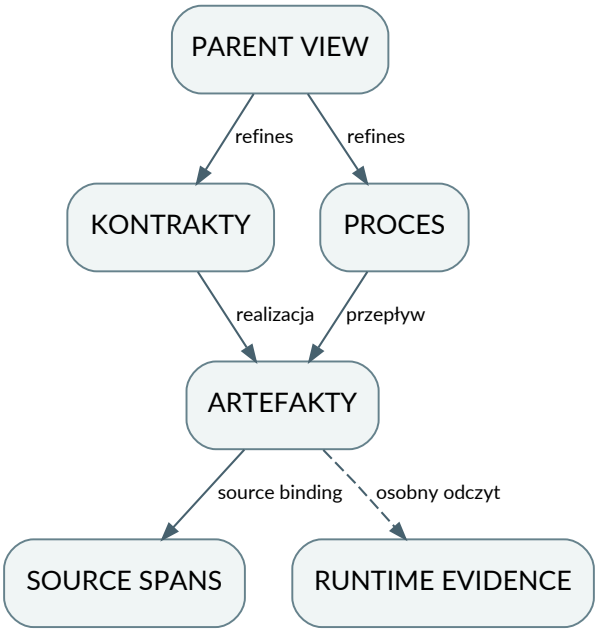

AT2-G29 · Kontrakt rozwinięcia. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Rodzic	Pytanie o całość i zachowane porty.
Dziecko	Nowy szczegół z jawnym zakresem.
Dowód	Exact source lub czas obserwacji.
Agregacja	Status rodzica zależy od właściwej tezy, nie średniej kolorów.


Źródła: R1, S04, T02 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Panel trzech horyzontów

Przyszłość, teraźniejszość i przeszłość są zsynchronizowanymi widokami nad wspólną tożsamością problemu.

W panelu przyszłości operator powinien widzieć cele, alternatywy, constraints i oczekiwane testy rozstrzygające. W teraźniejszości — aktywny epizod, role, wersję kandydata, dowody, blokady i stan skutku. W przeszłości — zamrożone dossier, wyniki i późniejsze reinterpretacje. Przejście między panelami zachowuje ID problemu i generacji.

Każdy stan widoczny w GUI musi określać, czy pochodzi z zapisu, świeżej obserwacji czy propozycji. Historyczny worker nie jest aktywnym zasobem, a przyszła gałąź nie jest wdrożeniem. Interfejs powinien wyjaśniać powód WAIT i granicę uprawnień. Prezentowany układ jest projektem informacyjnym R2, nie odczytem rzeczywistego wyglądu okna na MOON.

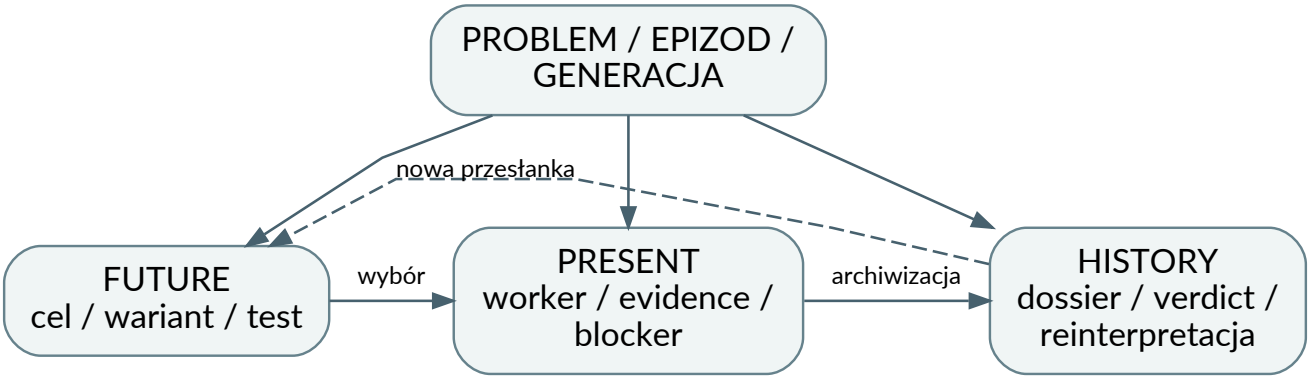

AT2-G30 · Panel trzech horyzontów. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

FUTURE	Cel / wariant / przewidywanie / warunek próby.
PRESENT	Misja / kandydat / worker / evidence / blocker.
HISTORY	Oryginał / verdict / supersession / późniejsza interpretacja.
Wspólny klucz	Problem, epizod, generacja i cutoff.

Źródła: R1, S05, S07 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Kontrakt następnego dokumentu

Kolejny tom ma zwiększyć rozdzielczość wybranego fragmentu, nie powielać wszystkie ogólne diagramy.

Dla wybranej domeny należy odtworzyć pełny zestaw dokumentów, implementacji, konfiguracji i testów jej producentów oraz konsumentów. Każda karta R2 może stać się rodzicem szczegółowej specyfikacji: interfejs, automat stanu, przypadki błędów, model danych, source spans i wymagany runtime proof. Nie należy rozpoczynać od nadawania nowych nazw modułom.

Warunkiem odbioru następnego tomu jest dwukierunkowa identyfikowalność: od wymagania do kontraktu, kodu i testu oraz od zmienionego symbolu do wpływu na misję i federację. Jeżeli dokument nie obejmuje części tej ścieżki, ma ją oznaczyć i zachować zależną decyzję otwartą. Ilość stron nie zastępuje zwiększenia pokrycia źródeł.

Wejście	Wybrany parent view i exact baseline.
Zakres	Pełna closure istotnych producentów i konsumentów.
Wyjście	Szczegółowy kontrakt rozwinięcia i testy.
Następny priorytet	U01 wraz z wiring U03 i package closure U04.

Źródła: R1, T02 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Aktualizacja atlasu jako przyrost wiedzy

Zmiana jednego źródła unieważnia zależne twierdzenia, nie wymaga usunięcia całego dokumentu.

Wspólny model kart wskazuje ich źródła i figury. Po zmianie źródła można ustalić, które widoki wymagają rewalidacji. Jeśli zmienia się tylko commit lineage przy tym samym tree, aktualizacji może wymagać genealogia i exact-head kwalifikacja, ale nie każda treść AST. Jeśli zmienia się parser, należy osobno rozliczyć deltę instrumentu.

Nowy PDF ma relację następstwa do poprzedniego wydania i jawny rejestr korekt. Zmiana interpretacji nie usuwa starej obserwacji. Przed użyciem jako kanonicznego wejścia RAG potrzebna jest decyzja istniejącego ownera wiedzy. Sam plik PDF, nawet z poprawnym hashem i stu stronami, pozostaje dokumentem badawczo-projektowym.



AT2-G31 · Aktualizacja atlasu. Widok semantyczny R2; strzałki nie są domyślnym dowodem runtime.

Źródło zmienione	Znajdź zależne karty i grafy.
Twierdzenie	Rewaliduj zakres oraz klasę dowodu.
Wydanie	Zachowaj predecessor i changelog.
RAG	Osobna promocja, bez podmiany bootstrapu.

Źródła: S06, S17, R1 | PROJEKT R2 / AS-IS OGRANICZONY

Nowe wykonanie: 45 testów Code Perception

Ten wynik dotyczy konkretnych bajtów modułu, kontraktów i testu — nie całego ekosystemu.

Uruchomiono cyber_lion.tests.test_code_perception w lokalnym, ograniczonym pakiecie. Pięć plików porównano przez Git-framed SHA-1 z blobami odczytanymi dla d367e47c…. Suite zakończył się wynikiem 45 testów OK i returncode=0 w Python 3.13.5. Użyto pustych lokalnych __init__.py; nie odtworzono całej inicjalizacji produktu.

Zestaw sprawdza między innymi shadowing, global writes, control-flow barriers, mutable attributes, nierozwiązane call targets, integralność bloba i semantykę grafu. Wynik potwierdza te assertions w tej kopii. Nie dowodzi pełnego import closure Mission Control, aktualności floty, benchmarku modeli ani bezpieczeństwa każdej możliwej klasy źródła. Log i rejestr hashy są częścią pakietu R2.

Suite	cyber_lion.tests.test_code_perception
Wynik	45 / 45; returncode 0.
Źródło	5 plików byte-equal względem GitHub pinned blobs.
Środowisko	Python 3.13.5; lokalny pakiet testowy, bez credentials.
Wykluczone	Pełne unittest repozytorium i produkcyjny runtime.

Źródła: T01, S11, S12, S13 | NOWY WYNIK OFFLINE / ZAKRESOWANY

Git i AST: zmiana treści a zmiana tożsamości

Jawne próby P01–P12; wynik nie rozszerza zakresu dowodu ponad zastosowaną metodę.

Próby zostały zapisane w osobnym instrumencie badawczym i wykonane na syntetycznych wejściach. Dziesięć pierwszych używa oryginalnego build_code_graph, dwie ostatnie sprawdzają tylko postulowany model R2. Każdy rekord zawiera warunki porównania i wynik; PASS oznacza spełnienie oczekiwania konkretnej próby, nie ogólną bezbłędność systemu.

Najważniejsze rozdzielenia są operacyjne: tożsamość slotu logicznego nie jest hashem implementacji; integralność bloba nie jest dowodem członkostwa w zewnętrznym tree; statyczna kandydatura nie jest runtime proof. Model temporalny wymaga odrębnego odbioru na rzeczywistych store'ach, zanim będzie można mówić o zachowaniu tych własności przez całe LION.

P01 · PASS	Inny commit, ten sam tree: digest źródłowy inny, tree-semantic równy.
P02 · PASS	Komentarz: blob i zakres zmienione, ID symbolu i AST niezmienione.
P03 · PASS	Zmiana return: ID symbolu zachowane, AST zmienione.
P04 · PASS	Rename: blob równy, lokalny symbol ID inny.
P05 · PASS	Namespace: local ID równy w dwóch repo; qualified key różny.
P06 · PASS	Pure builder: dwa poprawne bloby pod tą samą deklaracją tree.

Źródła: T02, T01, S11, S12 | NOWE PRÓBY / NATIVE FIXTURES + MODEL BADAWCZY

Statyczny dowód i projekt czasu

Jawne próby P01–P12; wynik nie rozszerza zakresu dowodu ponad zastosowaną metodę.

P07–P10 rozdzielają obecność symbolu, kandydaturę statycznego wywołania i rzeczywistą tożsamość wykonawczą. Obecność definicji pod warunkiem nie czyni jej dostępną na każdej ścieżce. Również rozpoznany kandydat statyczny pozostaje odrębny od runtime proof. Negatywna kontrola podmiany bloba oraz kontrola kolejności wejść dotyczą integralności i determinizmu samego instrumentu.

P11 i P12 są minimalnymi przykładami modelu badawczego: pierwszy zachowuje oryginalne bajty podczas późniejszej reinterpretacji, drugi sprawdza kierunek rozwinięcia i unikalność identyfikatorów. Nie kwalifikują natywnego magazynu pamięci ani całej hierarchii LION. Dlatego 45 testów modułu, dziesięć nowych prób buildera i dwa przykłady projektu mają odrębne zakresy, choć wszystkie zapisano w jednym pakiecie dowodowym.

P07 · PASS	Definicja warunkowa: symbol obecny, wywołanie nierozwiązane.
P08 · PASS	Static target obecny; runtime target nadal UNRESOLVED.
P09 · PASS	Podmiana bytes pod starym blob ID odrzucona.
P10 · PASS	Kolejność wejść nie zmienia projekcji.
P11 · PASS	Model badawczy czasu: archive zachowane, future evidence wykluczone.
P12 · PASS	Model badawczy hierarchii: poprawny kierunek refines.

Źródła: T02, T01, S11, S12 | NOWE PRÓBY / NATIVE FIXTURES + MODEL BADAWCZY

Co pozostaje poza zamkniętym rozpoznaniem

Atlas ma pełną strukturę projektową, ale nie ma pełnego empirycznego pokrycia dosłownie całego ekosystemu.

R1 raportował 1917 blobów, mechaniczny skan 1813 plików oraz 982 parsowalne pliki Python. Ewidencja pełnego odczytu dokumentów tekstowych obejmowała 9 z 359. R2 zachowuje te liczby jako wynik R1. Odzyskanie 268 historycznych plików i nowe testy Code Perception nie zamykają pozostałych 350 dokumentów ani całej historii gałęzi.

W tym wydaniu nie odtworzono wszystkich repozytoriów, dynamicznych wywołań, konfiguracji hostów, retencji pamięci, aktywnej sesji SaaS i materialnego odbioru Factory. Nowe odczyty Git i lokalnych worktree są zakresowane. Przyszły plan nie może zależeć od nieprzeczytanego źródła tak, jakby było potwierdzone. Globalny formalization closure pozostaje niewydany.

R1: pełny tekst	9 / 359, nie zastąpiono scanem.
R2: pakiet historyczny	268 plików pozyskanych; nie kompletny current tree.
R2: dokładne testy	5 plików byte-verified, 45 testów oraz 12 prób.
Federacja / runtime	U02–U14 częściowo nadal otwarte.
Status	AS-IS PARTIAL; TO-BE jest warunkowym projektem.

Źródła: R1, A01, T01, T02, H01, H02 | JAWNA GRANICA KOMPLETNOŚCI

Checkpoint po R2

Następna praca ma zwiększyć głębokość źródłową, nie ponawiać odczytów i testów bez zmiany wejścia.

Pierwszy krok to kontynuacja U01 od przypiętego drzewa i istniejącej ewidencji. Równolegle należy prześledzić U03 — rzeczywiste dynamiczne wiązania reprezentacji — oraz U04 — pełny package/import closure Mission Control. Wyniki 45 testów i 12 prób można zachować, dopóki odpowiadające im źródła i metoda się nie zmienią.

Nowe badanie powinno sprawdzić drift ai_platform, writeups i dokładnych peerów w wybranym zakresie. Dla writeups bazą nowego odczytu jest 88d8f27b..., nie stary wektor R1. Warstwy L0–L6, katalog kart i źródła diagramów pozostają materiałem projektowym do rozwijania. Normalizacja nazw, konsolidacja gałęzi, deployment i uruchomienie Factory wymagają osobnych zadań i dopuszczeń.

Zachowana delta	Nowy atlas, modele, diagrams, źródła testów i odczyty.
Nie wykonano	Zmian Git, konfiguracji, misji, modeli i uprawnień.
Kontynuacja	U01 + scoped U03/U04, z delta-reacquisition.
Zasada	Nie mylić zakończenia PDF z zakończeniem badania świata.

Źródła: R1, G01, G02, T01, T02 | PUNKT KONTYNUACJI / BEZ AKTYWACJI

Źródła R1 — A-RAG

Lokalizatory, tożsamości i ograniczenia odczytu. Identyfikatory S/G/H/T nie są natywnymi statusami LION.

R1 · Raport badawczy R1, 59 stron [ZAŁĄCZNIK / HISTORYCZNY WYNIK]. Zakres: Pełny tekst, modele i wyodrębnione załączniki; wyniki R1 nie są nowym testem R2. AS-IS PARTIAL; 9/359 pełnego tekstowego odczytu w ledgerze R1.

LION_ECOSYSTEM_ARCHITECTURE_RESEARCH_R1_20261014.pdf | SHA-256: afa1673388f27eb53eb93f143368bad9a80a55429bf40539f1cd48bb3041580b

A01 · Odzyskany historyczny pakiet źródeł [PAKIET ŹRÓDŁOWY / 04.10.2026]. Zakres: 268 plików; CRC i hashe członków; wybrane kontrakty i manifesty. Nie pełny current tree; 5 plików testowych zweryfikowano oddzielnie.

source_transfer_small.zip | SHA-256: d46a63fd9b197f1672c6d52919086c4dc110e261324a48550445d32f9b5ea6f8

A-RAG · Wybrane wydanie RAG 1.5 [WERSJONOWANA WIEDZA]. Zakres: Odczyt orientacji 00,01,02,03,29; manifest i pozostałe źródła jako materiał wersjonowany. Nie aktualność runtime; bootstrap R9 pozostaje osobną relacją integracyjną.

lion-rag30-v1.5-r1 / 00–29

Źródła A-R6 — S01

Lokalizatory, tożsamości i ograniczenia odczytu. Identyfikatory S/G/H/T nie są natywnymi statusami LION.

A-R6 · Program autonomicznej implementacji R6 [PROJEKT WEJŚCIOWY]. Zakres: Plan, DAG i historyczna kwalifikacja struktur z R1. Nie aktywowano programu ani zawartego promptu.

LION_AUTONOMOUS_IMPLEMENTATION_R6_2026-10-13(9).zip

A-SHD · SHD oraz Semantic Pre-Model Filter R1 [EKSPERYMENTY WEJŚCIOWE]. Zakres: Pakiety, wyniki R1 i plan natywnej integracji. W R2 nie wykonano ponownie 39/42/24 ani benchmarku modeli.

LION_SHD_FEDERATION_RESEARCH_DESIGN_R1(6).zip; LION_SEMANTIC_PRE_MODEL_FILTER_R1(5).zip

S01 · Instrukcje i publiczne entrypointy [ŹRÓDŁO REPOZYTORYJNE / ZAKRES W OPISIE]. Zakres: Źródła z odczytów GitHub poprzedniej próby na tym samym pinned HEAD; zachowane w kontekście. Nie przeprowadzono ponownej pełnej kontroli runtime.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/AGENTS.md;
https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/LION/AGENTS.md;
https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/cyber_lion/AGENTS.md;
https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/tools/AGENTS.md;
https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/README.md;
https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/LION/README.md

Źródła S02 — S04

Lokalizatory, tożsamości i ograniczenia odczytu. Identyfikatory S/G/H/T nie są natywnymi statusami LION.

S02 · Piętnaście warstw i dziesięć FLOW [ŹRÓDŁO REPOZYTORYJNE / ZAKRES W OPISIE]. Zakres: Cały pokazany plik: ARCHITECTURE_LAYERS, FLOW_SPECS, canonical_flows. Deklaracja modelu nie jest wykonanym E2E.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/cyber_lion/architecture_projection/flows.py

S03 · Protokół generowania i ewolucji [ŹRÓDŁO REPOZYTORYJNE / ZAKRES W OPISIE]. Zakres: Pełny tekst źródłowy pokazany przez GitHub. Norma i projekt procesu; literalne przykłady nie są poleceniami uruchomienia.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/cyber_lion/enterprise/GENERATION_EVOLUTION_PROTOCOL.md

S04 · FullArchitectureModel [ŹRÓDŁO REPOZYTORYJNE / ZAKRES W OPISIE]. Zakres: Pełny pokazany kod; source-bound element specs, 15 warstw, 10 flows. Część przypisań i statusów jest deklaratywna.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/cyber_lion/architecture_projection/full_architecture.py

Źródła S05 — S07

Lokalizatory, tożsamości i ograniczenia odczytu. Identyfikatory S/G/H/T nie są natywnymi statusami LION.

S05 · Project Reality → Evolution Path [ŹRÓDŁO REPOZYTORYJNE / ZAKRES W OPISIE]. Zakres: Pełny pokazany dokument źródłowy. SOURCE_BOUND_SUCCESSOR; nie cały działający pipeline.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/LION/architecture/v1_5/PROJECT_REALITY_EVOLUTION_PATH_R1.md

S06 · Homeostaza i federacyjna architektura [ŹRÓDŁO REPOZYTORYJNE / ZAKRES W OPISIE]. Zakres: Pełne teksty pokazane przez GitHub w przerwanej próbie. AS-IS i TARGET rozdzielone; repozytoryjna deklaracja nie zastępuje obserwacji.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/LION/architecture/v1_5/README.md; https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/LION/architecture/v1_5/FEDERATED_ARCHITECTURE_AS_IS.md; https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/LION/architecture/v1_5/FEDERATED_ARCHITECTURE_TARGET.md

S07 · Cognition i epizod evidence-bound learning [PAKIET HISTORYCZNY / DEKLAROWANY REF 0e24fd48]. Zakres: Wybrane dokumenty i kontrakty w historycznym pakiecie A01. Źródło historyczne; pełnego obecnego consumer path nie zamknięto.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/0e24fd481697bf85fd5c4a4fdb93c39a757ff463/LION/architecture/v1_5/COGNITIVE_EVOLUTION_INTEGRATION.md; https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/0e24fd481697bf85fd5c4a4fdb93c39a757ff463/cyber_lion/contracts/evidence_bound_learning_episode.py

Źródła S08 — S10

Lokalizatory, tożsamości i ograniczenia odczytu. Identyfikatory S/G/H/T nie są natywnymi statusami LION.

S08 · Scaffold, semantyka i EnterpriseGraph [ŹRÓDŁO REPOZYTORYJNE / ZAKRES W OPISIE]. Zakres: Kontrakty w A01 i R1; enterprise_graph byte-verified względem current pinned blob. Lokalna walidacja nie jest weryfikacją każdej zewnętrznej referencji.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/cyber_lion/contracts/semantic_scaffold.py; https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/cyber_lion/contracts/semantic_relevance.py; https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/cyber_lion/contracts/enterprise_graph.py

S09 · ArchitectureCompiler i EvolutionFitness [ŹRÓDŁO REPOZYTORYJNE / ZAKRES W OPISIE]. Zakres: Opis aktualnej obecności źródłowej oraz ograniczeń; ustalenia R1. Nie nowy test compile_selected ani dowód żywej kompozycji.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/LION/architecture/v1_5/README.md

S10 · Normy nazewnictwa, statusów i layoutu [ŹRÓDŁO REPOZYTORYJNE / ZAKRES W OPISIE]. Zakres: Pełne źródłowe obiekty przytoczone w wątku i R1. Nie pomiar spełnienia przez wszystkie pliki.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/LION/standards/LION_NAMING_STANDARD.json; https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/LION/standards/LION_STATUS_MODEL.json; https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/LION/standards/LION_VERSION_MODEL.json; https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/LION/standards/LION_REPOSITORY_LAYOUT_STANDARD.json

Źródła S11 — S13

Lokalizatory, tożsamości i ograniczenia odczytu. Identyfikatory S/G/H/T nie są natywnymi statusami LION.

S11 · Natywny indekser Code Perception [ŹRÓDŁO REPOZYTORYJNE / ZAKRES W OPISIE]. Zakres: Całe pobrane bytes, przegląd kodu i użycie w T01/T02; blob 272df05e773cf76038ca9a99a4fb1fb5c9708198. Nie wykonano build_from_git całej federacji.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/cyber_lion/enterprise/code_perception.py | SHA-256: 4f385f32bb19e008bd7cd805e315108e75640ee666cd7e44f85c879d933d8a5f

S12 · Kontrakty CodeGraph i runtime target proof [ŹRÓDŁO REPOZYTORYJNE / ZAKRES W OPISIE]. Zakres: Całe bytes z A01; blob eb987fac554d5c457e4ff20b3349b9488cd6901d zweryfikowany względem GitHub. Runtime proof wymaga odrębnego obserwatora, nie powstaje z AST.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/cyber_lion/contracts/code_perception.py | SHA-256: d91fe2f1a43e14e53ec9052b337f0de4dfd50dc657e3d7521418f054fe95b22f

S13 · Typowana granica odczytu Git [ŹRÓDŁO REPOZYTORYJNE / ZAKRES W OPISIE]. Zakres: Całe pobrane bytes; blob 28b29eff73782d4c8f6826fa194cc78f61c6866e. Test T01 nie kwalifikuje całego subprocess/runtime boundary.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/cyber_lion/enterprise/code_perception_git_boundary.py | SHA-256: ef74b8ebada0377b2768b16554272ebe3982b48e2d67dc562df0a4374e4ddf89

Źródła S14 — S16

Lokalizatory, tożsamości i ograniczenia odczytu. Identyfikatory S/G/H/T nie są natywnymi statusami LION.

S14 · Subject digest i truth carriers [ŹRÓDŁO REPOZYTORYJNE / ZAKRES W OPISIE]. Zakres: Pokazany zakres: SubjectEntry, CARRIER_PATHS, canonical_subject_payload, subject_digest i currentness. Nie pełny odczyt wszystkich końcowych walidatorów pliku.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/cyber_lion/architecture_projection/truth_plane.py

S15 · Full Symbol Census i testy [ŹRÓDŁO REPOZYTORYJNE / ZAKRES W OPISIE]. Zakres: Pełny kod odczytany partiami przez GitHub w poprzedniej próbie. Nie uruchomiono tego suite w R2; statyczna referencja testu nie jest coverage.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/cyber_lion/architecture_projection/full_symbol_census.py; https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/cyber_lion/tests/test_architecture_projection_full_symbol_census.py

S16 · Manifest ai_platform [ŹRÓDŁO REPOZYTORYJNE / ZAKRES W OPISIE]. Zakres: Pełny odczyt GitHub w aktualnym wznowieniu; blob 46e9d26cba916c5dfd10bbbb31695b25e5a056d9. Deklaracje eksportów i capabilities nie są pomiarem aktywnych usług.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/cyber-lion.repository.json

Źródła: S14, S15, S16 | INDEKS ŹRÓDŁOWY / CZYTAJ Z ZAKRESEM

Źródła S17 — G01

Lokalizatory, tożsamości i ograniczenia odczytu. Identyfikatory S/G/H/T nie są natywnymi statusami LION.

S17 · Formalization Kernel [PAKIET HISTORYCZNY / DEKLAROWANY REF 0e24fd48]. Zakres: Pełny dokument dostępny i odczytany w historycznym pakiecie A01; rejestr formalizacji ujęty w R1. Nie wykonano formalization closure na całym current tree.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/0e24fd481697bf85fd5c4a4fdb93c39a757ff463/LION/architecture/v1_5/FORMALIZATION_KERNEL.md

S18 · Process Contract Plane i Authorization Lifecycle [ŹRÓDŁO REPOZYTORYJNE / ZAKRES W OPISIE]. Zakres: Źródła R1 i orientacji projektu; warunki LPCL/1.2 oraz rozdział intent/binding/effect. Nie aktualny grant; starsza ścieżka katalogowa nie znaczy martwego kontraktu.

https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/LION/architecture/v1_4/LION_PROCESS_CONTRACT_PLANE.md; https://github.com/DonkeyJJLove/ai_platform/blob/d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805/LION/architecture/v1_4/AUTHORIZATION_LIFECYCLE_CONTRACT.json

G01 · Aktualny odczyt ai_platform master [NOWY ODCZYT GITHUB]. Zakres: HEAD d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805 TREE przypiętego źródła: b92133d258b6fbf2c7f1d16d992e08d2a3609a0c

https://api.github.com/repos/DonkeyJJLove/ai_platform/git/ref/heads/master

Źródła G02 — H01

Lokalizatory, tożsamości i ograniczenia odczytu. Identyfikatory S/G/H/T nie są natywnymi statusami LION.

G02 · Writeups: merge i obecna genealogia [NOWY ODCZYT GITHUB]. Zakres: HEAD 88d8f27b...; TREE ff15167945e1a7230ee8f8ddf41f00a748c6bcda; obaj parents. Nie odczytano wszystkich plików HCL ani całej historii.

https://api.github.com/repos/DonkeyJJLove/writeups/git/commits/88d8f27b5fac48812ac266d990c7639fc5d1e93d

G03 · Writeups: pierwszy parent tego samego tree [NOWY ODCZYT GITHUB]. Zakres: TREE ff15167945e1a7230ee8f8ddf41f00a748c6bcda równy G02. Wykazano równość tree, nie test funkcjonalny produktu.

https://api.github.com/repos/DonkeyJJLove/writeups/git/commits/c3fd319b205088df9fca3f9b1400e27e31834f17

H01 · Lokalny checkout MOON [NOWA OBSERWACJA / SENTINELX]. Zakres: sentinel_project_snapshot: detached 95634907d2e7,1268 tracked,334 untracked. Nie canonical master; dirty stan nie został zmieniony.

/srv/lion-e4-candidate-r1

Źródła H02 — T02

Lokalizatory, tożsamości i ograniczenia odczytu. Identyfikatory S/G/H/T nie są natywnymi statusami LION.

H02 · Lokalny wariant cooperative-publication-r4 [NOWA OBSERWACJA / SENTINELX]. Zakres: sentinel_project_snapshot: detached95f44213ca85,1635 tracked,9 staged,+1404. Do testu wybrano tylko pliki osobno zgodne z pinned blobami.

/srv/lion-e4-candidate-r1/cooperative-publication-r4

T01 · 45 testów Code Perception [NOWY WYNIK OFFLINE]. Zakres: 45 tests OK, returncode0;5 source files + empty local initializers; Python3.13.5. Nie cały unittest ai_platform.

tests/T-R2-CODE-PERCEPTION.log | SHA-256: f1770be0ebc0483b5566320b7b9b06def08a10615a731eda302992a4805d47c1

T02 · 12 prób Git–AST–czas [NOWE PRÓBY BADAWCZE]. Zakres: P01–P10: native builder fixtures; P11–P12: proposed research model;12PASS. Nie ma runtime/model invocation; PASS dotyczy oczekiwań konkretnych prób.

tests/probe_git_ast_time.py; evidence/new_git_ast_time_probes.json | SHA-256: 6b175259d78b13e3665dfd594e2c7d8d6968d474d397ebadfe63f89e17357356

Obiekty C01 — C06

Klasyfikacja domen w R2 jest widokiem analitycznym. Nie zmienia źródłowych ownerów ani historycznych statusów.

C01–C37 zachowano z modelu R1, z jego ograniczeniami odczytu; C38–C42 dodają do atlasu istniejące mechanizmy źródłowe. Tylko wybrany zakres Code Perception otrzymał w tym wznowieniu nowy dowód offline. Kolumna domeny określa główną rolę w widoku, nie jedyny możliwy udział w pętli.

Każdy obiekt może zostać rozwinięty przez kontrakty, proces, nośniki, kod i obserwację. Rozwinięcie do L6 wymaga odrębnego dowodu runtime. Udział w future/present/history zależy od wersji i epizodu, nie od stałego przypisania repozytorium do jednego horyzontu.

C01 · ai_platform	DonkeyJJLove/ai_platform | DOM05 | INTEGRATED_SOURCE. Globalna własność kontraktów, procesów, formalizacji i federacyjnej wiedzy.
C02 · swarm	DonkeyJJLove/swarm | DOM07 | SOURCE_CONTRACT. Lokalne kontrakty execution mesh i adapter runtime.
C03 · chunk-chunk	DonkeyJJLove/chunk-chunk | DOM03 | VERSIONED_ROLE. Semantyka procesu i trajektorii.
C04 · glitchlab	DonkeyJJLove/glitchlab | DOM03 | VERSIONED_ROLE. Analiza delt i niezmienników.
C05 · HA2D	DonkeyJJLove/HA2D | DOM02 | VERSIONED_ROLE. Snapshot i pamięć kontekstowa.
C06 · hipotezy_nadawcze_LLM	DonkeyJJLove/hipotezy_nadawcze_LLM | DOM03 | VERSIONED_ROLE. Hipotezy, kontrhipotezy i plan eksperymentu.

Źródła: R1, S02, S04, T01 | KATALOG DOKUMENTACYJNY / CZĘŚCIOWO HISTORYCZNY

Obiekty C07 — C12

Klasyfikacja domen w R2 jest widokiem analitycznym. Nie zmienia źródłowych ownerów ani historycznych statusów.

C01–C37 zachowano z modelu R1, z jego ograniczeniami odczytu; C38–C42 dodają do atlasu istniejące mechanizmy źródłowe. Tylko wybrany zakres Code Perception otrzymał w tym wznowieniu nowy dowód offline. Kolumna domeny określa główną rolę w widoku, nie jedyny możliwy udział w pętli.

Każdy obiekt może zostać rozwinięty przez kontrakty, proces, nośniki, kod i obserwację. Rozwinięcie do L6 wymaga odrębnego dowodu runtime. Udział w future/present/history zależy od wersji i epizodu, nie od stałego przypisania repozytorium do jednego horyzontu.

C07 · mosaic_lab_pro.py	DonkeyJJLove/mosaic_lab_pro.py | DOM03 | VERSIONED_ROLE. Projekcje grafów struktur i topologii.
C08 · sbom	DonkeyJJLove/sbom | DOM04 | VERSIONED_ROLE. Tożsamość artefaktów i provenance.
C09 · SymulacjaKaskadySieciowej	DonkeyJJLove/SymulacjaKaskadySieciowej | DOM03 | VERSIONED_ROLE. Modele symulacyjne, scenariusze i wrażliwość.
C10 · writeups	DonkeyJJLove/writeups | DOM02 | VERSIONED_ROLE. Korpus badań i retencja publikacji.
C11 · Semantic owners / FormalizationRegistry	ai_platform | DOM05 | SOURCE_CONTRACT. Własność pojęć oraz zakres powierzchni formalizacji.
C12 · SemanticScaffoldIR	ai_platform/contracts | DOM02 | SOURCE_CONTRACT. Reprezentacja encji, relacji, hipotez, kontrhipotez i niewiedzy.

Źródła: R1, S02, S04, T01 | KATALOG DOKUMENTACYJNY / CZĘŚCIOWO HISTORYCZNY

Obiekty C13 — C18

Klasyfikacja domen w R2 jest widokiem analitycznym. Nie zmienia źródłowych ownerów ani historycznych statusów.

C01–C37 zachowano z modelu R1, z jego ograniczeniami odczytu; C38–C42 dodają do atlasu istniejące mechanizmy źródłowe. Tylko wybrany zakres Code Perception otrzymał w tym wznowieniu nowy dowód offline. Kolumna domeny określa główną rolę w widoku, nie jedyny możliwy udział w pętli.

Każdy obiekt może zostać rozwinięty przez kontrakty, proces, nośniki, kod i obserwację. Rozwinięcie do L6 wymaga odrębnego dowodu runtime. Udział w future/present/history zależy od wersji i epizodu, nie od stałego przypisania repozytorium do jednego horyzontu.

C13 · SemanticAtom / Delta / Relevance	ai_platform/contracts | DOM02 | SOURCE_CONTRACT. Twierdzenia z korzeniami dowodowymi i ograniczony widok konsumenta.
C14 · ProjectReality / ClaimProjection	ai_platform/architecture_projection | DOM01 | SOURCE_CONTRACT. Wiązanie istniejących obserwacji, bez drugiej bazy prawdy.
C15 · EvolutionFitness / ArchitectureCompiler	ai_platform/architecture_projection | DOM03 | PARTIAL_SOURCE. Wybór opisanego kandydata oraz formalizacja przed admission.
C16 · CapabilityNeed / Resolver	ai_platform/contracts + enterprise | DOM03 | SOURCE_CONTRACT. Zapotrzebowanie powiązane z Gap i reuse lub nowa specyfikacja.
C17 · Bean composition	ai_platform/enterprise | DOM03 | SOURCE_CONTRACT. Dobór minimalnego dopuszczalnego zestawu BeanDescriptor.
C18 · LPCL / PhaseExecutionContract	ai_platform/process_language + contracts | DOM05 | INTEGRATED_SOURCE. Opis faz, capabilities, ceiling, warunków aktualności i completion.

Źródła: R1, S02, S04, T01 | KATALOG DOKUMENTACYJNY / CZĘŚCIOWO HISTORYCZNY

Obiekty C19 — C24

Klasyfikacja domen w R2 jest widokiem analitycznym. Nie zmienia źródłowych ownerów ani historycznych statusów.

C01–C37 zachowano z modelu R1, z jego ograniczeniami odczytu; C38–C42 dodają do atlasu istniejące mechanizmy źródłowe. Tylko wybrany zakres Code Perception otrzymał w tym wznowieniu nowy dowód offline. Kolumna domeny określa główną rolę w widoku, nie jedyny możliwy udział w pętli.

Każdy obiekt może zostać rozwinięty przez kontrakty, proces, nośniki, kod i obserwację. Rozwinięcie do L6 wymaga odrębnego dowodu runtime. Udział w future/present/history zależy od wersji i epizodu, nie od stałego przypisania repozytorium do jednego horyzontu.

C19 · Mission Control V3	ai_platform/tools + mission_control | DOM05 | RUNNING_BOUNDED_OBSERVATION. Odtworzenie stanu i sterowanie istniejącymi misjami.
C20 · Canonical scheduler / ledger	ai_platform/mission_control | DOM05 | SOURCE_AND_STORED_STATE. Wybór misji i trwałe assignments, generacje, leases, receipts.
C21 · Native LOCAL phase zero	ai_platform/mission_control | DOM05 | INSTALLED_BYTES_MATCH. Poznanie przed bindingiem 32 MD dla dokładnej aktywowanej misji.
C22 · Conversation / SaaS broker / ingress	ai_platform/app_coordination + browser_broker | DOM05 | PARTIAL_RUNTIME. Trwała tożsamość rozmowy, routing i rekonsyliacja odpowiedzi.
C23 · Electron operator shell	ai_platform/browser_broker | DOM05 | PROCESS_OBSERVED. Interfejs operatora i osadzona sesja SaaS.
C24 · Original authority / PDP	ai_platform/enterprise | DOM06 | SOURCE_OWNER_RUNTIME_UNKNOWN. Źródło uprawnień, polityka i aktualna dopuszczalność.

Źródła: R1, S02, S04, T01 | KATALOG DOKUMENTACYJNY / CZĘŚCIOWO HISTORYCZNY

Obiekty C25 — C30

Klasyfikacja domen w R2 jest widokiem analitycznym. Nie zmienia źródłowych ownerów ani historycznych statusów.

C01–C37 zachowano z modelu R1, z jego ograniczeniami odczytu; C38–C42 dodają do atlasu istniejące mechanizmy źródłowe. Tylko wybrany zakres Code Perception otrzymał w tym wznowieniu nowy dowód offline. Kolumna domeny określa główną rolę w widoku, nie jedyny możliwy udział w pętli.

Każdy obiekt może zostać rozwinięty przez kontrakty, proces, nośniki, kod i obserwację. Rozwinięcie do L6 wymaga odrębnego dowodu runtime. Udział w future/present/history zależy od wersji i epizodu, nie od stałego przypisania repozytorium do jednego horyzontu.

C25 · RuntimeAdmission / currentness	ai_platform/enterprise | DOM06 | SOURCE_OWNER_RUNTIME_UNKNOWN. Wiązanie decyzji, tożsamości, replay i czasu skutku.
C26 · Cooperative material worker	ai_platform/mission_control + enterprise | DOM07 | NOT_CURRENTLY_PROVEN. Ograniczona materializacja na podstawie aktualnego admission.
C27 · Artifact / verifier / reconciliation	ai_platform/mission_control + enterprise | DOM04 | SOURCE_AND_HISTORICAL_EVIDENCE. Rzeczywiste bajty, odczyt niezależnej roli, rozliczenie skutku.
C28 · RAG / architecture knowledge	ai_platform/LION | DOM02 | VERSIONED_KNOWLEDGE. Pamięć źródłowa i projekcje dla kolejnej epoki, nie żywy stan runtime.
C29 · SHD / pre-model prototype	Załączniki operatora | DOM03 | EXPERIMENTAL_OFFLINE. Ograniczona gramatyka i propozycje operatorów semantycznych.
C30 · Windows MOON / wspólny substrat WSL	Operator infrastruktury | DOM07 | OBSERVED_SHARED_KERNEL. Środowisko hostujące powiązane instancje wykonawcze.

Źródła: R1, S02, S04, T01 | KATALOG DOKUMENTACYJNY / CZĘŚCIOWO HISTORYCZNY

Obiekty C31 — C36

Klasyfikacja domen w R2 jest widokiem analitycznym. Nie zmienia źródłowych ownerów ani historycznych statusów.

C01–C37 zachowano z modelu R1, z jego ograniczeniami odczytu; C38–C42 dodają do atlasu istniejące mechanizmy źródłowe. Tylko wybrany zakres Code Perception otrzymał w tym wznowieniu nowy dowód offline. Kolumna domeny określa główną rolę w widoku, nie jedyny możliwy udział w pętli.

Każdy obiekt może zostać rozwinięty przez kontrakty, proces, nośniki, kod i obserwację. Rozwinięcie do L6 wymaga odrębnego dowodu runtime. Udział w future/present/history zależy od wersji i epizodu, nie od stałego przypisania repozytorium do jednego horyzontu.

C31 · LION-AUTH-LAB	Operator infrastruktury | DOM07 | OBSERVED. Mission Control i brama operatora.
C32 · MOON WSL	Operator infrastruktury | DOM07 | OBSERVED. Repozytoria, worktree i Docker.
C33 · LAB-DEBIAN	Operator infrastruktury | DOM07 | OBSERVED. Control plane, tunel i laboratoryjny producer TEST_ONLY.
C34 · LAB-UBUNTU	Operator infrastruktury | DOM07 | OBSERVED_LIMITED. Agent obserwacyjny; brak potwierdzonej aktywnej floty w odczycie usług.
C35 · Dify: 15 uruchomionych kontenerów	NIEUSTALONY_WŁAŚCICIEL_INTEGRACJI | DOM07 | ADJACENT_UNRESOLVED. Odkryty sąsiedni stos aplikacyjny.
C36 · R24: 32 kontenery	Historyczny cohort LION | DOM07 | STOPPED_OBSERVED. Poprzednia flota, nie bieżąca zdolność wykonania.

Źródła: R1, S02, S04, T01 | KATALOG DOKUMENTACYJNY / CZĘŚCIOWO HISTORYCZNY

Obiekty C37 — C42

Klasyfikacja domen w R2 jest widokiem analitycznym. Nie zmienia źródłowych ownerów ani historycznych statusów.

C01–C37 zachowano z modelu R1, z jego ograniczeniami odczytu; C38–C42 dodają do atlasu istniejące mechanizmy źródłowe. Tylko wybrany zakres Code Perception otrzymał w tym wznowieniu nowy dowód offline. Kolumna domeny określa główną rolę w widoku, nie jedyny możliwy udział w pętli.

Każdy obiekt może zostać rozwinięty przez kontrakty, proces, nośniki, kod i obserwację. Rozwinięcie do L6 wymaga odrębnego dowodu runtime. Udział w future/present/history zależy od wersji i epizodu, nie od stałego przypisania repozytorium do jednego horyzontu.

C37 · Monitoring LION	Automations / operator | DOM08 | CONFIGURATION_OBSERVED. Dwa odczytowe watchery, nie scheduler implementacji.
C38 · Code Perception	ai_platform/enterprise | DOM01 | SOURCE_AND_OFFLINE_TEST. SourceIdentity + bloby → CodeGraph
C39 · Git read boundary	ai_platform/enterprise | DOM01 | SOURCE_BOUNDARY. Pięć typowanych operacji odczytu Git
C40 · FullSymbolCensus	ai_platform/architecture_projection | DOM01 | SOURCE_READ_NOT_EXECUTED. Spis symboli i statycznych referencji
C41 · Truth subject / carriers	ai_platform/architecture_projection | DOM01 | PARTIAL_SOURCE_READ. Source subject digest i bieżące nośniki
C42 · Federated architecture knowledge	ai_platform/LION + tools | DOM01 | SOURCE_DECLARATION. Census, graf i rekonsyliacja dokumentacji

Źródła: R1, S02, S04, T01 | KATALOG DOKUMENTACYJNY / CZĘŚCIOWO HISTORYCZNY