LION_EVOLUSION / RAPORT BADAWCZY R1

Rekonstrukcja architektury i transformacja federacji

AS-IS · CORE · TO-BE

Ontologia, pamięć, proces i fabryka artefaktów

Status dokumentu	Znaczenie
RESEARCH REFERENCE CANDIDATE	Wersja badawcza do oceny przez istniejącego właściciela architektury.
PARTIAL / jawne luki	Nie zamknięto pełnego odczytu dokumentacji i wszystkich gałęzi. Nie jest to odbiór produkcyjny ekosystemu.
Źródła + runtime + próby offline	Odczyty GitHub i pięciu instancji hostów; walidacja załączników; nowe próby falsyfikacyjne.

Data badania: 14 października 2026. Pomiary runtime i testy posiadają własne czasy UTC. Wektor federacji powstał przez kolejne odczyty, nie w atomowej transakcji. Wszystkie istotne wnioski są ograniczone do wskazanych źródeł i zakresów.

Kanoniczne źródło ai_platform: d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
TREE: b92133d258b6fbf2c7f1d16d992e08d2a3609a0c

Mandat: LION-ECOSYSTEM-ARCHITECTURE-DISCOVERY-FORMALIZATION-R1. Nie wykonano transformacji, merge, deploymentu, aktywacji misji, inferencji modelowej ani zmiany authority. Utworzono wyłącznie lokalne artefakty badania.

Wykładnia w tym PDF nie jest samoczynną promocją do RAG, nowym ownerem systemu ani dowodem uniwersalnej autonomii.

Mapa dokumentu

1. Rozstrzygnięcie architektoniczne 4

2. Mandat, metoda i uczciwa granica kompletności 5

3. Tożsamość wejść i genealogia eksperymentów 6

4. Federacja: granice, ownership i osiągalność 7

5. Git, lokalne warianty i niewłaściwe dziedziczenie statusu 8

6. Topologia uruchomienia i wspólne domeny awarii 9

7. Co uruchamia się pierwsze 10

8. Ontologia: trzy poziomy zamiast jednego „mózgu” 11

9. Rzeczywiste i brakujące połączenia semantyczne 12

10. Pamięć systemu i ciągłość tożsamości 14

11. Autoryzacja, admission i obserwowany efekt 16

12. Fabryka artefaktów: stan źródeł i stan misji 17

13. Przypadek A: B0 i granica generalizacji 19

14. Przypadek B: ewolucja homeostazy dokumentacji 20

15. Przypadek C: Filter R1 → SHD → kontrprzykład 21

16. Przypadek D: od nazwy fazy do rzeczywistego wykonania 22

17. Wyniki testów i ich poprawna interpretacja 23

18. CORE jako trwałość kontraktu, nie nazwa katalogu 24

19. Swarm: gdzie kończy się organizacja misji 25

20. Struktura repozytoriów: model koncepcyjnej normalizacji 27

21. TO-BE: docelowy obieg aplikacji 28

22. DAG transformacji i separacja bramek 31

23. Karty przyrostów — od źródeł do kwalifikacji 32

24. Karty przyrostów — materializacja i następna epoka 35

25. Interfejs operatorski jako projekcja rzeczywistego procesu 38

26. Rejestr hipotez i rozstrzygających prób 39

27. Spójność modeli, aktualizacja i użycie jako RAG 40

28. Otwarte obszary i konkretny checkpoint 41

A. Wektor źródeł federacji 43

B. Katalog komponentów modelu badawczego 44

C. Katalog typowanych relacji 48

D. Crosswalk SHD: B01–B11 po nowej weryfikacji 51

E. Indeks źródeł i zakres odczytu 52

F. Reprodukowalność i skróty 59

1. Rozstrzygnięcie architektoniczne

LION nie jest jedną aplikacją uruchamiającą niepodzielną inteligencję. W zbadanych źródłach jest federacją specjalizowanych reprezentacji i zdolności, z globalną własnością kontraktów oraz procesu w ai_platform. Twardo rozdziela opis znaczenia, propozycję zmiany, uprawnienie, dopuszczenie wykonawcy i obserwowany skutek. Ta separacja jest już wyrażona w kontraktach. Nie wykazano jednak, że wszystkie te kontrakty są połączone w jeden działający, rekurencyjny pipeline fabryki. [S03–S14; S20; R01]

Najważniejsza luka nie polega na braku kolejnej klasy agenta. Dotyczy przejść pomiędzy istniejącymi właścicielami: wejściem percepcyjnym, poprawnym natywnym modelem semantycznym, realnym kontekstem modelu, autoryzowanym materialnym wykonaniem i powrotem wyniku do wiedzy. Skan całego zbioru plików Python wskazuje, że wybrane kluczowe konstruktory reprezentacji są jawnie wywoływane wyłącznie przez testy. To istotna przesłanka luki integracyjnej, ale nie zamknięty dowód nieistnienia każdej dynamicznej ścieżki. [S20; U03]

ID ustalenia	Wynik i granica
F01	1917 blobów w pinned tree ai_platform; 982/982 pliki Python parsują się do AST. Nie jest to wynik 982 testów ani pełnego czytania kodu. [S20]
F02	W kanonicznej odczytanej DB docelowa Application Factory ma 0 misji, assignments, driverów i artefaktów. Historyczna aktywność innych misji jest realna, ale nie dowodzi wykonania tej Factory. [R01]
F03	MC entrypoint i native phase-zero file są byte-equal względem master. Sprawdzony nested moduł programu Factory nie jest obecny w pakiecie; import closure wymaga domknięcia. [R05]
F04	Cztery instancje Linux współdzielą boot ID i kernel WSL. Nie ma dowodu czterech niezależnych fizycznych domen awarii. [R04]
F05	39 testów filtra, 42 testy SHD oraz 24 przypadki gramatyki odtworzono. Nowe próby ujawniły brak wymaganej walidacji generation/provenance w prototypie. [T01–T04]
F06	PR456 ma nowszy HEAD niż body raportujące wcześniejsze testy; UI procesu wskazuje release PR454. Liczby z historycznych opisów nie przechodzą na bieżącą rewizję. [S22; R03]

Rekomendowany kierunek to konsolidacja istniejących kontraktów i minimalne domknięcie przejść, nie drugi scheduler ani fizyczne scalenie repozytoriów. SHD pozostaje instrumentem badawczym do naprawy i odrębnego benchmarku. Swarm powinien na tym etapie zachować specjalizację lokalnej domeny wykonawczej i jawny adapter, bez przejmowania globalnego kursu misji na podstawie samej nazwy. Te rekomendacje są warunkowym TO-BE, nie zastosowaną architekturą. [S11; S25–S26; D01–D12]

2. Mandat, metoda i uczciwa granica kompletności

Wykonano badanie odczytowe. Archiwa sprawdzono pod względem CRC, ścieżek i hashy, a testy uruchomiono na lokalnych kopiach. Dane Git pozyskano przez GitHub, metadane hostów przez SentinelX. Nie wykonano skanowania niezwiązanych sieci, odczytu prywatnych kluczy, zapisów do kolejek, restartów ani materializacji floty. Pierwotne programy uruchomienia z załączników potraktowano jako dane. [A01; T06; R01–R06]

Zastosowano rekonstrukcję od źródeł do modelu: najpierw dokładny tree i manifesty, następnie kontrakty i ich jawne call sites, później rzeczywiste procesy oraz dane historyczne, wreszcie testy rozstrzygające i warunkowy projekt transformacji. Każda krawędź modelu posiada typ, źródło i status. Użyte identyfikatory Cxx, Exxx, Dxx, Uxx są identyfikatorami tego badania, nie nowymi schematami wykonawczymi LION.

Warstwa	Rzeczywiście zamknięte	Pozostaje otwarte
Integralność wejść	4 archiwa CRC; RAG 29/29; Filter 15/15; SHD 33/33.	Prawdziwość treści i kwalifikacja R2 są odrębne.
Kod ai_platform	Dokładny spis 1917; mechaniczny skan 1813; AST 982/982.	Pełna semantyka kodu, dynamiczne wywołania i cała transitive closure.
Dokumenty ai_platform	9 pełnych bieżących dokumentów tekstowych w ewidencji; dodatkowo JSON, kod i zakresy częściowe.	Mianownik 359; 350 dokumentów nieuznanych za pełny odczyt.
Federacja	10 bieżących referencji gałęzi; szczegółowy odczyt wybranej granicy swarm.	Wszystkie drzewa, gałęzie, tagi, release’y, lokalne delty i peery.
Runtime	5 instancji hostów; MC/DB; Docker; ścieżka Electron; wspólny kernel.	Pełny deployment, GUI, SaaS session, rzeczywisty model invocation i efekt Factory.
Testy	3 odtworzone serie oraz 4 dodatkowe próby lokalne; walidacja DAG.	Nie wykonano pełnego unittest ai_platform, benchmarku modeli ani testów skutków produkcyjnych.

Wskaźnik pełnego czytania bieżących tekstowych dokumentów ai_platform wynosi w tej ewidencji 9/359 (około 2,5%). Nie podmieniono go wskaźnikiem skanowania AST ani liczbą rekordów historycznego RAG. To ograniczenie jest istotne: PDF stanowi szeroką, ale częściową rekonstrukcję. U01 i U02 pozostają otwarte; nie wydaje się globalnego formalization closure.

Nie zastosowano arbitralnych procentów pewności. „SOURCE” oznacza fakt w pinned źródle, „OBSERVED” wynik konkretnego odczytu, „TARGET” projekt, a „UNKNOWN” brak wystarczającego rozstrzygnięcia. Analiza stanowi nową syntezę, a nie niezależny dowód względem jej źródeł. Wielokrotne cytowanie tego samego testu nie zwiększa siły empirycznej.

3. Tożsamość wejść i genealogia eksperymentów

Suffix w nazwie archiwum oznacza kopię nośnika, a nie nową epokę architektury. Pakiet RAG wybrany przez operatora zachowano jako lion-rag30-v1.5-r1. Jego integralność potwierdzono dla wszystkich 29 plików objętych manifestem, lecz nie przypisano mu aktualności runtime. Bieżący bootstrap nadal wskazuje starsze zewnętrzne wydanie preferowane; różnica nie została „naprawiona” przez zmianę stanu projektu. [A07; S03]


Nośnik	Rola w badaniu	Kwalifikacja
Wklejony prompt	Mandat F0–F7 i kryteria odbioru.	Wiążące polecenie badania, nie grant wykonawczy.
Esej experimental/stable	Hipotezy interpretacyjne i historyczne referencje.	Synteza wejściowa; daty i wyniki nie dziedziczą aktualności.
Diagramy	6 źródeł MMD, 6 SVG, 6 PNG, README, manifest i overview.	Modele propozycyjne. Ciągła strzałka nie dowodzi call site.
R6	30 węzłów, 51 zależności, 12 pakietów; milestones M0–M4.	Program projektu, nie aktywna misja LPCL.
Filter R1	Ręczne zakotwiczenie jednej heurystyki i interpreter typowanego grafu.	Eksperyment source-bound, nie autonomiczne NLU.
SHD R1	Parser ograniczonej gramatyki, propozycje operatorów i plan benchmarku.	Prototyp offline; native binding i model transfer nie wykonane.

Filter i SHD mają wspólną genealogię ideową, ale nie te same zakresy dowodu. Filter R1 posiada historyczną kompilację jednej heurystyki; SHD wprowadza ograniczony parser. Opis 70 testów wcześniejszego R2 w pakiecie SHD nie jest wynikiem powtórzenia tych testów: oryginalnego nośnika R2 nie odnaleziono w badanym zestawie. Nie zastąpiono go R1. [A05–A06; U10]

Źródła sześciu diagramów przeczytano; overview obejrzano. README pakietu wskazuje użycie Graphviz dla SVG/PNG, przy zachowaniu MMD jako oddzielnego źródła. Nie wykonano formalnego dowodu równoważności wszystkich współrzędnych i renderów z Mermaid. Diagramy 05/06 sugerują bezpośrednią drogę BeanCandidate → CompositionEngine; obecny kompozytor przyjmuje BeanDescriptor. Ta strzałka jest skrótem wymagającym osobnego bindingu, nie potwierdzonym interfejsem. [A03; S11]

Dla nośników zachowano oryginalne bajty. SHA-256 oraz listy członków znajdują się w osadzonym ledgerze integralności. Nowe modele i lokalne logi nie zastępują wejść. Ich relacja ma postać „derived from” z osobnym czasem wytworzenia.

4. Federacja: granice, ownership i osiągalność

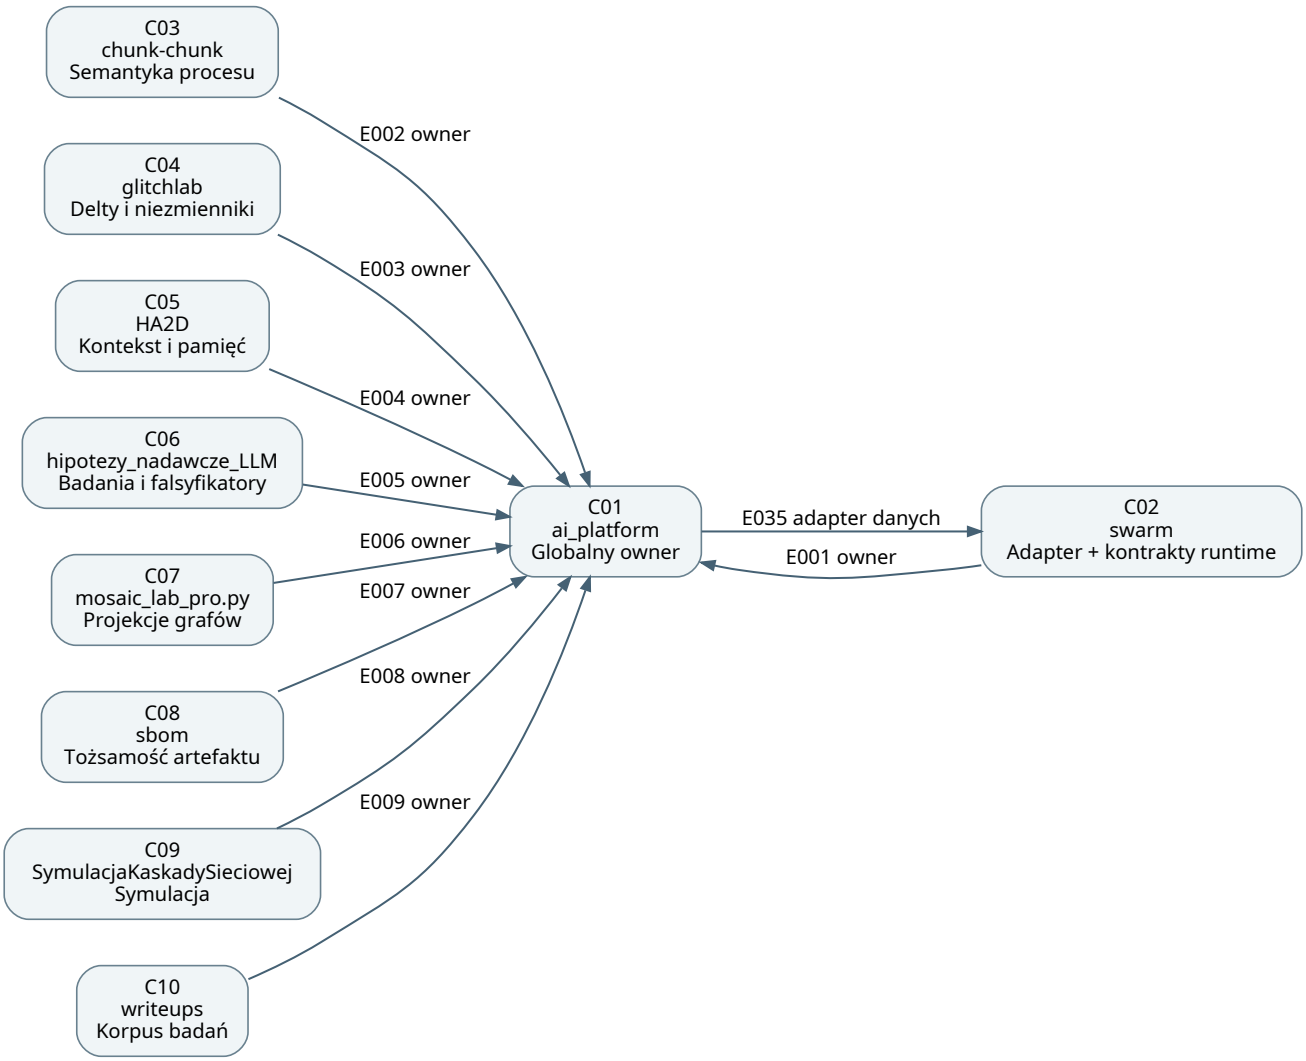

G01 | Federacja: ownership, nie automatyczny pipeline. Źródła: A07, S01, S03, S06, S21, S24, S25, S26. Linia ciągła: relacja w podanej klasie źródłowej, nie domyślny runtime PASS. Przerywana: TARGET, PARTIAL lub UNKNOWN.

Graf przedstawia ownership, a nie kolejność wykonywania dziewięciu usług. Wymiana semantyki i możliwości jest federacyjna; globalny owner pojęć i procesu znajduje się w ai_platform. Specjalizacja peerów nie uzasadnia uruchamiania całej floty dla prostego odczytu repozytorium ani kopiowania globalnych kontraktów do każdej implementacji. [A07; S06; S21]

W statycznym skanie tekstów ai_platform odnaleziono odnośniki do znanej dziesiątki oraz aliasy odnoszące się do ai_platform. Nie wynika z tego kompletność ekosystemu. Runtime ujawnił także aktywny stos Dify i lokalne przestrzenie kandydatów. Dopóki nie zostanie wykazany ich producent/konsument, pozostają jako infrastruktura sąsiednia z relacją UNKNOWN, nie nowi kanoniczni członkowie federacji. [S20; R02; U09]

5. Git, lokalne warianty i niewłaściwe dziedziczenie statusu

Powtórny końcowy odczyt master ai_platform nadal wskazał d367e47c… i tree b92133d2…. Lokalny katalog główny na MOON miał inny HEAD, 95634907…. Dlatego analizę źródeł wykonywano przez git show dokładnego canonical commitu, nie przez zawartość aktywnego checkoutu. Odczyt worktree wykazał 89 pozycji; nie utożsamiono ich z 89 misjami ani wdrożeniami. [S01; R02]


Obiekt	Bieżący wynik	Konsekwencja
PR446	OPEN, NOT MERGED; head d8141ce4…; base d367e47c….	Testy kandydata nie zastępują pierwotnego rozstrzygnięcia governance.
PR455	OPEN, DRAFT; head 73daf5b0…; oparty na PR446.	Source-only publisher nie dowodzi istnienia produkcyjnego issuer/key custody.
PR456	OPEN, DRAFT; actual head 3aaaf2e9…, body wskazuje 5ba4d916….	Rewalidacja exact-head przed użyciem zapisanych wyników testów.
Elektron na Windows	Ścieżka release-pr454-00be49a-r1.	Nie zaktualizowano jej arbitralnie do PR456 ani nie przypisano starej PR432.
Source Validation CI	Run 38091768903: success na d367e47c….	Dowód określonej walidacji źródeł z 10.10, nie bieżącego E2E Factory.

Wyszukiwanie PR zwróciło 19 otwartych rekordów. Poprzedni materiał mówił o 20; różnicy nie rozstrzygnięto jako rzeczywistego zamknięcia PR, ponieważ wyszukiwarka i wcześniejszy REST census nie są tym samym dowodem kompletności. Licznik w PDF oznacza wynik konkretnego odczytu, nie całość repozytorium. [S22; A02]

W stacked changes źródłowy ancestor i przyjęcie zmiany przez master są różnymi relacjami. Dotyczy to zwłaszcza 431 → 432 → 451 → 452 → 454 → 456. Ponowne wykorzystanie UI z PR449 nie znaczy skopiowania jego manifestów i nośników aktualności. Bez kontroli exact base/head i wyników po merge nie wolno sprowadzić tego procesu do „pozamykać stare PR”. [S22]

Przyszła normalizacja wymaga per-branch disposition: KEEP, INTEGRATE_CANDIDATE, SUPERSEDED_WITH_REFERENCE, RETIRE_PENDING_APPROVAL lub UNKNOWN. Są to kategorie projektu migracji, nie wykonane operacje Git. Historię oryginalnego grantu i pending requestów pozostawia się nietkniętą. [D01; D05; D06]

6. Topologia uruchomienia i wspólne domeny awarii

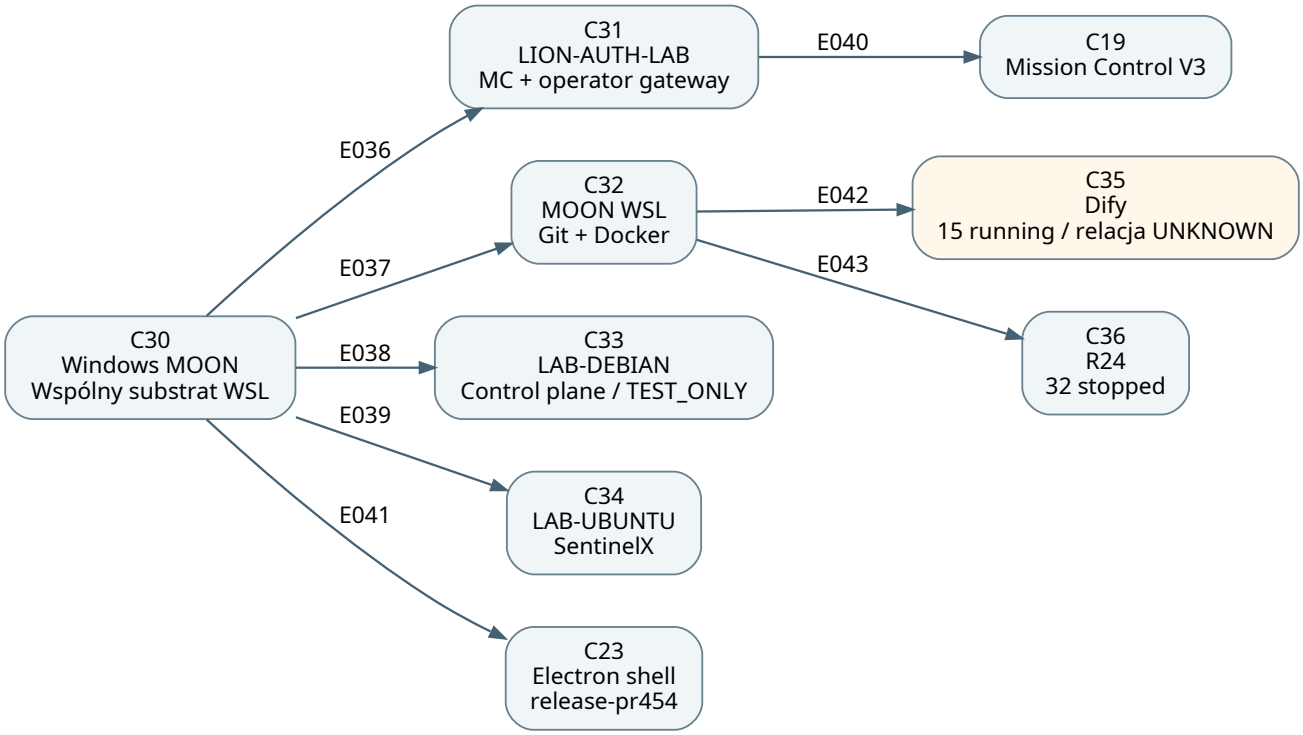

G02 | Topologia obserwowana i sąsiedztwo. Źródła: R01, R02, R03, R04, R05, S13, S19, S22. Linia ciągła: relacja w podanej klasie źródłowej, nie domyślny runtime PASS. Przerywana: TARGET, PARTIAL lub UNKNOWN.

Pięć dostępnych rekordów SentinelX oznacza pięć instancji zarządzania. Cztery Linuxy raportują ten sam kernel WSL2 6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2 oraz boot ID 684ce7e7-5b4a-4a69-af1e-925ef9b2d8fc. W połączeniu z dokumentacją hostów uzasadnia to model wspólnego substratu; nie jest hardware attestation. Rozdzielenie nazw, procesów i kontenerów nie daje samoistnie odporności na awarię rodzica. [R04; S19]

Środowisko	Co zaobserwowano	Czego to nie dowodzi
LION-AUTH-LAB	Mission Control i Operator Gateway active; MC PID 2030620; health ok.	Gotowości pełnej Factory, oryginalnego issuer ani pełnego import closure.
MOON WSL	R24: 32 stopped; Dify: 15 running; liczne worktree.	Przynależności Dify do LION; bieżącej materialnej floty.
LAB-DEBIAN	cyber-lion-control-plane, tunel R2 oraz producer TEST_ONLY aktywne.	Produkcji na niezależnej domenie zaufania.
LAB-UBUNTU	SentinelX; w zakresowym odczycie brak usług LION/klastra.	Braku wszystkich możliwych procesów poza sprawdzonym zakresem.
Windows MOON	Electron release PR454; procesy llama/Ollama.	Wykonania inferencji, odpowiedzi w bound conversation ani poprawności skrótu.


Rola Dify w LION pozostaje UNKNOWN. Nie czytano sekretów ani nie wykonywano integracji; ustalenie producentów i konsumentów zapisano jako U09. [R02]

7. Co uruchamia się pierwsze

Fizyczny start usług i logiczny start badania/ewolucji to różne porządki. RAG bootstrap i AGENTS określają orientację nowego procesu badawczego. Mission Control przy swoim uruchomieniu nie buduje automatycznie ontologii całej federacji. Przygotowuje stan i kontrakty, obserwuje środowisko, uruchamia wątki obsługi oraz serwer. [S02–S04; S13]

```
Mission Control V3 — kolejność w main(), linie 2841–2852:
parse arguments
→ migrate()
→ reconcile_phase_execution_contracts()
→ reconcile_lpcl_execution_bindings()
→ observe_once()
→ start observer thread
→ start mission_driver_loop thread
→ HTTP server + relay
→ zapis listen state i serve_forever()

global_scheduler_once(), linie 2405–2441:
reconcile activated/unbound Docker
→ native cognitive phase zero
→ reconcile late SaaS
→ sprawdź dispatch_paused
→ normalize terminal drivers
→ next_dispatch
→ właściwy zarejestrowany driver albo durable WAIT
```

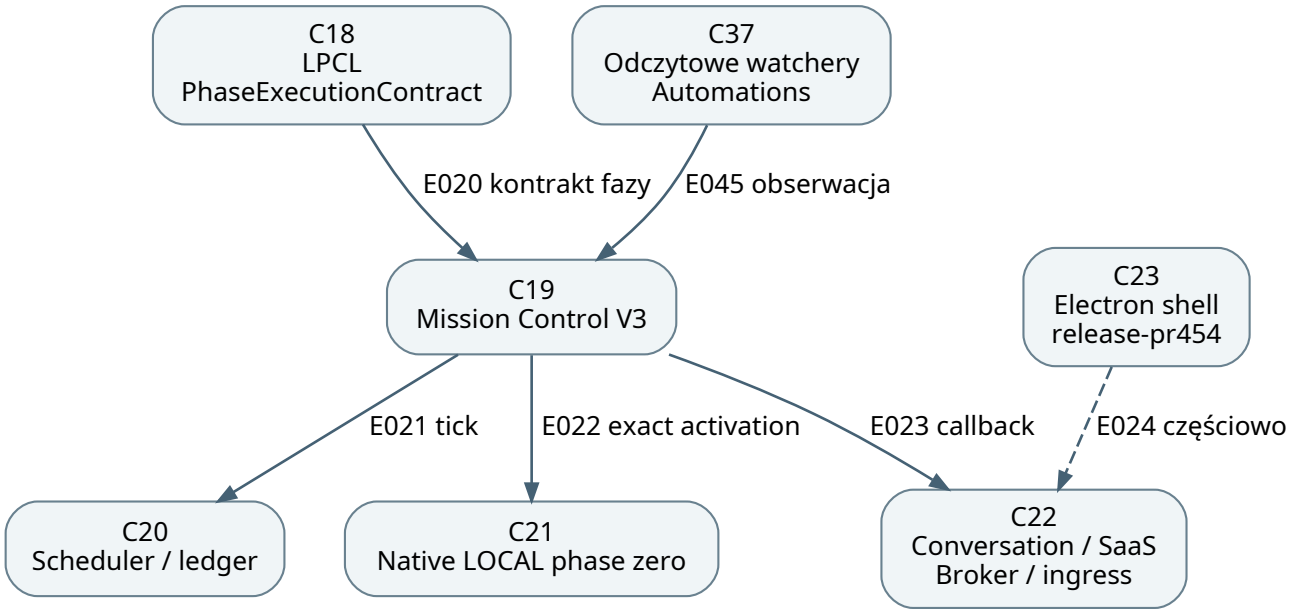

G03 | Sterowanie: istniejące źródła i obserwowane procesy. Źródła: R01, R03, R05, R06, S04, S13, S14, S22. Linia ciągła: relacja w podanej klasie źródłowej, nie domyślny runtime PASS. Przerywana: TARGET, PARTIAL lub UNKNOWN.

Specjalna natywna faza LOCAL wybiera dokładną Application Factory, jej CROSS_MODEL_RECON i operator-activated stan. Sprawdza klasę COGNITIVE, ceiling NONE oraz zgodność source HEAD/TREE. Nie tworzy tożsamości MD w zastępstwie floty. Jednocześnie entrypoint importuje moduł programu misji, a otaczający scheduler przechwytuje szeroko wyjątki. Brak zależności może więc pozostać niewidoczny w samym health procesu; jest to hipoteza wymagająca sprawdzenia pełnego import path, a nie wykonany test awarii. [S13; R05; U04]

8. Ontologia: trzy poziomy zamiast jednego „mózgu”


Pierwszym poziomem jest metamodel: zdefiniowane typy, relacje i kontrakty oraz jeden primary semantic owner pojęcia. Drugi poziom obejmuje konkretny świat źródeł i obserwacji: instancje, tożsamości, wersje, stany i dowody. Trzeci poziom to widok zadania: relewantne encje, hipotezy, kontrhipotezy, constraints i niepewności. Wyodrębnienie tych poziomów zapobiega pomieszaniu języka opisu ze stanem rzeczywistości. [S06–S12]

Obiekt	Właściwe znaczenie	Niedopuszczalne utożsamienie
SemanticScaffoldIR	Związany digestami rodziców opis relacji i ograniczeń.	Samo .sealed() nie potwierdza, że rodzic rzeczywiście istnieje i był użyty.
SemanticAtom	Twierdzenie ze scope, stanem czasowym i EvidenceInstance.	Podobne zdanie nie ma automatycznie tej samej genealogii.
SemanticDelta	ADD/UPDATE/SUPERSEDE/CONTRADICT/RETRACT/REVALIDATE.	Zmiana grafu nie wydaje runtime admission.
RelevanceProjection	Ograniczony widok grafu i dopuszczonych capabilities dla konsumenta.	Relewancja nie jest uprawnieniem ani prawdziwością.
ProjectRealitySnapshot	Wiązanie referencji istniejących obserwacji i grafów.	Druga baza „prawdy” albo domyślny producer live state.

SemanticScaffoldIR lokalnie waliduje identyfikatory, hashe i brak efektu. Nie ma w tej funkcji pełnej weryfikacji obiektów rodziców ani globalnego domknięcia wszystkich końców relacji. RelevanceProjection posiada już validate_against(graph, allowed_capabilities), które ogranicza węzły, krawędzie i capabilities. Właśnie na granicy między takimi typami potrzebny jest źródłowo związany adapter, a nie ogólna obietnica „model rozumie graf”. [S08–S09; D02]

Metamodel nie musi być niezmienny na zawsze. Jego zmiana wymaga jednak jawnej wersji, decyzji i migracji konsumentów. Graf faktów może aktualizować się znacznie częściej niż słownik kontraktów. Widok zadania powstaje dla konkretnego cutoff i konsumenta. Jest to polimorfizm reprezentacji nad wspólnymi ograniczeniami, nie zlanie wszystkich stanów w jedną strukturę. [S07; S18]

9. Rzeczywiste i brakujące połączenia semantyczne

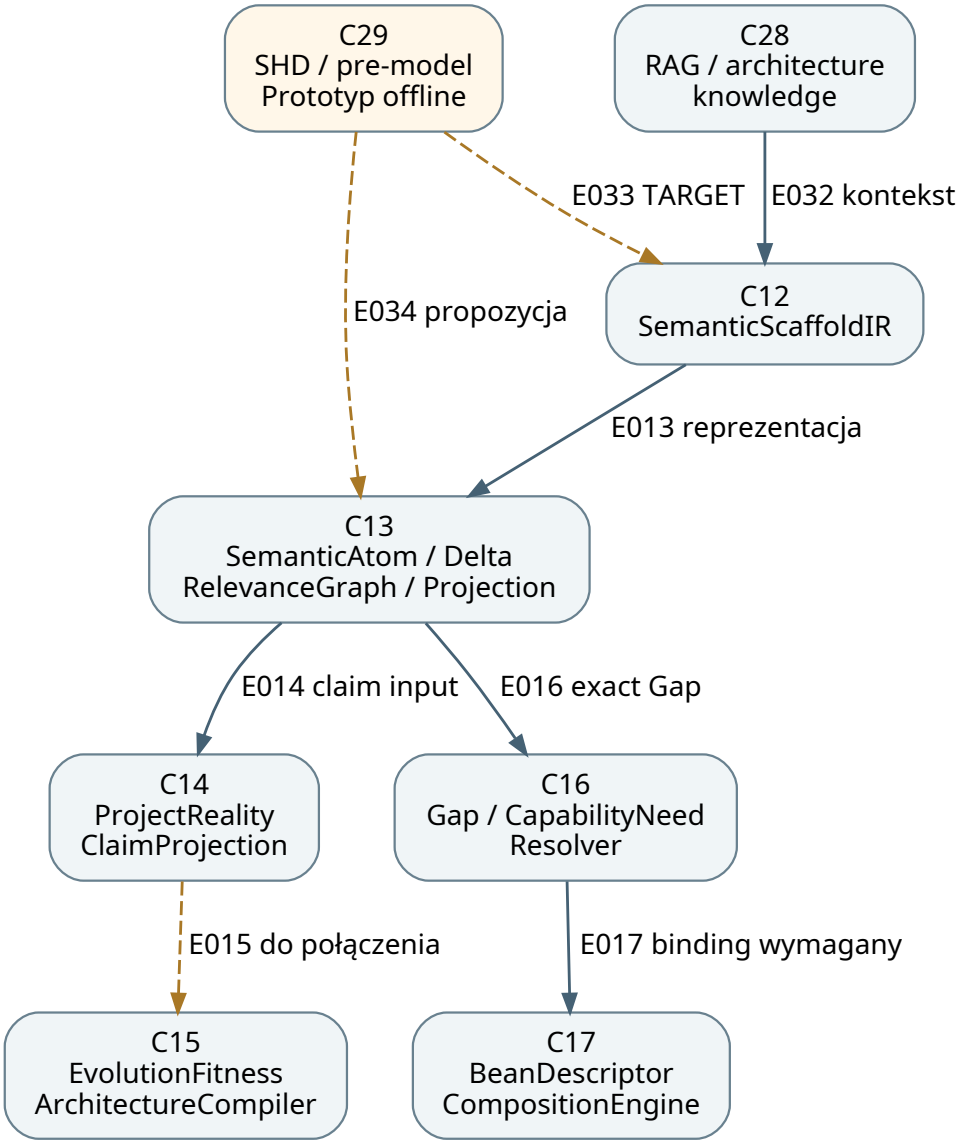

G04 | Percepcja semantyczna: kontrakty i brakujące połączenia. Źródła: A05, A06, A07, S03, S06, S07, S08, S09, S10, S11, S12, S20, T01, T02, T03, T04. Linia ciągła: relacja w podanej klasie źródłowej, nie domyślny runtime PASS. Przerywana: TARGET, PARTIAL lub UNKNOWN.


Symbol z całego skanu AST	Jawne miejsca wywołań	Interpretacja
SemanticScaffoldIR / RelevanceGraph	test_v15_semantic_cloud_contracts.py	Kontrakt używany w fixture; brak bezpośredniego produkcyjnego call site w skanie.
build_project_reality_snapshot	test_project_reality.py:151	Funkcja istnieje w źródle; niepotwierdzony żywy producer.
system_snapshot_from_control_plane_observations	test_project_reality.py:306,339,369	Normalizer testowany źródłowo; runtime composition otwarte.

Symbol z całego skanu AST	Jawne miejsca wywołań	Interpretacja
CapabilityNeedResolver	test_capability_need oraz tests/experiments/bean_generativity.py	Wspólny mechanizm eksperymentu; nie potwierdzenie pętli aplikacyjnej.
compile_selected	test_architecture_compiler.py:263,316	Brak jawnego produkcyjnego wywołania wybranej ścieżki.
projection_capability_requirements	test_v15_semantic_cloud_contracts.py:144,152	Exact Gap/capability binding wykazany jako powierzchnia kontraktowa.

Skan obejmował rzeczywiste AST, nie tylko nazwy plików. Nie rozwiązywał jednak wszystkich aliasów, refleksji, konfiguracji i dynamicznych importów. Poprawny wniosek brzmi: obecny materiał nie potwierdza żywego E2E, a jawne test-only call sites są przesłanką do dokładnego przeglądu wiring. Wniosek „w całym systemie nie ma żadnej możliwej ścieżki” byłby zbyt silny. [S20; U03]

TO-BE powinno domknąć istniejący łańcuch dowodu: actual source bytes → parent identities → native semantic instance → bounded projection → actual invocation bytes. Weryfikator musi wykrywać podmianę każdego rodzica, utratę ograniczenia i niezgodność cutoff. Samo obliczenie sha256 na przygotowanej paczce nie dowodzi wysłania jej przez provider. [D02; D06; D11]

10. Pamięć systemu i ciągłość tożsamości

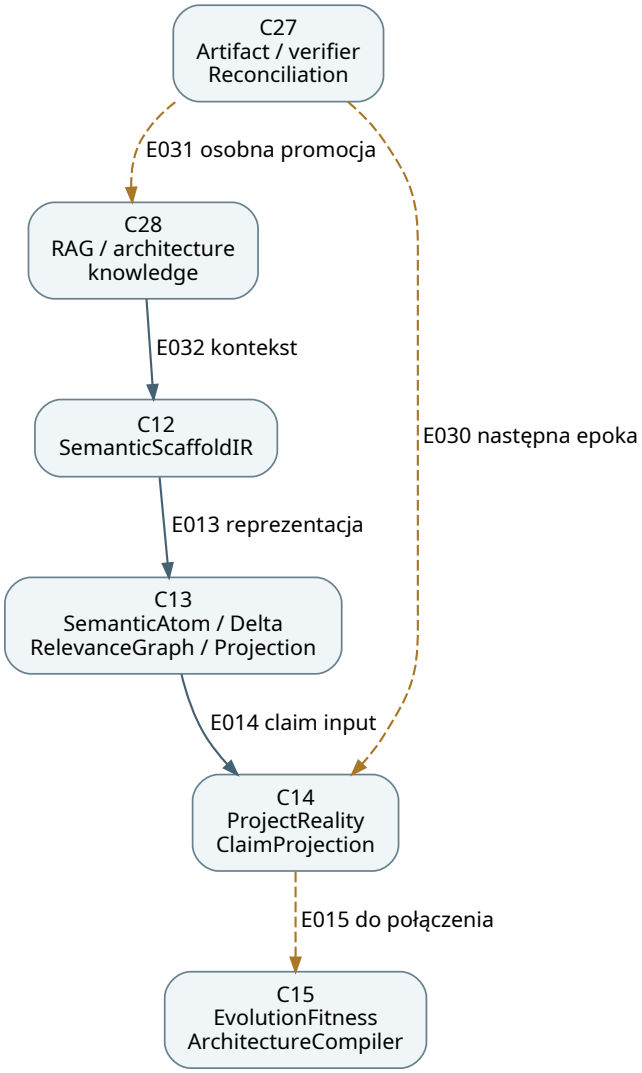

G06 | Pamięć i sprzężenie zwrotne. Źródła: A02, A04, A07, R01, S03, S06, S07, S08, S09, S12, S14, S20. Linia ciągła: relacja w podanej klasie źródłowej, nie domyślny runtime PASS. Przerywana: TARGET, PARTIAL lub UNKNOWN.

Nie istnieje jedno pojęcie „pamięci LION”, które można utożsamić z repozytorium lub vector store. Git przechowuje źródła i lineage zmian. Mission Control przechowuje specyfikacje, fazy, leases, assignments, wyniki i receipts. Conversation plane wiąże tożsamość rozmowy i sesji providera. RAG przenosi wersjonowaną wiedzę. SemanticAtom oraz ProjectReality opisują i wiążą te źródła, ale nie zastępują ich oryginalnych właścicieli. [R01; S06–S13; A07]

Magazyn / projekcja	Zapis / odczyt i klucz	Aktualna granica dowodu
Git	Właściciel repozytorium; commit/tree/blob i refs.	10 refs odczytanych; pełna historia i wszystkie gałęzie niezamknięte.
MC SQLite	mission_id, phase_id, assignment_id, generation; driver i scheduler.	Schemat oraz liczniki odczytane read-only; prywatne payloady nieeksportowane.
Conversation / broker	conversation_id, binding_epoch, lane, provider_session_ref, request/message.	Istnienie właścicieli i rekordów historycznych; aktualny całkowity binding SaaS niepotwierdzony.

Magazyn / projekcja	Zapis / odczyt i klucz	Aktualna granica dowodu
Artefakty i receipts	Digest bajtów, source assignment, producent i verifier.	0 dla exact docelowej Factory; historyczne inne artefakty istnieją.
RAG	Wydanie, manifest, source-record IDs, routing.	29/29 integralności pakietu; nie jest live state.
Semantic / ProjectReality	Twierdzenia, rodzice, evidence roots, graph/projection digests.	Źródłowe kontrakty i selected functions; no live producer proof.
Backup / retencja	Polityki właścicieli, migracja, kompensacja i archiwum.	Pełnego inwentarza i odtworzenia nie wykonano; U13.

Wspólny digest kontekstu nie powinien znosić różnicy pomiędzy projekcją LOCAL a projekcją SaaS. Rozróżnia się shared_context_digest, projection_digest, prepared_payload_digest i actual_sent_bytes_digest. Dodatkowo potrzebne są model_release_ref, request/invocation, odpowiedź i receipt. Tożsamość rozmowy nie może pochodzić z aktualnie aktywnej karty. [A01; S05; S22]

Nowy wynik nie „uczy” automatycznie parametrów modelu. Może utworzyć kandydacką wiedzę, test regresyjny, regułę, plan albo nowy kontekst. Promocja takiej wiedzy wymaga odpowiedniego ownera, evidence i polityki. Brak dowodu uczenia wag pozostaje brakiem dowodu, nawet gdy system utrzymuje tysiące rekordów historii. [S06–S09; R01]

11. Autoryzacja, admission i obserwowany efekt

W LION propozycja, autoryzacja i efekt są różnymi bytami. Tożsamość agenta nie przyznaje uprawnień; zarejestrowana capability nie oznacza jej dopuszczonego użycia. RuntimeAdmission wiąże konkretny zasób i tożsamość wykonawcy z aktualnym kontekstem decyzji. Jego wynik nadal nie jest obserwacją rzeczywistego skutku. [S05–S06; S14]

```
Źródłowa granica kontroli:
model / dokument / hipoteza
  → propozycja
  → formalizacja i policy request
  → oryginalne authority / PDP
  → exact runtime admission + currentness + replay
  → ograniczony efekt
  → odrębna obserwacja
  → rekonsyliacja / status końcowy

Żaden z obiektów PDF, RAG, SemanticAtom, CapabilityNeed,
CompositionContract ani SHD PASS_LIMITED nie jest grantem.
```


PR446 zachowuje historię jednorazowej, już zużytej autoryzacji i nierozstrzygniętej pierwotnej odmowy. W tym badaniu odczytano metadane i opis PR; nie przeprowadzono ponownej obserwacji aktualnego grantu w pierwotnym authority store. Dlatego ustalenie jest ograniczone: nie ma podstaw do użycia tego historycznego dopuszczenia dla nowego efektu. Brak zgody nie jest błędem, który wolno naprawić alternatywnym transportem. [S22; D05]

Źródłowy publisher z PR455 może opisywać create-only zapis podpisanych rekordów. Samo istnienie kandydata nie ustala, kto faktycznie przechowuje oryginalny klucz, wydaje grant i aktualizuje consumption state. Odbiór wymaga właśnie takiego zewnętrznego wobec executora źródła. Bez niego aktywacja pozostaje HOLD. [S22; U05]

Niezależność dowodu jest własnością ścieżki

Kompozytor rozdziela buildera, verifiera i obserwatora na poziomie typów, identyfikatorów i rodzin implementacji. To ważna kontrola, lecz nie dowód fizycznej niezależności. Wspólny WSL kernel oznacza wspólnego przodka awarii. Dla niskiego wpływu można przyjąć logiczną niezależność jako ograniczony profil badawczy; dla wysokiego wpływu trzeba wykazać wymagane odrębne domeny. Profil nie może sam przyznać szerszej authority. [S11; R04; U08]

12. Fabryka artefaktów: stan źródeł i stan misji

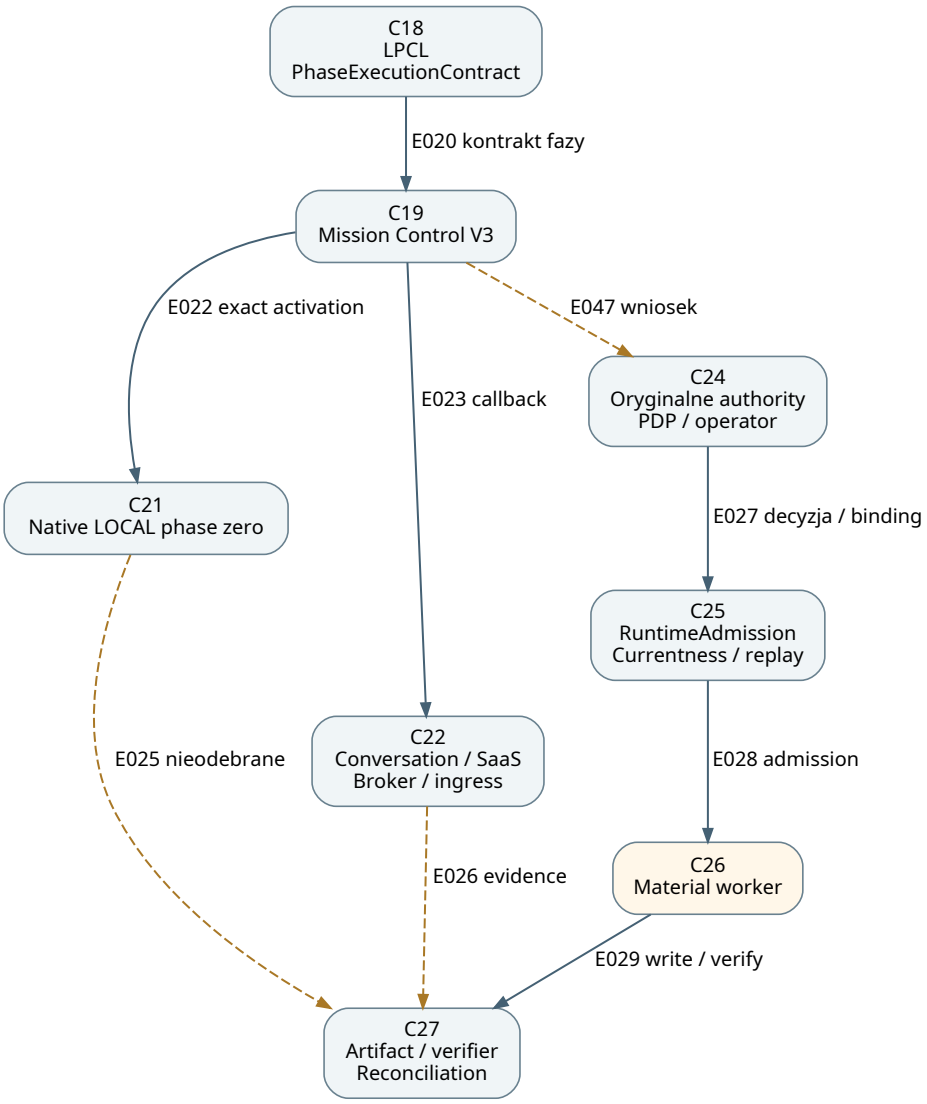

G05 | Kontrola skutku i Factory. Źródła: A02, R01, R02, R03, R05, S04, S05, S06, S13, S14, S22. Linia ciągła: relacja w podanej klasie źródłowej, nie domyślny runtime PASS. Przerywana: TARGET, PARTIAL lub UNKNOWN.

Tabela w MC DB	Wszystkie misje	Exact Application Factory R1
missions	32	0
mission_execution_assignments	1869	0
mission_execution_drivers	23	0
mission_phase_execution_contracts	220	0
mission_artifacts	95	0
mission_native_cognitive_trajectories	0	0
mission_model_calls	161	0

Tabela w MC DB	Wszystkie misje	Exact Application Factory R1
mission_execution_receipts	247	0

Odczyt 14.10.2026 09:36:37Z; exact ID: LION-APPLICATION-FACTORY-CROSS-MODEL-R1. Liczniki dotyczą konkretnej kanonicznej bazy na LION-AUTH-LAB, nie wszystkich potencjalnych kopii SQLite. [R01]

Program źródłowy ma pięć faz: CROSS_MODEL_RECON, PREACTIVATE_BUILDER, FULL_FLEET_PROVIDER_READINESS, BUILD_CROSS_MODEL_ARTIFACT, VERIFY_CROSS_MODEL_ARTIFACT. Poznanie jest COGNITIVE/NONE, kwalifikacja jest bez materialnego skutku, a BUILD jest MUTATE/BOUNDED_MATERIAL, ACTION_REQUIRED, NON_IDEMPOTENT i RECONCILE_FIRST. Wynik jednego etapu nie może automatycznie wypełnić dowodu następnego. [S14]

Zmienna MATERIAL_TARGET=32 pozostaje częścią zbadanej wersji programu. R6 proponuje wcześniejszą kwalifikację jednego MD001, co jest zgodne z etapowym rozwijaniem dowodu. Nie jest natomiast uprawnieniem do pominięcia 32-provider readiness we wskazanej misji. Minimalny materialny proof na jednym workerze musi mieć własny dokładny kontrakt i dopuszczenie albo zostać poprzedzony formalną zmianą istniejącego programu. [A04; S14; D07–D08]

Najsilniejszym faktem jest obecnie brak rejestracji tej misji w odczytanej DB, nie ogólna teza, że LION niczego nigdy nie wykonał. Historia innych misji zawiera assignments, receipts i artefakty. Wydzielenie to chroni analizę przed zarówno fałszywym sukcesem, jak i fałszywą negacją całego dorobku. [R01]

13. Przypadek A: B0 i granica generalizacji

Problem B0 dotyczy wspólnej organizacji dwóch różnych rodzin zadań. W pierwszej przykłady wiążą listę etykiet ze znormalizowaną, odduplikowaną i posortowaną listą. W drugiej próbki liczbowe wiążą się z liczbą elementów spełniających regułę progową. Test sprawdza ten sam workflow_type, różne rodziny, różne specyfikacje i obecność verified_candidate_digest. To realna treść istniejących assertions, nie wynik ich uruchomienia w obecnym badaniu. [S15]

```
Tekst, przykład treningowy:
(" B ", "a", "b", "A ") → ("a", "b")

Telemetria:
(1, 7, 8, 10) → 3
(7, 7, 6)     → 2
(0, 1, 2)     → 0

Kontrola negatywna:
holdout (6, 7, 9): oczekiwanie 2 zmienione na 3
→ test wymaga FALSIFIED, bez verified_candidate_digest.

R22F:
input_kind="float-list" poza obsługiwaną gramatyką
→ test wymaga GenerativityProtocolError.
```

Z kontrolnej zmiany oczekiwanej odpowiedzi wynika umiejętność niepromowania wyniku przy niezgodności holdout. Nie wynika samodzielny dowód braku zapamiętywania, braku wycieku czy skuteczności na nieznanych rodzinach. Podobnie R22F falsyfikuje zbyt szeroki opis zakresu implementacji: obsługa float-list nie istnieje w zadeklarowanym słowniku. Nie jest to dowód niemożliwości jej późniejszego dodania. [S15–S16; korekta interpretacji A02]

Trwałym wynikiem architektonicznym jest konieczność deklarowania gramatyki, zakresu capability i falsyfikatorów. Od eksperymentu do CORE przechodzi reguła uczciwego przyjęcia lub odrzucenia kandydata, nie twierdzenie o uniwersalnej generatywności. Następna rodzina zadań powinna być zaprojektowana poza dotychczasową gramatyką, mieć zewnętrznie zamrożone referencje i rozróżniać rozszerzenie języka od ogólnego transferu. [D09; D11]

14. Przypadek B: ewolucja homeostazy dokumentacji

ai_platform jest jednocześnie źródłem globalnego modelu i obiektem zmian. Starszy snapshot może zawierać nieaktualny manifest globalnego ownera. Mechanizm overlay rozwiązuje konkretną część problemu: przy projekcji wolno jawnie połączyć baseline federacji z dokładnym źródłem bieżącego ownera, bez przepisywania historii pozostałych peerów. [S03; S17]

Odczytany test homeostazy konstruuje fixture, podmienia manifest ownera i uzupełnia deklarowane pliki. Używa przy tym syntetycznych hashy f... i e... dla fixture. Następnie sprawdza, czy znikają fałszywe CODE_UNDOCUMENTED i czy niezgodny projection_input_tree daje CODE_PROJECTION_STALE. To test semantyki rekonsyliacji, nie świeży globalny census całej federacji. [S17]

Etap	Co utrwaliło się w logice
Problem	Zmieniony owner ocenia się przez własny stary snapshot.
Hipoteza	Jawny exact owner overlay eliminuje fałszywą niespójność bez podmiany historycznych peerów.
Kontrpróba	Wprowadź inny input tree do projekcji kodu.
Wymagany rezultat	STALE/contradiction, a nie automatyczne CURRENT.
Niezmiennik	Źródło, reprezentacja i aktualność mają odrębne tożsamości.
Nowa luka	README nadal może mieć przestarzały opis frontieru mimo poprawnych formalnych odnośników.

Nowa obserwacja w tym badaniu potwierdza ostatnią lukę: root i LION README wymieniają MissionIntent jako kolejny frontier, podczas gdy korzeń v1.5 określa cały łańcuch reprezentacji jako zintegrowany. Testy routingu potwierdzają odnośniki i wybrane frazy, ale nie rozstrzygają każdej tezy o dojrzałości. Oznacza to potrzebę walidacji claim-level, a nie zniesienia testów lub uznania dokumentacji za nieistotną. [S03; S17; D01]

15. Przypadek C: Filter R1 → SHD → kontrprzykład

Filter R1 kompiluje konkretną heurystykę przez ręcznie wybrane kotwice. Interpreter pracuje na typowanym grafie, nie na dowolnej narracji. Odporność na zmianę powierzchniowego pola surface_text oznacza niezależność wykonania od tego konkretnego pola, nie umiejętność samodzielnego rozpoznania każdej intencji. Kompilacja source-bound i rozumienie otwartego języka są różnymi osiągnięciami. [A06; T01]

SHD rozszerza eksperyment o ograniczoną gramatykę relacji i propozycje operatorów. Po wykonaniu lokalnych testów otrzymano 42/42, a autorowany zestaw gramatyki dał 24/24. Eksperyment sam zaznacza: native adapter nie jest zwalidowany, wywołań modeli jest zero, a zestaw nie jest niezależnym ślepym holdoutem. Ścieżka native_shape jest szkieletem danych, nie instancją aktualnego kontraktu LION. [A05; T02–T03]

Nowa falsyfikacja walidacji operatora

Próba	Zmiana względem poprawnej propozycji	Rzeczywisty wynik
F-SHD-01	generation=0	validate zaakceptował; trial_reuse zwrócił PASS_LIMITED.
F-SHD-02	source_roots=(), evidence_refs=()	validate zaakceptował; trial_reuse zwrócił PASS_LIMITED.
F-SHD-03	generation=-1 oraz puste roots/refs	Ponownie PASS_LIMITED.
F-SHD-04	Poprawna klauzula + nierozpoznane ograniczenie zakazu wysyłki credentials	PASS_LIMITED dla rozpoznanej klauzuli; druga pozostaje w unknown.

Trzy pierwsze próby wskazują rozbieżność między docelowym wymaganiem source-bound lineage a zakresem walidacji prototypu. Nie wykazują obejścia produkcyjnego PDP: rezultat nadal jest REPRESENTATION_ONLY i ma effects NONE. Czwarta próba pokazuje, że PASS_LIMITED jest decyzją o częściowym rozpoznaniu, nie certyfikatem kompletności instrukcji. Konsument musi zachować nierozpoznane ograniczenie; usunięcie unknown stworzyłoby dopiero nieuprawnione wzmocnienie twierdzenia. [T04]

Własna delta badawcza nie polegała na poprawieniu kodu LION. Powstał nowy instrument testowy i cztery zapisy rozstrzygające, bez zmian źródeł wejściowych. Kierunek następnego przyrostu jest konkretny: generation > 0, obowiązkowe prawidłowe evidence roots, jawna walidacja rzeczywistych rodziców oraz testy, że unknown constraints nie giną między parserem a modelem. [D02–D03]

16. Przypadek D: od nazwy fazy do rzeczywistego wykonania

Process Contract Plane opisuje PCD-0001: semantycznie poprawna faza nie mogła wykonać naprawy, ponieważ REPAIR_EXECUTION_BINDER nie był dostępny. Powstaje z tego istotny rozdział ontologiczny: PHASE_INTENT, PHASE_EXECUTION_CONTRACT, CAPABILITY_BINDING, ACTION_IR, EFFECT i COMPLETION nie są tym samym stanem. Nazwa fazy nie zastępuje providera. [S04]

Program Application Factory utrwala tę naukę w pięciu kontraktowych etapach. Rekonesans może generować przesłanki, preactivation kwalifikować konkretnego workera, full-fleet readiness sprawdzać rzeczywisty zasób, BUILD wymagać admission, a VERIFY sprawdzać odrębny rezultat. Program generatora tworzy reprezentacje misji, ale sam niczego nie rejestruje ani nie aktywuje. [S14]

W obecnym odczycie dwa wdrożone pliki MC są zgodne z master, ale docelowy moduł programu Factory nie występuje w jednej sprawdzonej nested ścieżce. Native hook importuje go przed selekcją rekordu misji, a caller przechwytuje szeroki wyjątek. To uzasadnia osobny test kompletności pakietu i ekspozycji błędu, nie wniosek, że cała usługa jest martwa. Brak rejestracji exact misji pozostaje faktem niezależnym od tej hipotezy. [S13; R01; R05]

Dodatkowy ślad interaktywnej korekty: SaaS

Opisy PR451, PR452 i PR454 przedstawiają sekwencję korekt oryginalnego transportu: początkowo przyjęto, że claim może oznaczać już rozpoczęte wysłanie; później rozdzielono przygotowanie turnu od materialnego POST; następnie odtworzono brakujące metadane claim w projekcji GET. W tym badaniu przeanalizowano te raporty jako historyczne świadectwa kandydata, bez odtwarzania zewnętrznej wysyłki i bez kończenia zaległych turnów. [S22]

Trwałym niezmiennikiem jest zatem prepared ≠ sent ≠ responded ≠ reconciled. Utrata ACK nie daje prawa do powtórnego nieidempotentnego send. Kolejny test musi manipulować stanem przygotowania, potwierdzeniem wysłania, epoką i spóźnionym receipt, a nie tylko zwiększać timeout. [D06]

17. Wyniki testów i ich poprawna interpretacja

Seria	Wynik nowego wykonania	Zakres dowodu
T01 / Filter R1	39 testów, returncode 0	Kontrakty i kontrolowany interpreter w lokalnej kopii.
T02 / SHD	42 testy, returncode 0	34 prototypu + 8 artefaktów projektu.
T03 / gramatyka	24/24 przypadki	8 train / 6 validation / 10 holdout z autorowanego korpusu; nie niezależny benchmark.
T04 / nowe mutacje	3 luki lineage + 1 przypadek częściowego rozpoznania	Nowe próby testujące konkretny kontrakt badawczy.
T05 / R6	30 nodes / 51 edges / DAG OK	Spójność modelu programu, bez native LPCL i runtime.
S15–S17	Odczyt kodu testów	B0, R22F, homeostaza nie były wykonywane teraz.
R2 / 70 historycznych testów	NOT_REPRODUCED	Oryginalnego nośnika brak; nie sumuje się z R1.

Środowisko lokalne: Python 3.13.5, izolowane kopie załączników, wyzerowany dostęp do produkcyjnych credentials w przekazanym środowisku procesu, brak wywołań sieciowych badanego kodu. Dostęp DNS kontenera był niedostępny. Nie jest to formalny dowód OS-level sandboxa ani niezależności od zaufanego procesu nadrzędnego. Testy projektu wymagające odczytu RAG otrzymały kontrolną kopię plików 00–29. [T01–T03]

Wyniki T01–T03 nie przeczą nowym lukom T04. Zielony istniejący suite pokrywa zdefiniowane assertions, nie wszystkie możliwe właściwości operatora. Dodanie dyskryminującego przypadku ujawnia obszar nieobjęty poprzednim testem. To realny przykład wzrostu logiki przez falsyfikację, nie dowód, że poprzednie testy były bezużyteczne.

Co mierzyć w następnym benchmarku

A/B/C/D należy rozdzielić na trzy efekty: organizację tej samej informacji, jakość ekstrakcji z nowego tekstu i transfer operatora między niezależnymi rodzinami. Baseline tekstowy musi otrzymać tę samą wiedzę i budżet. Parafrazy jednego scenariusza traktuje się jako klaster, nie niezależne replikacje. Progi i testy należy zamrozić przed odczytem wyników; raportować efekt, przedziały niepewności i koszty całego poprawnie zweryfikowanego zadania. Tutaj modeli nie uruchamiano. [A05; D11]

18. CORE jako trwałość kontraktu, nie nazwa katalogu

CORE powinien przechowywać mechanizmy, których znaczenie przetrwało porównanie implementacji i kontrprzykładów. Nie jest to automatyczne oznaczenie całego cyber_lion jako produkcyjnie stabilnego. Użytkowe „STABLE FOR EPOCH” można przyjąć jako jawny profil jakości, ale obecne enumy lifecycle, currentness, authority, execution, verification i deployment należy zachować oddzielnie. [S18]

Kandydat CORE	Co utrwalać	Warunek przyjęcia / luka
Tożsamość i provenance	Źródło/ref/hash, mission/conversation/epoch, rola i parent lineage.	Rzeczywiste cross-bindings, nie tylko poprawny format digestu.
Typowana semantyka	Scaffold, Atom/Delta, relevance i zachowanie unknown.	Kontrprzykłady missing parent, fałszywa niezależność, kierunek relacji.
Kontrakt procesu	PhaseExecutionContract, completion, effect ceiling, retry semantics.	Rzeczywisty consumer i brak utożsamienia nazwy fazy z wykonaniem.
Kontrola skutku	Oryginalne authority, currentness, admission, replay, observation.	Odrębna kwalifikacja każdej klasy skutku; nie globalny PASS.
Kompozycja zdolności	CapabilityNeed i typed BeanDescriptor + dependency closure.	Zastępowalność kontraktowa i realne wersje implementacji.
Pamięć i formalizacja	Wiązania istniejących stores, RequiredFormalizationSet, carrier-last.	Pełna retencja/migracja/recovery i claim-level currentness.
Factory protocol	Kandydat, test negatywny, materiał, verifier, lineage następcy.	Pierwszy realny skończony proof i druga rodzina bez osobnego hardcode.


Każda pozycja ma inne stadium. Kontrakt może zostać ustabilizowany źródłowo, choć deployment nadal jest UNKNOWN. Z kolei uruchomiona usługa może mieć niedomknięte kontrakty. Najbardziej racjonalnym kierunkiem jest stabilizowanie wąskich, użytecznych granic, a nie oczekiwanie na globalny stan „wszystko gotowe” albo bezwarunkowe rozszerzenie listy CORE. [D01–D12]

Warunkowy profil STABLE FOR EPOCH

```
Profil jakości, nie nowy runtime enum:
owner jednoznaczny + zakres opisany + wersja zgodna
+ konsumenci zinwentaryzowani + negatywne testy
+ aktualny wynik kwalifikacji + lineage/rollback
+ brak nierozstrzygniętej krytycznej zależności dla tej tezy

Deployment i authority raportowane osobno.
Nowy kontrprzykład otwiera nową deltę, nie kasuje historii.
```

19. Swarm: gdzie kończy się organizacja misji

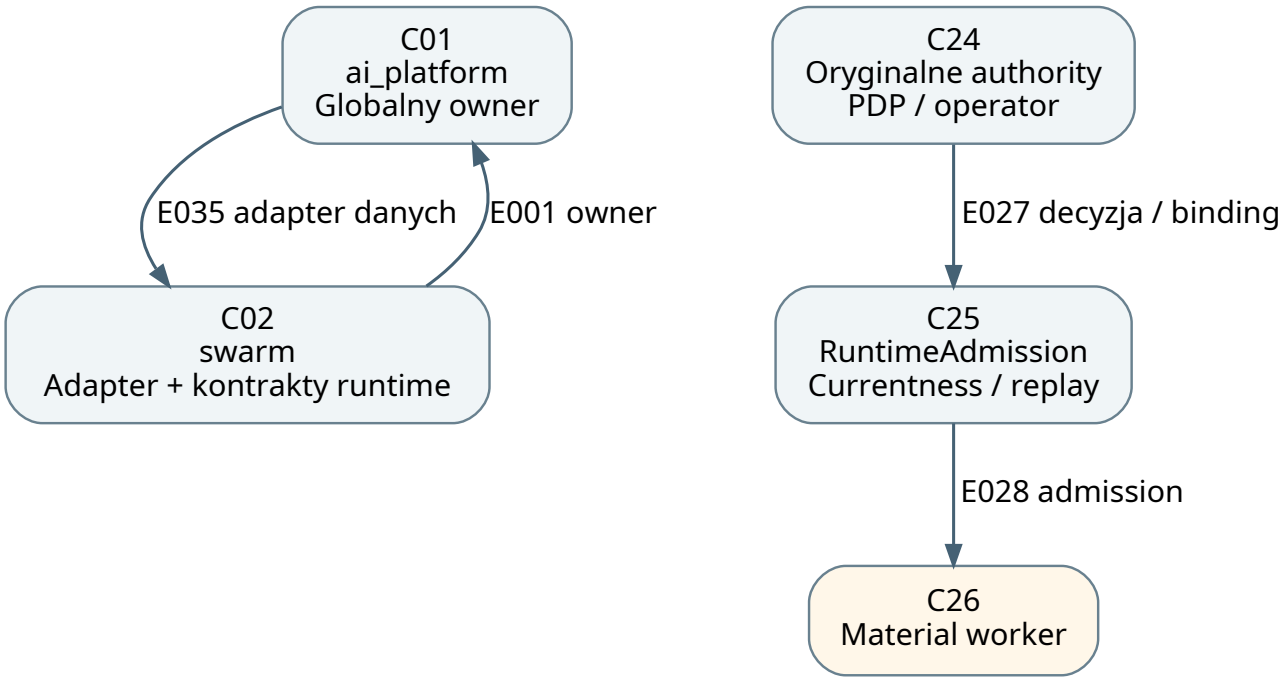

G07 | Dwie warstwy federacyjnego runtime. Źródła: A07, R01, R02, S01, S03, S05, S06, S14, S21, S22, S24, S25, S26. Linia ciągła: relacja w podanej klasie źródłowej, nie domyślny runtime PASS. Przerywana: TARGET, PARTIAL lub UNKNOWN.

Aktualny adapter w swarm przyjmuje dokładną projekcję ai_platform i zewnętrznie określoną politykę lokalnego runtime. Buduje lokalne reprezentacje tożsamości, żądanego efektu i PDPResultBinding, po czym zwraca RuntimeAdmissionRequest. Funkcja nie tworzy kontenera ani procesu. Lokalny admission sprawdza typy, digesty, nonce, scope i zgodność kontekstu. Trwała konsumpcja nonce oraz prawdziwe źródło uprawnienia pozostają zadaniami odrębnego, zaufanego ownera. [S25–S26]

Ważny szczegół: adapter konstruuje pole decision=ALLOW w reprezentacji danych. To nie może być interpretowane jako samodzielne wydanie nowej decyzji. Jeżeli caller przekazałby nieautorytatywne dane i consumer potraktował konstruktor jako źródło prawa, powstałby błąd granicy zaufania. W badaniu nie wykonano takiego efektu; wymaganie testu odnosi się do kontraktu wejściowego i oryginalnego decision evidence. [S25; D10]

Wariant	Ocena	Warunek
A. Zachować istniejący podział	Najmniejsza zmiana; właściwy punkt startowy.	Domknąć źródła, pochodzenie decyzji i konsumentów adaptera.
B. Cienka projekcja federacyjna w ai_platform	Rekomendowany kierunek po rozpoznaniu luki.	Wykorzystać istniejący domain adapter; jeden owner mission progress.
C. Odrębny provider klastrów/flot w swarm	Możliwy TO-BE, nie rozpoznany gotowy produkt.	Wykazać lifecycle zasobu, isolation, telemetry, replay i recovery oraz brak konfliktu z schedulerem misji.

Wariant	Ocena	Warunek
D. Fizyczne połączenie kodu repozytoriów	Brak uzasadnienia w zgromadzonym materiale.	Nie wynika z potrzeby wspólnych kontraktów.

Polimorfizm wymaga zastępowalności zachowania: te same wejścia i postconditions, porównywalne błędy, currentness, authority ceiling, idempotency oraz obserwowalność. Sama wspólna nazwa RuntimeAdmissionRequest nie dowodzi kompatybilności. ai_platform może nadal ustalać cel i kolejność misji, a swarm realizować lokalny, ograniczony workload. [S04–S05; S25–S26]

Co stabilizować między repozytoriami

Trwały kontrakt federacyjny powinien określać tożsamość capability, wersję semantyki, typ wejścia i wyniku, warunki błędu, zasady aktualności, provenance, granicę skutków i odbiorcę. Jednolity protokół nie oznacza jednak identycznego algorytmu. Symulacja, hipoteza, obserwacja hosta i rzeczywisty efekt muszą pozostać odrębnymi klasami danych. [S05–S09; A07]

20. Struktura repozytoriów: model koncepcyjnej normalizacji

Najpierw należy uporządkować role i referencje, nie fizycznie przenieść wszystkie pliki. Obecny layout standard zabrania masowych przenosin bez dowodu wpływu na konsumentów i rollback. Historyczny katalog v1_4 zawiera zarówno archiwalne current_state, jak i aktualnie wskazane kontrakty procesu i authority. Przeniesienie go w całości do archive zepsułoby semantykę. [S04–S07; S18]


```
ai_platform/                        [obecne ścieżki; role koncepcyjne]
  AGENTS.md, README.md, manifest    orientacja / ownership
  cyber_lion/
    contracts/                    metamodel, typed boundaries
    enterprise/                   composition, policy, runtime owners
    mission_control/              process, scheduler, assignments
    app_coordination/             conversation / session / context
    architecture_projection/      facts, gaps, formalization proposals
    process_language/             LPCL / typed process compilation
    tests/                        regression / conformance
      experiments/                bounded experiments, B0
  LION/
    standards/                    naming/status/version/layout
    architecture/v1_5/            active knowledge + candidate dossiers
    architecture/v1_4/            MIXED: active contracts + history
    evals/, evolution/            evaluation and program evidence
    rag/                          versioned knowledge, not live state
    archive/, runtime_compat/     retained lineage / compatibility
  tools/                          entrypoints, generators, validators
  browser_broker/                 operator shell / native transport
  deploy/                        deployment specifications
  .github/workflows/              source CI and effect-specific gates
```

NOWE ROLE nie oznaczają wykonanych mkdir/move lub nowych ownerów.

Obecna powierzchnia	Docelowa organizacja	Zmiana na tym etapie
contracts/*	Jednoznaczne publiczne kontrakty z version/owner/consumer.	KEEP; metadane i regression, nie rename dla estetyki.
tests/experiments/*	Izolowana przestrzeń badawcza z grammar/scope i negative results.	KEEP; brak produkcyjnych importów eksperymentu bez promocji.
architecture/v1_5/*_r1	Dossier kandydatów i historycznych kwalifikacji.	Klasyfikacja obiektu, nie automatyczne current po nazwie.
tools/lion_mission_control_v3.py	Oryginalny entrypoint z dokładną package closure.	Nie przenosić bez installer/import/source-pin readback.
browser_broker i release staging	Jedna jawna ścieżka operator-owned release.	Najpierw source/release/shortcut mapping; bez czyszczenia profilu.
peer federation contracts	Wersjonowane eksporty/importy i lokalna odpowiedzialność.	Brak kopiowania globalnej architektury lub monorepo merge.


Potencjalną przyszłą przestrzeń cross-repository adapterów należy umieścić przy już istniejącym ownerze, po przeglądzie importów, registry i target domain. Sam raport nie tworzy nowego katalogu core ani globalnego runtime registry. Każda zmiana old_path → proposed_path wymaga osobnej karty migracji, której nie można wypełnić z samego podobieństwa nazw. [D01; D02; D10]

21. TO-BE: docelowy obieg aplikacji

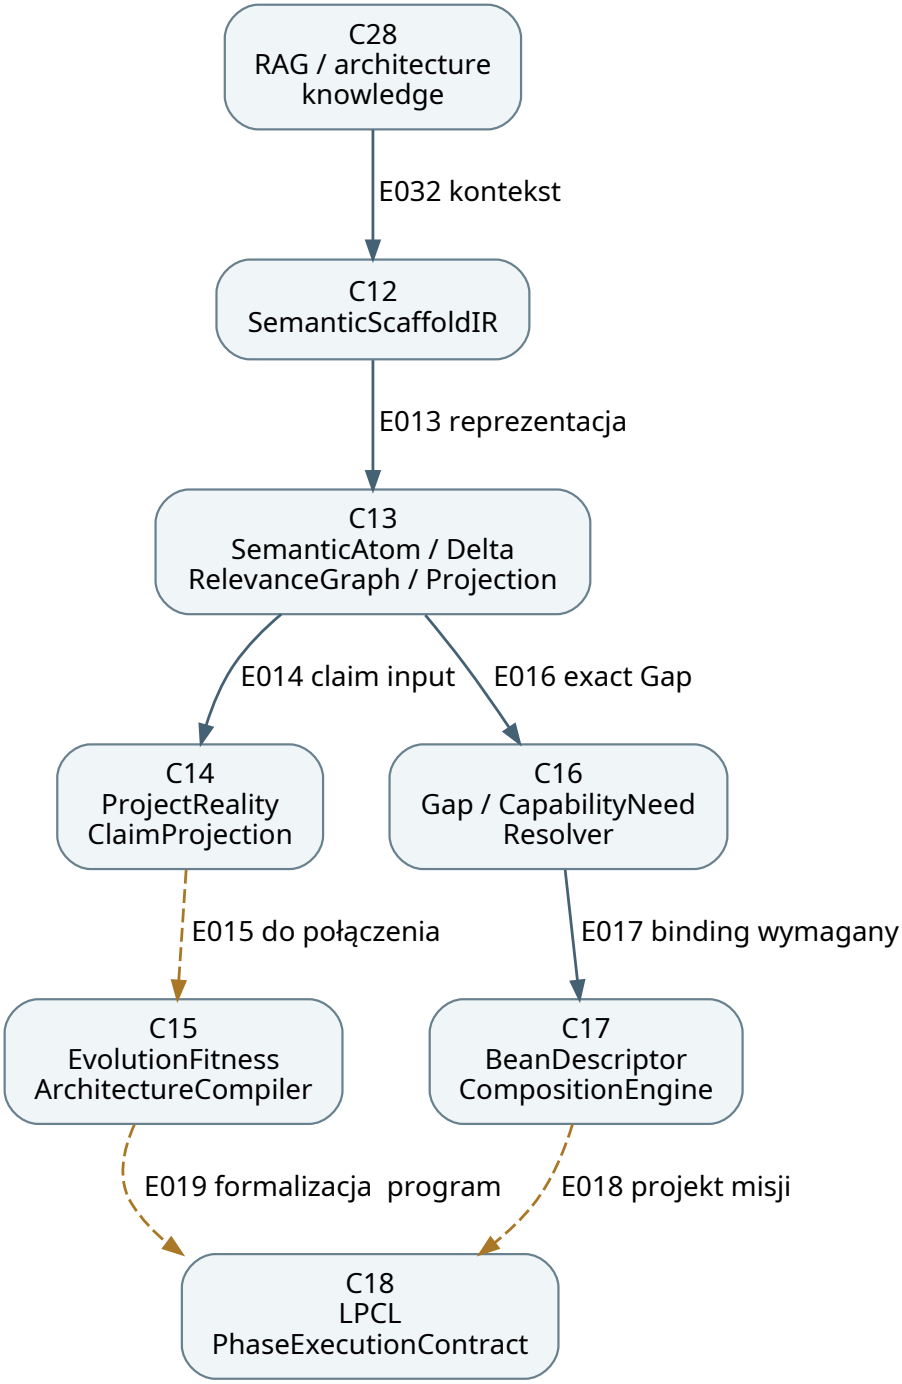

G08A | TO-BE: od kontekstu i rzeczywistości do programu. Źródła: A04, A05, A07, S03, S04, S06, S07, S08, S09, S10, S11, S12, S14, S20. Linia ciągła: relacja w podanej klasie źródłowej, nie domyślny runtime PASS. Przerywana: TARGET, PARTIAL lub UNKNOWN.

Łącznik między widokami: C18 jest tym samym kontraktem programu, a C28 tą samą warstwą wiedzy. G08A opisuje dobór i formalizację, G08B odrębną drogę uprawnionego skutku oraz sprzężenie zwrotne. Są to widoki docelowe oparte na rozpoznanych właścicielach, nie potwierdzenie ich pełnego połączenia w runtime. [D02; D08–D09]

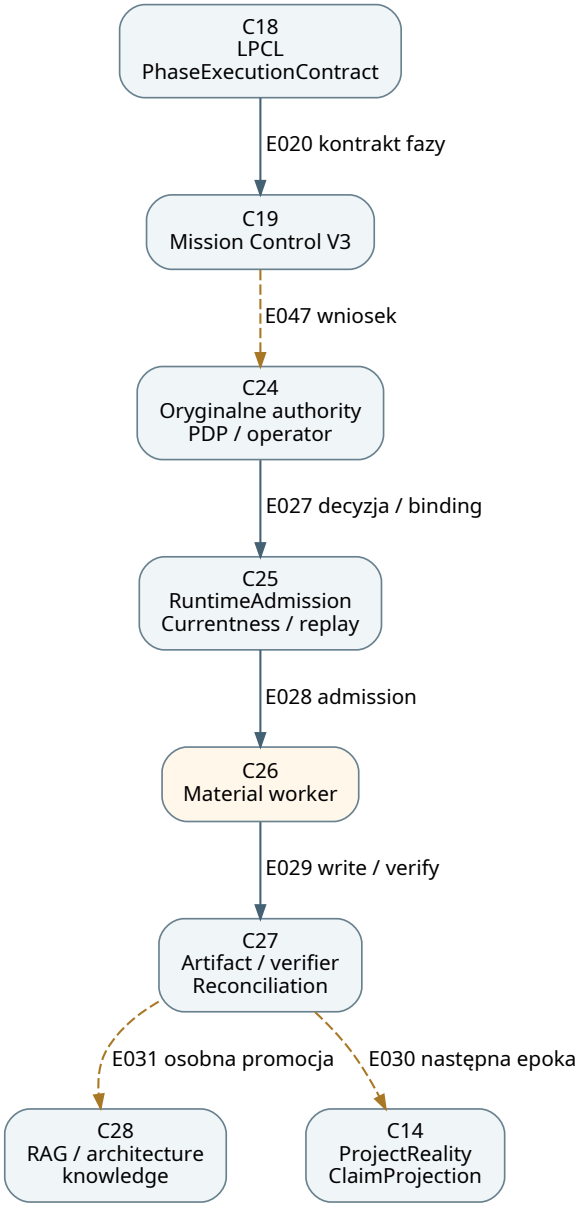

G08B | TO-BE: dopuszczenie skutku i powrót wyniku do wiedzy. Źródła: A02, A04, A07, R01, R02, R05, S03, S04, S05, S06, S07, S12, S13, S14, S20, S22. Linia ciągła: relacja w podanej klasie źródłowej, nie domyślny runtime PASS. Przerywana: TARGET, PARTIAL lub UNKNOWN.

Docelowy obieg wykorzystuje obecne kontrakty i ownerów. Rozpoznaje aktualny stan, wiąże source spans z semantyką zadania, tworzy lub odnajduje capability, wybiera kandydata, formalizuje zakres i dopiero przez oryginalny mechanizm misji uzyskuje osobne dopuszczenie skutku. Obserwacja kończy się nie tylko plikiem, ale także nową, źródłowo związaną wiedzą i falsyfikatorem następnego przyrostu. Jest to projekt, nie opis już działającej kompletnej pętli. [D01–D12]


Dlaczego taka kolejność

Składanie semantyki przed weryfikacją rodziców grozi utratą ograniczeń i fałszywą aktualnością. Uruchamianie workerów przed ustaleniem kontraktu i authority tworzy niekontrolowaną powierzchnię skutków. Z kolei czekanie na gotową całą flotę przed napisaniem brakującego adaptera blokuje pracę źródłową bez potrzeby. W TO-BE oddzielono zatem zależność „co trzeba zbudować” od „co trzeba mieć dopuszczone przed wykonaniem”.

Istnieją dwa różne tempa pętli: szybka iteracja hipotez, reprezentacji i lokalnych kontrprzykładów oraz wolniejsza promocja kontraktów, źródeł i materialnego runtime. Wynik w pierwszej pętli może proponować zmianę drugiej, ale nie może jej sam zatwierdzić. Dzięki temu stabilny rdzeń może służyć nowym eksperymentom bez dziedziczenia ich niepewnych założeń. [S05; S07; A04–A06]

Po porażce nowej generacji zachowuje się poprzedni artefakt, wynik i lineage. Po UNKNOWN wykonania najpierw rekoncyliuje się rzeczywisty stan. Dopiero gdy stan został rozstrzygnięty, można tworzyć następcę w zgodnym zakresie. Ten mechanizm jest ważniejszy niż zwiększanie liczby agentów, ponieważ chroni związek między intencją, dowodem i skutkiem.

22. DAG transformacji i separacja bramek

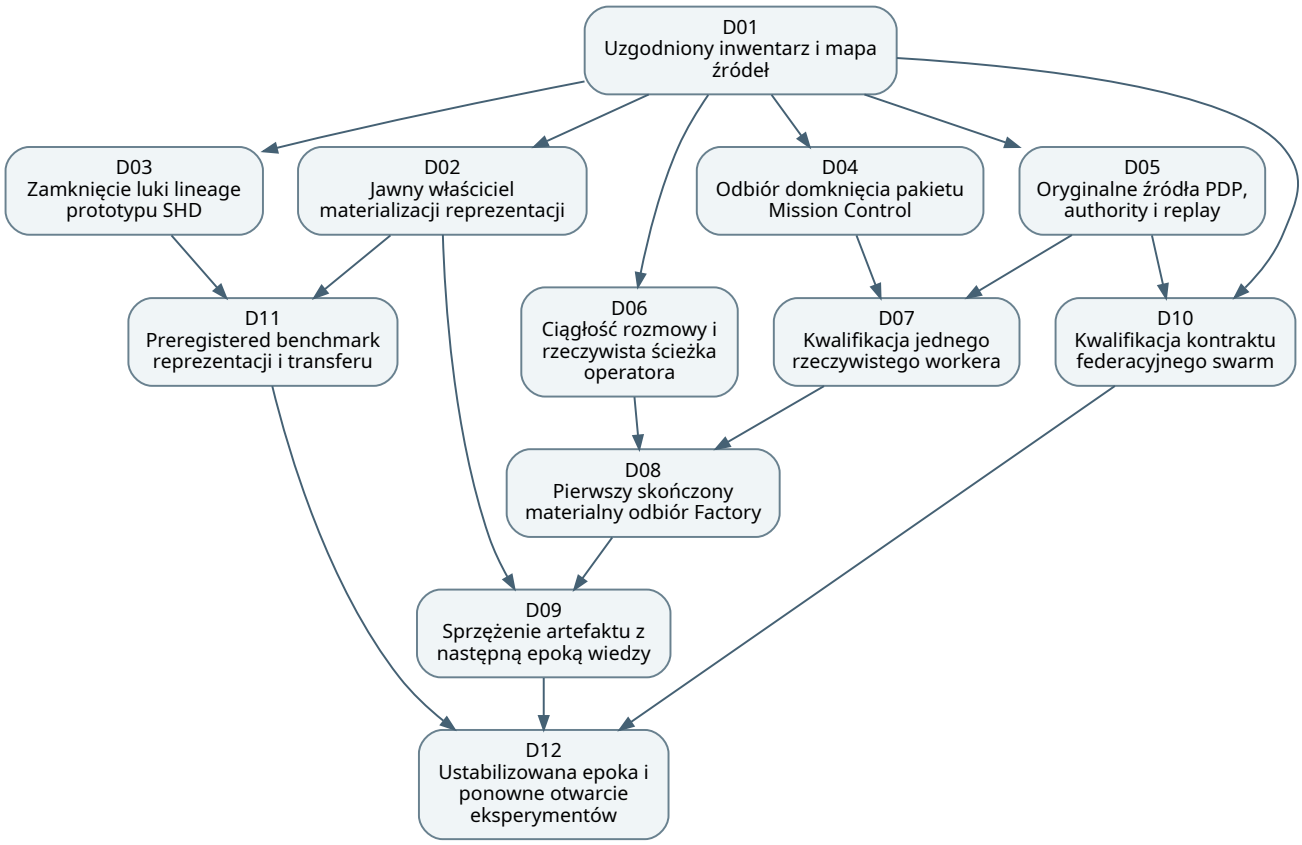

G09 | DAG transformacji; każdy efekt ma odrębną bramkę. Źródła: A04, A05, S05, S07. Linia ciągła: relacja w podanej klasie źródłowej, nie domyślny runtime PASS. Przerywana: TARGET, PARTIAL lub UNKNOWN.

D01–D12 są kartami architektonicznymi tego badania, nie aktywnymi misjami LPCL. Model ma 12 węzłów, jawne zależności i jest acykliczny. Wskazane połączenia są zależnościami projektowymi; osobne bramki authority pozostają w opisach kart. Żaden węzeł nie został oznaczony jako wykonany przez sam fakt sporządzenia PDF.

D01 jest baseline dla zakresu danego przyrostu; pełny odczyt U01/U02 nie blokuje niezależnych D02/D03 ani D04–D06. D07–D08 potrzebują rzeczywistych oryginalnych dopuszczeń. D10 może zaczynać od testów kontraktowych, bez provider provisioning. D11 jest osobnym benchmarkiem modelowym. D12 zamyka przedstawiony wariant obejmujący SHD; węższy CORE może przejść osobny odbiór bez D11, ale bez twierdzeń o korzyściach SHD. Dalsze eksperymenty pozostają dopuszczalne na stabilnej podstawie.

Relacja z istniejącym R6

Program R6 ma poprawny strukturalnie DAG: 30 węzłów i 51 krawędzi. Nie konwertowano go automatycznie na LPCL i nie aktywowano. Jego N00/źródłowe przygotowania są spójne z D01; W01–W06 opisują osobną drogę oryginalnego admission i instalacji; W07–W10 odpowiadają D06; W11 i T1–T4 łączą się z D08–D12. Metadane źródeł oraz nowe luki muszą jednak odświeżyć priorytety przed każdą przyszłą realizacją. [A04; T05]

23. Karty przyrostów — od źródeł do kwalifikacji

D01 · Uzgodniony inwentarz i mapa źródeł

Owner: ai_platform/LION + repozytoria. Powiązanie: A04:N00; SHD:M0.

Wektor Git i ledger dla dokładnego zakresu przyrostu, mapowanie runtime→pakiet; szerszy frontier U01/U02 pozostaje jawny.

Warunek	Treść
Zależności	Początkowy węzeł; pełna kwalifikacja zakresu.
Otwarte dowody	U01, U02, U09, U14
Odbiór	Odtwórz liczniki i rozlicz każdą referencję krytyczną dla przyrostu; niezależna praca nie czeka na pełny odczyt pozostałej federacji.
Granica uprawnienia	READ_ONLY_RESEARCH
Rollback / zachowanie historii	Zachowanie poprzedniego snapshotu; nowy superseding research record.

D02 · Jawny właściciel materializacji reprezentacji

Owner: ai_platform/contracts + architecture_projection. Powiązanie: SHD:B02–B04,M1–M2.

Adapter między actual source spans, rodzicami i natywnym IR; bez nowego schedulera.

Warunek	Treść
Zależności	D01
Otwarte dowody	U03
Odbiór	Właściwe typy i rodzice, graph endpoint closure, złe hashe/epoki/relacje odrzucane.
Granica uprawnienia	ISOLATED_SOURCE_PROPOSAL
Rollback / zachowanie historii	Wyłączenie nowego adaptera; powrót do dotychczasowej projekcji kontekstu.

D03 · Zamknięcie luki lineage prototypu SHD

Owner: Oryginalny owner prototypu / później ai_platform. Powiązanie: SHD:B01,B05,B06,M2.

Dodatni generation, niepuste potwierdzone korzenie i przepływ unknown aż do konsumenta.

Warunek	Treść
Zależności	D01
Otwarte dowody	U10, U11
Odbiór	F-SHD-01..03 przestają przechodzić; F-SHD-04 nie pozwala zgubić ograniczenia.
Granica uprawnienia	ISOLATED_SOURCE_PROPOSAL
Rollback / zachowanie historii	Zachować R1 i wyniki negatywne; nowa wersja, bez przepisywania dowodów.

D04 · Odbiór domknięcia pakietu Mission Control

Owner: Oryginalny installer / Mission Control. Powiązanie: R6:W05; źródło S13.

Exact file/import closure i jawna diagnostyka phase-zero import failures.

Warunek	Treść
Zależności	D01
Otwarte dowody	U04
Odbiór	Wszystkie wymagane moduły/piny zgodne; missing dependency jawnie BLOCKED; health nie maskuje gotowości misji.
Granica uprawnienia	SOURCE_THEN_SEPARATE_DEPLOYMENT
Rollback / zachowanie historii	Osobny backup/rollback oryginalnego pakietu po dopuszczeniu; brak zmian teraz.

D05 · Oryginalne źródła PDP, authority i replay

Owner: Oryginalne governance / enterprise. Powiązanie: R6:W01–W03,N01,N02S,N03S.

Zidentyfikowany prawdziwy issuer; jeśli brak, kandydat źródłowy bez mintowania trust.

Warunek	Treść
Zależności	D01
Otwarte dowody	U05
Odbiór	Oddzielny owner decyzji; nieprzekazywanie consumed grant; podpis, input, czas i revocation sprawdzone.
Granica uprawnienia	ORIGINAL_GOVERNANCE_REQUIRED
Rollback / zachowanie historii	Nie odtwarzać grantu; utrzymać HOLD i zachować lineage decyzji.

D06 · Ciągłość rozmowy i rzeczywista ścieżka operatora

Owner: app_coordination + browser_broker. Powiązanie: R6:W07–W10; PR431/432/451/452/454/456.

Jedna ścieżka dispatch, przygotowanie ≠ wysłanie, exact epoch i oddzielne digests.

Warunek	Treść
Zależności	D01
Otwarte dowody	U06, U07, U14
Odbiór	Nowe testy źródłowe timeout/restart/late receipt; dopiero osobny native odbiór nowej sesji.
Granica uprawnienia	SOURCE_THEN_SEPARATE_NATIVE_ACCEPTANCE
Rollback / zachowanie historii	Zachować profil, oryginalny skrót i journal; bez blind replay.

24. Karty przyrostów — materializacja i następna epoka

D07 · Kwalifikacja jednego rzeczywistego workera

Owner: Mission Control / cooperative providers. Powiązanie: R6:W06,N06Q.

Osobny HELD→READY dla jednego workera; bez skutku materiałowego.

Warunek	Treść
Zależności	D04, D05
Otwarte dowody	U08
Odbiór	Exact źródła, lease, typy, trusted input i oddzielne readback; zero artefaktów w kwalifikacji.
Granica uprawnienia	SEPARATE_EXACT_ADMISSION
Rollback / zachowanie historii	Wycofać gotowość; nie czyścić historycznego skutku jako recovery.

D08 · Pierwszy skończony materialny odbiór Factory

Owner: Application Factory / operator. Powiązanie: R6:W06/W12,T1; S14.

Rejestracja/START osobne. Dla obecnego programu zachować 32-provider readiness; mały proof wymaga odrębnego kontraktu.

Warunek	Treść
Zależności	D06, D07
Otwarte dowody	U04, U05, U06
Odbiór	Exact artifact bytes, rzeczywisty receipt i verifier; brak podwójnego efektu przy UNKNOWN.
Granica uprawnienia	SEPARATE_MISSION_AND_EFFECT_ADMISSION
Rollback / zachowanie historii	Rekonsyliacja i ewentualna osobno dopuszczona kompensacja.

D09 · Sprzężenie artefaktu z następną epoką wiedzy

Owner: architecture_projection + evidence owners. Powiązanie: SHD:B11; R6:W11/T2/T3.

Wynik i kontrprzykład wracają jako evidence do ProjectReality; bez drugiego truth store.

Warunek	Treść
Zależności	D02, D08
Otwarte dowody	U03, U13
Odbiór	Stary kandydat pozostaje; nowa generacja ma rodziców i rewalidację; negatywna próba nie staje się PASS.
Granica uprawnienia	SOURCE_THEN_BOUNDED_INTEGRATION
Rollback / zachowanie historii	Supersession, nie kasowanie historii; odwracalna projekcja.

D10 · Kwalifikacja kontraktu federacyjnego swarm

Owner: ai_platform adapter + swarm local runtime. Powiązanie: R6:W11; S25–S26.

Jawne mapowanie wspólnych kontraktów i lokalnego admission; scheduler misji pozostaje w ai_platform.

Warunek	Treść
Zależności	D01, D05
Otwarte dowody	U02, U08
Odbiór	Brak self-issued ALLOW, zgodność pre/postconditions, nonce persistence u właściwego ownera, brak rozszerzenia scope.
Granica uprawnienia	OFFLINE_FIRST_THEN_SEPARATE_PROVIDER_ACCEPTANCE
Rollback / zachowanie historii	Zachować stary adapter w compatibility window; bez przenosin wszystkich repo.

D11 · Preregistered benchmark reprezentacji i transferu

Owner: Właściciel badania SHD. Powiązanie: SHD:M3–M4; A/B/C/D.

Silny baseline B, native C i D, oryginalny A tylko gdy rzeczywiście działa.

Warunek	Treść
Zależności	D02, D03
Otwarte dowody	U11
Odbiór	Ślepe rodzinne splits, błędy NLU w end-to-end, uncertainty i koszt poprawnego wyniku; false analogy negatives.
Granica uprawnienia	SEPARATE_MODEL_EVALUATION_SCOPE
Rollback / zachowanie historii	Przerwać badanie według limitów; zachować wyniki zerowe/negatywne.

D12 · Ustabilizowana epoka i ponowne otwarcie eksperymentów

Owner: Oryginalni właściciele CORE / formalization. Powiązanie: R6:W12/Z12; SHD:M7.

Per-component profile STABLE FOR EPOCH; RAG tylko po akceptacji; nowy eksperyment nie zmienia starych dowodów.

Warunek	Treść
Zależności	D09, D10, D11
Otwarte dowody	U01, U02, U12, U13
Odbiór	Regresja kontraktów, migracja/recovery, spójne źródła i odczyt efektu; brak globalnej kwalifikacji ponad zakres.
Granica uprawnienia	SEPARATE_RELEASE_KNOWLEDGE_PROMOTION
Rollback / zachowanie historii	Poprzednie wydanie nadal odtwarzalne; następna epoka ma nowy wektor i lineage.

25. Interfejs operatorski jako projekcja rzeczywistego procesu

Interfejs powinien zaczynać od celu, kontekstu i tożsamości pracy, a nie od listy historycznie dopisanych przycisków. Operator musi widzieć konkretną misję, jej fazę, źródłową rewizję, aktywną rozmowę, binding epoch, lane oraz rodzaj dowodu, na którym opiera się stan. Karta modelu i karta misji nie są jednym bytem. [S13–S14; S22; D06]

Obszar widoku	Co powinien przedstawiać	Czego nie wolno sugerować
Rzeczywistość projektu	Źródła, runtime, cutoff, niepewności, version mismatch.	Zielony health nie oznacza całej gotowości produktu.
Misja i kontrakt	Cel, fazy, completion, capability binding, blocker i następny dopuszczalny krok.	Nazwa fazy nie oznacza uruchomionego providera.
Rozmowa i modele	Conversation/epoch/lane/session, prepared vs sent, odpowiedź i receipt.	Brak odpowiedzi nie daje prawa do resend.
Flota	Logiczne role, materialne instancje, generacje i świeże heartbeat.	Historyczne 32 wpisy nie są 32 running workers.
Artefakt	Bajty, digest, producent, verifier, testy i status reconciliation.	Tekst modelu nie jest zweryfikowanym materialnym wynikiem.
Autoryzacja	Oddzielna decyzja i exact resource/scope; expiration/revocation/consumption.	Model, badacz i monitoring nie mogą wydać sobie prawa.
Ewolucja	Kandydat, kontrprzykład, przejście do CORE i nowy eksperyment.	Spójna narracja nie promuje statusu dowodowego.

W obecnej aplikacji potwierdzono proces z release PR454. Nie przeprowadzono pełnego oglądu natywnego okna, testu kliknięć, kontroli skrótu ani nowej sesji SaaS. Dlatego powyższe jest projektem organizacji interfejsu. Mapowanie poszczególnych akcji na dokładne endpointy i native UI zostaje w D06, z osobnym odbiorem operatora. [R03; U07]

Dwie istniejące automatyzacje LION obserwują wyłącznie stan i błędy. Ich rolą nie jest implementowanie brakującego providera ani wykonywanie następnej misji. Panel powinien odróżniać monitoring od realnego kursora pracy. Zwiększanie częstotliwości watchera nie zamyka luki implementacyjnej. [R06]

26. Rejestr hipotez i rozstrzygających prób

Hipoteza badawcza	Kontrhipoteza i test	Status
H01: problemem jest niedomknięty wiring istniejących kontraktów.	Przeciwnie: istnieje dynamiczny production path. Sprawdź registry/aliasy/DI poza named AST.	SUPPORTED_PARTIAL; U03.
H02: cała gotowość wynika ze startu MC.	Exact Factory DB zero, źródłowy hook zależy od pakietu i aktywacji.	ODRZUCONE w takim uogólnieniu; R01/S13.
H03: cztery laboratoria są niezależnymi fault domains.	Porównaj kernel i boot lineage.	NIEUDOWODNIONE; wspólny boot ID, R04.
H04: Filter R1 dowodzi dowolnego NLU.	Ręczne kotwice i typed interpreter; próbka spoza gramatyki.	ODRZUCONE jako interpretacja zakresu; A06.
H05: SHD PASS_LIMITED wymaga poprawnego lineage.	Zerowa/ujemna generation, puste roots/ref; trial_reuse.	SFALSYFIKOWANE dla prototypu; T04.
H06: PASS_LIMITED oznacza zachowanie całej instrukcji.	Jedna poprawna klauzula plus unknown zakaz.	ODRZUCONE; T04, unknown musi zostać u konsumenta.
H07: B0 dowodzi nieograniczonej generatywności.	Out-of-grammar float-list; oddzielna nowa rodzina.	Zakres ograniczony; S15–S16, bez nowego wykonania.
H08: swarm już jest uniwersalnym materializerem klastra.	Prześledź adapter, admission, provisioning, trwały nonce i telemetry.	Niepotwierdzone; S25–S26 tylko część kontraktu.
H09: wszystkie testy z body PR456 dotyczą bieżącego HEAD.	Porównanie body5ba4… z actual3aaa….	SFALSYFIKOWANE jako przypisanie rewizji; S22.
H10: structured semantics daje przewagę ekonomiczną.	Silny baseline tekstowy, matched context i whole-task cost.	UNKNOWN; D11 nieuruchomione.

„Odrzucone” odnosi się do konkretnego twierdzenia, nie do wartości całego projektu. „Supported partial” nie jest liczbową estymacją prawdopodobieństwa. Nowy test może zmienić status hipotezy bez przepisywania wcześniejszego wyniku. Rejestr rozróżnia źródłowe kontrprzykłady od prób wykonanych teraz.

27. Spójność modeli, aktualizacja i użycie jako RAG

Wszystkie nowo wyrenderowane widoki G01–G07 oraz G08A–G08B są projekcjami jednego modelu: 37 komponentów i 47 krawędzi. G09 pochodzi z 12 kart transformacji w tym samym modelu. Krawędzie nie mają niejawnego statusu „wdrożone”; rozdzielają SOURCE, CONTRACT, OBSERVED, CONFIG, PARTIAL, TARGET i UNKNOWN. Ten podział jest ewidencją badania, nie zastąpieniem istniejących statusów runtime.

Dane modelu, ledgery integralności i logi testów są osadzone w PDF jako załączniki. Ich najważniejsze znaczenie jest dostępne również w tekście i aneksach, aby agent bez obsługi embedded files mógł odtworzyć kontekst. PDF nie kopiuje całych baz ani prywatnych payloadów modeli. Normatywna promocja do RAG lub rejestru formalizacji wymaga istniejącego procesu projektu.

Zasady odświeżenia

Zmiana source head, kontraktu, konsumenta, testu, deploymentu lub nowy kontrprzykład unieważnia zależne twierdzenia. Nowa wersja dokumentu powinna zachować historyczny snapshot, wskazać supersedes i zawierać tylko rewalidowany aktualny zakres. Zwłaszcza runtime jest przypisany do czasu pomiaru; nie aktualizuje się sam razem z README. Właściciele semantyczni i rejestr formalizacji wskazują, które powierzchnie wymagają odświeżenia. [S06–S07]

Kontrakt korzystania z dokumentu

```
Agent czytający ten PDF musi ustalić:
1. ID i klasę twierdzenia (SOURCE / OBSERVED / TARGET / UNKNOWN).
2. Dokładny ref, ścieżkę, zakres i czas źródła.
3. Czy twierdzenie dotyczy kontraktu, testu czy runtime.
4. Jakie Uxx ogranicza użycie w danej decyzji.
5. Czy planowany efekt ma odrębne aktualne dopuszczenie.

PDF jest reference candidate, nie issuer ani scheduler.
Odpowiedź na brak źródła: UNKNOWN, nie zgodna narracja.
```

Nie przeprowadzono formalnej certyfikacji PDF/A ani dostępności PDF/UA. Wydanie podlega lokalnej walidacji struktury, renderowania, ekstrakcji i prób wyszukiwania. Wynik integralności i ostateczny hash raportuje się po zakończeniu tworzenia pliku, poza jego samoodnoszącą się treścią.

28. Otwarte obszary i konkretny checkpoint

U01 · Pełny odczyt dokumentacji ai_platform

359 dokumentów w mianowniku; 9 pełnych bieżących dokumentów tekstowych ujętych w ledgerze; pozostałe niezamknięte.

Następny krok: Dokończyć 350 dokumentów partiami, oddzielając historyczne payloady, normy i bieżące entrypointy. Granica decyzji: Blokuje kwalifikację kompletnego AS-IS; nie unieważnia pojedynczych odczytanych faktów.

U02 · Gałęzie, tagi, releases i historia peerów

Wektory gałęzi znane, pełne drzewa/historyczne unikalne bloby nieodtworzone dla wszystkich.

Następny krok: Dokończyć paginowane inwentarze GitHub i konsumentów kontraktów na pinned refs. Granica decyzji: Brak pełnego modelu wszystkich realizacji federacji.

U03 · Dynamiczny call graph semantyki

AST nie znalazł jawnych produkcyjnych konstruktorów wybranych obiektów.

Następny krok: Prześledzić aliasy, dynamiczne importy, rejestry i pełną kompozycję. Granica decyzji: Wniosek o braku jakiejkolwiek ścieżki pozostaje nieudowodniony.

U04 · Pełny deployment package closure

Dwa hashe zgodne; exact nested application_factory_program.py niewidoczny.

Następny krok: Sprawdzić manifest, rzeczywisty import path i obecność wszystkich zależności phase zero. Granica decyzji: Nie wolno uruchamiać Factory na podstawie dwóch zgodnych plików.

U05 · Oryginalny issuer i runtime authority

Metadane PR raportują brak lub nieudowodnienie realnych ownerów.

Następny krok: Uzyskać oryginalną read-only obserwację issuer/PDP/replay; bez prywatnych kluczy. Granica decyzji: Osobna bariera przed produkcyjnym skutkiem.

U06 · Bieżąca sesja SaaS i niepewne wysłania

Ścieżka Electron widoczna, complete session/receipt nieodtworzone.

Następny krok: Odczytać exact bridge/epoch/request/dispatch/receipt u oryginalnego ownera. Granica decyzji: Bez resend lub nowego promptu w tym badaniu.

U07 · Native Windows launcher i GUI

Wersja uruchomionego katalogu PR454; skrót i wygląd nieodczytane w pełni.

Następny krok: Porównać operator-owned shortcut i źródło release; osobny odbiór natywnego okna. Granica decyzji: Nie przenosić dowodu localhost/Node test na GUI.

U08 · Pełna niezależność verifiera

Wspólny boot ID WSL; role i procesy nie dowodzą odrębnego failure domain.

Następny krok: Ustalić wymagany poziom niezależności dla danej klasy skutku i oddzielne źródło obserwacji. Granica decyzji: Brak prawa do tezy o fizycznie niezależnej flocie.

U09 · Dify i infrastruktura sąsiednia

15 running containers; brak dowodu wywołań LION.

Następny krok: Prześledzić bez sekretów manifesty/config usług i rzeczywistych konsumentów. Granica decyzji: Nie zaliczać do kanonicznej federacji ani nie wyłączać jako zbędnych.

U10 · R2 filtra: brak oryginalnego nośnika

Dostępny R1 oraz historyczny opis testów R2 w SHD.

Następny krok: Odnaleźć R2 po podanym hashu; nie zastępować R1. Granica decyzji: 70 historycznych testów R2 nie zaliczono do wykonanych.

U11 · Natywne instancje i benchmark modeli SHD

T03 wykazał native validation=false, model_calls=0.

Następny krok: Najpierw test natywnego wiązania, później osobno dopuszczony A/B/C/D. Granica decyzji: Brak dowodu transferu, oszczędności lub przyrostu zdolności modelu.

U12 · Weryfikacja pełnego materiału testowego repozytorium

B0/homeostaza odczytane; wykonywano załączniki, nie całe unittest ai_platform.

Następny krok: Odtworzyć wybrane źródłowe testy offline z transitive closure i osobnymi logami. Granica decyzji: Nie podawać PASS B0 jako wyniku obecnego badania.

U13 · Retencja, backup i migration całej pamięci

Schematy MC rozpoznane, pozostałe stores i operacyjne backupy niezamknięte.

Następny krok: Mapa zapisu/retencji/promotion/cancellation i test odtworzenia na kopii. Granica decyzji: Nie deklarować pełnej ciągłości wiedzy.

U14 · PR456: bieżący source/CI drift

HEAD 3aaaf2e… różny od 5ba4d916… w body.

Następny krok: Odczytać diff i terminalne CI dla dokładnego nowego head/base. Granica decyzji: Historyczne wyniki z opisu nie uprawniają nowej kwalifikacji.

Pierwszy konkretny następny krok badawczy: kontynuować U01 na przypiętym drzewie d367…, od ledgeru dziewięciu w pełni odczytanych dokumentów, a nie od nowego globalnego skanu. Równolegle można domknąć U03 dla dokładnego producenta/konsumenta SemanticScaffoldIR oraz U04 dla import closure pakietu MC. Nie wymaga to uruchamiania floty lub nowej sesji SaaS. [D01–D04]

Zakończona delta bieżącego badania: kwalifikacja wejść, nowe odczyty Git/runtime, mechaniczny mianownik ai_platform, trzy odtworzone serie offline, cztery nowe próby, model 37/47, 12 kart i niniejszy PDF. Niewykonane działania pozostają niewykonane. Nie użyto programu R6 jako automatycznego dyspozytora misji.

A. Wektor źródeł federacji

Referencje pobrano przez GitHub 14.10.2026. Nazwy gałęzi pochodzą z dostępnej orientacji i odczytu odpowiadających im refs; pełne metadane gałęzi domyślnej odtworzono dla ai_platform/swarm. Pozostałe pełne repo metadata oraz drzewa należy domknąć w U02. Brak TREE nie jest zastąpiony wartością historyczną. [S01; S21]

DonkeyJJLove/ai_platform / master

HEAD: d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
TREE: b92133d258b6fbf2c7f1d16d992e08d2a3609a0c

DonkeyJJLove/swarm / master

HEAD: 91b0a4174300b5efb3e6072b44ad323136a77337
TREE: 4e620eb4e37801225d51c930d18ec46f34c22e24

DonkeyJJLove/chunk-chunk / master

HEAD: b8327059360b675d01d091d70ef3eaef17ed1972
TREE: NOT_REACQUIRED_THIS_RUN

DonkeyJJLove/glitchlab / master

HEAD: 0afffd9ac6e0d346735615352fba9a43791cb017
TREE: NOT_REACQUIRED_THIS_RUN

DonkeyJJLove/HA2D / master

HEAD: f41cd0f089b714c9474a1f11757fc8c9bbcf1358
TREE: NOT_REACQUIRED_THIS_RUN

DonkeyJJLove/hipotezy_nadawcze_LLM / main

HEAD: 25b432b7a57b83e0a97387bce4fce45eab5c15c9
TREE: NOT_REACQUIRED_THIS_RUN

DonkeyJJLove/mosaic_lab_pro.py / main

HEAD: 94c141c9f0bd8830bb9b93f11561056c629a5607
TREE: NOT_REACQUIRED_THIS_RUN

DonkeyJJLove/sbom / main

HEAD: 48aab54cc260bfbfea4881f7a6f264caef814440
TREE: NOT_REACQUIRED_THIS_RUN

DonkeyJJLove/SymulacjaKaskadySieciowej / main

HEAD: 0a9413f36ee8cf7684bcb77f42abcaffcf59a60d
TREE: NOT_REACQUIRED_THIS_RUN

DonkeyJJLove/writeups / master

HEAD: 87761e6cdbb1d2691159c45915d79ed4e6e73b89
TREE: NOT_REACQUIRED_THIS_RUN

Wektor ten jest ewidencją odczytów, nie nowym kanonicznym federation_current_vector w repozytorium. Wydania RAG oraz historyczne snapshots zachowują własne tożsamości. Proponowana transformacja odnosi się do wybranych relacji tego wektora, a nie do zmyślonego wspólnego commitu federacji.

B. Katalog komponentów modelu badawczego

C01 · ai_platform

Owner: DonkeyJJLove/ai_platform. Klasyfikacja: INTEGRATED_SOURCE. Globalna własność kontraktów, procesów, formalizacji i federacyjnej wiedzy.

Źródła: S01, S03, S06.

C02 · swarm

Owner: DonkeyJJLove/swarm. Klasyfikacja: SOURCE_CONTRACT. Lokalne kontrakty execution mesh i adapter runtime. Wynik: RuntimeAdmissionRequest / wynik ewaluacji.

Źródła: S24, S25, S26. Niepotwierdzony pełny provider materializacji klastrów/flot.

C03 · chunk-chunk

Owner: DonkeyJJLove/chunk-chunk. Klasyfikacja: VERSIONED_ROLE. Semantyka procesu i trajektorii. Wynik: ProcessSemanticsSpec.

Źródła: A07, S21. Pełna aktualna implementacja nieprzeanalizowana.

C04 · glitchlab

Owner: DonkeyJJLove/glitchlab. Klasyfikacja: VERSIONED_ROLE. Analiza delt i niezmienników. Wynik: DeltaObservation.

Źródła: A07, S21. Nie wykonano headless pipeline na aktualnym peer.

C05 · HA2D

Owner: DonkeyJJLove/HA2D. Klasyfikacja: VERSIONED_ROLE. Snapshot i pamięć kontekstowa. Wynik: ContextSnapshot.

Źródła: A07, S21. Brak współczesnego pełnego runtime readback.

C06 · hipotezy_nadawcze_LLM

Owner: DonkeyJJLove/hipotezy_nadawcze_LLM. Klasyfikacja: VERSIONED_ROLE. Hipotezy, kontrhipotezy i plan eksperymentu. Wynik: HypothesisSpec / ExperimentSpec.

Źródła: A07, S21. Odczyt HEAD nie dowodzi uruchomionego eksperymentu.

C07 · mosaic_lab_pro.py

Owner: DonkeyJJLove/mosaic_lab_pro.py. Klasyfikacja: VERSIONED_ROLE. Projekcje grafów struktur i topologii. Wynik: GraphProjection.

Źródła: A07, S21.

C08 · sbom

Owner: DonkeyJJLove/sbom. Klasyfikacja: VERSIONED_ROLE. Tożsamość artefaktów i provenance. Wynik: ArtifactIdentityEvidence.

Źródła: A07, S21.

C09 · SymulacjaKaskadySieciowej

Owner: DonkeyJJLove/SymulacjaKaskadySieciowej. Klasyfikacja: VERSIONED_ROLE. Modele symulacyjne, scenariusze i wrażliwość. Wynik: SimulationResult.

Źródła: A07, S21. SIMULATED nie staje się obserwacją produkcyjną.

C10 · writeups

Owner: DonkeyJJLove/writeups. Klasyfikacja: VERSIONED_ROLE. Korpus badań i retencja publikacji. Wynik: Research index.

Źródła: A07, S21. Aktualność indeksu względem HEAD niezamknięta.

C11 · Semantic owners / FormalizationRegistry

Owner: ai_platform. Klasyfikacja: SOURCE_CONTRACT. Własność pojęć oraz zakres powierzchni formalizacji.

Źródła: S06, S07.

C12 · SemanticScaffoldIR

Owner: ai_platform/contracts. Klasyfikacja: SOURCE_CONTRACT. Reprezentacja encji, relacji, hipotez, kontrhipotez i niewiedzy. Wynik: scaffold_digest.

Źródła: S08, S20. Brak dowodu produkcyjnego konstruktora i pełnych cross-bindingów.

C13 · SemanticAtom / Delta / Relevance

Owner: ai_platform/contracts. Klasyfikacja: SOURCE_CONTRACT. Twierdzenia z korzeniami dowodowymi i ograniczony widok konsumenta. Wynik: graph/projection/atom digest.

Źródła: S09, S20.

C14 · ProjectReality / ClaimProjection

Owner: ai_platform/architecture_projection. Klasyfikacja: SOURCE_CONTRACT. Wiązanie istniejących obserwacji, bez drugiej bazy prawdy. Wynik: ProjectRealitySnapshot / ProjectClaimProjection.

Źródła: S12, S20. Jawne wywołanie konstruktora znaleziono wyłącznie w teście.

C15 · EvolutionFitness / ArchitectureCompiler

Owner: ai_platform/architecture_projection. Klasyfikacja: PARTIAL_SOURCE. Wybór opisanego kandydata oraz formalizacja przed admission. Wynik: EvolutionDelta / AFM / RequiredFormalizationSet.

Źródła: S03, S06, S07, S20. Brak potwierdzonego produkcyjnego compile_selected.

C16 · CapabilityNeed / Resolver

Owner: ai_platform/contracts + enterprise. Klasyfikacja: SOURCE_CONTRACT. Zapotrzebowanie powiązane z Gap i reuse lub nowa specyfikacja. Wynik: USE_EXISTING / GENERATE_SPEC.

Źródła: S10, S20.

C17 · Bean composition

Owner: ai_platform/enterprise. Klasyfikacja: SOURCE_CONTRACT. Dobór minimalnego dopuszczalnego zestawu BeanDescriptor. Wynik: CompositionContract.

Źródła: S11. Nie konsumuje bezpośrednio dowolnego BeanCandidate.

C18 · LPCL / PhaseExecutionContract

Owner: ai_platform/process_language + contracts. Klasyfikacja: INTEGRATED_SOURCE. Opis faz, capabilities, ceiling, warunków aktualności i completion.

Źródła: S04, S14.

C19 · Mission Control V3

Owner: ai_platform/tools + mission_control. Klasyfikacja: RUNNING_BOUNDED_OBSERVATION. Odtworzenie stanu i sterowanie istniejącymi misjami. Wynik: HTTP / read models / wywołania driverów.

Źródła: S13, R01, R05. Cały deployment closure niezamknięty.

C20 · Canonical scheduler / ledger

Owner: ai_platform/mission_control. Klasyfikacja: SOURCE_AND_STORED_STATE. Wybór misji i trwałe assignments, generacje, leases, receipts.

Źródła: S13, R01.

C21 · Native LOCAL phase zero

Owner: ai_platform/mission_control. Klasyfikacja: INSTALLED_BYTES_MATCH. Poznanie przed bindingiem 32 MD dla dokładnej aktywowanej misji. Wynik: Trajectory records.

Źródła: S13, R05. 0 rekordów native trajectory; inferencji teraz nie wykonano.

C22 · Conversation / SaaS broker / ingress

Owner: ai_platform/app_coordination + browser_broker. Klasyfikacja: PARTIAL_RUNTIME. Trwała tożsamość rozmowy, routing i rekonsyliacja odpowiedzi. Wynik: request / message / response / receipt.

Źródła: R01, R03, S22. Aktualna atestacja SaaS i kompletne E2E pozostają UNKNOWN.

C23 · Electron operator shell

Owner: ai_platform/browser_broker. Klasyfikacja: PROCESS_OBSERVED. Interfejs operatora i osadzona sesja SaaS. Wynik: Widoki / kontrolowany routing.

Źródła: R03, S22. Zaobserwowano ścieżkę PR454, nie pełny hash ani skrót.

C24 · Original authority / PDP

Owner: ai_platform/enterprise. Klasyfikacja: SOURCE_OWNER_RUNTIME_UNKNOWN. Źródło uprawnień, polityka i aktualna dopuszczalność. Wynik: Oryginalna decyzja / grant reference.

Źródła: S05, S06, S22. Model, adapter i PDF nie są issuerem.

C25 · RuntimeAdmission / currentness

Owner: ai_platform/enterprise. Klasyfikacja: SOURCE_OWNER_RUNTIME_UNKNOWN. Wiązanie decyzji, tożsamości, replay i czasu skutku.

Źródła: S05, S22.

C26 · Cooperative material worker

Owner: ai_platform/mission_control + enterprise. Klasyfikacja: NOT_CURRENTLY_PROVEN. Ograniczona materializacja na podstawie aktualnego admission.

Źródła: S14, R01, R02, S22.

C27 · Artifact / verifier / reconciliation

Owner: ai_platform/mission_control + enterprise. Klasyfikacja: SOURCE_AND_HISTORICAL_EVIDENCE. Rzeczywiste bajty, odczyt niezależnej roli, rozliczenie skutku. Wynik: Artifact digest / verification / closure.

Źródła: S14, A02, R01. 0 artefaktów dla docelowej Factory w odczytanej DB.

C28 · RAG / architecture knowledge

Owner: ai_platform/LION. Klasyfikacja: VERSIONED_KNOWLEDGE. Pamięć źródłowa i projekcje dla kolejnej epoki, nie żywy stan runtime.

Źródła: A07, S03, S07.

C29 · SHD / pre-model prototype

Owner: Załączniki operatora. Klasyfikacja: EXPERIMENTAL_OFFLINE. Ograniczona gramatyka i propozycje operatorów semantycznych. Wynik: Research-shaped IR.

Źródła: A05, A06, T01, T02, T03, T04. Brak walidacji rodziców natywnych i 3 reprodukowane luki lineage.

C30 · Windows MOON / wspólny substrat WSL

Owner: Operator infrastruktury. Klasyfikacja: OBSERVED_SHARED_KERNEL. Środowisko hostujące powiązane instancje wykonawcze. Wynik: Procesy Windows i instancje Linux.

Źródła: R03, R04, S19. Nie ma dowodu czterech niezależnych fault domains.

C31 · LION-AUTH-LAB

Owner: Operator infrastruktury. Klasyfikacja: OBSERVED. Mission Control i brama operatora.

Źródła: R01, R04, R05.

C32 · MOON WSL

Owner: Operator infrastruktury. Klasyfikacja: OBSERVED. Repozytoria, worktree i Docker.

Źródła: R02, R04.

C33 · LAB-DEBIAN

Owner: Operator infrastruktury. Klasyfikacja: OBSERVED. Control plane, tunel i laboratoryjny producer TEST_ONLY.

Źródła: R04.

C34 · LAB-UBUNTU

Owner: Operator infrastruktury. Klasyfikacja: OBSERVED_LIMITED. Agent obserwacyjny; brak potwierdzonej aktywnej floty w odczycie usług.

Źródła: R04.

C35 · Dify: 15 uruchomionych kontenerów

Owner: NIEUSTALONY_WŁAŚCICIEL_INTEGRACJI. Klasyfikacja: ADJACENT_UNRESOLVED. Odkryty sąsiedni stos aplikacyjny. Wynik: Usługi web/API/worker/bazy.

Źródła: R02. Niepotwierdzona relacja do LION.

C36 · R24: 32 kontenery

Owner: Historyczny cohort LION. Klasyfikacja: STOPPED_OBSERVED. Poprzednia flota, nie bieżąca zdolność wykonania.

Źródła: R02.

C37 · Monitoring LION

Owner: Automations / operator. Klasyfikacja: CONFIGURATION_OBSERVED. Dwa odczytowe watchery, nie scheduler implementacji.

Źródła: R06.

C. Katalog typowanych relacji

Każdy rekord jest odrębną relacją. OWNS / GLOBAL_OWNER_ROUTE nie są CALLS; CONTRACT nie jest OBSERVED_RUNTIME. Lista jest bezpośrednią projekcją architecture_model.json, tej samej podstawy co diagramy.

ID / końce	Relacja / status	Źródła i zakres
E001 C02 → C01	GLOBAL_OWNER_ROUTE CONTRACT	S06, A07, S21. Nie jest wywołaniem runtime.
E002 C03 → C01	GLOBAL_OWNER_ROUTE CONTRACT	S06, A07, S21. Nie jest wywołaniem runtime.
E003 C04 → C01	GLOBAL_OWNER_ROUTE CONTRACT	S06, A07, S21. Nie jest wywołaniem runtime.
E004 C05 → C01	GLOBAL_OWNER_ROUTE CONTRACT	S06, A07, S21. Nie jest wywołaniem runtime.
E005 C06 → C01	GLOBAL_OWNER_ROUTE CONTRACT	S06, A07, S21. Nie jest wywołaniem runtime.
E006 C07 → C01	GLOBAL_OWNER_ROUTE CONTRACT	S06, A07, S21. Nie jest wywołaniem runtime.
E007 C08 → C01	GLOBAL_OWNER_ROUTE CONTRACT	S06, A07, S21. Nie jest wywołaniem runtime.
E008 C09 → C01	GLOBAL_OWNER_ROUTE CONTRACT	S06, A07, S21. Nie jest wywołaniem runtime.
E009 C10 → C01	GLOBAL_OWNER_ROUTE CONTRACT	S06, A07, S21. Nie jest wywołaniem runtime.
E010 C01 → C11	OWNS SOURCE	S06, S13
E011 C01 → C18	OWNS SOURCE	S06, S13
E012 C01 → C19	OWNS SOURCE	S06, S13
E013 C12 → C13	REPRESENTATION_SUCCESSOR CONTRACT	S08, S09
E014 C13 → C14	CLAIM_INPUT SOURCE	S12
E015 C14 → C15	REALITY_TO_SELECTION TARGET	S03, S20. Nie wykazano żywego wywołania całego łańcucha.
E016 C13 → C16	EXACT_GAP_CAPABILITY_MATCH CONTRACT	S09, S10
E017 C16 → C17	SPEC_TO_DESCRIPTOR_COMPOSITION CONTRACT	S10, S11. Wymaga osobnego wiązania implementacji.

ID / końce	Relacja / status	Źródła i zakres
E018 C17 → C18	MISSION_AUTHORING TARGET	A04, A05
E019 C15 → C18	FORMALIZED_CANDIDATE_TO_PROGRAM TARGET	S03, S07
E020 C18 → C19	PHASE_CONTRACT_CONSUMPTION SOURCE	S04, S13
E021 C19 → C20	SCHEDULE_TICK SOURCE	S13
E022 C19 → C21	EXACT_ACTIVATED_PHASE_ZERO SOURCE	S13. Import i currentness są warunkami przed wywołaniem.
E023 C19 → C22	BROKER_REQUEST_CALLBACK SOURCE	S13
E024 C23 → C22	NATIVE_CONVERSATION_TRANSPORT PARTIAL	R03, S22
E025 C21 → C27	MODEL_TO_ARTIFACT TARGET	S14, R01
E026 C22 → C27	SAAS_EVIDENCE_PARENT TARGET	S14, R01
E027 C24 → C25	AUTHORITY_PDP_INPUT CONTRACT	S05, S22
E028 C25 → C26	ADMITTED_EFFECT CONTRACT	S05, S14
E029 C26 → C27	MATERIALIZE_AND_VERIFY CONTRACT	S14, A02
E030 C27 → C14	OBSERVED_RESULT_FEEDBACK TARGET	S12, A04
E031 C27 → C28	KNOWLEDGE_PROMOTION TARGET	S07, A04
E032 C28 → C12	BOUNDED_CONTEXT_INPUT CONTRACT	S08, A07
E033 C29 → C12	NATIVE_ADAPTER TARGET	A05, T03
E034 C29 → C13	OPERATOR_REUSE_PROPOSAL TARGET	A05, T04
E035 C01 → C02	EXACT_RUNTIME_DATA_ADAPTER SOURCE	S25, S26. Reprezentacja ALLOW z zewnętrznych danych; nie issuer ani trwały executor.
E036 C30 → C31	SHARED_KERNEL_LINEAGE OBSERVED	R04, S19. Boot ID wspólny; hardware attestation nie wykonana.
E037 C30 → C32	SHARED_KERNEL_LINEAGE OBSERVED	R04, S19. Boot ID wspólny; hardware attestation nie wykonana.

ID / końce	Relacja / status	Źródła i zakres
E038 C30 → C33	SHARED_KERNEL_LINEAGE OBSERVED	R04, S19. Boot ID wspólny; hardware attestation nie wykonana.
E039 C30 → C34	SHARED_KERNEL_LINEAGE OBSERVED	R04, S19. Boot ID wspólny; hardware attestation nie wykonana.
E040 C31 → C19	HOSTS_PROCESS OBSERVED	R01
E041 C30 → C23	HOSTS_PROCESS OBSERVED	R03
E042 C32 → C35	HOSTS_CONTAINERS OBSERVED	R02
E043 C32 → C36	HOSTS_STOPPED_COHORT OBSERVED	R02
E044 C35 → C01	POSSIBLE_INTEGRATION UNKNOWN	R02
E045 C37 → C19	READ_ONLY_MONITOR CONFIG	R06
E046 C37 → C01	READ_ONLY_SOURCE_MONITOR CONFIG	R06
E047 C19 → C24	REQUEST_FOR_SEPARATE_ADMISSION TARGET	S04, S05, S13. Projekt jawnego przekazania żądania; nie grant, nie dowód bieżącego runtime wiring.

D. Crosswalk SHD: B01–B11 po nowej weryfikacji

Granica	Wejście → wyjście	Stan z pakietu / bieżące ograniczenie
B01	source payload → bounded semantic percept	LOCAL_RESEARCH_TESTED Odnoszone do kontraktu/prototypu, nie produkcji.
B02	source-bound percept → MissionIntent/QueryPlan/RagContextEnvelope	TARGET_NOT_RUN Brak nowej walidacji natywnej i wywołania modelu.
B03	MissionIntent/QueryPlan/RagContextEnvelope → SemanticScaffoldIR	TARGET_NOT_RUN Brak nowej walidacji natywnej i wywołania modelu.
B04	SemanticScaffoldIR → SemanticAtom/Delta	SOURCE_CONTRACT_AVAILABLE Odnoszone do kontraktu/prototypu, nie produkcji.
B05	SemanticAtom/Delta → EBLE/EvolutionaryRnD falsifier	SOURCE_CONTRACT_AVAILABLE Odnoszone do kontraktu/prototypu, nie produkcji.
B06	falsified/qualified semantic candidate → guarded operator-reuse	LOCAL_RESEARCH_TESTED T04 ujawnił lukę walidacji lineage operatora.
B07	operator proposal → RelevanceGraph/RelevanceProjection	TARGET_NOT_RUN Brak nowej walidacji natywnej i wywołania modelu.
B08	relevance projection → CognitiveInvocation/SaaS-LOCAL	TARGET_NOT_RUN Brak nowej walidacji natywnej i wywołania modelu.
B09	model proposal → Gap/CapabilityNeed/Bean	TARGET_NOT_RUN Brak nowej walidacji natywnej i wywołania modelu.
B10	governed proposal → runtime admission/worker	TARGET_NOT_RUN Brak nowej walidacji natywnej i wywołania modelu.
B11	observed result → ProjectReality/EBLE	TARGET_NOT_RUN Brak nowej walidacji natywnej i wywołania modelu.

B01 lokalnie rozpoznaje source spans, B06 lokalnie tworzy propozycję reuse. B04–B05 wskazują istniejące rodziny kontraktów. Pozostałe granice nie były wykonane natywnie przez pakiet. Wspólne pole JSON w crosswalk nie nadaje nowego canonical wire format; autor pakietu wyraźnie oznacza research shape. [A05; T02–T04]

E. Indeks źródeł i zakres odczytu

Identyfikatory źródeł są lokalne dla tego badania. Repozytoryjny fakt można ponownie sprawdzić przez GitHub blob przy podanym SHA albo git show w autoryzowanej kopii. Hash identyfikuje bajty, nie ich autora ani prawdziwość. Rekord odczytu testu nie oznacza wyniku wykonania.

A01 · Aktywowany prompt badania

Klasa: USER_MANDATE
Lokalizator: Wklejony tekst(20261014-093206).txt
Zakres: Cały tekst; 488 linii indeksowanych.

SHA-256: e563282f2076f58a6e129a85dd461606cf0f17729b1b3fd507c34d1028fcdece

Zezwolenie na badanie i lokalny PDF, nie na skutki w LION.

A02 · Esej: experimental → stable

Klasa: HISTORICAL_SYNTHESIS
Lokalizator: Wklejony tekst(20261014-085226).txt
Zakres: Cała treść merytoryczna; osadzony CSS oddzielony od twierdzeń.

SHA-256: c006e4f3ecfc999dc29b7cec4687351b54cfd03d3fec51844c5cfb8bb6154a41

Poprzednia synteza nie jest nową obserwacją; nie stanowi niezależnego źródła względem cytowanych testów.

A03 · Sześć diagramów wejściowych

Klasa: VERSIONED_ATTACHMENT
Lokalizator: inputs/charts/; pełny manifest w osadzonym attachments.json
Zakres: Integralność archiwum, inwentarz członków; wybrane pełne dokumenty, kod i testy opisane w raporcie.

Nie jest wdrożeniem ani żywym wektorem federacji.

A04 · Program autonomicznej implementacji R6

Klasa: VERSIONED_ATTACHMENT
Lokalizator: inputs/r6/; pełny manifest w osadzonym attachments.json
Zakres: Integralność archiwum, inwentarz członków; wybrane pełne dokumenty, kod i testy opisane w raporcie.

Nie jest wdrożeniem ani żywym wektorem federacji.

A05 · SHD Federation Research Design R1

Klasa: VERSIONED_ATTACHMENT
Lokalizator: inputs/shd/; pełny manifest w osadzonym attachments.json
Zakres: Integralność archiwum, inwentarz członków; wybrane pełne dokumenty, kod i testy opisane w raporcie.

Nie jest wdrożeniem ani żywym wektorem federacji.

A06 · Semantic Pre-Model Filter R1

Klasa: VERSIONED_ATTACHMENT
Lokalizator: inputs/filter/; pełny manifest w osadzonym attachments.json
Zakres: Integralność archiwum, inwentarz członków; wybrane pełne dokumenty, kod i testy opisane w raporcie.

Nie jest wdrożeniem ani żywym wektorem federacji.

A07 · LION RAG 1.5

Klasa: VERSIONED_PROJECT_KNOWLEDGE
Lokalizator: lion-rag30-v1.5-r1; 00–29
Zakres: Pełny odczyt 00, 01, 02, 03 i 29; integralność 29/29 pozycji manifestu.

Pozostałe pliki nie są automatycznie zaliczone jako przeczytane; cutoff pakietu nie jest bieżącym runtime.

S01 · Kanoniczny Git ai_platform

Klasa: LIVE_GIT_OBSERVATION
Lokalizator: GitHub: ai_platform master → d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805; tree b92133d258b6fbf2c7f1d16d992e08d2a3609a0c
Zakres: Metadane commitu i końcowy odczyt refs/heads/master; 14.10.2026.

Nie dowodzi deploymentu; końcowy readback nadal wskazuje ten sam HEAD.

S02 · Instrukcje zakresowe

Klasa: CURRENT_SOURCE
Lokalizator: AGENTS.md; LION/AGENTS.md; cyber_lion/AGENTS.md; tools/AGENTS.md @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Pełne teksty.

browser_broker/AGENTS.md nie istnieje w sprawdzonym drzewie; stosują się instrukcje nadrzędne.

S03 · Trzy punkty wejścia i bootstrap RAG

Klasa: CURRENT_SOURCE
Lokalizator: README.md; LION/README.md; LION/architecture/v1_5/README.md; LION/rag/RAG_BOOTSTRAP.json @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Pełne teksty.

Zidentyfikowano rozbieżny opis frontieru MissionIntent.

S04 · Process Contract Plane

Klasa: CURRENT_SOURCE
Lokalizator: LION/architecture/v1_4/LION_PROCESS_CONTRACT_PLANE.md @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Pełny dokument.

SHA-256: 429d82a2233c3eae6b4475dbe3e99edf7760598bf2010d94636bd075b2936854

Norma procesu i opis przypadku PCD-0001, nie obserwacja wykonania tego przypadku w tym badaniu.

S05 · Authorization Lifecycle

Klasa: CURRENT_SOURCE
Lokalizator: LION/architecture/v1_4/AUTHORIZATION_LIFECYCLE_CONTRACT.json @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Cały obiekt JSON.

SHA-256: 4d516bd3b0cfb2d8c49282d8c591a1e45c847d248d350aedac5124f55157d873

Definiuje warunki; nie zastępuje aktualnego grantu.

S06 · Właściciele semantyczni

Klasa: CURRENT_SOURCE
Lokalizator: LION/architecture/v1_5/semantic_owners.json @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Linie 1–427, całość.

SHA-256: 5a1ba95a8c174047fe1d50654db578f39461c0b6f6174e21e9aba5183925fcbb

Stan CANDIDATE_SOURCE_BOUND oraz historyczny baseline wewnątrz pliku wymagają zachowania osobno od odczytanego HEAD.

S07 · Rejestr formalizacji federacyjnej

Klasa: CURRENT_SOURCE
Lokalizator: LION/architecture/v1_5/FORMALIZATION_REGISTRY_FEDERATION_R1.json @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Cały sparsowany JSON; 1125 linii źródła.

SHA-256: 0a2c52fa14d39f495166ab657e7a63e2292308fc767f1f5455dabb63cffd34d9

Odczyt rejestru nie jest wykonaniem formalization closure.

S08 · SemanticScaffoldIR

Klasa: CURRENT_SOURCE
Lokalizator: cyber_lion/contracts/semantic_scaffold.py @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Całość, 76 linii.

SHA-256: cc7b8a107bc6eb712e9da2e416285675bc16aa93d4a0fec41ee8e7c4ac207862

Walidacja lokalnej struktury nie dowodzi pochodzenia rodziców ani globalnej referential integrity.

S09 · SemanticAtom, Delta, Relevance

Klasa: CURRENT_SOURCE
Lokalizator: cyber_lion/contracts/semantic_relevance.py @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Całość, 170 linii.

SHA-256: 1382ce4980d697d792c652fd616c8b2faccac2efe6b91726a6a5c16586f52553

Licznik różnych root_ref nie jest pomiarem fizycznej niezależności.

S10 · CapabilityNeed i resolver

Klasa: CURRENT_SOURCE
Lokalizator: cyber_lion/contracts/capability_need.py; cyber_lion/enterprise/capability_need.py @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Całość: 67 i 46 linii.

SHA-256: c3c5bbcc7130f1e6aa5f33d3da985adc8c6d819ab0a293b7964cbacf405492f5

GENERATE_SPEC generuje specyfikację; nie implementację ani runtime. Hash pierwszego pliku poniżej.

S11 · CompositionEngine

Klasa: CURRENT_SOURCE
Lokalizator: cyber_lion/enterprise/bean_composition.py @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Całość, 113 linii.

SHA-256: 28742ffc9bc7db9cff839bfbed63f62b66b20e25f301106f7e8fe8b63f338111

Selekcja deskryptorów; deklaratywne klasy niezależności nie dowodzą odrębnych hostów.

S12 · ProjectReality i ClaimProjection

Klasa: CURRENT_SOURCE
Lokalizator: cyber_lion/architecture_projection/project_reality.py @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Linie 353–540, funkcje budowania snapshotu i claim projection.

SHA-256: 73f47be938a6d8f79940e21db751ab864739854909750b1bd930be39731c52f9

Pozostałych zakresów nie zaliczono do pełnego odczytu bieżącej implementacji.

S13 · Rzeczywisty entrypoint Mission Control V3

Klasa: CURRENT_SOURCE
Lokalizator: tools/lion_mission_control_v3.py @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Linie 2405–2458 i 2841–2910.

SHA-256: 0d695000bc656c3ff4d85255a427271ff59c0041b22c938a5961743a7e02cfb8

Rekonstrukcja kolejności źródłowej; dwie gałęzie obsługi błędu mają szerokie except, wymagają odrębnych prób recovery.

S14 · Program Application Factory R1

Klasa: CURRENT_SOURCE
Lokalizator: cyber_lion/mission_control/application_factory_program.py @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Linie 1–154: PhaseSpec i pięć faz.

SHA-256: 5caeb67e9d0ea1593df2c27417c60629a130e78c627ce46e0b3b6b9d75fef3b9

Zadeklarowane fazy i material_target=32; bez uruchomienia.

S15 · Bean Generativity: testy B0

Klasa: CURRENT_TEST_SOURCE
Lokalizator: cyber_lion/tests/test_bean_generativity_protocol.py @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Całość, 181 linii.

SHA-256: a4a8379f12e7cf214e322faae951383309275d52c08d398a5188291ee6a743ae

Odczyt assertions; testy B0 nie zostały teraz uruchomione.

S16 · Falsifier R22F

Klasa: CURRENT_TEST_SOURCE
Lokalizator: cyber_lion/tests/test_r22f_factory_falsifier.py @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Całość, 28 linii.

SHA-256: ecf9dc37be9144d1830dfb760f78c4bc33a7c2d86830750a8fcd9e9d35ba6d4b

Odrzucenie float-list ujawnia zakres gramatyki, nie niemożliwość przyszłej generalizacji.

S17 · Testy homeostazy dokumentacji

Klasa: CURRENT_TEST_SOURCE
Lokalizator: cyber_lion/tests/test_v15_documentation_homeostasis.py @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Całość, 147 linii.

SHA-256: 8d99179c42b0e9c1ec0b8ac09ff89a9baa78491d1b65101500172e87222f10a7

Odczyt testów, bez wykonania bieżącego pakietu repozytorium. Fixture posługuje się syntetycznymi blobami.

S18 · Status, wersja, layout i nazewnictwo

Klasa: CURRENT_SOURCE
Lokalizator: LION/standards/LION_{STATUS_MODEL,VERSION_MODEL,REPOSITORY_LAYOUT_STANDARD,NAMING_STANDARD}.json @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Cztery pełne obiekty JSON.

Normy nie są pomiarem spełnienia przez wszystkie pliki.

S19 · Hosty i laboratoria

Klasa: CURRENT_DOCUMENT_WITH_HISTORY
Lokalizator: docs/HOSTS_AND_LABS.md @ d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Całość, 180 linii.

SHA-256: 7eaef91a89ccd5230bc719dddaa73c9772c36212e947a8a3a42c66f7acb3024b

Wpisy z różnych dat nie są jednym snapshotem; fakty infrastruktury rewalidowane osobno.

S20 · Pełny spis i skan statyczny ai_platform

Klasa: DERIVED_STATIC_SCAN
Lokalizator: MOON: git ls-tree -r -l -z d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805; git cat-file --batch; ast.parse
Zakres: 1917 blobów; 1813 plików tekstowych skanowanych mechanicznie; 982/982 Python parsowalne.

SHA-256: 11c90819bd4f3836dc46a9382d93e5ac6acc1d224252f6fc5e8c99919c52e671

Skan AST i regex nie jest odczytem semantycznym całości ani pełnym dynamicznym call graphem. Hash dokładnego ls-tree poniżej.

S21 · Aktualne referencje federacji

Klasa: LIVE_GIT_OBSERVATION
Lokalizator: GitHub REST refs/heads i branch metadata: dziesięć repozytoriów
Zakres: Po jednej wskazanej gałęzi każdego repozytorium; szczegółowy wektor w aneksie.

Nie wykonano pełnej inwentaryzacji wszystkich gałęzi, tagów i releases.

S22 · Otwarte PR ai_platform

Klasa: LIVE_GITHUB_METADATA
Lokalizator: GitHub.search_prs(state=open, topn=100) oraz get_pr_info(446,455,456)
Zakres: 19 rekordów wyszukiwania; pełna aktualna metryka wybranych PR.

Wynik wyszukiwarki nie jest dowodem kompletnego licznika; opisy zawierają historyczne wyniki i starsze HEAD.

S23 · CI źródłowe na master

Klasa: LIVE_READ_OF_HISTORICAL_CI
Lokalizator: GitHub Actions run 38091768903; exact HEAD d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: Source Validation: completed/success; 10.10.2026 22:31:51–22:32:17Z.

Odczyt istniejącego CI; nie uruchomiono ani nie przypisano wyniku całemu runtime.

S24 · Swarm: instrukcje i zakres runtime

Klasa: CURRENT_SOURCE
Lokalizator: swarm/AGENTS.md; runtime/README.md @ 91b0a4174300b5efb3e6072b44ad323136a77337
Zakres: Pełne dokumenty.

runtime/README zawiera zakres historycznej fazy, który nie obejmuje wszystkich późniejszych adapterów.

S25 · Swarm: adapter ai_platform

Klasa: CURRENT_SOURCE
Lokalizator: swarm/federation/ai_platform_runtime_adapter.py @ 91b0a4174300b5efb3e6072b44ad323136a77337
Zakres: Cały plik; blob 8dedae9757efe3085fd644cea03ba1d778f0efbd.

Mapowanie danych PDP ALLOW nie jest wystawieniem oryginalnej decyzji ani wykonaniem.

S26 · Swarm: admission

Klasa: CURRENT_SOURCE
Lokalizator: swarm/runtime/admission.py @ 91b0a4174300b5efb3e6072b44ad323136a77337
Zakres: Cały plik; blob 7027d045ac50f1ea0b4489a26e8b6fe266f3df36.

Deterministyczna ewaluacja request/context; trwałość nonce, oryginalny issuer i efekt wymagają innego ownera.

R01 · Mission Control: health i SQLite

Klasa: LIVE_RUNTIME_OBSERVATION
Lokalizator: LION-AUTH-LAB; /var/lib/sentinelx/uploads/lion-mission-control-v3/mission-control-v3.db
Zakres: 14.10.2026 09:36:37Z; mode=ro, PRAGMA query_only; schematy, liczniki, exact mission filter.

Liczniki historii nie są liczbą aktywnych workerów. Bez odczytu prywatnych treści modelowych.

R02 · MOON: kontenery i worktree

Klasa: LIVE_RUNTIME_OBSERVATION
Lokalizator: MOON /srv/lion-e4-candidate-r1; docker ps -a; git worktree list --porcelain
Zakres: 32 kontenery R24 stopped, 15 usług Dify running, 89 worktree.

Związki Dify z LION niepotwierdzone; nie analizowano środowisk kontenerów ani sekretów.

R03 · Native Windows Electron

Klasa: LIVE_RUNTIME_OBSERVATION
Lokalizator: win-moon; Get-Process -Name *electron*,*llama*,*ollama* -FileVersionInfo
Zakres: Ścieżka release-pr454-00be49a-r1; Electron 44.4.3; procesy modeli obecne.

Ścieżka procesu nie potwierdza hasha pakietu, aktualnego skrótu, GUI ani inferencji. Złożony pipeline PowerShell został odrzucony przez allowlistę.

R04 · Linux: wspólny kernel i usługi

Klasa: LIVE_RUNTIME_OBSERVATION
Lokalizator: MOON, LION-AUTH-LAB, LAB-UBUNTU, LAB-DEBIAN; uname, boot_id, zakresowane systemctl
Zakres: Ten sam boot_id i kernel WSL2 w czterech instancjach; LAB-DEBIAN ma usługę producer TEST_ONLY.

Nie jest to atestacja sprzętowa. Nie wykazano czterech niezależnych domen awarii.

R05 · Porównanie wdrożonych bajtów

Klasa: LIVE_SOURCE_RUNTIME_COMPARISON
Lokalizator: LION-AUTH-LAB: pakiet mission-control-v3; porównanie z git show d367e47cf4f72e450cc212908b2cdfed14ceb805
Zakres: MC entrypoint i nested native_cognitive_phase_zero.py mają identyczne SHA-256 jak canonical Git.

Tylko dwa potwierdzone pliki. Nested application_factory_program.py nie znaleziono; pełny import path i closure pakietu pozostają UNKNOWN.

R06 · Istniejące automatyzacje LION

Klasa: LIVE_CONFIGURATION_READ
Lokalizator: automations.list; dwie aktywne reguły monitoringu LION
Zakres: Tylko odczyt konfiguracji i znaczenia promptów monitorujących.

Nie uruchomiono, nie zmieniono i nie utożsamiono ich z mission schedulerem.

T01 · Filter R1: 39 testów

Klasa: REPRODUCED_OFFLINE_TEST
Lokalizator: tests/T-FILTER-39.log
Zakres: 39/39, Python 3.13.5, 14.10.2026 09:44:30Z; returncode 0.

SHA-256: 913e33f72361cb5c58df18f10f580866cdf22dccafd768204d530398ed0844a4

Testy załącznika, nie całego ai_platform.

T02 · SHD: 42 testy

Klasa: REPRODUCED_OFFLINE_TEST
Lokalizator: tests/T-SHD-42.log
Zakres: 42/42, 14.10.2026 09:44:32Z; returncode 0.

SHA-256: 0c2cc1d99a68ce69b63513818314ea44aaa3380f2bfa69fe7019caa5ef710db1

34 testy prototypu i 8 artefaktów projektu; nie 42 próby modelu.

T03 · SHD: 24 przypadki gramatyki

Klasa: REPRODUCED_OFFLINE_TEST
Lokalizator: tests/T-SHD-GRAMMAR-24.log
Zakres: 24/24 przypadki 8/6/10; model_calls=0; native validation=false.

SHA-256: 0003ad198f49be74c30d6ccc77d9f1da4e3a72e2ab6127352969f9ed4bef8245

Autorowany korpus nie jest niezależnym ślepym benchmarkiem.

T04 · Nowe próby kontrastowe SHD

Klasa: NEW_OFFLINE_PROBES
Lokalizator: tests/probe_new.py; evidence/new_probes.json
Zakres: Cztery jawne mutacje, 14.10.2026 09:45:02Z.

SHA-256: 4fdab90c4a1590ec1c7849b64c109ec5e21e65ed93f2e7fb034e3aaba3e5d7cd

Luki prototypu i semantyki wyniku; bez tezy o naruszeniu produkcyjnej authority.

T05 · Powtórna walidacja DAG R6

Klasa: LOCAL_STRUCTURAL_TEST
Lokalizator: evidence/r6_validation_reproduced.json
Zakres: 30 węzłów, 51 zależności, 12 pakietów; acyclic, unikalne ID, końce krawędzi znane.

Nie jest testem LPCL, workflow runtime ani zakończeniem programu R6.

T06 · Integralność nośników

Klasa: LOCAL_INTEGRITY_TEST
Lokalizator: evidence/attachments.json; package_integrity.json; rag_integrity.json
Zakres: CRC ZIP; SHA pakietów i członków; Filter 15/15, SHD 33/33, RAG 29/29.

Manifesty nie obejmują własnego hasha. Zgodne bajty nie dowodzą prawdziwości treści.

F. Reprodukowalność i skróty

Poniższe przykłady są lokalizatorami metody, nie poleceniami ponownego uruchomienia produkcji. Do reprodukcji źródeł potrzebny jest własny zatwierdzony odczyt. Polecenia testowe dotyczą izolowanych kopii załączników. Ponowny test innej wersji daje nowy dowód, nie aktualizację poprzedniego logu.

```
Git — źródło i mianownik:
git show <H>:<path>
git ls-tree -r -l -z <H>
AST: ast.parse dla każdego pliku .py z dokładnego drzewa

MC SQLite — odczyt bez zmian:
connect("file:<db>?mode=ro", uri=True)
PRAGMA query_only=ON
SELECT count(*) ... WHERE mission_id = <exact factory id>

Testy załączników, wyłącznie lokalna kopia:
python -m unittest test_filter -v
python -m unittest discover -s tests -v
python prototype/run_research_proof.py

Wynik własnych prób:
probe_new.py → evidence/new_probes.json

Nie wykonywać historical launch prompt z archiwum R6.
```

Skrót / pojęcie	Definicja użyta w raporcie
AS-IS	Model tego, co ustalono na podstawie konkretnych źródeł; zawiera jawne luki.
TO-BE	Proponowana docelowa organizacja i zależności; nie jest stanem wdrożonym.
CORE	Trwałe odpowiedzialności, interfejsy i niezmienniki, nie automatycznie nowy katalog.
LPCL	Język/kontrakty procesu LION; tekst nie jest samodzielnym admission.
PDP / admission	Decyzja polityki / dopuszczenie konkretnego wykonania; osobne od obserwacji efektu.
Receipt	Zapis wyniku lub wykonania, którego znaczenie zależy od producenta i weryfikacji.
Currentness	Zgodność z określoną wersją/czasem w zdefiniowanej płaszczyźnie.
Lineage	Pochodzenie i następstwo źródeł, artefaktów, wersji i dowodów.
Fault domain	Wspólna przyczyna awarii; nie jest równoznaczna z nazwą hosta lub procesu.
PASS_LIMITED	Status ograniczonego prototypu/recognition, nie powszechna kwalifikacja semantyki.
SOURCE_BOUND	Wiązanie z konkretnym źródłem, nie samoodświeżająca się żywa prawda.
STABLE FOR EPOCH	Proponowany profil jakości zakresu; nie zmiana native lifecycle enum.

Rejestry maszynowe oraz wyniki badań są załącznikami wewnątrz PDF. Pełna semantyczna kompletność ekosystemu pozostaje PARTIAL. Zakończenie sporządzenia dokumentu nie usuwa U01–U14 ani nie podnosi zakresu authority.