

南 开 大 学

本 科 生 毕 业 论 文 （ 设 计 ）

中文题目： 基于投票机制的神经网络后门样本检测

外文题目： Neural network backdoor sample detection
based on voting mechanism

学 号： 1811464

姓 名： 郑信

年 级： 2018 级

学 院： 网络空间安全学院

系 别： 信息安全

专 业： 信息安全

完成日期： 2022 年 5 月

指导教师： 张玉 教授

关于南开大学本科生毕业论文（设计）的声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在指导教师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或没有公开发表的作品内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签名：

年 月 日

本人声明：该学位论文是本人指导学生完成的研究成果，已经审阅过论文的全部内容，并能够保证题目、关键词、摘要部分中英文内容的一致性和准确性。

学位论文指导教师签名：

年 月 日

摘 要

在人工神经网络模型相关的研究中, 有关神经网络的训练和应用中存在的问题一直是研究者探讨的重要方向. 而在神经网络相关的研究中, 对卷积神经网络的研究是一个被广泛运用且应用价值很高的研究领域. 本文通过使用差异化训练的模型集合对特定测试集进行投票式的预测, 并通过分析预测差异的特征, 来判断测试集中恶意样本的存在.

GitHub repo: <https://github.com/DonquixoteGarry/test>

关键词: 投票机制; 后门检测

Abstract

In the research of ANN's models, the puzzles about training and application of them are always a main direction for researchers. And in the research of DNN, CNN is a widely applied direction with high value. In this essay, via the predicting the results for test dataset by a model set which is trained with different train dataset, we can analysis the features about them and distinguish differences of malicious samples and normal samples.

Key Words: voting mechanism; backdoor detection

目录

摘要	I
Abstract	II
目录	III
第一章 绪论	1
第一节 人工神经网络技术概述	1
1.1.1 人工神经网络技术的技术渊源	1
致 谢	IV
个人简历	V

第一章 绪论

第一节 人工神经网络技术概述

按照机器学习以及认知科学领域普遍认同的定义,人工神经网络是一种可以根据外部信息进行自适应的仿生数学模型.如今在计算机相关技术中,人工神经网络是如今在计算机识别和控制、统计规划、医学以及生物研究领域,乃至社会经济等领域都具有广泛应用价值的研究方向.

1.1.1 人工神经网络技术的技术渊源

人工神经网络技术领域具有很深刻的多学科领域交叉的历史背景,这可以追溯到医学和生物研究领域对人类神经活动的研究模拟.根据奥地利医生 Franz Joseph Gall 对人类神经活动依赖于人体脑部的功能的论断,人类对神经活动的研究进入正轨.而意大利细胞学家 Camillo Golgi 发明的 Golgi 染色法通过对脑组织切片进行染色并观测其微观结构,确立了对人体神经网络的微观研究方式.西班牙神经组织学家 Santiago Ramón y Cajal 在此基础上进一步改进染色技术,并通过大量实验确认了神经细胞中神经元功能和结构的独立性.

1943 年,基于 Golgi 和 Cajal 对生物神经系统运行原理的一系列深入研究,Warren McCulloch 和 Walter Pitts 首次提出借鉴已知神经细胞运行机制的数学模型 M-P 模型.

M-P 模型的提出证明仿神经网络的数学模型在一定程度上可以实现逻辑和算术函数的功能.而 20 世纪 40 年代末的 Donald Olding Hebb 通过在数学模型中引入对神经元的激活机制的抽象,提出了调整其数学模型参数的 Hebb 学习规则,以模拟神经元的选择性和差异性的激发来模拟生物神经元对外界刺激的学习机制.与 1986 年提出的基于神经网络已知输入输出 Delta 学习规则相比,Hebb 规则被称为无监督学习的重要机制,而后者则是有监督学习的重要规则.

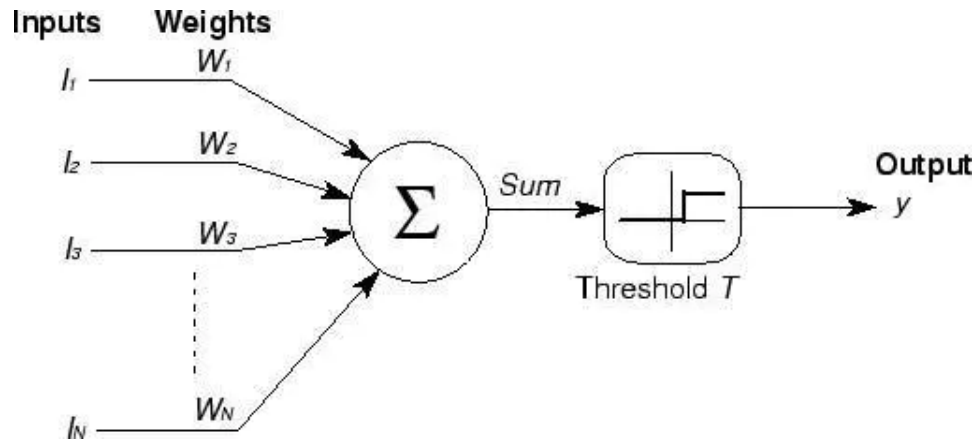


图 1.1 M-P 模型

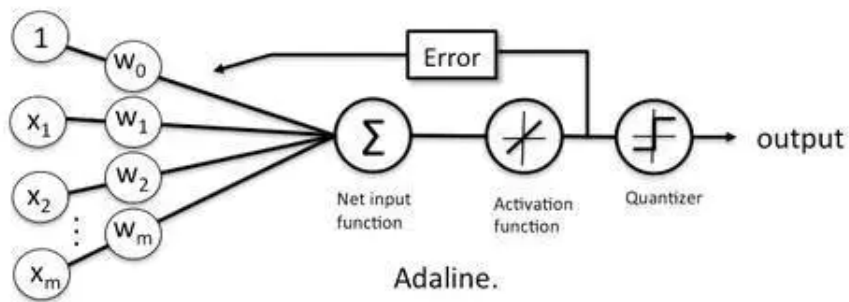
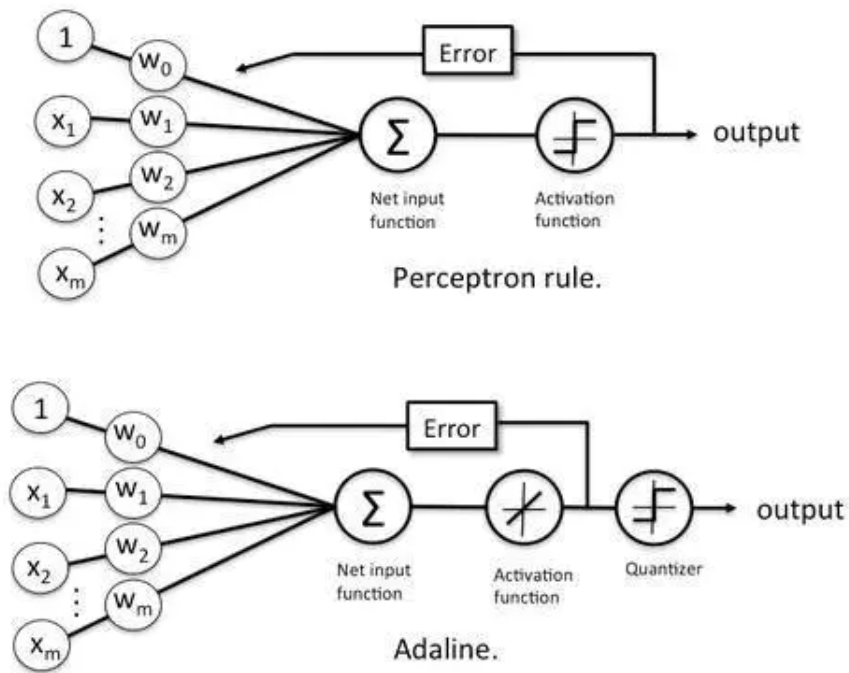


图 1.2 Perceptron 模型

1958 年,Cornell 航空实验室的 Frank Rosenblatt 发明的简单二分类器神经网络,即”感知器”人工神经网络 **Perceptron** 引发了学界对神经网络结构和相关学习算法的广泛深入研究.

致 谢

感谢导师的支持和指导。

个人简历

基本信息：

姓名：郑佶

性别：男

出生日期：2000 年 12 月 05 日

通信地址：天津市津南区咸水沽镇海河教育园区同砚路 38 号南开大学津南校区

电话：15067776526

E-mail: 772734603@qq.com

教育背景：

2018.09-2022.07 南开大学 网络空间安全学院 信息安全 学士