



PBXIP Guide

Descrição: iremos realizar a criação do BD PBXIP no MySQL.

Objetivo: Criar BD usando o phpMyAdmin.

Tempo Máximo: 20 minutos.

Instruções: Neste momento você vai estar realizando seu acesso ao phpMyAdmin. Para realizar o acesso execute a seguinte instrução. No seu navegador favorito digite na URL “http://IP_DO_SEU_SERVIDOR/phpmyadmin/”. Veja o exemplo da figura abaixo.

Eicheiro Editar Ver Histórico Marcadores Ferramentas Ajuda

Asterisk install_prereq para 6... x How to Install Asterisk 11 on ... x ME

192.168.2.104/phpmyadmin/

Mais acedidos Começar aqui

phpMyAdmin

Welcome to phpMyAdmin

Language

English

Log in

Username: root

Password:

Go

⚠ Cookies must be enabled past this point.

Figura 01 – Tela de Login do phpMyAdmin



Lembre-se que didaticamente estamos usando o **Username: root** e a **Password: mypass**.

Quando estiver dentro do phpMyAdmin, clique na aba **Databases**.

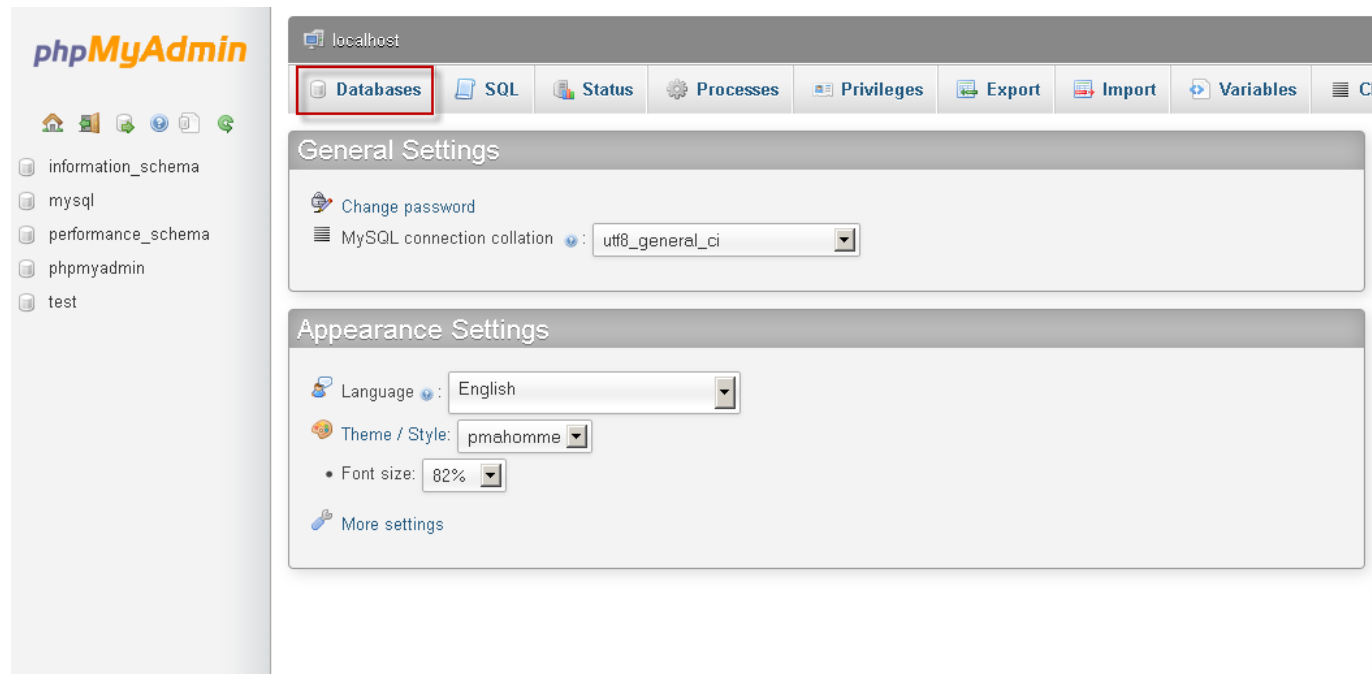


Figura 02 – Aba Databases





Uma vez em **Databases**, escreva na caixa de “**Create new database**” o nome do nosso banco de dados “**pbxip**”. Em seguida clique no botão “**Create**”.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a localhost connection. The 'Databases' tab is selected and highlighted with a green circle. Below the tab bar, the 'Databases' section is visible. Under the 'Create new database' heading, the text input field contains 'pbxip' and is also circled in green. To its right is a 'Collation' dropdown menu. Further right is a 'Create' button, which is circled in green. On the left sidebar, a list of databases is shown: information_schema, mysql, performance_schema, phpmyadmin, and test. Below the 'Create new database' form, a table lists the existing databases with checkboxes and 'Check Privileges' links.

Database	
<input checked="" type="checkbox"/> information_schema	Check Privileges
<input checked="" type="checkbox"/> mysql	Check Privileges
<input type="checkbox"/> performance_schema	Check Privileges
<input type="checkbox"/> phpmyadmin	Check Privileges
<input type="checkbox"/> test	Check Privileges
Total: 5	

Figura 03 - Criando o Banco de Dados





Clique em nosso novo banco de dados no menu a esquerda do phpMyAdmin.

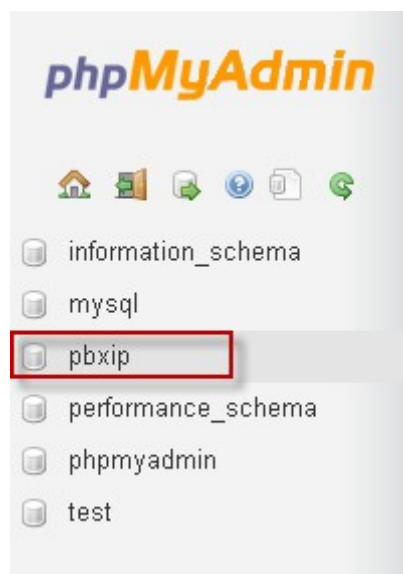


Figura 04 - Selecionando o Banco de Dados

Agora realize a seleção da aba SQL onde iremos injetar nosso código SQL.

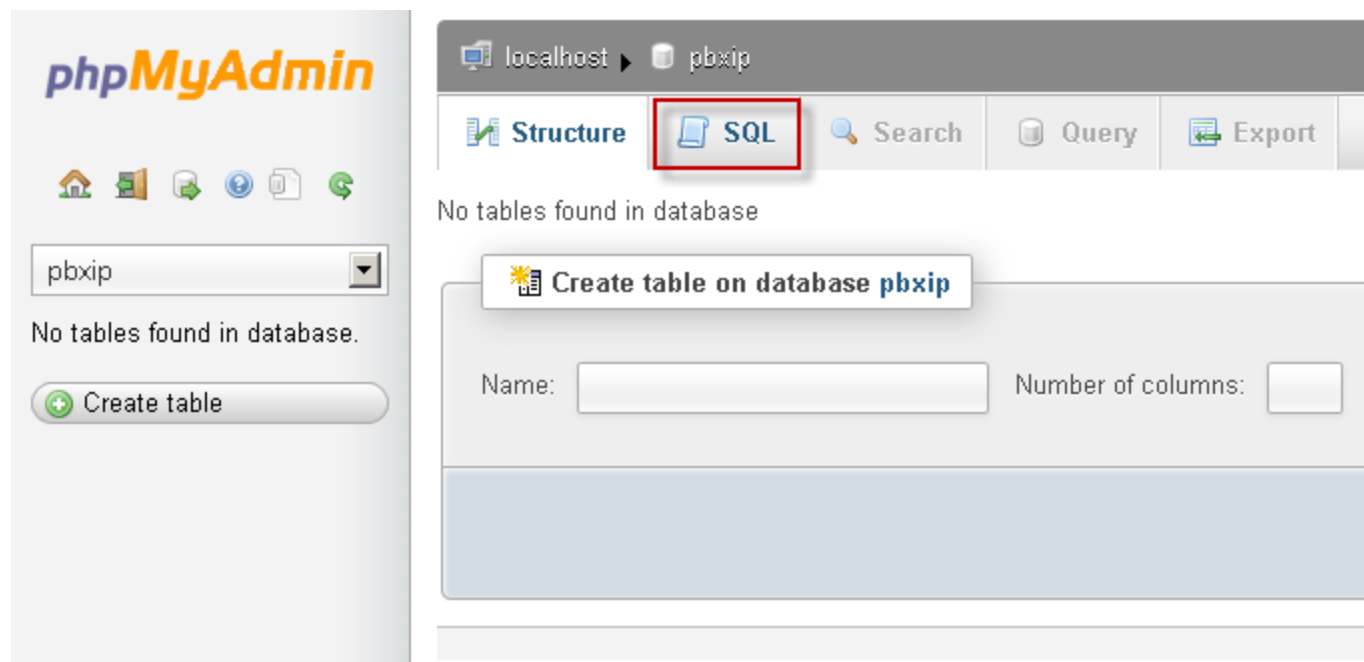


Figura 05 - Selecionando aba SQL





Agora vamos até a pasta onde está nosso código SQL.

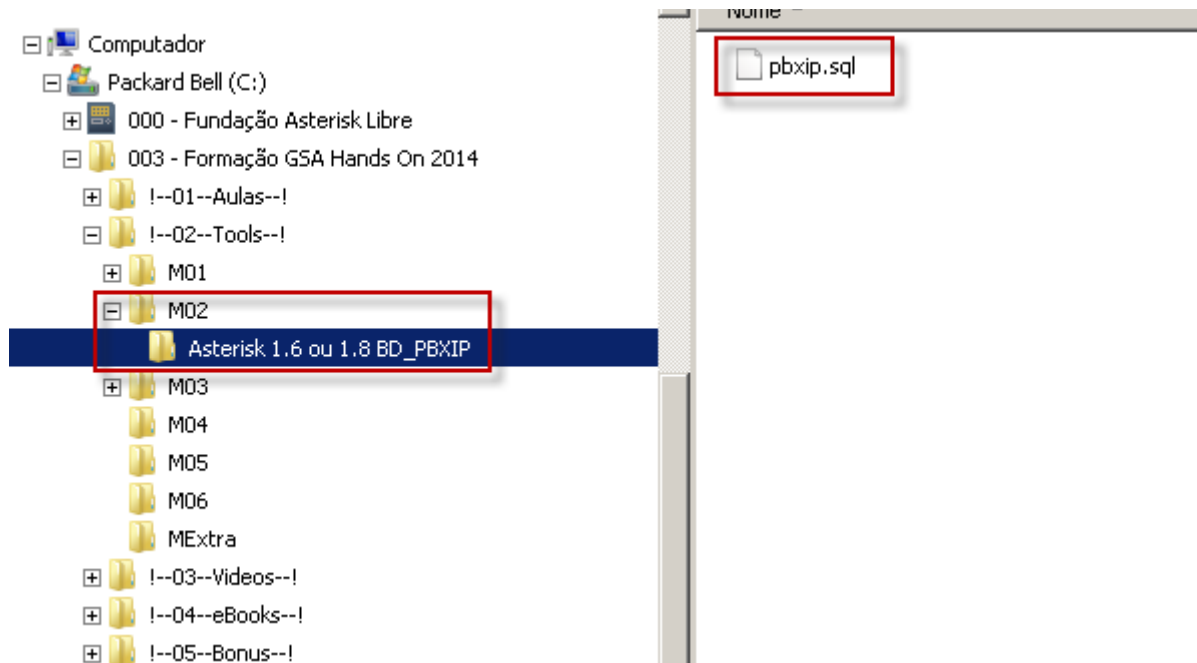


Figura 06 - Localizando nosso código SQL

Clique com o lado direito do mouse e selecione abrir com o editor Notepad++.

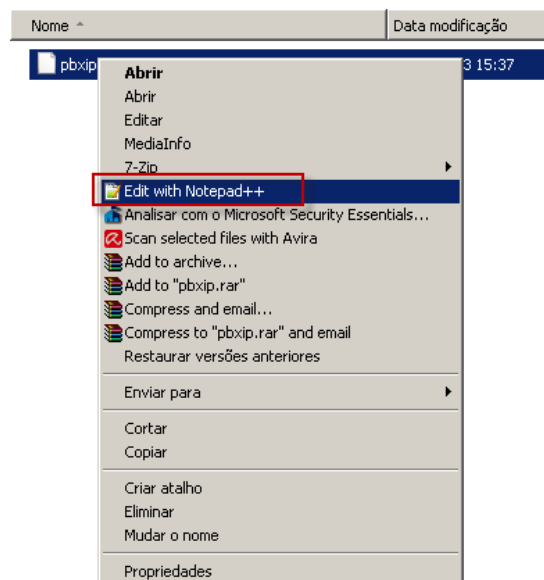


Figura 07 - Abrindo nosso código SQL com o Notepad++



Quando nosso código SQL estiver aberto no Notepad++, clique no menu em “**Editar**” e depois em “**Selecionar Tudo**”.

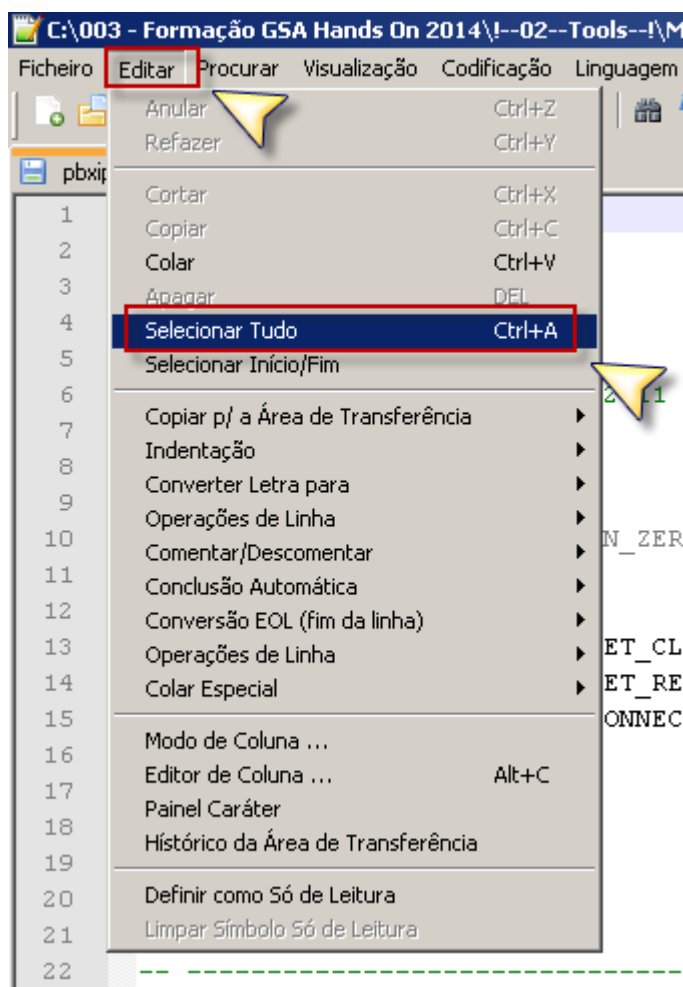


Figura 08 - Selecionando todo o nosso código SQL





Depois volte no menu “Editar” e selecione “Copiar”.

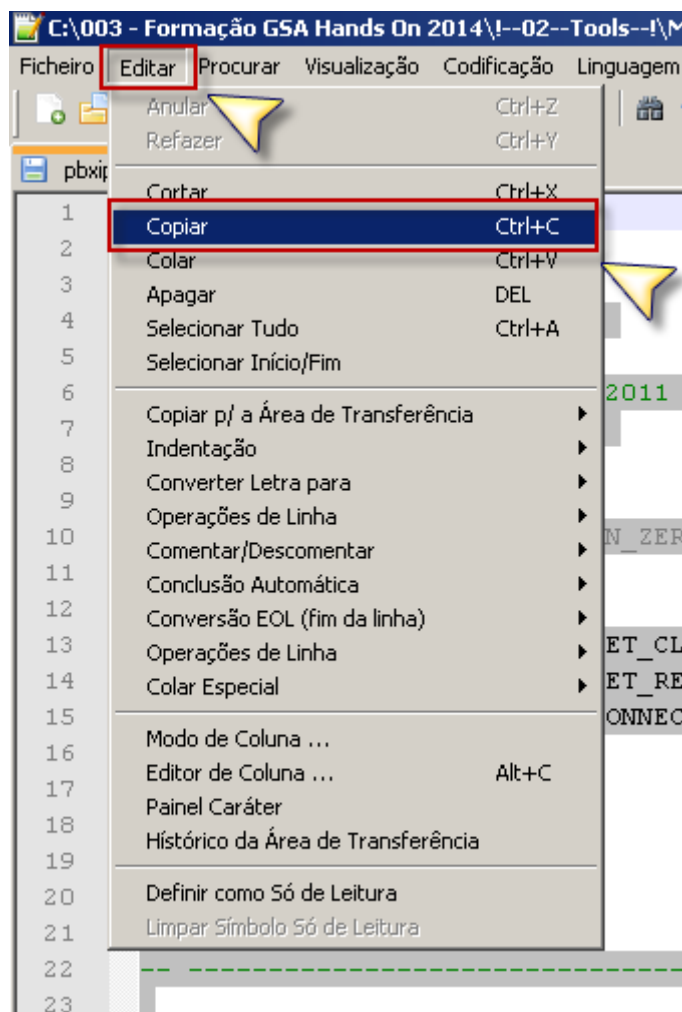


Figura 09 - Copiando o nosso código SQL



Agora volte para o browser com o phpMyAdmin aberto, e clique no box grande, depois clique o lado direito do mouse e no menu aéreo selecione “Colar”.

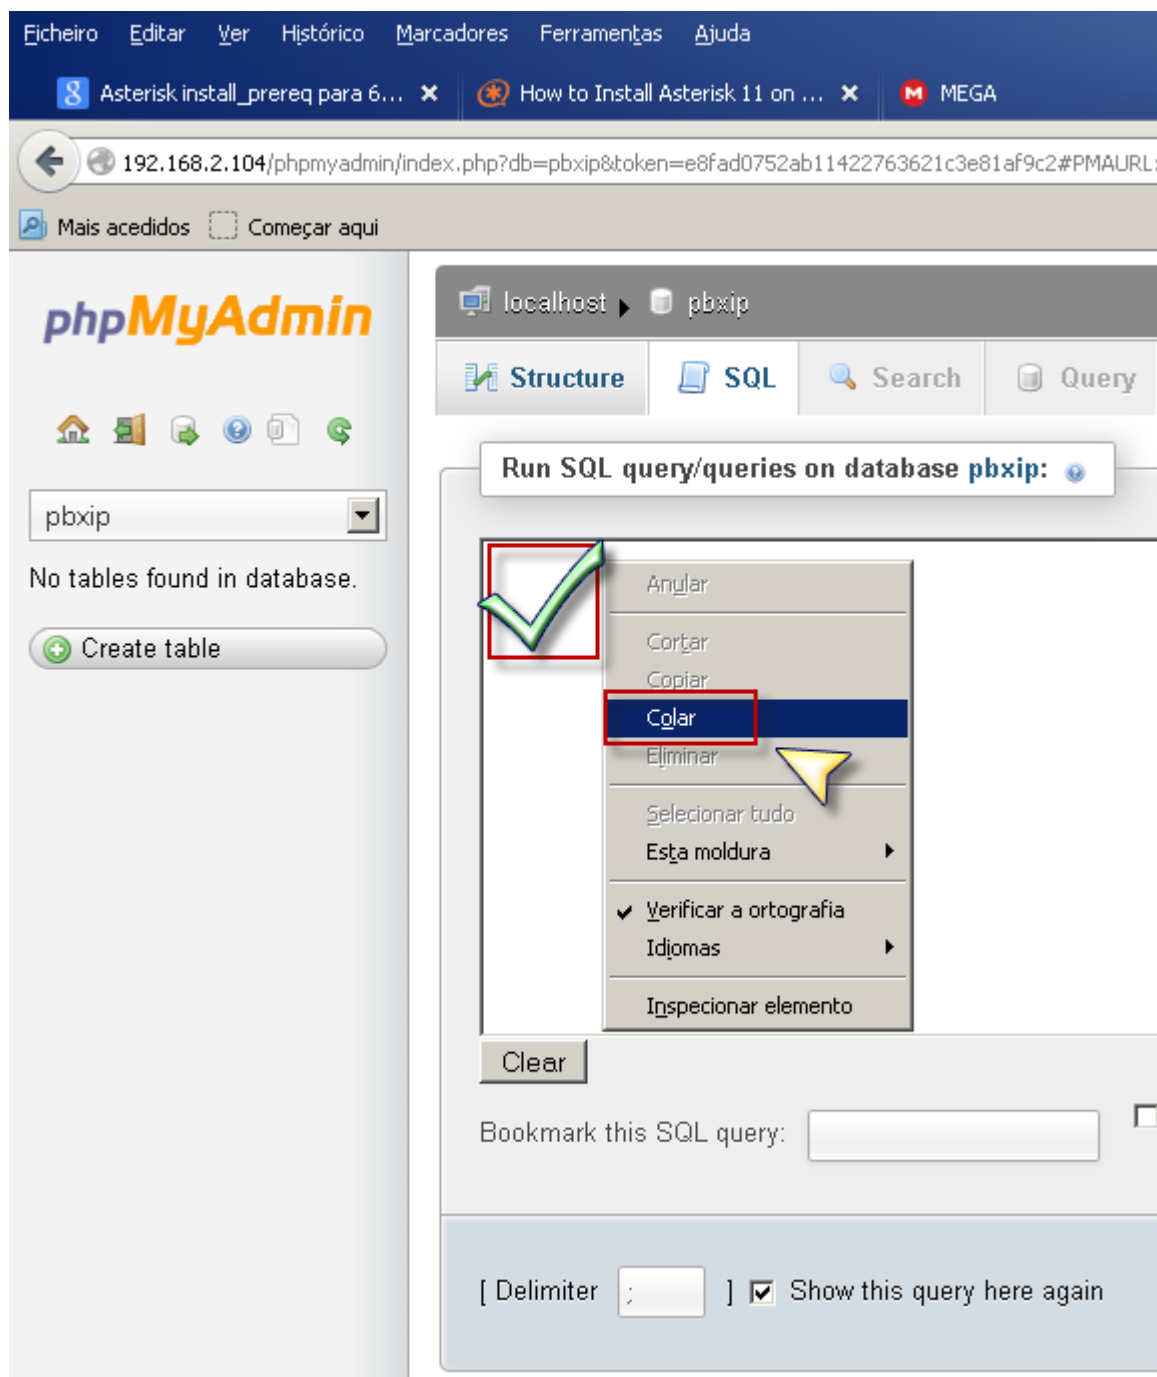


Figura 10 - Colando o nosso código SQL



Após colar nosso código SQL, clique no botão “GO”.

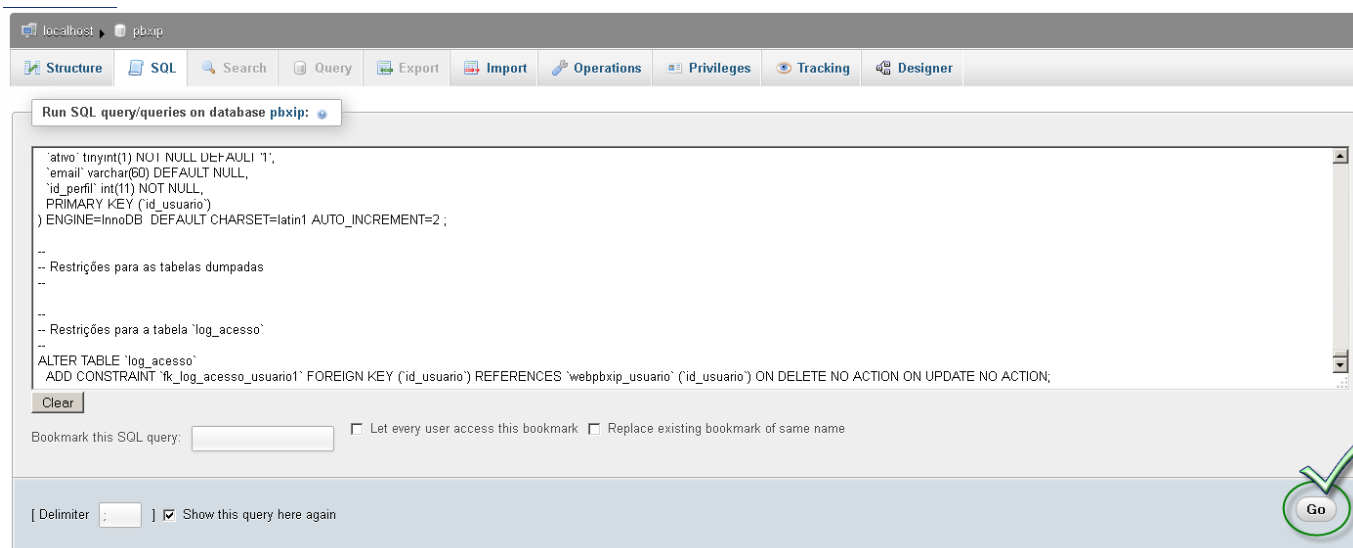


Figura 11 - Executando o nosso código SQL

No menu do lado esquerdo, do phpMyAdmin, clique no ícone da **casinha**, e depois selecione o banco de dados “**pbxip**”.

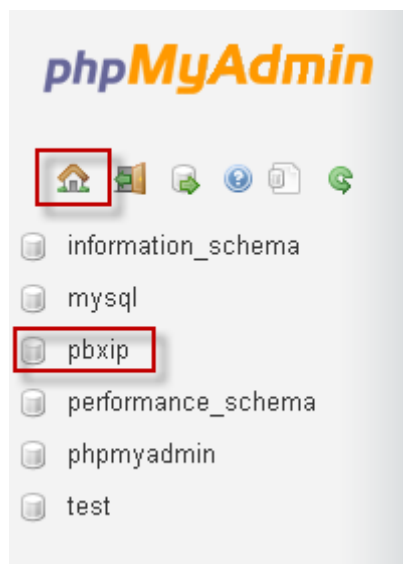


Figura 12 - Selecionando o banco de dados **pbxip**





E aí está nosso banco de dados criado e pronto para ser utilizado.

phpMyAdmin interface showing the database 'pbxip' selected. The left sidebar lists the database tables, and the main area displays a list of tables with their structure and actions.

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
log_acesso	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	32.0 KiB	-
pbxip_blacklist	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1.0 KiB	-
pbxip_cdr	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	64.0 KiB	-
pbxip_config_sip	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1.0 KiB	-
pbxip_dialplan	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1.0 KiB	-
pbxip_filas	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1.0 KiB	-
pbxip_grupos	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1.0 KiB	-
pbxip_membro_filas	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	MyISAM	latin1_swedish_ci	2.0 KiB	-
pbxip_ramais	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1.0 KiB	-
pbxip_ramais_iax	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1.0 KiB	-
pbxip_voicemail	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1.0 KiB	-
webpbxip_agentes	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KiB	-
webpbxip_agentes_pausa	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1.0 KiB	-
webpbxip_agente_campanha	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KiB	-
webpbxip_discador_campanha	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KiB	-
webpbxip_perfil	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1.0 KiB	-
webpbxip_perfil_permissaoes	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1.0 KiB	-
webpbxip_permissao	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1.0 KiB	-
webpbxip_tarifas	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	MyISAM	latin1_swedish_ci	1.0 KiB	-
webpbxip_usuario	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KiB	-
21 tables	Sum	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	191.0 KiB	0 B

Figura 13 - Selecionando o banco de dados pbxip