

시작하기: 그림을 만드는 도구 상자

Prompt

Preset

Name

Summer outfit example

Base prompt

Wildcard

Wildcard | counted after selection at Generate

1girl, solo, __tops__, __poses__, ||outdoors|indoors||, simple background

Undesired

Wildcard


Wildcard | counted after selection at Generate

lowres, blurry

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. Chaessi Preset은 NovelAI로 보낼 그림 설명과 설정을 모아 두는 앱입니다. 프리셋은 다시 꺼내 쓰는 설정 꾸러미입니다.
2. 이 설명서는 3.4.0 화면을 사용합니다. 화면의 버튼 이름은 영어이므로, 설명에서도 같은 이름을 씁니다.
3. 처음에는 API Settings 설정 후 Base prompt를 쓰고 Generate One Image를 누르세요. 자세한 순서는 다음 쪽에 있습니다.

1. NovelAI 연결하기

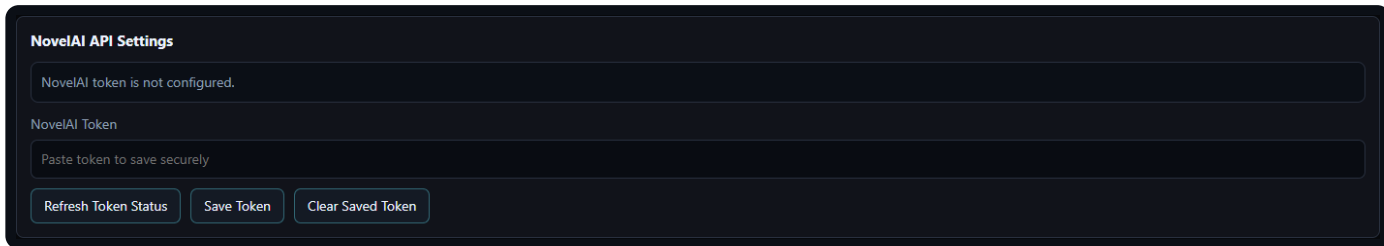

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. 상단 API Settings를 누릅니다. NovelAI 계정에서 준비한 API 토큰을 NovelAI Token 칸에 붙여 넣습니다.
2. Save Token을 누릅니다. 데스크톱 앱은 토큰을 암호화해서 저장합니다. 토큰을 다른 사람에게 보여 주지 마세요.
3. Refresh Token Status로 상태를 확인합니다. 401 Unauthorized가 나오면 토큰이 유효한지 다시 확인하세요.
4. 그림 생성은 NovelAI 계정의 Anlas나 Stamina를 사용할 수 있습니다. 상단 잔액을 확인하세요.

2. 원하는 그림을 말로 쓰기

The screenshot shows the 'Prompt' section of the Chaessi Preset app. It has a dark theme. At the top right is a 'Preset' button. Below it is a 'Name' field with the text 'Summer outfit example'. Underneath is a 'Base prompt' field with a 'Wildcard' button and the text '1girl, solo, __tops__, __poses__, ||outdoors|indoors||, simple background'. To the right of the 'Base prompt' field is the text 'Wildcard | counted after selection at Generate'. Below the 'Base prompt' field is an 'Undesired' field with a 'Wildcard' button and the text 'lowres, blurry'. To the right of the 'Undesired' field is the text 'Wildcard | counted after selection at Generate'.

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. Name에는 나중에 찾기 쉬운 이름을 적습니다. 예: 파란 셔츠 소녀.
2. Base prompt에는 원하는 것을 적습니다. 예: 1girl, blue shirt, standing, simple background
3. Undesired에는 덜 나오게 하고 싶은 것을 적습니다. 예: blurry, text
4. 같은 프롬프트라도 결과가 달라질 수 있습니다. 한 번에 한 가지씩 바꾸며 비교하세요.

3. 그림 설정 고르기

Generation Settings

Model: V4.5 Full (dropdown)
 V4.5 Full: existing Text to Image, Image to Image, Inpaint, and Precise Reference remain available.

Width: 832
 Height: 1216

Steps: 28
 Scale: 4

CFG rescale: 0
 Sampler: Euler Ancestral (dropdown)


Seed:
 Noise schedule: karras

UC preset: Heavy (dropdown)
 ☒ Quality tags
 ☐ SM
 ☐ Dynamic SM
 ☐ Dynamic threshold

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. Model에서 V4.5 Full 또는 V5 Full을 고릅니다. 모델별 설정은 따로 기억합니다.
2. Width는 가로, Height는 세로 크기입니다. 처음에는 기본 크기와 Steps를 사용하세요.
3. Seed를 비워 두면 새 Seed를 사용합니다. 숫자를 고정하면 같은 설정을 비교하기 쉽지만, Wildcard는 계속 새로 선택합니다.
4. Quality Tags는 품질 문구, UC preset은 원치 않는 결과를 줄이는 기본 문구입니다. 토큰 경고가 나오면 설명을 짧게 줄이세요.


4. 첫 이미지 만들기

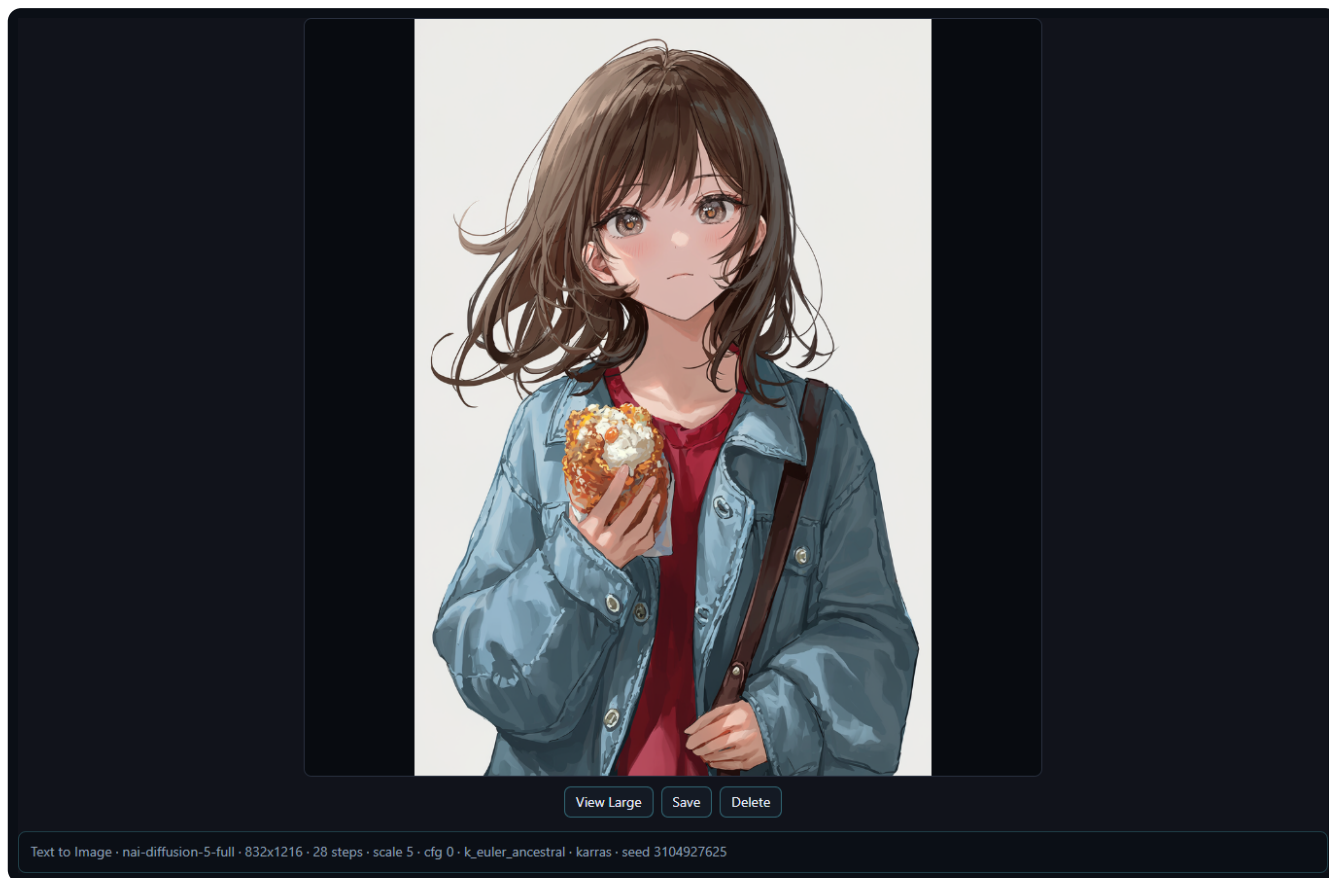

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. Text to Image를 선택하고 Generate One Image를 한 번 누릅니다.
2. Generating 표시가 끝날 때까지 기다립니다. 완료되면 그림과 설정 요약이 나타납니다.
3. Selected prompt for this request를 펼치면 이번 요청에서 선택한 프롬프트를 볼 수 있습니다.
4. Save로 이미지를 저장할 수 있습니다. 생성한 결과는 History에도 남습니다. 실패하면 오류 문구를 확인하고 다시 시도하세요.


5. 프리셋 저장하고 불러오기

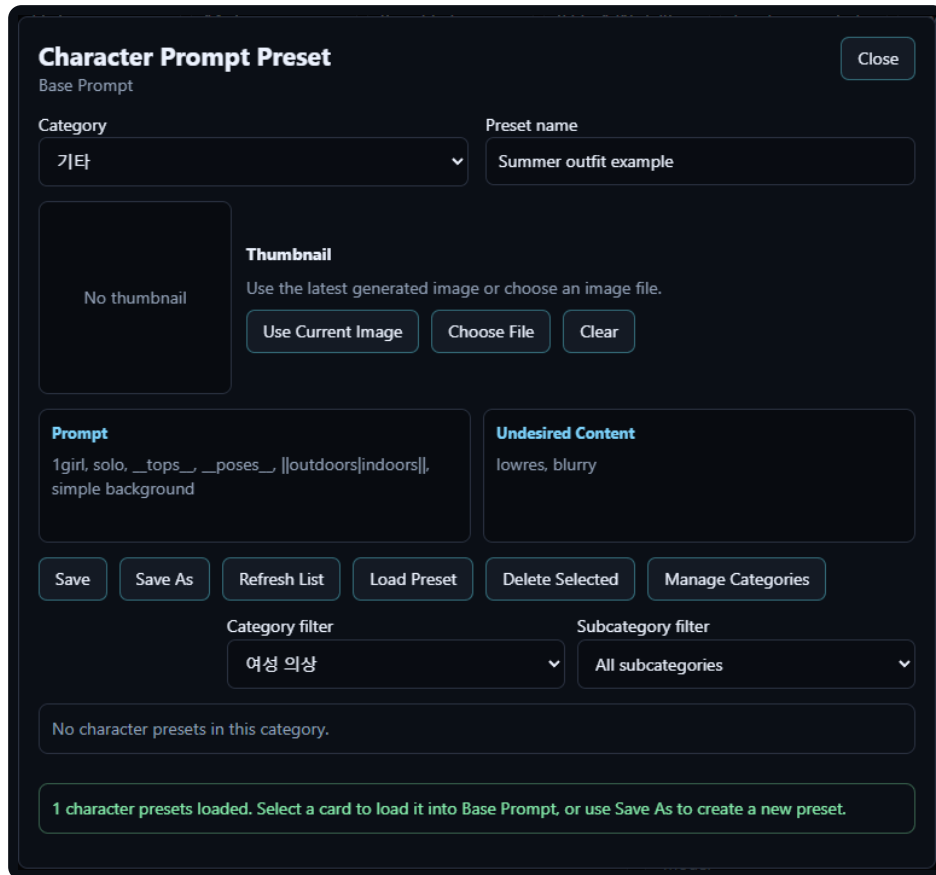

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. Current Preset의 Save는 현재 꾸러미를 저장합니다. Save As는 새 꾸러미로 저장합니다. Load는 저장한 전체 꾸러미를 엽니다.
2. Base prompt 옆 Preset은 Base와 Undesired용 라이브러리를 엽니다. 카드의 Load를 누르면 내용과 실제 이름이 적용됩니다.
3. 카테고리 하위 카테고리로 찾을 수 있습니다. 남성 의상과 여성 의상 하위 목록은 한국어 가나다순입니다.
4. 프리셋에 __tops__를 저장하면 다음에도 Wildcard를 사용할 수 있습니다. 후보 목록은 Wildcards에서 따로 관리합니다.


6. 캐릭터를 따로 설명하기

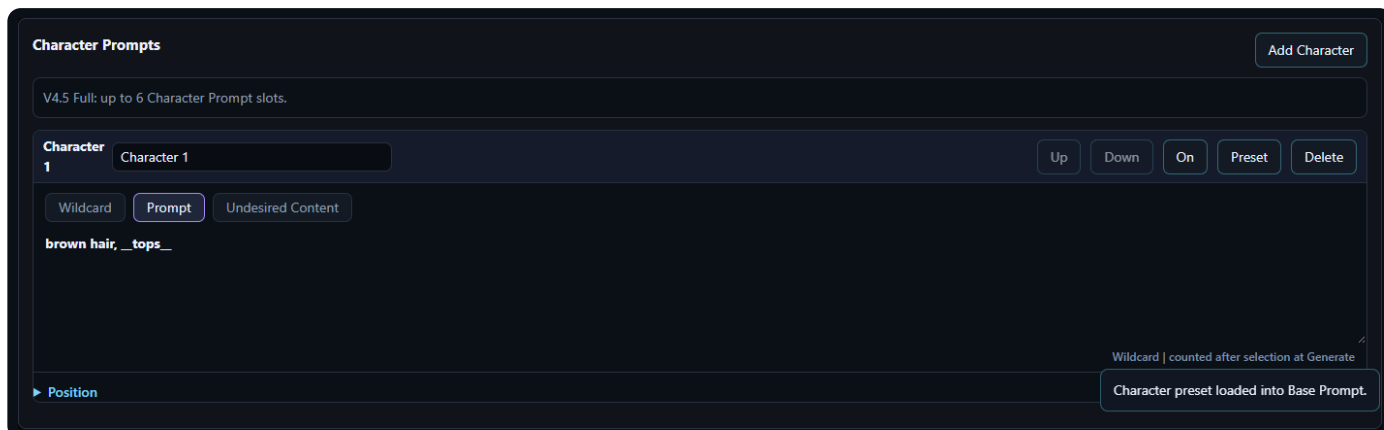

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. Add Character를 누릅니다. 그 인물의 머리, 옷, 표정 등을 Prompt에 적습니다.
2. Undesired Content 탭에는 그 캐릭터에서 줄이고 싶은 것을 적습니다. On/Off로 생성에 포함할지 고릅니다.
3. Up/Down으로 순서를 바꾸고 Preset으로 캐릭터 설명을 저장하거나 불러옵니다. Delete는 그 슬롯을 지웁니다.
4. V4.5는 최대 6명, V5는 최대 32명입니다. Base는 공통 장면, Character는 개별 인물을 설명하면 편합니다.


7. V5 인물 위치 고르기

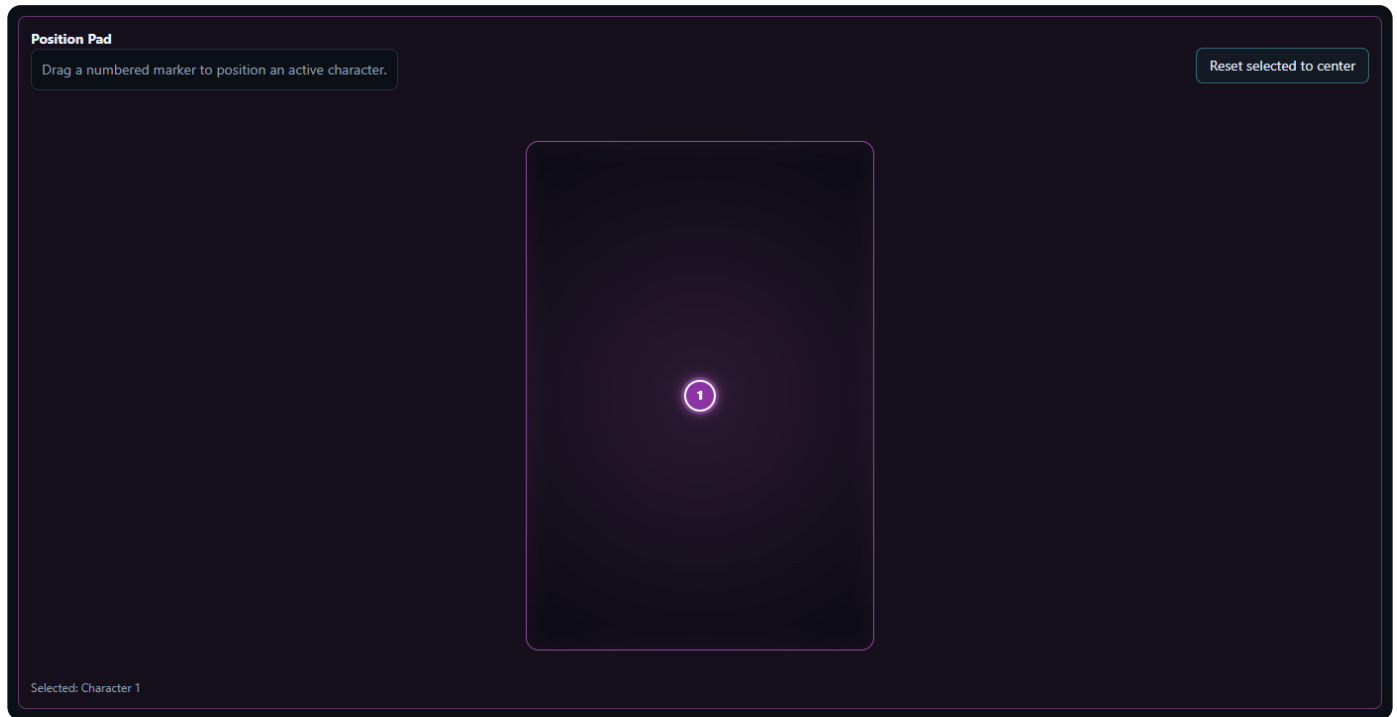

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. V5 Full에서 Character Position을 Custom으로 바꾸면 Position Pad가 나타납니다.
2. 번호가 붙은 점을 드래그해서 인물을 놓을 위치를 고릅니다. 번호는 Character 순서입니다.
3. AI's Choice는 모델이 위치를 고르게 합니다. Advanced의 X/Y는 0에서 1 사이 좌표입니다.
4. 점이 겹치면 안내가 나타납니다. Reset selected to center로 선택한 점을 가운데로 되돌릴 수 있습니다. 위치는 그림에서 완벽히 보장되지는 않습니다.


8. 이미지를 가져와 사용하기

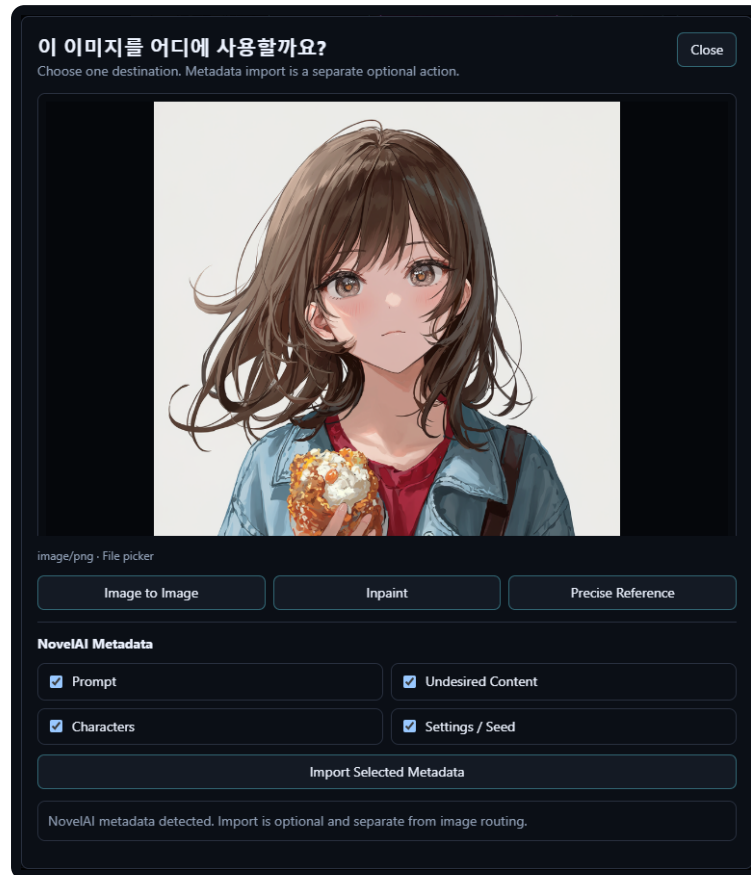

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. Open Image로 PNG, JPG 또는 WebP를 엽니다. 파일을 앱에 끌어 놓거나 이미지를 붙여 넣어도 됩니다.
2. Image to Image는 원본을 참고해 새 그림을 만듭니다. Inpaint는 칠한 부분을 다시 그립니다.
3. Precise Reference는 V4.5에서 인물이나 스타일을 참고합니다. V5에서는 지원하지 않습니다.
4. NovelAI 정보가 있는 이미지라면 Import Selected Metadata로 프롬프트나 설정을 가져올 수 있습니다. 이미지를 고르는 것만으로 설정이 바뀌지는 않습니다.


9. 원본을 참고해 다시 그리기

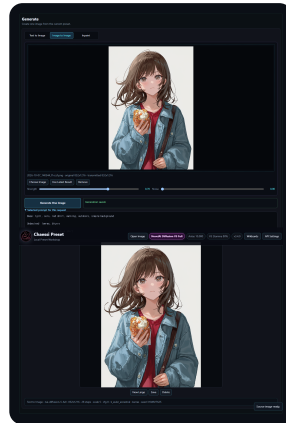

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. 이미지 입력창에서 Image to Image를 고르면 원본 미리보기가 나타납니다.
2. 프롬프트에는 새로 원하는 모습을 적습니다. Strength는 원본을 얼마나 바꿀지 조절합니다. 처음에는 작은 변화부터 비교하세요.
3. Noise는 원본에 더하는 변화를 조절합니다. 모델별 기본값을 먼저 사용하세요.
4. Generate One Image를 누릅니다. 원본을 바꾸고 싶다면 다른 파일을 넣거나 History 결과를 원본으로 사용하세요.


10. 일부만 고치기와 참고 이미지

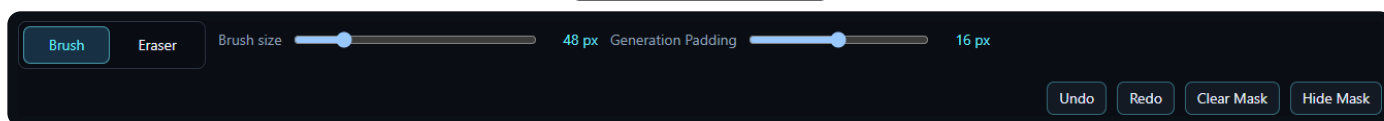

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. Inpaint에서 원본을 넣고 바꾸고 싶은 부분을 브러시로 칠합니다. 칠하지 않은 부분은 유지하도록 요청합니다.
2. 프롬프트를 적고 Generate One Image를 누릅니다. 아무 곳도 칠하지 않으면 먼저 마스크를 만들라는 오류가 납니다.
3. V4.5 Precise Reference는 Add Reference로 이미지를 추가합니다. 인물/스타일, Strength, Fidelity를 고릅니다.
4. 참고 이미지나 설정에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. 생성 전에 화면의 비용 안내를 확인하세요.


11. History와 도움말 찾기

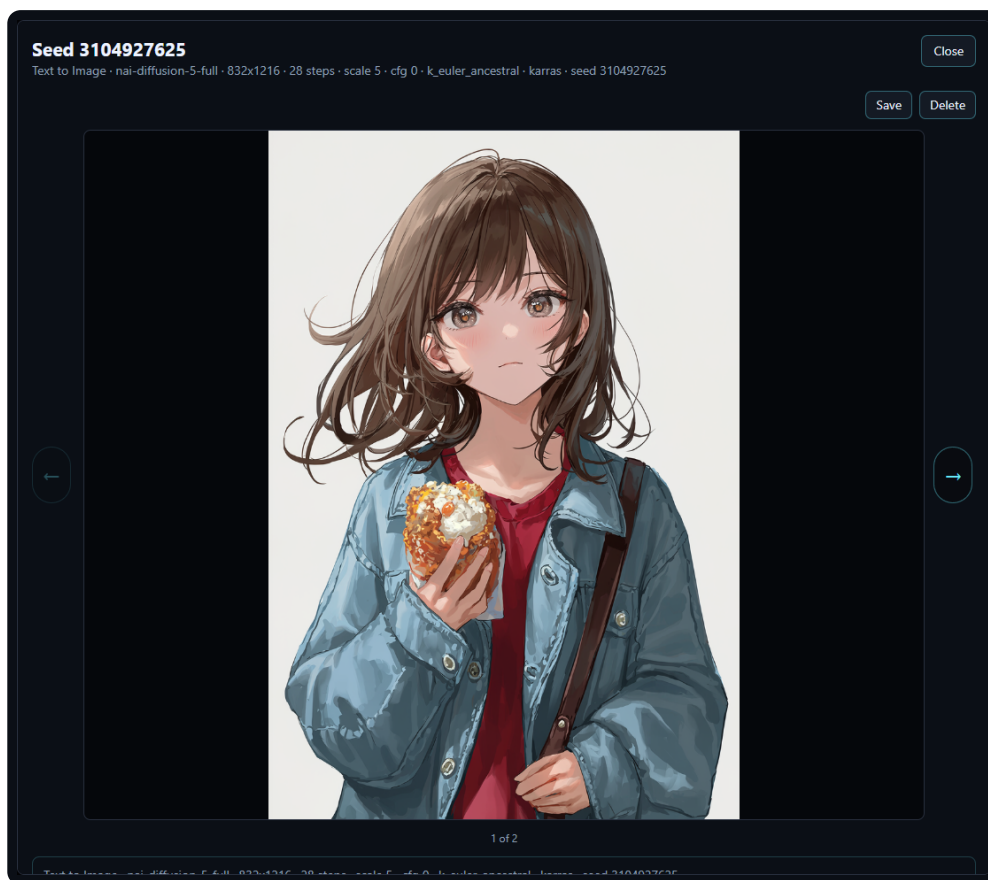

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. History의 View 또는 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 이전/다음 버튼이나 좌우 화살표로 다른 결과를 봅니다.
2. Reuse로 확정된 프롬프트와 설정을 불러오거나 결과를 I2I/Inpaint 원본으로 사용할 수 있습니다. Wildcard는 그 이미지에서 선택된 값으로 불러옵니다.
3. Select to delete로 여러 기록을 고를 수 있습니다. 삭제 확인 후에는 이미지와 관련 파일이 함께 지워집니다. 먼저 필요한 이미지를 저장하세요.
4. 상단 v3.4.0 버튼을 누르면 App info & Manuals가 열립니다. 전체 앱과 Wildcard 설명서의 한국어/영어 PDF를 바로 열 수 있습니다.

12. 설명서 다시 열기

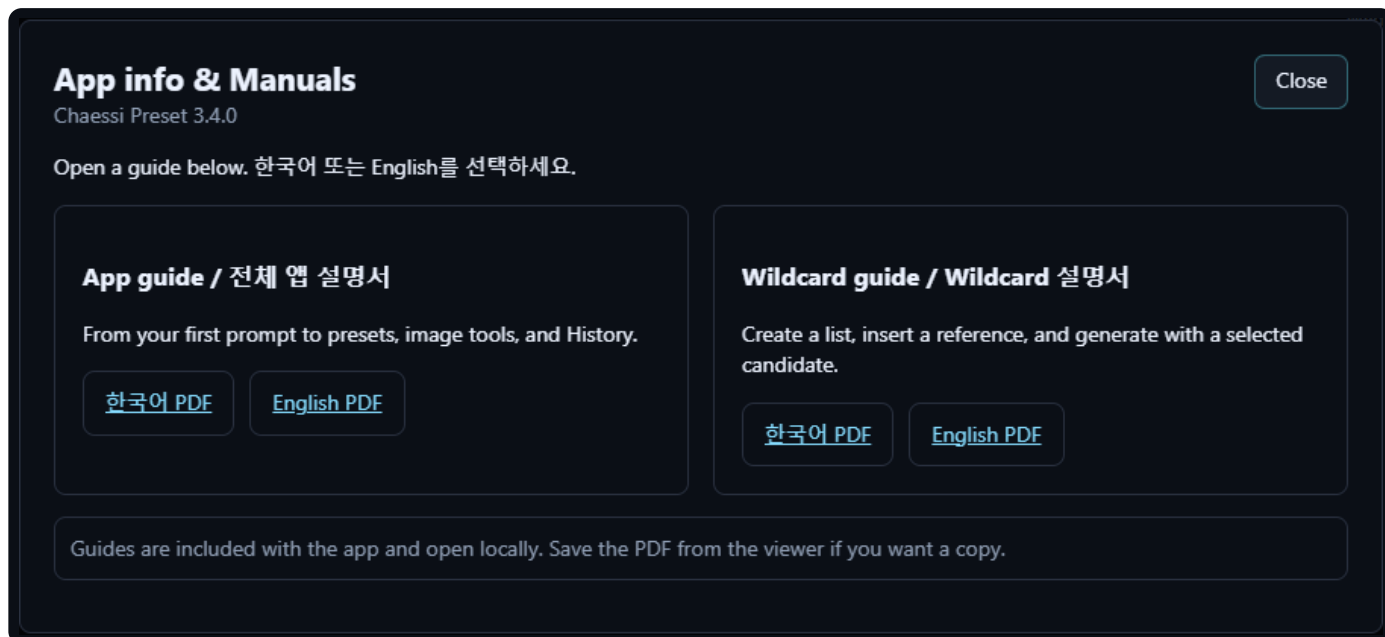

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. 상단의 v3.4.0 버튼을 누릅니다. App info & Manuals 창이 열립니다.
2. App guide는 전체 앱 설명서입니다. Wildcard guide는 후보 목록 기능만 설명합니다.
3. 한국어 PDF 또는 English PDF를 누르면 설명서가 새 창에 열립니다. 인터넷에서 파일을 찾을 필요가 없습니다.
4. PDF 창에서 확대하거나 저장할 수 있습니다. 설명서 창을 닫으면 앱에서 계속 작업할 수 있습니다.