

Wildcard: 후보를 모아 두는 상자

Wildcard

Save many candidates. Each generation chooses one at random.

Close

Search

+ New Wildcard

Poses / 자세 · __poses__ · 3

Tops / 상의 · __tops__ · 4

Name

Tops / 상의

Reference key

tops

Reference: __tops__

Candidates - one per line

white shirt
black shirt
blue shirt
red shirt

4 candidates | 0 duplicate lines

Equal chance for every unique candidate. Repeats are possible. Empty lines and duplicate lines are removed on save. Keys stay fixed after saving. Candidates may use `[A|B]`, but cannot reference other Wildcards.

Import TXTExport TXTSampleDeleteSave

Edit candidates, then Save. The key stays the same.

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. Wildcard는 여러 그림 설명을 넣어 두는 상자입니다. 예를 들어 tops에는 white shirt, blue shirt 같은 상의 설명을 넣습니다.
2. 이미지를 생성할 때 상자에서 후보 하나를 같은 확률로 고릅니다. 후보가 수백 개여도 전체 목록을 사용합니다.
3. 한 번 골랐던 후보가 다시 나올 수 있습니다. 같은 확률은 번갈아 쓰기와 다릅니다. 이 버전은 균등 랜덤 방식입니다.

1. 새 Wildcard 만들기

Tops / 상의

Reference key

tops

Reference: __tops__


white shirt
black shirt
blue shirt
red shirt

4 candidates | 0 duplicate lines

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. 상단 Wildcards를 누르고 + New Wildcard를 누릅니다.
2. Name에는 알아보기 쉬운 이름을, Reference key에는 tops 같은 짧은 키를 적습니다. 키는 소문자 영어, 숫자, 단일 밑줄, 하이픈을 쓸 수 있습니다.
3. Candidates에 한 줄당 후보 하나를 적습니다. white shirt와 blue shirt는 서로 다른 줄에 적으세요.
4. Save를 누릅니다. 빈 줄과 같은 후보의 중복 줄은 제거됩니다. 저장 후 키는 고정되지만 이름과 후보는 바꿀 수 있습니다.

2. 많은 후보 관리하기

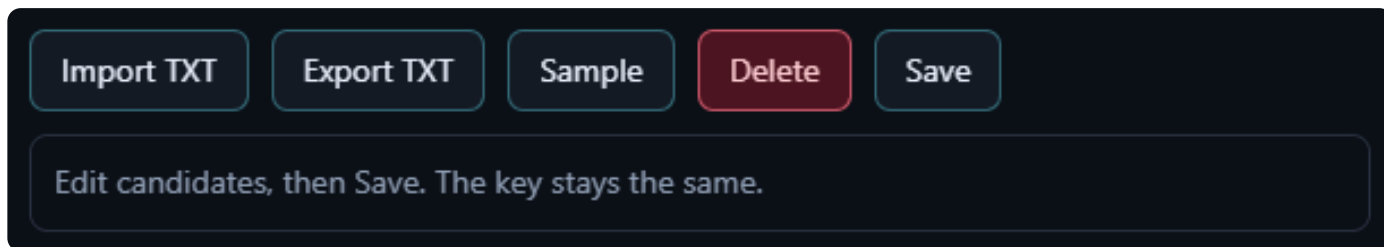

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. 왼쪽 목록에서 Wildcard를 선택합니다. Search로 이름이나 키를 찾습니다.
2. 여러 줄을 한꺼번에 붙여 넣거나 Import TXT로 UTF-8 텍스트 파일을 엽니다. 가져온 뒤 Save를 눌러야 저장됩니다.
3. Export TXT는 현재 편집한 후보를 텍스트 파일로 저장합니다. Sample은 시험으로 하나를 보여 줍니다. 생성에 사용할 값을 고정하지는 않습니다.
4. Delete는 후보 상자를 지웁니다. 그 키를 쓰는 프리셋은 새 상자를 준비하거나 참조를 고쳐야 생성할 수 있습니다.

3. 프롬프트에 넣기

Wildcards Close

Save many candidates. Each generation chooses one at random.

Search

+ New Wildcard

Poses / 자세 · __poses__ · 3

Tops / 상의 · __tops__ · 4

Name

Tops / 상의

Reference key

tops

Reference: __tops__

Candidates - one per line

white shirt
black shirt
blue shirt
red shirt

4 candidates | 0 duplicate lines

Equal chance for every unique candidate. Repeats are possible. Empty lines and duplicate lines are removed on save. Keys stay fixed after saving. Candidates may use `[[A|B]]`, but cannot reference other Wildcards.

Import TXT Export TXT Sample Delete Save Insert into prompt

Edit candidates, then Save. The key stays the same.

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. Base prompt에서 넣고 싶은 위치에 커서를 둡니다. 그 칸의 Wildcard 버튼을 누릅니다.
2. 목록에서 tops를 고르고 Insert into prompt를 누릅니다. 프롬프트에 __tops__가 들어갑니다. 밑줄은 앞뒤에 두 개씩입니다.
3. 예: 1girl, __tops__, standing. 후보 목록 전체를 붙여 넣을 필요가 없습니다.
4. Undesired와 Character의 현재 Prompt/Undesired 탭에서도 같은 방법을 사용합니다. 직접 __tops__를 입력해도 됩니다.

4. 여러 상자와 기존 랜덤 함께 쓰기

The screenshot shows a dark-themed interface for the Wildcard tool. At the top, there's a 'Prompt' section with a 'Preset' button. Below it, a 'Name' field contains 'Summer outfit example'. The 'Base prompt' section has a 'Wildcard' button and the text 'Wildcard | counted after selection at Generate'. The main text area contains the prompt: '1girl, solo, __tops__, __poses__, ||outdoors|indoors||, simple background'. The 'Undesired' section also has a 'Wildcard' button and the text 'Wildcard | counted after selection at Generate'. The main text area contains the text: 'lowres, blurry'.

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. 상의용 tops와 자세용 poses를 따로 만들어 보세요. 예: 1girl, __tops__, __poses__, ||indoors|outdoors||
2. 각 참조가 나타날 때마다 따로 하나를 고릅니다. 같은 __tops__를 두 번 쓰면 서로 다른 옷이 선택될 수 있습니다.
3. 후보 한 줄에 white shirt, rolled sleeves처럼 여러 태그를 넣으면 그 줄 전체가 하나의 후보입니다.
4. 후보 안에는 ||white shirt|blue shirt||를 쓸 수 있습니다. 다른 Wildcard를 넣는 중첩은 지원하지 않습니다.

5. 저장하고 이미지 생성하기

▼ Selected prompt for this request

Base: 1girl, solo, red shirt, walking, outdoors, simple background

Undesired: lowres, blurry


Character 1: brown hair, blue shirt

Undesired:

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. Current Preset의 Save 또는 Save As로 프리셋을 저장합니다. 프리셋에는 __tops__ 같은 참조가 남습니다.
2. Generate One Image를 누르면 앱이 후보와 기존 랜덤 블록을 확정하고 NovelAI에 보냅니다.
3. Selected prompt for this request를 펼치면 실제로 선택된 단어를 봅니다. 편집창의 __tops__는 다음 생성에서도 쓸 수 있게 남습니다.
4. Wildcard를 수정하면 다음 생성부터 저장된 새 목록을 사용합니다. 이미 준비된 요청은 처음 선택한 값을 유지합니다.

6. 결과 확인과 문제 해결

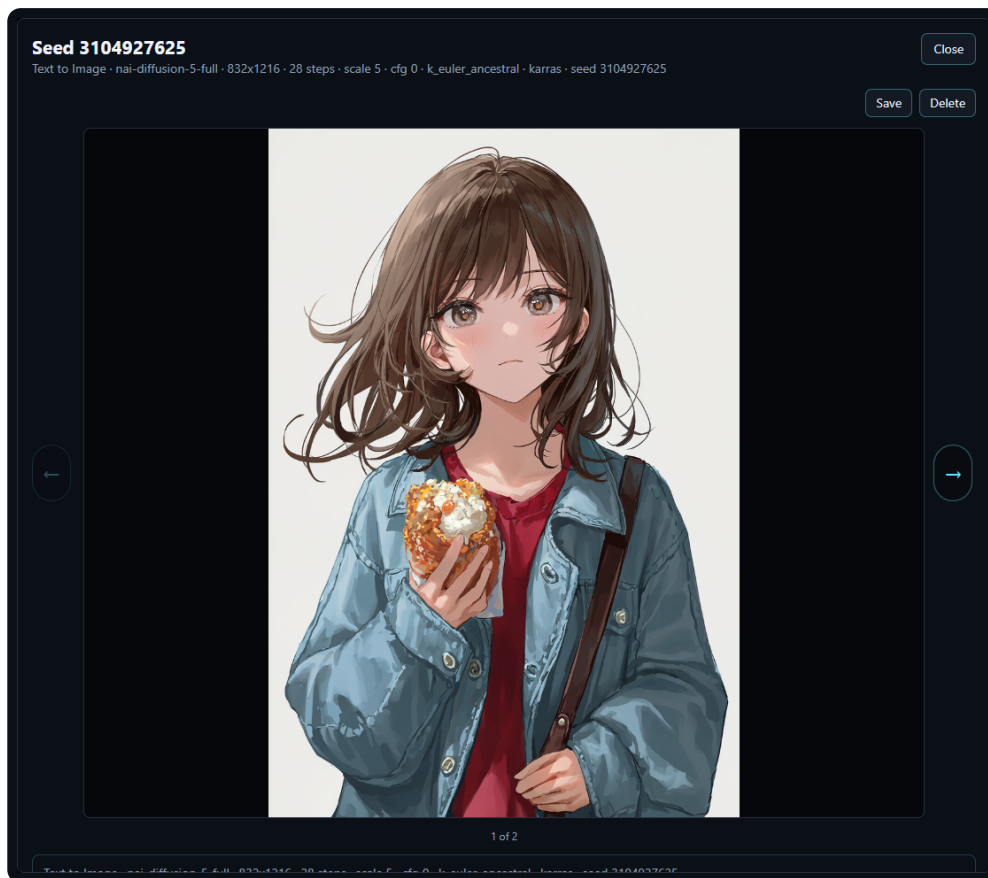

실제 앱 화면. 설명의 버튼 이름을 화면에서 찾아보세요.

1. History와 생성 이미지의 NovelAI 메타데이터에는 그 이미지에서 사용한 확정 프롬프트가 남습니다. 전체 후보 목록은 넣지 않습니다.
2. History 설정을 불러오면 blue shirt처럼 확정된 값이 들어옵니다. 다시 랜덤으로 만들려면 원본 프리셋을 Load하세요.
3. missing or empty 오류가 나오면 키 철자와 저장 여부를 확인하세요. 키의 대소문자와 밑줄 개수를 확인하세요.
4. 다른 컴퓨터로 옮길 때는 프리셋과 함께 각 Wildcard의 TXT도 옮깁니다. 같은 키로 다시 만들어 Save하세요. 설명서는 상단 버전 버튼에서 다시 열 수 있습니다.