11.Monitorización de la disponibilidad de la telemetría de los agentes Windows

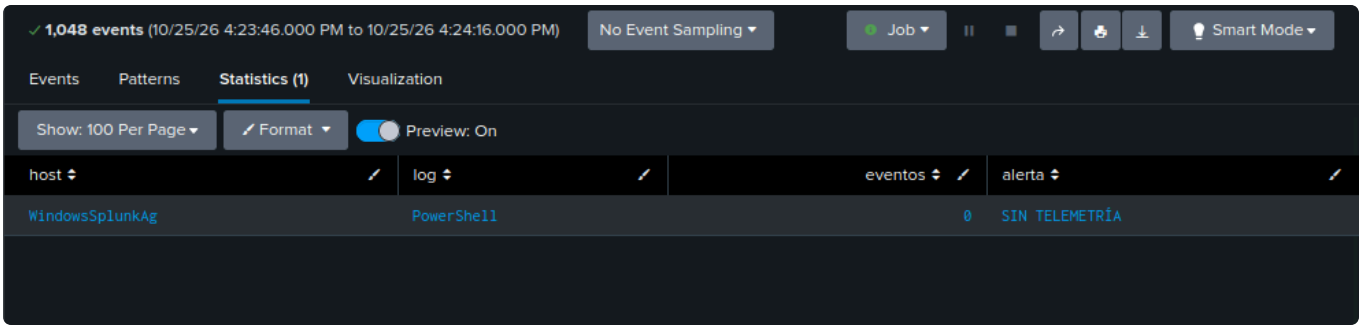
En este apartado creo una alerta en Splunk para monitorizar posibles interrupciones en el envío de telemetría de los agentes Windows, detectando ausencias de eventos de Sysmon, Windows Security y PowerShell que puedan indicar fallos técnicos o intentos de evadir la detección del SIEM.

El objetivo de esto es identificar estas situaciones y facilitar la detección de posibles problemas técnicos o interrupciones maliciosas en la telemetría por parte de los atacantes para evadir la detección de sus actividades por parte del SIEM Splunk.

```
index=*
| eval log=case(
    source="XmlWinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational","Sysmon",
    source="WinEventLog:Security","WindowsSecurity",
    source="WinEventLog:Microsoft-Windows-PowerShell/Operational","PowerShell"
)
| where isnotnull(log)
| stats count as count by host log index
| eval tipo="real"
| append [
    search index=* earliest=-24h latest=now
    | stats values(index) as index by host
    | mvexpand index
    | eval log="Sysmon WindowsSecurity PowerShell"
    | makemv log
    | mvexpand log
    | eval count=0, tipo="base"
]
| stats sum(eval(if(tipo="real",count,0))) as eventos by host log index
| search eventos=0
| eval alerta="SIN TELEMETRÍA"
| search NOT [
    | rest /services/server/info
    | head 1
    | eval host=serverName
    | fields host
]
| table host log eventos index alerta
| sort host log
```

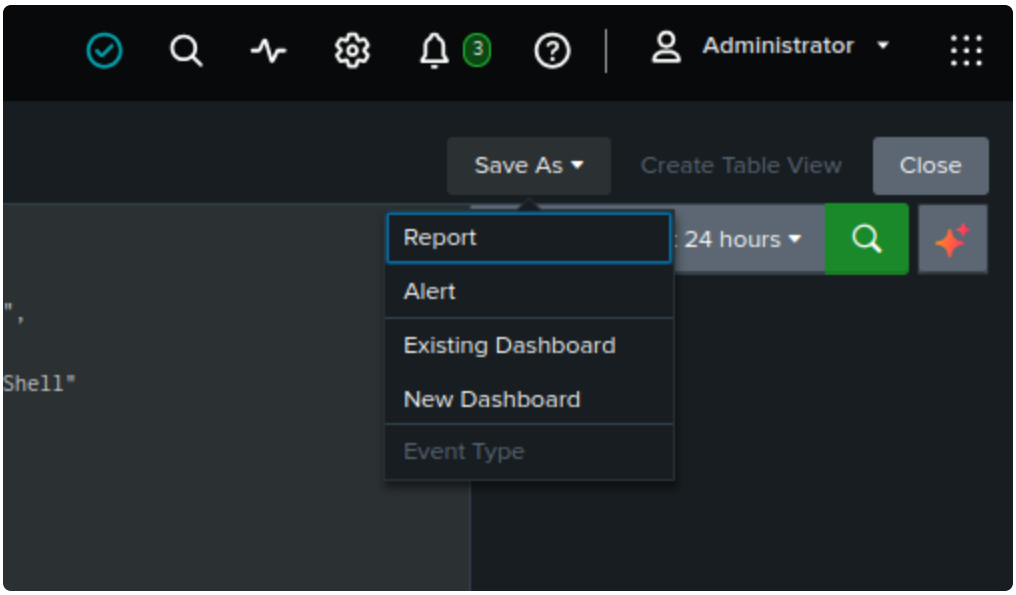
Esta consulta SPL identifica los equipos registrados en Splunk y comprueba si reciben eventos de Sysmon, Windows Security y PowerShell. Calcula el número de eventos por equipo, categoría e índice, y genera combinaciones de referencia para detectar aquellas que no han recibido registros en las últimas 24 horas. Finalmente, excluye el servidor Splunk y muestra los casos sin telemetría con la etiqueta «SIN TELEMETRÍA», facilitando la identificación de posibles interrupciones en la monitorización.

En Splunk Server en la sección Search testeo y ejecuto la consulta SPL con el rango temporal configurado en el último minuto (esto lo hago de forma temporal para aumentar la rapidez de la ejecución pero es solo para pruebas) y compruebo su funcionamiento:

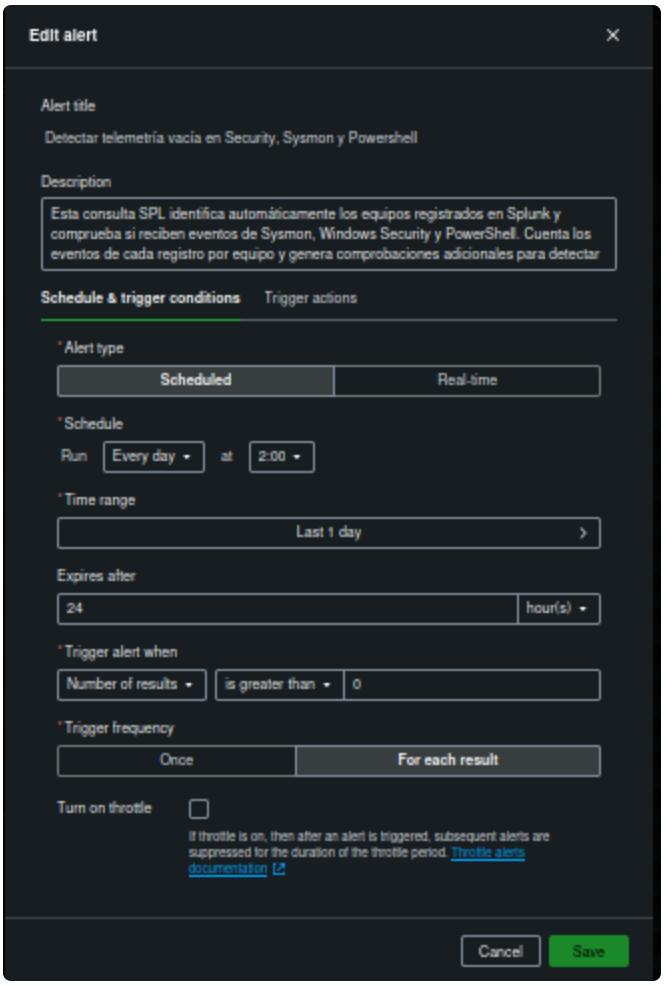


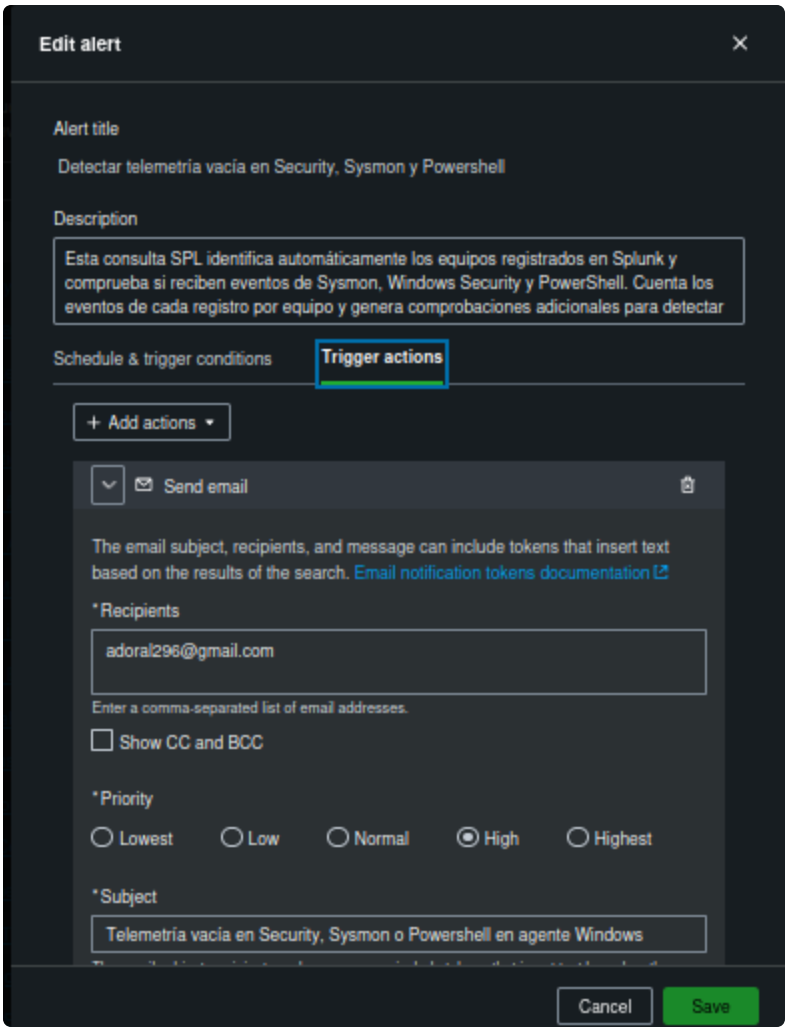
El resultado identifica una ausencia de eventos de PowerShell durante ese intervalo, demostrando cómo la consulta permite detectar posibles interrupciones en el envío de telemetría.

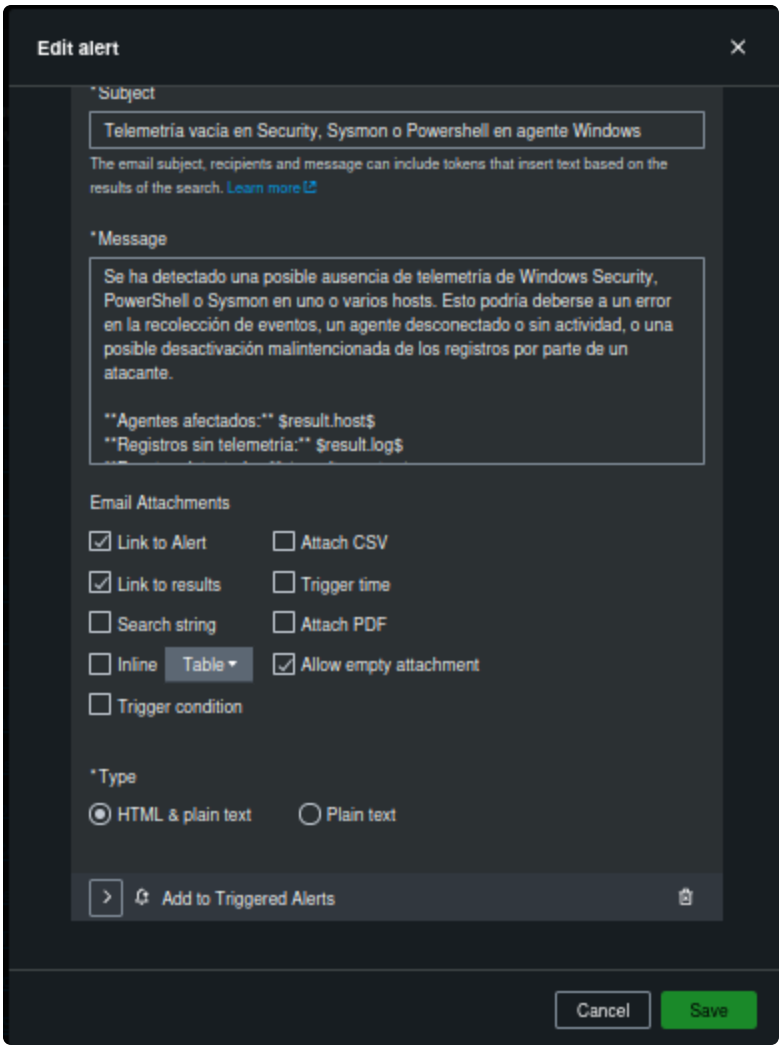
Hago clic en "Save As" y elijo Alert para guardar esta consulta como una alerta en Splunk:

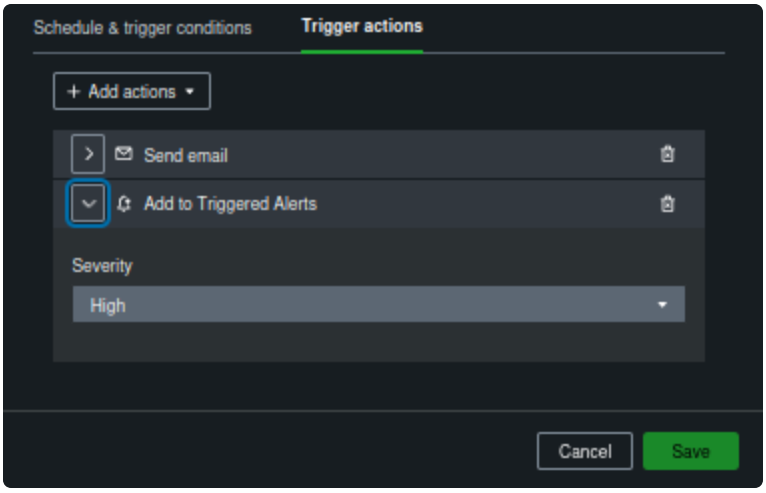


Configuro la alerta para que se ejecute todos los días a las 02:00 y compruebe los eventos recibidos durante las últimas 24 horas. Si detecta que algún agente no ha enviado eventos de Security, Sysmon o PowerShell, recibo un correo electrónico de prioridad alta con el nombre del equipo afectado y el registro sin telemetría, junto con enlaces para consultar la alerta y los resultados en Splunk:


Edit alert
Alert title
Detectar telemetría vacía en Security, Sysmon y Powershell
Description
Esta consulta SPL identifica automáticamente los equipos registrados en Splunk y comprueba si reciben eventos de Sysmon, Windows Security y PowerShell. Cuenta los eventos de cada registro por equipo y genera comprobaciones adicionales para detectar
Schedule & trigger conditions
Trigger actions
* Alert type
Scheduled
Real-time
* Schedule
Run
Every day
at
2:00
* Time range
Last 1 day
Expires after
24
hour(s)
* Trigger alert when
Number of results
is greater than
0
* Trigger frequency
Once
For each result
Turn on throttle
If throttle is on, then after an alert is triggered, subsequent alerts are suppressed for the duration of the throttle period. Throttle alerts documentation
Cancel
Save


Edit alert
Alert title
Detectar telemetría vacía en Security, Sysmon y Powershell
Description
Esta consulta SPL identifica automáticamente los equipos registrados en Splunk y comprueba si reciben eventos de Sysmon, Windows Security y PowerShell. Cuenta los eventos de cada registro por equipo y genera comprobaciones adicionales para detectar
Schedule & trigger conditions
Trigger actions
+ Add actions
Send email
The email subject, recipients, and message can include tokens that insert text based on the results of the search. Email notification tokens documentation
*Recipients
adoral296@gmail.com
Enter a comma-separated list of email addresses.
Show CC and BCC
*Priority
Lowest
Low
Normal
High
Highest
*Subject
Telemetría vacía en Security, Sysmon o Powershell en agente Windows
Cancel
Save


Edit alert
*Subject
Telemetría vacía en Security, Sysmon o Powershell en agente Windows
The email subject, recipients and message can include tokens that insert text based on the results of the search. Learn more
*Message
Se ha detectado una posible ausencia de telemetría de Windows Security, PowerShell o Sysmon en uno o varios hosts. Esto podría deberse a un error en la recolección de eventos, un agente desconectado o sin actividad, o una posible desactivación malintencionada de los registros por parte de un atacante.
Agentes afectados: $result.host$
Registros sin telemetría: $result.log$
Email Attachments
Link to Alert
Attach CSV
Link to results
Trigger time
Search string
Attach PDF
Inline
Table
Allow empty attachment
Trigger condition
*Type
HTML & plain text
Plain text
Add to Triggered Alerts
Cancel
Save


Schedule & trigger conditions
Trigger actions
+ Add actions
Send email
Add to Triggered Alerts
Severity
High
Cancel
Save