# 4.Configuración y verificación del envío de telemetría de los agentes Windows

En este apartado verifico que los agentes Windows envían correctamente los eventos a Splunk Server y que se recopila la telemetría necesaria para las reglas de detección. Compruebo la presencia de distintos tipos de registros, los códigos de evento disponibles y las fuentes de datos recibidas, con el objetivo de identificar posibles carencias en la monitorización de los equipos de la empresa.

## 4.1.Configurar el envio de telemetría en los agentes

Configuro el envío de los eventos de los agentes Windows al servidor Splunk. Repito este procedimiento en cada equipo Windows agente para habilitar la auditoría de Windows Security, el registro de scripts de PowerShell y el canal de eventos de Sysmon.

```
# Activar auditoría de Windows Security
auditpol /set /subcategory:"Logon" /success:enable /failure:enable
auditpol /set /subcategory:"Account Management" /success:enable
/failure:enable
auditpol /set /subcategory:"Process Creation" /success:enable /failure:enable
auditpol /set /subcategory:"Directory Service Access" /success:enable
/failure:enable

# Habilitar registros de PowerShell
wevtutil sl Microsoft-Windows-PowerShell/Operational /e:true

# Activar Script Block Logging
New-Item -Path
"HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell\ScriptBlockLogging" -
Force | Out-Null
Set-ItemProperty -Path
"HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell\ScriptBlockLogging" -
Name EnableScriptBlockLogging -Value 1 -Type DWord


# Habilitar eventos de Sysmon
wevtutil sl Microsoft-Windows-Sysmon/Operational /e:true

# Comprobar el servicio Sysmon
Get-Service Sysmon*
```

## 4.2.Comprobar telemetría en el servidor Splunk

Me dirijo a Splunk Server y compruebo qué eventos de Sysmon recibe el servidor supervisado y cuántos registros hay de cada tipo, para verificar que se está recopilando esta telemetría:


```
index=index_agentes_windows source="XmlWinEventLog:Microsoft-Windows-
Sysmon/Operational" host="WindowsSplunkAg"
| stats count by EventCode
| sort EventCode
```

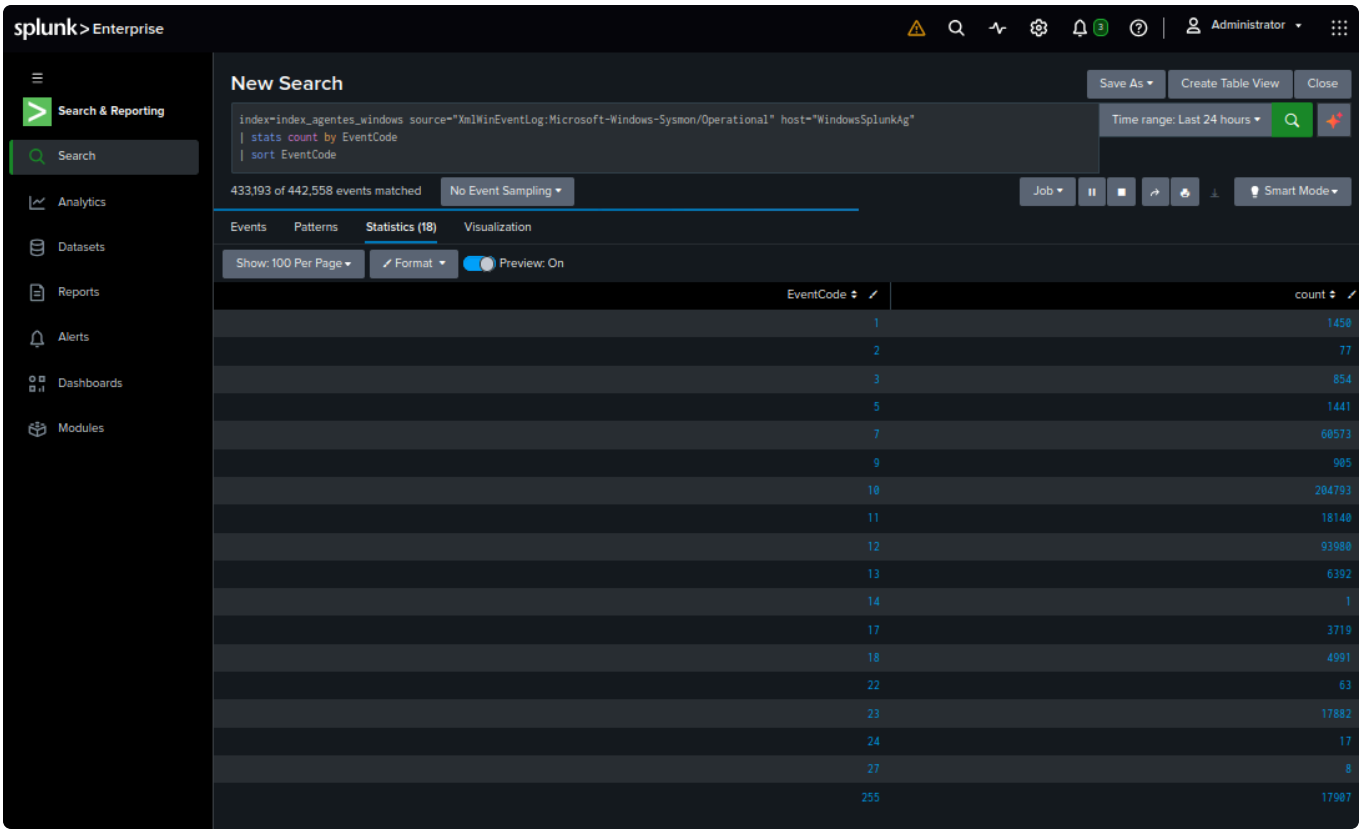


Verifico la recepción de eventos de Sysmon, seguridad, PowerShell y el programador de tareas. Agrupo los resultados por canal y código de evento para identificar qué tipos de actividad se están registrando:


```
index=index_agentes_windows host="WindowsSplunkAg"
(
    source="XmlWinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
    OR source="WinEventLog:Security"
    OR source="WinEventLog:Microsoft-Windows-PowerShell/Operational"
    OR source="WinEventLog:Microsoft-Windows-TaskScheduler/Operational"
)
| eval canal=case(
    match(source,"Sysmon"),"Sysmon",
    match(source,"Security"),"Security",
    match(source,"PowerShell"),"PowerShell",
    match(source,"TaskScheduler"),"Task Scheduler"
```

```
)
| stats count by canal EventCode
| sort canal EventCode
```

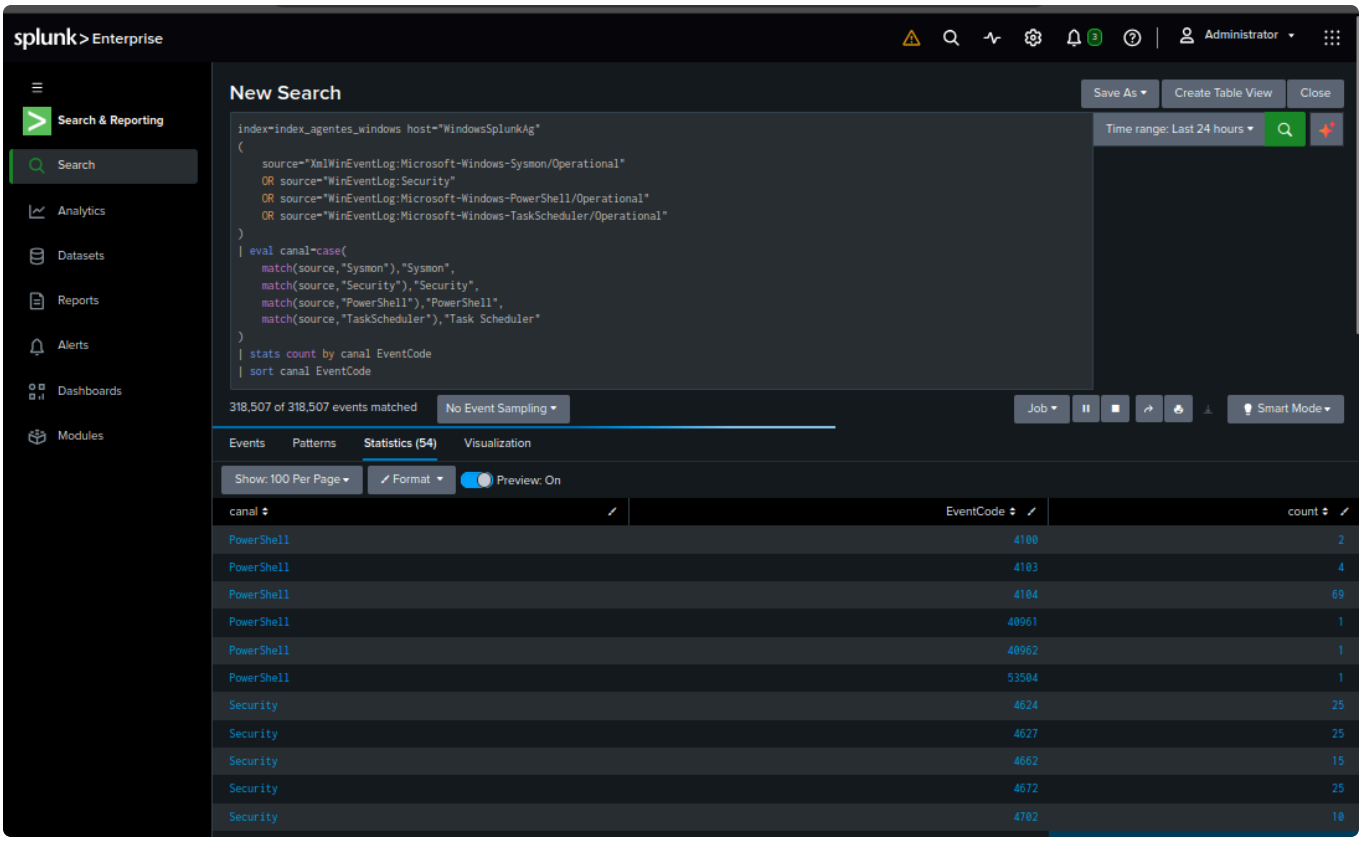



Compruebo la disponibilidad de eventos de seguridad relacionados con inicios de sesión fallidos, autenticación Kerberos, acceso a objetos y creación o modificación de cuentas y directorios. Esto permite verificar si se reciben registros relevantes para distintas detecciones:

```
index=index_agentes_windows host="WindowsSplunkAg"
source="WinEventLog:Security"
(EventCode=4625 OR EventCode=4769 OR EventCode=4662 OR EventCode=4720 OR
EventCode=4738 OR EventCode=5136)
| stats count by EventCode
```

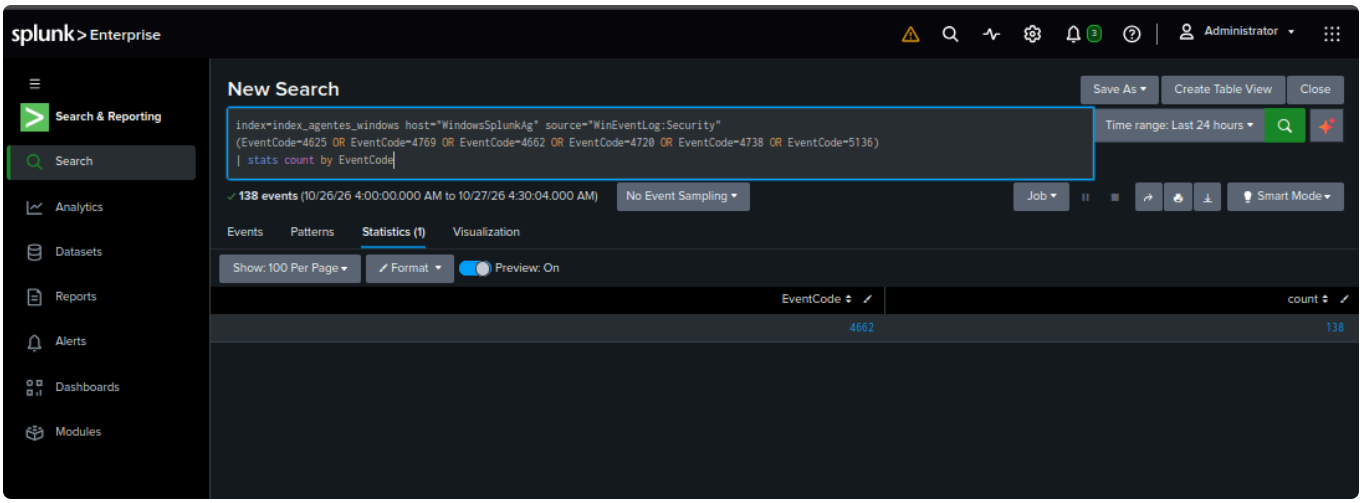


Verifico la recepción de eventos de autenticación Kerberos, modificaciones de directorio y sesiones de Terminal Services. Así compruebo la disponibilidad de telemetría útil para investigar accesos y actividad relacionada con sesiones remotas:

```
index=index_agentes_windows host="WindowsSplunkAg"
(
    source="WinEventLog:Security" AND (EventCode=4769 OR EventCode=5136)
)
OR
(
    source="WinEventLog:Microsoft-Windows-TerminalServices-
LocalSessionManager/Operational"
)
| stats count by source EventCode
```

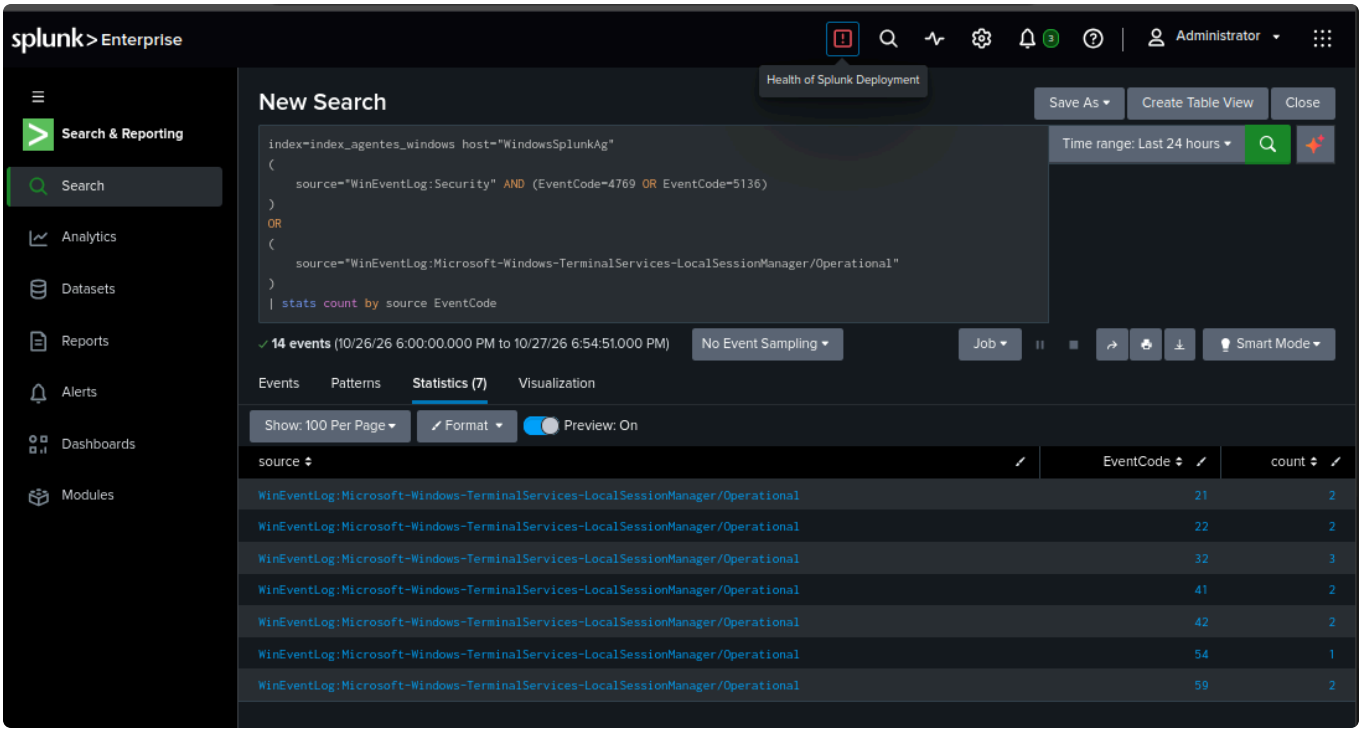

Busco eventos `4625`, correspondientes a intentos de inicio de sesión fallidos, para comprobar si Splunk recibe registros que permitan investigar posibles intentos de acceso no autorizado:

```
index=index_agentes_windows
| where EventCode=4625
```

Obtengo un resumen de los registros recibidos desde cada fuente de datos del equipo supervisado. Esto permite comprobar qué fuentes aportan eventos a Splunk e identificar posibles fuentes ausentes o con poca actividad:

```
index=index_agentes_windows host="WindowsSplunkAg"
| stats count by source
| sort - count
```

