
6.Verificación de macros y dependencias en Splunk

En este apartado verifico que las macros, las fuentes de eventos y los modelos de datos necesarios para ejecutar las reglas de detección están disponibles en mi Splunk Server.


Una macro es una búsqueda SPL reutilizable que permite agrupar instrucciones y simplificar las consultas, evitando repetir código.

Una consulta SPL (*Search Processing Language*) es un fragmento de código que permite buscar, filtrar y analizar los eventos registrados en Splunk. Se ejecuta en la sección de Search:

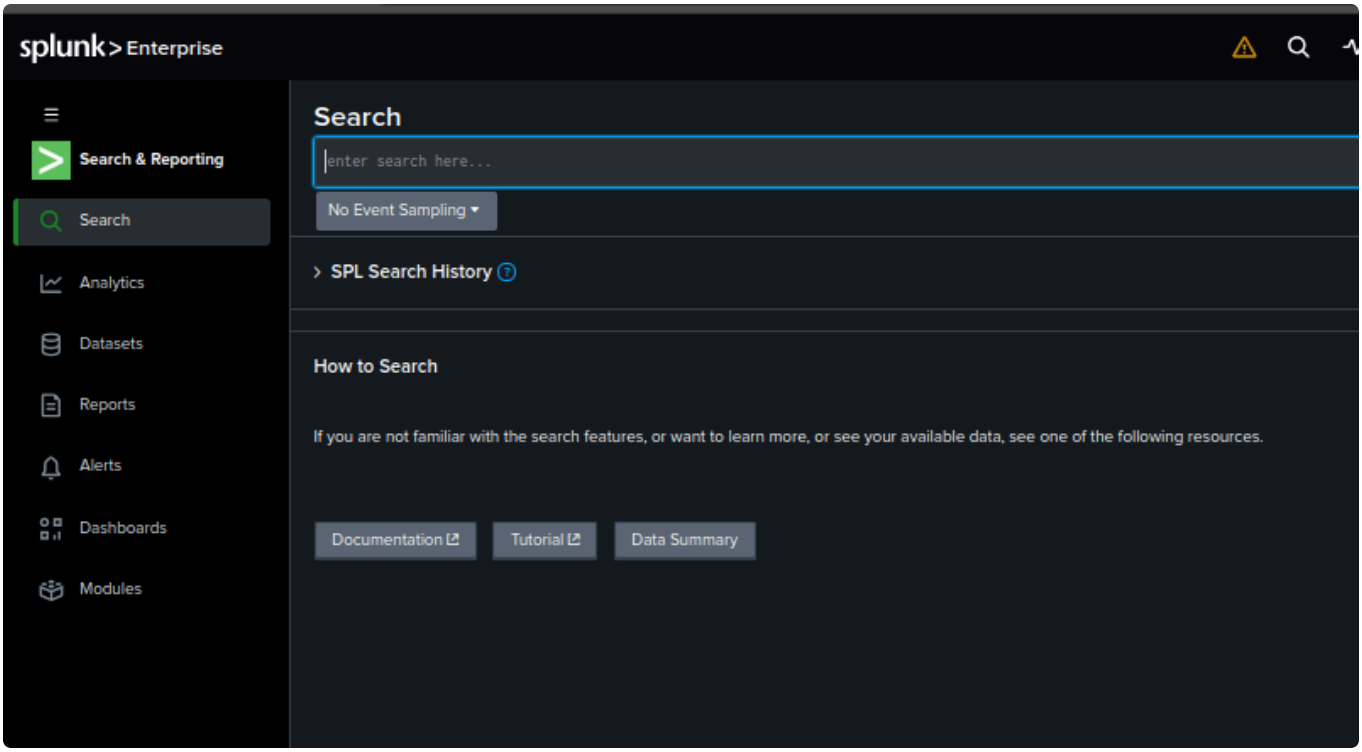


Consulto las macros disponibles en el servidor local y las agrupo por nombre y aplicación para identificar dónde están definidas:

```
| rest splunk_server=local /servicesNS/-/-/admin/macros
| stats count by title eai:acl.app
| sort title
```

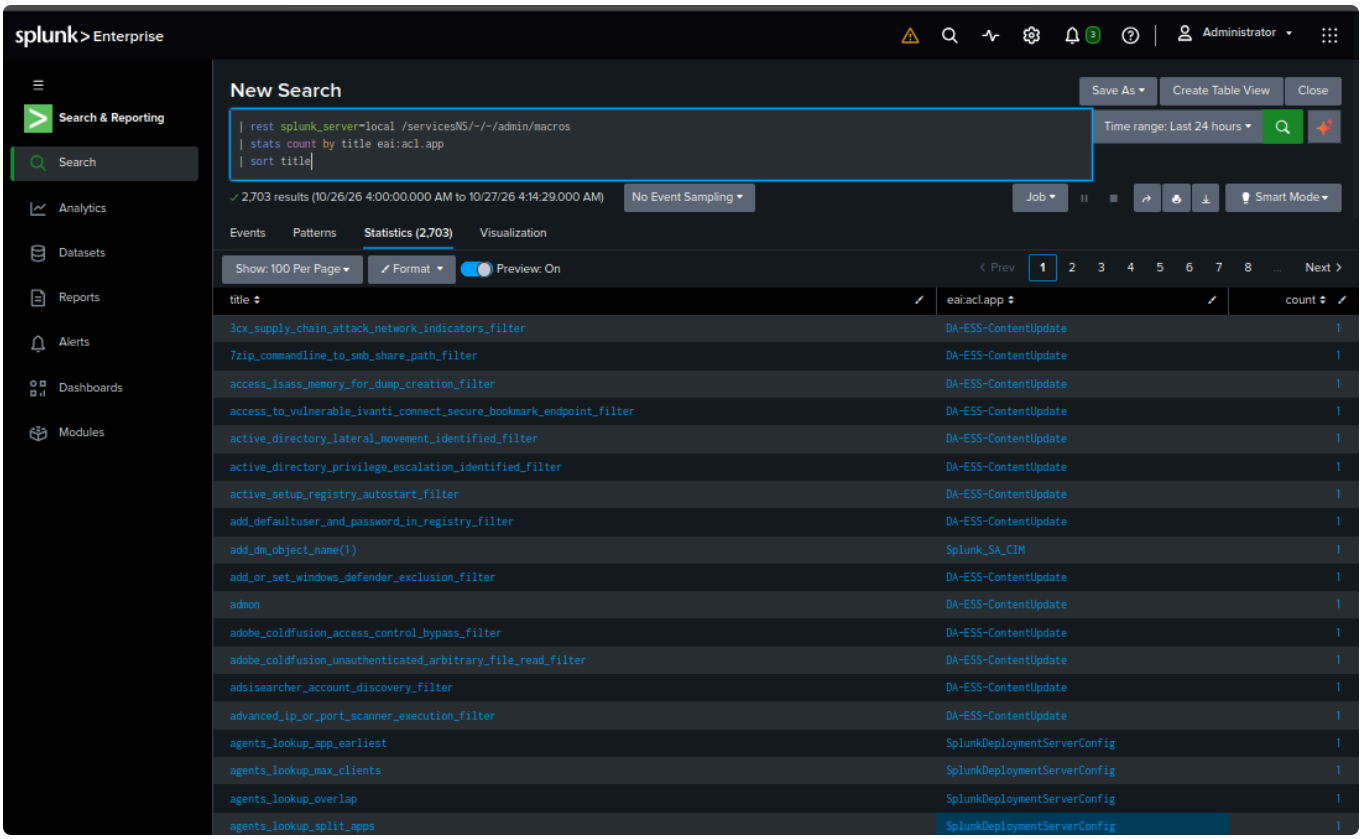


Compruebo qué tipos de eventos de Sysmon recibe la empresa y cuántos registros existen para cada código de evento:

```
index=index_agentes_windows source="XmlWinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
| stats count by EventCode
```

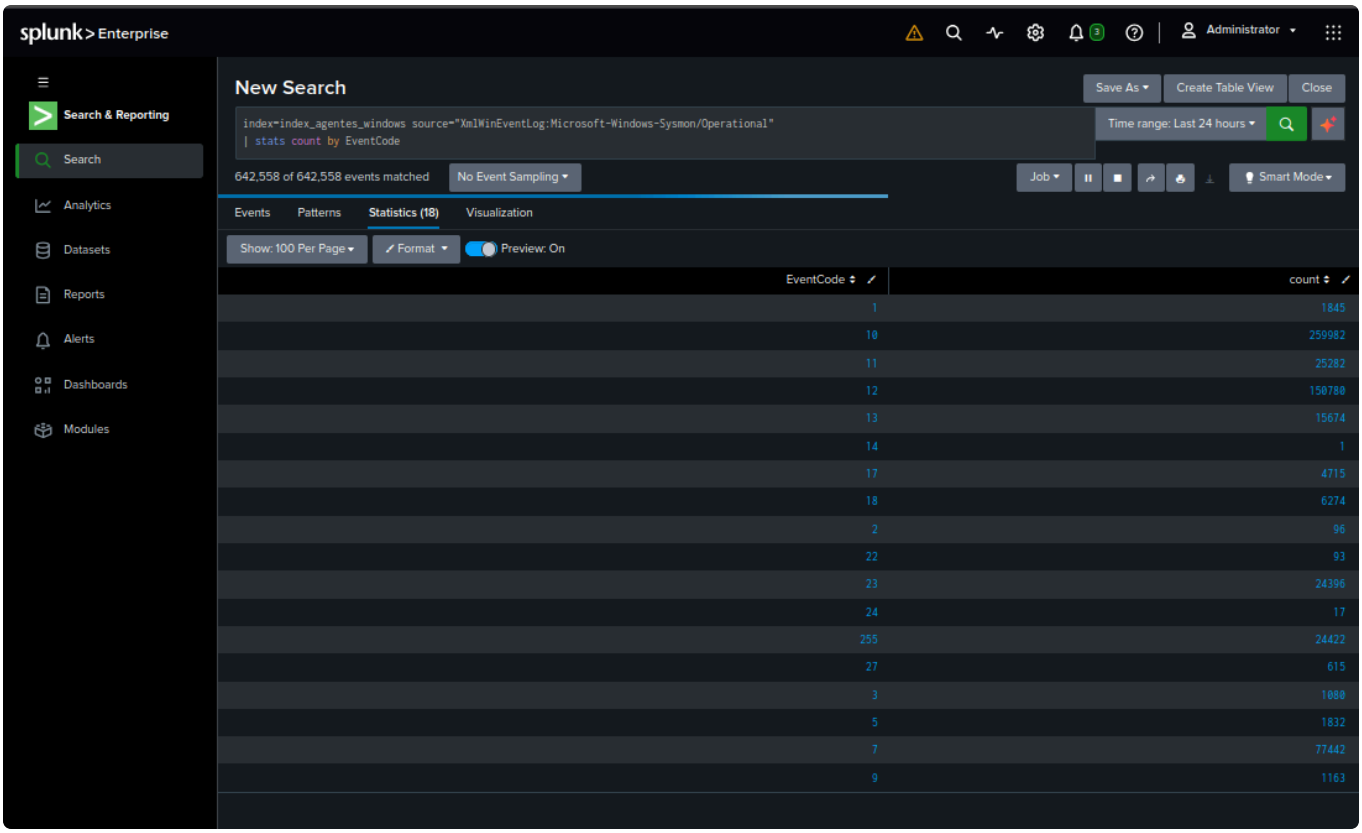


Identifico las macros cuyo nombre termina en `_filter`, utilizadas por las reglas para aplicar filtros adicionales a los resultados:

```
| rest splunk_server=local /servicesNS/-/-/admin/macros
| search title="*_filter"
| table title eai:acl.app
| sort title
```

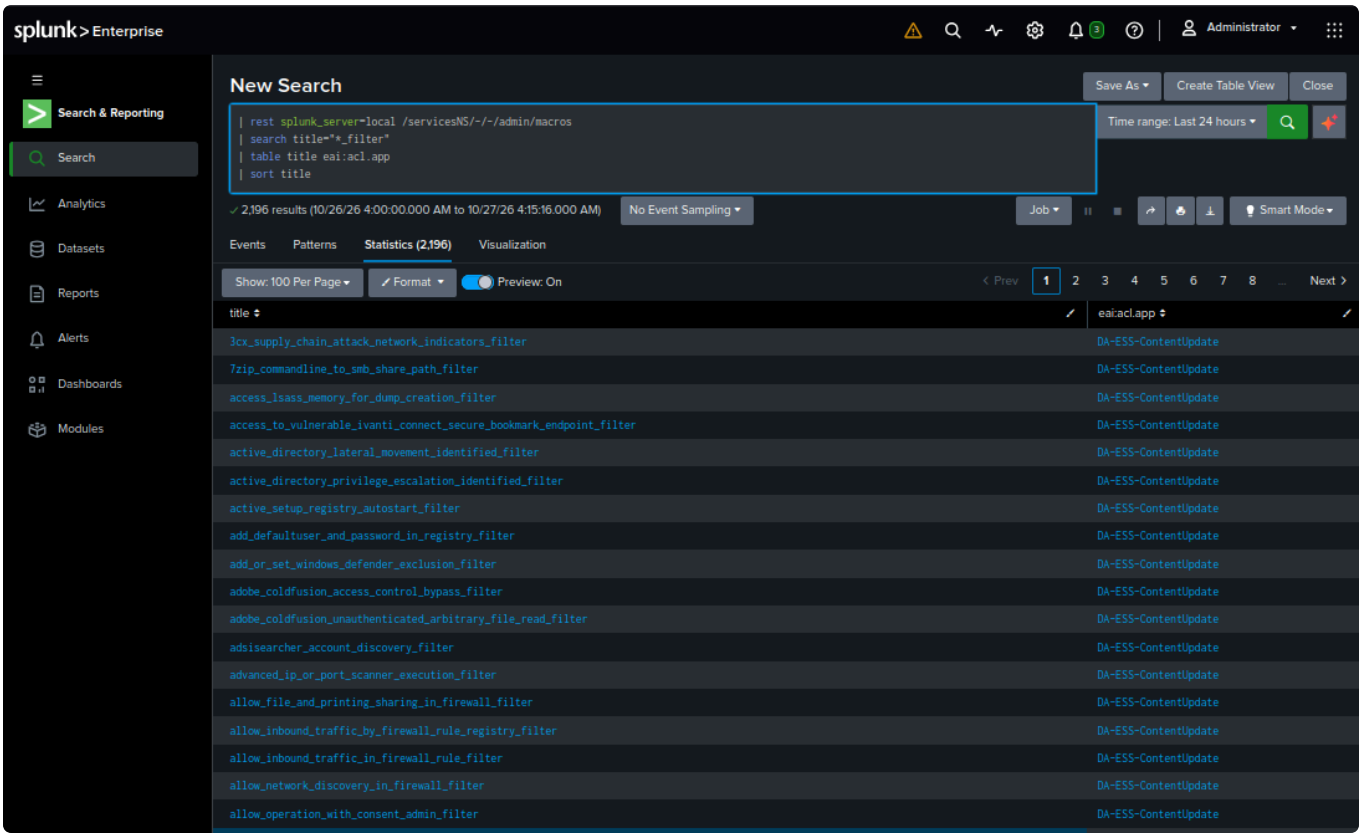

Compruebo si el modelo de datos `Endpoint.Processes` contiene eventos de procesos, necesarios para ejecutar las detecciones que dependen de esta fuente:

```
| tstats count from datamodel=Endpoint.Processes
```

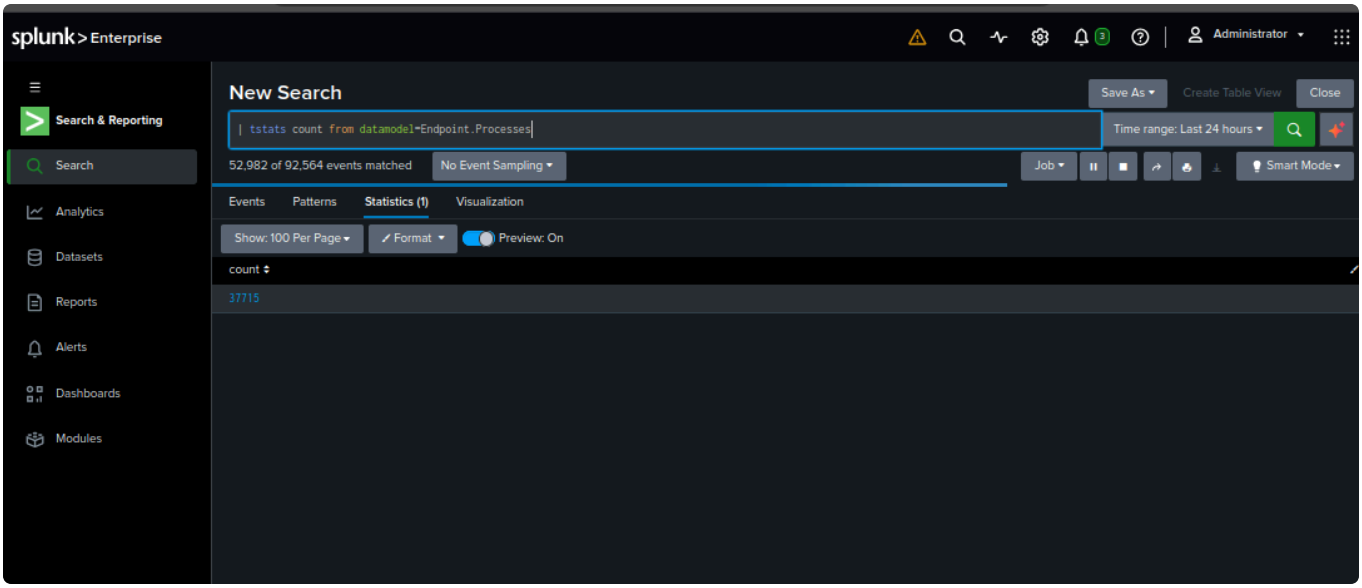

Compruebo la existencia, la aplicación y el propietario de tres macros utilizadas en las consultas: `drop_dm_object_name`, que simplifica los nombres de los campos del modelo de datos; `security_content_summariesonly`, que permite utilizar datos resumidos cuando están disponibles; y `security_content_ctime`, que convierte marcas de tiempo al formato legible de fecha y hora:

```
| rest splunk_server=local /servicesNS/-/-/admin/macros
| search title="drop_dm_object_name" OR title="security_content_summariesonly"
OR title="security_content_ctime"
| table title eai:acl.app eai:acl.owner
```

