

1.Postfix

En este apartado vamos a instalar y configurar Postfix para que pueda enviar correos correctamente usando un servidor SMTP externo antes de integrarlo después con Wazuh.

Índice


- 1.1 Instalar Postfix
- 1.2 Configurar Postfix
- 1.3 Crear credenciales SMTP
- 1.4 Reiniciar Postfix
- 1.5 Probar el envío manual

1.1 Instalar Postfix

En el servidor que aloja Wazuh instalamos Postfix y los paquetes necesarios:

```
sudo apt update
sudo apt install postfix mailutils libsasl2-2 ca-certificates libsasl2-modules
-y
```

Durante la instalación de Postfix elegimos la opción No configuration:

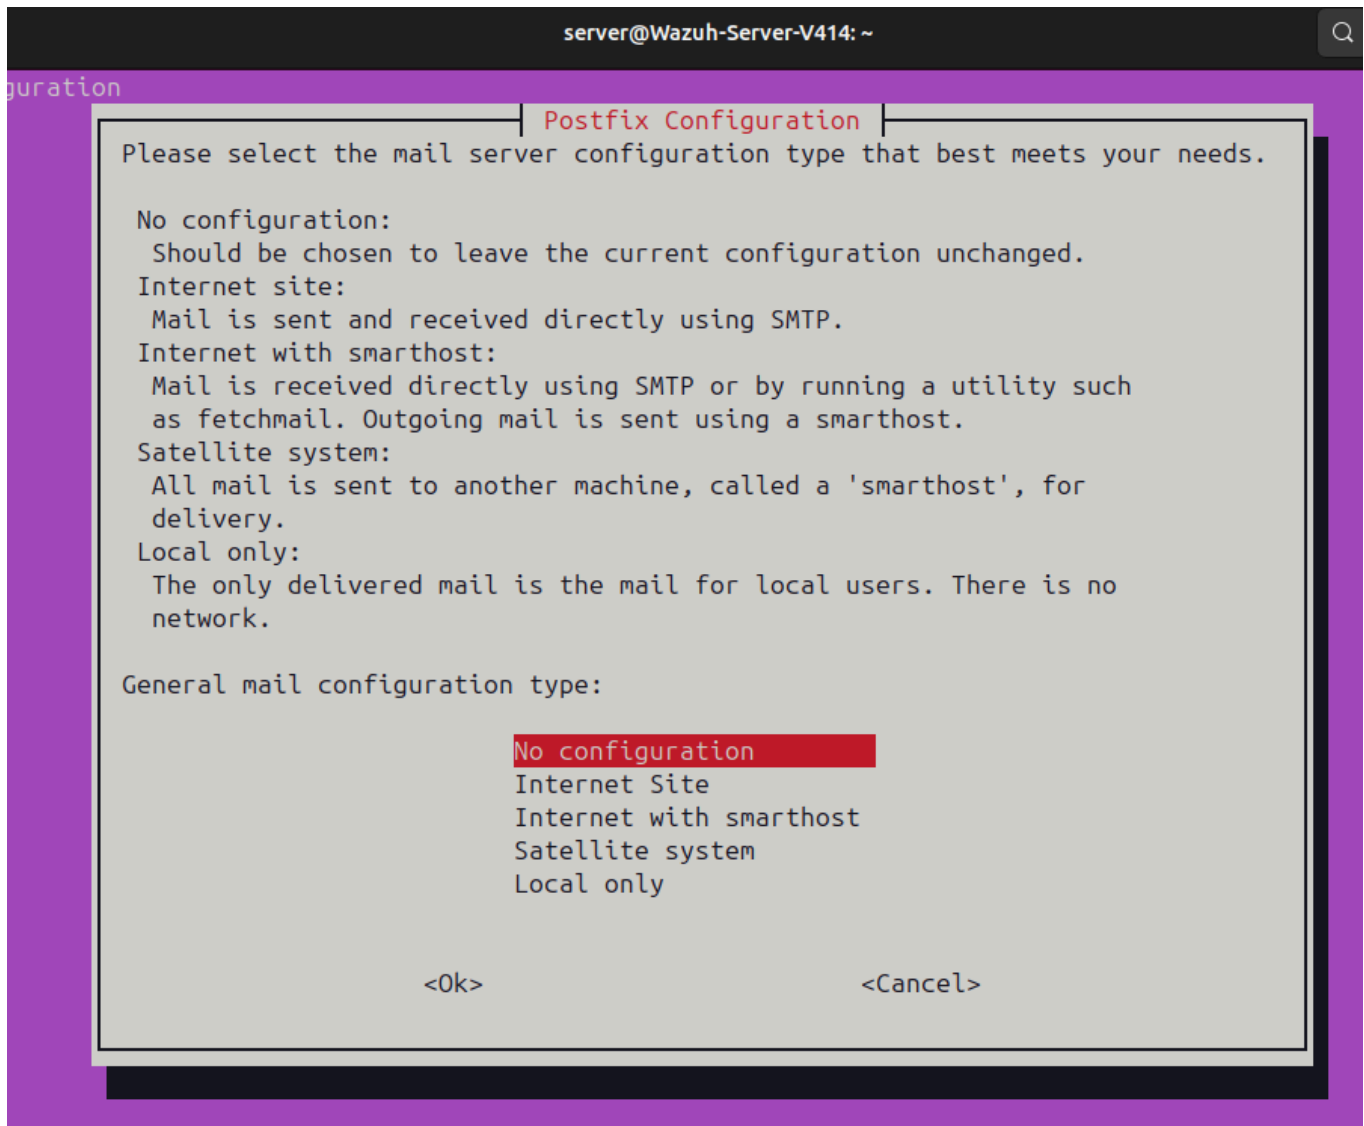

1.2. Configurar Postfix

En el servidor copiamos este archivo:

```
sudo cp /usr/share/postfix/main.cf.debian /etc/postfix/main.cf
```

⚠ Ojo: La ruta o el nombre del archivo puede variar según cómo se haya instalado Postfix.

Normalmente, en la terminal la salida de la instalación nos indica cual es el nombre exacto del archivo de configuración debemos usar:

```

Setting up libgsasl18:amd64 (2.2.1-1willsync1build2) ...
Setting up libnsl2:amd64 (1.3.0-3build3) ...
Setting up gsasl-common (2.2.1-1willsync1build2) ...
Setting up guile-3.0-libs:amd64 (3.0.9-1build2) ...
Setting up postfix (3.8.6-1build2) ...
info: Selecting GID from range 100 to 999 ...
info: Adding group `postfix' (GID 126) ...
info: Selecting UID from range 100 to 999 ...

info: Adding system user `postfix' (UID 124) ...
info: Adding new user `postfix' (UID 124) with group `postfix' ...
info: Not creating home directory `/var/spool/postfix'.
Creating /etc/postfix/dynamicmaps.cf
info: Selecting GID from range 100 to 999 ...
info: Adding group `postdrop' (GID 127) ...
/etc/aliases does not exist, creating it.

Postfix (main.cf) was not set up. Start with
cp /usr/share/postfix/main.cf.debian /etc/postfix/main.cf
. If you need to make changes, edit /etc/postfix/main.cf (and others) as
needed. To view Postfix configuration values, see postconf(1).

After modifying main.cf, be sure to run 'systemctl reload postfix'.

Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd
Setting up libmailutils9t64:amd64 (1:3.17-1.1build3) ...
Setting up mailutils (1:3.17-1.1build3) ...
update-alternatives: using /usr/bin/frm.mailutils to provide /usr/bin/frm (frm) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/from.mailutils to provide /usr/bin/from (from) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/messages.mailutils to provide /usr/bin/messages (messages)
update-alternatives: using /usr/bin/movemail.mailutils to provide /usr/bin/movemail (movemail)

```

Lo editamos:

```
sudo nano /etc/postfix/main.cf
```

Añadimos estas líneas al final del archivo:

```

# Configuración personalizada adicional

relayhost = [smtp.gmail.com]:587
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_use_tls = yes
smtp_tls_security_level = encrypt
smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
inet_interfaces = loopback-only
mynetworks = 127.0.0.0/8

```

Con esta configuración, Postfix enviará los correos usando Gmail como servidor SMTP externo.

1.3.Crear credenciales SMTP

En nuestro navegador visitamos esta página:

```
https://myaccount.google.com/apppasswords
```

Iniciamos sesión y creamos una contraseña de aplicación:

← **Contraseñas de aplicación**

Las contraseñas de aplicación te ayudan a iniciar sesión en tu cuenta de Google en aplicaciones y servicios antiguos que no son compatibles con los estándares de seguridad modernos.

Las contraseñas de aplicación son menos seguras que usar aplicaciones y servicios actualizados que utilicen estándares de seguridad modernos.

Antes de crear una contraseña de aplicación, debes comprobar si tu aplicación la necesita para iniciar sesión.

[Más información](#)

Tus contraseñas de aplicación

Postfix Wazuh

Creada: 17 mar; utilizada por última vez: 6:38



Para crear una contraseña específica de la aplicación, escribe el nombre de la aplicación a continuación...

Nombre de la aplicación

Crear

En el servidor creamos este archivo:

```
sudo nano /etc/postfix/sasl_passwd
```

Dentro de él, añadimos esta línea:

```
[smtp.gmail.com]:587 ESCRIBE_TU_CORREO_GMAIL:ESCRIBE_TU_APP_PASSWORD
```

Ojo: aquí no va la contraseña normal de Gmail, sino una contraseña de aplicación y tenemos que escribirla de seguido sin espacios.

Después generamos el hash y ajustamos permisos:

```
sudo postmap /etc/postfix/sasl_passwd  
sudo chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd /etc/postfix/sasl_passwd.db
```

1.4.Reiniciar Postfix

Reiniciamos Postfix para aplicar los cambios:

```
sudo systemctl restart postfix
```

Podemos comprobar que está escuchando en el puerto 25 con este comando:

```
sudo ss -ltnp | grep :25
```

1.5.Probar el envío manual

Antes de integrarlo con Wazuh, comprobamos que Postfix puede enviar correos correctamente.


En el servidor ejecutamos este comando:

```
echo "Prueba Postfix" | mail -s "Test Postfix Gmail" ESCRIBE_TU_CORREO_GMAIL
```

Ponemos a la escucha el archivo mail.log para ver el resultado:

```
sudo tail -f /var/log/mail.log
```

Si todo ha salido bien, deberíamos recibir el correo de prueba en nuestra bandeja de entrada:

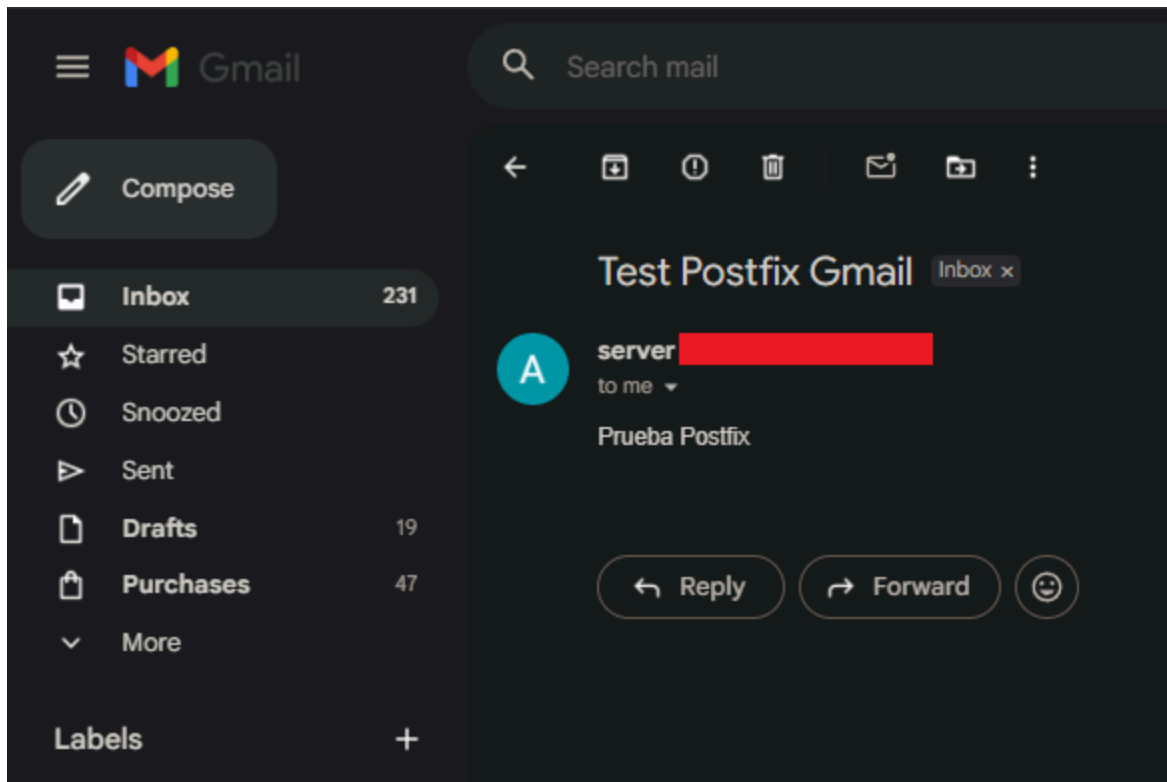

Con esto confirmamos que Postfix está funcionando correctamente y que ya puede usarse después en la integración custom de Wazuh.