

Facultad de Ciencias UNAM

Practica 04 de ICC



Autor:

Dorantes Torres Alexa

Número de cuenta:


324320356

01 de octubre del 2026

Parte 1: Variables


Actividad 1.1: Variables en Jshell

Comenzaré con lo de `uname -a`, porque siempre se me olvida ponerlo y mejor de una vez.

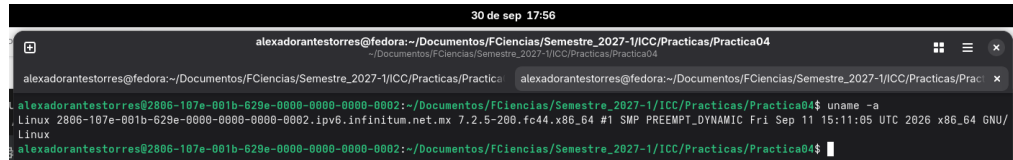

```
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ uname -a
Linux 2806-107e-001b-629e-0000-0000-0002.ipv6.infinetum.net.mx 7.2.5-200.fc44.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Sep 11 15:11:05 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
alexadorantestorres@2806-107e-001b-629e-0000-0000-0002:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$
```

En este apartado escribí en mi terminal usando Jshell las variables que se pedían y en efecto todo se plasmó en la terminal tal cual lo esperado, yo la verdad pensé que estaba haciendo algo mal pero no y ya me sentí súper aliviada, a continuación dejo la muestra de lo realizado.

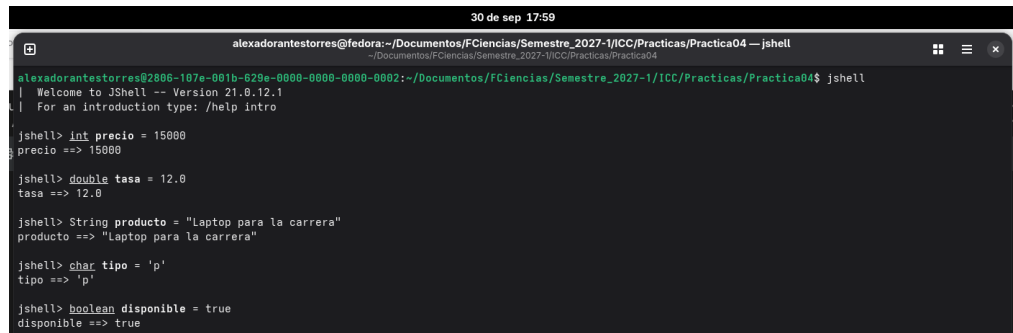

```
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ jshell
Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000


jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'p'
tipo ==> 'p'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true
```

Luego escribí el nombre de cada variable y cada una la coloqué de bajo lo que antes le habíamos declarado (guardado).

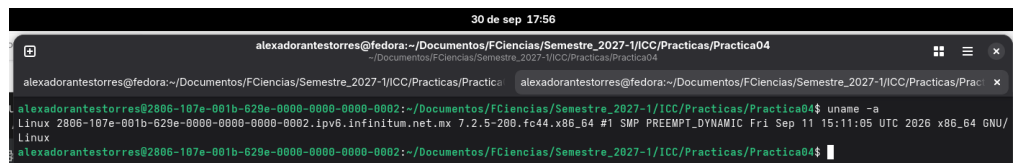

```
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ uname -a
Linux 2806-107e-001b-629e-0000-0000-0002.ipv6.infinetum.net.mx 7.2.5-200.fc44.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Sep 11 15:11:05 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
alexadorantestorres@2806-107e-001b-629e-0000-0000-0002:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$
```

Prosiguiendo pasé al punto 3, donde se cambió la variable y se me pide que explique qué veo de diferencia y lo único que observé aunque no sé si esté bien es que ahora la flechita que indica la variable se conforma por 2 líneas en vez de una, fue lo que note, la verdad ahora si no tengo idea de qué más podría ser, y la diferencia entre `int precio = 18` y `precio = 18` me imagino que podría ser tipo que justo `int` declara la variable y con `precio` se le puede cambiar o asignar un nuevo dato.

```
30 de sep 17:59
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04 -- jshell
alexadorantestorres@2806-107a-801b-029a-0000-0000-0002:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ jshell
Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000

jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'p'
tipo ==> 'p'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true
```

Pasando al punto cuatro aclaro de una vez que me equivoqué muchísimas veces hice precio entre 3 y que me indicara su residuo por tanto dió 0, no es incorrecto porque precio es un número y al pedirle esto pues no hay inconveniente debido a que si se puede dividir, siguiendo precio sobre 3 para mostrar ahora si que me dé el producto de la operación y nuevamente al ser un número por la variable de precio pues no afecta, seguí con tasa por 10 y pues solo multiplico 12.0 por 10 y al arrojar el 120.0 concluyó en correcto, seguido tasa por .20, me arrojó un número con muchos decimales pero la máquina lo corto justo para que no se viera tan largo y por último no podía hacer el de "producto de una tienda" entonces estuve jugando hasta dar con el clavo según yo, y pues tal cual al darle enter en vez de producto me puso "producto de una tienda" y pues imagino que salieron bien porque se acomodaba justo con su tipo de variable y con lo que se podía hacer, no juntandolas con otras cosas que podrían llegar a dar error.

```
30 de sep 18:04
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04 -- jshell
jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> tipo
tipo ==> 'p'

jshell> disponible
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> precio = 18000
precio ==> 18000

jshell> precio
precio ==> 18000

jshell> precio % 3
$14 ==> 0

jshell> precio / 3
$15 ==> 6000

jshell> tasa * 10
$16 ==> 120.0

jshell> tasa * 0.20
$17 ==> 2.4000000000000004


jshell> producto "de una tienda"
Error:
| ';' expected
| producto "de una tienda"
|

jshell> producto "de una tienda"
Error:
| ';' expected
| producto "de una tienda"
|

jshell> "producto de una tienda"
$18 ==> "producto de una tienda"
```

En el punto 5 hice lo de poner mal las variables que no correspondan con su tipo, tomé lo de String donde iba un Int y me arrojó error, tengo entendido que porque es una variable no declarada y pues en dado caso podría salir así como

se ha hecho en clase de que se pone el simbolo de suma y el otro entre comillas, si no mal recuerdo es lo de la concatenación, luego quise hacerlo al revés pero en vez de salirme mal pues me salió bien y pues ya me pasé a la siguiente cosa, en el siguiente quise meter un string en un char y pues evidentemente no se pudo, entonces básicamente la terminal me indicó que le puse dos comillas y por encima que fué texto, por último a un boolean le quise meter un Int y me puso que estaba mal porque pues en estos solo se puede poner true o false, por esto mismo lo indica mal.

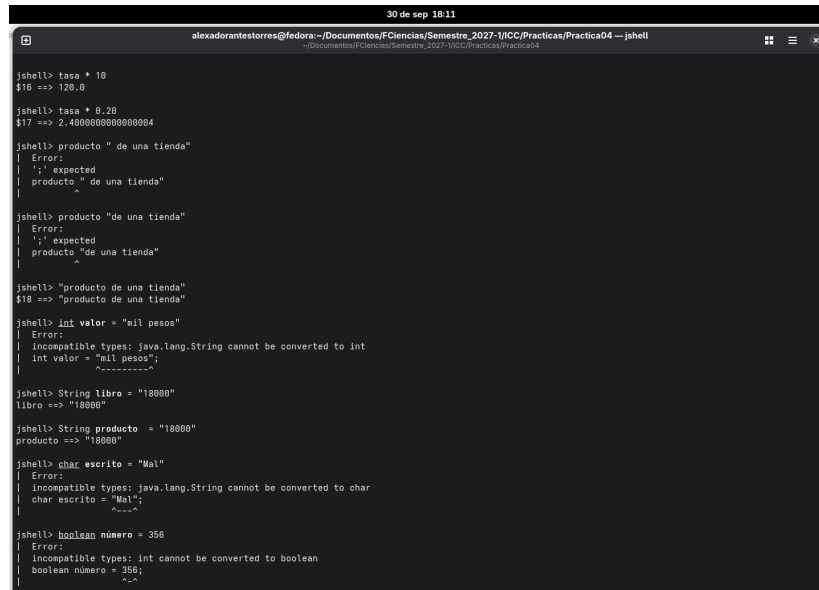

```
30 de sep 10:11
alexadorantestorres@fedora: ~/Documentos/Fciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04 -- jshell

jshell> tasa * 10
$16 ==> 120.0

jshell> tasa * 0.20
$17 ==> 2.4000000000000004

jshell> producto " de una tienda"
|
| Error:
| ';' expected
| producto " de una tienda"
|
jshell> producto "de una tienda"
|
| Error:
| ';' expected
| producto "de una tienda"
|
jshell> "producto de una tienda"
$18 ==> "producto de una tienda"

jshell> int valor = "mil pesos"
|
| Error:
| incompatible types: java.lang.String cannot be converted to int
| int valor = "mil pesos";
|
jshell> String libro = "18000"
libro ==> "18000"

jshell> String producto = "18000"
producto ==> "18000"

jshell> char escrito = "Mal"
|
| Error:
| incompatible types: java.lang.String cannot be converted to char
| char escrito = "Mal";
|
jshell> boolean número = 356
|
| Error:
| incompatible types: int cannot be converted to boolean
| boolean número = 356;
|
```

Actividad 1.2 - Agregando variables en P2

Empezando con esta actividad copié mi archivo Bienvenida.java de la Practica 2 a mi directorio Practica04 y lo abrí con Sublime Text, como paso dos puse un comentario donde decía que modificaba la variable y en pocas palabras agregaba otras, en este caso todos mis datos los puse con String = y comillas, esto porque solo queríamos que se imprimiera así tal cual anteriormente pero de otra manera ya declarando las variables, en este caso se me olvida que para mi nombre le puse nombre, para el número de cuenta pues numCuenta y para tema de interes coloqué temInteres, de esta manera proseguí con el punto 3, en el cual se pidió una variable para guargar un valor númeroico en mi caso byte y le puse edad = 18, le puse byte porque se me hace difícil que el número se vaya a extender a más cifras después y para guardar una sola letra escogí char, al cual le indiqué con inicialNombre = 'A', por último como comentario indiqué lo que se iba a imprimir en la consola, es estuve dudandp entre consola y terminal pero pues ya lo dejé así, entonces una por una puse System.out.println("Como quería que apareciera escrito en la terminal:" + la variable; y de esta manera compilando con javac Bienvenida.java y ejecutando con java Bienvenida, me imprimió en la terminal lo que quería.



Figure 1: Antes de hacer alguna modificación

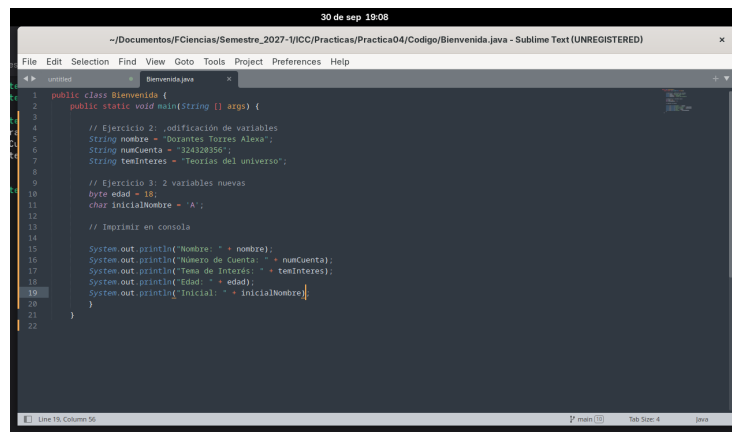


Figure 2: Haciendo puntos de la práctica

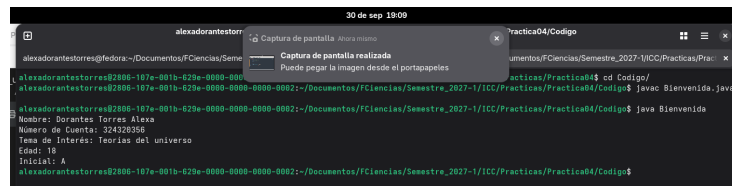



Figure 3: Plasmado el resultado en la terminal a cerca de las variables

Parte 2: Comentarios e impresiones elegantes

Actividad 2.1: Comentarios en Java

Para esta actividad descargué el archivo Programa.java de classroom, compilé y ejecuté para ver su salida, seguido lo abrí en Sublime Text y le agregué 2 comentarios que creí definían todo sin necesidad de poner más o poner menos,

mis comentarios fueron "declarar variables" e "imprimir variables en consola", seguido compile y egecuté pero en efecto no cambió absolutamente nada, el texto de quedó tal cual estaba antes. Para esté ejercicio cometí un gran error y es que no lo documenté así que va a aparecer con una fecha distinta, perdón, pero dejé el archivo abierto y lo vuelvo a hacer para que se vea.

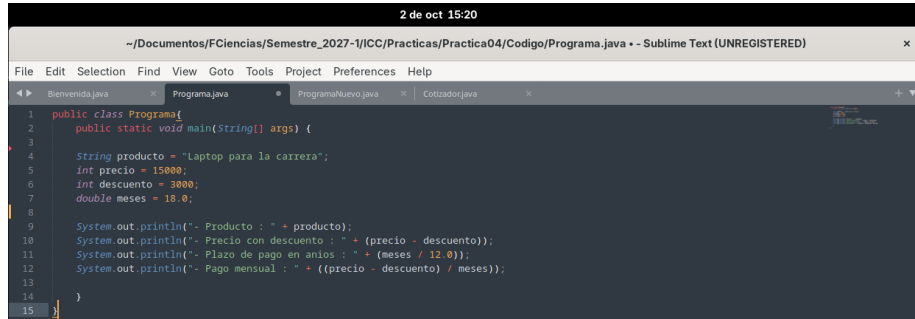


```

1 public class Programa{
2     public static void main(String[] args) {
3
4         String producto = "Laptop para la carrera";
5         int precio = 15000;
6         int descuento = 3000;
7         double meses = 18.0;
8
9         System.out.println("- Producto : " + producto);
10        System.out.println("- Precio con descuento : " + (precio - descuento));
11        System.out.println("- Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
12        System.out.println("- Pago mensual : " + ((precio - descuento) / meses));
13    }
14 }
15

```

Figure 4: Archivo Programa.java sin modificaciones

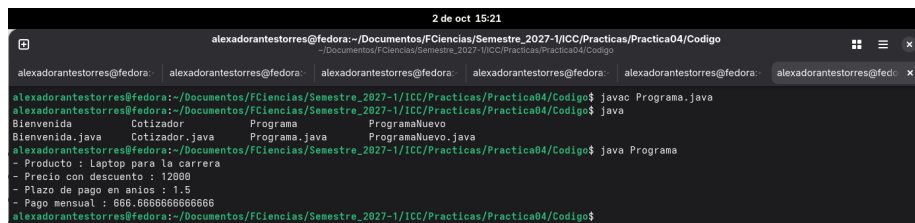


```

alexadorantestorres@fedora: ~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ javac Programa.java
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ java
Bienvenida Cotizador Programa ProgramaNuevo
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ java Programa
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.6666666666666
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$

```

Figure 5: Terminal archivo Programa.java sin modificar

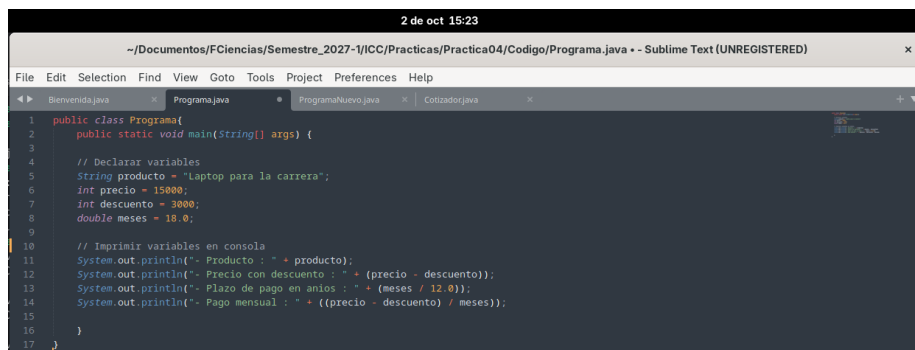

```

1 public class Programa{
2     public static void main(String[] args) {
3
4         // Declarar variables
5         String producto = "Laptop para la carrera";
6         int precio = 15000;
7         int descuento = 3000;
8         double meses = 18.0;
9
10        // Imprimir variables en consola
11        System.out.println("- Producto : " + producto);
12        System.out.println("- Precio con descuento : " + (precio - descuento));
13        System.out.println("- Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
14        System.out.println("- Pago mensual : " + ((precio - descuento) / meses));
15    }
16 }
17

```

Figure 6: Archivo Programa.java con comentarios

```

2 de oct 15:26
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ javac Programa.java
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ java Programa
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 886.6666666666666
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ javac Programa.java
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ java Programa
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 886.6666666666666
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$

```

Figure 7: Terminal archivo Programa.java con comentarios

Actividad 2.2 - Printf

En la parte 1 se pide que investiguemos en pocas palabras qué es printf, lo que yo conseguí fue que es una función especial ya que recibe un número variable de parámetros. El primer parámetro es fijo y es la cadena de formato. En ella se incluye texto a imprimir literalmente y marcas a reemplazar por texto que se obtiene de los parámetros adicionales. Por tanto, printf se llama con tantos parámetros como marcas haya en la cadena de formato más uno (la propia cadena de formato).

```
printf("El valor es %d.\n", contador);
```

El símbolo "%" denota el comienzo de la marca de formato. La marca "%d" se reemplaza por el valor de la variable contador y se imprime la cadena resultante. El símbolo "\n" representa un salto de línea. La salida, por defecto, se justifica a la derecha del ancho total que le hallamos dado al campo, que por defecto tiene como longitud la longitud de la cadena.

Si en la cadena de formato aparecen varias marcas, los valores a incluir se toman en el mismo orden en el que aparecen. La siguiente figura muestra un ejemplo en el que la cadena de formato tiene tres marcas, %s, %d y %5.2f, que se procesan utilizando respectivamente la cadena "red", el entero 1234567 y el número real 3.14.



No se comprueba que el número de marcas en la cadena de formato y el número de parámetros restantes sea consistente. En caso de error, el comportamiento de printf es indeterminado.

Las marcas en la cadena de formato deben tener la siguiente estructura (los campos entre corchetes son optativos):

```
%[parameter][flags][width][.precision][length]type
```


Figure 8: Explicación más detallada

1 de oct 17:55	
Practicas-ICC/Pr x (10) WhatsApp x P4 - Dándole me x Programa.java - (x) EDE 2023 -	
irse_notes/input_output_printf_es.html	
Todo número, por tanto, comienza por el símbolo "n" y termina con su tipo. Cada uno de los números (parámetro, flags, ancho, precisión, length y type) representa un conjunto de valores posibles que se explican a continuación.	
Parameter	Descripción
n\$	Se reemplaza "n" por un número para cambiar el orden en el que se procesan los argumentos. Por ejemplo %3\$d se refiere al tercer argumento independientemente del lugar que ocupa en la cadena de formato.
Flags	Descripción
número	Rellena con espacios (o con ceros, ver siguiente flag) a la izquierda hasta el valor del número.
0	Se rellena con ceros a la izquierda hasta el valor dado por el flag anterior. Por ejemplo "%03d" imprime un número justificado con ceros hasta tres dígitos.
+	Imprimir el signo de un número
-	Justifica el campo a la izquierda (por defecto ya hemos dicho que se justifica a la derecha)
#	Formato alternativo. Para reales se dejan ceros al final y se imprime siempre la coma. Para números que no están en base 10, se añade un prefijo denotando la base.
Width	Descripción
número	Tamaño del ancho del campo donde se imprimirá el valor.
*	Igual que el caso anterior, pero el número a utilizar se pasa como parámetro justo antes del valor. Por ejemplo <code>printf("%*d", 5, 10)</code> imprime el número 10, pero con un ancho de cinco dígitos (es decir, rellenará con 3 espacios en blanco a la izquierda).
Precision	Descripción
número	Tamaño de la parte decimal para números reales. Número de caracteres a imprimir para cadenas de texto
*	Igual que el caso anterior, pero el número a utilizar se pasa como parámetro justo antes del valor. Por ejemplo <code>printf("%. *s", 3, "abcdef")</code> imprime "abc".
Length	Descripción
hh	Convertir variable de tipo <code>char</code> a entero e imprimir
h	Convertir variable de tipo <code>short</code> a entero e imprimir
i	Para enteros, se espera una variable de tipo <code>long</code> .
ll	Para enteros, se espera una variable de tipo <code>long long</code> .
L	Para reales, se espera una variable de tipo <code>long double</code> .
z	Para enteros, se espera un argumento de tipo <code>size_t</code> .
Type	Descripción
%c	Imprime el carácter ASCII correspondiente
%d, %i	Conversión decimal con signo de un entero
%x, %X	Conversión hexadecimal sin signo
%p	Dirección de memoria (puntero)
%e, %E	Conversión a coma flotante con signo en notación científica
%f, %F	Conversión a coma flotante con signo, usando punto decimal
%g, %G	Conversión a coma flotante, usando la notación que requiera menor espacio
%o	Conversión octal sin signo de un entero
%u	Conversión decimal sin signo de un entero
%s	Cadena de caracteres (terminada en '\0')
%%	Imprime el símbolo %

Figure 9: Conjunto de valores posibles

Para el paso 2 hice una copia del archivo Programa.java y le puse ProgramaNuevo.java, seguido para hacer mi archivo más legible vi un video que me explicó paso a paso, entonces para imprimir en la terminal en Sublime Text dig-

amos que intercambié `println` por `printf` y de esta manera ("puse lo que quería que dijera en mi terminal, con el simbolo de descripción decía cuál era mi variable, con diagonal invertida y `\n` representaba un salto de línea y por último ponía mi variable ya antes declarada, por lo que al compilar y ejecutar en la terminal me lo ponía así bonito y acomodadito.

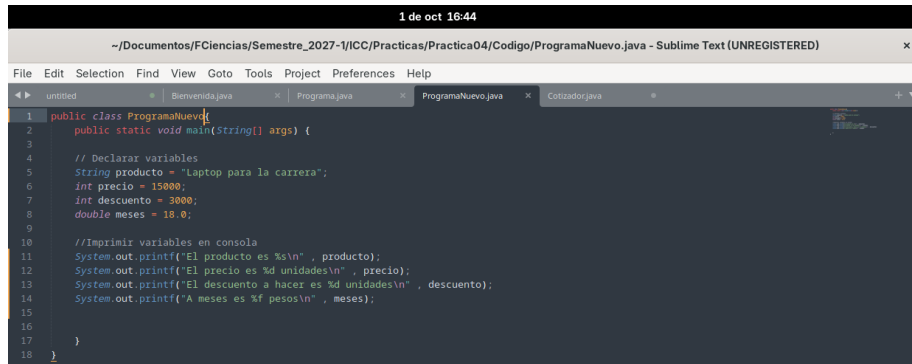


```

1 public class ProgramaNuevo {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         // Declarar variables
5         String producto = "Laptop para la carrera";
6         int precio = 15000;
7         int descuento = 3000;
8         double meses = 18.0;
9
10        //Imprimir variables en consola
11        System.out.printf("El producto es %s\n", producto);
12        System.out.printf("El precio es %d unidades\n", precio);
13        System.out.printf("El descuento a hacer es %d unidades\n", descuento);
14        System.out.printf("A meses es %f pesos\n", meses);
15
16    }
17 }
18

```

Figure 10: Uso de `printf` para imprimir legible en la terminal

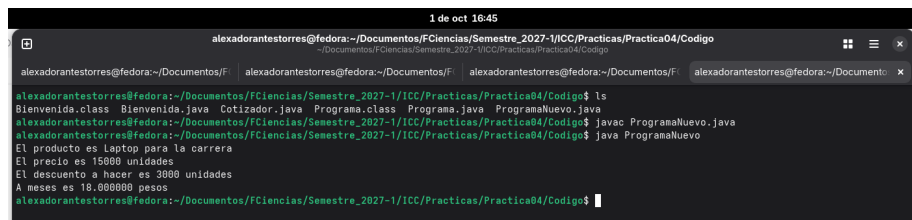


```

alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ ls
Bienvenida.class Bienvenida.java Cotizador.java Programa.class Programa.java ProgramaNuevo.java
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ javac ProgramaNuevo.java
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ java ProgramaNuevo
El producto es Laptop para la carrera
El precio es 15000 unidades
El descuento a hacer es 3000 unidades
A meses es 18.000000 pesos
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$

```


Figure 11: Resultado `printf` en la terminal

Bueno en esta siguiente parte yo siento que fué mucho de lógica, o sea solo era irlo juntando todo en la misma línea y solo con el salto de línea de diagonal invertida `\n` pues se iban separando los datos que uno le pedía, y yo endendí que solo se tenía que hacer con `printf` entonces lo coloqué, para que se viera bien le di enter y así se dividió en 2 pero son la misma línea, una última cosa es que logré que solo ocupara 2 dígitos, esto con el mismo video que vi y fué que luego del símbolo que denota el comienzo de la marca de formato se pone un `.2f` para este caso y es todo, entonces por eso hice que se quedara como 18.00.

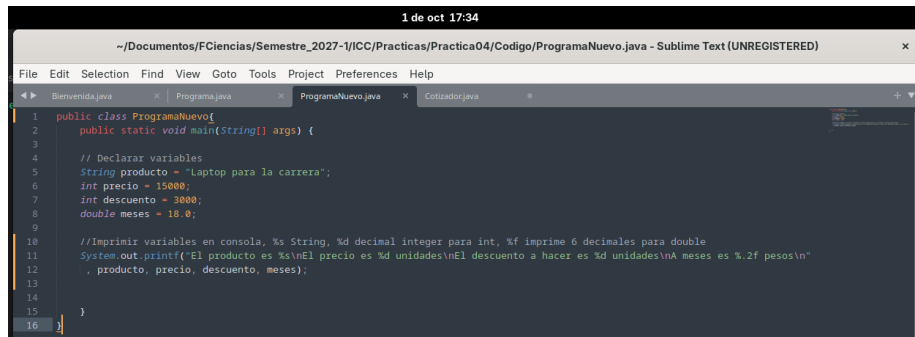

```
1 public class ProgramaNuevo{
2     public static void main(String[] args) {
3
4         // Declarar variables
5         String producto = "Laptop para la carrera";
6         int precio = 15000;
7         int descuento = 3000;
8         double meses = 18.0;
9
10        //Imprimir variables en consola, %s String, %d decimal integer para int, %f imprime 6 decimales para double
11        System.out.printf("El producto es %s\nEl precio es %d unidades\nEl descuento a hacer es %d unidades\nA meses es %.2f pesos\n",
12            producto, precio, descuento, meses);
13
14    }
15 }
16 }
```

Figure 12: Una sola línea y lograr que quedé en 2 decimales el double

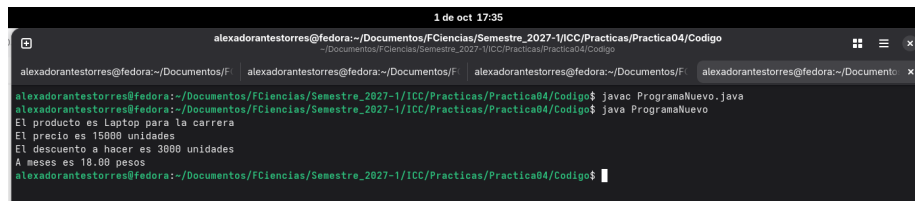

```
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ javac ProgramaNuevo.java
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ java ProgramaNuevo
El producto es Laptop para la carrera
El precio es 15000 unidades
El descuento a hacer es 3000 unidades
A meses es 18.00 pesos
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$
```

Figure 13: Como se plasmó en la terminal la línea sola

1 Parte 3: Reto de abstracción

Actividad 3.1- Filtrando información

Esta actividad la hicimos en el salón, todos los datos se obtuvieron, se clasificaron con palomita los que si y tache los que no, los datos necesarios que se marcaron en verde fueron necesarios tanto para clasificar como para poder sacar de manera correcta los resultados ya que unos llevaban datos que eran indispensables en las operaciones, (según yo esta partesita teníamos permiso de no especificarla así súper bien porque lo vimos en clase, perdón si me equivoco), para mi un dato que no era completamente necesario que entrara en este ejercicio era lo de P, E, R, pero claro uno a largo plazo pues ya tendía con más clientes quienes si son responsables, quienes no y quienes se pasan de responsables.

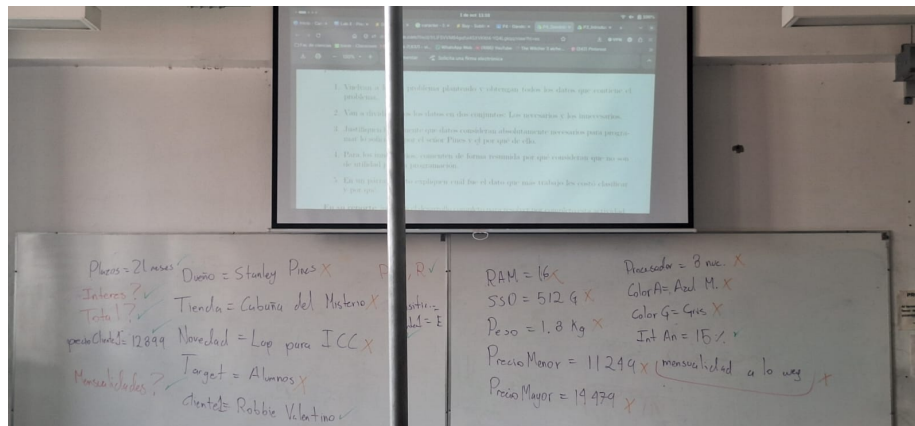


Figure 14: Visto en clase clasificaciones


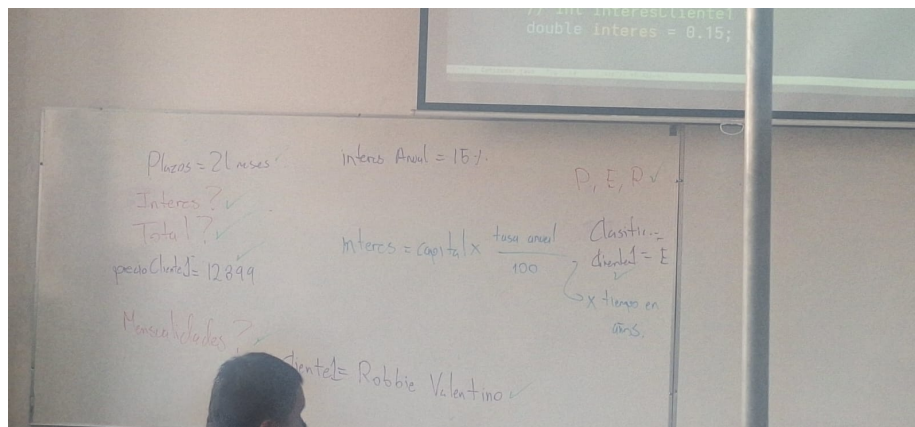


Figure 15: Datos clasificados en clase

Actividad 3.2: Cumpliendo los deseos del señor Pines

En esta parte de igual manera se trabajaron cosas en clase, como declarar las variables, declaramos `int precioCliente1 = 12899`, `String cliente1 = "Robbie Valentino"`, `char clasificacionCliente1 = 'E'`, `double tasaAnual = 0.15`, `double plazoCliente1 = 21.0 / 12` para que nos diera el plazo en años, a continuación saqué el interes, el total a pagar y las mensualidades a como entendí porque la verdad mi cerebro no cerebraba, entonces puse todas en doubles y las fui sacando de a poco, en el interés multipliqué `precioCliente1 * tasaAnual * plazoCliente1`, luego en la de total fué `precioCliente1 + interes`, y por último en mensualidad coloqué `mensualidad / 21.0`, a esto, yo siento que si es así porque se va de poco en poco y es un poquito más fácil tratar de que te resulte, como último punto apliqué lo aprendido de `printf` y a las 4 les puse lo que quería que dijeran, puse

lo de la tabla de los conjuntos de valores posibles en una prueba y error porque me equivoqué muchísimo al punto de ya no saber qué estaba haciendo, a los que ocupaban decimal los puse con .2f y terminé con diagonal invertida n, cerré las comillas y ahora coloqué las variables por lo que al darle en la terminal compilar y ejecutar, me arrojó todos los valores a mi parecer correctamente y ordenados, con solo 2 puntos decimales de igual manera.

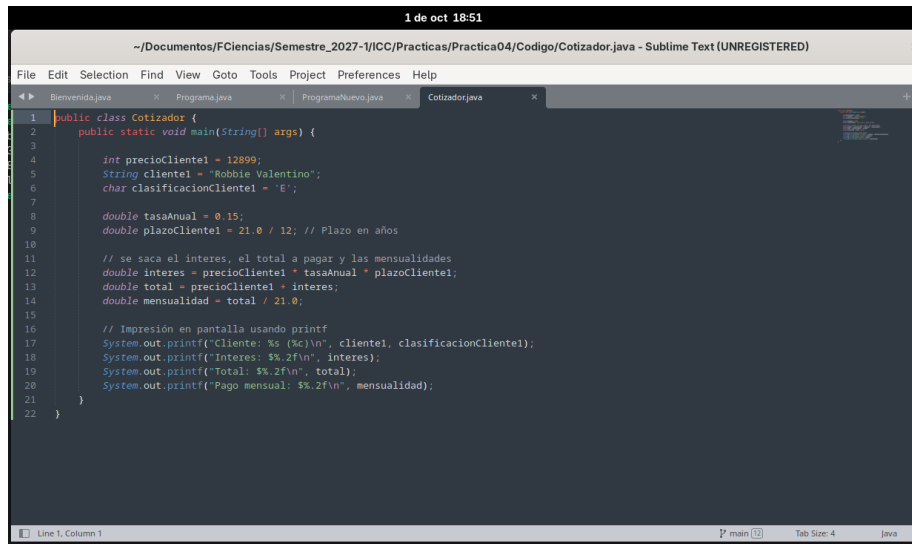


```

1 public class Cotizador {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         int precioCientel = 12899;
5         String cliente = "Robbie Valentino";
6         char clasificacionCientel = 'E';
7
8         double tasaAnual = 0.15;
9         double plazoCientel = 21.0 / 12; // Plazo en años
10
11         // se saca el interes, el total a pagar y las mensualidades
12         double interes = precioCientel * tasaAnual * plazoCientel;
13         double total = precioCientel + interes;
14         double mensualidad = total / 21.0;
15
16         // Impresión en pantalla usando printf
17         System.out.printf("Cliente: %s (%c)\n", cliente, clasificacionCientel);
18         System.out.printf("Interes: %.2f\n", interes);
19         System.out.printf("Total: %.2f\n", total);
20         System.out.printf("Pago mensual: %.2f\n", mensualidad);
21     }
22 }

```

Figure 16: Solución del problema

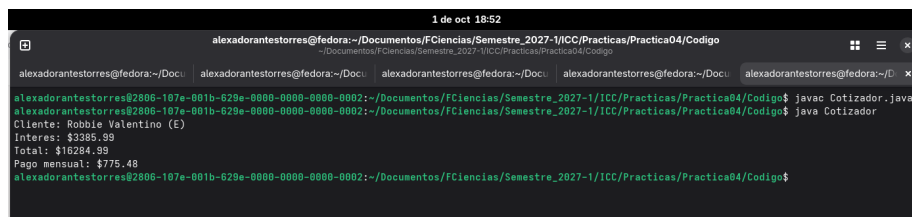

```

alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ javac Cotizador.java
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$ java Cotizador
Cliente: Robbie Valentino (E)
Interes: $3385.99
Total: $16284.99
Pago mensual: $775.48
alexadorantestorres@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Codigo$

```

Figure 17: Solución mostrada en la terminal

Conclusiones

Puedo decir que desde la portada todo me costó mucho, fue investigar a más no poder, ver videos, aprender códigos, pegar bien las imagenes porque de la nada se revelaban y sacar calculos de los que no tenía ni idea pero igual siento que aprendí mucho ya que justo pese a tanta información obtenida pues uno se atasca pero lo fui logrando y ya después me sentí súper feliz.

Bibliografías en formato APA

Basanta, P. (s. f.). Salida por pantalla: la función printf. Universidad Carlos III de Madrid. https://www.it.uc3m.es/pbasanta/asng/course_notes/input_output_printf_es.html

PrograLabs. (1 de mayo de 2025). ¿Qué Hace printf en Java y Por Qué es tan Util? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zQk-c_C9qUs