



# Exercice complet HTML CSS Git GitHub

Frédéric  
LURET

Version du 17 novembre 2025



## Table des matières



|            |                                                           |           |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>   | <b>Introduction</b>                                       | <b>3</b>  |
| <b>II</b>  | <b>Structure du projet</b>                                | <b>4</b>  |
| A          | Étude de la structure générale de la page . . . . .       | 4         |
| 1          | Structure générale . . . . .                              | 4         |
| 2          | Structure générale des sections. . . . .                  | 5         |
| 3          | Structure de la section d'accueil . . . . .               | 5         |
| 4          | Structure des sections restantes . . . . .                | 5         |
| B          | Commit initial . . . . .                                  | 6         |
| 1          | Code associé . . . . .                                    | 6         |
| C          | Branche structure . . . . .                               | 8         |
| D          | Mise en place de la structure. . . . .                    | 8         |
| E          | Mise en place de la navigation . . . . .                  | 11        |
| F          | Amélioration css . . . . .                                | 13        |
| G          | Fin de la mise en forme des en-têtes . . . . .            | 16        |
| H          | Blocage du scroll. . . . .                                | 18        |
| <b>III</b> | <b>optimisation du code</b>                               | <b>19</b> |
| A          | Ajout de variables . . . . .                              | 19        |
| B          | Ajout des classes CSS . . . . .                           | 19        |
| C          | Mise en place de la police . . . . .                      | 20        |
| <b>IV</b>  | <b>Fin de la page d'accueil</b>                           | <b>22</b> |
| A          | Ajout de l'en-tête et du background . . . . .             | 22        |
| B          | Ajout du code HTML du contenu . . . . .                   | 23        |
| C          | Effet sur le texte . . . . .                              | 24        |
| D          | Merge de la branche "accueil" . . . . .                   | 25        |
| <b>V</b>   | <b>Création de la page "about"</b>                        | <b>26</b> |
| A          | Ajout du code HTML . . . . .                              | 26        |
| B          | Positionnement des images et de la div "explis" . . . . . | 27        |
| C          | Ajout du code HTML de la div "explis" . . . . .           | 29        |
| D          | Animations de la div "explis" . . . . .                   | 30        |
| E          | gestion du hover sur les images . . . . .                 | 33        |
| <b>VI</b>  | <b>Création de la page "amenities"</b>                    | <b>35</b> |
| A          | Feuille de style et arrière plan . . . . .                | 35        |
| B          | Mise en place du code HTML . . . . .                      | 36        |
| C          | Utilisation des fontawesome . . . . .                     | 37        |
| D          | Mise en place de la liste des activités . . . . .         | 38        |
| E          | Alignement des activités . . . . .                        | 39        |
| F          | Aspect esthétique des activités. . . . .                  | 39        |



|             |                                                               |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| G           | Mise en place de la première explication . . . . .            | 40        |
| H           | Fin des explications . . . . .                                | 41        |
| I           | Disparition des explications . . . . .                        | 42        |
| 1           | Affichage des explications au survol . . . . .                | 43        |
| 2           | Pseudoclasse :has. . . . .                                    | 44        |
| <b>VII</b>  | <b>Création de la page "rooms"</b>                            | <b>45</b> |
| A           | Ajout du code HTML . . . . .                                  | 45        |
| B           | Mise en place de la grille. . . . .                           | 46        |
| C           | Redimensionnement des images . . . . .                        | 47        |
| D           | Mise en forme des textes. . . . .                             | 47        |
| <b>VIII</b> | <b>Création de la page "restaurant"</b>                       | <b>49</b> |
| A           | Mise en place du code HTML . . . . .                          | 49        |
| B           | CSS pour positionner les div. . . . .                         | 49        |
| C           | Contenu HTML des div . . . . .                                | 51        |
| D           | CSS des images d'arrière-plan . . . . .                       | 51        |
| E           | CSS pour la mise en forme des titres et paragraphes . . . . . | 52        |
| F           | Finalisation de la page . . . . .                             | 53        |
| <b>IX</b>   | <b>Création de la page "gallery"</b>                          | <b>55</b> |
| A           | Mise en place du code HTML . . . . .                          | 55        |
| B           | Positionnement des éléments. . . . .                          | 56        |
| C           | Mise en forme des labels . . . . .                            | 56        |
| D           | Ajout de l'effet sur la galerie. . . . .                      | 58        |
| <b>X</b>    | <b>Fin du site</b>                                            | <b>59</b> |
| <b>XI</b>   | <b>Annexes</b>                                                | <b>60</b> |
| A           | Le pseudo-élément :hover . . . . .                            | 60        |
| B           | Le pseudo-élément :nth-child. . . . .                         | 60        |
| C           | Le pseudo-élément :has. . . . .                               | 61        |
| D           | Combinaisons possibles . . . . .                              | 62        |
| E           | Cas concret de notre exercice . . . . .                       | 63        |



## I Introduction



Vous devez refaire le site dont le modèle vous est fourni en vidéo ainsi qu'en capture d'écran.

Vous devrez créer votre projet en effectuant du contrôle de version à l'aide de git.

Vous devrez notamment suivre un certains nombres d'étapes et donc créer les commits et les branches demandés.

Les couleurs à utiliser sont les suivantes :

|           |  |
|-----------|--|
| #F25A29   |  |
| #373737   |  |
| #F25A2980 |  |
| #00000080 |  |
| #555555   |  |

## II Structure du projet




### A Étude de la structure générale de la page



#### 1 Structure générale

Nous allons créer un site dont la structure se trouve sur une seule page. Nous allons diviser cette page en 6 sections :

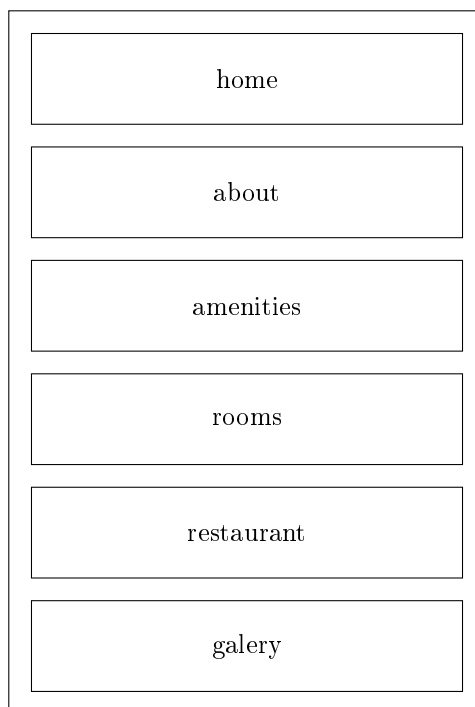

## 2 Structure générale des sections




## 3 Structure de la section d'accueil



## 4 Structure des sections restantes

Toutes les autres sections sont configurées de la même manière.

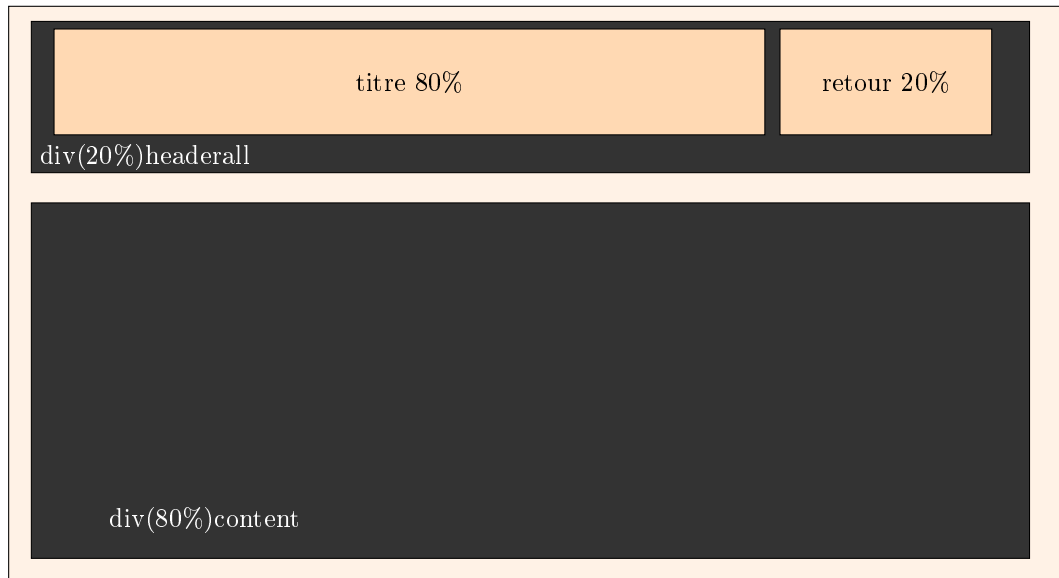

## B Commit initial

### 🔧 Création du commit "commit initial"

- 1 Créer le dossier et initialiser git
- 2 Créer le dossier "pics"
- 3 Créer le dossier "css"
- 4 Ajouter un gitignore permettant de ne pas synchroniser les images et le dossier "pics" (étape facultative)
- 5 Créer le fichier index.html avec le code de base
- 6 Ajouter le titre de la page
- 7 Créer le fichier CSS
- 8 Faire le lien vers le fichier css "bases.css"
- 9 Ajouter le lien favicon
- 10 Ajouter le CSS du body

## 1 Code associé

Code de la page HTML :

## Commandes emmet



!  link :favicon  link :css 

Puis personnalisation

## Code HTML



```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Le site web des master MECEN</title>
7      <link rel="shortcut icon" href="./pics/bed.png" type="image/png">
8      <link rel="stylesheet" href="./css/bases.css">
9
10 </head>
11 <body>
12
13 </body>
14 </html>
```

indexv1.html

Code de la feuille de styles :

## Commandes emmet



m  p  h 

Puis personnalisation

## Code CSS



```
1  html, body{
2      margin: 0;
3      padding: 0;
4      height: 100vh;
5  }
```

stylev1.css

Ce code définit des styles de base pour les éléments html et body :

- ➔ html, body : Le sélecteur cible à la fois l'élément <html> et l'élément <body>.
- ➔ margin : 0 ; : Supprime toutes les marges externes par défaut des navigateurs. Cela élimine l'espace blanc autour de la page.
- ➔ padding : 0 ; : Supprime tous les espacements internes par défaut. Cela garantit qu'il n'y a pas d'espace entre le contenu et les bords de l'élément.



- ➔ `height : 100vh ;` : Définit la hauteur à 100% de la hauteur de la fenêtre du navigateur (viewport height). `vh` est une unité relative où  $100vh = 100\%$  de la hauteur visible de l'écran.

Ce code est un "reset CSS" classique qui supprime les marges et espacements par défaut du navigateur et force la page à occuper toute la hauteur de la fenêtre, il permet d'avoir un contrôle total sur la mise en page et d'éviter les comportements inattendus liés aux styles par défaut des navigateurs.

## C Branche structure

- 1 Création de la branche "structure"
- 2 Se placer dans la branche "structure"

## D Mise en place de la structure

- 1 Création du commit "structure base code html"

ajout du code html de la structure générale du site

Dans cette partie, nous allons mettre en place la structure de la page. C'est-à-dire créer les 6 sections. Chaque section est composée d'une div "headerall" et d'une div "content". La div "headerall" contiendra le titre de la section ainsi que le bouton de retour et la div "content" contiendra le contenu de la section. Pour l'instant les sections sont mises en place seules avec des arrières plans pour mieux visualiser la structure.

Code de la page HTML :

### Commandes emmet

```
header#accueil>div.headerall+div.content
(section#idname>div.headerall+div.content)*5
```

Puis personnalisation des "idname"

Le code suivant est à mettre en place dans la partie "body" de la page HTML :

### Code HTML

```
1 <body>
2   <header id="accueil">
3     <div class="headerall">
4
5     </div>
6     <div class="content">
7
8     </div>
```



```
9     </header>
10
11     <section id="about">
12         <div class="headerall">
13
14         </div>
15         <div class="content">
16
17         </div>
18     </section>
19
20     <section id="amenities">
21         <div class="headerall">
22
23         </div>
24         <div class="content">
25
26         </div>
27     </section>
28
29     <section id="rooms">
30         <div class="headerall">
31
32         </div>
33         <div class="content">
34
35         </div>
36     </section>
37
38     <section id="restaurant">
39         <div class="headerall">
40
41         </div>
42         <div class="content">
43
44         </div>
45     </section>
46
47     <section id="galery">
48         <div class="headerall">
49
50         </div>
51         <div class="content">
52
53         </div>
54     </section>
55 </body>
```

indexv2.html

Code de la feuille de styles :

## Commandes emmet



h  w  o  d:g  dtc   
dtr  gr  dta

Puis personnalisation \*\*\*\*\*

ga   
bc   
bf

Puis personnalisation \*\*\*\*\*

## Code CSS

```
1 header, #about, #amenities, #rooms, #restaurant, #gallery {
2     height: 100vh;
3     width: 100vw;
4     overflow: hidden;
5     display: grid;
6     grid-template-rows: 1fr 4fr;
7     gap: 0;
8     grid-template-areas:
9         "headerall"
10        "content";
11 }
12
13 .content {
14     grid-area: content;
15     background-color: #18c753;
16 }
17
18 .headerall {
19     grid-area: headerall;
20     background-color: #6ca5df;
21 }
22
23 header {border-left: 8px solid #da53ad;}
24
25 #about {border-left: 8px solid #53da6a;}
26
27 #amenities {border-left: 8px solid #93a726;}
28
29 #rooms {border-left: 8px solid #b6238a;}
30 #restaurant {border-left: 8px solid #0e925f;}
31
```

```
32 #gallery {border-left: 8px solid #250eaa;}
```

stylev2.css

Ce bloc s'applique aux éléments header, #about, #amenities, #rooms, #restaurant, #gallery. Chaque section est forcée à occuper tout le viewport, et est transformée en grille CSS de 3 colonnes × 5 lignes avec deux zones nommées : headerall (tout le premier rang) puis content (les 4 rangées suivantes). Ensuite, des éléments enfants avec les classes .headerall et .content peuvent être placés automatiquement dans ces zones.

- ➊ height : 100vh ; La hauteur de l'élément = 100% de la hauteur visible du navigateur (viewport). Chaque section prend un "écran" complet en hauteur.
- ➋ width : 100vw ; Largeur = 100% de la largeur du viewport. Attention : 100vw inclut parfois la largeur de la barre de défilement, ce qui peut créer un petit débordement horizontal.
- ➌ overflow : hidden ; Tout contenu qui dépasse est masqué. Combiné avec 100vh/100vw, ça empêche de faire défiler à l'intérieur de la section, et coupe ce qui sortirait.
- ➍ display : grid ; Active le modèle de mise en page CSS Grid pour positionner les enfants.
- ➎ grid-template-rows : 1fr 4fr ;
  - ➔ 1ère rangée : 1fr (1 part d'espace)
  - ➔ 2ème rangée : 4fr (4 parts d'espace)
  - ➔ Ratio 1 :4 → l'en-tête prend 20%, le contenu 80%

Crée 5 lignes de hauteur égale. La grille finale est 3 × 5 (15 cellules logiques).

- ➏ gap : 0 ; Pas d'espace entre lignes et colonnes.
- ➐ grid-template-areas : Définit des zones nommées pour simplifier le placement :
  - ➔ Ligne 1 : "headerall" la boîte "headerall" occupe 20% de la hauteur totale
  - ➔ Lignes 2 : "content" la boîte "content" occupe les 80% restants

Si on supprime la ligne grid-template-rows :

La taille des deux lignes basculera sur le comportement par défaut : "auto" (basées sur le contenu).

## E Mise en place de la navigation

- ➊  Création du commit "navigation HTML"
  - ➔ ajout du code html de la navigation de l'accueil
  - ➔ ajout du texte des titres de sections
  - ➔ ajout du code html du bouton de retour des sections

Dans cette partie, nous allons créer la navigation entre les sections. Pour cela, nous allons ajouter un menu de navigation dans la div "headerall" de l'accueil et un bouton de retour dans la div "headerall" de chaque section.

Commençons par modifier la div "headerall" de l'accueil.

Code de la page HTML :

#### Commandes emmet

`img[src="pics/logo.png"] + nav > ul > (li.navbtn > a[href="#idname">{textebouton})*5`



Puis personnalisation des "idname" et "textebouton"

Le code suivant est à mettre en place dans la partie "headerall" de la section "accueil" de la page HTML :

#### Code HTML

```
1 
2 <nav>
3   <ul>
4     <li class="navbtn"> <a href="#about">About</a> </li>
5     <li class="navbtn"> <a href="#amenities">Amenities</a> </li>
6     <li class="navbtn"> <a href="#rooms">Rooms</a> </li>
7     <li class="navbtn"> <a href="#restaurant">Restaurant</a> </li>
8     <li class="navbtn"> <a href="#gallery">Gallery</a> </li>
9   </ul>
10 </nav>
```

indexv3.html

Mettons maintenant en place le bouton de retour dans la div "headerall" de chaque section.

Code de la page HTML :

#### Commandes emmet

`h2{texte en-tete} + button.returnbtn[onclick="window.location.href = '#accueil';"]{Accueil}`



Il faudra ensuite personnaliser le texte de chaque en-tête.

#### Code HTML

```
1 <h2>Texte de l'en-tête</h2>
2 <button class="returnbtn" onclick="window.location.href = '#accueil';">Accueil</button>
```

indexv3-1.html

Les textes pour chaque en-tête sont :

- ➔ Welcome to Luviana Hotel Resort
- ➔ Our Amenities
- ➔ Rooms & Suites
- ➔ Restaurant
- ➔ Photo Gallery of Our Hotel

## F Amélioration css

### 1 Création du commit "navigation CSS"

- ➔ mise en place du css pour la navigation de l'accueil
- ➔ ajout du code html du bouton de retour des sections
- ➔ mise en place du css pour le bouton de retour des sections

Nous allons dans cette partie mettre en forme le code HTML de la structure que nous venons de mettre en place.

L'en-tête de la page d'accueil aura une présentation différente des autres sections. Pour qu'il puisse être mis en forme séparément, nous allons modifier le code de la feuille de style "bases.css" et en profiter pour ajouter le style spécifique de l'en-tête à toutes les pages.

Code de la feuille de styles :

#### Code CSS

```
1 header, #about, #amenities, #rooms, #restaurant, #gallery {
2     /* Pas de changement */
3 }
4
5 .content {
6     /* Pas de changement */
7 }
8
9 #about, #amenities, #rooms, #restaurant, #gallery {
10     .headerall {
11         grid-area: headerall;
12         background-image: url("../pics/back03.jpg");
13         background-repeat: no-repeat;
14         background-size: cover;
15     }
16 }
17
18 header .headerall {
19     grid-area: headerall;
20     background-color: #6ca5df;
21 }
```

stylev3.css

Nous allons personnaliser la liste qui va servir à créer le menu de navigation. Pour cela, nous allons créer une feuille de styles CSS : "menu.css". Il ne faut pas oublier de faire le lien vers cette feuille de styles dans la page HTML.

Code de la page css :

Code CSS 

```
1 header nav ul {
2     display: flex;
3     gap: 1.5rem;
4     align-items: center;
5     width: 60%
6 }
7
8 header nav ul li {
9     list-style: none;
10    padding: 0.5rem;
11    border-radius: 20px;
12    flex: 1
13 }
14
15 header nav ul li a {
16     text-decoration: none;
17     font-size: 2.5vh;
18     font-weight: 400;
19     color: white;
20     transition: 1s;
21 }
22
23 header nav ul li a:hover {
24     color: var(--primary-color);
25 }
26
27 .navbtn {
28     transition: all 0.3s ease;
29 }
30 .navbtn:hover {
31     box-shadow:
32     -7px -7px 20px 0px #fff9,
33     -4px -4px 5px 0px #fff9,
34     7px 7px 20px 0px #0002,
35     4px 4px 5px 0px #0001;
36 }
```

style5.css

Piur l'instant, la couleur appliquée au "hover" reste noire, puisque nous n'avons pas encore défini la couleur personnalisée "--primary-color". Pour finir, nous allons mettre en place les alignements dans l'en-tête qui seront communs à toutes pages. Pour cela, nous allons créer une feuille de styles CSS : "commun.css". Il ne faut pas oublier de faire le lien vers cette feuille de styles dans la page HTML.

Code de la page css :

Code CSS 

```
1 .headerall {  
2     grid-area: headerall;  
3     height: 20vh;  
4     display: flex;  
5     flex-direction: row;  
6     justify-content: space-between;  
7     padding: 0 5%;  
8     align-items: center;  
9     overflow: hidden;  
10 }
```

sty lev6.css

Il ne nous reste plus qu'à mettre en place le style de l'en-tête de toutes les autres pages. Nous allons placer ce code dans la feuille de style "commun.css".

Avant de modifier ce code, nous allons ajouter des variables CSS pour faciliter la maintenance de notre code.

Ajoutons le code suivant au début dans la feuille de style "bases.css" :

Code CSS 

```
1 :root {  
2     --primary-color: #C1B086;  
3 }
```

sty lev7.css

Nous pouvons donc utiliser ces variables dans la feuille de style "commun.css" pour mettre en forme l'en-tête de toutes les pages.

Code de la feuille de styles :



Code CSS 

```
1  /* Code pour le bouton de retour */
2
3  .returnbtn {
4      margin: 0px;
5      background: var(--primary-color);
6      color: white;
7      box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.56) 0px 22px 70px 4px;
8      border: 2px solid white;
9      border-radius: 50px;
10     padding: 20px 40px;
11     align-self: center;
12     transition: transform 0.3s ease;
13     transform-origin: center center;
14 }
15
16 .returnbtn:hover {
17     /* box-shadow: none; */
18     transform: scale(1.5);
19     color: black;
20     border: 2px solid var(--primary-color);
21     background: white;
22 }
```

style8.css

**G Fin de la mise en forme des en-têtes**

Toujours dans le fichier "communs.css", nous allons terminer la mise en forme des en-têtes de chaque section. Il nous faut mettre en forme le titre h2 de tous les "headerall".

Vous remarquerez qu'il est nécessaire d'ajouter la commande  `position: relative;` à la classe "headerall" pour que le trait épais du "before" puisse être positionné correctement.

Code CSS 

```
1
2  /* A ajouter à la la feuille de style commun.css */
3
4  .headerall {
5      position: relative;
6      /* A ajouter aux lignes existantes */
7  }
8
9  /* Code pour les titre h2 des headerall */
10 .headerall::before {
11     position: absolute;
12     top: 0;
```

...

```
13     left: 0;
14     content: '';
15     width: 20%;
16     height: 1vh;
17     background: var(--primary-color);
18 }
19
20 .headerall h2 {
21     font-size: 1.5rem;
22     font-weight: 700;
23     letter-spacing: 0.2rem;
24     text-transform: uppercase;
25     text-align: center;
26     padding: 2rem;
27     width: 50vh;
28     background: rgba(255, 255, 255, 0.16);
29     border-radius: 16px;
30     box-shadow: 0 4px 30px rgba(0, 0, 0, 0.1);
31     backdrop-filter: blur(4.7px);
32 }
33
34 .headerall h2:before, .headerall h2:after {
35     background-color: var(--primary-color);
36     content: '';
37     display: block;
38     height: 6%;
39     width: 20%;
40     position: absolute;
41 }
42
43 .headerall h2:before {
44     top: -2%;
45     left: 1rem;
46 }
47
48 .headerall h2:after {
49     right: 1rem;
50     bottom: 0;
51 }
```

style9.css

Pour terminer notre structure de base, nous allons ajouter une bordure basse à notre "headerall" uniquement sur les sections autres que l'accueil.

Code CSS 

```
1  /* A ajouter à la la feuille de style bases.css */
2
3  #about, #amenities, #rooms, #restaurant, #galery {
4      .headerall {
5          grid-area: headerall;
6          background-image: url("../pics/back03.jpg");
7          background-repeat: no-repeat;
8          background-size: cover;
9          border-bottom: 6px solid var(--primary-color); /* Ligne à ajouter */
10         border-style: none none groove none; /* Ligne à ajouter */
11     }
12 }
```

stylev10.css

Cette fois la structure de base est terminée, nous allons passer aux contenus des sections.

## H Blocage du scroll

### 1 Création du commit "No scroll"

- ➔ blocage du scroll, afin d'obliger l'utilisateur à naviguer à l'aide des menus et boutons

Pour bloquer le scroll sur la page, il suffit de modifier le code de la feuille de style "bases.css" de la manière suivante :

Code CSS 

```
1  html, body{
2      margin: 0;
3      padding: 0;
4      height: 100vh;
5      overflow: hidden;
6  }
```

stylev10-1.css

### III optimisation du code

Afin de faciliter la maintenance de notre code, nous allons ajouter des classes CSS pour les mises en formes qui seront utilisées dans plusieurs sections. Nous allons également compléter la liste des variables CSS que nous avons créées précédemment.

#### A Ajout de variables

##### 1 Création du commit "variables CSS"

- ➔ ajout de variables CSS pour faciliter la maintenance du code

Voici la liste des variables que nous allons ajouter dans la feuille de style "bases.css" :

##### Code CSS

```
1 :root {  
2   --primary-color: #C1B086;  
3   --shadow-main: 6px 6px 6px #000000;  
4   --shadow-soft: 0 13px 43px 0 rgb(37 46 89/10%);  
5   --border-main: 2px solid var(--primary-color);  
6   --border-thick: 4px solid var(--primary-color);  
7   --transition-smooth: all 0.4s cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275);  
8   --font-main: 'Roboto Slab', serif;  
9 }
```

stylev11.css

Expliquons brièvement ces variables :

- ➔  `--shadow-main` : définition de l'ombre portée principale
- ➔  `--shadow-soft` : définition de l'ombre portée douce (images dans rooms)
- ➔  `--border-main` : définition de la bordure principale
- ➔  `--border-thick` : définition de la bordure épaisse
- ➔  `--transition-smooth` : définition de la transition douce
- ➔  `--font-main` : police de caractères utilisée dans le site

#### B Ajout des classes CSS

##### 1 Création du commit "classes communes"

- ➔ ajout de classes CSS communes pour simplifier le code

Les classes que nous allons ajouter dans la feuille de style "bases.css" sont les suivantes :

#### Code CSS

```
1 .bordure {
2     border: var(--border-main);
3     border-radius: 12px;
4 }
5
6 .bordure2 {
7     border-radius: 25px;
8     border: var(--border-thick);
9 }
10
11 .ombre{
12     box-shadow: var(--shadow-main);
13 }
14
15 .ombre2 {
16     box-shadow: var(--shadow-soft);
17 }
18
19 .confpic {
20     background-repeat: no-repeat;
21     background-size: cover;
22     background-position: center;
23 }
```

stylev12.css

Ces classes vont nous permettre de simplifier le code HTML en évitant les répétitions de styles. Par exemple, la classe "bordure" va ajouter une bordure à l'élément, la classe "ombre" va ajouter une ombre portée, etc.

## C Mise en place de la police

### 1 Création du commit "Choix font"

- ➔ mise en place de la police de caractères pour l'ensemble du site

Pour la police de caractères, nous allons utiliser la police "Roboto Slab" de Google Fonts. Il existe deux solutions pour importer la police de caractères :

- ➔ Importer la police dans la feuille de style "bases.css" en utilisant la règle @import
- ➔ Ajouter un lien vers la police dans la section <head> de la page HTML

Nous allons l'importer dans la feuille de style "bases.css".

Code CSS 

```
1 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto+Slab:wght@100..900&display=swap');
```

stylev12-1.css

Attention, cette ligne doit se trouver au tout début du fichier CSS, avant toute autre règle.

Nous aurions également pu ajouter la police directement dans le fichier HTML dans la section `<head>` :

Code HTML 

```
1 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto+Slab:
2 wght@200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">
```

indexv3-2.html

Pour finir dans les deux cas, il faut déclarer l'utilisation de cette police partout où cela est nécessaire. Nous allons généraliser l'utilisation de cette police en l'appliquant à l'ensemble des éléments de texte :

Code CSS 

```
1 html, body{
2     margin: 0;
3     padding: 0;
4     height: 100vh;
5     width: 100vw;
6     overflow: hidden;
7     font-family: var(--font-main);
8 }
```

stylev12-2.css

## IV Fin de la page d'accueil



### A Ajout de l'en-tête et du background



- 1  Se placer dans la branche "main"
- 2  Merger la branche "structure"
- 3  Création et activation de la branche "accueil"
- 4  Création du commit "en-tête et background accueil"

- ➔ création du fichier "accueil.css"
- ➔ mise en place de l'arrière-plan
- ➔ dimensionnement du logo

Terminons à présent le code de l'en-tête de la page d'accueil. Nous allons pour cela créer une feuille de styles CSS : "accueil.css". Il ne faut pas oublier de faire le lien vers cette feuille de styles dans la page HTML.

Code de la page css :

#### Code CSS

```
1 header {  
2     background-image: url(../pics/home.jpg);  
3     background-size: cover;  
4     background-position: center;  
5 }  
6  
7 header .logo img {  
8     width: 80%;  
9 }
```

stylev4.css

Il convient également de modifier la feuille de style "bases.css" de la manière suivante :

Code CSS 

```
1 header .headerall {  
2     grid-area: headerall;  
3     /* background-color: #6ca5df; à supprimer*/  
4 }  
5  
6 .content {  
7     grid-area: content;  
8     /* background-color: #18c753; à supprimer */  
9 }
```

stylev4-1.css

Nous avons à cette étape supprimé l'arrière-plan vert que nous avons mis en place pour toutes les div "content".

**B Ajout du code HTML du contenu****1**  Création du commit "code HTML du texte"

➔ ajout du code HTML

**2**  Création du commit "CSS de base"

➔ ajout du code CSS

Nous allons terminer la page d'accueil en ajoutant le titre et le texte.

Commençons par modifier le code HTML de la page d'accueil :

Code HTML 

```
1 <header id="accueil">  
2     <div class="headerall">  
3         <!-- Pas de modification dans cette partie -->  
4     </div>  
5     <section class="content">  
6         <h1>Hello.Salut.Hola</h1>  
7         <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor  
8             ↪ incididunt ut labore et  
9             dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco  
10            ↪ laboris nisi ut aliquip  
11            ex ea commodo consequat. </p>  
12     </section>  
13 </header>
```

indexv4.html

Personnalisons à présent le code CSS de la page d'accueil (accueil.css). Nous allons ajouter le style pour le titre et le texte.



Code CSS 

```
1 header .content {
2     position: relative;
3     max-width: 50vw;
4     color: white;
5     margin: 10% 0 10% 15%;
6 }
7
8 header .content h1 {
9     font-size: 4rem;
10    font-weight: 900;
11    margin-bottom: 2rem;
12    letter-spacing: 0.3rem;
13    text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.5);
14 }
15
16 header .content p {
17     font-weight: 400;
18     line-height: 3vh;
19     font-size: 2vh;
20     margin: 2vh 0 0 2vh;
21     text-align: justify;
22 }
```

stylev13.css

La classe "content" est configurée en relative, c'est elle qui va servir de référence pour la lettre "H" que nous allons ajouter en arrière-plan du titre.

**C Effet sur le texte** 1 Création du commit "CSS effet texte"

- ➔ ajout du code CSS pour la lettre H
- ➔ ajout du code CSS pour la lettrine

Ajoutons maintenant le code pour la lettrine et la lettre "H" en arrière-plan du titre :

Code CSS 

```
1 header .content p::first-letter {
2     font-size: 5rem;
3     color: var(--primary-color);
4     float: left;
5     margin-right: 0.5rem;
6 }
7
8 #accueil .content::before{
9     position: absolute;
10    content: 'H';
11    font-size: 50vh;
12    font-weight: bold;
13    opacity: 0.2;
14    top: -25vh;
15    left: -15vh;
16 }
```

stylev14.css

Voici ce que fait chaque règle et l'effet visuel attendu.

- ➔ `header .content p::first-letter` : stylise la première lettre des paragraphes dans `header .content`.
  - > `font-size: 5rem` : crée une lettrine (taille  $5 \times$  la taille de police racine).
  - > `color: var(--primary-color)` : applique la couleur principale.
  - > `float: left` : fait flotter la lettrine à gauche ; le texte s'enroule autour.
  - > `margin-right : 0.5rem` : ajoute un espace entre la lettrine et le texte.
- ➔ `#accueil .content::before` : ajoute un pseudo-élément décoratif avant le contenu de `.content` dans la section `#accueil`.
  - > `position: absolute` : positionne l'élément par rapport à `.content` (qui est position : relative).
  - > `content: 'H'` : affiche un grand "H" décoratif.
  - > `font-size: 50vh` : taille gigantesque basée sur la hauteur du viewport (effet "fili-grane").
  - > `font-weight: bold, opacity: 0.2` : épais, mais très translucide.
  - > `top: -25vh; left: -15vh` : le place en dehors du coin haut-gauche.

## D Merge de la branche "accueil"

- 1  Se placer dans la branche "main"
- 2  Merger la branche "accueil"

## V Création de la page "about"

### A Ajout du code HTML

- 1 Se placer dans le commit "Merge branch structure"
- 2 Création et activation de la branche "about"
- 3 Création du commit "images et explic HTML"

➔ insertion du code HTML pour les images

Nous allons pour commencer ajouter le code HTML des images de la page "about", nous allons également mettre en place la div explic ainsi qu'un seul span :

#### Commandes emmet



```
.images>(img[src="pics/about0$.jpg" alt="" class="ombre bordure"])*4 Enter #ex-  
plis>span.bordure.ombre{Pass under picture} Enter
```

Donne le code suivant :

#### Code HTML

```
1 <section id="about">  
2   <div class="headerall">  
3     <!-- Pas de modification -->  
4   </div>  
5   <div class="content">  
6     <div class="images">  
7         
8         
9         
10        
11    </div>  
12    <div id="explic">  
13      <span class="bordure ombre">  
14        Pass under pictures.  
15      </span>  
16    </div>  
17  </div>  
18 </section>
```

indexv5.html

## B Positionnement des images et de la div "explis"

### 1 Création du commit "positionnement des éléments principaux"

- ➔ création de la feuille de styles "about.css"
- ➔ code css pour positionner les images et la div "explis"

Nous allons dans un premier temps positionner les quatre images et la div "explis". Pour cela, nous allons créer une nouvelle feuille de styles CSS : "about.css". Il ne faut pas oublier de faire le lien vers cette feuille de styles dans la page HTML.

Commençons par placer nos deux div ("images" et "explis") côte à côte en utilisant Flexbox. Il nous faut ensuite configurer ces deux div en "relative" pour pouvoir positionner les images et les spans en "absolute" par la suite :

#### Code CSS

```
1 #about .content {
2     display: flex;
3     flex-direction: row;
4     padding: 0 5%;
5     gap: 2rem;
6 }
7
8 #about .images {
9     position: relative;
10    width: 50%;
11    height: 80%;
12    align-self: center;
13 }
14
15 #about #explis {
16     position: relative;
17     width: 50%;
18     height: 80%;
19     align-self: center;
20 }
```

stylev15-01.css

### 1 CSS #about .content :

- ➔ CSS `display: flex;` : Active Flexbox pour organiser les éléments enfants
- ➔ CSS `flex-direction: row;` : Dispose les éléments horizontalement (côte à côte)
- ➔ CSS `padding: ...` : Ajoute 5% de marge intérieure à gauche et à droite
- ➔ CSS `gap: 2rem;` : Crée un espacement de 2rem entre les éléments

### 2 CSS #about .images et CSS #about #explis :

- ➔ CSS `position: relative;` : Permet aux images enfants (en position absolue) de

se positionner par rapport à ce conteneur

- ➔ `width: ...;` : Occupe la moitié de la largeur
- ➔ `height: ...;` : Occupe 80% de la hauteur disponible
- ➔ `align-self: center;` : Centre verticalement dans le flex container

Nous allons maintenant positionner les images à l'intérieur de la div "images" et leur donner une taille appropriée :

#### Code CSS

```
1 #about .content img {
2     width: 40%;
3     height: 50%;
4     position: absolute;
5 }
6
7 .images img:nth-child(1) {
8     top: 0;
9     left: 0;
10 }
11
12 .images img:nth-child(2) {
13     bottom: 5%;
14     left: 10%;
15 }
16
17 .images img:nth-child(3) {
18     bottom: 30%;
19     left: 35%;
20 }
21
22 .images img:nth-child(4) {
23     top: 5%;
24     left: 55%;
25 }
```

stylev15-02.css

1 `#about .content img` :

- ➔ `position: absolute;` : Permet de positionner précisément chaque image
- ➔ `width: ...;` et `height: ...;` : Définit la largeur de chaque image à 40% et la hauteur à 80% du conteneur parent

2 Positionnement des images avec `nth-child` :

- ➔ `nth-child(n)` : Cible chaque image individuellement, permet de faire référence aux images en fonction de leur hiérarchie dans le code HTML.
- ➔ Chaque image est positionnée à un endroit précis pour créer une composition superposée (comme un collage photo)

Il ne nous reste plus qu'à dimensionner le "span" pour qu'il prenne toute la place disponible dans la div "explis". Nous allons également configurer la présentation du texte.

#### Code CSS

```
1 #about #explis span {
2     display: block;
3     line-height: 2rem;
4     text-align: justify;
5     font-size: 2vh;
6     letter-spacing: 0.2rem;
7     padding: 1rem;
8     height: 100%;
9     width: 100%;
10    box-sizing: border-box; /* + Inclut le padding dans les 100% */
11 }
```

stylev15-03.css

1 #about #explis span :

- ➔ display: block; : Transforme le span en block pour pouvoir le dimensionner
- ➔ padding: 1rem; : Ajoute une marge intérieure de 1rem
- ➔ width:...; et height:...; : Définit la largeur et la hauteur du span à 100% du conteneur parent
- ➔ box-sizing: border-box; : Le padding est inclus dans les 100% de largeur/-hauteur (évite les débordements)

Tous nos éléments sont positionnés, il nous reste maintenant à ajouter les animations et le remplissage de la div "explis".

### C Ajout du code HTML de la div "explis"

1 Création du commit "code HTML explis"

- ➔ code HTML des textes d'explications

Ajoutons les textes explicatifs dans la div "explis".

#### Commandes emmet



(span.bordure.ombre>lorem+lorem+lorem)\*4



Vous devez obtenir le code suivant :

Code HTML 

```
1 <div class="content">
2   <div class="images">
3     
4     
5     
6     
7   </div>
8   <div id="explic">
9     <span class="bordure ombre">
10      Pass under pictures.
11    </span>
12    <span class="bordure ombre">
13      Ajouter ici un lorem ipsum suffisamment long !!
14    </span>
15    <span class="bordure ombre">
16      Ajouter ici un lorem ipsum suffisamment long !!
17    </span>
18    <span class="bordure ombre">
19      Ajouter ici un lorem ipsum suffisamment long !!
20    </span>
21    <span class="bordure ombre">
22      Ajouter ici un lorem ipsum suffisamment long !!
23    </span>
24  </div>
25 </div>
```

indexv6.html

## D Animations de la div "explic"

1  Création du commit "code CSS explic"

➔ code CSS pour la div "explic"

Pour commencer, nous allons commencer par cacher tous les spans de la div "explic" sauf le premier :

Code CSS 

```
1 /* On cache tous les span */
2 #about #explic span {
3   line-height: 2rem;
4   text-align: justify;
5   font-size: 2vh;
6   letter-spacing: 0.2rem;
7   padding: 1rem;
8   height: 100%;
```

...

```
9     display: block;
10    opacity: 0;
11    visibility: hidden;
12    transition: opacity 2s ease, visibility 2s;
13    position: absolute;
14    top: 0;
15    left: 0;
16    width: 100%;
17    box-sizing: border-box;
18 }
19
20 /* Afficher le premier span par défaut*/
21 #about #explis span:nth-child(1) {
22     visibility: visible;
23     text-align: center;
24     opacity: 1;
25 }
```

stylev16-01.css

1  **#about #explis span** : Ces propriétés CSS définissent le comportement et le positionnement des span dans #explis :

- ➔  **display: block;** : Le span (inline par défaut) devient un bloc capable d'occuper toute la largeur/hauteur.
- ➔  **opacity: 0;** : rend le span complètement transparent (invisible).
- ➔  **visibility: hidden;** : rend le span invisible et non cliquable.
- ➔  **transition: opacity 2s ease, visibility 2s ease;** : définit une transition fluide pour les changements d'opacité et de visibilité.

Les spans sont invisibles (opacity : 0) et masqués (visibility : hidden), l'effet de transition crée une animation fluide qui dure 2 secondes avec un effet d'accélération progressive (ease).

Les deux propriétés  **opacity** et  **visibility** sont utilisées ensemble pour contrôler la visibilité des éléments de manière plus complète : "opacity : 0" rend transparent, mais l'élément reste cliquable alors que "visibility : hidden" retire l'interactivité (non cliquable). Combinés, ils créent un fondu fluide tout en désactivant l'élément masqué.

Nous allons maintenant modifier l'ordre d'affichage des images en jouant le "z-index" :

#### Code CSS

```
1 .images img:nth-child(1) {
2     top: 0;
3     left: 0;
4     z-index: 1;
5 }
6
7 .images img:nth-child(2) {
8     bottom: 5%;
9     left: 10%;
```



```
10     z-index: 2;
11 }
12
13 .images img:nth-child(3) {
14     bottom: 30%;
15     left: 35%;
16     z-index: 4;
17 }
18
19 .images img:nth-child(4) {
20     top: 5%;
21     left: 55%;
22     z-index: 3;
23 }
```

stylev16-02.css

La commande `z-index` permet de gérer la superposition des éléments positionnés (absolument ou relativement). Un élément avec un `z-index` plus élevé sera affiché au-dessus d'un élément avec un `z-index` plus bas.

Il ne nous reste plus qu'à gérer l'affichage des spans au survol des images. Pour nous simplifier la vie, nous allons d'abord faire en sorte de cacher tous les spans dès qu'un survol d'image est détecté. Puis nous afficherons le span correspondant à l'image survolée.

#### Code CSS

```
1  /* Solution ultra-générique : quand une image est survolée, masquer tous les spans */
2  #about .content:has(.images img:hover) #explis span {
3      opacity: 0;
4      visibility: hidden;
5  }
6
7  /* Puis afficher uniquement le span correspondant à l'index de l'image survolée */
8  #about .content:has(.images img:nth-child(1):hover) #explis span:nth-child(2),
9  #about .content:has(.images img:nth-child(2):hover) #explis span:nth-child(3),
10 #about .content:has(.images img:nth-child(3):hover) #explis span:nth-child(4),
11 #about .content:has(.images img:nth-child(4):hover) #explis span:nth-child(5) {
12     opacity: 1;
13     visibility: visible;
14 }
```

stylev16-03.css

1  `#about .content:has(.images img:hover) #explis span :`

- ➔  `#about .content:has(.images img:hover)` : Cible `.content` quand au moins une image dans `.images` est survolée.
- ➔ Tous les spans de `#explis` deviennent invisibles (`opacity : 0` + `visibility : hidden`).
- ➔ Réinitialise l'affichage pour préparer l'affichage du span correspondant à l'image survolée.

2 `#about .content:has(.images img:nth-child(n):hover) \#explis span:nth-child(n+1) :`

- ➔ `has(.images img:nth-child(n):hover)` : cible lorsqu'une image spécifique (n) est survolée.
- ➔ `span:nth-child(2)` : cible le deuxième span (correspondant à la première image).
- ➔ Rend le span visible (opacity : 1 + visibility : visible) avec une transition fluide.

## E gestion du hover sur les images

1 `Création du commit "CSS hover"`

- ➔ code CSS pour le hover sur les images

Pour finir, nous allons gérer le "hover" sur les images pour améliorer l'effet esthétique de la page "about" :

### Code CSS

```
1  /* Hover générique pour toutes les images */
2  .images img:hover {
3      z-index: 10 !important;
4      filter: brightness(1.1) saturate(1.2) blur(0px) !important;
5      box-shadow: 0 15px 35px rgba(0, 0, 0, 0.4);
6      opacity: 1 !important;
7      transition: all 1s ease;
8  }
9
10 /* Quand on survole une image, toutes les autres deviennent floues */
11 .images:hover img:not(:hover) {
12     /* filter: blur(5px) !important; */
13     opacity: 0.5 !important;
14 }
15
16 /* Hover spécifique avec rotations alternées */
17 .images img:nth-child(odd):hover {
18     transform: scale(1.3) rotate(4deg);
19 }
20
21 .images img:nth-child(even):hover {
22     transform: scale(1.3) rotate(-4deg);
23 }
```

stylev16-04.css

1 `#about .images img:hover :`

- ➔ `z-index: 10;` : Change l'ordre de superposition pour que l'image survolée soit au-dessus des autres.

- ➔ `filter: brightness(1.1) saturate(1.2) blur(0px);` : Améliore la luminosité (10%), la saturation (20%) et supprime le flou pour rendre l'image plus nette et vive.
- ➔ `box-shadow: ...;` : Ajoute une ombre portée plus prononcée pour donner un effet de profondeur.
- ➔ `opacity: 1!important;` : Assure que l'image survolée est complètement opaque, même si d'autres styles tentent de modifier son opacité.

2 `.images:hover img:not(:hover)` : cible les images non survolées lorsque la zone `.images` est survolée.

- ➔ `opacity: 0.5;` : Rend les images non survolées partiellement transparentes (50% d'opacité).

3 `.images img:nth-child(odd):hover` : cible les images impaires (1ère et 3ème) lorsqu'elles sont survolées. Les images paires sont ciblées avec `even`.

- ➔ `transform: scale(1.3) rotate(4deg);` : Agrandit légèrement (30%) et applique une légère rotation de 4 degrés (idem, mais rotation inverse pour `even`) pour un effet dynamique.

## VI Création de la page "amenities"

### A Feuille de style et arrière plan

- 1  Se placer dans la branche "main"
- 2  Faire un merge de la branche "about"
- 3  Se placer dans le commit "Merge branch structure"
- 4  Création et activation de la branche "amenities"
- 5  Création du commit "CSS background et grid"

➔ insertion du code HTML pour les images

Le code de cette page va être regroupé dans la feuille de styles "amenities.css" (n'oubliez pas le lien vers cette feuille de style). Commençons par la mise en place de l'arrière-plan de la div "content" (n'oubliez pas de supprimer l'arrière-plan vert global), nous allons également mettre en place la grille sur laquelle nous allons nous appuyer pour remplir la div "content" :

#### Code CSS

```
1 #amenities > .content {  
2     background-image: url("../pics/back08.jpg");  
3     display: grid;  
4     background-size: cover;  
5     background-position: center;  
6     grid-template-columns: 1fr;  
7     grid-template-rows: 1fr 2fr;  
8     align-items: center;  
9     justify-items: center;  
10 }
```

stylev18.css

- ➔  `background-image` : Définit l'image de fond.
- ➔  `background-size: cover` : L'image couvre toute la zone, recadrage possible.
- ➔  `background-position: center` : Centre l'image dans le conteneur.
- ➔  `display: grid` : Active un layout CSS Grid.
- ➔  `grid-template-columns: 1fr` : Une seule colonne prenant tout l'espace.
- ➔  `grid-template-rows: 1fr 2fr` : Deux lignes : la seconde fait 2× la hauteur de la première.
- ➔  `align-items: center` : Centre verticalement le contenu dans chaque cellule.
- ➔  `justify-items: center` : Centre horizontalement le contenu dans chaque cellule.

Cette grille ne contient qu'une seule colonne qui occupe toute la largeur de la div "content" et de deux lignes, la première étant dédiée à la liste des activités et la seconde aux explications. La seconde sera deux fois plus haute que la première.

## B Mise en place du code HTML

### 1 Création du commit "div principales HTML et CSS"

- ➔ insertion du code HTML des deux div
- ➔ insertion d'un code CSS minimal pour les deux div

Nous allons mettre en place mes deux div qui contiendront d'une part la liste des activités et d'autre part l'explication de chacune d'elle.

La première div possédera l'id "activities-list" et la seconde l'id "explications". Nous allons également tout de suite ajouter les classes "bordure", "bordure2" et "ombre" de manière à appliquer immédiatement ces styles.

#### Code HTML

```
1 <section id="amenities">
2   <div class="headerall">
3     <h2>Our Amenities</h2>
4     <button class="btn" onclick="window.location.href = '#accueil';">Home</button>
5   </div>
6   <div class="content confpic">
7     <div id="activities-list" class="bordure ombre">
8
9     </div>
10    <div id="explications" class="bordure2 ombre">
11
12    </div>
13  </div>
14 </section>
```

indexv7.html

Modifions le code de la feuille de style "amenities.css" pour mettre en évidence nos deux div :

Code CSS 

```
1 #amenities > .content {
2     background-image: url("../pics/back08.jpg");
3     display: grid;
4     background-size: cover;
5     background-position: center;
6     grid-template-columns: 1fr;
7     grid-template-rows: 1fr 2fr;
8     align-items: center;
9     justify-items: center;
10    gap: 2rem; /* Ajout d'un espacement entre les éléments enfants */
11 }
12
13 .content #activities-list{
14     height: 100%;
15     width: 100%;
16     background-color: aqua;
17 }
18
19 .content #explications{
20     height: 100%;
21     width: 100%;
22     background-color: rgba(226, 56, 56, 0.3);
23 }
```

stylev19.css

## C Utilisation des fontawesome

### 1 Création du commit "icônes fontawesome"

➔ insertion du code CSS pour l'utilisation des icônes fontawesome

Nous allons maintenant ajouter les icônes de fontawesome pour chaque activité. Pour cela, nous allons utiliser la classe "fa" et la classe spécifique à chaque icône. Habituellement les icônes fontawesome sont placés dans une balise "i". Par exemple, pour l'icône du nageur, nous utiliserons la classe "fa-swimmer". Il est nécessaire de faire un lien vers la feuille de style de fontawesome dans le fichier HTML. Cette commande est la suivante :

Code HTML 

```
1 <link rel="stylesheet" href="https://pro.fontawesome.com/releases/v5.10.0/css/all.css"
   ↪ crossorigin="anonymous" />
```

indexv8-1.html

## D Mise en place de la liste des activités

### 1 Création du commit "activités"

➔ insertion du code HTML pour la liste des activités

La modification dans le code HTML est la suivante :

#### Code HTML

```
1 <div id="activities-list" class="bordure ombre">
2   <div class="activities ombre bordure">
3     <i class="fas fa-swimming-pool"></i>
4     <span>Swimming pool</span>
5   </div>
6   <div class="activities ombre bordure">
7     <i class="fas fa-dumbbell"></i>
8     <span>Gym & yoga</span>
9   </div>
10  <div class="activities ombre bordure">
11    <i class="fas fa-spa"></i>
12    <span>Spa & massage</span>
13  </div>
14  <div class="activities ombre bordure">
15    <i class="fas fa-ship"></i>
16    <span>Boat Tours</span>
17  </div>
18  <div class="activities ombre bordure">
19    <i class="fas fa-swimmer"></i>
20    <span>Surfing Lessons</span>
21  </div>
22  <div class="activities ombre bordure">
23    <i class="fas fa-microphone"></i>
24    <span>Conference room</span>
25  </div>
26  <div class="activities ombre bordure">
27    <i class="fas fa-water"></i>
28    <span>Diving & snorkeling</span>
29  </div>
30  <div class="activities ombre bordure">
31    <i class="fas fa-umbrella-beach"></i>
32    <span>Private Beach</span>
33  </div>
34 </div>
```

indexv8-2.html

Chaque activité est placée dans une div qui possède la classe "activities". Nous allons ajouter les classes "bordure" et "ombre" pour que chaque activité soit entourée d'une bordure et d'une ombre.

## E Alignement des activités

### 1 Création du commit "alignement des activités"

➔ insertion du code CSS pour l'alignement des activités

Pour l'instant le résultat n'est pas satisfaisant, nous allons faire en sorte que notre liste d'activités soient correctement répartie dans la div "activities-list", nous allons pour cela modifier le code de cet id :

#### Code CSS

```
1 .content #activities-list {  
2   width: 90%;  
3   background: rgba(63, 156, 193, 0.6);  
4   padding: 0.5%;  
5   color: white;  
6   display: grid;  
7   grid-template-columns: repeat(4, 1fr);  
8   grid-row-gap: 1rem;  
9   grid-column-gap: 1rem;  
10 }
```

stylev20.css

## F Aspect esthétique des activités

### 1 Création du commit "aspect esthétique des activités"

➔ insertion du code CSS pour l'aspect esthétique des activités

Améliorons l'aspect des chaque activité en ajoutant un peu de style à l'id "activities" :

#### Code CSS

```
1 .activities {  
2   font-size: large;  
3   font-weight: bolder;  
4   padding: 0.5rem;  
5 }
```

stylev21.css

Ajoutons également un peu d'espace autour des icônes et faisons en sorte que l'icône de la souris change d'aspect lorsqu'on passe la souris dessus :



Code CSS 

```
1 #amenities #activities-list:hover {  
2     cursor: pointer;  
3 }  
4  
5 #amenities .content i {  
6     margin: 5px 20px 0 10px;  
7 }
```

stylev22.css

## G Mise en place de la première explication

①  Création du commit "première explication"

- ➔ taille et mise en forme de la div "explications"
- ➔ ajout d'une div pour l'activité "Swimming pool"
- ➔ code CSS pour la mise en forme du span
- ➔ ajout d'une image pour l'activité "Swimming pool"

Dans un premier temps, nous allons définir la taille et la mise en forme de la div "explications" :

Code CSS 

```
1 /* Remplace le contenu précédent */  
2 #explications {  
3     overflow: hidden;  
4     height: 95%;  
5     width: 50%;  
6 }
```

stylev23.css

L'idée est de créer autant de div que d'activités dans la div "activities-list". Ensuite chaque div sera positionnée à l'extérieur de la div "explications". Cette dernière étant configurée avec l'option  `overflow: hidden;`, les div des explications seront masquées.

Dans un premier temps, nous n'allons créer que la div de l'activité "Swimming pool" :

Code HTML 

```
1 <div id="explications" class="bordure2 ombre">  
2     <div id="expli1" class="boite confpic">  
3         <span>  
4             Enjoy our luxurious swimming pool, perfect for a refreshing dip or lounging under the sun.  
5         </span>  
6     </div>  
7 </div>
```

indexv9.html

Nous allons maintenant la mettre en forme pour obtenir le résultat escompté :

#### Code CSS

```
1 #explications div span {
2   background: rgba(255, 255, 255, 0.72);
3   border-radius: 16px;
4   box-shadow: 0 4px 30px rgba(0, 0, 0, 0.1);
5   backdrop-filter: blur(5px);
6   font-size: 1.5rem;
7   font-weight: bolder;
8   text-align: center;
9   padding: 1rem;
10  display: block;
11 }
12
13 #expli1 {
14   padding: 1rem;;
15   height: 100%;
16   background-image: url("../pics/piscine01.jpg");
17 }
```

stylev24.css

## H Fin des explications

①  Création du commit "fin explications HTML"

➔ ajout du code HTML des explications restantes

Il nous faut maintenant mettre en place le reste des explications :

#### Code HTML

```
1 <div id="explications" class="bordure2 ombre">
2   <div id="expli1" class="confpic">
3     <span>Enjoy our luxurious swimming pool, perfect for a refreshing dip or lounging under the
4       ↪ sun.
5     </span>
6   </div>
7   <div class="confpic">
8     <span>Stay fit and active in our fully equipped gym, offering a range of exercise machines and
9       ↪ free
10      weights.
11     </span>
12   </div>
13   <div class="confpic">
14     <span>Relax and unwind with our rejuvenating spa treatments, designed to pamper you from head
15       ↪ to
```

...

```
13         toe.
14     </span>
15 </div>
16 <div class="confpic">
17     <span>Experience the thrill of the sea with our exciting boat tours, exploring hidden gems and
18         breathtaking views.</span>
19 </div>
20 <div class="confpic">
21     <span>Catch the waves with our surfing lessons, perfect for beginners and seasoned surfers
22         alike.</span>
23 </div>
24 <div class="confpic">
25     <span>Host your events in our state-of-the-art conference room, equipped with modern amenities
26         ↪     for
27         your
28         convenience.</span>
29 </div>
30 <div class="confpic">
31     <span>Dive into adventure with our diving and snorkeling excursions, exploring vibrant marine
32         life.</span>
33 </div>
34 <div class="confpic">
35     <span>Relax on our private beach, where you can soak up the sun and enjoy the serene ocean
36         views.</span>
37 </div>
```

indexv10.html

Pour l'instant toutes div sont les unes sur les autres, nous pouvons maintenant terminer la présentation de la page.

## I Disparition des explications

### ① Création du commit "Disparition des explications"

- ➔ code CSS pour passer la div "explications" en relative
- ➔ code CSS pour positionner les div d'explication en absolute

Dans cette partie, il va falloir positionner les div d'explication à l'extérieur de la div principale "explications". Pour cela, nous allons utiliser la propriété `position: absolute;` dans chacune des div, mais pour que cela fonctionne, il faut que la div "explications" soit positionnée en relative. Le nouveau code de la div "explications" est donc :

Code CSS 

```
1 #explications {  
2     position: relative; /* a ajouter */  
3     overflow: hidden;  
4     height: 95%;  
5     width: 50%;  
6 }
```

stylev25.css

Toutes les div situées à l'intérieur de la div "explications" seront positionnées par rapport à cette dernière en "absolute". Ce qui nous donne le code suivant :

Code CSS 

```
1 #explications div {  
2     position: absolute;  
3     bottom: -110%;  
4     height: 100%;  
5     width: 100%;  
6     transition: bottom 0.8s ease-in-out;  
7 }
```

stylev26.css

**1 Affichage des explications au survol****1**  Création du commit "gestion du hover"

- ➔ suppression de l'id "expli1" (CSS et HTML)
- ➔ insertion du code CSS pour gérer le hover des activités

Le code permettant de gérer l'affichage des explications au survol des activités est le suivant :

Code CSS 

```
1 /* Gestion optimisée des hovers avec une seule règle */  
2 #amenities:has(#activities-list div:hover) #activities-list div:hover {  
3     color: black;  
4     background-color: rgba(255, 255, 255, 0.6);  
5 }  
6  
7 /* Affichage des explications correspondantes */  
8 #amenities:has(#activities-list div:nth-child(1):hover) #explications div:nth-child(1),  
9 #amenities:has(#activities-list div:nth-child(2):hover) #explications div:nth-child(2),  
10 #amenities:has(#activities-list div:nth-child(3):hover) #explications div:nth-child(3),  
11 #amenities:has(#activities-list div:nth-child(4):hover) #explications div:nth-child(4),  
12 #amenities:has(#activities-list div:nth-child(5):hover) #explications div:nth-child(5),
```

...

```
13 #amenities:has(#activities-list div:nth-child(6):hover) #explications div:nth-child(6),
14 #amenities:has(#activities-list div:nth-child(7):hover) #explications div:nth-child(7),
15 #amenities:has(#activities-list div:nth-child(8):hover) #explications div:nth-child(8) {
16     bottom: 0;
17 }
18
19 /* Images de fond pour chaque explication */
20 #explications div:nth-child(1) { background-image: url("../pics/piscine01.jpg"); }
21 #explications div:nth-child(2) { background-image: url("../pics/yoga01.jpg"); }
22 #explications div:nth-child(3) { background-image: url("../pics/spa01.jpg"); }
23 #explications div:nth-child(4) { background-image: url("../pics/bateau02.jpg"); }
24 #explications div:nth-child(5) { background-image: url("../pics/surf01.jpg"); }
25 #explications div:nth-child(6) { background-image: url("../pics/conference01.jpg"); }
26 #explications div:nth-child(7) { background-image: url("../pics/diving01.jpg"); }
27 #explications div:nth-child(8) { background-image: url("../pics/beach01.jpg"); }
```

stylev27.css

## 2 Pseudoclasse :has

La pseudoclasse `:has()` permet de cibler un élément en fonction de ses descendants. Voici son principe de fonctionnement :

- ➔ `div:has(> p)` cible les div qui ont un p direct comme enfant.
- ➔ `ul:has(> li.active)` cible les ul qui ont un li direct avec la classe active.

Le code que nous allons utiliser est le suivant :

```
CSS #amenities:has(#activities-list div:nth-child(1):hover) #explications div:nth-child(1)
```

Ce sélecteur CSS utilise la pseudo-classe moderne `:has()` pour créer une interaction sophistiquée entre différentes sections de notre interface. Décomposons cette règle étape par étape :

Structure du sélecteur :

- ➔ `#amenities` : Cible l'élément avec l'ID "amenities" (conteneur principal)
- ➔ `:has()` : Pseudo-classe qui vérifie si l'élément contient un descendant correspondant à la condition
- ➔ `#activities-list div:nth-child(1):hover` : La condition - le premier div enfant de "activities-list" en état de survol
- ➔ `#explications div:nth-child(1)` : L'élément qui sera stylisé quand la condition est remplie

Fonctionnement : Cette règle signifie : "Quand l'utilisateur survole le premier élément div de la div "activities-list", appliquez le style au premier div de la div "explications". C'est un exemple parfait d'interaction croisée entre éléments qui ne sont pas directement liés dans la hiérarchie DOM.

### Remarque

La pseudo-classe `:has()` est très puissante, mais elle peut également avoir un impact sur les performances si elle est utilisée de manière excessive. Utilisez-la judicieusement pour éviter des ralentissements dans le rendu de votre page.

## VII Création de la page "rooms"



Cette page ne contient pas d'animation, elle ne contient que trois div qui doivent être disposées en colonnes à l'intérieur de la div "content".

### A Ajout du code HTML



- 1  Se placer dans la branche "main"
- 2  Faire un merge de la branche "amenities"
- 3  Se placer dans le commit "Merge branch structure"
- 4  Création et activation de la branche "rooms"
- 5  Création du commit "code HTML"

➔ insertion du code HTML de la page "rooms"

Nous allons commencer par compléter le code HTML pour y ajouter les trois div. Ces dernières contiennent :

- ➔ une image,
- ➔ une div pour simplifier la mise en place qui contient :
  - un titre,
  - le prix de la chambre,

Voici le code HTML correspondant :

Code HTML 

```
1 <div class="content">
2   <div id="room1" class="bordure2 ombre2">
3     
4     <div class="text">
5       <h3>Superior Soble Rooms</h3>
6       <p> $129/per night</p>
7     </div>
8   </div>
9   <div id="room2" class="bordure2 ombre2">
10    
11    <div class="text">
12      <h3>Superior Soble Rooms</h3>
13      <p> $129/per night</p>
14    </div>
15  </div>
16  <div id="room3" class="bordure2 ombre2">
17    
18    <div class="text">
19      <h3>Superior Soble Rooms</h3>
20      <p> $129/per night</p>
21    </div>
22  </div>
23 </div>
```

indexv11.html

Il n'y a rien de particulier ici, nous allons donc passer directement à la mise en forme à l'aide du code CSS.

**B Mise en place de la grille****1**  Création du commit "CSS grid"

- ➔ création de la feuille de styles "rooms.css"
- ➔ Ajout du lien dans la page HTML
- ➔ insertion du code css pour la grille

Nous allons travailler dans un nouveau fichier CSS : "rooms.css". Nous allons positionner nos trois div en colonne à l'aide d'une grille.

Le code CSS correspondant est :

## Code CSS

```
1 #rooms .content {
2     margin: 12vh;
3     display: grid;
4     grid-template-columns: repeat(5, 1fr);
5     gap: 1.5vh;
6 }
7
8 #room1 {
9     grid-column: 2 / 3;
10 }
11
12 #room2 {
13     grid-column: 3 / 4;
14 }
15
16 #room3 {
17     grid-column: 4 / 5;
18 }
```

stylev28-1.css

**C Redimensionnement des images****1** Création du commit "images, taille et personnalisation"

- ➔ insertion du code css pour la taille des images
- ➔ insertion du code css pour la personnalisation des images (arrondi et bordure basse)

Nous allons maintenant redimensionner les images pour qu'elles s'adaptent correctement à leur conteneur. Voici le code CSS à ajouter :

## Code CSS

```
1 #rooms img {
2     width: 100%;
3     border-radius: 20px 20px 0px 0px;
4     border-bottom: 4px solid var(--primary-color);
5 }
```

stylev28-2.css

Pensez également à enlever l'arrière plan vert dans la feuille "bases.css".

**D Mise en forme des textes****1** Création du commit "mise en forme texte"



- ➔ insertion du code css pour les alignements
- ➔ insertion du code css pour les titre h3
- ➔ insertion du code css pour les paragraphes

Nous allons mettre en forme les textes à l'intérieur des div de la page "rooms". Voici le code CSS à ajouter :

#### Code CSS

```
1 #rooms .text {  
2     padding: 0px 1.5vh;  
3     text-align: center;  
4 }  
5  
6 #rooms .text h3 {  
7     font-size: 3vh;  
8     font-weight: 400;  
9     margin-bottom: 1rem;  
10 }  
11  
12 #rooms .text p {  
13     font-size: 1.2rem;  
14     color: grey;  
15 }
```

stylev28-3.css

## VIII Création de la page "restaurant"

### A Mise en place du code HTML

- 1  Se placer dans la branche "main"
- 2  Faire un merge de la branche "rooms"
- 3  Se placer dans le commit "Merge branch structure"
- 4  Création et activation de la branche "restaurant"
- 5  Création du commit "code HTML étape 1"

➔ insertion du code HTML de la page "restaurant"

Pour commencer, nous allons insérer les div dans le code HTML afin de les positionner correctement. Une fois cette étape terminée, nous placerons le contenu dans chaque div.

Le code HTML de départ est le suivant :

#### Code HTML

```
1 <div class="content">
2   <div id="salle"></div>
3   <div id="recette1">
4
5   </div>
6   <div id="recette2">
7
8   </div>
9   <div id="recette3">
10
11  </div>
12  <div id="recette4">
13
14  </div>
15 </div>
```

indexv12.html

### B CSS pour positionner les div

- 1  Création du commit "placement des éléments CSS"

➔ création de la feuille de style "restaurant.css"

- ➔ liaison vers cette feuille dans "index.html"
- ➔ insertion du code CSS de la grille dans "content"
- ➔ suppression de l'arrière-plan de "content"
- ➔ insertion du code CSS pour positionner les div avec arrière-plan

Pour positionner les div, nous allons utiliser une grille. Nous allons utiliser le mode area. Le code permettant de définir cette grille dans la div "content" est le suivant :

#### Code CSS

```
1 #restaurant .content {
2     display: grid;
3     grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
4     grid-template-rows: auto;
5     grid-template-areas:
6         "salle recette1 recette2"
7         "salle recette3 recette4";
8     gap: 20px;
9     height: 60vh;
10    width: 80%;
11    margin: 5vh auto;
12 }
```

stylev29.css

Pour que cette grille s'applique aux différentes div, il est nécessaire de préciser pour chacune d'elle le nom auquel elle correspond dans la grille. Le code CSS à utiliser pour cela est :

#### Code CSS

```
1 #restaurant .content #salle {
2     grid-area: salle;
3     background-color: aqua;
4 }
5
6 #restaurant .content #recette1 {
7     grid-area: recette1;
8     background-color: lightcoral;
9 }
10
11 #restaurant .content #recette2 {
12     grid-area: recette2;
13     background-color: lightgreen;
14 }
15
16 #restaurant .content #recette3 {
17     grid-area: recette3;
18     background-color: lightblue;
19 }
20
```

...

```
21 #restaurant .content #recette4 {  
22     grid-area: recette4;  
23     background-color: lightpink;  
24 }
```

stylev30.css

## C Contenu HTML des div

### 1 Création du commit "code HTML texte"

➔ insertion du code HTML du contenu textuel des div

Nous allons maintenant insérer le contenu textuel dans les différentes div. Chaque div contiendra un titre et un paragraphe.

Le code HTML pour cela est le suivant :

#### Code HTML

```
1 <div id="salle" class="bordure ombre"></div>  
2 <div id="recette1" class="bordure ombre confpic">  
3     <h2>French Kitchen</h2>  
4     <p>Texte lorem ipsum</p>  
5 </div>  
6 <div id="recette2" class="bordure ombre confpic">  
7     <h2>Mexican Kitchen</h2>  
8     <p>Texte lorem ipsum</p>  
9 </div>  
10 <div id="recette3" class="bordure ombre confpic">  
11     <h2>Italian Kitchen</h2>  
12     <p>Texte lorem ipsum</p>  
13 </div>  
14 <div id="recette4" class="bordure ombre confpic">  
15     <h2>Deutch Kitchen</h2>  
16     <p>Texte lorem ipsum</p>  
17 </div>
```

indexv13.html

Vous remarquez, que les classes "bordure" et "ombre" ont été ajoutées aux div.

## D CSS des images d'arrière-plan

### 1 Création du commit "CSS images background"

- ➔ suppression des couleurs d'arrière-plan des div
- ➔ insertion du code CSS pour les images d'arrière-plan de chaque div

Pour que les images d'arrière-plan s'affichent correctement dans chaque div, nous allons utiliser le code CSS suivant :

#### Code CSS

```
1 #restaurant .content #salle {
2     grid-area: salle;
3     background-image: url("../pics/re.jpg");
4 }
5
6 #restaurant .content #recette1 {
7     grid-area: recette1;
8     background-image: url("../pics/french-food.jpg");
9 }
10
11 #restaurant .content #recette2 {
12     grid-area: recette2;
13     background-image: url("../pics/mexican-food.jpg");
14 }
15
16 #restaurant .content #recette3 {
17     grid-area: recette3;
18     background-image: url("../pics/italian-food.jpg");
19 }
20
21 #restaurant .content #recette4 {
22     grid-area: recette4;
23     background-image: url("../pics/deutch-food.jpg");
24 }
```

stylev31.css

## E CSS pour la mise en forme des titres et paragraphes

### ① Création du commit "CSS texte"

- ➔ insertion du code CSS pour la mise en forme des titres et des paragraphes de chaque div

Le code CSS pour la mise en forme des titres et des paragraphes dans chaque div est le suivant :

Code CSS 

```
1 #restaurant .content div h2 {
2     font-size: 4vh;
3     font-weight: 400;
4     color: white;
5     text-align: center;
6     padding: 1vh 0;
7     width: 90%;
8     border-radius: 15px;
9     backdrop-filter: blur(30px);
10    box-shadow: 0px 0px 30px rgba(227, 228, 237, 0.37);
11    border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.18);
12 }
13
14 #restaurant .content div p {
15     font-size: 1.1rem;
16     color: white;
17     text-align: justify;
18     padding: 1vh;
19     border-radius: 15px;
20     backdrop-filter: blur(30px);
21     box-shadow: 0px 0px 30px rgba(227, 228, 237, 0.37);
22     border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.18);
23 }
```

stylev32.css

**F Finalisation de la page****1**  Création du commit "CSS hover"

➔ insertion du code CSS pour la gestions du hover

Pour finaliser la page, il reste à ajouter les pseudo-classes "hover" qui vont nous permettre de faire apparaître les titres et les paragraphes au survol de la souris.

Pour cela les titres et les balises p vont être positionnées en "absolute" la div "recette" correspondante étant elle positionnée en "relative" !

Le code CSS pour cela est :

Code CSS 

```
1 #restaurant .content div {
2     position: relative;
3     overflow: hidden;
4 }
5
6 #restaurant .content div h2 {
```

...



```
7     position: absolute;
8     top: 102%;
9     transition: all 0.5s ease-in-out;
10    /* identique pour le reste du code */
11 }
12
13 #restaurant .content div p {
14     position: absolute;
15     transition: all 0.5s ease-in-out;
16     bottom: 102%;
17     /* identique pour les reste du code */
18 }
19
20 #restaurant .content div:hover h2 {
21     top: 0px;
22 }
23
24 #restaurant .content div:hover p {
25     bottom: 0px;
26 }
```

stylev33.css

## IX Création de la page "gallery"

Nous arrivons à la dernière page de notre site.

Cette page est basée sur l'utilisation d'une liste de bouton radio.

### A Mise en place du code HTML

- 1  Se placer dans la branche "main"
- 2  Faire un merge de la branche "restaurant"
- 3  Se placer dans le commit "Merge branch structure"
- 4  Création et activation de la branche "gallery"
- 5  Création du commit "code HTML étape 1"

➔ insertion du code HTML de la page "gallery"

Le code que nous allons utiliser est le suivant :

#### Code HTML

```
1 <div class="gallery">
2   <input type="radio" name="slide" id="c1" checked>
3   <label for="c1" class="card">Label 1
4   </label>
5   <input type="radio" name="slide" id="c2">
6   <label for="c2" class="card">Label 2
7   </label>
8   <input type="radio" name="slide" id="c3">
9   <label for="c3" class="card">Label 3
10  </label>
11  <input type="radio" name="slide" id="c4">
12  <label for="c4" class="card">Label 4
13  </label>
14  <input type="radio" name="slide" id="c5">
15  <label for="c5" class="card">Label 5
16  </label>
17  <input type="radio" name="slide" id="c6">
18  <label for="c6" class="card">Label 6
19  </label>
20  <input type="radio" name="slide" id="c7">
21  <label for="c7" class="card">Label 7
22  </label>
23  <input type="radio" name="slide" id="c8">
```



```
24 <label for="c8" class="card">Label 8
25 </label>
26 </div>
```

indexv15.html

À ce stade, vous obtenez simplement une liste de case à cocher sans aucun style. La première case à cocher est sélectionnée. Attention, les id sont importants, c'est grâce à eux que nous pouvons activer une case à cocher en cliquant sur un label. C'est très important car une fois notre galerie terminée, nous allons faire disparaître les cases à cocher.

## B Positionnement des éléments

### 1 Création du commit "CSS positionnement"

- ➔ création de la feuille de style "gallery.css"
- ➔ liaison vers cette feuille dans "index.html"
- ➔ insertion du code CSS flex
- ➔ suppression de l'arrière-plan de "content"

Nous allons commencer par positionner les éléments de la page. Pour cela, nous allons utiliser un flex. Le code est le suivant :

#### Code CSS

```
1 #galery .content{
2   height: 60vh;
3   width: 80%;
4   margin: 5vh auto;
5 }
6
7 .gallery {
8   height: 70vh;
9   width: 100%;
10  display: flex;
11  flex-wrap: nowrap;
12  justify-content: start;
13  gap: 5px;
14 }
```

stylev34.css

Chaque label est associé à une case à cocher, lorsque vous cliquez sur un label, la case à cocher correspondante est sélectionnée. Nous allons nous servir de cette fonctionnalité pour gérer notre galerie d'images.

## C Mise en forme des labels

### 1 Création du commit "CSS amélioration labels"

- ➔ suppression du texte des labels dans le code HTML

➔ insertion du code CSS :

- forme est présentation des "boîtes"
- arrière-plan

Le code de mise en forme des labels est le suivant :

#### Code CSS

```
1  .card {
2      border-radius: .75rem;
3      background-size: cover;
4      cursor: pointer;
5      border-radius: 2rem;
6      transition: 2s cubic-bezier(.28, -0.03, 0, .99);
7      box-shadow: 0px 10px 30px -5px rgba(0, 0, 0, 0.8);
8      flex: 1;
9      border: 4px solid #664f14;
10 }
11
12 .card[for="c1"]{
13     background-image: url(../pics/g1.jpg);
14 }
15
16 .card[for="c2"] {
17     background-image: url(../pics/g2.jpg);
18 }
19
20 .card[for="c3"] {
21     background-image: url(../pics/g3.jpg);
22 }
23
24 .card[for="c4"] {
25     background-image: url(../pics/g4.jpg);
26 }
27
28 .card[for="c5"] {
29     background-image: url(../pics/g5.jpg);
30 }
31
32 .card[for="c6"] {
33     background-image: url(../pics/g6.jpg);
34 }
35
36 .card[for="c7"] {
37     background-image: url(../pics/g7.jpg);
38 }
39
40 .card[for="c8"] {
41     background-image: url(../pics/g8.jpg);
```

```
42 }
```

stylev35.css

Il ne faut évidemment pas oublier de supprimer le texte des labels.  
Vous noterez qu'un click sur un label active la case à cocher correspondante.

## D Ajout de l'effet sur la galerie

### 1 Création du commit "CSS gestion du click"

- ➔ faire disparaître les case à cocher
- ➔ augmenter le ratio du label correspondant au click

Il ne nous reste plus qu'à détecter le changement d'état des boutons radio pour augmenter le ratio du label correspondant. Pour cela, nous allons utiliser le code CSS suivant :

#### Code CSS



```
1 input {  
2     display: none;  
3 }  
4  
5 input:checked+label {  
6     flex: 20;  
7 }
```

stylev36.css



## X Fin du site



- 1  Se placer dans la branche "main"
- 2  Faire un merge de la branche "gallery"
- 3  Se placer dans le commit "Merge branch structure"

Toutes nos pages sont maintenant terminées, il ne nous reste plus qu'à effectuer un merge de la branche "gallery". Vous pouvez si vous le souhaitez jouer sur certains paramètres pour améliorer le site à votre guise.

## XI Annexes

### A Le pseudo-élément `:hover`

Le pseudo-élément `:hover` permet de sélectionner un élément lorsque l'utilisateur passe la souris dessus. Par exemple, si nous voulons changer la couleur d'un bouton lorsque l'utilisateur passe la souris dessus, nous pouvons utiliser `button:hover`. Cela va appliquer le style défini dans cette règle CSS uniquement lorsque le bouton est survolé par la souris.

Si nous reprenons le code suivant :

#### Code CSS

```
1 .images:hover img:not(:hover) {  
2   opacity: 0.5;  
3 }
```

Ce sélecteur cible des images (`img`) qui répondent à trois conditions :

- `.images:hover` : Cela signifie que l'élément avec la classe `.images` est survolé par la souris.
- `img` : On cible les balises `<img>` qui sont descendantes (enfants, petits-enfants, etc.) de `.images`.
- `:not(:hover)` : On exclut les images qui sont elles-mêmes survolées.

Autrement dit, on sélectionne les images à l'intérieur de `".images"` qui ne sont pas survolées, mais dont le conteneur `".images"` l'est.

#### Remarque

Sur les écrans tactiles, `:hover` est problématique, voire impossible. La pseudo-classe `:hover` n'est jamais valide, ou seulement pendant un très court instant après avoir touché l'élément. Puisque les appareils à écrans tactiles sont très courants, il est important que les développeurs web ne placent pas de contenu accessible exclusivement lors du survol, comme ce contenu sera caché pour les utilisateurs de tels appareils.

### B Le pseudo-élément `:nth-child`

Le pseudo-élément `:nth-child` permet de sélectionner un élément en fonction de sa position dans son parent. Par exemple, si nous avons une liste d'éléments et que nous voulons cibler le troisième élément, nous pouvons utiliser `li:nth-child(3)`. Cela va sélectionner le troisième élément de la liste, peu importe son type.

Il est également possible de cibler les éléments pairs en utilisant `li:nth-child(even)`, ainsi que les éléments impairs avec `li:nth-child(odd)`.

## Exemple 1

Code CSS 

```
1 li:nth-child(odd) {  
2   background-color: #f9f9f9;  
3 }  
4  
5 li:nth-child(even) {  
6   background-color: #e0e0e0;  
7 }
```

Les `<li>` impairs ont un fond clair, les pairs un fond plus foncé.

## Exemple 2

Code CSS 

```
1 div:nth-child(3n) {  
2   border: 2px solid royalblue;  
3 }
```

Tous les 3ème éléments (3e, 6e, 9e, etc.) reçoivent une bordure bleue. Très utile pour créer des grilles visuelles ou des effets de rythme.

## Exemple 3

Code CSS 

```
1 p:nth-child(4) {  
2   font-weight: bold;  
3   color: crimson;  
4 }
```

Le 4e enfant du parent, s'il s'agit d'un `<p>`, sera mis en évidence.

## C Le pseudo-élément `:has`

Le pseudo-élément  `:has` permet de sélectionner un élément en fonction de la présence d'un autre élément à l'intérieur. Par exemple, si nous voulons sélectionner une `div` qui contient un paragraphe, nous pouvons utiliser  `div:has(p)`. Cela va sélectionner toutes les `div` qui contiennent au moins un paragraphe.

## Exemple 1

## Code CSS

```
1 div:has(button) {  
2   border: 2px solid green;  
3 }
```

Tous les `<div>` qui contiennent un `<button>` auront une bordure verte.

## Exemple 2

## Code CSS

```
1 .card:not(:has(img)) {  
2   filter: blur(2px);  
3   opacity: 0.6;  
4 }
```

Les ".card" sans image seront floutées et rendues semi-transparentes. Parfait pour indiquer qu'un contenu est incomplet ou en attente.

## Exemple 3

## Code CSS

```
1 .card:not(:has(img)) {  
2   filter: blur(2px);  
3   opacity: 0.6;  
4 }
```

Les ".card" sans image seront floutées et rendues semi-transparentes. Parfait pour indiquer qu'un contenu est incomplet ou en attente.

## D Combinaisons possibles

Il est possible de combiner ces pseudo-éléments pour créer des sélecteurs encore plus puissants.

Par exemple, si nous voulons cibler un élément qui est à la fois le 4e enfant et survolé, nous pourrions écrire :

## Exemple 1

## Code CSS

```
1 p:nth-child(4):hover {  
2   background-color: yellow;  
3 }
```

Cela va changer la couleur de fond du 4e enfant lorsqu'il est survolé.

## Exemple 2

Avec le code suivant :

Code CSS 

```
1 .card:has(img):hover {  
2   transform: scale(1.05);  
3   box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.2);  
4   transition: all 0.3s ease;  
5 }
```

- ➔ Si la ".card" contient une image, elle s'agrandit et reçoit une ombre au survol.
- ➔ Si elle n'a pas d'image, elle reste inchangée.

**E Cas concret de notre exercice**

## Exemple 1

Code CSS 

```
1 #about #explic span:nth-child(1) {  
2   display: block ;  
3   text-align: center ;  
4   opacity: 1;  
5 }
```

annexe01.css

Ce bloc de code est une règle CSS qui cible le premier élément `<span>` à l'intérieur d'un élément ayant l'ID `explic`, lui-même contenu dans un élément ayant l'ID `about`. Voici ce que fait chaque propriété :

- `display : block ;` transforme le `<span>` ciblé en un élément de type bloc, ce qui signifie qu'il occupera toute la largeur disponible et commencera sur une nouvelle ligne, contrairement au comportement par défaut des `<span>` qui sont en ligne.
- `text-align : center ;` centre horizontalement le texte à l'intérieur de ce `<span>`.
- `opacity : 1 ;` rend l'élément complètement opaque (aucune transparence).

En résumé, cette règle permet de mettre en avant le premier `<span>` de la section `#explic` en le rendant visible, centré et affiché comme un bloc, ce qui peut servir à attirer l'attention sur un titre ou une information importante.



## Exemple 2

## Code CSS



```
1 #about .content:has(.images img:hover) #explis span {  
2     display: none ;  
3     opacity: 0;  
4 }
```

annexe02.css

Cette règle CSS cible tous les éléments `<span>` qui se trouvent à l'intérieur de l'élément ayant l'ID `explis`, lui-même situé dans un conteneur avec l'ID `#about`. Mais elle ne s'applique que si, dans la hiérarchie, un élément avec la classe `content` contient un élément avec la classe `images` dans lequel une image (`img`) est actuellement survolée par la souris (`:hover`).

Lorsque cette condition est remplie, tous les `<span>` de `#explis` sont masqués (`display : none;`) et rendus totalement transparents (`opacity : 0;`). Cela permet, par exemple, de cacher certaines explications ou informations dès qu'une image spécifique est survolée, afin de focaliser l'attention de l'utilisateur sur un autre contenu ou une interaction en cours. Ce type de sélecteur avancé est très utile pour créer des interfaces interactives et dynamiques sans avoir besoin de JavaScript.

## Exemple 3

## Code CSS



```
1 #about .content:has(.images img:nth-child(4):hover) #explis span:nth-child(5) {  
2     display: block ;  
3     opacity: 1;  
4 }
```

annexe03.css

Cette règle CSS cible le cinquième élément `<span>` à l'intérieur de l'élément ayant l'ID `#explis`, lui-même contenu dans un élément avec l'ID `#about`. Elle ne s'applique que si, dans la hiérarchie, un élément avec la classe `content` contient un élément avec la classe `images` dans lequel la quatrième image (`img :nth-child(4)`) est actuellement survolée par la souris (`:hover`).

Lorsque cette condition est remplie, le cinquième `<span>` de `#explis` devient visible (`display : block;`) et totalement opaque (`opacity : 1;`). Cela permet, par exemple, d'afficher une explication ou une information spécifique liée à la quatrième image dès que l'utilisateur la survole, rendant ainsi l'interface plus interactive et contextuelle sans recourir à JavaScript.

## Exemple 4

## Code CSS

```
1 .images img:nth-child(odd):hover {  
2   transform: scale(1.3) rotate(4deg );  
3 }
```

Cette règle CSS cible toutes les images (img) qui sont enfants impairs (nth-child(odd)) d'un élément ayant la classe images. Lorsqu'une de ces images impaires est survolée par la souris (:hover), elle subit deux transformations : elle est agrandie à 130% de sa taille d'origine (scale(1.3)) et légèrement inclinée de 4 degrés (rotate(4deg)).

Ce type d'effet visuel permet de mettre en valeur les images impaires lors du survol, rendant l'interface plus dynamique et interactive. L'utilisation combinée de scale et rotate attire l'attention de l'utilisateur et peut donner un aspect ludique ou original à la galerie d'images.

## Exemple 5

## Code CSS

```
1 .card[for="c1"]{  
2   background-image: url(../pics/g1.jpg);  
3 }
```

Cette règle CSS cible un élément ayant la classe card et possédant un attribut for dont la valeur est exactement "c1". À cet élément, elle applique une image de fond (background-image) provenant du fichier g1.jpg situé dans le dossier ../pics/.

Concrètement, cela permet d'associer une image spécifique à une carte précise, identifiée par son attribut for. Cette technique est utile pour personnaliser l'apparence de certains éléments sans ajouter de classes supplémentaires, en se basant uniquement sur la valeur d'un attribut.

## Exemple 6

## Code CSS

```
1 input:checked+label {  
2   flex: 20;  
3 }
```

Cette règle CSS cible un élément <label> qui suit immédiatement (+) un élément <input> coché (:checked). Lorsque la case à cocher ou le bouton radio est sélectionné, le label associé reçoit la propriété flex : 20;.

La propriété flex ici indique que ce label prendra beaucoup plus d'espace disponible dans un conteneur flexbox par rapport aux autres éléments frères qui auraient une valeur de flex plus faible ou par défaut. Cela permet, par exemple, de mettre visuellement en avant le label lié à l'option sélectionnée, en l'agrandissant dynamiquement dans la mise en page.



## Liste des fichiers source (66)



|                    |                     |                    |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| annexe01.css, 63   | stylev10-1.css, 18  | stylev25.css, 43   |
| annexe02.css, 64   | stylev10.css, 18    | stylev26.css, 43   |
| annexe03.css, 64   | stylev11.css, 19    | stylev27.css, 44   |
|                    | stylev12-1.css, 21  | stylev28-1.css, 47 |
| indexv1.html, 7    | stylev12-2.css, 21  | stylev28-2.css, 47 |
| indexv10.html, 42  | stylev12.css, 20    | stylev28-3.css, 48 |
| indexv11.html, 46  | stylev13.css, 24    | stylev29.css, 50   |
| indexv12.html, 49  | stylev14.css, 25    | stylev3.css, 13    |
| indexv13.html, 51  | stylev15-01.css, 27 | stylev30.css, 51   |
| indexv15.html, 56  | stylev15-02.css, 28 | stylev31.css, 52   |
| indexv2.html, 9    | stylev15-03.css, 29 | stylev32.css, 53   |
| indexv3-1.html, 12 | stylev16-01.css, 31 | stylev33.css, 54   |
| indexv3-2.html, 21 | stylev16-02.css, 32 | stylev34.css, 56   |
| indexv3.html, 12   | stylev16-03.css, 32 | stylev35.css, 58   |
| indexv4.html, 23   | stylev16-04.css, 33 | stylev36.css, 58   |
| indexv5.html, 26   | stylev18.css, 35    | stylev4-1.css, 23  |
| indexv6.html, 30   | stylev19.css, 37    | stylev4.css, 22    |
| indexv7.html, 36   | stylev2.css, 11     | stylev5.css, 14    |
| indexv8-1.html, 37 | stylev20.css, 39    | stylev6.css, 15    |
| indexv8-2.html, 38 | stylev21.css, 39    | stylev7.css, 15    |
| indexv9.html, 40   | stylev22.css, 40    | stylev8.css, 16    |
|                    | stylev23.css, 40    | stylev9.css, 17    |
| stylev1.css, 7     | stylev24.css, 41    |                    |