3. Formulaires

Nitschke - Roka

Introduction

Formulaires - Rappels

Méthodes GET et POST

Variables superglobales

Récupération des valeurs saisies

Introduction

Interaction avec l'utilisateur

- Lien cliquable : balise <a> => Web BUT 1

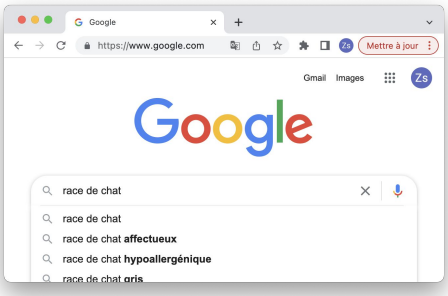

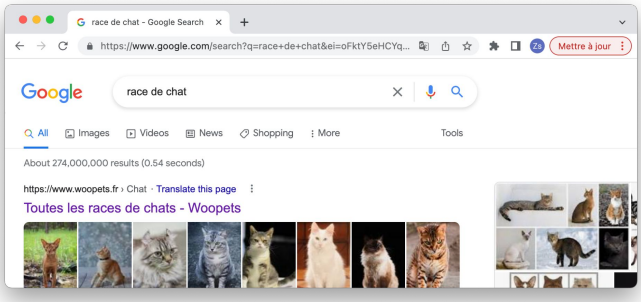

Les données passent par l'URL, par l'attribut href (page.php?paramètre1=valeur1&...)

- Formulaire : balise <form> => IHM

Les données passent par la requête

Formulaires - rappels

Balises utilisées :

<form>
<fieldset>
<legend> (Données personnelles, ...)
<label> (Prénom, ...)
<input />
attribut 'type' :
text (saisie pour Nom, Prénom)
radio (BAC+1, ...)
checkbox (C, ...)
submit (Validez, Ré-initialisez)
reset (Annulez)
<select> (mois et année)
<textarea> (saisie pour Commentaires)

Formulaires

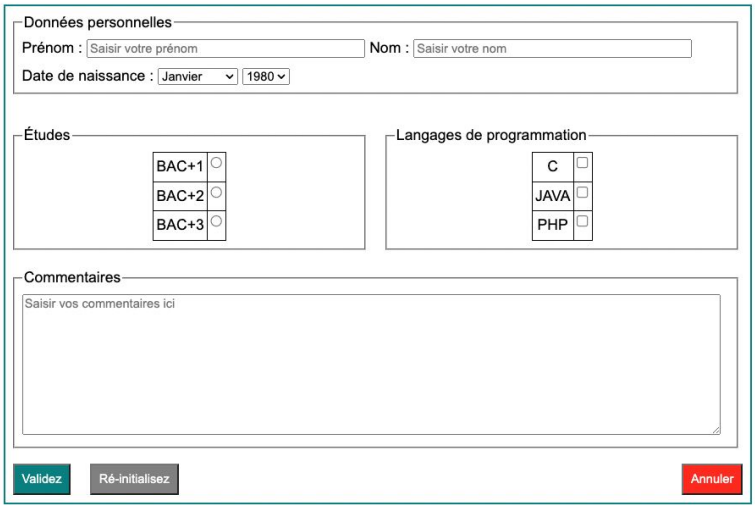

Contribution du langage PHP

- Génération des valeurs affichées
  - à partir des valeurs récupérées d'une base de données :
    études, langages de programmation
  - à partir d'un tableau :
    liste des mois, liste des années

- Récupération et traitement des valeurs saisies par l'utilisateur
  - fenêtre de connexion : vérification des identifiants
  - transmission des valeurs d'une page à l'autre
  - enregistrement des données dans une base de données (Mariadb, ...), dans un fichier (JSON, xls, ...)

Méthodes GET et POST

- <form **method** = 'get' **action** = 'page2.php' name='form1'>

  </form>

  Les valeurs saisies sont envoyées encodées dans l'URL (comme pour la balise <a>).

- <form **method** = 'post' **action** = 'page2.php' name='form1'>

  </form>

  Les valeurs saisies sont envoyées dans le corps de la requête et ne sont pas visibles dans l'URL.

Attributs :

method : forme de l'envoi des données (get, post)
action : l'adresse de l'envoi (page contenant le traitement)
name : nom de l'élément pouvant être utilisé dans une feuille css ou un script

Les variables superglobales

- Variables internes toujours disponibles
- Tableaux associatifs
  - **$_GET[], $_POST[]** **: variable protocole HTTP**
  - $_SERVER[] : variable décrivant le client ou la page courante
  - $GLOBALS[] : variables globales
  - $_COOKIE[] : variable pour la gestion des cookies
  - $_SESSION[] : variable pour la gestion des sessions
  - $_FILES[] : variable pour la gestion des fichiers téléchargés

  Noms (name) des champs du formulaire => clés dans ces tableaux

Exemple : $_GET[]

formulaires.php

```
<section>
 <h1>Formulaire</h1>
 <form action = "affichage.php" method = "get">
  <fieldset>
      <legend>Saisie des données</legend>
      <p>Entrez votre prénom et un entier : </p>
      <label>Prénom : </label>
      <input type="text" name="prenom"
            placeholder="entrez votre prénom" />
      <br /><br />
      <label>Entier: </label>
      <input type="number" name="entier"
            placeholder="entrez un entier" />
  </fieldset>
  <input type = "submit" name = "valider" value = "Validez" />
  <input type = "submit" name = "init" value = "Ré-initialisez" />
 </form>
</section>
```

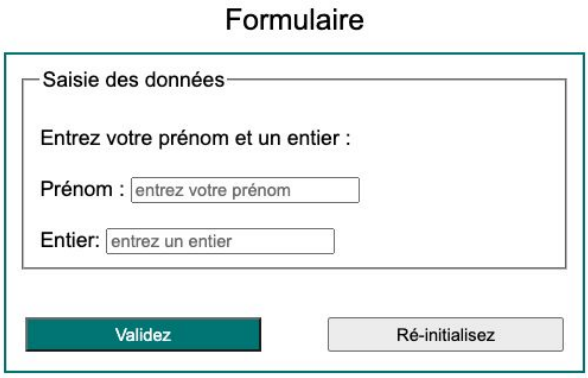

Exemple : $_GET[]

affichage.php

```
<section>
  <h1>Page de traitement des données reçues</h1>
  <p>Bonjour <?=$_GET['prenom']?> !
    Le nombre saisi :  <?php echo $_GET['entier'] ?>.
  </p>
  <p> <!-- contrôle sur les données saisies -->
    Bonjour
    <?= (isset($_GET['prenom']))?$_GET['prenom']:'Inconnu'; ?> !
    Le nombre saisie :
    <?= (isset($_GET['entier']))?$_GET['entier']:'aucun'; ?>.
   </p>
</section>
```

```
var_dump($_GET) :
        array(3) {
          ["prenom"]=>string(4) "Luke"
          ["entier"]=>string(1) "7"
          ["valider"]=>string(7) "Validez"
        }
```

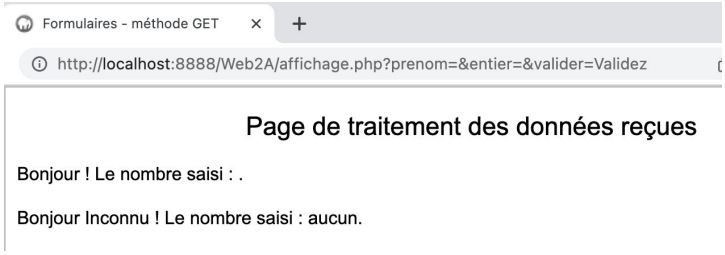

Exemple : $_POST[]

affichage.php

```
<section>
  <h1>Page de traitement des données reçues</h1>
  <p>Bonjour <?=$_POST['prenom']?> !
    Le nombre saisi :  <?php echo $_POST['entier'] ?>.
  </p>
  <p> <!-- contrôle sur les données saisies -->
    Bonjour
    <?= (isset($_POST['prenom']))?$_POST['prenom']:'Inconnu'; ?> !
    Le nombre saisie :
    <?= (isset($_POST['entier']))?$_POST['entier']:'aucun'; ?>.
   </p>
</section>
```

```
var_dump($_POST) :
        array(3) {
          ["prenom"]=>string(4) "Luke"
          ["entier"]=>string(1) "7"
          ["valider"]=>string(7) "Validez"
        }

var_dump($_GET) :
        array(0) {
        }
```

Exemple : avec valeurs par défaut

formulaires.php

```
<?php
 $prenom   = "Ubul" ;
 $entier      = 13;
?>
...

// la variable contenant la valeur par défaut doit être initialisée :
<input type="text" name='prenom' value = '<?=$prenom ?>' placeholder="entrez votre prénom" />

// la variable peut ne pas encore exister, s'il existe on l'affiche, sinon on affiche 0 :
<input type="number" name='entier' value = '<?= (isset($entier))?$entier:0 ?>' placeholder="entrez un entier" />
```

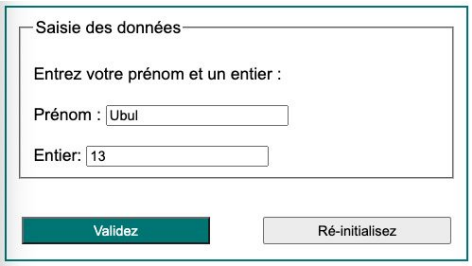

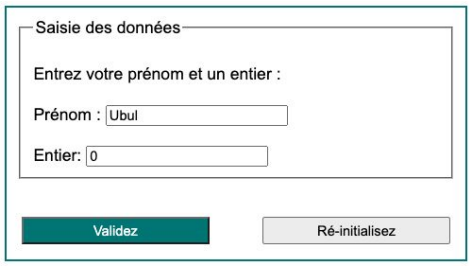

Affichage des valeurs saisies dans un formulaire

```
<?php
        $prenom     = (isset($_POST['prenom'])?$_POST['prenom']:null);
        $entier       = (isset($_POST['entier'])?$_POST['entier']:null);
 ?>

 <!DOCTYPE html>
 <head>...</head>
 <body>
        ...
       <form action = 'formulaires.php' method = 'post'>
         ...
           <label>Prénom : </label>
           <input type='text' name='prenom' value = '<?= $prenom ?>' placeholder='entrez votre prénom' />
           <label>Entier: </label>
           <input type='number' name='entier' value = '<?= $entier?>' placeholder='entrez un entier' />
         ...
       </form>
       <?php if ($prenom!=null && $entier!=null) echo "Bonjour $prenom, vous avez saisi le nombre $entier"; ?>

 </body>
```

Affichage des valeurs saisies dans un formulaire

En n'entrant pas toutes les données

Formulaire

Saisie des données

Entrez votre prénom et un entier :

Prénom : Luke

Entier: entrez un entier

Validez | Ré-initialisez

En entrant toutes les données

Formulaire

Saisie des données

Entrez votre prénom et un entier :

Prénom : Luke

Entier: 2023

Validez | Ré-initialisez

Bonjour Luke, vous avez saisi le nombre 2023

Séparation des traitements et de l'affichage

formulaire.php

```
<?php
        $prenom = (isset($_POST['prenom'])?$_POST['prenom']:null);
        $entier    = (isset($_POST['entier'])?$_POST['entier']:null);
        include 'formulaires.view.php';
?>
```

formulaire.view.php

```
<!DOCTYPE html>
<body>...
    <form action = 'formulaire.php' method = 'post'>
        ...
    </form>
    <?php
        if ($prenom!=null && $entier!=null)
        echo "<p>Bonjour $prenom, vous avez saisi le nombre $entier.</p>";
    ?>
</body>
```

Récupération des données - par type de zones

- <input> : text, submit, reset, ... – par la valeur de l'attribut 'name'

  <input type = "text" name = "prenom" ... /> $_POST['prenom']
  <input type = "submit" name = "valider" value = "Validez" /> $_POST['valider']

- <input> : radio – par la valeur de l'attribut 'name' $_POST['sexe']

  <input type = "radio" name = "sexe" value="F" />Féminin
  <input type = "radio" name = "sexe" value="M" />Masculin
  <input type = "radio" name = "sexe" value="A" checked = "checked"/>Autre

- <input> : checkbox – dans un tableau dont les clés correspondent aux cases cochées

  <input type = "checkbox" name = "couleurs[bleu]" />Bleu
  <input type = "checkbox" name = "couleurs[blanc]" />Blanc
  <input type = "checkbox" name = "couleurs[aucune]" />Aucune

  $_POST['couleurs']['bleu'] = on si Bleu est coché (par exemple)
  seules les couleurs choisies seront des champs

Récupération des données - par type de zones

- Liste déroulante : <select>

  choix unique – par la valeur de l'attribut 'name' $_POST['langue']

```
<select name = "langue">
    <option value="D">Allemand</option>
    <option value="E">Anglais</option>
    <option value="F" selected = "selected">Français</option>
</select>
```

  choix multiple – dans un tableau

```
<select name = "langue[]" multiple = "multiple">
...
```

Récupération des données - exemple

var_dump($_POST) :

```
array(5) {
        ["prenom"]        => string(4) "Luke"
        ["entier"]        => string(1) "20"
        ["sexe"]          => string(1) "M"
        ["couleurs"]      => array(2) {
                          ["bleu"]   => string(2) "on"
                          ["blanc"] => string(2) "on"
                          }
        ["langue"]        =>  string(1) "E"
        ["valider"]       =>  string(7) "Validez"
}
```

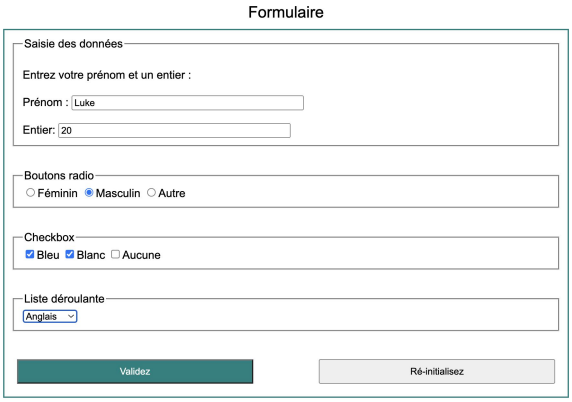


```
$prenom   = (isset($_POST['prenom'])?$_POST['prenom']:null);      // une valeur (text)
$entier   = (isset($_POST['entier'])?$_POST['entier']:null);      // une valeur (number)
$sexe     = (isset($_POST['sexe'])?$_POST['sexe']:null);          // une valeur (bouton radio)
$langue   = (isset($_POST['langue'])?$_POST['langue']:null);      // une valeur (select - liste déroulante)
$couleurs = (isset($_POST['couleurs'])?$_POST['couleurs']:null);  // tableau de valeurs (checkbox)
```

Vérification des données

- Champs obligatoires (traitement “à la main” (champ==””) ou required)
- Bon type et format de données (numeric, adresse mail, etc)

  trim, preg_match, filtres
- Éviter les injections HTML

  htmlentities, strip_tags, ...

Pour aller plus loin…

Autres types d'input

```
<input type="hidden" name="invisible" value="une valeur" />
<input type="image" name="valider" src="valider.jpg" alt = "valider" />
<input type="button" name="action" value="une action" />
```

Téléchargement de fichier

Upload (vers le serveur):

```
<form action = "saisie.php" method = "post" enctype = "multipart/form-data" />
<input type = "file" name = "nomfichier" />
```
…

Download (depuis le serveur, la méthode la plus simple) :

```
<a href = "fichier.pdf">Télécharger le fichier</a>
```