Exercices

Comment créer, modifier, supprimer un trigger avec MySQLWorkbench.

Étape 1

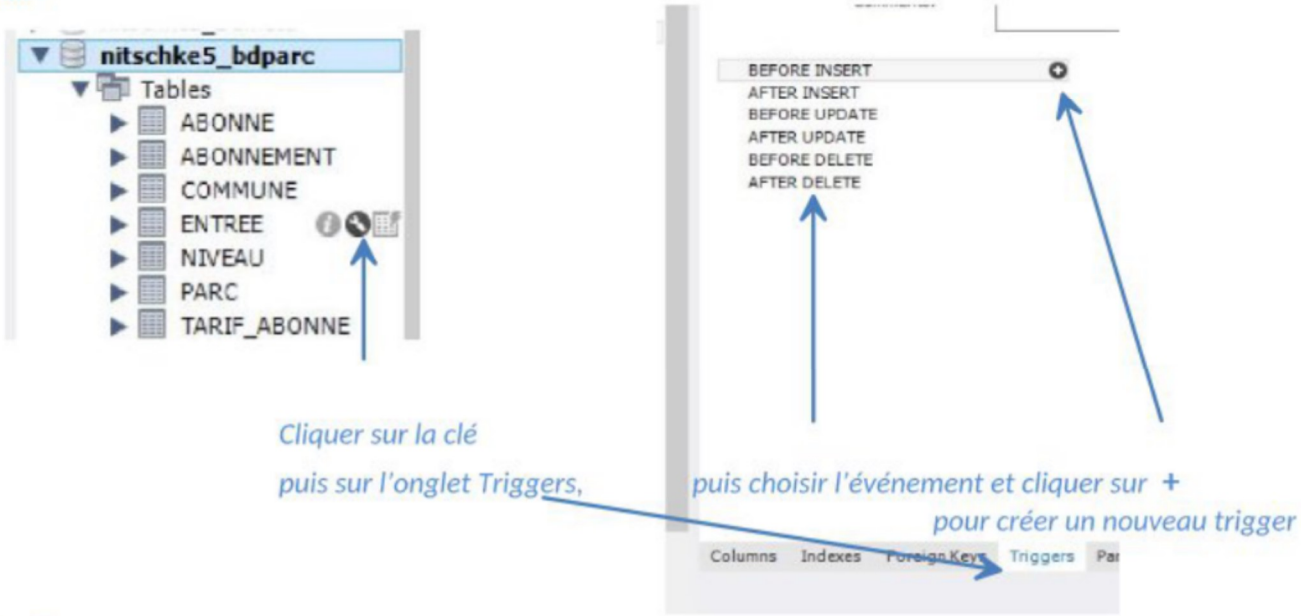

Étape 2

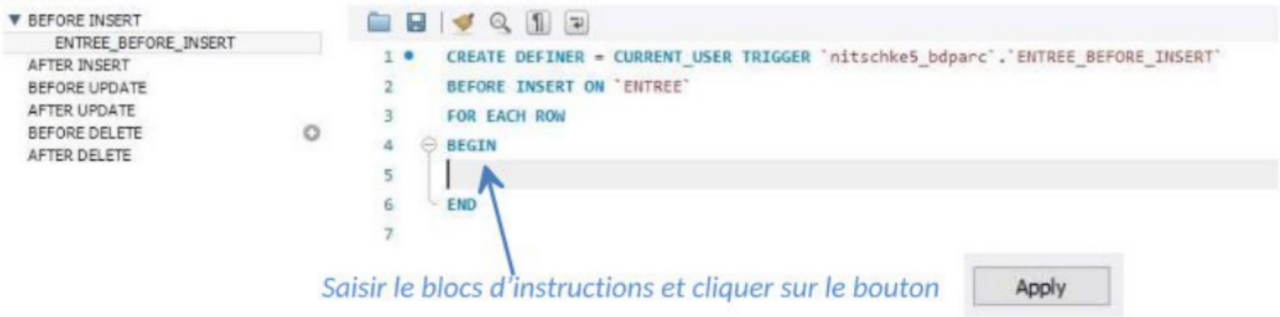

Étape 3

Tester le trigger sur la table avec la commande appropriée (insert … , update … ou delete …)

En MySQL, on ne peut créer plusieurs triggers sur un événement (before insert, after insert, …) pour une table.

E601 : écrire le trigger qui, à l'ajout d'une entrée, vérifie que

- le jour d'entrée est compris entre 1 et 366
- l'heure d'entrée en minutes est comprise entre 0 et 1439

E602 : écrire le trigger qui, à l'ajout d'une sortie (mise à jour d'une entrée), vérifie que

- le jour de sortie est compris entre 1 et 366
- l'heure de sortie en minutes est comprise entre 0 et 1439
- la sortie est postérieure à l'entrée

E603 : modifier le trigger E601 pour vérifier que le niveau existe

E604 : modifier le trigger E601 pour vérifier qu'il reste encore de la place au niveau demandé

E605 : écrire le trigger qui, à l'ajout d'un abonnement, vérifie que

- le mois de début d'abonnement est compris entre 1 et 12
- Si la fin de l'abonnement dépasse l'année civile alors ajuster la période d'abonnement à l'année civile (par exemple : si le mois début d'abonnement est 6 et la période est 8 alors l'abonnement commence début juin et se termine fin janvier. Il faut affecter 7 à la période pour rester dans l'année civile).

E606 : modifier le trigger E605 qui, à l'ajout d'un abonnement, génère automatiquement le numéro d'abonnement. Le numéro d'abonnement est composé de

- 4 premiers caractères en majuscule du nom de l'adhérent
- 2 premiers caractères en majuscule du prénom de l'adhérent
- un numéro d'ordre sur 2 chiffres

*par exemple : l'adhérent BOUZOUBAH Sydney qui a déjà un abonnement aura comme numéro de nouvel abonnement BOUZSY02 (**BOUZ**oubah **SY**dney **02**)*