Installation de l'environnement TypeScript

Prérequis

1. NodeJS : https://nodejs.org/fr/ (installé en salle machine)
2. Visual Studio Code : https://code.visualstudio.com/ (installé en salle machine)
3. Un terminal (installé en salle machine / inclus dans Visual Studio Code)

Remarque : en salle machine, vous devez être sous Linux.

Installation

1. Télécharger l'archive 'TypeScript.zip' depuis le cours sur ARCHE.
2. Extraire l'archive dans un dossier de votre choix.
3. Ouvrir un terminal et se placer dans le dossier 'TypeScript'. Vous devriez voir les fichiers suivants :

```
% ls -la
total 40
drwxr-xr-x  7 njozefow  staff    224 25 jan 08:45 .
drwxr-xr-x@ 6 njozefow  staff    192 25 jan 08:31 ..
-rw-r--r--@ 1 njozefow  staff    867 25 jan 08:33 .eslintrc.json
drwxr-xr-x  4 njozefow  staff    128 25 jan 08:45 .vscode
-rw-r--r--@ 1 njozefow  staff    304 25 jan 08:32 package.json
drwxr-xr-x  2 njozefow  staff     64 25 jan 08:45 src
-rw-r--r--@ 1 njozefow  staff  10586 25 jan 08:32 tsconfig.json
```

4. Installer les dépendances du projet pour TypeScript :

```
% npm install
```

Remarque : vous ne devez faire cette opération qu'une seule fois (ou si vous repartez de zéro).

5. Ouvrir le dossier 'TypeScript' dans VSCode.

```
% code .
```

Remarque : il faut toujours ouvrir le dossier `TypeScript` et non pas un fichier ou dossier à l'intérieur.

6. Il faut installer les packages suivants : `ESLint`, `Prettier`, `CodeRunner` et `Error Lens`. Vous pouvez les trouver dans l'onglet `Extensions` de VSCode (`Ctrl+Shift+X`) dans la partie `Recommended`. (**Remarque :** il peut être nécessaire de redémarrer VSCode après l'installation de ces packages.)

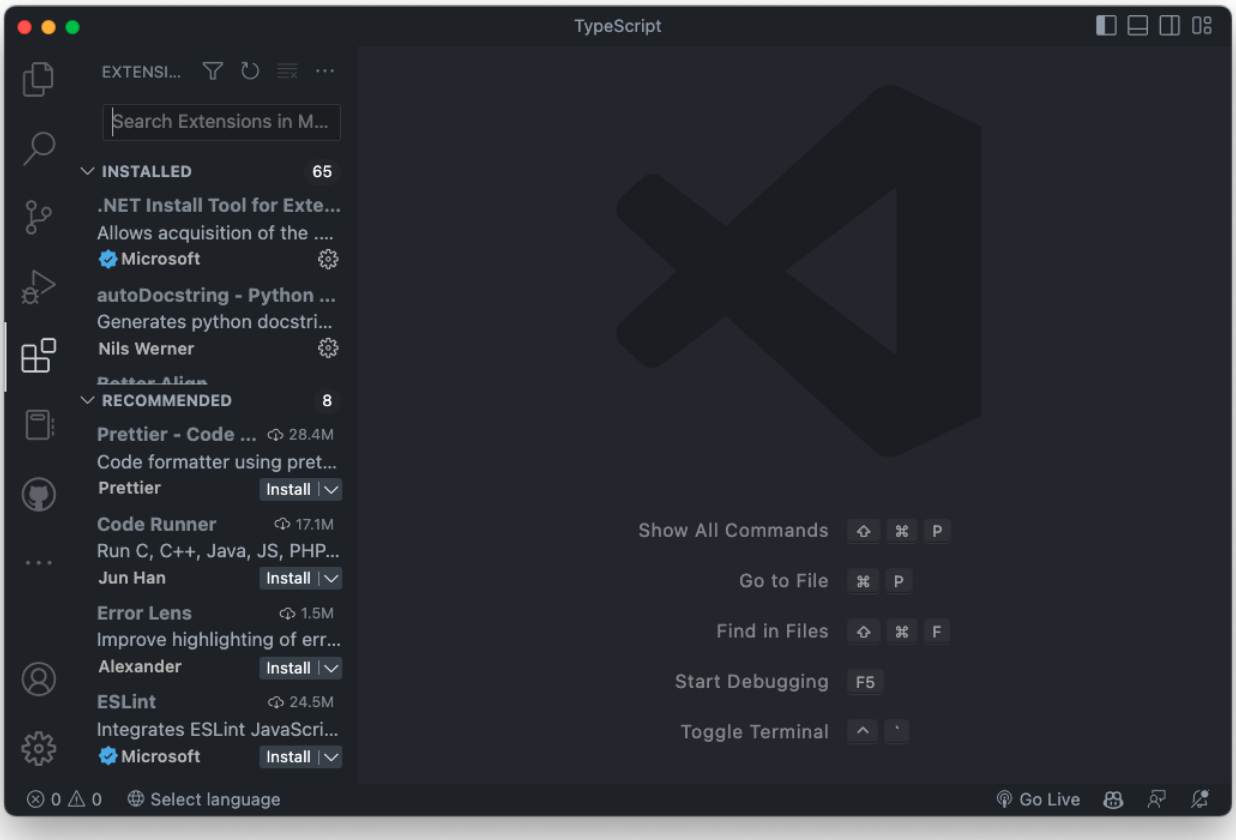

7. Ouvrez le fichier `src/index.ts`

8. Pour lancer le programme, vous pouvez soit utiliser le bouton lecture en haut à droite, soit utiliser le raccourci clavier `Ctrl+Alt+N` pour utiliser CodeRunner. Vous devriez avoir le résultat suivant :

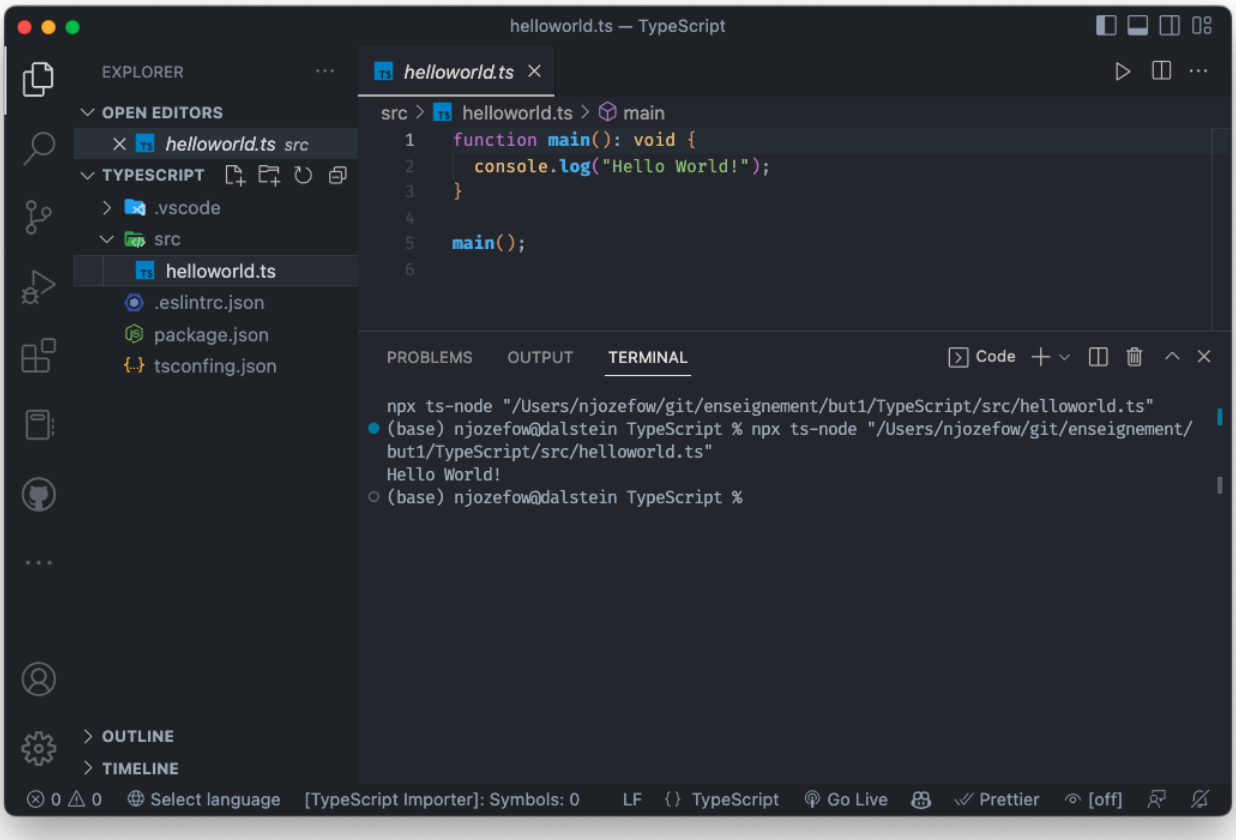

9. Vous pouvez aussi lancer le programme directement depuis le terminal (`Ctrl + J` pour ouvrir le terminal) et ensuite taper la commande suivante :

```
% npx ts-node src/index.ts
```

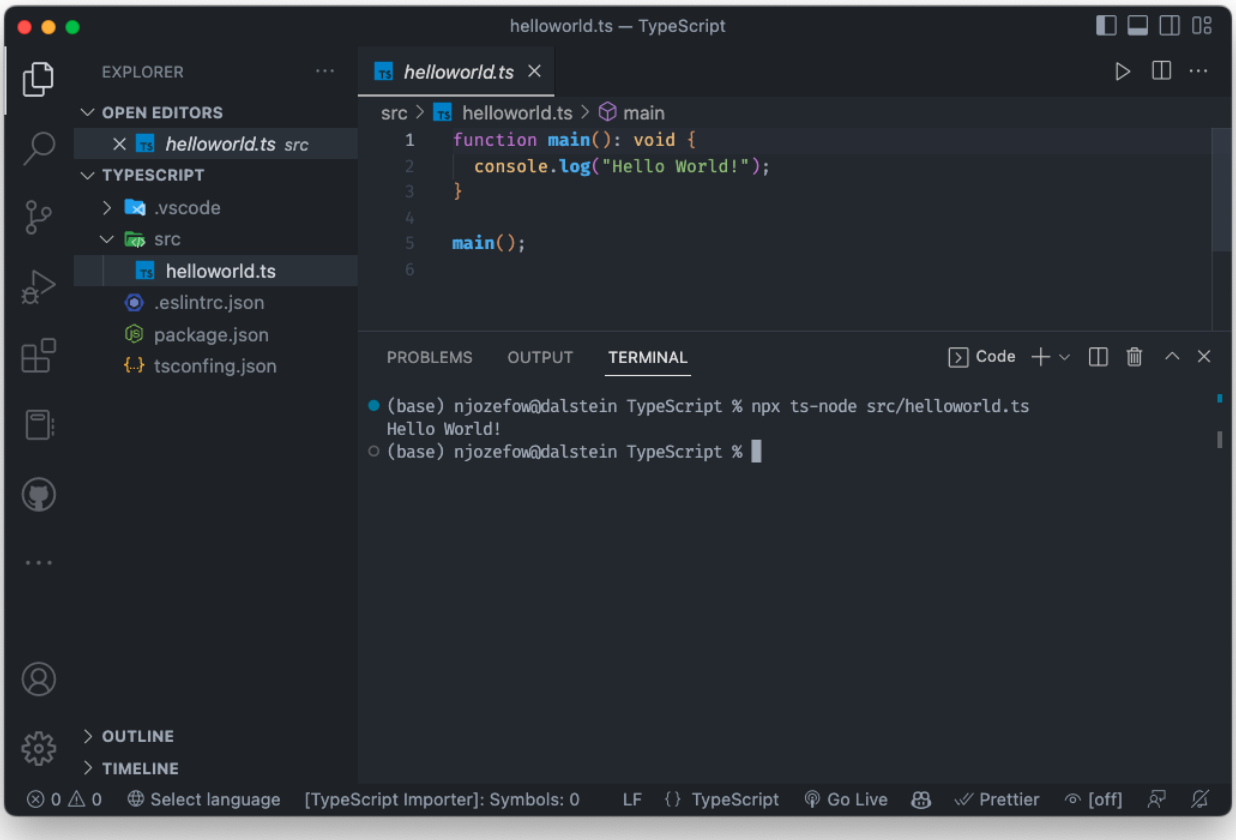
helloworld.ts — TypeScript
EXPLORER
OPEN EDITORS
helloworld.ts src
TYPESCRIPT
.vscode
src
helloworld.ts
.eslintrc.json
package.json
tsconfing.json
OUTLINE
TIMELINE
helloworld.ts
src > helloworld.ts > main
function main(): void {
console.log("Hello World!");
}
main();
PROBLEMS
OUTPUT
TERMINAL
Code
(base) njozefow@dalstein TypeScript % npx ts-node src/helloworld.ts
Hello World!
(base) njozefow@dalstein TypeScript %
0 0
Select language
[TypeScript Importer]: Symbols: 0
LF
TypeScript
Go Live
Prettier
[off]