

EJERCICIOS DE DIAGRAMAS DE FLUJO

Cree diagramas de flujo de los ejercicios de Pseudocódigo previamente creados:

Ejercicio de Pseudocódigo (1)

Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.

Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.


Ejemplos:

120 → 108

40 → 39.2

Inicio

1. Definir precio_de_producto
 2. Definir descuento
 3. Definir precio_final
 4. Mostrar "Ingrese el precio del producto"
 5. Pedir precio del producto
 6. Si (precio_de_producto < 100) entonces:
 1. descuento = precio_de_producto * 0.02
 2. Precio_final = precio_de_producto - descuento
 3. Mostrar precio_final
 - 7 Sino:
 - Si (precio_de_producto >= 100) entonces:
 1. Descuento = precio_de_producto * 0.10
 2. precio_final = precio_de_producto - descuento
 3. Mostrar precio_final
- Finsi
8. FinSi
 9. Fin

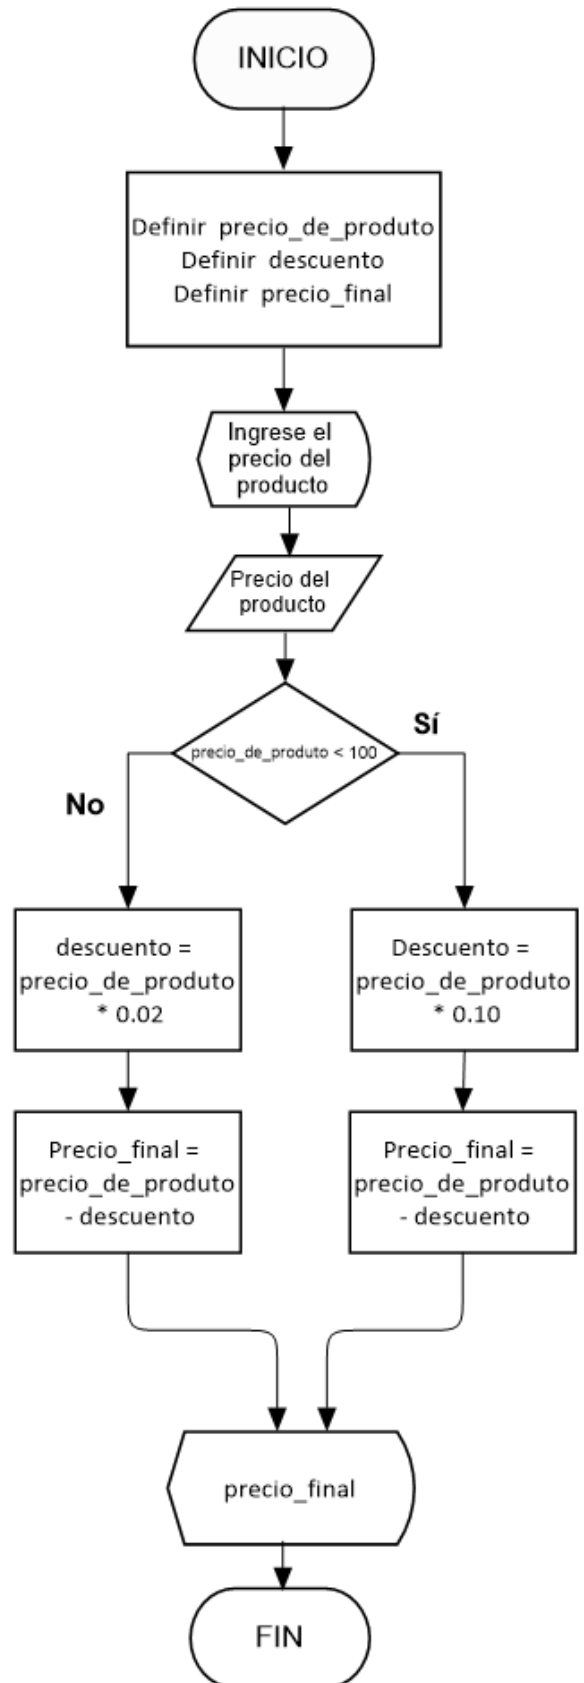

Ejercicio de Pseudocódigo (2)

Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos.

Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos.

Si es mayor, muestre "Mayor". Si es exactamente igual, muestre "Igual".

Ejemplos:

1040 → Mayor


140 → 460

600 → Igual

599 → 1

Inicio

1. Definir tiempo_en_segundos
2. Definir tiempo_base
3. tiempo_base = 600
4. Mostrar "Ingrese el tiempo en segundos"
5. Pedir tiempo_en_segundos
6. Si (tiempo_en_segundos < tiempo_base) entonces:
 1. Mostrar "Le faltan"
 2. Mostrar tiempo_base - tiempo_en_segundos
 3. Mostrar "Para llegar a"
 4. Mostrar tiempo_base
- 7 Sino:
 1. Si (tiempo_en_segundos > tiempo_base) entonces:
 1. Mostrar "Mayor"
 2. Sino:
 1. Si (tiempo_en_segundos == tiempo_base) entonces:
 1. Mostrar "Igual"
 3. Finsi
8. FinSi
9. Fin

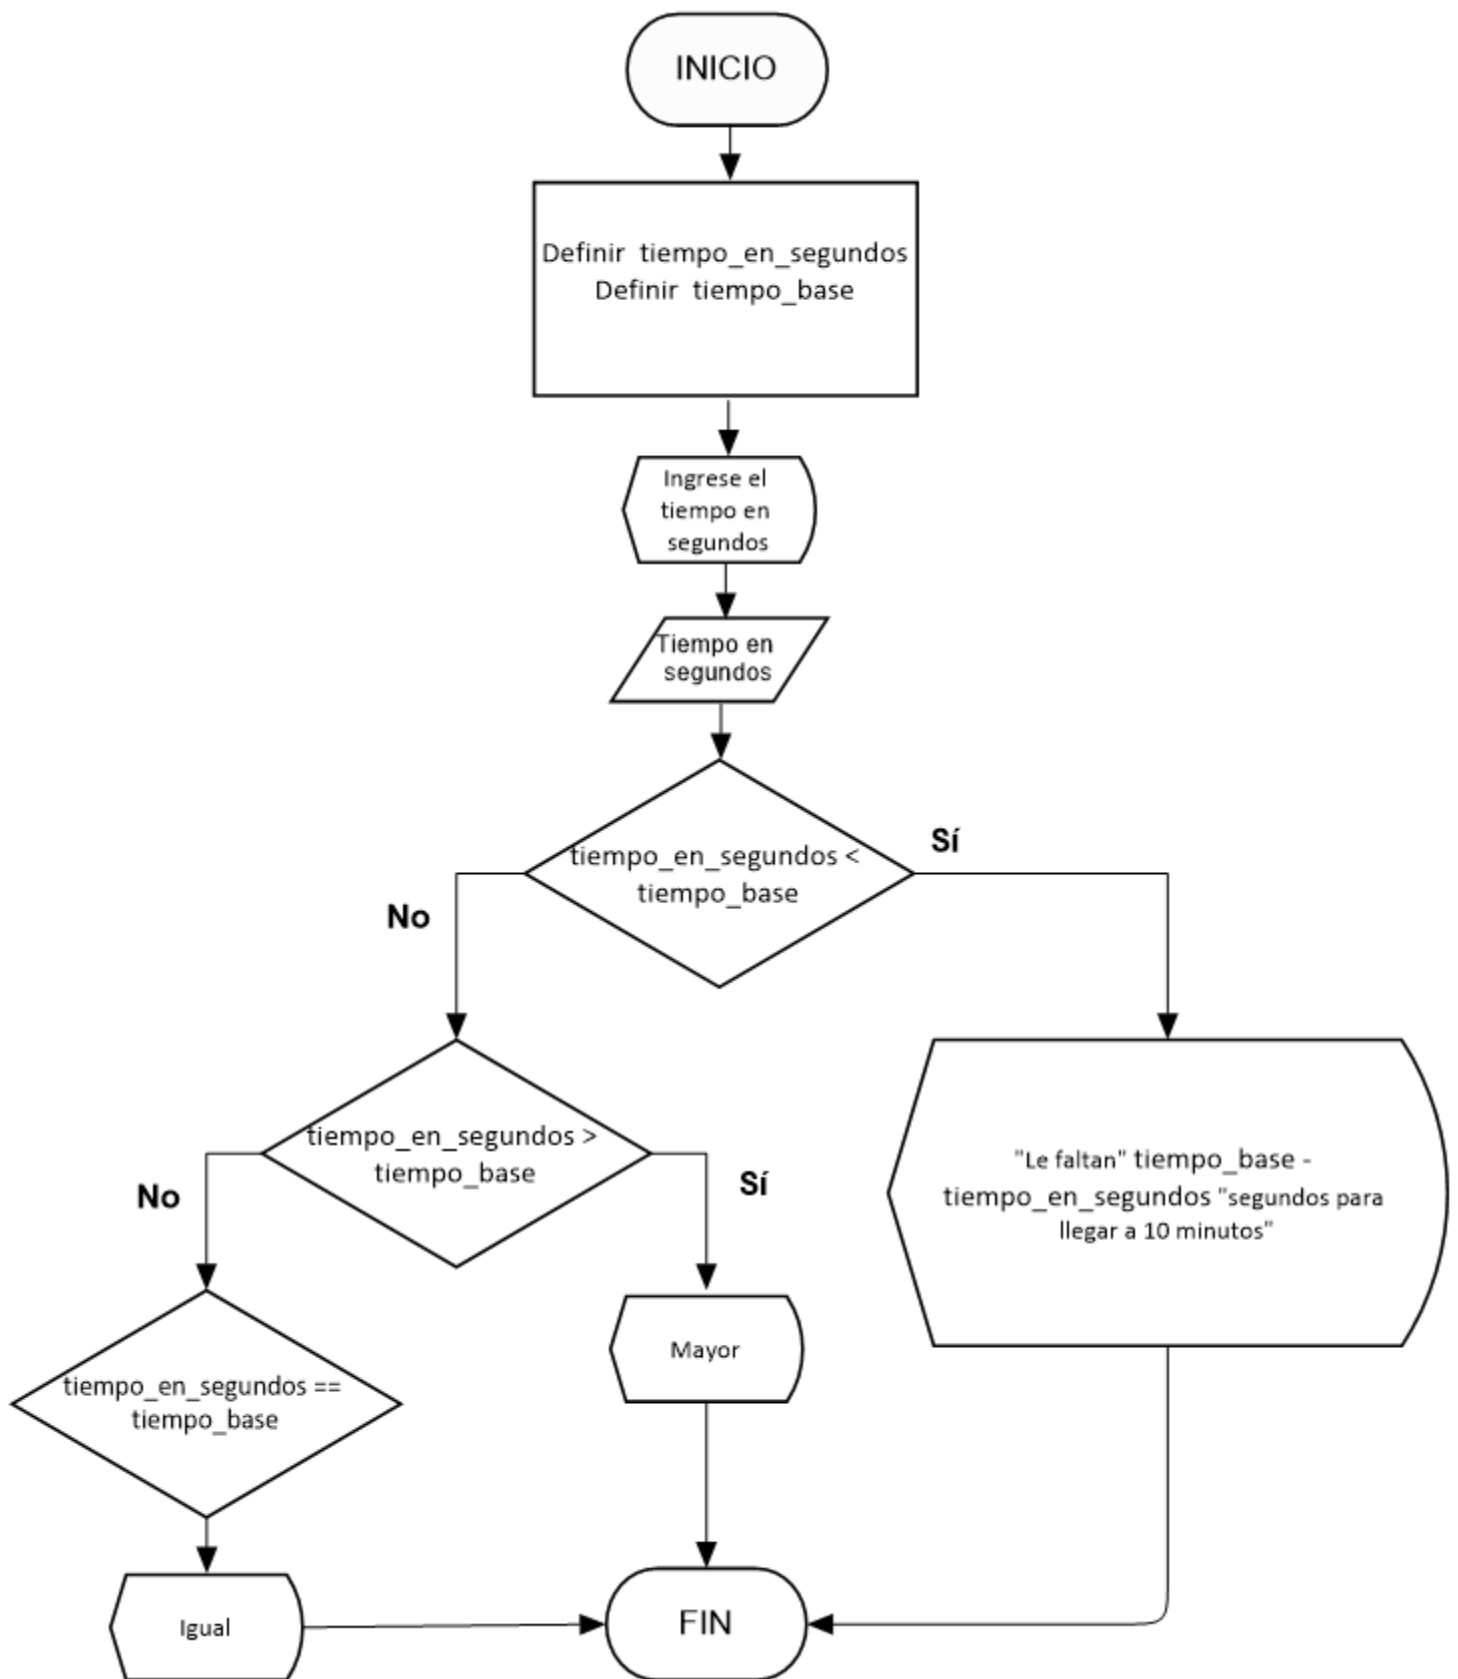

Ejercicio de Pseudocódigo (3)

Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario,
y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado.

Luego muestre el resultado de la suma.


5 → 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

3 → 6 (1 + 2 + 3)

12 → 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)


Inicio

1. Definir numero
2. Definir contador
3. Definmir contador2
4. Mostrar "Ingrese un numero"
5. Pedir numero
6. contador = 1
7. contador2 = 0
8. Mientras (contador <= numero) Entonces:
 1. contador2 = contador2 + contador
 2. contador = contador + 1
9. FinMientras
10. Mostrar contador2
11. Fin

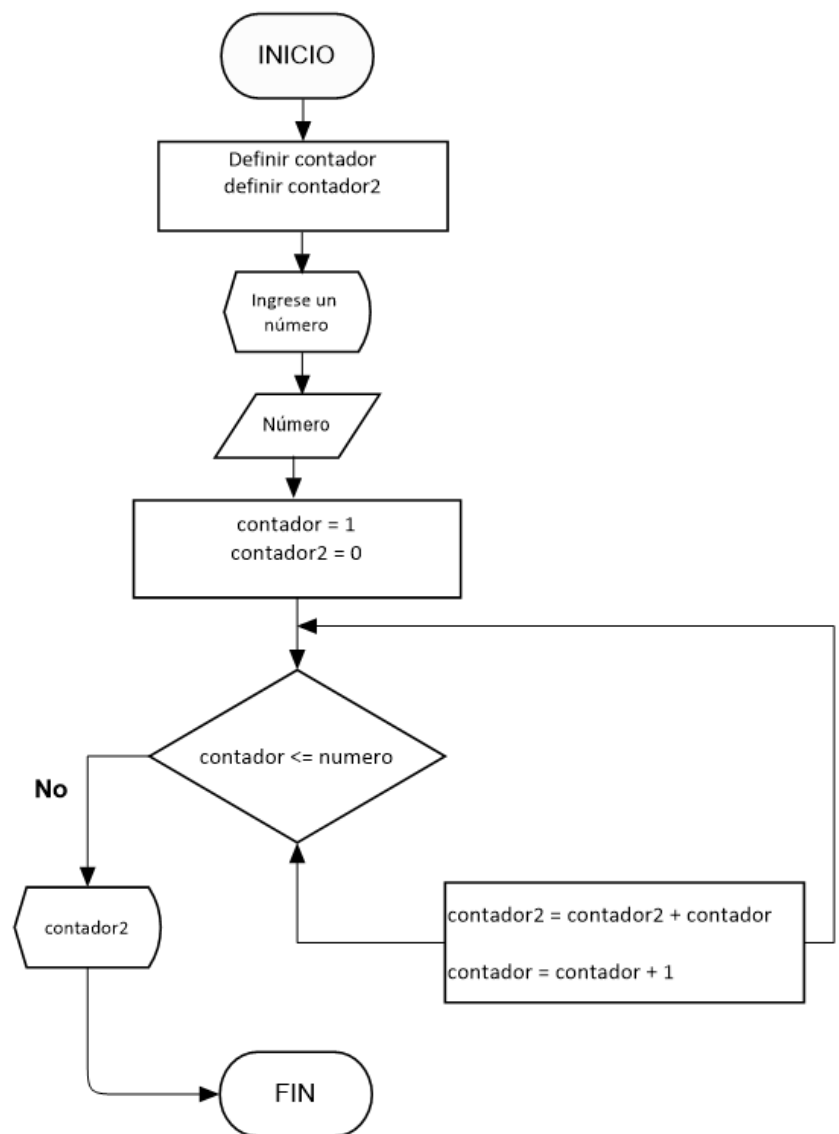

Cree un diagrama de flujo que tenga un numero secreto del 1 al 10,
y le pida al usuario adivinar ese número.

El algoritmo no debe terminar hasta que el usuario adivine el numero.

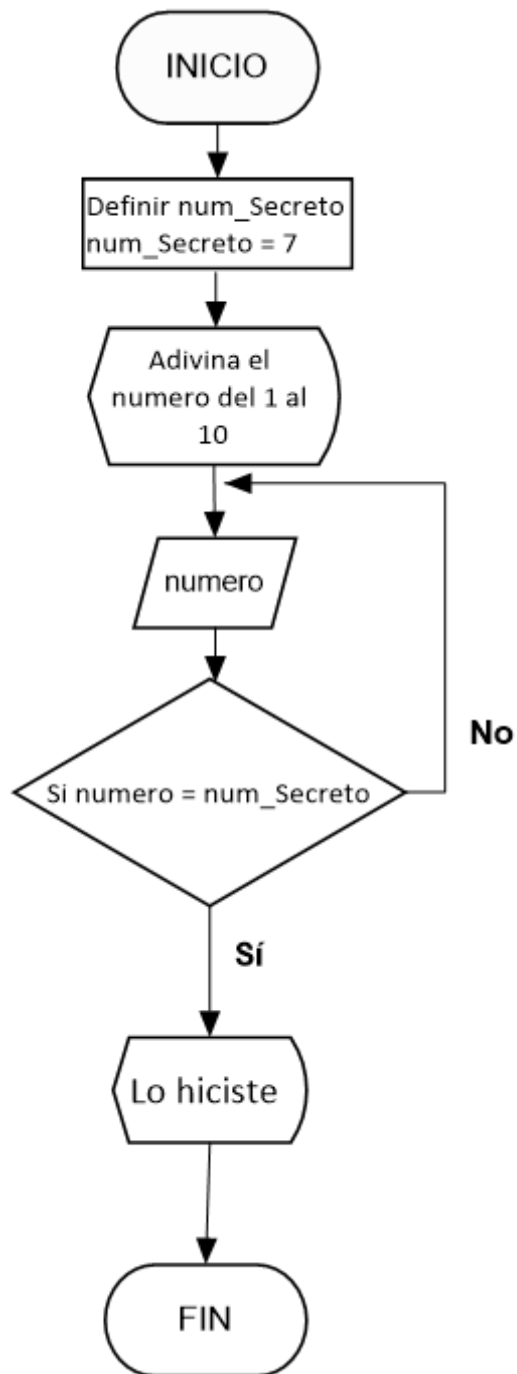

Cree un diagrama de flujo que pida 3 números al usuario.

Si uno de esos números es 30, o si los 3 sumados dan 30,

mostrar “Correcto”. Sino, mostrar “incorrecto”.

Ejemplos:

23, 30, 768 → Correcto (hay un 30)

10, 15, 5 → Correcto ($10 + 15 + 5 = 30$)

35, 56, 2 → Incorrecto (no hay ningún 30, y la suma de ellos tampoco da 30)

