

تشریح مسئله : در صورتی که بعد از انتشار برنامه؛ در نسخه بعدی مدل سمت سرور تغییر کرده باشد و امکان بروز رسانی مدل های سمت کلاینت وجود نداشته باشد برای حل این مسئله بهترین روش کدام است.  
نکته : برای فهم بهتر مطالب آشنایی اولیه با مفاهیم WCF الزامی است.  
ابتدا مدل زیر را در نظر بگیرید:

```
[DataContract]
public class Book
{
    [DataMember]
    public int Code { get; set; }

    [DataMember]
    public string Name { get; set; }
}
```

حالا یک سرویس برای دریافت و ارسال اطلاعات این مدل به کلاینت می نویسیم.

```
[ServiceContract]
public interface ISampleService
{
    [OperationContract]
    IEnumerable<Book> GetAll();

    [OperationContract]
    void Save( Book book );
}
```

و سرویسی که Contract بالا رو پیاده سازی کند.

```
public class SampleService : ISampleService
{
    public List<Book> ListOfBook
    {
        get;
        private set;
    }

    public SampleService()
    {
        ListOfBook = new List<Book>();
    }

    public IEnumerable<Book> GetAll()
    {
        ListOfBook.AddRange( new Book[]
        {
            new Book(){Code=1 , Name="Book1"},
            new Book(){Code=2 , Name="Book2"},
        } );
        return ListOfBook;
    }

    public void Save( Book book )
    {
        ListOfBook.Add( book );
    }
}
```

متد GetAll برای ارسال اطلاعات به کلاینت و متد Save نیز برای دریافت اطلاعات از کلاینت.  
حالا یک پروژه Console Application بسازید و از روش AddServiceReference سرویس مورد نظر را به Client اضافه کنید.  
برنامه را تست کنید. بدون هیچ مشکلی کار می کند.

حالا اگر در نسخه بعدی سیستم مجبور شویم به مدل Book یک خاصیت دیگر به نام Author را نیز اضافه کنیم و امکان Update کردن سرویس در سمت کلاینت وجود نداشته باشد چه اتفاقی خواهد افتاد. به صورت زیر:


```
[DataContract]
public class Book
{
    [DataMember]
    public int Code { get; set; }
    [DataMember]
    public string Name { get; set; }

    [DataMember]
    public string Author { get; set; }
}
```

به طور پیش فرض اگر در DataContract های سمت سرور و کلاینت اختلاف وجود داشته باشد این موارد نادیده گرفته می شوند. یعنی همیشه مقدار خاصیت Author برابر null خواهد بود. نکته : برای Value Type ها مقادیر پیش فرض و برای Reference Type ها مقدار Null. اگر برای DataMemberAttribute خاصیت IsRequired را برابر true کنیم از این پس برای هر درخواستی که مقدار Author آن مقدار نداشته باشد یک Protocol Exception پرتاب می شود. به صورت زیر:

```
[DataMember(IsRequired = true)]
public string Author { get; set; }
```

sampleService.Save( new BookService.Book() { Code = 3, Name = "E

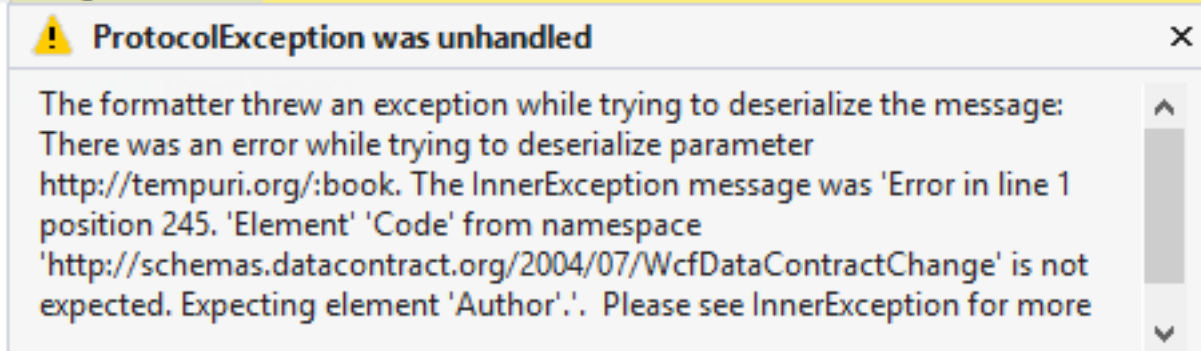

اما این همیشه راه حل مناسبی نیست.

روش دیگر این است که Desrialize کردن مدل را تغییر دهیم. بدین معنی که هر گاه مقدار Author برابر Null بود یک مقدار پیش فرض برای آن در نظر بگیریم. این کار با نوشتن یک متد و قراردادن OnDeserializingAttribute به راحتی امکان پذیر است. کلاس Book به صورت زیر تغییر می کند.

```
[DataContract]
public class Book
{
    [DataMember]
    public int Code { get; set; }
    [DataMember]
    public string Name { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string Author { get; set; }

    [OnDeserializing]
    private void OnDeserializing( StreamingContext context )
    {
        if ( string.IsNullOrEmpty( Author ) )
        {

```

```

        Author = "Masoud Pakdel";
    }
}

```

حال اگر از سمت کلاینت کلاس Book دریافت شود که مقدار خاصیت Author آن برابر Null باشد توسط متد OnDeserializing مقدار پیش فرض به آن اعمال می شود. مثل تصویر زیر:

```

public void Save( Book book )
{
    ListOfBook.Add( book );
}

```

book {WcfDataContractChange.Book}

- Author: "Masoud Pakdel"
- Code: 3
- Name: "Book3"

روش بعدی استفاده از اینترفیس IExtensibleDataObject است. بعد از اینکه کلاس Book این اینترفیس را پیاده سازی کرد مشکل Versioning Round Trip حل می شود. به این صورت که سرویس یا کلاینتی که نسخه قدیمی را می شناسد اگر نسخه جدید را دریافت کند خصوصیتی را که نمی شناسد مثل Author در خاصیت ExtensionData ذخیره می شود و هنگامی که کلاس Book برای سرویس یا کلاینتی که نسخه جدید را می شناسد DataContractSerializer اطلاعات مورد نظر را از خصوصیت ExtensionData بیرون می کشد و کلاس Book جدید را باز سازی می کند. بررسی کلاس ExtensionData توسط خود DataContractSerializer انجام می شود و نیاز به هیچ گونه ای کد نویسی ندارد.

```

[DataContract]
public class Book : IExtensibleDataObject
{
    [DataMember]
    public int Code { get; set; }
    [DataMember]
    public string Name { get; set; }

    [DataMember]
    public string Author { get; set; }

    public virtual ExtensionDataObject ExtensionData
    {
        get { return _extensionData; }
        set
        {
            _extensionData = value;
        }
    }
    private ExtensionDataObject _extensionData;
}

```

اگر کد متد GetAll سمت سرور را به صورت زیر تغییر دهیم که خاصیت Author هم مقدار داشته باشد با استفاده از خاصیت ExtensionData کلاینت هم از این مقدار مطلع خواهد شد.

```

public IEnumerable<Book> GetAll()
{
    ListOfBook.AddRange( new Book[]
    {
        new Book(){Code=1 , Name="Book1", Author="Masoud Pakdel"},
        new Book(){Code=2 , Name="Book2" },
    }

```

```


    } );
    return ListOfBook;
}

```

کلاینت هم به صورت زیر :

```
var result = sampleService.GetAll();
```

```
var author = result.First().ExtensionData;
```

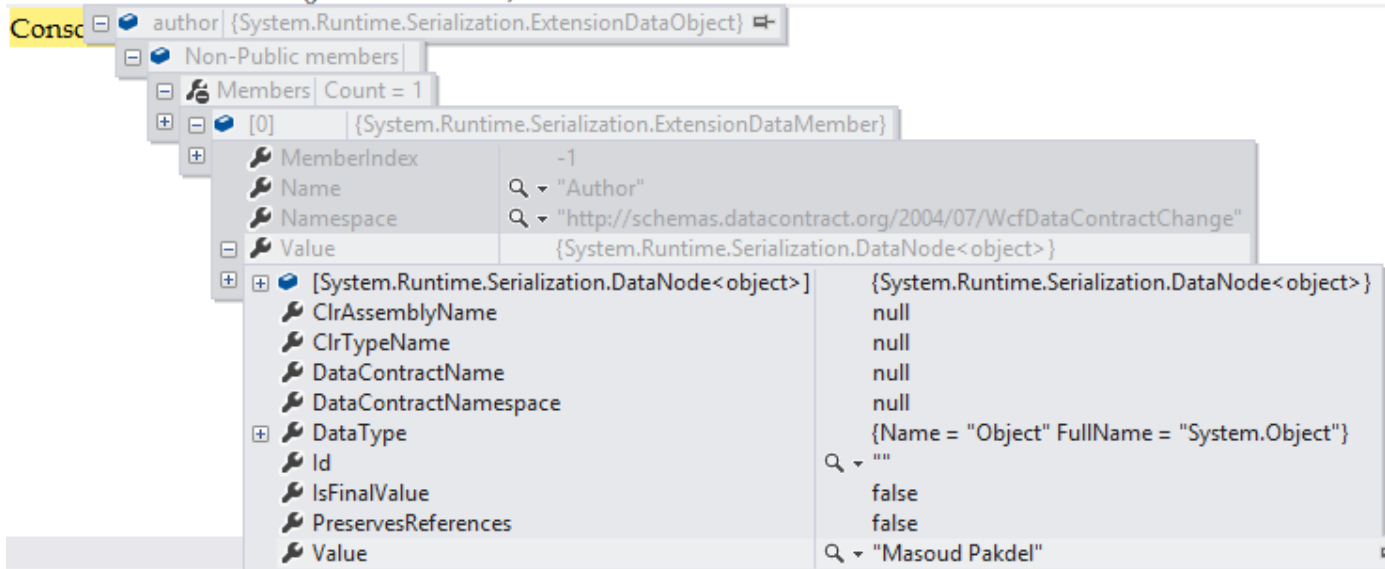

همان طور که می بینید این نسخه از کلاینت هیچ گونه اطلاعی از وجود یک خاصیت به نام Author ندارد ولی از طریق ExtensionData متوجه می شود یک خاصیت به نام Author به مدل سمت سرور اضافه شده است.

اما در صورتی که قصد داشته باشیم که یک سرویس خاص از همان نسخه قدیمی کلاس Book استفاده کند و نیاز به نسخه جدید آن نداشته باشد می توانیم این کار را از طریق مقدار دهی True به خاصیت IgnoreExtensionDataObject در ServiceBehaviorAttribute انجام داد. بدین شکل

```

[ServiceBehavior( IgnoreExtensionDataObject = true )]
public class SampleService : ISampleService

```

از این پس سرویس بالا از همان مدل Book بدون خاصیت Author استفاده می کند.

منابع :

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.runtime.serialization.iextendibledataobject.aspx>

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms731083.aspx>

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms733832.aspx>

عنوان: آشنایی با نسخه بندی و چرخه انتشار نرم افزارها

نویسنده: مجتبی کاویانی

تاریخ: ۲۳:۰ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵


آدرس: [www.dotnettips.info](http://www.dotnettips.info)

برچسب‌ها: versioning, Software Development, version control, Assembly

نسخه بندی و چرخه انتشار یک نرم افزار، اهمیت زیادی در ارائه یک نرم افزار خوب دارد. هر چه نرم افزار شما بزرگ تر و از کتابخانه های بیشتری در تولید آن استفاده شده باشد، در بروز رسانی و نسخه بندی آن دقت بیشتری باید داشت و کار دشوارتری است. اما چگونه به بهترین روش، نسخه بندی نرم افزار خود را مدیریت نمایید.

#### مقدمه:

حتما نسخه بندی و نگارش های مختلف نرم افزارهایی را که استفاده می کنید، مشاهده نموده اید. نسخه های آلفا یا بتا یا نسخه بندی سالیانه یا با حروف و اعداد خاص. با این حال همه نرم افزارها علاوه بر عناوین متعارف، یک نسخه بندی داخلی عددی، شماره ای هم دارند. بسته به حجم و اندازه نرم افزارها، ممکن چرخه انتشار نرم افزارها متفاوت باشند. سیاست عرضه نرم افزار در هر شرکت هم متفاوت است. مثلا شرکت مایکروسافت برای عرضه ویندوز ابتدا نسخه بتا یا پیش نمایش آن را عرضه نموده تا با دریافت بازخوردهایی از استفاده کنندگان، نسخه نهایی نرم افزار خود را با حداقل ایراد و خطا عرضه نماید. البته این بخاطر بزرگی نرم افزار ویندوز نیز می باشد اما شرکت ادوبی اکثرا هر یکی دو سال بدون عرضه نسخه های قبل از نهایی یک دفعه نسخه جدیدی را رسما عرضه می نماید.

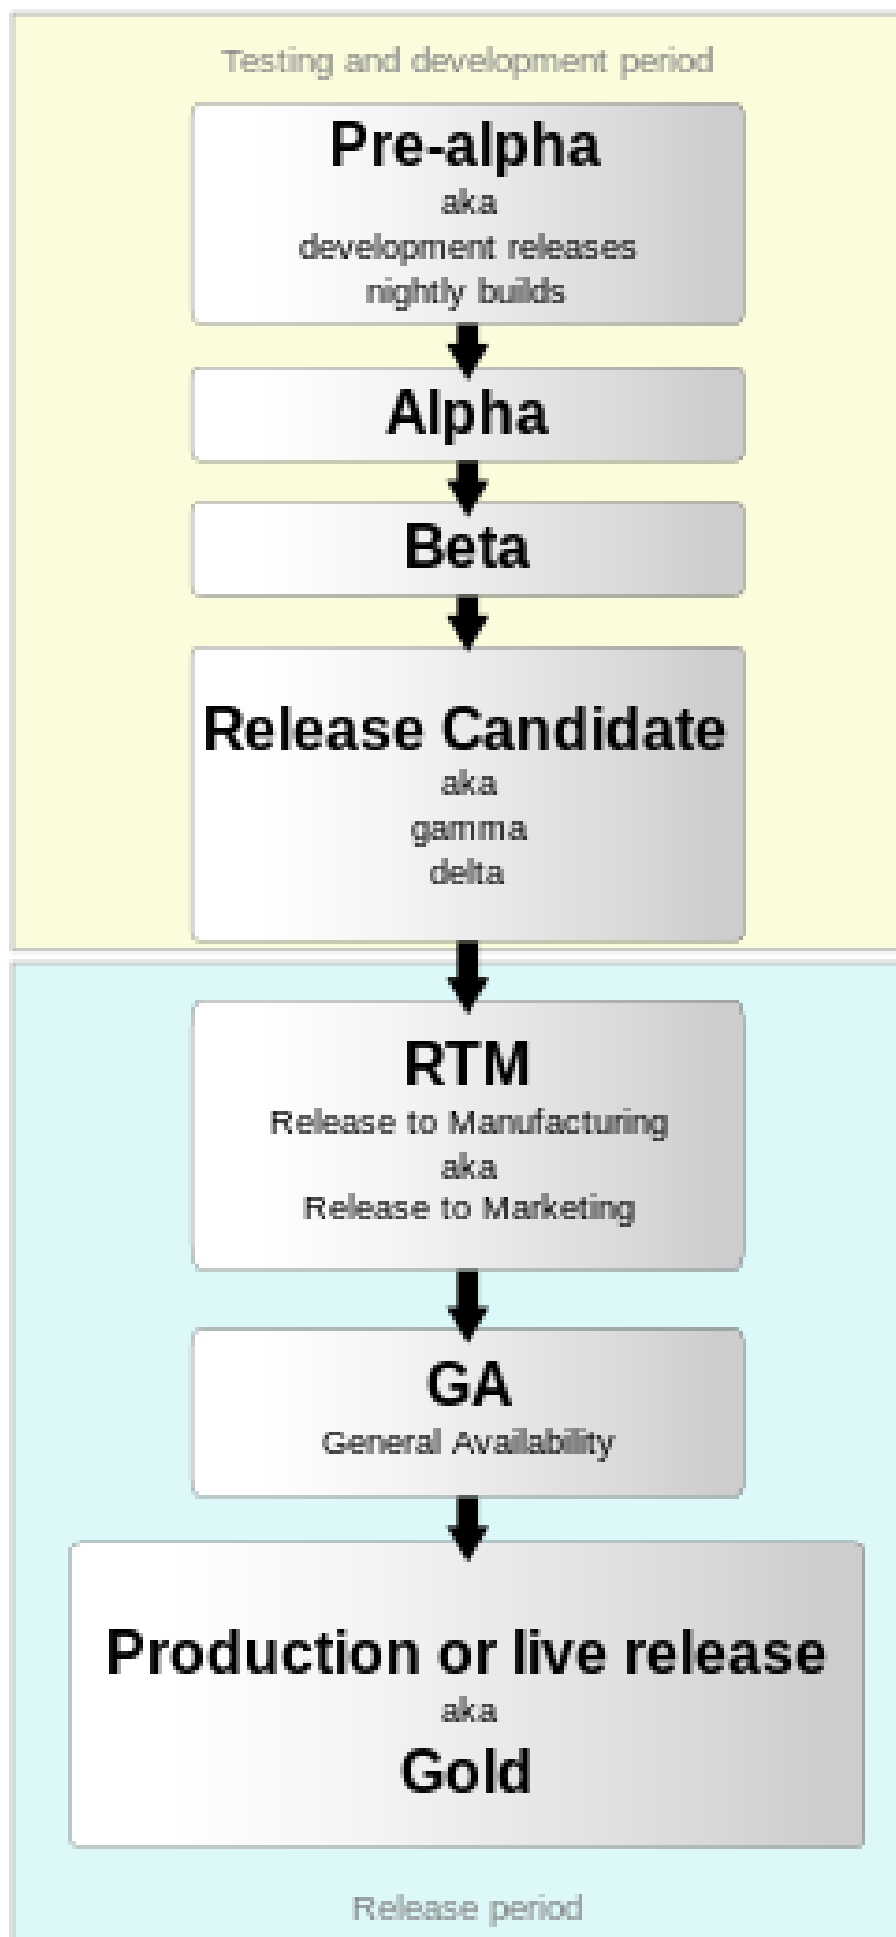

## چرخه انتشار نرم افزار:

چرخه انتشار نرم افزار از زمان شروع کد نویسی تا عرضه نسخه نهایی می باشد که شامل چندین مرحله و عرضه نرم افزار می باشد.

### Pre-alpha

این مرحله شامل تمام فعالیت های انجام شده قبل از مرحله تست می باشد. در این دوره آنالیز نیازمندیها، طراحی نرم افزار، توسعه نرم افزار و حتی تست واحد باشد. در نرم افزارهای سورس باز چندین نسخه قبل از آلفا ممکن است عرضه شوند.

### Alpha

این مرحله شامل همه فعالیت ها از زمان شروع تست می باشد. البته منظور از تست، تست تیمی و تست خود نرم افزار می باشد. نرم افزارهای آلفا هنوز ممکن است خطا و اشکالاتی داشته باشند و ممکن است اطلاعات شما از بین رود. در این مرحله امکانات جدیدی مرتباً به نرم افزار اضافه می گردد.

### Beta

نرم افزار بتا، همه قابلیت های آن تکمیل شده و خطاهای زیادی برای کامل شدن نرم افزار وجود دارد. در این مرحله بیشتر به تست کاهش تاثیرات به کاربران و تست کارایی دقت می شود. نسخه بتا، اولین نسخه ای خواهد بود که بیرون شرکت و یا سازمان در دسترس قرار می گیرد. برخی توسعه دهندگان به این مرحله *early access* یا *preview*، *technical preview* نیز می گویند.

### Release candidate

در این مرحله نرم افزار، آماده عرضه به مصرف کنندگان است و نرم افزارهایی مثل سیستم عامل های ویندوز در دسترس تولید کنندگان قرار گرفته تا با جدیدترین سخت افزار خود یکپارچه شوند.

### (General availability (GA

در این مرحله، عرضه عمومی نرم افزار و بازاریابی و فروش نرم افزار مد نظر است و علاوه بر این تست امنیتی و در نرم افزارهای خیلی بزرگ عرضه جهانی صورت می گیرد. مراحل هم چون عرضه در وب و پشتیبانی نیز وجود دارند.

## نسخه بندی نرم افزار:

برنامه های ویندوزی یا وب در ویژوال استودیو یک فایل AssemblyInfo دارند که در قسمت آخر آن، اطلاعات مربوط به نسخه نرم افزار ذخیره می شود. هر نسخه نرم افزار شامل چهار عدد می باشد که با نقطه از هم جدا شده است.

### Major Version

وقتی افزایش می یابد که تغییرات قابل توجهی در نرم افزار ایجاد شود

### Minor Version

وقتی افزایش یابد که ویژگی جزئی یا اصلاحات قابل توجهی به نرم افزار ایجاد شود.

### Build Number

به ازای هر بار ساخته شدن پروژه افزایش می یابد.

### Revision

وقتی افزایش می یابد که نواقص و باگ های کوچکی رفع شوند.

وقتی که major یا minor افزایش یابد می تواند با کلماتی همچون alpha، beta یا release candidate همراه شود. در اکثر برنامه های تجاری اولین شماره انتشار یک محصول از نسخه شماره یک شروع می شود. ترتیب نسخه بندی هم ممکن است تغییر یابد

```
major.minor[.build[.reversion]]
```

یا


```
major.minor[.maintenance[.build]]
```

### نسخه بندی مایکروسافت:

اگر به نسخه برنامه Office توجه کرده باشید مثلا Office 2013 نسخه 15.0.4481.1508 می باشد که در این روش از تاریخ شروع پروژه و تعداد ماه ها یا روزها و یا ثانیه ها با یک الگوریتم خاص برای تولید نسخه نرم افزار استفاده می شود.

### نسخه بندی معنایی:



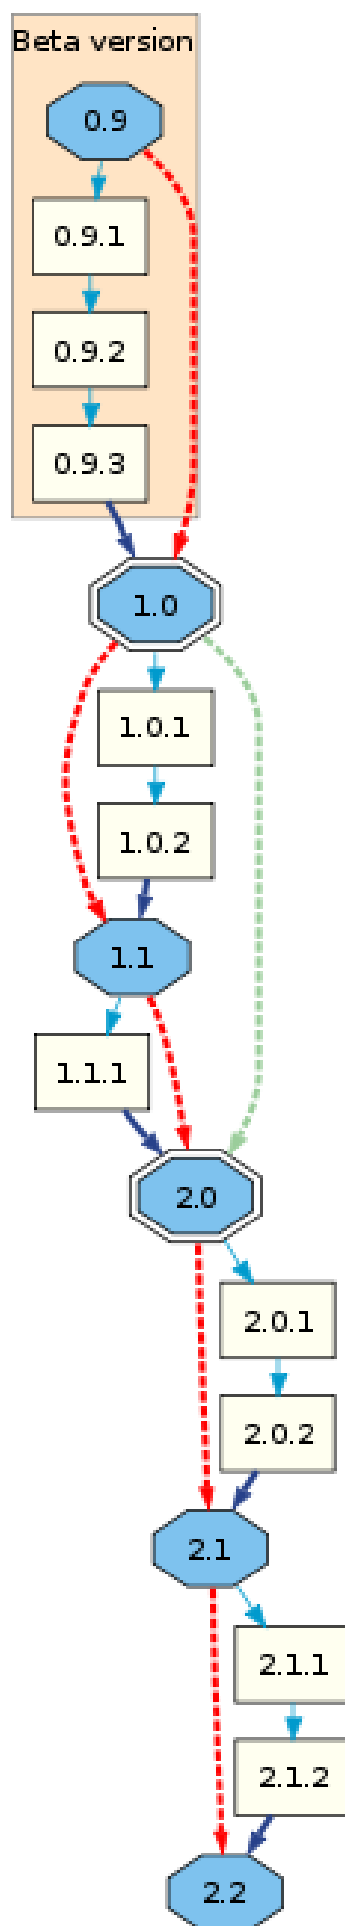

به عنوان یک راه حل، مجموعه‌ای ساده‌ای از قوانین و الزامات که چگونگی طراحی شماره‌های نسخه و افزایش آن را مشخص می‌کند، وجود دارد. برای کار کردن با این سیستم، شما ابتدا نیاز به اعلام API عمومی دارید. این خود ممکن است شامل مستندات و یا اجرای کد باشد.

علیرغم آن، مهم است که این API، روشن و دقیق باشد. هنگامیکه API عمومی خود را تعیین کردید، تغییرات برنامه شما بر روی نسخه API عمومی تاثیر خواهد داشت و آنرا افزایش خواهد داد. بر این اساس، این مدل نسخه‌بندی را در نظر بگیرید: X.Y.Z یعنی (Major.Minor.Patch).

رفع حفره‌هایی که بر روی API عمومی تاثیر نمی‌گذارند، مقدار Patch را افزایش می‌دهند، تغییرات جدیدی که سازگار با نسخه قبلی است، مقدار Minor را افزایش می‌دهند و تغییرات جدیدی که کاملاً بدیع هستند و به نحوی با تغییرات قبلی سازگار نیستند مقدار Major را افزایش می‌دهند.

نرم‌افزارهایی که از نسخه بندی معنایی استفاده می‌کنند، باید یک API عمومی داشته باشند. این API می‌تواند در خود کد یا و یا به طور صریح در مستندات باشد که باید دقیق و جامع باشد.

یک شماره نسخه صحیح باید به شکل X.Y.Z باشد که در آن X، Y و Z اعداد صحیح غیر منفی هستند. X نسخه‌ی Major می‌باشد، Y نسخه‌ی Minor و Z نسخه‌ی Patch می‌باشد. هر عنصر باید یک به یک و بصورت عددی افزایش پیدا کند. به عنوان مثال: 1.9.0 < 1.10.0 < 1.11.0

هنگامی که به یک نسخه‌ی Major یک واحد اضافه می‌شود، نسخه‌ی Minor و Patch باید به حالت 0 (صفر) تنظیم مجدد گردد. هنگامی که به شماره نسخه‌ی Minor یک واحد اضافه می‌شود، نسخه‌ی Patch باید به حالت 0 (صفر) تنظیم مجدد شود. به عنوان مثال: 1.1.3 < 2.0.0 < 2.1.7 < 2.2.0

هنگامیکه یک نسخه از یک کتابخانه منتشر می‌شود، محتوای کتابخانه مورد نظر نباید به هیچ وجه تغییری داشته باشد. هر گونه تغییر جدیدی باید در قالب یک نسخه جدید انتشار پیدا کند. نسخه‌ی Major صفر (Y.Z.0) برای توسعه‌ی اولیه است. هر چیزی ممکن است در هر زمان تغییر یابد. API عمومی را نباید پایدار در نظر گرفت.

نسخه 1.0.0 در حقیقت API عمومی را تعریف می‌کند. چگونگی تغییر و افزایش هر یک از نسخه‌ها بعد از انتشار این نسخه، وابسته به API عمومی و تغییرات آن می‌باشد.

نسخه Patch یا  $(x.y.z \mid x > 0)$  فقط در صورتی باید افزایش پیدا کند که تغییرات ایجاد شده در حد برطرف کردن حفره‌های نرم‌افزار باشد. برطرف کردن حفره‌های نرم‌افزار شامل اصلاح رفتارهای اشتباه در نرم‌افزار می‌باشد.

نسخه Minor یا  $(x.y.z \mid x > 0)$  فقط در صورتی افزایش پیدا خواهد کرد که تغییرات جدید و سازگار با نسخه قبلی ایجاد شود. همچنین این نسخه باید افزایش پیدا کند اگر بخشی از فعالیت‌ها و یا رفتارهای قبلی نرم‌افزار به عنوان فعالیت منقرض شده اعلام شود. همچنین این نسخه می‌تواند افزایش پیدا کند اگر تغییرات مهم و حیاتی از طریق کد خصوصی ایجاد و اعمال گردد. تغییرات این نسخه می‌تواند شامل تغییرات نسخه Patch هم باشد. توجه به این نکته ضروری است که در صورت افزایش نسخه Minor، نسخه Patch باید به 0 (صفر) تغییر پیدا کند.

نسخه Major یا  $(x.y.z \mid x > 0)$  در صورتی افزایش پیدا خواهد کرد که تغییرات جدید و ناهمخوان با نسخه فعلی در نرم‌افزار اعمال شود. تغییرات در این نسخه می‌تواند شامل تغییراتی در سطح نسخه Minor و Patch نیز باشد. باید به این نکته توجه شود که در صورت افزایش نسخه Major، نسخه‌های Minor و Patch باید به 0 (صفر) تغییر پیدا کنند.

یک نسخه قبل از انتشار می‌تواند توسط یک خط تیره (dash)، بعد از نسخه Patch (یعنی در انتهای نسخه) که انواع با نقطه (dot) از هم جدا می‌شوند، نشان داده شود. نشان‌گر نسخه قبل از انتشار باید شامل حروف، اعداد و خط تیره باشد [9A-Za-z-0]. باید به این نکته دقت داشت که نسخه‌های قبل از انتشار خود به تنهایی یک انتشار به حساب می‌آیند اما اولویت و اهمیت نسخه‌های عادی را ندارد. برای مثال: 1.0.0-alpha.1 ، 1.0.0-0.3.7 ، 1.0.0-x.7.z.92-1.0.0

یک نسخه Build می‌تواند توسط یک علامت مثبت (+)، بعد از نسخه Patch یا نسخه قبل از انتشار (یعنی در انتهای نسخه) که انواع آن با نقطه (dot) از هم جدا می‌شوند، نشان داده شود. نشان‌گر نسخه Build باید شامل حروف، اعداد و خط تیره باشد [0-]

-9A-Za-z]. باید به این نکته دقت داشت که نسخه های Build خود به تنهایی یک انتشار به حساب می آیند و اولویت و اهمیت بیشتری نسبت به نسخه های عادی دارند. برای مثال: `build.1` , `1.3.7+build.11.e0f985a+1.0.0` اولویت بندی نسخه ها باید توسط جداسازی بخش های مختلف یک نسخه به اجزای تشکیل دهنده آن یعنی Minor, Major, Patch نسخه قبل از انتشار و نسخه Build و ترتیب اولویت بندی آن ها صورت گیرد. نسخه های Minor, Major و Patch باید بصورت عددی مقایسه شوند. مقایسه نسخه های قبل از انتشار و نسخه Build باید توسط بخش های مختلف که توسط جداکننده ها (نقطه های جداکننده) تفکیک شده است، به این شکل سنجیده شود:

بخش هایی که فقط حاوی عدد هستند، بصورت عددی مقایسه می شوند و بخش هایی که حاری حروف و یا خط تیره هستند بصورت الفبایی مقایسه خواهند شد.

بخش های عددی همواره اولویت پایین تری نسبت به بخش های غیر عددی دارند. برای مثال:

`1.0.0-alpha < 1.0.0-alpha.1 < 1.0.0-beta.2 < 1.0.0-beta.11 < 1.0.0-rc.1 < 1.0.0-rc.1+build.1 < 1.0.0 < 1.0.0+0.3.7 < 1.3.7+build < 1.3.7+build.2.b8f12d7 < 1.3.7+build.11.e0f985a`

منبع نسخه بندی معنایی : [semver.org](https://semver.org)

## نظرات خوانندگان

نویسنده: میثم هوشمند  
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ ۱۰:۲۱

در خصوص RTM توضیح خاصی ارائه نشده!

نویسنده: محسن خان  
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۱۸:۵۱

rtm هست در تصویر اول. به معنای release to manufacturing است. مثلاً میکروسافت اول ویندوز 8 رو در اختیار لپ تاپ سازها قرار می‌ده تا نصب کنند. بعد همون نگارش چند وقت بعد برای عموم توزیع میشه. اگر این RTM برای برنامه نویسی‌ها باشه، یعنی نگارش نهایی که مثلاً به دارندگان اکانت‌های MSDN اول ارائه شده. بعد از چند وقت همون توزیع‌ها با سریال آزمایشی در اختیار عموم قرار می‌گیرند. [rtm](#) به معنای کیفیتی از کار است که قابل ارائه است به عموم در سطح وسیع.

نویسنده: ناظم  
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ ۱۳:۵۴

سلام

بنا بر این میتوان نتیجه گرفت که نسخه rtm همیشه همان نسخه ای هست که انتشار نهایی و عمومی میشه؟

در مطلبی با [نسخه بندی و چرخه انتشار نرم افزار](#) آشنا شدید. اما کمبود ابزاری کارآمد و حرفه ای در ویژوال استادیو من را بر آن داشت تا افزونه‌ای را تهیه و در دسترس تمامی توسعه دهندگان قرار دهم. پس از مطالعه و بررسی روش‌های نگارش بندی نرم افزار و ابزارهای موجود، دو روش عمده نسخه بندی نرم افزار وجود دارد که در زیر آورده شده است.

نسخه بندی معنایی

نسخه بندی استاندارد میکروسافت

در روش معنایی چهار قسمت نسخه بندی Major.Minor.Build.Revision به صورت زیر افزایش و تغییر می‌یابد:  
Revision تا 1000 افزایش می‌یابد

در اجرای بعدی به 0 تنظیم شده و قسمت Build بعلاوه 1 می‌شود.

Build تا 100 افزایش می‌یابد

در اجرای بعدی Build به 0 تنظیم شده و قسمت Minor بعلاوه 1 می‌شود و Revision هم 0 می‌شود.

Minor تا 10 افزایش می‌یابد.

در اجرای بعدی Minor به 0 تنظیم شده، قسمت Major بعلاوه 1 می‌شود و قسمت‌های قبل همه 0 می‌شوند.

در روش استاندارد میکروسافت مقادیر قسمت‌های Build و Revision از الگوریتم زیر محاسبه می‌شود.

مقدار Build از مجموع روزهای که از تاریخ پروژه گذشته است بدست می‌آید.


مقدار Revision از مجموع ثانیه‌های که از نیمه شب محلی روز جاری تا زمان اجرای پروژه تقسیم بر دو بدست می‌آید.

مقادیر Major و Minor هم با توجه تولید نسخه جدید و تغییرات عمده در نرم افزار بصورت دستی تغییر می‌یابد.

**راهنمای نصب و اجرا:**

ابتدا افزونه [Version Manager](#) را از سایت [ویژوال استادیو گالری](#) دریافت و نصب کنید.

سپس از منوی View > Other Windows > Version Manager را انتخاب کنید.

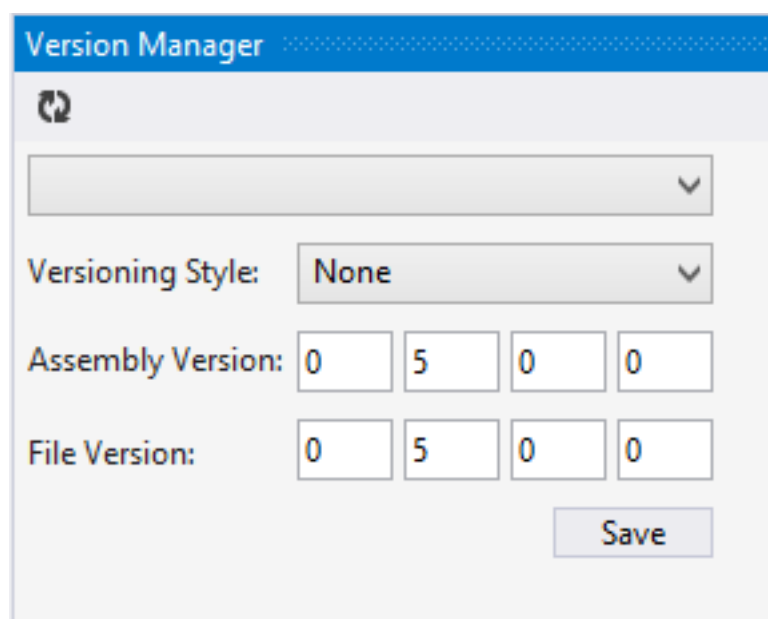

پس از باز شدن پنجره Version Manager پروژه‌های Solution جاری بارگذاری و Assembly Version و File Version هر پروژه را می‌توانید به راحتی مشاهده و یا تغییر دهید.

اگر بخواهید بصورت خودکار بر اساس شمای انتخاب شده، نسخه نرم افزار را افزایش دهید، شمای نسخه بندی را انتخاب کنید. در دو زمان Build و یا Rebuild پروژه می‌توان نسخه را افزایش داد.

**Version Manager**

ConsoleApplication1

Versioning Style: Semantic Versioning

Increment Action: Major.Minor.Build.Revis

Increment Event: ☐ On Build ☒ On Rebuild

Assembly Version: 1 0 0 0

File Version: 1 0 0 0

Save

### :Semantic Versioning

گزینه Semantic Versioning را از قسمت Version Style انتخاب کنید.

گزینه Increment Action قسمتی از نگارش که می‌خواهید شمای نسخه بندی بر روی آن اعمال شود را مشخص می‌کند. که دو گزینه Build یا Revision وجود دارد

گزینه Increment Event زمان رویداد اعمال شمای انتخاب شده را مشخص می‌سازد.

تنظیمات را ذخیره و پروژه خود را Rebuild نمایید.

در پنجره Output نسخه جدید نشان داده می‌شود.

```

Output
Show output from: Build
Version Manager: Version Incremented:1.0.1.0
1>----- Rebuild All started: Project: ConsoleApplication1, Configuration: Debug Any CPU -----
1> ConsoleApplication1 -> C:\Users\Mojtaba\Desktop\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1\bin\Debug\ConsoleApplication1.exe
===== Rebuild All: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped =====
|

```

### :Microsoft DateTime

گزینه Microsoft DateTime را از قسمت Version Style انتخاب کنید.

Version Manager

C# ConsoleApplication1

Versioning Style: Microsoft DateTime

Increment Action: Major.Minor.**Build**.Revis

Project Start At: 9/2/2013

Increment Event: ☐ On Build ☒ On Rebuild

Assembly Version: 1 0 1 0

File Version: 1 0 1 0

Save

تاریخ شروع پروژه بصورت خودکار خوانده و نمایش داده می‌شود یا تاریخ شروع پروژه را انتخاب کنید با توجه به انتخاب Increment Action نسخه جدید محاسبه می‌شود. پروژه را Rebuild و نسخه جدید را مشاهده نمایید.

```

Output
Show output from: Build
Version Manager: Version Incremented:1.0.1.687
1>----- Rebuild All started: Project: ConsoleApplication1, Configuration: Debug Any CPU -----
1> ConsoleApplication1 -> C:\Users\Mojtaba\Desktop\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1\bin\Debug\ConsoleApplication1.exe
===== Rebuild All: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped =====

```

همچنین از پروژه‌های C# و VB.NET و C++ Managed پشتیبانی می‌کند

این ابزار هنوز در نگارش بتا است و ممکن است باگ‌هایی داشته باشد.

نظرات و پیشنهادات شما توسعه دهندگان عزیز می‌تواند موجب هر چه بهتر و کامل‌تر شدن این ابزار باشد.

## نظرات خوانندگان

نویسنده: صابر فتح الهی  
تاریخ: ۱۷:۲۳ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸

با تشکر از کار شما

من این مازول را نصب کردم اما زمان فعال سازی خطا صادر می شود، فایل ActivityLog را بررسی کردم خطای ذیل ثبت شده بود.

```
<entry>
  <record>5390</record>
  <time>2013/09/09 08:41:39.525</time>
  <type>Error</type>
  <source>VisualStudio</source>
  <description>End package load [VersionManagerPackage]</description>
  <guid>{775E4DAB-A8DC-46E5-A64B-4072C0DD3A42}</guid>
  <hr>80004005 - E_FAIL</hr>
  <errorinfo>Could not load file or assembly 'Microsoft.VisualStudio.Shell.12.0, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.</errorinfo>
</entry>
```