Caso de uso 4-1 - EIMS

Caso de Uso: Generación de proveedores

<u>Actores:</u> Administrador

Precondición: CU1

Propósito: Permitir al usuario con perfil de administrador la creación de proveedores al

sistema

Resumen: Este caso de uso comienza cuando el usuario con perfil de administrador

necesita tener registro de sus proveedores para la reposición de productos en el inventario, donde será necesario que estos datos sean validados y

registrados a través de un formulario web.

Curso Normal de los Eventos:

Administrador	Sistema
1 Este caso de uso comienza cuando el administrador necesita registrar un proveedor	2 Sistema despliega herramienta web para registro de proveedores (Formulario)
3 El administrador ingresa los datos del proveedor en la herramienta web	 4 Sistema solicita confirmar campos: Nombre Compañía Dirección Correo Telefono
5 Administrador confirma datos ingresados	6 Sistema registra proveedor y notifica operación satisfactoria.
7 Administrador termina registro y finaliza operación cerrando sesión	8 Sistema termina sesión de administrador y retorna pagina principal.

Curso Alternativo de los Eventos (Form failed):

	 4.1 Sistema encuentra error en algún campo: Nombre Compañía Dirección Correo Telefono
5.1 Administrador no confirma datos y campos se liberan para editar nuevamente.	

Diagrama Conceptual:


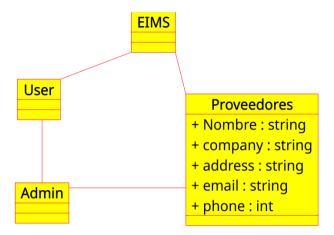


Diagrama de Secuencias

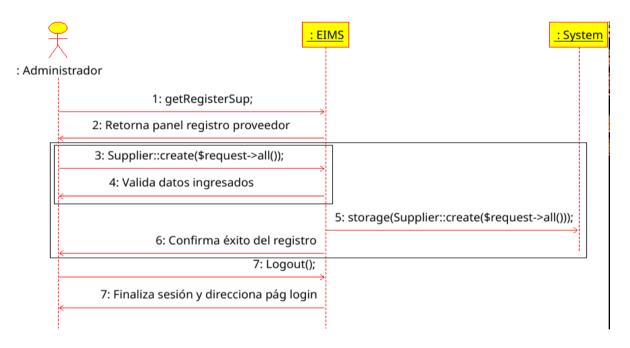

Contratos

<u>Contratos 1:</u> getRegisterSup();

Responsabilidad: Despliega la vista con el formulario web que permite ingresar los

datos de los proveedores

Precondición: - This.Auth() != null //Tener sesión activa.

- Tipo de usuario es "Admin".

<u>Postcondicion:</u> - Validar ingreso.

Contratos 2: Supplier::create(\$);

Responsabilidad: Crea un objeto proveedor con los datos que se ingresan en el

formulario antes de registrarse en sistema.

Precondición: - This.Auth() != null //Tener sesión activa.

- Ingreso de los todos los campos debe es obligatorio.

Postcondición: - Lance notificación de confirmación.

- Permita ingresar otro proveedor.

Contrato 3:
storage(Supplier::create(\$));

Responsabilidad: Se encarga de realizar el registro de los datos en sistema.

<u>Precondición:</u> - Sesión administrador activa.

- Haber confirmado para registro.

Postcondición: - Permta ingreso de otro proveedor.

Contrato 4: Logout();

<u>Responsabilidad:</u> Finalizar sesión terminanodo la operación de registro de proveedores

<u>Precondición:</u> - Sesión administrador activa.

<u>Postcondición:</u> - This.Auth() = null.

- Retornar vista a página principal del sistema.

Diagrama Colaboración:

