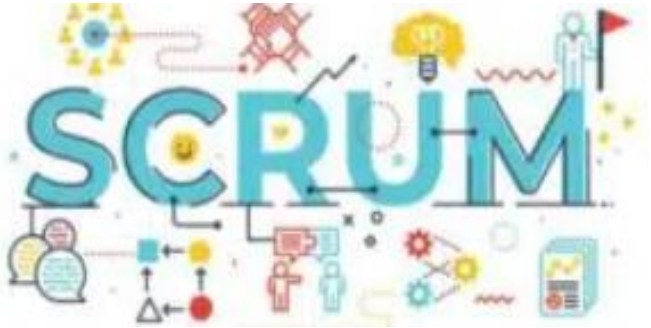

ELABORATION DU PRODUCT BACKLOG

Enseignante : Mme MANSOURI Lamia

Qu’est-ce que le backlog ?

On distingue deux types de backlogs :

- le **backlog de produit** (ou *product backlog*), qui est une liste de **fonctionnalités** attendues sur le produit (« ***user story*** »),
- le **sprint backlog** est une de liste de **tâches** en cours ou à réaliser par **l’équipe de développement** sur une période (**sprint**).

Le **product backlog** peut se définir comme un **outil de recueil des besoins** et une liste détaillée des fonctions attendues d’un produit.

Le **Backlog product** peut **évoluer au fur et à mesure**, sur toute la durée de vie du produit et de ce fait il peut être :

- Ré-ordonnancé selon les changements de la vision
- Affiné quand nécessaire (càd. « à temps »)
- Modifié (ajouts, suppressions)

Le **backlog product est :**

- est un Instrument pratique de **communication interne** autour du projet, il contient des informations clés

- géré et ordonné par le **Product Owner**

Que contient un Product Backlog ?

Nom/description de la tâche – Il s’agit d’une brève description identifiant la tâche à effectuer par l’élément du backlog.

Priorité – le propriétaire du produit établit la priorité de chaque PBI. Ceci est basé sur une combinaison de valeur commerciale, de coût de mise en œuvre (ou d'économies de coûts) et de points d'histoire. Les valeurs de priorité sont Faible, Moyenne et Élevée.

Statut – Initialement, une histoire sera dans le statut « Non démarré ». Une fois qu'il a commencé à travailler dans le cadre d'un sprint actif, il passe à « En cours » jusqu'à ce que la tâche soit livrée, ce qui donne le statut « Terminé ».

Les story points–sont uniques aux techniques d'estimation Agile, prenant l'estimation traditionnelle par incréments d'heures ou de semaines. Les story points sont attribués comme facteurs de difficulté pour le développement, soit en raison de la complexité, soit de facteurs inconnus nécessaires pour accomplir la tâche.

Sprint – Une fois qu'un élément a été combiné dans un exercice de sprint, cette entrée suit le sprint associé à la tâche.

Critères d'acceptation – Lorsque le propriétaire du produit ou les parties prenantes désignées ont des exigences spécifiques qui doivent être remplies avant l'acceptation, cette colonne peut être utilisée pour fournir ces détails.

Le rôle du **PO** dans l'élaboration du Product backlog:

- recueille les besoins exprimés par les autres services de l'entreprise, souvent le marketing, ou directement exprimés par les clients ;
- évalue leur acceptabilité ;
- rédige les besoins sous forme d'**user stories** (US)

Le **PO** n'attribue pas directement des tâches à effectuer à l'équipe de développement.
Il les communique via le product backlog : en haut de la liste figurent les **éléments les plus importants**, c'est-à-dire ceux qui doivent être **livrés en priorité**.
Le PO peut faire appel, dans l'absolu, à d'autres parties prenantes(**stakeholders**) pour réajuster le backlog product:

- les clients pour leurs commentaires et feedback,
- Le scrum master pour la priorisation des objectifs et l'ordre logique des tâches sur un plan technique,
- l'équipe de développement pour l'optimisation des charges de travail

En tant que Product Owner, il convient de :

- **mettre en place la liste des items:**

dressez la liste exhaustive de toutes les fonctionnalités attendues sur le produit

- **prioriser les éléments**

Le backlog produit peut rapidement se remplir en accueillant une grande diversité d'idées, d'où l'importance cruciale de les **hiérarchiser** en fonction de leur **importance**. Les niveaux de priorité définis correspondent à l'ordre dans lequel elles seront développées.

👉 Critères pour **prioriser les éléments** du backlog:

- le degré d'importance de la fonctionnalité pour le client/l'utilisateur (valeur business),
- l'estimation de la quantité de travail nécessaire,
- les difficultés à prévoir pour sa mise en œuvre,
- la connaissance technique ou métier gagnée par l'équipe en la réalisant.

User story : définition

Dans le contexte de la gestion de projet agile et du développement de logiciels, la User Story est un outil qui permet d'exprimer une demande de l'utilisateur, de manière très simple et claire. C'est le Product Owner qui est chargé de la rédiger, aidé de son équipe.

💡 Grâce à la User Story, toutes les parties prenantes ont une **vision alignée du besoin**, exprimé dans un langage compréhensible par tous.

Comment rédiger une User Story ?

Étape 1 : qualifier le besoin :

le Product Owner peut **recueillir le besoin de l'utilisateur** de la manière qui lui convient le mieux, par exemple via :

- un formulaire,
- une réunion,
- un atelier, etc.

Etape 2 : formalisation de la User Story

User Story

Title:	Priority:	Estimate:
User Story: As a [description of user], I want [functionality] so that [benefit].		
Acceptance Criteria: Given [how things begin] When [action taken] Then [outcome of taking action]		

As a <role>
I want <goal>
so that <benefit>

Acceptance criteria:
(Conditions of Satisfaction)
...
...

Exemple 1: a travel web site

As a user, I want to reserve a hotel room.

As a vacation traveler, I want to see photos of the hotels.

As a user, I want to cancel a reservation.

As a frequent flyer, I want to rebook a past trip so that I save time booking trips I take often.

Exemple 2

As an Account Manager
I want a sales report of my account
to be sent to my inbox daily
So that I can monitor the sales
progress of my customer portfolio

Acceptance criteria:

1. The report is sent daily to my inbox
2. The report contains the following sales details: …
3. The report is in csv format.

Exemple 3

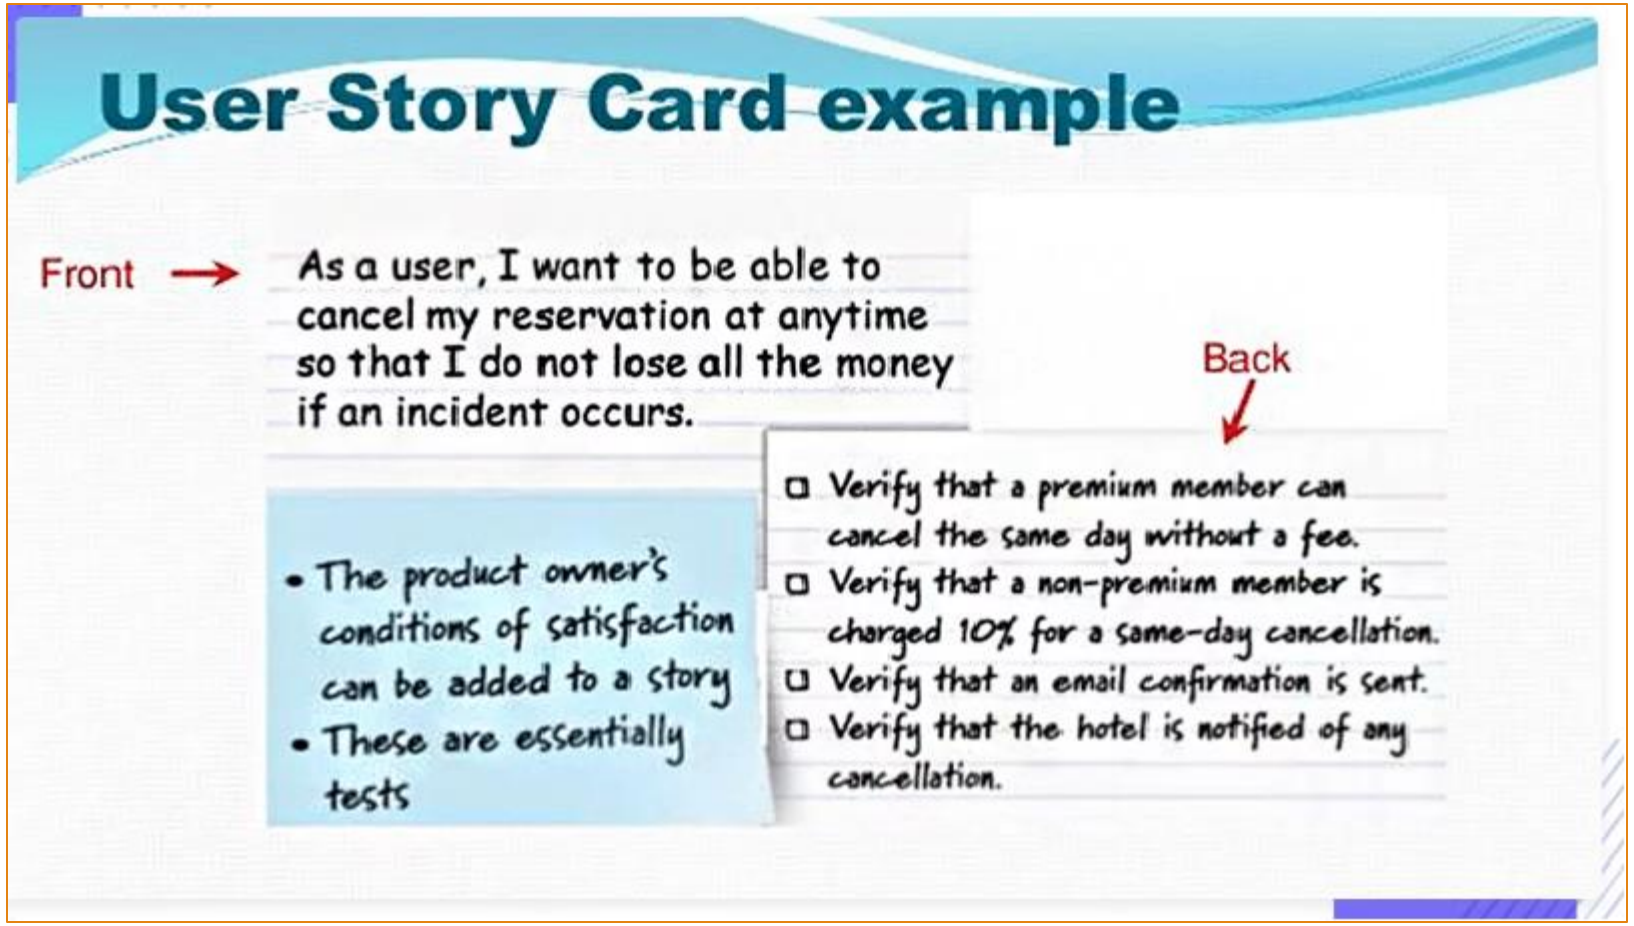
User Story Card example
Front
As a user, I want to be able to cancel my reservation at anytime so that I do not lose all the money if an incident occurs.
Back
Verify that a premium member can cancel the same day without a fee.
Verify that a non-premium member is charged 10% for a same-day cancellation.
Verify that an email confirmation is sent.
Verify that the hotel is notified of any cancellation.
The product owner's conditions of satisfaction can be added to a story
These are essentially tests

Règles pour écrire des US correctes

REGLE 1 : rester SIMPLE (principe KISS)
REGLE 2 : parler du QUOI (pas du COMMENT)
REGLE 3 : rester dans le périmètre du projet (vision!), et dans le champ de responsabilités de l'organisation / du service
REGLE 4 : lever l'ambiguïté des termes
REGLE 5 : pratiquer si possible la réécriture des US

Règle 1 : Rester simple : principe KISS (Keep It Simple & Stupid)

Voici une user story définie pour un logiciel d'assurance auto :

En tant qu'internaute,
je peux naviguer sur le site, saisir mes informations personnelles et celles du véhicule, et soumettre une demande en ligne,
Afin d'obtenir une couverture d'assurance automobile.

Qu'en pensez-vous ?

- ✓ Trop de 'choses à faire' mentionnées " →pas simple
- ✓ **REGLE** : pas de User Story composée
  - •Éviter les ET (et OU)
    - pour 'je peux'
    - sur les données : données personnelles, données véhicules
  - • Éviter les 'à moins que', 'excepté pour'…

→Les scinder

Ici on découpe en 3 User Stories :

« **En tant** qu'internaute,
je peux naviguer sur le site, **Afin** de choisir la couverture d'assurance automobile qui me convient »

« **En tant** qu'internaute,
je peux saisir mes informations personnelles et celles du véhicule, **Afin** de comparer les offres d'assurance automobile »

« **En tant** qu'internaute,
je peux soumettre une demande d'assurance automobile en ligne, **Afin** d'obtenir un contrat »

Règle 4 :Lever l'ambiguïté

Ex.un Responsable du Stock écrit la US :

> **En tant** que Resp. du Stock,
> **je peux** commander la bonne quantité de produits que nous allons vendre
> **Afin** d'éviter d'avoir des coûts de stock trop élevés

Qu'est-ce qui est ambigu ici ?

- « la bonne quantité » : quelle valeur ? Quelle unité ? (produit unitaire, palette, chargement camion,…)
- « coûts trop élevés » : idem, subjectif --> valeur seuil
- « nous allons vendre » : quand ? demain, la semaine prochaine ?

Règle 5 : Pratiquer la réécriture des US

- Par un collègue, si possible très différent de soi
- Consigne : ne reprendre aucun nom / verbe identique
- On discute des différences

Ex.: pour une agence de voyage, Amine écrit :

En tant qu'opérateur du Centre d'Appel,
je peux saisir au moins 12 réservations par heure en période de forte activité,
Afin de réduire le temps d'attente des clients.

Et Anas propose la réécriture suivante :

Vos avis ?

En tant qu'agent de voyage,
je suis capable d'effectuer un minimum de 12 demandes de voyages en 60 min durant la partie de l'année la plus chargée
Afin de minimiser les abandons téléphoniques

Réécriture de l'exemple

En tant qu'opérateur du Centre d'Appel,
je peux saisir au moins 12 réservations par heure en période de forte activité,
Afin de réduire le temps d'attente des clients.

En tant qu'agent de voyage,
je suis capable d'effectuer un minimum de 12 demandes de voyages en 60 min durant la partie de l'année la plus chargée
Afin de minimiser les abandons téléphoniques

- « opérateur du Centre d'Appel » ou « agent de voyage » ? : préférer le rôle (agent de voyage) plutôt que la fonction
- « saisir » ou « effectuer » ? " : 'effectuer' est trop vague, à éviter !
- « 12 réservations » ou « 12 demandes » ? : préférer les termes métiers, réservation
- « en période de forte activité » signifiait pour Amine, 'dans la journée'
- Mais Anas introduit la notion de saisonnalité qui est intéressante : en période de vacances, familles « → réservations plus longues
- « réduire le temps d'attente » ou « minimiser les abandons tél. » : " préciser les attentes Métier → dans ce cas : minimiser les abandons

Nouvelle proposition

En tant qu’agent de voyage,
je peux saisir au moins 12 réservations par heure pendant le pic d’appels de la journée (hors vacances)
Afin de réduire les abandons téléphoniques dus à une attente trop longue

Etape 3 : vérifier la qualité de la User Story

Afin de s’assurer que la User Story sera efficace, le Product Owner utilise généralement la **grille INVEST**, qui comprend différents **critères de qualité**, auxquels doit répondre une bonne User Story.

Ainsi, elle·il vérifiera si la User Story est :

- **I**ndépendante : elle n’a **aucune dépendance** vis-à-vis d’une autre user story du backlog.
- **N**égociable : elle doit pouvoir être **modifiée** et affinée au fil des échanges et des retours.
- **V**alorisable : elle doit apporter une **valeur ajoutée** à l’utilisateur pour avoir une raison d’exister.
- **E**stimable : pour faciliter la planification du projet, l’équipe de développement doit être en mesure d’en déduire une **estimation de temps** de réalisation à sa simple lecture.
- **S**mall : c’est-à-dire **réalisable en un sprint**, sinon, on peut la découper en plusieurs user stories plus petites (tout en restant chacune valorisable). Plus la US est courte, plus elle sera rapide et simple à développer.
- **T**estable : elle doit pouvoir être **testée** selon des critères d’acceptation pour pouvoir être validée.

Etape 4 : estimer les User Stories

- Pourquoi **estimer une US** :
  - repérer si elle n'est pas réalisable en un sprint et doit donc être **redécoupée**,
  - inciter l'équipe à s**e projeter de manière concrète** dans la réalisation nécessitant de comprendre sincèrement le besoin à satisfaire,
  - permet de **gérer la planification du sprint** en priorisant les éléments,
  - **donner de la visibilité** sur ce que l'équipe s'engage à réaliser pendant le sprint.

- On ne se base pas sur des unités de temps, mais sur des **story points**, qui correspondent à des **points de complexité**. Ils permettent de quantifier l'effort nécessaire à fournir pour la réalisation.

méthodes d'estimation pour les user stories :

- le planning poker
- le bucket system
- la taille de t-shirt : utiliser les tailles de t-shirt XS, S, M, L ou XL pour estimer la complexité plus grossièrement que le planning poker.

la méthode d'estimation :Le planning poker

- Le planning poker est certainement la méthode d'estimation agile la plus connue et la plus répandue.
- Toute l'équipe est réunie pour "jouer" au planning poker, et se voit distribuer des cartes representant les valeurs des points d'effort. Les nombres sur les cartes représentent une progression non linéaire basée sur la suite de Fibonacci, où chaque nombre est la somme des deux précédents. Toutefois, on trouvera ensuite les chiffres 20, 40 et 100 (au lieu de 21, 34 et 55). Le symbole ∞ est utilisé quand l'estimateur pense que le scénario vaut plus de 100 unités. La carte avec le point d'interrogation est utilisée par l'estimateur ne sait pas estimer le scénario.
- Chaque fonctionnalité ou user story est présentée à l'équipe et débattue, puis l'équipe passe au vote.
- Chaque participant tire une carte pour indiquer quelle est son estimation.
- Les cartes sont ensuite retournées de manière simultanée pour éviter que les votes des uns influencent les autres.
- Si les estimations diffèrent, on demande à ceux ayant mis les notes les plus basses et les plus hautes ce qui les a décidé, puis on réalise un second tour de table afin de trouver un consensus sur les points d'efforts.
- On procède ainsi jusqu'à épuisement des user story à estimer.

Etape 5 : déterminer les critères d'acceptance

Cette mission est réalisée conjointement avec l'équipe de développement.
Les **critères d'acceptance** ou d'acceptation constituent un mode d'emploi qui permet de vérifier que l'implémentation de la User Story répond bien au besoin initial.

👉 **Exemple 1**:
le client souhaite consulter l'état de sa commande depuis l'email de confirmation
En tant que responsable commerciale j'ai réalisé une commande, je souhaite suivre son avancement
Lorsque je clique sur le lien dans mon email de confirmation
Alors je peux voir directement l'état du traitement de ma commande, ainsi qu'une date de livraison estimée.

👉 On peut énoncer les **critères** d'acceptation suivants:

- Je me rends sur le site,
- Je vais dans mon espace client,
- Je clique sur « Mes commandes »,
- Je clique sur le numéro commande dont je souhaite voir l'avancement,
- Je suis redirigé vers un écran récapitulatif qui indique l'état de commande ainsi que la livraison.

Exemple 2 :

En tant qu'utilisateur, je souhaite m'inscrire à une plateforme de commerce électronique afin de pouvoir acheter des produits.

Exemples de critères d'acceptation :

- L'utilisateur peut s'inscrire sur le site e-commerce.
- l'utilisateur fournit les éléments suivants : prénom (obligatoire), nom (facultatif), e-mail (obligatoire), numéro de tél (obligatoire) et adresse (facultatif).
- Le système demande alors à l'utilisateur de fournir une confirmation captcha.
- Le système confirmerait le captcha.
- Une fois l'inscription réussie, l'utilisateur devrait recevoir un message "Un e-mail sera envoyé avec un lien d'activation".

Granularité du besoin

Les épics, user stories et tâches sont différents au niveau de la granularité

- **« Feature »** : grosse fonctionnalité Produit
- **Une Epic est une macro-user story:** Elle représente un objectif d'action pour l'utilisateur.
- **Une tâche est une action** à réaliser parmi d'autres afin de pouvoir développer la user story.
- **Les bugs** : sont des **correctifs** à apporter à une user story – développée, testée et rejetée – ou au produit en général suite à son mauvais fonctionnement.

Exemple

Si l'épic est l' « **authentification de l'utilisateur** », alors les user stories sont:

- Écran de connexion utilisateur.
- Processus du Mot de passe oublié.
- Verrouiller le compte après trop de tentatives infructueuses.

Et les tâches (technique) du user story « **Écran de connexion utilisateur** » sont:

- Conception de la page de connexion.
- Couper les icônes et les images SVG.
- Implémenter la page de connexion HTML / CSS / JS.
- Créer des scripts SQL pour créer des tables.
- Créer une API de service Web pour les informations utilisateurs
- etc…

Les outils pour gérer le backlog

Quelques outils pour le suivi de vos User Stories:

- JIRA: la référence et le plus poussé disposant de plein d'add-on (payant)
- Trello : le plus ludique (gratuit)

Mais aussi :

- Asana
- Notion
- Gitlab
- Redmine
- Projectboard

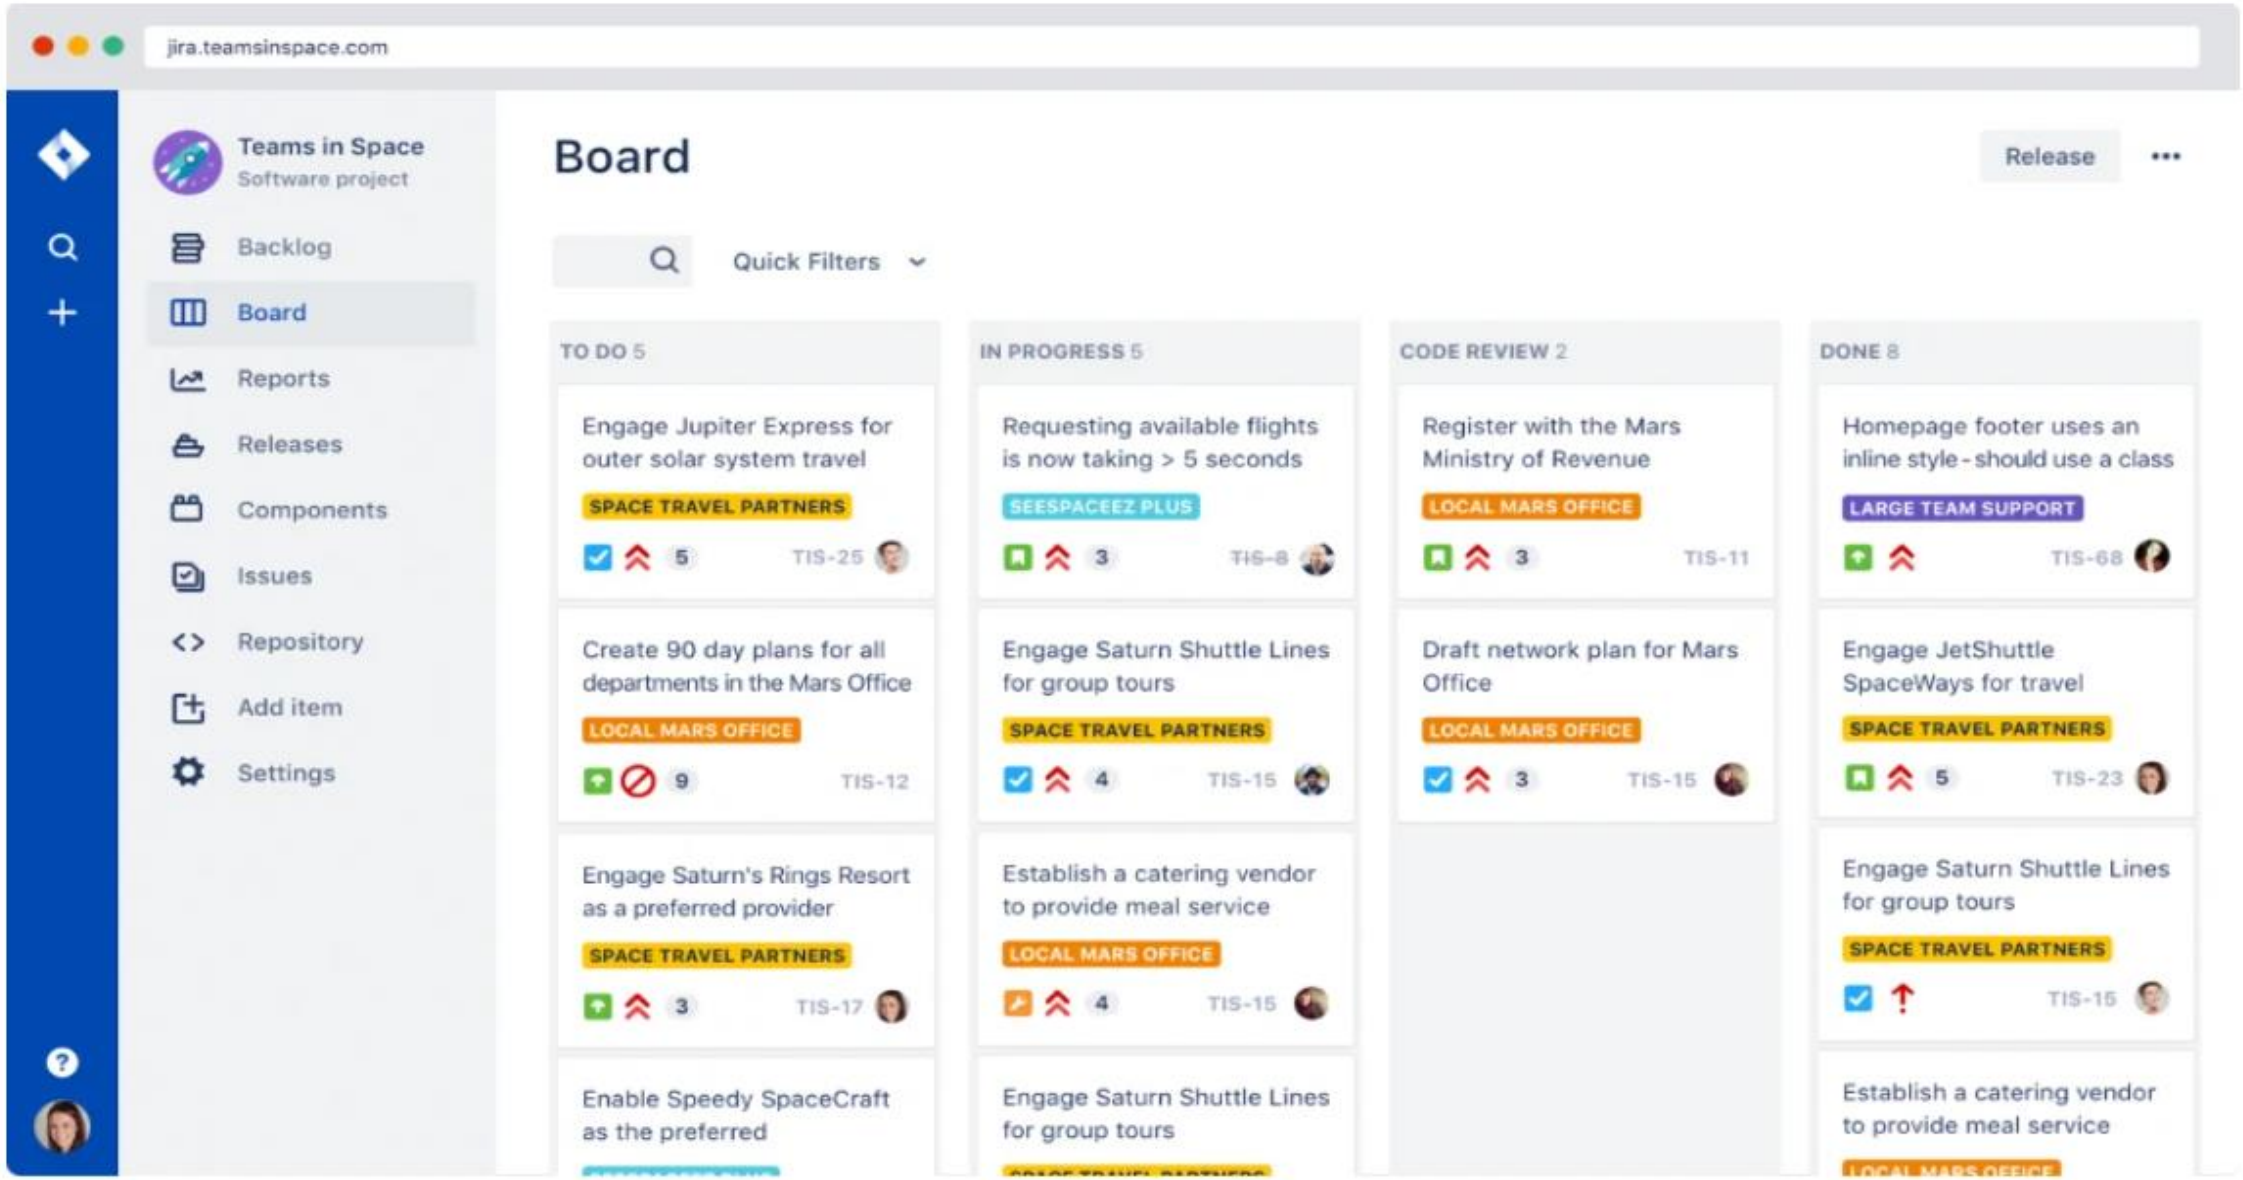

Le sprint backlog sous Jira