
MOS 操作系统实验 指导书

操作系统课程实验任务及相关说明

带你体验自己动手完成一个小操作系统的乐趣



*SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
BEIHANG UNIVERSITY*

2023 年 3 月 13 日

POWERED BY L^AT_EX

引言	1
引言	1
实验内容	2
实验设计	2
实验环境	3
虚拟机平台	4
Git 服务器	4
自动评测	5
0 初识操作系统	6
0.1 实验目的	6
0.2 初识实验	6
0.2.1 了解实验环境	6
0.2.2 通过网站远程访问本实验环境	7
0.2.3 命令行界面 (CLI)	7
0.3 基础操作介绍	8
0.3.1 命令行	8
0.3.2 Linux 基本操作命令	8
0.4 实用工具介绍	11
0.4.1 Vim	11
0.4.2 GCC	12
0.4.3 Makefile	13
0.4.4 ctags	15
0.5 Git 专栏-轻松维护和提交代码	16
0.5.1 Git 是什么?	17
0.5.2 Git 基础指引	18
0.5.3 Git 文件状态	20

0.5.4	Git 三棵树	22
0.5.5	Git 版本回退	23
0.5.6	Git 分支	24
0.5.7	Git 远程仓库与本地	27
0.6	进阶操作	27
0.6.1	Linux 操作补充	27
0.6.2	shell 脚本	30
0.6.3	重定向和管道	32
0.7	实战测试	34
0.8	实验思考	37
1	内核、启动和 printf	38
1.1	实验目的	38
1.2	操作系统的启动	38
1.2.1	GXemul 仿真器	38
1.2.2	GXemul 中的启动流程	39
1.3	Let's hack the kernel!	39
1.3.1	Makefile——内核代码的地图	39
1.3.2	ELF——深入探究编译与链接	41
1.3.3	MIPS 内存布局——寻找内核的正确位置	46
1.3.4	Linker Script——控制加载地址	48
1.4	从零开始搭建 MOS	51
1.4.1	从 make 开始	51
1.4.2	_start 函数	52
1.5	实战 printk	53
1.6	实验正确结果	55
1.7	任务列表	55
1.8	实验思考	55
2	内存管理	56
2.1	实验目的	56
2.2	R3000 访存流程概览	56
2.2.1	CPU 发出地址	56
2.2.2	虚拟地址映射到物理地址	57
2.3	内核程序启动	57
2.3.1	mips_detect_memory	58
2.3.2	mips_vm_init 函数	58
2.3.3	mips_vm_init	60
2.4	物理内存管理	60
2.4.1	链表宏	60

2.4.2	页控制块	61
2.4.3	其他相关函数	63
2.4.4	正确结果展示	64
2.5	虚拟内存管理	64
2.5.1	两级页表结构	64
2.5.2	与页表相关的函数	66
2.6	访问内存与 TLB 重填	69
2.6.1	TLB 相关的前置知识	69
2.6.2	TLB 维护流程	71
2.6.3	正确结果展示	74
2.7	Lab2 在 MOS 中的概况	74
2.8	其他体系结构中的内存管理	77
2.9	任务列表	77
2.10	实验思考	77
A	补充知识	78
A.1	真实操作系统的内核及启动详解	78
A.1.1	Bootloader	79
A.2	编译与链接详解	79
A.3	printf 格式具体说明	84
A.4	MIPS 汇编与 C 语言	86
A.4.1	循环与判断	86
A.4.2	函数调用	87
A.4.3	通用寄存器使用约定	88
A.4.4	LEAF、NESTED 和 END	89
A.5	多级页表与页目录自映射	91
A.5.1	MOS 中的页表自映射应用	91
A.5.2	其他页表机制	92

引言

操作系统是计算机系统中软件与硬件联系的纽带，课程内容丰富，既包含操作系统的基础理论，又涉及实际操作系统的设计与实现。操作系统实验设计是操作系统课程实践环节的集中表现，旨在巩固学生理论课学习的概念和原理，同时培养学生的工程实践能力。一些国内外著名大学都非常重视操作系统的实验设计，例如麻省理工学院的 Frans Kaashoek 等设计的 JOS 和 xv6 教学操作系统、哈佛大学的 David A. Holland 等设计的 OS161 操作系统用于实现操作系统实验教学。

我们尝试了 MINIX、Nachos、Linux、Windows 等操作系统实验，发现以 Linux 和 Windows 为基础的实验，由于系统规模庞大，很难让学生建立起完整的操作系统概念，导致专业知识碎片化，不符合系统能力培养目标。此外，操作系统涉及硬件的很多相关知识，本身还包含并发程序设计等比较难理解的概念，因此学生的学习曲线很陡峭，如何让学生由浅入深，平滑地掌握这些知识是实验设计的难点。本书设计实验的基本目标是：一学期内设计实现一个可在实际硬件平台上运行的小型操作系统，该系统具备现代操作系统特征（如虚存管理、多进程等），符合工业标准。

基于系统能力培养的理念和目标希望构建计算机组成原理、操作系统和编译原理等课程的一体化实验体系，因而本书操作系统课程设计采用了计算机组成原理课程中的 MIPS 指令系统（MIPS R3000）作为硬件基础，参考 JOS 的设计思路、方法和源代码，实现一个可以在 MIPS 平台上运行的小型操作系统，包括操作系统启动、物理内存管理、虚拟内存管理、进程管理、中断处理、系统调用、文件系统、Shell 等主要操作系统主要功能。为了降低学习难度，采用增量式实验设计思想，每个实验包含的内核代码量（C、汇编、注释）在几百行左右，提供代码框架和代码示例。每个实验可以独立运行和评测，但是后面的实验依赖前面的实验，学生实现的代码从 Lab1 贯穿到 Lab6，最后实现一个完成的小型操作系统。

实验内容

本书设计的操作系统实验分为 6 个实验 (Lab1 ~ Lab6)，目标是在一学期内自主开发一个小型操作系统。各个实验的相互关系如图 1 所示，具体实验内容如下。

1. **内核、启动和 printf**: 通过 PC 启动的实验，掌握硬件的启动过程，理解链接地址、加载地址和重定位的概念，学习如何编写裸机代码。
2. **内存管理**: 理解虚拟内存和物理内存的管理，实现操作系统对虚拟内存空间的管理。
3. **进程与异常**: 通过设置进程控制块和编写进程创建、进程中止和进程调度程序，实现进程管理；编写通用中断分派程序和时钟中断例程，实现中断管理。
4. **系统调用与 fork**: 掌握系统调用的实现方法，理解系统调用的处理流程，实现本实验所需的系统调用。
5. **文件系统**: 通过实现一个简单的、基于磁盘的、微内核方式的文件系统，掌握文件系统的实现方法和层次结构。
6. **管道与 shell**: 实现具有管道，重定向功能的命令解释程序 shell，能够执行一些简单的命令。最后将 6 部分链接起来，使之成为一个能够运行的操作系统。

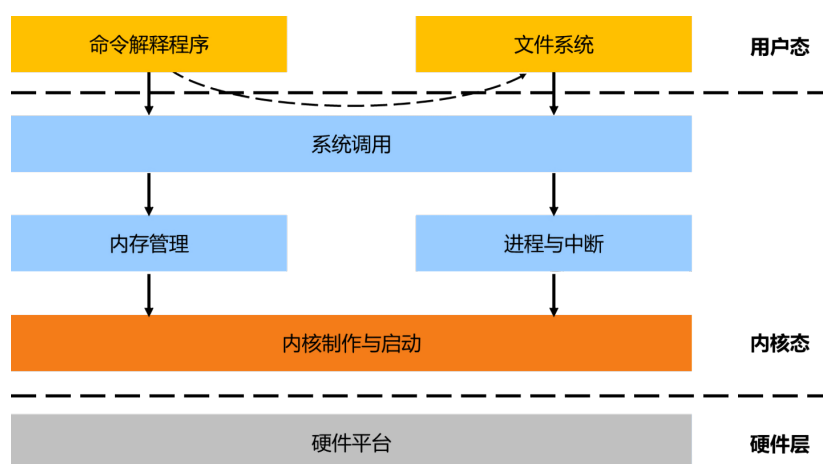


图 1: 实验内容的关系

另外，考虑有些学生对 Linux 系统、GCC 编译器、Makefile 和 git 等工具不熟悉，专门设置了一个 Lab0，主要介绍 Linux、Makefile、git、vi 和仿真器的使用以及基本的 shell 编程等，为后续实验的顺利实施打好基础。

实验设计

由于开发一个实际的操作系统难度大、工作量繁重，为了保证教学效果，在核心能力部分采用微内核结构和增量式设计的原则，因此可以从最基本的硬件管理功能逐步扩充，最后完成一个完整的系统。实验内容的设计满足以下条件。

1. 每个实验可独立运行与测试，便于调试与评测，可获得阶段性成果。
2. 每个实验内容包含相对独立的知识点，并只依赖其前序实验。
3. 基本保证在两周内完成一个实验，这样在一学期内可以完成整个实验。
4. 各个实验提交的代码一直伴随整个实验过程，可以不断改进、完善代码。

整个系统结构如图 2 所示，蓝色部分是每次实验需要新增加的模块，绿色部分是需要修改完善的模块，灰色部分是不用修改的模块。在增量式设计下，可以从基本的功能出发，逐步完善整个系统，从而降低了学习操作系统的难度。

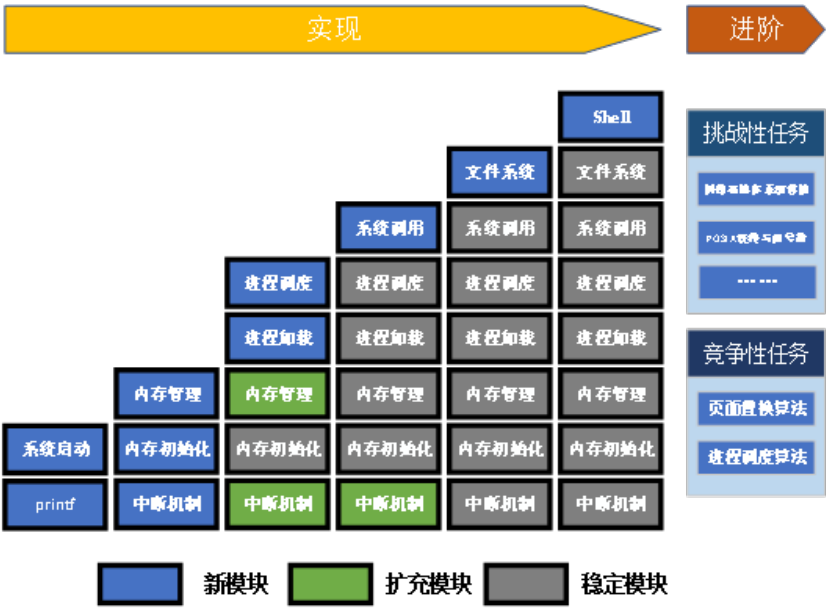


图 2: 增量式实验方法

为了适应不同读者的学习要求，本书的实验采用分层的方式，从基础到复杂逐步实现实验的基本目标。因此，可将实验基本目标分为三个层次：

- 第一层次，掌握基本的系统使用与编程能力：包括Linux、Makefile、git、vi 和仿真器的使用，基本的 shell 编程和使用系统调用编程；
- 第二层次，掌握操作系统核心能力：包括 6 个实验，从操作系统内核构造、内存管理、进程管理、系统调用、文件系统和命令解释程序，构成一个完整的小型操作系统；
- 第三层次，锻炼操作系统提升能力：主要包括若干挑战性任务，学生需要独立在某一方面实现若干新的系统功能。

实验环境

一次实验的整个流程包括，初始代码发布、代码编写、调试运行、代码提交、编译测试以及评分结果的反馈。为了方便学生和教师，我们设计了操作系统实验集成环境，采

用 git 进行版本管理，保证学生之间的代码互不可见，而教师和助教可以方便地查看每位学生的代码。整个环境的结构如图 3 所示。为了满足实验需求，整个系统分为以下几个部分。

- a) 虚拟机平台，包含实验需要的开发环境，例如 Linux 环境、交叉编译器、MIPS 仿真器等。
- b) git 服务器，包括学生各个实验的代码以及相关信息。
- c) 自动评测和反馈，这部分集成在 git 服务器中，后面会详细介绍。

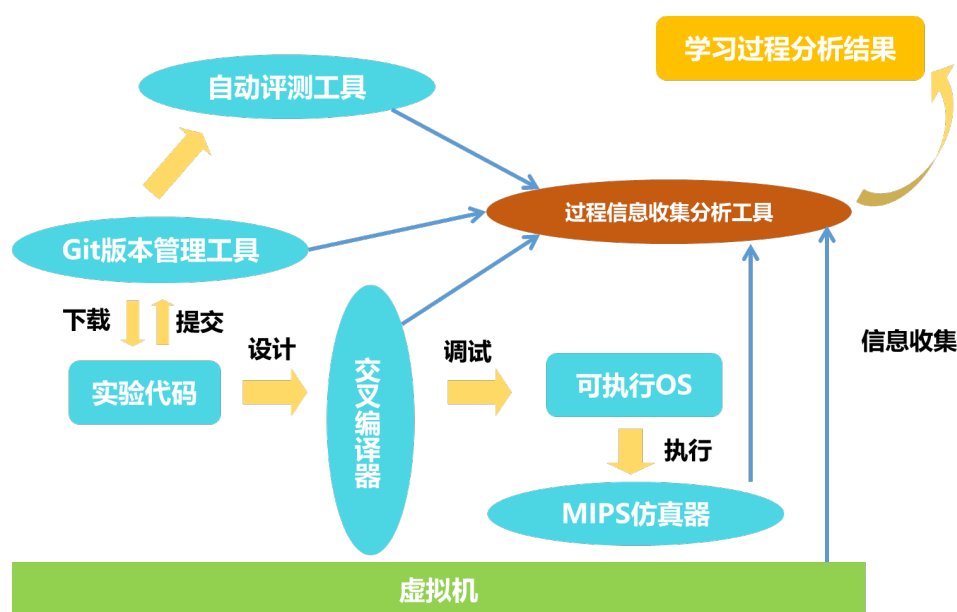


图 3: 操作系统实验集成环境

虚拟机平台

为了方便地收集学习过程数据，同时尽量降低学生端设备的要求，我们提供虚拟机作为实验后端，虚拟机中使用 Linux 系统，方便部署环境，整个实验过程在虚拟机中完成。在虚拟机中，需要部署相应仿真器、编译器、文件编辑器等环境。推荐使用 GXemul 作为仿真器，MIPS 的 gcc 交叉编译器作为编译器，vim 作为文件编辑器。这些工具已经部署在虚拟机环境中，避免了软件版本冲突问题，方便自动评测系统的部署与实施。同时，节省安装实验环境花费的时间。每位学生可以登录到实验系统，完成实验。

Git 服务器

为了保证学生代码安全，同时提供方便的代码版本管理工具，提供一个 git 服务器，每位学生的代码编写过程在虚拟机中完成，同时将代码托管在 git 服务器中，避免了故障导致的损失。同时，实验发布及测试结果反馈均通过 git 服务器完成。在 git 服务器中，每个学生拥有一个独立的代码库，对于每位学生来说，只有自己的代码库是可见的，

每位学生可以随时下载和提交自己代码库中的代码。同时，所有学生的代码库对于助教和教师是可见的，所有的助教和教师都可以下载学生代码。

自动评测

由于学生人数众多，对于学生实验代码的评判是一个繁复、机械化的过程，助教和教师手动评测非常困难。自动评测系统能对学生提交的代码自动给出相应的评分。当学生执行代码提交后，可提交评测。评测系统将获取学生代码，依次完成编译、运行和测试，给出评测结果反馈结果给学生查看。

CHAPTER 0

初识操作系统

0.1 实验目的

1. 认识操作系统实验环境。
2. 掌握操作系统实验所需的基本工具。

在本实验中，需要了解实验环境，熟悉 Linux 操作系统 (Ubuntu)，了解控制终端，掌握一些常用工具并能够脱离可视化界面进行工作。本实验难度不大，重点是熟悉操作系统实验环境的各类工具，为后续实验的开展奠定基础。

0.2 初识实验

“工欲善其事必先利其器”，应对我们的环境和工具有足够的了解，才能顺利开展实验工作。

0.2.1 了解实验环境

实验环境整体配置如下：

- 操作系统：Linux 内核，Ubuntu 操作系统
- 硬件模拟器：GXemul
- 编译器：GCC
- 版本控制：Git

Ubuntu 操作系统是一款开源的 GNU/Linux 操作系统，它基于 Linux 内核实现，是目前较为流行的 Linux 发行版之一。GNU（GNU is Not Unix 的递归缩写）是一套开源计划，其中包含了三个协议条款，为用户提供了大量开源软件；而人们常说的 Linux，

从严格意义上是指 Linux 内核，基于该内核的操作系统众多，具有免费、可靠、安全、稳定、多平台等特点。

GXemul 是一款计算机架构仿真器，可以模拟所需硬件环境，例如本实验需要的 MIPS 架构下的 CPU。

GCC 是一套免费、开源的编译器，诞生并服务于 GNU 计划，最初名称为 GNU C Compiler，后来因支持更多编程语言而改名为 GNU Compiler Collection，很多集成开发环境 (Integrated Development Environment, IDE) 的编译器用的就是 GCC 套件，例如 Dev-C++，Code::Blocks 等。本实验将使用基于 MIPS 的 GCC 交叉编译器。

Git 是一款免费、开源的版本控制系统，本书实验将利用它来提供管理、发布、提交、评测等功能。第 0.5 节将会详细介绍 Git 如何使用。



图 0.1: Ubuntu, GNU, Linux

0.2.2 通过网站远程访问本实验环境

为了方便访问，本实验提供通过网站远程访问虚拟机的方法，不需要手动进行复杂的配置。可直接按照下面的流程，进入和上文下相同的界面。

本书实验的虚拟环境的网站是<http://lab.os.buaa.edu.cn>，如果在校外的话需要先使用 EasyConnect 连上北航 VPN 再进行访问。

0.2.3 命令行界面 (CLI)

对于目前主流的操作系统，如 Windows、Mac OS、Ubuntu 等均使用图形用户界面 (Graphical user interface, GUI)，但是在操作系统课程中，需要了解命令行界面 (Command line Interface, CLI)。

其实，上文关于“操作系统”的描述并不严谨，用户接触的并不是真正的“Ubuntu 操作系统”，而是它的“壳” (shell)。一般我们将操作系统核心部分称为内核 (kernel)，与其相对的是它最外层的“壳” (shell) 即为命令解释程序，是访问操作系统服务的用户界面。操作系统“壳”有命令行界面 (CLI) 或图形用户界面 (GUI) 两种形式。上文提到的黑色界面就是命令行界面，它是纯文本界面，用于接收、解释、执行用户输入的命令，完成相应的功能。

在 Ubuntu 中，命令行界面默认的 Shell 是 bash，它也是一款基于 GNU 的免费、开源软件。

0.3 基础操作介绍

0.3.1 命令行

在命令行界面 (Command Line Interface, CLI) 中, 用户或客户端通过单条或连续命令行 (command line) 的形式向程序发出命令, 从而达到与计算机程序进行人机交互的目的。在 Linux 系统中, 命令用于对 Linux 系统进行管理, 其一般格式为: 命令名 [选项] [参数]。其中, 方括号表示可选, 意为可根据需要选用, 例如 `ls -a directory`。shell 命令有两种类型: shell 内建命令和外置程序。

下面介绍 Linux 的基本操作命令, 熟悉此部分内容的读者可跳过此节。

0.3.2 Linux 基本操作命令

进入终端后, 首先会看到光标前的如下内容。

```
1 开始连接到 git@xxx.xxx.xxx.xxx 0.1
2 Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.0-46-generic x86_64)
3
4      * Documentation:  https://help.ubuntu.com
5      * Management:    https://landscape.canonical.com
6      * Support:        https://ubuntu.com/advantage
7 Last login: Wed Jan  4 12:50:58 2023 from 10.134.170.231
8 git@21xxxxxx:~$
```

其中 @ 符号前的是用户名, @ 符号后的是计算机名, 冒号后为当前所在的文件目录 (/表示根目录, ~ 表示家目录, 家目录即 /home/<user_name>), 最后 \$ 或 # 分别表示当前用户为普通用户或超级用户 root。然后通过键盘输入命令, 按回车后即可执行相应命令。

要想知道当前目录中包含哪些文件, 可使用 `ls` 命令, 其输出信息可以通过彩色加亮显示, 来区分不同类型的文件, `ls` 是使用率较高的命令, 其详细信息如图所示。一般情况下, 该命令的参数省略则默认显示该目录下所有文件, 所以只需使用 `ls` 即可看到所有非隐藏文件, 若要看到隐藏文件则需要加上 `-a` 选项, 若要查看文件的详细信息则需要加上 `-l` 选项。

```
1  ls
2  用法:ls [选项]... [文件]...
3  选项 (常用):
4  -a          不隐藏任何以 . 开始的项目
5  -l          每行只列出一个文件
```

针对该命令, 一般只会用到 `ls`, 以及 `ls -a` 和 `ls -l` 三种形式。现在尝试在命令行输入 `ls` 后, 按下回车会出现一个命名为学号的目录, 这就是读者进行实验的目录。如果想尝试创建一个新的空文件, 可以用 `touch` 命令。

```
1  touch
2  用法:touch [选项]... [文件名]...
```

输入 `touch hello_world.c`, 即可在该目录下成功创建一个新的文件, 再输入 `ls`, 就可看到 `hello_world.c` 文件了, 可以试一试 `ls -a` 和 `ls -l` 命令进行操作。关于如何编辑 `hello_world.c` 文件, 将在下一节关于 Vim 使用工具的介绍中展开。

为了通过目录对文件来进行组织和管理, 可以使用 `mkdir` 命令创建文件目录, 该命令的参数为创建的新目录的名称, 如 `mkdir newdir` 可创建一个名为 `newdir` 的目录。

```
1 mkdir
2 用法:mkdir [选项]... 目录...
```

现在输入 `mkdir newdir` 就在目录下创建了一个名为 `newdir` 的目录, 读者可以再使用 `ls` 命令查看是否新增了 `newdir` 目录。在这里可使用 `cd` 命令进入 `newdir` 目录。

```
1 cd
2 用法:cd [选项]... 目录
```

在命令行输入 `cd newdir` 命令, 进入 `newdir` 目录。为了返回上一级目录, 可以使用 `..` 命令。在 Linux 系统里 `..` 表示上一级目录, `.` 表示当前目录, 因此在输入 `cd ..` 后, 返回上一级目录, 输入 `cd .` 进入当前所在的目录。

查看 `cd` 目录时, 命令行发生一些变化, 在命令行的 `>` 的左边, 从 `~` 变成了, `~/newdir`, 这个字符串是指当前所在的目录, `~` 表示所登录用户的目录, 输入 `pwd` 可查看当前的绝对路径。同时 `cd` 命令也可直接把要跳转到的目录改为绝对路径, 如 `cd /home` 跳转到 `home` 根目录下 `home` 这个目录。

Note 0.3.1 在需要键入文件名或目录名时, 可以使用 `Tab` 键补足全名。当有多种补足时, 双击 `Tab` 键可以显示所有可能选项。在屏幕上输入 `cd /h` 然后按下 `Tab`, 就会自动补全为 `cd /home`, 如果输入的是 `cd /`, 再按两次 `Tab`, 会看到所有可选项, 和 `ls` 类似。

输入 `rmdir` 可以删除一个空的目录。

```
1 rmdir
2 用法:rmdir [选项]... 目录...
```

如果目录非空, 则使用 `rm` 命令。`rm` 命令可以删除一个目录中的一个或多个文件或目录, 也可以将某个目录及其下属的所有文件及其子目录均删除掉。对于链接文件, 只是删除整个链接文件, 而原有文件保持不变。

```
1 rm
2 用法:rm [选项]... 文件...
3 选项 (常用):
4 -r          递归删除目录及其内容, 如果不加这个命令,
5 删除一个有内容的目录会提示不能删。
6 -f          强制删除。忽略不存在的文件, 不提示确认
```

此外, `rm` 命令还有 `-i` 选项, 这个选项在使用文件扩展名字符删除多个文件时特别有用。使用这个选项, 系统会要求逐一确定是否要删除。这时, 必须输入 `y` 并按回车键, 才能删除文件。如果仅按回车键或其他字符, 文件不会被删除。与之相对应的就是 `-f` 选项, 其作用是强制删除文件或目录, 并不询问用户。使用该选项并配合 `-r` 选项, 可实现递归强制删除, 强制将指定目录下的所有文件与子目录一并删除, 这肯导致灾难性后果。例如 `rm -rf /` 即可强制递归删除全盘文件, 绝对不要轻易尝试!

Note 0.3.2 使用 `rm` 命令要格外小心，因为一旦删除了一个文件，就无法再恢复它。所以，在删除文件之前，最好再看一下文件的内容，确定是否真要删除。一些用户会在家目录下建一个类似回收站的目录，如果要使用 `rm` 命令，先把要删除的文件移到这个目录里，然后再进行 `rm`，一定时间之后再对回收站里的文件进行删除。

了解以上注意事项后，再来尝试使用 `rm`。读者先回到 `~` 目录下，假设要删除开始创建的 `hello_world.c`，首先在该目录下创建一个回收站目录叫 `.trash`，然后把 `hello_world.c` 拷贝到这个目录中，这里需要使用 `cp` 命令，该命令的第一个参数为源文件路径，命令的第二个参数为目标文件路径。

```
1 cp
2 用法:cp [选项]... 源文件... 目录
3 选项 (常用):
4 -r          递归复制目录及其子目录内的所有内容
```

下面我们介绍移动的命令。移动命令为 `mv`，与 `cp` 的用法相似。命令 `mv hello_world.c ~/.trash/` 就是将 `hello_world.c` 移动到 `~/.trash` 这个目录中。此时使用 `ls` 命令可以看到 `hello_world.c` 文件已被移除。

另外，在 Linux 系统中若想对文件进行重命名操作，使用 `mv oldname newname` 命令即可。

```
1 mv
2 用法:mv [选项]... 源文件... 目录
```

最后介绍回显命令 `echo`，如果输入 `echo hello_world`，就会回显 `hello_world`，这个命令看起来像一个复读机的功能，本书后文会介绍一些它的有趣用法。

以上就是 Linux 系统入门级的部分常用操作命令以及这些命令的常用选项，如果想要查看这些命令的其他功能选项或者新命令的详尽说明，可使用 Linux 下的帮助命令——`man` 命令，通过 `man` 命令可以查看 Linux 中的命令帮助、配置文件帮助和编程帮助等信息。

```
1 man - manual
2 用法:man page
3 e.g.
4 man ls
```

以下为几个常用的快捷键可供参考。

- `Ctrl+C` 终止当前程序的执行
- `Ctrl+Z` 挂起当前程序
- `Ctrl+D` 终止输入（若正在使用 Shell，则退出当前 Shell）
- `Ctrl+L` 清屏

其中，如果你写了一个死循环，或者程序执行到一半你不想让它执行了，`Ctrl+C` 是你的很好的选择。`Ctrl+Z` 挂起程序后会显示该程序挂起编号，若想要恢复该程序可以使

用 `fg [job_spec]`, `job_spec` 即为挂起编号, 不输入时默认为最近挂起进程。而如果你写了一个等到识别到 `EOF` 才停止的程序, 你就需要输入 `Ctrl+D` 来当作输入了一个 `EOF`。

对其他内容感兴趣的同学可以自行网络搜索或用 `man` 命令看帮助手册进行学习和了解。以上述内容为基础，接下来讲如何在 Linux 下写代码。

Note 0.3.3 在多数 Shell 中，四个方向键也是有各自特定的功能的：← 和 → 可以控制光标的位置，↑ 和 ↓ 可以切换最近使用过的命令

0.4 实用工具介绍

学会了 Linux 基本操作命令，接下来就可以得心应手地使用命令行界面的 Linux 操作系统了。想要使用 Linux 系统完成工作，仅靠命令行还远远不够。在开始动手阅读并修改代码之前，读者还需要掌握一些实用工具的使用方法。这里首先介绍一种常用的文本编辑器：Vim。

0.4.1 Vim

Vim 被誉为编辑器之神，是程序员为程序员设计的编辑器，编辑效率高，十分适合编辑代码。对于习惯了图形化界面文本编辑软件的读者来说，刚接触 Vim 时一定会觉得非常不习惯非常不顺手，所以下面通过创建一个 `helloworld.c`，来让读者熟悉一下 Vim 的基本操作：

- (1) 创建文件：利用之前学到的 `touch` 命令创建 `helloworld.c` 文件（这时，使用 `ls` 命令，可以发现已经在当前目录下创建了 `helloworld.c` 文件）。
- (2) 打开文件：在命令行界面输入 `vim helloworld.c` 打开新建的文件；
- (3) 输入内容：刚打开文件时，无法向其中直接输入代码，需要按“`i`”键进入插入模式，之后便可以向其中输入 `helloworld` 程序，如下图所示：

```
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Hello World!\n");
    return 0;
}
```

图 0.2: 写入 `helloworld.c` 中的内容

(4) 保存并回到命令行界面：完成文件修改后，按”Esc”回到命令模式，再按下”:”进入底线命令模式，此时可以看到屏幕的左下角出现了一个冒号，输入”w”，并按下回车，文件便得到了保存；再进入底线命令模式，输入”q”便可以关闭文件，回到命令行界面（保存和退出的命令，可以如上述分两步完成，也可以由”:wq”一条命令完成，如图）。

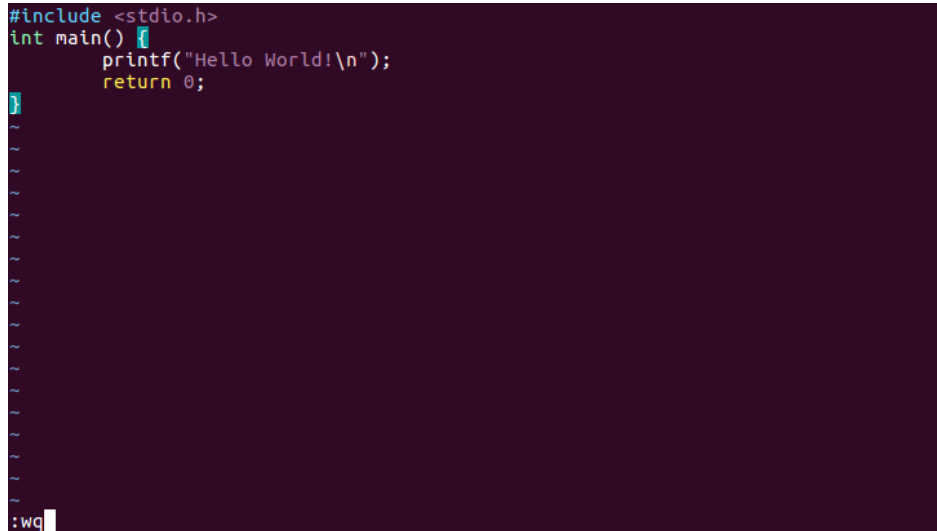


图 0.3: 保存并退出

接着简单了解一下对 Vim 进行一些自定义配置的方法：

```
1 # 首先按如下方法打开（如果原本没有则是新建） ~/.vimrc 文件
2 vim ~/.vimrc
```

在这个文件中写入如下内容：

```
1 set cursorline
```

保存并退出文件后，我们便完成了对 Vim 的配置（上述配置能够让光标所在行下加下划线）。想要了解更多配置参数的同学可以自行在网上搜索。

相关的内容可在网上查询，随用随查即可。

0.4.2 GCC


GCC (GNU Compiler Collection, GNU 编译器套件) 包含了著名的 C 语言编译器 gcc (GNU project C and C++ compiler)。我们的实验课程使用 gcc 作为 C 语言编译器。其常用的使用方法如下图所示，可以自己动手实践，写一些简单的 C 代码来编译运行。如果想要同时编译多个文件，可以直接用 -o 选项将多个文件进行编译连接：gcc testfun.c test.c -o test，也可以先使用 -c 选项将每个文件单独编译成 .o 文件，再用 -o 选项将多个 .o 文件进行链接：gcc -c testfun.c && gcc -c test.c && gcc testfun.o test.o -o test，两者等价。


```
1  语法: gcc [选项]... [参数]...
2  选项 (常用):
3  -o           指定生成的输出文件
4  -S           将 C 代码转换为汇编代码
5  -Wall        显示一些警告信息
6  -c           仅执行编译操作, 不进行链接操作
7  -M           列出依赖
8  -I<path>     编译时指定头文件目录, 使用标准库时不需要指定目录, -I 参数可以用相对
    ↪ 路径, 比如头文件在当前目录, 可以用 -I. 来指定
9  参数:
10 C 源文件: 指定 C 语言源代码文件
11 e.g.
12
13 $ gcc test.c -o test
14 # 使用 -o 选项生成名为 test 的可执行文件
```

下面, 我们通过编译之前完成的 `helloworld.c` 来熟悉 GCC 的最基本使用方法:

(1) 在命令行中, 使用 `gcc helloworld.c -o helloworld` 命令, 便可以创建由 `helloworld.c` 文件编译成的 `helloworld` 的可执行文件 (使用 `ls` 可以看到目录内出现了 `helloworld` 可执行文件)。

(2) 在命令行中, 输入 `./helloworld` 运行可执行文件, 观察现象。

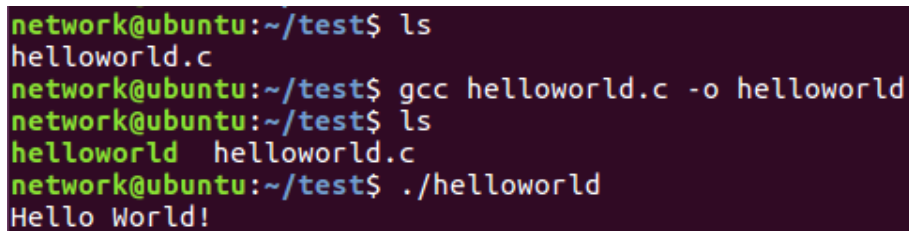

```
network@ubuntu:~/test$ ls
helloworld.c
network@ubuntu:~/test$ gcc helloworld.c -o helloworld
network@ubuntu:~/test$ ls
helloworld helloworld.c
network@ubuntu:~/test$ ./helloworld
Hello World!
```

图 0.4: GCC 编译可执行文件并运行

0.4.3 Makefile

如果了解操作系统这样的大型软件, 首先面临一个很大的问题: 这些代码应当从那里开始阅读? 答案是 Makefile。当你不知所措的时候, 从 Makefile 开始往往会是一个不错的选择。那么 `make` 是什么, 而 Makefile 又是什么呢? `make` 工具一般用于维护软件开发的工程项目, 它可以根据时间戳自动判断项目的哪些部分需要重新编译, 每次只重编译必要的部分。`make` 工具会读取 Makefile 文件, 并根据 Makefile 的内容来执行相应的编译操作。

相较于手动编译而言, Makefile 具有更高的便捷性, 可以方便地管理大型项目。而且理论上 Makefile 支持任意语言, 只要其编译器可以通过 `shell` 命令来调用即可。如果一个项目有着复杂的构建流程, Makefile 便能充分展现其优势。为了更为清晰地介绍 Makefile 的基本概念, 下面通过编制一个简单的 Makefile 来说明。假设我们手头有一个 Hello World 程序需要编译。如果我们没有 Makefile, 则需动手编译这个程序, 执行以下命令:

```
1 # 直接使用 gcc 编译 Hello World 程序
2 $ gcc -o hello_world hello_world.c
```

那么, 如果想把它写成 Makefile, 该如何操作呢? Makefile 最基本的格式如下:

```
1 target: dependencies
2     command 1
3     command 2
4     ...
5     command n
```

其中, **target** 是构建 (build) 的目标, 可以是目标文件、可执行文件, 也可以是一个标签。而 **dependencies** 是构建该目标所需的其他文件或其他目标。之后是构建该目标所需执行的命令。有一点尤为需要注意, 每一个命令 (command) 之前必须用一个制表符 (Tab) 缩进。这里必须使用制表符而不能是空格, 否则 **make** 会报错。

通过在 Makefile 中书写显式规则来告诉 **make** 工具文件间的依赖关系: 如果想要构建 **target**, 那么首先要准备好 **dependencies**, 接着执行 **command** 中的命令, 最终完成构建 **target**。在编写完恰当的规则之后即在 shell 中输入 **make target** (**target** 是目标名), 即可执行相应的命令、生成相应的目标。

前面提到, **make** 工具根据时间戳来判断是否需要编译, **make** 只有依赖文件中存在文件的修改时间比目标文件的修改时间晚时 (也就是对依赖文件做了改动), shell 命令才会被执行, 编译生成新的目标文件。

简易 Makefile 内容如下, 之后执行 **make all** 或是 **make** 命令, 即可产生 **hello_world** 可执行文件。

```
1 all: hello_world.c
2     gcc -o hello_world hello_world.c
```

下面, 我们尝试编写一个简单的 Makefile 文件:

(1) 在命令行中, 创建名为 "Makefile" 的文件, 使用 Vim 打开它, 并写入如下内容:

```
1 all: hello_world.c
2     gcc -o hello_world hello_world.c
3 clean:
4     rm -f helloworld
```

其中, 前两行定义了编译 **helloworld.c** 的命令 ("all" 为 **target**, "helloworld.c" 为 **dependencies**, 第二行为编译 **helloworld** 程序的命令); "clean" 后的部分为删除可执行文件的命令。

(2) 保存并回到命令行界面后, 输入 **make clean**, 执行 Makefile 文件中的 **rm helloworld** 命令, 删除了之前编译出的可执行文件; 接着, 输入 **make all**, 执行 Makefile 文件中的 **gcc helloworld.c -o helloworld** 命令, 编译出可执行文件。过程如下图:

```
network@ubuntu:~/test$ make clean
rm helloworld
network@ubuntu:~/test$ ls
helloworld.c  Makefile
network@ubuntu:~/test$ make all
gcc helloworld.c -o helloworld
network@ubuntu:~/test$ ls
helloworld  helloworld.c  Makefile
network@ubuntu:~/test$ ./helloworld
Hello World!
```

图 0.5: make 命令执行过程和效果

在 lab0 阶段，建议自己尝试编写一个简单的 Makefile 文件，体会 make 工具的使用方法。

0.4.4 ctags

ctags 是一个方便 Vim 下代码阅读的工具。这里只进行一些最基础功能的介绍：(1) 为了能够跨目录使用 ctags，我们需要添加 Vim 的相关配置，按照上文所述的方法打开 `.vimrc` 文件，添加以下内容并保存：

```
1 set tags=tags;
2 set autochdir
```

(2) 为了进行测试，我们修改 `helloworld.c` 文件（在其中添加一个函数），并新建一个文件 `ctags test.c`，在其中调用 `helloworld.c` 中新建的函数，如下图：

[illegible]

图 0.6: helloworld.c 文件中的内容

[illegible]

图 0.7: ctags_test.c 文件中的内容

(3) 我们回到命令行界面, 执行命令 `ctags -R *`, 会发现在该目录下出现了新的文件 `tags`, 接下来就可以使用一些 `ctags` 的功能了:

使用 Vim 打开 `ctags_test.c`，将光标移到调用的函数 (`test_ctags`) 上，按下 `Ctrl+]`，便可以跳转到 `helloworld.c` 中的函数定义处；再按下 `Ctrl+T` 或 `Ctrl+O`（有些浏览器 `Ctrl+T` 是新建页面，会出现热键冲突），便可以回到跳转前的位置。

```
#include "helloworld.c"

int main() {
    test_ctags();
    return 0;
}
```

图 0.8: 光标处于函数名上

使用 Vim 打开 `ctags_test.c`, 按“:”进入底线命令模式, 再输入“`tag test_ctags`”, 也可以跳转到该函数定义的位置。

正式开始操作系统实验后，需要阅读和理解的代码量会增加很多，不同文件之间的函数调用会给阅读代码带来很大的阻力。熟练运用 `ctags` 的相关功能，可以为读者阅读、理解代码提供很大的帮助。

0.5 Git 专栏-轻松维护和提交代码

本书设计的实验通过 Git 版本控制系统进行管理，在这里就来了解一下 Git 相关内容。

0.5.1 Git 是什么?

最初的版本控制是纯手工完成的：修改文件，保存文件副本。如果保存副本时命名比较随意，时间长了就不知道哪个是新的，哪个是旧的了，即使知道新旧，可能也不知道每个版本是什么内容，相对上一版做了哪些修改，当几个版本过去后，很可能就像图 0.9 一样糟糕了。



图 0.9: 手工版本控制

在很多情况下，工程项目也往往由多人一起完成的，在项目刚刚开始时，分工，制定计划，埋头苦干，但版本管理可能会让人头疼不已。其本质原因在于每个人都会对目的内容进行改动，结果就可能是 A 把添加完功能的项目打包发给了 B，然后自己继续添加功能。一天后，B 把他修改后的项目包又发给了 A，这时 A 就必须非常清楚发给 B 之后到他发回来的这段时间，自己究竟对哪些地方做了改动，然后还要进行合并，相当困难。

这时会面临一个无法避免的事实：如果每一次小小的改动，开发者之间都要相互通知，那么一些错误的改动将会令我们付出很大的代价：一个错误的改动通知几方同时纠正。如果一次性做了大幅度的修改，那么只有在概览项目的很多文件后才能知道改动在哪里，也才能做合并修改。

由此产生了需求，大家希望：

- 自动帮助记录每次文件的改动，而且最好是有撤回功能，改错了可以轻松撤销。
- 支持多人协作编辑，命令与操作简洁。
- 能够在不同的历史版本中切换。
- 可方便地在软件中查看某次改动。

版本控制系统就是能够解决上述需求的一种系统，而 Git 则是一种先进的分布式版本控制系统。

Git 是由 Linux 的创始人林纳斯·托瓦尔兹 (Linus Torvalds) 创造，最初用于管理自己的 Linux 开发过程。他对于 Git 的解释是：The stupid content tracker(傻瓜内容追踪器)。

Note 0.5.1 版本控制是一种记录若干文件内容变化,以便将来查阅特定版本修订情况的系统。

0.5.2 Git 基础指引

通过前几节的学习,完成如下操作:

1. 回到主目录 `~`, 创建一个名为 `learnGit` 的目录
2. 进入 `learnGit` 目录
3. 输入 `git init`
4. 用 `ls` 命令添加适当参数看看多了什么

可以发现,新建的目录下面多了一个名为 `.git` 的隐藏目录,这个目录就是 Git 版本库,常被称为仓库 (repository)。需要注意的是,实验中不会对 `.git` 目录进行任何直接操作,不要轻易对该目录做任何操作。

`git init` 执行后就拥有了一个仓库。建立的 `learnGit` 目录就是 Git 里的工作区。目前除了 `.git` 版本库目录以外空无一物。

Note 0.5.2 在我们的 MOS 操作系统实验中我们不需要使用到 `git init` 命令,每个人一开始就都有一个名为 `21xxxxxxx`(你的学号) 的版本库。

目前,在工作区 `learnGit` 中仅有 Git 版本库,下面新建一个文件 `readme.txt`,内容为“BUAA_OSLAB”。执行以下命令得到该文件添加至版本库:

```
1 $ git add readme.txt
```

注意,执行此命令后,并未真正地把 `readme.txt` 提交到版本库,Git 同其他大多数版本控制系统一样,需要 `add` 之后再执行一次提交操作,提交操作的命令如下:

```
1 $ git commit
```

如果不带任何附加选项,执行后会弹出一个说明窗口,如下所示,其中 **Notes to test** 就是本次提交所附加的说明。

```
1 # 请为您的变更输入提交说明。以 '#' 开始的行将被忽略,而一个空的提交
2 # 说明将会终止提交。
3 #
4 # 位于分支 master
5 # 您的分支与上游分支 'origin/master' 一致。
6 #
7 # 要提交的变更:
8 #   修改:      readme.txt
9 #
```

注意,弹出的窗口中我们**必须**得添加本次 `commit` 的说明,这意味着我们不能提交空白说明,否则我们的提交不会成功。而且在添加评论之后,报错退出就可以成功提交。

Note 0.5.3 初学者一般不重视 `git commit` 内容的有效性，总是使用说明意义不明的字符串作为说明提交。但以后可能就会发现写一个自己看得懂，别人也能看得懂的提交说明是多么必要。所以为了提高可读性，尽量每次提交都能见名知义，比如“fixed a bug in ...”这样的描述，推荐一条命令：`git commit --amend` 重新书写最后一次提交的说明。

以窗口提交方式是一种更简洁的方式，使用以下命令：

```
1 $ git commit -m [comments]
```

[comments] 格式为“评论内容”，上述的提交过程我们可以简化为下面一条命令

```
1 $ git commit -m "Notes to test."
```

如果提交之后看到类似的提示，就说明提交成功了。

```
1 [master 955db52] Notes to test.
2 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

本次提交中可以得到以下提示信息中，后续会详细说明提交提示信息的含义。

- 本次提交的分支是 master
- 本次提交的 ID 是 955db52
- 提交说明是 Notes to test
- 共有 1 个文件相比之前发生了变化：1 行的添加与 1 行的删除行为

在实验过程中，提交后可能会出现如下提示信息，说明这是要求设置提交者身份。

```
1 *** Please tell me who you are.
2
3 Run
4
5 git config --global user.email "you@example.com"
6 git config --global user.name "Your Name"
7
8 # to set your account's default identity.
9 # Omit --global to set the identity only in this repository.
```

Note 0.5.4 可以用以下两条命令设置用户名和邮箱：

```
git config --global user.email "you@example.com"
git config --global user.name "Your Name"
示例：
git config --global user.email "qianlxc@126.com"
git config --global user.name "Qian"
```

现在已设置了提交者的信息，提交者信息是为了告知所有负责该项目的人每次提交是由谁提交的，并提供联系方式以进行交流。

0.5.3 Git 文件状态

首先对于任何一个文件, 在 Git 中都只有四种状态: 未跟踪 (untracked)、未修改 (unmodified)、已修改 (modified)、已暂存 (staged):

未跟踪 表示没有跟踪 (add) 某个文件的变化, 使用 `git add` 即可跟踪文件。

未修改 表示某文件在跟踪后一直没有改动过或者改动已经被提交。

已修改 表示修改了某个文件, 但还没有加入 (add) 到暂存区中。

已暂存 表示把已修改的文件放在下次提交 (commit) 时要保存的清单中。

这里使用一张图来说明文件的四种状态的转换关系:

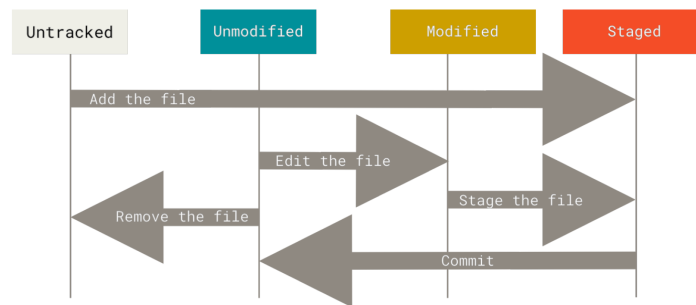


图 0.10: Git 中的四种状态转换关系

完成以下练习以进一步熟悉 Git 的使用方法。

Thinking 0.1 思考下列有关 Git 的问题:

- 在前述已初始化的 `~/learnGit` 目录下, 创建一个名为 `README.txt` 的文件。执行命令 `git status > Untracked.txt`。
- 在 `README.txt` 文件中添加任意文件内容, 然后使用 `add` 命令, 再执行命令 `git status > Stage.txt`。
- 提交 `README.txt`, 并在提交说明里写入自己的学号。
- 执行命令 `cat Untracked.txt` 和 `cat Stage.txt`, 对比两次运行的结果, 体会 `README.txt` 两次所处位置的不同。
- 修改 `README.txt` 文件, 再执行命令 `git status > Modified.txt`。
- 执行命令 `cat Modified.txt`, 观察其结果和第一次执行 `add` 命令之前的 `status` 是否一样, 并思考原因。

Note 0.5.5 `git status` 是一个查看当前文件状态的有效命令，而 `git log` 则是提交日志，每提交一次，Git 会在提交日志中记录一次。`git log` 将在版本切换时发挥很大的作用。

实施前述实验后，`Untracked.txt`，`Stage.txt` 和 `Modified.txt` 的内容如下。

```

1  Untracked.txt 的内容如下
2
3  # On branch master
4  # Untracked files:
5  #   (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
6  #
7  #       README.txt
8  nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
9
10 Stage.txt 的内容如下
11
12 # On branch master
13 # Changes to be committed:
14 #   (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
15 #
16 #       new file:   README.txt
17 #
18
19 Modified.txt 的内容如下
20
21 # On branch master
22 # Changes not staged for commit:
23 #   (use "git add <file>..." to update what will be committed)
24 #   (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
25 #
26 #       modified:   README.txt
27 #
28 no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

```

通过仔细观察,我们看到第一个文本文件 `Untracked.txt` 中第2行是:Untracked files,而第二个文本文件 `Stage.txt` 中第二行内容是: Changes to be committed,而第三个文件 `Modified.txt` 中则是 Changes not staged for commit。

这三种不同的提示分别意味着:在 `README.txt` 新建的时候,其处于为未跟踪状态(untracked);在 `README.txt` 中任意添加内容,接着用 `add` 命令之后,文件处于暂存状态(staged);在修改 `README.txt` 之后,其处于被修改状态(modified)。

Note 0.5.6 关于 [思考-Git 的使用 1](#),实际上是因为 `git add` 命令本身是有多义性的,虽然差别较小但是不同情境下使用依然是有区别。因此需注意:新建文件后要 `git add`,修改文件后也需要 `git add`。

Thinking 0.2 仔细看看[0.10](#),思考一下箭头中的 `add the file`、`stage the file` 和 `commit` 分别对应的是 Git 里的哪些命令呢? ■

此时相信读者对 Git 的设计有了初步的认识。下一步就来深入理解一下 Git 里的一些机制。

0.5.4 Git 三棵树

本地仓库由 Git 维护的三棵“树”组成。第一个是工作区，它持有实际文件；第二个是暂存区（Index 有时也称 Stage），它像个暂时存放的区域，临时保存你的改动；最后是 HEAD，指向你最近一次提交后的结果。

Git 的对象库位于 `.git/objects` 中，所有需要实施版本控制的文件会被压缩成二进制文件，压缩后的二进制文件成为一个 Git 对象，保存在 `.git/objects` 目录。Git 计算当前文件内容的哈希值（长度为 40 的字符串），并作为该对象的文件名。

在 `.git` 目录中，文件 `.git/index` 实际上就是一个包含文件索引的目录树，像是一个虚拟的工作区。在这个虚拟工作区的目录树中，记录了文件名、文件的状态信息（时间戳、文件长度等），但是文件的内容并不存储在其中，而是保存在 Git 对象库（`.git/objects`）中，文件索引建立了文件和对象库中对象实体之间的对应。下图展示了工作区、版本库中的暂存区和版本库之间的关系，揭示了不同操作所带来的不同影响。

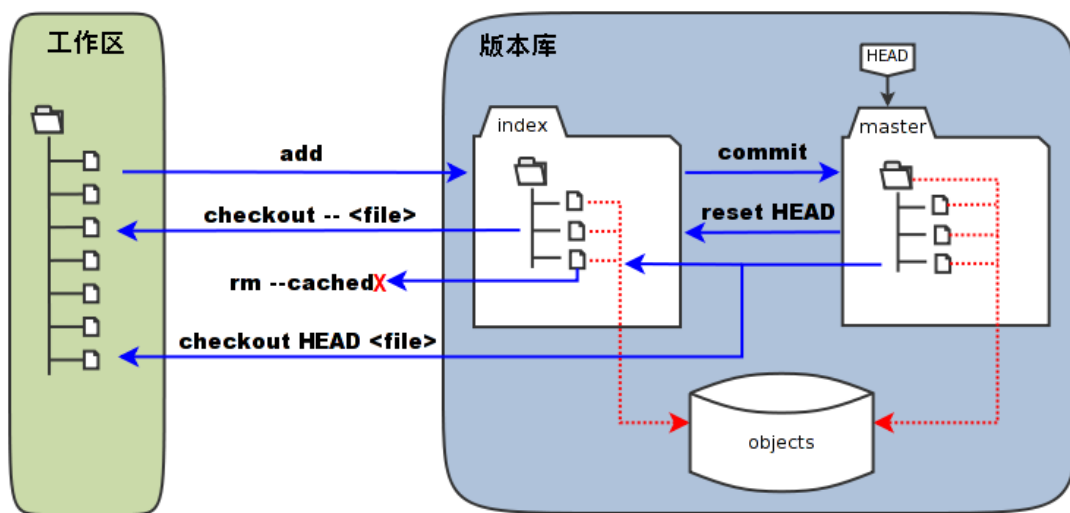


图 0.11: 工作区、暂存区和版本库

- 图中 `objects` 标识的区域为 Git 的对象库，实际位于 `.git/objects` 目录下。
- 图中左侧为工作区，右侧为版本库。在版本库中标记为“index”的区域是暂存区 (stage, index)，标记为 `master` 的是 `master` 分支所代表的目录树。
- 图中我们可以看出此时 `HEAD` 实际是指向 `master` 分支的一个“指针”。所以图示的命令中出现 `HEAD` 的地方可以用 `master` 来替换。
- 当对工作区修改（或新增）的文件执行 `git add` 命令时，暂存区的目录树被更新，同时工作区修改（或新增）的文件内容被写入到对象库中的一个新的对象中，而该对象的 ID 被记录在暂存区的文件索引中。
- 当执行提交操作 (`git commit`) 时，会将暂存区的目录树写到版本库（对象库）中，`master` 分支会做相应的更新。即 `master` 指向的目录树就是提交时暂存区的目录树。

- 当执行 `git rm --cached <file>` 命令时，会直接从暂存区删除文件，工作区则不做出改变。
- 当执行 `git reset HEAD` 命令时，暂存区的目录树会被重写，由 `master` 分支指向的目录树所替换，但是工作区不受影响。
- 当执行 `git checkout -- <file>` 命令时，会用暂存区指定的文件替换工作区的文件。这个操作很危险，会清除工作区中未添加到暂存区的改动。
- 当执行 `git checkout HEAD <file>` 命令时，会用 `HEAD` 指向的 `master` 分支中的指定文件来替换暂存区和以及工作区中的文件。这个命令也是极具危险性的，因为不但会清除工作区中未提交的改动，也会清除暂存区中未提交的改动。

在 Git 中引入**暂存区**的概念是 Git 里较难理解却是最有亮点的设计之一，在这里不再详细介绍其能快速快照与回滚原理。有兴趣的同学不妨去看看[Pro Git](#)这本书。

0.5.5 Git 版本回退

在编写代码时，可能遇到过因错误地删除文件或因一个修改导致程序再也无法运行等情况。Git 允许进行版本回退。首先，有必要学习一些撤销命令：

`git rm --cached <file>` 这条命令是指从暂存区中删除不再想跟踪的文件，比如调试用的文件等。

`git checkout -- <file>` 如果在工作区中对多个文件经过多次修改后，发现编译无法通过了。如果尚未执行 `git add`，则可使用本命令将工作区恢复成原来的样子。

`git reset HEAD <file>` 上一条命令是在未执行 `git add` 命令便修改文件生效并放入暂存区，可使用 `git checkout` 命令。那么如果不慎已经执行了 `git add`，则可使用本命令。再对需要恢复的文件使用上一条命令即可。

`git clean <file> -f` 如果你的工作区混入了未知内容，你没有追踪它，但是想清除它的话就可以使用本命令，它可以帮你把未知内容剔除出去。

Thinking 0.3 思考下列问题：

1. 代码文件 `print.c` 被错误删除时，应当使用什么命令将其恢复？
2. 代码文件 `print.c` 被错误删除后，执行了 `git rm print.c` 命令，此时应当使用什么命令将其恢复？
3. 无关文件 `hello.txt` 已经被添加到暂存区时，如何在不删除此文件的前提下将其移出暂存区？

关于上面那些撤销命令，可在你不慎删除不应删除内容是再行查阅，当然更推荐使用 `git status` 来看当前状态下 Git 的推荐命令。现阶段主要掌握 `git add` 和 `git commit` 的用法。当然，一定要慎用撤销命令。否则撤销之后如何撤除撤销命令将是一件难事。

介绍完上面三条撤销命令，下面介绍 Git 版本回退命令。

```
1 git reset --hard
```

为了体会 `reset` 命令的作用，下面先做一个小练习：

Thinking 0.4 思考下列有关 Git 的问题：

- 找到在 `/home/21xxxxxx/learnGit` 下刚刚创建的 `README.txt` 文件，若不存在则新建该文件。
- 在文件里加入 `Testing 1`, `git add`, `git commit`, 提交说明记为 1。
- 模仿上述做法，把 1 分别改为 2 和 3，再提交两次。
- 使用 `git log` 命令查看提交日志，看是否已经有三次提交，记下提交说明为 3 的哈希值^a。
- 进行版本回退。执行命令 `git reset --hard HEAD^` 后，再执行 `git log`，观察其变化。
- 找到提交说明为 1 的哈希值，执行命令 `git reset --hard <hash>` 后，再执行 `git log`，观察其变化。
- 现在已经回到了旧版本，为了再次回到新版本，执行 `git reset --hard <hash>`，再执行 `git log`，观察其变化。

^a使用 `git log` 命令时，在 `commit` 标识符后的一长串数字和字母组成的字符串

使用这条命令可以进行版本回退或者切换到任何一个版本。它有两种用法：第一种是使用 `HEAD` 类似形式，如果想退回上个版本就用 `HEAD^`，上上个版本的话就用 `HEAD^^`，要是回退到前 50 个版本则可使用 `HEAD~50` 来代替；第二种就是使用 `hash` 值，使用 `hash` 值可以在不同版本之间任意切换，足见 `hash` 值的强大。

必须注意，`--hard` 是 `git reset` 命令唯一的危险用法，它也是 Git 会真正地销毁数据的几个操作之一。其他任何形式的 `git reset` 调用都可以轻松撤销，但是 `--hard` 选项不能，因为它强制覆盖了工作目录中的文件。若该文件还未提交，Git 会覆盖它从而导致无法恢复。

0.5.6 Git 分支

如果你还有印象的话，我们之前提到过分支这个概念，那么分支是个什么东西呢？分支就是科幻电影里面的平行宇宙，不同的分支间不会互相影响。或许当你正在电脑前

努力学习操作系统的时候，另一个你正在另一个平行宇宙里努力学习面向对象。使用分支意味着你可以从开发主线上分离开来，然后在不影响主线工作的同时继续工作。在我们实验中也会多次使用到分支的概念。首先我们来讲一条创建分支的命令。

```
1 # 创建一个基于当前分支产生的分支，其名字为 <branch-name>
2 $ git branch <branch-name>
```

这条命令将会在实验课考试进行的时候用到。其功能相当于把当前分支的内容拷贝一份到新的分支里去，然后我们在新的分支上做测试功能的添加即可，不会影响实验分支的效果等。假如我们当前在 master¹分支下已经有过三次提交记录，这时我们使用 `git branch` 命令新建了一个分支为 `testing`（参考图 0.12）。

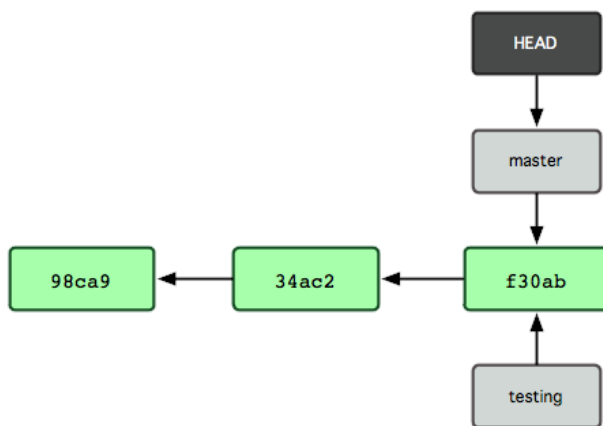


图 0.12: 分支建立后

删除一个分支也很简单，只要加上 `-d` 选项（`-D` 是强制删除）即可，就像这样

```
1 # 强制删除一个指定的分支
2 $ git branch -D <branch-name>
```

想查看所有的远程分支和本地分支，只需要加上 `-a` 选项即可

```
1 # 查看所有的远程与本地的所有分支
2 $ git branch -a
3
4 # 使用该命令的效果如下
5 # 前面带 * 的分支是当前分支
6 lab1
7 lab1-exam
8 * lab1-result
9 master
10 remotes/origin/HEAD -> origin/master
11 remotes/origin/lab1
12 remotes/origin/lab1-exam
13 remotes/origin/lab1-result
14 remotes/origin/master
15 # 带 remotes 是远程分支，在后面提到远程仓库的时候我们会知道
```

¹master 分支是我们的主分支，一个仓库初始化时自动建立的默认分支

我们建立了分支并不代表会自动切换到分支，那么，Git 是如何知道你当前在哪个分支上工作的呢？其实答案也很简单，它保存着一个名为 HEAD 的特别指针。在 Git 中，它是一个指向你正在工作中的本地分支的指针，可以将 HEAD 想象为当前分支的别名。运行 `git branch` 命令，仅仅是建立了一个新的分支，但不会自动切换到这个分支中去，所以在这个例子中，我们依然还在 master 分支里工作。

那么我们如何切换到另一个分支去呢，这时候我们就要用到这个我们在实验中更常见的分支命令了

```
1 # 切换到 <branch-name> 代表的分支，这时候 HEAD 游标指向新的分支
2 $ git checkout <branch-name>
```

比如这时候我们使用 `git checkout testing`，这样 HEAD 就指向了 testing 分支（见图0.13）。

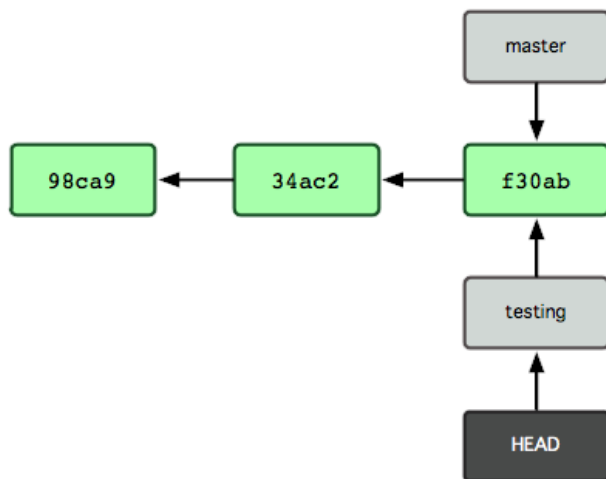


图 0.13: 分支切换后

这时候你会发现你的工作区就是 testing 分支下的工作目录，而且在 testing 分支下的修改，添加与提交不会对 master 分支产生任何影响。

我们之前所介绍的这些命令只是在本地进行操作的，其中必须掌握

1. `git add`
2. `git commit`
3. `git branch`
4. `git checkout`

其余命令可以临时查阅，当然掌握对你益处现在体会不出来，但当你们小团队哪天一起做项目的时候，你就会体会到掌握这么多 Git 的知识是件多么幸福的事情了。之前我们所有的操作都是在本地版本库上操作的，下面我们要介绍的是一组和远程仓库有关的命令。这组命令是最容易出错的，所以你一定要认真学习。

0.5.7 Git 远程仓库与本地

下面介绍两条跟远程仓库有关的命令，其作用很简单，但要用好却是比较难。

```
1 # git push 用于从本地版本库推送到服务器远程仓库
2 $ git push
3
4 # git pull 用于从服务器远程仓库抓取到本地版本库
5 $ git pull
```

`git push` 只是将本地版本库里已经 `commit` 的部分同步到服务器上去，不包括暂存区里存放的内容。在我们实验中除了还可能会加些选项使用

```
1 # origin 在我们实验里是固定的，以后就明白了。branch 是指本地分支的名称。
2 $ git push origin [branch]
```

这条命令可以将我们本地创建的分支推送到远程仓库中，在远程仓库建立一个同名的本地追踪的远程分支。

`git pull` 是条更新用的命令，如果助教老师在服务器端发布了新的分支，下发了新的代码或者进行了一些改动的话，我们就需要使用 `git pull` 来让本地版本库与远程仓库保持同步。

如果你还想进一步学习 Git 的知识，可以查看教程²，和游玩[GitHug](#)

0.6 进阶操作

0.6.1 Linux 操作补充

首先，是两种常用的查找命令：`find` 和 `grep`

使用 `find` 命令并加上 `-name` 选项可以在当前目录下递归地查找符合参数所示文件名的文件，并将文件的路径输出至屏幕上。

```
1 find - search for files in a directory hierarchy
2 用法:find -name 文件名
```

`grep` 是一种强大的文本搜索工具，它能使用正则表达式搜索文本，并把匹配的行打印出来。简单来说，`grep` 命令可以从文件中查找包含 `pattern` 部分字符串的行，并将该文件的路径和该行输出至屏幕。当你需要在整个项目目录中查找某个函数名、变量名等特定文本的时候，`grep` 将是你手头一个强有力的工具。

```
1 grep - print lines matching a pattern
2 用法:grep [选项]... PATTERN [FILE]...
3 选项 (常用):
4 -a          不忽略二进制数据进行搜索
5 -i          忽略文件大小写差异
6 -r          从目录递归查找
7 -n          显示行号
```

`tree` 命令可以根据文件目录生成文件树，作用类似于 `ls`。

²推荐廖雪峰老师的网站: <http://www.liaoxuefeng.com/>


```

1 tree
2 用法: tree [选项] [目录名]
3 选项(常用):
4 -a 列出全部文件
5 -d 只列出目录

```

Linux 的文件调用权限分为三级: 文件拥有者、群组、其他。利用 `chmod` 可以藉以控制文件如何被他人所调用。

```

1 chmod
2 用法: chmod 权限设定字符串 文件...
3 权限设定字符串格式:
4 [ugoa...][[+|=][rwxX]...][,...]

```

其中: `u` 表示该文件的拥有者, `g` 表示与该文件的拥有者属于同一个群组, `o` 表示其他以外的人, `a` 表示这三者皆是。+ 表示增加权限、- 表示取消权限、= 表示唯一设定权限。`r` 表示可读取, `w` 表示可写入, `x` 表示可执行, `X` 表示只有当该文件是子目录或者该文件已经被设定过为可执行。

此外 `chmod` 也可以用数字来表示权限, 格式为:

```

1 chmod abc 文件

```

`abc` 为三个数字, 分别表示拥有者, 群组, 其他人的权限。`r=4`, `w=2`, `x=1`, 用这些数字的加和来表示权限。

`diff` 命令用于比较文件的差异。

```

1 diff [选项] 文件 1 文件 2
2 常用选项
3 -b 不检查空白字符的不同
4 -B 不检查空行
5 -q 仅显示有无差异, 不显示详细信息

```

`sed` 是一个文件处理工具, 可以将数据行进行替换、删除、新增、选取等特定工作。

```

1 sed
2 sed [选项] '命令' 输入文本
3 选项(常用):
4 -n: 安静模式, 只显示经过 sed 处理的内容。否则显示输入文本的所有内容。
5 -i: 直接修改读取的档案内容, 而不是输出到屏幕。否则, 只输出不编辑。
6 命令(常用):
7 [行号]a[内容]: 新增, 在行号后新增一行相应内容。行号可以是“数字”, 在这一行之后新增,
8 也可以是“起始行, 终止行”, 在其中的每一行后新增。
9 当不写行号时, 在每一行之后新增。使用 $ 表示最后一行。后面的命令同理。
10 [行号]c[内容]: 取代。用内容取代相应行的文本。
11 [行号]i[内容]: 插入。在当前行的上面插入一行文本。
12 [行号]d: 删除当前行的内容。
13 [行号]p: 输出选择的内容。通常与选项 -n 一起使用。
14 s/re (正则表达式) /string: 将 re 匹配的内容替换为 string。

```

`sed` 中正则表达式的相关语法可以查阅[sed 文档](#)。`sed` 等工具中的正则表达式语法和 Java 等语言中不完全相同, 请注意区分。

下面是一些 `sed` 的使用实例:


```

1  sed -n '3p' my.txt
2  # 输出 my.txt 的第三行
3  sed '2d' my.txt
4  # 删除 my.txt 文件的第二行
5  sed '2,$d' my.txt
6  # 删除 my.txt 文件的第二行到最后一行
7  sed 's/str1/str2/g' my.txt
8  # 在整行范围内把 str1 替换为 str2
9  # 如果没有 g 标记, 则只有每行第一个匹配的 str1 被替换成 str2
10 sed -e '4a\str ' -e 's/str/aaa/' my.txt
11 # -e 选项允许在同一行里执行多条命令。例子的第一条是第四行后添加一个 str,
12 # 第二个命令是将 str 替换为 aaa。命令的执行顺序对结果有影响。

```

awk 是一种处理文本文件的语言, 是一个强大的文本分析工具。这里只举几个简单的例子, 学有余力的同学可以自行深入学习。

```

1  awk '$1>2 {print $1,$3}' my.txt

```

这个命令的格式为 **awk 'pattern action' file**, **pattern** 为条件, **action** 为命令, **file** 为文件。命令中出项的 **\$n** 代表每一行中用空格分隔后的第 **n** 项。所以该命令的意义是文件 **my.txt** 中所有第一项大于 2 的行, 输出第一项和第三项。

```

1  awk -F, '{print $2}' my.txt

```

-F 选项用来指定用于分隔的字符, 默认是空格。所以该命令的 **\$n** 就是用, 分隔的第 **n** 项了。

tmux 是一个优秀的终端复用软件, 可用于在一个终端窗口中运行多个终端会话。窗格, 窗口, 会话是 **tmux** 的三个基本概念, 一个会话可以包含多个窗口, 一个窗口可以分割为多个窗格。突然中断退出后 **tmux** 仍会保持会话, 通过进入会话可以直接从之前的环境开始工作。

窗格操作

tmux 的窗格 (pane) 可以做出分屏的效果。

- **Ctrl+B %** 垂直分屏 (组合键之后按一个百分号), 用一条垂线把当前窗口分成左右两屏。
- **Ctrl+B "** 水平分屏 (组合键之后按一个双引号), 用一条水平线把当前窗口分成上下两屏。
- **Ctrl+B O** 依次切换当前窗口下的各个窗格。
- **Ctrl+B Up|Down|Left|Right** 根据按箭方向选择切换到某个窗格。
- **Ctrl+B Space** (空格键) 对当前窗口下的所有窗格重新排列布局, 每按一次, 换一种样式。
- **Ctrl+B Z** 最大化当前窗格。再按一次后恢复。
- **Ctrl+B X** 关闭当前使用中的窗格, 操作之后会给出是否关闭的提示, 按 **y** 确认即关闭。

窗口操作

每个窗口 (window) 可以分割成多个窗格 (pane)。

- `Ctrl+B C` 创建之后会多出一个窗口
- `Ctrl+B P` 切换到上一个窗口。
- `Ctrl+B N` 切换到下一个窗口。
- `Ctrl+B 0` 切换到 0 号窗口，依此类推，可换成任意窗口序号
- `Ctrl+B W` 列出当前 session 所有串口，通过上、下键切换窗口
- `Ctrl+B &` 关闭当前 window，会给出提示是否关闭当前窗口，按下 `y` 确认即可。

会话操作

一个会话 (session) 可以包含多个窗口 (window)

- `tmux new -s 会话名` 新建会话
- `Ctrl+B D` 退出会话，回到 shell 的终端环境
- `tmux ls` 终端环境查看会话列表
- `tmux a -t 会话名` 从终端环境进入会话
- `tmux kill-session -t 会话名` 销毁会话

0.6.2 shell 脚本

在以后的工作中，可能会遇到重复多次用到单条或多条长而复杂命令的情况，初学者可能会想把这些命令保存在一个文件中，以后再打开文件复制粘贴运行，其实大可不必复制粘贴，将文件按照批处理脚本运行即可。简单来说，批处理脚本就是存储了一条或多条命令的文本文件。当有很多想要执行的 Linux 命令来完成复杂的工作，或者有一个或一组命令会经常执行时，我们可以通过 shell 脚本来完成。本节我们将学习使用 bash shell。首先执行 `vim my.sh` 创建并打开一个文件 `my.sh`，使用 Vim 将其打开，并向其中写入以下内容（别忘了在 Vim 里要输入要先按 `i`）：

```
1  #!/bin/bash
2  #balabala
3  echo "Hello World!"
```

我们可以使用 `bash` 来运行这个脚本：

```
1  bash my.sh
```

另外，我们也可以通过命令 `chmod +x my.sh` 来为脚本添加执行权限，然后使用

```
1 ./my.sh
```

来运行。在修改权限之前，我们自己创建的 shell 脚本一般是不能直接运行的，需要用 `chmod +x my.sh` 添加运行权限：在脚本中我们通常会加入 `#!/bin/bash` 到文件首行，以保证直接执行我们的脚本时使用 `bash` 作为解释器。第二行的内容是注释，以 `#` 开头。第三行是命令。

参数与函数

我们可以向 shell 脚本传递参数。`my2.sh` 的内容

```
1 echo $1
```

执行命令

```
1 ./my2.sh msg
```

则 shell 会执行 `echo msg` 这条命令。`$n` 就代表第几个参数，而 `$0` 也就是命令，在例子中就是 `./my2.sh`。除此之外还有一些可能有用的符号组合

- `$#` 传递的参数个数
- `$*` 一个字符串显示传递的全部参数

shell 中的函数也用类似的方式传递参数。

```
1 function <函数名> () {  
2     <commands>  
3 }
```

`function` 或者 `()` 可以省略其中一个。举例

```
1 fun() {  
2     echo "$1"  
3     echo "$2"  
4     echo "the number of parameters is $#"  
5 }  
6 fun 1 str2
```

流程控制语句

shell 脚本中也可以使用分支和循环语句：

`if` 的格式：

```
1 if <condition>  
2 then  
3     <command1>  
4     <command2>  
5     # ...  
6 fi
```

或者写到一行

```
1 if condition; then command1; command2; ... fi
```

举例

```
1 a=1
2 if [ $a -ne 1 ]; then echo ok; fi
```

条件部分可能会让同学们感到疑惑, 实际上 `<condition>` 的位置上也是命令, 一条命令的返回值为 0 时表示其成功执行, 作为条件时则视为成立。可以使用特殊变量 `$?` 获取前一个命令的返回值, 比如刚执行完 `diff <file1> <file2>` 后, 若两文件内容相同, 则 `$?` 为 0。

左中括号 `[` 是一种常用作条件的命令, 其参数是一个条件表达式和末尾的 `]`, 在上例中为 `$a`、`-ne`、`1` 和 `]`。该命令在关系成立时返回 0, 其完整形式为 `test` 命令, 可以在终端中使用 `man test` 查看其详细用法。此外, `true` 命令能够直接返回 0, `!` 命令能够反转参数中命令的返回值, 也经常在条件中使用, 例如 `! diff <file1> <file2>` 在两文件内容不同时返回 0。

条件表达式中的 `-ne` 是一种关系运算符, 它们和 C 语言的比较运算符对应如下:

```
-eq  == (equal)
-ne  != (not equal)
-gt  > (greater than)
-lt  < (less than)
-ge  >= (greater or equal)
-le  <= (less or equal)
```

`while` 语句格式如下

```
1 while <condition>
2 do
3     <commands>
4 done
```

`while` 语句体中可以使用 `continue` 和 `break` 这两个循环控制语句。

例如创建 9 个目录, 名字是 `file1` 到 `file9`。

```
1 a=1
2 while [ $a -ne 10 ]
3 do
4     mkdir file$a
5     a=$((a+1))
6 done
```

除了以上内容, shell 还有 `for`、`case` 语句, `else` 子句, 以及逻辑运算符等语法, 对这些内容有兴趣的同学可以自行了解。

0.6.3 重定向和管道

这部分我们将学习如何实现 Linux 命令的输入输出怎样定向到文件, 以及如何将多个命令组合实现更强大的功能。Linux 定义了三种流:

- 标准输入: `stdin`, 由 0 表示
- 标准输出: `stdout`, 由 1 表示
- 标准错误: `stderr`, 由 2 表示

重定向和管道可以重定向以上的流。>可以重定向命令的标准输出到文件。例如：`ls / > filename` 可以将根目录下的文件名输出到当前目录下的 `filename` 中。与之类似的，还有重定向追加输出>>，将>>前命令的输出追加输出到>>后指定的文件中；以及重定向输入"<"，将<后指定的文件中的数据输入到<前的命令中去，同学们可以自己动手实践一下。"2>>"可以将标准错误重定向。三种流可以同时重定向，举例：

```
1 | command < input.txt 1>output.txt 2>err.txt
```

管道：

管道符号“|”可以连接命令：

```
1 | command1 | command2 | command3 | ...
```

以上内容是将 `command1` 的 `stdout` 发给 `command2` 的 `stdin`, `command2` 的 `stdout` 发给 `command3` 的 `stdin`，依此类推。举例：

```
1 | cat my.sh | grep "Hello"
```

上述命令的功能为将 `my.sh` 的内容输出给 `grep` 命令，`grep` 在其中查找字符串。

```
1 | cat < my.sh | grep "Hello" > output.txt
```

上述命令重定向和管道混合使用，功能为将 `my.sh` 的内容作为 `cat` 命令参数，`cat` 命令 `stdout` 发给 `grep` 命令的 `stdin`，`grep` 在其中查找字符串，最后将结果输出到 `output.txt`。

Thinking 0.5 执行如下命令，并查看结果

- `echo first`
- `echo second > output.txt`
- `echo third > output.txt`
- `echo forth >> output.txt`

Thinking 0.6 使用你知道的方法（包括重定向）创建下图内容的文件（文件命名为 `test`），将创建该文件的命令序列保存在 `command` 文件中，并将 `test` 文件作为批处理文件运行，将运行结果输出至 `result` 文件中。给出 `command` 文件和 `result` 文件的内容，并对最后的结果进行解释说明（可以从 `test` 文件的内容入手）。具体实现的过程中思考下列问题：`echo echo Shell Start` 与 `echo `echo Shell Start`` 效果是否有区别；`echo echo $c>file1` 与 `echo `echo $c>file1`` 效果是否有区别。

```
echo Shell Start...
echo set a = 1
a=1
echo set b = 2
b=2
echo set c = a+b
c=$((a+b))
echo c = $c
echo save c to ./file1
echo $c>file1
echo save b to ./file2
echo $b>file2
echo save a to ./file3
echo $a>file3
echo save file1 file2 file3 to file4
cat file1>file4
cat file2>>file4
cat file3>>file4
echo save file4 to ./result
cat file4>>result
```

图 0.14: 文件内容

0.7 实战测试

随着 Lab0 学习的结束，下面就要开始通过实战检验水平了，请同学们按照下面的题目要求完成所需操作。

Exercise 0.1 Lab0 第一道练习题包括以下四题，如果你四道题全部完成且正确，即可获得 50 分。

1、在 Lab0 工作区的 `src` 目录中，存在一个名为 `palindrome.c` 的文件，使用刚刚学过的工具打开 `palindrome.c`，使用 C 语言实现判断输入整数 n ($1 \leq n \leq 10000$) 是否为回文数的程序 (输入输出部分已经完成)。通过 `stdin` 每次只输入一个整数 n ，若这个数字为回文数则输出 `Y`，否则输出 `N`。[注意：正读倒读相同的整数叫回文数]

2、在 `src` 目录下，存在一个未补全的 `Makefile` 文件，借助刚刚掌握的 `Makefile` 知识，将其补全，以实现通过 `make` 命令触发 `src` 目录下的 `palindrome.c` 文件的编译链接的功能，生成的可执行文件命名为 `palindrome`。

3、在 `src/sh_test` 目录下，有一个 `file` 文件和 `hello_os.sh` 文件。`hello_os.sh` 是一个未完成的脚本文档，请同学们借助 shell 编程的知识，将其补完，以实现通过命令 `bash hello_os.sh AAA BBB`，在 `hello_os.sh` 所处的目录新建一个名为 `BBB` 的文件，其内容为 `AAA` 文件的第 8、32、128、512、1024 行的内容提取 (`AAA` 文件行数一定超过 1024 行)。[注意：对于命令 `bash hello_os.sh AAA BBB`，`AAA` 及 `BBB` 可为任何合法文件的名称，例如 `bash hello_os.sh file hello_os.c`，若已有 `hello_os.c` 文件，则将其原有内容覆盖]

4、补全后的 `palindrome.c`、`Makefile`、`hello_os.sh` 依次复制到路径 `dst/palindrome.c`，`dst/Makefile`，`dst/sh_test/hello_os.sh` [注意：文件名和路径必须与题目要求相同]

要求按照要求完成后，最终提交的文件树图示如下

```

1 |-- dst
2 |   |-- Makefile
3 |   |-- palindrome.c
4 |   |-- sh_test
5 |   |-- hello_os.sh
6 |-- src
7 |   |-- Makefile
8 |   |-- palindrome.c
9 |   |-- sh_test
10 |       |-- file
11 |       |-- hello_os.sh

```

第一题最终提交的文件树

Exercise 0.2 Lab0 第二道练习题包括以下一题，如果你完成且正确，即可获得 12 分。

1、在 Lab0 工作区 ray/sh_test1 目录中，含有 100 个子目录 file1~file100，还存在一个名为 changefile.sh 的文件，将其补完，以实现通过命令 bash changefile.sh，可以删除该目录内 file71~file100 共计 30 个子目录，将 file41~file70 共计 30 个子目录重命名为 newfile41~newfile70。[注意：评测时仅检测 changefile.sh 的正确性]

要求按照要求完成后，最终提交的文件树图示如下 (file 下标只显示 1~12, newfile 下标只显示 41~55)

```

1 |-- sh_test1
2 |   |-- file1
3 |   |-- file10
4 |   |-- file11
5 |   |-- file12
6 |   |-- file2
7 |   |-- file3
8 |   |-- file4
9 |   |-- file5
10 |  |-- file6
11 |  |-- file7
12 |  |-- file8
13 |  |-- file9
14 |  |-- newfile41
15 |  |-- newfile42
16 |  |-- newfile43
17 |  |-- newfile44
18 |  |-- newfile45
19 |  |-- newfile46
20 |  |-- newfile47
21 |  |-- newfile48
22 |  |-- newfile49
23 |  |-- newfile50
24 |  |-- newfile51
25 |  |-- newfile52
26 |  |-- newfile53
27 |  |-- newfile54
28 |  |-- newfile55

```

第二题最终提交的文件树

Exercise 0.3 Lab0 第三道练习题包括以下一题，如果你完成且正确，即可获得 12 分。

1、在 Lab0 工作区的 `ray/sh_test2` 目录下，存在一个未补全的 `search.sh` 文件，将其补完，以实现通过命令 `bash search.sh file int result`，可以在当前目录下生成 `result` 文件，内容为 `file` 文件含有 `int` 字符串所在的行数，即若有多行含有 `int` 字符串需要全部输出。[注意：对于命令 `bash search.sh file int result`，`file` 及 `result` 可为任何合法文件名称，`int` 可为任何合法字符串，若已有 `result` 文件，则将其原有内容覆盖，匹配时大小写不忽略]

要求按照要求完成后，`result` 内显示样式如下（一个答案占一行）：

```
1 39
2 123
3 134
4 147
5 344
6 395
7 446
8 471
9 735
10 908
11 1207
12 1422
13 1574
14 1801
15 1822
16 1924
17 1940
18 1984
```

第三题完成后结果

Exercise 0.4 Lab0 第四道练习题包括以下两题，如果你均完成且正确，即可获得 26 分。

1、在 Lab0 工作区的 `csc/code` 目录下，存在 `fibo.c`、`main.c`，其中 `fibo.c` 有点小问题，还有一个未补全的 `modify.sh` 文件，将其补完，以实现通过命令 `bash modify.sh fibo.c char int`，可以将 `fibo.c` 中所有的 `char` 字符串更改为 `int` 字符串。[注意：对于命令 `bash modify.sh fibo.c char int`，`fibo.c` 可为任何合法文件名，`char` 及 `int` 可以是任何字符串，评测时评测 `modify.sh` 的正确性，而不是检查修改后 `fibo.c` 的正确性]

2、Lab0 工作区的 `csc/code/fibo.c` 成功更换字段后 (`bash modify.sh fibo.c char int`)，现已有 `csc/Makefile` 和 `csc/code/Makefile`，补全两个 `Makefile` 文件，要求在 `csc` 目录下通过命令 `make` 可在 `csc/code` 目录中生成 `fibo.o`、`main.o`，在 `csc` 目录中生成可执行文件 `fibo`，再输入命令 `make clean` 后只删除两个 `.o` 文件。[注意：不能修改 `fibo.h` 和 `main.c` 文件中的内容，提交的文件中 `fibo.c` 必须是修改后正确的 `fibo.c`，可执行文件 `fibo` 作用是输入一个整数 `n` (从 `stdin` 输入 `n`)，可以输出斐波那契数列前 `n` 项，每一项之间用空格分开。比如 `n=5`，输出 `1 1 2 3 5`]

要求成功使用脚本文件 `modify.sh` 修改 `fibo.c`，实现使用 `make` 命令可以生成 `.o` 文件和可执行文件，再使用命令 `make clean` 可以将 `.o` 文件删除，但保留 `fibo` 和 `.c` 文件。

最终提交时文件中 `fibo` 和 `.o` 文件可有可无。

```
1 |-- code
2 |   |-- Makefile
3 |   |-- fibo.c
4 |   |-- fibo.o
5 |   |-- main.c
6 |   |-- main.o
7 |   `-- modify.sh
8 |-- fibo
9 |-- include
10 |   `-- fibo.h
11 `-- Makefile
```

第四题 `make` 后文件树

```
1 |-- code
2 |   |-- Makefile
3 |   |-- fibo.c
4 |   |-- main.c
5 |   `-- modify.sh
6 |-- fibo
7 |-- include
8 |   `-- fibo.h
9 `-- Makefile
```

第四题 `make clean` 后文件树

0.8 实验思考

- 思考-Git 的使用 1
- 思考-箭头与命令
- 思考-Git 的一些场景
- 思考-Git 的使用 2
- 思考-echo 的使用
- 思考-文件的操作

CHAPTER 1

内核、启动和 PRINTF

1.1 实验目的

1. 从操作系统角度理解 MIPS 体系结构
2. 掌握操作系统启动的基本流程
3. 掌握 ELF 文件的结构和功能
4. 完成 `printk` 函数的编写

在本章中，需要阅读并填写部分代码，使得 MOS 操作系统可以正常的运行起来。这一章节的难度较为简单。

1.2 操作系统的启动

1.2.1 GXemul 仿真器

计算机是由硬件和软件组成，如果仅有一个裸机什么工作也无法完成。另一方面，软件也必须运行在硬件之上才能实现其价值。由此可见，硬件和软件是相互依存、密不可分的。为了能较好的管理计算机系统的硬件资源，需要使用操作系统。

那么在我们的操作系统实验中，需要管理的硬件在哪里呢？通过前面的学习，可以知道 GXemul 是一款计算机架构仿真器，在本实验中可以模拟 CPU 等硬件环境。总的来说，在操作系统课程实验中，编写代码的环境是 Linux 系统，进行实验的硬件仿真平台是 GXemul 仿真器。实验编写的操作系统代码在 Linux 环境中通过 Makefile 来组织，通过交叉编译产生可执行文件，最后使用 GXemul 仿真器运行该可执行文件，实现 MOS 操作系统的运行。

Note 1.2.1 操作系统的启动英文称作“boot”。这个词是 bootstrap 的缩写，意思是鞋带（靴子上的那种）。之所以将操作系统启动称为 boot，源自于一个英文的成语“pull oneself up by one's bootstraps”，直译过来就是用自己的鞋带把自己提起来。操作系统启动的过程正是这样一个极度纠结的过程。硬件是在软件的控制下执行的，而当刚上电的时候，存储设备上的软件又需要由硬件载入到内存中去执行。可是没有软件的控制，谁来指挥硬件去载入软件？因此，就产生了一个类似于鸡生蛋，蛋生鸡一样的问题。硬件需要软件控制，软件又依赖硬件载入。就好像要用自己的鞋带把自己提起来一样。早期的工程师们在这一问

题上消耗了大量的精力。所以，他们后来将“启动”这一纠结的过程称为“boot”。

真实操作系统内核的存储位置以及启动流程请同学们阅读[附录中的真实操作系统的内核及启动详解](#)了解，关于 GXemul 中操作系统的启动流程请同学们继续阅读下一章。

1.2.2 GXemul 中的启动流程

操作系统的启动是一个非常复杂的过程。不过，由于 MOS 操作系统的目标是在 GXemul 仿真器上运行，这个过程被大大简化了。GXemul 仿真器支持直接加载 ELF 格式的内核，也就是说，GXemul 已经提供了 bootloader 的引导（启动）功能。MOS 操作系统不需要再实现 bootloader 的功能。在 MOS 操作系统的运行第一行代码前，我们就已经拥有一个正常的程序运行环境，内存和一些外围设备都可以正常使用。

GXemul 支持加载 ELF 格式内核，所以启动流程被简化为加载内核到内存，之后跳转到内核的入口，启动就完成了。这里要注意，之所以简单还有一个原因就在于 GXemul 本身是仿真器，是一种模拟硬件的软件而不是真正的硬件，所以就不需要面对传统的 bootloader 面对的那种非常纠结的情况了。

1.3 Let's hack the kernel!

接下来，我们就要开始来折腾我们的 MOS 操作系统内核了。这一节中，我们将介绍如何修改内核并实现一些自定义的功能。

1.3.1 Makefile——内核代码的地图

当我们使用 `ls` 命令看看都有哪些实验代码时，会发现似乎文件目录有点多，各个不同的目录名称大致说明了他们各自的功用，但是挨个文件进行浏览还是有点难度。

不过我们看见有一个文件非常熟悉，叫做 `Makefile`。

相信大家在 lab0 中，已经对 `Makefile` 有了初步的了解。下面这个 `Makefile` 文件即为构建我们整个操作系统所用的顶层 `Makefile`。那么，我们就可以通过浏览这个文件来对整个操作系统的布局产生初步的了解：可以说，`Makefile` 就像源代码的地图，告诉我们源代码是如何一步一步成为最终的可执行文件的。代码 1.3.1 是实验代码最顶层的 `Makefile`，通过阅读它我们就能了解代码中很多宏观的东西。（为了方便理解，简化了部分内容并加入了一些注释）

顶层 Makefile

```

1  include include.mk
2  mos_elf      := target/mos # 最终需要生成的 ELF 可执行文件
3  modules     := lib init kern
4  objects     := lib/*.o \
5               init/init.o init/start.o \
6               kern/*.o # 定义了需要生成的目标文件
7  link_script := kernel.lds
8  gxemul_flags += -T -C R3000 -M 64
9
10 .PHONY: all $(modules) clean
11
12 all: $(mos_elf) # 我们的“最终目标”
13
```

```

14 $(mos_elf): $(modules) # 调用链接器 $(LD) 链接所有目标文件
15     $(LD) -o $(mos_elf) -N -T $(link_script) $(objects)
16
17 $(modules): # 进入各个子目录进行 make
18     $(MAKE) --directory=$@
19
20 clean:
21     for d in $(modules); do \
22         $(MAKE) --directory=$$d clean; \
23     done; \
24     rm -rf *.o *~ $(mos_elf)
25
26 run:
27     gxemul $(gxemul_flags) $(mos_elf)

```

如果你以前没有接触过 **Makefile** 的话，仅仅凭借 lab0 的简单练习获得的知识，可能还不足以顺畅的阅读这份 **Makefile**。不必着急，我们来一行一行地解读它。在 2 – 7 行可以看到我们熟悉的赋值符号，这是 **Makefile** 中对变量的定义语句，它们定义了各个子模块的目录名 **modules**、最终生成的内核可执行文件的路径 **mos_elf** 和 linker script 的位置等。其中，最值得注意的两个变量分别是 **modules** 和 **objects**。**modules** 定义了内核所包含的所有模块，**objects** 则表示要编译出内核所依赖的所有目标文件 (*.o)。4 到 5 行行末的斜杠代表这一行没有结束，下一行的内容和这一行是连在一起的。这种写法可以把本该写在同一行的东西分布在多行中，使得文件更具有可读性。

Note 1.3.1 linker script 是用于指导链接器将多个 .o 文件链接成目标可执行文件的脚本。 .o 文件、linker script 等内容我们会在下面的小节中细致地讲解，大家这里只要知道这些文件是编译内核所必要的就好。

10 行的 **.PHONY** 表明列在其后的目标不受修改时间的约束。也就是说，一旦该规则被调用，无视 **make** 工具编译时有关时间戳的性质，无论依赖文件是否被修改，一定保证它被执行。

第 12 行定义 **all** 这一规则的依赖。**all** 代表整个项目，由此我们可以知道，构建整个项目依赖于构建好内核可执行文件 **\$(mos_elf)**。那么 **\$(mos_elf)** 是如何被构建的呢？紧接着的 14 行定义了，**\$(mos_elf)** 的构建依赖于所有的模块。在构建完所有模块后，将执行第 15 行的命令来产生 **\$(mos_elf)**。我们可以看到，第 15 行调用了链接器将之前构建各模块产生的所有 .o 文件在 linker script 的指导下链接到一起，产生最终的 **mos** 可执行文件。第 17 行定义了每个模块的构建方法为调用对应模块目录下的 **Makefile**。最后的 20 到 24 行定义了如何清理所有被构建出来的文件。

Note 1.3.2 一般在写 **Makefile** 时，习惯将第一个规则命名为 **all**，也就是构建整个项目的意思。如果调用 **make** 时没有指定目标，**make** 会自动执行第一个目标，所以把 **all** 放在第一个目标的位置上，可以使得 **make** 命令默认构建整个项目，较为方便。

读到这里，有一点需要注意，我们在编译命令中使用了 **CC**、**LD**、**MAKE** 等变量，但是我们似乎从来没有定义过这个变量。那么这个变量定义在哪呢？

我们看到第 1 行有一条 **include** 命令。看来，这个顶层的 **Makefile** 还引用了其他的東西。让我们来看看这个文件，被引用的文件如代码 1.3.1 所示。

```
include.mk
```

```

1 CROSS_COMPILE := mips-linux-gnu-
2 CC             := $(CROSS_COMPILE)gcc
3 CFLAGS         += --std=gnu99 -EL -G 0 -mno-abicalls -fno-pic \
4                 -ffreestanding -fno-stack-protector -fno-builtin \
5                 -Wa,-xgot -Wall -mxgot -mfp32 -march=r3000
6 LD             := $(CROSS_COMPILE)ld
7 LDFLAGS        += -EL -G 0 -static -n -nostdlib --fatal-warnings

```

原来我们的 LD 变量是在这里被定义的（变量 MAKE 是 Makefile 中预定义的变量，不是我们定义的）。在该文件中，我们看到了一个关键词——Cross Compile（交叉编译）。这里的 CROSS_COMPILE 变量是实际使用的编译器和链接器等工具的前缀，或者说是交叉编译器的具体位置。例如，在我们的实验环境中，LD 最终调用的链接器是“mips-linux-gnu-ld”。通过修改该变量，就可以方便地设定交叉编译使用的工具链。

至此，我们就可以大致掌握阅读 Makefile 的方法了。善于运用 make 的功能可以提高开发效率。提示：可以试着使用一下 make clean。

执行 make 命令，如果配置正确，则会在 target 目录下生成内核镜像文件 mos。

最后，简要总结一下实验代码中其他目录的组织以及其中的重要文件：

- 根目录下还存在 kernel.lds 这个 linker script 文件，我们会在下面的小节中详细讲解。
- init 目录中主要有两个代码文件 start.S 和 init.c，其作用是初始化内核。start.S 文件中的 _start 函数是 CPU 控制权被转交给内核后执行的第一个函数，主要工作是初始化 CPU 和栈指针，为之后的内核初始化做准备，最后跳转到 init.c 文件中定义的 mips_init 函数。在本章中 mips_init 函数只是简单的打印输出，而在之后的实验中会逐步添加新的内核功能，内核中各模块的初始化函数都会在这里被调用。
- include 目录中存放系统头文件。在本章中需要用到的头文件是 mmu.h 文件，这个文件中有一张内存布局图，我们在填写 linker script 的时候需要根据这个图来设置相应节的加载地址。
- lib 目录存放一些常用库函数，本章中主要存放用于格式化输出的函数。
- kern 目录中存放内核的主体代码，本章中主要存放的是终端输出相关的函数。
- tests 目录中存放公开的测试用例，我们在进行本地测试时会用到它。

1.3.2 ELF——深入探究编译与链接

我们知道源代码文件需要经过编译和链接两个阶段，才能变成完整的可执行文件来运行。在编译阶段，每个源文件被翻译成二进制指令，得到目标文件，也就是我们通过 -c 编译选项生成的 .o 文件。然而，由于完整程序的地址布局尚未确定，目标文件中的跳转等指令中的目标地址还是空的。在链接阶段，链接器会将所有的目标文件链接在一起，并填写具体的地址等信息，形成最终的可执行文件。

Thinking 1.1 请阅读附录中的编译链接详解，尝试分别使用实验环境中的原生 x86 工具链（gcc、ld、readelf、objdump 等）和 MIPS 交叉编译工具链（带有 mips-linux-gnu- 前缀），重复其中的编译和解析过程，观察相应的结果，并解释其中向 objdump 传入的参数的含义。

接下来，我们提出我们的下一个问题：链接器通过哪些信息来链接多个目标文件呢？答案就在于在目标文件的结构中。在目标文件中，记录了代码各个段的具体信息。链接器通过这些信息

来将目标文件链接到一起。而 ELF(Executable and Linkable Format) 正是 Unix 上常用的一种目标文件格式。其实，不仅仅是目标文件，可执行文件也是使用 ELF 格式记录的。这一点通过 ELF 的全称也可以看出来。

为了帮助你了解 ELF 文件，下一步我们需要进一步探究它的功能以及格式。

ELF 是一种用于可执行文件、目标文件和库的文件格式。ELF 格式是是 UNIX 系统实验室作为 ABI(Application Binary Interface) 而开发和发布的，现在早已经是 Linux 下的标准格式了。我们在之前曾经看见过的 .o 文件就是 ELF 所包含的三种文件类型中的一种，称为可重定位 (relocatable) 文件，其它两种文件类型分别是可执行 (executable) 文件和共享对象 (shared object) 文件，这两种文件都需要链接器对可重定位文件进行处理才能生成。

你可以使用 `file` 命令来获得文件的类型，如下所示：

```
1 git@21xxxxxx:~/test$ file a.o
2 a.o: ELF 64-bit LSB relocatable, x86-64, version 1 (SYSV), not stripped
3 git@21xxxxxx:~/test$ file a.out
4 a.out: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked,
5 interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=440d864c365dbaa240f8fb8584e7
6 49c3816da34b, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped
7 git@21xxxxxx:~/test$ file a.so
8 a.so: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked,
9 BuildID[sha1]=158029301e80e6a5b650a429d5c0bc5516dfbeba, not stripped
```

那么，ELF 文件中都包含有什么东西呢？简而言之，就是和程序相关的所有必要信息，下图1.1说明了 ELF 文件的结构：

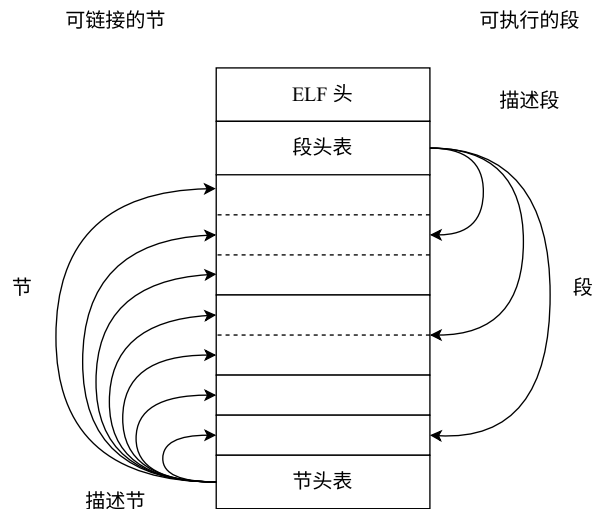


图 1.1: ELF 文件结构

通过上图我们可以知道，ELF 文件从整体来说包含 5 个部分：

1. ELF 头，包括程序的基本信息，比如体系结构和操作系统，同时也包含了节头表和段头表相对文件的偏移量 (offset)。
2. 段头表 (或程序头表, program header table)，主要包含程序中各个段 (segment) 的信息，段的信息需要在运行时刻使用。
3. 节头表 (section header table)，主要包含程序中各个节 (section) 的信息，节的信息需要在程序编译和链接的时候使用。

4. 段头表中的每一个表项，记录了该段数据载入内存时的目标位置等，记录了用于指导应用程序加载的各类信息。
5. 节头表中的每一个表项，记录了该节程序的代码段、数据段等各个段的内容，主要是链接器在链接的过程中需要使用。

观察图1.1，我们可以发现，段头表和节头表指向了同样的地方，这意味着两者只是程序数据的两种视图：

1. 组成可重定位文件，参与可执行文件和可共享文件的链接。此时使用节头表。
2. 组成可执行文件或者可共享文件，在运行时为加载器提供信息。此时使用段头表。

我们已经了解了 ELF 文件的大体结构以及相应功能，现在，我们需要同学们自己动手，阅读一个简易的对 32-bit little-endian ELF 文件的解析程序，然后完成部分代码，来了解 ELF 文件各个部分的详细结构。

为了帮助大家进行理解，我们先对这个程序中涉及的三个关键数据结构做一下简要说明，请你切换到 `tools/readelf` 目录，阅读 `elf.h` 这个头文件，结合下方说明，仔细阅读其中的代码和注释，然后完成练习。下面的代码都截取自 `tools/readelf/elf.h` 文件：

```

1
2  /* 文件的前面是各种变量类型定义，在此省略 */
3  /* The ELF file header. This appears at the start of every ELF file. */
4  /* ELF 文件的文件头。所有的 ELF 文件均以此为起始 */
5  #define EI_NIDENT (16)
6
7  typedef struct {
8      unsigned char    e_ident[EI_NIDENT];    /* Magic number and other info */
9      /* 存放魔数以及其他信息 */
10     Elf32_Half        e_type;                /* Object file type */
11     /* 文件类型 */
12     Elf32_Half        e_machine;             /* Architecture */
13     /* 机器架构 */
14     Elf32_Word        e_version;             /* Object file version */
15     /* 文件版本 */
16     Elf32_Addr        e_entry;               /* Entry point virtual address */
17     /* 入口点的虚拟地址 */
18     Elf32_Off         e_phoff;               /* Program header table file offset */
19     /* 程序头表所在处与此文件头的偏移 */
20     Elf32_Off         e_shoff;               /* Section header table file offset */
21     /* 节头表所在处与此文件头的偏移 */
22     Elf32_Word        e_flags;               /* Processor-specific flags */
23     /* 针对处理器的标记 */
24     Elf32_Half        e_ehsize;              /* ELF header size in bytes */
25     /* ELF 文件头的大小（单位为字节） */
26     Elf32_Half        e_phentsize;          /* Program header table entry size */
27     /* 程序头表表项大小 */
28     Elf32_Half        e_phnum;              /* Program header table entry count */
29     /* 程序头表表项数 */
30     Elf32_Half        e_shentsize;          /* Section header table entry size */
31     /* 节头表表项大小 */
32     Elf32_Half        e_shnum;              /* Section header table entry count */
33     /* 节头表表项数 */
34     Elf32_Half        e_shstrndx;           /* Section header string table index */
35     /* 节头字符串编号 */
36 } Elf32_Ehdr;
37

```

```

38  typedef struct {
39      // section name
40      Elf32_Word sh_name;
41      // section type
42      Elf32_Word sh_type;
43      // section flags
44      Elf32_Word sh_flags;
45      // section addr
46      Elf32_Addr sh_addr;
47      // offset from elf head of this entry
48      Elf32_Off  sh_offset;
49      // byte size of this section
50      Elf32_Word sh_size;
51      // link
52      Elf32_Word sh_link;
53      // extra info
54      Elf32_Word sh_info;
55      // alignment
56      Elf32_Word sh_addralign;
57      // entry size
58      Elf32_Word sh_entsize;
59  } Elf32_Shdr;
60
61  typedef struct {
62      // segment type
63      Elf32_Word p_type;
64      // offset from elf file head of this entry
65      Elf32_Off  p_offset;
66      // virtual addr of this segment
67      Elf32_Addr p_vaddr;
68      // physical addr, in linux, this value is meaningless and has same value of p_vaddr
69      Elf32_Addr p_paddr;
70      // file size of this segment
71      Elf32_Word p_filesz;
72      // memory size of this segment
73      Elf32_Word p_memsz;
74      // segment flag
75      Elf32_Word p_flags;
76      // alignment
77      Elf32_Word p_align;
78  } Elf32_Phdr;

```

通过阅读代码可以发现，原来 ELF 的文件头，就是一个存了关于 ELF 文件信息的结构体。首先，结构体中存储了 ELF 的魔数，以验证这是一个有效的 ELF。当我们验证了这是个 ELF 文件之后，便可以通过 ELF 头中提供的信息，进一步地解析 ELF 文件了。在 ELF 头中，提供了节头表的入口偏移，这个是什么意思呢？简单来说，假设 `binary` 为 ELF 的文件头地址，`shoff` 为入口偏移，那么 `binary + shoff` 即为节头表第一项的地址。

Exercise 1.1 阅读 `tools/readelf` 目录下的 `elf.h`、`readelf.c` 和 `main.c` 文件，并补全 `readelf.c` 中缺少的代码。`readelf` 函数需要输出 ELF 文件中所有节头中的地址信息，对于每个节头，输出格式为 `"%d:0x%x\n"`，其中的 `%d` 和 `%x` 分别代表序号和地址。

正确完成 `readelf.c` 之后，在 `tools/readelf` 目录下执行 `make` 命令，即可生成可执行文件 `readelf`，它接受文件名作为参数，对 ELF 文件进行解析。可以执行 `make hello` 生成测试用的 ELF 文件 `hello`，然后运行 `./readelf hello` 来测试 `readelf`。 ■

Note 1.3.3 请阅读 `Elf32_Shdr` 这个结构体的定义。

遍历每一个节头的方法是：先读取节头的大小，随后以指向第一个节头的指针（即节头表第一项的地址）为基地址，不断累加得到每个节头的地址。

通过刚才的练习，相信你已经对 ELF 文件的结构有了初步的了解。你可能想进一步解析 ELF 文件来获得更多的信息，不过这个工作已经在系统中完成了。在我们完成练习 1.1 的过程中，生成可执行文件 `readelf` 后想要运行时，如果不小心忘记打“`./`”，系统并不会给我们反馈“`command not found`”，而是会列出了一些帮助信息，这是因为有一个随编译工具链提供的工具也名为 `readelf`，它的用法是 `readelf [option(s)] <elf-file(s)>`，用来解析一个或者多个 ELF 文件的信息。我们可以通过它的选项来控制显示哪些信息。例如，我们执行 `readelf -S hello` 命令后，`hello` 文件中各个节的详细信息将以列表的形式为我们展示出来。我们可以利用 `readelf` 工具来验证我们自己写的简易版 `readelf` 输出的结果是否正确，还可以使用 `readelf --help` 看到该命令各个选项及其对 ELF 文件的解析方式，从而了解我们想了解的信息。

Thinking 1.2 思考下述问题：

- 尝试使用我们编写的 `readelf` 程序，解析之前在 `target` 目录下生成的内核 ELF 文件。
- 也许你会发现我们编写的 `readelf` 程序是不能解析 `readelf` 文件本身的，而我们刚才介绍的系统工具 `readelf` 则可以解析，这是为什么呢？（提示：尝试使用 `readelf -h`，并阅读 `tools/readelf` 目录下的 `Makefile`，观察 `readelf` 与 `hello` 的不同）

至此，我们 Lab1 第一部分的内容已经完成，同学们可以稍作休息，认真理解学到的内容。现在，我们继续内核的话题。

我们最终生成的内核也是 ELF 格式的，被仿真器载入到内存中。因此，我们暂且只关注 ELF 是如何被载入到内存中，并且被执行的，而不再关心具体的链接细节。也即上文旨在探索关于我们实验环境的编译链接问题。在阅读完上面编译和 ELF 的说明后，应该明确实验中如何编译链接产生实验操作系统的 ELF 格式文件，也应该了解 GXemul 可以运行 ELF 格式的内核。ELF 中有两个相似却不同的概念，即“段”和“节”，我们之前已经提到过。

我们不妨来看一下，我们之前那个 `hello world` 程序的各个段长什么样子。`readelf` 工具可以方便地解析出 ELF 文件的内容，这里我们使用它来分析我们的程序。首先我们使用 `-l` 参数来查看各个段的信息。

```

1 Elf 文件类型为 EXEC（可执行文件）
2 入口点 0x400e6e
3 共有 5 个程序头，开始于偏移量 64
4
5 程序头：
6   Type           Offset           VirtAddr           PhysAddr
7   FileSiz        MemSiz          Flags  Align
8   LOAD           0x0000000000000000 0x0000000000400000 0x0000000000400000
9   0x00000000000b33c0 0x00000000000b33c0 R E    200000
10  LOAD           0x00000000000b4000 0x000000000006b4000 0x000000000006b4000
11  0x0000000000001cd0 0x0000000000003f48 RW     200000
12  NOTE           0x0000000000000158 0x00000000000400158 0x00000000000400158
13  0x0000000000000044 0x0000000000000044 R      4
14  TLS            0x00000000000b4000 0x000000000006b4000 0x000000000006b4000
15  0x0000000000000020 0x0000000000000050 R      8

```

```

16 GNU_STACK      0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000
17               0x0000000000000000 0x0000000000000000 RW      10
18
19 Section to Segment mapping:
20 段节...
21 00 .note.ABI-tag .note.gnu.build-id .rela.plt .init .plt .text
22 __libc_freeres_fn __libc_thread_freeres_fn .fini .rodata __libc_subfreeres
23 __libc_atexit __libc_thread_subfreeres .eh_frame .gcc_except_table
24 01 .tdata .init_array .fini_array .jcr .data.rel.ro .got .got.plt .data
25 .bss __libc_freeres_ptrs
26 02 .note.ABI-tag .note.gnu.build-id
27 03 .tdata .tbss
28 04

```

这些输出中，我们只需要关注这样几个部分：**Offset** 代表该段（segment）的数据相对于 ELF 文件的偏移。**VirtAddr** 代表该段最终需要被加载到内存的哪个位置。**FileSiz** 代表该段的数据在文件中的长度。**MemSiz** 代表该段的数据在内存中所应当占的大小。表下方的 **Section to Segment mapping** 表明每个段各自含有的节。

Note 1.3.4 **MemSiz** 永远大于等于 **FileSiz**。若 **MemSiz** 大于 **FileSiz**，则操作系统在加载程序的时候，会首先将文件中记录的数据加载到对应的 **VirtAddr** 处。之后，向内存中填 0，直到该段在内存中的大小达到 **MemSiz** 为止。那么为什么 **MemSiz** 有时候会大于 **FileSiz** 呢？这里举这样一个例子：C 语言中未初始化的全局变量，我们需要为其分配内存，但它又不需要被初始化成特定数据。因此，在可执行文件中也只记录它需要占用内存（**MemSiz**），但在文件中却没有相应的数据（因为它并不需要初始化成特定数据）。故而在这种情况下，**MemSiz** 会大于 **FileSiz**。这也解释了，为什么 C 语言中全局变量会有默认值 0。这是因为操作系统在加载时将所有未初始化的全局变量所占的内存统一填了 0。

VirtAddr 是我们尤为需要注意的。由于它的存在，我们就不难推测，GXEmul 仿真器在加载我们的内核时，是按照内核这一可执行文件中所记录的地址，将我们内核中的代码、数据等加载到相应位置。并将 CPU 的控制权交给内核。如果我们内核所处的地址是不正确的，我们的内核将不能够正常运行。换句话说，**只要我们能够将内核加载到正确的位置上，我们的内核就应该可以运行起来。**

思考到这里，我们又发现了几个重要的问题。

1. 什么叫做正确的位置？到底放在哪里才叫正确。
2. 哪个段被加载到哪里是记录在编译器编译出来的 ELF 文件里的，我们怎么才能修改它呢？

在接下来的小节中，我们将一点一点解决这两个问题。

1.3.3 MIPS 内存布局——寻找内核的正确位置

在这一节中，我们来解决关于内核应该被放在哪里的问题。

程序中使用的地址与处理器真正发往总线的访存地址往往是不同的，程序中使用的地址一般称作**虚拟地址**（virtual address）、**程序地址**（program address）或者**逻辑地址**，而处理器发往总线的访存地址则称为**物理地址**（physical address）。这种地址转换大部分通过一个在处理器中的叫做 MMU（Memory Management Unit）的硬件模块完成。全部虚拟地址构成了**虚拟地址空间**。对于 32 位处理器，虚拟地址空间的大小一般为 4 GB。

本实验中，MIPS 体系结构的虚拟地址空间大小为 4 GB，并规定了这 4 GB 该如何进行划分。在 MIPS 体系结构中，虚拟地址空间会被划分为 4 个大区域，如图 1.2 所示。

从硬件角度讲，这四个区域的情况如下：

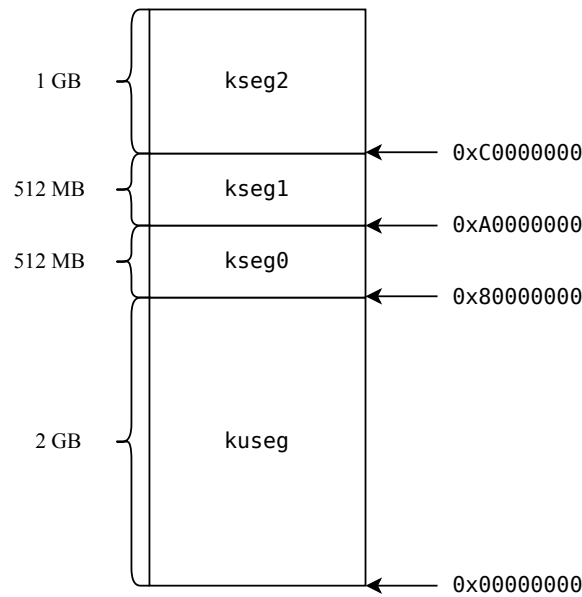


图 1.2: MIPS 内存布局

1. kuseg 0x00000000-0x7FFFFFFF(2 GB): 这一段是用户态下唯一可用的地址空间 (内核态下也可使用这段地址空间), 大小为 2 GB, 也就是 MIPS 约定的用户内存空间。需要通过 MMU (Memory Management Unit) 中的 TLB 进行虚拟地址到物理地址的变换。对这段地址的存取都会通过 cache。
2. kseg0 0x80000000-0x9FFFFFFF(512 MB): 这一段是内核态下可用的地址, MMU 将地址的最高位清零 (& 0x7ffffff) 就得到物理地址用于访存。也就是说, 这段的虚拟地址被连续地映射到物理地址的低 512 MB 空间。对这段地址的存取都会通过 cache。
3. kseg1 0xA0000000-0xBFFFFFFF(512 MB): 与 kseg0 类似, 这段地址也是内核态下可用的地址, MMU 将虚拟地址的高三位清零 (& 0x1ffffff) 就得到物理地址用于访存。这段虚拟地址也被连续地映射到物理地址的低 512 MB 空间。但是对这段地址的存取不通过 cache, 往往在这段地址上使用 MMIO (Memory-Mapped I/O) 技术来访问外设。
4. kseg2 0xC0000000-0xFFFFFFFF(1 GB): 这段地址只能在内核态下使用并且需要 MMU 中 TLB 将虚拟地址转换为物理地址。对这段地址的存取都会通过 cache。

MMU 需要操作系统进行配置管理, 因此在载入内核时, 我们不能选用需要通过 MMU 转换的虚拟地址空间。这样内核就只能放在 kseg0 或 kseg1 了。而 kseg1 是不经过 cache 的, 一般来说, 利用 MMIO 访问外设时才会使用 kseg1。因此我们将内核的 `.text`、`.data`、`.bss` 段都放到 kseg0 中。至于上文提到 kseg0 在 cache 未初始化前不能使用, 但这里我们又将内核放在 kseg0 段, 这是因为在真实的系统中, 运行在 kseg1 中的 bootloader 在载入内核前会进行 cache 初始化工作。

在 `include/mmu.h` 里有我们的 MOS 操作系统内核完整的内存布局图 (代码 1.3.3 所示), 其中 `KERNBASE` 是内核镜像的起始虚拟地址。

include/mmu.h 中的内存布局图

```

2  o    4G -----> +-----+-----0x10000000
3  o    /          |          | kseg2
4  o    KSEG2 -----> +-----+-----0xc000 0000
5  o    /          |          | kseg1
6  o    KSEG1 -----> +-----+-----0xa000 0000
7  o    /          |          | /\
8  o    +-----+-----+-----Physical Memory Max
9  o    /          |          | kseg0
10 o    KSTACKTOP-----> +-----+-----0x8040 0000-----end
11 o    /          |          | KSTKSIZE      /\
12 o    +-----+-----+-----|
13 o    /          |          |          PDMAP
14 o    KERNBASE -----> +-----+-----0x8001 0000 |
15 o    /          |          | \\/
16 o    ULIM -----> +-----+-----0x8000 0000-----
17 o    /          |          | PDMAP      /\
18 o    UVPT -----> +-----+-----0x7fc0 0000 |
19 o    /          |          | PDMAP      |
20 o    UPAGES -----> +-----+-----0x7f80 0000 |
21 o    /          |          | PDMAP      |
22 o    UTOP,UENVS -----> +-----+-----0x7f40 0000 |
23 o    UXSTACKTOP -/ |          | BY2PG      |
24 o    +-----+-----+-----0x7f3f f000 |
25 o    /          |          | BY2PG      |
26 o    USTACKTOP -----> +-----+-----0x7f3f e000 |
27 o    /          |          | BY2PG      |
28 o    +-----+-----+-----0x7f3f d000 |
29 a    /          |          |          |
30 a    ~~~~~
31 a    .          .          |
32 a    .          .          | kuseg
33 a    .          .          |
34 a    /~~~~~|
35 a    /          |          |
36 o    UTEXT -----> +-----+-----0x0040 0000 |
37 o    /          |          | BY2PG      |
38 o    UCOW -----> +-----+-----0x003f f000 |
39 o    /          |          | BY2PG      |
40 o    UTEMP -----> +-----+-----0x003f e000 |
41 o    /          |          |          |
42 a    0 -----> +-----+-----|
43 o
44 */

```

1.3.4 Linker Script——控制加载地址

在发现了内核的正确位置后，我们只需要想办法让内核被加载到那里就可以了。之前在分析 ELF 文件时我们曾看到过，编译器在生成 ELF 文件时就已经记录了各节所需要被加载到的位置。同时，我们也发现，最终的可执行文件实际上是由链接器产生的（它将多个目标文件链接产生最终可执行文件）。因此，我们所需要做的，就是控制链接器的链接过程。

接下来，我们就要引入一个神奇的东西：Linker Script。链接器的设计者们在设计链接器的时候面临这样一个问题：不同平台的 ABI(Application Binary Interface) 都不一样，怎样做才能增加链接器的通用性，使得它能为各个不同的平台生成可执行文件呢？于是，就有了 Linker Script。Linker Script 中记录了各个节应该如何映射到段，以及各个段应该被加载到的位置。下面的命令可以输出默认的链接脚本，你可以在自己的机器上尝试这一条命令：

```
1 ld --verbose
```

这里，我们再补充一下关于 ELF 文件中节（section）的概念。在链接过程中，目标文件被看成节的集合，并使用节头表来描述各个节的组织。换句话说，节记录了在链接过程中所需要的必要信息。其中最为重要的三个节为 `.text`、`.data`、`.bss`。这三个节的意义是必须要掌握的：

`.text` 保存可执行文件的操作指令。

`.data` 保存已初始化的全局变量和静态变量。

`.bss` 保存未初始化的全局变量和静态变量。

以上的描述也许会显得比较抽象，这里我们来做一个实验。我们编写一个用于输出代码、全局已初始化变量和全局未初始化变量地址的代码（如代码1.3.4所示）。观察其运行结果与 ELF 文件中记录的 `.text`、`.data` 和 `.bss` 节相关信息之间的关系。

用于输出各个节地址的程序

```
1 #include <stdio.h>
2
3 char msg[]="Hello World!\n";
4 int count;
5
6 int main()
7 {
8     printf("%X\n",msg);
9     printf("%X\n",&count);
10    printf("%X\n",main);
11
12    return 0;
13 }
```

该程序的一个可能的输出如下¹。

```
1 user@debian ~/Desktop $ ./program
2 80D4188
3 80D60A0
4 8048AAC
```

我们再看看 ELF 文件中记录的各个节的相关信息（为了突出重点，这里只保留我们所关心的节）。

```
1 共有 29 个节头，从偏移量 0x9c258 开始：
2
3 节头：
4 [Nr] Name           Type           Addr      Off      Size    ES Flg Lk Inf Al
5 [ 4] .text          PROGBITS      08048140  000140  0620e4  00  AX  0  0 16
6 [22] .data          PROGBITS      080d4180  08b180  000f20  00  WA  0  0 32
7 [23] .bss          NOBITS        080d50c0  08c0a0  00136c  00  WA  0  0 64
```

对比二者，我们就可以清晰的知道 `.text` 包含了可执行文件中的代码，`.data` 包含了需要被初始化的全局变量和静态变量，而 `.bss` 包含了未初始化的全局变量和静态变量

接下来，我们通过 Linker Script 来尝试调整各节的位置。这里，我们选用 [GNU LD 官方帮助文档上的例子](#)，例子的完整代码如下所示：

¹在不同机器上运行，结果也许会有有一定的差异

```

1  SECTIONS
2  {
3      . = 0x10000;
4      .text : { *(.text) }
5      . = 0x8000000;
6      .data : { *(.data) }
7      .bss : { *(.bss) }
8  }

```

在第三行的“.”是一个特殊符号,用来做定位计数器,它根据输出节的大小增长。在 `SECTIONS` 命令开始的时候,它的值为 0。通过设置“.”即可设置接下来的节的起始地址。“*”是一个通配符,匹配所有的相应的节。例如“`.bss:{*(.bss)}`”表示将所有输入文件中的 `.bss` 节(右边的 `.bss`)都放到输出的 `.bss` 节(左边的 `.bss`)中。为了能够编译通过(这个脚本过于简单,难以用于链接真正的程序),我们将原来的实验代码简化如下

```

1  char msg[]="Hello World!\n";
2  int count;
3
4  int main()
5  {
6      return 0;
7  }

```

编译,并查看生产的可执行文件各个节的信息。

```

1  user@debian ~/Desktop $ gcc -o test test.c -T test.lds -nostdlib -m32
2  user@debian ~/Desktop $ readelf -S test
3  共有 11 个节头,从偏移量 0x2164 开始:
4
5  节头:
6
7  [Nr] Name                Type              Addr             Off             Size             ES Flg Lk Inf Al
8  [ 2] .text                 PROGBITS          00010000         001000          000018           00  AX  0  0  1
9  [ 5] .data                 PROGBITS          08000000         002000          00000e           00  WA  0  0  1
10 [ 6] .bss                  NOBITS            08000010         00200e          000004           00  WA  0  0  4

```

可以看到,在使用了我们自定义的 Linker Script 以后,生成的程序中,各个节的位置就被调整到了我们所指定的地址上。段是由节组合而成的,节的地址被调整了,那么最终段的地址也会相应地被调整。至此,我们就了解了如何通过 Linker Script 控制各节被加载到的位置。

Note 1.3.5 通过查看内存布局图,同学们应该能找到 `.text` 节的加载地址了, `.data` 和 `.bss` 只需要紧随其后即可。同学们可以思考一下为什么要这么安排 `.data` 和 `.bss`。注意 Linker Script 文件编辑时“=”两边的空格哦!

Exercise 1.2 填写 `kernel.lds` 中空缺的部分,在 Lab1 中,只需要填补 `.text`、`.data` 和 `.bss` 节,将内核调整到正确的位置上即可。 ■

再补充一点:关于链接后的程序从何处开始执行。程序执行的第一条指令的地址称为入口地址 (entrypoint)。我们的实验就在 `kernel.lds` 中通过 `ENTRY(_start)` 来设置程序入口为 `_start`。

Thinking 1.3 在理论课上我们了解到, MIPS 体系结构上电时, 启动入口地址为 0xBFC00000 (其实启动入口地址是根据具体型号而定的, 由硬件逻辑确定, 也有可能不是这个地址, 但一定是一个确定的地址), 但实验操作系统的内核入口并没有放在上电启动地址, 而是按照内存布局图放置。思考为什么这样放置内核还能保证内核入口被正确跳转到?

(提示: 思考实验中启动过程的两阶段分别由谁执行。)

1.4 从零开始搭建 MOS

1.4.1 从 make 开始

在前面的教程中, 我们介绍了内核的构建。我们需要先进行编译, 然后进行链接, 才能得到我们的 MOS 内核。

现在, 我们的起点是, 在命令行中输入 `make`, 输入 `make` 后, 具体都发生了什么呢? 在前面的章节中我们也简单介绍了我们实验中的 `Makefile`, 现在让我们来仔细的阅读 `Makefile` 的代码²。

```
1 all: $(mos_elf)
2
3 $(mos_elf): $(modules)
4     $(LD) -o $(mos_elf) -N -T $(link_script) $(objects)
5
6 $(modules):
7     $(MAKE) --directory=$@
```

在控制台执行 `make` 后, `make` 会开始构建 `Makefile` 中的第一个目标 `all`, 这时会先构建 `all` 目标的依赖项, 也就是 `$(mos_elf)`, 随后会开始构建 `$(mos_elf)` 的依赖项, 也就是 `$(modules)` 中的各个目录。

在后面为 `$(modules)` 中的目标定义的配方中, 不再有任何依赖项, 所以 `make` 开始执行配方, 对 `$(modules)` 中的每个目录执行一次 `$(MAKE) --directory=$@`。这里的 `$@` 会被展开为当前目标的名称, 在这里就是 `$(modules)` 中的模块名, 如 `kern` 等。

这时, 我们便看到了形如 `make[1]: Entering directory '/home/git/xxxxxxx/init'` 的输出, 这是在切换工作目录, 而 `$(MAKE) --directory=$@` 的执行效果与手动切换到模块目录再调用 `make` 是一致的³。

在完成了所有 `$(modules)` 目标的构建后, 开始执行 `mos` 的构建。由于 `mos` 的依赖项我们已经执行过了, 因此直接进入命令的执行。这里执行了 `$(LD) -o $(mos_elf) -N -T $(link_script) $(objects)`。

首先是 `$(LD)`, 这里是我们调用了链接器。这里使用的 `-o -T` 参数, 可以使用 `ld --help` 查看参数的含义⁴。这句命令的作用是, 使用 `$(link_script)` 将 `$(objects)` 链接, 输出到 `$(mos_elf)` 位置。

至此, 我们的内核便成功的生成了, 我们可以在 `$(mos_elf)` 下查看到我们的内核文件了。这时我们便可以输入命令, 运行我们的内核了。

²代码中形如 `$(...)` 的变量我们均可以在 `Makefile` 及其依赖的 `include.mk` 中找到

³对于每个目录内部的 `Makefile`, 流程大致相同, 对于每个目标, 先构建所有依赖项, 再执行目标的配方中的每条命令。

⁴这里建议运行我们实验使用的链接器, 可以在 `include.mk` 中查看我们使用的链接器的位置。

Note 1.4.1 到这里，我们在这一节开始提出的第一个问题就可以得到解答了。内核的入口在哪里呢？让我们回去看一下我们的内核是如何生成的。我们是使用的 `$(link_script)` 来生成的内核。仔细观察 `kernel.lds` 这个文件，我们会发现在其中有 `ENTRY(_start)` 这一行命令，这就是内核的入口了。那么 `_start` 具体是什么呢？我们会在后面的小节介绍。

1.4.2 `_start` 函数

理解了 LEAF 的意义之后，我们再来看 `_start` 函数，下面是 `_start` 函数的代码，我们逐行进行阅读。

```

1  EXPORT(_start)
2  .set at
3  .set reorder
4      /* disable interrupts */
5      mtc0    zero, CP0_STATUS
6
7      /* hint: you can reference the memory layout in include/mmu.h */
8      /* set up the kernel stack */
9      /* Exercise 1.2: Your code here. (1/2) */
10
11     /* jump to mips_init */
12     /* Exercise 1.2: Your code here. (2/2) */

```

首先是 `_start` 函数的声明，随后 2、3 行的 `.set` 允许汇编器使用 `at` 寄存器，也允许对接下来的代码进行重排序，第 5 行禁用了外部中断。

接下来需要我们填写的就是比较重要的部分了。我们需要首先将 `sp` 寄存器设置到内核栈空间的位置上，随后跳转到 `mips_init` 函数。内核栈空间的地址可以从 `include/mmu.h` 中看到。这里做一个提醒，请注意栈的增长方向。设置完栈指针后，我们就具备了执行 C 语言代码的条件，因此，接下来的工作就可以交给 C 代码来完成了。所以，在 `_start` 的最后，我们调用 C 代码的主函数，正式进入内核的 C 语言部分。

Exercise 1.3 完成 `init/start.S` 中空缺的部分。设置栈指针，跳转到 `mips_init` 函数。

执行 `gxemul -E testmips -C R3000 -M 64 target/mos` 运行仿真，其中 `target/mos` 是我们构建生成的内核 ELF 镜像文件的路径。

在我们的实验中，也可以使用命令 `make run` 来运行 GXemul，或使用命令 `make dbg` 在调试模式下运行 GXemul。 ■

Note 1.4.2 `mips_init` 函数虽然为 C 语言所书写，但是在被编译成汇编之后，其入口点成为一个符号。

`mips_init` 函数在什么地方？我们是怎么让内核进入到想要的 `mips_init` 函数的呢？又是怎么进行跨文件调用函数的呢？通过 `grep` 搜索，我们可以在 `init/init.c` 中发现 `mips_init` 函数。

我们在汇编程序中，是通过 `jal` 或 `j` 等跳转指令跳转到函数符号对应的地址，也就是指令的存储地址来实现调用函数的。在链接时，链接器会对目标文件中的符号进行**重定位**，使得跳转指令中的地址指向正确的函数，从而实现跨文件的函数调用，因此我们在代码中也可以跨文件使用这些符号。

1.5 实战 printk

了解了这么多的内容后，我们来进行一番实战，在内核中实现一个 `printk` 函数。在平时使用中，你可能觉得 `printf` 函数是由语言本身提供的，其实不是，`printf` 全都是由 C 语言的标准库提供的。而 C 语言的标准库是建立在操作系统基础之上的。所以，当我们开发操作系统的时候，我们就会发现，我们失去了 C 语言标准库的支持。我们需要用到的几乎所有东西，都需要我们自己来实现。

要弄懂内核如何将信息输出到控制台，需要阅读以下三个文件：`kern/printk.c`、`lib/print.c` 和 `kern/console.c`。

首先大家先对它们的大致的内容有个了解：

1. `kern/console.c`：这个文件负责往 GXemul 的控制台输出字符，其原理为读写某一个特殊的内存地址。
2. `kern/printk.c`：此文件中，实现了 `printk`，但其所做的，实际上是把输出字符的函数，接受的输出参数给传递给了 `vprintfmt` 这个函数。
3. `lib/print.c`：此文件中，实现了 `vprintfmt` 函数，其实现了格式化输出的主体逻辑。

接着为了便于理解，我们一起来梳理一下这几个文件之间的关系。

`kern/printk.c` 中定义了我们的 `printk` 函数。仔细观察就可以发现，这个函数并没有直接实现输出，它只是把接受到的参数，以及 `outputk` 函数指针传入 `vprintfmt` 这个函数中。

```
1 void printk(const char *fmt, ...) {  
2     va_list ap;  
3     va_start(ap, fmt);  
4     vprintfmt(outputk, NULL, fmt, ap);  
5     va_end(ap);  
6 }
```

同学们可能对 `va_list`、`va_start`、`va_end` 这三个语句以及函数参数中三个点比较陌生。想一想，我们使用 `printk` 时为什么可以有时只输出一个字符串，有时又可以一次输出好多变量呢？实际上，这是 C 语言函数可变长参数的功劳，接下来我们简单介绍一下变长参数的使用方法。

简单来讲，当函数参数列表末尾有省略号时，该函数即有变长的参数表。由于需要定位变长参数表的起始位置，函数需要含有至少一个固定参数，且变长参数必须在参数表的末尾。

`stdarg.h` 头文件中为处理变长参数表定义了一组宏和变量类型如下：

1. `va_list`，变长参数表的变量类型；
2. `va_start(va_list ap, lastarg)`，用于初始化变长参数表的宏；
3. `va_arg(va_list ap, 类型)`，用于取变长参数表下一个参数的宏；
4. `va_end(va_list ap)`，结束使用变长参数表的宏。

在带变长参数表的函数内使用变长参数表前，需要先声明一个类型为 `va_list` 的变量 `ap`，然后用 `va_start` 宏进行一次初始化：

```
1 va_list ap;  
2 va_start(ap, lastarg);
```

其中 `lastarg` 为该函数最后一个命名的形式参数。在初始化后，每次可以使用 `va_arg` 宏按获取一个形式参数，该宏也会同时修改 `ap` 使得下次被调用将返回当前获取参数的下一个参数。例如

```

1  int num;
2  num = va_arg(ap, int);

```

`va_arg` 的第二个参数为这次获取的参数的类型，如上述代码就从参数列表中取出一个 `int` 型变量。

在所有参数处理完毕后，退出函数前，需要调用 `va_end` 宏一次以结束变长参数表的使用。

同学们可以参考<https://zh.cppreference.com/w/c/variadic>来具体了解变长参数的内容。

然后我们来看看 `outputk` 这个函数，这个函数实际上是用来输出一个字符串的：

```

1  void outputk(void *data, const char *buf, size_t len) {
2      for (int i = 0; i < len; i++) {
3          putchar(buf[i]);
4      }
5  }

```

可以发现，他实际上的核心是调用了—个叫做 `putcharc` 的函数。我们可以在 `kern/console.c` 下面找到它的定义：

```

1  void putchar(char ch) {
2      *((volatile char *) (KSEG1 + DEV_CONS_ADDRESS + DEV_CONS_PUTGETCHAR)) = ch;
3  }

```

原来，想让控制台输出一个字符，实际上是对某一个内存地址写了一个字节。

看起来输出字符的函数一切正常，那为什么我们还不能使用 `printk` 呢？还记得 `printk` 函数实际上只是把相关信息传入到了 `vprintfmt` 函数里面吗？而这个函数现在有一部分代码缺失了，需要你来帮忙补全。

为了方便大家理解这个比较复杂的函数，我们来给大家简单介绍一下。

首先，`vprintfmt` 中定义了一些需要使用到的变量。有几个变量我们需要重点了解其含义：

```

1  int width;      // 标记输出宽度
2  int long_flag;  // 标记是否为 long 型
3  int neg_flag;   // 标记是否为负数
4  int ladjust;    // 标记是否左对齐
5  char padc;      // 填充多余位置所用的字符

```

接下来，我们发现 `vprintfmt` 函数的主体是一个没有终止条件的无限循环，这肯定是不对的，这就是我们需要填补的地方。这个循环中，主要有两个逻辑部分，第一部分：找到格式符%，并分析输出格式；第二部分，根据格式符分析结果进行输出。

什么叫找到格式并分析输出格式呢？想一想，我们在使用 `printf` 输出信息时，`%ld`，`%-b`，`%c` 等等会被替换为相应输出格式的变量的值，他们就叫做格式符。在第一部分中，我们要干的就是解析 `fmt` 格式字符串，如果是不需要转换成变量的字符，那么就直接输出；如果碰到了格式字符串的结尾，就意味着本次输出结束，停止循环；但是如果碰到我们熟悉的%，那么就要按照 `printf` 的规格要求，开始解析格式符，分析输出格式，用上述变量记录下来这次对变量的输出要求，例如是要左对齐还是右对齐，是不是 `long` 型，是否有输出宽度要求等等，然后进入第二部分。

记录完输出格式，在第二部分中，我们需要做的就是按照格式输出相应的变量的值了。这部分逻辑就比较简单了，先根据格式符进入相应的输出分支，然后取出变长参数中下一个参数，按照输出格式输出这个变量，输出完成后，又继续回到循环开头，重复第一部分，直到整个格式字符串被解析和输出完成。

Exercise 1.4 阅读相关代码和下面对于函数规格的说明, 补全 `lib/print.c` 中 `vprintfmt()` 函数中两处缺失的部分来实现字符输出。第一处缺失部分: 找到 `%` 并分析输出格式; 第二处缺失部分: 取出参数, 输出格式串为 `%[flags][width][length]<specifier>` 的情况。具体格式详见 [printf 格式具体说明](#)。 ■

Note 1.5.1 这个函数非常重要, 希望大家即使评测得到满分, 也要多加测试。否则可能出现一些诡异的情况下函数出错, 造成后续 lab 输出出错而导致评测结果错误, 无法过关。

1.6 实验正确结果

如果你正确地实现了前面所要求的全部内容, 你将在 GXemul 中观察到如下输出, 这标志着你顺利完成了 Lab1 实验。

```
1 | init.c:      mips_init() is called
```

1.7 任务列表

- Exercise-完成 `readelf.c`
- Exercise-填写 `kernel.lds` 中空缺的部分
- Exercise-完成 `init/start.S`
- Exercise-完成 `vprintfmt()` 函数

1.8 实验思考

- 思考-`objdump` 参数和其它体系结构编译链接过程
- 思考-`readelf` 程序的问题
- 思考-内核入口地址的问题

CHAPTER 2

内存管理

Note 2.0.1 建议同学们阅读实验手册的同时参考 R3000 文档 Chapter 6。

2.1 实验目的

- 了解 MIPS-R3000 的访存流程与内存映射布局
- 掌握与实现物理内存的管理方法（链表法）
- 掌握与实现虚拟内存的管理方法（两级页表）
- 掌握 TLB 清除与重填的流程

Note 2.1.1 在本书的实验中，将两级页表放置于内存中（内核数据结构），在需要程序需要访问虚拟地址时（通过中断机制）将两级页表填入 TLB。在 Lab2 中，我们的核心任务是管理两级页表与重填 TLB。

2.2 R3000 访存流程概览

R3000 是在后续所有实验中所采用的 MIPS CPU，了解其各种特性有助于同学们对实验的理解。下面将简略介绍一下 R3000 的访存流程。

2.2.1 CPU 发出地址

CPU 运行程序时通过访存指令发出访存请求，进行内存读写操作。在计算机组成原理等硬件实验中，CPU 通常直接发送物理地址，这是为了简化内存操作，让大家关注 CPU 内部的计算与控制逻辑。而在实际程序中，访存、跳转等指令以及用于取指的 PC 寄存器中的访存目标地址都是**虚拟地址**。我们编写的 C 程序中也经常通过对指针解引用来进行访存，其中指针的值也会被视为**虚拟地址**，经过编译后生成相应的访存指令。

Thinking 2.1 请根据上述说明，回答问题：在编写的 C 程序中，指针变量中存储的地址是虚拟地址，还是物理地址？MIPS 汇编程序中 `lw` 和 `sw` 使用的是虚拟地址，还是物理地址？

2.2.2 虚拟地址映射到物理地址

在 R3000 上，软件访存的虚拟地址会先被 MMU 硬件映射到物理地址，随后使用物理地址来访问内存或其他外设。与本实验相关的映射与寻址规则（内存布局）如下：

- 若虚拟地址处于 `0x80000000~0x9fffffff` (`kseg0`)，则将虚拟地址的**最高位置 0** 得到物理地址，通过 `cache` 访存。**这一部分用于存放内核代码与数据结构。**
- 若虚拟地址处于 `0xa0000000~0xbfffffff` (`kseg1`)，则将虚拟地址的**最高 3 位置 0** 得到物理地址，不通过 `cache` 访存。**这一部分可以用于映射外设。**
- 若虚拟地址处于 `0x00000000~0x7fffffff` (`kuseg`)，则需要通过 **TLB** 来获取物理地址，通过 `cache` 访存。

在 R3000 中，使用 MMU 来完成上述地址映射，MMU 中是采用**硬件 TLB** 来完成地址映射。在 R3000 中，需要通过**软件填写 TLB**。所有低 2GB 空间的内存访问操作都需要经过 TLB。

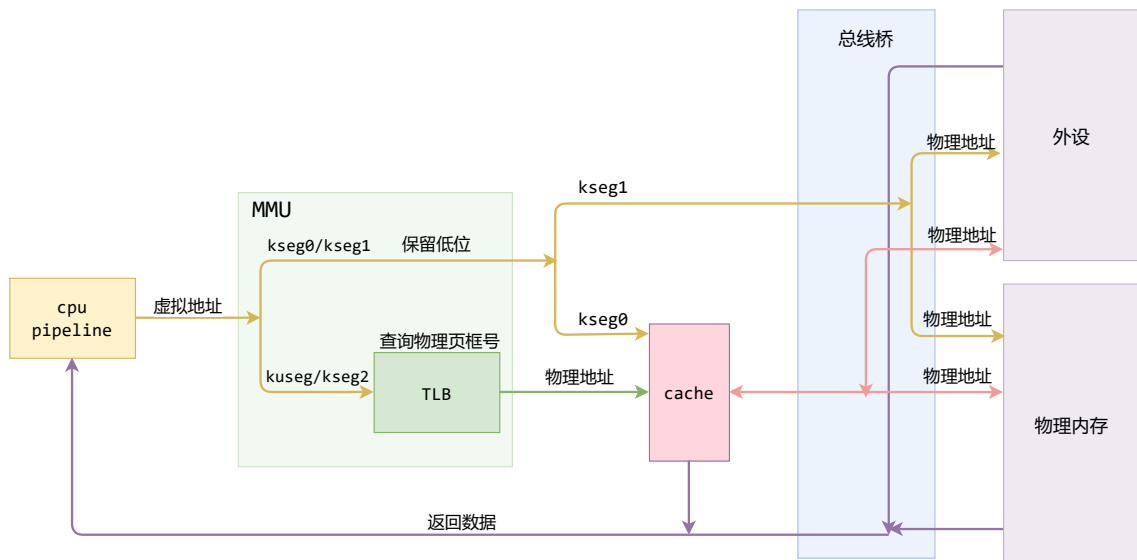


图 2.1: cpu-tlb-memory 关系

2.3 内核程序启动

Lab1 已经完成了跳转到 `mips_init` 函数，该函数实现位于 `init/init.c` 中。`mips_init()` 函数需要分别调用如下三个函数：

- `mips_detect_memory()`，作用是探测硬件可用内存，并对一些和内存管理相关的变量进行初始化。
- `mips_vm_init()`，作用是为内存管理机制作准备，建立一些用于管理的数据结构。
- `page_init()`，实现位于 `kern/pmap.c` 中，作用是初始化 `pages` 数组中的 `Page` 结构体以及空闲链表。这个函数的具体功能会在后面详细描述。

在接下来的小节中，将重点介绍前两个函数。

2.3.1 mips_detect_memory

`mips_detect_memory()`，实现位于 `kern/pmap.c`，作用是探测硬件可用内存，并对一些和内存管理相关的变量进行初始化。在“开机”之后，操作系统首先会探测硬件的可用内存。本实验是在仿真器上运行，通过访问仿真外设来进行可用内存的探测。

在该函数中初始化的变量包括：

- `memsize`，表示总物理内存对应的字节数。
- `npage`，表示总物理页数。

Exercise 2.1 请参考代码注释，补全 `mips_detect_memory` 函数。

在实验中，从外设中获取了硬件可用内存大小 `memsize`，请你用内存大小 `memsize` 完成总物理页数 `npage` 的初始化。

2.3.2 mips_vm_init 函数

`mips_vm_init()`，实现位于 `kern/pmap.c` 中。在探测完可用内存后，将开始建立内存管理机制。

为了建立起内存管理机制，还需要用到 `alloc` 函数，它同样位于 `kern/pmap.c`。

在没有页式内存管理机制时，操作系统也需要建立一些数据结构来管理内存，这就会涉及到内存空间的分配。`alloc` 函数的功能就是用于分配内存空间（在建立页式内存管理机制之前使用）。

`alloc` 的实现代码如下：

```

1  static void *alloc(u_int n, u_int align, int clear) {
2      extern char end[];
3      u_long allocated_mem;
4      /* Initialize `freemem` if this is the first time. The first virtual address
5       * that the linker did *not* assign to any kernel code or global variables. */
6      if (freemem == 0) {
7          freemem = (u_long)end; // end
8      }
9      /* Step 1: Round up `freemem` up to be aligned properly */
10     freemem = ROUND(freemem, align);
11     /* Step 2: Save current value of `freemem` as allocated chunk. */
12     allocated_mem = freemem;
13     /* Step 3: Increase `freemem` to record allocation. */
14     freemem = freemem + n;
15     // We're out of memory, PANIC !!
16     if (PADDR(freemem) >= memsize) {
17         panic("out of memory");
18     }
19     /* Step 4: Clear allocated chunk if parameter `clear` is set. */
20     if (clear) {
21         memset((void *)allocated_mem, 0, n);
22     }
23     /* Step 5: return allocated chunk. */
24     return (void *)allocated_mem;
25 }
```

这段代码的作用是分配 `n` 字节的内存并返回初始的虚拟地址，同时将地址按 `align` 字节对齐（保证 `align` 可以整除初始虚拟地址），若 `clear` 为真，则将对应该内存空间的值清零，否则不清零。

Note 2.3.1 看到这里大家可能有一个疑问：现在还没有建立内存管理机制，那么是如何操作内存呢？

这是因为在 Lab2 中通过 `kseg0` 段地址直接操作物理内存。虽然实验一直在操作如 `0x80xxxxxx` 的虚拟地址，由于 `kseg0` 段的性质，操作系统可以通过这一段地址来直接操作物理内存，从而逐步建立内存管理机制。例如当写虚拟地址 `0x80012340` 时，由于 `kseg0` 段的性质，事实上在写物理地址 `0x12340`。

可以回顾前面的“虚拟地址映射到物理地址”小节，其中有提到，在 `kuseg` 段的虚拟地址才需要通过 MMU 的转换获得物理地址后访存。在 Lab2 中所做的内存管理工作，正是使将来在 `kuseg` 段的用户程序能够正常工作。

下面通过逐行的解释来了解一下该函数的实现：

- `extern char end[]`；是一个定义在该文件之外的变量，并不在一个 C 代码文件中，而是在 Lab1 填写的 `kernel.lds` 中：

```
1 . = 0x80400000;
2 end = . ;
```

也就是说该变量对应虚拟地址 `0x80400000`，在建立内存管理机制时，本实验都是通过 `kseg0` 来访问内存。根据映射规则，`0x80400000` 对应的物理地址是 `0x400000`。

在物理地址 `0x400000` 的前面，存放着操作系统内核的代码和定义的全局变量或数组（还额外保留了一些空间）。接下来将从物理地址 `0x400000` 开始分配物理内存，用于建立管理内存的数据结构。

- `u_long allocated_mem` 是用于存放“已分配的物理内存空间的首地址”的变量。
- `if (freemem == 0) {...}` 语句中，`freemem` 是一个全局变量，初始值为 0，第一次调用该函数将其赋值为 `end`。

这个变量的意义是小于 `freemem` 对应物理地址的物理内存都已经被分配了。

Note 2.3.2 例如，当初始化 `freemem = 0x80400000` 时，表示物理地址 `0x400000` 之前的物理内存空间 [`0x0`, `0x400000`) 都已经被分配了。

- `freemem = ROUND(freemem, align)`，`ROUND(a,n)` 是一个定义在 `include/types.h` 的宏，作用是返回 $\left\lceil \frac{a}{n} \right\rceil n$ （将 `a` 按 `n` 向上对齐），要求 `n` 必须是 2 的非负整数次幂。在此处 `align` 也必须是一个非负整数次幂。这行代码的含义即找到 `freemem` 之上最小的、空闲的、按 `align` 对齐的初始虚拟地址，中间未用到的地址空间全部放弃。实际上是找到了一段空闲的、起始地址与 `align` 对齐的内存空间。

Note 2.3.3 与之相对的，`include/types.h` 还有另一个宏 `ROUNDDOWN(a, n)`，它的作用是返回 $\left\lfloor \frac{a}{n} \right\rfloor n$ （将 `a` 按 `n` 向下对齐），同样要求 `n` 必须是 2 的非负整数次幂。

- `allocated_mem = freemem`，将 `allocated_mem` 赋值为“将要分配的存储空间的起始地址”。例如若 `allocated_mem = 0x80409000`，意义为将要分配的存储空间的物理地址为 `0x409000`。
- `freemem = freemem + n`，在前面 `freemem` 已经被设置为“将要分配的存储空间的起始地址”，因此从此处向后长度为 `n` 的这一段空间即将被分配出去，分配后需要将“已分配的存储空间的末尾地址”赋值给“将要分配的存储空间的起始地址”。

- `if (PADDR(freemem) >= maxpa) {...}`, 在此处的 `PADDR(x)` 是一个返回虚拟地址 `x` 所对应物理地址的宏, 它定义在 `include/mmu.h`, 该宏要求 `x` 必须是 `kseg0` 中的虚拟地址, 这部分的虚拟地址只需要将最高位清零就可以得到 `kseg0` 段虚拟地址对应的物理地址。这段代码的含义是检查分配的空间是否超出了最大物理地址, 若是则产生报错。

Note 2.3.4 与之相对的, `include/mmu.h` 还有另一个宏 `KADDR(x)`, 作用是返回物理地址 `x` 所位于 `kseg0` 的虚拟地址, 原理同上。

- `if (clear) {...}`, 如果 `clear` 为真, 则使用 `memset` 函数将这一部分内存清零, `memset` 函数的实现位于 `lib/string.c`, 实现方法类似于 `memcpy` 函数。
- `return (void *)allocated_mem`, 最后将初始虚拟地址返回。

2.3.3 mips_vm_init

接着, 回到 `mips_vm_init()` 函数。在函数中, 将完成内存管理数据结构的空间分配。

```
1 void mips_vm_init() {
2     pages = (struct Page *)alloc(npage * sizeof(struct Page), BY2PG, 1);
3 }
```

`mips_vm_init()` 这个函数使用 `alloc` 函数为物理内存管理所用到的 `Page` 结构体按页分配物理内存, 设 `npage` 个 `Page` 结构体的大小为 `n`, 一页的大小为 `m`, 由上述函数分析可知分配的大小为 $\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil m$ 。

2.4 物理内存管理

MOS 中的内存管理使用页式内存管理, 采用链表法管理空闲物理页框。

在实验中, 内存管理的代码位于 `kern/pmap.c` 中。函数的声明位于 `include/pmap.h` 中。

2.4.1 链表宏

在后续的 Lab 中, 也有一些地方需要用到链表, 因此 MOS 中使用宏对链表的操作进行了封装。这部分功能非常有用, 设计技巧应用广泛, 大家需要仔细阅读代码, 深入理解。

链表宏的定义位于 `include/queue.h`, 其实现了双向链表功能, 下面将对一些主要的宏进行解释:

- `LIST_HEAD(name, type)`, 创建一个名称为 `name` 链表的头部结构体, 包含一个指向 `type` 类型结构体的指针, 这个指针可以指向链表的首个元素。
- `LIST_ENTRY(type)`, 作为一个特殊的类型出现, 例如可以进行如下的定义:

```
1 LIST_ENTRY(Page) a;
```

它的本质是一个链表项, 包括指向下一个元素的指针 `le_next`, 以及指向前一个元素链表项 `le_next` 的指针 `le_prev`。 `le_prev` 是一个指针的指针, 它的作用是当删除一个元素时, 更改前一个元素链表项的 `le_next`。

- `LIST_EMPTY(head)`, 判断链表 `head` (头部结构体 `head` 对应的链表) 是否为空。
- `LIST_FIRST(head)`, 将返回链表 `head` 对应的链表的首个元素。

- `LIST_INIT(head)`, 将链表 `head` 对应的链表初始化。
- `LIST_NEXT(elm, field)`, 返回 `elm` 在对应链表中指向的下一个元素。`elm` 结构体需要包含一个名为 `field` 的字段, 类型是一个链表项 `LIST_ENTRY(type)`, 下面出现的 `field` 含义均和此相同。
- `LIST_INSERT_AFTER(listelm, elm, field)`, 将 `elm` 插到已有元素 `listelm` 之后。
- `LIST_INSERT_BEFORE(listelm, elm, field)`, 将 `elm` 插到已有元素 `listelm` 之前。
- `LIST_INSERT_HEAD(head, elm, field)`, 将 `elm` 插到链表 `head` 对应链表的头部。
- `LIST_INSERT_TAIL(head, elm, field)`, 将 `elm` 插到链表 `head` 对应链表的尾部。
- `LIST_REMOVE(elm, field)`, 将 `elm` 从对应链表中删除。

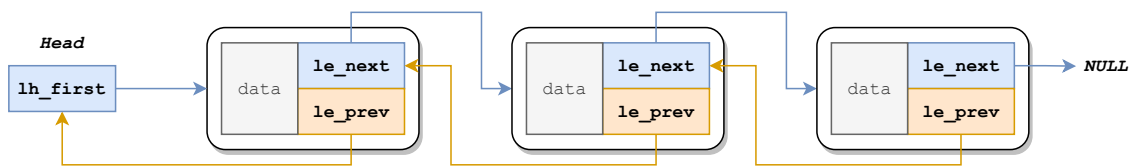


图 2.2: macro list

C++ 中可以使用 `std::stack<T>` 定义一个类型为 `T` 的栈, Java 中可以使用 `HashMap<K,V>` 定义一个键类型为 `K` 且值类型为 `V` 的哈希表。这种模式称为泛型, C 语言并没有泛型的语法, 因此需要通过宏另辟蹊径来实现泛型。

Exercise 2.2 完成 `include/queue.h` 中空缺的函数 `LIST_INSERT_AFTER`。

其功能是将一个元素插入到已有元素之后, 可以仿照 `LIST_INSERT_BEFORE` 函数来实现。

Thinking 2.2 请思考下述两个问题:

- 从可重用性的角度, 阐述用宏来实现链表的好处。
- 查看实验环境中的 `/usr/include/sys/queue.h`, 了解其中单向链表与循环链表的实现, 比较它们与本实验中使用的双向链表, 分析三者插入与删除操作上的性能差异。

2.4.2 页控制块

接着回到物理内存管理, MOS 中维护了 `npage` 个页控制块, 也就是 `Page` 结构体。每一个页控制块对应一页的物理内存, 注意这个结构体所在的物理内存并不是它所管理的物理内存, MOS 是用这个结构体来按页管理物理内存的分配。

Note 2.4.1 `npage` 个 `Page` 和 `npage` 个物理页面一一顺序对应, 具体来说, `npage` 个 `Page` 的起始地址为 `pages`, 则 `pages[i]` 对应从 0 开始计数的第 `i` 个物理页面。两者的转换可以使用 `include/pmap.h` 中的 `page2pa` 和 `pa2page` 这两个函数。

Thinking 2.3 请阅读 `include/queue.h` 以及 `include/pmap.h`, 将 `Page_list` 的结构梳理清楚, 选择正确的展开结构。

```

1  A:
2  struct Page_list{
3      struct {
4          struct {
5              struct Page *le_next;
6              struct Page **le_prev;
7          }* pp_link;
8          u_short pp_ref;
9      }* lh_first;
10 }

```

```

1  B:
2  struct Page_list{
3      struct {
4          struct {
5              struct Page *le_next;
6              struct Page **le_prev;
7          } pp_link;
8          u_short pp_ref;
9      } lh_first;
10 }

```

```

1  C:
2  struct Page_list{
3      struct {
4          struct {
5              struct Page *le_next;
6              struct Page **le_prev;
7          } pp_link;
8          u_short pp_ref;
9      }* lh_first;
10 }

```

将空闲物理页对应的 `Page` 结构体全部插入一个链表中, 该链表被称为空闲链表, 就是 `page_free_list`。

当一个进程需要分配内存时, 将空闲链表头部的页控制块对应的那一页物理内存分配出去, 同时将该页控制块从空闲链表的头部删去。

当一页物理内存被使用完毕 (准确来说, 引用次数为 0 时), 将其对应的页控制块重新插入到空闲链表的头部。

首先分析 `Page` 结构体, 它的定义位于 `include/pmap.h` 中:

```

1  typedef LIST_ENTRY(Page) Page_LIST_entry_t;
2
3  struct Page {
4      Page_LIST_entry_t pp_link;  /* free list link */
5
6      // Ref is the count of pointers (usually in page table entries)
7      // to this page. This only holds for pages allocated using
8      // page_alloc. Pages allocated at boot time using pmap.c's "alloc"
9      // do not have valid reference count fields.
10 }

```

```

11     u_short pp_ref;
12 };

```

- `Page_LIST_entry_t` 定义为 `LIST_ENTRY(Page)`，因此 `pp_link` 即为对应的链表项。
- `pp_ref` 对应这一页物理内存被引用的次数，它等于有多少虚拟页映射到该物理页。

2.4.3 其他相关函数

在 `include/pmap.h` 中可以看到若干个以 `page_` 开头的函数。其中，有关物理内存管理的函数有 4 个，分别用来初始化物理页面管理、分配物理页面、减少物理页面引用、回收物理页面到空闲页面链表。

它们的实现均位于 `kern/pmap.c` 中：

- `page_init()`，在启动过程中提到过，它实现了以下三个功能：
 1. 首先利用链表相关宏初始化 `page_free_list`。
 2. 将已使用的空间进行页对齐。
 3. 接着将 `mips_vm_init()` 中用到的空间对应的物理页面的页控制块的引用次数全部标为 1。
 4. 最后将剩下的物理页面的引用次数全部标为 0，并将它们对应的页控制块插入到 `page_free_list`。

启动过程首先初始化了空闲页面链表，用于存储“没有被使用”的页控制块。这样可以记录哪些页面没有被使用，哪些页面被使用了。当申请存储空间时，就可以从没有被使用的页面中分配一页来使用。

为什么要页对齐呢？是因为在后面分配内存的时候，都是以整页为单位来分配，所以物理地址需要按页对齐，例如 `0x1000` 到 `0x1fff` 为一页。这样原 `freemem` 所在页（如果是已经使用的页面）的剩余空间就应该算作“已分配”的空间。因此为了后续能够正确的按页分配存储空间，这里需要对 `freemem` 进行对齐。

Note 2.4.2 同时，在该函数中也是 `freemem` 变量最后一次被使用。在 `mips_vm_init` 函数执行完毕后，`alloc` 函数就不会再被调用了，在此之后的“分配空间”操作通过 `page_alloc` 函数完成，该函数会在后面进行介绍。

接下来，将使用过的页面标记上引用次数，表示该页面被引用 1 次（可以通过已建立的页控制块数组访问）。将未被使用过页面的页控制块加入空闲页面链表，供后续分配。

Exercise 2.3 完成 `page_init` 函数。

请按照函数中的注释提示，完成上述三个功能。此外，这里也给出一些提示：

1. 使用链表初始化宏 `LIST_INIT`。
2. 将 `freemem` 按照 `BY2PG` 进行对齐（使用 `ROUND` 宏为 `freemem` 赋值）。
3. 将 `freemem` 以下页面对应的页控制块中的 `pp_ref` 标为 1。
4. 将其它页面对应的页控制块中的 `pp_ref` 标为 0 并使用 `LIST_INSERT_HEAD` 将其插入空闲链表。

- `page_alloc(struct Page **pp)`, 它的作用是将 `page_free_list` 空闲链表头部页控制块对应的物理页面分配出去, 将其从空闲链表中移除, 并清空对应的物理页面, 最后将 `pp` 指向的空间赋值为这个页控制块的地址。

Exercise 2.4 完成 `page_alloc` 函数。

在 `page_init` 函数运行完毕后, 在 MOS 中如果想申请存储空间, 都是通过这个函数来申请分配。该函数的逻辑简单来说, 可以表述为:

1. 如果空闲链表没有可用页了, 返回异常返回值。
2. 如果空闲链表有可用的页, 取出第一页; 初始化后, 将该页对应的页控制块的地址放到调用者指定的地方。

填空时, 你可能需要使用链表宏 `LIST_EMPTY` 或函数 `page2kva`。

- `page_decref(struct Page *pp)`, 作用是令 `pp` 对应页控制块的引用次数减少 1, 如果引用次数为 0 则会调用下面的 `page_free` 函数将对应物理页面重新设置为空闲页面。
- `page_free(struct Page *pp)`, 它的作用是判断 `pp` 指向页控制块对应的物理页面引用次数是否为 0, 若为 0 则该物理页面为空闲页面, 将其对应的页控制块重新插入到 `page_free_list`。

Note 2.4.3 `page_decref` 和 `page_free` 函数关系密切。当且仅当用户程序主动放弃某个页面、或用户程序执行完毕退出回收所有页面时, 会调用 `page_decref` 来减少页面的引用, 当页面引用被减为 0 时会回收该页面。

Exercise 2.5 完成 `page_free` 函数。

提示: 使用链表宏 `LIST_INSERT_HEAD`, 将页结构体插入空闲页结构体链表。

2.4.4 正确结果展示

执行 `make test lab=2_1 && make run` 编译运行内核, 显示如下信息即通过物理内存管理的单元测试:

```
1 The number in address temp is 1000
2 physical_memory_manage_check() succeeded
3 The number in address temp is 1000
4 physical_memory_manage_check_strong() succeeded
```

2.5 虚拟内存管理

前面已经提到过, MOS 中采用 `PADDR` 与 `KADDR` 这两个宏就可以对位于 `kseg0` 的虚拟地址和对应的物理地址进行转换。

但是, 对于位于 `kuseg` 的虚拟地址, MOS 中采用两级页表结构对其进行地址转换。

2.5.1 两级页表结构

第一级表称为页目录 (Page Directory), 第二级表称为页表 (Page Table)。为避免歧义, 下面用 **一级页表**指代 Page Directory, **二级页表**指代 Page Table。

两级页表机制相比单级页表机制，将虚拟页号进一步分为了两部分。

具体来说，对于一个 32 位的虚存地址，从低到高从 0 开始编号，其 31-22 位表示的是一级页表项的偏移量，21-12 位表示的是二级页表项的偏移量，11-0 位表示的是页内偏移量。

`include/mmu.h` 中提供了两个宏以快速获取偏移量，`PDX(va)` 可以获取虚拟地址 `va` 的 31-22 位，`PTX(va)` 可以获取虚拟地址 `va` 的 21-12 位。

访问虚拟地址时，先通过一级页表基地址和一级页表项的偏移量，找到对应的一级页表项，得到对应的二级页表的物理页号，再根据二级页表项的偏移量找到所需的二级页表项，进而得到该虚拟地址对应的物理页号。

图解流程如下：

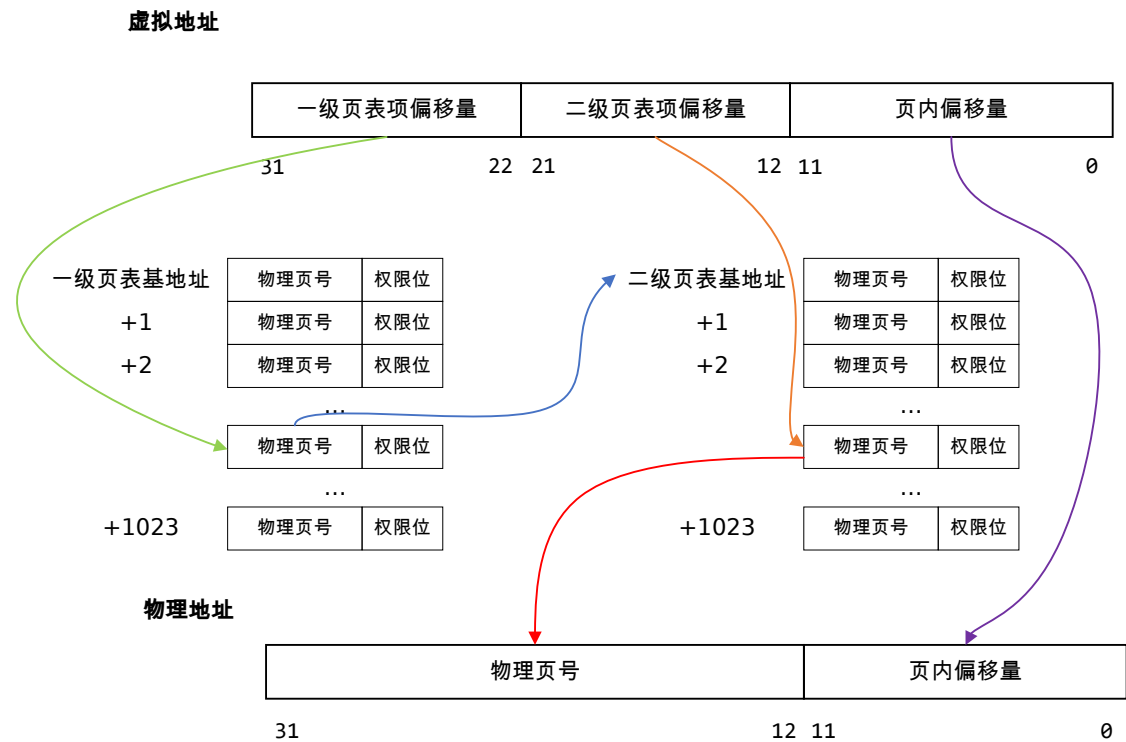


图 2.3: 两级页表结构的地址变换机制

MIPS R3000 发出的地址均为虚拟地址，因此如果程序想访问某个物理地址，需要通过映射到该物理地址的虚拟地址来访问。对页表进行操作时处于内核态，因此使用宏 `KADDR` 获得其位于 `kseg0` 中的虚拟地址即可完成转换。

在 MOS 中，无论是一级页表还是二级页表，它们的结构都一样，只不过每个页表项记录的物理页号含义有所不同。每个页表均由 1024 个页表项组成，每个页表项由 32 位组成，包括 20 位物理页号以及 12 位标志位。其中，标志位的定义规范和 `EntryLo` 寄存器的规范（详见 2.6.1）相同（例如标志位 `PTE_V`、`PTE_D` 就分别对应表示 `EntryLo` 中的 `V`、`D` 标志位）。每个页表所占的空间为 4KB，恰好为一个物理页面的大小。

由于一个页表项可以恰好由一个 32 位整型来表示，因此可以使用 `Pde` 来表示一个一级页表项，用 `Pte` 来表示一个二级页表项，这两者的本质都是 `u_long`，它们对应的 `typedef` 位于 `include/mmu.h`。

例如，设 `pgdir` 是一个 `Pde *` 类型的指针，表示一个一级页表的基地址，那么使用 `pgdir + i` 即可得到偏移量为 `i` 的一级页表项（页目录项）地址。

这里再复习一下 TLB 的功能。MOS 中，通过页表进行地址变换时，硬件只会查询 TLB，如果查找失败，就会触发 TLB Miss（TLB 缺失）异常，对应的异常中断处理程序就会对 TLB

进行重填。我们会在 TLB 重填部分的内容中设置一些练习，所以大家需要了解 MIPS 的地址变化原理。需要特别注意的是，Lab2 里面没有开启异常处理功能，我们仅对 TLB 重填过程进行模拟测试。这部分 TLB 相关的详细内容会在下面介绍。

使用 `tlb_invalidate` 函数可以实现删除特定虚拟地址的映射，每当页表被修改，就需要调用该函数以保证下次访问该虚拟地址时诱发 TLB 重填以保证访存的正确性。

除此之外，一般的操作系统中，当物理页全部被映射，此时有新的虚拟页需要映射到物理页，那么就需要将一些物理页置换到硬盘中，选择哪个物理页的算法就称为页面置换算法，例如 FIFO 算法和 LRU 算法。

然而在 MOS 中，对这一过程进行了简化，一旦物理页全部被分配，进行新的映射时并不会进行任何的页面置换，而是直接返回错误，在对应 `page_alloc` 函数中返回的 `-E_NO_MEM`。

2.5.2 与页表相关的函数

下面介绍几个与页表相关的函数。

Note 2.5.1 前面一节中，我们了解到：页表项的 12 位标志位规范和 `EntryLo` 寄存器的规范相同 (见 `EntryLo` 寄存器)，起到了访问物理页面时的权限控制作用。

实验中用宏来表示页表项的权限位。注意，这些宏与 `EntryLo` 寄存器中的位存在一定命名差异，比如，`EntryLo` 中的 `D`，实际对应着本实验的页表项权限位 `PTE_D`。

在后续实验中，会进一步了解这些页表项权限，所以这里只介绍一些常用权限位的具体含义。

PTE_V 有效位，若某页表项的有效位为 1，则该页表项中高 20 位就是对应的物理页号。

PTE_D 可写位，若某页表项的可写位为 1，则可由该页表项对物理页进行写操作。

PTE_G 全局位，若某页表项的全局位为 1，则 TLB 仅通过虚页号匹配表项，而不匹配 ASID，将在 Lab3 中用于映射 `pages` 和 `envs` 到用户空间。本 Lab 中可以忽略。

PTE_COW 写时复制位，将在 Lab4 中用到，通过该权限位实现了 `fork` 的写时复制机制。本 Lab 中可以忽略。

PTE_LIBRARY 共享页面位，将在 Lab6 中用到，用于实现管道机制，本 Lab 中可以忽略。


二级页表检索函数

`int pgdir_walk(Pde *pgdir, u_long va, int create, Pte **ppte)`，该函数将一级页表基地址 `pgdir` 对应的两级页表结构中 `va` 虚拟地址所在的二级页表项的指针存储在 `ppte` 指向的空间上。如果 `create` 不为 0 且对应的二级页表不存在，则会使用 `page_alloc` 函数分配一页物理内存用于存放二级页表，如果分配失败则返回错误码。

该函数的图解流程如图 2.4 中的蓝色部分：(注意，此图适用于 `walk` 和 `map`、`insert` 系列函数，图中蓝色部分是 `walk`，黄色部分是 `map`、`insert`)

Exercise 2.6 完成 `pgdir_walk` 函数。

该函数的作用是：给定一个虚拟地址，在给定的页目录中查找这个虚拟地址对应的物理地址，如果存在这一虚拟地址对应的页表项，则返回这一页表项的地址；如果不存在这一虚拟地址对应的页表项（不存在这一虚拟地址对应的二级页表、即这一虚拟地址对应的

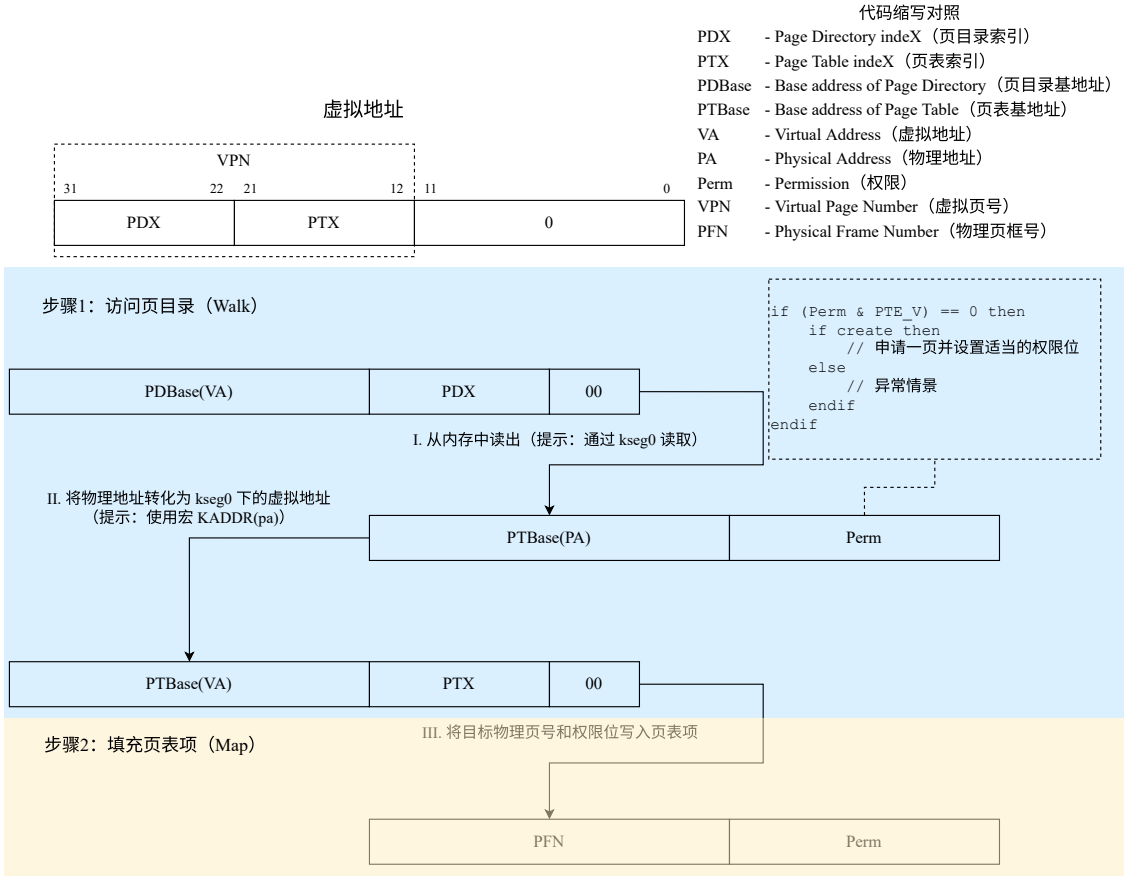

步骤1：访问页目录 (Walk)

PDBase(VA)

PDX

00

I. 从内存中读出 (提示：通过 kseg0 读取)

PTBase(PA)

Perm

II. 将物理地址转化为 kseg0 下的虚拟地址 (提示：使用宏 KADDR(pa))

PTBase(VA)

PTX

00

III. 将目标物理页号和权限位写入页表项

PFN

Perm

if (Perm & PTE_V) == 0 then
if create then
// 申请一页并设置适当的权限位
else
// 异常情景
endif
endif

图 2.4: walk & map(insert) 系列函数图解流程

页目录项为空或无效), 则根据传入的参数进行创建二级页表, 或返回空指针。

注意, 这里可能会在页目录表项无效且 `create` 为真时, 使用 `page_alloc` 创建一个页表, 此时应维护申请得到的物理页的 `pp_ref` 字段。

增加地址映射函数

`int page_insert(Pde *pgdir, u_int asid, struct Page *pp, u_long va, u_int perm)`, 作用是将一级页表基地址 `pgdir` 对应的两级页表结构中虚拟地址 `va` 映射到页控制块 `pp` 对应的物理页面, 并将页表项权限为设置为 `perm`。

```

1  int page_insert(Pde *pgdir, u_int asid, struct Page *pp, u_long va, u_int perm) {
2      Pte *pte;
3
4      // 由于需要将 pp 对应页映射到 va, 首先检查是否 va 已经存在了映射?
5      pgdir_walk(pgdir, va, 0, &pte);
6
7      // 如果已经存在了映射, 该映射是否有效?
8      if (pte != 0 && (*pte & PTE_V) != 0) {
9          // 如果存在的映射是有效的, 那现有映射的页和需要插入的页是否一样?
10         if (pa2page(*pte) != pp) {
11             // 如果不一样, 那么移除现有的映射, 插入新的页。
12             page_remove(pgdir, asid, va);
13         } else {
14             // 如果一样, 就只需要更新一下映射的权限位。
15             // 但先要将 TLB 中缓存的页表项删掉, 然后更新内存中的
16             // 页表项。这样下次加载 va 所在页时, TLB 会重新从页
17             // 表中加载这一页表项了。插入完成, 函数返回。
18             tlb_invalidate(asid, va);
19             *pte = page2pa(pp) | perm | PTE_V;
20             return 0;
21         }
22     }
23
24     /*TODO : */
25
26     return 0;
27 }
```

Exercise 2.7 完成 `page_insert` 函数 (补全 TODO 部分)。

寻找映射的物理地址函数

`struct Page * page_lookup(Pde *pgdir, u_long va, Pte **ppte)`, 作用是返回一级页表基地址 `pgdir` 对应的两级页表结构中虚拟地址 `va` 映射的物理页面的页控制块, 同时将 `ppte` 指向的空间设为对应的二级页表项地址。

```

1  struct Page *page_lookup(Pde *pgdir, u_long va, Pte **ppte) {
2      struct Page *pp;
3      Pte *pte;
4
5      // 首先寻找是否存在这一页表项?
6      pgdir_walk(pgdir, va, 0, &pte);
7
8      // 如果不存在这一页表项, 或页表项无效,
9      // 返回空指针, 代表没有查找到
```



```

10     if (!(pte && (*pte & PTE_V))) {
11         return NULL;
12     }
13
14     // 如果存在有效的页表项，则获取这一有效
15     // 页面的页控制块的指针
16     pp = pa2page(*pte);
17
18     // 如果调用方需要这一页表项的地址
19     // (传入了用于传递页表项地址的空间的地址)
20     // 则将页表项地址传递
21     if (ppte) {
22         *ppte = pte;
23     }
24
25     // 返回查找的页面的页控制块地址
26     return pp;
27 }

```

取消地址映射函数

`void page_remove(Pde *pgdir, u_int asid, u_long va)`，作用是删除一级页表基地址 `pgdir` 对应的两级页表结构中虚拟地址 `va` 对物理地址的映射。如果存在这样的映射，那么对应物理页面的引用次数会减少一次。

```

1  void page_remove(Pde *pgdir, u_int asid, u_long va) {
2      Pte *pte;
3      struct Page *pp;
4
5      // 查找 va 对应的页控制块
6      pp = page_lookup(pgdir, va, &pte);
7
8      // 如果查找失败，说明不存在这一映射，
9      // 不需要取消，直接返回
10     if (pp == NULL) {
11         return;
12     }
13
14     // 如果查找成功，则解除其被 va 的映射。
15     page_decref(pp);
16
17     // 将对应的页表项清空
18     *pte = 0;
19
20     // 清空该映射在 TLB 中的缓存
21     tlb_invalidate(asid, va);
22     return;
23 }

```

2.6 访问内存与 TLB 重填

2.6.1 TLB 相关的前置知识

计算机组成原理中，会详细介绍 TLB 的功能和硬件实现，但对 TLB 的填充方法较少涉及。为了便于理解，下面先介绍一些 R3000 的体系结构知识。

R3000 内存管理相关的 CP0 寄存器：

寄存器序号	寄存器名	用途
8	BadVaddr	保存引发地址异常的虚拟地址
10、2	EntryHi、EntryLo	所有读写 TLB 的操作都要通过这两个寄存器，详见 下一小节
0	Index	TLB 读写相关需要用到该寄存器
1	Random	随机填写 TLB 表项时需要用到该寄存器

TLB 组成

每一个 TLB 表项都有 64 位，其中高 32 位是 Key，低 32 位是 Data。

EntryHi、EntryLo

EntryHi、EntryLo 都是 CP0 中的寄存器，他们只是分别对应到 TLB 的 Key 与 Data，并不是 TLB 本身。

EntryHi、EntryLo 的位结构如下：

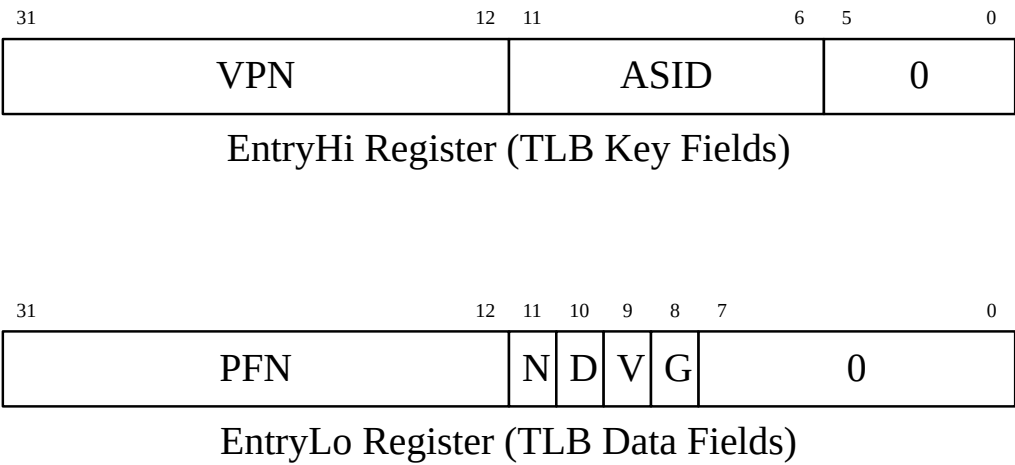


图 2.5: EntryHi & EntryLo

- Key (EntryHi):
 - VPN: Virtual Page Number
 - * 当 TLB 缺失（CPU 发出虚拟地址，在 TLB 中查找物理地址，但未查到）时，EntryHi 中的 VPN 自动（由硬件）填充为对应虚拟地址的虚页号。
 - * 当需要填充或检索 TLB 表项时，软件需要将 VPN 段填充为对应的虚拟地址。
 - ASID: Address Space Identifier
 - * 用于区分不同的地址空间。查找 TLB 表项时，除了需要提供 VPN，还需要提供 ASID（同一虚拟地址在不同的地址空间中通常映射到不同的物理地址）。

- Data (EntryLo):
 - PFN: Physical Frame Number
 - * 软件通过填写 PFN, 随后使用 TLB 写指令, 才将此时的 Key 与 Data 写入 TLB 中。
 - N: Non-cachable。当该位为 1 时, 后续的物理地址访存将不通过 cache。
 - D: Dirty。事实上是**可写位**。当该位为 1 时, 该地址可写; 否则**任何写操作**都将引发 TLB 异常。
 - V: Valid。如果该位为 0, 则**任何访问该地址**的操作都将引发 TLB 异常。
 - G: Global。如果该位为 1, 则 CPU 发出的虚拟地址只需要与该表项的 VPN 匹配, 即可与此 TLB 项匹配成功 (不需要检查 ASID 是否匹配)。

Note 2.6.1 TLB 事实上构建了一个映射 $\langle \text{VPN}, \text{ASID} \rangle \xrightarrow{\text{TLB}} \langle \text{PFN}, \text{N}, \text{D}, \text{V}, \text{G} \rangle$ 。

Thinking 2.4 请思考下面两个问题:

- 请阅读上面有关 R3000-TLB 的描述, 从虚拟内存的实现角度, 阐述 ASID 的必要性。
- 请阅读《IDT R30xx Family Software Reference Manual》的 Chapter 6, 结合 ASID 段的位数, 说明 R3000 中可容纳不同的地址空间的最大数量。

TLB 相关指令

- `tlbr`: 以 `Index` 寄存器中的值为索引, 读出 TLB 中对应的表项到 `EntryHi` 与 `EntryLo`。
- `tlbwi`: 以 `Index` 寄存器中的值为索引, 将此时 `EntryHi` 与 `EntryLo` 的值写到索引指定的 TLB 表项中。
- `tlbwr`: 将 `EntryHi` 与 `EntryLo` 的数据随机写到一个 TLB 表项中 (此处使用 `Random` 寄存器来“随机”指定表项, `Random` 寄存器本质上是一个不停运行的循环计数器)。
- `tlbp`: 根据 `EntryHi` 中的 Key (包含 VPN 与 ASID), 查找 TLB 中与之对应的表项, 并将表项的索引存入 `Index` 寄存器 (若未找到匹配项, 则 `Index` 最高位被置 1)。

(内核) 软件操作 TLB 的流程

软件必须经过 CP0 与 TLB 交互, 因此软件操作 TLB 的流程总是分为两步:

1. 填写 CP0 寄存器。
2. 使用 TLB 相关指令。

2.6.2 TLB 维护流程

通过之前的实验, 大家可能仍然对代码内存的访问过程有所疑惑, 这是由于还未涉及到用户进程相关的内容, 所有代码、数据的虚拟地址均在 `kseg0` 段, 无需通过页表的翻译便可直接获得其物理地址。因此本次实验中所完成的代码, 大多是为之后的实验提供接口, 本次实验中的一

些内存管理功能只作为独立的函数存在。但由于内存访问将是之后实验中很重要的内容，在此次实验结束时，有必要将用户进程访问内存的流程解释清楚，既能帮助之后的实验，也能加深对本次实验的理解。

本实验所使用的 MIPS-R3000 的 MMU 硬件中只有 TLB，在用户地址空间访问时，虚拟地址到物理地址的转换均通过 TLB 进行。因此只有当前虚拟地址的页号和当前进程 ASID 组成的 Key 在 TLB 中存在对应的 TLB 表项（或虚页号在 TLB 中存在对应的 TLB 表项且表项权限位中的 G 位为 1）时，才能找到对应的物理地址；因此访问需要经过地址转换的内存时，首先要使用虚拟页号和当前进程 ASID 在 TLB 中查询其对应的物理页号，如果能够查询到，则可取得物理地址；如果不能查询到，则产生 TLB Miss 异常，跳转到异常处理程序中，在页表中找到对应的物理地址，对 TLB 进行重填。

操作系统可以修改页表中虚拟地址映射的物理页号或映射的权限位。如果 TLB 中已暂存了页表中某一虚拟地址对应的页表项内容，之后操作系统更新了该页表项但没有更新 TLB，则访问该虚拟地址可能会得到错误的物理页面。所以我们需要维护 TLB 的表项，使得当 TLB 能够查询到虚拟地址相应的页号时，取得的物理地址和实际在页表中对应的物理地址一致。

具体来说，维护 TLB 的流程如下：

1. 更新页表中虚拟地址对应的页表项的同时，将 TLB 中对应的旧表项无效化
2. 在下次访问该虚拟地址时触发 TLB 重填异常，对 TLB 进行重填

TLB 旧表项无效化

我们通过 `tlb_invalidate` 实现删除特定虚拟地址在 TLB 中的旧表项，函数的主要逻辑位于 `kern/tlb_asm.S` 中的 `tlb_out` 中。当 `tlb_out` 被 `tlb_invalidate` 调用时，`a0` 寄存器中存放着传入的参数，寄存器值为旧表项的 Key（由虚拟页号和 ASID 组成）。我们使用 `mtc0` 将 Key 写入 `EntryHi`，随后使用 `tlbp` 指令，根据 `EntryHi` 中的 Key 查找对应的旧表项，将表项的索引存入 `Index`。如果索引值大于等于 0（即 TLB 中存在 Key 对应的表项），我们向 `EntryHi` 和 `EntryLo` 中写入 0，随后使用 `tlbwi` 指令，将 `EntryHi` 和 `EntryLo` 中的值写入索引指定的表项。此时旧表项的 Key 和 Data 被清零，实现将其无效化。

Exercise 2.8 完成 `kern/tlb_asm.S` 中的 `tlb_out` 函数。该函数根据传入的参数（TLB 的 Key）找到对应的 TLB 表项，并将其清空。

具体来说，需要在两个位置插入两条指令，其中一个位置为 `tlbp`，另一个位置为 `tlbwi`。因流水线设计架构原因，`tlbp` 指令的前后都应各插入一个 `nop` 以解决数据冒险。 ■

Thinking 2.5 请回答下述三个问题：

- `tlb_invalidate` 和 `tlb_out` 的调用关系？
- 请用一句话概括 `tlb_invalidate` 的作用。
- 逐行解释 `tlb_out` 中的汇编代码。

TLB 重填

TLB 的重填过程由 `kern/tlb_asm.S` 中的 `do_tlb_refill` 函数完成。

```

1  .data
2  tlb_refill_ra:
3  .word 0
4  .text
5  NESTED(do_tlb_refill, 0, zero)
6      mfc0    a0, CPO_BADVADDR
7      mfc0    a1, CPO_ENTRYHI
8      srl     a1, a1, 6
9      andi    a1, a1, 0b111111
10     sw      ra, tlb_refill_ra
11     jal     _do_tlb_refill
12     lw      ra, tlb_refill_ra
13     mtc0    v0, CPO_ENTRYLO0
14     nop
15     tlbwr
16     jr      ra
17 END(do_tlb_refill)

```

TLB 重填的相关流程在介绍两级页表时已经有所了解，具体的 `do_tlb_refill` 流程大致如下：

1. 从 `BadVAddr` 中取出引发 TLB 缺失的虚拟地址。
2. 从 `EntryHi` 的 6 – 11 位取出当前进程的 ASID。在 Lab3 的代码中，会在进程切换时修改 `EntryHi` 中的 ASID，以标识访存所在的地址空间。
3. 以虚拟地址和 ASID 为参数，调用 `_do_tlb_refill` 函数。该函数是 TLB 重填过程的核心，其功能是根据虚拟地址和 ASID 查找页表，返回包含物理地址的页表项。为了保存汇编函数现场中的返回地址，在调用函数前，我们将 `ra` 寄存器的值保存在一个“全局变量”中。
4. 将物理地址存入 `EntryLo`，并执行 `tlbwr` 将此时的 `EntryHi` 与 `EntryLo` 写入到 TLB 中（在发生 TLB 缺失时，`EntryHi` 中保留了虚拟地址相关信息）。

我们将操作页表的逻辑使用 C 语言封装在 `kern/tlbex.c` 中的 `_do_tlb_refill()` 函数中：

```

1  Pte _do_tlb_refill(u_long va, u_int asid) {
2      Pte *pte;
3
4      /* 提示：
5         尝试在循环中调用 'page_lookup' 以查找虚拟地址 va
6         在当前进程页表中对应的页表项 'pte'
7         如果 'page_lookup' 返回 'NULL'，表明 'pte' 找不到，使用 'passive_alloc'
8         为 va 所在的虚拟页面分配物理页面，
9         直至 'page_lookup' 返回不为 'NULL' 则退出循环。
10
11         你可以在调用函数时，使用全局变量 cur_pgdir 作为其中一个实参。
12     */
13
14     return *pte;
15 }

```

`cur_pgdir` 是一个在 `kern/pmap.c` 定义的全局变量，其中存储了当前进程一级页表基地址位于 `kseg0` 的虚拟地址。

Note 2.6.2 在 Lab3 中，内核会在进程切换时更改 `cur_pgdir` 的值，使之始终指向当前进程的一级页表基地址。

当 `page_lookup()` 函数在页表中找不到对应表项时，我们调用 `passive_alloc()` 函数进行处理。若该虚拟地址合法，我们可以为此虚拟地址申请一个物理页面 (`page_alloc`)，并将虚拟地址映射到该物理页面 (`page_insert`)，即进行被动页面分配。

Exercise 2.9 完成 `kern/tlbex.c` 中的 `_do_tlb_refill` 函数。 ■

Exercise 2.10 完成 `kern/tlb_asm.S` 中的 `do_tlb_refill` 函数。 ■

Note 2.6.3 在之后的 Lab 中，运行 MOS 时经常出现的 `too low` 等错误信息就是访问了一个过低的地址导致的。此时应该检查代码中是否存在访问非法内存（如空指针、野指针）的操作，或者忘记将物理地址转化为 `kseg0` 内核虚拟地址的问题。

中断、异常处理等过程将是之后实验的重点，现在可暂且将其理解为代码的跳转，此处只需明白 R3000 中代码在访问内存时的处理过程即可。

2.6.3 正确结果展示

在完成虚拟内存管理后，执行 `make test lab=2_2 && make run` 编译运行内核，显示如下信息即通过虚拟内存管理的单元测试（其中地址 `3ffe000` 是不固定的）：

```
1 va2pa(boot_pgdir, 0x0) is 3ffe000
2 page2pa(pp1) is 3ffe000
3 start page_insert
4 pp2->pp_ref 0
5 end page_insert
6 page_check() succeeded!
7 va2pa(boot_pgdir, 0x0) is 3ffe000
8 page2pa(pp1) is 3ffe000
9 start page_insert
10 end page_insert
11 page_check_strong() succeeded!
```

在完成 TLB 重填练习后，执行 `make test lab=2_3 && make run` 编译运行内核，显示如下信息即通过 TLB 重填的单元测试：

```
1 tlb_refill_check() begin!
2 test point 1 ok
3 test point 2 ok
4 tlb_refill_check() succeed!
```

2.7 Lab2 在 MOS 中的概况

下图展示了 Lab2 中填写的内容在 MOS 系统中的作用（紫色部分就是 Lab2 为系统提供的功能）。图中每一根竖线都代表一个执行流程，竖线上的点代表一个步骤（或函数调用），点的旁边会注明该步骤（或函数）的名称。如果某一个步骤（或函数）包含（或调用）若干个重要的子步骤（或函数），则在该步骤（或函数）的名称下以“竖线 + 点”的形式表达。比如：

`passive_alloc` 按顺序调用了 `page_alloc` 和 `page_insert` 这两个函数，而 `page_insert` 又调用了 `tlb_invalidate` 这个函数。

在图中，左侧主干是内核初始化的流程，内核初始化完毕后陷入死循环。同学们完成 Lab3 后可以知道，第一次时钟中断来临后用户进程开始运作，而在用户进程运行过程中，会遇到中断和异常（如图中右侧主干）而陷入内核，调用相应的中断异常处理函数。

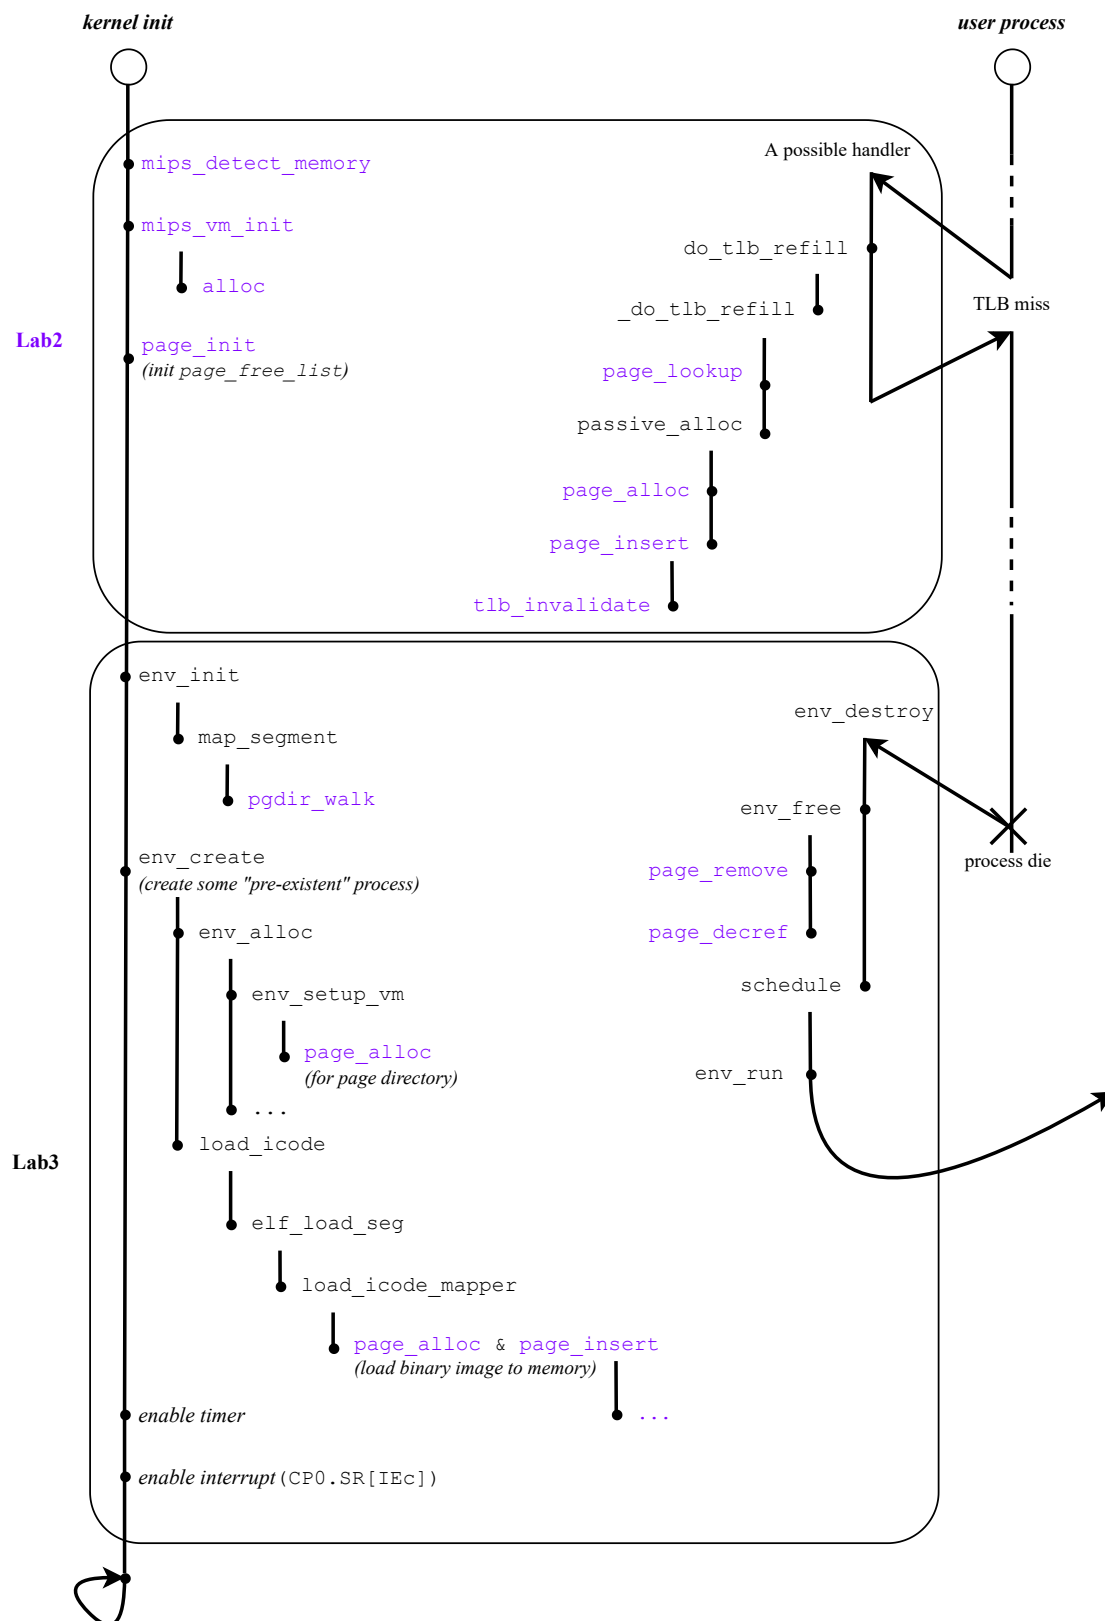


图 2.6: Lab2 in MOS

2.8 其他体系结构中的内存管理

本实验在 MIPS 体系结构上构建操作系统，因此内存管理机制与 MIPS 特性耦合紧密。在其他的一些体系结构中，内存管理可能会有很大的差别。有一些体系结构有着复杂的 MMU，直接使用硬件机制来填写 TLB，而不是本实验中依赖软件 `do_tlb_refill` 函数来填写 TLB。

Thinking 2.6 任选下述二者之一回答：

- 简单了解并叙述 X86 体系结构中的内存管理机制，比较 X86 和 MIPS 在内存管理上的区别。
- 简单了解并叙述 RISC-V 中的内存管理机制，比较 RISC-V 与 MIPS 在内存管理上的区别。

2.9 任务列表

- Exercise-完成 `mips_detect_memory` 函数
- Exercise-完成 `queue.h`
- Exercise-完成 `page_init` 函数
- Exercise-完成 `page_alloc` 函数
- Exercise-完成 `page_free` 函数
- Exercise-完成 `pgdir_walk` 函数
- Exercise-完成 `page_insert` 函数
- Exercise-完成 `tlb_out` 函数
- Exercise-完成 `_do_tlb_refill` 函数
- Exercise-完成 `do_tlb_refill` 函数

2.10 实验思考

- 思考-程序代码中的地址
- 思考-链表宏
- 思考-`Page_list` 结构体
- 思考-地址空间
- 思考-`tlb_invalidate`
- 思考-三级页表自映射
- 思考-其他体系结构的内存管理

在本章中，我们将介绍一些操作系统实验的补充知识，有助于我们理解并实现操作系统。

A.1 真实操作系统的内核及启动详解

操作系统最重要的部分是操作系统内核，因为内核需要直接与硬件交互来管理各个硬件，从而利用硬件的功能为用户进程提供服务。为了启动操作系统，就需要将内核程序在计算机上运行起来。一个程序要能够运行，其必须能够被 CPU 直接访问，所以不能放在磁盘上，因为 CPU 无法直接访问磁盘；另一方面，内存 RAM 是易失性存储器，掉电后将丢失全部数据，所以不可能将内核代码保存在内存中。所以直观上可以认识到：磁盘不能直接访问，并且内存掉电易失，因此，内核有可能放置的位置只能是 CPU 能够直接访问的非易失性存储器——ROM 或 FLASH 中。

但是，直接把操作系统内核放置在这样的非易失存储器上会有一些问题：

1. 这种 CPU 能直接访问的非易失性存储器的存储空间一般会映射到 CPU 可寻址空间的某个区域，这个是在硬件设计决定的。显然这个区域的大小是有限的，如果功能比较简单的操作系统还能够放在其中，对于较大的普通操作系统显然不够。
2. 如果操作系统内核在 CPU 加电后直接启动，意味着一个计算机上只能启动一个操作系统，这样的限制显然不是我们所希望的。
3. 把特定硬件相关的代码全部放在操作系统中也不利于操作系统的移植工作。

基于上述考虑，设计人员一般都会将硬件初始化的相关工作作为“bootloader”程序放在非易失存储器中，而将操作系统内核放在磁盘中。这样的做法可有效解决上述的问题：

1. 将硬件初始化的相关工作从操作系统中抽出放在 bootloader 中实现，意味着通过这种方式实现了硬件启动和软件启动的分离。因此需要存储的硬件启动相关指令不需要很多，能够很容易地保存在容量较小的 ROM 或 FLASH 中。
2. bootloader 在硬件初始化完后，需要为软件启动（即操作系统内核的功能）做相应的准备，比如需要将内核镜像从存放它的存储器（比如磁盘）中读到 RAM 中。既然 bootloader 需要将内核镜像加载到内存中，那么它就能选择使用哪一个内核镜像进行加载，即实现多重开机的功能。使用 bootloader 后，我们就能够在同一硬件上选择运行不同的操作系统了。

3. bootloader 主要负责硬件启动相关工作，同时操作系统内核则能够专注于软件启动以及对用户提供服务的工作，从而降低了硬件相关代码和软件相关代码的耦合度，有助于操作系统的移植。使用 bootloader 更清晰地划分了硬件启动和软件启动的边界，使操作系统与硬件交互的抽象层次提高了，从而简化了操作系统的开发和移植工作。

A.1.1 Bootloader

从操作系统的角度看，bootloader 的目标就是正确地找到内核并加载执行。另外，由于 bootloader 的实现依赖于 CPU 的体系结构，因此大多数 bootloader 都分为 stage1 和 stage2 两个部分。

在 stage1 时，此时需要初始化硬件设备，包括 watchdog timer、中断、时钟、内存等。需要注意的一个细节是，此时内存 RAM 尚未初始化完成，因而 stage1 运行的 bootloader 程序直接从非易失存储器上（比如 ROM 或 FLASH）加载。由于当前阶段不能在内存 RAM 中运行，其自身运行会受诸多限制，比如某些非易失存储器（ROM）不可写，即使程序可写的 FLASH 也有存储空间限制。这就是为什么需要 stage2 的原因。所以，stage1 除了初始化基本的硬件设备以外，会为加载 stage2 准备 RAM 空间，然后将 stage2 的代码复制到 RAM 空间，并且设置堆栈，最后跳转到 stage2 的入口函数。

stage2 运行在 RAM 中，此时有足够的运行环境从而可以用 C 语言来实现较为复杂的功能。这一阶段的工作包括，初始化这一阶段需要使用的硬件设备以及其他功能，然后将内核镜像从存储器读到 RAM 中，并为内核设置启动参数，最后将 CPU 指令寄存器的内容设置为内核入口函数的地址，即可将控制权从 bootloader 转交给操作系统内核。

从 CPU 上电到操作系统内核被加载的整个启动的步骤如图 A.1 所示。

需要注意的是，以上 bootloader 的两个工作阶段只是从功能上论述内核加载的过程，在具体实现上不同的系统可能有所差别，而且对于不同的硬件环境也会有些不同。在我们常见的 x86 PC 的启动过程中，首先执行的是 BIOS 中的代码，主要完成硬件初始化相关的工作，然后 BIOS 会从 MBR (master boot record, 开机硬盘的第一个扇区) 中读取开机信息。在 Linux 中常说的 GRUB 和 LILO 这两种开机管理程序就是保存在 MBR 中。

Note A.1.1 GRUB(Grand Unified Bootloader) 是 GNU 项目的一个多操作系统启动程序。简单的说，就是可以用于有多个操作系统的机器上，在刚开机的时候选择一个操作系统进行引导。如果安装过 Ubuntu 一类的发行版的话，一开机出现的那个选择系统用的菜单就是 GRUB 提供的。

(这里以 GRUB 为例)BIOS 加载 MBR 中的 GRUB 代码后就把 CPU 交给了 GRUB, GRUB 的工作就是一步一步的加载自身代码，从而识别文件系统，然后就能够将文件系统内的内核镜像文件加载到内存中，并将 CPU 控制权转交给操作系统内核。这样看来，其实 BIOS 和 GRUB 的前一部分构成了前述 stage1 的工作，而 stage2 的工作则是完全在 GRUB 中完成的。

Note A.1.2 bootloader 有两种操作模式：启动加载模式和下载模式。区别是前者是通过本地设备中的内核镜像文件启动操作系统的，而后者是通过串口或以太网等通信手段将远端的内核镜像下载到内存。

A.2 编译与链接详解

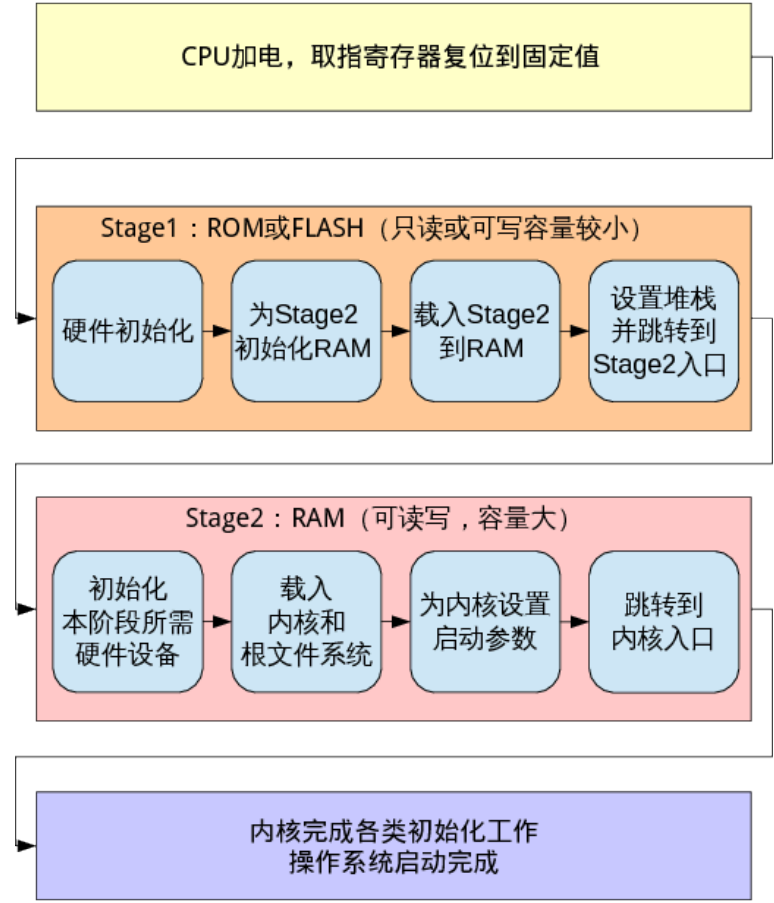


图 A.1: 启动的基本步骤

一个简单的 C 程序

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      printf("Hello World!\n");
6      return 0;
7  }

```

我们以代码A.2为例，讲述我们这个冗长的故事。我们首先探究这样一个问题：**含有多个 C 文件的工程是如何编译成一个可执行文件的？**

这段代码相信你非常熟悉了，不知你有没有注意到过这样一个小细节：`printf` 的定义在哪里？¹ 我们都学过，C 语言中函数必须有定义才能被调用，那么 `printf` 的定义在哪里呢？你一定会笑一笑说，别傻了，不就在 `stdio.h` 中吗？我们在程序开头通过 `include` 引用了它的。然而事实真的是这样吗？我们来进去看一看 `stdio.h` 里到底有些什么。

stdio.h 中关于 printf 的内容

```

1  /*
2   *      ISO C99 Standard: 7.19 Input/output      <stdio.h>
3   */
4
5  /* Write formatted output to stdout.
6
7   This function is a possible cancellation point and therefore not
8   marked with __THROW. */
9  extern int printf (const char *__restrict __format, ...);

```

在代码A.2中，我们展示了从当前系统的 `stdio.h` 中摘录出的与 `printf` 相关的部分。可以看到，我们所引用的 `stdio.h` 中只有声明，但并没有 `printf` 的定义。或者说，并没有 `printf` 的具体实现。可没有具体的实现，我们究竟是如何调用 `printf` 的呢？我们怎么能够调用一个没有实现的函数呢？

我们来一步一步探究，`printf` 的实现究竟被放在了哪里，又究竟是在何时被插入到我们的程序中的。首先，我们要求编译器**只进行预处理（通过-E 选项）**，而不编译。Linux 命令如下：

```

1  gcc -E 源代码文件名

```

你可以使用重定向将上述命令输出重定向至文件，以便于观察输出情况。

```

1  /* 由于原输出太长，这里只能留下很少很少的一部分。 */
2  typedef unsigned char __u_char;
3  typedef unsigned short int __u_short;
4  typedef unsigned int __u_int;
5  typedef unsigned long int __u_long;
6
7

```

¹`printf` 位于标准库中，而不在我们的 C 代码中。将标准库和我们自己编写的 C 文件编译成一个可执行文件的过程，与将多个 C 文件编译成一个可执行文件的过程相仿。因此，我们通过探究 `printf` 如何和我们的 C 文件编译到一起，来展示整个过程。

```

8  typedef signed char __int8_t;
9  typedef unsigned char __uint8_t;
10 typedef signed short int __int16_t;
11 typedef unsigned short int __uint16_t;
12 typedef signed int __int32_t;
13 typedef unsigned int __uint32_t;
14
15 typedef signed long int __int64_t;
16 typedef unsigned long int __uint64_t;
17
18 extern struct _IO_FILE *stdin;
19 extern struct _IO_FILE *stdout;
20 extern struct _IO_FILE *stderr;
21
22 extern int printf (const char *__restrict __format, ...);
23
24 int main()
25 {
26     printf("Hello World!\n");
27     return 0;
28 }

```

可以看到，C 语言的预处理器将头文件的内容添加到了源文件中，但同时我们也能看到，这里一阶段并没有 `printf` 这一函数的定义。

之后，我们将 `gcc` 的 `-E` 选项换为 `-c` 选项，只编译而不链接，产生一个同名的 `.o` 目标文件。命令如下：

```
1 gcc -c 源代码文件名
```

我们对其进行反汇编²，反汇编并将结果导出至文本文件的命令如下：

```
1 objdump -DS 要反汇编的目标文件名 > 导出文本文件名
```

`main` 函数部分的结果如下

```

1  hello.o:      file format elf64-x86-64
2
3  Disassembly of section .text:
4
5  0000000000000000 <main>:
6      0:  55                push    %rbp
7      1:  48 89 e5          mov     %rsp,%rbp
8      4:  bf 00 00 00 00    mov     $0x0,%edi
9      9:  e8 00 00 00 00    callq   e <main+0xe>
10     e:  b8 00 00 00 00    mov     $0x0,%eax
11    13:  5d                pop     %rbp
12    14:  c3                retq

```

我们只需要注意中间那句 `callq` 即可，这一句是调用函数的指令。对照左侧的机器码，其中 `e8` 是 `call` 指令的操作码。根据 MIPS 指令的特点，`e8` 后面应该跟的是 `printf` 的地址。可在这里我们却发现，本该填写 `printf` 地址的位置上被填写了一串 `0`。那个地址显然不可能是 `printf` 的地址。也就是说，直到这一步，`printf` 的具体实现依然不在我们的程序中。

最后，我们允许 `gcc` 进行链接，也就是正常地编译出可执行文件。然后，再用 `objdump` 进行反汇编。命令如下，其中 `-o` 选项用于指定输出的目标文件名，如果不设置的话默认为 `a.out`

²为了便于你重现，我们这里没有选择 MIPS，而选择了在流行的 x86-64 体系结构上进行反汇编。同时，由于 x86-64 的汇编是 CISC 汇编，看起来会更为清晰一些。

```
1 gcc [-o 输出可执行文件名] 源代码文件名
2 objdump -DS 输出可执行文件名 > 导出文本文件名
```

反汇编结果如下

```
1  hello:      file format elf64-x86-64
2
3
4  Disassembly of section .init:
5
6  0000000004003a8 <_init>:
7      4003a8:    48 83 ec 08          sub     $0x8,%rsp
8      4003ac:    48 8b 05 0d 05 20 00 mov     0x20050d(%rip),%rax
9      4003b3:    48 85 c0             test    %rax,%rax
10     4003b6:    74 05              je      4003bd <_init+0x15>
11     4003b8:    e8 43 00 00 00      callq  400400 <__gmon_start__@plt>
12     4003bd:    48 83 c4 08          add     $0x8,%rsp
13     4003c1:    c3                retq
14
15  Disassembly of section .plt:
16
17  0000000004003d0 <puts@plt-0x10>:
18     4003d0:    ff 35 fa 04 20 00    pushq  0x2004fa(%rip)
19     4003d6:    ff 25 fc 04 20 00    jmpq    *0x2004fc(%rip)
20     4003dc:    0f 1f 40 00          nopl    0x0(%rax)
21
22  0000000004003e0 <puts@plt>:
23     4003e0:    ff 25 fa 04 20 00    jmpq    *0x2004fa(%rip)
24     4003e6:    68 00 00 00 00      pushq   $0x0
25     4003eb:    e9 e0 ff ff ff      jmpq    4003d0 <_init+0x28>
26
27  0000000004003f0 <__libc_start_main@plt>:
28     4003f0:    ff 25 f2 04 20 00    jmpq    *0x2004f2(%rip)
29     4003f6:    68 01 00 00 00      pushq   $0x1
30     4003fb:    e9 d0 ff ff ff      jmpq    4003d0 <_init+0x28>
31
32  000000000400400 <__gmon_start__@plt>:
33     400400:    ff 25 ea 04 20 00    jmpq    *0x2004ea(%rip)
34     400406:    68 02 00 00 00      pushq   $0x2
35     40040b:    e9 c0 ff ff ff      jmpq    4003d0 <_init+0x28>
36
37  Disassembly of section .text:
38
39  000000000400410 <main>:
40     400410:    48 83 ec 08          sub     $0x8,%rsp
41     400414:    bf a4 05 40 00      mov     $0x4005a4,%edi
42     400419:    e8 c2 ff ff ff      callq   4003e0 <puts@plt>
43     40041e:    31 c0              xor     %eax,%eax
44     400420:    48 83 c4 08          add     $0x8,%rsp
45     400424:    c3                retq
46
47  000000000400425 <_start>:
48     400425:    31 ed              xor     %ebp,%ebp
49     400427:    49 89 d1            mov     %rdx,%r9
50     40042a:    5e                pop     %rsi
51     40042b:    48 89 e2            mov     %rsp,%rdx
52     40042e:    48 83 e4 f0          and     $0xfffffffffffffff0,%rsp
53     400432:    50                push    %rax
```



```

54 400433: 54          push    %rsp
55 400434: 49 c7 c0 90 05 40 00 mov     $0x400590,%r8
56 40043b: 48 c7 c1 20 05 40 00 mov     $0x400520,%rcx
57 400442: 48 c7 c7 10 04 40 00 mov     $0x400410,%rdi
58 400449: e8 a2 ff ff ff      callq   4003f0 <__libc_start_main@plt>
59 40044e: f4              hlt
60 40044f: 90              nop

```

篇幅所限，余下的部分没法再展示了（大约还有 100 来行）。

当你看到熟悉的“hello world”被展开成如此“臃肿”的代码，可能不忍直视。但是别急，我们还是只把注意力放在主函数中，这一次，我们可以惊喜的看到，主函数里那句 `callq` 后面已经不再是一串 0 了。那里已经被填入了一个地址。从反汇编代码中我们也可以看到，这个地址就在这个可执行文件里，就在被标记为 `puts@plt` 的那个位置上。虽然搞不清楚那个东西是什么，但显然那就是我们所调用的 `printf` 的具体实现了。

由此，我们不难推断，`printf` 的实现是在链接 (Link) 这一步骤中被插入到最终的可执行文件中的。那么，了解这个细节究竟有什么用呢？作为一个库函数，`printf` 被大量的程序所使用。因此，每次都将其编译一遍实在太浪费时间了。`printf` 的实现其实早就被编译成了二进制形式。但此时，`printf` 并未链接到程序中，它的状态与我们利用 `-c` 选项产生的 `hello.o` 相仿，都还处于未链接的状态。而在编译的最后，链接器 (Linker) 会将所有的目标文件链接在一起，将之前未填写的地址等信息填上，形成最终的可执行文件，这就是链接的过程。

对于拥有多个 `c` 文件的工程来说，编译器会首先将所有 `c` 文件以文件为单位，编译成 `.o` 文件。最后再将所有的 `.o` 文件以及函数库链接在一起，形成最终的可执行文件。整个过程如图 A.2 所示。

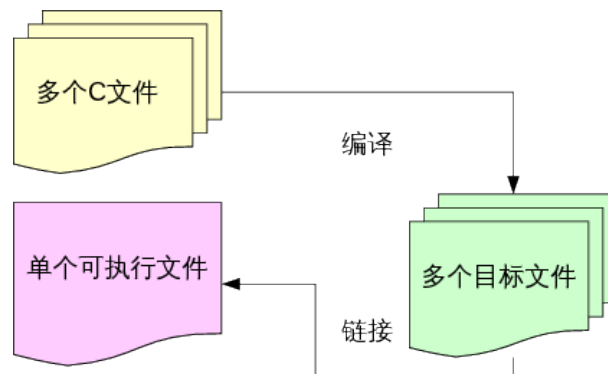


图 A.2: 编译、链接的过程

A.3 printf 格式具体说明

下面是我们需要完成的 `printf` 函数的具体说明，同学们可以参考 `cppreference` 中有关 C 语言 `printf` 函数的文档³或者 C++ 文档⁴，对 `printf` 函数进行更加详细的了解。

函数原型：

```
1 void printf(const char* fmt, ...)
```

参数 `fmt` 除了可以包含直接输出的字符，还可以包含格式符 (format specifiers)，类似 `printf` 中的格式字符串，但简化并新增了一些功能。格式符的原型为：

³<https://zh.cppreference.com/w/c/io/fprintf>

⁴<https://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf>

`%[flags][width][length]<specifier>`

其中 specifier 指定了输出变量的类型，参见下表A.1:

表 A.1: Specifiers 说明

Specifier	输出	例子
b	无符号二进制数	110
d D	十进制数	920
o O	无符号八进制数	777
u U	无符号十进制数	920
x	无符号十六进制数，字母小写	1ab
X	无符号十六进制数，字母大写	1AB
c	字符	a
s	字符串	sample

除了 specifier 之外,格式符也可以包含一些其它可选的副格式符 (sub-specifier), 有 flag(表A.2):

表 A.2: flag 说明

flag	描述
-	在给定的宽度 (width) 上左对齐输出，默认为右对齐
0	当输出宽度和指定宽度不同的时候，在空白位置填充 0

和 width(表A.3):

表 A.3: width 说明

width	描述
数字	指定了要打印数字的最小宽度，当这个值大于要输出数字的宽度，则对多出的部分填充空格，但当这个值小于要输出数字的宽度的时候则不会对数字进行截断。

另外，还可以使用 length 来修改数据类型的长度，在 C 中我们可以使用 1、ll、h 等，但这里我们只使用 1，参看下表A.4

表 A.4: length 说明

length	Specifier	
	d D	b o O u U x X
l	long int	unsigned long int

A.4 MIPS 汇编与 C 语言

在操作系统编程中，不可避免地要接触到汇编语言。我们经常需要从 C 语言中调用一些汇编语言写成的函数，或者反过来，在汇编中跳转到 C 函数。为了帮助同学更好的了解 c 语言于汇编之间的联系，我们在附录的这一节中补充了 MIPS 汇编的相关知识，介绍了常见的 C 语言语法与汇编的对应关系。我们给出样例代码A.4，介绍典型的 C 语言中的语句对应的汇编代码。

样例程序

```

1  int fib(int n)
2  {
3      if (n == 0 || n == 1) {
4          return 1;
5      }
6      return fib(n-1) + fib(n-2);
7  }
8
9  int main()
10 {
11     int i;
12     int sum = 0;
13     for (i = 0; i < 10; ++i) {
14         sum += fib(i);
15     }
16
17     return 0;
18 }
```

A.4.1 循环与判断

这里你可能会问了，样例代码里只有循环啊！哪里有什么判断语句呀？事实上，由于 MIPS 汇编中没有循环这样的高级结构，所有的循环均是采用判断加跳转语句实现的，所以我们将循环语句和判断语句合并在一起进行分析。我们分析代码的第一步，就是要将循环等高级结构，用**判断加跳转**的方式替代。例如，代码A.4第 13-15 行的循环语句，其最终的实现可能就如下面的 C 代码所展示的那样。

```

1      i = 0;
2      goto CHECK;
3  FOR:  sum += fib(i);
4      ++i;
5  CHECK: if (i < 10) goto FOR;
```

将样例程序编译⁵，我们观察其反汇编代码。对照汇编代码和我们刚才所分析出来的 C 代码。我们基本就能够看出来其间的对应关系。这里，我们将对应的 C 代码标记在反汇编代码右侧。

1	400158:	sw	zero,16(s8)	#	sum = 0;
2	40015c:	sw	zero,20(s8)	#	i = 0;
3	400160:	j	400190 <main+0x48>	#	goto CHECK;
4	400164:	nop		#	-----
5	400168:	lw	a0,20(s8)	#	FOR:
6	40016c:	jal	4000b0 <fib>	#	
7	400170:	nop		#	

⁵为了生成更简单的汇编代码，我们采用了 `-nostdlib -static -mno-abicalls` 这三个编译参数

```

8      400174:      move    v1,v0          #      sum += fib(i);
9      400178:      lw      v0,16(s8)        #
10     40017c:      addu    v0,v0,v1         #
11     400180:      sw      v0,16(s8)        #
12     400184:      lw      v0,20(s8)        # -----
13     400188:      addiu   v0,v0,1          #      ++i;
14     40018c:      sw      v0,20(s8)        # -----
15     400190:      lw      v0,20(s8)        # CHECK:
16     400194:      slti    v0,v0,10         #      if (i < 10)
17     400198:      bnez    v0,400168 <main+0x20> #      goto FOR;
18     40019c:      nop

```

再将右边的 C 代码对应会原来的 C 代码，我们就能够大致知道每一条汇编语句所对应的原始的 C 代码是什么了。可以看出，判断和循环主要采用 `slt`、`slti` 判断两数间的大小关系，再结合 `b` 类型指令根据对应条件跳转。以这些指令为突破口，我们就能大致识别出循环结构、分支结构了。

A.4.2 函数调用

Note A.4.1 注意区分函数的调用方和被调用方来分析函数调用。

这里选用样例程序中的 `fib` 这个函数来观察函数调用相关的内容。这个函数是一个递归函数，因此，它函数调用过程的调用者，同时也是被调用者。我们可以从中观察到如何调用一个函数，以及一个被调用的函数应当做些什么工作。

我们先将整个函数调用过程用高级语言来表示一下。

```

1  int fib(int n)
2  {
3      if (n == 0) goto BRANCH;
4      if (n != 1) goto BRANCH2;
5  BRANCH: v0 = 1;
6          goto RETURN;
7  BRANCH2: v0 = fib(n-1) + fib(n-2);
8  RETURN: return v0;
9  }

```

然而，之后在分析汇编代码的时候，我们会发现有很多 C 语言中没有表示出来的东西。例如，在函数开头，有一大串的 `sw`，结尾处又有一大串的 `lw`。这些东西究竟是在做些什么呢？

```

1  004000b0 <fib>:
2  4000b0:      27bdfdd8      addiu   sp,sp,-40
3  4000b4:      afbf0020      sw      ra,32(sp)
4  4000b8:      afbe001c      sw      s8,28(sp)
5  4000bc:      afb00018      sw      s0,24(sp)
6  # 中间暂且掠过，只关注一系列 sw 和 lw 操作。
7  400130:      8fbf0020      lw      ra,32(sp)
8  400134:      8fbe001c      lw      s8,28(sp)
9  400138:      8fb00018      lw      s0,24(sp)
10 40013c:      27bd0028      addiu   sp,sp,40
11 400140:      03e00008      jr      ra
12 400144:      00000000      nop

```

我们来回忆一下 C 语言的递归。C 语言递归的过程和栈这种数据结构有着惊人的相似性，函数递归到底以及返回过程，就好像栈的后入先出。而且每一次递归操作就仿佛将当前函数的所有变量和状态压入了一个栈中，待到返回时再从栈中弹出来，“一切”都保持原样。⁶

⁶这里“压入栈的状态”通常称为“栈帧”，栈帧中保存了该函数的返回地址和局部变量。

好了，回忆起了这个细节，我们再来看看汇编代码。在函数的开头，编译器为我们添加了一组 `sw` 操作，将所有当前函数所需要用到的寄存器原有的值全部保存到了内存中⁷。而在函数返回之前，编译器又加入了一组 `lw` 操作，将值被改变的寄存器全部恢复为原有的值。

我们惊奇地发现：编译器在函数调用的前后为我们添加了一组压栈 (`push`) 和弹栈 (`pop`) 的操作，为我们保存了函数的当前状态。函数的开始，编译器首先减小 `sp` 指针的值，为栈分配空间。并将需要保存的值放置在栈中。当函数将要返回时，编译器再增加 `sp` 指针的值，释放栈空间。同时，恢复之前被保存的寄存器原有的值。这就是为何 C 语言的函数调用和栈有着很大的相似性的原因：在函数调用过程中，编译器真的为我们维护了一个栈。这下同学们应该也不难理解，为什么复杂函数在递归层数过多时会导致程序崩溃，也就是我们常说的“栈溢出”。

Note A.4.2 `ra` 寄存器存放了函数的返回地址。使得被调用的函数结束时得以返回到调用者调用它的地方。但你有没有想过，我们其实可以将这个返回点设置为别的函数的入口，使得该函数在返回时直接进入另一个函数中，而不是回到调用者哪里？一个函数调用了另一个函数，而返回时，返回到第三个函数中，是不是也是一种很有价值的编程模型呢？如果你对此感兴趣，可以了解一下函数式编程中的 `Continuations` 的概念 (推荐 [Functional Programming For The Rest Of Us](#) 这篇文章)，在很多新近流行起来的语言中，都引入了类似的想法。

在我们看到了一个函数作为被调用者做了哪些工作后，我们再来看看，作为函数的调用者需要做什么？如何调用一个函数？如何传递参数？又如何获取返回值？让我们来看一下，`fib` 函数调用 `fib(n-1)` 和 `fib(n-2)` 时，编译器为我们生成的汇编代码⁸

```

1  lw      $2,40($fp)      # v0 = n;
2  addiu   $2,$2,-1        # v0 = v0 - 1;
3  move    $4,$2           # a0 = v0;      // 即 a0=n-1
4  jal     fib             # v0 = fib(a0);
5  nop                                           #
6
7  move    $16,$2          # s0 = v0;
8  lw      $2,40($fp)      # v0 = n;
9  addiu   $2,$2,-2        # v0 = n - 2;
10 move    $4,$2           # a0 = v0;      // 即 a0=n-2
11 jal     fib             # v0 = fib(a0);
12 nop                                           #
13
14 addu     $16,$16,$2      # s0 += v0;
15 sw      $16,16($fp)     #

```

我们将汇编所对应的语义用 C 语言标明在右侧。可以看到，调用一个函数就是将参数存放在 `a0-a3` 寄存器中（我们暂且不关心参数非常多的函数会如何处理），然后使用 `jal` 指令跳转到相应的函数中。函数的返回值会被保存在 `v0-v1` 寄存器中。我们通过这两个寄存器的值来获取返回值。

A.4.3 通用寄存器使用约定

为了和编译器等程序相互配合，我们需要遵循一些使用约定。这些规定与硬件无关，硬件并不关心寄存器具体被用于什么用途。这些规定是为了让不同的软件之间得以协同工作而制定的。

⁷其实这样说并不准确，后面我们会看到，有些寄存器的值是由调用者负责保存的，有些是由被调用者保存的。但这里为了理解方便，我们姑且认为被调用的函数保存了调用者的所有状态吧

⁸为了方便你了解自己手写汇编时应当怎样写，我们这一次采用汇编代码，而不是反汇编代码。这里注意，`fp` 和上面反汇编出的 `s8` 其实是同一个寄存器，只是有两个不同的名字而已

MIPS 中一共有 32 个通用寄存器 (General Purpose Registers), 其用途如表 A.5 所示。

表 A.5: MIPS 通用寄存器

寄存器编号	助记符	用途
0	zero	值总是为 0
1	at	(汇编暂存寄存器) 一般由汇编器作为临时寄存器使用。
2-3	v0-v1	用于存放表达式的值或函数的整形、指针类型返回值
4-7	a0-a3	用于函数传参。其值在函数调用的过程中不会被保存。若函数参数较多, 多出来的参数会采用栈进行传递
8-15	t0-t7	用于存放表达式的值的临时寄存器; 其值在函数调用的过程中不会被保存。
16-23	s0-s7	保存寄存器; 这些寄存器中的值在经过函数调用后不会被改变。
24-25	t8-t9	用于存放表达式的值的临时寄存器; 其值在函数调用的过程中不会被保存。当调用位置无关函数 (position independent function) 时, 25 号寄存器必须存放被调用函数的地址。
26-27	k0-k1	仅被操作系统使用。
28	gp	全局指针和内容指针。
29	sp	栈指针。
30	fp 或 s8	保存寄存器 (同 s0-s7)。也可用作帧指针。
31	ra	函数返回地址。

其中, 只有 16-23 号寄存器和 28-30 号寄存器的值在函数调用的前后是不变的⁹。对于 28 号寄存器有一个特例: 当调用位置无关代码 (position independent code) 时, 28 号寄存器的值是不被保存的。

除了这些通用寄存器之外, 还有一个特殊的寄存器: **PC** 寄存器。这个寄存器中储存了当前要执行的指令的地址。当你在 GXemul 仿真器上调试内核时, 可以留意一下这个寄存器。通过 **PC** 的值, 我们就能够知道当前内核在执行的代码是哪一条, 或者触发中断的代码是哪一条等等。

A.4.4 LEAF、NESTED 和 END

在我们的实验中, 可以在 `init/start.S` 里找到 `LEAF(_start)` 这样的代码, 其中的 `LEAF` 其实是一个使用 `.macro` 定义的宏。那么首先让我们来了解一下 `LEAF`、`NESTED` 和 `END` 这三个宏吧。

Note A.4.3 阅读 `LEAF` 等宏定义的时候, 我们会发现这些宏的定义是一系列以 `.` 开头的指令。这些指令不是 MIPS 汇编指令, 而是 Assembler directives (参考 https://ftp.gnu.org/old-gnu/Manuals/gas-2.9.1/html_chapter/as_7.html), 主要是在编译时用来指定目标代码的生成。在 R3000 手册中的 9-10 节也可以查阅到这些 Assembler directives。如果在

⁹请注意, 这里的不变并不意味着它们的值在函数调用的过程中不能被改变。只是指它们的值在函数调用后和函数调用前是一致的。

上面的链接中没有找到，可以去查阅 R3000 手册（例如下文中的`.ent`）。

通过 `grep` 进行查找，发现可以在 `include/asm/asm.h` 中发现这三个宏定义。

首先让我们来看 `LEAF` 和 `NESTED` 的宏定义，两个宏的内容基本一致，仅在最后一行有区别。

```

1  /*
2  * LEAF - declare leaf routine
3  */
4  #define LEAF(symbol)          \
5  .globl symbol;                \
6  .align 2;                     \
7  .type symbol, @function;      \
8  .ent symbol;                  \
9  symbol:                       \
10 .frame sp, 0, ra
11
12 /*
13 * NESTED - declare nested routine entry point
14 */
15 #define NESTED(symbol, framesize, rpc) \
16 .globl symbol;                        \
17 .align 2;                             \
18 .type symbol, @function;              \
19 .ent symbol;                          \
20 symbol:                               \
21 .frame sp, framesize, rpc

```

下面我们逐行来理解这些宏定义。

第一行是对 `LEAF` 宏的定义，后面括号中的 `symbol` 类似于函数的参数，在宏定义中的作用类似，编译时在宏中会将 `symbol` 替换为实际传入的文本。

第二行中，`.globl` 的作用是“使标签对链接器可见”，这样即使在其它文件中也可以引用到 `symbol` 标签，从而使得其它文件中可以调用我们使用宏定义声明的函数。

第三行中，`.align` 的作用是“使下面的数据进行地址对齐”，这一行语句使得下面的 `symbol` 标签按 4 Byte 进行对齐（参数 x 代表以 2^x 字节对齐），从而使得我们可以使用 `jal` 指令跳转到这个函数（末尾拼接两位 0）。

第四行中，`.type` 的作用是设置 `symbol` 标签的类别，在这里我们设置了 `symbol` 标签为函数标签。

第五行中，`.ent` 的作用是标记每个函数的开头，需要与 `.end` 配对使用。这些标记使得可以在 Debug 时查看调用链¹⁰。

第六行的开头便是 `symbol` 标签了，后面的 `.frame` 的用法如下。

```

1  .frame framereg, framesize, returnreg

```

第一个参数 `framereg` 是用于访问栈帧的寄存器，通常我们使用栈寄存器 `sp`，在创建栈帧时，`sp` 寄存器自减，栈空间向低地址增长一段内存用于栈帧的储存。

第二个参数 `framesize` 是栈帧占据的存储空间大小。

第三个参数 `returnreg` 是存储函数执行完的返回地址的寄存器。通常我们传入 `$0` 表示返回地址储存在栈帧空间中，有时在不需要返回的函数中我们会传入 `$ra` 表示返回地址存储在 `$ra` 寄存器中（`$31`）。

¹⁰详见 R3000 手册 9-15 页

Note A.4.4 在 `.frame` 的使用时，出现了概念“栈帧”，每个栈帧对应着一个未运行完的函数。栈帧中保存了该函数的返回地址和局部变量。在上一节的“函数调用”小节中有所介绍。

通常来说，栈帧的作用包括但不限于：存储函数的返回地址、存储调用方的临时变量与中间结果、向被调用方传递参数。

通过对比，我们可以发现 `LEAF` 宏和 `NESTED` 宏的区别就在于 `LEAF` 宏定义的函数在被调用时没有分配栈帧的空间记录自己的“运行状态”，`NESTED` 宏在被调用时分配了栈帧的空间用于记录自己的“运行状态”。

下面让我们来看 `END` 宏。

```
1  #define END(function)          \
2      .end    function;          \
3      .size   function,.-function
```

第一行是对 `END` 宏的定义，与上面 `LEAF` 与 `NESTED` 类似。

第二行的 `.end` 是为了与先前 `LEAF` 或 `NESTED` 声明中的 `.ent` 配对，标记了 `symbol` 函数的结束。

第三行的 `.size` 是标记了 `function` 符号占用的存储空间大小，将 `function` 符号占用的空间大小设置为 `.-function`，`.` 代表了当前地址，当前位置的地址减去 `function` 标签处的地址即可计算出符号占用的空间大小。

A.5 多级页表与页目录自映射

A.5.1 MOS 中的页表自映射应用

在 Lab2 中，实现了内存管理，建立了两级页表机制。

页表的主要作用是维护虚页面到物理页面之间的映射关系，通常存放在内存中。操作系统对于页表的访问也是通过虚地址来进行。这也就意味着，页表同时也维护了自身所处的虚页面到实际物理页面之间的映射关系。

试想这样一个问题：如何在虚拟存储空间维护页表和页目录？下面介绍一下 MOS 中采用的“自映射”，即将页表和页目录映射到进程地址空间的实现方式。在两级页表中，一个进程的 4GB 地址空间均映射物理内存的话，那么就需要 4MB 来存放页表（1024 个页表），4KB 来存放页目录；如果页表和页目录都在进程的地址空间中得到映射，这意味着在 1024 个页表中，**有一个页表所对应的 4MB 空间就是这 1024 个页表占用的 4MB 空间**。这一个特殊的页表就是页目录，它的 1024 个表项映射到这 1024 个页表。因此只需要 4MB 的空间即可容纳页表和页目录。

而 MOS 中，将页表和页目录映射到了用户空间中的 `0x7fc00000-0x80000000`（共 4MB）区域，这意味着 MOS 中允许在用户态下通过 `UVPT` 访问当前进程的页表和页目录。

下面根据自映射的性质，计算出 MOS 中页目录的基地址：

`0x7fc00000-0x80000000` 这 4MB 空间的起始位置（也就是第一个二级页表的基地址）对应着页目录的第一个页目录项。同时由于 1M 个页表项和 4GB 地址空间是线性映射的，不难算出 `0x7fc00000` 这一个地址对应的应该是第 `0x7fc00000 >> 12` 个页表项（这一个页表项也就是第一个页目录项）。由于一个页表项占 4B 空间，因此第 `0x7fc00000 >> 12` 个页表项相对于页表基地址的偏移为 $(0x7fc00000 \gg 12) * 4$ ，即 `0x1ff000`。最终即可得到页目录基地址为 `0x7fdff000`。

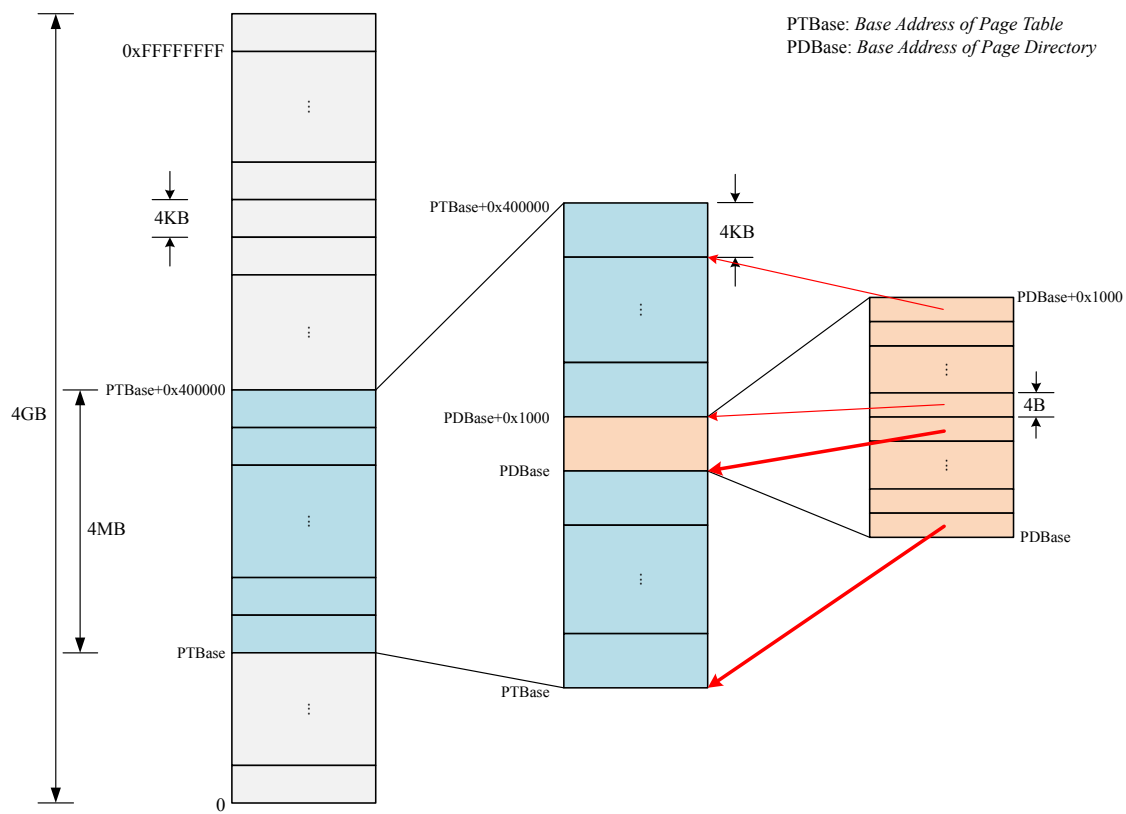


图 A.3: 页目录自映射

A.5.2 其他页表机制

在其他系统中，还会使用三级页表等更多级的页表机制。请结合操作系统理论课所学知识，查阅相关资料，回答下述思考题。

Thinking A.1 在现代的 64 位系统中，提供了 64 位的字长，但实际上不是 64 位页式存储系统。假设在 64 位系统中采用三级页表机制，页面大小 4KB。由于 64 位系统中字长为 8B，且页目录也占用一页，因此页目录中有 512 个页目录项，因此每级页表都需要 9 位。因此在 64 位系统下，总共需要 $3 \times 9 + 12 = 39$ 位就可以实现三级页表机制，并不需要 64 位。

现考虑上述 39 位的三级页式存储系统，虚拟地址空间为 512 GB，若三级页表的基地址为 PT_{base} ，请计算：

- 三级页表页目录的基地址。
- 映射到页目录自身的页目录项（自映射）。