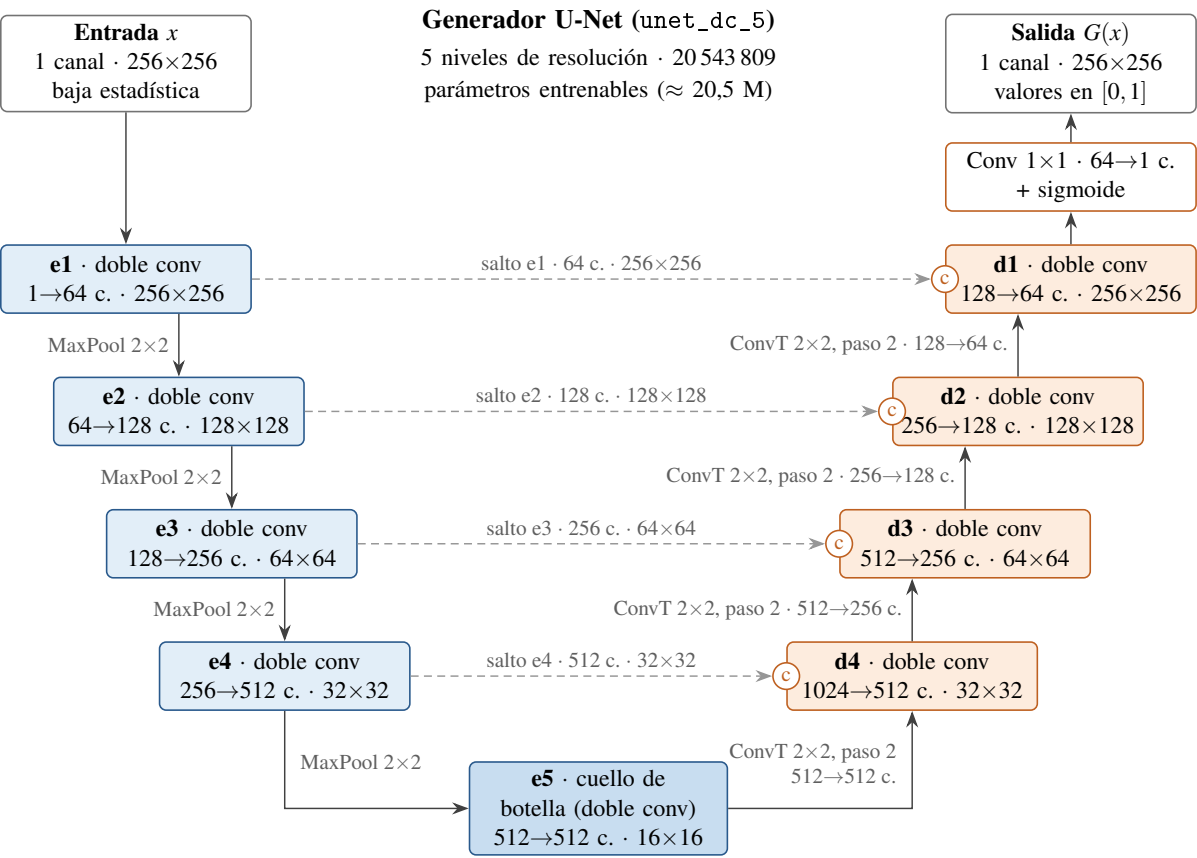


Bloque doble conv 3×3 ($c_{\text{in}} \to c_{\text{out}}$), usado en e1–e5 y d4–d1:

Conv 3×3, p1 ($c_{\text{in}} \to c_{\text{out}}$) → InstanceNorm → LeakyReLU (0,2) → Conv 3×3, p1 ($c_{\text{out}} \to c_{\text{out}}$) → InstanceNorm → LeakyReLU (0,2)

ⓒ = concatenación por canales (salida ConvT ‖ salto) · InstanceNorm sin parámetros (*affine* = falso) · todas las convoluciones con sesgo