

## SOP-Crear directorios

1. Escribe “Ls” en la terminal para obtener el nombre del Branch


```
Abrah@TABLET-KBER5TPP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/ITQ
$ ls
SistemasDeManufactura-2024/
```

2. Escribe “cd” en la terminal y pega ahí el nombre del repositorio


```
Abrah@TABLET-KBER5TPP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/ITQ
$ cd SistemasDeManufactura-2024/
```

3. Una vez en el Branch escribe en la terminal “touch .gitignore”. Seguido de esto aparecerá el siguiente archivo d


```
Abrah@TABLET-KBER5TPP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/ITQ/Siste
$ touch .gitignore
```

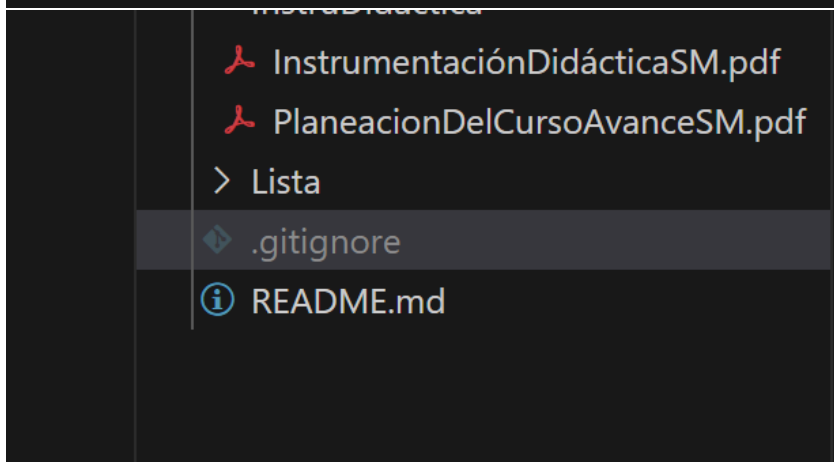

4. Da doble click en este nuevo archivo y escribe las siguientes líneas

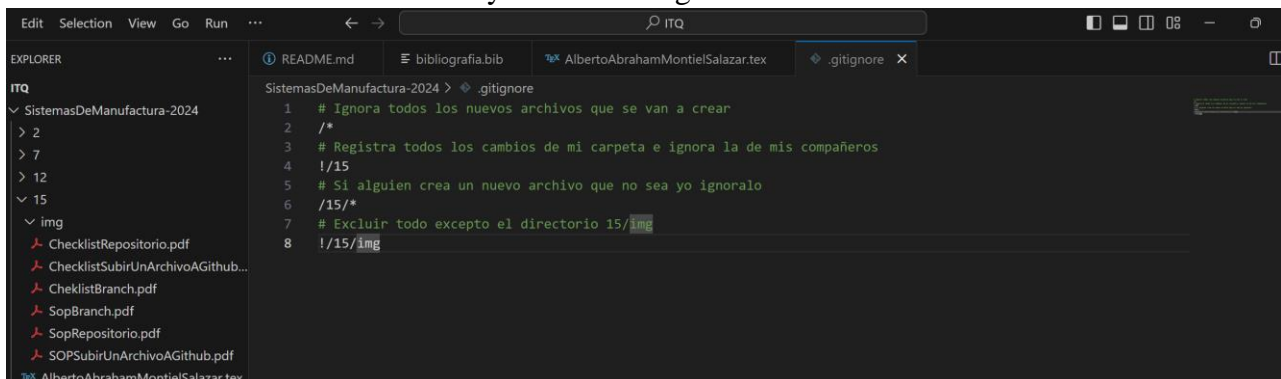

5. Asegurate de tener el auto-guardado activado para que se actualicen los cambios, de

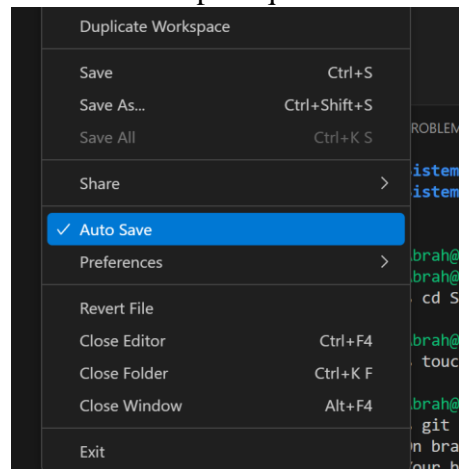

lo contrario, guarda el archivo.

6. Escribe “git status” para ver en que estado estas y que sugiere git.

```
Abrah@TABLET-KBERSTPP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/ITQ/SistemasDeManufactura-2024 (AlbertoAbrahamMontielSalazar)
$ git status
On branch AlbertoAbrahamMontielSalazar
Your branch is up to date with 'origin/AlbertoAbrahamMontielSalazar'.
```

7. Escribe en la terminal “git push” para actualizar todos los cambios realizados

```
Abrah@TABLET-KBERSTPP MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/ITQ/SistemasDeManufactura-2024 (AlbertoAbrahamMontielSalazar)
$ git push
Everything up-to-date
```