

Procedimiento Operativo estándar SOP crear git ignore

Propósito del documento:

Este documento tiene como objetivo describir los pasos necesarios para crear el git ignore, permitiendo que cualquier persona en la clase siga un procedimiento claro y comprensible para cumplir con éxito la tarea requerida.

PASOS:


Paso 1: Verificar que se tiene internet y red estable.

Paso 2: Abrir la aplicación Visual Studio Code.

Paso 3: Asegurarse de que estas en tu branch y crear el archivo git ignore colocando el siguiente comando “touch .gitignore” en la terminal.

```
José Manuel@DESKTOP-D5SCQ8U MINGW64 ~/Desktop/ITQ/SistemasDeManufactura-2024 (JoseManuelMartinezMoreno)
$ touch .gitignore
```

Paso 4: Si el paso se elaboro de manera adecuada aparecera una “U” del lado izquierdo como se adjunta en la foto de ejemplo.

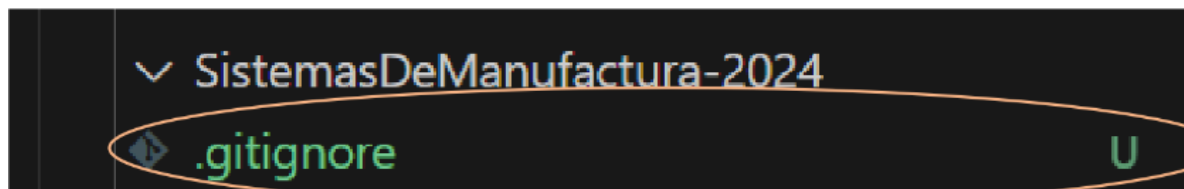

Paso 5: Entrar al archivo de gitignore dando doble click.

Paso 6: Escribir el siguiente codigo que se copia de Git Hub y se le modifica solo el numero de lista al correspondiente del alumno.

```
.gitignore
1  # Ingora todos los nuevos archivos que se van a crear
2  /*
3  # Registra todos los cambios de mi carpeta e ignora la de mis compañeros
4  !/13
5  # Si alguien crea un nuevo archivo que no sea yo ignoralo
6  /13/*
7  # Excluir todo excepto el directorio 13/img
8  !/13/img
```

Paso 7: Volver a la terminal y escribir “git status” para saber que es lo que indica Git Hub.

```
José Manuel@DESKTOP-D5SCQ8U MINGW64 ~/Desktop/ITQ/SistemasDeManufactura-2024 (JoseManuelMartinezMoreno)
● $ git status
On branch JoseManuelMartinezMoreno
Your branch is up to date with 'origin/JoseManuelMartinezMoreno'.

nothing to commit, working tree clean
```

Paso 8: Se concluyo con la creacion del archivo git ignore.