

Normas de carácter general

Normas UNE para el trazado de planos


- UNE 1-027-95: Dibujos Técnicos. Plegado de planos
- UNE 1-032-82 ISO 128: Principios generales de representación
- UNE EN ISO 128-20:1996 Convenciones generales para las líneas
- UNE 1-039-94: Acotación. Principios generales, definiciones, métodos de ejecución e indicaciones especiales
- UNE 1-135-89: Lista de elementos
- UNE 1166-1: Documentación técnica de productos. Vocabulario. Parte 1: Términos relativos a los dibujos técnicos: Generalidades y tipos de dibujo
- UNE-EN ISO 3098-0: Escritura. Requisitos generales
- UNE-EN ISO 5455: Dibujos Técnicos. Escalas
- UNE-EN ISO 5457: Documentación técnica de productos. Formatos y presentación de los elementos gráficos de las hojas de dibujo
- UNE-EN ISO 6433: Dibujos Técnicos. Referencia de los elementos
- UNE-EN ISO 7200: Documentación técnica de productos. Campos de datos en bloques de títulos y en cabeceras de documentos

Planos de conjunto/despiece

- **Dibujo de conjunto:** se muestran las diferentes piezas de un mecanismo o dispositivo, de forma que se representen las características funcionales del mismo.
- **Dibujo de despiece:** se representan todas y cada una de las piezas no normalizadas del conjunto, por medio del dibujo de definición de cada pieza


Dibujo de conjunto

- Cumplir con la normalización.
- Dibujar las vistas necesarias. Claridad.
- Realizar los cortes necesarios para ver las piezas interiores (evitar líneas ocultas).
- Cotas generales de montaje, no particulares.
- Identificar y marcar cada piezas del conjunto.
- Emplear la misma escala para representar varias partes de un conjunto, si no fuera posible se deberán indicar todas las escalas empleadas.

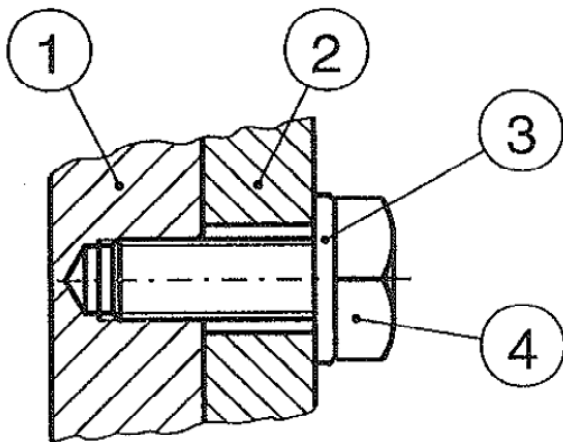


4	1	Tornillo hex. M6x16 mg 8.8	DIN 933
3	1	Arandela plana biselada 6,4	DIN 125
2	1	Pieza 2	
1	1	Pieza 1	
Marca	Nº Pieza	Designación y observaciones	Norma


Ejemplo

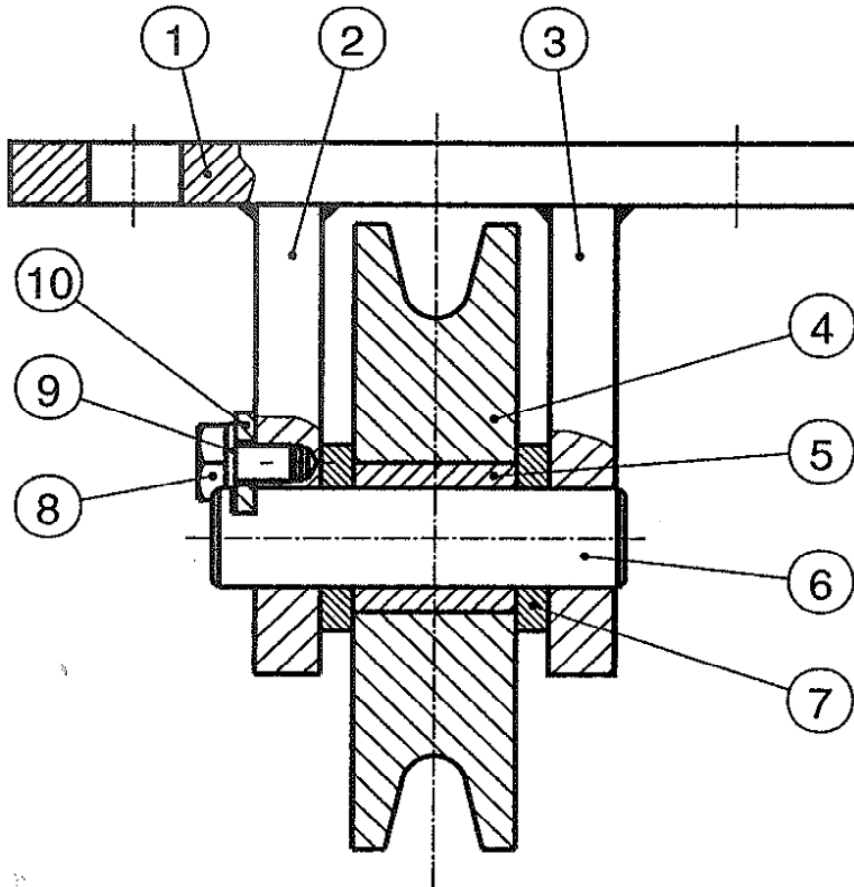


Opción 1

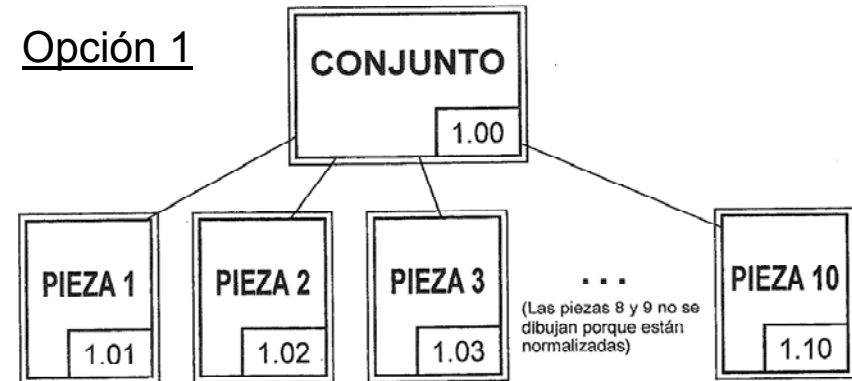



Opción 2


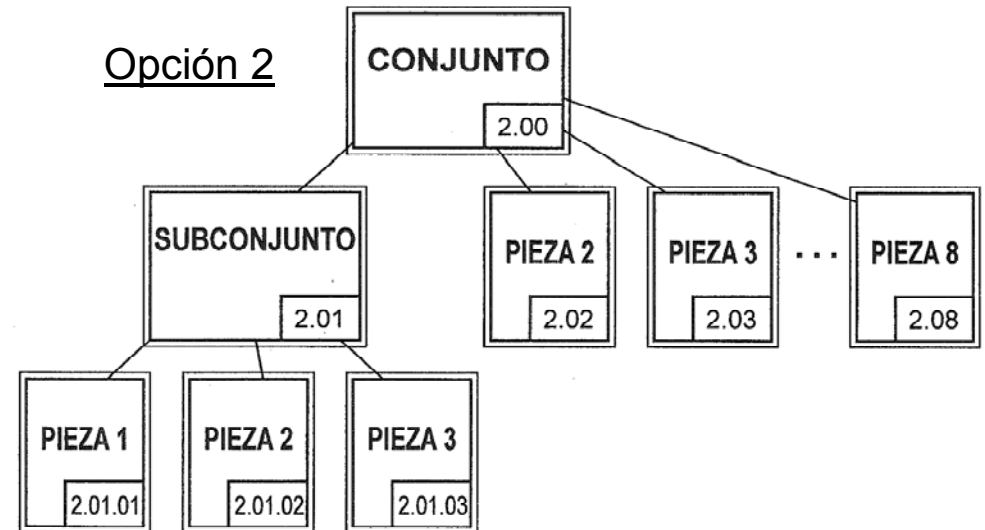


Opción 1

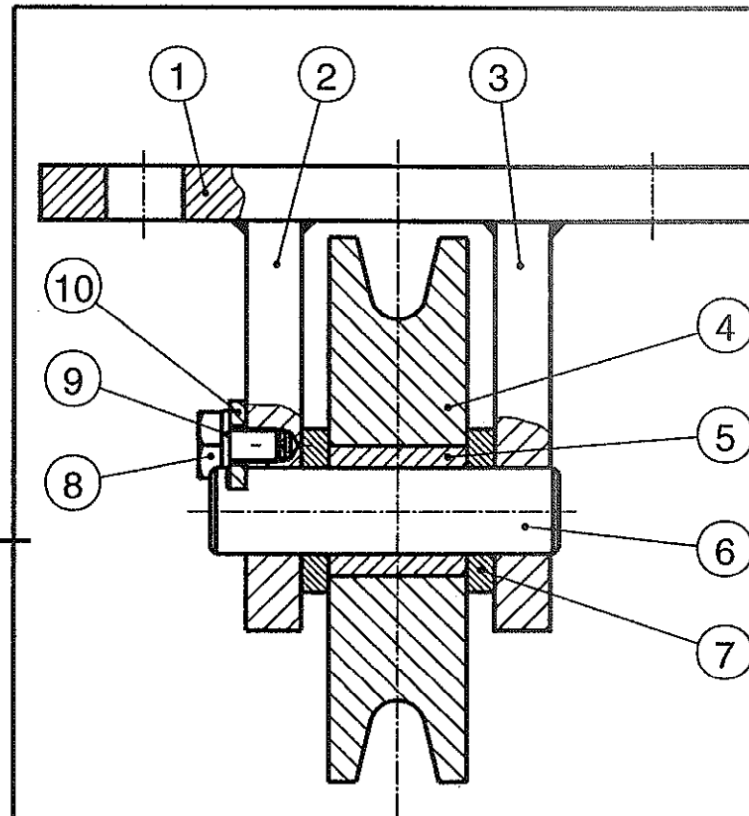


10	1	PLACA DE FIJACIÓN		F1150
9	1	ARANDELA PLANA BISELADA 6,4	DIN 125	
8	1	TORNILLO HEX. M6X16 mg 8.8	DIN 933	
7	2	ARANDELA		F1110
6	1	EJE		F1180
5	1	CASQUILLO		F1110
4	1	RUEDA		F1250
3	1	SOPORTE DERECHO		F1150
2	1	SOPORTE IZQUIERDO		F1150
1	1	PLACA BASE		F1150
Marca	Nº Pieza	Designación y observaciones	Norma	Material
	Fecha	Nombre	Firma	Tol.no Indicadas UNE EN 22768-m
Dibujado	991125	MAPIPU		Escala: 1:2
Comprobado	991225	MAPIPU		
Conjunto: POLEA CABLE				
Título: PLANO DE CONJUNTO			Plano Nº: 1.00	

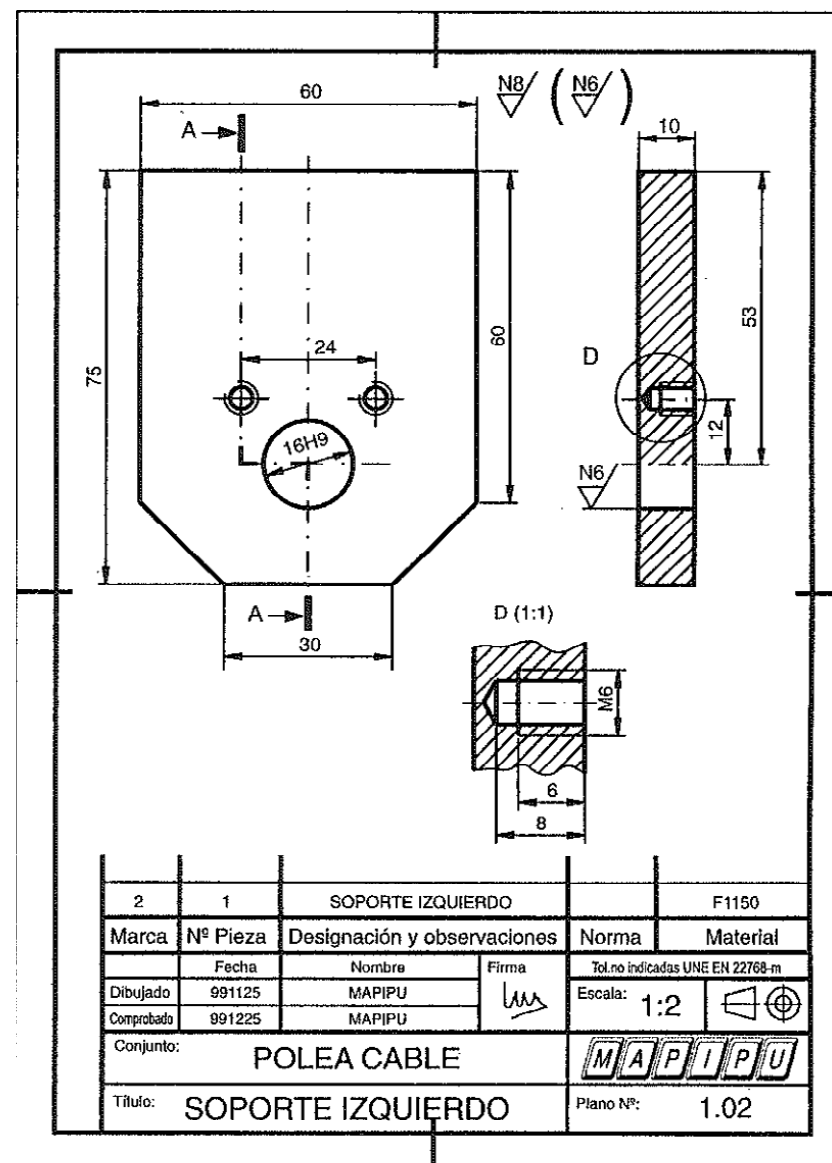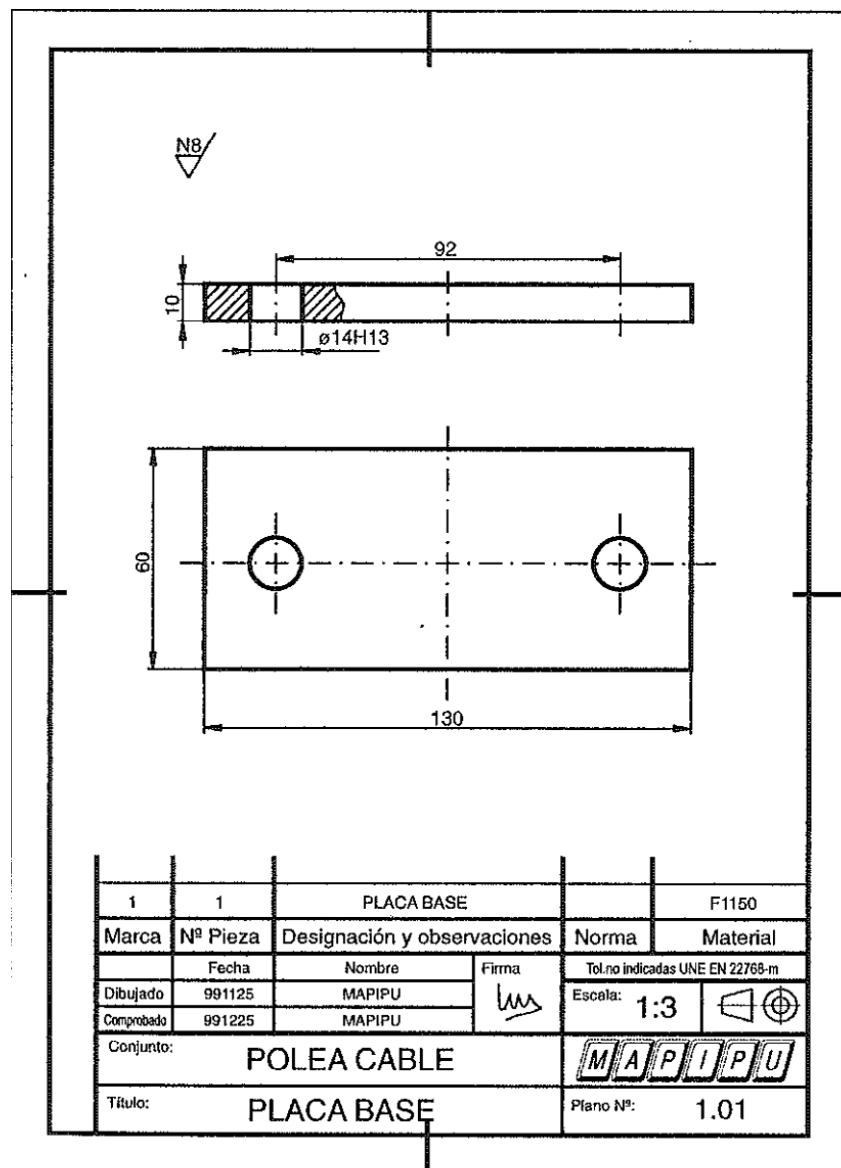

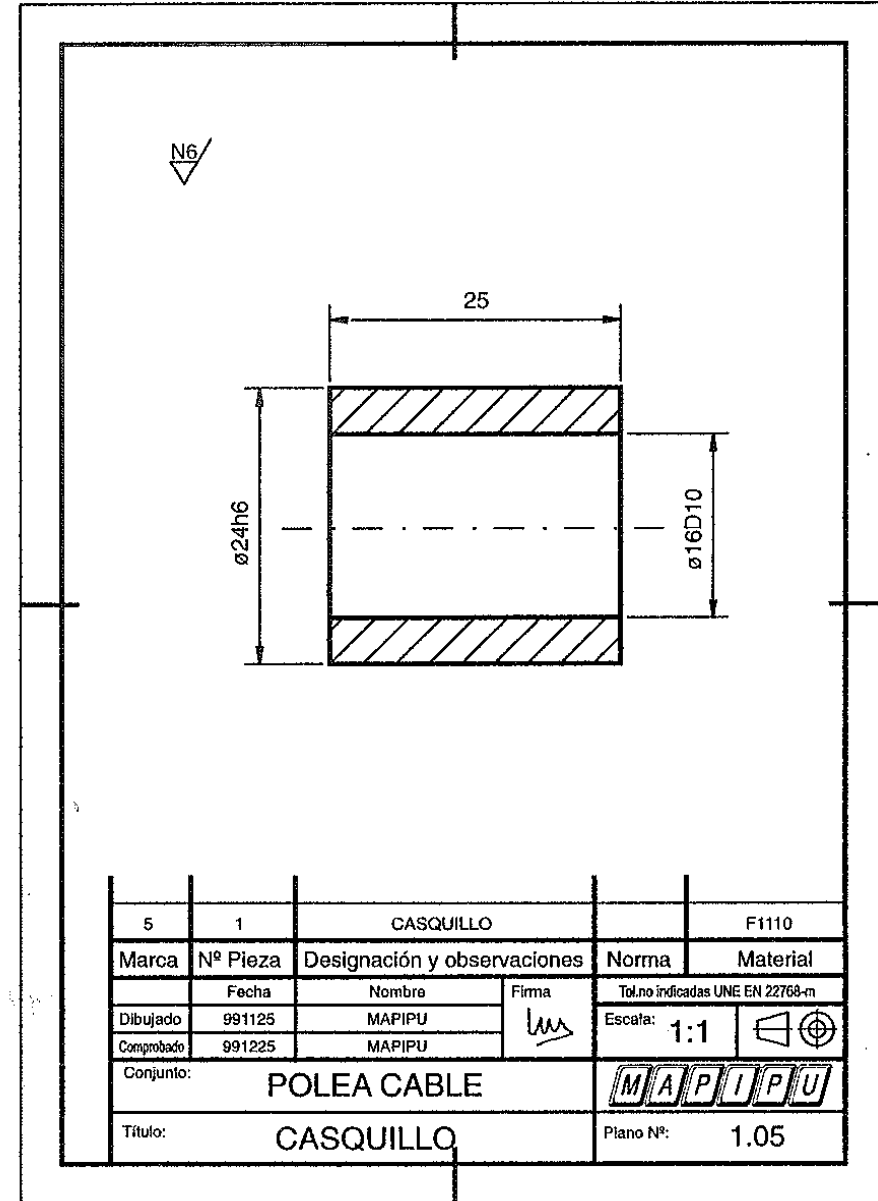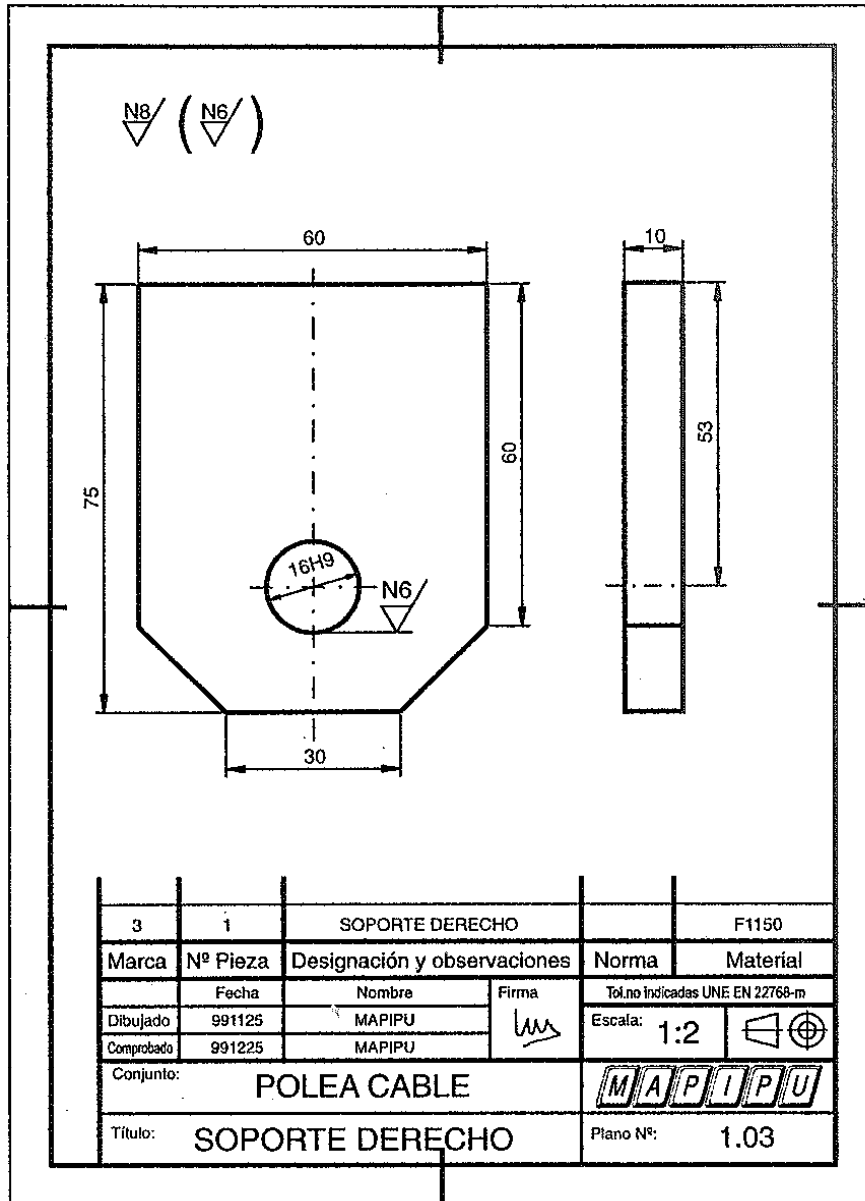


N6/

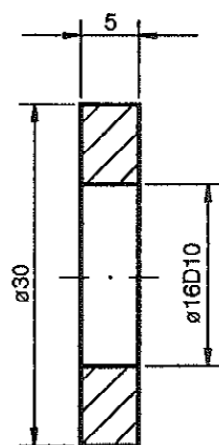

7	2	ARANDELA			F1110
Marca	Nº Pieza	Designación y observaciones		Norma	Material
	Fecha	Nombre	Firma	Tol.no indicadas UNE EN 22768-m	
Dibujado	991125	MAPIPU		Escala: 1:1	
Comprobado	991225	MAPIPU			
Conjunto:		POLEA CABLE			
Título:		ARANDELA		Plano Nº:	1.07


N8/



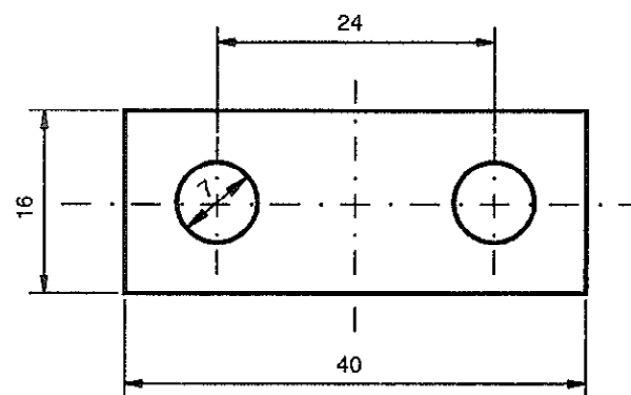





espesor = 3



10	1	PLACA DE FIJACIÓN			F1150
Marca	Nº Pieza	Designación y observaciones		Norma	Material
	Fecha	Nombre	Firma	Tol.no indicadas UNE EN 22768-m	
Dibujado	991125	MAPIPU		Escala:	1:1 
Comprobado	991225	MAPIPU			
Conjunto:				POLEA CABLE	
					
Título:				PLACA DE FIJACIÓN	
				Plano Nº:	1.10

Opción 2

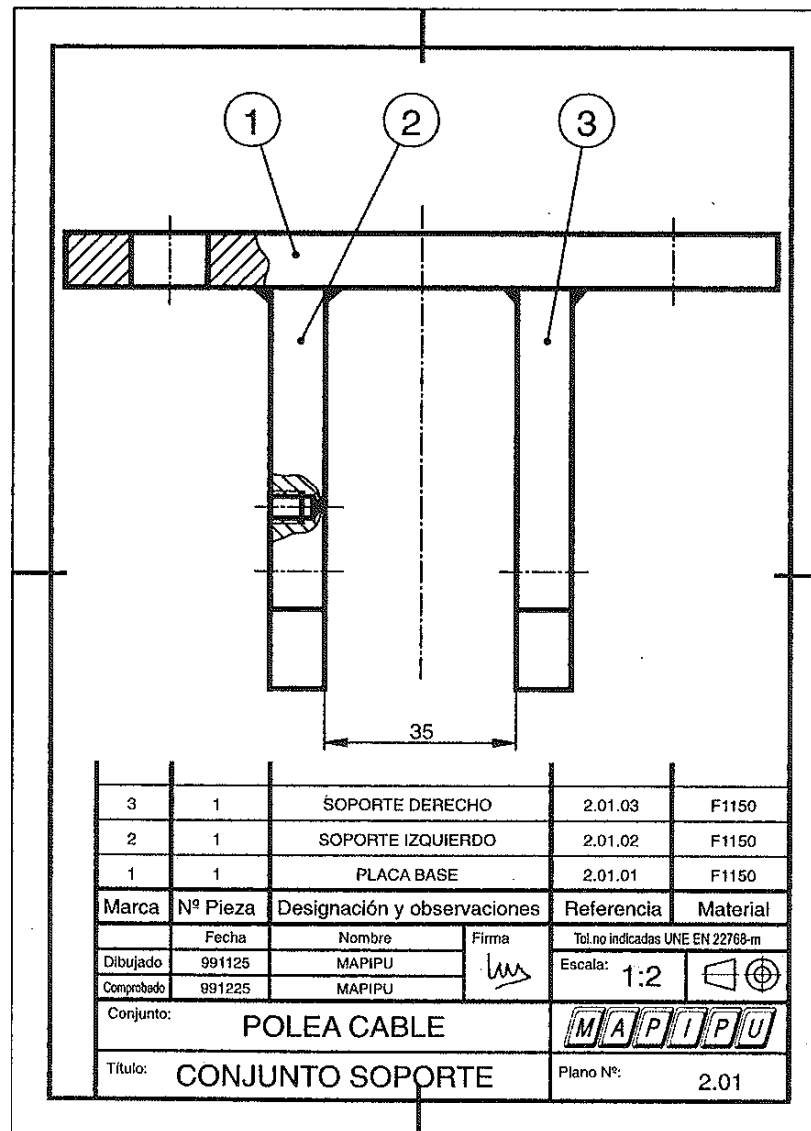

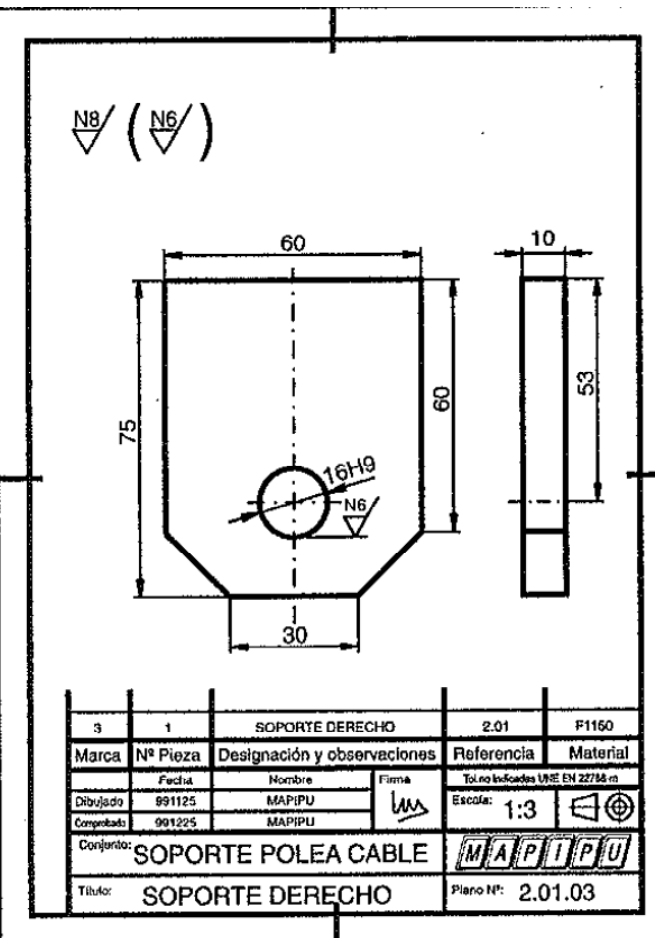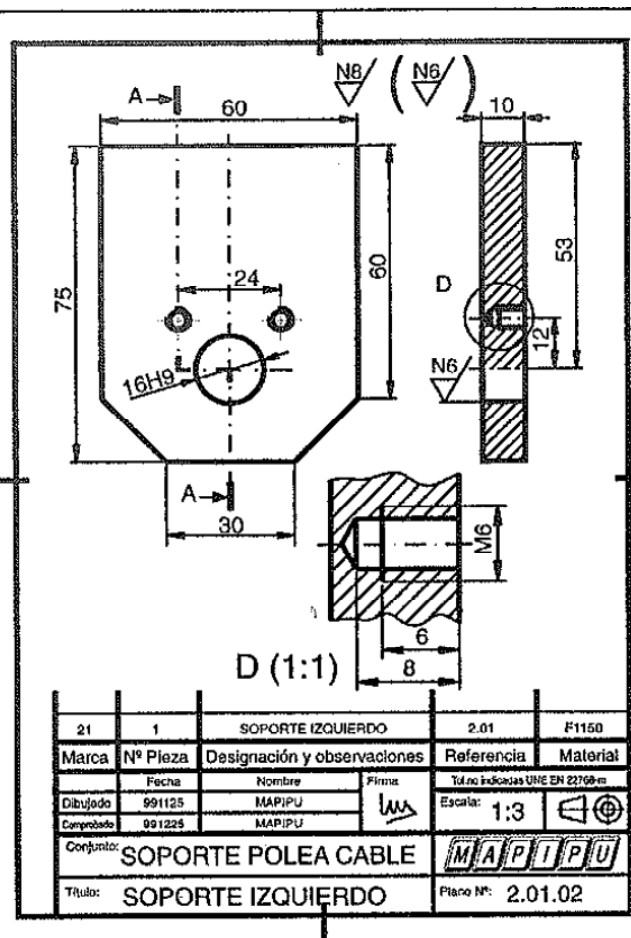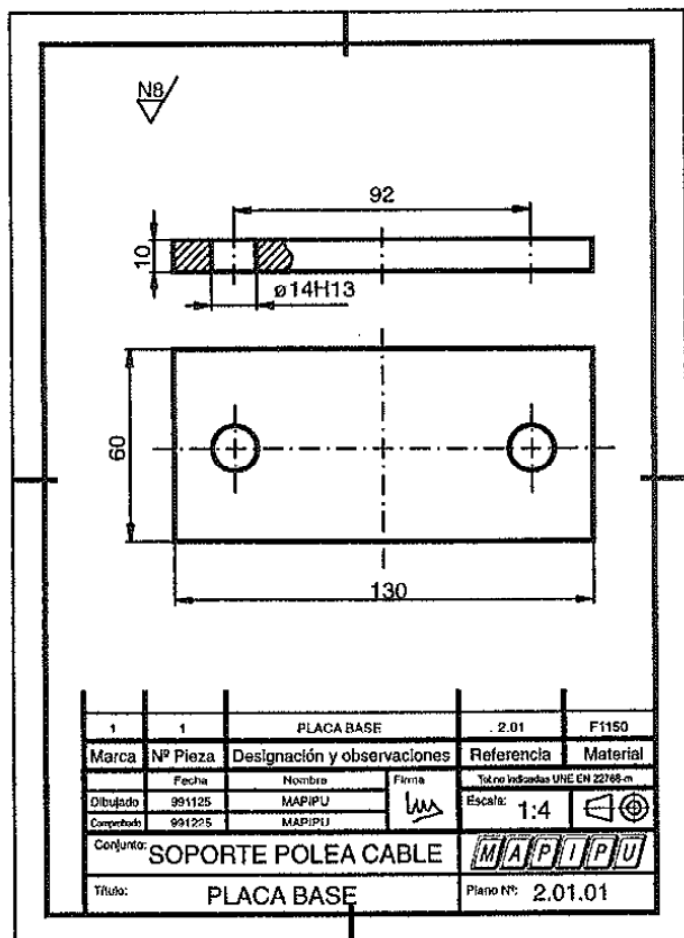

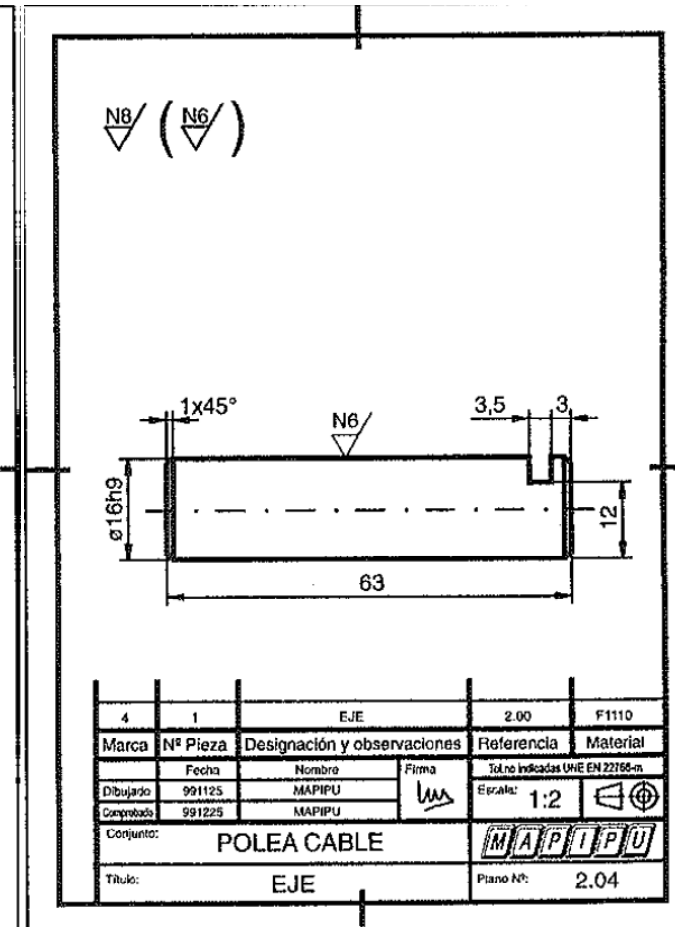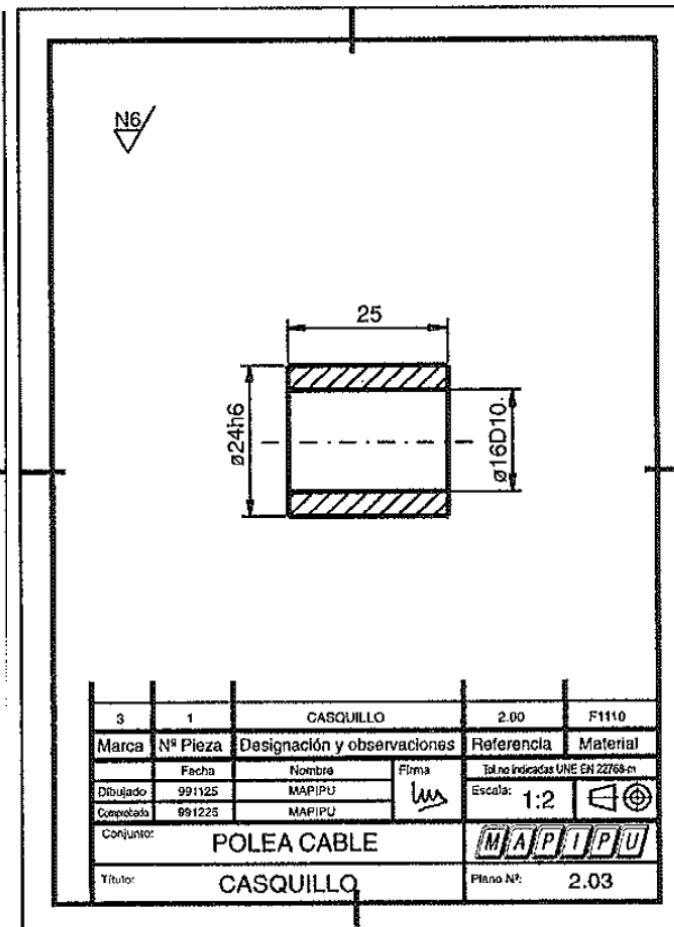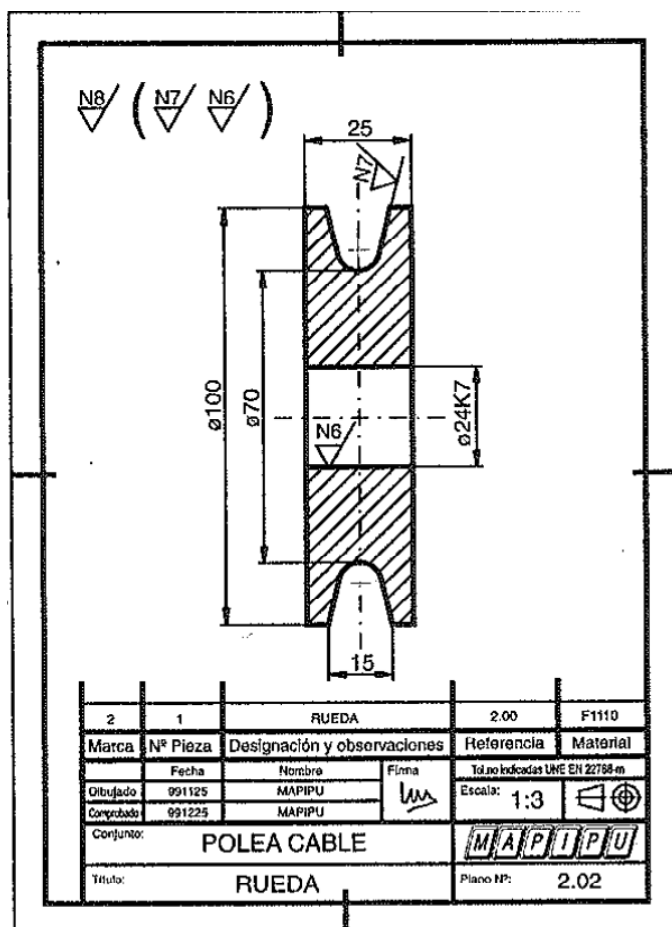

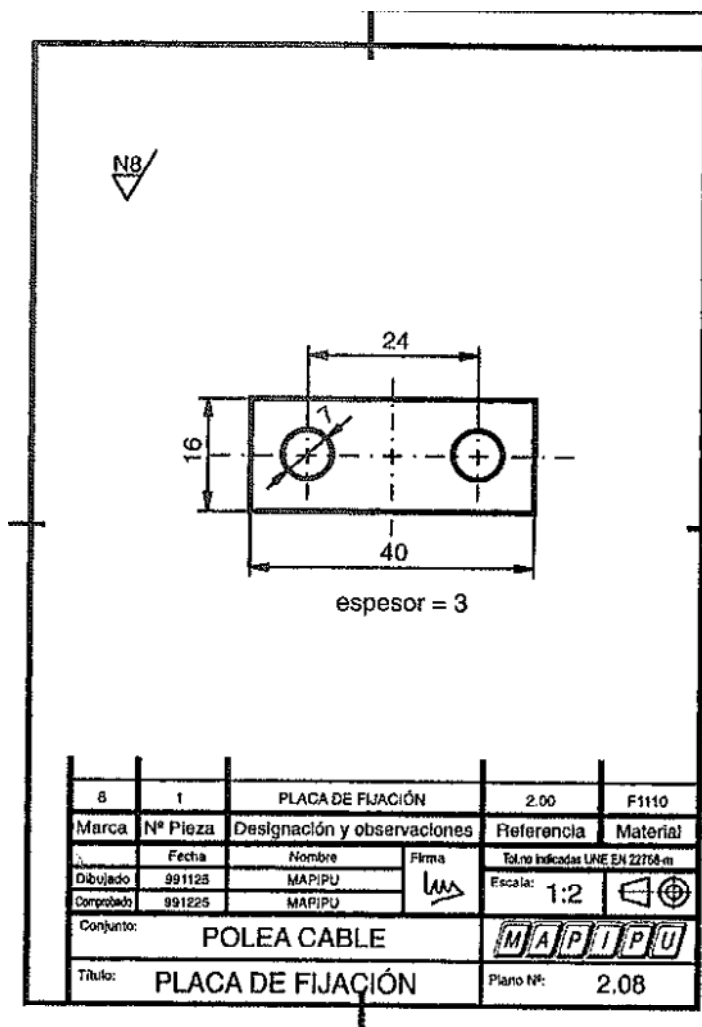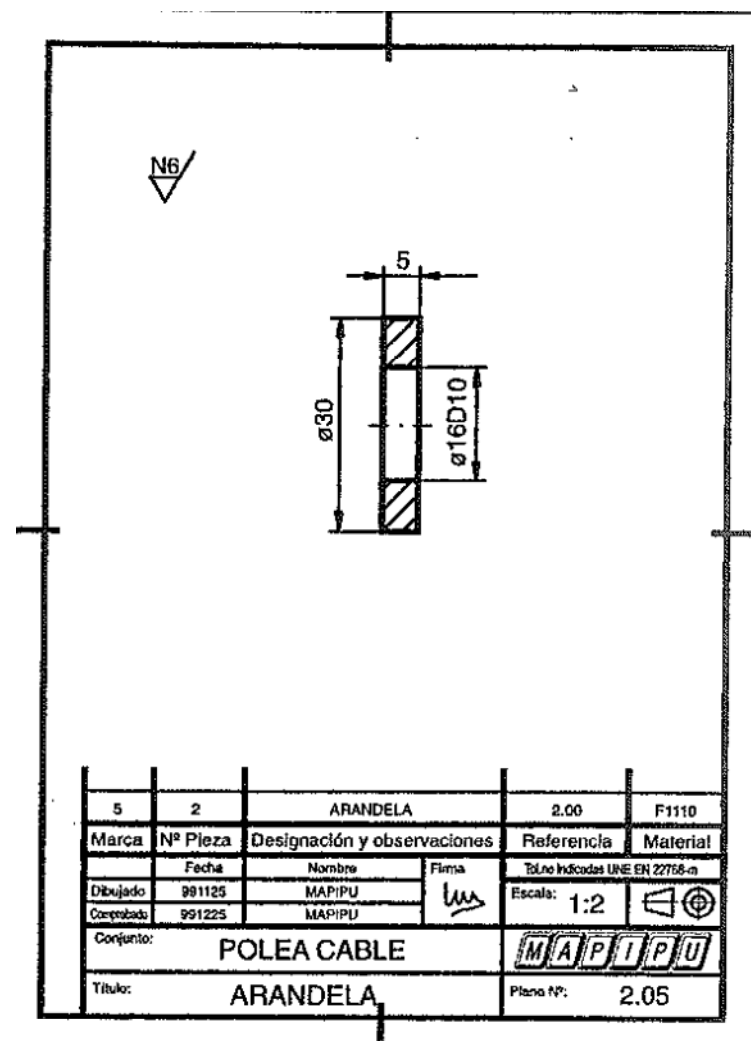

UNE 1-135-89 Dibujos técnicos. Lista de elementos

-La lista de elementos debe disponerse de forma que el sentido de lectura sea el mismo que el del dibujo. Debe coordinarse con el cuadro de rotulación.

-Se consignará, al menos, la siguiente información:

-**MARCA:** *número de referencia del elemento que figura sobre el dibujo de procedencia*

-**CANTIDAD** (número de piezas)

-**DENOMINACIÓN:** *indica la designación del elemento; pueden utilizarse abreviaturas si no producen errores; si se refiere a un elemento normalizado (p.e. tornillos, tuercas, etc.) debe utilizarse su designación normalizada*

-**REFERENCIA:** *identificación de los elementos que no están completamente representados en el dibujo (detallados en otros planos) o elementos normalizados; la inscripción puede consistir en el número de otro plano, norma aplicable, código de referencia, etc.*

-**MATERIAL:** *indica el tipo y la calidad del material que ha de utilizarse; si se trata de un material normalizado debe utilizarse la designación normalizada.*

-La disposición en columnas debe hacerse en líneas horizontales, una por cada elemento, separadas por una línea llena.

-La lista deberá seguir el orden de las referencias de los elementos. Deberá ordenarse de abajo a arriba, con los títulos de las columnas en la parte inferior de éstas.

UNE-EN ISO 6433 Dibujos técnicos. Referencia de los elementos

- Las referencias deben escribirse únicamente con números árabes
- Deben distinguirse netamente de cualquier otra indicación utilizando caracteres de una mayor altura de escritura (por ejemplo, doble de la empleada para la acotación y para las indicaciones análogas) o bien colocando cada referencia en el interior de un círculo (véase la figura 3);
- Deben disponerse fuera del trazado general de los elementos en cuestión
- Se unirán al elemento correspondiente mediante una línea de referencia
- Se evitará la intersección de líneas de referencia, que asimismo, en la medida de lo posible, deberían ser cortas y, generalmente, inclinadas con relación a las referencias. En el caso de las referencias inscritas en círculo, la prolongación de la línea de referencia debe pasar por el centro del círculo

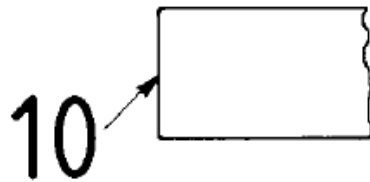


Fig. 1

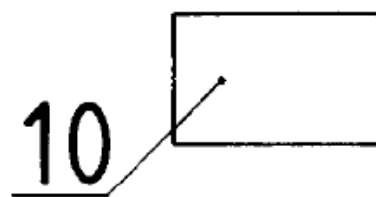


Fig. 2


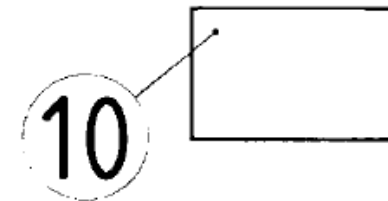


Fig. 3

UNE-EN ISO 6433 Dibujos técnicos. Referencia de los elementos

- Las referencias se dispondrán preferentemente alineadas en filas y/o columnas
- Una misma línea de referencia puede incluir varios elementos asociados
- Si no existe ningún riesgo de ambigüedad, los elementos idénticos sólo se referenciarán una vez.
- Se adoptará un orden lógico (por ejemplo secuencia de montaje) para la numeración de las referencias

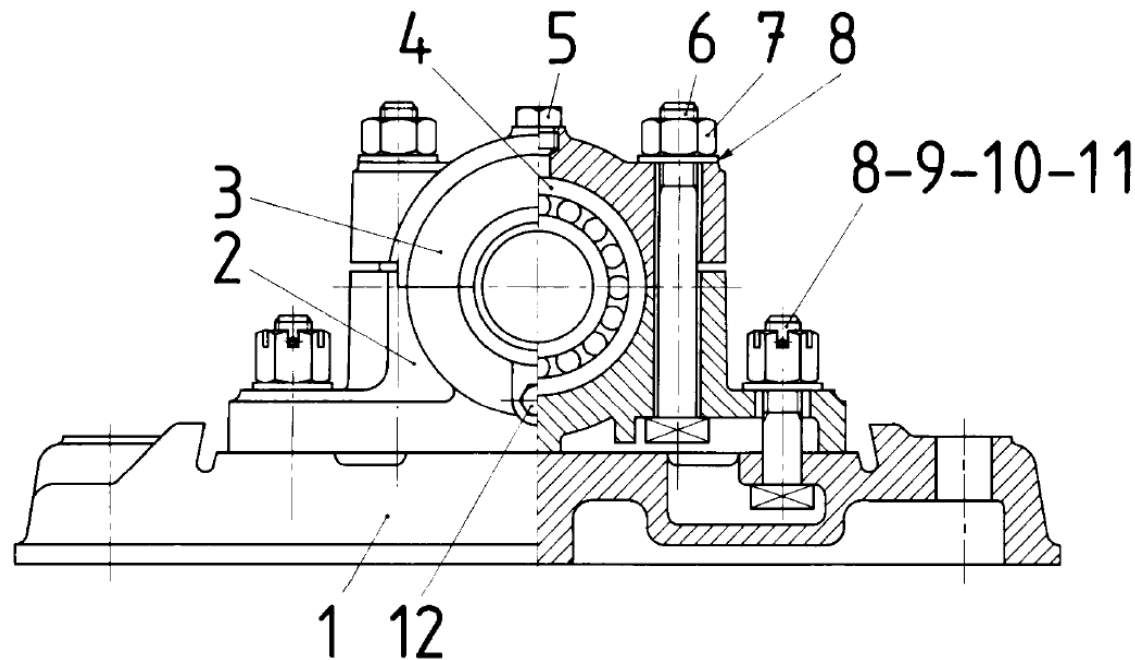

UNE 1-032-82 ISO 128: Principios generales de representación

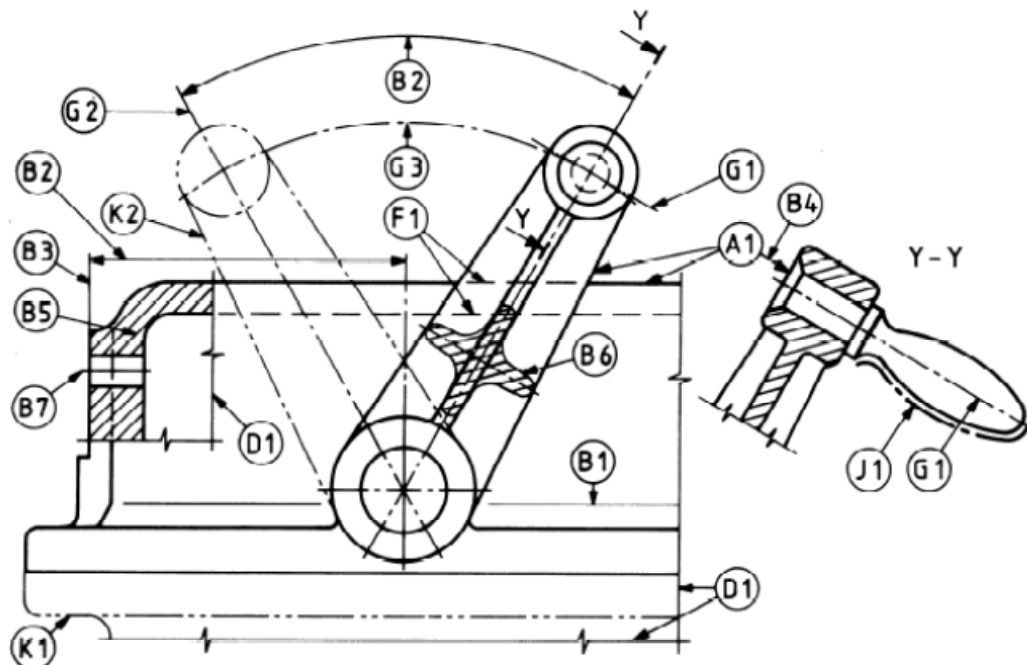


Fig. 9

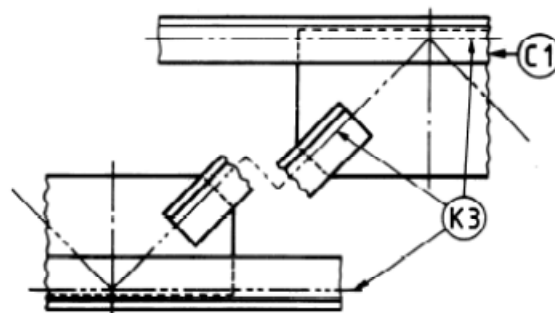



Fig. 10

Línea	Designación	Aplicaciones generales Véanse las figuras 9, 10 y otras figuras indicadas
A	Llena gruesa	A1 Contornos vistos A2 Aristas vistas
B	Llena fina (recta o curva)	B1 Líneas ficticias vistas B2 Líneas de cota B3 Líneas de proyección B4 Líneas de referencia B5 Rayados B6 Contornos de secciones abatidas sobre la superficie del dibujo B7 Ejes cortos
C	Llena fina a mano alzada ¹⁾	C1 Límites de vistas o cortes parciales o interrumpidos, si estos límites no son
D ¹⁾	Llena fina (recta) con zigzag	D1 líneas finas a trazos y puntos (véanse las figuras 53 y 54)
E	Gruesa de trazos	E1 Contornos ocultos
F	Fina de trazos	F1 Contornos ocultos F2 Aristas ocultas
G	Fina de trazos y puntos	G1 Ejes de revolución G2 Trazos de plano de simetría G3 Trayectorias
H	Fina de trazos y puntos, gruesa en los extremos y en los cambios de dirección	H1 Trazos de plano de corte
J	Gruesa de trazos y puntos	J1 Indicación de líneas o superficies que son objeto de especificaciones particulares.
K	Fina de trazos y doble punto	K1 Contornos de piezas adyacentes K2 Posiciones intermedias y extre- mos de piezas móviles K3 Líneas de centros de gravedad K4 Contornos iniciales antes del conformado (véase la figura 58) K5 Partes situadas delante de un plano de corte (véase la figura 48)


1) Este tipo de línea se utiliza particularmente para los dibujos ejecutados de una manera automatizada.

2) Aunque haya disponibles dos variantes, sólo hay que utilizar un tipo de línea en un mismo dibujo.

UNE 1-032-82 ISO 128: Principios generales de representación

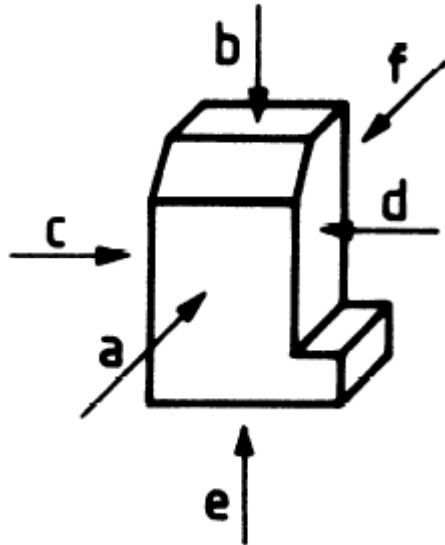


**MÉTODO DE
PROYECCIÓN DEL
PRIMER DIEDRO**

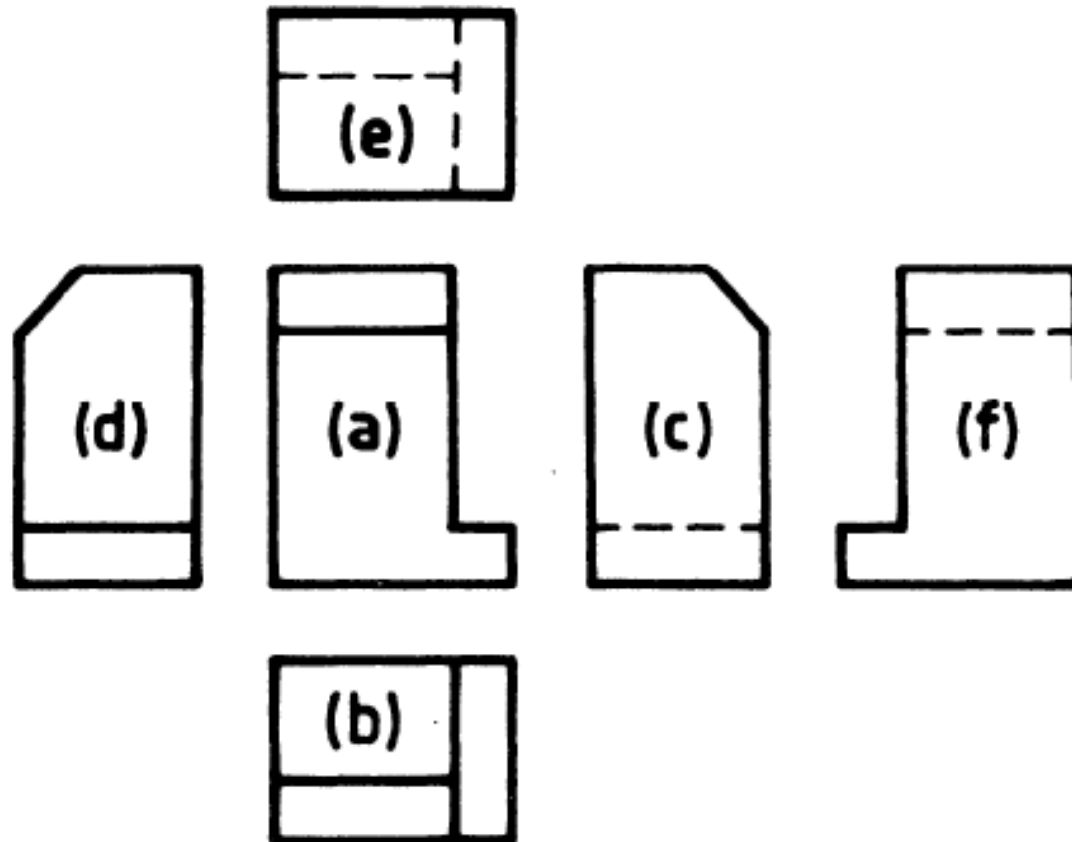


RECOMENDADO

UNE 1-032-82 ISO 128: Principios generales de representación

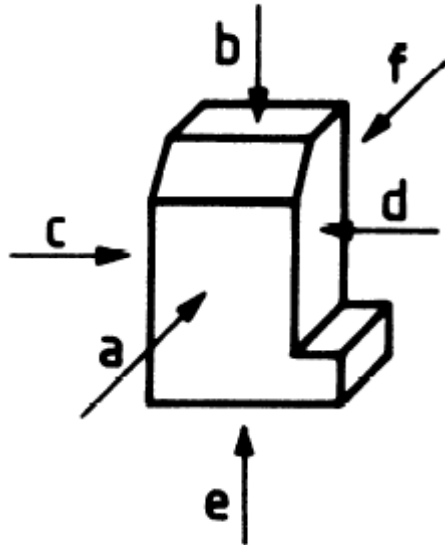

**MÉTODO DE
PROYECCIÓN DEL
TERCER DIEDRO**

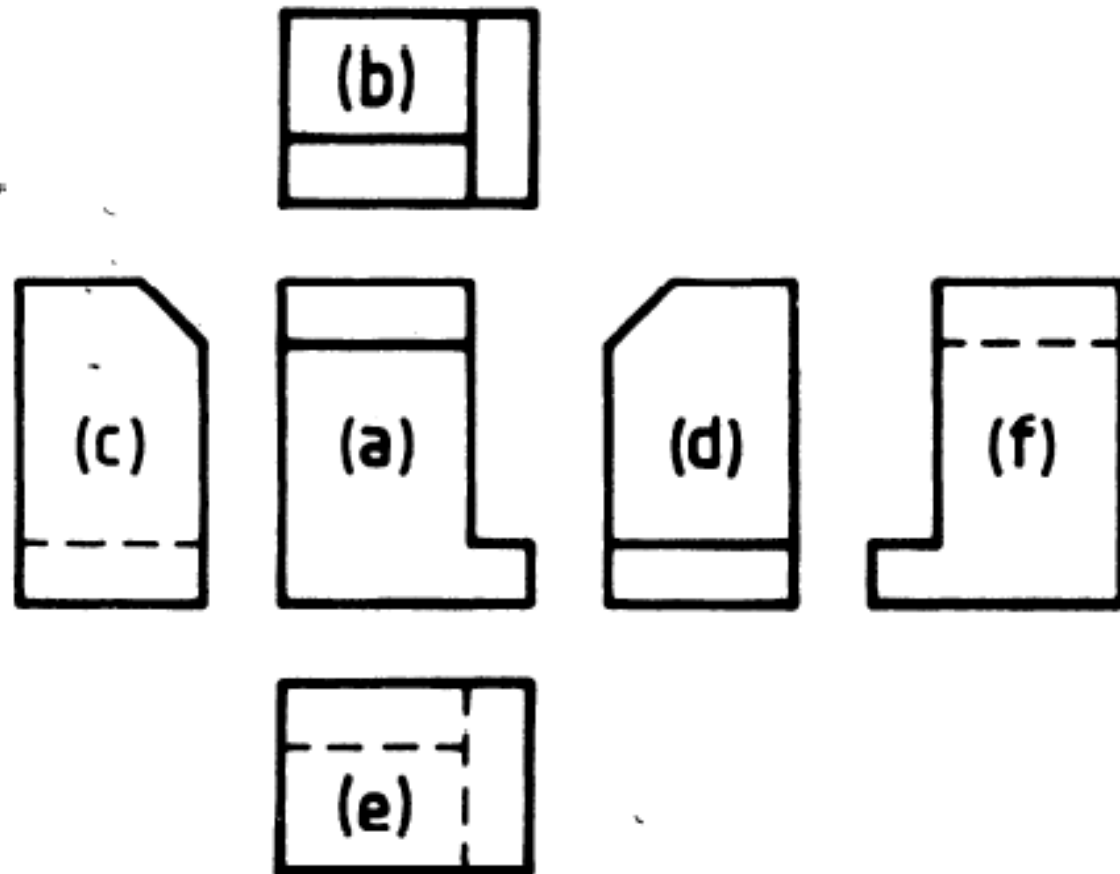

UNE EN ISO 128-20:1996 Convenciones generales para las líneas

Tabla 1

Nº	Representación	Descripción
01	—————	Línea continua
02	- - - - -	Línea discontinua
03	— — — — —	Línea discontinua con espacio intermedio
04	— · — · — · — · — · — · — ·	Línea de raya larga y punto
05	— ··· — ··· — ··· — ··· — ···	Línea de raya larga y doble punto
06	— ····· — ····· — ····· — ·····	Línea de raya larga y triple punto
07	··········	Línea de puntos
08	— — — — —	Línea de raya larga y raya corta
09	— — — — —	Línea de raya larga y doble raya corta
10	— ····· — ····· — ····· — ·····	Línea de punto y raya
11	— — — — —	Línea de doble raya y punto
12	— ····· — ····· — ····· — ·····	Línea de raya y doble punto
13	— — — — —	Línea de doble raya y doble punto
14	— ····· — ····· — ····· — ·····	Línea de raya y triple punto
15	— — — — —	Línea de doble raya y triple punto

El ancho de todos los tipos de línea debe ser uno de los siguientes:

0,13 mm; 0,18 mm; 0,25 mm; 0,35 mm; 0,5 mm;
0,7 mm; 1 mm; 1,4 mm; 2 mm

La razón común de la serie es $1:\sqrt{2}$ ($\approx 1:1,4$)

Los anchos de las líneas estrecha, ancha y muy ancha guardan una proporción 4:2:1

UNE-EN ISO 3098-0: Escritura. Requisitos generales

La gama de dimensiones nominales para los textos es la siguiente:

1,8 mm; 2,5 mm; 3,5 mm; 5 mm; 7 mm;
10 mm; 14 mm; 14 mm; 20 mm

UNE EN ISO 5455: Dibujos Técnicos. Escalas.

Categoría	Escala recomendada		
Escala de ampliación	50:1	20:1	10:1
	5:1	2:1	
Tamaño natural	1:1		
Escala de reducción	1:2	1:5	1:10
	1:20	1:50	1:100
	1:200	1:500	1:1 000
	1:2 000	1:5 000	1:10 000

UNE 1-039-94 Dibujos técnicos. Acotación

-Elementos de acotación:



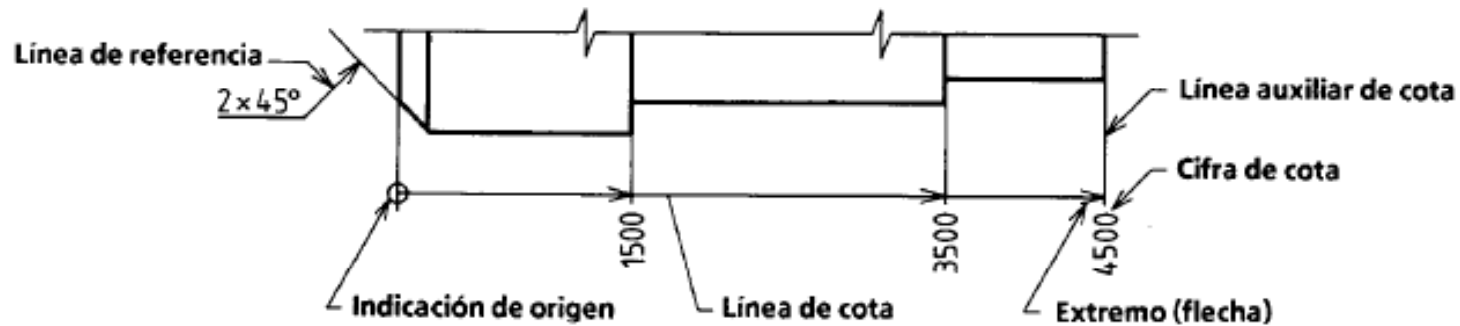


Figura 4

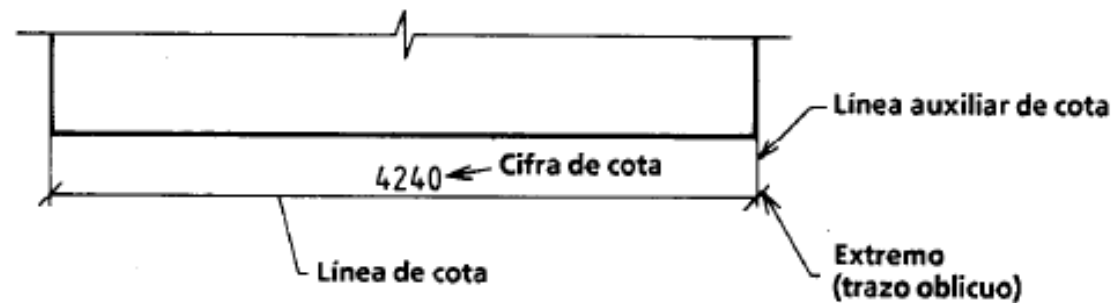

UNE 1-039-94 Dibujos técnicos. Acotación

- Se indicarán directamente sobre el dibujo todas las informaciones dimensionales necesarias para definir clara y completamente una pieza o un elemento
- Cada elemento se acotará solo una vez en un dibujo. No se indicarán más cotas de las necesarias para definir una pieza o un producto acabado.
- Las cotas se colocarán sobre las vistas, cortes o secciones que representen más claramente los elementos correspondientes
- Todas las cotas se expresarán en la misma unidad aunque sin indicar su símbolo
- Siempre que sea posible debe evitarse:
 - Cortar otras líneas del dibujo con las líneas auxiliares de cota o las líneas de cota
 - Intersectar líneas auxiliares de cota y líneas de cota entre sí. En caso de imposibilidad ninguna línea debe interrumpirse.
- Extremos de líneas de cota
 - Pueden emplearse flechas o trazo oblicuo
 - El tamaño será proporcional al tamaño del dibujo
 - Se debe emplear un único tipo de flecha en todo el dibujo



a) Flechas





b) Trazo oblicuo

UNE 1-039-94 Dibujos técnicos. Acotación

-Inscripción de las líneas de cota: Método 1



- Las cifras de cota deben colocarse paralelamente a sus líneas de cota y preferentemente en el centro, por encima y ligeramente separada de la línea de cota.
- Las cifras deben inscribirse para ser leídas desde abajo o desde la derecha del dibujo. Las cifras sobre cotas oblicuas se orientarán como muestra la figura.

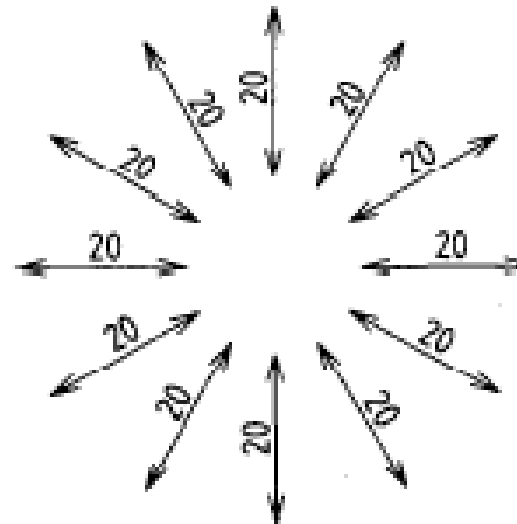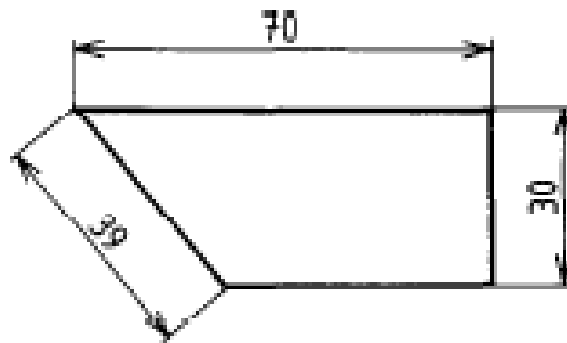

UNE 1-039-94 Dibujos técnicos. Acotación

-Inscripción de las líneas de cota: Método 2


- Las cifras de cota deben inscribirse para ser leídas desde debajo de la hoja del dibujo.
- Las líneas de cota no horizontales se interrumpen para la inserción de la cifra de cota.

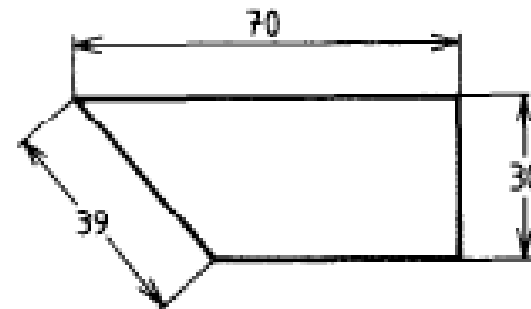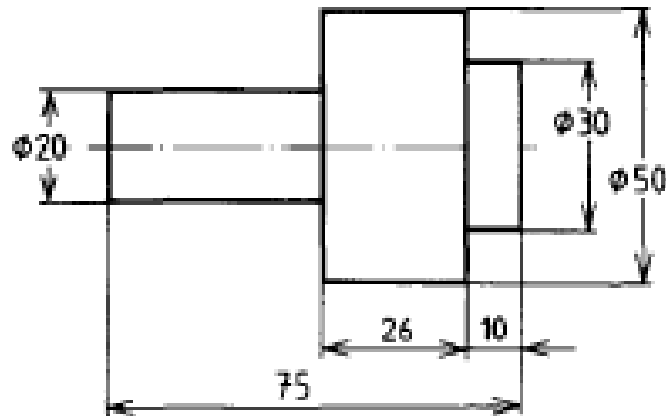

UNE-EN ISO 5457

Formatos de papel.

En general, deben utilizarse formatos normalizados: **A4-A3-A2-A1-A0**

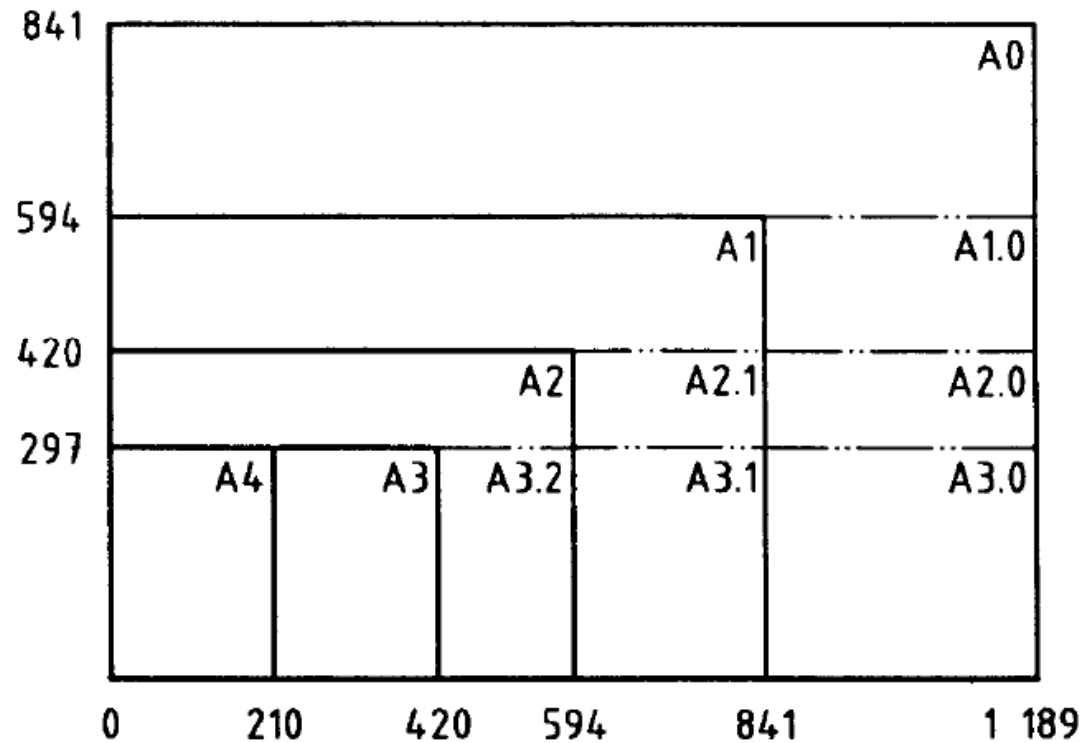

A4: 210 x 297

A3: 420 x 297

A2: 594 x 420

A1: 841 x 594

A0: 1189 x 841

Conviene evitar los formatos alargados:
A3.2 – A3.1 – A2.1

Márgenes y posición del cajetín

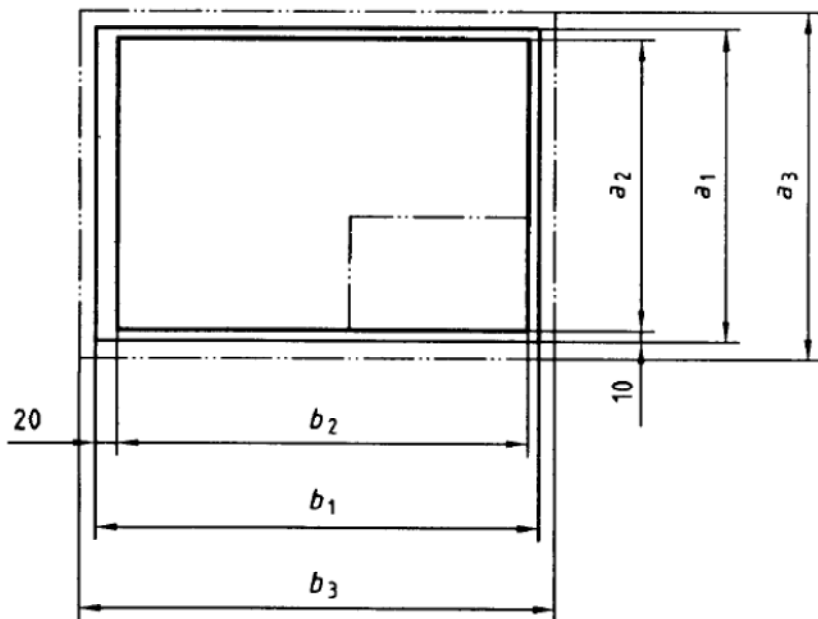


Fig. 1 - Formatos de A3 a A0

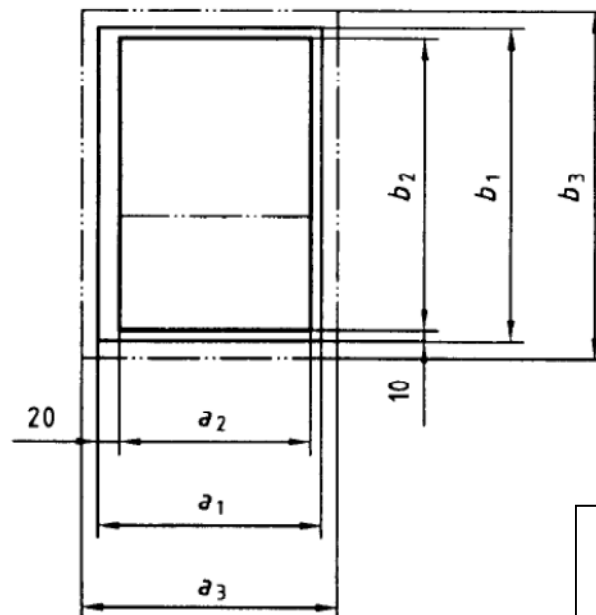


Fig. 2 - Formato A4

El marco que delimita el área de dibujo ha de hacerse con trazo continuo de un grosor de 0,7 mm.

Designación	Figura	Hoja acabada (T)		Área de dibujo		Hoja provisional (U)	
		a_1 1)	b_1 1)	a_2 $\pm 0,5$	b_2 $\pm 0,5$	a_3 ± 2	b_3 ± 2
A0	1	841	1 189	821	1 159	880	1 230
A1	1	594	841	574	811	625	880
A2	1	420	594	400	564	450	625
A3	1	297	420	277	390	330	450
A4	2	210	297	180	277	240	330

NOTA - Para formatos > A0, véase ISO 216.

1) Para las tolerancias, véase ISO 216.

Datos del cajetín

Tabla 1
Campos de datos de identificación del bloque de títulos

Apartado	Nombre del campo	Dependiente del idioma	Número de caracteres recomendado	Obligatoriedad
5.1.2	Propietario legal	—	No especificado	M
5.1.3	Número de identificación	No	16	M
5.1.4	Índice de revisión	No	2	O
5.1.5	Fecha de edición	No	10	M
5.1.6	Número de segmento/hoja	No	4	M
5.1.7	Número de segmentos/hojas	No	4	O
5.1.8	Código de idioma	No	4 por idioma	O
M Obligatorio O Opcional				

Tabla 2
Campos de datos descriptivos del bloque de títulos

Apartado	Nombre del campo	Dependiente del idioma	Número de caracteres recomendado	Obligatoriedad
5.2.2	Título	Sí	25/30 ^a	M
5.2.3	Título suplementario	Sí	2 × 25/30 ^a	O
M Obligatorio O Opcional				
^a 30 caracteres para idiomas que utilizan caracteres de dos bytes, como el japonés o el chino.				

Tabla 3
Campos de datos administrativos del bloque de títulos

Apartado	Nombre del campo	Dependiente del idioma	Número de caracteres recomendado	Obligatoriedad
5.3.2	Departamento responsable	No/Sí ^a	10	O
5.3.3	Referencia técnica	No/Sí ^a	20	O
5.3.4	Aprobado por	No/Sí ^a	20	M
5.3.5	Creado por	No/Sí ^a	20	M
5.3.6	Tipo de documento	Sí	30	M
5.3.7	Clasificación/palabras clave	No/Sí ^a	No especificado	O
5.3.8	Estado del documento	Sí	20	O
5.3.9	Número de página	No	4	O
5.3.10	Número de páginas	No	4	O
5.3.11	Tamaño del papel	No	4	O
M Obligatorio O Opcional				
^a "Sí" para una presentación en diferentes tipos de alfabeto.				

Datos del cajetín

Propietario legal	PROMOTOR
Número de identificación	REFERENCIA
Fecha de edición	FECHA
Número de hoja	PLANO Nº
Título	TÍTULO PROYECTO
Aprobado/Creado	AUTOR
Tipo de documento	NOMBRE PLANO
	EMPLAZAMIENTO
	ESCALA

Datos del cajetín

CAMPO DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN

5.1.2 Propietario legal. Es el nombre del propietario legal del documento, por ejemplo, razón social, compañía, empresa. Debería ser el nombre del propietario oficial, un nombre comercial resumido o un logotipo de presentación.

5.1.3 Número de identificación. El número de identificación del documento se utiliza como la referencia de éste. El número de identificación debe ser único, al menos dentro de la organización del propietario legal.

5.1.4 Índice de revisión. El índice de revisión sirve para identificar el estado de revisión del documento. Diferentes versiones se numeran en orden consecutivo por medio de, por ejemplo, una letra o una combinación de letras, desde la A a la Z, y después con AA, AB, AC,, o con dígitos, 1, 2, 3, Las letras I y O no se deberían utilizar ya que se pueden confundir fácilmente con los dígitos 1 y 0.

Como forma alternativa, también se puede utilizar la fecha de edición.

5.1.5 Fecha de edición. La fecha de edición es la fecha en la cual el documento se publica oficialmente por primera vez, y la de cada nueva versión posterior. Es la fecha en que el documento está disponible para su utilización prevista. La fecha de edición es importante por razones legales, por ejemplo, para derechos de patente, para la trazabilidad.

5.1.6 Número de segmento/hoja. El número de segmento/hoja identifica el segmento o la hoja del documento.

5.1.7 Número de segmentos/hojas. Es el número total de segmentos o de hojas que constituyen el documento.

5.1.8 Código de idioma. El código de idioma se utiliza para indicar el idioma en que se presentan las partes del documento que difieren según el idioma. Este código controla la impresión del documento y la administración de las diferentes versiones de idioma, cuando se requiera. Está basado en la Norma ISO 639.

Siempre que sea posible, los documentos se deberían presentar en versión de un solo idioma. Sin embargo, en un documento multilingüe, los códigos de idioma se deben separar mediante un signo apropiado.

Datos del cajetín

CAMPO DE DATOS DESCRIPTIVOS

5.2.2 Título. El título indica el contenido del documento. En el título suplementario puede figurar una información más detallada, por ejemplo, la relativa al origen, la adaptación al mercado, las condiciones normalizadas o ambientales, o la información sobre la dirección y posición de montaje (véase al apartado 5.2.3). Se deberían evitar los títulos que limitan una parte para una utilización o aplicación particular.

Los títulos se deberían elegir entre términos establecidos, tales como los que aparecen en normas nacionales o internacionales, normas de empresa, o de acuerdo con la práctica dentro del área de aplicación. Una buena descripción facilita la búsqueda y la recuperación de un documento, utilizando el título. Se deberían evitar las abreviaturas.

EJEMPLO "Placa del aparato".

5.2.3 Título suplementario. El campo para el título suplementario se puede utilizar para proporcionar información adicional sobre el objeto, cuando se necesite. Cuando se facilite información en este campo, se debe tener en cuenta que, en algunos casos, solo se cumplimenta el campo de título. Se deberían evitar las abreviaturas.

EJEMPLO: "Conjunto con soportes"

Datos del cajetín

CAMPO DE DATOS ADMINISTRATIVOS

5.3.2 Departamento responsable. Es el nombre o código de la unidad de la organización que es responsable del contenido y del mantenimiento del documento en la fecha de edición.

5.3.3 Referencia técnica. Es el nombre de la persona que tiene conocimiento suficiente del contenido técnico del documento para ser designada como la persona de contacto, y que contestará, coordinará y tomará decisiones cuando existan dudas. Independientemente de quien prepare el documento, la referencia técnica debe ser una persona que pertenezca a la organización del propietario legal. El nombre de la persona que figura en la referencia técnica se puede poner al día sin necesidad de establecer reglas formales para dicha revisión.

5.3.4 Aprobado por. El nombre de la persona que aprueba el documento. El documento puede ser verificado por diferentes especialistas, de acuerdo con las reglas locales relativas al tipo de documento, proyecto específico, etc. Los nombres de tales especialistas pueden figurar en el bloque de títulos o en una parte separada del documento.

5.3.5 Creado por. El nombre de la persona que ha preparado o revisado el documento.

5.3.6 Tipo de documento. El campo del tipo de documento indica la finalidad del documento con respecto a la información que contiene y al formato de presentación. Éste es uno de los principales medios con los que se puede realizar la búsqueda de documentos.

5.3.7 Clasificación / palabras clave. Es el texto o código que permite clasificar el contenido del documento, para fines de búsqueda selectiva y recuperación de documentos.

5.3.8 Estado del documento. El estado del documento indica el ciclo de vida en que se encuentra el documento. El estado se indica por medio de términos tales como "En preparación", "En fase de aprobación", "Editado" y "Retirado".

5.3.9 Número de página. El número de página, generalmente, lo genera el sistema de presentación del documento.

5.3.10 Número de páginas. El número de páginas del documento depende del formato de presentación que se utilice, por ejemplo, de la política utilizada en la elaboración del texto, del tamaño de papel, y del tamaño de los caracteres.

5.3.11 Tamaño del papel. El tamaño del impreso elegido para el documento original, por ejemplo, A4.

Modelos de cajetines personalizados

PROYECTO: TITULAR: Emplazamiento: Referencia:		Fecha: 00/00/000
		Escala 1:XXX
Autor: I.T.I. colegiado nº	Plano: NOMBRE DEL PLANO	Plano Nº 00

Modelos de cajetines personalizados

 JOSE Y PEPITO INGENIEROS S.L.		FECHA: 21 / 01 / 08
PLANO Nº 3	ESCALA 1/500	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
EMPLAZAMIENTO CALLE - LOCALIDAD - PROVINCIA		
DESCRIPCIÓN PUESTA A TIERRA		
AUTOR: EL INGENIERO	FIRMA Y SELLO	CÓDIGO DEL PROYECTO 3432/08CT/01

Modelos de cajetines personalizados

					NOMBRE	FECHA
				PROYECTADO		
				DIBUJADO		
				REVISADO		
0	18-9-00		REVISION PRELIMINAR	V* CLIENTE		
REV.	FECHA	NOMBRE	OBJETO DE LA REVISION			
REVISIONES						
CLIENTE : CONSTRUCCIONES PEPITO						
ESTRUCTURISTA S.A. VALENCIA		DESIGNACION: 7 PISOS ESCALERA EMERGENCIA		SECCION	PROYECTO	
				PLANO N° 21.145-03		REV. 0
ESCALA : 1/50	PROYECTO :			PLANO N° CLIENTE :		REV.
	PLANOS DE REFERENCIA:			HOJA DE HOJAS		

Modelos de cajetines personalizados

El presente documento es copia de su original del que es autor el ingeniero industrial D. _____ . La utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa del autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.		PROMOTOR			
 ibd INGENIERÍA S.L.	INGENIERÍA S.L. Calle Mayor nº1 CP - Valencia Telef: 96 111 11 11 e-mail: ingenieria@dominio.com www.dominio.com	EL INGENIERO Ingeniero Industrial nº9.999	EL PROMOTOR		
PROYECTO: COMUNICACIÓN AMBIENTAL UBICACIÓN: CALLE - TÉRMINO MUNICIPAL (PROVINCIA)			Referencia: 09024-PA		
			Fecha: 13/10/2009-Ed1		
PLANO: PLANTA GENERAL			<table border="1"> <tr> <td> Escala 1/50 </td> <td> 3 </td> </tr> </table>	Escala 1/50	3
Escala 1/50	3				



		Documento validado electrónicamente con número XCL306																
EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR EL INGENIERO INDUSTRIAL O, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUIERAN LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.																		
logo Colegio Ingeniero Localidad Oficina Técnica Teléfono/Fax B. Ingeniero Industrial Colegiado Nº XXXX Fdo.: El Ingeniero	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Promotor CLIENTE QUE LO REQUIERA </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Situación CALLE - NÚMERO CP - LOCALIDAD (PROVINCIA) </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Plano NOMBRE DEL PLANO </td> <td style="padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: 8px;">Ejecut</td> <td style="font-size: 8px;">X XXXX-BTV</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Fecha</td> <td style="font-size: 8px;">XXXX-XX-XX</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Escala</td> <td style="font-size: 8px;">1/100</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Este plano sustituye a: Nº Plano: - Fecha: - </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Plano sustituido por: Nº Plano: - Fecha: - </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.		Promotor CLIENTE QUE LO REQUIERA	Situación CALLE - NÚMERO CP - LOCALIDAD (PROVINCIA)	Plano NOMBRE DEL PLANO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: 8px;">Ejecut</td> <td style="font-size: 8px;">X XXXX-BTV</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Fecha</td> <td style="font-size: 8px;">XXXX-XX-XX</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Escala</td> <td style="font-size: 8px;">1/100</td> </tr> </table>	Ejecut	X XXXX-BTV	Fecha	XXXX-XX-XX	Escala	1/100	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Este plano sustituye a: Nº Plano: - Fecha: - </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Plano sustituido por: Nº Plano: - Fecha: - </td> </tr> </table>		Este plano sustituye a: Nº Plano: - Fecha: -	Plano sustituido por: Nº Plano: - Fecha: -
PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.																		
Promotor CLIENTE QUE LO REQUIERA	Situación CALLE - NÚMERO CP - LOCALIDAD (PROVINCIA)																	
Plano NOMBRE DEL PLANO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: 8px;">Ejecut</td> <td style="font-size: 8px;">X XXXX-BTV</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Fecha</td> <td style="font-size: 8px;">XXXX-XX-XX</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Escala</td> <td style="font-size: 8px;">1/100</td> </tr> </table>	Ejecut	X XXXX-BTV	Fecha	XXXX-XX-XX	Escala	1/100											
Ejecut	X XXXX-BTV																	
Fecha	XXXX-XX-XX																	
Escala	1/100																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Este plano sustituye a: Nº Plano: - Fecha: - </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Plano sustituido por: Nº Plano: - Fecha: - </td> </tr> </table>		Este plano sustituye a: Nº Plano: - Fecha: -	Plano sustituido por: Nº Plano: - Fecha: -															
Este plano sustituye a: Nº Plano: - Fecha: -	Plano sustituido por: Nº Plano: - Fecha: -																	

UNE 1-027-95: Dibujos Técnicos. Plegado de planos

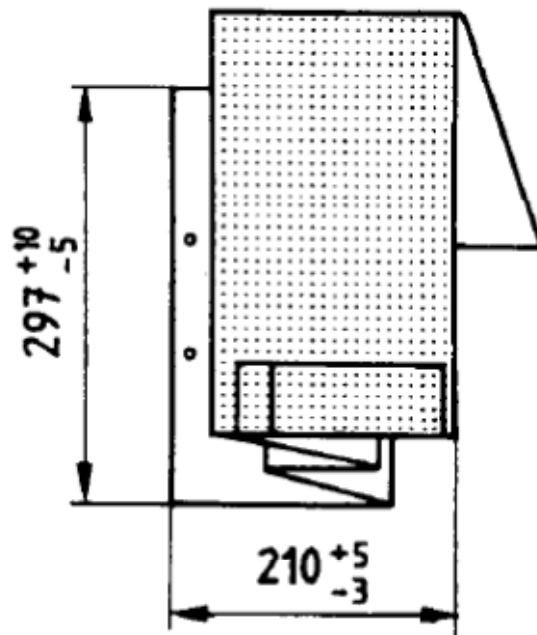


Fig. 1 – Tipo A

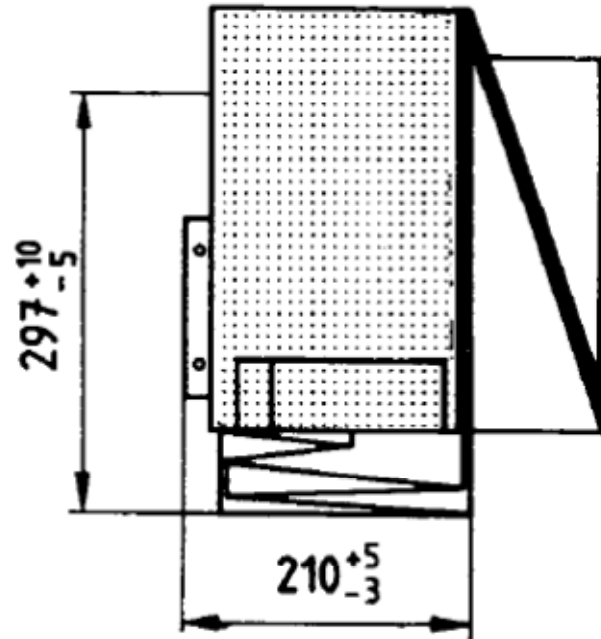


Fig. 2 – Tipo B

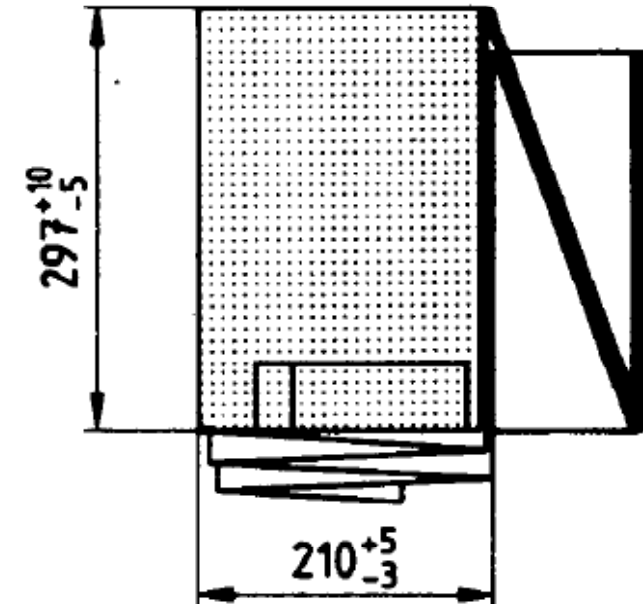


Fig. 3 – Tipo C



Formato	Esquema de plegado	Plegado longitudinal	Plegado transversal
AO 841 × 1189			
A1 594 × 841			
A2 420 × 594			
A3 297 × 420			

UNE 1-027-95: Dibujos Técnicos. Plegado de planos

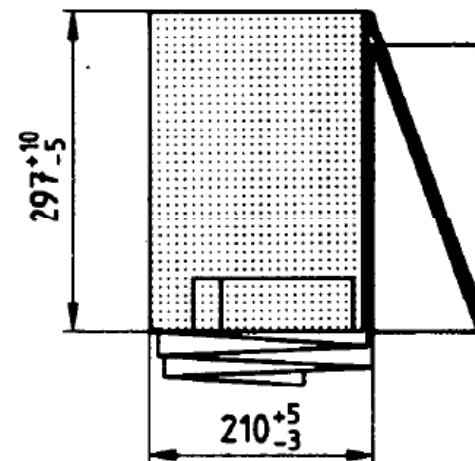


Fig. 3 – Tipo C



PROPUESTA DE CAJETÍN

PROYECTO: TITULAR: Emplazamiento: Referencia:		Fecha: 00/00/000
		Escala 1:XXX
Autor: I.T.I. colegiado nº	Plano: NOMBRE DEL PLANO	Plano Nº 00

