DraSoGo
Auther : Guntinun Sawatvong

Six-Seven Crystals

ในปี ค.ศ. 6767 ยานอวกาศของคุณได้ร่อนลงจอดบนดาวเคราะห์ K-67 เพื่อขุดเจาะ Six-Seven Crystals ที่เรียงรายอยู่บนรอยแยกของเปลือกดาวเป็นเส้นตรงจำนวน N ก้อน โดยคริสตัลแต่ละก้อนมีแร่ธาตุและพลังงานซ่อนอยู่ไม่เท่ากัน

ในฐานะหัวหน้าวิศวกรยานอวกาศ โค้ดเนม Dogo คุณต้องการรวบรวมพลังงานให้ได้มากที่สุดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงวาร์ปกลับโลก แต่มีอุปสรรคใหญ่หลวงคือ คริสตัลของดาวดวงนี้มีความเปราะบางและทำปฏิกิริยาลูกโซ่รุนแรงมาก

เมื่อคุณทำการขุดเจาะคริสตัลที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เครื่องขุดเจาะจะสร้าง "รัศมีทำลายล้าง" ทำให้คริสตัลก้อนอื่นที่อยู่ห่างออกไปทางซ้ายและขวาในระยะ K ก้อน เกิดการสลายตัวและไม่สามารถขุดเจาะได้อีกต่อไป

Task :

จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาว่า คุณจะสามารถเลือกขุดคริสตัลได้อย่างไรให้ได้ **"ผลรวมพลังงานสูงสุด"**

หมายเหตุ: หากคริสตัลทุกก้อนมีพลังงานติดลบหมด คุณสามารถสั่งลูกเรือให้ "ไม่ขุดเลยแม้แต่ก้อนเดียว" เพื่อรักษาพลังงานรวมให้อยู่ที่ 0 ได้)

Input :

บรรทัดที่ 1	จำนวนเต็ม N และ K
บรรทัดที่ 2	จำนวนเต็ม N ตัว แทนระดับพลังงานของคริสตัลแต่ละก้อนมีค่าเป็น a

Output :

บรรทัดที่ 1	ผลรวมพลังงานสูงสุด

Examples :

Examples 1

input	output
5 1 2 7 9 3 1	12

Examples 2

input	output
5 2 40 10 50 10 40	80

Explain Examples :

- **ตัวอย่างที่ 1 ($K = 1$):** ขุดเจาะคริสตัลก้อนที่ 1 (พลังงาน 2), ก้อนที่ 3 (พลังงาน 9) และก้อนที่ 5 (พลังงาน 1) จะได้ผลรวม $2 + 9 + 1 = 12$
- **ตัวอย่างที่ 2 ($K = 2$):** หากคุณหลงกลไปขุดก้อนตรงกลาง (พลังงาน 50) คริสตัลก้อนอื่นในระยะ 2 ก้าวจะสลายหมด ทำให้ได้พลังงานแค่ 50 แต่วิธีที่ดีที่สุดคือยอมทิ้งก้อน 50 แล้วไปขุดก้อนแรกสุด (40) และก้อนท้ายสุด (40) แทน จะได้ผลรวม $40 + 40 = 80$

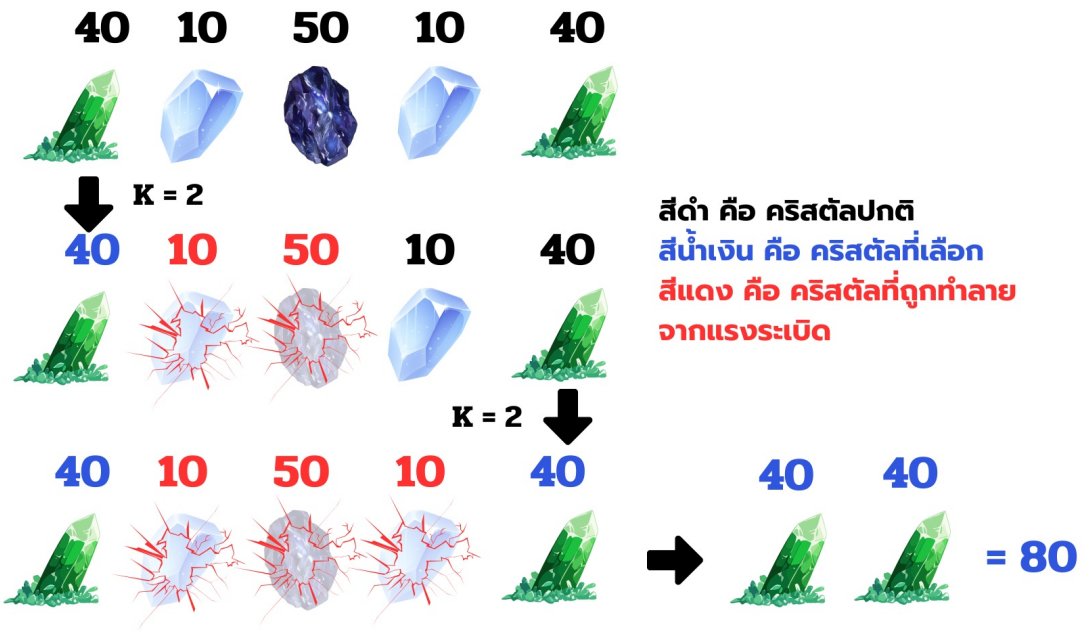

ภาพประกอบตัวอย่างที่ 2

Constraints :

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $0 \leq K \leq N$
- $-10^4 \leq a_i \leq 10^4$

Subtask :

1. **(20 point)** $1 \leq N \leq 20$
2. **(30 point)** $1 \leq N \leq 1000$
3. **(50 point)** ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

Limits :

- Time limit: 1 seconds
- Memory limit: 256 MB

Author :

- ผู้ออกโจทย์ : กันตินันท์ สวัสดิ์วงษ์ (DraSoGo)

Contact :

- Github : DraSoGo
- Facebook : Guntinun Sawatwong
- Instagram : `_.drasogo._`