Safra

Tradição Secular de Segurança

Plataforma de Serviços Digitais

Cobrança API (Emissão Direta)

Versão 3.0
Setembro/2025

1. Introdução

O Banco Safra disponibiliza aos seus clientes, uma plataforma de serviços digitais, através de um ecossistema de APIs.

Este documento detalha todos os mecanismos de integração disponíveis, com seus requisitos técnicos, modelo de segurança, acessos e exemplos de chamadas aos serviços.

2. Confidencialidade

Visando a integridade e segurança dos serviços, este material é confidencial e de uso exclusivo da equipe de segurança e tecnologia do cliente.

Seu conteúdo deve ser tratado com total profissionalismo, sendo restrito à área responsável pela integração tecnológica. É proibido a divulgação, reprodução ou compartilhamento deste material, independentemente do tipo de mídia utilizada.

O uso não autorizado deste material é proibido e está sujeito às penalidades cabíveis.

3. Canais de Atendimento


Mesa de Implantação
Grande São Paulo: (11) 3175-4790
Demais Localidades: 0300 371 4602

Central de Suporte Pessoa Jurídica
Grande São Paulo: (11) 3175-8248
Demais Localidades: 0300 015 7575

Horário de Atendimento
Atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira, das 9:00 horas às 18:00 horas, exceto feriados.

4. Plataforma de Integração

Segue visão macro da Arquitetura de Integração da Plataforma de Serviços Digitais:

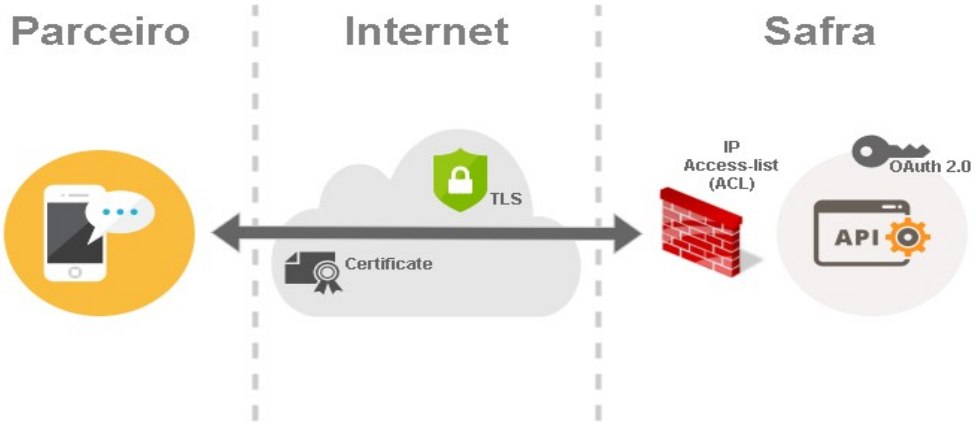

5. Quick Start

Para iniciar o processo de conectividade com a Plataforma de Serviços Digitais, o cliente deverá acionar seu gerente de relacionamento, que será responsável por abrir um chamado junto à Mesa de Implantação, dando início às etapas abaixo:

- **Geração** de credencial de autenticação no servidor oAuth 2.0
- **Implementar** autenticação oAuth 2.0 seguindo os passos descritos no item 7 deste documento;
- **Implementar** os códigos necessário para acesso às APIs contratadas, seguindo as etapas descritas nos itens 8 a 12 deste documento.

6. Serviços Disponíveis

Para viabilizar a comunicação com a Plataforma de serviços Digitais do Banco Safra, está disponível um conjunto de serviços, cada um com funções específicas e uma ordem lógica de consumo que deve ser respeitada.

A seguir apresentamos a lista destes serviços, a sequência recomendada de invocação e, para cada um deles, o detalhamento dos parâmetros e requisitos técnicos:

- **POST** /gateway/v1/oauth2/token – Autenticação no servidor oAuth 2.0 e obtenção de token
- **POST** /gateway/ cobrancas /v1/boletos - Inclusão de boletos
- **GET** /gateway/cobrancas/v1/boletos – Consulta de Registro de boletos
- **PUT**/gateway/cobrancas-instrucao/v1/realizarInstrucaoBoleto - Instrução de Boletos
- **POST**/gateway/cobrancas-baixa/v1/realizarBaixaBoleto – Baixa de Boletos
- **GET**/gateway/cobrancas-consulta/v1/consultarBoleto – Consulta de Boletos

7. Serviço de Autenticação - OAuth 2.0

O primeiro passo para realizar chamadas aos serviços da Plataforma de Serviços Digitais do Banco Safra, como o registro de boletos, é obter um **token de acesso** por meio do servidor de autenticação OAuth 2.0.

Endpoint de autenticação

URL Serviço de Autenticação:
https://api-hml.safranegocios.com.br/gateway/v1/oauth2/token
MÉTODO = **POST**

Para isso, é necessário que o cliente já tenha recebido suas credenciais de acesso, que incluem:

- Cliente_id
- Usuário
- Senha

Caso ainda não tenha recebido estas informações, retorne ao item 5 deste documento para seguir o processo de habilitação.

Com as credenciais em mãos, será possível realizar a requisição de token, que é essencial para o consumo seguro das APIs contratadas. A seguir, detalhamos o funcionamento do serviço de autenticação, os parâmetros exigidos e o formato da requisição.

Antes de realizar a requisição, é importante compreender o funcionamento do serviço de autenticação e o processo de obtenção do token de acesso.

Serviço: **POST** https://api-hml.safranegocios.com.br/gateway/v1/oauth2/token

Para o ambiente de **sandbox**, mantenha o sufixo -hml na URI dos serviços.
Para o ambiente de **produção**, remova o sufixo -hml, utilizando a URI correspondente ao ambiente oficial.

Toda informação deve ser enviada utilizando o Content-Type application/x-www-form-urlencoded. As informações que devem ser enviadas são:

- **client_id**: deve ser enviado o client id recebido do Banco Safra.
- **username**: deve ser enviado o usuário recebido do Banco Safra.
- **password**: deve ser enviada a senha recebida do Banco Safra.
- **grant_type**: deve ser enviado password (padrão utilizado por esses serviços.

Exemplo de requisição para obtenção do token:

```
curl --location --request POST 'https://api-hml.safranegocios.com.br/gateway/v1/oauth2/token' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'client_id={coloquei aqui seu client_id}' \
--data-urlencode 'username={coloquei aqui seu username}' \
--data-urlencode 'password={coloquei aqui seu password}' \
--data-urlencode 'grant_type=password'
```

A requisição retornará um **token de acesso** com um tempo de validade.

A validade do token é informada no campo expires_in, representada em **segundos**. Durante esse período, o token permanece ativo e pode ser utilizado normalmente nas requisições.

Após o término do tempo de validade, será necessário realizar uma **nova requisição de autenticação** para obter um **novo token válido**. Recomenda-se implementar uma verificação automática da expiração para garantir a continuidade do funcionamento da integração.
Exemplo de response da requisição de autenticação para obtenção do token de acesso:


```
{
      access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI3YzZhODQxODg0ODg0ZjBkODI1ZDBk
NzcwZDdhNjI4ZSIsInVzZXJfbmFtZSI6Ik9OTElORSAyIiwiY2xpZW50X2lkIjoiNjEzOWZjNTc5ZTMwYWMwMDExMmE5N2I3Ii
wic2hvcnRuYW1lIjoiT05MSU5FIDI0OSIsIm5iZiI6MTY4ODEzMDQzMywiZXhwIjoxNjg4MTMxNjczLCJpYXQiOjE2ODgxMzA0
NzMsImlzcyI6IlNhZnJhSXNzdWVyIiwiYXVkIjoiU2FmcmFBdWRpZW5jZSJ9.dw9WrLK_3mkl0JHFOH7kAL_HS3hnEpl33VYKl
8h_vzE",
          "token_type": "Bearer",
          "expires_in": 1240,
          "refresh_token": "PCanuit0gCsdN5sfP9pL+bd2PKN6XE+zenJk5/4U4SI="
}
```

Para requisição dos próximos serviços será utilizado o atributo **token_type** e **access_token** obtidos na etapa de autenticação.

Para mais detalhes deste endpoint, consulte a documentação técnica (swagger) disponível no welcome kit fornecida.

8. Serviço de Emissão de Boletos

Para realizar o registro de um boleto, é necessário estar de posse do access_token, conforme obtido na etapa de autenticação.

A seguir apresentamos as principais informações sobre este serviço, incluindo seu funcionamento, parâmetros obrigatórios e estrutura da requisição:

URL Serviço de Emissão de Boletos:
https://api-hml.safranegocios.com.br/gateway/cobrancas/v1/boletos
MÉTODO: **POST**

Para o ambiente de **sandbox**, mantenha o sufixo -hml na URI dos serviços.
Para o ambiente de **produção**, remova o sufixo -hml, utilizando a URI correspondente ao ambiente oficial.

O payload enviado para o serviço de emissão de boletos deve conter as informações de negócio necessárias para o registro do documento.
Abaixo estão os principais grupos de dados que podem ser incluídos:

- Informações do cliente parceiro
- Informações do documento do boleto
- Informações de desconto e abatimento (opcional)
- Informações sobre a multa e juros (opcional)
- Informações sobre pagamento parcial (opcional)
- Informações do pagador
- Informações do beneficiário* final (opcional)
- Mensagens adicionadas ao boleto (opcional - limitada a 4 mensagens)

***Na API, o beneficiário (emissor do boleto) é identificado automaticamente no momento do registro do título. Portanto, o campo beneficiário presente no payload refere-se ao Beneficiário Final (anteriormente conhecido como Sacador/Avalista), sendo de uso exclusivo para empresas de Factoring e Securitizadoras.

As regras de preenchimento e validação dos campos deste serviço estão detalhadas na documentação técnica (swagger) disponível no welcome kit fornecida.

NOME DOS CAMPOS	NÚMERO MAX DE CARACTERES	NÚMEROS DECIMAIS	TIPO
agencia	5		numérico
conta	9		numérico
fidc	3	6	numérico
danfe	44		string
documento.numero	9		string
documento.numeroCliente	10		string
documento.diasDevolucao	3		numérico
documento.especie	2		string
documento.dataVencimento	10		string
documento.valor	16	2	numérico
documento.codigoMoeda	2		numérico
documento.quantidadeDiasProtesto	3		numérico
documento.identificacaoAceite	1		string
documento.campoLivre	25		string
documento.valorAbatimento	15	2	numérico
documento.desconto.data	10		string
documento.desconto.valor	15	2	numérico
documento.desconto.data2	10		string
documento.desconto.valor2	15	2	numérico
documento.desconto.data3	10		string
documento.desconto.valor3	15	2	numérico
documento.desconto.tipoDesconto	1		string
documento.multa.dataMulta	10		string
documento.multa.dataJuros	10		string
documento.multa.taxaJuros	2	6	numérico
documento.multa.taxaMulta	2	6	numérico
documento.pagamentoParcial.valorMaximo	15	2	numérico
documento.pagamentoParcial.valorMinimo	15	2	numérico
documento.pagamentoParcial.quantidadeParcelas	4		numérico
documento.pagamentoParcial.tipoPagamento	1		numérico
documento.pagamentoParcial.tipoValor	1		numérico
documento.pagador.nome	40		string
documento.pagador.tipoPessoa	1		string
documento.pagador.numeroDocumento	14		string
documento.pagador.email	50		string
documento.pagador.endereco.logradouro	40		string
documento.pagador.endereco.bairro	10		string

documento.pagador.endereco.cidade	15	string
documento.pagador.endereco.uf	2	string
documento.pagador.endereco.cep	8	string
documento.beneficiario.nome	40	string
documento.beneficiario.tipoPessoa	1	string
documento.beneficiario.numeroDocumento	14	string
documento.beneficiario.endereco.logradouro	40	string
documento.beneficiario.endereco.bairro	10	string
documento.beneficiario.endereco.cidade	15	string
documento.beneficiario.endereco.uf	2	string
documento.beneficiario.endereco.cep	8	string
documento.mensagens.posicao	1	string
documento.mensagens.descricao	72	string

vamos realizar uma **chamada ao serviço de registro de boletos** para demonstrar seu funcionamento e o formato da resposta retornada pela API.

1. Colocar no request.body os dados do boleto.
2. Gerar o token conforme indicado no passo 7 deste documento.
No header da requisição substituir o parâmetro header.Authorization ({token_type} {access_token}).
3. inclua o header Safra-Correlation-ID com um identificador único para a requisição. Esse ID é utilizado para rastreabilidade e controle de chamadas.

```
curl - - location - - request POST
“http://api-hmlsafranegocios.com.br/gateway/cobrancas/v1/boletos” \
--header 'Authorization: {token_type} {access_token}' \
--header 'Safra-Correlation-ID: {identificador único da requisição}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
        "conta": 1011009,
        "agencia": 12400,
        "documento": {
                "numero": "2123556789",
                "numeroCliente": "0000004021",
                "diasDevolucao": 3,
                "especie": "02",
                "dataVencimento": "2024-04-15",
                "valor": 512.5,
                "codigoMoeda": 9,
                "quantidadeDiasProtesto": 123,
                "campoLivre": "texto livre",
                "valorAbatimento": 10,
                "desconto": {
```

```
            "data": "2024-02-15",
            "valor": 30,
            "data2": "2024-03-15",
            "valor2": 15,
           "data3": "2024-04-15",
            "valor3": 10,
            "tipoDesconto": "1"
    },
            "multa": {
            "dataMulta": "2024-04-16",
            "dataJuros": "2024-04-16",
            "taxaJuros": 0.03,
            "taxaMulta": 0.01
    },
            "pagamentoParcial": {
            "valorMaximo": 400,
            "valorMinimo": 100,
            "quantidadeParcelas": 1,
            "tipoPagamento": 1,
            "tipoValor": 1
    },
            "pagador": {
            "nome": "Teste Sumare",
            "tipoPessoa": "F",
            "numeroDocumento": "12345678910",
            "endereco": {
                    "logradouro": "Rua Verde, 500",
                    "bairro": "Vila Céu",
                    "cidade": "AGULHA",
                    "uf": "SP",
                    "cep": "02112002"
            }
    },
    "beneficiario": {
                    "nome": "INSTITUTO XYZ",
                    "tipoPessoa": "J",
                    "numeroDocumento": "01234567890123",
                    "endereco": {
                    "logradouro": "Rua Azul, 1121",
                     "bairro": "Sumaré",
                     "cidade": "Sao Paulo",
                     "uf": "SP",
                     "cep": "05409003"
            }
    },
    "mensagens": [
            {
                    "posicao": "1",
                    "descricao": "Consulte nota de compra no site."
            }
    ]
```

```
                }
        }'
```

A requisição acima retornará um **status code** e um **payload** de retorno:

Status code: 201
Resultado: sucesso


```
{
        "data": {
                "numero": 2123556789,
                "numeroCliente": "0000004021",
                "codigoBarras": "42291968700000512507124000010110091235567892",
                "indicadorBaseCentral": " "
        }
}
```


Status code: 400
Resultado: erro na requisição


```
{
        "code": "rest-400",
        "message": "Ocorreu um ou mais erros por problemas de sintaxe.",
        "details": "A requisição ou algum campo na requisição está com o tipo incorreto.",
        "fields": [
            {
                "name": "Safra-Correlation-ID",
                "message": "The correlationId field is required.",
                "value": ""
            }
        ]
}
```


Status code: 401
Resultado: não autorizado – token inválido ou expirado

Status code: 422
Resultado: erro de negócio


```
{
        "code": "business-validation",
        "message": "A data de vencimento não pode ser menor que a data atual."
}
```


Status code: 500
Resultado: Erro Interno

```
{
        "code": "api-error",
        "message": {
        "code”: "rt-error-generic",
        "message": "Ocorreu um problema na chamada ao serviço."
    }
}
```

Status code: 503
Resultado: Serviço Indisponível

9. Serviço de Consulta de Registro de Boletos

Para realizar o registro de um boleto, é necessário que você já tenha o access token conforme descrito no passo 7

A seguir apresentamos as principais informações sobre este serviço e seu funcionamento:

URL Serviço de Consulta de Registro de Boletos
https://api-hml.safranegocios.com.br/gateway/cobrancas/v1/boletos
MÉTODO: **GET**

Para o ambiente de **sandbox**, mantenha o sufixo -hml na URI dos serviços.
Para o ambiente de **produção**, remova o sufixo -hml, utilizando a URI correspondente ao ambiente oficial.

Para realizar a consulta do registro de boleto, é necessário informar alguns parâmetros por meio de query parameters, na requisição:

- **agência:** agência do cliente (a mesma utilizada na geração do boleto)
- **conta:** conta do cliente (a mesma utilizada na geração do boleto)
- **número:** Identificação do Título no banco – não se repete (NOSSO NUMERO)
- **numeroCliente:** Identificação do Título na Empresa – Ex: Nf, Recibo, etc (SEU NÚMERO)

As regras de preenchimento e validação dos campos deste serviço estão detalhadas na documentação técnica (swagger) disponível no welcome kit fornecida.

Vamos realizar uma **chamada ao serviço de consulta de registro boletos** para demonstrar o funcionamento da consulta e o formato da resposta retornada pela API:

1. Informar os parâmetros de consulta: agência, conta, número e numeroCliente.
2. Gerar um token de acesso conforme indicado no passo 7 e substituir o parâmetro header.Authorization ({token_type} {access_token}).
3. Inclua o cabeçalho Safra-Correlation-ID com um identificador único para rastreabilidade da chamada.

```
curl --location --request POST 'https://api-hml.safranegocios.com.br/gateway/cobrancas/v1/boletos?agencia=12400&conta=1011009&numero=2123556789&numeroCliente=0000004021' \
--header 'Authorization: {token_type} {access_token}' \
--header 'Safra-Correlation-ID: {identificador único da requisição}'
```

A requisição acima retornará um **status code** e um **payload** de retorno:

Status code: 200

Resultado: sucesso

```
{
	“data": {
	    "documento": {
			"numeroCliente": “0000004021”,
			"numero": "2123556789",
			"codigoBarras": "42296822600000515007124000010110090000098932",
		}
	}
}
```

Status code: 400

Resultado: erro na Requisição

```
{
	"code": "rest-400",
	"message": "Ocorreu um ou mais erros por problemas de sintaxe.",
	"details": "A requisição ou algum campo na requisição está com o tipo incorreto.",
	"fields": [
		{
			"name": "Safra-Correlation-ID",
			"message": "The correlationId field is required.",
			"value": ""
		}
	]
}
```

Status code: 401

Resultado: Não Autorizado – Token inválido ou Expirado

Status code: 500
Resultado: Erro Interno

```
{
        "code": "api-error",
        "message": {
        "code”: "rt-error-generic",
        "message": "Ocorreu um problema na chamada ao serviço."
    }
}
```

Status code: 503
Resultado: Serviço Indisponível

Para mais detalhes deste endpoint, consulte o contrato (swagger) disponível no welcome kit fornecido.

10. Serviço de Instruções de Boletos

Para o ambiente de **sandbox**, mantenha o sufixo -hml na URI dos serviços.
Para o ambiente de **produção**, remova o sufixo -hml, utilizando a URI correspondente ao ambiente oficial.

A seguir apresentamos as principais informações sobre este serviço e seu funcionamento:

URL Serviço de Instruções de Boletos
https://api-hml.safranegocios.com.br/gateway/cobrancas-instrucao/v1/realizarInstrucaoBoleto
MÉTODO=**PUT**

Para realizar a consulta do registro de boleto, é necessário informar alguns parâmetros por meio de query parameters, na requisição:

- **agência:** agência do cliente (a mesma utilizada na geração do boleto)
- **conta:** conta do cliente (a mesma u
tilizada na geração do boleto)
- **númeroDoBoleto:** Identificação do Título no banco – não se repete (NOSSO NÚMERO)
- **seuNumero:** Identificação do Título na Empresa – Ex: Nf, Recibo, etc (SEU NÚMERO)

É possível comandar instruções em boletos já registrados, independente da forma de entrada utilizada (Safraempresas, arquivo CNAB, API).

Disponibilidade do Serviço de Comando de Instruções:
Disponível em dias úteis, no horário das 07h às 20h50 respeitando as premissas:

- Título de Cobrança Vinculada não pode ter sido registrado na mesma data em que a instrução está sendo comandada.
- É permitido comandar apenas uma Instrução por chamada à API

As regras de preenchimento e validação dos campos deste serviço estão detalhadas na documentação técnica (swagger) disponível no welcome kit fornecida.

DESCRIÇÃO/INDICADORES DE CAMPOS ENTRADA - "INSTRUÇÃO"	NÚMERO MAX DE CARACTERES	NÚMEROS DECIMAIS	TIPO	FORMATO
agencia	5		Numérico	Agência Cobrança
conta	9		Numérico	Conta Cobrança
numeroDoBoleto	15		Numérico	Nº do Boleto
seuNumero	10		String	Seu Número
ALTERAÇÃO DE DATA (alteracaoData)				
dadosInstrucao.indicadorNovaDataVencimento	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
dadosInstrucao.novaDataVencimento	10		String	Formato: AAAA-MM-DD
ALTERAÇÃO DE VALOR (alteracaoValor)				
dadosInstrucao.indicadorNovoValorNominal	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
dadosInstrucao.novoValorNominal	17	2	Númerico	Formato: 0.00
CONCEDER DESCONTO (ConcederDesconto)				
dadosInstrucao.indicadorConcederDesconto	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
dadosInstrucao.tipoDesconto	1		String	"V"(VALOR) ou "P" (Percentual)
dadosDesconto				
dadosDesconto.valorDesconto (1)	17	2	Númerico	Formato: 0.00
dadosDesconto.percentualDesconto (1)	6	2	Número	Formato: 0.00
dadosDesconto.dataDesconto (1)	10		String	Formato: AAAA-MM-DD
dadosDesconto.valorDesconto (2)	17	2	Número	Formato: 0.00
dadosDesconto.percentualDesconto (2)	6	2	Número	Formato: 0.00
dadosDesconto.dataDesconto (2)	10		String	Formato: AAAA-MM-DD
dadosDesconto.valorDesconto (3)	17	2	Número	Formato: 0.00
dadosDesconto.percentualDesconto (3)	6	2	Número	Formato: 0.00
dadosDesconto.dataDesconto (3)	10		String	Formato: AAAA-MM-DD
DISPENSAR DESCONTO (CancelarDesconto)				
dadosInstrucao.indicadorCancelarDesconto	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
CONCEDER DESCONTO POR DIAS CORRIDOS (ConcederDescontoPorDiasCorridos)				
dadosInstrucao.indicadorConcederDescontoPorDiasCorridos	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
dadosInstrucao.tipoDescontoPorDiasCorridos	1		String	"V"(VALOR) ou "P" (Percentual)
dadosInstrucao.ValorDescontoPorDiasCorridos	17		Número	Formato: 0.00
dadosInstrucao.PercentualDescontoPorDiasCorridos	6		Número	Formato: 0.00
PROTESTAR XX DIAS APÓS VENCIMENTO (protesto)				
dadosInstrucao.indicadorProtestar	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
dadosInstrucao.quantidadeDiasProtesto	2		Número	Nº de Dias (1 até 90)

PROTESTAR SEM MAIS CONSULTAS (ProtestarSemMaisConsulta)				
dadosInstrucao.indicadorProtestarSemMaisConsulta	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
SUSTAR PROTESTO (SustacaoProtesto)				
dadosInstrucao.indicadorSustacaoProtesto	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
CANCELAR PROTESTO (CancelarProtesto)				
dadosInstrucao.indicadorCancelarProtesto	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
DISPENSAR ABATIMENTO (DispensarAbatimento)				
dadosInstrucao.indicadorDispensarAbatimento	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
ALTERAÇÃO ABATIMENTO (alteracaoAbatimento)				
dadosInstrucao.indicadorAlterarAbatimento	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
dadosInstrucao.novoValorAbatimento	17	2	Numérico	Formato: 0.00
APLICAR JUROS (juros)				
dadosInstrucao.indicadorCobrarJuros	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
dadosInstrucao.tipoJuros	1		String	"V"(VALOR) ou "P" (Percentual)
dadosInstrucao.valorJuros	17	2	Numérico	Formato: 0.00
dadosInstrucao.taxaJuros	6	2	Numérico	Formato: 0.00
DISPENSAR JUROS (juros)				
dadosInstrucao.indicadorDispensarJuros	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
APLICAR MULTA (multa)				
dadosInstrucao.indicadorCobrarMulta	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
dadosInstrucao.taxaMulta	6	2	Numérico	Formato: 0.00
DISPENSAR MULTA (multa)				
dadosInstrucao.indicadorDispensarMulta	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
NEGATIVAR (negativar)				
dadosInstrucao.indicadorNegativar	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
NÃO NEGATIVAR AUTOMATICAMENTE (NaoNegativarautomaticamente)				
dadosInstrucao.indicadorNaoNegativarautomaticamente	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
EXCLUIR NEGATIVAÇÃO (Excluirnegativacao)				
dadosInstrucao.indicadorExcluirNegativacao	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
ALEGAÇÃO - SACADO NÃO PROCEDE (AlegacaoSacadoNaoProcede)				
dadosInstrucao.indicadorAlegacaoSacadoNaoProcede	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
ALEGAÇÃO - NÃO ACEITA DESCONTO/ABATIMENTO NaoAceitaDescontoAbatimento)				
dadosInstrucao.indicadorNaoAceitaDescontoAbatimento	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
ALEGAÇÃO - NÃO ACEITA PRORROGAÇÃO (NaoProrrogacao)				
dadosInstrucao.indicadorNaoProrrogacao	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
BAIXA AUTOMÁTICA APÓS XX DIAS (BaixarAutomaticamenteApos)				
dadosInstrucao.indicadorBaixarAutomaticamenteApos	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
dadosInstrucao.NumeroDiasBaixa	2		Numérico	N° de Dias (1 até 60)

DESCRIÇÃO DE CAMPOS RETORNO (201) - INSTRUÇÃO	NÚMERO MAX DE CARACTERES	NÚMEROS DECIMAIS	TIPO	FORMATO
numeroDoBoleto	15		Numérico	
seuNumero	10		String	
dataAlt	10		String	Formato: AAAA-MM-DD
horarioAlt	16		String	Formato: HH:MM:SS.MMMMMMM

Vamos realizar uma **chamada ao serviço de Instruções de Boletos** para demonstrar o funcionamento da consulta e o formato da resposta retornada pela API:

1. Colocar no request.body os dados do boleto.
2. Gerar um token conforme indicado no passo 7 deste documento e substituir o parâmetro header.Authorization ({token_type} {access_token}).
3. Safra-Correlation-ID: Identificador único da requisição.

Alteração de Vencimento:

```
{
    "agencia": 12400,
    "conta": 1011009,
    "numeroDoBoleto": 960055337,
    "seuNumero": "75955121",
    "dadosInstrucao": {
        "indicadorNovaDataVencimento": "S",
        "alteracaoData": {
            "novaDataVencimento": "2026-08-13"
        }
    }
}
```

A requisição acima retornará um **status code** e um **payload** de retorno:

Status code: 201
Resultado: sucesso

```
{
    "data": {
        "dadosInstrucao": {
        "numeroBoleto": "960055337,
        "seuNumero": 75955121",
        "dataAlt": "2025-08-13",
        "horarioAlt": "15:38:33.7576968"
      }

    }
}
```

Status code: 400
Resultado: Erro de Validação

```
{
    "code": "he-error-correlationId",
```

```
        "message": "Header Safra-Correlation-ID é Obrigatório."
    }
```

Status code: 422
Resultado: Erro de Validação

```
    {
        "code": "service-error",
        "message": "DT.MENOR QUE A ATUAL."
    }
```

Status code: 503
Resultado: Erro de Serviço

Status Code: 500
Resultado: Erro de Processamento da API

11. Serviço de Baixa de Boletos

Para o ambiente de **sandbox**, mantenha o sufixo -hml na URI dos serviços. Para o ambiente de **produção**, remova o sufixo -hml, utilizando a URI correspondente ao ambiente oficial.

A seguir apresentamos as principais informações sobre este serviço e seu funcionamento:

URL Serviço de Baixa de Boletos
https://api-hml.safranegocios.com.br/gateway/cobrancas-baixa/v1/realizarBaixaBoleto
MÉTODO: **POST**

Para realizar a consulta do registro de boleto, é necessário informar alguns parâmetros por meio de query parameters, na requisição:

- **agência:** agência do cliente (a mesma utilizada na geração do boleto)
- **conta:** conta do cliente (a mesma u
tilizada na geração do boleto)
- **númeroDoBoleto:** Identificação do Título no banco – não se repete (NOSSO NUMERO)
- **seuNumero:** Identificação do Título na Empresa – Ex: Nf, Recibo, etc (SEU NÚMERO)

É possível comandar a baixa, independente da forma de entrada utilizada (Safraempresas, arquivo CNAB, API).

Disponibilidade do Serviço de Comando de Instruções:
Disponível em dias úteis, no horário das 07h às 20h50 respeitando as premissas:

- Título de Cobrança Vinculada não pode ter sido registrado na mesma data em que a instrução está sendo comandada.
- É permitido comandar apenas uma Instrução por chamada à API

As regras de preenchimento e validação dos campos deste serviço estão detalhadas na documentação técnica (swagger) disponível no welcome kit fornecida.

DESCRIÇÃO DE CAMPOS ENTRADA – BAIXA (dadosBaixa)	NÚMERO MAX DE CARACTERES	NÚMEROS DECIMAIS	TIPO	FORMATO
agencia	5		Numérico	Agência Cobrança
conta	9		Numérico	Conta Cobrança
numeroDoBoleto	15		Numérico	N° do Boleto
seuNumero	10		String	Seu Número
BAIXAR BOLETO				
dadosBaixa.indicadorBaixaBoleto	1		String	"S" (SIM) OU "N" (NAO)
DESCRIÇÃO DE CAMPOS RETORNO (201) - "BAIXA"	**NÚMERO MAX DE CARACTERES**	**NÚMEROS DECIMAIS**	**TIPO**	**FORMATO**
numeroDoBoleto	15		Numérico	
seuNumero	10		String	
dataBaix	10		String	Formato: AAAA-MM-DD
horarioBaix	16		String	Formato: HH:MM:SS.MMMMMMM

Vamos realizar uma **chamada ao serviço de Baixa de Boletos** para demonstrar o funcionamento da consulta e o formato da resposta retornada pela API:

1. Colocar no request.body os dados do boleto.
2. Gerar um token conforme indicado no passo 7 deste documento e substituir o parâmetro header.Authorization ({token_type} {access_token}).
3. Safra-Correlation-ID: Identificador único da requisição.

Requisição de Baixa:

```
{
```

```
            “agencia”: 12400
            “conta”: 1011009,
            “NumerodoBoleto”: 960055337,
            “seuNumero”: “75955121”,
            “dadosBaixa”: {
                “indicadorBaixaBoleto”: “S”
              }
    }
```


A requisição acima retornará um **status code** e um **payload** de retorno:

Status code: 201
Resultado: sucesso


```
    {
            “data”: {
                 “dadosBaixa”: {
               “numerodoBoleto”: “960055337,
               “seuNumero”: 75955121”,
               “dataBaix”: “2025-08-13”,
               “horarioBaix”: “16:44:53.3799218”
              }
            }
    }
```


Status code: 400
Resultado: Erro de Validação


```
    {
        “code”: “he-error-correlationId”,
        “message”: “Header Safra-Correlation-ID é Obrigatório.”
    }
```


Status code: 422
Resultado: Erro de Negócio


```
    {
        “code”: “service-error”,
        “message”: “NÃO PERMITIDO TITULO EM CARTORIO”
    }
```


Status code: 503
Resultado: Erro de Serviço

Status Code: 500

Resultado: Erro de Processamento da API

12. Serviço de Consulta de Boletos

Para o ambiente de **sandbox**, mantenha o sufixo -hml na URI dos serviços.
Para o ambiente de **produção**, remova o sufixo -hml, utilizando a URI correspondente ao ambiente oficial.

A seguir apresentamos as principais informações sobre este serviço e seu funcionamento:

URL Serviço de Consulta de Boletos
https://api-hml.safranegocios.com.br/gateway/cobrancas-consulta/v1/consultarBoleto -
MÉTODO: **GET**

Para realizar a consulta de boleto, é necessário informar alguns parâmetros por meio de query parameters, na requisição:

- **agência:** agência do cliente (a mesma utilizada na geração do boleto)
- **conta:** conta do cliente (a mesma u
tilizada na geração do boleto)
- **númeroDoBoleto:** Identificação do Título no banco – não se repete (NOSSO NUMERO)
- **seuNumero:** Identificação do Título na Empresa – Ex: Nf, Recibo, etc (SEU NÚMERO)

As regras de preenchimento e validação dos campos deste serviço estão detalhadas na documentação técnica (swagger) disponível no welcome kit fornecida.

DESCRIÇÃO/INDICADORES DE CAMPOS ENTRADA - "INSTRUÇÃO"	NÚMERO MAX DE CARACTERES	NÚMEROS DECIMAIS	TIPO	FORMATO
agencia	5		Numérico	Agência Cobrança (obrigatório)
conta	9		Numérico	Conta Cobrança (obrigatório)
numeroDoBoleto	15		Numérico	N° do Boleto (obrigatório)
seuNumero	10		String	Seu Número (obrigatório)
CAMPO RETORNO 201				
Dados do Pagador				
Nome completo	30		String	
CPF/CNPJ do Pagador	15		String	
Tipo Pessoa Pagador	1		String	Formato esperado: "J" - Juridica e "F"- Fisica

E-mail	50	String	Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Celular	15	String	Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Endereço	40	String	
Cidade	20	String	
Estado	2	String	
CEP	8	String	
Dados do Boleto			
Envio Eletrônico	1	String	Formato esperado: S - Sim ou N - Não
Celular para envio	15	String	Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Email para envio	50	String	Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Espécie	25	String	Exemplo: “DUPLICATA MERCANTIL
Tipo de Cobrança	20	String	Formato de Descrição: "VINCULADA" " SIMPLES"
Valor do Boleto	17	Number	Sendo: 15 (inteiros) 2 (decimais)
Data de Vencimento	10	String	Formato esperado: DD-MM-AAAA
Numero do Documento	10	String	
Situação	90	String	Formato de Descrição: Em aberto Baixado Baixado Pix Liquidado Protestado em XX/XX/XXXX Sustado o protesto Enviado p/ cart.
Nosso Número	15	Number	
Forma de recebimento	30	String	Formato da Descrição: "Não aceita valor divergente" ou "Aceita valor divergente"
Agência cobrança	30	String	
Data emissão	10	String	Formato esperado: DD-MM-AAAA
Data operação	10	String	Formato esperado: DD-MM-AAAA
Abatimento	17	Number	Sendo: 15 (inteiros) 2 (decimais)
Data juros	10	String	Formato esperado: DD-MM-AAAA Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Juros (tipo)	15	String	Formato de Descrição: "Percentual" Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Valor do Juros	17	Number	Sendo: 15 (inteiros) 2 (decimais)

Data multa	10	String	Formato de Descrição: "Percentual" Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Multa (tipo)	15	String	Formato de Descrição: "Percentual" Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Valor da Multa	17	Number	Sendo: 15 (inteiros) 2 (decimais)
Protesto	30	String	Formato de Descrição: "XX dias após vencimento" Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Tipo de Desconto	30	String	Possíveis Descrições: Valor até a data Percentual até a data Valor por dias corridos Percentual por dias corridos Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Data de Desconto 1	10	String	Formato de Descrição: "DD-MM-AAAA" Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Valor de desconto 1	17	Number	Sendo: 15 (inteiros) 2 (decimais)
Data de Desconto 2	10	String	Formato de Descrição: "DD-MM-AAAA" Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Valor de desconto 2	17	Number	Sendo: 15 (inteiros) 2 (decimais)
Data de Desconto 3	10	String	Formato de Descrição: "DD-MM-AAAA" Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Valor de desconto 3	17	Number	Sendo: 15 (inteiros) 2 (decimais)
Baixa	30	String	Formato de Descrição: "XX dias após vencimento" Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Tipo do documento - Beneficiário Final/Sacador avalista	1	String	Formato esperado: "J" Jurídica / "F" Física Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Nro doc CPF_CNPJ - Beneficiário Final/Sacador avalista	15	String	
Nome sacador Avalista/ Beneficiário Final	50	String	Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Data de liquidação	10	String	Formato de Descrição: "DD-MM-AAAA" Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
CPF/CNPJ do portador	15	String	Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.

Nome do portador	50	String	Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Código de barras	44	String	
IDDDA	19	String	Número único de identificação DDA Caso a informação não seja fornecida, será retornado valor nulo.
IUP	20	String	
“copia e cola”	200 (tamanho variável)	String	Caso a informação não seja fornecida, será retornado o valor nulo.
Mensagem do beneficiário			Limitado até 11 linhas
Tipo de mensagem		Number	
Mensagem		String	
Instruções/Ocorrências			Limitado as últimas 5 instruções
Data		String	Formato esperado: DD-MM-AAAA
Responsável		String	
Descrição da Instrução		String	

Vamos realizar uma **chamada ao serviço de Consulta de Boletos** para demonstrar o funcionamento da consulta e o formato da resposta retornada pela API:

1. Colocar no request.body os dados do boleto.
2. Gerar um token conforme indicado no passo 7 deste documento e substituir o parâmetro header.Authorization ({token_type} {access_token}).
3. Safra-Correlation-ID: Identificador único da requisição.

Requisição de Consulta de um Boleto:

```
{
        "agencia": 12400,
        "conta": 1011009,
        "numeroDoBoleto”: "960058573",
        "seuNumero": "999999"
}
```

A requisição acima retornará um **status code** e um **payload** de retorno:

Status code: 201

Resultado: sucesso

```
{
“data”: {
      “dadosConsulta”: {
            “dadosPagador”: {
                  “nomeCompleto”: “Cliente Teste”,
                  “cpfCNPJ”: “000002711590739”,
                  “tipoPessoa”: “F”,
```

```
            "email": "cliente_teste@luxafit.com.br",
            "cellular": null,
            "endereco": "Tv we 9",
            "cidade": "BELEM",
            "estado": "PA",
            "CEP": "66670230"
        },
        "dadosBoleto": {
            "envioEletronico": "N",
            "celularEnvio": null,
            "emailEnvio": "cliente_teste@luxafit.com.br",
            "especie": "DUPLICATA MERCANTIL",
            "tipoCobranca": "SIMPLES",
            "valorBoleto": "100,00",
            "dataVencimento": "25/09/2025",
            "numeroDocumento": "65706487",
            "situacao": "BAIXADO EM 25/08/2025",
            "nossoNumero": "960058573,
            "formaRecebimento": "NÃO ACEITA VALOR DIVERGENTE",
            "agenciaCobranca": "0004800BELEM",
            "dataEmissao": "21/08/2025",
            "dataOperacao": "21/08/2025",
            "valorAbatimento": 10,
            "dataJuros": "26/09/2025",
            "tipojuros": "Percentual",
            "taxaJuros": 1,
            "dataMulta": "26/09/2025",
            "tipoMulta": "Percentual",
            "taxaMulta": 0.99,
            "protesto": "026 DIAS APÓS VENCIMENTO",
            "tipoDesconto": "PERCENTUAL ATÉ DATA",
            "dataDesconto1": 10/09/2025",
            "valorDesconto1": 10.97,
            "dataDesconto2": 11/09/2025",
            "valorDesconto2": 11.98,
            "dataDesconto3": 12/09/2025",
            "valorDesconto3:" 12.99,
            "baixa": "060 DIAS APÓS VENCIMENTO",
            "codigoDeBarras": "42297121100000100007097000058346069600585732",
            "identificadorDDA": "3025082101202423929",
            "iup": " "
        },
        "dadosSacadorAvalista": {
            "tipoPessoaSacadorAvalista": null,
            "cpfCnpjSacadorAvalista": "000000000000000"
            "nomeSacadorAvalista": null
        },
        "dadosLiquidacaoBaixado": {
            "dataLiquidacaoBaixa": "25/08/2025",
            "cpfCnpjPortador": null
            "nomePortador": null
```

```
},
    “codigoCopiaECola”: {
    “copiaECola”: “00020126770014br.gov.bcb.pix2555pix-h.safra.com.brPAULO620705038886304F55B”
},
“mensagemBeneficiario”: [ ],
“instrucoesOcorrencias”: [
        {
        “data”: “21/08/2025”,
        “responsável”: “09700”,
        “descricaoInstrucao”: “EMIS 2ª VIA BOLETO A VENCER”
        },
```


Status code: 400

Resultado: Erro de validação


```
{
        “code”: “rest-400”,
        “message”: “Ocorreu um ou mais erros por problemas de sintaxe.”,
        “details”: “A requisição ou algum campo na requisição está com o tipo incorreto.”,
        “fields”: [
                {
                        “name”: “numeroDoBoleto”,
                        “message”: “O valor deve estar entre 8 e 999999999999999”,
                        “value”: “ “
                }
        ]
}
```


Status code: 422

Resultado: Erro de Negócio


```
{
        “code”: “business-validation”,
        “message”: “TITULO INEXISTENTE”,
}
```


Status code: 503

Resultado: Erro de Serviço

Status Code: 500

Resultado: Erro de processamento da API