JIN CLEAN





신뢰의 스페이스가
새롭게 출시한 브랜드

경제적이고 기본기
튼튼한 청소차 진클린



JINCLEAN 6 / 6T

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



항목	단위	JINCLEAN 6 / 6T
브러시폭	mm	560
스퀴지폭	mm	825
세수/폐수탱크	ℓ	55/65
전압	V	24
배터리용량(무보수)	Ah	100
배터리옵션(리튬)	Ah	50 / 105
브러시모터	W	550
흡입모터	W	400
소음도	dB	66
청소면적	m^2/h	3,300
브러시크기	mm	560 (18인치)
최대브러시압력	kg	18.5
브러시속도	RPM	140
크기(X/Y/Z)	mm	1,300/825/1,150
무게	kg	150





- 미국 Ametek 흡입모터의 강력한 흡입력
- 머플러 적용 및 최적의 소음절감 설계로 소음 최소화





- 폐수 탱크 내 포집백으로 폐수배출 시 막힘 방지
- 폐수 역류 방지 장치로 흡입모터로의 폐수 유입 원천 차단





- 강력한 주행 모터 장착으로 오르막길 이동 용이 (JINCLEAN6T 사양)
- 볼륨 타입의 속도 조절 시스템으로 주행속도 미세 조정 가능 (JINCLEAN6T 사양)





- 강력한 주행 모터 장착으로 오르막길 이동 용이
- 볼륨 타입의 속도 조절 시스템으로 주행속도 미세 조정 가능



- 모터 작동 상황 및 배터리 전압을 한눈에 볼 수 있는 디스플레이 채택
- 브러시모터 및 흡입모터 개별 작동 기능으로 사용자 편의성 증대

JINCLEAN 7

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



항목	단위	JINCLEAN 7
브러시폭	mm	700
스퀴지폭(기본/옵션)	mm	1,000/825
세수/폐수탱크	ℓ	80/85
전압	V	24
배터리용량(무보수)	Ah	100
배터리옵션(리튬)	Ah	50 / 105
브러시모터	W	350*2EA
흡입모터	W	400
구동모터	dB	500
소음도	dB	66
청소면적	m^2/h	4,050
브러시크기	mm	350*2EA (13인치*2EA)
최대브러시압력	kg	23.5
브러시속도	RPM	140
길이(X)/폭(Y)/높이(Z)	mm	1,445/1,000(825)/1,100
무게	kg	211





- 미국 Ametek 흡입모터의 강력한 흡입력
- 머플러 적용 및 최적의 소음절감 설계로 소음 최소화






- 폐수 탱크 내 포집백으로 폐수배출 시 막힘 방지
- 수위센서 및 폐수 역류 방지 이중장치로 흡입모터로의 폐수 유입 원천 차단



- 강력한 주행 모터로 동급 최고 등판능력
- 볼륨 타입의 속도 조절 시스템으로 주행속도 미세 조정 가능

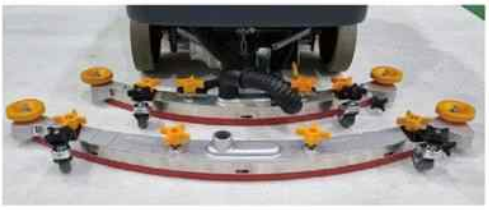

- 현장에 따라 스퀴지폭 선택 가능하여 좁은 공간 진입에 최적화된 설계





- 사용자 중심의 직관적 설계로 스퀴지 착탈 및 스퀴지 높이 조정이 매우 용이

JINCLEAN 8

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



항목	단위	JINCLEAN 8
브러시폭	mm	830
스퀴지폭	mm	1,200
세수/폐수탱크	ℓ	138/140
전압	V	24
배터리용량(무보수)	Ah	200
배터리옵션(리튬)	Ah	105/160
브러시모터	W	350*2EA
흡입모터	W	600
구동모터	dB	600
소음도	dB	68.5
청소면적	m^2/h	6,500
브러시크기	mm	415*2EA (15인치*2EA)
최대브러시압력	kg	26.5
브러시속도	RPM	180
길이(X)/폭(Y)/높이(Z)	mm	1,620/1,250/1,390
무게	kg	380





- 미국 Ametek 흡입모터의 강력한 흡입력
- 머플러 적용 및 최적의 소음절감 설계로 소음 최소화






- 폐수 탱크 내 포집백으로 폐수배출 시 막힘 방지
- 수위센서 및 폐수 역류 방지 이중장치로 흡입모터로의 폐수 유입 원천 차단





- 스퀴지툴 상단 수평계 장착 및 사용자 중심의 직관적 설계로 초보자도 손쉬운 스퀴지 밸런스 조정

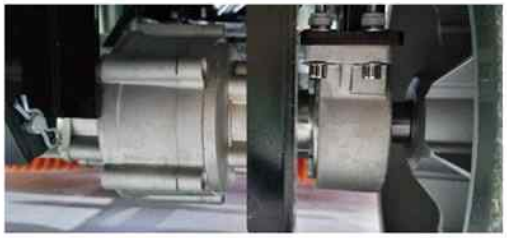

- 강력한 주행모터로 동급 대비 최고 등판 능력
- 브레이크 해제장치로 장비 고정 시 수동 이동 가능

JINCLEAN 9

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



항목	단위	JINCLEAN 9
브러시폭	mm	860
스퀴지폭	mm	1,200
세수/폐수탱크	ℓ	240/260
전압	V	36
배터리용량(무보수)	Ah	200
브러시모터	W	650*2EA
흡입모터	W	600
구동모터	dB	800
소음도	dB	69.5
청소면적	m^2/h	7,800
브러시크기	mm	430*2EA (17인치*2EA)
최대브러시압력	kg	43.5
브러시속도	RPM	180
길이(X)/폭(Y)/높이(Z)	mm	1,790/1,250/1,450
무게	kg	555





- 미국 Ametek 흡입모터의 강력한 흡입력
- 충분한 모터룸 확보를 통해 흡입모터 내 열을 감소시켜 모터 수명 극대화





- 동급 대비 최대 탱크 용량: 세수탱크 240ℓ / 폐수탱크 260ℓ





- 마그네틱 방식의 브러시를 적용하여 한 번의 터치만으로 브러시 직탈 가능





- 장시간 운행에도 승차감이 편안한 의자
- 사용자에 따른 위자 위치 조절 가능

JINCLEAN 13

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



항목	단위	JINCLEAN 13
메인브러시폭	mm	590
사이드브러시폭	mm	1,350
청소면적(7.5km속도기준)	m^2/h	10,125
전압	V	48
배터리용량(무보수)	Ah	100
구동모터용량	W	1,000
메인브러시모터용량	W	700
사이드브러시모터용량	W	90*2EA
흡입모터용량	W	216
최대주행속도(전진)	km/h	10.0
최대주행속도(후진)	km/h	4.5
등판각도	%	25
호퍼용량	ℓ	120
세수탱크용량	ℓ	50*2EA
장비크기(X/Y/Z)	mm	1,600/1,350/1,300
무게(배터리포함)	kg	363



- 세수 분사 장치 장착으로 비산먼지 최소화



- 동급 대비 호퍼 용량: 120ℓ



- 강력한 호퍼 Lock 장치로 집진 능력 최대화



- 헤드라이트 장착으로 안정성 확보



- 대용량의 세수 탱크 용량: 50ℓ / 50ℓ

JINCLEAN 19

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



항목	단위	JINCLEAN 19
메인브러시폭	mm	690
사이드브러시폭	mm	1,900
청소면적(7.5km속도기준)	m^2/h	14,250
전압	V	48
배터리용량(무보수)	Ah	100
구동모터용량	W	1,200
메인브러시모터용량	W	1,000
사이드브러시모터용량	W	90*4EA
흡입모터용량	W	216
최대주행속도(전진)	km/h	10.0
최대주행속도(후진)	km/h	4.5
등판각도	%	25
호퍼용량	ℓ	180
세수탱크용량	ℓ	50*2EA
장비크기(X/Y/Z)	mm	2,200/1,900/1,170
무게(배터리포함)	kg	650



- 조작이 간편한 작동 패널



- 동급 대비 호퍼 용량: 180ℓ



- 사이드 브러시 텐션 스프링 장착으로 외부 충격 최소화



- 전면 헤드라이트 장착 및 4개의 사이드 브러시 기본 장착으로 비산 되는 이물질 완벽 차단



- 간이 캐빈 장착으로 안전성 확보(옵션)

JINCLEAN 19CAR

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



항목	단위	JINCLEAN 19CAR
메인브러시폭	mm	700
사이드브러시폭	mm	1,900
청소면적(7.5km속도기준)	m^2/h	14,250
전압	V	48
배터리용량(무보수)	Ah	100
구동모터용량	W	1,200
메인브러시모터용량	W	800
사이드브러시모터용량	W	80*4EA
흡입모터용량	W	500
최대주행속도(전진)	km/h	9.0
최대주행속도(후진)	km/h	4.5
등판각도	%	25
호퍼용량	ℓ	180
세수탱크용량	ℓ	80
장비크기(X/Y/Z)	mm	2,330/1,900/1,960
무게(배터리포함)	kg	780



- 조작이 간편한 작동 패널



- 동급 대비 호퍼 용량: 180ℓ



- 세척건 장착으로 다양한 활용





- 상단 및 전면부 헤드라이트 장착으로 안정성 강화



- 후방카메라/선풍기/소화기 등 각정 옵션 가능

장비 주요 사양 비교

습식	단위	JINCLEAN 6 / 6T	JINCLEAN 7	JINCLEAN 8	JINCLEAN 9
형식		보행	탑승	탑승	탑승
청소폭	mm	560	700	830	860
흡입폭	mm	825	1,000 / 825	1,200	1,200
청소능력	m^2/h	3,300	4,050	6,500	7,800
브러시모터	w	550	350*2EA	350*2EA	650*2EA
흡입모터	w	400	400	600	600
세수탱크	ℓ	55	80	138	240
폐수탱크	ℓ	65	85	140	260

건식	단위	JINCLEAN 13	JINCLEAN 19	JINCLEAN 19CAR
형식		탑승	탑승	탑승
메인브러시폭	mm	590	690	700
사이드브러시폭	mm	1,350	1,900	1,900
청소능력	m^2/h	10,125	14,250	14,250
메인브러시모터	w	700	1,000	800
사이드브러시모터	w	90*2EA	90*4EA	80*4EA
호퍼용량	ℓ	120	180	180
세수탱크	ℓ	50*2EA	50*2EA	80

무보수 배터리와 리튬 배터리 비교

배터리	무보수	리튬
통상 사용 수명 (이론적 cycle)	2~3년 (400~600)	7~8년 (3,000~3,500)
보증기간	없음	3년
일사용시간	4시간	4~5시간(Standard) 5~6시간(Advance)
충전시간	7~8시간	3~4시간
과충전/과방전 방지장치	없음	BMS를 통한 과충전 및 과방전 차단





리튬배터리 안전

<안전한 리튬 배터리를 구매하시려면 꼭 체크하세요!>

- 발열 / 방수 / 방진
- 공장 제조 및 테스트 설비
- MSDS(물질안전보건) 자료
- 보험증서
- 기타 인증서



MSDS



广州海关技术中心

GUANGZHOU CUSTOMS DISTRICT TECHNOLOGY CENTER

UN38.3 报告

UN38.3 Test Report

Sample Name: Lithium Ion Battery

Applicant: EVE POWER Co., Ltd.

广州海关技术中心

GUANGZHOU CUSTOMS DISTRICT TECHNOLOGY CENTER

보험증서



中国人民财产保险股份有限公司

PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED

PRODUCTS LIABILITY INSURANCE POLICY

WHEREAS THE INSURED named in the Schedule hereto has made to PICC Property and Casualty Company Limited (hereinafter called "the Company") a written Proposal which together with any other statements made by the Insured for the purpose of this Policy is deemed to be incorporated herein and has paid to the Company the premium stated in the Schedule;

NOW THIS POLICY OF INSURANCE WITNESSES that subject to the terms and conditions contained herein or endorsed hereon the Company shall indemnify the Insured for the legal liability incurred by the Insured during the period of insurance stated in the Schedule in the manner and to the extent hereinafter provided.

PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED
HUIZHOU BRANCH

AUTHORIZED SIGNATORY

Date of Issue: March 3, 2022

Place: PICC Property and Casualty Company Limited
Huizhou Branch, International Department

PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED

CE



GTIHEA

Certificate of Compliance

UN



UL



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

IEC



CB



JIN CLEAN

판매 및 AS

(주)스페이스

1522-9833

본사 : 인천 서구 정서진8로 5, 402동

중부센터 : 충남 아산시 음봉면 월암로 88-6

영남센터 : 경남 진주시 남강로1141번길 7-3

* 상기 센터는 직영 / 그외 각 지역 20여개 대리점