

ObsidianDragon

钱包用户操作手册

全节点钱包 ObsidianDragon v2.0.2

轻钱包 ObsidianDragonLite v1.1.1

适用产品	DragonX（龙币 \$DRGX）官方钱包：ObsidianDragon、ObsidianDragonLite
适用系统	Windows 10 及以上 / macOS 10.15 及以上 / Linux x86-64（glibc 2.31+）
文档版本	1.0 发布日期：2026 年 10 月 10 日
界面语言	手册截图使用简体中文界面；钱包另支持英文、西班牙文、俄文、德文、法文、葡萄牙文、日文等

本手册基于官方发布说明与真实钱包界面截图编写，截图中的地址与余额已做模糊处理。软件会持续更新，如界面与本手册不一致，请以钱包实际界面及官方发布页为准。

目录

第 1 章 阅读须知	5
1.1 手册适用范围	5
1.2 符号约定	5
1.3 免责声明	5
第 2 章 产品简介与版本选择	6
2.1 ObsidianDragon 全节点钱包	6
2.2 ObsidianDragonLite 轻钱包	6
2.3 两款钱包的差异	6
第 3 章 系统要求、下载与安装	7
3.1 系统要求	7
3.2 官方下载	7
3.3 校验下载文件（强烈建议）	7
3.4 安装与启动	8
3.5 升级到新版本	8
第 4 章 首次启动、创建与恢复钱包	9
4.1 全节点：首次启动流程	9
4.2 设置向导	9
4.3 创建新钱包	9
4.4 恢复已有钱包	10
4.5 把旧钱包迁移为助记词钱包	10
4.6 锁屏、口令与 PIN	10
第 5 章 界面总览	12
5.1 侧边栏导航	12
5.2 状态栏	12
5.3 快捷键	12
第 6 章 概览页	13
6.1 屏蔽地址与透明地址	14
第 7 章 接收 DRGX	15
7.1 收款步骤	15
7.2 到账与确认	16
7.3 生成带二维码的付款请求	16
第 8 章 发送 DRGX	17
8.1 发送步骤	17
8.2 手续费	18
8.3 常见发送状态	18

8.4 历史	18
第 9 章 联系人	19
9.1 添加联系人	19
9.2 联系人设置	21
第 10 章 端到端加密聊天	22
10.1 工作原理	22
10.2 发起新聊天	22
10.3 删除对话与屏蔽	23
10.4 聊天设置	23
第 11 章 挖矿	24
11.1 概述	24
11.2 开始挖矿	24
11.3 全节点：独立挖矿还是矿池挖矿	25
11.4 使用第三方矿工软件连接官方矿池	25
第 12 章 托管矿池 (Stratum)	26
12.1 开启步骤	26
第 13 章 高级功能：网络、浏览器与控制台	27
13.1 全节点“网络”页	27
13.2 轻钱包“网络”页：选择 lite 服务器	27
13.3 全节点“浏览器”页（内置区块浏览器）	28
13.4 控制台	29
第 14 章 设置概览	30
14.1 外观	30
14.2 钱包	31
14.3 备份与数据	32
14.4 节点与安全	34
14.5 浏览器	36
14.6 聊天设置	36
14.7 关于	37
第 15 章 内置帮助与常见问题	38
15.1 问答精选	38
第 16 章 安全与备份最佳实践	39
16.1 备份清单	39
16.2 日常安全习惯	39
16.3 隐私建议	39
第 17 章 故障排查	40
17.1 获取支持	40

第 18 章 术语表	41
附录 A 版本记录 (摘要)	42
附录 B 官方文件校验值 (SHA-256)	42
附录 C 常用端口与官方链接	43

第 1 章 阅读须知

1.1 手册适用范围

本手册面向 DragonX (\$DRGX) 钱包用户，覆盖两款官方桌面钱包：ObsidianDragon 全节点钱包 v2.0.2（2026-09-04 发布）与 ObsidianDragonLite 轻钱包 v1.1.1（2026-09-04 发布）。内容包括安装、创建与恢复钱包、收付款、联系人、加密聊天、挖矿与矿池托管、设置、安全与故障排查。

全节点钱包与轻钱包的主界面、收款、发送、联系人、聊天、挖矿等页面布局基本一致，因此本手册多数操作演示使用轻钱包截图；两者存在差异之处会单独标明。

1.2 符号约定

符号	含义
【安全】	涉及资金安全或隐私的重要提示，务必阅读
【注意】	可能导致操作失败或数据丢失的事项
【提示】	可提高效率的小技巧或补充说明
设置 → 钱包	表示依次点击左侧“设置”，再切换到“钱包”选项卡
图中编号 1、2、3	对应图下方说明表中的同号条目

【安全】请先记住五条铁律：

1. 助记词只抄写在纸上，离线保管，不截图、不拍照、不上传网盘、不发给任何人；
2. 只从官方渠道（dragonx.is、git.dragonx.is）下载钱包，并核对 SHA-256 校验值；
3. 没有任何官方人员会向你索要助记词、私钥或口令；
4. 大额转账前先用小额测试；
5. 给他人转账前逐字核对地址。

1.3 免责声明

本手册仅介绍软件的使用方法，不构成投资建议。加密资产价格波动较大，请自行判断风险。手册内容依据截至发布日期的官方信息整理，部分功能仍在持续开发中。

第 2 章 产品简介与版本选择

2.1 ObsidianDragon 全节点钱包

ObsidianDragon 是 DragonX 的官方桌面钱包，采用 Dear ImGui 构建，体积小、可移植，遵循 GPLv3 开源协议。它内置 DragonX 全节点程序（守护进程 dragonxd，当前内置版本 v1.3.0），在本机下载并校验完整区块链，因此你无需信任第三方服务器。

- 屏蔽（z 地址）收付款，支持加密备注；
- BIP39 标准助记词备份与恢复，旧钱包可一键迁移到助记词钱包；
- 内置端到端加密聊天与联系人；
- 内置 RandomX CPU 挖矿（矿池或独立挖矿），并可在本机托管矿池（Stratum）；
- 应用内一键更新节点与矿工程序，更新包经 SHA-256 与 ed25519 签名校验；
- 区块浏览器、网络与节点监控、控制台、一键修复钱包；
- 多语言界面与多种主题、余额布局。

2.2 ObsidianDragonLite 轻钱包

轻钱包不内置节点，也不下载区块链，而是连接 DragonX 的 lite 服务器获取链上数据，因此启动近乎即时、占用空间仅数 MB，适合配置较低的电脑和日常使用。轻钱包同样支持助记词、屏蔽与透明地址收付款、加密聊天、联系人、矿池挖矿，并带有控制台与网络（服务器）页面。

2.3 两款钱包的差异

对比项	ObsidianDragon 全节点	ObsidianDragonLite 轻钱包
区块链数据	本机下载并验证完整区块链	不下载，由所选 lite 服务器提供
首次可用时间	需等待节点加载与同步（可使用“下载引导程序”加速）	近乎即时
内置 dragonxd 节点	有	无
独立（solo）挖矿	支持	不支持，仅支持矿池挖矿
矿池托管（Stratum）	支持	不支持（无本地节点）
区块浏览器页面	有（侧边栏“浏览器”）	无
“网络”页面内容	节点统计与对等节点列表	lite 服务器列表与切换
助记词	24 词 BIP39	24 词；首次恢复必须正好 24 个词
适合人群	矿工、节点运营者、追求自主验证的长期持有者	日常收付款、聊天、低配置设备

【提示】两款钱包可以同时安装、互不影响（轻钱包为独立运行的程序）。如果你追求自主验证与最高隐私，建议使用全节点；如果只需要便捷收付款和聊天，轻钱包更轻松。使用轻钱包时，你的钱包会连接所选的 lite 服务器，建议配合 Tor 或可信网络环境使用。

第 3 章 系统要求、下载与安装

3.1 系统要求

系统	要求
Windows	Windows 10 及以上，x86-64
macOS	macOS 10.15 (Catalina) 及以上。v2.0.2 与 Lite v1.1.1 的 macOS 安装包为 Intel (x86_64) 版本，在 Apple Silicon 机型上通过 Rosetta 2 运行
Linux	x86-64，glibc 2.31 及以上
磁盘（全节点）	需为区块链数据预留充足空间，并随区块高度增长而增加；建议使用固态硬盘
网络	全节点需稳定联网并开放出站连接（P2P 端口 21768）；轻钱包需能访问 lite 服务器

3.2 官方下载

唯一官方下载入口：<https://dragonx.is/release>（源码与发布记录见 <https://git.dragonx.is/DragonX/ObsidianDragon/releases>）。请勿从其他网站、聊天群文件或搜索广告下载。

文件	说明
ObsidianDragon-2.0.2.exe	Windows 程序（约 117 MiB）
ObsidianDragon-2.0.2-Windows-x64.zip	Windows 压缩包，解压后运行（约 160 MiB）
ObsidianDragon-2.0.2-macOS-x86_64.dmg	macOS 磁盘映像（约 80 MiB）
ObsidianDragon-2.0.2-macOS-x86_64.app.zip	macOS 应用压缩包（约 77 MiB）
ObsidianDragon-2.0.2.ApplImage	Linux ApplImage（约 80 MiB）
ObsidianDragon-2.0.2-Linux-x64.zip	Linux 压缩包（约 82 MiB）
ObsidianDragonLite-1.1.1.*	轻钱包同样提供 .exe、Windows zip、.dmg、.app.zip、.ApplImage、Linux zip 六种文件

3.3 校验下载文件（强烈建议）

发布页为每个文件提供 SHA-256 校验值（本手册附录 B 也收录了 v2.0.2 与 Lite v1.1.1 的校验值）。下载后请计算本地文件的哈希并与发布页逐字比对，不一致则说明文件被篡改或下载不完整，请立即删除。

```
Windows (PowerShell) :
Get-FileHash .\ObsidianDragon-2.0.2.exe -Algorithm SHA256

macOS :
shasum -a 256 ObsidianDragon-2.0.2-macOS-x86_64.dmg

Linux :
sha256sum ObsidianDragon-2.0.2.ApplImage
```

3.4 安装与启动

Windows

1. 下载 .exe (或 zip 压缩包并完整解压) ；
2. 完成 SHA-256 校验 ；
3. 双击运行。若出现 Windows 安全提示，请确认文件来自官方并已通过校验后再继续 ；
4. 首次运行将进入设置向导，详见第 4 章。

macOS

1. 下载 .dmg，校验后双击打开，将 ObsidianDragon 拖入“应用程序” ；
2. 首次打开如被系统拦截，可在“应用程序”中右键点击图标选择“打开”，再确认打开 ；
3. Apple Silicon 机型会自动通过 Rosetta 2 运行 Intel 版本。

Linux

1. 下载 .ApplImage 并校验 ；
2. 赋予执行权限并运行 ；

```
chmod +x ObsidianDragon-2.0.2.ApplImage  
./ObsidianDragon-2.0.2.ApplImage
```

也可以选择 Linux zip 压缩包，解压后运行其中的程序。

3.5 升级到新版本

官方说明 v2.0.2

为维护版本，无需修改配置，替换程序即可。升级前请确认已备份助记词（以及全节点用户的 wallet.dat）。升级后首次启动，节点可能需要几分钟读取区块数据库。

【注意】轻钱包用户请特别留意：更早版本的 ObsidianDragonLite 在设置页创建、恢复钱包时存在口令未被正确保存的问题，导致带口令创建或恢复的钱包可能以未加密形态保存在磁盘上。v1.1.1 已修复。如果你曾在 v1.1.1 之前用口令创建或恢复过轻钱包，请升级到 v1.1.1，打开该钱包，并在设置中重新启用加密；如怀疑磁盘上的明文文件可能已被他人获取，请把资金转入一个新建的加密钱包。未设置口令的钱包不受此问题影响。

第 4 章 首次启动、创建与恢复钱包

4.1 全节点：首次启动流程

首次启动（或升级后启动）时，钱包会先拉起内置节点并读取区块数据库。此时左下角状态栏显示黄色指示灯与“Loading blockchain data... (Block ...)”，区块与节点数暂为 0，属正常现象。

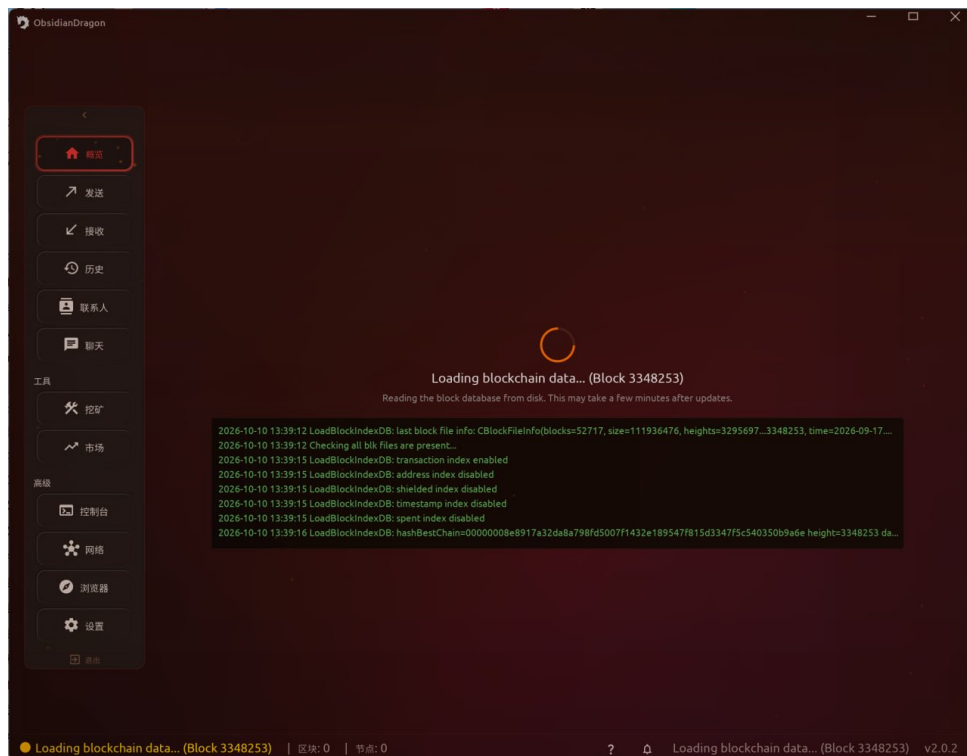


图 1 全节点启动：正在加载区块链数据（状态栏同时显示进度）

- “正在处理区块”：节点在加载并验证区块，属于正常预热，请等待。
- “正在重建见证缓存”：节点在重建用于屏蔽花费的加密数据，这不是卡死，请让它完成；强制退出会使该工作从头开始。
- 初始同步需要多久：取决于网络与磁盘速度。设置 → 备份与数据中的“下载引导程序”可以显著加快首次同步。

4.2 设置向导

首次运行的设置向导会让你选择外观与主题、设置加密口令与 PIN

码，并可选择下载引导程序加速同步；每一步都可以跳过，之后随时可在设置中补做。向导可在 设置 → 备份与数据 → “设置向导”中重新运行。

4.3 创建新钱包

首次启动时，设置向导会自动为你创建一个钱包，并展示由 24 个单词组成的 BIP39 助记词。请按以下步骤保管：

1. 在纸上按顺序抄写全部 24 个单词，核对单词拼写与顺序；
2. 存放在防火、防水、只有你自己能取到的地方，建议准备两份并分处保管；
3. 不要拍照、截图、复制到聊天软件或云笔记；

4. 完成备份后，再向钱包转入少量资金，并用助记词恢复演练一次，确认备份有效。

【安全】 助记词就是你的全部资产。任何人拿到它都可以在其他设备上完全控制你的钱包；一旦丢失又没有其他备份，资产无法找回，官方也无法协助恢复。

4.4 恢复已有钱包

场景	方法
用 24 词助记词恢复（全节点与轻钱包）	在首次启动向导/恢复入口输入助记词，钱包会重新扫描区块链以找回历史交易。轻钱包首次恢复要求正好 24 个单词
全节点：恢复 wallet.dat	将已有 wallet.dat 复制到钱包数据目录（数据目录在 设置 → 节点与安全 中显示），再让钱包重新扫描
导入私钥	设置 → 备份与数据 → “导入私钥…”；导入后让钱包重新扫描。可在导入时选择“归集到我的钱包（不保留密钥）”，并可指定起始扫描区块高度以加快速度
导入查看密钥	设置 → 备份与数据 → “导入查看密钥…”，可只查看对应地址的收款记录，不能花费

4.5 把旧钱包迁移为助记词钱包

如果你的钱包是旧版 wallet.dat（没有助记词），可在 设置 → 备份与数据 → “迁移到助记词钱包…” 中迁移。其原理是新建一个助记词钱包，并把旧钱包中的资金整体转入新钱包，同时保留一份带时间戳的 wallet.dat 备份。

【注意】 迁移是一笔真实的链上转账，请保持钱包运行直到转账被确认。v2.0.2 已加固：若在转账已广播但未确认时重启程序或节点，钱包不会在该转账被打包前替换 wallet.dat。迁移完成后，请立即抄写新的助记词。

4.6 锁屏、口令与 PIN

为钱包设置口令（加密）和 PIN 后，每次启动或自动锁定时都会出现锁屏界面。可输入 PIN 解锁，也可点击“改用密码短语”输入口令解锁。设置方法见 15.4 节。

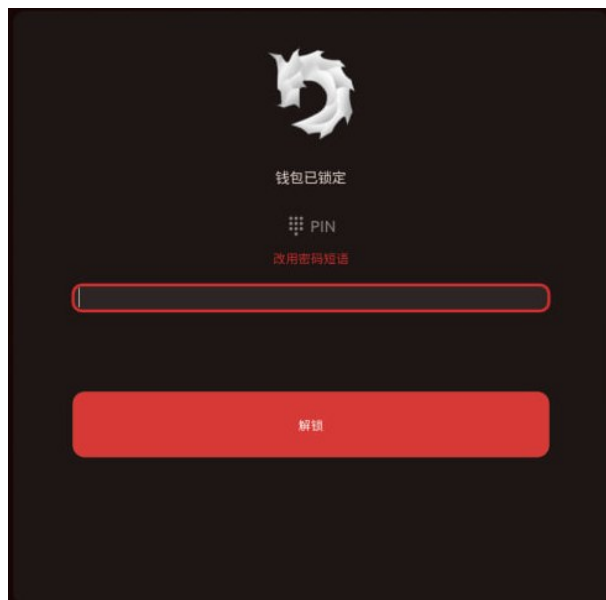


图 2 钱包锁屏：输入 PIN 或改用密码短语解锁

【注意】 口令一旦遗忘无法找回，钱包加密不可被绕过。但只要你保存了助记词，就可以恢复到一个新钱包并重新设置口令。PIN 只是在加密之上的界面锁，用于便捷解锁。

第 5 章 界面总览

5.1 侧边栏导航

钱包左侧是导航栏，点击顶部“<”可折叠为图标。导航分为“主功能”“工具”“高级”三组。

页面	功能	全节点	轻钱包
概览	余额卡片、地址列表、最近交易	有	有
发送	发送 DRGX，附加加密备注	有	有
接收	查看/新建收款地址，生成付款请求与二维码	有	有
历史	交易历史记录	有	有
联系人	地址簿，保存常用收款人	有	有
聊天	端到端加密点对点聊天	有	有
挖矿（工具）	RandomX CPU 挖矿；全节点另支持独立挖矿	有	有（仅矿池）
市场（工具）	DRGX 行情与价格走势	有	有
控制台（高级）	交互式控制台，执行节点命令	有	有
网络（高级）	全节点：节点与对等连接；轻钱包：lite 服务器	有	有
浏览器（高级）	内置区块浏览器：区块、交易检索	有	无
设置（高级）	外观、钱包、备份、节点与安全、浏览器、聊天、关于	有	有
退出	关闭钱包（全节点会同时处理内置节点）	有	有

5.2 状态栏

窗口底部的状态栏随时显示钱包的健康状况：

位置	内容
左侧	连接指示灯与状态文字（绿色“已连接”，黄色表示加载中）；区块高度；全节点显示“节点”对等连接数与全网算力（MH/s）；轻钱包显示当前已同步区块高度
右侧	“?” 打开帮助与常见问题；铃铛为通知（警报历史，有新通知时带红点）；同步状态；软件版本号（如 v2.0.2）
聊天页	轻钱包聊天页底部另显示聊天通道状态（如“聊天缓冲：10/10 已就绪”）

5.3 快捷键

快捷键	功能
Ctrl + ,	打开设置
F5	刷新
Alt + F4	退出（Windows）

快捷键以官方项目说明为准，不同版本可能略有差异。

第 6 章 概览页

概览页展示钱包的全局状况。下图为全节点 v2.0.2 的概览页（余额与地址已做模糊处理）。

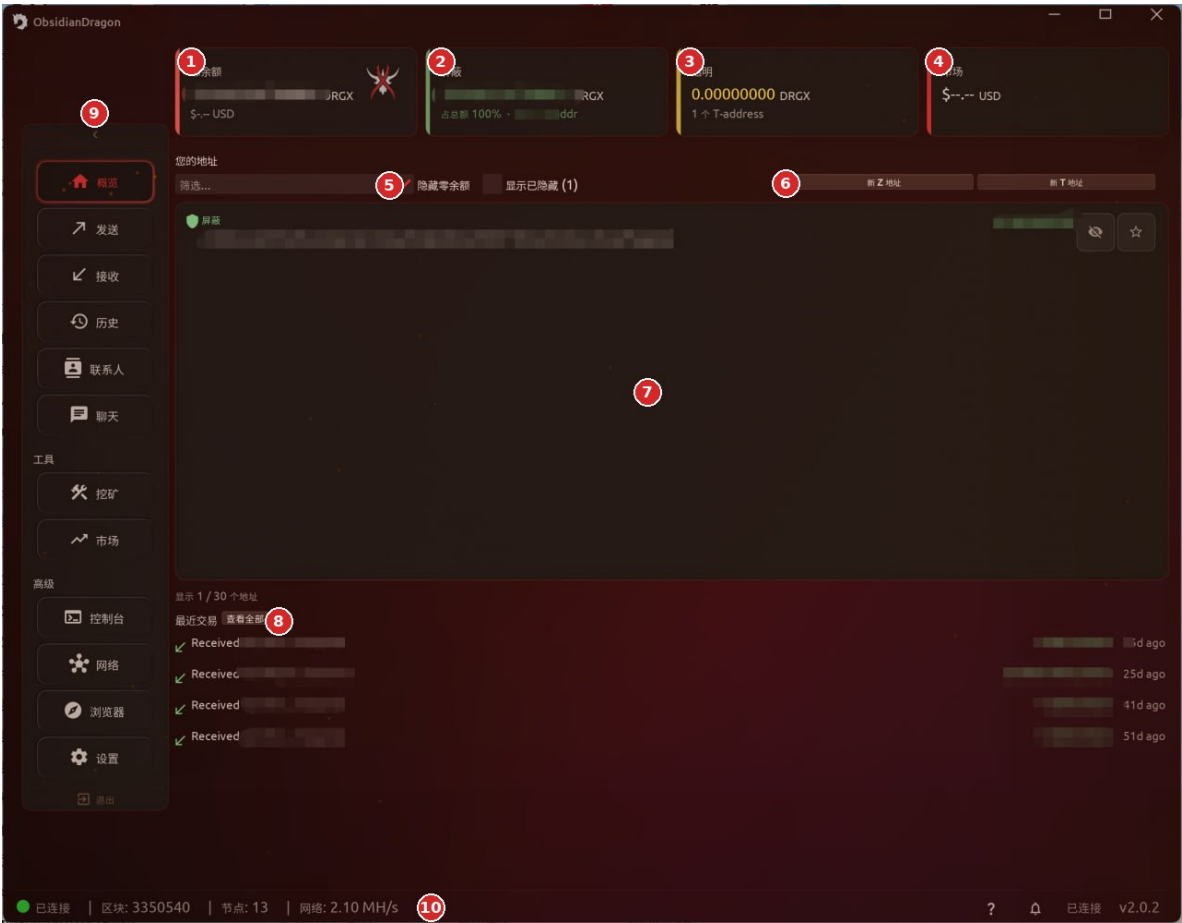


图 3 全节点概览页（编号对应下表）

编号	名称	说明
1	总余额	钱包全部 DRGX 数量，以及折合的 USD 价值；价格不可用时显示“\$--”
2	屏蔽余额	屏蔽（z）地址中的余额，并显示其占总额的百分比
3	透明余额	透明（t）地址中的余额与 T 地址数量。挖矿奖励（coinbase）先进入透明地址
4	市场	DRGX 价格（USD）。是否联网获取价格由 设置 → 浏览器 中的“获取价格”选项控制
5	筛选与显示选项	按关键字筛选地址；“隐藏零余额”隐藏空地址；“显示已隐藏(n)”显示被你隐藏的地址
6	新建地址	“新 Z 地址”创建屏蔽地址（推荐）；“新 T 地址”创建透明地址
7	您的地址	地址列表：类型标记（屏蔽/透明）、地址、余额；右侧眼睛图标可隐藏该地址，星标可收藏。下方“显示 1 / 30 个地址”表示当前显示数量/总数
8	最近交易	最新几笔收付款；点击“查看全部”进入历史页
9	侧边栏	页面导航，点击顶部“<”折叠
10	状态栏	连接状态、区块高度、节点数、全网算力、版本号

6.1 屏蔽地址与透明地址

	屏蔽地址 (z 地址)	透明地址 (t 地址)
可见性	金额与交易双方在链上加密	金额与地址在链上公开可查
加密备注	支持	不支持
推荐度	推荐日常使用，保护余额与付款记录	仅在对方或服务不支持 z 地址时使用
地址复用	可以复用	为保护隐私，建议每笔收款使用新地址

什么是“屏蔽”？屏蔽（Shielding）是把币从透明地址转入屏蔽地址的一笔交易，完成后币变为私密状态，与普通转账一样需要等待确认。挖矿奖励默认进入透明地址，可在 [设置](#) → [钱包](#) 中开启“自动屏蔽挖矿”，或用“屏蔽挖矿…”工具手动转入屏蔽地址（见 15.2 节）。

第 7 章 接收 DRGX

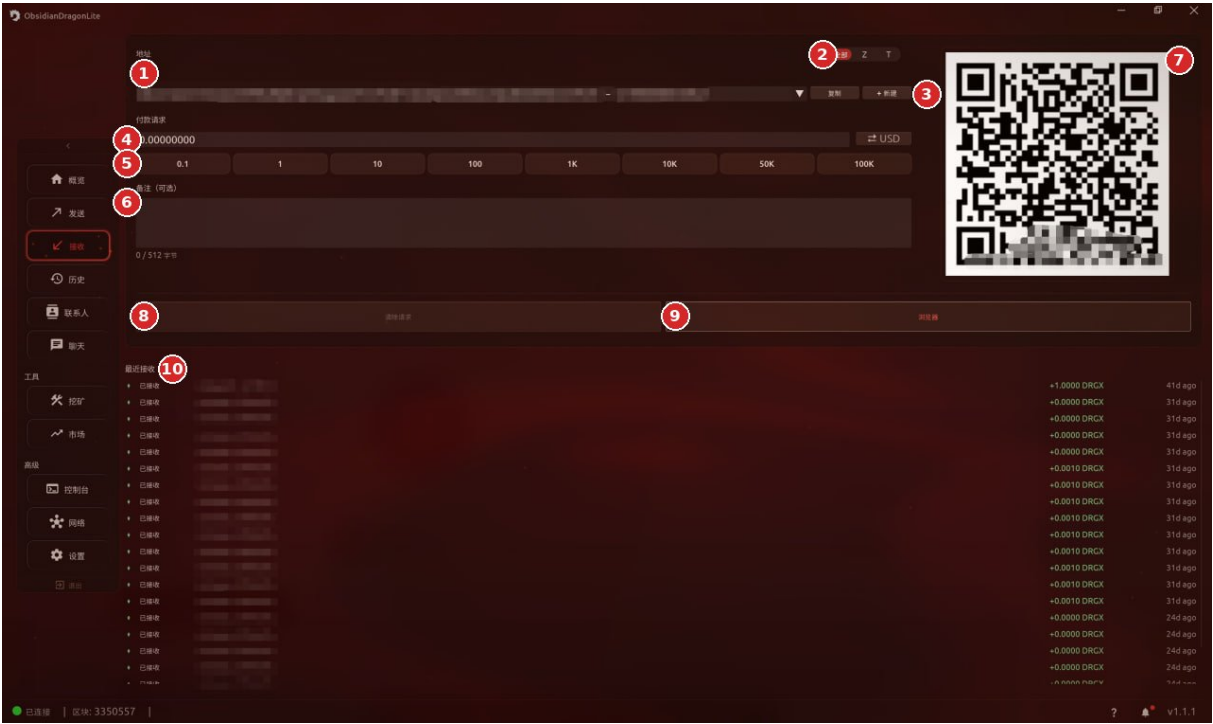


图 4 接收页（轻钱包 v1.1.1 截图，全节点布局一致）

编号	名称	说明
1	地址选择	从下拉列表选择要收款的钱包地址
2	地址类型筛选	“全部 / Z / T”，只显示对应类型的地址
3	复制 / 新建	“复制”复制当前地址；“+ 新建”创建新地址
4	付款请求金额	可选。输入后二维码会同时包含金额；可点击“USD”切换以法币输入
5	快捷金额	0.1、1、10、100、1K、10K、50K、100K，一键填入金额
6	备注（可选）	最多 512 字节的加密备注；仅屏蔽地址（z 地址）收款支持备注
7	二维码	对方扫码即可获得地址（及金额、备注）
8	清除请求	清空金额与备注，回到仅显示地址的状态
9	浏览器	在区块浏览器中查看该地址（使用 设置 → 浏览器 配置的地址 URL）
10	最近接收	最近收到的款项、数量与时间

7.1 收款步骤

1. 点击侧边栏“接收”；
2. 在“地址”下拉框选择一个屏蔽地址（Z）；如没有可点击“+ 新建”；
3. 点击“复制”，将地址发给付款方；也可让对方扫描二维码；
4. 如需指定金额，在“付款请求”中输入金额或点击快捷金额，必要时填写备注；
5. 付款方发出后，在“最近接收”与“概览”中查看到账状态。

7.2 到账与确认

交易被打包进区块并获得确认之前处于“待处理”状态，通常需要一两分钟。在含有你交易的区块之上每挖出一个新区块，确认数增加 1；收到的款项在获得第 1 个确认后即可花费。“总余额”包含仍在确认中或被临时锁定的资金（例如正在屏蔽的币），“可用余额”才是现在可以发送的数量。

7.3 生成带二维码的付款请求

也可在 设置 → 钱包 → “请求付款…”

中打开付款请求窗口：选择接收地址，填写金额（可选）、标签与备注，窗口会生成二维码和付款 URI（形如 drgx:zs1…），可点击“复制 URI”或“复制完整地址”发给对方。



图 5 付款请求窗口：二维码与付款 URI

第 8 章 发送 DRGX

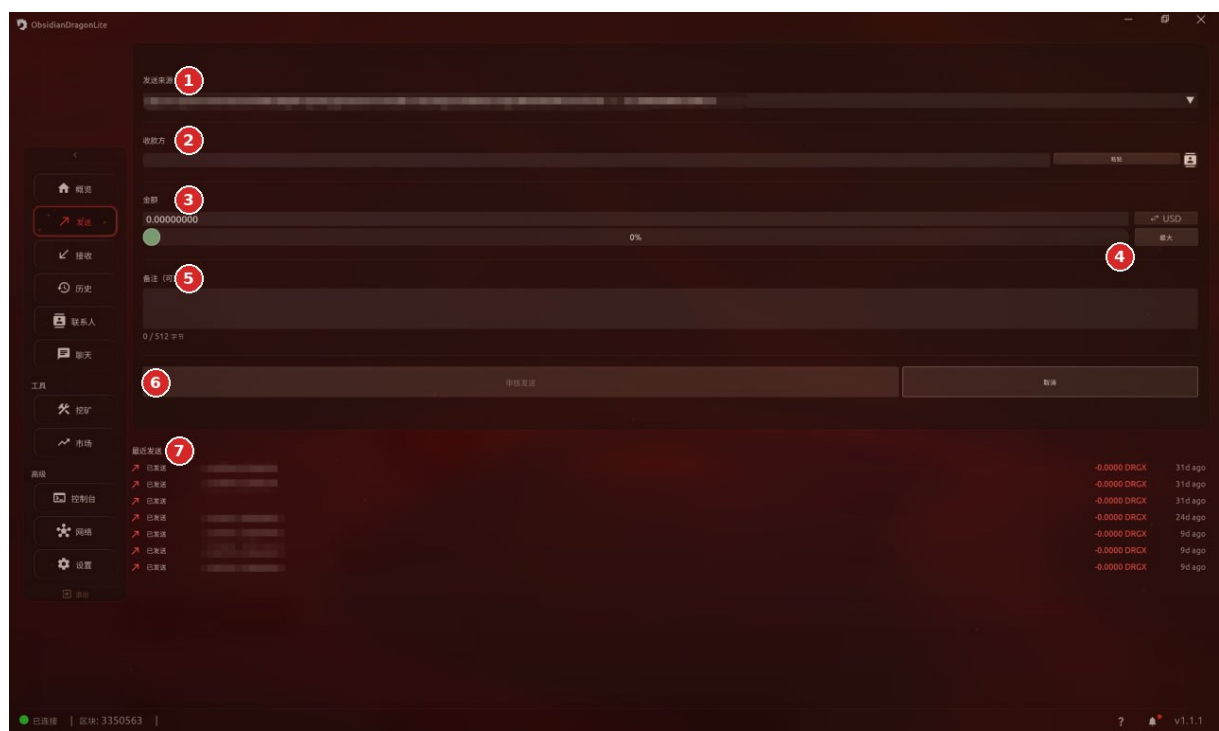


图 6 发送页（轻钱包 v1.1.1 截图，全节点布局一致）

编号	名称	说明
1	发送来源	选择用哪个地址付款（该地址需有可用余额）
2	收款方	粘贴收款地址；“粘贴”按钮读取剪贴板，右侧图标从联系人中选择
3	金额	输入 DRGX 数量；点击“USD”可切换为法币金额输入
4	滑块与最大	拖动滑块按比例选择金额，“最大”一键填入可发送的最大金额
5	备注（可选）	最多 512 字节，仅在发往屏蔽地址时可附加，且只有收款方可以解密阅读
6	审核发送 / 取消	点击“审核发送”进入确认步骤，核对无误后再最终发送
7	最近发送	最近的发送记录、数量与时间

8.1 发送步骤

1. 点击侧边栏“发送”；
2. 在“发送来源”选择付款地址；
3. 在“收款方”粘贴地址，或点击右侧图标从联系人选择。钱包在发送前会校验地址格式与校验和；
4. 输入金额，或拖动滑块/点击“最大”；
5. 如收款方为屏蔽地址，可填写加密备注；
6. 点击“审核发送”，在确认界面逐项核对收款地址、金额与手续费，确认无误后发送；
7. 发送后在“最近发送”或“历史”中跟踪状态，直到获得确认。

8.2 手续费

DragonX 手续费很低，并由钱包自动设置，确认前会在界面中显示。通常无需手动修改；如确需调整，可在 设置 → 浏览器 中勾选“自定义手续费”。

【安全】 发送前核对清单：

1. 地址类型是否符合对方要求（向交易所充值请使用交易所给出的地址类型）；
2. 地址逐字核对，不要只看开头和结尾；
3. 首次向新地址转账先发小额测试；
4. 区块链转账不可撤销，转错无法追回。

8.3 常见发送状态

现象	说明与处理
显示“待处理”	交易尚未被打包确认，通常一两分钟。请确认状态栏显示已连接且已同步；屏蔽发送还要求钱包已同步完成
发送按钮不可用 / 提示“已连接，但没有网络对等节点”	v2.0.2 起，节点对等连接数为 0 时不会再显示为已同步，并会阻止发送。请检查网络、防火墙、Tor/代理设置，待节点数恢复后再发送
余额为 0 或不更新	钱包尚未同步完成时余额不完整，可能显示为 0；等待同步，必要时在 设置 → 节点与安全 中“重新扫描”
历史页看不到屏蔽发送记录	v2.0.2 已修复：来自屏蔽地址的发送（含 $z \rightarrow z$ 、 $z \rightarrow t$ ）现在会正确出现在历史中，资金从未受影响，仅是显示问题

8.4 历史

“历史”页汇总全部收付款记录，可排序并查看每笔交易详情。v2.0.2 对发送行做了精确化：金额相同、收款人不同的两笔输出不再被合并成一行；透明地址的自转与找零也不会再同时被算作“已发送”和“已接收”。

第 9 章 联系人

联系人是钱包的地址簿，用来保存常用的收款人，发送与发起聊天时都可以直接选用。

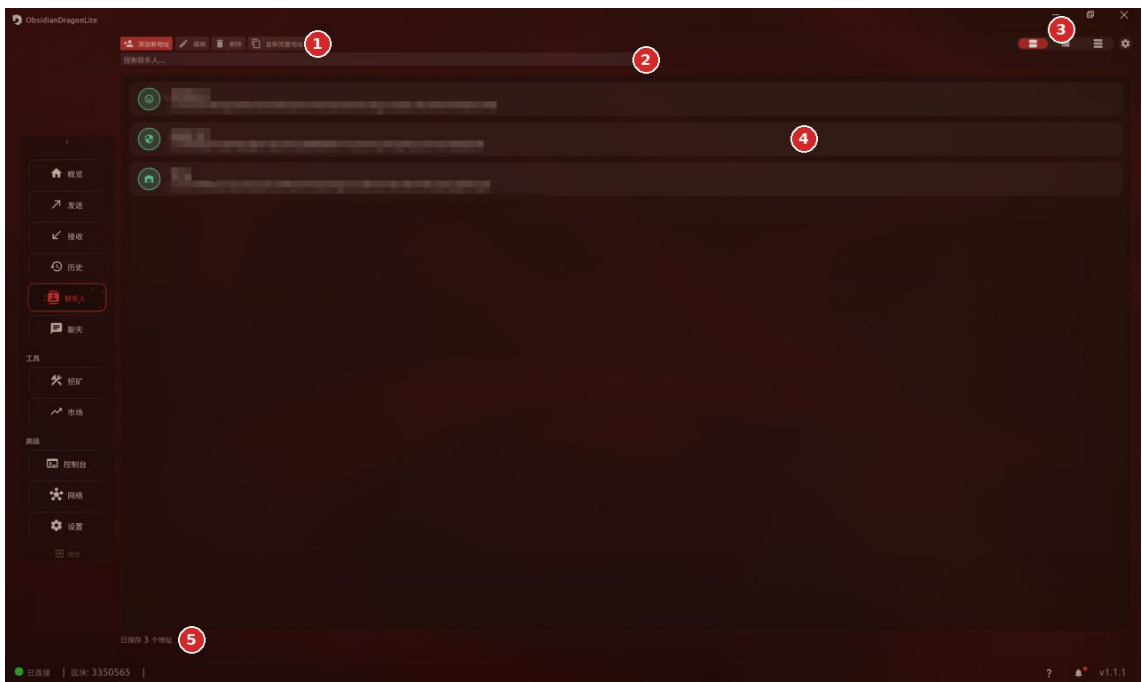


图 7 联系人页

编号	名称	说明
1	工具栏	添加新地址、编辑、删除、复制完整地址
2	搜索联系人	按名称或地址关键字查找
3	视图切换与设置	切换列表显示方式；齿轮进入联系人设置（头像形状、列表缩放）
4	联系人列表	图标表示地址类型（屏蔽 / 透明 / 自定义图标），右侧显示名称与地址
5	统计	底部显示“已保存 N 个地址”

9.1 添加联系人

1. 点击“添加新地址”打开添加窗口；
2. 填写“标签”（联系人名称）并粘贴“地址”，可填写备注；
3. 在右侧选择头像：“标记”（按地址类型自动选择 Z 或 T 标记）、“图标”（图标库，可搜索）或“图片”（上传图片）；
4. 如勾选“在每个钱包中显示（全局联系人）”，该联系人在所有钱包中都可用；
5. 点击“添加”保存。

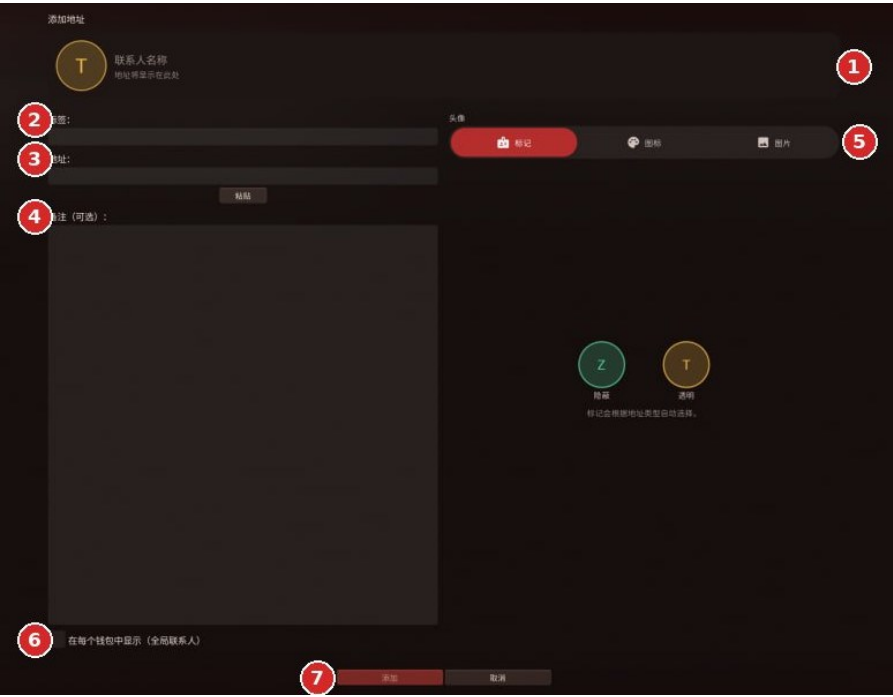


图 8 添加联系人窗口

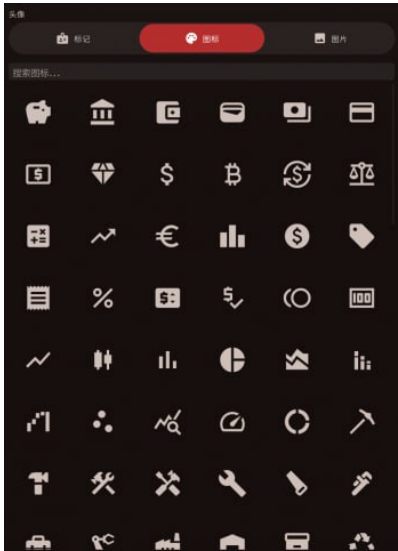


图 9 头像：图标库

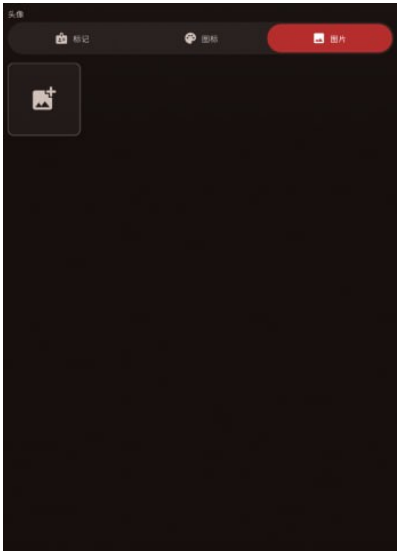


图 10 头像：上传图片

编号	名称	说明
1	头像与名称预览	实时显示联系人头像与名称
2	标签	联系人名称
3	地址	收款地址，可点击“粘贴”
4	备注（可选）	自由备注
5	头像类型	标记 / 图标 / 图片三种
6	全局联系人	勾选后在每个钱包中都显示该联系人
7	添加 / 取消	保存或放弃

9.2 联系人设置

点击联系人页右上角齿轮，可设置头像形状（圆形、方形、左标签）与列表缩放，完成后点击“完成”。

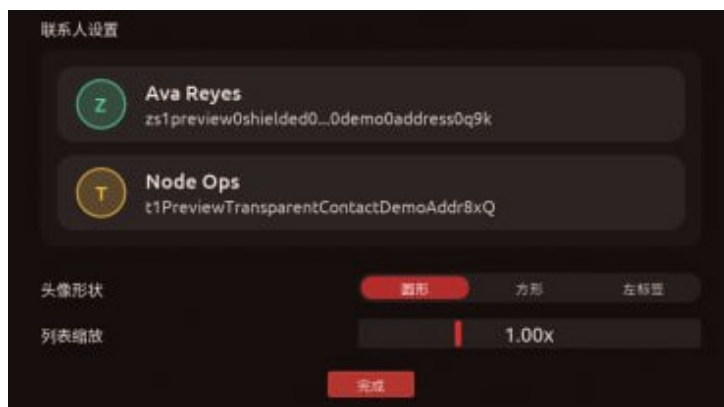


图 11 联系人设置窗口（示例数据）

第 10 章 端到端加密聊天

10.1 工作原理

钱包内置的聊天是真正的端到端加密私信，而不是简单的链上备注字段。你的聊天身份由助记词派生，聊天对象通过对方的屏蔽（Z）地址标识；消息经 libsodium 加密，通过内存池（Mempool）广播，节点收到后即可实时接收与解密，无需等待区块确认，因此体验是秒级，而约 36 秒的出块时间对应的是底层结算层。本地聊天记录以助记词加密保存。

该聊天与 SilentDragonX、SilentDragonX Lite 的聊天身份互通。当前设计聚焦一对一私信，不支持群聊。

【提示】 技术可以保护消息在传输中的隐匿性，但无法阻止收件人截图或转发。请把它当作“不可追踪的个人机密通道”，而不是公开社交软件。Android 钱包目前仍是基础 Memo 字段，完整加密消息将在后续移动端升级中提供。

10.2 发起新聊天

点击聊天页左上方的“新聊天”，在弹窗中输入对方的 Z 地址（或点击“从联系人中选择…”），输入首条消息后点击“发送请求”。首条消息会以“联系人请求”的形式发出，对方回应后即可正常对话。



图 12 新聊天窗口：收款方 Z 地址、从联系人选择、消息

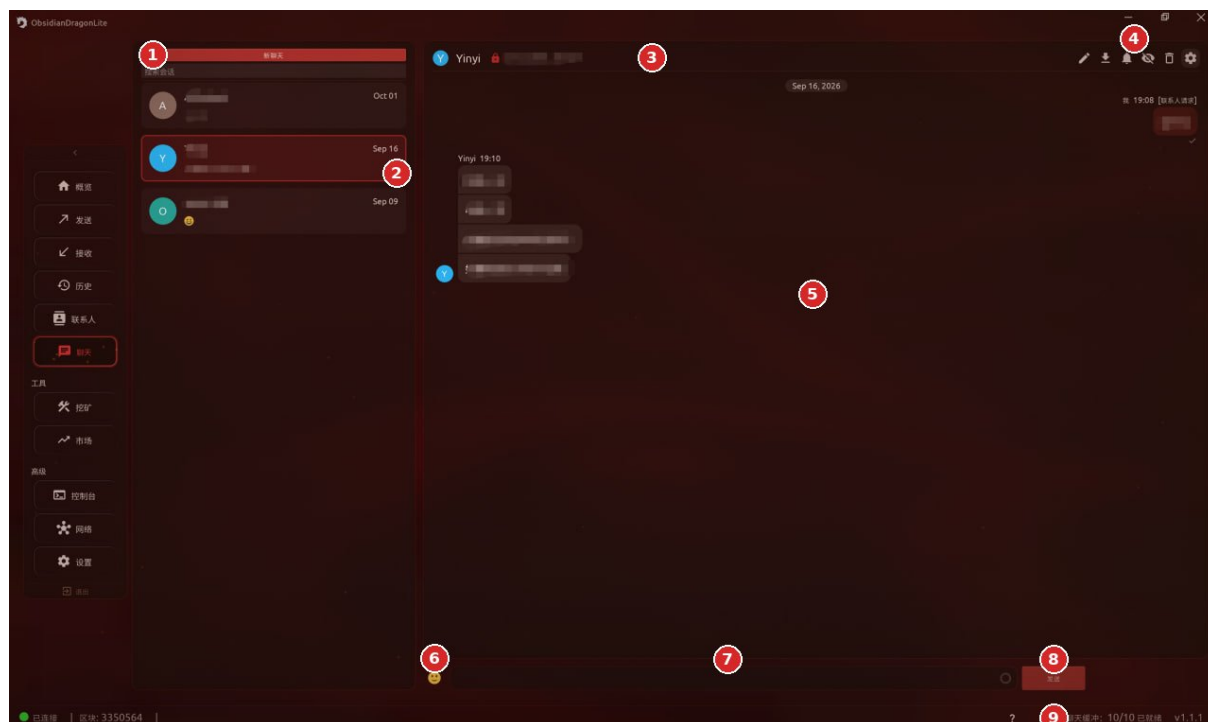


图 13 聊天页（轻钱包截图，对话内容已模糊）

编号	名称	说明
1	新聊天与搜索	发起新对话；在“搜索会话”中查找已有对话
2	会话列表	显示头像、对方名称、最后一条消息预览与日期
3	对话标题	对方名称、锁形图标（表示端到端加密）与对方地址
4	对话工具栏	对话级操作（含删除对话、屏蔽/解除屏蔽等），将鼠标悬停在图标上可查看提示
5	消息区	我方消息在右，对方消息在左；首条显示“联系人请求”标记，已送达消息带对勾
6	表情	点击打开表情选择
7	输入框	输入消息内容
8	发送	发送消息；也可在聊天设置中开启“回车发送消息”
9	聊天通道状态	状态栏显示聊天通道状态，出现“已就绪”后即可正常收发

10.3 删除对话与屏蔽

可对单个对话执行删除；已删除的对话在对方发来新消息时会重新出现。也可屏蔽/解除屏蔽某个联系人。以上操作仅影响本机，不会改变链上数据。

10.4 聊天设置

在 设置 → 聊天 中可调整聊天外观与收取方式（见 15.6 节）。

第 11 章 挖矿

11.1 概述

DragonX 采用 RandomX (rx/0) 算法，使用 CPU 即可参与挖矿，挖矿奖励将进入你的钱包地址。钱包内置“一键挖矿”，新手也可以快速上手。官方矿池：pool.dragonx.is，Stratum 端口 3433。

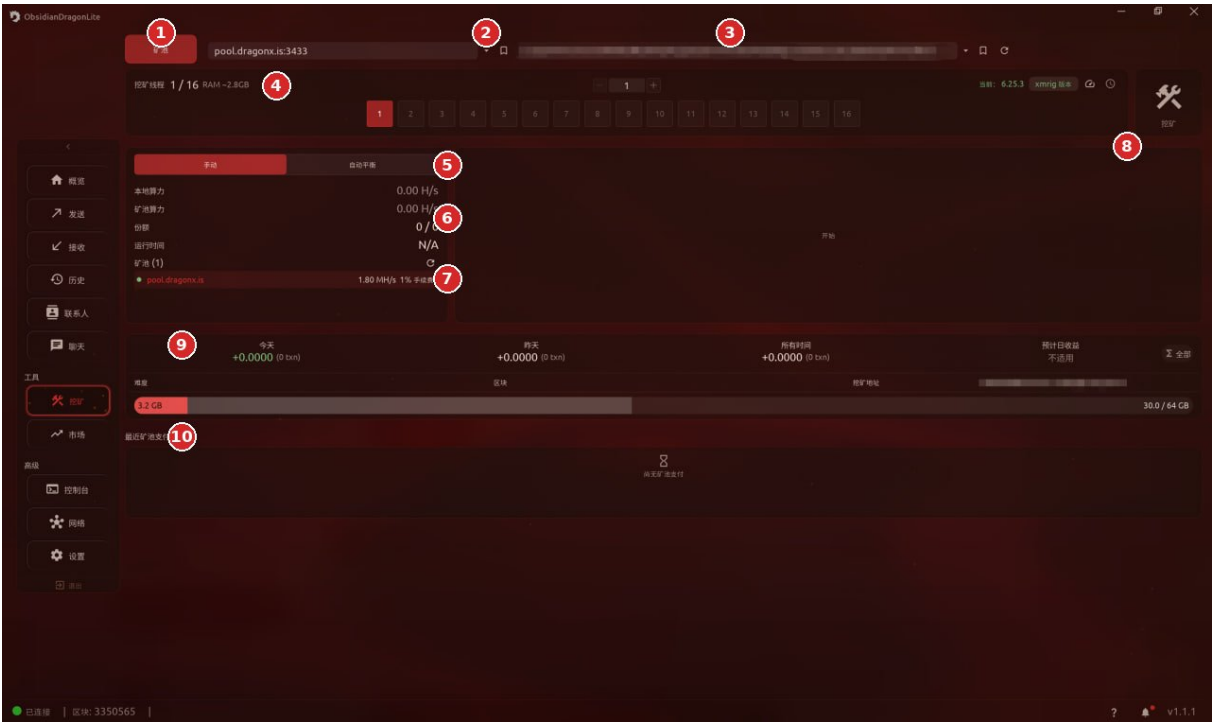


图 14 挖矿页（轻钱包截图，全节点界面一致，另支持独立挖矿）

编号	名称	说明
1	挖矿模式	“矿池”模式（轻钱包仅此模式；全节点另有独立挖矿）
2	矿池地址	默认 pool.dragonx.is:3433；可下拉选择，书签图标可收藏常用矿池
3	挖矿（收款）地址	矿池把收益支付到该地址，推荐使用你自己的屏蔽地址；可下拉选择、收藏并刷新
4	挖矿线程	选择使用的 CPU 线程数（如 1 / 16），并显示预计内存占用；线程越多算力越高，电脑也越吃力
5	手动 / 自动平衡	手动：自行设定线程数；自动平衡：由钱包按系统负载动态调节
6	实时统计	本地算力、矿池算力、份额、运行时间
7	矿池列表	显示矿池状态、算力及手续费（官方矿池显示 1%）
8	开始 / 停止	右上角的挖矿按钮启动或停止挖矿
9	收益统计	“今天 / 昨天 / 所有时间”的收益与笔数，以及预计日收益
10	最近矿池支付	矿池向你支付的记录

11.2 开始挖矿

1. 进入“挖矿”页；
2. 确认矿池地址为 pool.dragonx.is:3433；

- 3. 确认挖矿（收款）地址为你自己的钱包地址；
- 4. 选择线程数（建议先少量，观察电脑温度与风扇后再增加），或选择“自动平衡”；
- 5. 点击开始，等待算力与份额出现；
- 6. 矿池按规则累计并支付收益，已支付的记录会出现在“最近矿池支付”中。

钱包会随版本提供经过校验的 DragonX 专用矿工程序（基于 XMRig），页面会显示当前矿工版本；可通过矿池区域的“更新矿工…”一键更新，下载内容经 SHA-256 与签名校验。

11.3 全节点：独立挖矿还是矿池挖矿

	独立（solo）挖矿	矿池挖矿
收益特点	一旦挖到区块即获得完整奖励，但除非算力很大，否则很少挖到	按贡献份额分成，收益较小但更稳定
适合	大算力矿工	绝大多数家用 CPU 矿工
可用钱包	仅全节点	全节点与轻钱包

挖矿奖励（coinbase）会进入透明地址。为保护隐私，建议在 设置 → 钱包 中勾选“自动屏蔽挖矿”，或定期使用“屏蔽挖矿…”工具把奖励转入屏蔽地址。

11.4 使用第三方矿工软件连接官方矿池

官方矿池也支持 XMRig、SRBMiner-MULTI 等通用 RandomX 矿工。把 <你的 z 地址> 替换为自己的屏蔽地址：

```
# XMRig
sudo ./xmrig -o pool.dragonx.is:3433 -u <你的z-address钱包地址> -p x -a rx/0

# SRBMiner-MULTI (仅 CPU)
SRBMiner-MULTI --disable-gpu --algorithm randomx --pool pool.dragonx.is:3433 --wallet <你的z-address钱包地址> --password x
```

也可以使用官方定制版 drg-xmrig，下载地址：<https://git.dragonx.is/DragonX/drg-xmrig/releases>。

【注意】挖矿会长时间占用 CPU

并产生发热与电费，请确保散热良好、电源稳定，并先确认所在地区允许挖矿。不建议在不属于你的设备上挖矿。

第 12 章 托管矿池 (Stratum)

全节点钱包 v2.0.x 内置“托管矿池”功能：无需另外搭建矿池服务器和软件，你自己的 DragonX 节点就可以提供一个 RandomX Stratum 端点，让其他矿工直接连接到你的电脑。整个链路为：全节点 → Stratum → 矿工 → DragonX 网络。

12.1 开启步骤

1. 确保全节点正在运行并已同步；
2. 进入 设置 → 节点与安全，勾选“托管矿池 (stratum)”；
3. 在“允许来自指定 IP 或 CIDR 的矿工连接”中填写允许接入的 IP 或网段（按需配置；默认只监听本机）；
4. 重启节点（守护进程）使设置生效；
5. 矿工使用 <你的IP或域名>:22769 连接。该端口为 RPC 端口 + 1000（RPC 默认 21769，因此为 22769）。

【安全】 把矿池开放给局域网或公网前，请先在路由器/防火墙上做好端口与来源限制，仅允许可信 IP 或网段接入，避免被恶意连接占用资源。

托管矿池相关设置位于 15.4 节所示页面的底部区域。

第 13 章 高级功能：网络、浏览器与控制台

13.1 全节点“网络”页

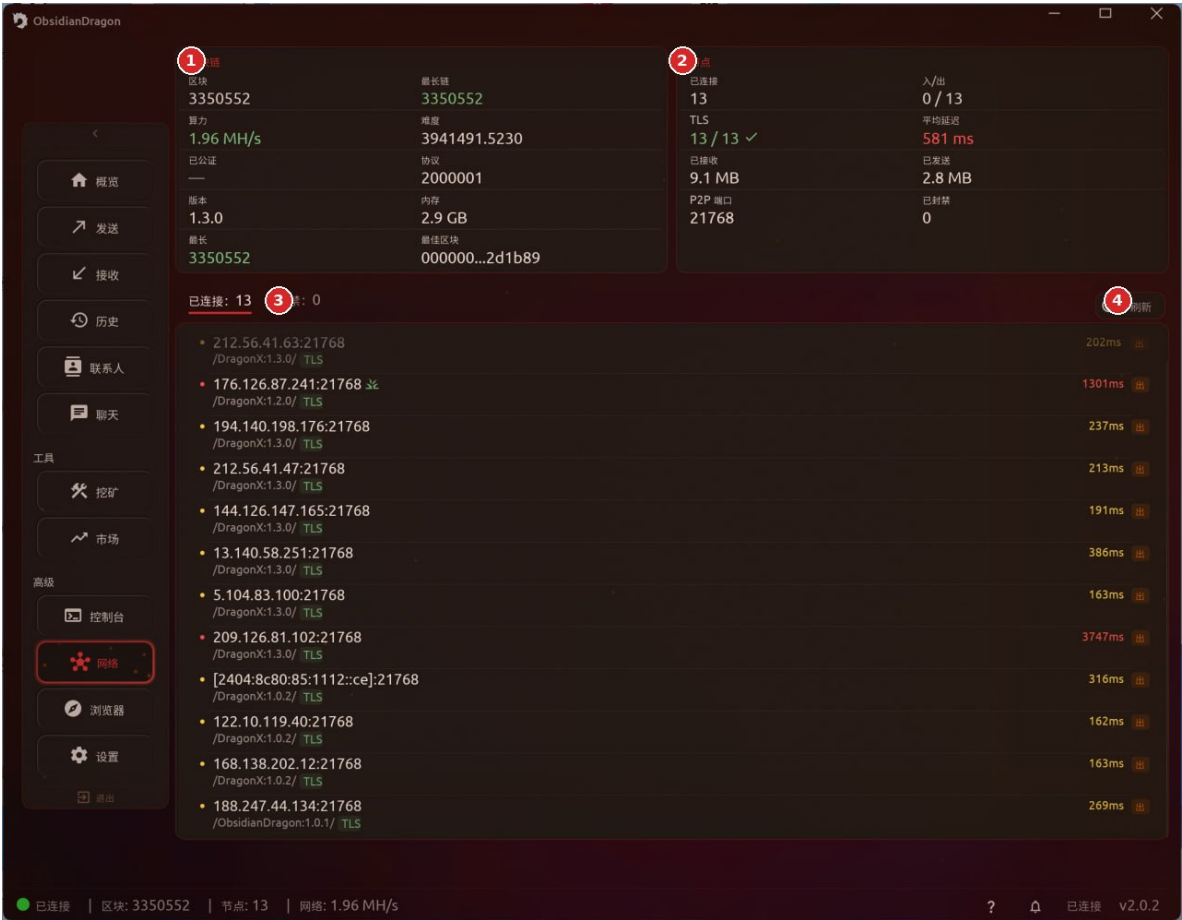


图 15 全节点“网络”页

编号	名称	说明
1	区块链	区块高度、最长链高度、全网算力、难度、协议版本、节点版本（如 1.3.0）、内存占用、最佳区块哈希
2	节点	已连接对等节点数、入/出站数、TLS 加密连接数（如 13/13）、平均延迟、已收发流量、P2P 端口（21768）、已封禁数
3	对等节点列表	每个节点的 IP:端口、软件版本、TLS 标记与延迟；可切换“已连接/已封禁”
4	刷新	手动刷新数据

健康的全节点通常保持十几个对等连接，且所有连接都为 TLS 加密。若连接数长期为 0，请检查网络、防火墙或代理设置。

13.2 轻钱包“网络”页：选择 lite 服务器

轻钱包通过 lite

服务器获取链数据。“网络”页显示当前服务器、同步状态与区块高度，并列出了官方服务器（lite、lite1 ~ lite7 等）、响应延迟与在线状态。

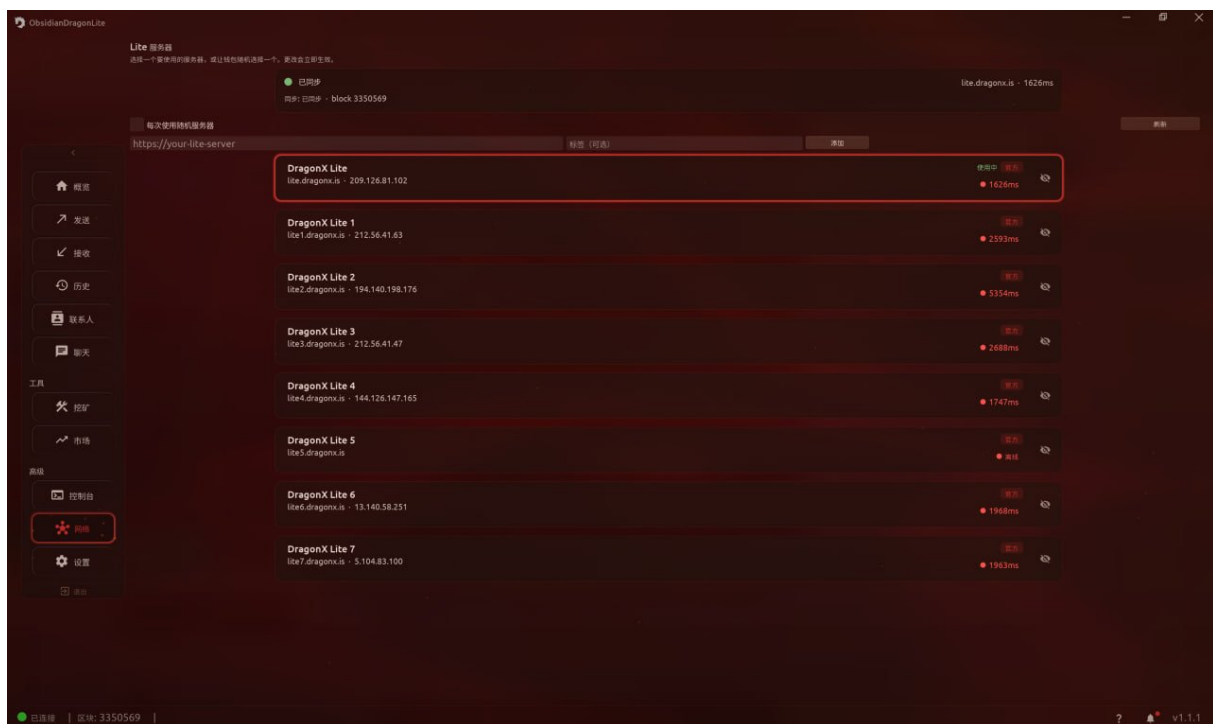


图 16 轻钱包“网络”页：lite 服务器列表

- 切换服务器：点击列表中的服务器即可切换，更改立即生效；使用中的服务器带“使用中”标记；
- 每次使用随机服务器：勾选后每次启动随机选择一个服务器；
- 自定义服务器：在输入框填写 `https://...` 服务器地址并可添加标签，点击“添加”；
- 隐藏服务器：点击右侧眼睛图标可隐藏不需要的服务器；离线服务器会显示“离线”；
- 钱包内置自动故障转移：当前服务器不可用时，会尝试其他服务器；如果同步异常，可手动切换到延迟较低的服务器。

13.3 全节点“浏览器”页（内置区块浏览器）

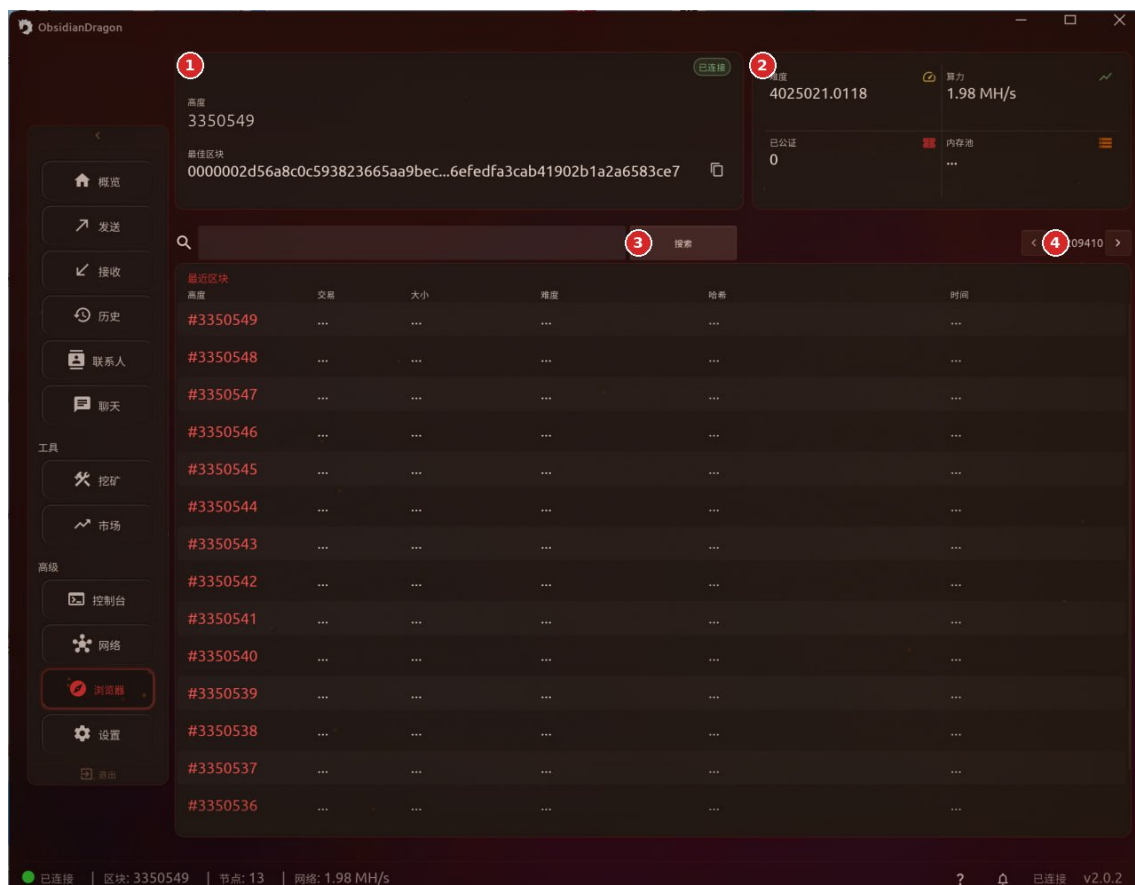


图 17 区块浏览器页（数据加载中）

编号	名称	说明
1	链信息	当前链高度、最佳区块哈希（可复制）及连接状态
2	链指标	难度、全网算力、已公证数、内存池大小
3	搜索	输入区块高度、区块哈希或交易 ID 检索
4	分页与最近区块	按页浏览最近区块：高度、交易数、大小、难度、哈希、时间

13.4 控制台

“控制台”是交互式命令行界面，可向内置节点（全节点）发送 RPC 命令查询状态，主要面向高级用户和故障诊断。请勿执行你不理解的命令，也不要包含私钥的命令输出分享给他人。

第 14 章 设置概览

点击侧边栏“设置”进入设置页，顶部共有 7 个选项卡：外观、钱包、备份与数据、节点与安全、浏览器、聊天、关于。（轻钱包的设置页结构相同，部分与节点相关的项目不显示。）

14.1 外观

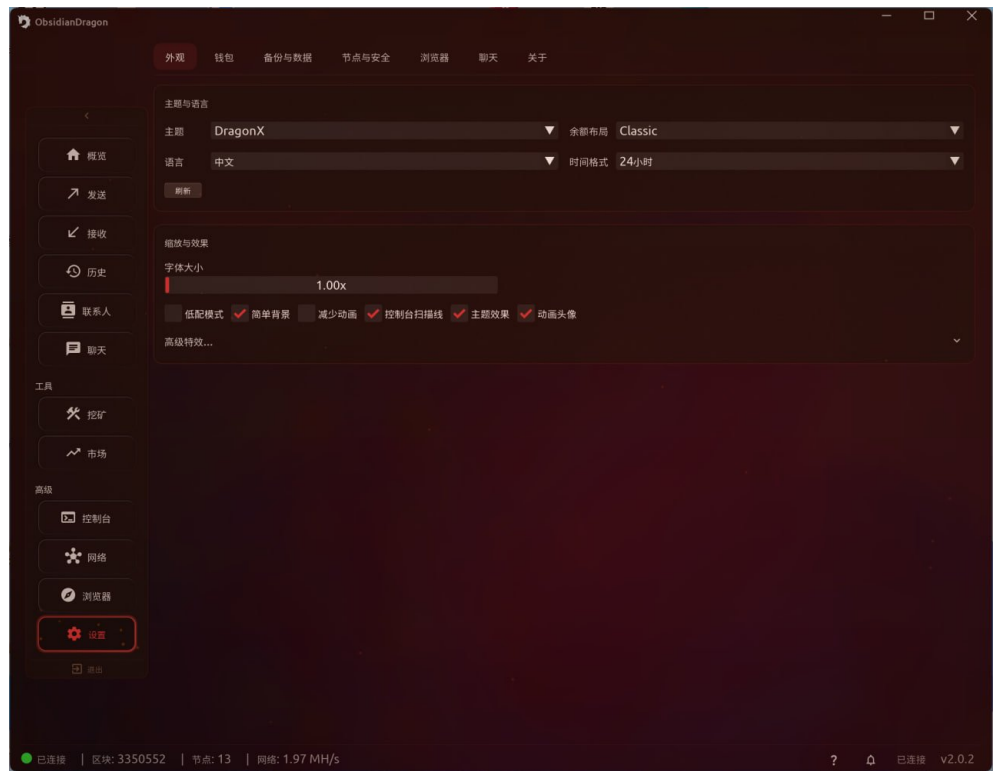


图 18 设置 → 外观

项目	说明
主题	内置主题：DragonX、Color Pop Dark、Dark、Jade、Obsidian、Color Pop Light、Dune
余额布局	Classic、Consolidated Card、Dashboard Tiles、Vertical Stack、Vertical 2x2、Balance Timeline、Two-Row Compact、Minimal，决定概览页卡片的排列方式
语言	English、Español、中文、Русский、Deutsch、Français、Português、日本語 等；切换后即时生效
时间格式	24 小时 / 12 小时
字体大小	界面缩放，默认 1.00x
效果选项	低配模式、简单背景、减少动画、控制台扫描线、主题效果、动画头像；“高级特效…”展开更多




图 19 主题下拉列表




图 20 余额布局下拉列表



图 21 语言下拉列表

【提示】 电脑较旧或觉得界面卡顿时，勾选“低配模式”“简单背景”和“减少动画”可以降低显卡与 CPU 占用。

14.2 钱包

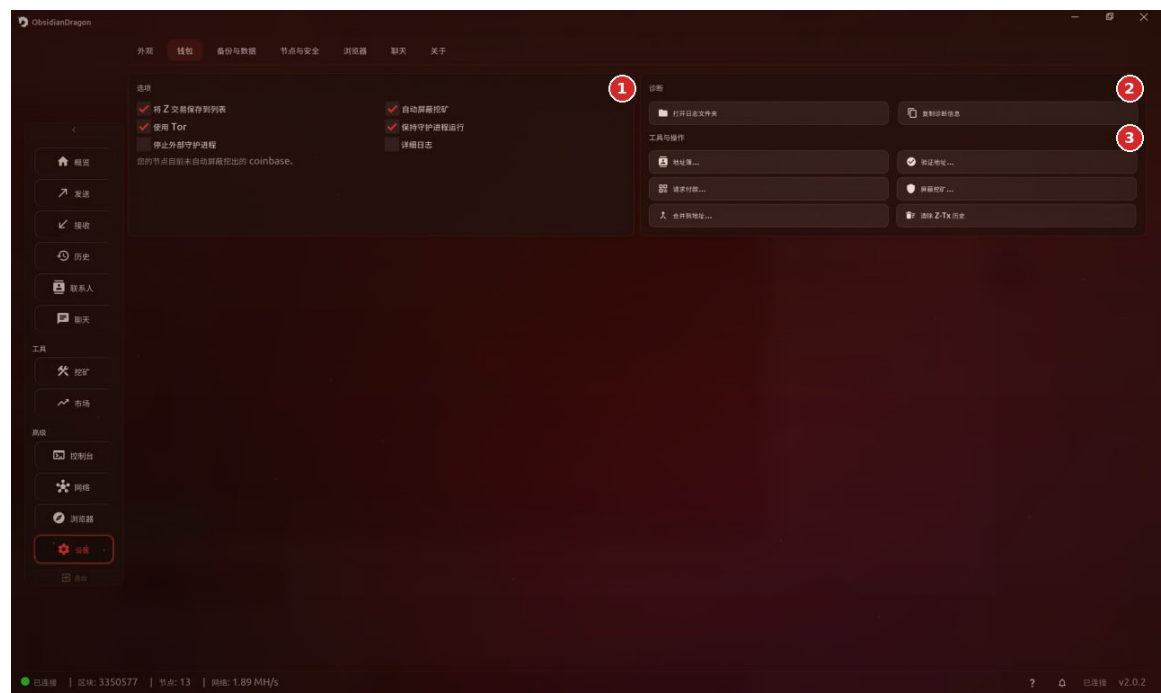


图 22 设置 → 钱包

编号	名称	说明
1	选项	钱包行为开关，见下表
2	诊断	打开日志文件夹、复制诊断信息
3	工具与操作	地址簿、验证地址、请求付款、屏蔽挖矿、合并到地址、清除 Z-Tx 历史

选项	说明
将 Z 交易保存到列表	把屏蔽交易保存到本地交易列表，便于在历史页查看
自动屏蔽挖矿	节点自动把挖矿产生的透明 coinbase 奖励转入屏蔽地址。未开启时界面会提示“您的节点目前未自动屏蔽挖出的 coinbase”
使用 Tor	让钱包的网络连接经由 Tor，隐藏 IP 地址
保持守护进程运行	控制守护进程是否保持运行，建议保持默认设置
停止外部守护进程	对应“退出时关闭外部守护进程”：仅在你使用外部（非内置）节点时相关，决定退出钱包时是否一并关闭它
详细日志	记录更详细的运行日志，排查问题时开启，平时建议关闭

工具与操作（悬停提示说明）



图 23 地址簿… 管理已保存的地址以便快速发送



图 24 验证地址… 检查 DragonX 地址是否有效



图 25 请求付款… 生成带二维码的付款请求



图 26 屏蔽挖矿… 将透明挖矿奖励转移到屏蔽地址



图 27 合并到地址… 将多个 UTXO 合并到一个地址



图 28 打开日志文件夹 打开包含调试和崩溃日志的文件夹



图 29 复制诊断信息 复制支持诊断摘要（版本、守护进程/钱包/日志状态，不含机密）

“清除 Z-Tx 历史”用于清除本地保存的屏蔽交易列表缓存，不会改变链上的资金；操作前请阅读弹出的提示。

14.3 备份与数据

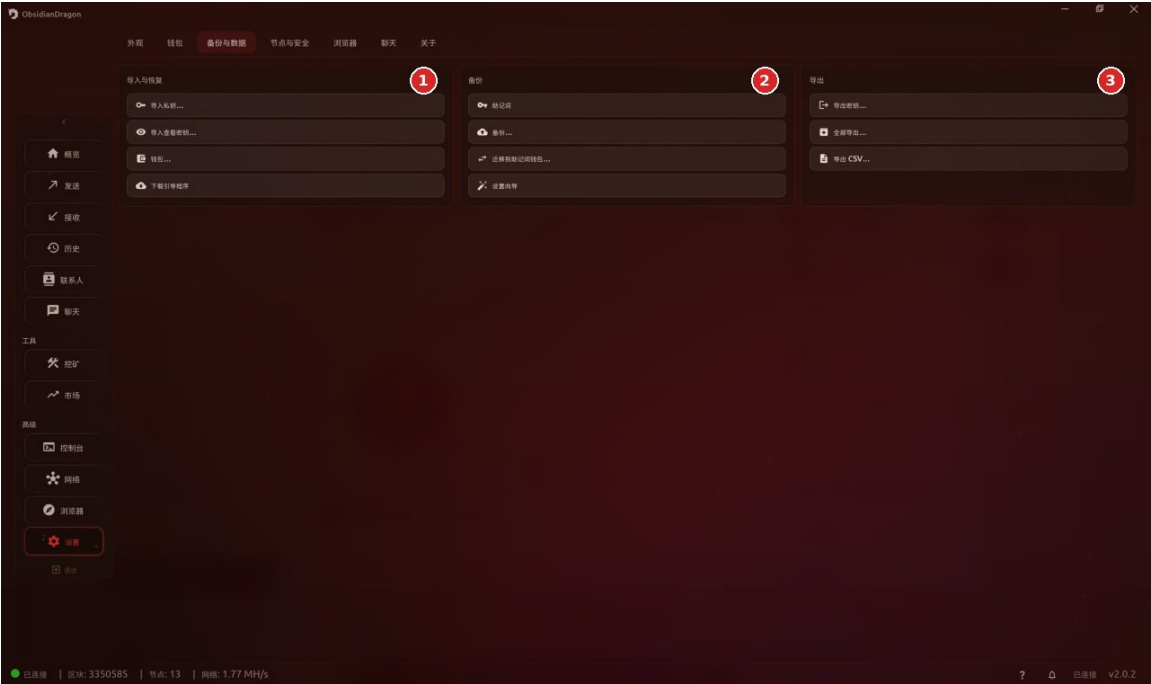


图 30 设置 → 备份与数据

编号	名称	说明
1	导入与恢复	导入私钥…、导入查看密钥…、钱包…、下载引导程序
2	备份	助记词、备份…、迁移到助记词钱包…、设置向导
3	导出	导出密钥…、全部导出…、导出 CSV…

功能	说明
导入私钥…	导入单个地址的私钥并扫描余额（可选“归集到我的钱包”及起始区块高度）
导入查看密钥…	导入查看密钥，仅能查看收款，不能花费
钱包…	钱包文件相关的导入与管理，具体选项以弹出窗口为准
下载引导程序	下载区块链引导快照，加快全节点首次同步
助记词	查看 24 词助记词（需要解锁，请在无人旁观时操作）
备份…	备份钱包数据
迁移到助记词钱包…	把旧 wallet.dat 钱包迁移为助记词钱包，见 4.5 节
设置向导	重新运行首次设置向导
导出密钥… / 全部导出…	导出私钥等敏感信息，务必妥善保管
导出 CSV…	把交易记录导出为 CSV 文件，便于记账

【安全】“助记词”“导出密钥”“全部导出”会展示或生成可以直接控制资产的敏感信息。请在安全、无人旁观、未被监控的环境中操作，不要截屏，导出的文件使用后妥善保管或销毁。

14.4 节点与安全

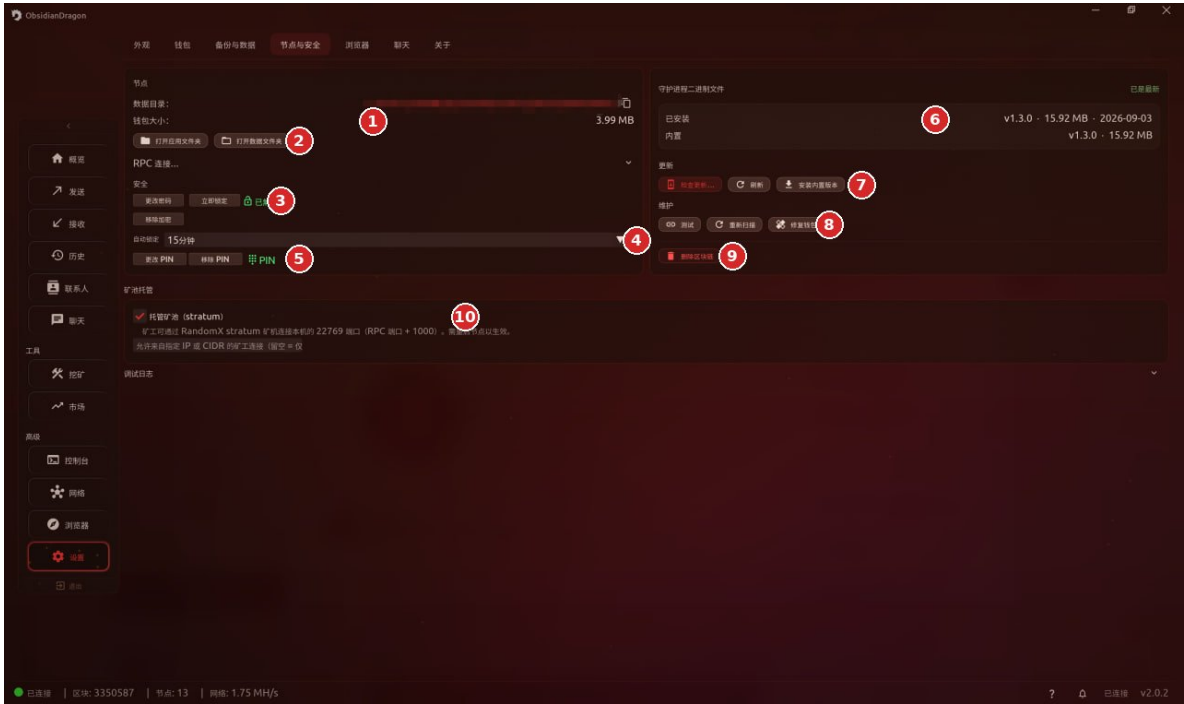


图 31 设置 → 节点与安全

编号	名称	说明
1	数据目录与钱包大小	显示钱包数据目录与 wallet 文件大小，可点击复制图标
2	打开文件夹	快速打开应用文件夹或数据文件夹
3	加密	更改密码、立即锁定、移除加密；绿色“已解锁”表示当前状态
4	自动锁定	空闲多长时间后自动锁定，可选（如 15 分钟）
5	PIN	更改 PIN、移除 PIN；右侧“PIN”标记表示已启用
6	守护进程版本	对比“已安装”与“内置”的 dragonxd 版本（如 v1.3.0）；显示“已是最新”则无需更新
7	更新	“检查更新…”获取新版本，“刷新”重新检查，“安装内置版本”恢复为随钱包附带的版本
8	维护	“测试”检测节点连接状态，“重新扫描”重新扫描钱包交易，“修复钱包”清理卡住交易并修复
9	删除区块链	删除本地区块数据（红色按钮，谨慎使用）；之后需重新同步
10	托管矿池	勾选后在本节点提供 RandomX Stratum 端点，见第 12 章

加密、PIN 与自动锁定

设置口令后钱包才处于加密状态。PIN 是在加密之上的界面锁，用于快速解锁。建议两者都启用，并把自动锁定时间设置在你可接受的最短值。

守护进程更新

在“守护进程二进制文件”区域点击“检查更新…”，对话框会列出所有发布版本，可选择安装特定版本；新版本在下次启动守护进程时生效。降级到旧版本可能需要重新索引，请谨慎。所有下载都经 SHA-256 校验与签名验证，验证失败的更新会被钱包拒绝。

维护工具：何时用哪个

操作	用途
重新扫描	让钱包重新读取区块链来查找交易，适用于导入私钥后或余额缺失时
重新索引（reindex）	重建节点的区块链数据库，仅在数据库损坏或不兼容时需要
修复钱包	清理钱包中卡住的交易并重新扫描（对应 -zapwallettxes=2），遇到交易长期卡住时使用
删除区块链	删除本地区块数据重新同步；不会删除钱包文件，但耗时较长

【注意】v2.0.1 起，钱包的自动恢复流程不会删除你的钱包，并提供针对损坏 wallet.dat 的重建与一键区块数据库重新索引；操作前仍请先备份助记词。

14.5 浏览器

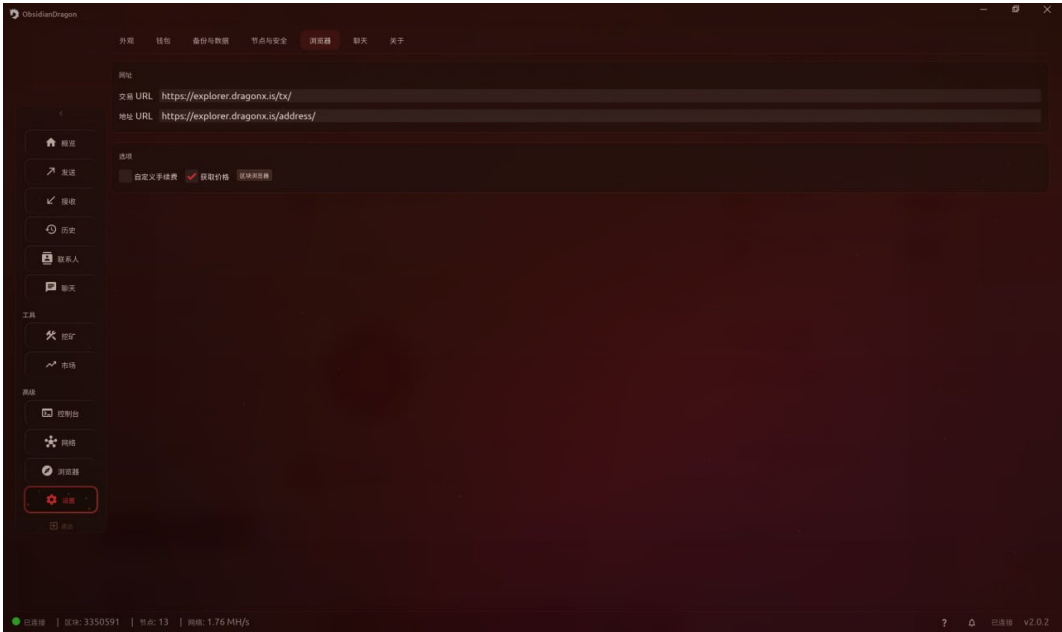


图 32 设置 → 浏览器

项目	说明
交易 URL	查看交易时打开的区块浏览器地址前缀，默认 https://explorer.dragonx.is/tx/
地址 URL	查看地址时打开的地址前缀，默认 https://explorer.dragonx.is/address/
自定义手续费	勾选后可在发送时自行设定手续费，一般无需开启
获取价格	勾选后钱包联网获取 DRGX 价格行情；关闭可避免对外部行情服务的请求，此时价格显示为“--”

14.6 聊天设置

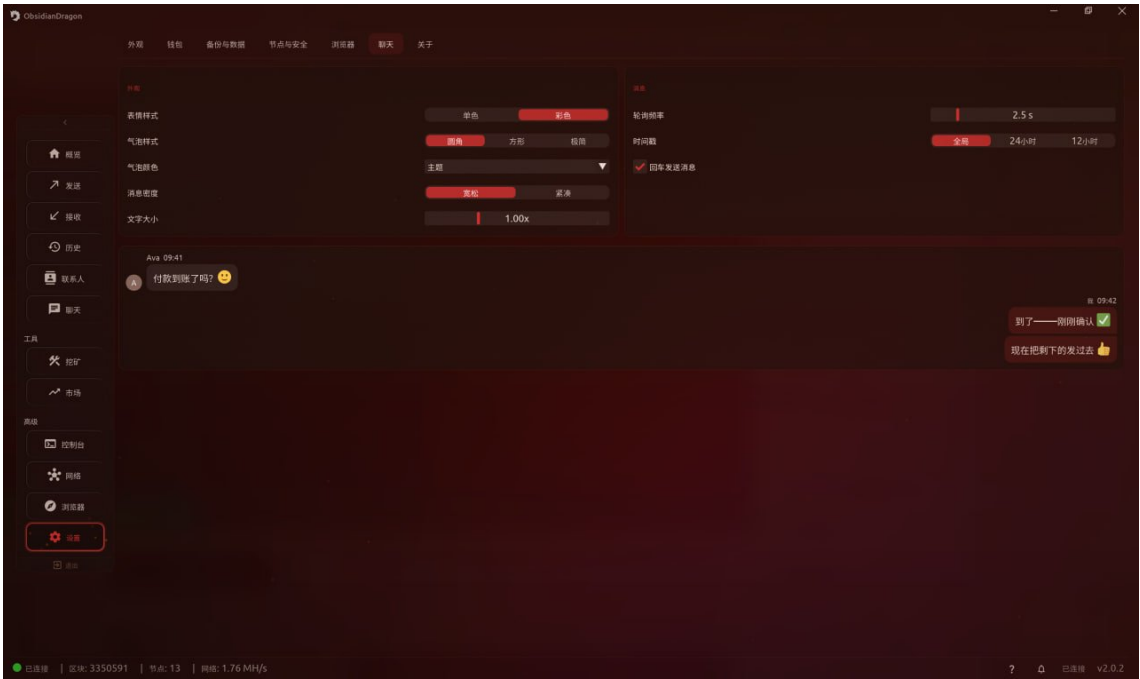


图 33 设置 → 聊天

分组	项目	说明
外观	表情样式	单色 / 彩色
外观	气泡样式	圆角 / 方形 / 极简
外观	气泡颜色	跟随主题或自定义
外观	消息密度	宽松 / 紧凑
外观	文字大小	聊天文字缩放，默认 1.00x
消息	轮询频率	多久检查一次新消息（默认 2.5 秒）
消息	时间戳	全局 / 24 小时 / 12 小时
消息	回车发送消息	勾选后按 Enter 直接发送

14.7 关于

“关于”页显示软件名称与版本号（如 ObsidianDragon v2.0.2）、使用的界面库（Dear ImGui、SDL3）及开源许可证 GPL-3.0。页面提供“网站”“源代码”“报告错误”“常见问题”四个快捷按钮，以及“保存设置”“重置为默认值”两个按钮。如需把所有设置恢复为出厂状态，使用“重置为默认值”。

第 15 章 内置帮助与常见问题

点击状态栏的“?”或设置“关于”页的“常见问题”可打开“帮助与常见问题”。窗口分为“钱包”和“守护进程”两个标签，可在搜索框中输入关键字查找，也可按主题浏览。



图 34 FAQ：钱包标签

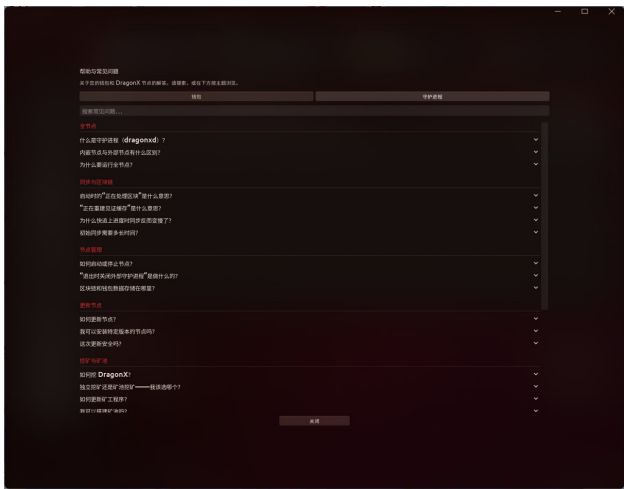


图 35 FAQ：守护进程标签

15.1 问答精选

问题	要点
如何创建新钱包？	首次启动时设置向导会自动创建；钱包由 24 词种子保护，请离线抄写保存
如何恢复已有钱包？	用助记词恢复，或在全节点版本中复制已有 wallet.dat；随后钱包会重新扫描以找回历史交易
应该用哪种地址？	尽量使用屏蔽（z）地址；透明地址仅用于不支持 z 地址的服务
手续费多少？	非常低且自动设置，确认前会显示
可以附带消息吗？	发往 z 地址可附加加密备注，仅收款方可读；透明地址不支持
为什么显示待处理？	交易在被打包进区块并获得确认前为待处理，通常一两分钟；检查连接与同步状态
什么是确认数？	包含你交易的区块之上每挖出一个新区块增加 1 个确认；收到的资金第 1 个确认后可花费
总余额与可用余额？	总余额含确认中或被锁定的资金，可用余额是此刻可发送的
忘记口令怎么办？	口令无法找回；如保存了助记词，可恢复到新钱包并重新设置口令
内置节点与外部节点？	默认运行内置节点；如果你已在运行 dragonxd，钱包也可连接到它
为什么要运行全节点？	自行验证区块链，不依赖第三方，同时增强网络去中心化
如何更新节点和矿工？	设置 → 节点与安全 → 守护进程二进制文件 → 检查更新；矿工在挖矿页“更新矿工…”。更新均经校验和签名验证
可以搭建矿池吗？	可以，开启“托管矿池（stratum）”，默认只监听本机，需手动配置才对外开放

第 16 章 安全与备份最佳实践

16.1 备份清单

备份对象	方法	频率
24 词助记词	纸质抄写，离线保存，建议两份分处保管	创建钱包时；任何新建钱包后
wallet.dat（全节点旧钱包）	设置 → 备份与数据 → 备份…；复制到离线介质	资金变动较大后
导出的密钥	仅在必要时导出，使用后妥善销毁	按需
联系人与交易记录	导出 CSV 便于记账	按需

16.2 日常安全习惯

- 为钱包设置口令和 PIN，并缩短自动锁定时间；
- 只从官方渠道下载，升级前校验 SHA-256；
- 保持操作系统与钱包为最新版本；
- 不在公共电脑、被监控的电脑上使用钱包；
- 不点击陌生链接，不运行陌生人发来的“更新包”“修复工具”；
- 遇到“客服”索要助记词或口令，一律视为诈骗；
- 条件允许时使用 Tor 或可信的网络环境，保护 IP 隐私；
- 大额资金与日常小额资金使用不同钱包。

【安全】 官方暂未提供的功能（如硬件钱包）请勿相信第三方“破解版”。目前路线图中包括离线签名与纸钱包，一旦发布，请以官方公告和 dragonx.is 为准。

16.3 隐私建议

使用屏蔽（z）地址收付款；避免把同一身份信息与链上地址公开关联；开启“使用 Tor”以隐藏 IP；如需防范运营商的深度包检测，可在 Tor 之外叠加可信的 VPN 或混淆代理。聊天内容可被收件人截图保存，请据此判断分享什么。

第 17 章 故障排查

现象	可能原因	处理办法
启动后长时间停在“Loading blockchain data...”	节点正在读取并验证区块数据库（升级后较常见）	耐心等待数分钟；不要强制退出。若长期无进展，复制诊断信息并检查日志
提示“正在重建见证缓存”	节点重建用于屏蔽花费的加密数据	不是卡死，请等待完成；强制退出会让工作重来
余额为 0 或不更新	钱包尚未同步完成或需要重新扫描	等待同步；仍异常时在 设置 → 节点与安全 执行“重新扫描”
节点数为 0，提示“已连接，但没有网络对等节点”	网络不通、被防火墙拦截、代理或 Tor 配置问题	检查网络与防火墙（P2P 端口 21768）；暂时关闭 VPN/Tor 测试；等待节点数恢复后再发送
交易长时间“待处理”或卡住	未被打包，或本地存在卡住的交易	确认已同步；仍未解决可使用“修复钱包”清理卡住交易
数据库损坏、启动失败	异常断电或磁盘问题	使用“修复钱包”、一键重新索引；wallet.dat 损坏可使用重建功能。自动恢复流程不会删除钱包；操作前确认助记词已备份
轻钱包无法同步 / 余额不动	当前 lite 服务器离线或延迟过高	在“网络”页换用延迟较低的服务器，或勾选“每次使用随机服务器”
矿工没有算力或份额为 0	地址、矿池或线程设置有误	检查矿池地址 pool.dragonx.is:3433、收款地址是否为你的 z 地址、线程数；确认已点击开始
FAQ 中日韩文标题显示为“??”	旧版本字体子集缺字	升级到 v2.0.2 / Lite v1.1.1 已修复
忘记口令	口令不可找回	使用助记词恢复到新钱包，并设置新口令
macOS 提示无法打开应用	系统安全策略拦截	在“应用程序”中右键选择“打开”；并确认下载文件已通过校验
Linux 下 ApplImage 无法运行	没有执行权限或系统版本过旧	执行 chmod +x；确认 glibc ≥ 2.31

17.1 获取支持

遇到无法解决的问题时，可依次尝试：1) 设置 → 钱包 → “复制诊断信息”（不含机密），粘贴给技术支持；2) “打开日志文件夹”获取调试与崩溃日志（发送前请自行检查，确保不包含敏感信息）；3) 通过“关于”页的“报告错误”按钮反馈；4) 加入官方社区交流。

第 18 章 术语表

术语	解释
DRGX (龙币)	DragonX 网络的原生代币
z 地址 / 屏蔽地址	以 zs1 开头的隐私地址，金额与交易双方在链上加密
t 地址 / 透明地址	公开地址，余额与交易在链上可查；以 t1 开头
屏蔽 (Shielding)	把币从透明地址转入屏蔽地址的操作
助记词 / BIP39	由 24 个单词组成的钱包恢复短语，可恢复钱包中的全部资产
确认数	交易所在区块之上每新增一个区块，确认数加 1
守护进程 (dragonxd)	DragonX 全节点程序，负责验证区块、中继交易、响应钱包查询
全节点 / 轻钱包	全节点自行验证区块链；轻钱包依赖 lite 服务器获取链数据
RandomX	对 CPU 友好的抗 ASIC 挖矿算法，DragonX 使用的算法标识为 rx/0
Stratum	矿工与矿池之间的通信协议；本节点可托管 Stratum 端点
份额 (Share)	矿工向矿池提交的工作量证明，用于计算收益分成
Coinbase	矿工挖到区块获得的奖励交易，默认进入透明地址
UTXO	未花费交易输出；多个小额 UTXO 可合并为一个
备注 (Memo)	随屏蔽交易发送的加密文字，仅收款方可读，最多 512 字节
见证缓存	屏蔽花费需要的加密数据，节点会在需要时重建
重新扫描 / 重新索引	前者让钱包重读链以找交易；后者重建节点区块数据库
Mempool (内存池)	节点暂存待确认交易的区域；加密聊天消息在此阶段即可被接收
TLS	传输层加密，对等连接带有 TLS 标记表示该连接已加密
Tor	匿名网络，用于隐藏真实 IP 地址

附录 A 版本记录 (摘要)

版本	日期	要点
全节点 v2.0.2	2026-09-04	历史页显示屏蔽发送 (含 $z \rightarrow z$ 、 $z \rightarrow t$) ; 发送行更精确; 节点无对等连接时不再显示已同步并阻止发送, 提示横幅; 迁移到助记词钱包更稳健; 修复数据竞争崩溃; 中日韩 FAQ 标题显示修复
Lite v1.1.1	2026-09-04	修复口令未加密保存问题 (新建/恢复钱包现在会用口令加密, 打开钱包会解锁) ; 中日韩 FAQ 显示修复
全节点 v2.0.1	2026-09-02	内置多线程 dragonx v1.3.0 节点, 更新包经 SHA-256 与 ed25519 校验; 节点侧 coinbase 自动屏蔽; 可托管 RandomX Stratum 矿池; 警报历史与诊断工具; 损坏钱包重建与区块库重新索引; 安全审计加固; 聊天对话删除与屏蔽; 8 种语言
Lite v1.1.0	2026-09-02	聊天对话删除/屏蔽; 安全加固; 首次恢复必须 24 词; 更多默认服务器与自动故障转移; 诊断工具; P2SH/多签收款方与备注增强
全节点 v2.0.0 / Lite v1.0.0	2026-07-23	加密聊天与联系人; BIP39 助记词钱包与迁移; 应用内更新节点与矿工; 一键修复钱包; Lite 轻钱包首发

附录 B 官方文件校验值 (SHA-256)

以下为 v2.0.2 与 Lite v1.1.1 发布页公布的校验值, 请以

<https://git.dragonx.is/DragonX/ObsidianDragon/releases> 上的最新信息为准。

文件	SHA-256
ObsidianDragon-2.0.2.ApplImage	9bf7328965c6348113ba7a30b0284f15787c635af17efae3dfa8a87e56e10c9b
ObsidianDragon-2.0.2-Linux-x64.zip	1371880c4187a94d4cb56d535471142c5f1a8053ef73fffd99d59e7b78c75c42
ObsidianDragon-2.0.2.exe	673347d2696fb6f5bd09dc25e415d5ae8e532abde75b8d48c3cd26545461de50
ObsidianDragon-2.0.2-Windows-x64.zip	f5ea7c45e66c6c1b90a8127f96dee04235691acb913ddc86327f2060798cd28c
ObsidianDragon-2.0.2-macOS-x86_64.dmg	7038580807a8e93e5443bdc04f2aede3ae1c30e5bc9f8776a207edb2e87771d1
ObsidianDragon-2.0.2-macOS-x86_64.app.zip	78159512ca684b95528231fd46f2d07b5bcc6f2da4d815fc1ecb2ff52127f41c
ObsidianDragonLite-1.1.1.ApplImage	323ff5f8658a5550aa12678ce4be37e32a2bfd3f3b0543074cc86a4267895dcf
ObsidianDragonLite-1.1.1-Linux-x64.zip	e8604e479aed7e020946df45bf0d9373401354907e10565011694efa9978e631
ObsidianDragonLite-1.1.1.exe	4cdcf291fe43c4fed04258aa55bb4e9b591f52780f9db5fb8f8bef522c43a351
ObsidianDragonLite-1.1.1-Windows-x64.zip	c387bfcd508f32195c41fabec9f23d8b094d693a5dba41fbf8ec4abab6f2f6e

文件	SHA-256
ObsidianDragonLite-1.1.1-macOS-x86_64.dmg	bb0c491cb8f90ae55d162ec7c04c8f30988fa2f79c7911471220cddab44f99a5
ObsidianDragonLite-1.1.1-macOS-x86_64.app.zip	a2a75fe40bf1f4db3abed8206dcc40d9fc74d8db2df7704afc9c834106b1c247

附录 C 常用端口与官方链接

项目	值
P2P 端口	21768 (全节点对等连接)
RPC 端口	21769 (默认, 节点本地控制)
托管矿池 Stratum 端口	22769 (RPC 端口 + 1000)
官方矿池	pool.dragonx.is:3433 (算法 rx/0)
官网与下载	https://dragonx.is https://dragonx.is/release
常见问题	https://dragonx.is/faq
代码库与发布记录	https://git.dragonx.is https://git.dragonx.is/DragonX/ObsidianDragon/releases
区块浏览器	https://explorer.dragonx.is
官方挖矿程序	https://git.dragonx.is/DragonX/drg-xmrig/releases

— 手册结束 —