

Fiche de procédure d'installation de GLPI

I Procédure d'installation de GLPI sur le serveur Debian 13	2
A. Installer le socle LAMP	2
B. Préparer une base de données pour GLPI	3
C. Télécharger GLPI et préparer son installation	7
D. Préparer la configuration Apache2	8
E. Utilisation de PHP8.3-FPM avec Apache2	9
II. Installation de GLPI	12

D'après le tutoriel du site IT-Connect :

<https://www.it-connect.fr/installation-pas-a-pas-de-glpi-10-sur-debian-12/>

I Procédure d'installation de GLPI sur le serveur Debian 13

Sur une machine virtuelle Debian 13 (Proxmox), installer le socle LAMP pour accueillir GLPI.


Mettre à jour les paquets

```
apt-get update/upgrade
```

A. Installer le socle LAMP

Installer les services : Apache2, MariaDB, PHP, PHPMyAdmin

```
apt-get install apache2 php mariadb-server
```

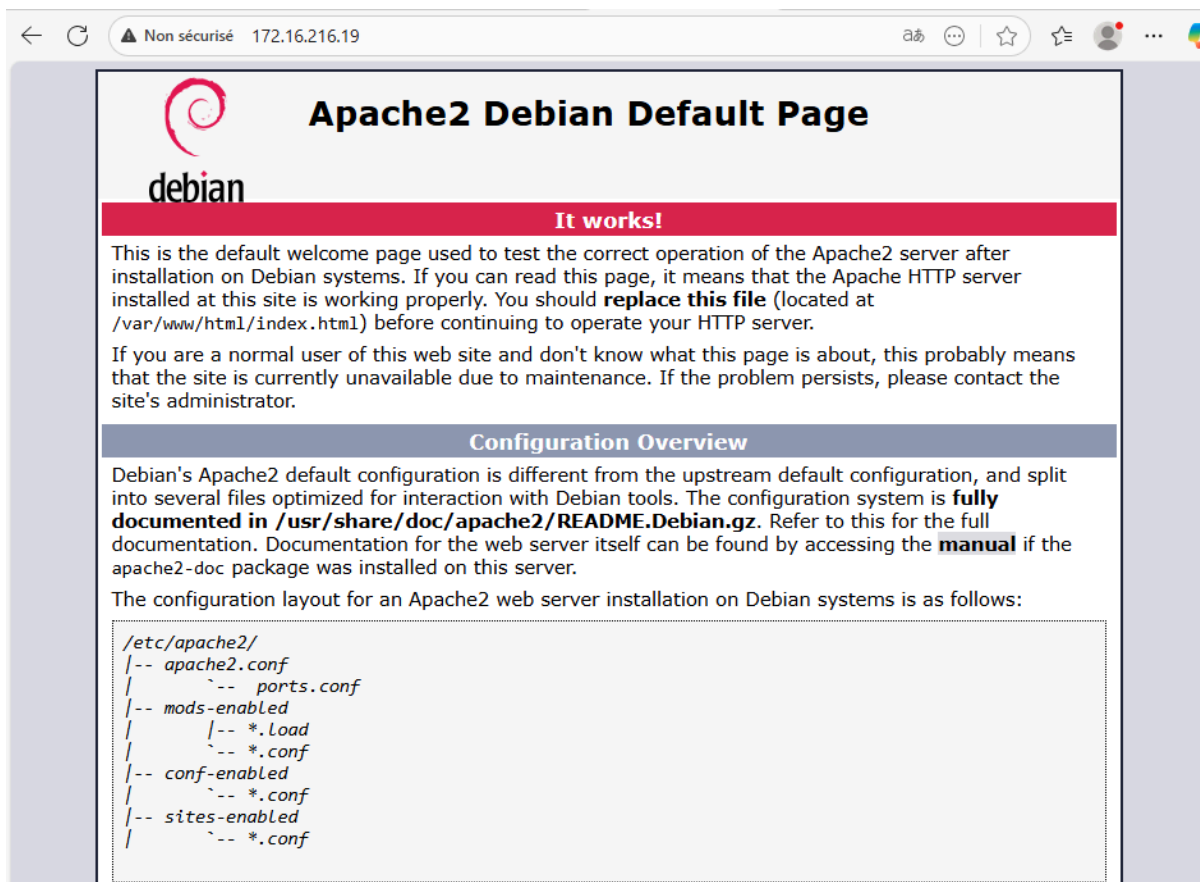

Installer des dépendances nécessaires php

```
apt-get install php-xml php-common php-json php-mysql  
php-mbstring php-curl php-gd php-intl php-zip php-bz2 php-imap  
php-apcu
```

```
root@Debian:~# mariadb-secure-installation

NOTE: MariaDB is secure by default in Debian. Running this script is
      useless at best, and misleading at worst. This script will be
      removed in a future MariaDB release in Debian. Please read
      mariadb-server.README.Debian for details.

Enter root user password or leave blank:

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.
```

B. Préparer une base de données pour GLPI

Effectuer au moins le minimum en matière de sécurisation de MariaDB avec la commande :

```
sudo mysql_secure_installation
```

```
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.
- Removing privileges on test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@Debian:~#
```

`apt-get install php-ldap`

Connection à MariaDB :

```
root@Debian:~# apt-get install php-ldap
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  php8.4-ldap
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php-ldap php8.4-ldap
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 36,5 kB dans les archives.
Après cette opération, 145 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 php8.4-ldap amd64 8.4.11-1 [32,5 kB]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 php-ldap all 2:8.4+96 [3 964 B]
36,5 ko réceptionnés en 0s (305 ko/s)
Sélection du paquet php8.4-ldap précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php8.4-ldap_8.4.11-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.4-ldap (8.4.11-1) ...
Sélection du paquet php-ldap précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-ldap_2%3a8.4+96_all.deb ...
Dépaquetage de php-ldap (2:8.4+96) ...
Paramétrage de php8.4-ldap (8.4.11-1) ...
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/ldap.ini with new version
Paramétrage de php-ldap (2:8.4+96) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.4 (8.4.11-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.4-cli (8.4.11-1) ...
```

```
mysql -u root -p
```

Création de la base de données :

```
CREATE DATABASE glpidb;
```

Création d'un utilisateur "proot" avec comme mot de passe "Azerty31" :

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'proot'@'localhost';
```

```
DROP USER 'proot'@'hôte';
```

```
CREATE USER 'glpi_adm'@'localhost' IDENTIFIED BY
'ton_mot_de_passe';
```


```
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi_adm'@'localhost';
```

FLUSH PRIVILEGES;

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'adminglpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Azerty31';
Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)

MariaDB [(none)]> SELECT User, Host FROM mysql.user;
+-----+-----+
| User      | Host      |
+-----+-----+
| adminglpi | localhost |
| mariadb.sys | localhost |
| mysql     | localhost |
| phpmyadmin | localhost |
| root      | localhost |
+-----+-----+
5 rows in set (0,002 sec)
```

Donner les droits et creer la base via sql

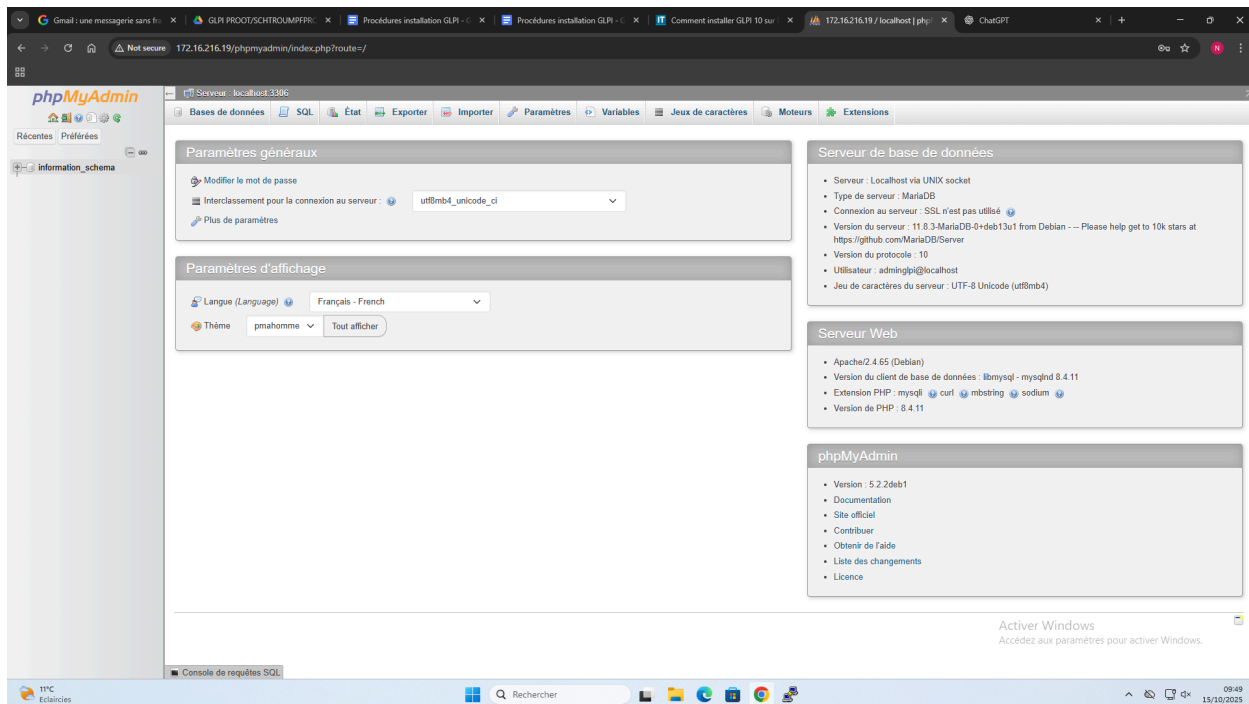

C. Télécharger GLPI et préparer son installation

télécharger l'archive dans le répertoire "/tmp" :

```
cd /tmp
```

wqet

<https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz>

```
root@Debian:~# cd /tmp
root@Debian:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
--2025-11-05 08:43:36-- https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
Résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connexion à github.com (github.com) [140.82.121.4]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 302 Found
Emplacement : https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/2799160e-e62f-47bd-8fe6-a8c50209f3ab?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2025-11-05T08%3A22%3A43Z&rsct=application%2Foctet-stream&skid=96c2d410-5711-43al-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2025-11-05T07%3A22%3A08Z&ske=2025-11-05T08%3A22%3A43Z&sk=s=&b&skv=2018-11-09&sig=Hy7Brxhw6YBAZpRVZCFr00rs7sJrGcTUa7naldt9PTIIi3D&jwt=eYJ0eXAIoiJKVlQIiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaWVkb2kiOiJmV3RWFzS1hc3NldHMud2luZG93cy5uZXQifQ.73ljYzFmXlUKYYZ00WghKL37kS3q30dtvfvw57PD35iW&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-10.0.10.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2025-11-05 08:43:37-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/2799160e-e62f-47bd-8fe6-a8c50209f3ab?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2025-11-05T08%3A22%3A43Z&rsct=application%2Foctet-stream&skid=96c2d410-5711-43al-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2025-11-05T07%3A22%3A08Z&ske=2025-11-05T08%3A22%3A43Z&sk=s=&b&skv=2018-11-09&sig=Hy7Brxhw6YBAZpRVZCFr00rs7sJrGcTUa7naldt9PTIIi3D&jwt=eYJ0eXAIoiJKVlQIiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaWVkb2kiOiJmV3RWFzS1hc3NldHMud2luZG93cy5uZXQifQ.73ljYzFmXlUKYYZ00WghKL37kS3q30dtvfvw57PD35iW&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-10.0.10.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.111.133, 185.199.110.133, 185.199.109.133, ...
Connexion à release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com) [185.199.111.133]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 59092816 (56M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glpi-10.0.10.tgz »

glpi-10.0.10.tgz      100%[=====>]    56,35M   44,4MB/s     ds 1,3s

2025-11-05 08:43:38 (44,4 MB/s) - « glpi-10.0.10.tgz » sauvegardé [59092816/59092816]
```

Décompresser l'archive .tgz dans le répertoire `"/var/www/"`, afin d'obtenir le chemin d'accès `"/var/www/glpi"` pour GLPI.

```
tar -xzvf qlpi-10.0.10.tgz -C /var/www/
```

Définir l'utilisateur "**www-data**" correspondant à Apache2, en tant que propriétaire sur les fichiers GLPI.

```
chown www-data /var/www/glpi/ -R
```

D. Préparer la configuration Apache2

Configuration GLPI:

Créer un nouveau fichier de configuration qui va permettre de configurer le VirtualHost dédié à GLPI. On va appeler ce fichier "**glpi.conf**"

```
nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf:
```

```
GNU nano 8.4 /etc/apache2/sites-available/glpi.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is serving multiple applications),
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT target the GLPI directory itself.
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        AllowOverride All
        Require all granted
        RewriteEngine On

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>
</VirtualHost>
```

Enregistrer le fichier une fois la configuration terminée. Puis, activer ce nouveau site dans Apache2 : **sudo a2ensite glpi.conf**

```
GNU nano 8.4 /etc/apache2/sites-enabled/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is serving multiple applications),
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT target the GLPI directory itself.
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        AllowOverride All
        Require all granted
        RewriteEngine On

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.3-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>
</VirtualHost>
```


Désactiver le site par défaut car il est inutile :

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

Activer le module "rewrite"

```
sudo a2enmod rewrite
```

Redémarrer le service Apache2 :

```
sudo systemctl restart apache2
```

E. Utilisation de PHP8.3-FPM avec Apache2

Installer PHP8.2-FPM avec la commande suivante :

```
sudo apt-get install php8.3-fpm
```

Activer 2 modules dans Apache et la configuration de PHP-FPM, avant de recharger Apache2 :

```
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
```

```
sudo a2enconf php8.3-fpm
```

```
sudo systemctl reload apache2
```

Pour configurer PHP-FPM pour Apache2, éditer le fichier :

```
sudo nano /etc/php/8.3/fpm/php.ini
```

Recherchez l'option "**session.cookie_httponly**" et indiquez la valeur "**on**" pour l'activer, afin de protéger les cookies de GLPI.

```
root@Debian:~# rm -f /usr/share/keyrings/deb.sury.org-php.gpg
root@Debian:~# curl -fsSL https://packages.sury.org/php/apt.gpg | gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deb.sury.org-php.gpg
root@Debian:~# apt update
Atteint : 1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Atteint : 2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Réception de : 4 https://packages.sury.org/php trixie InRelease [70547 B]
Réception de : 5 https://packages.sury.org/php trixie/main amd64 Packages [257 kB]
257 ko réceptionnés en 1s (503 ko/s)
69 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
root@Debian:~# apt install -y php8.3 php8.3-fpm php8.3-cli php8.3-mysql php8.3-xml php8.3-curl php8.3-mbstring php8.3-zip php8.3-gd php8.3-intl
Mis à jour :
  php-common

Installation de :
  php8.3  php8.3-cli  php8.3-curl  php8.3-fpm  php8.3-gd  php8.3-intl  php8.3-mbstring  php8.3-mysql  php8.3-xml  php8.3-zip

Installation de dépendances :
  php8.3-common  php8.3-opcache  php8.3-readline

Paquets suggérés :
  php-pear

Sommaire :
  Mise à niveau de : 1. Installation de : 13Supprimé : 0. Non mis à jour : 68
Taille du téléchargement : 50662 kB
Espace nécessaire : 25,9 MB / 28,1 GB disponible

Réception de : 1 https://packages.sury.org/php trixie/main amd64 php-common all 2:96+0-20250402.56+debian13~1.gbp84a5b7 [13,1 kB]
Réception de : 2 https://packages.sury.org/php trixie/main amd64 php8.3-common amd64 8.3.27-1+0-20251113.72+debian13~1.gbp9af90 [731 kB]
```

```

GNU nano 8.4 /etc/php/8.3/fpm/php.ini *
; Name of the session (used as cookie name).
; https://php.net/session.name
session.name = PHPSESSID

; Initialize session on request startup.
; https://php.net/session.auto-start
session.auto_start = 0

; Lifetime in seconds of cookie or, if 0, until browser is restarted.
; https://php.net/session.cookie-lifetime
session.cookie_lifetime = 0

; The path for which the cookie is valid.
; https://php.net/session.cookie-path
session.cookie_path = /

; The domain for which the cookie is valid.
; https://php.net/session.cookie-domain
session.cookie_domain =

; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; https://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly = on

```

Enregistrer le fichier une fois que c'est fait.

Appliquer les modifications en redémarrant PHP-FPM avec la commande :

```
sudo systemctl restart php8.2-fpm.service
```

Modifier VirtualHost pour préciser à Apache2 que PHP-FPM doit être utilisé pour les fichiers PHP :

```

<FilesMatch \.php$>
    SetHandler
    "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
</FilesMatch>

```

```

GNU nano 8.4 /etc/apache2/sites-available/glpi.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is serving multiple applications),
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT target the GLPI directory itself.
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        AllowOverride All
        Require all granted
        RewriteEngine On

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>
</VirtualHost>

```


Relancer Apache2 :

```
sudo systemctl restart apache2
```


Maintenant la préparation du serveur GLPI est terminée, il ne reste qu'à installer GLPI.

II. Installation de GLPI


Taper l'adresse IP du serveur GLPI dans l'url d'un navigateur Web pour arriver sur la page d'accueil : **172.16.143.100/install/install.php**

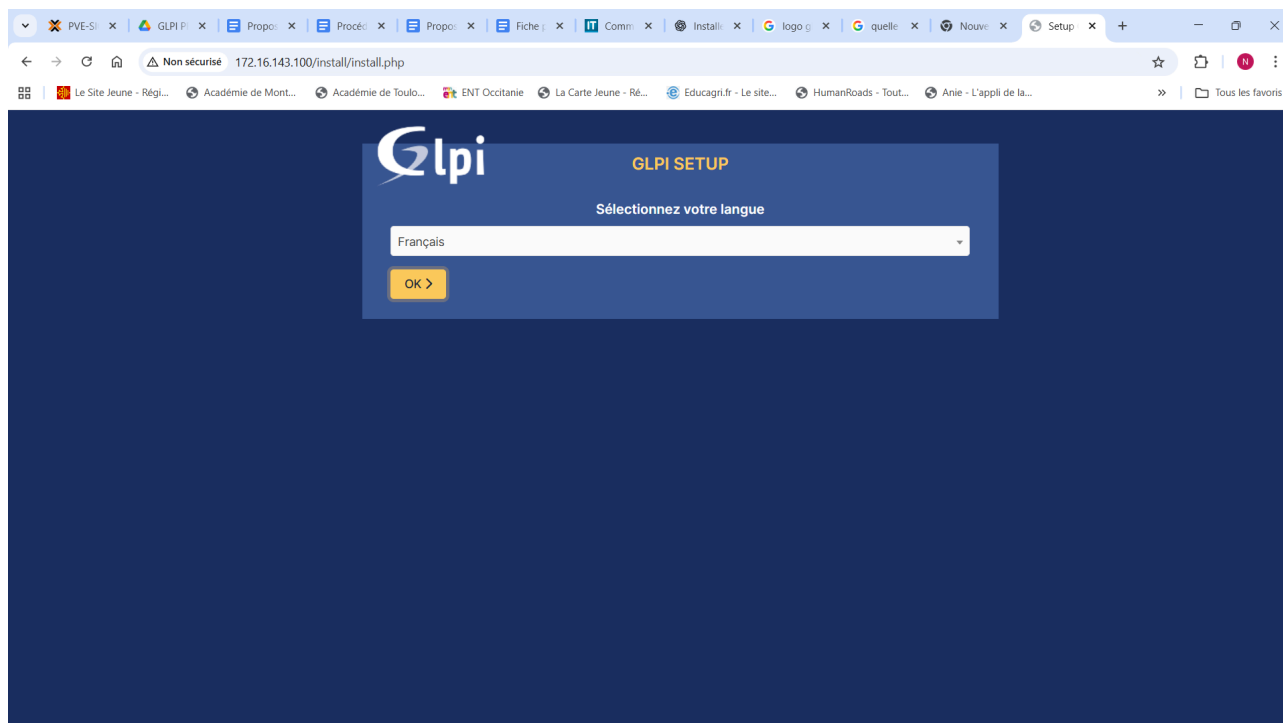


Choisir la langue “**Français**”, puis faite “**Continuer**”

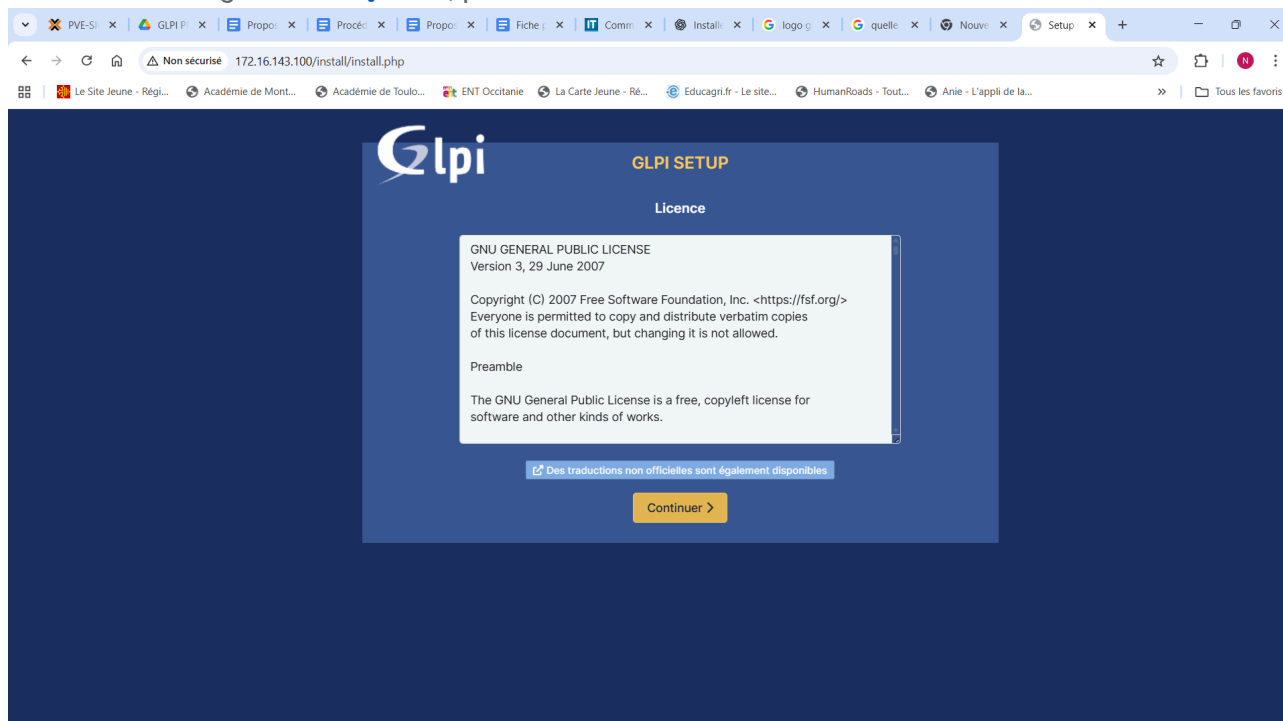

Faire “**Installer**” :

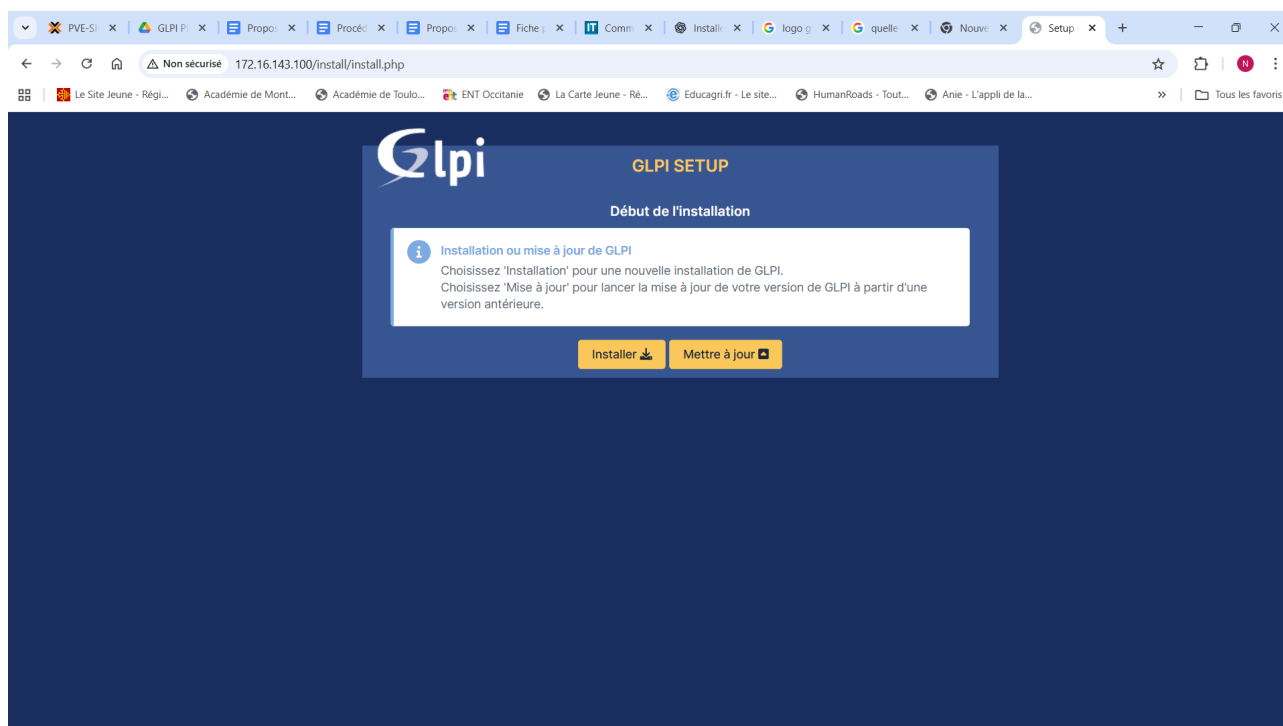

Vérifier la configuration du serveur GLPI pour voir si tous les prérequis sont respectés. Si tout est bon, alors faire **“Continuer”**.

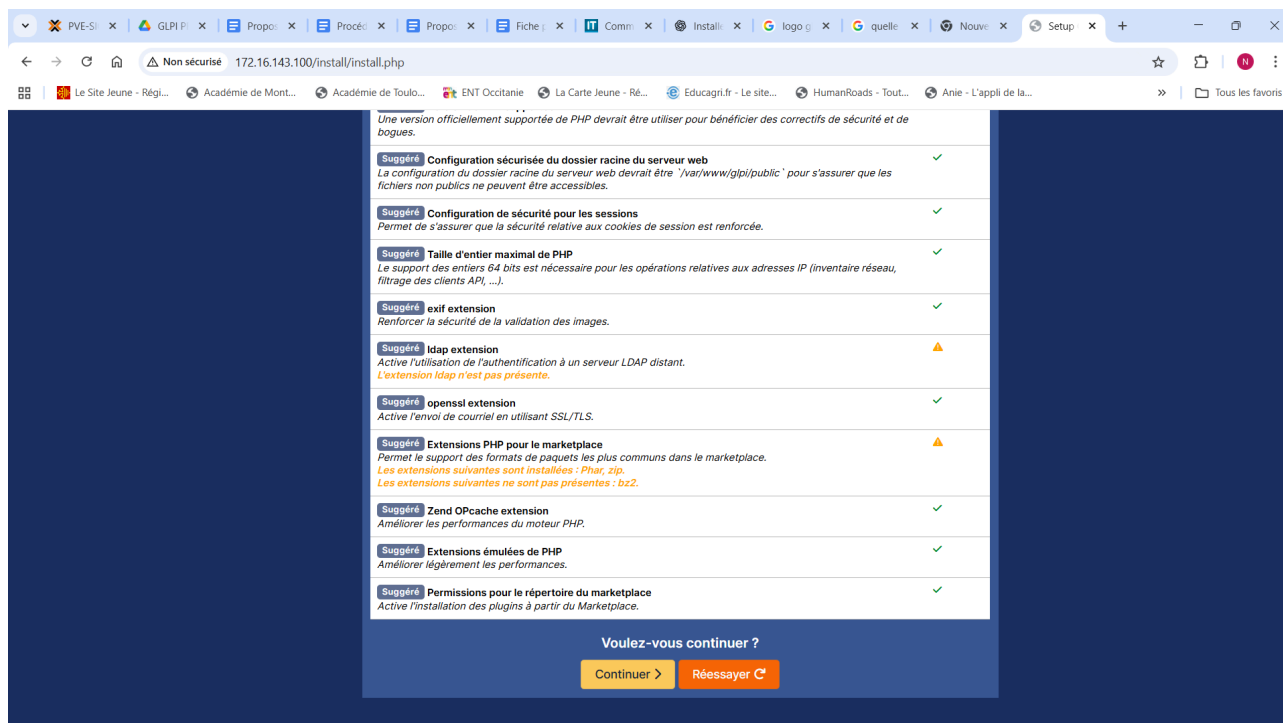

Renseigner les informations pour se connecter à la base de données.

- "**localhost**" en tant que serveur SQL puisque MariaDB est installé en local, sur le même serveur que GLPI.
- utilisateur "**admin1**"
- et le mot de passe associé.

The screenshot shows a web browser window with the URL `172.16.143.100/install/install.php`. The page is titled "GLPI SETUP" and "Étape 1". Below the title, it says "Configuration de la connexion à la base de données". There are three input fields: "Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)" with the value "localhost", "Utilisateur SQL" with the value "admin1", and "Mot de passe SQL" with masked characters ".....". A yellow "Continuer >" button is at the bottom.

GLPI

GLPI SETUP

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

localhost

Utilisateur SQL


admin1

Mot de passe SQL

.....

Continuer >


Cliquer sur "**Continuer**", puis choisir la base de données "**glpi**" créée un peu plus tôt.

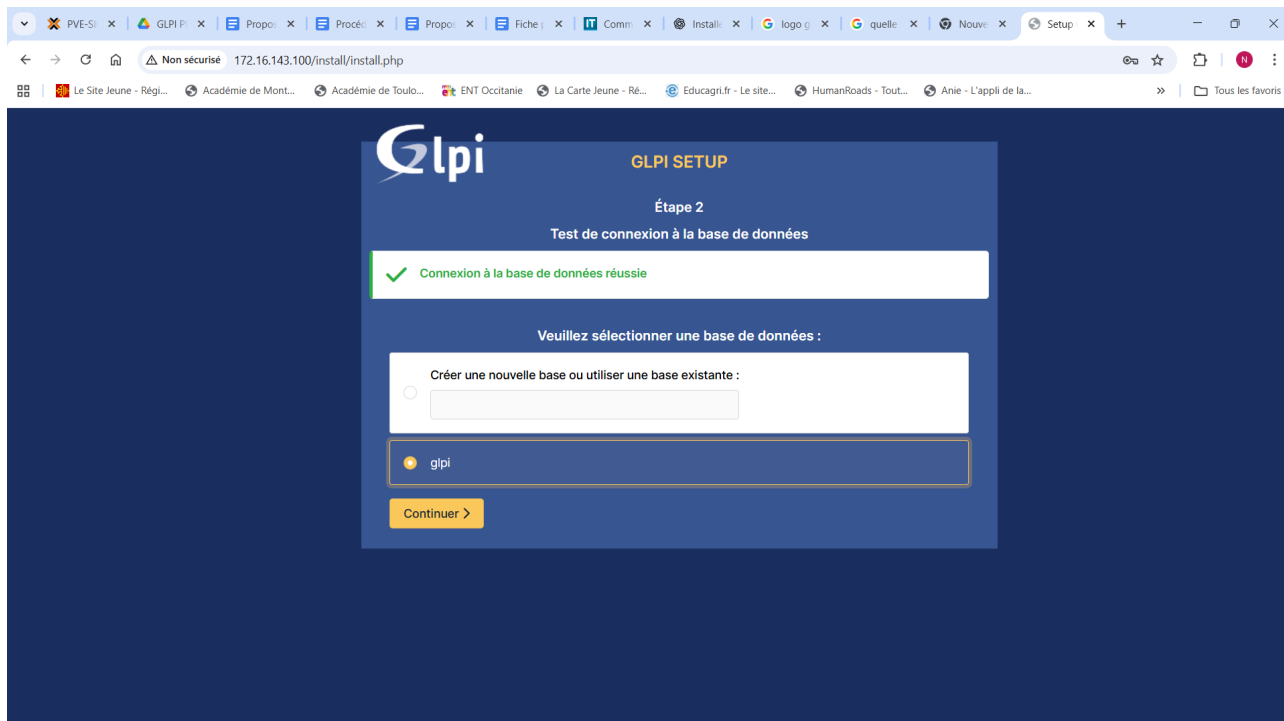


Faire que "**Continuer**"

```
Enabling site glpi.  
To activate the new configuration, you need to run:  
systemctl reload apache2  
root@Debian:~# a2dissite 000-default.conf  
Site 000-default disabled.  
To activate the new configuration, you need to run:  
systemctl reload apache2  
root@Debian:~# a2enmod rewrite  
Enabling module rewrite.  
To activate the new configuration, you need to run:  
systemctl restart apache2  
root@Debian:~# systemctl restart apache2  
root@Debian:~#
```



Faire "Utiliser GLPI"

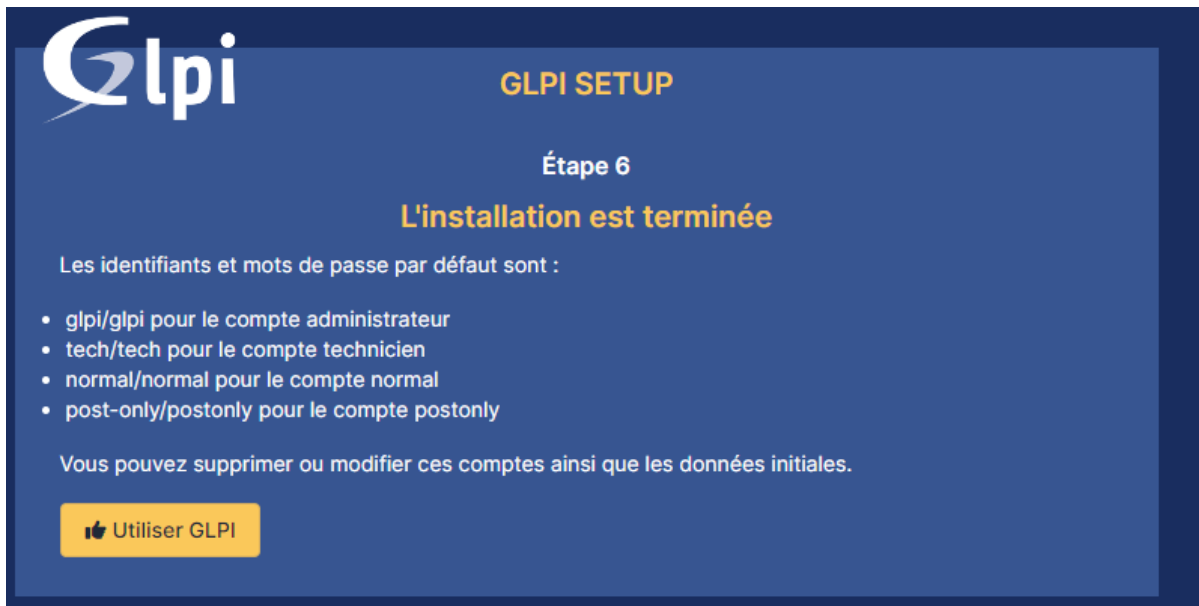

Se connecter avec le compte "glpi" et le mot de passe "glpi".

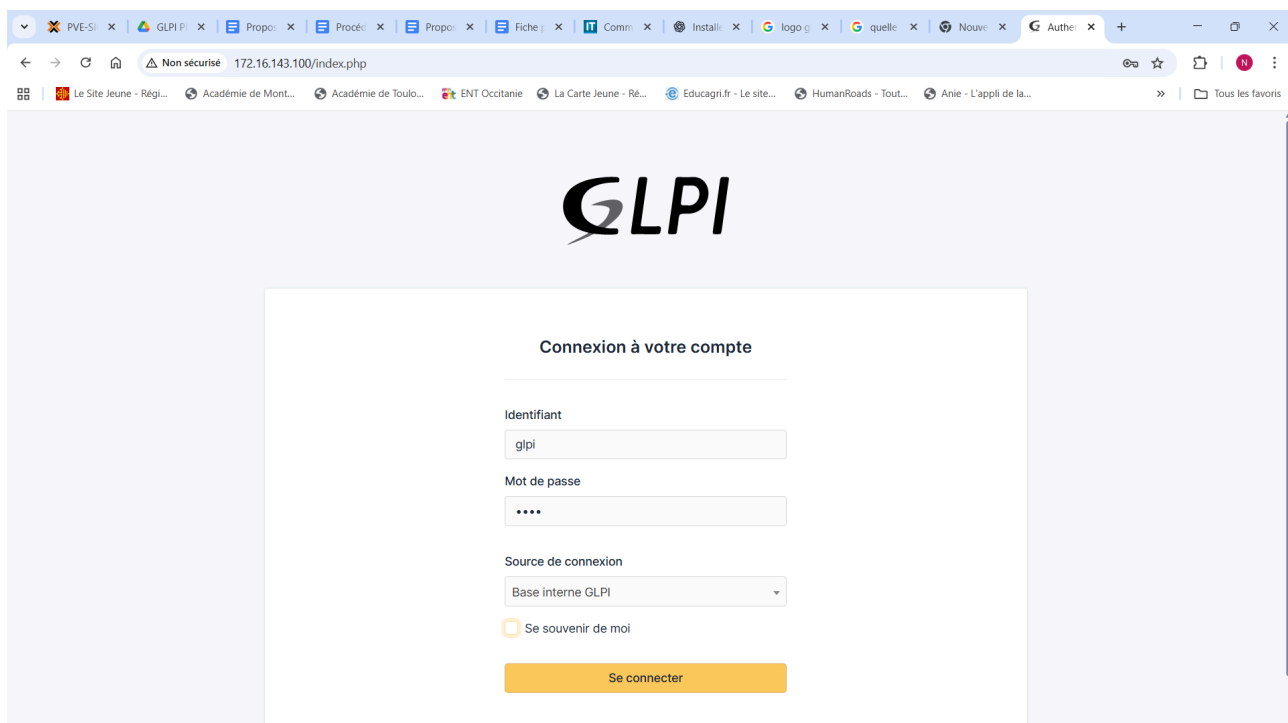

Nous voilà sur GLPI :

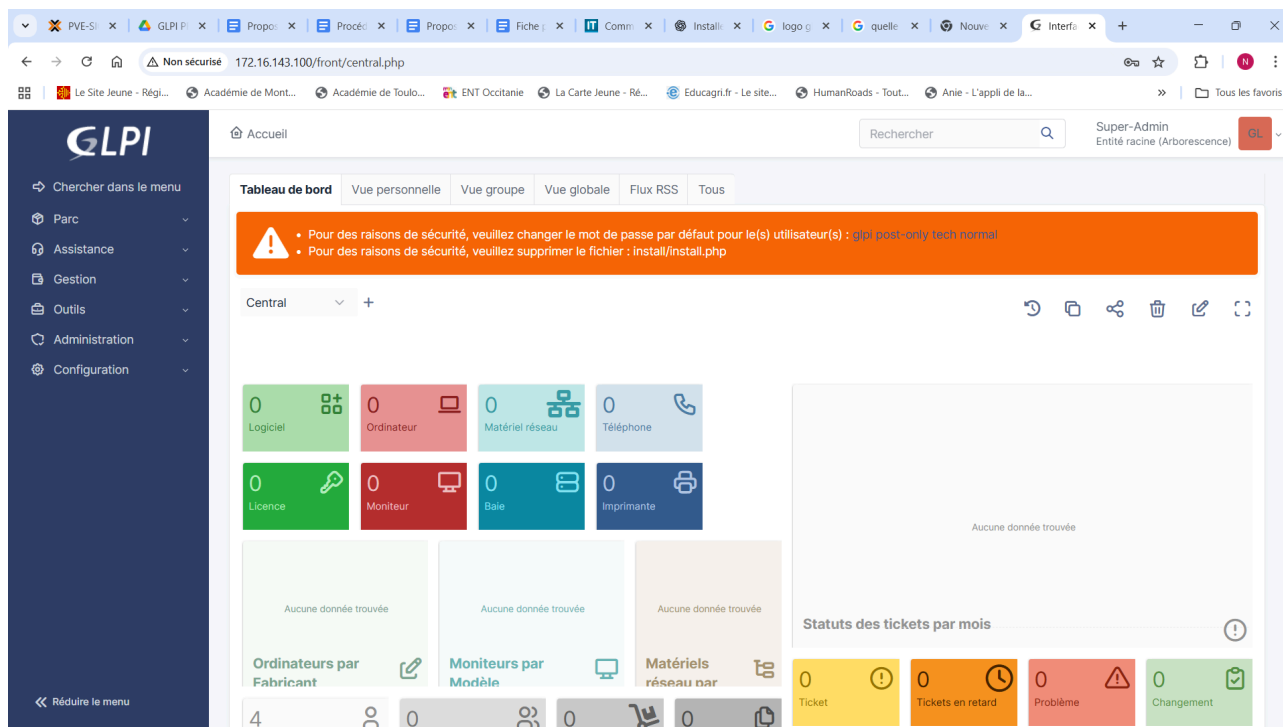


GLPI est désormais prêt à être utilisé et configuré (création d'utilisateurs, de catégories, de tickets,...).

III Création de 4 tickets :

De différentes catégories d'incidents :

- matériel
- logiciel
- réseau
- demandes diverses.

Comment créer un ticket :

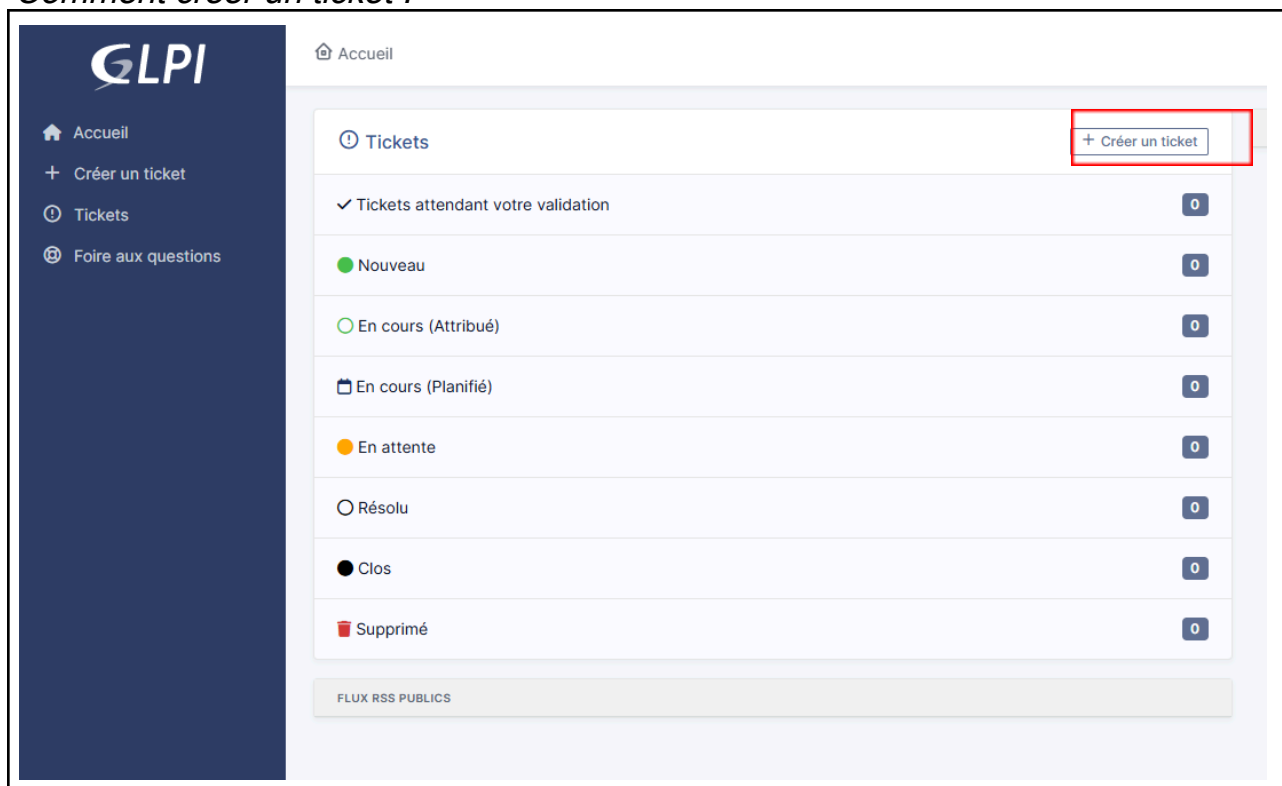

Vue de l'accueil utilisateur de GLPI (self-service)

Cliquer sur créer un ticket

La fenêtre d'enregistrement d'un ticket s'ouvre

Description de la demande ou de l'incident

Type Incident ▼

Catégorie ----- ▼ ⓘ

Urgence Moyenne ▼

Éléments associés +

Observateurs

Titre

Description *
Paragraphe ▼ B I ...

Fichier(s) (2 Mio maximum) ⓘ
Glissez et déposez votre fichier ici, ou
Sélect. fichiers Aucun fichier choisi

+ Soumettre la demande

Le type permet de sélectionner incident ou demande en fonction de la requête

Type Incident ▲

Catégorie Incident

Demande

La catégorie permet de spécifier de quel type est le problème

Catégorie ----- ▲ ⓘ

Urgence ----- ▼

Éléments associés
Ozenne > 1SI01 > 1sio1Gp08
»Demandes diverses
»Logiciel

La case urgence permet d'indiquer quelle est le niveau de priorité de la requête

Le titre et la description permettent de d'expliquer en détail le problème et de donner des précisions à l'administrateur.

La case observateur sert à mettre quelqu'un en copie (la personne recevra aussi le ticket).

Les éléments associés permettent d'indiquer quel le type d'appareil concerné par le problème et/ou de cibler spécifiquement l'équipement en question.

Ici on spécifie que le problème rencontré concerne un ordinateur, et plus précisément le PC-DELL-01

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
778	PC souffrant de ralentissements	Nouveau	2025-02-13 22:10	2025-02-13 22:10	Basse	CANADELL NICOLAS		Matériel	

15 lignes / page De 1 à 1 sur 1 lignes

Le ticket est maintenant créée

!

Tickets

+ Créer un ticket

✓ Tickets attendant votre validation

0

● Nouveau

1

NOTES PUBLIQUES

Côté technicien :

Du côté technicien, on va surtout s'intéresser à l'onglet assistance pour tout ce qui concerne les tickets

(le tableau de bord permet aussi de voir l'état général des tickets cf. le début du compte-rendu px)

Ci-dessous se trouve le tableau de bord de l'onglet Assistance

On a ainsi une vue générale des tickets, le nombre total (ici 4) dont 3 clos et 1 ticket entrant (celui qu'on vient de créer en self-service cf. la page d'avant)

On a d'autres informations comme le nombre de tickets pour chaque catégorie, chaque type...etc

🔊 Assistance

▼

📊 Tableau de bord

! Tickets

+ Créer un ticket

⚠ Problèmes

📅 Changements

📅 Planning

📊 Statistiques

🕒 Tickets récurrents

🕒 Changements récurrents



tableau de bord de l'onglet assistance

Ci-dessous l'onglet ticket de l'onglet assistance

4 Tickets	1 Tickets entrants	0 Tickets en attente	0 Tickets assignés	0 Tickets planifiés	0 Tickets résolus	3 Tickets fermés	
-----------	--------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-------------------	------------------	--

----- Caractéristiques - Statut est Non résolu

règle

règle globale

(+) groupe

Rechercher

☆

🔄

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
778	PC souffrant de ralentissements	Nouveau	2025-02-13 22:10	2025-02-13 22:10	Basse	CANADELL NICOLAS i		Matériel	

15 lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

on remarque qu'on a bien notre ticket enregistré

● PC souffrant de ralentissements (778) 1/1

Ticket

Statistiques

Validations

Base de connaissances

Éléments 1

Analyse d'impact

Coûts

Projets

Tâches de projet

Problèmes

Changements

Tous

NC

Créé : il y a 1 heures par CANADELL NICOLAS Dernière mise à jour : À l'instant par CANADELL NICOLAS

PC souffrant de ralentissements

Bonjour,

Mon ordinateur rame, que puis-je faire pour régler le problème ?

Cordialement

Ticket

Entité Ozenne 1SIO1 1sio1Gp08

Date d'ouverture 2025-02-13 22:1

Type Incident

Catégorie Matériel i +

Statut Nouveau

Source de la demande Helpdesk i +

Urgence Basse

Impact Moyen

Priorité Basse

Validation Non soumis à validation

Les différents statuts d'un ticket → → →

On attribue ensuite le ticket :

Acteurs 1

Demandeur

x CANADELL NICOLAS 1

Observateur

Attribué à

x CANADELL NICOLAS 0

Catégorie Matériel i +

Statut Nouveau

Source de la demande Nouveau

En cours (Attribué)

En cours (Planifié)

Urgence En attente

Impact Résolu

Clos

Priorité Basse

Validation Non soumis à validation

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
778	PC souffrant de ralentissements	En cours (Attribué)	2025-02-14 00:01	2025-02-13 22:10	Basse	CANADELL NICOLAS	CANADELL NICOLAS	Matériel	

15 lignes / page De 1 à 1 sur 1 lignes

Automatiquement le statut change et le ticket est attribué

4 Tickets	0 Tickets entrants	0 Tickets en attente	1 Tickets assignés	0 Tickets planifiés	0 Tickets résolus	3 Tickets fermés
--------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Bonjour,
Mon ordinateur rame, que puis-je faire pour régler le problème ?
Cordialement

NC

Créé : ⌚ il y a 3 minutes par 👤 CANADELL NICOLAS

Dernière mise à jour : ⌚ il y a 2 minutes par 👤 CANADELL NICOLAS

Bonjour,
Avez-vous essayé de redémarrer l'ordinateur ?
L'ordinateur souffre-t-il toujours de ralentissements ?

[Helpdesk](#)

NC

Créé : ⌚ À l'instant par 👤 CANADELL NICOLAS

Oui, je viens d'essayer et l'ordinateur ne rame plus.
Je vous en remercie
Cordialement

l'utilisateur informe que le problème est réglé, le technicien peut ainsi résoudre le ticket.

Une fois marqué comme résolu, l'utilisateur peut approuver ou non la solution

NC

Approbation de la solution

Commentaires ?

Paragraphe ▾

B

I

A ▾

...

Fichier(s) (2 Mio maximum) ⓘ

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Sélect. fichiers

Aucun fichier choisi

Approuver marquera le ticket comme clos, refuser marquera le ticket comme en cours

Ordinateur - PC-DELL-01

Ozenne > 1SIO1 > 1sio1Gp08

Sous-entités

Actions

14/14

Nouveau ticket pour cet élément...

1 dernier ticket (Voir tous)

ID	Titre	Statut	Date	Dernière modification	Priorité	Demandeur	Attribué	Éléments associés	Catégorie	Planification
778	PC souffrant de ralentissements (3 - 0)	Clos	le 2025-02-14 00:20	2025-02-14 00:20	Basse	CANADELL NICOLAS	CANADELL NICOLAS	Ordinateur - PC-DELL-01	Matériel	0

Le ticket est associé à l'équipement concerné (onglet parc)

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
745	Problème d'imprimante	Clos	2025-02-14 00:24	2025-02-13 15:53	Basse	CANADELL NICOLAS	NICOLEAU MALCOLM	Matériel	
778	PC souffrant de ralentissements	Clos	2025-02-14 00:20	2025-02-13 22:10	Basse	CANADELL NICOLAS	CANADELL NICOLAS	Matériel	
756	Site web inaccessible	Clos	2025-02-13 16:36	2025-02-13 16:14	Haute	CANADELL NICOLAS	NICOLEAU MALCOLM	Réseau	
714	Imprimante en panne	Clos	2025-02-13 15:23	2025-02-13 14:21	Moyenne	CANADELL NICOLAS	NICOLEAU MALCOLM		

Une fois un problème réglé, il convient de faire un enregistrement dans la base de connaissances.

Cela facilite le travail des prochains administrateurs qui si confronté aux mêmes problèmes auront soit la solution soit des pistes pour trouver la solution.

Outils

- Projets
- Notes
- Flux RSS
- Base de connaissances
- Réservations
- Rapports

[Accueil](#) / [Outils](#) / [Base de connaissances](#)[+ Ajouter](#)[Rechercher](#)**Rechercher**

Parcourir

Gérer

Sujets les plus récents[Imprimante ne marche pas](#)**Dernières mises à jour**[Imprimante ne marche pas](#)**Sujets les plus populaires**[Imprimante ne marche pas](#)

Catégories de la base de connaissances



Placer cet élément dans la FAQ

Non

Visible depuis



Visible jusqu'à



Sujet

Paragraphe



Contenu

Fichier(s) (2 Mio maximum)

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

[Sélect. fichiers](#)[Aucun fichier choisi](#)

Cible

[+ Ajouter](#)

Rechercher

Parcourir

Gérer



Catégorie racine

Affichage (nombre d'éléments) 15

Page courante en PDF paysage



De 1 à 1 sur 1

Sujet**Catégorie****Éléments associés**[Imprimante ne marche pas](#)

Débrancher et rebrancher l'imprimante

Affichage (nombre d'éléments) 15

Page courante en PDF paysage



De 1 à 1 sur 1

● PC souffrant de ralentissements (778)

Dates



Délais

Prise en compte	1 heures 50 minutes
Résolution	2 heures 7 minutes
Clôture	2 heures 7 minutes 46 secondes
En attente	2 minutes

Statistiques de la prise en charge d'un ticket