


Requerimientos para proyecto #2: Academlo Meals

Este proyecto no contara con un front-end, la intención es que el alumno sea capaz de experimentar lo más real posible el entorno de un desarrollador de back-end, el resultado final debe ser un servidor de Express que sea capaz de cumplir con los puntos a mencionar.

Se deben considerar los siguientes modelos y sus relaciones:

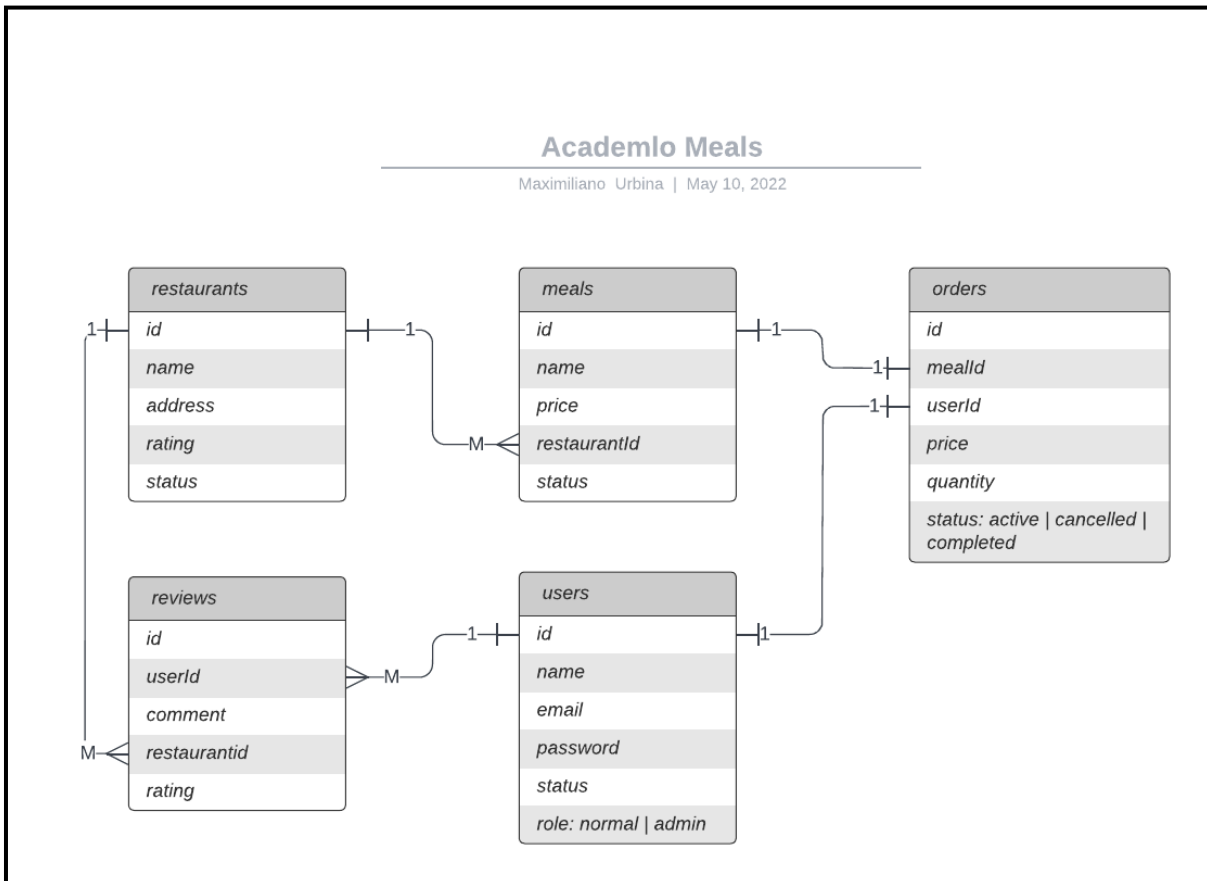

Se deben considerar los siguientes endpoints:

/api/v1/users		
HTTP Verb	Route	Description
POST	/signup	Crear usuario (enviar username, email, y password por req.body)
POST	/login	Iniciar sesión (enviar email y password por req.body)
PATCH	/:id	Actualizar perfil de usuario (solo name y email)
DELETE	/:id	Deshabilitar cuenta de usuario
GET	/orders	Obtener todas las ordenes hechas por el usuario

GET	/orders/:id	<i>Obtener detalles de una sola orden dado un ID</i>
------------	--------------------	--

- Todas las rutas, excepto para crear usuario e iniciar sesión, se deben proteger por un medio de autenticación, es decir, por JWT.
- Se debe usar express-validator para el endpoint de crear usuarios.
- El endpoint **/orders** y **/orders/:id**, debe buscar los productos del usuario en sesión (del token que se envió), extraer el id del token y usarlo para buscar dichas órdenes.
- Los métodos **PATCH** y **DELETE** deben estar protegidos para que únicamente el dueño de la cuenta a modificar pueda realizar dichas acciones.
- Para los endpoints **/orders**, se debe incluir la siguiente información:
 - El restaurant de donde se pidió la comida

/api/v1/restaurants		
HTTP Verb	Route	Description
POST	/	<i>Crear un nuevo restaurant (enviar name, address, rating (INT))</i>
GET	/	<i>Obtener todos los restaurants con status active</i>
GET	/:id	<i>Obtener restaurant por id</i>
PATCH	/:id	<i>Actualizar restaurant (name, address)</i>
DELETE	/:id	<i>Deshabilitar restaurant.</i>
POST	/reviews/:id	<i>Crear una nueva reseña en el restaurant, siendo :id el id del restaurant (enviar comment, rating (INT) en req.body)</i>
PATCH	/reviews/:id	<i>Actualizar una reseña hecha en un restaurant, siendo :id el id del restaurant (comment, rating) SOLO EL AUTOR DE LA RESEÑA PUEDE ACTUALIZAR SU PROPIA RESEÑA</i>
DELETE	/reviews/:id	<i>Actualizar una reseña hecha en un restaurant a status deleted, siendo :id el id del restaurant. SOLO EL AUTOR DE LA RESEÑA PUEDE ACTUALIZAR SU PROPIA RESEÑA</i>

- Todas las rutas, excepto **GET /** y **/:id**, deben estar protegidas por un método de autenticación. Se debe incluir las reseñas de los restaurants.
- El endpoint para crear restaurants, debe estar protegido con express-validator.
- Los endpoints **PATCH /:id** y **DELETE /:id** deben estar protegidos para que únicamente el usuario admin pueda realizar estas acciones.

/api/v1/meals		
HTTP Verb	Route	Description
POST	/:id	<i>Crear una nueva comida en el restaurant, siendo :id el id del restaurant (enviar name, price (INT) en req.body)</i>
GET	/	<i>Obtener todas las comidas con status active</i>
GET	/:id	<i>Obtener por id una comida con status active</i>
PATCH	/:id	<i>Actualizar comida (name, price)</i>
DELETE	/:id	<i>Deshabilitar comida</i>

- Todas las rutas, excepto **GET /** y **/:id**, deben estar protegidas por un método de autenticación.
- El endpoint para crear comidas, debe estar protegido con express-validator.
- Los métodos **PATCH** y **DELETE** deben estar protegidos para que únicamente el usuario admin pueda realizar estas acciones.
- Para los endpoints **GET**, se debe incluir la información de su restaurant.

/api/v1/orders		
HTTP Verb	Route	Description
POST	/	<i>Crear una nueva order (enviar quantity y mealId por req.boody)</i>
GET	/me	<i>Obtener todas las ordenes del usuario</i>
PATCH	/:id	<i>Marcar una orden por id con status completed</i>
DELETE	/:id	<i>Marcar una orden por id con status cancelled</i>

- Todas las rutas deben estar protegidas por un método de autenticación.
- Para el endpoint **POST /** se debe realizar lo siguiente:
 - Se debe buscar si existe la comida (meal), si no, enviar error.
 - Calcular el precio para el usuario, multiplicar el precio de la comida (meal) encontrada previamente, por la cantidad solicitada por el usuario.
 - Crear una nueva orden, pasando el precio calculado, el mealId de la comida ya encontrada y la cantidad solicitada por el usuario.
- Para el endpoint **PATCH y DELETE**, validar que la orden este con status **active** antes de realizar la operación, enviar error en caso de que no tenga este status.
 - Solo el usuario que hizo la orden solamente puede realizar estas operaciones

- Para el endpoint **/me**, se debe incluir la información de la comida que se ordenó, y del restaurant de donde se pidió la comida.