


SPEZIFIKATION

10. November 2013

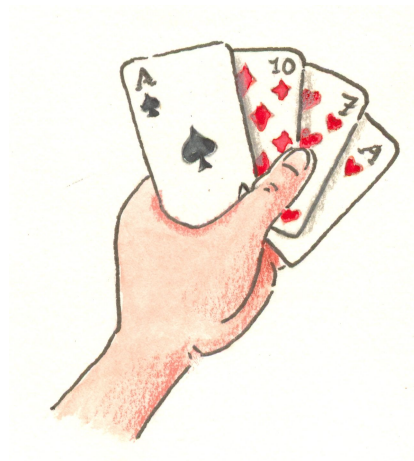

NET-WIZHEARTS

Phase	Verantwortlicher	E-Mail
Pflichtenheft	Alina Meixl	alina@meixl.de
Entwurf	Viktoria Witka	witkaviktoria@freenet.de
Spezifikation	Daniel Riedl	dariedl14@yahoo.de
Implementation	Andreas Altenbuchner	a.andi007@gmail.com
Verifikation	Patrick Kubin	kubin@fim.uni-passau.de
Präsentation	w	w

Inhaltsverzeichnis

1	Hierarchie-Verzeichnis	1
1.1	Klassenhierarchie	1
2	Klassen-Verzeichnis	4
2.1	Auflistung der Klassen	4
3	Klassen-Dokumentation	9
3.1	Client.CardID Enum-Referenz	9
3.2	Client.ClientController Klassenreferenz	9
3.3	Client.ClientMain Klassenreferenz	9
3.3.1	Dokumentation der Elementfunktionen	9
3.4	Client.ClientModel Klassenreferenz	9
3.4.1	Ausführliche Beschreibung	10
3.4.2	Dokumentation der Elementfunktionen	10
3.5	Client.ClientState Enum-Referenz	12
3.6	Client.LoginError Enum-Referenz	12
3.7	Client.MVMessages Schnittstellenreferenz	12
3.8	Client.View.Card Klassenreferenz	12
3.8.1	Ausführliche Beschreibung	13
3.8.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	13
3.8.3	Dokumentation der Elementfunktionen	13
3.9	Client.View.ChooseCards Klassenreferenz	13
3.9.1	Dokumentation der Elementfunktionen	13
3.10	Client.View.ChooseItem Klassenreferenz	13
3.10.1	Dokumentation der Elementfunktionen	14
3.11	Client.View.CreateGame Klassenreferenz	14
3.11.1	Ausführliche Beschreibung	14
3.11.2	Dokumentation der Elementfunktionen	14
3.12	Client.View.DiscardPile Klassenreferenz	15
3.13	Client.View.DrawDeck Klassenreferenz	15
3.14	Client.View.Game Klassenreferenz	15
3.14.1	Ausführliche Beschreibung	15
3.14.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	16
3.14.3	Dokumentation der Elementfunktionen	16
3.15	Client.View.GameLobby Klassenreferenz	16
3.15.1	Ausführliche Beschreibung	16
3.15.2	Dokumentation der Elementfunktionen	16
3.16	Client.View.GamePanel Klassenreferenz	17
3.16.1	Ausführliche Beschreibung	18

3.16.2 Dokumentation der Elementfunktionen	18
3.17 Client.View.InputNumber Klassenreferenz	18
3.17.1 Dokumentation der Elementfunktionen	18
3.18 Client.View.Language Enum-Referenz	18
3.19 Client.View.Lobby Klassenreferenz	18
3.19.1 Ausführliche Beschreibung	19
3.19.2 Dokumentation der Elementfunktionen	19
3.20 Client.View.Login Klassenreferenz	20
3.20.1 Ausführliche Beschreibung	20
3.20.2 Dokumentation der Elementfunktionen	20
3.21 Client.View.OtherPlayer Klassenreferenz	21
3.22 Client.View.OwnHand Klassenreferenz	21
3.22.1 Ausführliche Beschreibung	21
3.23 Client.View.Password Klassenreferenz	21
3.23.1 Dokumentation der Elementfunktionen	21
3.24 Client.View.ScoreWindow Klassenreferenz	22
3.24.1 Dokumentation der Elementfunktionen	22
3.25 Client.View.ViewCard Klassenreferenz	22
3.25.1 Ausführliche Beschreibung	22
3.25.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destrukturen	22
3.25.3 Dokumentation der Elementfunktionen	22
3.26 Client.View.Warning Klassenreferenz	23
3.26.1 Ausführliche Beschreibung	23
3.26.2 Dokumentation der Elementfunktionen	23
3.27 Client.ViewNotification Enum-Referenz	23
3.28 ComObjects.ComBeenKicked Klassenreferenz	23
3.28.1 Ausführliche Beschreibung	23
3.28.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destrukturen	23
3.28.3 Dokumentation der Elementfunktionen	24
3.29 ComObjects.ComChatMessage Klassenreferenz	24
3.29.1 Ausführliche Beschreibung	24
3.29.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destrukturen	24
3.29.3 Dokumentation der Elementfunktionen	24
3.30 ComObjects.ComClientLeave Klassenreferenz	24
3.30.1 Ausführliche Beschreibung	25
3.31 ComObjects.ComClientQuit Klassenreferenz	25
3.31.1 Ausführliche Beschreibung	25
3.32 ComObjects.ComCreateGameRequest Klassenreferenz	25
3.32.1 Ausführliche Beschreibung	25
3.32.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destrukturen	25

3.32.3	Dokumentation der Elementfunktionen	25
3.33	ComObjects.ComInitGameLobby Klassenreferenz	26
3.33.1	Ausführliche Beschreibung	26
3.33.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	26
3.33.3	Dokumentation der Elementfunktionen	27
3.34	ComObjects.ComInitLobby Klassenreferenz	27
3.34.1	Ausführliche Beschreibung	27
3.34.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	27
3.34.3	Dokumentation der Elementfunktionen	27
3.35	ComObjects.ComJoinRequest Klassenreferenz	28
3.35.1	Ausführliche Beschreibung	28
3.35.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	28
3.35.3	Dokumentation der Elementfunktionen	28
3.36	ComObjects.ComKickPlayerRequest Klassenreferenz	28
3.36.1	Ausführliche Beschreibung	28
3.36.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	29
3.36.3	Dokumentation der Elementfunktionen	29
3.37	ComObjects.ComLobbyUpdateGamelist Klassenreferenz	29
3.37.1	Ausführliche Beschreibung	29
3.37.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	29
3.37.3	Dokumentation der Elementfunktionen	29
3.38	ComObjects.ComLoginRequest Klassenreferenz	30
3.38.1	Ausführliche Beschreibung	30
3.38.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	30
3.38.3	Dokumentation der Elementfunktionen	30
3.39	ComObjects.ComObject Klassenreferenz	30
3.39.1	Dokumentation der Elementfunktionen	31
3.40	ComObjects.ComRuleset Klassenreferenz	31
3.40.1	Ausführliche Beschreibung	31
3.40.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	31
3.40.3	Dokumentation der Elementfunktionen	31
3.41	ComObjects.ComServerAcknowledgement Klassenreferenz	32
3.42	ComObjects.ComStartGame Klassenreferenz	32
3.42.1	Ausführliche Beschreibung	32
3.43	ComObjects.ComUpdatePlayerlist Klassenreferenz	32
3.43.1	Ausführliche Beschreibung	32
3.43.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	32
3.43.3	Dokumentation der Elementfunktionen	32
3.44	ComObjects.ComWarning Klassenreferenz	33
3.44.1	Ausführliche Beschreibung	33

3.44.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	33
3.44.3	Dokumentation der Elementfunktionen	33
3.45	ComObjects.MsgCard Klassenreferenz	33
3.45.1	Ausführliche Beschreibung	34
3.45.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	34
3.45.3	Dokumentation der Elementfunktionen	34
3.46	ComObjects.MsgCardRequest Klassenreferenz	34
3.46.1	Ausführliche Beschreibung	34
3.47	ComObjects.MsgGameEnd Klassenreferenz	34
3.47.1	Ausführliche Beschreibung	34
3.48	ComObjects.MsgMultiCards Klassenreferenz	34
3.48.1	Ausführliche Beschreibung	35
3.48.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	35
3.48.3	Dokumentation der Elementfunktionen	35
3.49	ComObjects.MsgMultiCardsRequest Klassenreferenz	35
3.49.1	Dokumentation der Elementfunktionen	35
3.50	ComObjects.MsgMultipleCardsRequest Klassenreferenz	35
3.51	ComObjects.MsgNumber Klassenreferenz	35
3.51.1	Ausführliche Beschreibung	36
3.51.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	36
3.51.3	Dokumentation der Elementfunktionen	36
3.52	ComObjects.MsgNumberRequest Klassenreferenz	36
3.53	ComObjects.MsgSelection Klassenreferenz	36
3.53.1	Ausführliche Beschreibung	36
3.53.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	36
3.53.3	Dokumentation der Elementfunktionen	37
3.54	ComObjects.MsgSelectionRequest Klassenreferenz	37
3.54.1	Ausführliche Beschreibung	37
3.55	ComObjects.MsgUser Klassenreferenz	37
3.55.1	Ausführliche Beschreibung	37
3.55.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	37
3.55.3	Dokumentation der Elementfunktionen	37
3.56	ComObjects.RulesetMessage Klassenreferenz	38
3.56.1	Ausführliche Beschreibung	38
3.56.2	Dokumentation der Elementfunktionen	38
3.57	Ruleset.Card Schnittstellenreferenz	38
3.57.1	Dokumentation der Elementfunktionen	39
3.58	Ruleset.ClientHearts Klassenreferenz	39
3.58.1	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	39
3.58.2	Dokumentation der Elementfunktionen	39

3.59 Ruleset.ClientRuleset Klassenreferenz	40
3.59.1 Ausführliche Beschreibung	40
3.59.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destrukturen	40
3.59.3 Dokumentation der Elementfunktionen	40
3.60 Ruleset.ClientWizard Klassenreferenz	42
3.60.1 Beschreibung der Konstruktoren und Destrukturen	43
3.60.2 Dokumentation der Elementfunktionen	43
3.61 Ruleset.Colour Enum-Referenz	43
3.62 Ruleset.GameClientUpdate Klassenreferenz	43
3.62.1 Ausführliche Beschreibung	43
3.62.2 Dokumentation der Elementfunktionen	43
3.63 Ruleset.GamePhase Enum-Referenz	44
3.64 Ruleset.GameState Klassenreferenz	44
3.64.1 Ausführliche Beschreibung	44
3.64.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destrukturen	44
3.64.3 Dokumentation der Elementfunktionen	45
3.65 Ruleset.HeartsCard Enum-Referenz	47
3.65.1 Dokumentation der Elementfunktionen	47
3.66 Ruleset.HeartsData Klassenreferenz	48
3.66.1 Dokumentation der Elementfunktionen	48
3.67 Ruleset.OtherData Klassenreferenz	49
3.67.1 Beschreibung der Konstruktoren und Destrukturen	49
3.67.2 Dokumentation der Elementfunktionen	49
3.68 Ruleset.PlayerState Klassenreferenz	49
3.68.1 Ausführliche Beschreibung	49
3.68.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destrukturen	49
3.68.3 Dokumentation der Elementfunktionen	50
3.69 Ruleset.RulesetType Enum-Referenz	50
3.70 Ruleset.ServerHearts Klassenreferenz	50
3.70.1 Ausführliche Beschreibung	51
3.70.2 Dokumentation der Elementfunktionen	51
3.71 Ruleset.ServerRuleset Klassenreferenz	51
3.71.1 Ausführliche Beschreibung	52
3.71.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destrukturen	52
3.71.3 Dokumentation der Elementfunktionen	52
3.72 Ruleset.ServerWizard Klassenreferenz	55
3.72.1 Ausführliche Beschreibung	56
3.72.2 Dokumentation der Elementfunktionen	56
3.73 Ruleset.WizardCard Enum-Referenz	56
3.73.1 Dokumentation der Elementfunktionen	56

3.74 Ruleset.WizData Klassenreferenz	57
3.74.1 Dokumentation der Elementfunktionen	57
3.75 Server.ClientListenerThread Klassenreferenz	58
3.76 Server.GameServer Klassenreferenz	58
3.76.1 Ausführliche Beschreibung	58
3.76.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	58
3.76.3 Dokumentation der Elementfunktionen	59
3.77 Server.GameServerRepresentation Klassenreferenz	60
3.77.1 Ausführliche Beschreibung	61
3.77.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	61
3.78 Server.LobbyServer Klassenreferenz	61
3.78.1 Ausführliche Beschreibung	61
3.78.2 Dokumentation der Elementfunktionen	62
3.79 Server.LobbyServer.ClientListenerThread Klassenreferenz	63
3.79.1 Ausführliche Beschreibung	63
3.80 Server.Player Klassenreferenz	63
3.80.1 Ausführliche Beschreibung	64
3.80.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	64
3.80.3 Dokumentation der Elementfunktionen	64
3.81 Server.Server Klassenreferenz	65
3.81.1 Ausführliche Beschreibung	65
3.81.2 Dokumentation der Elementfunktionen	65
3.82 Server.ServerMain Klassenreferenz	67
3.82.1 Ausführliche Beschreibung	67
3.82.2 Dokumentation der Elementfunktionen	67
4 Implementierungsplan	68
4.1 Arbeitspakete	68
4.2 Gantt-Diagramm	69
Index	70

1 Hierarchie-Verzeichnis

1.1 Klassenhierarchie

Die Liste der Ableitungen ist -mit Einschränkungen- alphabetisch sortiert:

Client.CardID	9
Client.ClientController	9
Client.ClientMain	9

Client.ClientState	12
Client.LoginError	12
Client.MVMessages	12
Client.View.DiscardPile	15
Client.View.DrawDeck	15
Client.View.Language	18
Client.View.OtherPlayer	21
Client.View.OwnHand	21
Client.ViewNotification	23
ComObjects.ComBeenKicked	23
ComObjects.MsgCardRequest	34
Ruleset.Card	38
Ruleset.HeartsCard	47
Ruleset.WizardCard	56
Ruleset.ClientRuleset	40
Ruleset.ClientHearts	39
Ruleset.ClientWizard	42
Ruleset.Colour	43
Ruleset.GameClientUpdate	43
Ruleset.GamePhase	44
Ruleset.GameState	44
Ruleset.OtherData	49
Ruleset.HeartsData	48
Ruleset.WizData	57
Ruleset.PlayerState	49
Ruleset.RulesetType	50
Ruleset.ServerRuleset	51
Ruleset.ServerHearts	50
Ruleset.ServerWizard	55
Runnable	
Server.ClientListenerThread	58
Server.LobbyServer.ClientListenerThread	63

Server.Player	63
Server.GameServerRepresentation	60
Server.Server	65
Server.GameServer	58
Server.LobbyServer	61
Server.ServerMain	67
Serializable	
ComObjects.ComObject	30
ComObjects.ComChatMessage	24
ComObjects.ComClientLeave	24
ComObjects.ComClientQuit	25
ComObjects.ComCreateGameRequest	25
ComObjects.ComInitGameLobby	26
ComObjects.ComInitLobby	27
ComObjects.ComJoinRequest	28
ComObjects.ComKickPlayerRequest	28
ComObjects.ComLobbyUpdateGamelist	29
ComObjects.ComLoginRequest	30
ComObjects.ComRuleset	31
ComObjects.ComServerAcknowledgement	32
ComObjects.ComStartGame	32
ComObjects.ComUpdatePlayerlist	32
ComObjects.ComWarning	33
ComObjects.RulesetMessage	38
ComObjects.MsgCard	33
ComObjects.MsgGameEnd	34
ComObjects.MsgMultiCards	34
ComObjects.MsgMultiCardsRequest	35
ComObjects.MsgMultipleCardsRequest	35
ComObjects.MsgNumber	35
ComObjects.MsgNumberRequest	36
ComObjects.MsgSelection	36

ComObjects.MsgSelectionRequest	37
ComObjects.MsgUser	37
Observable	
Client.ClientModel	9
Observer	
Client.View.ChooseCards	13
Client.View.ChooseItem	13
Client.View.CreateGame	14
Client.View.Game	15
Client.View.GameLobby	16
Client.View.InputNumber	18
Client.View.Lobby	18
Client.View.Login	20
Client.View.Password	21
Client.View.ScoreWindow	22
Client.View.Warning	23
JFrame	
Client.View.CreateGame	14
Client.View.Game	15
Client.View.GameLobby	16
Client.View.Lobby	18
Client.View.Login	20
Client.View.Password	21
JPanel	
Client.View.Card	12
Client.View.GamePanel	17
Client.View.ViewCard	22

2 Klassen-Verzeichnis

2.1 Auflistung der Klassen

Hier folgt die Aufzählung aller Klassen, Strukturen, Varianten und Schnittstellen mit einer Kurzbeschreibung:

Client.CardID	9
Client.ClientController	9

Client.ClientMain	
Die ClientMain Klasse startet den Spielclient und initialisiert dessen Komponenten	9
Client.ClientModel	
Implementiert das Client Model	9
Client.ClientState	
Dieser Enumerator enthält alle Zustände in denen sich der Client befinden kann	12
Client.LoginError	12
Client.MVMessages	12
Client.View.Card	
Card ist die View-seitige Repräsentation einer Karte	12
Client.View.ChooseCards	
In diesem Fenster muss der Benutzer eine vorbestimmte Menge Karten auswählen	13
Client.View.ChooseItem	
Dieses Fenster ermöglicht es dem Spieler aus einer Liste von Items eines auszuwählen	13
Client.View.CreateGame	
Das Fenster CreateGame dient dem Benutzer zur Erstellung eines neuen Spieles	14
Client.View.DiscardPile	
Stellt einen Ablagestapel dar, dieser kann sowohl für jeden Spieler einzeln oder für alle Spieler gemeinsam in der Mitte des Spielfeldes angezeigt werden	15
Client.View.DrawDeck	
Stellt einen Aufnahmestapel dar	15
Client.View.Game	
Im Game Fenster läuft das Spiel ab. Es enthält den Spielchat und ein GamePanel	15
Client.View.GameLobby	
Die GameLobby modelliert das Wartefenster, in dem beigetretene Spieler auf den Start des Spieles durch den Spielleiter warten	16
Client.View.GamePanel	
Das Panel ist die Komponente des Game-Fensters, welche das eigentliche Spiel darstellt	17
Client.View.InputNumber	
In diesem Fenster, kann der Benutzer eine Zahl eingeben	18
Client.View.Language	
Language stellt Repräsentationen verschiedener Sprachen dar, die von der GUI verwendet werden, um festzustellen welche Anzeigesprache verwendet werden soll	18
Client.View.Lobby	
Diese Klasse erzeugt die Ansicht der ServerLobby auf der Client Seite, in der die Spieler neue Spiele erstellen oder offenen beitreten können	18
Client.View.Login	
Das Login-Fenster repräsentiert den initialen Dialog zwischen Benutzer und Client	20
Client.View.OtherPlayer	
Zeigt die Informationen über die anderen Spieler an, also den Namen, ein Symbol für die verdeckte Hand und das Label für zusätzliche Angaben	21

Client.View.OwnHand	
Stellt die Karten dar, die der Spieler auf der Hand hat	21
Client.View.Password	
Dieses Fenster ermöglicht die Eingabe eines Passwortes um einem Passwortgeschütztem Spiel beizutreten oder per 'Leave' wieder in die Lobby zurückzukehren	21
Client.View.ScoreWindow	
Dieses Fenster zeigt den momentanen Punktestand nach jeder Runde und den Gesamtpunktestand am Ende des Spieles an	22
Client.View.ViewCard	
Card ist die View-seitige Repräsentation einer Karte	22
Client.View.Warning	
Das Warning-Fenster zeigt dem Benutzer Fehlermeldungen bzw	23
Client.ViewNotification	23
ComObjects.ComBeenKicked	
Diese Klasse ist ein spezielles Kommunikations-Objekt	23
ComObjects.ComChatMessage	
Diese Klasse ist ein spezielles Kommunikations-Objekt	24
ComObjects.ComClientLeave	
Diese Klasse ist ein spezielles Kommunikations-Objekt	24
ComObjects.ComClientQuit	
Diese Klasse ist ein spezielles Kommunikations-Objekt	25
ComObjects.ComCreateGameRequest	
Diese Klasse ist ein spezielles Kommunikations-Objekt	25
ComObjects.ComInitGameLobby	
Diese Klasse ist ein spezielles Kommunikations-Objekt	26
ComObjects.ComInitLobby	
Diese Klasse ist ein spezielles Kommunikations-Objekt	27
ComObjects.ComJoinRequest	
Diese Klasse ist ein spezielles Kommunikations-Objekt	28
ComObjects.ComKickPlayerRequest	
Diese Klasse ist ein spezielles Kommunikations-Objekt	28
ComObjects.ComLobbyUpdateGamelist	
Diese Klasse ist ein spezielles Kommunikations-Objekt	29
ComObjects.ComLoginRequest	
Diese Klasse ist ein spezielles Kommunikations-Objekt	30
ComObjects.ComObject	30
ComObjects.ComRuleset	
Diese Klasse ist ein spezielles Kommunikations-Objekt	31
ComObjects.ComServerAcknowledgement	
Diese Klasse ist ein spezielles Kommunikations-Objekt	32
ComObjects.ComStartGame	
Diese Klasse ist ein spezielles Kommunikations-Objekt	32

ComObjects.ComUpdatePlayerlist	
Diese Klasse ist ein spezielles Kommunikations-Objekt	32
ComObjects.ComWarning	
Diese Klasse ist ein spezielles Kommunikations-Objekt	33
ComObjects.MsgCard	
Diese Klasse ist eine Verfeinerung der RulesetMessage-Klasse	33
ComObjects.MsgCardRequest	
Diese Klasse ist eine Verfeinerung der RulesetMessage-Klasse	34
ComObjects.MsgGameEnd	
Diese Klasse ist eine Verfeinerung der RulesetMessage-Klasse	34
ComObjects.MsgMultiCards	
Diese Klasse ist eine Verfeinerung der RulesetMessage-Klasse	34
ComObjects.MsgMultiCardsRequest	
Diese Klasse ist eine Verfeinerung der RulesetMessage-Klasse	35
ComObjects.MsgMultipleCardsRequest	
Diese Klasse ist eine Verfeinerung der RulesetMessage-Klasse	35
ComObjects.MsgNumber	
Diese Klasse ist eine Verfeinerung der RulesetMessage-Klasse	35
ComObjects.MsgNumberRequest	
Diese Klasse ist eine Verfeinerung der RulesetMessage-Klasse	36
ComObjects.MsgSelection	
Diese Klasse ist eine Verfeinerung der RulesetMessage-Klasse	36
ComObjects.MsgSelectionRequest	
Diese Klasse ist eine Verfeinerung der RulesetMessage-Klasse	37
ComObjects.MsgUser	
Diese Klasse ist eine Verfeinerung der RulesetMessage-Klasse	37
ComObjects.RulesetMessage	
Diese Klasse ist eine Verfeinerung der ComRuleset-Klasse	38
Ruleset.Card	
Modelliert eine Spielkarte	38
Ruleset.ClientHearts	
Diese Klasse bildet das Regelwerk für den Client bei einer Partie Hearts	39
Ruleset.ClientRuleset	
ClientRuleset ist eine abstrakte Klasse und wird zur Regelvorauswertung im Client verwendet	40
Ruleset.ClientWizard	
Diese Klasse bildet das Regelwerk für den Client bei einer Partie Wizard	42
Ruleset.Colour	
Repräsentiert die Farbe einer Karte	43
Ruleset.GameClientUpdate	
Das GameClientUpdate wird vom RuleSet über den GameServer an den Client geschickt und enthält alle Änderungen des GameState , die für den Client relevant sind	43

Ruleset.GamePhase	
Die GamePhase modelliert die verschiedenen Zustände des Spiels im GameState	44
Ruleset.GameState	
Das GameState modelliert einen aktuellen Spielzustand, es wird vom GameServer instanziiert und vom RuleSet bearbeitet	44
Ruleset.HeartsCard	
Modelliert eine Heartskarte	47
Ruleset.HeartsData	
Die zusätzlichen Informationen eines Spielers zum Spiel Hearts	48
Ruleset.OtherData	
OtherData ist abstract und speichert die zusätzlichen Informationen eines Spielers	49
Ruleset.PlayerState	
Repräsentiert den Spielzustand eines Spielers, und wird unter anderem im GameState gespeichert	49
Ruleset.RulesetType	
Die verschiedenen Regelwerke	50
Ruleset.ServerHearts	
Diese Klasse erstellt das Regelwerk zum Spiel Hearts	50
Ruleset.ServerRuleset	
Das ServerRuleset ist eine abstrakte Klasse und für den Ablauf und die Einhaltung der Regeln eines Spiels zuständig (/L280/)	51
Ruleset.ServerWizard	
Diese Klasse erstellt das Regelwerk zum Spiel Wizard	55
Ruleset.WizardCard	
Modelliert eine Heartskarte	56
Ruleset.WizData	
Die zusätzlichen Informationen eines Spielers zum Spiel Wizard	57
Server.ClientListenerThread	58
Server.GameServer	
Diese Klasse ist für die Spielverwaltung zuständig	58
Server.GameServerRepresentation	
Dies eine Klasse, die Informationen über den Zustand eines Spielers bereithält	60
Server.LobbyServer	
Diese Klasse ist für die Verwaltung der Spiellobby auf dem Server verantwortlich	61
Server.LobbyServer.ClientListenerThread	
Diese Klasse ist für das Zustandekommen von Clientverbindungen zuständig	63
Server.Player	
Die Player-Klasse wird zum Versenden von Java Serializable Objects verwendet	63
Server.Server	
Ist eine abstrakte Klasse, von der die Klassen LobbyServer und GameServer erben	65

Server.ServerMain

Diese Klasse startet den **Server** und ist für die Konfiguration und Wartung des Servers verantwortlich

67

3 Klassen-Dokumentation

3.1 Client.CardID Enum-Referenz

3.2 Client.ClientController Klassenreferenz

3.3 Client.ClientMain Klassenreferenz

Öffentliche, statische Methoden

- static void **main** (final String[] args)

3.3.1 Dokumentation der Elementfunktionen

3.3.1.1 static void Client.ClientMain.main (final String[] args) [static]

Parameter

<i>args</i>	
-------------	--

3.4 Client.ClientModel Klassenreferenz

Abgeleitet von Observable.

Klassen

- class **MessageListenerThread**

Öffentliche Methoden

- void **receiveMessage** (ComServerAcknowledgement ack)
- List< String > **getPlayerlist** ()
- Set< GameServerRepresentation > **getLobbyGamelist** ()
- String **getChatMessage** ()
- Card **getPlayedCard** ()
- Card[] **getOwnHand** ()
- List< OtherData > **getOtherPlayerData** ()
- int **getOwnScore** ()
- void **setLanguage** (final Language language)
- Language **getLanguage** ()
- void **kickPlayer** (final String name)
- void **hostGame** (String gameName, String password)
- void **joinGame** (final String name, final String password)
- void **makeMove** (Card card)
- void **createConnection** (final String username, final String serverAdress, final int port)
- String **getWarningText** ()
- RulesetType[] **getRulesets** ()

3.4.1 Ausführliche Beschreibung

Das Model bedient den Server durch den ListenerThread und leitet Daten an das Regelwerk und View weiter.

3.4.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.4.2.1 void Client.ClientModel.receiveMessage (ComServerAcknowledgement ack)

Diese Hilfsmethode wird von `receiveMessage()` aufgerufen, falls ein Server Acknowledgement auftritt.

Dabei ist es von Bedeutung, in welchem Zustand sich der Client befindet.

Parameter

<code>ack</code>	Eine Bestätigung durch den Server.
------------------	------------------------------------

3.4.2.2 List<String> Client.ClientModel.getPlayerlist ()

Diese Methode wird von der View beim betreten der Spiellobby aufgerufen und liefert eine Liste von Spielern in der Spiellobby.

Rückgabe

List Eine Liste der Spieler in der Spiellobby.

3.4.2.3 Set<GameServerRepresentation> Client.ClientModel.getLobbyGamelist ()

Diese Methode wird von der View beim betreten der Serverlobby aufgerufen und liefert eine Liste von Spielern und Spielen in der Serverlobby.

Rückgabe

Set Enthält alle Spiele in der ServerLobby.

3.4.2.4 String Client.ClientModel.getChatMessage ()

Diese Methode wird von der View aufgerufen um eine neue Chatnachricht abzuholen.

Rückgabe

String die Chatnachricht.

3.4.2.5 Card Client.ClientModel.getPlayedCard ()

Gibt der View die gespielte Karte eines anderen Spielers zurück.

Rückgabe

enum `CardID`. Die Id der Karte

3.4.2.6 Card [] Client.ClientModel.getOwnHand ()

Gibt der View die eigenen Spielkarten zurück.

Parameter

<i>Card[]</i>	Ein Array mit allen Karten, die man auf der Hand hat.
---------------	---

3.4.2.7 List<OtherData> Client.ClientModel.getOtherPlayerData ()

Liefert zusätzliche Daten anderer Spieler zurück.

Rückgabe

List<OtherData> Liste mit gespielten Karten.

3.4.2.8 int Client.ClientModel.getOwnScore ()

Gibt den Punktestand des Spielers aus.

Rückgabe

int Der eigene Punktestand.

3.4.2.9 void Client.ClientModel.setLanguage (final Language language)

Setzt die Sprache der GUI.

Parameter

<i>language</i>	Enumerator der die Spielsprache anzeigt.
-----------------	--

3.4.2.10 Language Client.ClientModel.getLanguage ()

Liefert die Sprache der GUI.

Rückgabe

language Enumerator der die Spielsprache anzeigt.

3.4.2.11 void Client.ClientModel.kickPlayer (final String name)

Wird vom Controller aufgerufen um einen Spieler aus der Spiellobby zu entfernen.

Parameter

<i>name</i>	des Spielers welcher entfernt werden soll.
-------------	--

3.4.2.12 void Client.ClientModel.hostGame (String gameName, String password)

Wird vom [ClientController](#) aufgerufen und erstellt ein neues Spiel auf dem Server.

Parameter

<i>gameName</i>	String Name des Spieles.
<i>password</i>	String Passwort zum sichern des Spieles.

3.4.2.13 void Client.ClientModel.joinGame (final String name, final String password)

Diese Methode wird von dem [ClientController](#) aufgerufen um einem bereits erstelltem Spiel beizutreten.

Parameter

<i>name</i>	String Der Name des Spiels.
<i>password</i>	String Passwort eines Spieles.

3.4.2.14 void Client.ClientModel.makeMove (Card card)

Wird vom ClientController aufgerufen um eine Karte auszuspielen.

Parameter

<i>id</i>	Die id der gespielten Karte um sie einer logischen Karte zuordnen zu können.
-----------	--

3.4.2.15 void Client.ClientModel.createConnection (final String username, final String serverAddress, final int port)

Erstellt den MessageListenerThread und führt den Benutzerlogin durch.

Parameter

<i>username</i>	String der eindeutige Benutzername der für den Login verwendet wird.
<i>serverAddress</i>	String die Adresse des spielservers.
<i>port</i>	Integer der Port des Spielservers.

3.4.2.16 String Client.ClientModel.getWarningText ()

Gibt den Text aus der bei einer Spielwarnung angezeigt wird.

Rückgabe

String Text der Warnung.

3.4.2.17 RulesetType [] Client.ClientModel.getRulesets ()

Liefert ein Array mit allen implementierten Regelwerken.

Parameter

<i>RulesetType[]</i>	Array von unterstützten Regelwerken.
----------------------	--------------------------------------

3.5 Client.ClientState Enum-Referenz

3.6 Client.LoginError Enum-Referenz

3.7 Client.MVMessages Schnittstellenreferenz

3.8 Client.View.Card Klassenreferenz

Abgeleitet von JPanel.

Öffentliche Methoden

- [Card](#) (String s, int n)
- [getID](#) ()

3.8.1 Ausführliche Beschreibung

Sie wird verwendet um einzelne Karten auf das Spielfeld zu zeichnen. Dazu enthält sie die Pfadangabe zu dem Ordner, in dem die Bilder der Karten gespeichert sind, und eine ID, um das genaue Bild zu spezifizieren.

3.8.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.8.2.1 Client.View.Card.Card (String s, int n)

Erstellt eine neue Karte für die Anzeige und zeichnet dafür das Bild, das durch die Pfadangabe s und seine Kardinalität n im Ordner angegeben ist.

Die Pfadangabe wird durch das Regelwerk bestimmt.

Parameter

s	Pfadangabe zum zu zeichnenden Bild
n	ID der Karte

3.8.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.8.3.1 int Client.View.Card.getID ()

Gibt die ID der Karte zurück.

Rückgabe

ID der Karte

3.9 Client.View.ChooseCards Klassenreferenz

Abgeleitet von Observer.

Öffentliche Methoden

- void [update](#) (Observable o, Object arg)

3.9.1 Dokumentation der Elementfunktionen

3.9.1.1 void Client.View.ChooseCards.update (Observable o, Object arg)

Wird durch notify() im [ClientModel](#) aufgerufen.

Je nach dem in arg übergebenen Befehl wird ein Update des Fensters ausgeführt oder eine Fehlermeldung angezeigt.

Parameter

o	erwartet ein Objekt von der Klasse ClientModel
arg	erwartet: openChooseCards

3.10 Client.View.ChooseItem Klassenreferenz

Abgeleitet von Observer.

Öffentliche Methoden

- void [update](#) (Observable arg0, Object arg1)

3.10.1 Dokumentation der Elementfunktionen

3.10.1.1 void Client.View.ChooseItem.update (Observable *arg0*, Object *arg1*)

Wird durch notify() im [ClientModel](#) aufgerufen.

Je nach dem in arg übergebenen Befehl wird ein Update des Fensters ausgeführt oder eine Fehlermeldung angezeigt.

Parameter

<i>o</i>	erwartet ein Objekt von der Klasse ClientModel
<i>arg</i>	erwartet: openChooseItem

3.11 Client.View.CreateGame Klassenreferenz

Abgeleitet von JFrame und Observer.

Öffentliche Methoden

- void [addPanelMouseListener](#) (MouseListener m)
- void [addLanguageSelectionListener](#) (ItemListener i)
- void [addCreateButtonListener](#) (ActionListener a)
- void [addLeaveButtonListener](#) (ActionListener a)
- void [setLanguage](#) (Language l)
- void [update](#) (Observable o, Object arg)

3.11.1 Ausführliche Beschreibung

Es bietet alle Komponenten, um ein Regelwerk zu wählen, einen Spielnamen festzulegen und das Spiel durch ein Passwort zu schützen. In der Spielerstellung wird ein Titelbild des ausgewählten Spiels und eine kurze Beschreibung angezeigt. über 'Leave' kehrt der Spieler in die [Lobby](#) zurück und mit 'Create' wird das Spiel erstellt.

3.11.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.11.2.1 void Client.View.CreateGame.addPanelMouseListener (MouseListener *m*)

Fügt einen MouseListener zum ImagePanel des [CreateGame](#) Fensters hinzu, der zur Anzeige des MouseOver--Texts verwendet wird.

Parameter

<i>m</i>	ein MouseListener
----------	-------------------

3.11.2.2 void Client.View.CreateGame.addLanguageSelectionListener (ItemListener *i*)

Fügt einen Listener für die Regelwerk-Auswahl des [CreateGame](#) Fensters hinzu.

Parameter

<i>i</i>	ein ItemListener
----------	------------------

3.11.2.3 void Client.View.CreateGame.addCreateButtonListener (ActionListener *a*)

Fügt einen ActionListener für den 'Create' Button hinzu.

Parameter

<i>a</i>	ein ActionListener
----------	--------------------

3.11.2.4 void Client.View.CreateGame.addLeaveButtonListener (ActionListener *a*)

Fügt einen ActionListener für den 'Leave' Button hinzu.

Parameter

<i>a</i>	ein ActionListener
----------	--------------------

3.11.2.5 void Client.View.CreateGame.setLanguage (Language *l*)

Ändert die Sprache des Fensters.

Parameter

<i>l</i>	Sprache in Form des Language-Enums
----------	------------------------------------

3.11.2.6 void Client.View.CreateGame.update (Observable *o*, Object *arg*)

Wird durch notify() im [ClientModel](#) aufgerufen.

Je nach dem in *arg* übergebenen ViewNotification-Befehl wird ein Update des Fensters ausgeführt oder eine Fehlermeldung angezeigt.

Parameter

<i>o</i>	erwartet ein Objekt von der Klasse ClientModel
<i>arg</i>	erwartet: windowChangeAcknowledged, windowChangeDenied

3.12 Client.View.DiscardPile Klassenreferenz

3.13 Client.View.DrawDeck Klassenreferenz

3.14 Client.View.Game Klassenreferenz

Abgeleitet von JFrame und Observer.

Öffentliche Methoden

- [Game](#) () throws IOException
- void [update](#) (Observable *o*, Object *arg*)
- void [update](#) (Observable *o*, String *arg*)

3.14.1 Ausführliche Beschreibung

Außerdem können über ein Dropdown-Menü Änderungen an Hintergrundbild und Kartenhintergründen vorgenommen werden. Schließen beendet das Spiel und der Spieler wird in die [Lobby](#) zurückgeleitet.

3.14.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.14.2.1 Client.View.Game.Game () throws IOException

Erstellt das [Game](#) Fenster.

Ausnahmebehandlung

<i>IOException</i>	
--------------------	--

3.14.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.14.3.1 void Client.View.Game.update (Observable o, Object arg)

Wird durch notify() im [ClientModel](#) aufgerufen.

Je nach dem in arg übergebenen ViewNotification-Befehl wird ein Update des Fensters ausgeführt oder eine Fehlermeldung angezeigt.

Parameter

<i>o</i>	erwartet ein Objekt von der Klasse ClientModel
<i>arg</i>	erwartet: chatMessage, playedCardsUpdate, otherDataUpdate

3.14.3.2 void Client.View.Game.update (Observable o, String arg)

Wird durch notify() im [ClientModel](#) aufgerufen, wenn eine Chatnachricht übergeben wird.

Parameter

<i>o</i>	erwartet ein Objekt von der Klasse ClientModel
<i>arg</i>	erwartet eine Chatnachricht in String-Form

3.15 Client.View.GameLobby Klassenreferenz

Abgeleitet von JFrame und Observer.

Öffentliche Methoden

- void [addStartButtonListener](#) (ActionListener a)
- void [addRemoveButtonListener](#) (ActionListener a)
- void [addLeaveButtonListener](#) (ActionListener a)
- void [addChatMessageListener](#) (KeyListener k)
- void [setLanguage](#) ([Language](#) l)
- void [update](#) (Observable o, Object arg)

3.15.1 Ausführliche Beschreibung

Der Spielleiter kann Spieler mit dem Remove Player Button entfernen. Über Leave kehren die Spieler in die [Lobby](#) zurück. Der spielinterne Chat ist ab hier verfügbar.

3.15.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.15.2.1 void Client.View.GameLobby.addStartButtonListener (ActionListener a)

Fügt einen ActionListener für den 'Start [Game](#)' Button hinzu.

Parameter

<i>a</i>	ein ActionListener
----------	--------------------

3.15.2.2 void Client.View.GameLobby.addRemoveButtonListener (ActionListener *a*)

Fügt einen ActionListener für den 'Remove Player' Button hinzu.

Parameter

<i>a</i>	ein ActionListener
----------	--------------------

3.15.2.3 void Client.View.GameLobby.addLeaveButtonListener (ActionListener *a*)

Fügt einen ActionListener für den 'Leave' Button hinzu.

Parameter

<i>a</i>	ein ActionListener
----------	--------------------

3.15.2.4 void Client.View.GameLobby.addChatMessageListener (KeyListener *k*)

Fügt einen KeyListener für das Nachricht-Senden-Feld der [Lobby](#) hinzu.

Parameter

<i>k</i>	
----------	--

3.15.2.5 void Client.View.GameLobby.setLanguage (Language *l*)

Ändert die Sprache des Fensters.

Parameter

<i>l</i>	Sprache in Form des Language-Enums
----------	------------------------------------

3.15.2.6 void Client.View.GameLobby.update (Observable *o*, Object *arg*)

Wird durch notify() im [ClientModel](#) aufgerufen.

Je nach dem in *arg* übergebenen ViewNotification-Befehl wird ein Update des Fensters ausgeführt oder eine Fehlermeldung angezeigt.

Parameter

<i>o</i>	erwartet ein Objekt von der Klasse ClientModel
<i>arg</i>	erwartet: windowChangeAcknowledged, windowChangeDenied, playerListUpdate, windowChangeForced, chatMessage

3.16 Client.View.GamePanel Klassenreferenz

Abgeleitet von JPanel.

Öffentliche Methoden

- void [setupTrickGame](#) (int players)

3.16.1 Ausführliche Beschreibung

Es besteht aus verschiedenen Panelobjekten, welche je nach Regelwerk auf das Spielfeld gezeichnet werden. Dazu gehören die eigenen Karten, eventuell ausgewählte Karten, ein Textfeld z.B. zur Anzeige der Anzahl der restlichen Karten der Mitspieler und den Ablagestapel. Nach jeder Runde wird der Punktestand aktualisiert.

3.16.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.16.2.1 void Client.View.GamePanel.setupTrickGame (int *players*)

Erzeugt die Komponenten die bei einem Kartenspiel, das um Stiche gespielt wird, für die gewünschte Spielerzahl benötigt werden und ordnet sie an.

Bei diesem Spieltyp erhält jeder Spieler einen eigenen Ablagestapel vor sich.

Parameter

<i>players</i>	Anzahl der Spieler
----------------	--------------------

3.17 Client.View.InputNumber Klassenreferenz

Abgeleitet von Observer.

Öffentliche Methoden

- void [update](#) (Observable o, Object arg)

3.17.1 Dokumentation der Elementfunktionen

3.17.1.1 void Client.View.InputNumber.update (Observable o, Object arg)

Wird durch notify() im [ClientModel](#) aufgerufen.

Je nach dem in arg übergebenen Befehl wird ein Update des Fensters ausgeführt oder eine Fehlermeldung angezeigt.

Parameter

<i>o</i>	erwartet ein Objekt von der Klasse ClientModel
<i>arg</i>	erwartet: openInputNumber

3.18 Client.View.Language Enum-Referenz

3.19 Client.View.Lobby Klassenreferenz

Abgeleitet von JFrame und Observer.

Öffentliche Methoden

- void [addJoinButtonListener](#) (ActionListener a)
- void [addHostButtonListener](#) (ActionListener a)
- void [addLeaveButtonListener](#) (ActionListener a)
- void [addChatMessageListener](#) (KeyListener k)
- void [setLanguage](#) (Language l)
- void [update](#) (Observable o, Object arg)

3.19.1 Ausführliche Beschreibung

In der [Lobby](#) werden die Benutzernamen der sich in der [Lobby](#) befindenden Spieler, sowie offene Spiele angezeigt. In der [Lobby](#) können Chatnachrichten gesendet und empfangen werden. Über 'Leave' verlässt der Spieler das Spiel. Über 'Host [Game](#)' wird der Spieler zum CreateGame-Fenster weiter geleitet und mit 'Join [Game](#)' kann einem bereits erstellten Spiel beigetreten werden.

3.19.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.19.2.1 void Client.View.Lobby.addJoinButtonListener (ActionListener a)

Fügt einen ActionListener für den 'Join' Button hinzu.

Parameter

a	ein ActionListener
---	--------------------

3.19.2.2 void Client.View.Lobby.addHostButtonListener (ActionListener a)

Fügt einen ActionListener für den 'Host' Button hinzu.

Parameter

a	ein ActionListener
---	--------------------

3.19.2.3 void Client.View.Lobby.addLeaveButtonListener (ActionListener a)

Fügt einen ActionListener für den 'Leave' Button hinzu.

Parameter

a	ein ActionListener
---	--------------------

3.19.2.4 void Client.View.Lobby.addChatMessageListener (KeyListener k)

Fügt einen KeyListener für das Nachricht-Senden-Feld der [Lobby](#) hinzu.

Parameter

k	
---	--

3.19.2.5 void Client.View.Lobby.setLanguage (Language l)

Ändert die Sprache des Fensters.

Parameter

l	Sprache in Form des Language-Enums
---	------------------------------------

3.19.2.6 void Client.View.Lobby.update (Observable o, Object arg)

Wird durch notify() im [ClientModel](#) aufgerufen.

Je nach dem in arg übergebenen ViewNotification-Befehl wird ein Update des Fensters ausgeführt oder eine Fehlermeldung angezeigt.

Parameter

<i>o</i>	erwartet ein Objekt von der Klasse ClientModel
<i>arg</i>	erwartet: windowChangeAcknowledged, windowChangeDenied, playerListUpdate, gameListUpdate, chatMessage

3.20 Client.View.Login Klassenreferenz

Abgeleitet von JFrame und Observer.

Öffentliche Methoden

- void [addConnectButtonListener](#) (ActionListener a)
- void [addLanguageSelectionListener](#) (ItemListener i)
- void [setLanguage](#) (Language l)
- void [update](#) (Observable o, Object arg)

3.20.1 Ausführliche Beschreibung

In diesem Fenster kann der Benutzer seinen Namen und die Adresse des Servers eingeben. Außerdem ist über den [Login](#) die Auswahl der Sprache möglich. Über den Login-Button wird die Verbindung zum Server hergestellt.

3.20.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.20.2.1 void Client.View.Login.addConnectButtonListener (ActionListener a)

Fügt einen Listener für den 'Connect' Button des [Login](#) Fensters hinzu.

Parameter

<i>a</i>	ein ActionListener
----------	--------------------

3.20.2.2 void Client.View.Login.addLanguageSelectionListener (ItemListener i)

Fügt einen Listener für die Sprachauswahl des [Login](#) Fensters hinzu.

Parameter

<i>i</i>	ein ItemListener
----------	------------------

3.20.2.3 void Client.View.Login.setLanguage (Language l)

Ändert die Sprache des Fensters.

Parameter

<i>l</i>	Sprache in Form des Language-Enums
----------	------------------------------------

3.20.2.4 void Client.View.Login.update (Observable o, Object arg)

Wird durch notify() im [ClientModel](#) aufgerufen.

Je nach dem in arg übergebenen ViewNotification-Befehl wird ein Update des Fensters ausgeführt oder eine Fehlermeldung angezeigt.

Parameter

<i>o</i>	erwartet ein Objekt von der Klasse ClientModel
<i>arg</i>	erwartet: windowChangeAcknowledged, windowChangeDenied

3.21 Client.View.OtherPlayer Klassenreferenz

3.22 Client.View.OwnHand Klassenreferenz

3.22.1 Ausführliche Beschreibung

Der Spieler kann eine Karte durch Anklicken auswählen und durch einen zweiten Klick ausspielen.

3.23 Client.View.Password Klassenreferenz

Abgeleitet von JFrame und Observer.

Öffentliche Methoden

- void [addJoinButtonListener](#) (ActionListener a)
- void [setLanguage](#) (Language l)
- void [update](#) (Observable o, Object arg)

3.23.1 Dokumentation der Elementfunktionen

3.23.1.1 void Client.View.Password.addJoinButtonListener (ActionListener a)

Fügt einen ActionListener für den 'Join' Button hinzu.

Parameter

<i>a</i>	ein ActionListener
----------	--------------------

3.23.1.2 void Client.View.Password.setLanguage (Language l)

Ändert die Sprache des Fensters.

Parameter

<i>l</i>	Sprache in Form des Language-Enums
----------	------------------------------------

3.23.1.3 void Client.View.Password.update (Observable o, Object arg)

Wird durch notify() im [ClientModel](#) aufgerufen.

Je nach dem in arg übergebenen ViewNotification-Befehl wird ein Update des Fensters ausgeführt oder eine Fehlermeldung angezeigt.

Parameter

<i>o</i>	erwartet ein Objekt von der Klasse ClientModel
<i>arg</i>	erwartet: windowChangeAcknowledged, windowChangeDenied

3.24 Client.View.ScoreWindow Klassenreferenz

Abgeleitet von Observer.

Öffentliche Methoden

- void [update](#) (Observable o, Object arg)

3.24.1 Dokumentation der Elementfunktionen

3.24.1.1 void Client.View.ScoreWindow.update (Observable o, Object arg)

Wird durch notify() im [ClientModel](#) aufgerufen.

Je nach dem in arg übergebenen Befehl wird ein Update des Fensters ausgeführt oder eine Fehlermeldung angezeigt.

Parameter

<i>o</i>	erwartet ein Objekt von der Klasse ClientModel
<i>arg</i>	erwartet: showScore

3.25 Client.View.ViewCard Klassenreferenz

Abgeleitet von JPanel.

Öffentliche Methoden

- [ViewCard](#) (String s, int n)
- int [getID](#) ()

3.25.1 Ausführliche Beschreibung

Sie wird verwendet um einzelne Karten auf das Spielfeld zu zeichnen. Dazu enthält sie die Pfadangabe zu dem Ordner, in dem die Bilder der Karten gespeichert sind, und eine ID, um das genaue Bild zu spezifizieren.

3.25.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.25.2.1 Client.View.ViewCard.ViewCard (String s, int n)

Erstellt eine neue Karte für die Anzeige und zeichnet dafür das Bild, das durch die Pfadangabe s und seine Kardinalität n im Ordner angegeben ist.

Die Pfadangabe wird durch das Regelwerk bestimmt.

Parameter

<i>s</i>	Pfadangabe zum zu zeichnenden Bild
<i>n</i>	ID der Karte

3.25.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.25.3.1 int Client.View.ViewCard.getID ()

Gibt die ID der Karte zurück.

Rückgabe

ID der Karte

3.26 Client.View.Warning Klassenreferenz

Abgeleitet von Observer.

Öffentliche Methoden

- void [update](#) (Observable o, Object arg)

3.26.1 Ausführliche Beschreibung

Hinweise an, welche vom [ClientModel](#) übergeben wurden. Es wird nur im Fehlerfall angezeigt.

3.26.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.26.2.1 void Client.View.Warning.update (Observable o, Object arg)

Wird durch notify() im [ClientModel](#) aufgerufen.

Je nach dem in arg übergebenen Befehl wird ein Update des Fensters ausgeführt oder eine Fehlermeldung angezeigt.

Parameter

<i>o</i>	erwartet ein Objekt von der Klasse ClientModel
<i>arg</i>	erwartet: openWarning

3.27 Client.ViewNotification Enum-Referenz

3.28 ComObjects.ComBeenKicked Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- [ComBeenKicked](#) (String message)
- String [getMessage](#) ()

3.28.1 Ausführliche Beschreibung

Die Nachricht wird an einen Spieler gesendet, wenn er aus einem Spiel entfernt wurde. Dies geschieht, wenn ein Spieler ein Spiel verlässt oder wenn der Spielleiter das Wartefenster verlässt.

3.28.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.28.2.1 ComObjects.ComBeenKicked.ComBeenKicked (String message)

Dies ist der Kontruktor für eine neue ComBeenKicked-Nachricht.

Parameter

<i>message</i>	ist die Nachricht.
----------------	--------------------

3.28.3 Dokumentation der Elementfunktionen**3.28.3.1 String ComObjects.ComBeenKicked.getMessage ()**

Diese Methode liefert die Nachricht, die an den Spieler gesendet wird, wenn er entfernt wird.

Rückgabe

die Nachricht.

3.29 ComObjects.ComChatMessage Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.ComObject](#).

Öffentliche Methoden

- [ComChatMessage](#) (String message)
- String [getChatMessage](#) ()

3.29.1 Ausführliche Beschreibung

Sie enthält eine Chatnachricht in Form eines Strings.

3.29.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren**3.29.2.1 ComObjects.ComChatMessage.ComChatMessage (String message)**

Dies ist der Kontruktor für eine neue ComChatMessage-Nachricht.

Parameter

<i>message</i>	ist die Chatnachricht, die versendet wird.
----------------	--

3.29.3 Dokumentation der Elementfunktionen**3.29.3.1 String ComObjects.ComChatMessage.getChatMessage ()**

Hier kann die versendete Nachricht von anderen Klassen ausgelesen werden.

Rückgabe

die Chatnachricht, die versendet wurde.

3.30 ComObjects.ComClientLeave Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.ComObject](#).

Weitere Geerbte Elemente

3.30.1 Ausführliche Beschreibung

Sie wird zur Benachrichtigung gesendet, wenn ein Spieler ins nächste Fenster möchte und aus dem alten entfernt werden soll.

3.31 ComObjects.ComClientQuit Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.ComObject](#).

Weitere Geerbte Elemente

3.31.1 Ausführliche Beschreibung

Die Nachricht wird verschickt, wenn der Spieler ein Fenster schliesst.

3.32 ComObjects.ComCreateGameRequest Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.ComObject](#).

Öffentliche Methoden

- [ComCreateGameRequest](#) (String name, Enum ruleset, boolean hasPassword, String password)
- String [getGameName](#) ()
- Enum [getRuleset](#) ()
- boolean [hasPassword](#) ()
- String [getPassword](#) ()

3.32.1 Ausführliche Beschreibung

Diese Nachricht wird versendet, wenn ein neues Spiel erstellt werden soll.

3.32.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.32.2.1 ComObjects.ComCreateGameRequest.ComCreateGameRequest (String name, Enum ruleset, boolean hasPassword, String password)

Dies ist der Kontruktor für eine neue ComCreateGameRequest-Nachricht.

Parameter

<i>name</i>	ist der Name des Spiels.
<i>ruleset</i>	ist die der Spieltyp, der erstellt werden soll.
<i>hasPassword</i>	sagt, ob ein Passwort gesetzt wurde.
<i>password</i>	ist das Passwort, das gesetzt wurde.

Benutzt ComObjects.ComCreateGameRequest.hasPassword().

3.32.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.32.3.1 String ComObjects.ComCreateGameRequest.getGameName ()

Diese Methode gibt den Namen des Spiels zurück.

Rückgabe

den Spielnamen.

3.32.3.2 Enum `ComObjects.ComCreateGameRequest.getRuleset ()`

Diese Methode gibt das Regelwerk zurück, das benutzt werden soll.

Rückgabe

das Regelwerk, welches benutzt wird.

3.32.3.3 boolean `ComObjects.ComCreateGameRequest.hasPassword ()`

Diese Methode gibt an, ob eine Passwort für ein Spiel gesetzt wurde.

Rückgabe

ob es ein Passwort gibt.

Wird benutzt von `ComObjects.ComCreateGameRequest.ComCreateGameRequest()`.

3.32.3.4 String `ComObjects.ComCreateGameRequest.getPassword ()`

Gibt das Passwort zurück.

Sollte keines gesetzt sein, wird null zurück gegeben.

Rückgabe

das Passwort.

3.33 `ComObjects.ComInitGameLobby` Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.ComObject](#).

Öffentliche Methoden

- [ComInitGameLobby](#) (List *playerList*)
- Object [getPlayerList](#) ()

3.33.1 Ausführliche Beschreibung

Sie liefert die Liste der Spieler, die sich bereits beim Betreten des Wartefensters darin befinden.

3.33.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.33.2.1 `ComObjects.ComInitGameLobby.ComInitGameLobby (List playerList)`

Dies ist der Kontruktor für eine neue `ComInitGameLobby`-Nachricht.

Parameter

<i>playerList</i>	ist die Liste aller Player, die sich im Wartefenster befinden.
-------------------	--

3.33.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.33.3.1 Object ComObjects.ComInitGameLobby.getPlayerList ()

Diese Methode gibt die Liste der Player zurück, die sich momentan im Wartefenster befinden.

Rückgabe

die Liste der Spieler.

3.34 ComObjects.ComInitLobby Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.ComObject](#).

Öffentliche Methoden

- [ComInitLobby](#) (List *playerList*, Set *gameList*)
- List [getPlayerList](#) ()
- Set< [GameServerRepresentation](#) > [getGameList](#) ()

3.34.1 Ausführliche Beschreibung

Sie synchronisiert den Client mit der Lobby, wenn er sich mit dem Server verbindet oder nach einem Spiel in die Lobby zurückkehrt. Dazu enthält sie sowohl die *playerList*, als auch die *gameList*.

3.34.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.34.2.1 ComObjects.ComInitLobby.ComInitLobby (List *playerList*, Set *gameList*)

Dies ist der Kontruktor für eine neue ComInitLobby-Nachricht.

Parameter

<i>playerList</i>	ist die Liste der Spieler, die sich in der Lobby befinden.
<i>gameList</i>	ist die Liste der Spiele, die existieren und in der Lobby angezeigt werden.

3.34.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.34.3.1 List ComObjects.ComInitLobby.getPlayerList ()

Die Methode liefert die Liste aller Spieler, die in der Lobby sind.

Rückgabe

die Liste der Spieler.

3.34.3.2 Set<GameServerRepresentation> ComObjects.ComInitLobby.getGameList ()

Diese Methode liefert eine Liste aller Spiele, die erstellt wurden, damit sie in der Lobby angezeigt werden können.

Rückgabe

die Liste der Spiele.

3.35 ComObjects.ComJoinRequest Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.ComObject](#).

Öffentliche Methoden

- [ComJoinRequest](#) (String gameMasterName)
- String [getGameMasterName](#) ()

3.35.1 Ausführliche Beschreibung

Sie ist eine Nachricht, die an den Server gesendet wird, wenn der Spieler einem bestimmten Spiel beitreten will. Dazu enthält es den Namen des Spielleiters als String.

3.35.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.35.2.1 ComObjects.ComJoinRequest.ComJoinRequest (String gameMasterName)

Dies ist der Kontruktor für eine neue ConJoinRequest-Nachricht.

Ein Spiel kann durch den eindeutigen Namen der Spielleiters identifiziert werden.

Parameter

<i>gameMaster-Name</i>	ist der Name des Spielleiters.
------------------------	--------------------------------

3.35.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.35.3.1 String ComObjects.ComJoinRequest.getGameMasterName ()

Diese Methode gibt den Namen des Spielleiters zurück.

Dieser ist eindeutig, so kann ein bestimmtes Spiel identifiziert werden.

Rückgabe

den Namen des Spielleiters.

3.36 ComObjects.ComKickPlayerRequest Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.ComObject](#).

Öffentliche Methoden

- [ComKickPlayerRequest](#) (String playerName)
- String [getPlayerName](#) ()

3.36.1 Ausführliche Beschreibung

Sie ist eine Nachricht an den Server, die angibt einen Spieler vom Spiel zu entfernen. Dazu enthält es einen String, der den Namen des Spielers enthält.

3.36.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.36.2.1 ComObjects.ComKickPlayerRequest.ComKickPlayerRequest (String *playerName*)

Dies ist der Kontruktor für eine neue ComKickPlayerRequest-Nachricht.

Diese enthält den Namen des Spielers, der aus den Spiel gelöscht werden soll.

Parameter

<i>playerName</i>	ist der Name des Spielers.
-------------------	----------------------------

3.36.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.36.3.1 String ComObjects.ComKickPlayerRequest.getPlayerName ()

Diese Methode liefert den Namen des Spielers, der aus dem Spiel entfernt werden soll.

Rückgabe

den Spielernamen.

3.37 ComObjects.ComLobbyUpdateGamelist Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.ComObject](#).

Öffentliche Methoden

- [ComLobbyUpdateGamelist](#) (boolean removeFlag, [GameServerRepresentation](#) gameServer)
- boolean [isRemoveFlag](#) ()
- [GameServerRepresentation](#) [getGameServer](#) ()

3.37.1 Ausführliche Beschreibung

Sie aktualisiert die Gameliste in der Lobby. Dazu enthält sie den GameServer und ein RemoveFlag.

3.37.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.37.2.1 ComObjects.ComLobbyUpdateGamelist.ComLobbyUpdateGamelist (boolean *removeFlag*, [GameServerRepresentation](#) *gameServer*)

Dies ist der Kontruktor für eine neue ComLobbyUpdateGamelist-Nachricht.

Parameter

<i>removeFlag</i>	zeigt an, ob das Spiel gelöscht werden soll.
<i>gameServer</i>	ist das Spiel.

3.37.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.37.3.1 boolean ComObjects.ComLobbyUpdateGamelist.isRemoveFlag ()

Diese Methode liefert, ob ein Spiel gelöscht werden soll oder nicht.

Rückgabe

ob das Spiel gelöscht wird.

3.37.3.2 `GameServerRepresentation ComObjects.ComLobbyUpdateGamelist.getServer ()`

Diese Methode liefert das Spiel, das geupdated werden soll.

Rückgabe

das Spiel.

3.38 `ComObjects.ComLoginRequest` Klassenreferenz

Abgeleitet von `ComObjects.ComObject`.

Öffentliche Methoden

- `ComLoginRequest` (String name)
- String `getPlayerName ()`

3.38.1 Ausführliche Beschreibung

Sie ist eine Nachricht, die beim Login an den Server gesendet wird. Dazu enthält sie den Namen des Spielers, der sich einloggen möchte.

3.38.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destrukturen

3.38.2.1 `ComObjects.ComLoginRequest.ComLoginRequest (String name)`

Dies ist der Kontruktor für eine neue `ComLoginRequest`-Nachricht.

Parameter

<i>name</i>	ist der Name des Spielers, des sich einloggen möchte.
-------------	---

3.38.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.38.3.1 String `ComObjects.ComLoginRequest.getPlayerName ()`

Diese Methode liefert den Namen des Spielers, des sich einloggen möchte.

Dieser muss auf Eindeutigkeit geprüft werden.

Rückgabe

den Spielernamen.

3.39 `ComObjects.ComObject` Klassenreferenz

Abgeleitet von `Serializable`.

Basisklasse für `ComObjects.ComChatMessage`, `ComObjects.ComClientLeave`, `ComObjects.ComClientQuit`, `ComObjects.ComCreateGameRequest`, `ComObjects.ComInitGameLobby`, `ComObjects.ComInitLobby`, `ComObjects.ComJoinRequest`, `ComObjects.ComKickPlayerRequest`, `ComObjects.ComLobbyUpdateGamelist`, `ComObjects.ComLoginRequest`, `ComObjects.ComRuleset`, `ComObjects.ComServerAcknowledgement`, `ComObjects.ComStartGame`, `ComObjects.ComUpdatePlayerlist` und `ComObjects.ComWarning`.

Öffentliche Methoden

- void [process](#) ([ClientModel](#) model)
- void [process](#) ([Player](#) player, [Server](#) server)

3.39.1 Dokumentation der Elementfunktionen

3.39.1.1 void ComObjects.ComObject.process ([ClientModel](#) model)

Ärberladene Methode die von dem ClientListenerThread nach empfang einer Nachricht aufgerufen wird.

Parameter

<i>model</i>	Das Client Model, an das sich das ComObjekt weitergibt.
--------------	---

3.39.1.2 void ComObjects.ComObject.process ([Player](#) player, [Server](#) server)

Ärberladene Methode die von einem PlayerThread nach empfang einer Nachricht aufgerufen wird.

Parameter

<i>player</i>	Der Client welcher den Aufruf startet.
<i>server</i>	Der Server an den sich das ComObjekt weitergibt.

3.40 ComObjects.ComRuleset Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.ComObject](#).

Öffentliche Methoden

- [ComRuleset](#) ([RulesetMessage](#) rulesetMessage)
- [RulesetMessage](#) getRulesetMessage ()

3.40.1 Ausführliche Beschreibung

Sie ist die grundlegende Nachricht eines Regelwerkauftrufes und enthält eine verfeinerte Nachricht mit weiteren Informationen, die [RulesetMessage](#).

3.40.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.40.2.1 ComObjects.ComRuleset.ComRuleset ([RulesetMessage](#) rulesetMessage)

Dies ist der Kontruktor für eine neue ComResult-Nachricht.

Parameter

<i>rulesetMessage</i>	ist eine Nachricht, die ans Ruleset gesendet werden soll.
-----------------------	---

3.40.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.40.3.1 [RulesetMessage](#) ComObjects.ComRuleset.getRulesetMessage ()

Diese Methode gibt die Nachricht zurück, die ans Ruleset gesendet werden soll.

Rückgabe

die Nachricht.

3.41 ComObjects.ComServerAcknowledgement Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.ComObject](#).

Weitere Geerbte Elemente

3.42 ComObjects.ComStartGame Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.ComObject](#).

Weitere Geerbte Elemente

3.42.1 Ausführliche Beschreibung

Sie wird versendet, wenn ein Spiel gestartet werden soll.

3.43 ComObjects.ComUpdatePlayerlist Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.ComObject](#).

Öffentliche Methoden

- [ComUpdatePlayerlist](#) (String playerName, boolean removeFlag)
- String [getPlayerName](#) ()
- boolean [isRemoveFlag](#) ()

3.43.1 Ausführliche Beschreibung

Sie sendet eine Nachricht zum Update der Playerliste in der Lobby und Spiellobby. Dazu enthält sie den Player und ein removeFlag.

3.43.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.43.2.1 ComObjects.ComUpdatePlayerlist.ComUpdatePlayerlist (String playerName, boolean removeFlag)

Dies ist der Kontruktor für eine neue ComUpdatePlayerlist-Nachricht.

Diese beinhaltet den Namen des Spielers und die Angabe ob er gelöscht werden soll.

Parameter

<i>playerName</i>	ist der Name der Spielers.
<i>removeFlag</i>	zeigt, ob der Spieler gelöscht werden soll.

3.43.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.43.3.1 String ComObjects.ComUpdatePlayerlist.getPlayerName ()

Diese Methode gibt den Namen des Spielers zurück.

Rückgabe

den Spielernamen.

3.43.3.2 boolean ComObjects.ComUpdatePlayerlist.isRemoveFlag ()

Diese Methode gibt zurück, ob der Spieler aus der Liste gelöscht werden soll oder nicht.

Rückgabe

ob der Spieler gelöscht werden soll.

3.44 ComObjects.ComWarning Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.ComObject](#).

Öffentliche Methoden

- [ComWarning](#) (String warning)
- String [getWarning](#) ()

3.44.1 Ausführliche Beschreibung

Sie soll dem Spieler eine Mitteilung senden und so über ein Fehlerevent informieren.

3.44.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren**3.44.2.1 ComObjects.ComWarning.ComWarning (String warning)**

Dies ist der Konstruktor einer neuen ComWarning-Nachricht.

Er enthält eine Warnung an den Spieler, wenn ein Fehler passiert.

Parameter

<i>warning</i>	ist die Warnung, die der Spieler erhält.
----------------	--

3.44.3 Dokumentation der Elementfunktionen**3.44.3.1 String ComObjects.ComWarning.getWarning ()**

Diese Methode gibt die Nachricht zurück, die dem Spieler den Fehler mitteilt.

Rückgabe

die Warnnachricht.

3.45 ComObjects.MsgCard Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.RulesetMessage](#).

Öffentliche Methoden

- [MsgCard](#) (Card card)
- Card [getCard](#) ()

3.45.1 Ausführliche Beschreibung

Sie beinhaltet die ausgespielte Karte eines Spielers.

3.45.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.45.2.1 ComObjects.MsgCard.MsgCard (Card card)

Dies ist der Kontruktor für eine neue MsgCard-Nachricht.

Diese enthält die Information, welche Karte von einem Spieler gespielt wurde.

Parameter

<i>card</i>	ist die Karte.
-------------	----------------

3.45.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.45.3.1 Card ComObjects.MsgCard.getCard ()

Diese Methode gibt die ausgespielte Karte des Spielers zurück.

Rückgabe

die Karte.

3.46 ComObjects.MsgCardRequest Klassenreferenz

3.46.1 Ausführliche Beschreibung

Diese Nachricht wird von Server gesendet, um einem Spieler mitzuteilen, dass er das Spielen einer Karte erwartet.

3.47 ComObjects.MsgGameEnd Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.RulesetMessage](#).

Weitere Geerbte Elemente

3.47.1 Ausführliche Beschreibung

Sie signalisiert dem ClientRuleset, dass das Spiel zu Ende ist.

3.48 ComObjects.MsgMultiCards Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.RulesetMessage](#).

Öffentliche Methoden

- [MsgMultiCards](#) (Set cardList)
- Set< [Card](#) > [getCardList](#) ()

3.48.1 Ausführliche Beschreibung

Sie liefert mehrere Karten zum Tausch für das Regelwerk Hearts.

3.48.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.48.2.1 ComObjects.MsgMultiCards.MsgMultiCards (Set *cardList*)

Dies ist der Kontruktor für eine neue MsgMultiCards-Nachricht.

Parameter

<i>cardList</i>	ist die Liste der ausgewählten Karten.
-----------------	--

3.48.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.48.3.1 Set<Card> ComObjects.MsgMultiCards.getCardList ()

Gibt die Liste der gewÄhlten Karten zurück.

Rückgabe

die Liste der Karten.

3.49 ComObjects.MsgMultiCardsRequest Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.RulesetMessage](#).

Öffentliche Methoden

- int [getCount](#) ()

3.49.1 Dokumentation der Elementfunktionen

3.49.1.1 int ComObjects.MsgMultiCardsRequest.getCount ()

Diese Methode gibt die Anzahl der Karten zurück, die der Server vom Spieler erwartet.

Rückgabe

die Anzahl der Karten.

3.50 ComObjects.MsgMultipleCardsRequest Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.RulesetMessage](#).

Weitere Geerbte Elemente

3.51 ComObjects.MsgNumber Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.RulesetMessage](#).

Öffentliche Methoden

- [MsgNumber](#) (int number)
- int [getNumber](#) ()

3.51.1 Ausführliche Beschreibung

Sie enthält eine Zahl.

3.51.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.51.2.1 ComObjects.MsgNumber.MsgNumber (int *number*)

Dies ist der Kontruktor für eine neue MsgNumber-Nachricht.

Parameter

<i>number</i>	ist eine Eingabe eines Spielers
---------------	---------------------------------

3.51.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.51.3.1 int ComObjects.MsgNumber.getNumber ()

Diese Methode liefert die Eingabe eines Spielers.

Rückgabe

eine Zahl, die Eingabe des Spielers.

3.52 ComObjects.MsgNumberRequest Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.RulesetMessage](#).

Weitere Geerbte Elemente

3.53 ComObjects.MsgSelection Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.RulesetMessage](#).

Öffentliche Methoden

- [MsgSelection](#) (int selection)
- int [getSelection](#) ()

3.53.1 Ausführliche Beschreibung

Diese Nachricht enthält Information über eine Auswahl, die der Spieler getroffen hat. Die Wahlmöglichkeiten werden durch Integer repräsentiert.

3.53.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.53.2.1 ComObjects.MsgSelection.MsgSelection (int *selection*)

Dies ist der Kontruktor für eine neue MsgSelection-Nachricht.

Parameter

<i>selection</i>	ist die getroffene Auswahl, repräsentiert durch einen Integer.
------------------	--

3.53.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.53.3.1 int ComObjects.MsgSelection.getSelection ()

Diese Methode gibt die Auswahl des Spielers zurück, die er gemacht hat.

Rückgabe

die Auswahl.

3.54 ComObjects.MsgSelectionRequest Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.RulesetMessage](#).

Weitere Geerbte Elemente

3.54.1 Ausführliche Beschreibung

Diese Nachricht sendet der Server an einen Spieler, wenn er eine Auswahl von diesem erwartet.

3.55 ComObjects.MsgUser Klassenreferenz

Abgeleitet von [ComObjects.RulesetMessage](#).

Öffentliche Methoden

- [MsgUser](#) ([GameClientUpdate](#) gameClientUpdate)
- [GameClientUpdate](#) getGameClientUpdate ()

3.55.1 Ausführliche Beschreibung

Sie wird dem Client gesendet, um dem ClientRuleset den aktuellen Spielzustand in Form eines GameClientUpdate zu übermitteln.

3.55.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.55.2.1 ComObjects.MsgUser.MsgUser (GameClientUpdate gameClientUpdate)

Dies ist der Konstruktor einer neuen MsgUser-Nachricht.

Parameter

<i>gameClient-Update</i>	ist der aktuelle Spielstand.
--------------------------	------------------------------

3.55.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.55.3.1 GameClientUpdate ComObjects.MsgUser.getGameClientUpdate ()

Diese Methode liefert den den aktuellen Spielzustand, der für ein Update benötigt wird.

Rückgabe

den aktuellen Spielzustand.

3.56 ComObjects.RulesetMessage Klassenreferenz

Abgeleitet von Serializable.

Basisklasse für [ComObjects.MsgCard](#), [ComObjects.MsgGameEnd](#), [ComObjects.MsgMultiCards](#), [ComObjects.MsgMultiCardsRequest](#), [ComObjects.MsgMultipleCardsRequest](#), [ComObjects.MsgNumber](#), [ComObjects.MsgNumberRequest](#), [ComObjects.MsgSelection](#), [ComObjects.MsgSelectionRequest](#) und [ComObjects.MsgUser](#).

Öffentliche Methoden

- void [visit](#) ([ServerRuleset](#) serverRuleset, String name)
- void [visit](#) ([ClientRuleset](#) clientRuleset)

3.56.1 Ausführliche Beschreibung

Sie enthält einen Nachrichtentyp und vererbt an alle Nachrichten für das Regelwerk.

3.56.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.56.2.1 void ComObjects.RulesetMessage.visit ([ServerRuleset](#) serverRuleset, String name)

Diese Methode ist nötig, damit das [ServerRuleset](#) entscheiden kann welche Message es enthält und wie diese verarbeitet werden soll.

Parameter

<i>serverRuleset</i>	ist das Ruleset, welches übergeben wird, damit die überladene Methode richtig gewählt wird.
<i>name</i>	ist der Name des Spielers.

3.56.2.2 void ComObjects.RulesetMessage.visit ([ClientRuleset](#) clientRuleset)

Diese Methode ist nötig, damit das [ServerRuleset](#) entscheiden kann welche Message es enthält und wie diese verarbeitet werden soll.

Parameter

<i>clientRuleset</i>	ist das Ruleset, welches übergeben wird, damit die überladene Methode richtig gewählt wird.
----------------------	---

3.57 Ruleset.Card Schnittstellenreferenz

Basisklasse für [Ruleset.HeartsCard](#) und [Ruleset.WizardCard](#).

Öffentliche Methoden

- int [getValue](#) ()
- [Colour](#) [getColour](#) ()

3.57.1 Dokumentation der Elementfunktionen

3.57.1.1 `int Ruleset.Card.getValue ()`

Gibt den Wert der Karte zurück.

Rückgabe

Der Wert der Karte

Implementiert in [Ruleset.WizardCard](#) und [Ruleset.HeartsCard](#).

3.57.1.2 `Colour Ruleset.Card.getColour ()`

Gibt die Farbe der Karte zurück.

Rückgabe

Die Farbe der Karte

Implementiert in [Ruleset.WizardCard](#) und [Ruleset.HeartsCard](#).

3.58 Ruleset.ClientHearts Klassenreferenz

Abgeleitet von [Ruleset.ClientRuleset](#).

Öffentliche Methoden

- boolean [isValidMove](#) ([Card](#) card)
- void [send](#) (Set< [Card](#) > cards)

Geschützte Methoden

- [ClientHearts](#) ([ClientModel](#) client)

3.58.1 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.58.1.1 `Ruleset.ClientHearts.ClientHearts (ClientModel client)` [protected]

Erzeugt ein [ClientHearts](#).

Parameter

<i>client</i>	Das Model auf dem gespielt wird
---------------	---------------------------------

3.58.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.58.2.1 `boolean Ruleset.ClientHearts.isValidMove (Card card)` [virtual]

Überprüft ob ein gemachter Zug zu dem Spiel Hearts gültig ist.

Rückgabe

isValid true falls Zug gültig, false wenn nicht

Implementiert [Ruleset.ClientRuleset](#).

3.58.2.2 `void Ruleset.ClientHearts.send (Set< Card > cards)`

Parameter

<i>cards</i>	
--------------	--

3.59 Ruleset.ClientRuleset Klassenreferenz

Basisklasse für [Ruleset.ClientHearts](#) und [Ruleset.ClientWizard](#).

Öffentliche Methoden

- [RulesetType](#) [getRulesetType](#) ()
- int [getMinPlayers](#) ()
- int [getMaxPlayers](#) ()
- List< [OtherData](#) > [getOtherPlayerData](#) ()
- [PlayerState](#) [getCurrentPlayer](#) ()
- void [resolveMessage](#) ([RulesetMessage](#) message)
- void [send](#) ([Card](#) card)

Geschützte Methoden

- [ClientRuleset](#) ([RulesetType](#) ruleset, int minPlayers, int maxPlayers, [ClientModel](#) client)
- void [processMessage](#) ([MsgUser](#) clientUpdate)
- void [processMessage](#) ([MsgCardRequest](#) msgCardRequest)
- void [processMessage](#) ([MsgMultipleCardsRequest](#) msgMultiCardsRequest)
- void [processMessage](#) ([MsgNumberRequest](#) msgNumber)
- void [processMessage](#) ([MsgSelectionRequest](#) msgSelection)
- void [send](#) ([RulesetMessage](#) message)

3.59.1 Ausführliche Beschreibung

Dazu benutzt es die [isValidMove\(\)](#) Methode. Des Weiteren kann es vom ClientModel erhaltene RulesetMessages mit der [resolveMessage\(\)](#) Methode behandeln.

3.59.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.59.2.1 Ruleset.ClientRuleset.ClientRuleset (RulesetType ruleset, int minPlayers, int maxPlayers, ClientModel client) [protected]

Erstellt eine [ClientRuleset](#) Klasse.

Parameter

<i>ruleset</i>	Das Ruleset zum Spiel
<i>minPlayers</i>	Die minimale Spieleranzahl
<i>maxPlayers</i>	Die maximale Spieleranzahl

Benutzt Ruleset.GamePhase.Start.

3.59.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.59.3.1 RulesetType Ruleset.ClientRuleset.getRulesetType ()

Gibt den Typ des Regelwerks zurück.

Rückgabe

Der Typ vom Regelwerk

3.59.3.2 int Ruleset.ClientRuleset.getMinPlayers ()

Gibt die Mindestanzahl an Spielern zurÃ¼ck fÃ¼r dieses Spiel.

Rückgabe

Die Mindestanzahl an Spielern

3.59.3.3 int Ruleset.ClientRuleset.getMaxPlayers ()

Gibt die Maximale anzahl an Spielern zurÃ¼ck.

Rückgabe

Die maximale Anzahl an Spielern

3.59.3.4 List<OtherData> Ruleset.ClientRuleset.getOtherPlayerData ()

Holt die Spieldaten der anderen Spieler.

Rückgabe

otherPlayerData Die Spieldaten der anderen Spieler

3.59.3.5 PlayerState Ruleset.ClientRuleset.getCurrentPlayer ()

Gibt den Spieler der momentan am Zug ist zurÃ¼ck.

Rückgabe

Der momentane Spieler

3.59.3.6 void Ruleset.ClientRuleset.resolveMessage (RulesetMessage message)

Verarbeitet eine RulesetMessage vom Server.

Parameter

<i>clientUpdate</i>	Die Nachricht vom Server
---------------------	--------------------------

3.59.3.7 void Ruleset.ClientRuleset.processMessage (MsgUser clientUpdate) [protected]

Verarbeitet die RulesetMessage dass der Server ein Spielupdate an den Client schickt.

Parameter

<i>clientUpdate</i>	Die Nachricht vom Server
---------------------	--------------------------

3.59.3.8 void Ruleset.ClientRuleset.processMessage (MsgCardRequest msgCardRequest) [protected]

Verarbeitet die RulesetMessage dass der Server von dem Spieler verlangt eine Karte zu spielen.

Parameter

<i>msgCard-Request</i>	Die Nachricht vom Server
------------------------	--------------------------

3.59.3.9 void Ruleset.ClientRuleset.processMessage (**MsgMultipleCardsRequest** *msgMultiCardsRequest*)
[protected]

Verarbeitet die RulesetMessage dass der Server von dem Spieler verlangt mehrere Karten anzugeben.

Parameter

<i>msgMultiCards-Request</i>	Die Nachricht vom Server
------------------------------	--------------------------

3.59.3.10 void Ruleset.ClientRuleset.processMessage (**MsgNumberRequest** *msgNumber*) [protected]

Verarbeitet die RulesetMessage dass der Server von dem Spieler verlangt eine Stichanzahl anzugeben.

Parameter

<i>msgNumber</i>	Die Nachricht vom Server
------------------	--------------------------

3.59.3.11 void Ruleset.ClientRuleset.processMessage (**MsgSelectionRequest** *msgSelection*) [protected]

Verarbeitet die RulesetMessage dass der Server von dem Spieler verlangt eine Farbe auszuwählen.

Parameter

<i>msgSelection</i>	Die Nachricht vom Server
---------------------	--------------------------

3.59.3.12 void Ruleset.ClientRuleset.send (**Card** *card*)

Verpackt eine Karte in ein Rulesetmessage und schick sie an den Server.

Parameter

<i>card</i>	Die Karte
-------------	-----------

3.59.3.13 void Ruleset.ClientRuleset.send (**RulesetMessage** *message*) [protected]

Schickt eine RulesetMessage über das Model an den Server.

Parameter

<i>message</i>	Die Nachricht
----------------	---------------

3.60 Ruleset.ClientWizard Klassenreferenz

Abgeleitet von [Ruleset.ClientRuleset](#).

Öffentliche Methoden

- boolean [isValidMove](#) ([Card](#) card)

Geschützte Methoden

- [ClientWizard](#) ([ClientModel](#) client)

3.60.1 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.60.1.1 Ruleset.ClientWizard.ClientWizard (ClientModel client) [protected]

Erzeugt ein [ClientWizard](#).

Parameter

<i>client</i>	Das Model auf dem gespielt wird
---------------	---------------------------------

3.60.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.60.2.1 boolean Ruleset.ClientWizard.isValidMove (Card card) [virtual]

Prüft ob ein gemachter Zug zum Spiel Wizard gültig ist.

Rückgabe

isValid true falls Zug gültig, false wenn nicht

Implementiert [Ruleset.ClientRuleset](#).

3.61 Ruleset.Colour Enum-Referenz

3.62 Ruleset.GameClientUpdate Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- List< [Card](#) > [getOwnHand](#) ()
- Map< String, [Card](#) > [getPlayedCards](#) ()
- [OtherData](#) [getOwnData](#) ()
- List< [OtherData](#) > [getOtherPlayerData](#) ()
- [PlayerState](#) [getCurrentPlayer](#) ()

3.62.1 Ausführliche Beschreibung

Das wären seine Spielhand, der Ablagestapel sowie die Otherdata von allen Spielern. Bei Wizard enthält es auch die momentane Trumpfkarte.

3.62.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.62.2.1 List<Card> Ruleset.GameClientUpdate.getOwnHand ()

Holt die Karten die der Client auf der Hand hat.

Rückgabe

ownHand Die Hand des Clients

3.62.2.2 Map<String, Card> Ruleset.GameClientUpdate.getPlayedCards ()

Holt die gespielten Karten auf dem Ablagestapel.

Rückgabe

discardPile Die gespielten Karten

3.62.2.3 **OtherData** Ruleset.GameClientUpdate.getOwnData ()

Holt die zusätzlichen Spieldaten des Client.

Rückgabe

ownData Die Spieldaten des Clients

3.62.2.4 **List<OtherData>** Ruleset.GameClientUpdate.getOtherPlayerData ()

Holt die Spieldaten der anderen Spieler.

Rückgabe

otherPlayerData Die Spieldaten der anderen Spieler

3.62.2.5 **PlayerState** Ruleset.GameClientUpdate.getCurrentPlayer ()

Gibt den Spieler der momentan am Zug ist zurück.

Rückgabe

Der momentane Spieler

3.63 Ruleset.GamePhase Enum-Referenz

3.64 Ruleset.GameState Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- **GameState** (**RulesetType** ruleset, List< **Card** > deck)
- boolean **addPlayerToGame** (String name)
- boolean **setFirstPlayer** (**PlayerState** player)
- **PlayerState** **getFirstPlayer** ()
- boolean **setCurrentPlayer** (**PlayerState** player)
- **PlayerState** **getCurrentPlayer** ()
- List< **Card** > **getCardsLeftInDeck** ()
- Map< String, **Card** > **getPlayedCards** ()
- **PlayerState** **getPlayerState** (String name)
- void **setTrumpCard** (**Card** trumpCard)
- **Card** **getTrumpCard** ()
- int **getNumberOfPlayedCards** ()
- List< **Card** > **getPlayerCards** (String name)
- boolean **dealCards** (int number)
- boolean **giveACard** (String name, **Card** card)
- boolean **playCard** (**Card** card)

3.64.1 Ausführliche Beschreibung

Es enthält die einzelnen PlayerStates, sowie Informationen zum Ablage-, Aufnahmestapel, Rundenanzahl, den momentan aktiven Spieler sowie **GamePhase**.

3.64.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.64.2.1 Ruleset.GameState.GameState (RulesetType ruleset, List< Card > deck)

Erstellt eine GameStateklasse.

Parameter

<i>ruleset</i>	Der Regelwerktyp des Spiels
<i>deck</i>	Das Kartendeck im Spiel

3.64.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.64.3.1 boolean Ruleset.GameState.addPlayerToGame (String *name*)

Fügt den Spieler ins Spiel hinein, falls er nicht schon im Spiel ist.

Parameter

<i>name</i>	
-------------	--

3.64.3.2 boolean Ruleset.GameState.setFirstPlayer (PlayerState *player*)

Setzt einen neuen Spieler als firstPlayer.

Parameter

<i>player</i>	Der neue firstPlayer
---------------	----------------------

3.64.3.3 PlayerState Ruleset.GameState.getFirstPlayer ()

Holt den Spieler der als erster am Zug war.

Rückgabe

firstPlayer Der Spielzustand des Spielers der als erster am Zug war

3.64.3.4 boolean Ruleset.GameState.setCurrentPlayer (PlayerState *player*)

Setzt einen neuen Spieler als currentPlayer.

Parameter

<i>player</i>	Der neue currentPlayer
---------------	------------------------

3.64.3.5 PlayerState Ruleset.GameState.getCurrentPlayer ()

Holt den Spieler der momentan am Zug ist.

Rückgabe

currentPlayer Der Spielzustand des Spielers der grad am Zug ist

3.64.3.6 List<Card> Ruleset.GameState.getCardsLeftInDeck ()

Holt die Karten die noch im Aufnahmestapel sind.

Rückgabe

deck Holt die Karten die noch im Aufnahmestapel sind

3.64.3.7 Map<String,Card> Ruleset.GameState.getPlayedCards ()

Holt die gespielten Karten im Ablagestapel.

Rückgabe

discardPile Die gespielten Karten

3.64.3.8 PlayerState Ruleset.GameState.getPlayerState (String name)

Holt einen bestimmten Spieler.

Parameter

<i>name</i>	Der Name des Spielers
-------------	-----------------------

Rückgabe

player Der Spielzustand des Spielers

3.64.3.9 void Ruleset.GameState.setTrumpCard (Card trumpCard)

Setzt die Trumpfkarte.

Parameter

<i>trumpCard</i>	Die Trumpfkarte
------------------	-----------------

3.64.3.10 Card Ruleset.GameState.getTrumpCard ()

Holt die momentane Trumpfkarte im Spiel.

Rückgabe

trumpCard Die momentane Trumpfkarte

3.64.3.11 int Ruleset.GameState.getNumberOfPlayedCards ()

Holt die Anzahl der gespielten Karten.

Rückgabe

Die Anzahl der gespielten Karten

3.64.3.12 List<Card> Ruleset.GameState.getPlayerCards (String name)

Holt die Karten eines Spielers.

Parameter

<i>name</i>	Der Name vom Spieler
-------------	----------------------

Rückgabe

Karten

3.64.3.13 boolean Ruleset.GameState.dealCards (int number)

Verteilt eine bestimmte Anzahl an Karten an die Spieler.

Parameter

<i>number</i>	Die Anzahl an Karten
---------------	----------------------

Rückgabe

True falls ein Spieler keine Karten hat

3.64.3.14 boolean Ruleset.GameState.giveACard (String *name*, Card *card*)

Gibt eine bestimmte Karte einem Spieler.

Parameter

<i>name</i>	Der Name des Spielers
-------------	-----------------------

Rückgabe

true falls die Karte im Stapel ist, false wenn nicht

3.64.3.15 boolean Ruleset.GameState.playCard (Card *card*)

Entfernt eine Karte aus der Hand des currentPlayer und legt sie auf dem Ablagestapel.

Parameter

<i>card</i>	Die gespielte Karte
-------------	---------------------

Rückgabe

isInHand Gibt true zurück wenn die gespielte Karte auf der Hand vom Spieler liegt und false sonst

3.65 Ruleset.HeartsCard Enum-Referenz

Abgeleitet von [Ruleset.Card](#).

Öffentliche Methoden

- int [getValue](#) ()
- Colour [getColour](#) ()

3.65.1 Dokumentation der Elementfunktionen

3.65.1.1 int Ruleset.HeartsCard.getValue ()

Gibt den Wert der Karte zurück.

Rückgabe

Der Wert der Karte

Implementiert [Ruleset.Card](#).

3.65.1.2 Colour Ruleset.HeartsCard.getColour ()

Gibt die Farbe der Karte zurück.

Rückgabe

Die Farbe der Karte

Implementiert [Ruleset.Card](#).

3.66 Ruleset.HeartsData Klassenreferenz

Abgeleitet von [Ruleset.OtherData](#).

Öffentliche Methoden

- int [getCompletePoints](#) ()
- int [getCurrentPoints](#) ()

Geschützte Methoden

- void [setCompletePoints](#) (int points)
- void [setCurrentPoints](#) (int points)

3.66.1 Dokumentation der Elementfunktionen**3.66.1.1 int Ruleset.HeartsData.getCompletePoints ()**

Holt den gesamten Punktestand eines Spielers.

Rückgabe

Der Gesamtpunktstand eines Spielers

3.66.1.2 int Ruleset.HeartsData.getCurrentPoints ()

Holt den momentanen Punktestand eines Spielers.

Rückgabe

Der momentane Punktestand eines Spielers

3.66.1.3 void Ruleset.HeartsData.setCompletePoints (int *points*) [protected]

/** Setzt den Gesamt-Punktestand eines Spielers

Parameter

<i>points</i>	Der Gesamt-Punktestand eines Spielers
---------------	---------------------------------------

3.66.1.4 void Ruleset.HeartsData.setCurrentPoints (int *points*) [protected]

/** Setzt den aktuellen Punktestand eines Spielers

Parameter

<i>points</i>	Der aktuelle Punktestand eines Spielers
---------------	---

3.67 Ruleset.OtherData Klassenreferenz

Basisklasse für [Ruleset.HeartsData](#) und [Ruleset.WizData](#).

Öffentliche Methoden

- [OtherData](#) (String name)
- String [getname](#) ()

3.67.1 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.67.1.1 Ruleset.OtherData.OtherData (String name)

Erzeugt die zusätzlichen Daten eines Spielers.

Parameter

<i>name</i>	Der Name des Spielers dem die Daten gehören
-------------	---

3.67.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.67.2.1 String Ruleset.OtherData.getname ()

Holt den Namen des Spielers.

Rückgabe

name Der Name des Spielers

3.68 Ruleset.PlayerState Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- [PlayerState](#) (String name, [RulesetType](#) ruleset)
- String [getName](#) ()
- List< [Card](#) > [getHand](#) ()
- [OtherData](#) [getOtherData](#) ()
- void [addCard](#) ([Card](#) card)
- boolean [removeCard](#) ([Card](#) card)

3.68.1 Ausführliche Beschreibung

Sie enthält den Namen des Spielers, seine Handkarten und [OtherData](#).

3.68.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.68.2.1 Ruleset.PlayerState.PlayerState (String name, RulesetType ruleset)

Erstellt einen [PlayerState](#).

Parameter

<i>name</i>	Der Name des Spielers
<i>ruleset</i>	Der Typ des Spiels

3.68.3 Dokumentation der Elementfunktionen**3.68.3.1 String Ruleset.PlayerState.getName ()**

Holt den namen eines Spielers.

Rückgabe

name Der Name des Spielers

3.68.3.2 List<Card> Ruleset.PlayerState.getHand ()

Holt die Kartenhand des Spielers.

Rückgabe

ownHand Die Kartenhand des Spielers

3.68.3.3 OtherData Ruleset.PlayerState.getOtherData ()

Holt die zusätzlichen Informationen des Spielers.

Rückgabe

ownHand Die zusätzlichen Informationen des Spielers

3.68.3.4 void Ruleset.PlayerState.addCard (Card card)

Gibt dem Spieler eine Karte.

Parameter

<i>card</i>	Die Karte die dem Spieler gegeben wird
-------------	--

3.68.3.5 boolean Ruleset.PlayerState.removeCard (Card card)

Entfernt eine Karte aus der Hand des Spielers.

Parameter

<i>card</i>	
-------------	--

Rückgabe

ownHand.remove(card) Gibt true zurück wenn die Karte in der Hand ist und false sonst

3.69 Ruleset.RulesetType Enum-Referenz**3.70 Ruleset.ServerHearts Klassenreferenz**

Abgeleitet von [Ruleset.ServerRuleset](#).

Geschützte Methoden

- boolean [isValidMove](#) ([Card](#) card)

Weitere Geerbte Elemente

3.70.1 Ausführliche Beschreibung

Sie enthält zudem weitere Methoden, welche für das Spiel Hearts spezifisch benötigt werden, wie die Regelung zum Tausch von Karten und die Berechnung der Stichpunkten.

3.70.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.70.2.1 boolean Ruleset.ServerHearts.isValidMove ([Card](#) card) [protected],[virtual]

Prüft ob ein gemachter Zug in einem Spiel gültig war, wenn nicht wird an den Spieler erneut eine [MsgCardRequest](#).

Parameter

<i>card</i>	Die Karte die gespielt wurde
<i>name</i>	Der Name des Spielers

Rückgabe

true falls Zug gültig und false wenn nicht

Implementiert [Ruleset.ServerRuleset](#).

3.71 Ruleset.ServerRuleset Klassenreferenz

Basisklasse für [Ruleset.ServerHearts](#) und [Ruleset.ServerWizard](#).

Öffentliche Methoden

- [RulesetType](#) [getRulesetType](#) ()
- int [getMinPlayers](#) ()
- int [getMaxPlayers](#) ()
- void [resolveMessage](#) ([RulesetMessage](#) message, String name)

Geschützte Methoden

- [ServerRuleset](#) ([RulesetType](#) ruleset, int min, int max, [GameServer](#) s)
- boolean [setFirstPlayer](#) ([PlayerState](#) player)
- [PlayerState](#) [getFirstPlayer](#) ()
- boolean [setCurrentPlayer](#) ([PlayerState](#) player)
- [PlayerState](#) [getCurrentPlayer](#) ()
- void [addPlayerToGame](#) (String name)
- [PlayerState](#) [getPlayerState](#) (String name)
- List< [Card](#) > [getPlayerCards](#) (String name)
- void [send](#) ([RulesetMessage](#) message, String name)
- void [broadcast](#) ([RulesetMessage](#) message)
- void [processMessage](#) ([MsgCard](#) msgCard, String name)
- void [processMessage](#) ([MsgMultiCards](#) msgMultiCard, String name)
- void [processMessage](#) ([MsgNumber](#) msgNumber, String name)

- void [processMessage](#) ([MsgSelection](#) msgSelection, String name)
- boolean [dealCards](#) (int number)
- boolean [giveACard](#) (String name, [Card](#) card)
- boolean [playCard](#) ([Card](#) card)
- abstract boolean [isValidMove](#) ([Card](#) card)

3.71.1 Ausführliche Beschreibung

Das [ServerRuleset](#) wird im [GameServer](#) instanziiert und verwaltet die Zustände des [GameStates](#) im Server. Mit der Methode [isValidMove\(\)](#) wird eine Eingabe eines Clients auf Regelkonformität überprüft und dann im [GameServer](#) das [GameState](#) verändert. Über [resolveMessage\(\)](#) kann eine [GameServer](#)instanz eine [RulesetMessage](#) vom Player an das Ruleset weiterleiten.

3.71.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.71.2.1 [Ruleset.ServerRuleset.ServerRuleset](#) ([RulesetType](#) ruleset, int min, int max, [GameServer](#) s) [protected]

Erstellt ein [ServerRuleset](#).

Parameter

<i>ruleset</i>	Der Spieltyp
----------------	--------------

Benutzt [Ruleset.GamePhase.Start](#).

3.71.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.71.3.1 [RulesetType](#) [Ruleset.ServerRuleset.getRulesetType](#) ()

Gibt den Typ des Regelwerks zurück.

Rückgabe

Der Typ vom Regelwerk

3.71.3.2 int [Ruleset.ServerRuleset.getMinPlayers](#) ()

Gibt die Mindestanzahl an Spielern zurück für dieses Spiel.

Rückgabe

Die Mindestanzahl an Spielern

3.71.3.3 int [Ruleset.ServerRuleset.getMaxPlayers](#) ()

Gibt die Maximale anzahl an Spielern zurück.

Rückgabe

Die maximale Anzahl an Spielern

3.71.3.4 boolean [Ruleset.ServerRuleset.setFirstPlayer](#) ([PlayerState](#) player) [protected]

Setzt den Spieler der als Erster am Zug ist, im [Gamestate](#).

Rückgabe

false wenn der selbe Spieler nochmal als firstPlayer gesetzt wird

3.71.3.5 PlayerState Ruleset.ServerRuleset.getFirstPlayer () [protected]

Holt den Spieler der als erster am Zug war.

Rückgabe

firstPlayer Der Spielzustand des Spielers der als erster am Zug war

3.71.3.6 boolean Ruleset.ServerRuleset.setCurrentPlayer (PlayerState player) [protected]

Setzt den Spieler der am Nächsten am Zug ist, im Gamestate.

Rückgabe

false wenn der selbe Spieler nochmal als currentPlayer gesetzt wird

3.71.3.7 PlayerState Ruleset.ServerRuleset.getCurrentPlayer () [protected]

Holt den Spieler der gerade am Zug ist.

Rückgabe

currentPlayer Der Spielzustand des Spielers der grad am Zug ist

3.71.3.8 void Ruleset.ServerRuleset.addPlayerToGame (String name) [protected]

Fügt einen Spieler ins Spiel ein.

Parameter

<i>name</i>	Der name vom Spieler
-------------	----------------------

3.71.3.9 PlayerState Ruleset.ServerRuleset.getPlayerState (String name) [protected]

Holt den Spielerzustand eines Spielers.

Parameter

<i>name</i>	Der Name des Spielers
-------------	-----------------------

Rückgabe

playerState Spielzustand eines Spielers

3.71.3.10 List<Card> Ruleset.ServerRuleset.getPlayerCards (String name) [protected]

Holt die Spielkarten eines Spielers.

Parameter

<i>name</i>	Der Name eines Spielers
-------------	-------------------------

Rückgabe

Die Spielkarten des Spielers

3.71.3.11 void Ruleset.ServerRuleset.send (RulesetMessage message, String name) [protected]

Schickt eine Nachricht an einen Spieler.

Parameter

<i>message</i>	Die Nachricht vom Typ RulesetMessage
<i>name</i>	Der Name vom Spieler

3.71.3.12 void Ruleset.ServerRuleset.broadcast (RulesetMessage message) [protected]

Schickt eine Nachricht an alle Spieler.

Parameter

<i>message</i>	Die Nachricht
----------------	---------------

3.71.3.13 void Ruleset.ServerRuleset.resolveMessage (RulesetMessage message, String name)

Verarbeitet eine RulesetMessage die von einem Spieler kommt.

Parameter

<i>message</i>	Die Nachricht
<i>name</i>	Der Name des Spielers

3.71.3.14 void Ruleset.ServerRuleset.processMessage (MsgCard msgCard, String name) [protected]

Verarbeitet die RulesetMessage dass eine Karte vom Spieler gespielt.

Parameter

<i>msgCard</i>	Die Nachricht vom Client welche Karte gespielt wurde
<i>name</i>	Der Name des Spielers

3.71.3.15 void Ruleset.ServerRuleset.processMessage (MsgMultiCards msgMultiCard, String name) [protected]

Verarbeitet die RulesetMessage dass mehrere Karten von einem Spieler übergeben wurden.

Parameter

<i>msgMultiCard</i>	Die Nachricht vom Client
<i>name</i>	Der Name des Spielers

3.71.3.16 void Ruleset.ServerRuleset.processMessage (MsgNumber msgNumber, String name) [protected]

Verarbeitet die RulesetMessage dass ein Spieler eine Stichangabe gemacht hat.

Parameter

<i>msgNumber</i>	Die Nachricht vom Client
<i>name</i>	Der Name des Spielers

3.71.3.17 void Ruleset.ServerRuleset.processMessage (MsgSelection msgSelection, String name) [protected]

Verarbeitet die RulesetMessage dass ein Spieler eine Farbe ausgewählt hat.

Parameter

<i>msgSelection</i>	Die Nachricht vom Client
<i>name</i>	Der Name des Spielers

3.71.3.18 boolean Ruleset.ServerRuleset.dealCards (int number) [protected]

Verteil eine bestimmte Anzahl an Karten an die Spieler.

Parameter

<i>number</i>	Die Anzahl an Karten
---------------	----------------------

Rückgabe

Gibt true zurück wenn ein Spieler keine Karten hat, false sonst

3.71.3.19 boolean Ruleset.ServerRuleset.giveACard (String *name*, Card *card*) [protected]

Gibt einem Spieler eine bestimmte Karte.

Parameter

<i>name</i>	Der Name eines Spielers
-------------	-------------------------

Rückgabe

Gibt true zurück wenn die Karte im Deck ist, false sonst

3.71.3.20 boolean Ruleset.ServerRuleset.playCard (Card *card*) [protected]

Der momentane Spieler spielt eine Karte.

Parameter

<i>card</i>	Die gespielte Karte
-------------	---------------------

Rückgabe

true falls der Spieler die Karte hat

3.71.3.21 abstract boolean Ruleset.ServerRuleset.isValidMove (Card *card*) [protected],[pure virtual]

Prüft ob ein gemachter Zug in einem Spiel gültig war, wenn nicht wird an den Spieler erneut eine MsgCardRequest.

Parameter

<i>card</i>	Die Karte die gespielt wurde
<i>name</i>	Der Name des Spielers

Rückgabe

true falls Zug gültig und false wenn nicht

Implementiert in [Ruleset.ServerWizard](#) und [Ruleset.ServerHearts](#).

3.72 Ruleset.ServerWizard Klassenreferenz

Abgeleitet von [Ruleset.ServerRuleset](#).

Geschützte Methoden

- boolean [isValidMove](#) (Card *card*)

Weitere Geerbte Elemente

3.72.1 Ausführliche Beschreibung

Sie enthält zudem weitere Methoden, welche für das Spiel Wizard spezifisch benötigt werden, wie das Bestimmen einer Trumpffarbe und die Bestimmung der Rundenanzahl.

3.72.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.72.2.1 `boolean Ruleset.ServerWizard.isValidMove (Card card)` `[protected]`, `[virtual]`

Prüft ob ein gemachter Zug in einem Spiel gültig war, wenn nicht wird an den Spieler erneut eine `MsgCardRequest`.

Parameter

<i>card</i>	Die Karte die gespielt wurde
<i>name</i>	Der Name des Spielers

Rückgabe

true falls Zug gültig und false wenn nicht

Implementiert [Ruleset.ServerRuleset](#).

3.73 Ruleset.WizardCard Enum-Referenz

Abgeleitet von [Ruleset.Card](#).

Öffentliche Methoden

- `int getValue ()`
- `Colour getColour ()`

3.73.1 Dokumentation der Elementfunktionen

3.73.1.1 `int Ruleset.WizardCard.getValue ()`

Gibt den Wert der Karte zurück.

Rückgabe

Der Wert der Karte

Implementiert [Ruleset.Card](#).

3.73.1.2 `Colour Ruleset.WizardCard.getColour ()`

Gibt die Farbe der Karte zurück.

Rückgabe

Die Farbe der Karte

Implementiert [Ruleset.Card](#).

3.74 Ruleset.WizData Klassenreferenz

Abgeleitet von [Ruleset.OtherData](#).

Öffentliche Methoden

- int [getAnnouncedTricks](#) ()
- int [getAchievedTricks](#) ()
- int [getPoints](#) ()
- void [announceTricks](#) (int *annouceTricks*)

Geschützte Methoden

- void [setPoints](#) (int *points*)

3.74.1 Dokumentation der Elementfunktionen

3.74.1.1 int Ruleset.WizData.getAnnouncedTricks ()

Holt die angesagten Stiche des Spielers.

Rückgabe

announcedTricks Die angesagten Stiche

3.74.1.2 int Ruleset.WizData.getAchievedTricks ()

Holt die erreichten Stiche des Spielers.

Rückgabe

achievedTricks Die gemachten Stiche eines Spielers

3.74.1.3 int Ruleset.WizData.getPoints ()

Holt den Punktestand des Spielers.

Rückgabe

points Der Punktestand des Spielers

3.74.1.4 void Ruleset.WizData.announceTricks (int *annouceTricks*)

Beim Spielstart werden die vorausgesagten Stiche des Spieler gespeichert und die gemachten Stiche zurückgesetzt.

Parameter

<i>annouceTricks</i>	Die vorausgesagten Stiche des Spielers
----------------------	--

3.74.1.5 void Ruleset.WizData.setPoints (int *points*) [protected]

Setzt den Punktestand eines Spielers.

Parameter

<i>points</i>	Der Punktestand eines Spielers
---------------	--------------------------------

3.75 **Server.ClientListenerThread** Klassenreferenz

Abgeleitet von `Runnable`.

3.76 **Server.GameServer** Klassenreferenz

Abgeleitet von `Server.Server`.

Öffentliche Methoden

- `GameServer` (`LobbyServer` server, `Player` gameMaster, String GameName, `RulesetType` ruleset, String password, boolean hasPassword)
- synchronized void `addPlayer` (`Player` player)
- synchronized void `removePlayer` (`Player` player)
- void `receiveMessage` (`Player` player, `ComKickPlayerRequest` kickPlayer) throws `IOException`
- void `receiveMessage` (`Player` player, `ComChatMessage` chat) throws `IOException`
- void `receiveMessage` (`Player` player, `ComClientLeave` leave) throws `IOException`
- void `receiveMessage` (`Player` player, `ComClientQuit` quit) throws `IOException`
- void `receiveMessage` (`Player` player, `ComStartGame` start)
- void `receiveMessage` (`Player` player, `ComRuleset` ruleset)
- `ComInitGameLobby` `initLobby` ()

3.76.1 Ausführliche Beschreibung

Sie verwaltet die Kommunikation zwischen den Clients während eines Spieles. Die `GameServer`-Klasse erbt Methoden zur Kommunikation vom `Server`. Der `GameServer` tauscht Nachrichten zwischen `Ruleset` und `Player` aus, um so den Spielablauf zu koordinieren.

Autor

Viktoria

3.76.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.76.2.1 **Server.GameServer.GameServer** (`LobbyServer` server, `Player` gameMaster, String GameName, `RulesetType` ruleset, String password, boolean hasPassword)

Konstruktor des GameServers.

Setzt die Attribute `lobbyServer`, `name`, `password`, `hasPasword` und `rulesetType` auf die übergebenen Werte. Setzt den `gameMasterName` auf den Namen des `gameMaster` und fügt den `gameMaster` dem Set an Spielern hinzu. Bestimmt mithilfe des Enums `RulesetType` das `Ruleset` und erstellt es. Setzt `currentPlayers` auf eins und `maxPlayers` je nach `Ruleset`.

Parameter

<i>server</i>	ist der <code>LobbyServer</code> der den <code>GameServer</code> erstellt hat.
---------------	--

<i>gameMaster</i>	ist der Name des Spielleiters
<i>GameName</i>	ist der Name des Spiels
<i>ruleset</i>	gibt an, welches Ruleset verwendet wird
<i>password</i>	speichert das Passwort des Spiels
<i>hasPassword</i>	gibt an, ob das Spiel ein Passwort hat

3.76.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.76.3.1 synchronized void Server.GameServer.addPlayer (Player player)

Diese Methode wird vom abstrakten [Server](#) vererbt.

Zusätzlich wird die Zahl der currentPlayers um eins Erhöht.

Parameter

<i>player</i>	ist der Player , der hinzugefügt wird
---------------	---

3.76.3.2 synchronized void Server.GameServer.removePlayer (Player player)

Diese Methode wird vom abstrakten [Server](#) vererbt.

Zusätzlich wird die Zahl der currentPlayers um eins Verringert.

Parameter

<i>player</i>	ist der Player , der entfernt wird
---------------	--

3.76.3.3 void Server.GameServer.receiveMessage (Player player, ComKickPlayerRequest kickPlayer) throws IOException

Diese Methode ist dafür zuständig zu ermitteln, was passiert wenn ein Spieler aus der GameLobby geworfen wird.

Der [Player](#) wird durch Aufruf von changeServer an die Lobby zurückgegeben. An diesen Spieler wird ein ComWarning und ein ComInitLobby geschickt. Danach wird ein ComUpdatePlayerlist Objekt mit broadcast an alle Clients im Spiel verschickt.

Parameter

<i>player</i>	ist der Thread der die Nachricht erhalten hat
<i>kicked</i>	ist das ComObject, das verarbeitet wird

Ausnahmebehandlung

<i>IOException</i>	
--------------------	--

3.76.3.4 void Server.GameServer.receiveMessage (Player player, ComChatMessage chat) throws IOException

Diese Methode ist dafür zuständig eine Chatnachricht an alle Clients im Spiel zu verschicken.

Dafür wird die ComChatMessage mit broadcast an alle Spieler im playerSet verteilt.

Parameter

<i>player</i>	ist der Thread der die Nachricht erhalten hat
<i>chat</i>	ist das ComObject, das die Chatnachricht enthält

Ausnahmebehandlung

<i>IOException</i>

Benutzt Server.Server.broadcast().

3.76.3.5 void Server.GameServer.receiveMessage (Player player, ComClientLeave leave) throws IOException

Diese Methode gibt einen [Player](#), der die GameLobby verlassen will, durch Aufruf von changeServer an die ServerLobby zurück und schickt ihm ein ComInitLobby.

Danach wird ein ComUpdatePlayerlist Objekt mit broadcast an alle Clients im Spiel verschickt.

Parameter

<i>player</i>	ist der Thread der die Nachricht erhalten hat
<i>leave</i>	ist das ComObject, welches angibt, dass der Spieler in die Lobby zurückkehrt

Ausnahmebehandlung

<i>IOException</i>

3.76.3.6 void Server.GameServer.receiveMessage (Player player, ComClientQuit quit) throws IOException

Diese Methode behandelt den Fall, dass ein Spieler das laufende Spiel verlässt.

Sie gibt einen [Player](#), der das Spiel verlassen will, Aufruf von changeServer an die ServerLobby zurück und schickt ihm ein ComInitLobby. Alle Spieler, die sich im Spiel befinden bekommen ein ComWarning und ein ComInitLobby und werden durch Aufruf von changeServer an die Lobby zurückgegeben. Das Spiel wird aufgelöst.

Parameter

<i>player</i>	ist der Thread der die Nachricht erhalten hat
<i>quit</i>	ist das ComObject, welches angibt, dass der Spieler das Spiel verlässt

Ausnahmebehandlung

<i>IOException</i>

3.76.3.7 void Server.GameServer.receiveMessage (Player player, ComStartGame start)

Diese Methode sagt dem Ruleset, dass ein neues Spiel gestartet werden soll.

Parameter

<i>player</i>	ist der Thread der die Nachricht erhalten hat
<i>start</i>	ist das ComObject, dass angibt, dass das Spiel gestartet werden soll

3.76.3.8 void Server.GameServer.receiveMessage (Player player, ComRuleset ruleset)

Diese Methode gibt das erhaltene ComRuleset durch einen Aufruf von resolveMessage an das Ruleset weiter.

Parameter

<i>player</i>	ist der Thread der die Nachricht erhalten hat
<i>ruleset</i>	ist das ComObject, das zeigt, dass das Object vom Ruleset bearbeitet werden muss

3.76.3.9 ComInitGameLobby Server.GameServer.initLobby ()

Baut ein neues ComInitGameLobby Objekt und gibt es zurück.

Rückgabe

Gibt das ComInitGameLobby Objekt zurück

3.77 Server.GameServerRepresentation Klassenreferenz**Öffentliche Methoden**

- [GameServerRepresentation](#) (String gameMaster, String gameName, int max, int current, [RulesetType](#) type, boolean password)

3.77.1 Ausführliche Beschreibung

Sie wird dem ComObjekt ComLobbyUpdateGameList angehängt, um die Spielliste in der GameLobby aktualisieren zu können

Autor

Viktoria

3.77.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren**3.77.2.1 Server.GameServerRepresentation.GameServerRepresentation (String gameMaster, String gameName, int max, int current, RulesetType type, boolean password)**

Der Konstruktor der Klasse [GameServerRepresentation](#) initialisiert die Attribute mit den vom [GameServer](#) übergebenen Werten.

Parameter

<i>gameMaster</i>	der Name des Spielleiters
<i>gameName</i>	der Name des Spiels
<i>max</i>	Maximal mögliche Anzahl teilnehmender Spieler
<i>current</i>	Anzahl momentaner Spieler
<i>type</i>	Welches Ruleset verwendet wird
<i>password</i>	ob das Spiel ein Passwort hat

3.78 Server.LobbyServer Klassenreferenz

Abgeleitet von [Server.Server](#).

Klassen

- class [ClientListenerThread](#)

Öffentliche Methoden

- void [receiveMessage](#) ([Player](#) player, ComChatMessage chat) throws IOException
- void [receiveMessage](#) ([Player](#) player, ComClientQuit quit) throws IOException
- void [receiveMessage](#) ([Player](#) player, ComCreateGameRequest create) throws IOException
- void [receiveMessage](#) ([Player](#) player, ComJoinRequest join) throws IOException
- void [receiveMessage](#) ([Player](#) player, ComLoginRequest login) throws IOException
- ComInitLobby [initLobby](#) ()
- Set< [GameServer](#) > [getGameServerSet](#) ()

3.78.1 Ausführliche Beschreibung

Sie erstellt neue Spiele und verwaltet laufende Spiele. Auch wird der Chatverkehr über sie an die verbundenen Spieler weitergeleitet. Die LobbyServer-Klasse erbt Methoden zur Kommunikation vom [Server](#).

Autor

Viktoria

3.78.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.78.2.1 void Server.LobbyServer.receiveMessage ([Player](#) *player*, [ComChatMessage](#) *chat*) throws IOException

Diese Methode ist dafür zuständig eine Chatnachricht an alle Clients im Spiel zu verschicken.

Dafür wird die ComChatMessage mit broadcast an alle Spieler im playerSet verteilt.

Parameter

<i>player</i>	ist der Thread der die Nachricht erhalten hat
<i>chat</i>	ist das ComObject, das die Chatnachricht enthält

Ausnahmebehandlung

<i>IOException</i>	
--------------------	--

Benutzt [Server.Server.broadcast\(\)](#).

3.78.2.2 void Server.LobbyServer.receiveMessage ([Player](#) *player*, [ComClientQuit](#) *quit*) throws IOException

Diese Methode schließt die Verbindung, der [Player](#) wird aus dem playerSet (bzw.

noNames Set) entfernt, der Name des Players wird aus dem Set names entfernt. War der Spieler im playerSet, wird ein ComUpdatePlayerlist mit broadcast an alle Clients verschickt.

Parameter

<i>player</i>	ist der Thread der die Nachricht erhalten hat
<i>quit</i>	ist das ComObject, welches angibt, dass der Spieler das Spiel vollständig verlässt

Ausnahmebehandlung

<i>IOException</i>	
--------------------	--

3.78.2.3 void Server.LobbyServer.receiveMessage ([Player](#) *player*, [ComCreateGameRequest](#) *create*) throws IOException

Diese Methode erstellt einen neuen [GameServer](#) fügt ihm den [Player](#) hinzu.

Durch broadcast wird sowohl im [LobbyServer](#) als auch im [GameServer](#) ein ComUpdatePlayerlist verschickt. Zusätzlich wird dem Client mit sendToPlayer ein ComInitGameLobby geschickt.

Parameter

<i>player</i>	ist der Thread der die Nachricht erhalten hat
<i>create</i>	ist das ComObject, welches angibt, dass der Player ein neues Spiel erstellt hat

Ausnahmebehandlung

<i>IOException</i>	
--------------------	--

3.78.2.4 void Server.LobbyServer.receiveMessage ([Player](#) *player*, [ComJoinRequest](#) *join*) throws IOException

Diese Methode fügt einen [Player](#) dem entsprechenden [GameServer](#) hinzu.

Falls das Passwort nicht leer ist wird geprüft, ob es mit dem Passwort des Spieles übereinstimmt, wenn nicht, wird ein ComWarning an den Client geschickt. Ansonsten wird und der [Player](#) dem, durch Namen des Spielers identifizierten, durch Aufruf von changeServer Gameserver übergeben. Durch broadcast wird sowohl im [Lobby-Server](#) als auch im [GameServer](#) ein ComUpdatePlayerlist verschickt. Zusätzlich wird dem joinendenClient mit sendToPlayer ein ComInitGameLobby geschickt.

Parameter

<i>player</i>	ist der Thread der die Nachricht erhalten hat
<i>join</i>	ist das ComObject, welches angibt, dass der Player einem Spiel beitreten will

Ausnahmebehandlung

<i>IOException</i>	
--------------------	--

3.78.2.5 void Server.LobbyServer.receiveMessage ([Player](#) *player*, ComLoginRequest *login*) throws IOException

Diese Methode überprüft, ob der Name im Set names vorhanden ist, falls ja, wird ein ComWarning an den Client geschickt, falls nein, wird im [Player](#) setName aufgerufen.

Der [Player](#) wird aus dem noNames Set entfernt und in das playerSet eingefügt. Der Name wird in das Set names eingefügt. Dem Client wird ein ComServerAcknowledgement geschickt.

Parameter

<i>player</i>	ist der Thread der die Nachricht erhalten hat
<i>login</i>	ist das ComObject, dass den Benutzernamen des Clients enthält

Ausnahmebehandlung

<i>IOException</i>	
--------------------	--

3.78.2.6 ComInitLobby Server.LobbyServer.initLobby ()

Baut ein neues ComInitLobby Objekt und gibt es zurück.

Rückgabe

Gibt das ComInitLobby Objekt zurück

3.78.2.7 Set<GameServer> Server.LobbyServer.getGameServerSet ()

Getter für das GameServerSet.

Rückgabe

Gibt das gameServerSet zurück

3.79 Server.LobbyServer.ClientListenerThread Klassenreferenz

Abgeleitet von Runnable.

3.79.1 Ausführliche Beschreibung

Der Thread auf eingehende Clientverbindungen, stellt diese her und instanziiert für jede Verbindung eine Klasse [Player](#). Dieser wird dann dem [LobbyServer](#) übergeben.

Autor

Viktoria

3.80 Server.Player Klassenreferenz

Abgeleitet von Runnable.

Öffentliche Methoden

- [Player](#) ([Server](#) lobbyServer, ObjectOutputStream output, ObjectInputStream input)
- void [send](#) ([ComObject](#) com) throws IOException
- void [changeServer](#) ([Server](#) newServer) throws IOException
- String [getName](#) ()
- void [setName](#) (String newName)

3.80.1 Ausführliche Beschreibung

Sie verwaltet für die Dauer einer Serververbindung die Verbindung zum Client

Autor

Viktoria

3.80.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.80.2.1 Server.Player.Player ([Server](#) lobbyServer, ObjectOutputStream output, ObjectInputStream input)

Konstruktor des Players, in ihm werden die Attribute server, comOut und ComIn mit vom ClientListenerThread übergebenen werten Instanziiert.

Parameter

<i>lobbyServer</i>	ist der LobbyServer , der zu Beginn den Player verwaltet.
<i>output</i>	ist der ObjectOutputStream an den entsprechenden Client
<i>input</i>	ist der ObjectInputStream vom entsprechenden Client

3.80.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.80.3.1 void Server.Player.send ([ComObject](#) com) throws IOException

Diese Methode schickt ein ComObjekt an den Client.

Parameter

<i>com</i>	ist das ComObject das verschickt wird
------------	---------------------------------------

Ausnahmebehandlung

<i>IOException</i>	wenn der Output nicht funktioniert
--------------------	------------------------------------

3.80.3.2 void Server.Player.changeServer ([Server](#) newServer) throws IOException

Diese Methode wechselt beim [Player](#) den [Server](#) an den er comObjects weiterleiten soll.

Dabei wird er aus dem playerSet des alten Servers entfernt und in das playerSet des neuen Players eingefügt. Danach wird vom neuen [Server](#) ein ComUpdatePlayerlist Objekt mit broadcast an alle Clients, die vom [Server](#) verwaltet werden, verschickt.

Parameter

<i>newServer</i>	ist der neue Server
------------------	-------------------------------------

Ausnahmebehandlung

<i>IOException</i>	wenn der Output nicht funktioniert
--------------------	------------------------------------

Benutzt `Server.Player.getName()`.

3.80.3.3 `String Server.Player.getName ()`

Getter-Methode für den Benutzernamen.

Rückgabe

gibt den Benutzernamen des Spielers zurück

Wird benutzt von `Server.Player.changeServer()`.

3.80.3.4 `void Server.Player.setName (String newName)`

Setter-Methode für den Benutzernamen.

Parameter

<i>newName</i>	ist der neue Name
----------------	-------------------

3.81 Server.Server Klassenreferenz

Basisklasse für [Server.GameServer](#) und [Server.LobbyServer](#).

Öffentliche Methoden

- void [receiveMessage](#) ([Player](#) player, [ComObject](#) com)
- synchronized void [sendToPlayer](#) (String name, [ComObject](#) com) throws [IOException](#)
- synchronized void [addPlayer](#) ([Player](#) player)
- synchronized void [removePlayer](#) ([Player](#) player)
- synchronized void [broadcast](#) ([ComObject](#) com) throws [IOException](#)

3.81.1 Ausführliche Beschreibung

Es stellt Methoden zur Nachrichtenversendung und -verarbeitung bereit, sowie zur Verwaltung von Playern

Autor

Viktoria

3.81.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.81.2.1 `void Server.Server.receiveMessage (Player player, ComObject com)`

Diese Methode dient zur Verarbeitung von eingehenden ComObjects.

Parameter

<i>player</i>	ist der Player von dem die Nachricht kommt
<i>com</i>	ist das ComObject vom Client verschickt wurde

3.81.2.2 synchronized void Server.Server.sendToPlayer (String name, ComObject com) throws IOException

Diese Methode wird genutzt, um ein ComObject an einen einzigen Client zu verschicken.

Der [Player](#) der die Nachricht verschicken soll wird Anhand des übergebenen Benutzernamens identifiziert. Ist der Name oder das ComObject leer wird nichts verschickt.

Parameter

<i>name</i>	ist der Name des Clients, an den der Player die Nachricht verschicken soll
<i>c</i>	ist das ComObject, dass verschickt werden soll

Ausnahmebehandlung

<i>IOException</i>	wenn der Output nicht funktioniert
--------------------	------------------------------------

Benutzt Server.Server.playerSet.

3.81.2.3 synchronized void Server.Server.addPlayer (Player player)

Diese Methode fügt einen [Player](#) dem Set an Playern hinzu, welche der [Server](#) verwaltet.

Parameter

<i>player</i>	ist der Player , der hinzugefügt wird
---------------	---

3.81.2.4 synchronized void Server.Server.removePlayer (Player player)

Diese Methode entfernt einen [Player](#) aus dem Set an Playern, welche der [Server](#) verwaltet.

Parameter

<i>player</i>	ist der Player , der entfernt wird
---------------	--

3.81.2.5 synchronized void Server.Server.broadcast (ComObject com) throws IOException

Diese Methode wird genutzt, um ein ComObject an alle Clients, die vom [Server](#) verwaltet werden, zu schicken.

Ist das ComObject leer, passiert nichts.

Parameter

<i>com</i>	ist das ComObject, dass verschickt werden soll
------------	--

Ausnahmebehandlung

<i>IOException</i>	wenn der Output nicht funktioniert
--------------------	------------------------------------

Benutzt Server.Server.playerSet.

Wird benutzt von Server.LobbyServer.receiveMessage() und Server.GameServer.receiveMessage().

3.82 Server.ServerMain Klassenreferenz**Öffentliche, statische Methoden**

- static void [main](#) (String[] args)

3.82.1 Ausführliche Beschreibung

Autor

Viktoria

3.82.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.82.2.1 `static void Server.ServerMain.main (String[] args) [static]`

Die main-Methode erstellt einen neuen [LobbyServer](#).

Parameter


<i>args</i>	
-------------	--

4 Implementierungsplan

4.1 Arbeitspakete

	Vorgangsname ▼	Dauer ▼	Anfang ▼	Ende ▼	Vorgänger ▼	Ressourcennamen ▼
1	Komplette View	8 Std.	Mon 18.11.13	Mit 20.11.13		Andi
2	Controller	8 Std.	Mit 20.11.13	Fre 22.11.13	1	Andi
3	Server(Game+Lobby	8 Std.	Mit 20.11.13	Fre 22.11.13	4;6;18	Viktoria
4	ComOjbects	2 Std.	Fre 15.11.13	Fre 15.11.13		Alina
5	Testfälle Client	10 Std.	Fre 15.11.13	Son 17.11.13		Patrick
6	Testfälle Server	8 Std.	Fre 15.11.13	Son 17.11.13		Viktoria
7	Testfälle ClientRule	8 Std.	Fre 15.11.13	Son 17.11.13		Andi
8	Testfälle ServerRule	12 Std.	Fre 15.11.13	Mon 18.11.13		Daniel
9	Testfälle ServerRule	12 Std.	Fre 15.11.13	Mon 18.11.13		Alina
10	Ruleset-Daten	12 Std.	Mon 18.11.13	Don 21.11.13		Alina
11	WizardServerRulese	16 Std.	Mit 20.11.13	Son 24.11.13	8	Daniel
12	HeartsServerRulese	12 Std.	Sam 23.11.13	Mon 25.11.13	9	Viktoria;Alina
13	WizardClientRulese	6 Std.	Fre 22.11.13	Sam 23.11.13	7	Andi
14	HeartsClientRuleset	6 Std.	Son 24.11.13	Mon 25.11.13	7	Andi
15	ClientModel	16 Std.	Die 19.11.13	Sam 23.11.13	5	Patrick
16						
17	Client-Daten	4 Std.	Mon 18.11.13	Die 19.11.13		Patrick
18	Server(Player+Datei	8 Std.	Mon 18.11.13	Mit 20.11.13		Viktoria

4.2 Gantt-Diagramm

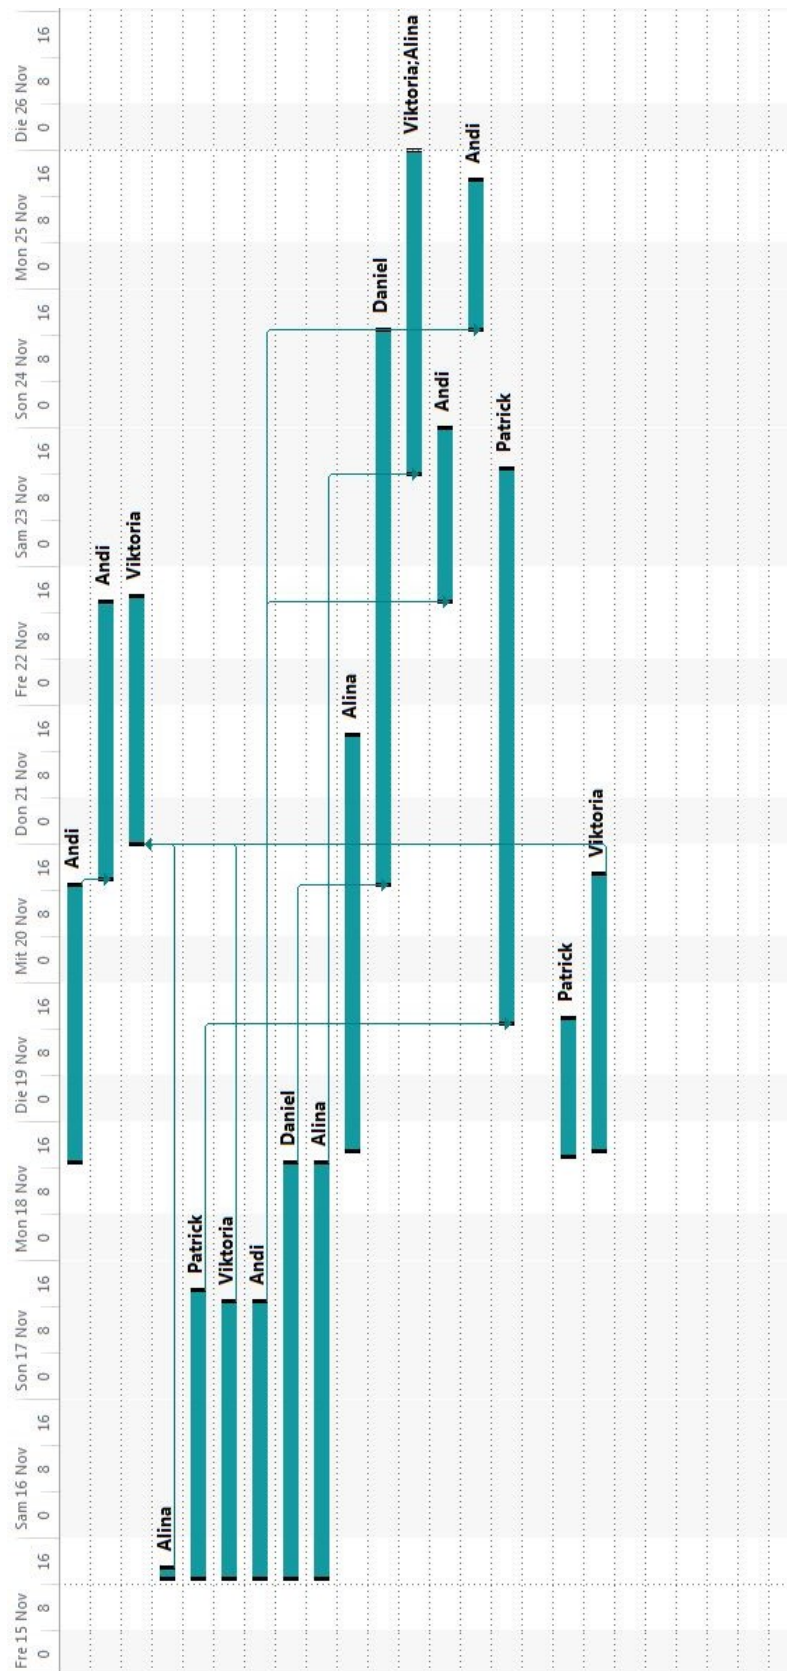

Index

- addCard
 - Ruleset::PlayerState, 50
- addChatMessageListener
 - Client::View::GameLobby, 17
 - Client::View::Lobby, 19
- addConnectButtonListener
 - Client::View::Login, 20
- addCreateButtonListener
 - Client::View::CreateGame, 15
- addHostButtonListener
 - Client::View::Lobby, 19
- addJoinButtonListener
 - Client::View::Lobby, 19
 - Client::View::Password, 21
- addLanguageSelectionListener
 - Client::View::CreateGame, 14
 - Client::View::Login, 20
- addLeaveButtonListener
 - Client::View::CreateGame, 15
 - Client::View::GameLobby, 17
 - Client::View::Lobby, 19
- addPanelMouseListener
 - Client::View::CreateGame, 14
- addPlayer
 - Server::GameServer, 59
 - Server::Server, 67
- addPlayerToGame
 - Ruleset::GameState, 45
 - Ruleset::ServerRuleset, 53
- addRemoveButtonListener
 - Client::View::GameLobby, 17
- addStartButtonListener
 - Client::View::GameLobby, 16
- announceTricks
 - Ruleset::WizData, 57
- broadcast
 - Ruleset::ServerRuleset, 54
 - Server::Server, 67
- Card
 - Client::View::Card, 13
- changeServer
 - Server::Player, 64
- Client.CardID, 9
- Client.ClientController, 9
- Client.ClientMain, 9
- Client.ClientModel, 9
- Client.ClientState, 12
- Client.LoginError, 12
- Client.MVMessages, 12
- Client.View.Card, 12
- Client.View.ChooseCards, 13
- Client.View.ChooseItem, 13
- Client.View.CreateGame, 14
- Client.View.DiscardPile, 15
- Client.View.DrawDeck, 15
- Client.View.Game, 15
- Client.View.GameLobby, 16
- Client.View.GamePanel, 17
- Client.View.InputNumber, 18
- Client.View.Language, 18
- Client.View.Lobby, 18
- Client.View.Login, 20
- Client.View.OtherPlayer, 21
- Client.View.OwnHand, 21
- Client.View.Password, 21
- Client.View.ScoreWindow, 22
- Client.View.ViewCard, 22
- Client.View.Warning, 23
- Client.ViewNotification, 23
- Client::ClientMain
 - main, 9
- Client::ClientModel
 - createConnection, 12
 - getChatMessage, 10
 - getLanguage, 11
 - getLobbyGamelist, 10
 - getOtherPlayerData, 11
 - getOwnHand, 10
 - getOwnScore, 11
 - getPlayedCard, 10
 - getPlayerlist, 10
 - getRulesets, 12
 - getWarningText, 12
 - hostGame, 11
 - joinGame, 11
 - kickPlayer, 11
 - makeMove, 12
 - receiveMessage, 10
 - setLanguage, 11
- Client::View::Card
 - Card, 13
 - getID, 13
- Client::View::ChooseCards
 - update, 13
- Client::View::ChooseItem
 - update, 14
- Client::View::CreateGame
 - addCreateButtonListener, 15
 - addLanguageSelectionListener, 14
 - addLeaveButtonListener, 15
 - addPanelMouseListener, 14
 - setLanguage, 15
 - update, 15
- Client::View::Game
 - Game, 16
 - update, 16
- Client::View::GameLobby
 - addChatMessageListener, 17
 - addLeaveButtonListener, 17

- addRemoveButtonListener, 17
- addStartButtonListener, 16
- setLanguage, 17
- update, 17
- Client::View::GamePanel
 - setUpTrickGame, 18
- Client::View::InputNumber
 - update, 18
- Client::View::Lobby
 - addChatMessageListener, 19
 - addHostButtonListener, 19
 - addJoinButtonListener, 19
 - addLeaveButtonListener, 19
 - setLanguage, 19
 - update, 19
- Client::View::Login
 - addConnectButtonListener, 20
 - addLanguageSelectionListener, 20
 - setLanguage, 20
 - update, 20
- Client::View::Password
 - addJoinButtonListener, 21
 - setLanguage, 21
 - update, 21
- Client::View::ScoreWindow
 - update, 22
- Client::View::ViewCard
 - getID, 22
 - ViewCard, 22
- Client::View::Warning
 - update, 23
- ClientHearts
 - Ruleset::ClientHearts, 39
- ClientRuleset
 - Ruleset::ClientRuleset, 40
- ClientWizard
 - Ruleset::ClientWizard, 43
- ComBeenKicked
 - ComObjects::ComBeenKicked, 23
- ComChatMessage
 - ComObjects::ComChatMessage, 24
- ComCreateGameRequest
 - ComObjects::ComCreateGameRequest, 25
- ComInitGameLobby
 - ComObjects::ComInitGameLobby, 26
- ComInitLobby
 - ComObjects::ComInitLobby, 27
- ComJoinRequest
 - ComObjects::ComJoinRequest, 28
- ComKickPlayerRequest
 - ComObjects::ComKickPlayerRequest, 29
- ComLobbyUpdateGamelist
 - ComObjects::ComLobbyUpdateGamelist, 29
- ComLoginRequest
 - ComObjects::ComLoginRequest, 30
- ComObjects.ComBeenKicked, 23
- ComObjects.ComChatMessage, 24
- ComObjects.ComClientQuit, 25
- ComObjects.ComCreateGameRequest, 25
- ComObjects.ComInitGameLobby, 26
- ComObjects.ComInitLobby, 27
- ComObjects.ComJoinRequest, 28
- ComObjects.ComKickPlayerRequest, 28
- ComObjects.ComLobbyUpdateGamelist, 29
- ComObjects.ComLoginRequest, 30
- ComObjects.ComObject, 30
- ComObjects.ComRuleset, 31
- ComObjects.ComServerAcknowledgement, 32
- ComObjects.ComStartGame, 32
- ComObjects.ComUpdatePlayerlist, 32
- ComObjects.ComWarning, 33
- ComObjects.MsgCard, 33
- ComObjects.MsgCardRequest, 34
- ComObjects.MsgGameEnd, 34
- ComObjects.MsgMultiCards, 34
- ComObjects.MsgMultiCardsRequest, 35
- ComObjects.MsgMultipleCardsRequest, 35
- ComObjects.MsgNumber, 35
- ComObjects.MsgNumberRequest, 36
- ComObjects.MsgSelection, 36
- ComObjects.MsgSelectionRequest, 37
- ComObjects.MsgUser, 37
- ComObjects.RulesetMessage, 38
- ComObjects::ComBeenKicked
 - ComBeenKicked, 23
 - getMessage, 24
- ComObjects::ComChatMessage
 - ComChatMessage, 24
 - getChatMessage, 24
- ComObjects::ComCreateGameRequest
 - ComCreateGameRequest, 25
 - getGameName, 25
 - getPassword, 26
 - getRuleset, 26
 - hasPassword, 26
- ComObjects::ComInitGameLobby
 - ComInitGameLobby, 26
 - getPlayerList, 27
- ComObjects::ComInitLobby
 - ComInitLobby, 27
 - getGameList, 27
 - getPlayerList, 27
- ComObjects::ComJoinRequest
 - ComJoinRequest, 28
 - getGameMasterName, 28
- ComObjects::ComKickPlayerRequest
 - ComKickPlayerRequest, 29
 - getPlayerName, 29
- ComObjects::ComLobbyUpdateGamelist
 - ComLobbyUpdateGamelist, 29
 - getGameServer, 29
 - isRemoveFlag, 29
- ComObjects::ComLoginRequest
 - ComLoginRequest, 30
 - getPlayerName, 30

ComObjects::ComObject
 process, 31
ComObjects::ComRuleset
 ComRuleset, 31
 getRulesetMessage, 31
ComObjects::ComUpdatePlayerlist
 ComUpdatePlayerlist, 32
 getPlayerName, 32
 isRemoveFlag, 33
ComObjects::ComWarning
 ComWarning, 33
 getWarning, 33
ComObjects::MsgCard
 getCard, 34
 MsgCard, 34
ComObjects::MsgMultiCards
 getCardList, 35
 MsgMultiCards, 35
ComObjects::MsgMultiCardsRequest
 getCount, 35
ComObjects::MsgNumber
 getNumber, 36
 MsgNumber, 36
ComObjects::MsgSelection
 getSelection, 37
 MsgSelection, 36
ComObjects::MsgUser
 getGameClientUpdate, 37
 MsgUser, 37
ComObjects::RulesetMessage
 visit, 38
ComRuleset
 ComObjects::ComRuleset, 31
ComUpdatePlayerlist
 ComObjects::ComUpdatePlayerlist, 32
ComWarning
 ComObjects::ComWarning, 33
createConnection
 Client::ClientModel, 12

dealCards
 Ruleset::GameState, 46
 Ruleset::ServerRuleset, 54

Game
 Client::View::Game, 16
GameServer
 Server::GameServer, 58
GameServerRepresentation
 Server::GameServerRepresentation, 61
GameState
 Ruleset::GameState, 44
getAchievedTricks
 Ruleset::WizData, 57
getAnnouncedTricks
 Ruleset::WizData, 57
getCard
 ComObjects::MsgCard, 34
getCardList
 ComObjects::MsgMultiCards, 35
 getCardsLeftInDeck
 Ruleset::GameState, 45
 getChatMessage
 Client::ClientModel, 10
 ComObjects::ComChatMessage, 24
 getColour
 Ruleset::Card, 39
 Ruleset::HeartsCard, 47
 Ruleset::WizardCard, 56
 getCompletePoints
 Ruleset::HeartsData, 48
 getCount
 ComObjects::MsgMultiCardsRequest, 35
 getCurrentPlayer
 Ruleset::ClientRuleset, 41
 Ruleset::GameClientUpdate, 44
 Ruleset::GameState, 45
 Ruleset::ServerRuleset, 53
 getCurrentPoints
 Ruleset::HeartsData, 48
 getFirstPlayer
 Ruleset::GameState, 45
 Ruleset::ServerRuleset, 52
 getGameClientUpdate
 ComObjects::MsgUser, 37
 getGameList
 ComObjects::ComInitLobby, 27
 getGameMasterName
 ComObjects::ComJoinRequest, 28
 getGameName
 ComObjects::ComCreateGameRequest, 25
 getGameServer
 ComObjects::ComLobbyUpdateGamelist, 29
 getGameServerSet
 Server::LobbyServer, 63
 getHand
 Ruleset::PlayerState, 50
 getID
 Client::View::Card, 13
 Client::View::ViewCard, 22
 getLanguage
 Client::ClientModel, 11
 getLobbyGamelist
 Client::ClientModel, 10
 getMaxPlayers
 Ruleset::ClientRuleset, 41
 Ruleset::ServerRuleset, 52
 getMessage
 ComObjects::ComBeenKicked, 24
 getMinPlayers
 Ruleset::ClientRuleset, 41
 Ruleset::ServerRuleset, 52
 getName
 Ruleset::PlayerState, 50
 Server::Player, 65
 getNumber
 ComObjects::MsgNumber, 36

- getNumberOfPlayedCards
 - Ruleset::GameState, 46
- getOtherData
 - Ruleset::PlayerState, 50
- getOtherPlayerData
 - Client::ClientModel, 11
 - Ruleset::ClientRuleset, 41
 - Ruleset::GameClientUpdate, 44
- getOwnData
 - Ruleset::GameClientUpdate, 43
- getOwnHand
 - Client::ClientModel, 10
 - Ruleset::GameClientUpdate, 43
- getOwnScore
 - Client::ClientModel, 11
- getPassword
 - ComObjects::ComCreateGameRequest, 26
- getPlayedCard
 - Client::ClientModel, 10
- getPlayedCards
 - Ruleset::GameClientUpdate, 43
 - Ruleset::GameState, 45
- getPlayerCards
 - Ruleset::GameState, 46
 - Ruleset::ServerRuleset, 53
- getPlayerList
 - ComObjects::ComInitGameLobby, 27
 - ComObjects::ComInitLobby, 27
- getPlayerName
 - ComObjects::ComKickPlayerRequest, 29
 - ComObjects::ComLoginRequest, 30
 - ComObjects::ComUpdatePlayerlist, 32
- getPlayerState
 - Ruleset::GameState, 46
 - Ruleset::ServerRuleset, 53
- getPlayerlist
 - Client::ClientModel, 10
- getPoints
 - Ruleset::WizData, 57
- getRuleset
 - ComObjects::ComCreateGameRequest, 26
- getRulesetMessage
 - ComObjects::ComRuleset, 31
- getRulesetType
 - Ruleset::ClientRuleset, 40
 - Ruleset::ServerRuleset, 52
- getRulesets
 - Client::ClientModel, 12
- getSelection
 - ComObjects::MsgSelection, 37
- getTrumpCard
 - Ruleset::GameState, 46
- getValue
 - Ruleset::Card, 39
 - Ruleset::HeartsCard, 47
 - Ruleset::WizardCard, 56
- getWarning
 - ComObjects::ComWarning, 33
- getWarningText
 - Client::ClientModel, 12
- getname
 - Ruleset::OtherData, 49
- giveACard
 - Ruleset::GameState, 47
 - Ruleset::ServerRuleset, 55
- hasPassword
 - ComObjects::ComCreateGameRequest, 26
- hostGame
 - Client::ClientModel, 11
- initLobby
 - Server::GameServer, 60
 - Server::LobbyServer, 63
- isRemoveFlag
 - ComObjects::ComLobbyUpdateGamelist, 29
 - ComObjects::ComUpdatePlayerlist, 33
- isValidMove
 - Ruleset::ClientHearts, 39
 - Ruleset::ClientWizard, 43
 - Ruleset::ServerHearts, 51
 - Ruleset::ServerRuleset, 55
 - Ruleset::ServerWizard, 56
- joinGame
 - Client::ClientModel, 11
- kickPlayer
 - Client::ClientModel, 11
- main
 - Client::ClientMain, 9
 - Server::ServerMain, 67
- makeMove
 - Client::ClientModel, 12
- MsgCard
 - ComObjects::MsgCard, 34
- MsgMultiCards
 - ComObjects::MsgMultiCards, 35
- MsgNumber
 - ComObjects::MsgNumber, 36
- MsgSelection
 - ComObjects::MsgSelection, 36
- MsgUser
 - ComObjects::MsgUser, 37
- OtherData
 - Ruleset::OtherData, 49
- playCard
 - Ruleset::GameState, 47
 - Ruleset::ServerRuleset, 55
- Player
 - Server::Player, 64
- PlayerState
 - Ruleset::PlayerState, 49
- process
 - ComObjects::ComObject, 31

- processMessage
 - Ruleset::ClientRuleset, [41](#), [42](#)
 - Ruleset::ServerRuleset, [54](#)
- receiveMessage
 - Client::ClientModel, [10](#)
 - Server::GameServer, [59](#), [60](#)
 - Server::LobbyServer, [62](#), [63](#)
 - Server::Server, [65](#)
- removeCard
 - Ruleset::PlayerState, [50](#)
- removePlayer
 - Server::GameServer, [59](#)
 - Server::Server, [67](#)
- resolveMessage
 - Ruleset::ClientRuleset, [41](#)
 - Ruleset::ServerRuleset, [54](#)
- Ruleset.Card, [38](#)
- Ruleset.ClientHearts, [39](#)
- Ruleset.ClientRuleset, [40](#)
- Ruleset.ClientWizard, [42](#)
- Ruleset.Colour, [43](#)
- Ruleset.GameClientUpdate, [43](#)
- Ruleset.GamePhase, [44](#)
- Ruleset.GameState, [44](#)
- Ruleset.HeartsCard, [47](#)
- Ruleset.HeartsData, [48](#)
- Ruleset.OtherData, [49](#)
- Ruleset.PlayerState, [49](#)
- Ruleset.RulesetType, [50](#)
- Ruleset.ServerHearts, [50](#)
- Ruleset.ServerRuleset, [51](#)
- Ruleset.ServerWizard, [55](#)
- Ruleset.WizData, [57](#)
- Ruleset.WizardCard, [56](#)
- Ruleset::Card
 - getColour, [39](#)
 - getValue, [39](#)
- Ruleset::ClientHearts
 - ClientHearts, [39](#)
 - isValidMove, [39](#)
 - send, [39](#)
- Ruleset::ClientRuleset
 - ClientRuleset, [40](#)
 - getCurrentPlayer, [41](#)
 - getMaxPlayers, [41](#)
 - getMinPlayers, [41](#)
 - getOtherPlayerData, [41](#)
 - getRulesetType, [40](#)
 - processMessage, [41](#), [42](#)
 - resolveMessage, [41](#)
 - send, [42](#)
- Ruleset::ClientWizard
 - ClientWizard, [43](#)
 - isValidMove, [43](#)
- Ruleset::GameClientUpdate
 - getCurrentPlayer, [44](#)
 - getOtherPlayerData, [44](#)
 - getOwnData, [43](#)
 - getOwnHand, [43](#)
 - getPlayedCards, [43](#)
- Ruleset::GameState
 - addPlayerToGame, [45](#)
 - dealCards, [46](#)
 - GameState, [44](#)
 - getCardsLeftInDeck, [45](#)
 - getCurrentPlayer, [45](#)
 - getFirstPlayer, [45](#)
 - getNumberOfPlayedCards, [46](#)
 - getPlayedCards, [45](#)
 - getPlayerCards, [46](#)
 - getPlayerState, [46](#)
 - getTrumpCard, [46](#)
 - giveACard, [47](#)
 - playCard, [47](#)
 - setCurrentPlayer, [45](#)
 - setFirstPlayer, [45](#)
 - setTrumpCard, [46](#)
- Ruleset::HeartsCard
 - getColour, [47](#)
 - getValue, [47](#)
- Ruleset::HeartsData
 - getCompletePoints, [48](#)
 - getCurrentPoints, [48](#)
 - setCompletePoints, [48](#)
 - setCurrentPoints, [48](#)
- Ruleset::OtherData
 - getname, [49](#)
 - OtherData, [49](#)
- Ruleset::PlayerState
 - addCard, [50](#)
 - getHand, [50](#)
 - getName, [50](#)
 - getOtherData, [50](#)
 - PlayerState, [49](#)
 - removeCard, [50](#)
- Ruleset::ServerHearts
 - isValidMove, [51](#)
- Ruleset::ServerRuleset
 - addPlayerToGame, [53](#)
 - broadcast, [54](#)
 - dealCards, [54](#)
 - getCurrentPlayer, [53](#)
 - getFirstPlayer, [52](#)
 - getMaxPlayers, [52](#)
 - getMinPlayers, [52](#)
 - getPlayerCards, [53](#)
 - getPlayerState, [53](#)
 - getRulesetType, [52](#)
 - giveACard, [55](#)
 - isValidMove, [55](#)
 - playCard, [55](#)
 - processMessage, [54](#)
 - resolveMessage, [54](#)
 - send, [53](#)
 - ServerRuleset, [52](#)
 - setCurrentPlayer, [53](#)

- setFirstPlayer, 52
- Ruleset::ServerWizard
 - isValidMove, 56
- Ruleset::WizData
 - announceTricks, 57
 - getAchievedTricks, 57
 - getAnnouncedTricks, 57
 - getPoints, 57
 - setPoints, 57
- Ruleset::WizardCard
 - getColour, 56
 - getValue, 56
- send
 - Ruleset::ClientHearts, 39
 - Ruleset::ClientRuleset, 42
 - Ruleset::ServerRuleset, 53
 - Server::Player, 64
- sendToPlayer
 - Server::Server, 65
- Server.ClientListenerThread, 58
- Server.GameServer, 58
- Server.GameServerRepresentation, 60
- Server.LobbyServer, 61
- Server.LobbyServer.ClientListenerThread, 63
- Server.Player, 63
- Server.Server, 65
- Server.ServerMain, 67
- Server::GameServer
 - addPlayer, 59
 - GameServer, 58
 - initLobby, 60
 - receiveMessage, 59, 60
 - removePlayer, 59
- Server::GameServerRepresentation
 - GameServerRepresentation, 61
- Server::LobbyServer
 - getGameServerSet, 63
 - initLobby, 63
 - receiveMessage, 62, 63
- Server::Player
 - changeServer, 64
 - getName, 65
 - Player, 64
 - send, 64
 - setName, 65
- Server::Server
 - addPlayer, 67
 - broadcast, 67
 - receiveMessage, 65
 - removePlayer, 67
 - sendToPlayer, 65
- Server::ServerMain
 - main, 67
- ServerRuleset
 - Ruleset::ServerRuleset, 52
- setCompletePoints
 - Ruleset::HeartsData, 48
- setCurrentPlayer
 - Ruleset::GameState, 45
 - Ruleset::ServerRuleset, 53
- setCurrentPoints
 - Ruleset::HeartsData, 48
- setFirstPlayer
 - Ruleset::GameState, 45
 - Ruleset::ServerRuleset, 52
- setLanguage
 - Client::ClientModel, 11
 - Client::View::CreateGame, 15
 - Client::View::GameLobby, 17
 - Client::View::Lobby, 19
 - Client::View::Login, 20
 - Client::View::Password, 21
- setName
 - Server::Player, 65
- setPoints
 - Ruleset::WizData, 57
- setTrumpCard
 - Ruleset::GameState, 46
- setupTrickGame
 - Client::View::GamePanel, 18
- update
 - Client::View::ChooseCards, 13
 - Client::View::ChooseItem, 14
 - Client::View::CreateGame, 15
 - Client::View::Game, 16
 - Client::View::GameLobby, 17
 - Client::View::InputNumber, 18
 - Client::View::Lobby, 19
 - Client::View::Login, 20
 - Client::View::Password, 21
 - Client::View::ScoreWindow, 22
 - Client::View::Warning, 23
- ViewCard
 - Client::View::ViewCard, 22
- visit
 - ComObjects::RulesetMessage, 38