HomeWork (MATLAB Signal & System) - Part #1


2019102136 최성준

Q1 : A rectangular pulse x(t) is defined by

 $x(t) = 1, |t| \le 5$


0, otherwise.

Write a MATLAB program to generate x(t) for |t| < 10 and plot it

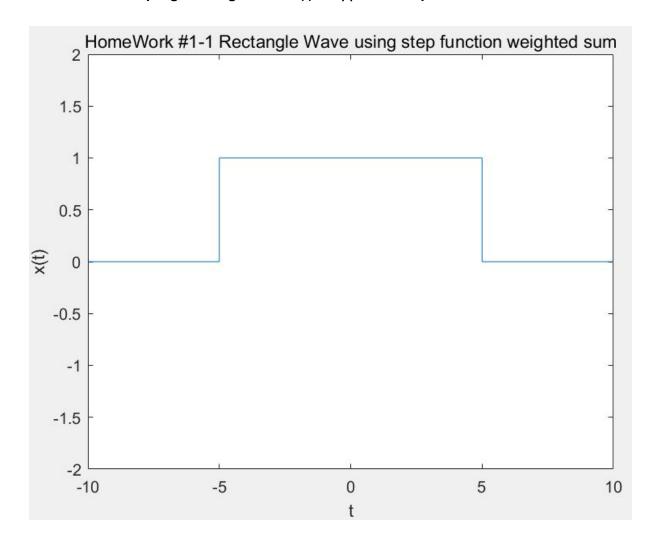

분석: 위의 조건을 만족하는 함수를 만들기 위해서 0에서 1로 변화하는 지점을 parameter로 받는 heaviside라는 내장함수를 활용하여 step function을 구현한 후 weighted sum을 통해 t값을 대입했을때 heaviside(t+5)에서 heaviside(t-5)를 뺀 값을 반환하는 plot을 구현하였다. 처음에는 단순 t의 범위만을 지정해주어 그래프를 그려주었으나 사다리꼴의 모양이 나타나서 미세하게 sampling을 해주어 원하는 그래프를 도출할 수 있었다.

Q2 : 2. A raised cosine sequence is defined by $x(n) = \cos(0.1\pi n) + 1$, $-10 \le n \le 10$ 0, otherwise. Use MATLAB to plot x[n]

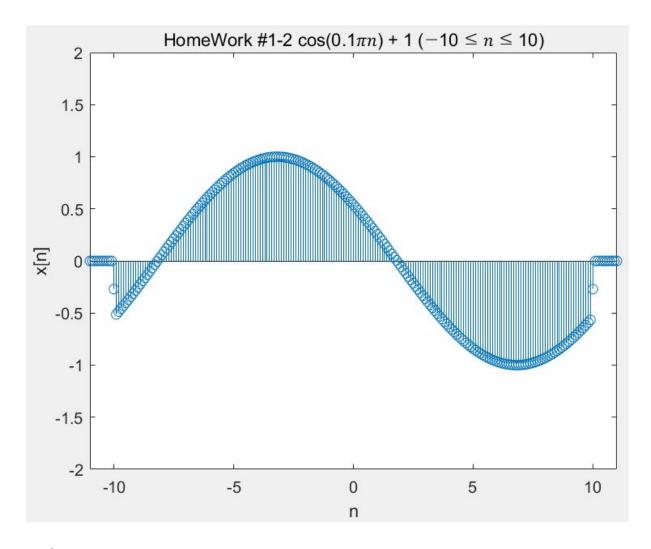


분석: 함수는 단순 cos인이라는 내장함수를 활용하여 그릴 수 있었으나 문제는 otherwise를 구현하는 과정이었다. 이 문제를 어떻게 해결할까 생각하던 중 'Q1'문제를 활용하여 원하는 범위만 곱해주면 어떨까라는 생각으로 위 문제와 범위만 다른 함수를 구현하여 곱(.*)해주었더니 원하는 함수를 그릴 수 있었다. 이외에도 몇가지 문제가 더 있었다.

- 1. n의 범위를 -10:.001:10로 설정하니 other을 구현했어도 그래프가 표현되지 않았다. 이는 조금 투박하기는 하나 단순하게 **범위(-100:.001:100)를 넓혀주어** 해결하였다.
- 2. 문제를 자세히 읽어보니 continuous한 함수를 구현하는 것이 아닌 discrete한 함수를 구현하는 것이었다. 이는 plot을 사용하는 것이 아닌 parameter는 동일한 **stem이라는 함수를 통해 구현**하였다.
- 3. stem함수를 통해 구현하였더니 넓이가 색칠해진 함수가 도출되었다. 자세히 보니이는 sampling하는 빈도가 너무 많아서 색칠되어진 것처럼 보이는거라 n의 범위를 (-100:.001:100)가 아닌 (-100:.1:100)로 단순히 sampling빈도를 줄여 해결하였다.
- 4. 문제에서 지정해주지 않아 해결하지 못한 찜찜한 문제도 있다. 'sampling **빈도를** 정수로 해야됐나?', 'otherwise라 하면 어느정도의 범위까지 표현을 해야하는 거지?' 등 헷갈리는 게 많았으나 이 문제를 통해 해결한 것이 더 많은 것 같다.

Q3 : Plot the following sequences using MATLAB.


a. $x[n] = \delta[n+2] - 2\delta[n] + \delta[n-2], -5 \le n \le 5$

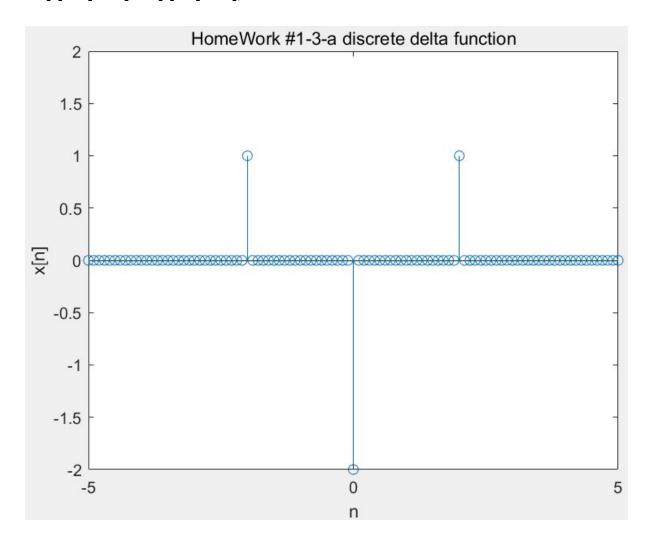

분석: 처음에 또 'unit function의 합인가' 생각했는데 **delta function**이었다. 이를 단순히 값을 대입하여 구현해야 하나하고 찾다보니 impulse함수를 따로 구현을 하는 방법이 있어 참고하여 구현한 후 원하는 범위와 discrete으로 바꿔주었다.


그러고나서 소스코드를 검토하다가 위의 impulse함수를 구현하는 방법이 단순 대입이었다는 생각이 들었다. **impulse = n==0**;이렇게 impulse라고 선언해주어 따로 구현하는 방법인 줄 알았으나 다른 분이 임시로 지정한 변수가 impulse였던 것이었다.

Q3 : Plot the following sequences using MATLAB. b. $x[n] = u[n + 5] + u[n + 3] + u[n + 1] - u[n - 2] - u[n - 4] - u[n - 6], -10 \le n \le 10$

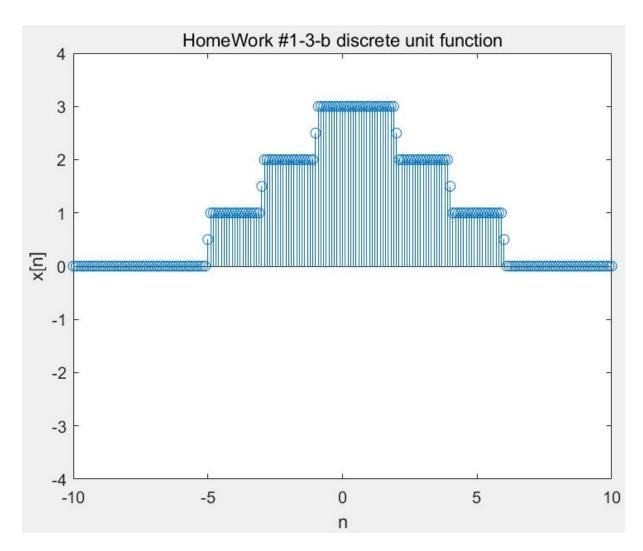

분석: 이 문제는 위 'Q1', 'Q2'에서 구현한 step function이 많이 weighted sum되어있는 것이다. 단순히 문제를 구현하고 보니 discrete한 그래프가 값이 급격히 바뀌는 부분에서 양쪽 값의 평균값을 취하는 점이었다. 이는 그 부분만 약간 비껴지나가도록 sampling하거나 그 값만 제외하여 sampling하면 해결되긴하지만 그런 식으로 sampling한 것은 그래프의 진짜모습을 보여줄 수 없겠다는 생각으로 위와 같은 그래프가 도출되는 code를 유지하였다.

Q3 : Plot the following sequences using MATLAB. c. $x[n] = e^{-0.15n} \cos(0.2\pi n) \ u[n], -10 \le n \le 10$

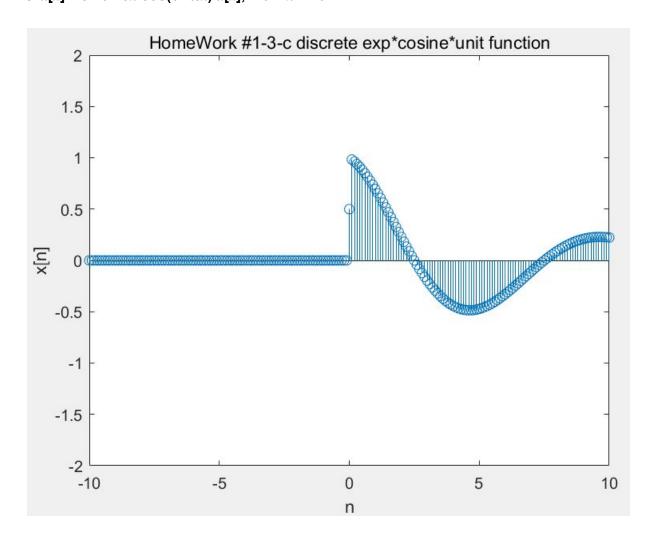

분석: 어찌보면 위와 동일한 문제이지만 여기서는 어렵게 구성한다는게 더 많은 힌트를 준 것같다. 위의 과정에서는 '어떻게 함수 내의 특정범위의 만을 살리지?'라는 생각에 고민을 하게 됬는데, 이 문제는 step function을 곱하라고 문제 내에서 지정해 주어 언뜻보면 더욱 어려워보이지만 쉽게 구현할 수 있었다. 지수함수를 구현하기 위해서는 exp()라는 내장함수를 활용하였고, cos함수를 구현하기 위해서는 cos()라는 내장함수를 활용하였다. 이후 각각을 곱하는 과정에서 위의 문제에서도 사용했었지만 행렬 곱셈이 아닌 요소별 곱셈을 수행하기위해 * 연산자를 활용하여 최종적인 x[n]을 구현하였다.