



# Specifica Architettuale

## Informazioni sul Documento

<b>Versione</b>	1.0.0
<b>Approvatori</b>	Luciano Wu
<b>Redattori</b>	Francesco Protopapa Greta Cavedon Matteo Basso
<b>Verificatori</b>	Michele Gatto Pietro Villatora
<b>Uso</b>	Esterno
<b>Distribuzione</b>	Prof. Cardin Riccardo Gruppo <i>DreamTeam</i>

e-mail: [dreamteam.unipd@gmail.com](mailto:dreamteam.unipd@gmail.com)



## Registro delle Modifiche

Versione	Data	Nominativo	Ruolo	Descrizione
v1.0.0	2022-05-xx	Luciano Wu	Responsabile	Approvazione per il rilascio.
v0.2.0	2022-05-xx	Greta Cavedon	Progettista	Verifica di coesione e consistenza complessiva. (Verificatore: <i>Pietro Villatora</i> )
v0.1.2	2022-05-12	Greta Cavedon	Progettista	Stesura §§2.4.1-2 (Verificatore: <i>Pietro Villatora</i> )
v0.1.1	2022-05-09	Greta Cavedon	Progettista	Stesura §2.1.2, §2.4 e §3 (Verificatore: <i>Pietro Villatora</i> )
v0.1.0	2022-05-07	Francesco Protopapa	Progettista	Verifica complessiva di coesione e consistenza (Verificatore: <i>Michele Gatto</i> )
v0.0.4	2022-05-05	Matteo Basso	Progettista	Stesura §2.3 (Verificatore: <i>Michele Gatto</i> )
v0.0.3	2022-05-05	Francesco Protopapa	Progettista	Stesura §2.2 (Verificatore: <i>Michele Gatto</i> )
v0.0.2	2022-05-04	Francesco Protopapa	Progettista	Stesura §2.1 (Verificatore: <i>Michele Gatto</i> )
v0.0.1	2022-04-30	Francesco Protopapa	Amministratore	Creazione scheletro documento e stesura §1 (Verificatore: <i>Michele Gatto</i> )



## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>4</b>
1.1	Scopo del Documento . . . . .	4
1.2	Scopo del Prodotto . . . . .	4
1.3	Glossario . . . . .	4
1.4	Riferimenti . . . . .	4
1.4.1	Normativi . . . . .	4
1.4.2	Informativi . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Architettura del Prodotto</b>	<b>5</b>
2.1	Architettura generale . . . . .	5
2.1.1	Schema . . . . .	5
2.1.2	Descrizione . . . . .	5
2.1.3	Impostazioni coda SQS . . . . .	6
2.2	Architettura del Crawling Service . . . . .	7
2.2.1	Descrizione . . . . .	7
2.2.2	Diagrammi delle classi . . . . .	7
2.2.3	Diagrammi di sequenza . . . . .	7
2.2.4	Struttura messaggio SQS . . . . .	9
2.2.5	Design pattern notevoli utilizzati . . . . .	10
2.2.6	Schema del database . . . . .	10
2.3	Architettura del Ranking Service . . . . .	11
2.3.1	Descrizione . . . . .	11
2.3.2	Diagrammi delle classi . . . . .	11
2.3.3	Diagrammi di sequenza . . . . .	11
2.3.4	Note sul processo di analisi . . . . .	13
2.3.5	Design pattern notevoli utilizzati . . . . .	14
2.3.6	Schema del database . . . . .	14
2.4	Architettura del FrontEnd . . . . .	15
2.4.1	Diagramma delle classi . . . . .	16
2.4.2	Diagramma di sequenza . . . . .	16
<b>3</b>	<b>Requisiti Soddisfatti</b>	<b>18</b>
3.1	Grafici relativi al soddisfacimento dei requisiti . . . . .	19
3.1.1	Requisiti soddisfatti vs. non soddisfatti . . . . .	19
3.1.2	Requisiti Obbligatorie Soddisfatti . . . . .	19

## Elenco delle figure

1	Architettura generale . . . . .	5
2	Crawling Service - Diagramma delle classi . . . . .	7
3	Crawling Service - Diagramma di sequenza - 1 . . . . .	8
4	Crawling Service - Diagramma di sequenza - 2 . . . . .	8
5	Crawling Service - Diagramma di sequenza - 3 . . . . .	9
6	Crawling Service - Esempio di un messaggio SQS . . . . .	9
7	Crawling Service - Schema ER del database . . . . .	10
8	Ranking Service - Diagramma delle classi . . . . .	11
9	Ranking Service - Diagramma di sequenza - 1 . . . . .	12
10	Ranking Service - Diagramma di sequenza - 2 . . . . .	13
11	Ranking Service - Schema ER del database . . . . .	14
12	Schema MVVM . . . . .	15
13	Architettura Frontend - Diagramma delle classi . . . . .	16
14	Percentuale Requisiti Soddisfatti vs. Requisiti Non Soddisfatti . . . . .	19
15	Percentuale Requisiti Obbligatorie Soddisfatti vs. Non Soddisfatti . . . . .	19

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del Documento

Lo scopo del presente documento è quello di descrivere in maniera coesa, coerente ed esaustiva le caratteristiche architetture del prodotto *Sweeat* sviluppato dal gruppo *DreamTeam*.

## 1.2 Scopo del Prodotto

L'obiettivo di *Sweeat* e dell'azienda *Zero12* è la creazione di un sistema software costituito da una Webapp. Lo scopo del prodotto è di fornire all'utente una guida dei locali gastronomici sfruttando i numerosi contenuti digitali creati dagli utenti sulle principali piattaforme social (Instagram e TikTok). In questo modo, è possibile realizzare una classifica basata sulle impressioni e reazioni di chiunque usufruisca dei servizi dei locali, non solo da professionisti ed esperti del settore.

## 1.3 Glossario

Per evitare ambiguità relative alle terminologie utilizzate è stato creato un documento denominato “*Glossario*”. Questo documento comprende tutti i termini tecnici scelti dai membri del gruppo e utilizzati nei vari documenti con le relative definizioni. Tutti i termini inclusi in questo glossario, vengono segnalati all'interno del documento con l'apice <sup>G</sup> accanto alla parola.

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Normativi

- *Analisi dei Requisiti v*
- Presentazione del capitolato - Zero12 Progettazione e sviluppo di una Social guida Michelin:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2021/Progetto/C4p.pdf>

### 1.4.2 Informativi

- Regolamento del progetto didattico - Materiale didattico del corso di Ingegneria del Software:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2021/Dispense/PD2.pdf>  
– *Slides 12, 17.*
- Diagrammi delle classi - Materiale didattico del corso di Ingegneria del Software:  
[https://www.math.unipd.it/%7Ercardin/swea/2021/Diagrammi%20delle%20Classi\\_4x4.pdf](https://www.math.unipd.it/%7Ercardin/swea/2021/Diagrammi%20delle%20Classi_4x4.pdf)
- Design Pattern Strutturali - Materiale didattico del corso di Ingegneria del Software:  
[https://www.math.unipd.it/%7Ercardin/swea/2021/Design%20Pattern%20Strutturali\\_4x4.pdf](https://www.math.unipd.it/%7Ercardin/swea/2021/Design%20Pattern%20Strutturali_4x4.pdf)  
– *Slides 4-13, 25-34.*
- Design Pattern Comportamentali - Materiale didattico del corso di Ingegneria del Software:  
[https://www.math.unipd.it/%7Ercardin/swea/2021/Design%20Pattern%20Comportamentali\\_4x4.pdf](https://www.math.unipd.it/%7Ercardin/swea/2021/Design%20Pattern%20Comportamentali_4x4.pdf)  
– *Slides 32-40.*
- Model-View Patterns - Materiale didattico del corso di Ingegneria del Software:  
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/sweb/2022/L02.pdf>  
– *Slides 31-40.*
- Static Factory - Cleaner Code with Static Factory Methods:  
<https://stackify.com/static-factory-methods/>

## 2 Architettura del Prodotto

### 2.1 Architettura generale

#### 2.1.1 Schema

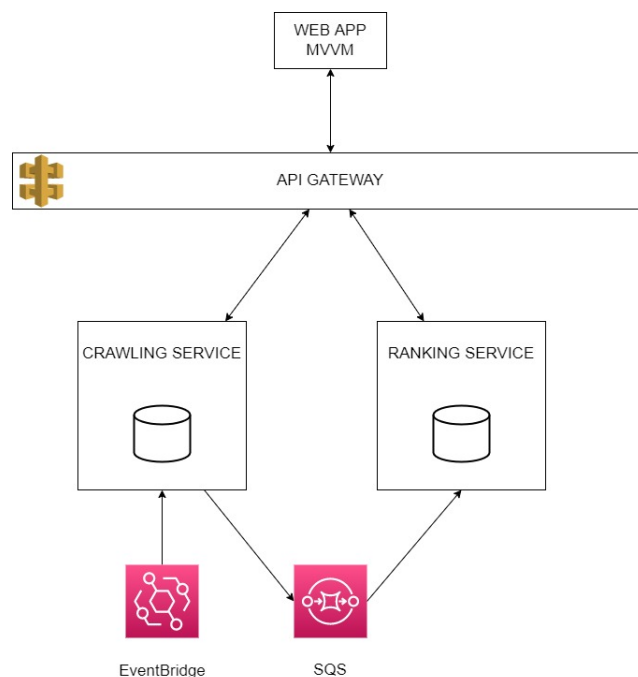


Figura 1: Architettura generale

#### 2.1.2 Descrizione

Come richiesto dal capitolato si è deciso di utilizzare un'architettura a microservizi, i quali comunicano con il Frontend tramite API Gateway<sup>G</sup>. In particolare sono stati individuati i seguenti microservizi:

- *Crawling Service*: questo microservizio si occupa di tutto ciò che riguarda il crawling dei dati da Instagram. Il processo di crawling viene innescato da un servizio di AWS chiamato EventBridge<sup>G</sup> che si occupa dello scheduling del crawling. Ogni volta che viene trovato dal crawler un post relativo ad un ristorante, questo viene inviato ad una coda SQS<sup>G</sup> dalla quale andrà a leggere il servizio di ranking. Infine il Crawling Service espone una API al Frontend per permettere di suggerire profili Instagram da aggiungere alla lista di quelli osservati dal crawler.
- *Ranking Service*: questo microservizio invece si occupa dell'analisi dei contenuti estratti dal crawler e della realizzazione di una classifica di ristoranti. Il processo di analisi di un post viene fatto partire dalla ricezione di un messaggio sulla coda SQS, una volta letto il messaggio esso viene rimosso dalla coda ed analizzato. Infine il Ranking Service espone molteplici API al Frontend in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per poter visualizzare la classifica, i dettagli di un locale e la gestione dei preferiti.

Invece, per il Frontend è stato scelto di realizzare la struttura sfruttando il pattern architetturale *Model-View-ViewModel* (MVVM), il quale comunica con il Backend esclusivamente tramite API Gateway.

Possiamo riassumere le motivazioni per cui abbiamo scelto il pattern architetturale MVVM per la parte Frontend come segue:

- La parte di Front-end è stata realizzata sfruttando la libreria React<sup>G</sup> che si integra particolarmente bene con il pattern MVVM,
- Permette di riutilizzare i vari componenti in diversi contesti senza dover effettuare modifiche; un esempio è il modello che sfruttiamo per estrarre dati dal database, i quali (tramite la stessa chiamata) vengono usati in diverse pagine della WebApp. Lo stesso vale per la vista (perché usiamo un componente in diverse pagine della WebApp),



- Permette di disaccoppiare la parte di business logic dalla presentation logic, aspetto che rende più semplice anche i test di unità,
- Maggior semplicità di sviluppo in team: in questo modo, ogni singolo componente del gruppo può occuparsi di una sola parte della WebApp,
- Manutenibilità più semplice, per via del disaccoppiamento del codice.

Inoltre, per la parte di autenticazione è stato utilizzato Cognito<sup>G</sup>, un servizio di AWS consigliatoci dall'azienda *Zero12*, che permette di creare e gestire bacini d'utenza, oltre al framework AWS Amplify<sup>G</sup> per la parte di hosting ed autenticazione lato Frontend.

### **2.1.3 Impostazioni coda SQS**

Per implementare la comunicazione tra microservizi è stata impostata una coda SQS, un servizio di accodamento messaggi

## 2.2 Architettura del Crawling Service

### 2.2.1 Descrizione

Il microservizio denominato *Crawling Service* si occupa principalmente di due funzionalità:

- Crawling dei dati: questo processo avviene tramite l'utilizzo della libreria Instagrapi. Ogni volta che viene chiamato il metodo `start_crawling` della classe FacadeCrawling, il sistema sceglie dal proprio database il profilo Instagram che non viene guardato da più tempo e ne effettua il crawling dei dati. Per ogni media<sup>G</sup> prelevato dal profilo, viene analizzata la sua location<sup>G</sup> e nel caso in cui essa sia quella di un ristorante, il media viene salvato nel database ed inviato alla coda SQS in modo che possa essere analizzato dal servizio *Ranking Service*;
- Suggerimento dei profili: questa funzionalità viene esposta tramite una API al frontend al fine di fornire all'utente la possibilità di suggerire un profilo Instagram sul quale successivamente il sistema andrà ad effettuare il crawling dei dati. Prima di essere aggiunto al database, viene controllato che il profilo non sia già presente, esista e sia pubblico. In base a ciascun esito verrà restituito il corrispettivo ritorno.

### 2.2.2 Diagrammi delle classi

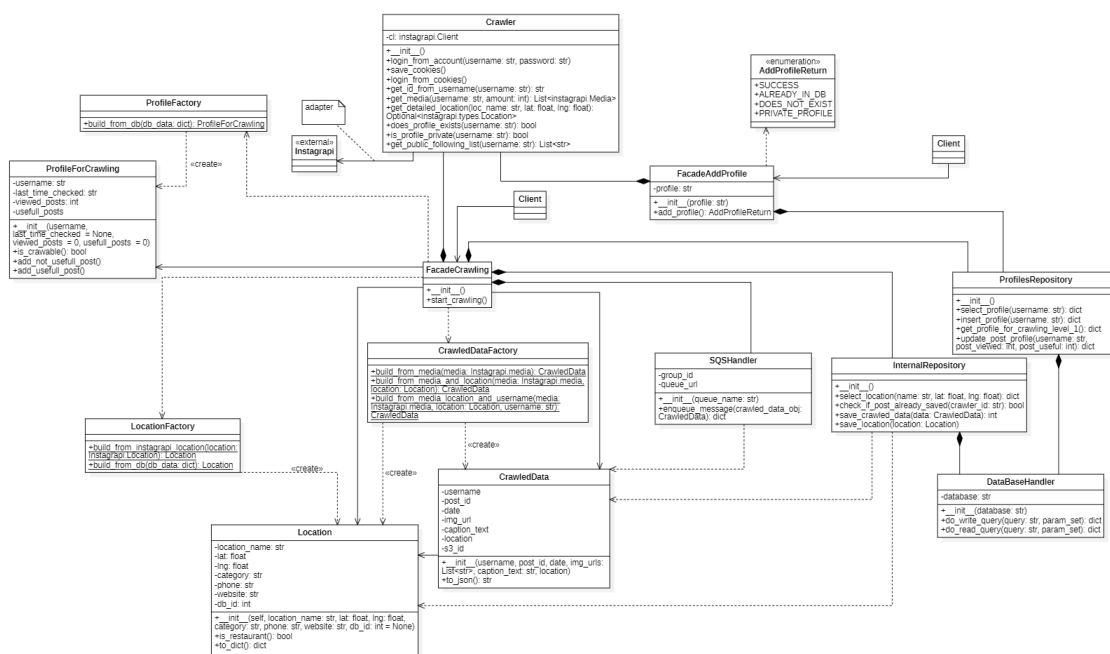


Figura 2: Crawling Service - Diagramma delle classi

### 2.2.3 Diagrammi di sequenza

In questa sezione vengono presentati i diagrammi di sequenza che modellano le operazioni principali del Crawling Service:

- il suggerimento di un profilo Instagram da aggiungere alla lista dei profili su cui viene effettuato il crawling dei dati, nel caso in cui il profilo non sia già presente e sia pubblico;
- il processo di crawling dei dati;
- la formattazione di un singolo media ottenuto tramite crawling

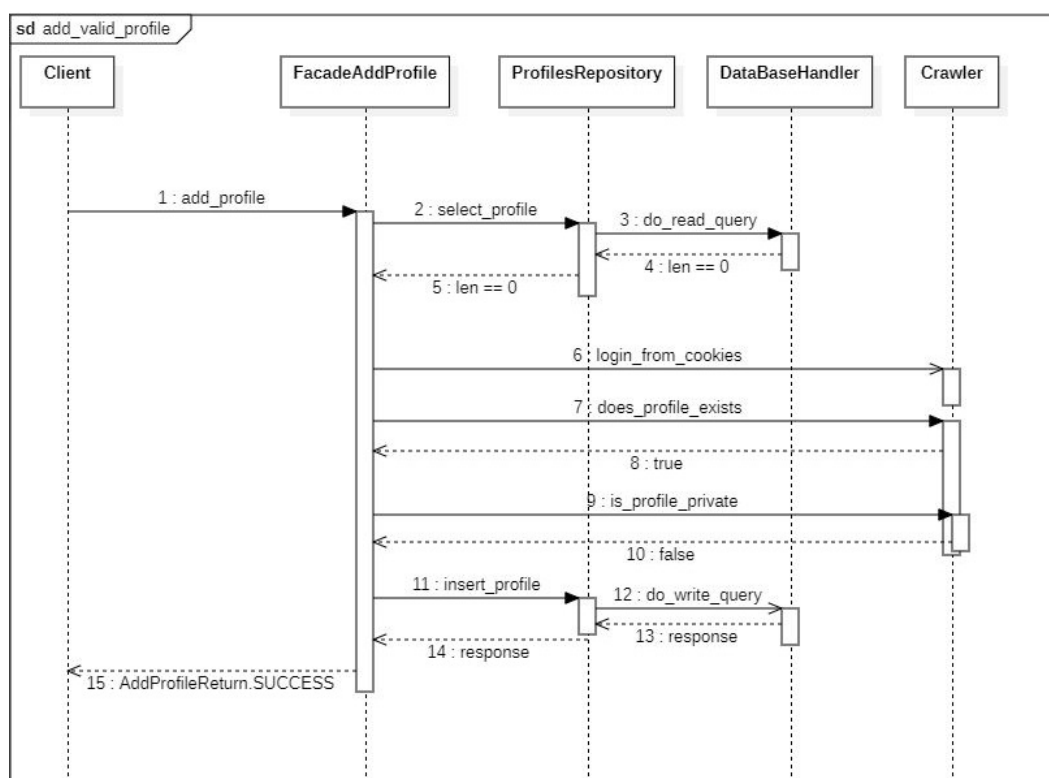


Figura 3: Crawling Service - Diagramma di sequenza - 1

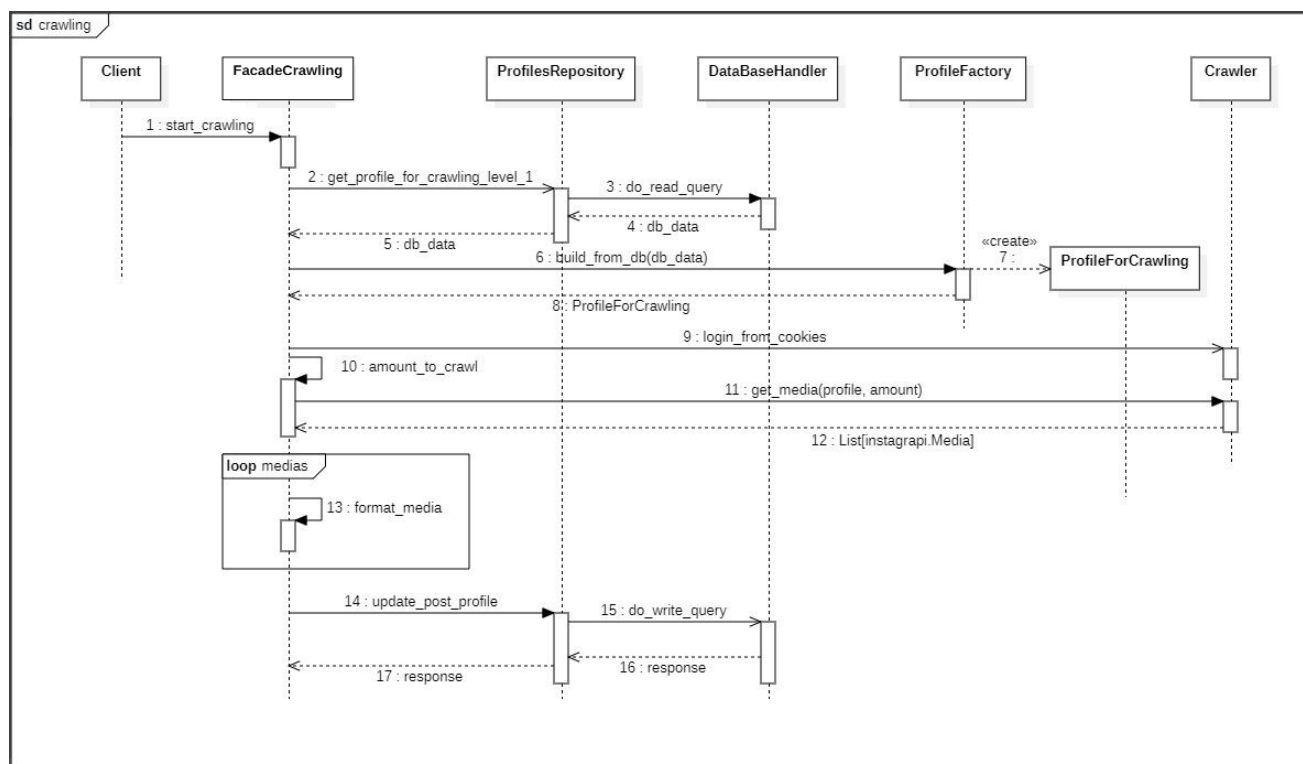


Figura 4: Crawling Service - Diagramma di sequenza - 2



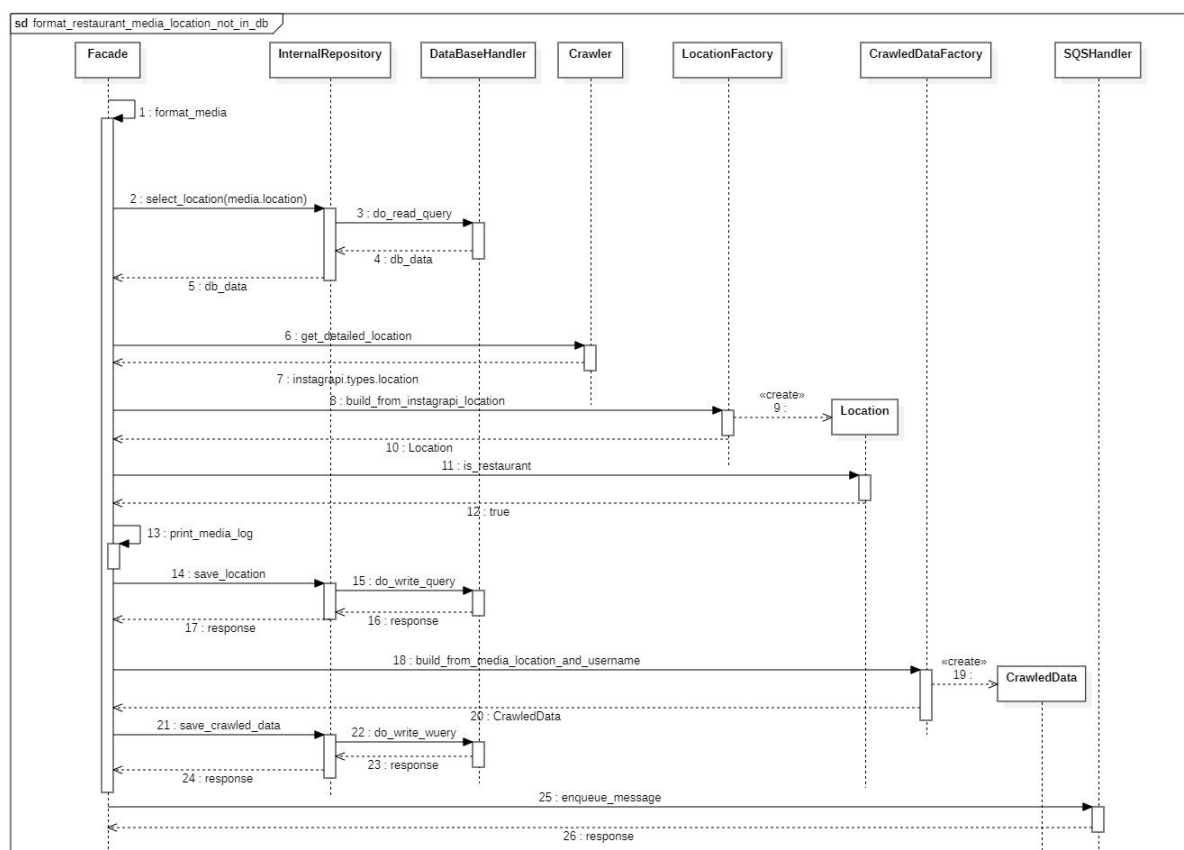


Figura 5: Crawling Service - Diagramma di sequenza - 3

### 2.2.4 Struttura messaggio SQS

```
{
  "messageId": "19dd0b57-b21e-4ac1-bd88-01bbb068cb78",
  "receiptHandle": "MessageReceiptHandle",
  "body": {
    "username": "lorenzolinguini",
    "post_id": "2806725869999084478_241913061",
    "date": "2022-04-01 10:10:18",
    "img_url": [
      44,
      123
    ],
    "caption_text": "Ask The Angels 🇺🇸🎸PattiSmith 🇮🇹🍷\n\nRiassunto langarolo (potenziato) in sfoglia d'agnolotti al sugo d'arrosto 🍖🍷🇮🇹🇵🇴I Poi Russa; Tonnato, Cruda & ogni sorta di beatitudine territoriale - confezionata al cesello - tra i capisaldi de @lapiolaalba 🇮🇹🇵🇴🇮🇹Perché la tradizione, realizzata a queste altezze ascetiche, non riserva mai 'pesci d'Aprile' 🇮🇹🇵🇴🇮🇹\n\nBuon Pranzo & Buon WeekEnd Splendori♥",
    "location": {
      "location_name": "La Piola Alba",
      "lat": 44.7005,
      "lng": 8.036,
      "category": "Piedmont Restaurant",
      "phone": "0173442800",
      "website": "http://www.lapiola-alba.it/",
      "db_id": 8
    }
  },
  "attributes": {
    "ApproximateReceiveCount": "1",
    "SentTimestamp": "1523232000000",
    "SenderId": "123456789012",
    "ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1523232000001"
  },
  "messageAttributes": {},
  "md5ofBody": "{{{md5_of_body}}}",
  "eventSource": "aws:sqs",
  "eventSourceARN": "arn:aws:sqs:us-east-1:123456789012:MyQueue",
  "awsRegion": "us-east-1"
}
```

Figura 6: Crawling Service - Esempio di un messaggio SQS

### 2.2.5 Design pattern notevoli utilizzati

Per La realizzazione del Crawling Service sono stati utilizzati i seguenti design pattern:

- **Facade:** Utilizzato per la realizzazione delle classi FacadeCrawling e FacadeAddProfile, in modo da fornire ai client un'interfaccia semplice ad un sottosistema molto complesso e disaccoppiando la logica di implementazione del sistema dal client.
- **Adapter:** Utilizzato dalla classe Crawler per disaccoppiare il resto del sistema dai metodi di Instagram, rendendo disponibili solo quelli necessari tramite un'interfaccia nota al sistema.
- **Static Factory:** Utilizzato per fornire dei metodi statici in grado di creare oggetti di tipo CrawledData, Location, ProfileForCrawling a partire da altri tipi di oggetti.

### 2.2.6 Schema del database

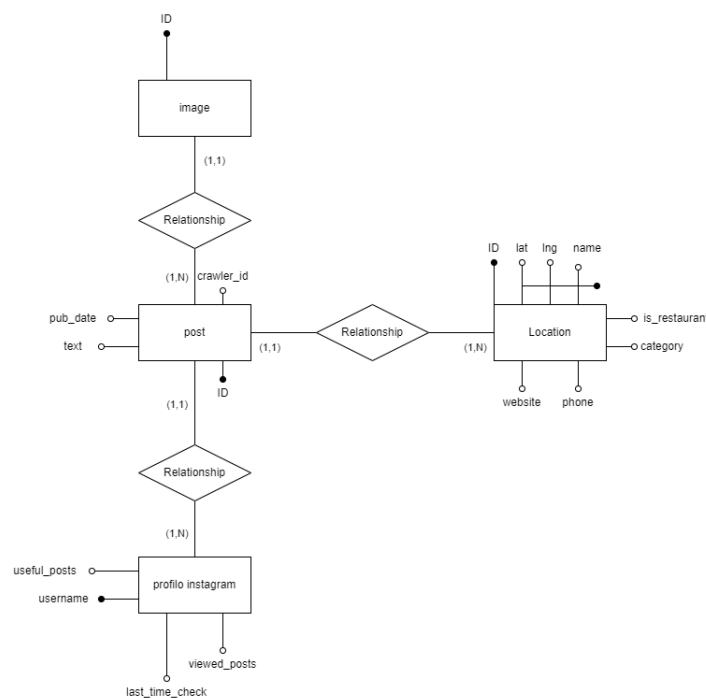


Figura 7: Crawling Service - Schema ER del database

## 2.3 Architettura del Ranking Service

### 2.3.1 Descrizione

Il microservizio denominato *Ranking Service* svolge le seguenti funzionalità:

- Gestione della classifica: ogni volta che un nuovo messaggio () viene aggiunto alla coda SQS, viene chiamati il metodo **refresh\_ranking** che si occupa di recuperare e fare la parsificazione<sup>G</sup> e deserializzazione<sup>G</sup> dei messaggi nella coda (lavorando a batch di massimo 10 messaggi). Dopo di che i messaggi vengono analizzati tramite i servizi Comprehend<sup>G</sup> e Rekognition<sup>G</sup> di AWS e vengono generati i punteggi per le foto, per il testo e per le emoji. Viene quindi aggiornato il database, aggiungendo il ristorante e il media (se non presenti) e aggiornati i punteggi. Vengono inoltre esposti due API endpoint:
- **getRanking**: restituisce una parte della classifica generale;
- **getLabelAndPost**: restituisce i media (e le relative label<sup>G</sup>) di un particolare ristorante.
- Funzionalità di ricerca: viene esposto un API endpoint **searchByName** che restituisce tutte le informazioni presenti nel database relative ad un ristorante con un nome specifico (media compresi);
- Gestione dei preferiti: viene esposto un API endpoint **favorites** che abilita alla gestione della lista di ristoranti preferiti per ogni utente, fornendo le funzionalità di aggiunta, rimozione e visualizzazione per la lista dei preferiti.

### 2.3.2 Diagrammi delle classi

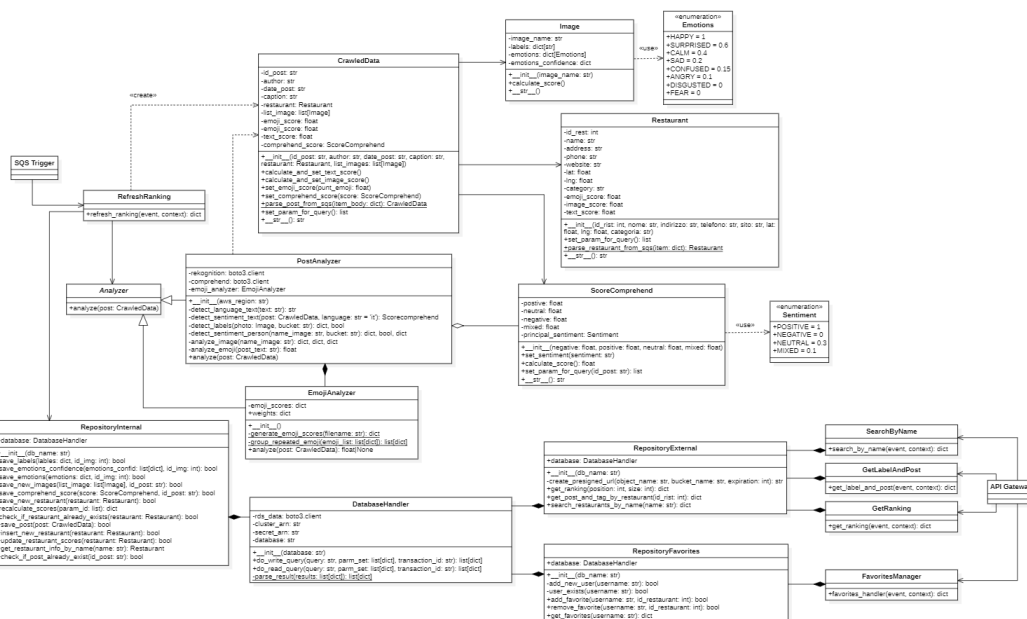


Figura 8: Ranking Service - Diagramma delle classi

### 2.3.3 Diagrammi di sequenza

In questa sezione vengono presentati i diagrammi di sequenza che modellano le operazioni principali del Ranking Service:

- Il processo di analisi di un media, assumendo che il media e il ristorante non siano già presenti nel database e che siano presenti persone delle immagini;
- Il processo di salvataggio del media analizzato e del ristorante, sempre assumendo che il media e il ristorante non siano già presenti nel database, e l'aggiornamento dei punteggi.

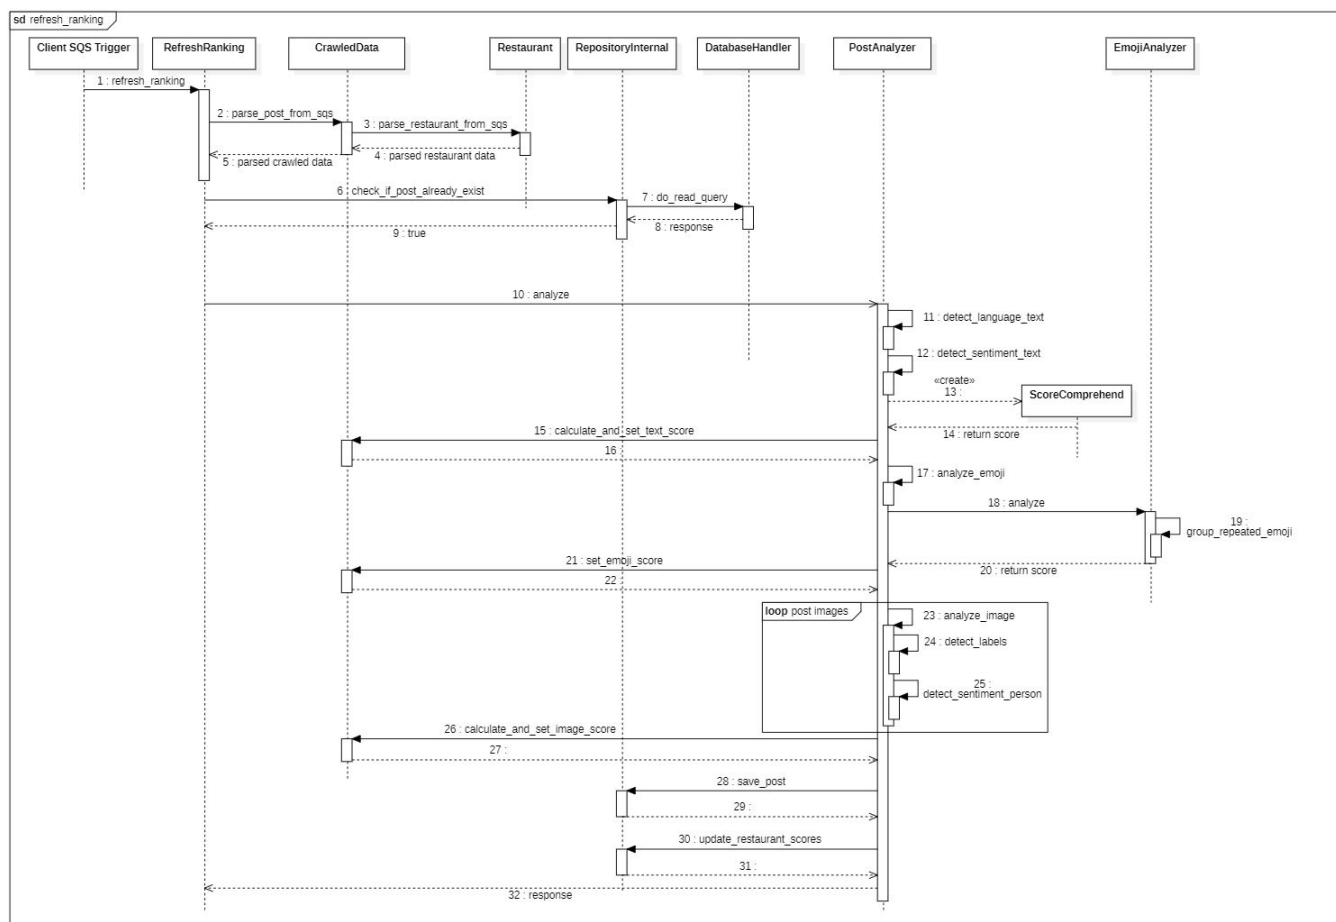


Figura 9: Ranking Service - Diagramma di sequenza - 1

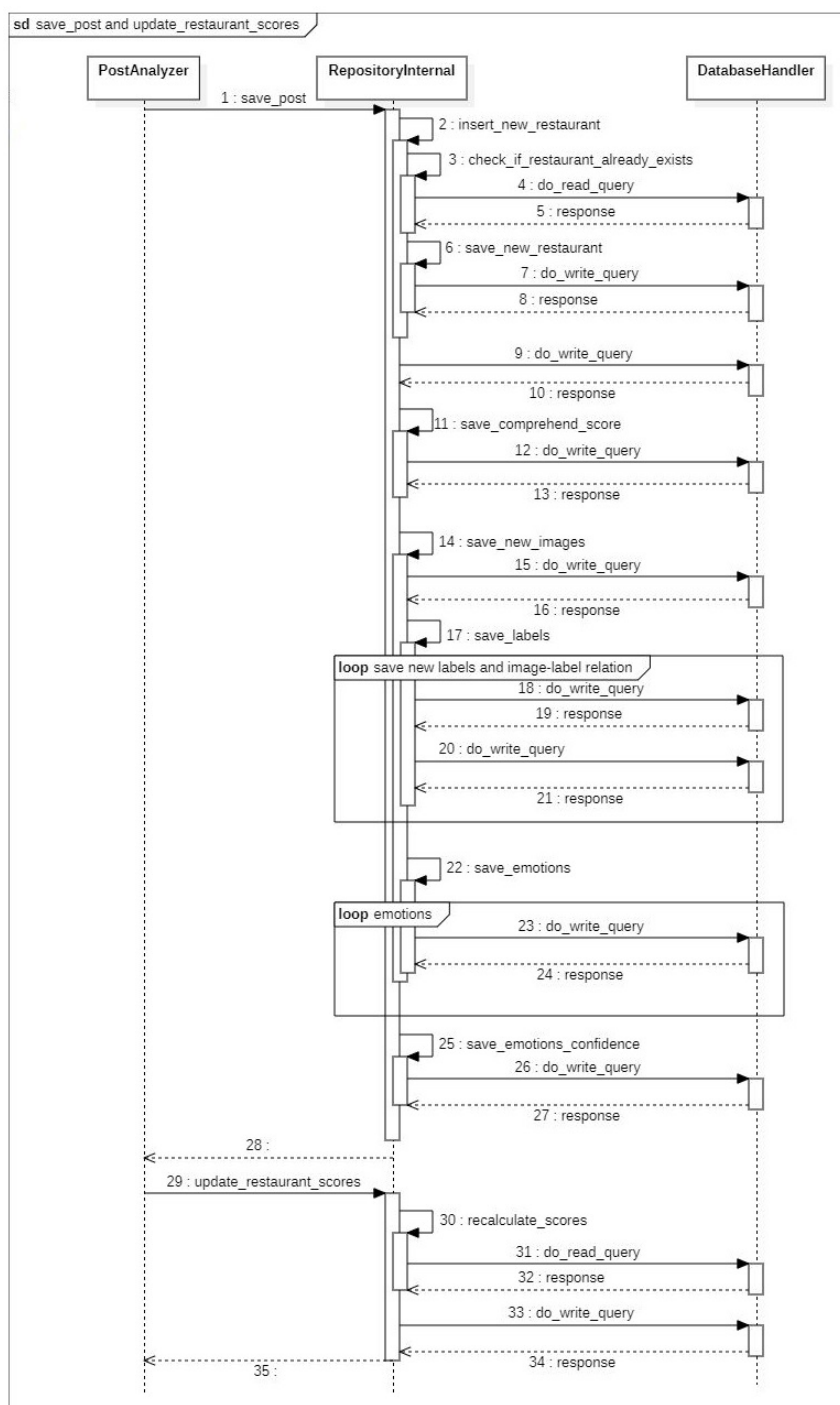


Figura 10: Ranking Service - Diagramma di sequenza - 2

### 2.3.4 Note sul processo di analisi

Dopo alcune prove ed osservazioni sono state fatte alcune decisioni relative al processo di analisi:

- Dopo l'analisi della immagini, verranno salvate nel database solo le label relative al cibo (quindi con padre "Food") e con confidenza di almeno il 90%;
- Solo se nelle immagini viene trovata la label "Person" verrà effettuata l'analisi dei sentimenti nell'immagine tramite Rekognition, anche in questo caso verranno salvati solo i sentimenti predominanti con una confidenza di almeno il 90%.

### 2.3.5 Design pattern notevoli utilizzati

Per La realizzazione del Ranking Service sono stati utilizzati i seguenti design pattern:

- **Strategy:** Utilizzato per la realizzazione di PostAnalyzer ed EmojiAnalyzer, è stato scelto principalmente per la sua versatilità.  
Questo pattern infatti ci permette, nel caso in cui in futuro ci sia bisogno di un algoritmo più avanzato per l'analisi dei post, con il minimo sforzo e modifica del codice, di implementare la nuova classe che erediterà anch'essa dalla classe base Analyzer.
- **Static Factory:** Utilizzato per la creazione di oggetti dalle varie fonti accessibili dal microservizio, come la coda SQS, e la creazione di liste contenenti dati pronti per l'utilizzo nei metodi riguardanti il database.

### 2.3.6 Schema del database

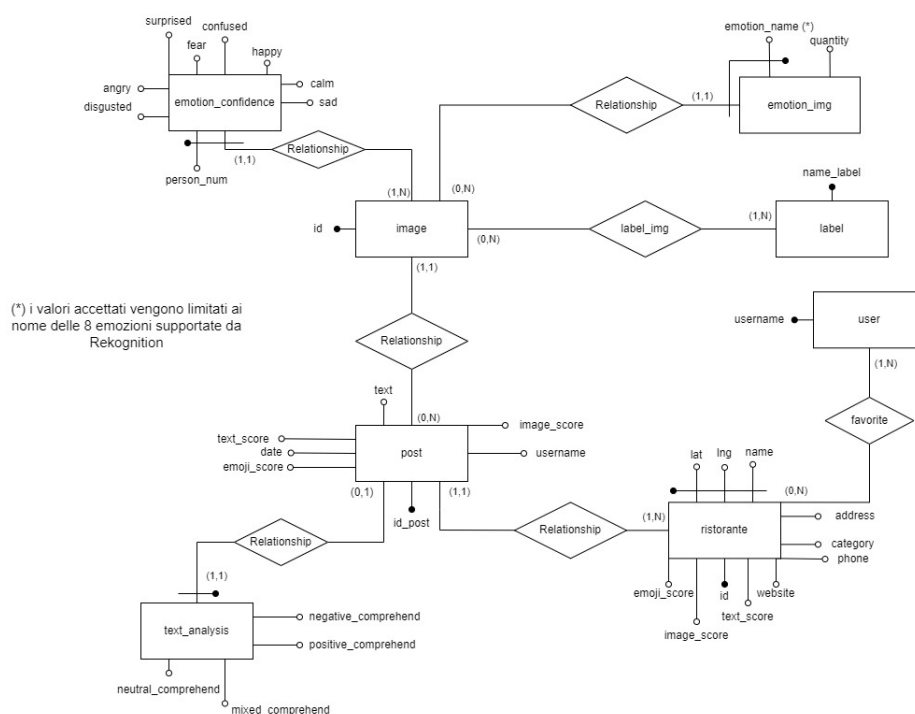


Figura 11: Ranking Service - Schema ER del database

## 2.4 Architettura del FrontEnd

Come già specificato in precedenza, nel Frontend è stato utilizzato il pattern architetturale *Model-View-View-Model* (MVVM), ossia: quando l'utente esegue un'operazione nella WebApp (per esempio effettuare una ricerca di un locale tramite il suo nome), il View-Model chiede al Model di scaricare i dati e/o effettuare le operazioni e rimane in attesa della risposta (nel caso di chiamate sincrone), oppure aspetta degli aggiornamenti e "osserva" (in caso di chiamate asincrone). Il Model invoca una API (che può essere una GET o una POST), la quale si interfacerà con il Backend e, in caso di esito positivo, ritornerà la risposta o salverà i dati (in base all'operazione effettuata).

Una volta che il Model avrà terminato l'operazione, ritornerà direttamente la risposta al View-Model, nei casi in cui è necessaria, oppure lo notificherà se i dati "osservati" sono cambiati. In quest'ultimo caso, il View-Model chiederà al Model di restituirgli i dati aggiornati. Successivamente, quando anche i dati del View-Model saranno stati aggiornati, quest'ultimo invierà una notifica alla View, la quale gli dirà di re-renderizzarsi con i nuovi dati resi disponibili tramite il data-binding.

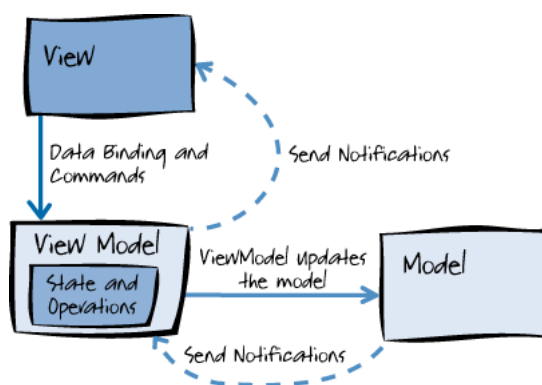


Figura 12: Schema MVVM

In questo modo si ha una netta separazione tra chi salva ed elabora i dati (il Model) e chi li mostra (la View), mentre il View-Model funge da tramite tra le due parti. In accordo con il proponente, per realizzare la parte Frontend della WebApp, abbiamo scelto di utilizzare la libreria JavaScript React. Per l'aggiornamento dei dati nel Model e la notifica dei cambiamenti al View-Model è stata utilizzata la libreria *MobX*. Questa ci ha permesso di implementare il meccanismo degli Observer su React. Invece per la notifica alla View da parte del View-Model è stata utilizzata la libreria *MobX-React*: questa permette di notificare la View e gli chiede di re-renderizzarsi, mostrando così i dati aggiornati (disponibili per il data-binding con il View-Model).

### 2.4.1 Diagramma delle classi

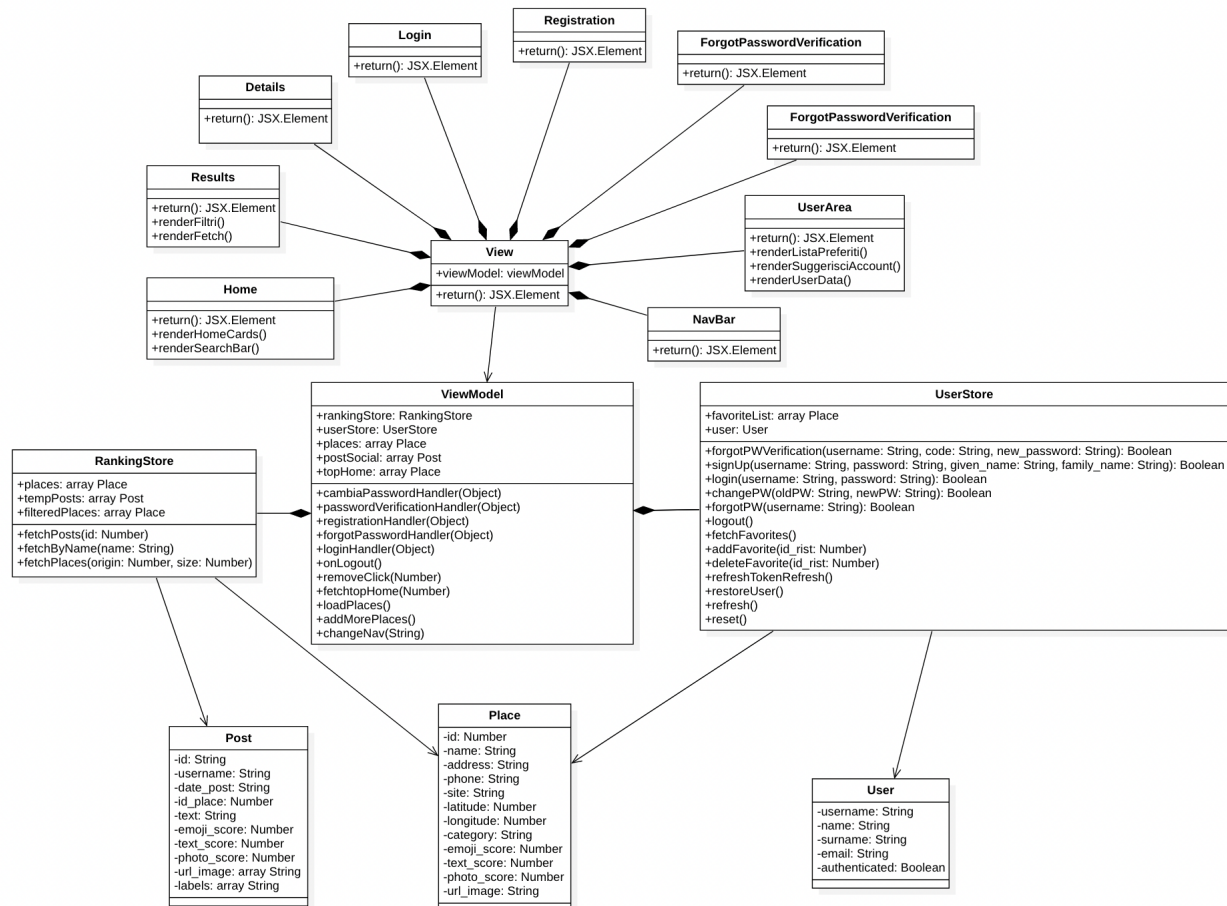


Figura 13: Architettura Frontend - Diagramma delle classi

### 2.4.2 Diagramma di sequenza

Abbiamo ritenuto non opportuno includere un diagramma di sequenza per la parte Frontend, perché le operazioni svolte risultano essere troppo semplici.

Infatti, le varie operazioni svolte lato Frontend sono delle semplici chiamate API (GET e POST) verso il Backend per ottenere i dati richiesti dall'utente (ad esempio i risultati che vengono mostrati dopo una ricerca oppure i migliori locali mostrati nella Home). Una volta ricevuto il responso dal Backend viene semplicemente aggiornata la vista della WebApp, come spiegato precedentemente.





### 3 Requisiti Soddisfatti

Fonte	Requisiti	Fonte	Requisiti
R1FW1	<i>Soddisfatto</i>	R1FW7.1.3.1	<i>Soddisfatto</i>
R1FW2	<i>Soddisfatto</i>	R1FW7.1.3.2	<i>Soddisfatto</i>
R2FW3	<i>Soddisfatto</i>	R1FW8	<i>Non Soddisfatto</i>
R1FE1	<i>Soddisfatto</i>	R2FE13	<i>Non Soddisfatto</i>
R1FE2	<i>Soddisfatto</i>	R1FW8.1	<i>Non Soddisfatto</i>
R1FE3	<i>Soddisfatto</i>	R2FW8.2	<i>Non Soddisfatto</i>
R1FE4	<i>Soddisfatto</i>	R2FW8.3	<i>Non Soddisfatto</i>
R1FE5	<i>Soddisfatto</i>	R2FW8.4	<i>Non Soddisfatto</i>
R1FE6	<i>Soddisfatto</i>	R1FW8.5	<i>Non Soddisfatto</i>
R1FE7	<i>Soddisfatto</i>	R3FW9	<i>Non Soddisfatto</i>
R1FW4	<i>Soddisfatto</i>	R3FW9.1	<i>Non Soddisfatto</i>
R1FW4.1	<i>Non Soddisfatto</i>	R3FW9.2	<i>Non Soddisfatto</i>
R1FE8	<i>Non Soddisfatto</i>	R1FW10	<i>Soddisfatto</i>
R1FW4.2	<i>Non Soddisfatto</i>	R2FE14	<i>Soddisfatto</i>
R1FE9	<i>Non Soddisfatto</i>	R1FW11	<i>Soddisfatto</i>
R3FW4.3	<i>Soddisfatto</i>	R2FW11.1	<i>Soddisfatto</i>
R3FE15	<i>Soddisfatto</i>	R2FW11.2	<i>Soddisfatto</i>
R1FW5	<i>Soddisfatto</i>	R2FW11.3	<i>Soddisfatto</i>
R2FE10	<i>Non Soddisfatto</i>	R2FW11.4	<i>Non Soddisfatto</i>
R2FE11	<i>Non Soddisfatto</i>	R1FW11.1.1	<i>Soddisfatto</i>
R2FE12	<i>Non Soddisfatto</i>	R2FW11.1.2	<i>Soddisfatto</i>
R1FW7	<i>Soddisfatto</i>	R2FW11.1.3	<i>Soddisfatto</i>
R1FW7.1	<i>Soddisfatto</i>	R3FW11.1.4	<i>Non Soddisfatto</i>
R1FW7.1.1	<i>Soddisfatto</i>	R2FW11.1.5	<i>Non Soddisfatto</i>
R1FW7.1.1.1	<i>Soddisfatto</i>	R2FW11.1.6	<i>Soddisfatto</i>
R1FW7.1.1.2	<i>Soddisfatto</i>	R1FW11.2.1	<i>Soddisfatto</i>
R1FW7.1.1.3	<i>Soddisfatto</i>	R1FW11.2.2	<i>Soddisfatto</i>
R1FW7.1.1.4	<i>Soddisfatto</i>	R1FW11.2.3	<i>Soddisfatto</i>
R2FW7.1.1.5	<i>Non Soddisfatto</i>	R1FW11.2.4	<i>Soddisfatto</i>
R2FW7.1.1.6	<i>Non Soddisfatto</i>	R2FW11.3.1	<i>Soddisfatto</i>
R1FW7.1.2	<i>Soddisfatto</i>	R2FW11.3.2	<i>Soddisfatto</i>
R1FW7.1.2.1	<i>Soddisfatto</i>	R2FW11.3.3	<i>Soddisfatto</i>
R1FW7.1.2.2	<i>Soddisfatto</i>	R2FW12	<i>Non Soddisfatto</i>
R1FW7.1.2.3	<i>Soddisfatto</i>	R2FW13	<i>Non Soddisfatto</i>
R1FW7.1.2.4	<i>Soddisfatto</i>	R3F1	<i>Non Soddisfatto</i>
R1FW7.1.3	<i>Soddisfatto</i>		

Tabella 2: Tabella soddisfacimento requisiti

### 3.1 Grafici relativi al soddisfacimento dei requisiti

#### 3.1.1 Requisiti soddisfatti vs. non soddisfatti

Il seguente grafico a torta mostra la percentuale di requisiti del nostro prodotto che sono stati soddisfatti, ossia 46 requisiti soddisfatti (il 64.8%) su un totale di 71 (i requisiti rimasti da soddisfare sono 25).

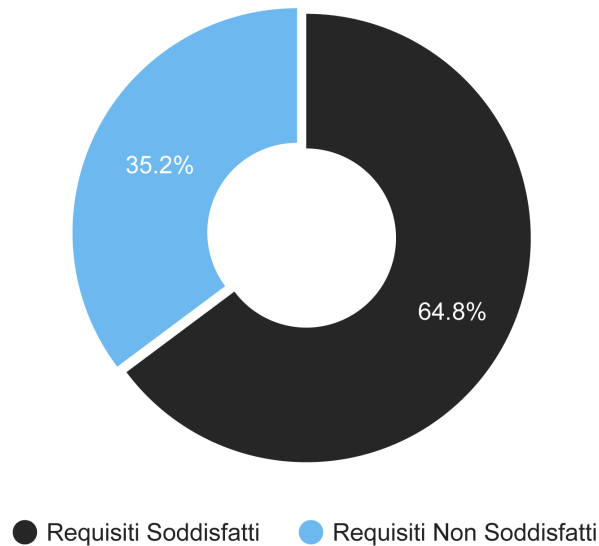


Figura 14: Percentuale Requisiti Soddisfatti vs. Requisiti Non Soddisfatti

#### 3.1.2 Requisiti Obbligatori Soddisfatti

Inizialmente, erano stati definiti 40 requisiti funzionali obbligatori da soddisfare per il nostro prodotto. Allo stato attuale ne sono stati soddisfatti 33 (l'82.5%) e ne rimangono ancora da soddisfare 7.

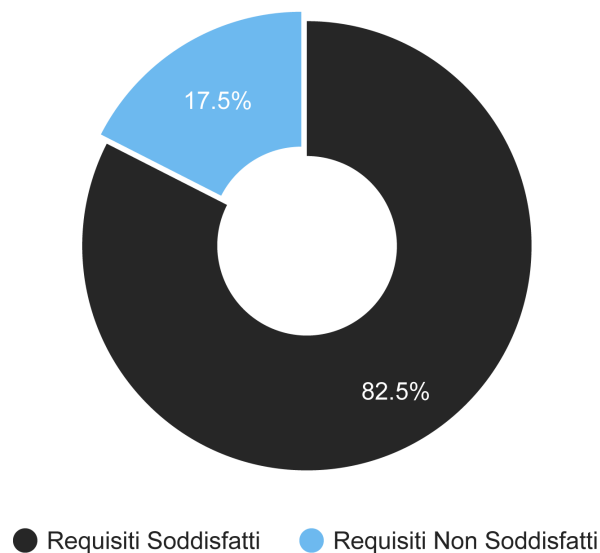


Figura 15: Percentuale Requisiti Obbligatori Soddisfatti vs. Non Soddisfatti