

Introdução

Este documento descreve os recursos da API de Contas a Receber (CAR), exposta aos clientes que atuam como vendedores na Plataforma Kob. Os recursos da API se encontram divididos em cinco seções, nomeadamente:

- Gestão de Compradores
- Gestão de Reservas de Limite
- Gestão de Vendas
- Manipulação de Evidências
- Acompanhamento de Recebíveis

Além dos endpoints, este documento descreve uma série de notificações enviadas aos vendedores da Plataforma Kob, de forma a mantê-los informados sobre as atualizações registradas no sistema que são de seu interesse. Essas notificações são descritas na seção de Webhooks.

Disposições Gerais

A seguir, esta seção apresenta definições utilizadas e assumidas como conhecidas no decorrer do documento.

Formatos

- Parâmetros de entrada (path, query e body) são obrigatórios, a não ser que explicitamente indicado.
- Todas as datas enviadas em um request ou devolvidas nas respostas seguem o padrão ISO-8601.
- Números de identificação tributária (CPF e CNPJ) devem ser trafegados:
 - incluindo zeros à esquerda
 - sem itens de formatação (pontos, hifens, barras)
- Todas as propriedades de requests e responses são grafados em camelCase
- Os *timestamps* são a data-hora em milissegundos em que os eventos resultantes dos endpoints ocorreram.

Plataforma Kob

A plataforma Kob viabiliza a execução de transações financeiras entre empresas, mediante a existência de pré-cadastro das partes. Ao serem cadastrados na plataforma, vendedores e compradores são vinculados, e ao par é atribuído um *Limite de Crédito* que fica disponível para transacionar.

Com o cadastro estabelecido e limites de crédito definidos, uma venda pode ser realizada ao comprador. Esse processo se inicia com a criação de uma *Reserva de Limite*, que é iniciada pelo vendedor e aprovada pelo comprador. Na *Reserva de Limite* define-se o valor reservado para vendas a ela relacionadas, e são estabelecidas condições comerciais aplicáveis a essas vendas. A aprovação do comprador representa o acordo com as condições estabelecidas pela *Reserva de Limite*, evitando que as vendas necessitem de nova aprovação do comprador.

Com a *Reserva de Limite* aprovada pelo comprador, o vendedor pode iniciar uma venda na plataforma. Após a criação, havendo condições para tal, a venda será processada e efetivada pelo sistema. Ao vendedor é exigido evidenciar a venda, caso contrário ela será revertida por falta de evidências.

Limite de Crédito

Como indicado anteriormente, após cadastrá-los no sistema, o Kob estabelece o *Limite de Crédito* para transações entre vendedor e comprador. Esse limite é segmentado da seguinte forma:

- **Limite Concedido:** limite total concedido ao comprador. Esse valor é definido pelo Kob, mediante análise de crédito;
- **Limite Disponível:** limite disponível para novas reservas. Esse valor representa o montante máximo que pode ser reservado para executar vendas ao comprador. Esse valor é resultado da subtração do valor de parcelas não-liquidadas de Vendas Efetivadas e de Reservas de Limite Pendentes ou Aprovadas, do valor total de Limite Concedido;

Reserva de Limite

A criação da Reserva de Limite é necessária para estabelecer as condições comerciais das vendas subsequentes, e permitir aprovação dessas condições ao comprador. A criação dessa entidade exige a definição de duas informações, inseridas pelo vendedor na requisição de criação:

- **Valor Base:** valor base da reserva, representando o valor financeiro da transação pré-estabelecido entre vendedor e comprador.
- **Percentual de Majoração:** percentual de majoração do valor base, aplicado ao valor base para cálculo do valor a ser aprovado pelo comprador.

A majoração do valor base resulta no **Valor Aprovação da reserva**, que é o valor apresentado ao comprador na solicitação de aprovação. A aprovação pelo comprador é integral, não podendo haver aprovação de parte do valor da Reserva de Limite. Uma vez aprovado, esse valor determina o *saldo inicial da reserva* e o *impacto da reserva no limite disponível* ao par vendedor/comprador.

Depois de criada, a reserva pode ser cancelada, cenário no qual é removida do sistema, ou ser consumida. O consumo da reserva pode ocorrer através de vendas ou estornos, o primeiro deles concretizando o objetivo inicial da reserva de limites e representando o uso efetivo do limite, enquanto o segundo atende a necessidade de devolver ao limite um valor reservado e não utilizado. Considerando vendas e estornos, o montante financeiro atribuído à *Reserva de Limite* pode ser segmentado da seguinte forma:

- **Valor Aprovação:** valor submetido para aprovação pelo comprador.
- **Valor Estornado:** valor total estornado da reserva, soma do valor dos estornos.
- **Valor Vendas:** valor total utilizado da reserva, soma do valor das vendas.
- **Valor Consumido:** valor consumido da reserva, calculado pela soma de *Valor Estornado* e *Valor Vendas*.
- **Saldo:** saldo remanescente para uso em novas vendas, calculado pela diferença entre *Valor Aprovação* e *Valor Consumido*.

Vendas

Com a *Reserva de Limite* aprovada, o vendedor pode inserir uma venda no sistema. Como indicado na seção de [Reserva de Limite](#), a criação da venda configura a utilização do limite e resulta numa subtração de valor equivalente da *Reserva de Limite*.

Após a criação, é esperado que a venda seja mantida no sistema até o processo de liquidação de suas parcelas, que resulta na devolução do Limite de Crédito ao comprador. Na ausência de liquidação, o limite de crédito se mantém indisponível e o comprador é impedido de realizar novas compras no sistema.¹

Situações de exceção podem exigir o *cancelamento da venda*, que deve ser refletida na plataforma. O cancelamento pode ser realizado de duas formas, dependendo de quando é realizado. Se ocorrer no mesmo dia da venda, é realizado na forma de um *desfazimento*, que resulta na exclusão da venda e seus efeitos do sistema. Se ocorrer após esse período, é realizado na forma de uma *reversão*, que mantém seus efeitos no sistema. *Desfazimentos* podem ser comandados pela API do CAR, *Reversões* devem ser iniciadas com o setor de atendimento ao cliente do Kob.

Além dos cenários de exceção, a venda pode ser revertida pela ausência de evidências válidas para sustentá-la. A API do CAR define endpoints para upload e consulta das evidências atreladas a uma venda, capacitando o vendedor a conduzi-lo de forma automatizada.


Casos de Uso

Esta seção apresenta diagramas de sequência/contribuição representativos de casos de uso da plataforma.

¹ O impedimento no sistema implica que o comprador pode estar bloqueado por inadimplência com outro vendedor, impedindo a realização de vendas para essa empresa.


Reserva e Venda

Este cenário descreve o caso de uso simplificado de venda, de ponta a ponta. Nesse cenário, o vendedor é responsável pelas ações de criação da reserva e da venda, além da evidenciação da venda.

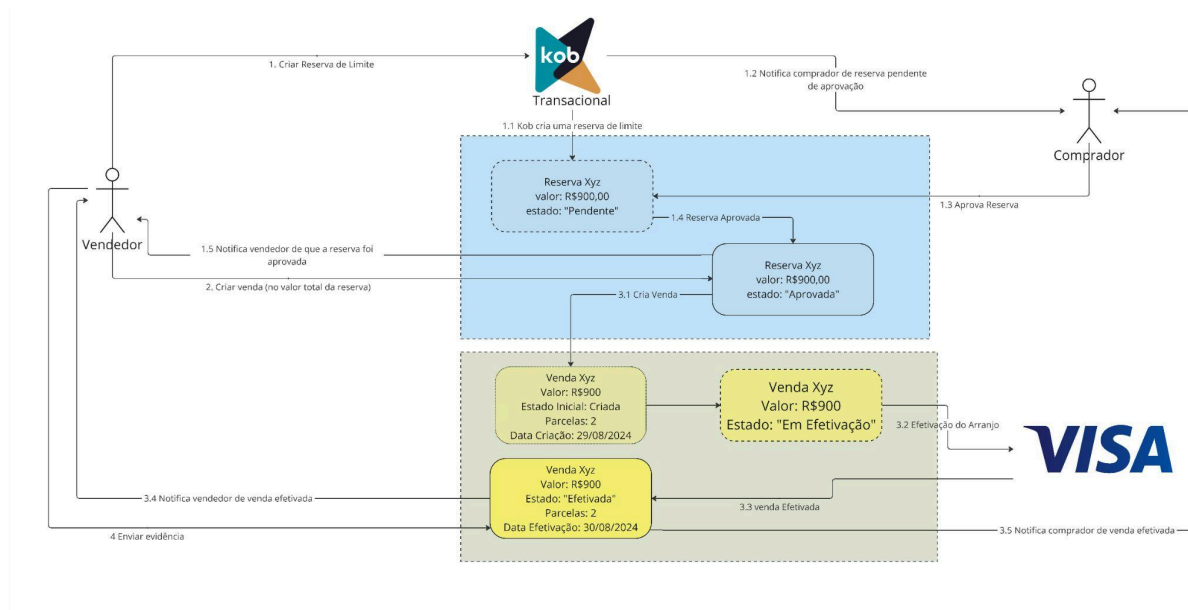


Reserva Recusada

Este cenário descreve o caso de uso de reserva recusada. Esse cenário é iniciado pelo vendedor com a criação da reserva. A recusa por parte do comprador leva à sinalização de retorno ao vendedor, encerrando o cenário.

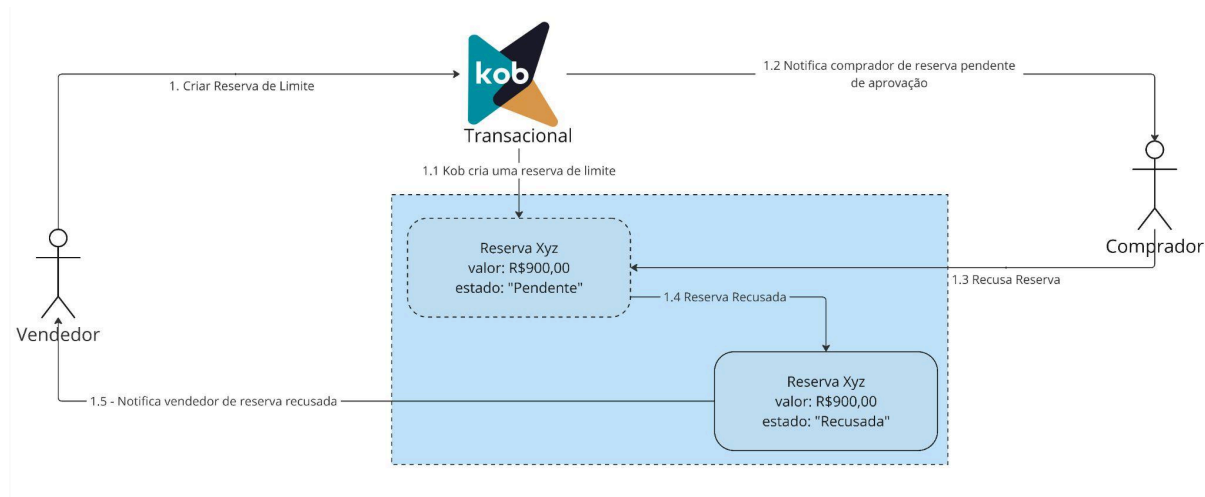


Consulta de Agenda de Recebíveis

Este cenário apresenta uma visão simplificada da consulta da Agenda de Recebíveis. O Kob realiza a conciliação das informações com o arranjo de cartão de crédito, e expõe a Agenda de Recebíveis atualizadas para consulta do vendedor.

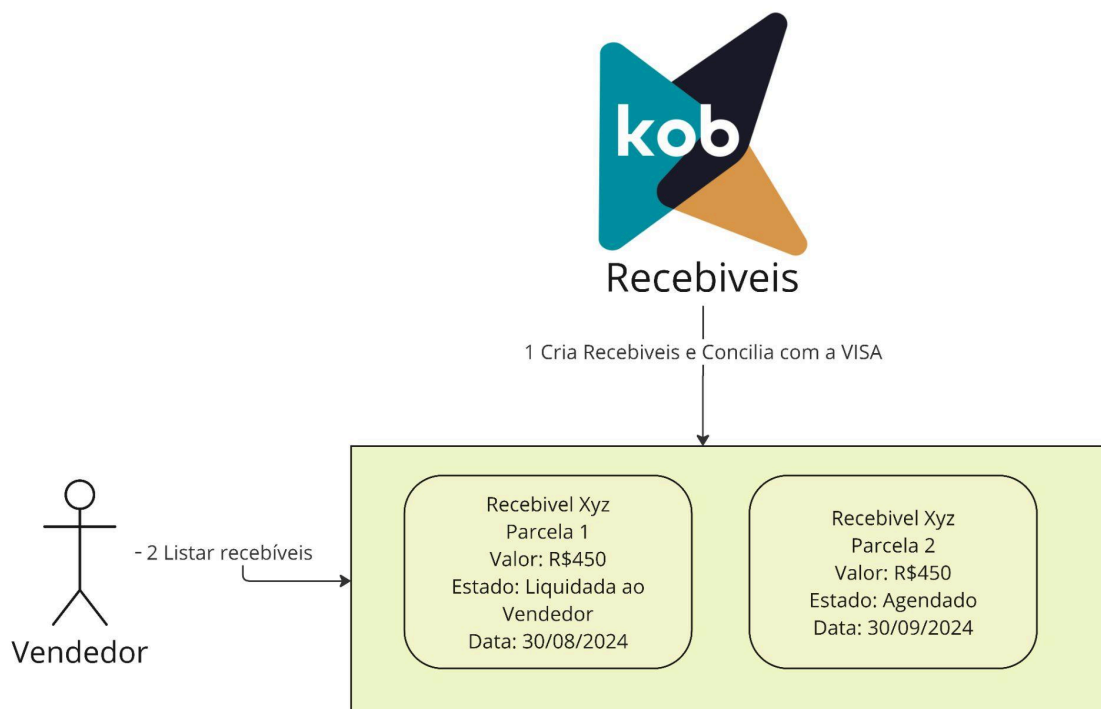

Atraso de Pagamento de Fatura

Este cenário descreve uma situação de atraso de pagamento de fatura. Ao identificar o atraso de pagamento da fatura, o Kob suspende o comprador e notifica os vendedores a ele relacionados, indicando que não é possível realizar novas vendas para esse comprador.

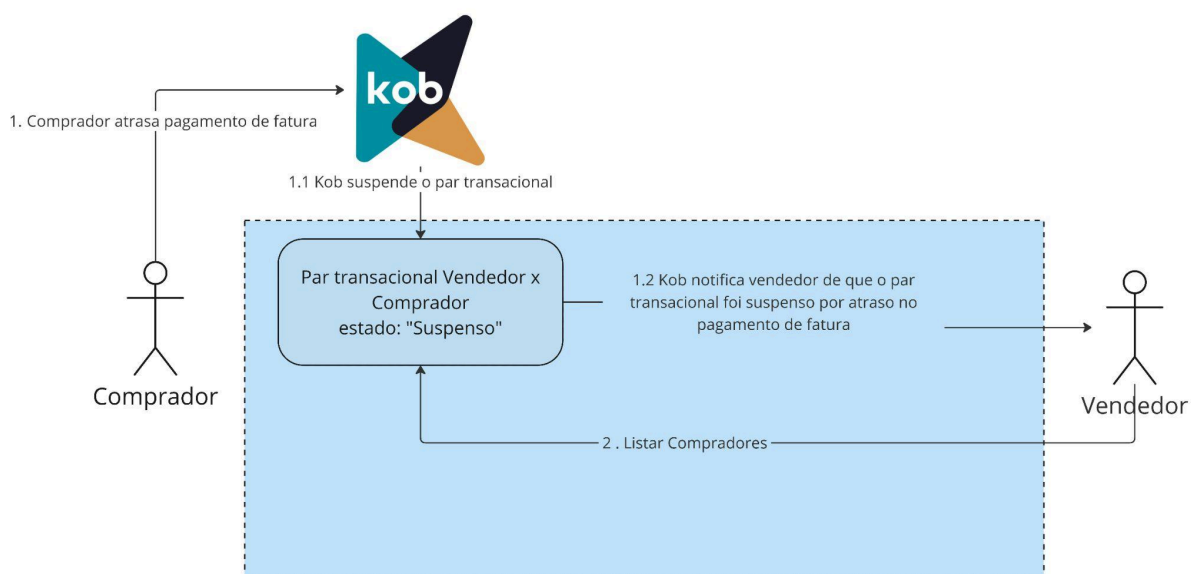

Endpoints

Esta seção documenta os endpoints da API do CAR. Ela se inicia com uma seção de disposições gerais sobre o uso da API, seguindo para a definição dos endpoints segmentadas em seções relevantes para compreensão.

Disposições Gerais

Padrões de consulta

Filtros

Todas as consultas por intervalo de datas só aceitam um intervalo máximo de 60 dias.

Propriedades

De forma geral, os endpoints de consulta retornam representações dos recursos inseridos pelo próprio usuário, através dos endpoints de criação. As propriedades apresentadas nessas representações são em grande parte similares às propriedades definidas no corpo da requisição de criação. Tendo em vista essa condição, na documentação das consultas as propriedades das representações retornadas não serão explicitamente descritas, uma vez que sua descrição está documentada na criação do recurso.

Requisições aos Endpoints

Esta seção apresenta disposições gerais sobre a execução de requisições aos endpoints descritos neste documento.

Autenticação

As requisições aos endpoints devem ser realizadas de forma autenticada, utilizando o mecanismo de Bearer Token. O token transacional deve ser enviado como parte do header de autorização da requisição. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Unauthorized (401)*.

A obtenção do token transacional deve ser realizada através de requisições à nossa API de Autenticação, referenciada a seguir.

Referências

- <https://swagger.io/docs/specification/authentication/bearer-authentication/>
- <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6750>
- [API de Autenticação](#)

Autorização

Após o processo de autenticação, a API verifica se o usuário tem permissão para acessar o endpoint requisitado. Caso não tenha permissão, a requisição será recusada com status *Forbidden (403)*.

Respostas de Erro

Em situações de erro, a API do CAR responde com respostas padronizadas, apresentando uma coleção de erros identificados nas validações aplicadas pelo sistema. Os erros são reportados pelo sistema com as seguintes propriedades:

- **codigo (string):** código identificando o tipo de erro verificado pelo sistema.
- **mensagem (string):** mensagem descritiva do erro verificado pelo sistema.
- **payload (objeto):** objeto variável, preenchido com informações relevantes para compreensão do erro. Nas situações em que se aplica, o endpoint estende a definição dos cenários de erro indicando o formato do payload.

O exemplo a seguir apresenta uma mensagem de erro causada pela falta de limite disponível na tentativa de criar uma *Reserva de Limite* para um comprador:

```
[{
  "codigo": "XXX",
  "mensagem": "Limite disponível insuficiente para criação da reserva",
  "payload": {
    "limite": {
      "limiteDisponivel": 1000.00,
      "timestamp": "2024-09-27T14:41:52Z"
    }
  }
}]
```

Os códigos de erro serão definidos em versões futuras deste documento.

Gerenciamento de Compradores

Esta seção apresenta os endpoints de gerenciamento de compradores, que permitem consultar informações sobre os compradores cadastrados no sistema e vinculados a um vendedor específico.

Os compradores podem estar em dos seguintes status:

- **Submetido**: comprador com solicitação de inclusão realizada, em fase de análise de crédito;
- **Ativo**: comprador apto a transacionar;
- **Suspenso**: comprador temporariamente suspenso, devido a alguma irregularidade ou atraso no pagamento;
- **Encerrado**: comprador com distrato realizado.

Como especificado na seção [Limite de Crédito](#), o comprador recebe um limite de crédito que pode ser usado em vendas a ele. As respostas das consultas de compradores definem os limites de crédito conforme as definições da seção citada, com as seguintes propriedades:

- **limiteConcedido** (decimal): *Limite Concedido* ao comprador.
- **limiteDisponivel** (decimal): *Limite Disponível* para novas reservas.
- **timestamp** (data/hora, precisão: milissegundos): carimbo de tempo da consulta, identificando o instante em que a consulta foi realizada;

Listar Compradores

GET - /contasareceber/{cnpjVendedor}/compradores

Este endpoint permite a consulta de compradores associados a um vendedor, permitindo a visualização de suas situações cadastrais, limites operacionais e condições de pagamento.

Pré-Condições

- O usuário deve ter acesso ao CAR da empresa especificada via **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Forbidden (403)*.

Request

- Header:
 - **Authorization**: token de autorização, deve ser preenchido conforme especificado na seção [Autenticação](#).
 - **Content-Type**: application/json
- Path:
 - **cnpjVendedor** (string): identificação tributária da empresa vendedora.
- Query:
 - **status** (coleção de string, *opcional*): filtro de status dos compradores. Se especificado, a consulta retorna apenas compradores cujo status está na coleção especificada.

Response

Status: 200

- Headers: -
- Body:
 - Coleção de compradores, com as seguintes propriedades:
 - **pessoaJuridica** (objeto)
 - **cnpj** (string): identificação tributária da empresa compradora;
 - **nomeFantasia** (string): nome fantasia da pessoa jurídica;
 - **limites** (objeto)
 - **limiteConcedido** (decimal): *Limite Concedido* ao comprador.
 - **limiteDisponivel** (decimal): *Limite Disponível* para novas reservas.
 - **timestamp** (data/hora, precisão: milissegundos): carimbo de tempo da consulta;
 - **codigosCondicoesPagamentoPermitidas** (array de strings): lista das condições de pagamento permitidas ao comprador;
 - **status** (string): situação cadastral do comprador;

Consultar Detalhes de Comprador

GET - /contasareceber/{cnpjVendedor}/compradores/{cnpjComprador}

Este endpoint permite a consulta do registro de um comprador associado a um vendedor, permitindo a visualização de sua situação cadastral, limites operacionais e condições de pagamento.

Pré-Condições

- O usuário deve ter acesso ao CAR da empresa especificada via **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Forbidden (403)*.
- Um comprador com o **cnpjComprador** informado deve existir, caso contrário a requisição será recusada com status *Not Found (404)*.

Request

- Header:
 - **Authorization**: token de autorização, deve ser preenchido conforme especificado na seção [Autenticação](#).
 - **Content-Type**: application/json
- Path:
 - **cnpjVendedor** (string): identificação tributária da empresa vendedora.
 - **cnpjComprador** (string): identificação tributária da empresa compradora.

Response

Status: 200

- Headers: -
- Body:
 - Representação do comprador, com as seguintes propriedades:
 - **pessoaJuridica** (objeto)
 - **cnpj** (string): identificação tributária da empresa compradora;
 - **nomeFantasia** (string): nome fantasia da pessoa jurídica;
 - **limites** (objeto)
 - **limiteConcedido** (decimal): *Limite Concedido* ao comprador.
 - **limiteDisponivel** (decimal): *Limite Disponível* para novas reservas.
 - **timestamp** (data/hora, precisão: milissegundos): carimbo de tempo da consulta;
 - **codigosCondicoesPagamentoPermitidas** (array de strings): lista das condições de pagamento permitidas ao comprador;
 - **status** (string): situação cadastral do comprador;

Gerenciamento de Reservas de Limite

Esta seção descreve os endpoints que permitem criar, consultar ou desfazer uma reserva do *Limite Disponível* para um determinado comprador antes da efetivação da transação de pagamento.

A reserva pode estar em um dos seguintes status:

- **Aguardando Aprovação:** criada pelo Vendedor, mas ainda não aprovada pelo Comprador. Nesse estado o valor da Reserva de Limite já é subtraído do Limite Disponível do Comprador;
- **Aprovada:** aprovada pelo Comprador, já podendo ser utilizada na efetivação de vendas. Nesse estado, o valor da Reserva de Limite permanece subtraído do Limite Disponível do Comprador;
- **Encerrada:** a reserva não pode ser usada em novas vendas. Esse estado é terminal e só pode ser alcançado após consumo total do saldo, seja por efetivação de vendas ou estorno do saldo. Com o saldo zerado, a mudança de estado é efetuada pelo sistema e não pode ser revertida.
- **Cancelada:** depois de criada pelo vendedor a *Reserva de Limite* foi cancelada no sistema, por uma requisição de cancelamento do próprio vendedor ou por uma recusa do comprador.

Criar Reserva de Limite

POST - /contasareceber/{cnpjVendedor}/reservas

Este endpoint permite ao vendedor solicitar a criação de uma nova *Reserva de Limite*.

Pré-Condições

- O usuário deve ter acesso ao CAR da empresa especificada via **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Forbidden (403)*.
- O comprador selecionado deve estar associado ao cadastro do vendedor. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Unprocessable Entity (422)*.
- O comprador selecionado deve estar com status "Ativo", caso contrário, a requisição será recusada com status *Unprocessable Entity (422)*.
- O valor reservado deve ser inferior ou igual ao limite disponível determinado pelo cadastro do comprador contra o vendedor. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Unprocessable Entity (422)*.
- O valor base deve ser maior que zero. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Client Problem (422)*.
- A descrição é obrigatória. Caso não seja inserida, a requisição será recusada com status *Client Problem (422)*.
- A condição de pagamento deve estar cadastrada para o comprador informado. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Unprocessable Entity (422)*.
- A condição de pagamento deve ser informada. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Unprocessable Entity (422)*.

Request

- Header:
 - **Authorization**: token de autorização, deve ser preenchido conforme especificado na seção [Autenticação](#).
 - **Content-Type**: application/json
- Path:
 - **cnpjVendedor** (string): identificação tributária da empresa vendedor
- Body:
 - **referenciaConciliacao** (string): referência do vendedor para fins de conciliação. Essa propriedade não sofre validação pela Plataforma Kob e é retornada em consultas realizadas pelo vendedor e relacionadas a essa reserva;
 - **descricao** (string): descrição da reserva, que será exibida ao comprador no momento da aprovação da reserva. Recomenda-se usar esse campo na descrição dos itens incluídos na reserva. Exemplo: "80 televisores modelo B-Ga e 50 televisore modelo C-Gb";
 - **valorBase** (decimal): valor de referência para a reserva de limite. Esse valor é composto com a margem de variação, para definir o valor a ser aprovado pelo comprador.
 - **percentualMajoracaoValorBase** (decimal): variação percentual sobre o valor base, utilizado no cálculo do valor a ser aprovado pelo comprador.

Aceita valores com precisão máxima de centésimos (0,01), entre 0 (zero) e a margem máxima permitida;

- **cnpjComprador** (string): identificação tributária da empresa compradora;
- **codigoCondicaoPagamento** (string): código da condição de pagamento selecionada para a reserva de limite, que será submetida à aprovação do comprador

Response

Status: 201

- Headers: -
 - Location: /contasareceber/{cnpjVendedor}/reservas/{idReserva}
- Body: -

Status: 422, Limite Insuficiente

-
- Body:
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo** (string): código do erro. Fixo com valor "tech.kob.api.reserva.limiteIndisponivelParaReserva"..
 - **mensagem**: mensagem de erro completa. Fixo com valor "Limite disponível insuficiente para criação da reserva".
 - **payload**:
 - **limite**
 - **limiteDisponivel**: limite disponível ao comprador.
 - **timestamp**: carimbo de tempo da última atualização do limite.

Status: 422, Condição de pagamento não permitida

- Body:
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo** (string): código do erro. Fixo com valor "tech.kob.api.reserva.condicaoPagamentoIdInexistente".
 - **mensagem**: mensagem de erro completa. Fixo com valor "Condição de pagamento não permitida para este comprador. Condição de pagamento: {idCondicao}".
 - **payload**:
 - **codigoCondicoesPagamentoPermitidas** (array de strings): lista das condições de pagamento permitidas ao comprador.

Status: 422, Comprador inexistente

- Body:
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:

- **codigo(string)** : código do erro. Fixo com valor "tech.kob.api.reserva.compradorInexistente"
- **mensagem**: mensagem de erro completa. Fixo com valor "Comprador não existe para o vendedor {cnpjVendedor}."
- **payload**: (vazio)

Status: 422, Comprador não está ativo

- **Body**:
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo(string)** : código do erro. Fixo com valor tech.kob.api.reserva.compradorNaoAtivo"
 - **mensagem**: mensagem de erro completa. Fixo com valor "Comprador não está ativo. CNPJ Comprador: {cnpjComprador}"".
 - **payload**
 - **cnpjComprador** (string): identificação tributária da empresa compradora;

Status: 422, Valor base menor que zero

- **Body**:
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo(string)**: código do erro. Fixo com valor "tech.kob.api.reserva.valorBaseNaoInformado"
 - **mensagem**: mensagem de erro completa. Fixo com valor " Valor deve ser maior que zero. Valor enviado: {valorBase}"".
 - **payload**
 - **valorBase** (decimal): valor de referência para a reserva de limite. Esse valor é composto com a margem de variação, para definir o valor a ser aprovado pelo comprador;

Status: 422, Descrição não informada

- **Body**:
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo(string)**: código do erro. Fixo com valor "tech.kob.api.reserva.descricaoNaoInformada"
 - **mensagem**: mensagem de erro completa. Fixo com valor "Descrição é obrigatório".
 - **payload**: (vazio)

Status: 422, Condição de pagamento não informada

- **Body**:
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo(string)** : código do erro. Fixo com valor "tech.kob.api.reserva.condicaoPagamentoNaoInformado"
 - **mensagem**: mensagem de erro completa. Fixo com valor "Condição de pagamento deve ser informada para esse comprador".

■ **payload**

- **codigosCondicoesPagamentoPermitidas** (array de strings): lista das condições de pagamento permitidas ao comprador;

Consultar Detalhes de Reserva de Limite

GET - /contasareceber/{cnpjVendedor}/reservas/{idReserva}

Este endpoint permite a consulta dos detalhes de uma *Reserva de Limite* associada a um vendedor.

Pré-Condições

- O usuário deve ter acesso ao CAR da empresa especificada via **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Forbidden (403)*.
- Uma reserva de limite identificada pelo **idReserva** especificado deve existir, caso contrário a requisição será recusada com status *Not Found (404)*.
- A reserva solicitada deve estar associada ao vendedor especificado pelo **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Not Found (404)*.

Request

- Header:
 - **Authorization**: token de autorização, deve ser preenchido conforme especificado na seção [Autenticação](#).
 - **Content-Type**: application/json
- Path:
 - **cnpjVendedor** (string): identificação tributária da empresa vendedora;
 - **idReserva** (long): identificador da *Reserva de Limite* (informado na resposta da criação).

Response

Status: 200

- Headers: -
- Body:
 - Representação da *Reserva de Limite*, com as seguintes propriedades:
 - **idReserva** (long): identificador único da reserva;
 - **referenciaConciliacao** (string): referência do vendedor para fim de conciliação;
 - **descricao** (string): descrição dos itens incluídos na reserva;
 - **cnpjVendedor** (string): identificação tributária do vendedor;
 - **cnpjComprador** (string): identificação tributária do comprador;
 - **codigoCondicaoPagamento** (string): código da condição de pagamento da reserva de limite
 - **valorAprovacao** (decimal): valor de aprovação da reserva, obtido como resultante da aplicação do **percentualMajoracaoValorBase** sobre o **valorBase**, conforme informados no momento da criação da reserva;
 - **valorBase** (decimal): valor de referência utilizado na criação da reserva de limite;

- **percentualMajoracaoValorBase** (decimal): variação percentual sobre o valor base utilizado na criação da reserva de limite;
- **valorConsumido** (decimal): *valor consumido* da reserva, conforme definido em [Reserva de Limite](#);
- **valorEstornado** (decimal): *valor estornado* da reserva, conforme definido em [Reserva de Limite](#);
- **valorVendas** (decimal): *valor utilizado* da reserva, conforme definido em [Reserva de Limite](#);
- **status** (string): estado atual da Reserva de Limite, segundo a enumeração apresentada em [Gerenciamento de Reservas de Limite](#).

Status: 404, Reserva inexistente

- **Body:**
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo(string)** : código do erro. Fixo com valor “tech.kob.api.reserva.reservaNaoEncontrada”
 - **mensagem**: mensagem de erro completa. Fixo com valor “Nenhuma reserva com idReserva {idReserva} encontrada”.
 - **payload**
 - **idReserva (long)** : identificador único gerado pela Kob para a reserva.

Cancelar Reserva de Limite

DELETE - /contasareceber/{cnpjVendedor}/reservas/{idReserva}

Este endpoint invalida uma *Reserva de Limite*, alterando seu status para Cancelada e retornando seu saldo para o *Limite Disponível* do comprador.

Pré-Condições

- O usuário deve ter acesso ao CAR da empresa especificada via **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Forbidden (403)*.
- Uma reserva de limite identificada pelo **idReserva** especificado deve existir, caso contrário a requisição será recusada com status *Not Found (404)*.
- A reserva solicitada deve estar associada ao vendedor especificado pelo **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Not Found (404)*.
- A reserva solicitada deve estar no estado **Aguardando Aprovação** ou **Aprovada**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Unprocessable Entity (422)*.
- A reserva solicitada deve estar intocada, não tendo sido consumida (utilizada em vendas) ou estornada. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Unprocessable Entity (422)*.

Request

- Header:
 - **Authorization**: token de autorização, deve ser preenchido conforme especificado na seção [Autenticação](#).
 - **Content-Type**: application/json
 -
- Path:
 - **cnpjVendedor** (string): Identificação tributária da empresa vendedora;
 - **idReserva** (long): identificador da *Reserva de Limite* (informado na resposta da criação).

Response

Status: 204

- Headers: -
- Body: -

Status: 404, Reserva inexistente

- Body:
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo(string)** : código do erro. Fixo com valor "tech.kob.api.reserva.reservaNaoEncontrada"

- **mensagem:** mensagem de erro completa. Fixo com valor “Nenhuma reserva com idReserva {idReserva} encontrada”.
- **payload**
 - **idReserva (long):** identificador único gerado pela Kob para a reserva.

Status: 422, Status reserva não permite cancelamento

- **Body:**
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo(string):** código do erro. Fixo com valor “tech.kob.api.reserva.statusReservaNaoPermitidoParaCancelar”
 - **mensagem:** mensagem de erro completa. Fixo com valor “Não é permitido cancelar uma Reserva com o status diferente de Aguardando Aprovação ou Aprovada”.
 - **payload**
 - **idReserva (long):** identificador único gerado pela Kob para a reserva.

Status: 422, Reserva consumida

- **Body:**
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo(string):** código do erro. Fixo com valor “tech.kob.api.reserva.reservaConsumida”
 - **mensagem:** mensagem de erro completa. Fixo com valor “Não é permitido cancelar uma Reserva que já foi consumida”.
 - **payload**
 - **idReserva (long):** identificador único gerado pela Kob para a reserva.

Estornar Saldo da Reserva de Limite

POST - /contasareceber/{cnpjVendedor}/reservas/{idReserva}/estornos

Este endpoint estorna parcial ou totalmente o saldo de uma *Reserva de Limite*.

Pré-Condições

- O usuário deve ter acesso ao CAR da empresa especificada via **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Forbidden (403)*.
- Uma reserva de limite identificada pelo **idReserva** especificado deve existir, caso contrário a requisição será recusada com status *Not Found (404)*.
- A reserva solicitada deve estar associada ao vendedor especificado pelo **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Not Found (404)*.
- O **valor** estornado deve ser menor ou igual ao Saldo da Reserva de Limite. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Unprocessable Entity (422)*.

Request

- Header:
 - **Authorization**: token de autorização, deve ser preenchido conforme especificado na seção [Autenticação](#).
 - **Content-Type**: application/json
- Path:
 - **cnpjVendedor** (string): identificação tributária da empresa vendedora;
 - **idReserva** (long): identificador da *Reserva de Limite* (informado na resposta da criação).
- Body:
 - **valor** (decimal): valor a ser estornado do saldo da reserva;
 - **descricao** (string): descrição do lançamento.

Response

Status: 201

- Headers:
 - **Location**:
/contasareceber/{cnpjVendedor}/reservas/{idReserva}/estornos/{idEstorno}
- Body: -

Consultar Estornos de Reserva

GET - /contasareceber/{cnpjVendedor}/reservas/{idReserva}/estornos

Este endpoint permite consultar os estornos registrados em uma *Reserva de Limite*.

Pré-Condições

- O usuário deve ter acesso ao CAR da empresa especificada via **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Forbidden (403)*.
- Uma reserva de limite identificada pelo **idReserva** especificado deve existir, caso contrário a requisição será recusada com status *Not Found (404)*.
- A reserva solicitada deve estar associada ao vendedor especificado pelo **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Not Found (404)*.

Request

- Header:
 - **Authorization**: token de autorização, deve ser preenchido conforme especificado na seção [Autenticação](#).
 - **Content-Type**: application/json
- Path:
 - **cnpjVendedor** (string): identificação tributária da empresa vendedora;
 - **idReserva** (long): identificador da *Reserva de Limite* (informado na resposta da criação).

Response

Status: 200

- Headers: -
- Body:
 - Coleção de representações dos estornos da reserva especificada, com as seguintes propriedades:
 - **idReserva** (long): identificador da Reserva de Limite;
 - **valor** (decimal): valor estornado;
 - **descricao** (string): descrição do estorno;
 - **dataCriacao** (datetime): data de criação do estorno.

Gerenciamento de Vendas

Esta seção descreve os endpoints para manipulação de vendas. Através desses endpoints, o vendedor pode criar vendas para seus clientes cadastrados no sistema, e gerenciar o ciclo de vida dessas vendas.

Uma venda pode se encontrar num dos seguintes status:

- **Processando:** status inicial da venda, logo após a criação pelo vendedor e antes da efetivação no arranjo.
- **Efetivada:** indica uma venda efetivada no arranjo. Se a venda não for cancelada pelo vendedor no dia da efetivação, ela passa a impactar o fluxo de caixa futuro de vendedores (agenda de recebíveis) e compradores (pagamentos).
- **Cancelada:** indica que a venda foi cancelada pelo vendedor antes da efetivação ou no mesmo dia em que foi efetivada, configurando um cancelamento. Vendas canceladas não têm impacto sobre o fluxo de caixa futuro de vendedores (agenda de recebíveis) e compradores (faturas).

Criar venda

POST - /contasareceber/{cnpjVendedor}/vendas

Este endpoint permite ao vendedor registrar uma nova venda na plataforma Kob.

Pré-Condições

- O usuário deve ter acesso ao CAR da empresa especificada via **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Forbidden* (403).
- Uma *Reserva de Limite* identificada pelo **idReserva** especificado deve existir. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Recurso Não Encontrado* (404).
- A *Reserva de Limite* identificada pelo **idReserva** especificado deve estar atrelada ao vendedor que solicita a venda. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Recurso Não Encontrado* (404).
- A *Reserva de Limite* selecionada deve estar no estado **Aprovada**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Unprocessable Entity* (422).
- A *Reserva de Limite* selecionada deve ter saldo igual ou superior ao valor da venda. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Unprocessable Entity* (422).
- O comprador associado à reserva selecionada deve estar no estado **Ativo**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Unprocessable Entity* (422).
- O comprador selecionado deve estar associado ao cadastro do vendedor. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Unprocessable Entity* (422).

Request

- Header:
 - **Authorization**: token de autorização, deve ser preenchido conforme especificado na seção [Autenticação](#).
 - **Content-Type**: application/json
- Path:
 - **cnpjVendedor** (string): identificação tributária da empresa vendedora.
- Body:
 - Objeto contendo as seguintes propriedades:
 - **cnpjComprador** (string): identificação tributária do comprador;
 - **valor** (decimal): valor da venda;
 - **descricao** (string): descritivo da venda que está sendo realizada;
 - **referenciaConciliacao** (string): campo livre para uso do vendedor;
 - **idReserva** (long): identificador único da *Reserva de Limite* à qual a nova venda será associada.

Response

Status: 201

- Headers: -
 - **Location:** /contasareceber/{cnpj}/vendas/{id}
- Body: -

Status: 404, Reserva inexistente

- Body:
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo(string)** : código do erro. Fixo com valor "tech.kob.api.venda.reservaNaoEncontrada"
 - **mensagem:** mensagem de erro completa. Fixo com valor "Não foi possível encontrar uma reserva com o Id {idReserva}".
 - **payload**
 - **idReserva** (long): identificador da reserva

Status: 422, Reserva com status diferente Aprovada

- Body:
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo(string)** : código do erro. Fixo com valor "tech.kob.api.venda.statusReservaDiferenteAprovada"
 - **mensagem:** mensagem de erro completa. Fixo com valor "Não é permitido criar uma nova Venda cujo a Reserva tem status diferente de Aprovada".
 - **payload**
 - **reservaStatus** (string): status atual da reserva

Status: 422, Limite indisponível

- Body:
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo(string)** : código do erro. Fixo com valor "tech.kob.api.venda.saldoInsuficienteParaEfetivarVenda"
 - **mensagem:** mensagem de erro completa. Fixo com valor "O Limite disponível da Conta Reserva de {saldoAtualizado} é menor que {valor}".
 - **payload**
 - **saldoAtualizado** (decimal)

Status: 422, Comprador não está ativo

- Body:
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:

- **codigo(string)** : código do erro. Fixo com valor "tech.kob.api.venda.compradorNaoAtivo"
- **mensagem**: mensagem de erro completa. Fixo com valor "Comprador não está ativo".
- **payload**
 - **cnpjComprador** (string): Identificação tributária da empresa compradora;

Status: 422, Comprador inexistente

- **Body**:
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo(string)** : código do erro. Fixo com valor "tech.kob.api.venda.compradorInexistente"
 - **mensagem**: mensagem de erro completa. Fixo com valor "Comprador não existe para o vendedor {cnpjVendedor}."
 - **payload**
 - **null**

Consultar detalhes de venda

GET - /contasareceber/{cnpjVendedor}/vendas/{idKob}

Este endpoint retorna uma venda registrada na plataforma Kob.

Pré-Condições

- O usuário deve ter acesso ao CAR da empresa especificada via **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Forbidden (403)*.
- Uma venda identificada pelo **idKob** especificado deve existir, caso contrário a requisição será recusada com status *Not Found (404)*.
- A venda solicitada deve estar associada ao vendedor especificado pelo **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Not Found (404)*.

Request

- Header:
 - **Authorization**: token de autorização, deve ser preenchido conforme especificado na seção [Autenticação](#).
 - **Content-Type**: application/json
- Path:
 - **cnpjVendedor** (string): identificação tributária da empresa vendedora;
 - **idKob** (string): identificador único da venda.

Response

Status: 200

- Headers: -
- Body:
 - Representação da venda, com as seguintes propriedades:
 - **idKob** (int): identificador único da venda;
 - **dataCriacao** (datetime): data da criação da venda;
 - **dataEfetivacao** (datetime): data de efetivação da venda;
 - **status** (string): status da venda, segundo as definições da seção [Gerenciamento de Vendas](#).
 - **cnpjComprador** (string): identificação tributária da empresa compradora;
 - **valorOriginal** (decimal): valor original da venda;
 - **valorCancelado** (decimal): valor cancelado da venda;
 - **valorAtualizado** (decimal): resultado da subtração do valor original da venda com o valor de cancelamento;
 - **descricao** (string): descritivo da venda que está sendo realizada;
 - **referenciaConciliacao** (string): referencia da venda adicionada pelo vendedor;
 - **reserva** (objeto)
 - **idReserva** (long): identificador da reserva

- **codigoCondicaoPagamento** (string): código da condição de pagamento da reserva de limite

Status: 404, Venda inexistente

- **Body:**
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo(string)** : código do erro. Fixo com valor "tech.kob.api.venda.vendaNaoEncontrada"
 - **mensagem**: mensagem de erro completa. Fixo com valor "Nenhuma venda com idKob {idKob} encontrada".
 - **payload**
 - **idKob** (string): identificador único da venda.

Cancelar Venda

DELETE - /contasareceber/{cnpjVendedor}/vendas/{idKob}

Este endpoint cancela uma venda. O cancelamento pode ser realizado antes da efetivação no arranjo ou no mesmo dia em que a efetivação ocorreu. No segundo caso, configura um desfazimento da venda conforme descrito na seção [Vendas](#). Em ambos os casos, o cancelamento da venda produz a devolução de seu valor para o saldo da *Reserva de Limite* que a originou.

Pré-Condições

- O usuário deve ter acesso ao CAR da empresa especificada via **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Forbidden (403)*.
- Uma venda identificada pelo **idKob** especificado deve existir, caso contrário a requisição será recusada com status *Not Found (404)*.
- A venda solicitada deve estar associada ao vendedor especificado pelo **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Not Found (404)*.
- A venda deve se encontrar no estado **Efetivada**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Unprocessable Entity (422)*.
- A requisição de desfazimento deve ser realizada no mesmo dia da efetivação. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Unprocessable Entity (422)*.

Request

- Header:
 - **Authorization**: token de autorização, deve ser preenchido conforme especificado na seção [Autenticação](#).
 - **Content-Type**: application/json
- Path:
 - **cnpjVendedor** (string): identificação tributária da empresa vendedora;
 - **idKob** (string): identificador único da venda.

Response

Status: 204

- Headers: -
- Body: -

Status: 404, Venda inexistente

- Body:
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo** (string) : código do erro. Fixo com valor "tech.kob.api.venda.vendaNaoEncontrada"
 - **mensagem**: mensagem de erro completa. Fixo com valor "Nenhuma venda com idKob {idKob} encontrada".

- **payload**
 - **idKob** (string): identificador único da venda.

Status: 422, Status de venda não permitido

- **Body:**
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo(string)** : código do erro. Fixo com valor "tech.kob.api.venda.statusVendaNaoPermiteCancelamento"
 - **mensagem**: mensagem de erro completa. Fixo com valor "O status não permite cancelamento".
 - **payload**
 - **status** (string): status atual da venda.

Status: 422, Efetivação de venda não foi realizada na data atual

- **Body:**
 - Objeto de erro, contendo mensagens de erro, com o seguinte payload:
 - **codigo(string)** : código do erro. Fixo com valor "tech.kob.api.venda.dataEfetivacaoVendaDiferenteDataAtual"
 - **mensagem**: mensagem de erro completa. Fixo com valor "Não é possível cancelar uma venda com data de efetivação diferente da data atual".
 - **payload**
 - **idKob** (string): identificador único da venda.

Manipulação de Evidências

Enviar Evidência

POST - /contasareceber/{cnpjVendedor}/vendas/{idKob}/evidencias

Este endpoint é utilizado no envio de evidências que substanciam uma venda realizada na Plataforma Kob.

Pré-Condições

- O usuário deve ter acesso ao CAR da empresa especificada via **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Forbidden (403)*.
- Uma venda identificada pelo **idKob** especificado deve existir, caso contrário a requisição será recusada com status *Not Found (404)*.
- A venda solicitada deve estar associada ao vendedor especificado pelo **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Not Found (404)*.
- A venda especificada deve se encontrar em um dos seguintes status: **Efetivada**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Unprocessable Entity (422)*.

Request

- Header:
 - **Authorization**: token de autorização, deve ser preenchido conforme especificado na seção [Autenticação](#).
 - **Content-Type**: multipart
- Path:
 - **cnpjVendedor** (string): identificação tributária da empresa vendedora
 - **idKob** (string): identificador da venda
- Body:
 - documento de evidência, como conteúdo multipart.

Response

Status: 201

- Headers:
 - **Location**: /contasareceber/{cnpjVendedor}/vendas/{idKob}/evidencias/{guid}
- Body: -

Acompanhamento de Recebíveis

Esta seção descreve os endpoints para acompanhamento de recebíveis na API do CAR. Com esses endpoints, o vendedor pode acessar informações de sua Agenda de Recebíveis nas formas sintética ou detalhada.

Os elementos da agenda detalhada são os próprios *Recebíveis*, que podem ser originados de parcelas de Vendas, parcelas de Reversões ou de Ajustes Financeiros lançados na Agenda.

Os seguintes estados são aplicáveis aos *Recebíveis*:

- **Cancelado:** indica que um *Recebível* teve seu pagamento cancelado;
- **Liquidado:** indica que um *Recebível* foi liquidado;
- **Provisionado:** indica que um *Recebível* está com previsão de ser pago.

Já a agenda sintética é composta por registros que representam eventos diários de liquidação, intitulados de *Liquidações*.

Os seguintes estados são aplicáveis às *Liquidações*:

- **Liquidado:** indica que a *Liquidação* foi realizada.
- **Provisionado:** indica que a *Liquidação* está prevista para ser realizada.

Listar Recebíveis

GET - /contasareceber/{cnpjVendedor}/recebiveis

Este endpoint permite a consulta dos recebíveis associados a um vendedor.

Pré-Condições

- O usuário deve ter acesso ao CAR da empresa especificada via **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Forbidden (403)*.

Request

- Header:
 - **Authorization:** token de autorização, deve ser preenchido conforme especificado na seção [Autenticação](#).
 - **Content-Type:** application/json
- Path:
 - **cnpjVendedor** (string): identificação tributária da empresa vendedora
- Query:
 - **dataLiquidacaoPrevistaInicial:** (datetime, *opcional*): início do intervalo de valores para **dataLiquidacaoPrevista**. A consulta retorna apenas registros com **dataLiquidacaoPrevista** igual ou posterior a esse filtro. Se definido, utiliza o valor especificado. Caso contrário, utiliza a data final subtraída de 30 dias.

- **dataLiquidacaoPrevistaFinal**: (datetime, *opcional*): término do intervalo de valores para **dataLiquidacaoPrevista**. A consulta retorna apenas registros com **dataLiquidacaoPrevista** anterior a esse filtro. Se definido, utiliza o valor especificado. Se indefinido e a data inicial estiver definida, utiliza a data inicial adicionada de 30 dias. Se ambos indefinidos, utiliza a data atual.
- **status** (string): filtro de status do recebível. Se definido, retorna apenas os recebíveis cujos status são iguais ao especificado. Caso contrário, retorna eventos de liquidação independente do status atribuído.

Response

Status: 200

- Headers: -
- Body:
 - Coleção de recebíveis, com as seguintes propriedades:
 - **idKob** (int): identificador único da venda;
 - **cnpjComprador** (string): identificação tributária da empresa compradora;
 - **dataLiquidacaoEfetiva** (datetime): data efetiva de liquidação do recebível. Armazena a data em que o valor foi efetivamente creditado ao EC;
 - **dataLiquidacaoPrevista** (datetime): data prevista de liquidação do recebível.
 - **dataVendaEfetiva** (datetime): data de efetivação da venda;
 - **descricao** (string): informações de descrição da venda preenchida pelo vendedor no envio da proposta;
 - **MDR** (decimal): porcentagem da taxa administrativa na aquisição;
 - **nomeFantasiaComprador** (string): nome fantasia do comprador envolvido na proposta;
 - **numeroParcela** (int): número da parcela da venda ou reversão. Este campo é omitido por recebíveis de ajustes, sendo definido apenas os de venda ou reversão;
 - **referenciaConciliacao** (string): informação de referência preenchida pelo vendedor na criação de nova venda;
 - **status** (string): status do recebível, segundo descrito na seção [Acompanhamento de Recebíveis](#);
 - **valorBruto** (decimal): valor bruto do recebível;
 - **valorLiquido** (decimal): valor bruto descontado a taxa MDR.

Listar Liquidações de Recebíveis

GET - /contasareceber/{cnpjVendedor}/liquidacoes

Este endpoint permite a consulta de *Liquidações de Recebíveis* de um vendedor. As *Liquidações de Recebíveis* retornadas agrupam *Recebíveis* com uma mesma data de liquidação prevista.

Pré-Condições

- O usuário deve ter acesso ao CAR da empresa especificada via **cnpjVendedor**. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Forbidden (403)*.
- Nos filtros de **dataLiquidacaoPrevista**, a data final deve ser posterior à data inicial. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Bad Request (400)*.
- Nos filtros de **dataLiquidacaoPrevista**, a diferença entre data final e data inicial deve ser menor que 60 dias. Caso contrário, a requisição será recusada com status *Bad Request (400)*.

Request

- Header:
 - **Authorization**: token de autorização, deve ser preenchido conforme especificado na seção [Autenticação](#).
 - **Content-Type**: application/json
- Path:
 - **cnpjVendedor** (string): identificação tributária da empresa vendedora.
- Query:
 - **dataLiquidacaoPrevistaInicial**: (datetime, *opcional*): início do intervalo de valores para **dataLiquidacaoPrevista**. A consulta retorna apenas registros com **dataLiquidacaoPrevista** igual ou posterior a esse filtro. Se definido, utiliza o valor especificado. Caso contrário, utiliza a data final subtraída de 30 dias.
 - **dataLiquidacaoPrevistaFinal**: (datetime, *opcional*): término do intervalo de valores para **dataLiquidacaoPrevista**. A consulta retorna apenas registros com **dataLiquidacaoPrevista** anterior a esse filtro. Se definido, utiliza o valor especificado. Se indefinido e a data inicial estiver definida, utiliza a data inicial adicionada de 30 dias. Se ambos indefinidos, utiliza a data atual.
 - **status** (string): filtro de status de *Liquidações de Recebíveis*. Se definido, retorna apenas as *Liquidações de Recebíveis* cujos status são iguais ao valor especificado. Caso contrário, retorna as *Liquidações de Recebíveis* independente do status atribuído.

Response

Status: 200

- Headers: -
- Body:

- Coleção de *Liquidações de Recebíveis*, com as seguintes propriedades:
 - **dataLiquidacaoPrevista** (datetime): data de liquidação prevista para a *Liquidação de Recebíveis*;
 - **dataLiquidacaoEfetiva** (datetime): data de liquidação efetiva para a *Liquidação de Recebíveis*;
 - **valor** (decimal): valor líquido da *Liquidação de Recebíveis*;
 - **status** (string): status da *Liquidação de Recebíveis*.

Webhooks

A Plataforma Kob disponibiliza um sistema de notificações assíncronas por meio de Webhook. Para utilizar esse sistema, é necessário cadastrar e validar seu webhook. As requisições têm o formato [CloudEvents](#). O campo Data e Type variam de acordo com o tipo de evento.

Eventos

Os seguintes eventos são gerados pela Plataforma Kob:

Identificador	Descrição
<code>tech.kob.api.comprador.ativado</code>	Comprador Ativado Sinaliza a ativação de um comprador na plataforma, indicando que novas vendas podem ser realizadas para esse comprador.
<code>tech.kob.api.comprador.suspens o</code>	Comprador Suspenso Sinaliza a suspensão de um comprador na plataforma, indicando que novas vendas não podem ser realizadas para esse comprador.
<code>tech.kob.api.reserva.aprovada</code>	Reserva Aprovada Sinaliza a aprovação de uma reserva, após aprovação do comprador. Indica que a reserva pode ser usada em vendas.
<code>tech.kob.api.reserva.recusada</code>	Reserva Recusada Sinaliza a recusa de uma reserva, que pode ocorrer mediante requisição do vendedor ou recusa do comprador. Indica que a reserva não pode ser utilizada em vendas, e seu saldo é devolvido ao <i>Limite Disponível</i> do comprador.
<code>tech.kob.api.venda.efetivada</code>	Venda Efetivada Sinaliza a efetivação de uma venda no arranjo. Salvo

Padrão do formato de eventos:

- SpecVersion (string): versionamento do padrão CloudEvents utilizado
- Id (string): identificador único do evento
- DataContentType (string): tipo de mídia retornado
- Type (string): identifica o tipo de evento
- Descricao (string): descrição do evento
- Time (datetime): data e hora do evento
- Subject (string): identifica o assunto do evento
- Source (URI): identifica a origem do evento
- Data (objeto): conteúdo do evento

Exemplo de um evento de reserva aprovada:

```
{
  "SpecVersion": "1.0",
  "Id": "e1bb9b4f-d61e-4b40-9c12-91f0b7acc207",
  "DataContentType": "application/json",
  "Data": {
    "idReserva": 1212,
    "referenciaConciliacao": 1212,
    "descricao": "80 televisores",
    "cnpjVendedor": "12345678909876",
    "cnpjComprador": "12345678909876",
    "codigoCondicaoPagamento": "3x 21/28/35",
    "valorAprovacao": 1000.00
    "valorBase": 1000.00
    "percentualMajoracaoValorBase": 0,
    "valorConsumido": 0,
    "valorEstornado": 0,
    "valorVendas": 0,
    "status": Aprovada
  },
  "Type": "tech.kob.api.reserva.aprovada",
  "Descricao": "Reserva Aprovada",
  "Time": "2025-07-22T09:55:07.8752431Z",
  "Source": "/contasareceber/{cnpjVendedor}/reservas/{idReserva}",
  "Subject": "1212"
}
```

Reserva Aprovada

Propriedades customizadas para o evento:

- Type: **tech.kob.api.reserva.aprovada** (fixo)
- Descricao: **Reserva Aprovada** (fixo)
- Subject: **identificador da reserva aprovada**
- Source: **https://api.kob.tech/contasareceber/{cnpjVendedor}/reservas/{idReserva}**
- Data: objeto de detalhe do que está sendo notificado (mesmos parâmetros de retorno obtido em GET **/cnpjVendedor/reservas/{idReserva}**):
 - **idReserva** (long): identificador único da reserva;
 - **referenciaConciliacao** (string): referência do vendedor para fim de conciliação;
 - **descricao** (string): descrição dos itens incluídos na reserva;
 - **cnpjVendedor** (string): identificação tributária do vendedor;
 - **cnpjComprador** (string): identificação tributária do comprador;
 - **codigoCondicaoPagamento** (string): código da condição de pagamento da reserva de limite
 - **valorAprovacao** (decimal): valor de aprovação da reserva, obtido como resultante da aplicação do **percentualMajoracaoValorBase** sobre o **valorBase**, conforme informados no momento da criação da reserva;
 - **valorBase** (decimal): valor de referência utilizado na criação da reserva de limite;
 - **percentualMajoracaoValorBase** (decimal): variação percentual sobre o valor base utilizado na criação da reserva de limite;
 - **valorConsumido** (decimal): *valor consumido* da reserva, conforme definido em [Reserva de Limite](#);
 - **valorEstornado** (decimal): *valor estornado* da reserva, conforme definido em [Reserva de Limite](#);
 - **valorVendas** (decimal): *valor utilizado* da reserva, conforme definido em [Reserva de Limite](#);
 - **status** (string): estado atual da Reserva de Limite, segundo a enumeração apresentada em [Gerenciamento de Reservas de Limite](#).

Reserva Recusada

Propriedades customizadas para o evento:

- Type: **tech.kob.api.reserva.recusada** (fixo)
- Descricao: **Reserva Recusada** (fixo)
- Subject: **identificador da reserva recusada**
- Source: **https://api.kob.tech/contasareceber/{cnpjVendedor}/reservas/{idReserva}**
- Data: objeto de detalhe do que está sendo notificado (mesmos parâmetros de retorno obtido em GET **/cnpjVendedor/reservas/{idReserva}**):
 - **idReserva** (long): identificador único da reserva;
 - **referenciaConciliacao** (string): referência do vendedor para fim de conciliação;
 - **descricao** (string): descrição dos itens incluídos na reserva;
 - **cnpjVendedor** (string): identificação tributária do vendedor;
 - **cnpjComprador** (string): identificação tributária do comprador;
 - **codigoCondicaoPagamento** (string): código da condição de pagamento da reserva de limite
 - **valorAprovacao** (decimal): valor de aprovação da reserva, obtido como resultante da aplicação do **percentualMajoracaoValorBase** sobre o **valorBase**, conforme informados no momento da criação da reserva;
 - **valorBase** (decimal): valor de referência utilizado na criação da reserva de limite;
 - **percentualMajoracaoValorBase** (decimal): variação percentual sobre o valor base utilizado na criação da reserva de limite;
 - **valorConsumido** (decimal): *valor consumido* da reserva, conforme definido em [Reserva de Limite](#);
 - **valorEstornado** (decimal): *valor estornado* da reserva, conforme definido em [Reserva de Limite](#);
 - **valorVendas** (decimal): *valor utilizado* da reserva, conforme definido em [Reserva de Limite](#);
 - **status** (string): estado atual da Reserva de Limite, segundo a enumeração apresentada em [Gerenciamento de Reservas de Limite](#).

Venda Efetivada

Propriedades customizadas para o evento:

- Type: **tech.kob.api.venda.efetivada** (fixo)
- Descricao: **Venda Efetiva** (fixo)
- Subject: **identificador da venda efetivada**
- Source: **https://api.kob.tech/contasareceber/{cnpjVendedor}/vendas/{idKob}**
- Data: objeto de detalhe do que está sendo notificado (mesmos parâmetros de retorno obtido em GET **/cnpjVendedor/vendas/{idKob}**):
 - **idKob** (int): identificador único da venda;
 - **dataCriacao** (datetime): data da criação da venda;
 - **dataEfetivacao** (datetime): data de efetivação da venda;
 - **status** (string): status da venda, segundo as definições da seção [Gerenciamento de Vendas](#).
 - **cnpjComprador** (string): identificação tributária da empresa compradora;
 - **valorOriginal** (decimal): valor original da venda;
 - **valorCancelado** (decimal): valor cancelado da venda;
 - **valorAtualizado** (decimal): resultado da subtração do valor original da venda com o valor de cancelamento;
 - **descricao** (string): descritivo da venda que está sendo realizada;
 - **referenciaConciliacao** (string): referencia da venda adicionada pelo vendedor;
 - **reserva** (objeto)
 - **idReserva** (long): identificador da reserva
 - **codigoCondicaoPagamento** (string): código da condição de pagamento da reserva de limite

Catálogo de Condições de Pagamento

código	descrição
01x15	1x em 15d
01x28	1x em 28d
01x30	1x em 30d
01x38	1x em 38d
01x45	1x em 45d
01x56	1x em 56d
01x60	1x em 60d
01x75	1x em 75d
01x90	1x em 90d
01x120	1x em 120d
01x150	1x em 150d
01x180	1x em 180d
02x07	2x a cada 7d
02x07_14	2x com primeira em 14d e demais a cada 7d
02x15	2x a cada 15d
02x07_21	2x com primeira em 21d e demais a cada 7d
02x07_28	2x com primeira em 28d e demais a cada 7d
02x28	2x a cada 28d
02x15_30	2x com primeira em 30d e demais a cada 15d
02x30	2x a cada 30d
02x30_60	2x com primeira em 60d e demais a cada 30d
03x07	3x a cada 7d
03x07_14	3x com primeira em 14d e demais a cada 7d
03x15	3x a cada 15d
03x07_21	3x com primeira em 21d e demais a cada 7d
03x07_28	3x com primeira em 28d e demais a cada 7d
03x28	3x a cada 28d
03x15_30	3x com primeira em 30d e demais a cada 15d
03x30	3x a cada 30d
03x28_38	3x com primeira em 38d e demais a cada 28d
03x15_45	3x com primeira em 45d e demais a cada 15d
04x07	4x a cada 7d
04x07_14	4x com primeira em 14d e demais a cada 7d

04x15	4x a cada 15d
04x07_21	4x com primeira em 21d e demais a cada 7d
04x07_28	4x com primeira em 28d e demais a cada 7d
04x28	4x a cada 28d
04x10_30	4x com primeira em 30d e demais a cada 10d
04x15_30	4x com primeira em 30d e demais a cada 15d
04x30	4x a cada 30d
04x28_38	4x com primeira em 38d e demais a cada 28d
05x07	5x a cada 7d
05x07_14	5x com primeira em 14d e demais a cada 7d
05x15	5x a cada 15d
05x07_21	5x com primeira em 21d e demais a cada 7d
05x07_28	5x com primeira em 28d e demais a cada 7d
05x14_28	5x com primeira em 28d e demais a cada 14d
05x28	5x a cada 28d
05x15_30	5x com primeira em 30d e demais a cada 15d
05x30	5x a cada 30d
05x14_38	5x com primeira em 38d e demais a cada 14d
05x28_38	5x com primeira em 38d e demais a cada 28d
06x28	6x a cada 28d
06x30	6x a cada 30d
06x28_38	6x com primeira em 38d e demais a cada 28d
07x14_28	7x com primeira em 28d e demais a cada 14d
07x28	7x a cada 28d
07x30	7x a cada 30d
08x30	8x a cada 30d
09x30	9x a cada 30d
10x28	10x a cada 28d
10x30	10x a cada 30d
11x30	11x a cada 30d
12x30	12x a cada 30d