

جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس


H.⊙A.USH ⊙SAS C3XCC.A ⊖I H⊖A3NN.0 - H.⊙

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah - Fès

Compte Rendu Mini-Projet Développement Web : Test des requêtes HTTP avec Postman.




Utilisation de Postman pour tester la récupération des produits :

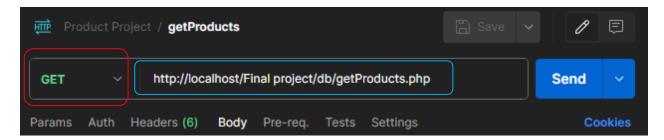

Sélection du verbe HTTP : dans ce cas, GET.


Url de l'API.

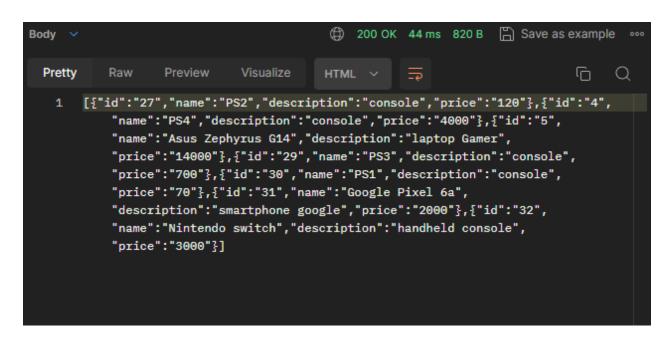


Résultat de test.

L'API getProducts.php renvoie une chaîne formatée en JSON à partir de la base de données.

Utilisation de Postman pour tester l'ajoute des produits :

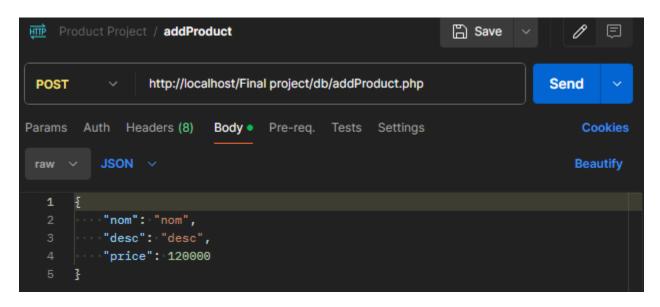

Après avoir sélectionné le verbe HTTP et l'URL, nous accédons au Body puit raw et choisissons le format JSON. Ce choix est justifié par le fait que le script envoie une chaîne de caractères JSON et que le script PHP est également capable de traiter le format JSON. Enfin, nous envoyons la requête en cliquant sur "send".




Résultat de test.




Visualisation dans la base de données.


Utilisation de Postman pour tester la modification des produits :

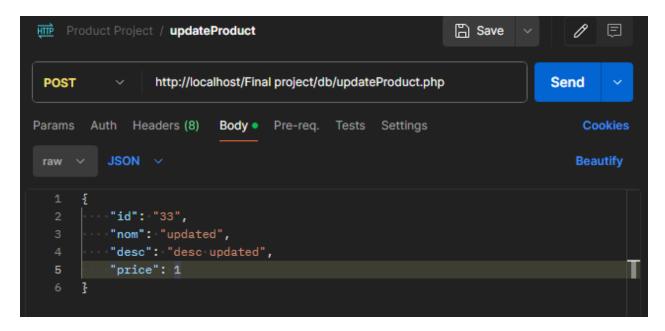

Même chose que l'exemple précèdent.




Résultat de test.



Visualisation dans la base de données.

Utilisation de Postman pour tester la suppression des produits :

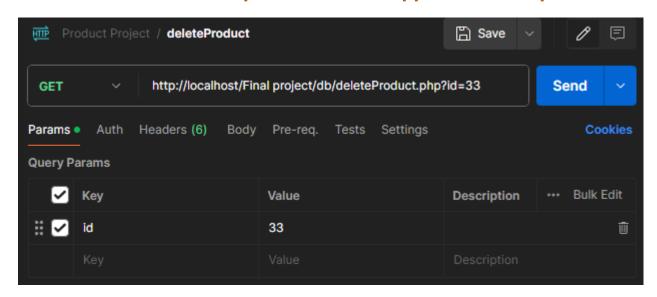

Ajout d'un paramètre "id=33" : il existe deux manières d'inclure un paramètre dans la requête. La première consiste à l'ajouter directement à l'URL sous la forme "id=33". La deuxième méthode consiste à l'ajouter en tant que paramètre dans la section "Params" de Postman.

←Ţ	\rightarrow		\triangledown	id	name	description	price
	Edit	≩- Сору	Delete	27	PS2	console	120
	Ø Edit	≩≟ Сору	Delete	4	PS4	console	4000
	Edit	≩- Сору	Delete	5	Asus Zephyrus G14	laptop Gamer	14000
		≩- Сору	Delete	29	PS3	console	700
	Edit	≩ сору	Delete	30	PS1	console	70
		≩ Сору	Delete	31	Google Pixel 6a	smartphone google	2000
		≩- Сору	Delete	32	Nintendo switch	handheld console	3000

La ligne où l'identifiant est égal à 33 a été supprimée de la base de données.