



Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет «Фундаментальные науки»

Кафедра «Математическое моделирование»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе

на тему:

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ И ML-ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 3D BIN PACKING

Студент группы ФН12-81Б

(подпись, дата) *И.В. Иртюга*

Руководитель ВКР

(подпись, дата) *Д.А. Фетисов*

Нормоконтролер

(подпись, дата)

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка содержит 35 с., 7 рис., 8 табл., 11 рисунков, 2 приложения.

Ключевые слова: 3D BIN PACKING, ПАЛЛЕТИЗАЦИЯ, SMART 3D BIN PACKING, ЭВРИСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ, LARGE NEIGHBORHOOD SEARCH, ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ, GAN, MAXRECTS, ЖАДНЫЙ АЛГОРИТМ, ВАЛИДАЦИЯ УКЛАДКИ.

Объектом исследования является программная система построения оптимальной укладки коробов на паллету. Предметом исследования являются эвристические, метаэвристические и ML-ориентированные методы решения задачи 3D Bin Packing в постановке Smart 3D Packing.

Цель выпускной квалификационной работы состоит в исследовании и сравнении реализованных подходов к решению задачи 3D Bin Packing с учетом прикладных ограничений складской логистики: габаритов паллеты, грузоподъемности, допустимых ориентаций, опоры, хрупкости товаров и времени работы.

В работе рассмотрены постановка задачи, структура входных и выходных данных, метрика качества, генерация синтетических наборов данных, архитектура проекта и реализованные решатели. Подробно описаны жадный алгоритм на extreme points, послойный алгоритм на основе MaxRects, метаэвристический Neighborhood Search, гибридный метод GAN+GA, точный и ограниченный перебором для малых задач, а также многопаллетное расширение. Экспериментальная часть основана на сохраненных результатах проекта и едином валидаторе, который обеспечивает сопоставимость методов.

По результатам анализа установлено, что в single-pallet постановке на общих наборах данных наилучший средний итоговый score показывает LNS: 0.7111 на наборе из 100 задач, 0.7434 на наборе из 200 задач и 0.7298 на контрольном наборе. Преимущество LNS объясняется лучшим балансом между скоростью, утилизацией объема, полнотой размещения, соблюдением ограничений хрупкости и временем выполнения.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	
ВВЕДЕНИЕ	
1 Анализ предметной области и постановка задачи	
1.1 Предметная область	
1.2 Входные данные	
1.3 Выходные данные	
1.4 Жесткие ограничения	
1.5 Метрика качества	
1.6 Критерии качества упаковки	
1.7 Выводы по разделу	
2 Обзор методов решения задачи 3D Bin Packing	
2.1 Классические эвристики	
2.2 Extreme Points и Bottom-Left-Fill	
2.3 MaxRects и послойная укладка	
2.4 Large Neighborhood Search	
2.5 Генетические алгоритмы и ML-подходы	
2.6 Точный перебор и branch-and-bound	
2.7 Выводы по разделу	
3 Разработанное решение Smart 3D Packing	
3.1 Структура репозитория	
3.2 Генерация данных	
3.3 Валидатор и единая оценка	
3.4 Greedy-решатель	
3.5 MaxRects-решатель	
3.6 LNS-решатель	
3.7 GAN+GA-решатель	
3.8 Визуализация	
3.9 Выводы по разделу	

4	Эксперименты, метрики и анализ результатов
4.1	Методика эксперимента
4.2	Сводные результаты
4.3	Компоненты метрики
4.4	Время выполнения
4.5	Сравнение LNS и Greedy
4.6	Сравнение с brute force на малых задачах
4.7	Многопаллетное расширение
4.8	Анализ ошибок и ограничений
4.9	Направления развития
4.10	Выводы по разделу
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ВВЕДЕНИЕ

Задача упаковки объектов в ограниченный контейнер является одной из классических задач комбинаторной оптимизации. В трехмерном варианте требуется разместить набор прямоугольных параллелепипедов внутри контейнера или на паллете так, чтобы объекты не пересекались и не выходили за заданные границы. В прикладной логистике такая задача возникает при сборке заказов, паллетизации товаров, загрузке транспорта и планировании складских операций.

В крупном ритейле качество паллетизации напрямую влияет на стоимость перевозки и устойчивость товарного потока. Недостаточно плотная укладка приводит к перевозке незаполненного объема, а неучет веса, хрупкости и устойчивости увеличивает риск повреждения товаров. Поэтому практическая постановка 3D Bin Packing существенно шире чисто геометрической задачи: необходимо одновременно учитывать размеры, массу, допустимые ориентации объектов, снизу, возможность штабелирования и время расчета.

Тема настоящей выпускной квалификационной работы связана с проектом Smart 3D Packing. Условие проекта формулирует задачу построения ритмического модуля 3D Pallet Packing Optimizer, который по описанию паллеты и списка коробов возвращает план размещения с координатами и ориентацией каждого короба. Согласно условию, решение проходит двухэтапную процедуру: сначала контролируются жесткие ограничения физической корректности укладки, затем вычисляется взвешенная метрика качества.

Актуальность работы обусловлена тем, что задача 3D Bin Packing относится к NP-трудным задачам [1], а практически значимые экземпляры содержат десятки и сотни объектов. Полный перебор быстро становится неприменимым, поэтому в реальных системах используются эвристики, локальный поиск, метаэвристики и гибридные методы [2, 3]. В исследуемом проекте реализовано несколько таких подходов, что позволяет сравнить их в едином экспериментальном контуре.

Цель работы – исследовать эвристические и ML-подходы к решению задачи 3D Bin Packing в проекте Smart 3D Packing и определить, какие подходы обеспечивают лучший баланс качества укладки и времени расчета.

Для достижения цели решаются следующие задачи:

1. изучить условие задачи Smart 3D Packing, требования к входным и выходным данным и правила валидации;
2. формализовать ограничения и метрику качества упаковки;
3. проанализировать структуру репозитория и восстановить pipeline сборки;
4. описать генерацию синтетических датасетов и состав используемых данных;
5. рассмотреть реализованные алгоритмы: greedy, MaxRects, LNS, GA, brute force и многопаллетное расширение;
6. провести сравнительный анализ сохраненных экспериментальных результатов;
7. сформулировать ограничения текущей реализации и направления дальнейшего развития.

Объект исследования – алгоритмическая система трехмерной упаковки коробов на паллету.

Предмет исследования – эвристические, метаэвристические и ориентированные методы построения допустимой и качественной упаковки в задаче 3D Bin Packing.

Практическая значимость работы заключается в том, что исследуемая система объединяет генератор данных, набор решателей, валидатор, средства визуализации и сохраненные benchmark-результаты. Такая структура может быть использована как основа для дальнейших исследований алгоритмов упаковки и для прототипирования прикладного логистического модуля.

Работа состоит из введения, четырех разделов основной части, заключения, списка использованных источников и приложений. В первом разделе рассматриваются предметная область и постановка задачи. Во втором разделе приведен обзор методов решения 3D Bin Packing. В третьем разделе описана архитектура проекта Smart 3D Packing и реализация решателей. В четвертом разделе представлены датасеты, эксперименты, метрики и интерпретация результатов.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Предметная область

Паллетизация в складской логистике состоит в формировании устойчивой грузовой единицы из множества товарных коробов. На практике решение должно быть не только плотным, но и выполнимым для транспортировки: товарные слои не должны разрушаться хрупкие, нестабильные слои не должны приводить к падению груза, а ограничения по высоте и массе должны соблюдаться для совместимости со складским оборудованием и транспортом.

В условии Smart 3D Packing отдельно выделены типичные проблемы сложной или простой эвристической сборки: низкая утилизация объема, риск повреждений из-за неправильного распределения веса и нестабильность конструкции. Эти факторы показывают, что задача имеет многокритериальный характер. Один только максимум занятого объема не гарантирует хорошего решения, если оно нарушает устойчивость, портит товар или требует слишком большого запаса расчета.

С математической точки зрения задача относится к семейству bin packing и cutting/packing problems [4]. В классической трехмерной постановке требуется разместить прямоугольные объекты в одном или нескольких контейнерах. Более простые варианты bin packing являются вычислительно сложными из-за учета трехмерной геометрии и физических ограничений резко увеличивая размер пространства решений [1, 6].

1.2 Входные данные

Вход одной задачи представлен JSON-объектом. Он содержит описание паллеты и список типов коробов. Для паллеты задаются:

- длина `length_mm`;
- ширина `width_mm`;
- максимальная высота укладки `max_height_mm`;

Для каждого типа короба задаются идентификатор SKU, описание, архетипы, масса, количество экземпляров и дополнительные признаки:

- `strict_upright` – запрет поворота вокруг горизонтальных осей;
- `fragile` – признак хрупкости;
- `stackable` – возможность ставить другие короба поверх данного.

В генераторе проекта используются типовые архетипы товаров: вода, сахар, вино, бананы, чипсы, яйца и консервы. Размеры этих архетипов варьируются небольшим случайным шумом, что позволяет получать воспроизводимые, но не полностью одинаковые задачи.

1.3 Выходные данные

Результатом работы решателя является JSON-ответ, содержащий идентификатор задачи, версию решателя, время расчета и список размещенных объектов. Для каждого размещенного экземпляра указываются:

- `sku_id` и `instance_index`;
- координаты нижнего ближнего левого угла `x_mm`, `y_mm`, `z_mm`;
- фактические размеры после поворота;
- код ориентации `rotation_code`.

Если часть объектов не размещена, она фиксируется в массиве `unplaced` с указанием количества и причины: превышение массы, высоты или отсутствия места. Такая структура удобна для последующей валидации и анализа. Ответ содержит как геометрию решения, так и информацию о неполноте размещения заказа.

1.4 Жесткие ограничения

В проекте реализован валидатор `validator.py`, который проверяет формальную корректность решения. Нарушение любого жесткого ограничения делает решение невалидным для конкретной задачи.

1. каждый размещенный короб должен целиком находиться внутри товаров паллеты;
2. объемы любых двух коробов не должны пересекаться;
3. суммарная масса размещенных товаров не должна превышать грузоподъемность паллеты;
4. если `strict_upright=true`, фактическая высота короба должна совпадать с исходной высотой;
5. короб, расположенный выше пола паллеты, должен иметь опору с площадью не менее чем на 60% площади основания;
6. фактические размеры размещенного короба должны быть переставлены в исходных размерах, что исключает некорректное изменение габаритов.

Условие опоры записывается следующим образом:

$$\frac{S_{\text{support}}}{S_{\text{base}}} \geq 0.6,$$

где S_{base} – площадь основания проверяемого короба, а S_{support} – суммарная площадь пересечения его основания с верхними гранями коробов, лежащих непосредственно ниже.

1.5 Метрика качества

Если решение прошло жесткие проверки, валидатор вычисляет итоговую метрику:

$$\text{score} = 0.50U_{\text{vol}} + 0.30C_{\text{items}} + 0.10F_{\text{frag}} + 0.10T_{\text{time}}.$$

Компонента утилизации объема равна

$$U_{\text{vol}} = \frac{\sum_{i \in P} l_i w_i h_i}{LWH},$$

где P – множество размещенных коробов, l_i, w_i, h_i – их фактические размеры, L, W, H – габариты паллеты.

Полнота заказа определяется как

$$C_{\text{items}} = \frac{N_{\text{placed}}}{N_{\text{total}}},$$

где N_{placed} – число размещенных экземпляров, N_{total} – общее число экземпляров во входной задаче.

Оценка хрупкости задается формулой

$$F_{\text{frag}} = \max(0, 1 - 0.05n_{\text{viol}}),$$

где n_{viol} – число случаев, когда короб массой более 2 кг расположен непосредственно над хрупким коробом с ненулевым перекрытием в плоскости XY.

Временной балл имеет ступенчатый вид: при времени до 1 секунды равен 1.0, при времени от 1 до 5 секунд – 0.7, при времени от 5 до 30 секунд – 0.3, при большем времени – 0.0. Такая метрика поощряет алгоритмы, которые дают хороший результат в режиме, близком к реальному времени.

1.6 Критерии качества упаковки

Формула (2) показывает, что 80% итогового score формируют площадь упаковки и доля размещенных товаров. Однако оставшиеся 20% также важны, поскольку они отражают практическую применимость решения. Подход, который достигает высокой плотности за счет нарушения хрупкости, при слишком большом времени расчета, может уступить более сбалансированному подходу.

Таким образом, в работе используются следующие критерии сравнения:

- средний итоговый score на наборе задач;
- средняя утилизация объема;
- средняя полнота размещения;
- средний балл хрупкости;
- средний временной балл и фактическое время решения;

1.7 Выводы по разделу

Задача Smart 3D Packing является прикладной модификацией Packing, в которой геометрическая упаковка дополняется логистическими ограничениями. Наиболее важными особенностями постановки являются подвороты, проверка опоры, учет массы, запрет некорректного размещения тяжелых товаров над хрупкими и ограничение времени. Это делает задачу удобной для сравнения как быстрых эвристик, так и более сложных метаэвристик и ML-подходов.

2 ОБЗОР МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 3D BIN PACKING

2.1 Классические эвристики

Для задач упаковки часто применяются эвристики последовательного размещения: First Fit, Best Fit, First Fit Decreasing и их двумерные или трехмерные аналоги [5, 6]. Общая идея таких методов состоит в том, что объекты укладываются по некоторому приоритету, после чего каждый объект размещается в первую или лучшую допустимую позицию.

В трехмерной постановке важную роль играют кандидатные позиции. Полный перебор всех координат невозможен, поэтому обычно используют специальные множества точек: углы свободных областей, extreme points, центры уровней или прямоугольники свободного пространства. Такие методы дают быстрое допустимое решение и хорошо подходят как baseline.

Недостаток последовательных эвристик состоит в их локальности. Если ранний выбор оказался неудачным, алгоритм обычно не возвращается к началу и не перестраивает уже созданную укладку. В задачах паллетизации это особенно заметно: один крупный короб может заблокировать полезную область, а хрупкий или нештабелируемый товар на нижнем уровне может испортить всю стрелу над собой.

2.2 Extreme Points и Bottom-Left-Fill

Подход extreme points строит набор потенциальных точек размещения на основе уже поставленных коробов. После размещения очередного объекта появляются новые точки около его правой, дальней и верхней граней. Для каждой точки перебираются допустимые ориентации, затем проверяются границы паллеты, пересечения, опора и дополнительные ограничения.

В исследуемом проекте greedy-решатель использует extreme points с gravity drop. Фактически кандидатная точка задает координаты x и y , а координата z выбирается как минимальная высота, на которую короб может быть опущен без пересечения и с учетом штабелируемости нижних объектов. Такое поведение близко к эвристике Bottom-Left-Fill: предпочтение отдается низким, левым и ближним позициям.

2.3 MaxRects и послойная укладка

Алгоритмы семейства MaxRects широко используются в двумерной упаковке прямоугольников. Они поддерживают список свободных прямоугольных областей и после размещения объекта разбивают занятое пространство на свободные области. В трехмерной паллетизации такой подход можно применить послойно: выбрать высоту слоя, упаковать в нем прямоугольные основания роботов, затем перейти к следующему уровню.

В проекте файл `solve_conditions.py` реализует MaxRects-подобный послойный решатель, адаптированный из идеи соревнования Packing Sleigh [10]. Метод быстро строит плотные слои и показывает высокую реализацию объема, однако из-за послойной природы и сортировки по весу контролирует хрупкость: на контрольном наборе средний fragility score 0.5198.

2.4 Large Neighborhood Search

Large Neighborhood Search относится к метаэвристикам крупномасштабного поиска [3]. В отличие от малых локальных перестановок, LNS на каждой итерации разрушает существенную часть текущего решения, а затем восстанавливает ее. Такой подход особенно полезен для задач упаковки, где качество сильно зависит от взаимного расположения групп объектов.

Типовой цикл LNS состоит из следующих этапов:

1. построение начального решения;
2. выбор фрагмента решения для удаления;
3. восстановление частичного решения;
4. оценка нового решения;
5. принятие или отклонение нового состояния.

В исследуемой реализации LNS начинается с усиленной greedy-фазы, затем применяет несколько destroy-эвристик и beam search на этапе repair. Критерий принятия основан на simulated annealing, что позволяет иногда при

2.5 Генетические алгоритмы и ML-подходы

Генетические алгоритмы применяются к 3D Bin Packing через кодирование порядка размещения, ориентаций или параметров декодера. Особый интерес представляет подход, который не хранит координаты напрямую, а задает правила, по которым greedy-декодер строит укладку. Это уменьшает риск невалидных решений и позволяет использовать эволюционный поиск в пространстве перестановок.

Современные исследования также рассматривают гибридные схемы, где эволюционный поиск дополняется генеративными моделями [9]. В таком случае генератор пытается порождать перспективные перестановки или параметры решений, а дискриминатор помогает отличать их от слабых конфигураций. В проекте реализован облегченный вариант GAN+GA без тяжелых фреймворков машинного обучения: нейросетевые компоненты написаны на NumPy и используются для разнообразия популяции и модификации fitness.

2.6 Точный перебор и branch-and-bound

Для малых экземпляров возможен точный или почти точный перебор. В проекте каталог `brute_force_vs_algo` содержит решатель `branch-and-bound` с backtracking и ограниченным перебором по extreme points. Для задач с малым числом объектов используется полный режим, для более крупных – limited disc search с ограниченным числом отклонений от жадного порядка.

Такая реализация важна не как основной промышленный решатель, а как исследовательская точка сравнения. Она позволяет на малых наборах оценить, насколько эвристические решения близки к результатам более полного перебора. Сохраненные результаты показывают, что на малых задачах LNS близок к brute_force по итоговому score, но работает существенно быстрее на более сложных наборах.

2.7 Выводы по разделу

Рассмотренные методы различаются по компромиссу между скоростью и качеством. Greedy и MaxRects быстры и интерпретируемы, но ограничены локальностью или послойной структурой. LNS добавляет возможность улучшения уже найденной укладки и поэтому лучше подходит для сложных

механизмов, но требует настройки и не гарантирует превосходства над х
подобранной метаэвристикой. Brute force полезен для анализа малых за
не масштабируется на рабочие размеры.

3 РАЗРАБОТАННОЕ РЕШЕНИЕ SMART 3D PACKING


3.1 Структура репозитория

Репозиторий проекта организован как экспериментальная среда для исследования алгоритмов паллетизации. Основные каталоги и файлы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные компоненты проекта

Компонент	Назначение
datasets	готовые single-pallet наборы задач в формате JSON
dataset_generation	генератор синтетических сценариев фуд-ритейла
solvers	основные single-pallet решатели: greedy, MaxRects, GAN+GA
validator.py	проверка жестких ограничений и расчет итоговой метрики
results	сохраненные результаты запусков решателей и расчеты метрики
brute_force_vs_algo	сравнение эвристик с branch-and-bound на малых задачах
multipallet	расширение на случай нескольких паллет
vizualizator	интерактивная визуализация укладок
benchmark_report.py, plot_benchmark.py	агрегация результатов и построение графиков

Общий pipeline проекта показан на рисунке 1. Сначала формируется входной JSON, затем один из решателей строит укладку, validator проверяет корректность и вычисляет метрики, после чего результаты сохраняются и могут быть визуализированы или агрегированы в benchmark-отчет.

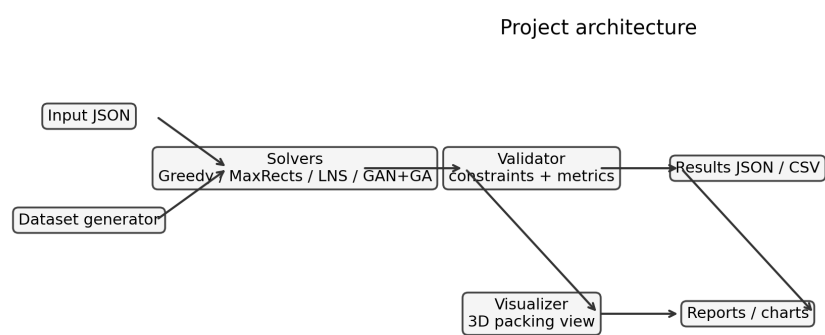

3.2 Генерация данных

Генератор `dataset_generation/generator.py` использует набор типов архетипов. Для каждого архетипа заданы базовые размеры, масса, призматической ориентации и хрупкость. При создании конкретной задачи размеры и масса варьируются небольшим случайным шумом, а количество экземпляров выбирается из диапазона.

В проекте реализованы сценарии:

- `heavy_water` – большое число тяжелых упаковок воды и сахара;
- `fragile_tower` – комбинация бананов, чипсов и яиц с хрупкими товарами;
- `liquid_tetris` – вода, вино и консервы с ограничениями ориентации;
- `high_count_mixed` – много разнотипных товаров;
- `heavy_fragile_mix` – тяжелые и хрупкие товары в одном заказе;
- `random_mixed` – случайная смесь нескольких архетипов.

Состав датасетов приведен в таблице 2. Эти данные были получены статистическим анализом файлов из каталога `datasets`.

Таблица 2. Характеристики используемых датасетов

Датасет	Задач	Ср. объектов	Мин.	Макс.	Ср. SKU
<code>dataset_100.json</code>	100	94.6	35	194	3.4
<code>dataset_150.json</code>	150	94.9	36	185	3.3
<code>dataset_200_2.json</code>	200	94.7	33	194	3.4
<code>dataset_benchmark.json</code>	200	140.0	31	316	3.7

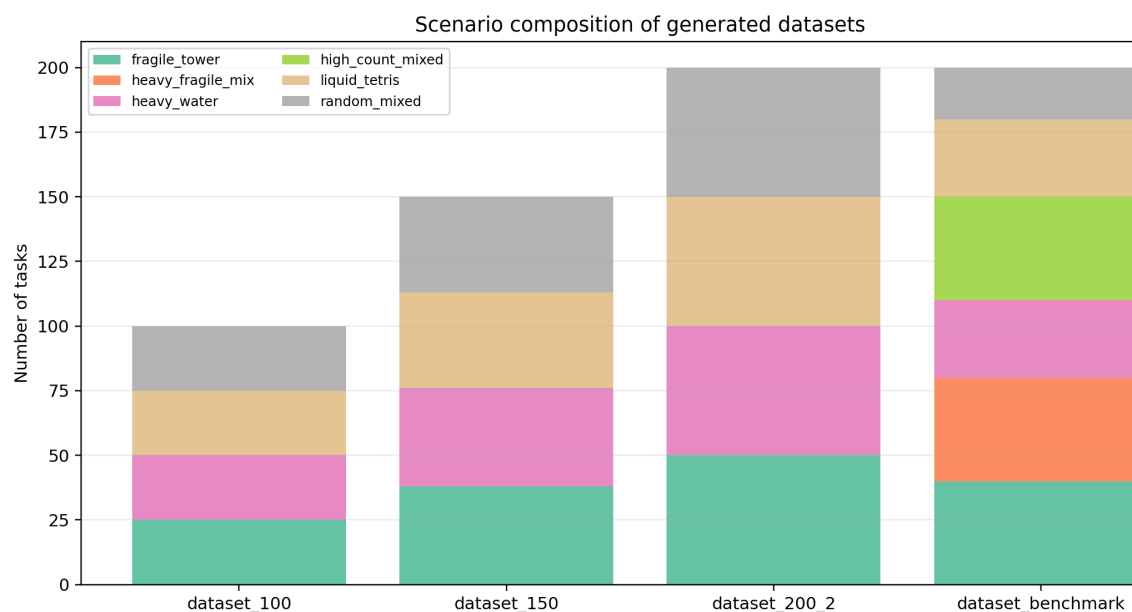


Рис. 2. Сценарный состав сгенерированных наборов задач

3.3 Валидатор и единая оценка

Файл `validator.py` является центральным элементом экспериментальной методологии. Он не зависит от конкретного решателя и выполняет основные проверки для всех ответов. Сначала валидатор восстанавливает геометрию размещенных коробов по координатам и размерам, затем проверяет аналогичное условие: фактические размеры должны быть перестановкой исходных.

После этого последовательно проверяются масса, границы паллет, значение `strict_upright`, трехмерные пересечения и опора. Только валидные решения получают метрики. Такой подход исключает ситуацию, когда один набор оценивается по более мягким правилам, чем другой.

3.4 Greedy-решатель

Файл `solvers/greedy_algorithm.py` реализует последовательный алгоритм на `extreme points`. Количество каждого SKU разворачивается в список с количеством экземпляров. Затем объекты сортируются по объему, причем хрупкие и нестандартизируемые товары получают специальный приоритет, чтобы уменьшить риск плохой структуры укладки.

Для каждого объекта перебираются допустимые повороты. Функция `get_rotations` возвращает ориентации из множества LWH, LHW, WLH, W

Проверки пересечений, опоры и хрупкости ускорены пространственной PlacedGrid, которая ограничивает число уже размещенных коробов, участвующих в геометрических проверках.

Преимущество greedy – скорость и простота. На всех сохраненных pallet наборах средний временной балл равен 1.0. Недостаток – невозможность перестроить ранние решения, что особенно заметно на dataset_benchmark, где средний item coverage снижается до 0.4906.

3.5 MaxRects-решатель

Файл solvers/solve_conditions.py реализует послойный подход. Для каждого слоя выбирается высота-кандидат, после чего основания коробов укладываются двумерным MaxRects-подобным алгоритмом. Метод сортирует предметы по массе и объему, пытается заполнить слой, затем переходит к следующему слою и высоте.

Этот решатель очень быстр: среднее время на контрольном наборе составляет около 52 мс. Он достигает высокой утилизации объема, но значительно проигрывает по хрупкости. Такое поведение объясняется тем, что послойная плотность и сортировка по весу не всегда согласуются с правилом размещения хрупких товаров верхним слоем.

3.6 LNS-решатель

Файл solvers/lns_solver.py содержит наиболее сильный решатель pipeline. Его pipeline показан на рисунке 3.

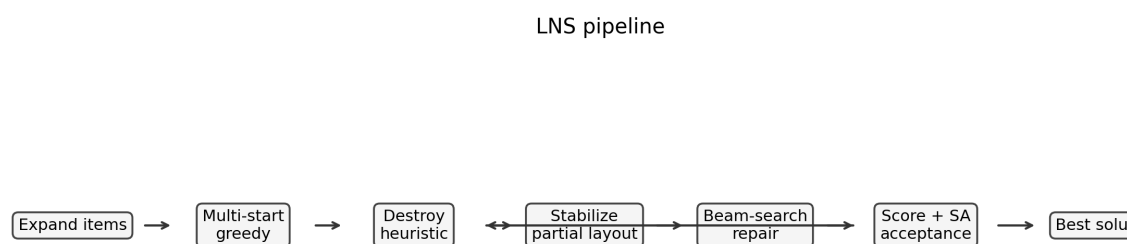


Рис. 3. Основные этапы LNS-решателя

Сначала LNS строит начальное решение. В отличие от одиночного запуска, используется несколько детерминированных порядков и случайные старты в пределах бюджета `greedy_phase_s`. Затем запускается основной цикл `destroy/repair`. В реализации присутствуют `destroy`-эвристики:

- случайное удаление размещенных коробов;
- удаление верхних коробов;
- удаление пространственного кластера;
- удаление коробов, связанных с нарушениями хрупкости;
- удаление коробов, близких по объему к непо помещенным;
- полный рестарт;
- удаление малых размещенных коробов.

После разрушения вызывается стабилизация частичного решения. Если некоторые короба потеряли достаточную опору, они также удаляются. Операция `repair` основана на `beam search`. Для частичных состояний применяется оценка

$$\text{partial_score} = 0.50U_{\text{vol}} + 0.30C_{\text{items}} - 0.005n_{\text{frag_viol}},$$

которая ориентирует восстановление на объем, покрытие и умеренный штраф за потенциальные нарушения хрупкости.

Ключевые параметры LNS приведены в таблице 3.

Таблица 3. Основные параметры LNS-конфигурации

Параметр	Значение	Назначение
time_budget_s	4.8	общий бюджет времени
greedy_phase_s	1.5	стартовая greedy-фаза
destroy_k_fraction	0.15	доля удаляемых коробов
destroy_k_min/max	3 / 15	границы размера разрушения
beam_width	8	ширина beam search
repair_queue_limit	50	максимальная очередь восстановления
repair_restarts	2	дополнительные repair-рестарты
early_stop_patience	25	остановка при отсутствии улучшений
ils_kicks	5	число ILS-перезапусков
sa_initial_temp	0.015	начальная температура simulated annealing
sa_cooling_rate	0.92	скорость охлаждения

3.7 GAN+GA-решатель

Файл `solvers/gan_ga_solver.py` реализует гибрид генетического алгоритма и простой генеративно-сопоставительной модели. Хромосома состоит из перестановки объектов и списка выборов ориентаций. Декодер строит упаковку greedy-методом с ограниченным числом extreme points.

Генетическая часть использует турнирный отбор, order crossover, скрещивание ориентаций и мутации перестановки. GAN-компонента реализован на NumPy: генератор создает приоритеты объектов, преобразуемые в упаковку, а дискриминатор оценивает похожесть решения на элитные особи. Оценка добавляется к fitness с малым коэффициентом.

Метод интересен как ML-ориентированная альтернатива, но в текущих экспериментах уступает LNS по среднему score на общих наборах. При этом GAN+GA сохраняет высокий fragility score и демонстрирует конкурентную упаковку объема.

3.8 Визуализация

Каталог `vizualizator` содержит средства просмотра результатов. Визуализатор читает входной JSON и JSON с размещениями, строит трехмерное представление паллеты и позволяет анализировать слои. Для дипломной работы

основе сохраненного результата LNS построен пример укладки на рисунке

Example LNS packing for dataset_100 first task

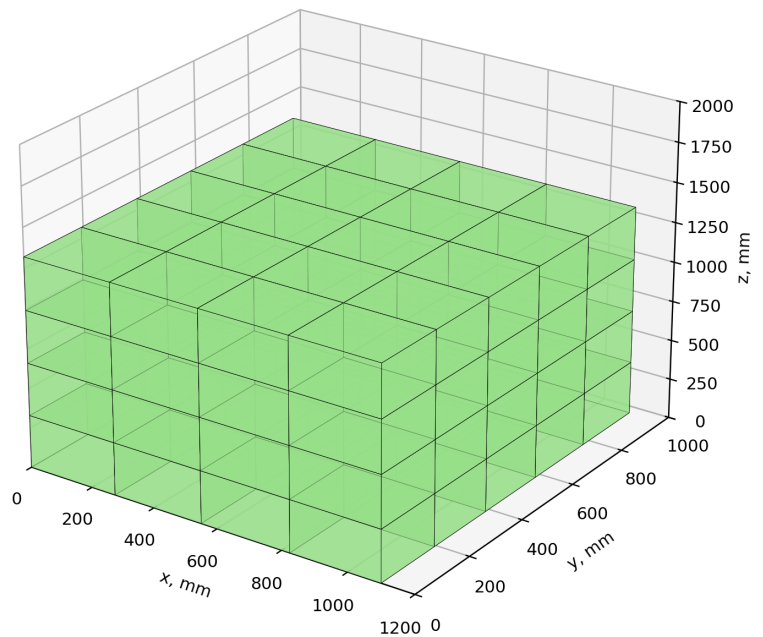


Рис. 4. Пример укладки, построенной LNS для первой задачи dataset_100

3.9 Выводы по разделу

Проект представляет собой не отдельный алгоритм, а полноценный исследовательский стенд. Его сильная сторона – единый формат данных, валидатор и сохраненные результаты для нескольких решателей. На уроках реализации наиболее развитым методом является LNS: он использует greedy-стартовую эвристику, но дополняет ее разрушением и восстановлением элементов решения, адаптивными эвристиками и simulated annealing.

4 ЭКСПЕРИМЕНТЫ, МЕТРИКИ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1 Методика эксперимента

Экспериментальная часть основана на уже сохраненных результатах каталога results. Для каждого решателя и датасета в JSON-файлах соде ответы по отдельным задачам, рассчитанные метрики и время решения. Такой подход выбран намеренно: он исключает повторную случайную генерацию результатов и позволяет опираться на фактические данные проекта.

В основном сравнении используются четыре single-pallet метода:

- greedy_algorithm;
- conditions – MaxRects-подобный послойный решатель;
- gan_ga_solver;
- lns_solver.

Общими для всех четырех решателей являются три датасета: dataset_100.json, dataset_200_2.json и dataset_benchmark.json. Для GAN+GA дополнительно есть результат на dataset_150.json, но он не используется в основном ранжировании, чтобы сравнение было симметричным.

4.2 Сводные результаты

Средний итоговый score на общих наборах приведен в таблице на рисунке 5.

Таблица 4. Средний итоговый score на общих наборах

Метод	dataset_100	dataset_200_2	dataset_benchmark
Greedy	0.6842	0.7120	0.6549
MaxRects	0.7104	0.7117	0.7124
GAN+GA	0.7012	0.7327	0.7161
LNS	0.7111	0.7434	0.7298

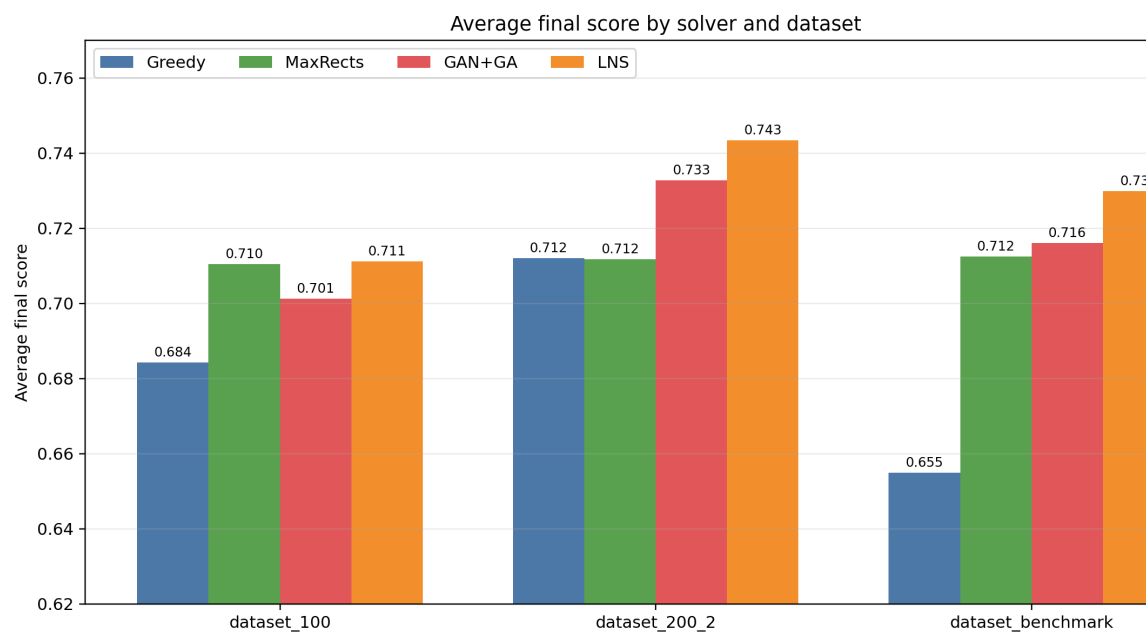


Рис. 5. Средний итоговый score по решателям и датасетам

LNS показывает лучший результат на всех трех общих наборах данных. На `dataset_100.json` его преимущество над MaxRects минимально, что объясняется меньшей сложностью задач: быстрый послойный метод уже строит достаточно сильные решения. На `dataset_200_2.json` LNS заметно обгоняет остальные методы за счет лучшей полноты размещения. На `dataset_benchmark.json` среднее число объектов выше и состав сценариев шире, преимущество сохраняется.

4.3 Компоненты метрики

Для интерпретации результатов рассмотрим компоненты score на контрольном наборе `dataset_benchmark.json`. Данные приведены в таблице на рисунке 6.

Таблица 5. Компоненты метрики на `dataset_benchmark.json`

Метод	Score	Vol.	Coverage	Fragility	Time
Greedy	0.6549	0.6155	0.4906	1.0000	1.0000
MaxRects	0.7124	0.7513	0.6160	0.5198	1.0000
GAN+GA	0.7161	0.7156	0.5540	1.0000	0.9205
LNS	0.7298	0.7172	0.6036	0.9833	0.9175

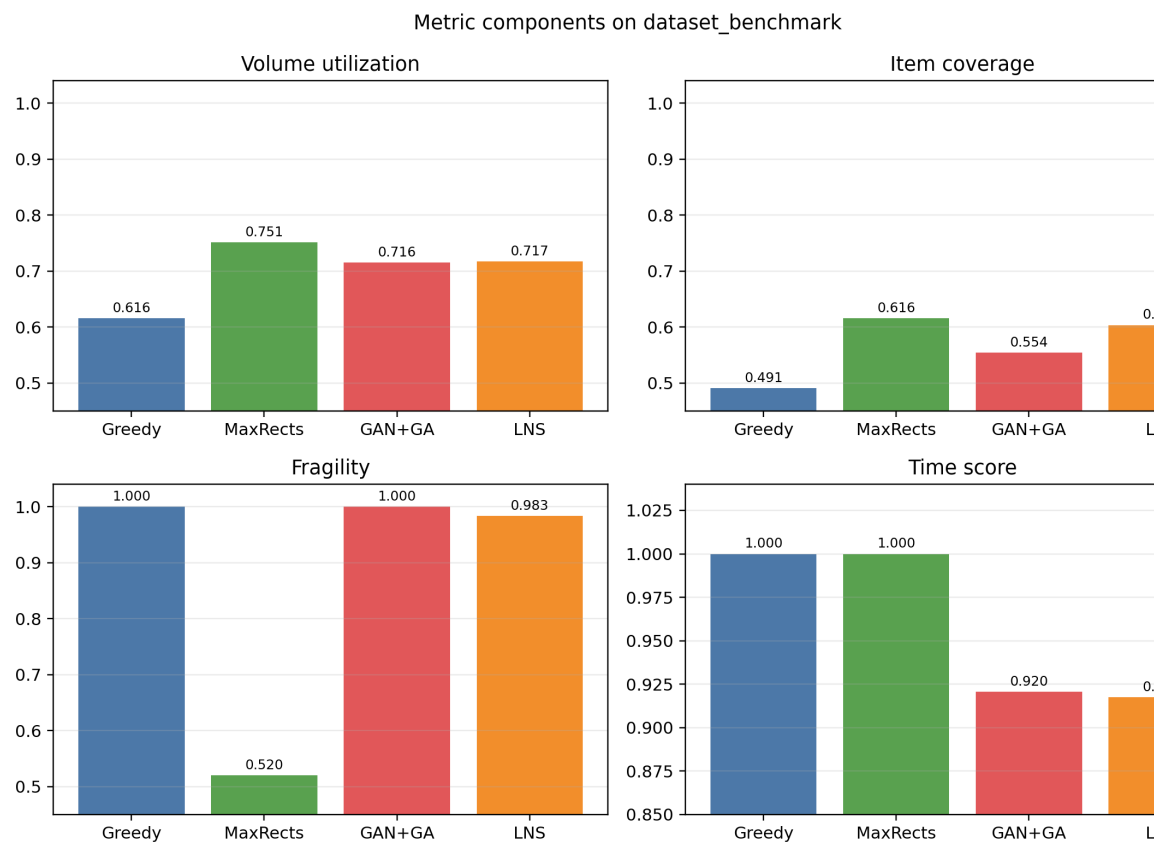


Рис. 6. Компоненты score на контрольном наборе

Greedy сохраняет идеальные значения по хрупкости и времени, но сильно уступает по покрытию заказа. MaxRects достигает максимальной загрузки объема и максимального покрытия на контрольном наборе, однако почти половину балла за хрупкость. GAN+GA хорошо соблюдает хрупкость, заметно улучшает объем по сравнению с greedy, но уступает LNS по покрытию.

LNS не максимизирует отдельную компоненту любой ценой. Его сила заключается в балансе: утилизация объема близка к GAN+GA, покрытие близко к MaxRects, хрупкость остается высокой, а временной балл остается приемлемым. Именно этот баланс дает лучший итоговый score.

4.4 Время выполнения

Среднее фактическое время решения приведено в таблице 6. Все алгоритмы на основных наборах остаются в пределах практически приемлемого времени. Greedy и MaxRects работают быстрее всех, LNS и GAN+GA тратят больше времени на контрольном наборе.

Таблица 6. Среднее время решения, мс

Метод	dataset_100	dataset_200_2	dataset_benchmark
Greedy	114.8	118.5	139.0
MaxRects	15.1	15.6	52.0
GAN+GA	795.3	770.4	1080.6
LNS	474.3	523.6	1062.6

Увеличение времени LNS оправдано ростом основных компонентов. На контрольном наборе LNS теряет часть временного балла, но выигрывает по итоговой оценке. Это соответствует назначению метаэвристики: использовать дополнительное время не на случайное усложнение, а на улучшение текущей укладки.

4.5 Сравнение LNS и Greedy

НИР по проекту отдельно исследовала LNS как развитие базового Greedy. Для этой пары доступны графики, построенные из сохраненных результатов. На рисунке 7 показано, что LNS стабильно превосходит greedy по среднему score на трех наборах.

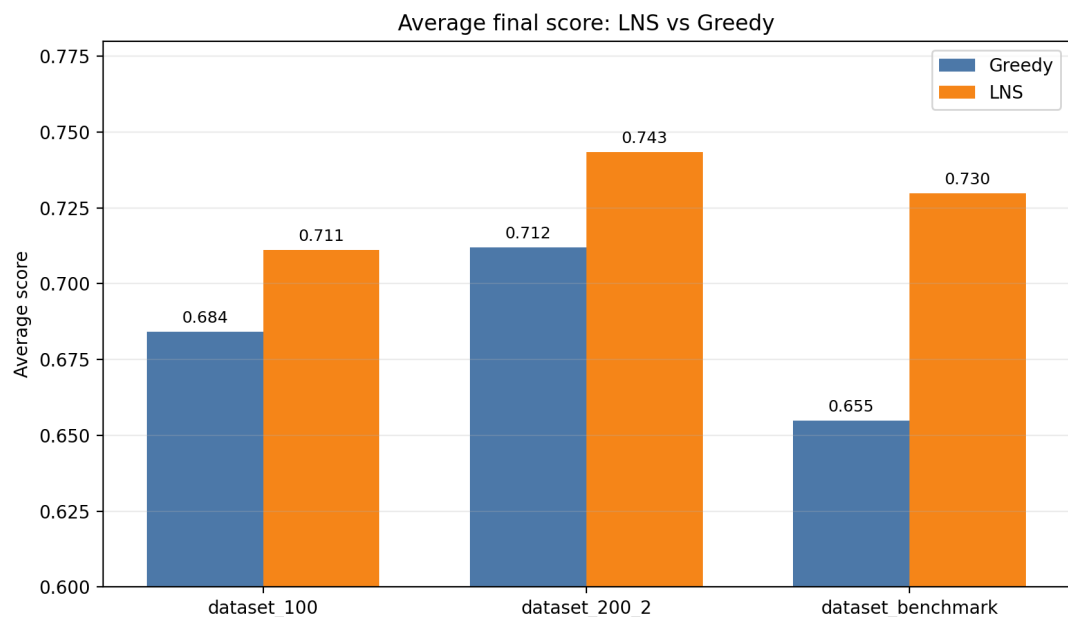


Рис. 7. Сравнение среднего score для LNS и greedy

Компонентное сравнение на рисунке 8 показывает, что главный

времени и хрупкости не перекрывает этот выигрыш.

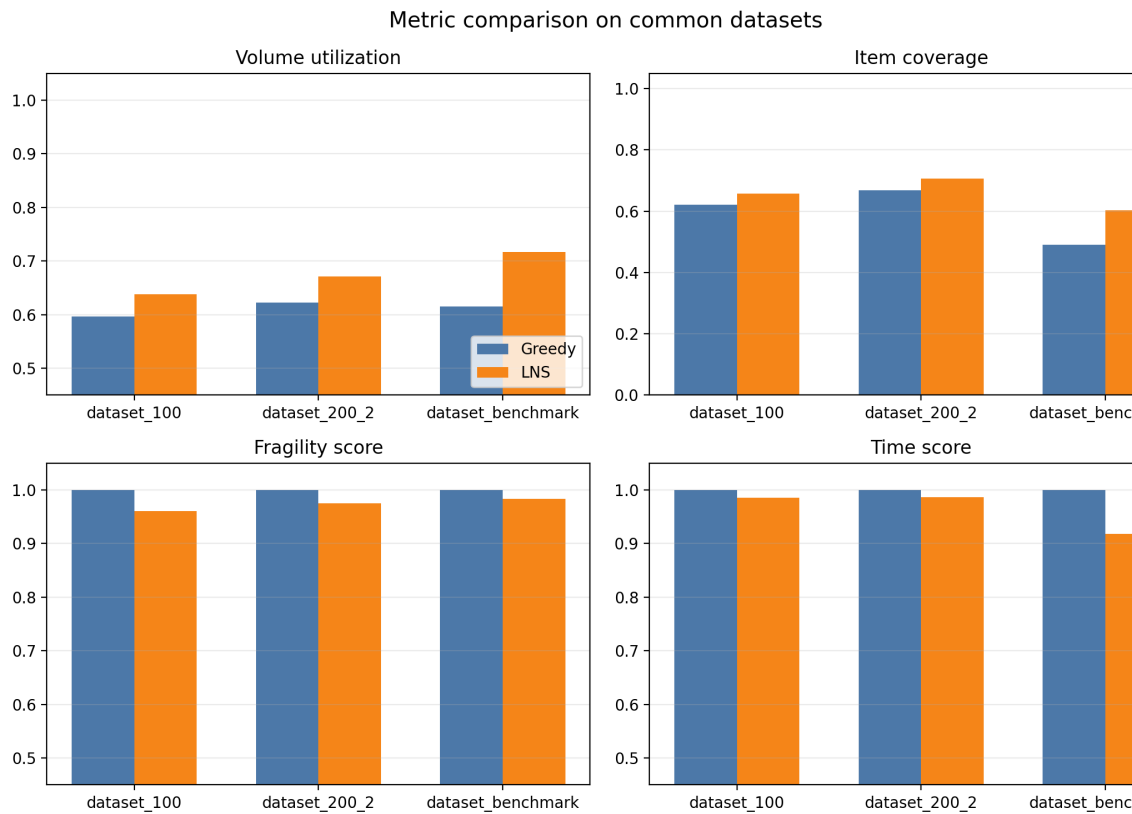


Рис. 8. Сравнение компонент метрики для LNS и greedy

4.6 Сравнение с brute force на малых задачах

Каталог brute_force_vs_algo содержит отдельные эксперименты для малых и средних наборов. Их цель – оценить поведение LNS рядом с более полным поиском. Результаты приведены в таблице 7.

Таблица 7. Сравнение brute force и LNS на специальных наборах

Набор	Метод	Score	Coverage	Время, мс
small	Brute force	0.5563	0.9897	19.5
small	LNS	0.5602	1.0000	28.3
medium	Brute force	0.5681	0.9921	10440.7
medium	LNS	0.5780	1.0000	72.5
hard	Brute force / LDS	0.5886	0.9364	8815.0
hard	LNS	0.6501	1.0000	243.2

На этих наборах LNS не только сопоставим с перебором, но и про

для medium и hard время перебора резко возрастает, тогда как LNS находится в пределах сотен миллисекунд. Это подтверждает практическую ценность метаэвристического подхода.

4.7 Многопаллетное расширение

В каталоге multipallet реализовано расширение на несколько паллет. Такая постановка ближе к реальной логистике: если весь заказ нельзя разместить на одной паллете, требуется распределить оставшиеся товары на новые паллеты. В проекте есть single-pallet и multi-pallet решения для greedy и LNS.

В рамках данной ВКР многопаллетный режим рассматривает перспективное направление развития, поскольку основная метрика и основные benchmark-результаты сосредоточены на single-pallet постановке. Тем не менее новый каталог отдельного каталога multipallet показывает, что архитектура проекта допускает переход от локальной задачи плотной укладки к задаче распределения товаров между несколькими контейнерами.

4.8 Анализ ошибок и ограничений

Анализ кода и результатов позволяет выделить несколько ограничений текущей реализации.

Во-первых, модель устойчивости приближенная. Критерий 60% учитывает площадь контакта, но не анализирует центр масс, распределение давления, трение и деформации упаковки. Поэтому решение может быть приемлемым по формальному критерию, но требовать дополнительной инженерной проверки перед промышленным применением.

Во-вторых, синтетические данные не покрывают всего разнообразия реальных заказов. В генераторе есть полезные сценарии фул-ритейла, например, температурных зон, запрета соседства, приоритетов выгрузки, ограничений по слоям и требований к группировке товаров по магазинам.

В-третьих, GAN+GA является облегченной исследовательской реализацией. Он использует NumPy-модель вместо полноценного обучения на большом корпусе решений. Поэтому текущие результаты не следует трактовать как окончательный предел ML-подходов к задаче.

В-четвертых, benchmark хранит средние значения, но не содержит

стического анализа устойчивости стохастических методов по нескольким независимым запускам на каждом датасете. Для LNS и GAN+GA в дальнейшем полезно оценивать дисперсию результата.

4.9 Направления развития

Наиболее перспективные направления дальнейшей работы:

1. улучшить физическую модель устойчивости с учетом центра масс и распределения веса;
2. расширить генератор данных реальными бизнес-ограничениями;
3. добавить статистический протокол повторных запусков стохастических методов;
4. развить LNS за счет адаптивного выбора destroy/repair-операторов;
5. исследовать reinforcement learning или imitation learning для выбора ряда размещения;
6. развить многопаллетную постановку с метрикой минимизации чисел перемещений;
7. добавить автоматическую генерацию HTML-отчета с интерактивной визуализацией.

4.10 Выводы по разделу

Экспериментальные результаты показывают, что лучшим single-pallet методом текущего проекта является LNS. Он стабильно превосходит MaxRects и GAN+GA по среднему итоговому score на общих наборах. Преимущество не в максимизации одной компоненты, а в сбалансированном улучшении объема, покрытия, хрупкости и времени. Greedy остается популярным быстрым baseline, MaxRects – сильным послойным решателем по площади, GAN+GA – перспективным исследовательским направлением, а brute force – инструментом проверки малых экземпляров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе была исследована задача 3D Packing, представляющая собой прикладную постановку 3D Bin Packing укладки коробов на паллету. В отличие от абстрактной геометрической рассматриваемая постановка учитывает ограничения, характерные для реальной логистики: габариты паллеты, грузоподъемность, допустимые точки опоры, хрупкость, штабелируемость и время расчета.

В ходе работы были изучены условия задачи, материалы НИР и дипломной работы, требования к оформлению ВКР, примеры прошлых дипломных работ, исходный код проекта. По результатам анализа восстановлен pipeline реализации: генерация или загрузка JSON-датасета, запуск одного из решателей, validation жестких ограничений, расчет метрик, сохранение результатов и визуализация укладки.

Были рассмотрены реализованные методы: greedy на основе extremal search и gravity drop, послойный MaxRects-решатель, Large Neighborhood Search, гибриды GAN+GA, branch-and-bound для малых задач и многопаллетное решение. Для каждого метода описаны основная идея, роль в проекте, преимущества и ограничения.

Экспериментальная часть основана на сохраненных результатах предыдущих работ. Сравнение на общих single-pallet наборах показало, что LNS является наиболее эффективным методом по итоговой метрике: 0.7111 на наборе из 100 задач, 0.7434 на наборе из 200 задач и 0.7298 на контрольном наборе. Преимущество связано с тем, что метод умеет перестраивать уже найденную укладку, исправляя локально неудачные ранние решения greedy.

Greedy показал высокую скорость и идеальный временной балл, но проиграл по утилизации объема и покрытию заказа. MaxRects достиг высокой скорости, но потерял качество по хрупкости. GAN+GA подтвердил перспективность гибридного ML-ориентированного поиска, однако в текущей реализации не превзошел LNS. Brute force оказался полезен для малых задач, но не масштабируется на более крупные экземпляры.

Таким образом, цель работы достигнута: выполнен анализ предметной области, формализована постановка задачи, изучена реализация проектов, описаны алгоритмы и проведено сравнение методов. Наиболее рациональный

шее развитие проекта целесообразно связывать с усилением его destroy операторов, улучшением физической модели устойчивости, расширением ратора данных и развитием многопаллетного режима.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Martello S., Pisinger D., Vigo D. The Three-Dimensional Bin Packing Problem // *Operations Research*. 2000. Vol. 48, No. 2. P. 256–267. DOI: <https://doi.org/10.1287/opre.48.2.256.12386>.
2. Faroe O., Pisinger D., Zachariasen M. Guided Local Search for the Three-Dimensional Bin-Packing Problem // *INFORMS Journal on Computing*. 2003. Vol. 15, No. 3. P. 267–283.
3. Pisinger D., Ropke S. Large Neighborhood Search // *Handbook of Metaheuristics*. 2nd ed. Springer, 2010. P. 399–420.
4. Dyckhoff H., Finke U. Cutting and Packing in Production and Distribution: Typology and Bibliography. Heidelberg: Physica-Verlag, 1992. 248 p.
5. Coffman E. G., Garey M. R., Johnson D. S. Approximation Algorithms for Bin Packing: A Survey // *Approximation Algorithms for NP-Hard Problems*. PWS Publishing, 1997. P. 46–93.
6. Lodi A., Martello S., Vigo D. Recent Advances on Two-Dimensional Bin Packing Problems // *Discrete Applied Mathematics*. 2002. Vol. 123. P. 379–396.
7. Crainic T. G., Perboli G., Tadei R. Extreme Point-Based Heuristics for the Three-Dimensional Bin Packing Problem // *INFORMS Journal on Computing*. 2008. Vol. 20, No. 3. P. 368–384.
8. Gendreau M., Iori M., Laporte G., Martello S. A Tabu Search Algorithm for the Vehicle Routing and Container Loading Problem // *Transportation Science*. 2006. Vol. 40, No. 3. P. 342–350.
9. Zhang Y., Wang X., Liu Z. A Novel Approach for Solving the Three-Dimensional Bin Packing Problem by Integrating a Generative Adversarial Network and a Genetic Algorithm // *Scientific Reports*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-56699-7>.
10. Packing Santa's Sleigh // Kaggle: соревнование по задаче трехмерной упаковки [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kaggle.com/competitions/santa-sleigh>.

11. DrogoZZZZ. 3D Bin Packing [Электронный ресурс]: GitHub-репозитория проекта. URL: https://github.com/DrogoZZZZ/3D_bin_packing (дата обращения: 26.05.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Сводная таблица benchmark-результатов

Решатель	Датасет	Score	Vol.	Coverage	Time
Greedy	dataset_100.json	0.6842	0.5961	0.6204	1
Greedy	dataset_200_2.json	0.7120	0.6228	0.6686	1
Greedy	dataset_benchmark. json	0.6549	0.6155	0.4906	1
MaxRects	dataset_100.json	0.7104	0.7005	0.6825	
MaxRects	dataset_200_2.json	0.7117	0.7000	0.6809	
MaxRects	dataset_benchmark. json	0.7124	0.7513	0.6160	
GAN+GA	dataset_100.json	0.7012	0.6278	0.6271	7
GAN+GA	dataset_150.json	0.7262	0.6571	0.6589	7
GAN+GA	dataset_200_2.json	0.7327	0.6700	0.6591	7
GAN+GA	dataset_benchmark. json	0.7161	0.7156	0.5540	10
LNS	dataset_100.json	0.7111	0.6384	0.6580	4
LNS	dataset_200_2.json	0.7434	0.6712	0.7055	5
LNS	dataset_benchmark. json	0.7298	0.7172	0.6036	10

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Ключевые файлы реализации

Таблица 9. Файлы, использованные при анализе реализации

Файл	Содержание
validator.py	проверка границ, пересечений, опоры, массы, ориентации и расчет score
solvers/greedy_algorithm.py	greedy на extreme points, gravity drop, spatial hash
solvers/solve_conditions.py	послойный MaxRects-подобный решатель
solvers/lns_solver.py	LNS с destroy/repair, beam search, simulated annealing, ILS-рестартами
solvers/gan_ga_solver.py	генетический алгоритм с NumPy-GAN компонентом
dataset_generation/generator.py	архетипы товаров и сценарии генерации задач
brute_force_vs_algo/brute_force.py	branch-and-bound и limited discrepancy search для сравнения
multipallet/solver.py, multipallet/lns_solver.py	многопаллетные расширения
vizualizator/visualizator.py	просмотр single-pallet укладки
benchmark_report.py	агрегация JSON-результатов в CSV