



راهنمای گرفتن خروجی IPA بدون نیاز به Apple Developer Account از طریق iApps


مرحله اول: نصب سرتیفیکیت

فایل iApps - Developer Utilities را اکسترکت کنید

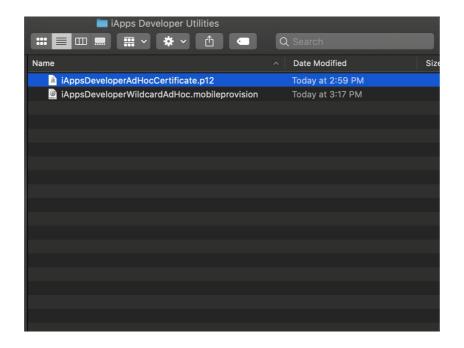

روی فایل iAppsDeveloperAdHocCertificate.p12 که فایل سرتیفیکیت می باشد دابل کلیک کرده تا فایل سرتیفیکیت در Keychain Access نصب شود. پسورد فایل 123456 می باشد.







مرحله دوم: نصب Provisioning Profile

چنانچه Xcode را در سیستم خود باز دارید آن را ببندید و دوباره باز کنید. در قسمت Signing and Capabilities برنامه ای که قصد انتشار آن را دارید تیک Automatically manage signing را بردارید.

	Automatically manage signing Xcode will create and update profiles, app IDs, and certificates.	
Team	None	
Bundle Identifier	dev.iapps.export	
Provisioning Profile	Import Profile	
Signing Certificat	Download Profile	
Status	■ "export" requires a provisioning profile. Select a provisioning profile in the Signing & Capabilities editor.	
	Automatically manage signing Xcode will create and update profiles, app IDs, and certificates.	
Tea	m Azizbek Abdirakhmonov	
Bundle Identifi	er dev.iapps.export	
Provisioning Profi	le lapps Provisioning Profile	•
Signing Certifica	te None	
Statu	Provisioning profile "lapps Provisioning Profile" has app ID "com.iapps.export", which does not match the bundle ID "dev.iapps.export". Provisioning profile "lapps Provisioning Profile"	
	doesn't match the entitlements file's value for the application-identifier entitlement.	


lapps_Provisioning_Profile.mobileprovisionmobileprovision را در قسمت Provisioning_Profile برای المپورت کرده و آن را در قسمت Provisioning Profile برای تمام schemeهای برنامه ی خود انتخاب کنید.

(Scheme یا هر Schemeی که خود ساخته اید و در تنظیمات scheme از آن Archive می گیرید)

🔘 تهران، یوسف آباد، خیابان چهل و پنجم، پلاک 6 واحد 8

www.iapps.ir




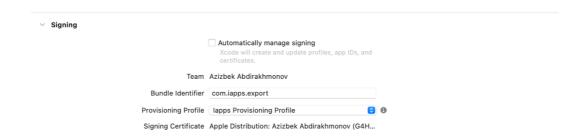

باندل آیدی برنامه خود را به طور موقت به com.iapps.export تغییر دهید.


مرحله سوم: گرفتن خروجی IPA

Build target را بر روی Generic iOS Device قرار داده و از تب Product گزینه Archive را انتخاب کنید.



پس از گرفتن Archive و ظاهر شدن پنجره ی Organizer، گزینه ی Distribute App را انتخاب کنید.



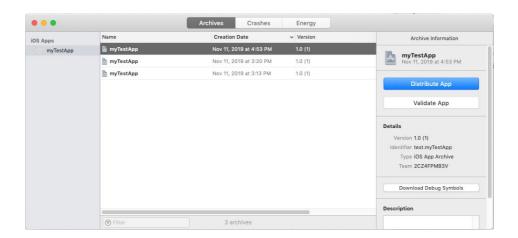


در مرحله ی بعد، گزینه ی Ad Hoc را انتخاب کنید.




در مرحله ی بعد، تنظیمات App Thining را بر روی none قرار داده و تنظیمات Bitcode برنامه خود را انتخاب کرده و گزینه ی Next را بزنید.




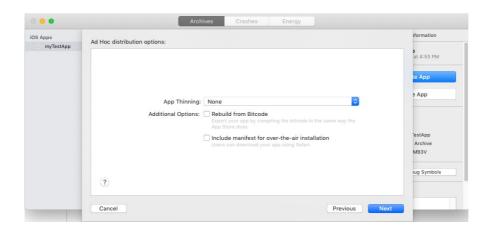


در مرحله ی بعد از قسمت Select Profile، گزینه ی را Iapps Profile Provisioning را انتخاب کرده و به مرحله بعد بروید.

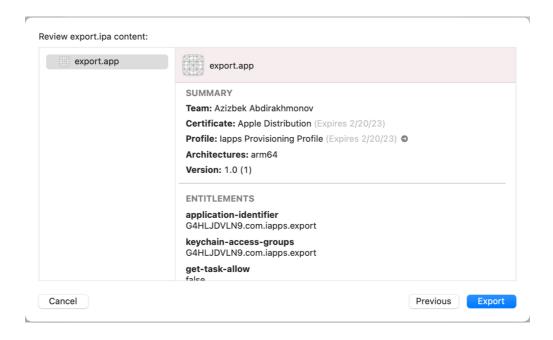



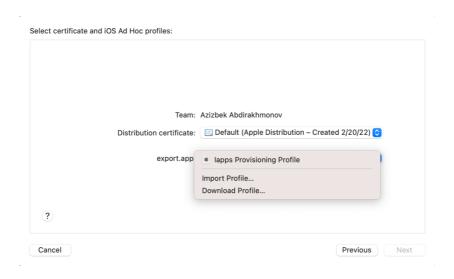

به محل ذخیره ی فولدر Archive رفته و فایل ipa موجود در فولدر را به فرمت zip تغییر داده، به فایل info.plist رفته و باندل آیدی خود را به باندل آیدی اصلی برنامه برگردانید.

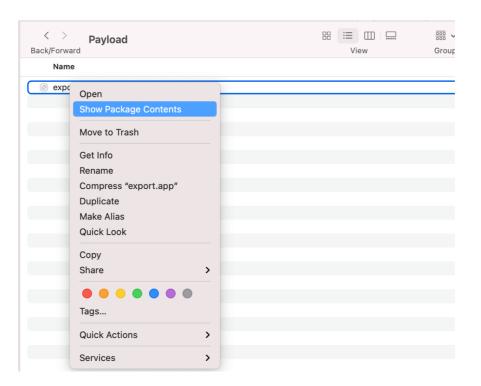

فولدر Payload را فشرده کرده و پسوند فایل را به ipa تغییر داده و فایل نهایی خود را در کنسول توسعه دهندگان آی اپس آیلود کنید.