

راهنمای کاربری دروپال ۸



The logo consists of the word "Drupal" in a bold, blue, sans-serif font. A small "TM" symbol is positioned in the top right corner of the letter "l". The logo is centered on a white background, which is framed by a blue border at the top and bottom.



راهنمای کاربری

فهرست

vi
vi
vi
vii
vii
ix
xi
1
1
2
3
4
5
6
7
9
9
10
12
13
15
17
19
19
20
22
24
31
31
34
36
38
40
42
46
46
47
49
51
52
54
55
57
60
60
67

68
73
74
75
81
84
84
88
89
92
93
96
97
98
100
100
101
102
104
106
109
111
114
114
114
116
Views
Views
View
121
View
View
134
134
135
136
139
141
144
144
148
<i>Drupal.org</i>
152
<i>Drupal.org</i>
158
160
161
163

166
168
170
170
171
172
174
175
177
Cron
Cron
179
181
182
184
186
189
189
191
192
194
200
210
210

مقدمه

i.1. مجوز انتشار

این راهنمای توزیع مشارکت کنندگان پروژه این-سورس در پال نوشته شده که شامل کپیرایت ۲۰۱۶-۲۰۱۷ مشارکت کنندگان انفرادی آن است و می‌تواند مطابق با ۲.۰ CC BY-SA (Creative Commons License, Attribution-ShareAlike 2.0) مورد استفاده قرار گیرد. هر صفحه در این سند (از جمله همین صفحه) شامل یک عبارت در انتهای صفحه است که فهرست مشارکت کنندگان آن صفحه را نمایش می‌دهد. همچنین می‌توانید برای ویرایش کلی، ترجمه و مدیریت پروژه به "# ##### A.1 ##### ######" مراجعه کنید.

مجوز CC BY-SA، که مشابه با GPL است، به هر فردی امکان رونوشتگیری، تغییر و توزیع مجدد تغییرات موجود در بخش یا تمام این کار را می‌دهد، مادامی که قواعد زیر رعایت گردد:

- اعتبار مناسب را فراهم کنید (برای اطلاعات بیشتر مجوز را مشاهده کنید).
 - یک پیوند به مجوز فراهم کنید.
 - مشخص کنید آیا تغیرات صورت گرفته‌اند یا خیر.
 - کار خود را مطابق با مجوز همین سند ارائه دهید.

مشارکت کنندگان

اقتباس و ویرایش توسط [Red Crackle](#) از [Jojo Alphonso](#) و [Jennifer Hodgdon](#)

Navid Emami ترجمه توسط

کے، ایت ۲۰۱۷ء-۲۰۰۰ء توسط مشارکت کنندگان، انفارڈی،

اعلان کپیرایت: کپیرایت ۲۰۱۵-۲۰۱۷ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی برای جزئیات بیشتر ["#### # #### j.1 ####"](#) را مشاهده کنید. تحت محو: [CC BY-SA 2.0](#)

i.2. مخاطب و اهداف

این راهنمای بیشتر برای افرادی نوشته شده است که دانش حدقه‌ای از سیستم مدیریت محتوای دروپال دارند. موضوعات راهنمای آن‌ها مهارت نصب، مدیریت، سایت-سازی و نگهداری محتوای یک وبسایت دروپالی را آموزش می‌دهد. راهنمای همچنین برای کاربرانی است که با نسخه‌های سیشن، د، و با، تعریف کار، داشته‌اند و مخاطه‌اند دانش، خدم، دای، نسخه فعل، دوز، سانه، کنند.

1.1 ##### تصور بر این است که می‌خواهید دروپال را یاد گرفته و از آن استفاده کنید. اگر هنوز تصمیم خود را نگرفته‌اید نگاهی به "#####" داشته باشید.

بر اساس آن جنبه دروپال که قصد فرآگیری آن را دارید، به برخی دانش پس‌زمینه برای درک این راهنمایی‌های عمومی اینترنت و دانش آن متصور است و راهنمای بر چگونگی استفاده‌از نرم‌افزار تمرکز دارد. برای نمونه، قسمت مرتبط با نصب دروپال روی یک سرور وب، فرض را بر دانش اولیه شما برای تهیه سرویس میزبانی و انتقال فایل‌ها به آن می‌داند. به طور مشابه، قسمت مرتبط با مدیریت محتوا فرض را ب تعابیر، و بد و به موسایت و ب کدن، فهمهای وب می‌داند.

پس از مطالعه این راهنمایی، باید بتوانید:

- معماری محتوا را برای یک سایت دروپالی طراحی کنید.
- سایت طراحی شده را بسازید.
- سایت خود را مدیریت کنید.
- برای توسعه دانش خود، به مطالعه مستنداتی پردازید که در این راهنمایی ذکر نشده‌اند.
- با جامعه کاربری جهانی دروپال ارتباط برقرار کنید.

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Jennifer Hodgdon](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

i.3. سازمان‌دهی

این راهنمایی شامل مجموعه‌ای از موضوعات است، که هر کدام یک چگونگی انجام یک کار (کار) یا یک مفهوم (مفهوم) است. مفهوم‌ها معمولاً از هم جدا نباشند و معمولاً مفهوم‌ها را می‌توان در یک ترتیب زمانی گروه‌بندی کرد. مفهوم‌ها معمولاً از هم جدا نباشند و معمولاً مفهوم‌ها را می‌توان در یک ترتیب زمانی گروه‌بندی کرد.

موضوعات به صورت فصل در یک ترتیب زمانی گروه‌بندی شده‌اند، به همراه مفاهیم و تمرین‌های جدا از هم به طوری که ابتدا مفهوم سپس تمرین مرتبط با آن شرح داده شود. برای بهره‌گیری از این امکان، بهتر است که تمام راهنمایی را به همان صورت که آمده است مطالعه کنید و موضوعاتی که می‌دانید را بگذرانید. به یاد داشته باشید که تمرینات شرح داده شده را روی سایت خود اجرا کنید؛ اکثر افراد با تمرین، کار را بهتر فرمی‌گیرند.

اگر ترجیح دهید، می‌توانید از اندیس و جدول محتوا برای دسترسی سریع به یک موضوع مورد علاقه استفاده کنید. برای بهبود این رویکرد، هر موضوع دانش پیش‌نیاز آن را به همراه پیوندهای لازم فهرست می‌کند؛ موضوعات تمرینی همچنین # را فهرست می‌کند (کارهایی که قبل از انجام تمرین مرتبط با آن باید انجام دهید). همچنین، اکثر موضوعات شامل قسمت‌هایی در انتهای خود هستند تا بتوانید اطلاعات مرتبط با آن را پیدا کنید به همراه تمریناتی برای درک و ادامه فرآیند یادگیری.

همین طور که به مطالعه می‌پردازید شاید بخواهد نگاهی به ##### بیندازید — که توضیحات مختصر درباره هر یک از اصطلاحات این راهنمایی و پیوند به موضوعاتی که جزئیات بیشتری را شامل می‌شوند، ارائه می‌دهد.

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Jennifer Hodgdon](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

i.4. گزارش مشکلات

اهداف

گزارش یک مشکل با این راهنمایی، از جمله:

- اطلاعات نادرست یا آن دسته که استاندارد نیستند
- گام‌هایی که کار نمی‌کنند
- تصاویر مرتبط با موضوع که با محتوای متن یکی نیستند
- نوشته نامفهوم
- جاهایی که تصویر بهتر از متن می‌تواند توضیح دهد
- عدم وجود توضیحات صحیح
- پیشیازهای دانشی مورد نیاز و عدم وجود آنها
- خطاهای دستوری، نگارشی و نمایشی
- پیوندهای خطا

گام‌ها

1. یادداشت‌برداری از موضوع یا موضوعاتی که شامل مشکل مطرح شده باشند.
2. ورود به Drupal.org (اگر حساب کاربری ندارید، اکنون زمان ساخت آن است).
3. مراجعه به صفحه Drupal.org ## ##### ##### ##### #####
4. اطمینان حاصل کنید که مشکل شما هم اکنون توسط فرد دیگری گزارش نشده باشد:
 - اگر تنها چند issue باز وجود دارد، ستون **Summary** را پویش کنید تا ببینید آیا موضوع شما را پوشش می‌دهد یا خیر. ممکن است لازم باشد تا چند issue را بخوانید که می‌توانید با کلیک بر روی پیوند موجود در ستون **Summary** آن را مطالعه کنید.
 - اگر فهرست issue باز، طولانی باشد، با وارد کردن کلیدواژه مورد نظر خود یا عنوان موضوعی که مشکل در آنجا قرار دارد داخل جعبه **Search for** و کلیک روی **Search** به کمتر شدن تعداد issue مبادرت کنید. آنگاه خلاصه مشکل را بررسی کرده یا به مطالعه issue پردازید که مشکل در آنجا است.
5. اگر دریافتید که مشکل مورد نظر شما هم اکنون گزارش نشده است، روی **Create a new issue** کلیک کنید و گزارش مشکل را مطابق زیر پر کنید:

+

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
عنوان	توضیح مختصر از مشکلی که پیدا کرده‌اید	Instructions in "Adding a Content Type" do not work
طبقه‌بندی	نوع مشکلی که گزارش می‌کنید	Bug report
نسخه	نسخه‌ای از راهنمای مشکل را در آن پیدا کرده‌اید	x-0.x-dev.8
خلاصه مشکل	جزئیات مشکلی که پیدا کرده‌اید	In the "Adding a Content Type" topic, in step 3, when I clicked Save , I got ... the following error message

1. **##### و #####** که وارد کرده‌اید را مجدد بخوانید و اطمینان یابید که اطلاعات زیر در گزارش شما قرار گرفته است:
 - یک توضیح کامل از مشکلی که پیدا کرده‌اید
 - نام موضوع یا موضوعاتی که مشکل در آن پیدا شده است

- زبانی که راهنمای آن می خوانید (اگر انگلیسی نیست)
 - اگر راهنمای را روی سایت دیگری می خوانید، پیوند به صفحه یا صفحاتی که مشکل را شامل می شوند
 - برای ایجاد **Save issue** روی 2.
 - 3. طی چند روز به issue سر برزینید. اگر یکی از مدیران پروژه اطلاعات بیشتری از شما خواست، با استفاده از دیدگاه به آن پاسخ دهید.

مشارکت‌کنندگان

Jennifer Hodgdon نگاشت، توسط

نحوه توسط *Navid Emami*

5.i. قواعد این راهنمای

فرضیات و بیشنازها

ابن راهنمای فرضیات و پیشنازهای زیر را در نظر می‌گیرد:

- این راهنما بر اساس موضوعات طبقه‌بندی شده است برای جزئیات بیشتر ["#####, j.3 ####"](#) را مشاهده کنید. بسیاری موضوعات شامل یک قسمت ["##### #####"](#) هستند، که به فهرست کردن سایر موضوعات جانبی برای درک بهتر موضوع اصلی می‌پردازد. برخی دانش پیش‌زمینه که پوشش داده نمی‌شود نیز مد نظر است برای جزئیات بیشتر ["##### # #####", j.2 ####"](#) را مشاهده کنید.
 - بسیاری موضوعات تمرینی به فهرست کردن ["##### ##### ##### ##### ##### #####"](#) می‌پردازند، یعنی کارهایی که باید قبل از انجام دادن تمرین روی سایت خود انجام دهید.
 - مشخصات پیش‌نیازهای سایت، مرتبط با سناریویی مبتنی بر ایجاد یک سایت برای فروشگاه محصولات کشاورزی است (برای جزئیات بیشتر ["##### ##### ##### #####", j.6 ####"](#) را مشاهده کنید). تمرین‌ها را می‌توانید با سناریوی خود منطبق سازید، اما باید تغییرات مورد نیاز را با توجه به مطابقت سایت با تمرین به یاد داشته باشید.
 - برای تمام موضوعات کاربردی پس از ["####, 3.4 ####"](#)، یک پیش‌نیاز ضمنی وجود دارد: باید نرم‌افزار مدیریت محظوا را نصب کرده باشید و با حساب کاربری اصلی وارد آن شوید (مانند حساب کاربری که هنگام نصب سایت ایجاد کردۀاید، که به صورت پیشفرض تمام مجوزهای لازم را دارد).
 - اگر تمام موضوعات را به ترتیب مطالعه و تمام گام‌ها را در یک تمرین اجرا کنید، باید دانش پیش‌نیاز و پیش‌نیازهای سایت را نیز مطالعه کرده باشید.

قواعد متنی

قواعد زیر دست متن این راهنمای استفاده شده‌اند:

- نشانی example.com به معنای نشانی اصلی وبسایت شمامست. قسمت پیمایش را در ادامه برای جزئیات بیشتر درباره نشانی های داخلی سایت خود مشاهده کنید.
 - متنی که در رابط کاربری سایت خود می بینید به صورت *italics* می آید مانند: کلیک روی **Save configuration** این تنها در مورد متن موجود در نرم افزار اصلی است، نه متنی که در یک موضوع قبلی وارد شده است. برای نمونه، در موضوعی درباره ویرایش، ممکن است

جنین دستورالعملی ببینید: روی ##### About کلیک کنید(##### در بالای صفحه About است به صورت ایتالیک باشد، اما نیست چرا که صفحه About در یک موضوع قبلی ایجاد شده است).

- نشانی‌ها، نام فایل‌ها و اصطلاحات جدید به صورت *italics* نمایش می‌یابند.

• متنی که باید در قالب دستور در محیط خط-فرمان وارد شود به صورت monospace نمایش می‌یابد مانند:

drush cc

• در این راهنمای کلمه ##### همیشه در مورد محلی برای ذخیره‌سازی فایل‌ها استفاده می‌شود (که برخی افراد با نام ##### به آن اشاره می‌کنند).

پیمایش

برای انجام اکثر موضوعات تمرینی در این راهنمای نیاز است که به یک یا چند صفحه در رابط مدیریتی سایت خود مراجعه کنید. ممکن است چیزی مشابه با این در دستورالعمل‌ها ببینید (زمانی که نرمافزار را نصب کنید درک بهتری خواهید داشت):

از منوی ##### به مسیر admin/structure/taxonomy ##### بروید.

دستورالعمل‌های پیمایش نظریه این، فرض را بر این می‌گذارند که افزونه Toolbar را نصب دارید و این نمونه به معنی این است که در نوار منوی بالای صفحه پس از کلیک روی گزینه ##### باید به مسیر ##### سپس ##### بروید و در این مسیر نشانی صفحه عبارت است از <http://example.com> (اگر نشانی پایه سایت شما <http://example.com/admin/structure/taxonomy> باشد).



در اینجا نمونه دیگری مشاهده می‌کنید:

از منوی admin/config/system/site-##### به مسیر ##### information بروید.

در این نمونه، پس از کلیک روی ##### و ##### باید قسمت ##### در انتهای مسیر <http://example.com/admin/config/system/site-information> قرار می‌گیرد.

یک نکته دیگر: اگر از قالب استاندارد مدیریتی Seven استفاده می‌کنید، بسیاری از دکمه‌های "افزودن" در رابط مدیریتی آن با علامت + نمایش داده می‌شوند. برای نمونه، در admin/content دکمه افزودن محتوا جدید به صورت ##### ##### ##### ##### + نمایش می‌یابد. اگرچه، این عمل مبتنی بر قالب است و در حقیقت قسمتی از متن روی دکمه نیست (برای نمونه، الزاماً توسط یک صفحه‌خوان خوانده نمی‌شود). پس در این راهنمای، به علامت + روی دکمه‌ها اشاره‌ای نمی‌شود.

پرکردن فرم‌ها

بسیاری از موضوعات تمرینی این راهنما شامل گامی هستند که باید در آن یک فرم را پر کنید. در اکثر موارد، یک تصویر از فرم نمایش داده می‌شود، به همراه جدولی از مقدارها که باید در فیلدهای آن قرار دهید. برای نمونه، ممکن است جدولی را ببینید که به صورت زیر شروع می‌شود، که اطلاعات سایت را برای فرم مربوط به آن در `admin/config/system/#####_<#####_<#####_#site-information` توضیح می‌دهد.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
نام سایت	نام سایت شما	فروشگاه محصولات کشاورزی

برای استفاده از این جدول، در فیلد `#####_#site-information` اطلاعات موجود را در آن قرار دهید. یک نام نمونه عبارت است از "فروشگاه محصولات کشاورزی"، که به سناریوی ایجاد یک وبسایت برای فروشگاه کشاورزی اشاره شده در این راهنما مرتبط است (برای جزئیات بیشتر [را مشاهده کنید](#)). [#####_#site-information](#), i.6

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Jennifer Hodgdon](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

6.i. سناریوی راهنما

هنگام مطالعه این راهنما، ایده یک پروژه واقعی وبسایت بسیار موثر است. سناریوی پروژه پیش رو مجموعه‌ای از مفاهیم و پیوندهای مرتبط را شامل می‌شود:

شما در حال تولید وبسایت برای یک فروشگاه کشاورزی هستید. سایت نیازمند نمایش اطلاعات درباره محل و ساعتهای کاری بازار است به همراه یک صفحه `About` درباره تاریخچه آن. همچنین نیاز دارد فهرستی از فروشنده‌گان را نمایش دهد. فروشنده‌گان باید قادر به ویرایش اقلام خود باشند (از جمله یک نماد یا تصویر) و بتوانند دستورالعمل‌های خود را ارسال کنند. بازدیدکنندگان سایت باید بتوانند بین دستورالعمل‌های مختلف پیمایش کرده و مواد اولیه مورد نیاز هر کدام که در بازار موجود است مشخص کنند. برخی کاربران سایت شما به زبان دیگری صحبت می‌کنند، بنابراین صفحات اصلی و فروشنده‌گان نیاز به ترجمه دارند.

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Jennifer Hodgdon](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

فصل 1. دروپال

1.1. مفهوم: دروپال به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا

سیستم مدیریت محتوا چیست؟

سیستم مدیریت محتوا (CMS) نرم‌افزاری است که به کاربران اجازه افزودن، انتشار، ویرایش و حذف محتوای یک وبسایت را با استفاده از مرورگر وب موجود در گوشی هوشمند، تبلت یا رایانه رومیزی می‌دهد. معمولاً، نرم‌افزار CMS به یک زبان اسکریپتی نوشته می‌شود و اسکریپتهاي آن روی رایانه‌ای که پایگاهداده و سرور وب نیز در آن است، نصب می‌گردد. محتوا و تنظیمات وبسایت معمولاً در پایگاهداده ذخیره می‌شوند و به ازای درخواست هر صفحه‌ای که به سرور وب می‌شود، اسکریپت اطلاعات مورد نیاز را از پایگاهداده و ##### ##### ##### (فایل‌های تصویری، جاوااسکریپت، CSS) که جزوی از CMS هستند یا به آن وارد شده‌اند) ترکیب می‌کند تا صفحه مورد نظر ساخته شود.

ترکیب سیستم‌عاملی که CMS روی آن اجرا می‌شود، زبان برنامه‌نویسی که به آن نوشته شده، پایگاهدادهای که اطلاعات آن را ذخیره می‌کند و سرور وبی که درخواست‌های دریافتی را پردازش می‌کند با نام ##### شناخته می‌شود؛ متدائل‌ترین ترکیب سیستم‌عامل لینوکس، سرور وب Apache، پایگاهداده MySQL و زبان برنامه‌نویسی PHP با نام *LAMP Stack* شناخته می‌شود.

دروپال چیست؟

دروپال یک CMS انعطاف‌پذیر بر اساس پشته LAMP است، به همراه طراحی ماژولار که امکان افزودن و حذف قابلیت‌ها را با نصب و حذف ##### و امکان تغییر ظاهر وبسایت را با نصب و حذف ##### دارد. دانلود دروپال، که با نام هسته شناخته می‌شود، شامل اسکریپتهاي PHP برای اجرای قابلیت‌های اولیه CMS است، به همراه برخی افزونه‌ها و قالب‌ها و بسیاری فایل‌های جاوااسکریپت و CSS و تصویر. بسیاری از افزونه‌ها و قالب‌های اضافی می‌توانند از طریق وبسایت [Drupal.org](https://drupal.org) دانلود شوند.

دروپال همچنین می‌تواند در بسترهای دیگری نیز استفاده شود:

- سیستم عامل می‌تواند ویندوز یا مکینتاش باشد، بحای لینوکس.
- سرور وب می‌تواند Nginx یا IIS باشد بحای آپاچی.
- پایگاهداده می‌تواند SQLite PostgreSQL یا MySQL باشد بحای MySQL یا جایگزین‌های مبتنی بر آن مانند MariaDB یا Percona.

سایر سیستم‌عامل‌ها، سرورهای وب و پایگاهداده‌ها نیز می‌توانند استفاده شوند؛ اگرچه، اسکریپتهايی که نرم‌افزار از آن استفاده می‌کند به زبان PHP هستند که غیر قابل تغییر باقی می‌مانند.

دلایل استفاده از دروپال چیست؟

هنگام ساخت یک وبسایت، می‌توانید از بین بسته‌های CMS و سرویس‌های میزبانی مختلف انتخاب کنید، CMS خود را بسازید یا سایت را بدون استفاده از آن پیش ببرید. اینجا چند دلیل ذکر شده‌اند که برای انتخاب دروپال ممکن است موثر باشند:

- ساخت یک سایت کوچک با صفحات ایستا HTML کار دشواری نیست و به راحتی می‌توانید اینکار را انجام دهید. برپایی یک سایت با معمولاً به زمان اولیه بیشتری نیاز دارد که مزیت‌هایی مانند ویرایش آنلاین (برای نویسنده‌گان با تجربه کاری کمتر)، یکپارچگی (دشواری کار با فایل‌های ایستا در سایت‌های بزرگ‌تر) و امکان استفاده از قابلیت‌های پیچیده‌تر پایگاهداده را شامل می‌شود.

- برخی نرم افزارهای CMS خاص-منظوره هستند؛ برای نمونه، بسته‌ها و خدمات میزبانی وجود دارند که با استفاده از آن‌ها می‌توانید یک وبلاگ یا وبسایت باشگاه عضویت را بسازید. دروپال، از طرف دیگر، یک CMS همه-منظوره است. اگر قصد ساخت یک سایت خاص-منظوره را دارید شاید بخواهید از یک CMS خاص-منظوره استفاده کنید؛ با این حال، اگر سایت شما خارج از شرایط خاص-منظوره باشد بهتر است که از یک CMS همه-منظوره استفاده کنید.
- ساخت نرم‌افزار خود کار جالبی به حساب می‌آید. اگرچه، استفاده از یک CMS همه-منظوره مانند دروپال به عنوان نقطه آغاز انتخاب خوبی است، چرا که قابلیت‌های پایه در یک CMS (مانند حساب‌های کاربری و مدیریت محتوا) هزاران ساعت از تلاش توسعه‌دهندگان را به دنبال دارد، به همراه سالیان درازی که این قابلیت‌ها بررسی، عیوب‌های آن برطرف و امنیت آن تقویت شده‌اند.
- برخی بسته‌های نرم افزاری CMS مجوز گران قیمتی به همراه دارند. برخی هم که رایگان هستند یا نسخه‌ای رایگان را شامل می‌شوند به شما اجازه تغییر و توسعه را بنا به مجوزهای محدود کننده خود نمی‌دهند. شاید بخواهید از بسته‌ای (مانند دروپال) استفاده کنید که مجوز نرم افزاری [#####, 1.6 #####](#) را مشاهده کنید.

موضوعات مرتبط

- ["##### :#####", 1.2 #####](#) •
- ["##### :#####", 1.3 #####](#) •
- ["##### :#####", 1.4 #####](#) •
- ["##### ##### :#####", 1.6 #####](#) •

منابع مطالعاتی

- [##### ## #####](#) •
- [Drupal.org ## "##### ##### ##### ##" #####](#) •
- [Drupal.org ## "##### ##### ##### ##" #####](#) •
- [##### ## "##### ##### ##### ##" #####](#) •
- [##### ## "##### ##### ##### ##" #####](#) •

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Jennifer erdfisch](#) و [Michael Lenahan](#) در [Pronovix](#) [Kristof van Tomme](#) [Hodgdon](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

1.2. مفهوم: افزوونه‌ها

دانش پیش‌نیاز

- ["##### ##### ##### ##### ## ##### :#####", 1.1 #####](#)

افزونه چیست؟

یک افزونه مجموعه‌ای از فایل‌های CSS و JavaScript، PHP است که با افزودن قابلیت‌های بیشتر، عملکرد سایت را بهبود می‌بخشد. با ##### افزونه می‌توانید این قابلیت‌ها را فعال و با ##### آن را غیرفعال کنید؛ قبل از حذف، شاید نیاز باشد داده و پیکربندی‌های اعمال شده توسط افزونه را پاک کنید. هر افزونه‌ای که نصب می‌شود بر عملکرد کلی سایت شما تاثیر می‌گذارد، پس بهتر است افزونه‌های بلاستفاده را حذف کنید.

هسته دروپال افزونه‌های مورد نیاز برای کارهای زیر را فراهم می‌کند:

- مدیریت حساب‌های کاربری (User)
 - مدیریت محتوای پایه (Node) و فیلدها (Field و UI Field)؛ همچنین افزونه‌هایی برای نوع فیلدها نیز وجود دارد.
 - مدیریت منوی پیمایش (Menu UI)
 - ایجاد فهرست‌ها، شیکه‌ها و بلاک‌ها از داده‌های موجود (Views UI و Views)

همچنین می‌توانید [Drupal.org](#) را از دانلود کرده یا [# خود را پسازید.](#)

م الموضوعات المرتبطة

- "##### :#####", 1.3 #####
"##### :#####", 1.4 #####
"##### ##### ######", 4.4 #####
"##### #####", 11.1 #####
"Drupal.org ## ##### ## #### # #####", 11.3 #####
"#### ##### ###### # ##### :#####", 13.3 #####
"##### ## ##### ######" 13.6 #####

منابع مطالعاتی

[Drupal.org](https://www.drupal.org/) ##### ###### ####### #### "##### #### ##### ######" ####

مشاد کت کنندگان

نگاشت توسط Jennifer Hodadon

Navid Emami نوید امامی

1.3. مفهوم: قالب‌ها

دانش پیشناز

"##### ##### ##### ## ##### ## ##### :#####".1.1 #####

قالب چست؟

یک قالب مجموعه‌ای از فایل‌ها است که جلوه و ظاهر سایت شما را تعیین می‌کند. هسته دروبال و افزونه‌های فعل در سایت شما تعیین می‌کنند کدام ##### (از جمله متن HTML و سایر داده‌های ذخیره شده در پایگاهداده تصاویر بارگذاری شده و بسیاری فایل‌های دیگر) روی صفحات سایت شما نمایش داده شود. قالب مشخص می‌کند از کدام تگ HTML و شیوه‌نمایش CSS پرای ظاهر محظوظ استفاده شود.

هسته دروپال شامل چند قالب پایه به همراه توزیع اصلی است. این قالب‌ها که اکثراً توسط جامعه کاربری طی سالیان دراز طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند انتخاب مناسبی برای شروع کار بر روی ظاهر سایت هستند تا بتوانید با مفاهیم دروپال در این زمینه آشنا شوید.

در پال یک CMS شناخته شده است پس بازار قالب‌های آن نیز - چه رایگان چه تجاری - بسیار گسترده است.

اگر هیچکدام از گزینه‌های موجود نیاز شما را برآورده نکردند، نیاز به ایجاد یک قالب سفارشی دارید. یک قالب سفارشی می‌تواند به سادگی ویرایش [CSS](#) به منظور تغییر شیوه نمایش محتوا باشد. راهنمای مرتبط با ایجاد قالب‌های سفارشی در پال ۸ در [Drupal.org](#) قرار دارد.

موضوعات مرتب

- "##### #####", 11.4 #####
"Drupal.org ## ##### ## #### # #####", 11.5 #####
"##### ##### ;#####", 1.2 #####

منابع مطالعاتی

مشارکت کنندگان

نگاشت و پردازش توسط *Jennifer Hodgdon* و *John Grubb*

Navid Emami تهمه توسط

۱.۴. مفهوم: توزعها

دانش، سشنزا

- "##### ##### ##### ## ##### ## ##### :#####", 1.1 #####
"##### ##### :#####", 1.2 #####
"##### :#####", 1.3 #####

توزيع چیست؟

قابلیت‌ها و توانایی‌هایی از پیش آمده برای نوع خاصی از یک سایت به صورت بسته‌ای مت Shank از نرم‌افزار اصلی به همراه افزونه‌ها و قابلیت‌های دیگر و پیکربندی خاص هر کدام هستند. یک توزیع به برپایی سایتی خاص-منظوره در گام‌های کمتر کمک شایانی می‌کند تا اینکه از ابتدا تمام مراحل آن طبق شود.

دو نوع اصلی از توزیع‌ها وجود دارند:

توزيعهای تمام و کمال

چنین توزیعی پژوهشی آمده برای حل مشکلی خاص به حساب می‌آید مانند محیط دانشگاهی، تجاری، دولتی، غیرانتفاعی، رسانه‌ای، اجتماعی و از این قبیل. برای نمونه، شما می‌توانید از یک توزیع موجود برای ساخت فروشگاه محصولات کشاورزی استفاده کنید یا راه حل نهایی خود را به عنوان یک توزیع در اختیار دیگران بگذارید.

توزيع‌ها همچنین می‌توانند به عنوان نقطه آغازی برای سایت‌سازان یا توسعه‌دهندگان به شمار آیند.

م الموضوعات المرتبطة

"##### ##### ## #####",14.1 #####

منابع مطالعاتی

[Drupal.org](https://www.drupal.org) ## ##### ###### ###### ######

مشاد کت کنندگان

افتباش و توسط این دو زبان، انتی لورچ و دیانا لاکاتوس از آنها برخوردار هستند.

Navid Emami ترجمه توسط

کی، ات ۱۷-۲۰۰۰ توسط مشاکت کنندگان انفرادی د

1.5. مفهوم: انواع داده

انواع دادهای کدام هستند؟

داده و اطلاعات سایت شما به چهار نوع مختلف تقسیم می‌شوند، که هر یک به شیوه‌های جداگانه ویرایش، ترجمه و ذخیره‌سازی می‌گردند.
ابن حجه، نوع عبارت‌نده از:

محتوا

اطلاعات (متن، تصویر و از این قبیل) که باید به مخاطب سایت نمایش داده شوند. این نوع اطلاعات معمولاً پایدار هستند اما می‌توانند وباش شوند.

سک ندی

اطلاعات درباره سایت شما که محتوا نباشد، اما پایدار است و برای تعیین ساختار سایت استفاده می‌شود. بعضی وقت‌ها نیز ممکن است به مخاطب نمایش داده شود، اما معمولاً قسمت‌های متنی کوچکی را شامل می‌شود (مانند برچسب فیلدها، نام سایت و از این قبیل) برخلاف، قسمت‌های نیز که به عنوان محتوا محسوب می‌شوند.

11

الاتصالات دناره طبیعت موقت حالت فعال است شده و مانند آخرين نهاد که فعال است هم cron اجرا شده اند

نشست

اطلاعات درباره تعامل انفرادی کاربران با سایت، مانند ورود آن‌ها به سایت یا اطلاعات کوکی. این یک حالت به خصوص است، چرا که موقعی است.

موضوعات مرتبط

- ["##### # ##### ##### ##### :#####", 2.3 #####](#) •
- ["Cron :#####", 13.1 #####](#) •
- ["##### # ##### ##### ##### :#####", 7.1 #####](#) •
- ["##### ##### # ##### ##### ##### ##### :#####", 10.1 #####](#) •

مشارکت‌کنندگان

اقتباس توسط [Jennifer Hodgdon](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

کبیرایت ۲۰۱۷-۲۰۰۰ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در ["##### ##### ##### ##### ##### ##### :#####", 1.1 #####](#)

1.6. مفهوم: پروژه دروپال

دانش پیشنباز

- ["##### ##### ##### ##### ##### ##### :#####", 1.1 #####](#)

نرمافزار ازاد و اوپن سورس چیست؟

نرمافزار آزاد و اوپن سورس (FOSS) نرمافزاری است که توسط جامعه‌ای از افراد تحت یک مجوز غیر-انحصاری و با انتشار آزاد ["##### ##### :#####", 1.7 #####](#) فایل‌هایی که برنامه را می‌سازند) به صورت آزاد ایجاد می‌گردد. برای اطلاعات بیشتر درباره مجوز غیر-انحصاری استفاده شده در دروپال، ["##### ##### :#####", 1.7 #####](#) را مشاهده کنید.

پروژه دروپال چیست؟

پروژه دروپال یک پروژه FOSS است که هدف آن توسعه هسته سیستم مدیریت محتوا به همراه مجموعه‌ای از افزونه‌ها، قالب‌ها، ترجمه‌ها، مستندات و توزیع‌های خاص-منظره می‌باشد. افرادی که زمان و سرمایه خود را در پروژه دروپال قرار می‌دهند از نقاط مختلف دنیا گرد هم می‌آینند که حقیقتاً جامعه‌ای گستره‌ولی پویا هستند که برای هدفی مشترک کار می‌کنند.

جامعه کاربری از گروههای کوچکی تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاصی را انجام می‌دهند مانند توسعه نرمافزاری مبتنی بر دروپال، نگارش مستندات، بررسی وضعیت امنیت نرمافزار دروپال، ترجمه آن به زبانی خاص، استفاده از دروپال برای کاربردهای ویژه و گردهمایی‌هایی که در یک منطقه جغرافیایی به صورت سالیانه انجام می‌دهند.

برای اطلاعات بیشتر درباره برقراری ارتباط با جامعه کاربری ["##### ##### ##### ##### :#####", 14.1 #####](#) و ["##### ##### ##### ##### :#####", 14.2 #####](#) را مشاهده کنید.

انجمن دروپال چیست؟

یک سازمان غیر-انتفاعی به منظور پشتیبانی از پروژه دروپال و جامعه کاربری آن است. اهداف اصلی آن عبارتند از:

- انعقاد قراردادهای جهانی
- نگهداری از وبسایتها و سرورهای [Drupal.org](https://www.drupal.org)
- ارتقا دروپال به عنوان پلتفرم وب
- پشتیبانی از تحصیلات و آموزش‌های دروپال
- فراهم کردن کمک‌های مالی به جامعه کاربری برای پیشبرد اهداف آن
- جمع‌آوری کمک‌های نقدي به منظور این اهداف

موضوعات مرتبط

- ["##### ##### :#####", 1.7 #####](#)
- ["##### ##### ##### # ##### :#####", 13.3 #####](#)
- ["##### ##### ## ##### # #####", 14.1 #####](#)
- ["##### ##### #####", 14.2 #####](#)

منابع مطالعاتی

- [##### ##### #####](#)
- [##### ##### ####](#)

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [*Jennifer Hodgdon*](#)

ترجمه توسط [*Navid Emami*](#)

1.7. مفهوم: مجوز دروپال

دانش پیشنياز

- ["##### ##### ##### # ##### ## ##### ##### :#####", 1.1 #####](#)

محوز دروپال چیست؟

دروپال و تمام فایل‌های میزبانی شده در [Drupal.org](https://www.drupal.org) تحت مجوز همگانی عمومی گنو نسخه ۲ (GPLv2) به بعد قرار دارند. به این معنی که شما آزاد هستید هر فایل موجود در پروژه‌های [Drupal.org](https://www.drupal.org) را تحت مجوز GPL نسخه ۲ یا ۳ دانلود، استفاده، تغییر و بازنشر کنید. همچنین می‌توانید هسته دروپال را با ترکیب هر کدی که شامل این مجوز باشد اجرا کنید.

مشارکت‌کنندگان دروپال باید این قواعد را دنبال کنند:

- تمام فایل‌های موجود در پروژه‌های [Drupal.org](#) باید تحت مجوز GPLv2 باشد، از جمله فایل‌های PHP، جاوااسکریپت، تصویری، فلش و از این قبیل.
- تمام مشارکت‌کنندگان دروپال که می‌خواهند کد خود را کپی‌رایت کنند، باید آن را تحت مجوز مشابه با دروپال قرار دهند.
- افرونهای و قالب‌های دروپال از پروژه اصلی مشتق می‌شوند. اگر قصد توزیع آن‌ها را دارید، باید تحت مجوز GPLv2 به بعد عمل کنید.
- تمام محتوای موجود در [Drupal.org](#) به نام مشارکت‌کنندگان خود کپی‌رایت می‌شود و تحت مجوز Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 است.
- کدهای نمونه در [Drupal.org](#) نیز تحت مجوز GPLv2 به بعد هستند.

موضوعات مرتبط

"##### # ##### ## #####", 14.1 #####

منابع مطالعاتی

- [Drupal.org## "##### ##"](#)
- [api.drupal.org ## "Drupal 8 LICENSE.txt" ##](#)
- [# ##### ## ##### ## ##### ## #####](#)
- [# ##### ## ##### ## ##### ## #####](#)
- [.Creative Commons Attribution-ShareAlike license 2.0](#)
- [groups.drupal.org ## "##### ##"](#)

مشارکت‌کنندگان

اقتباس توسط ["#####"](#) از [Pronovix](#) در [Diána Lakatos](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

کپی‌رایت ۲۰۱۷-۲۰۰۰ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در [#####](#)

فصل 2. طراحی سایت

2.1. مفهوم: ناحیه‌ها در یک قالب

دانش پیشناز

"##### :#####", 1.3 #####

ناحیه چیست؟

علاوه بر محتوای اصلی، یک صفحه وب شامل محتوای دیگری مانند نام تجاری و بسایت (نام سایت، شعار و نماد)، ابزار پیمایش (منوها، پیوندها و آیکون‌ها)، متن قالب‌بندی شده و تصاویر است. هر قالب مجموعه‌ای از ناحیه‌های نامگذاری شده را فراهم می‌کند مانند `#_#####` و `#####` که سایتسازان می‌توانند محتوای خود را در آن قرار دهند. ناحیه‌های موجود بستگی به طراحی قالب دارند. تنها ناحیه محتوا، که شامل محتوای اصلی و بسایت است، مورد نیاز می‌باشد؛ سایر ناحیه‌ها اختیاری هستند. قالب Bartik که در هسته دروپال وجود دارد شامل ۱۸ ناحیه است که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.



موضوعات مرتبط

"##### :#####", 8.1 ##### •

- "##### # ##### ##### :####", 2.3 ####
- "##### ## ## #### #####", 8.3 ####

منابع مطالعاتی

- Drupal.org ##### ##### ##### "##### ## #### ##### ###### ####"
- مشارکت‌کنندگان
- نگارش و ویرایش توسط erdfisch Michael Lenahan John MacDonald و Navid Emami ترجمه توسط

2.2. برنامه‌ریزی طرح سایت

هدف

برنامه‌ریزی پیمایش و طرح یک سایت، برای مرورگرهای رایانه‌های رومیزی و موبایل.

دانش پیش‌نیاز

- "##### :####", 1.3 ####
- "#### ## ## ##### :####", 2.1 ####
- "##### #####", i.6 ####

گام‌ها

ایده‌خوبی است که قبل از ساخت سایت و تولید محتوا، به برنامه‌ریزی طرح آن پردازید؛ اگرچه، طرح شما ممکن است قبل از اجرایی شدن نیاز به بازبینی مجدد داشته باشد یا پس از اینکه چند محتوای نمونه داخل سایت قرار دهید. این امر به بودجه و واکنش افراد ذینفع در پروژه بستگی دارد.

1. فهرستی از اطلاعات که باید به مخاطب نشان داده شود را تهیه کنید. در سناریوی فروشگاه محصولات کشاورزی، این فهرست می‌تواند موارد زیر را شامل شود:

- محل فروشگاه به همراه نشانی و نقشه
- روزها و ساعتهايی که فروشگاه باز است
- تاریخچه فروشگاه
- فهرست فروشندهان
- جزئیات مرتبط با هر فروشنده
- فهرست قابل جستجو از محصولات
- جزئیات هر محصول
- فهرست آخرین محصولات اضافه شده به فروشگاه

.2 تصمیم بگیرید چه اطلاعاتی در کدام قسمت‌های سایت باید قرار بگیرند:

اطلاعاتی که باید در تمام صفحات باشند

نشانی، ساعت کاری و آخرین محصولات اضافه شده

صفحات جزئیات فروشنده

اطلاعات مربوط به هر فروشنده در صفحه خودش

صفحات جزئیات محصول

اطلاعات مربوط به هر محصول در صفحه خودش

صفحه اصلی

مکان، نقشه، نشانی و ساعت کاری

صفحه درباره

تاریخچه فروشگاه

صفحه فهرست فروشنده‌گان

فهرستی از فروشنده‌گان، به همراه پیوند به صفحه هر کدام

صفحه فهرست محصولات

فهرست قابل جستجو از محصولات، به همراه پیوند به صفحه هر کدام

.3 تصمیم بگیرید که در صفحه کدام اطلاعات از اهمیت بیشتری برخوردار است. مخاطبین سایت که از گوشی‌های موبایل یا سایر مرورگرهای کوچک استفاده می‌کنند اغلب به اولین محتوای نمایش یافته در صفحه توجه دارند و معمولاً به بررسی ادامه آن نمی‌پردازند.

.4 تصمیم بگیرید کدام یک از این صفحات باید در نوار پیمایش اصلی سایت قرار بگیرند. برای نمونه، نوار پیمایش ممکن است شامل صفحه اصلی، درباره فروشنده‌گان و محصولات باشد.

.5 برای هر صفحه یک طرح اولیه در نظر بگیرید، که نحوه نمایش آن را در مرورگرهای کوچک و بزرگ به همراه تفاوت نمایش نشان می‌دهد. با توجه به اینکه اکثر بازدیدکنندگان سایت از مرورگرهای کوچک‌تر استفاده می‌کنند، ایده خوبی است که ابتدا با اندازه‌های کوچک طراحی کنید تا بتوان اطمینان حاصل کرد اکثر افراد به محتوای مورد نیاز خود دسترسی خواهند داشت بدون آنکه نیاز به پیمایش عمودی صفحه باشد.

در ایجاد طرح ساختاری این صفحات، ممکن است دریابید که نیاز دارید برخی اصلاحات کوچک را انجام دهید. برای نمونه، ممکن است تصمیم بگیرید برای مرورگرهای بزرگ‌تر بهتر است نشانی، ساعت کاری و فهرست آخرین محصولات در نوار کناری صفحه نمایش داده شوند. از طرف دیگر، شاید تصمیم بگیرید برای مرورگرهای کوچک‌تر، نشانی و ساعت کاری را در قالب مختصرتری در بالای هر صفحه نمایش دهید اما فهرست آخرین محصولات اضافه شده در انتهای هر صفحه نمایش یابد.

در ک خود را گسترش دهید

"##### # ##### #####", 2.5 ####

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Jennifer Hodgdon](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

2.3. مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها

دانش پیشناز

["##### ##### :#####", 1.5 #####](#) •

["##### ##### :#####", 1.2 #####](#) •

موجودیت محتوایی چیست؟

یک **گزینه‌ای** از داده محتوایی است که می‌تواند از متن، کد HTML، تصویر، فایل‌های ضمیمه و سایر داده‌هایی که باید به بازدید کنندگان سایت نمایش داده شود، تشکیل گردد. موجودیت‌های محتوایی می‌توانند با استفاده‌ای از دروپال یا افزونه‌های خارجی تولید شوند.

موجودیت‌های محتوایی در گروههایی با نام **نوع موجودیت** تقسیم‌بندی می‌شوند، که هر یک اهداف مختلفی داشته و به شیوه‌های مختلفی در سایت نمایش می‌یابند. اکثر انواع موجودیت خود به **نوع** تقسیم می‌شوند که بخش‌های کوچک داخل هر موجودیت هستند و چگونگی استفاده‌ای آن را کنترل می‌کنند. در اینجا جدولی از برخی انواع موجودیت محتوایی متداول وجود دارد:

نوع موجودیت	زیر-شاخه موجودیت	افزونه آن	کاربردهای اصلی
گزینه محتوایی	نوع محتوا	Node	محتوایی که باید در قسمت اصلی صفحه نمایش داده شود
دیدگاه	نوع دیدگاه	Comment	قابلیت درج دیدگاه روی موجودیت‌های محتوایی
پروفایل کاربری	هیچی	User	داده مرتب با فردی دارای حساب کاربری (وارد شده) روی سایت
بلاک سفارشی	نوع بلاک	Custom Block	داده و تصویر به صورت خلاصه که اغلب در قسمت‌های بالایی، میانی و انتهایی هر صفحه نمایش داده می‌شود.
عبارت دسته‌بندی	واژگان	Taxonomy	برای طبقه‌بندی محتوا استفاده می‌شود.
			نمونه: در مثال فروشگاه محصولات کشاورزی، شاید بخواهید ساعت کاری و مکان فروشگاه را در قسمت جداگانه‌ای قرار دهید.

نوع موجودیت	زیر-شاخه موجودیت	افزونه آن	کاربردهای اصلی
فایل	هیچی	File	یک تصویر یا فایل ضمیمه که به یک نوع مشخص از محتوا مرتبط است.
فرم تماس	نوع فرم	Contact	نمونه: در مثال فروشگاه محصولات کشاورزی، هر دو نوع محتوای فروشنده‌گان و محصولات شامل تصویر ضمیمه هستند که در پشت صحنه توسط موجودیت فایل مدیریت می‌گردند.
فرم تماس	نوع فرم	Contact	فرمی که از طریق آن بازدیدکنندگان می‌توانند با مدیران سایت ارتباط برقرار کنند.

نمونه: در مثال فروشگاه محصولات کشاورزی، به فرم تماس نیاز است.

فیلد چیست؟

درون گزینه‌های موجودیت، داده در ##### انفرادی ذخیره می‌شود که هر یک شامل نوع مشخصی از آن هستند مانند متن ساده یا قالب‌بندی شده تصاویر یا سایر فایل‌ها یا تاریخ‌ها. انواع فیلدها می‌توانند با استفاده از دروبال یا افرونه‌های خارجی تولید شوند.

فیلدها می‌توانند توسط مدیر روی زیر-شاخه‌های موجودیت اضافه شوند، به صورتی که تمام گزینه‌های موجودیت از یک زیر-شاخه آن شامل مجموعه مشابهی از فیلدها باشند. برای نمونه، نوع محتوای ##### در مثال فروشگاه محصولات کشاورزی ممکن است فیلدهایی برای نام، تصویر، نشانی وبسایت و توضیحات مربوط به فروشنده را شامل شود در صورتی که نوع محتوای ##### ممکن است تنها فیلدهای عنوان و توضیح صفحه را داشته باشد. زمانی که به ایجاد یا ویرایش گزینه‌های موجودیت می‌پردازید، مقادیر مورد نیاز هر فیلد مربوط به آن را می‌توانید مشخص کنید.

موضوعات مرتبط

- #####, 2.5 #####
- #####, 5.2 #####
- #####, 6.1 #####
- ##### :#####, 6.5 #####
- ##### # ##### ##### :#####, 7.1 #####
- ##### :#####, 8.1 #####

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Grant Dunham](#) و [Jennifer Hodgdon](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

2.4. مفهوم: محتوای مازوچی

دانش پیشناز

- ##### # ##### ##### :#####, 2.3 #####

["##### ##### ##### ##### #####", 2.2 #####](#) •

محتوای مازولار چیست؟

با توجه به اینکه محتوای سایت شما در یک پایگاهداده ذخیره‌می‌شود، [##### ##### ##### ##### #####](#) کردن این محتوا کار مطلوبی خواهد بود، یعنی برخی صفحات سایت شما، بجای اینکه به عنوان یک صفحه کامل ویرایش شوند، به صورت خودکار از سایر محتوای سایت تولید گرددن. برای نمونه، در سناریوی فروشگاه مخصوصات کشاورزی، ممکن است بخواهید برای هر محصول گزینه محتوایی جداگانه‌ای در نظر بگیرید. اگر محصول شامل یک فیلد مواد اولیه باشد آنگاه سایت می‌تواند با ترکیب این مواد اولیه و قابلیت جستجو دادن به مخاطب، این امکان را برای وی فراهم سازد تا بتواند بر اساس برخی مواد اولیه مورد نیاز خود به جستجوی محصولات شامل آن بپردازد.

قسمت‌های کوچکتر صفحات نیز می‌توانند از این ترکیبات ساخته شوند. برای نمونه، محصولات می‌توانند شامل فیلڈی برای ذخیره‌سازی نام فروشنده آن باشند ([##### ##### ##### ##### #####", 6.4 #####](#) را مشاهده کنید) که جزئیات فروشنده در صفحه دیگری قرار دارد. اینکار به شما امکان انجام فعالیت‌های زیر را می‌دهد:

- در صفحه هر محصول، می‌تواند ناحیه‌ای برای اطلاعات مربوط به فروشنده آن باشد، مانند نام و شماره تجاری آن.
- در صفحه هر فروشنده می‌تواند قسمتی برای فهرست محصولات آن موجود باشد.

ایده اصلی این است که هر قطعه از اطلاعات تنها در یک نقطه ویرایش شود. زمانی که اطلاعات فروشنده بروزرسانی شود، تمام محصولات مرتبط با آن نیز به صورت خودکار بروز می‌شوند؛ زمانی که یک محصول توسط فروشنده افزوده شود، به صورت خودکار در صفحه فروشنده آن قرار بگیرد. افزونه Views که در هسته درویال قرار دارد، شیوه استاندارد استفاده از محتوای مازولار برای ایجاد صفحات و بلاک‌های گوناگون است برای اطلاعات بیشتر ["Views ##### ##### ##### #####", 9.1 #####](#) را مشاهده کنید. همچین، برای نمایش مختلف هر نوع محتوا، ["##### ##### ##### ##### #####", 6.10 #####](#) ابزار مناسبی هستند؛ برای اطلاعات بیشتر ["##### ##### ##### ##### #####", 6.10 #####](#) را مشاهده کنید.

موضوعات مرتب

["##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####", 2.5 #####](#) •

["##### ##### ##### ##### #####", 6.1 #####](#) •

["##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####", 6.3 #####](#) •

["##### ##### ##### ##### #####", 6.4 #####](#) •

["##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####", 6.10 #####](#) •

["Views ##### ##### ##### #####", 9.1 #####](#) •

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Jennifer Hodgdon](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

5.2. برنامه‌ریزی ساختار محتوای

هدف

ایجاد طرحی برای ساختار محتوای سایت (برای هر محتوا از چه نوع و زیر-شاخه موجودیت استفاده شود) و اینکه کدام صفحات شامل فهرستی از محتوای سایت باشند.

دانش پیشناز

- "##### # ##### ##### ##### :#####", 2.3 ##### •
- "##### ##### :#####", 2.4 ##### •
- "##### ##### , j.6 #####" •

گام‌ها

1. همکری درباره‌اینکه سایت شما به چه محتوای نیاز دارد، که می‌تواند شامل محتوای مورد نظر بازدیدکنندگان یا محتوای مورد نظر شما برای نمایش به آنان باشد. نتیجه می‌تواند توضیح مربوط در "##### ##### , j.6 #####" باشد.
2. برای هر محتوا شناسایی شده تصمیم بگیرید کدام نوع موجودیت محتوای برای آن مناسب‌تر است. برای اینکار، باید در نظر بگیرید کجا و چگونه این محتوا در سایت بکار می‌رود و ویرایش می‌شود. برای نمونه، در سناریوی فروشگاه محصولات کشاورزی، شاید بخواهید ساعت کاری و مکان فروشگاه را در نوار کناری هر صفحه نمایش دهید. برای این محتوا، یک بلاک سفارشی کار شما را انجام می‌دهد. به عنوان مثالی دیگر، شاید تصمیم بگیرید صفحاتی که جزئیات هر فروشنده را نمایش می‌دهند توسط افزونه Node مدیریت گردد تا فروشنده‌گان بتوانند اطلاعات خود را ویرایش کنند. سیستم مجوزدهی افزونه Node به شما چنین امکانی را می‌دهد.
3. برای اینگونه تصمیمات معمولاً یک پاسخ ثابت وجود ندارد؛ برای نمونه، می‌توانید از پروفایل کاربری بجای گزینه محتوای برای صفحه فروشنده استفاده کنید، اما در این صورت محتوا به یک کاربر خاص تعلق می‌گیرد و اختصاص آن در آینده به سایر کاربران کار آسانی نخواهد بود.
4. درون هر نوع موجودیت محتوای که تعریف می‌کنید، تصمیم بگیرید چه زیر-شاخه‌هایی برای آن مناسب است. برای نمونه، در سناریوی فروشگاه محصولات کشاورزی، ممکن است بخواهید در نوع موجودیت گزینه محتوای، یک نوع محتوا برای صفحه ساده (صفحه اول و درباره)، یک نوع محتوا برای صفحه فروشنده و یک نوع محتوا برای صفحه محصول در نظر بگیرید.
5. برای هر زیر-شاخه موجودیت که مشخص می‌کنید، فیلدهای مورد نیاز را تعریف کنید. برای نمونه، نوع محتوا ##### ممکن است برای نام فروشنده نشانی وبسایت، تصویر و توضیحات آن فیلدهای جداگانه‌ای بخواهد.
6. فهرست‌های موجودیت مورد نیاز را مشخص کنید، که می‌توانند شامل صفحات کامل یا بخش کوچکی از یک صفحه باشند. برای هر فهرست، باید مشخص کنید چه گزینه‌هایی از آن را نیاز دارید. آنکه با بد تصمیم بگیرید به چه ترتیب و به چه حالتی این گزینه‌هانمایش یابند. برای نمونه، شاید بخواهید به بازدیدکنندگان سایت امکان جستجو با کلیدواژه کوچک‌کردن یک فهرست به مجموعه‌ای خاص یا قابلیت مرتب‌سازی آن را بدهید. همچنین باید تصمیم بگیرید کدام گزینه‌ها نمایش یابند. برای نمونه، فروشگاه محصولات کشاورزی نیازمند یک فهرست از محصولات به همراه مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها به صورت قابل جستجو می‌باشد که این امر باید توسط فیلد مواد اولیه در نوع محتوا محصولات در نظر گرفته شود.
7. برای هر فیلد مشخص شده در زیر-شاخه موجودیت، تعیین کنید چه نوع محتوای را نیاز دارد (مانند متن ساده، تاریخ، تصویر و از این قبیل) و چه مقدار مجازی برای آن ممکن است. اکثر فیلدها تک مقداری هستند اما برای نمونه، یک محصول باید اجازه ورود چند مقدار برای مواد اولیه خود را بدهد.
8. فیلدهای مناسب جهت ارجاع به موجودیت‌های دسته‌بندی را مشخص کنید: فیلدهایی که مقدارشان باید از یک فهرست انتخابی برگزیده شود. مقداری مجازی که در طول زمان قابل ویرایش باشند کاندیدای خوبی هستند. یک مثال می‌تواند فیلد مواد اولیه در نوع محتوا محصولات باشد.

8. مشخص کنید کدام فیلدها می‌توانند برای ارجاع به سایر موجودیت‌های محتوایی استفاده شوند. برای نمونه، از آنجا که فروشنده‌گان اقدام به ثبت محصول می‌کنند، یک فیلد در نوع محتوای محصول برای مشخص کردن اینکه کدام فروشنده‌آن را ثبت کرده است، مورد نیاز می‌باشد.

در اینجا مثالی از ساختار محتوایی نهایی برای فروشگاه محصولات کشاورزی آورده شده است:

فیلدها	نمونه‌ها	زیر-شاخه موجودیت	نوع موجودیت
عنوان و متن صفحه	صفحه اصلی، صفحه درباره	صفحه ساده	گزینه محتوایی
نام فروشنده، متن صفحه، تصویر، نشانی	صفحه‌ای برای هر فروشنده در فروشگاه	فروشنده	گزینه محتوایی
نام محصول، متن صفحه، تصویر، ارجاع به فروشنده‌های که محصول را ثبت کرده دسته‌بندی مواد اولیه	صفحه‌ای برای هر محصول ثبت شده	محصول	گزینه محتوایی
بدون فیلد	اطمار کی رایت در پایین صفحه به همراه ساعت کاری و نشانی فروشگاه	عمومی	بلاک سفارشی
بدون فیلد	هویج، گوجه و سایر مواد اولیه	مواد اولیه	عبارت دسته‌بندی
نام، ایمیل، موضوع و پیام	فرم تماس عمومی	عمومی	فرم تماس
بدون فیلد	در سایت نمایش داده نمی‌شود	هیچی	پروفایل کاربری

و فهرست‌هایی که سایت به آن‌ها نیاز دارد:

فیلدهای قابل نمایش	فیلتر/مرتب‌سازی/صفحه‌بندی	نوع موجودیت و زیر-شاخه آن	صفحه یا ناحیه صفحه
تصویر، نام فروشنده و خلاصه متن	تمام فروشنده‌گان، الفبایی، به ترتیب صفحه	گزینه‌های محتوایی فروشنده	صفحه فروشنده‌گان
تصویر، نام محصول	فیلتر با مواد اولیه، الفبایی، به ترتیب صفحه	گزینه‌های محتوایی محصول	صفحه محصولات
تصویر، نام محصول	آخرین ۵ محصول ثبت شده	گزینه‌های محتوایی محصول	نوار کناری محصولات اخیر

درک خود را گسترش دهید

["##### #### # #####", 6.1 ####](#) •

["##### #### ## # ## ##### ##### #####", 6.3 ####](#) •

["##### ##### ## ##### #####", 6.6 ####](#) •

موضوعات مرتب

["##### :#####", 6.5 ####](#)

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Grant Dunham](#) و [Jennifer Hodgdon](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

2.6. مفهوم: گردشکار ویراستاری

دانش پیشناز

"##### ##### ##### ##### ##### :#####", 1.1 #####

گردشکار ویراستاری چیست؟

گردشکار ویراستاری به فرآیندی می‌گویند که سازمان‌ها با تبعیت از آن به ایجاد، بازبینی، ویرایش و انتشار محتوا می‌پردازند.

با توجه به اندازه و فرآیندهای سازمان، چندین نفر با نقش‌های مختلف می‌توانند بخشی از فرآیند باشند. برای نمونه، تولیدکنندگان محتوا اطلاعات را جمع‌آوری کرده و به نگارش در می‌آورند، ویراستاران پس از ویرایش، بازبینی و درخواست تغییر آن به انتشار محتوا می‌پردازند که برای مخاطبین مناسب باشد.

در سایت شما، انواع محتوا شامل یک پرچم انتشار یا عدم انتشار هستند که وضعیت آن‌ها را در خود نگاه می‌دارد و هنگام ذخیره هر محتوا می‌توانید برای آن ثبت کنید:

- محتوای منتشرشده برای تمام مخاطبین وبسایت قابل مشاهده هستند.
- محتوای منتشرنشده برای مخاطبین وبسایت قابل مشاهده نیستند، اما توسط کاربران احرازهایی شده که مجوز لازم را داشته باشند قابل دسترسی هستند.

اگر این اکثر انواع موجودیت محتوایی از ردگیری نسخه پشتیبانی می‌کنند، در صورتی که توسط مدیر در زیر-شاخه موجودیت فعلی شده باشد. این قابلیت فعلی باشد، در پیال پس از هر بازبینی به ذخیره‌سازی نسخه قدیمی محتوا می‌پردازد و درباره تغییرات آن یادداشت‌هایی را ایجاد می‌کند. اینکار به شما اجازه مروء تاریخچه محتوا و بازگشت به یک نسخه قبلی را می‌دهد.

با استفاده از پرچم عدم انتشار و بازبینی‌ها، می‌توانید یک گردشکار ویراستاری برای تولیدکنندگان محتوا و ویراستاران بوجود آورید به صورتی که در سایت اصلی بدون نمایش محتوا به مخاطب به ویرایش و بررسی آن بپردازند. زمانی که محتوا آماده انتشار باشد، تنها کاری که باید انجام داد تغییر وضعیت انتشار آن است.

موضوعات مرتب

"##### ##### , 5.2 #####" •

"##### ##### , 5.3 #####" •

منابع مطالعاتی

وقتی از محتوای آنلاین صحبت می‌کنیم، سازمان‌ها اغلب می‌خواهند فرآیند پس از انتشار را نیز در نظر بگیرند: تیم‌های محتوای شاید لازم باشد به بروزرسانی آن بپردازند. برخی سازمان‌ها به گردشکار پیچیده‌تر نیاز دارند به صورتی که مشخص باشد هر نوع محتوا در کجا گردشکار قرار می‌گیرد، نقش‌ها و مجوزهای کاربری آن چیست و از چه وضعیت گردشکاری برای آن استفاده می‌گردد (برای نمونه، پیش‌نویس، نیازمند بازبینی و منتشرشده).

برای گردشکارهای پیچیده‌تر، شما می‌توانید از مجموعه افزونه‌های [Workbench](#) استفاده کنید.

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Grant Dunham](#) و [Pronovix](#) در [Diána Lakatos](#)

فصل 3. نصب

3.1. مفهوم: پیشنازهای سرور

پیشنازهای اجرای دروپال چیست؟

فضای دیسک

یک نصب حداقل به ۱۵ مگابایت فضای نیاز دارد. برای وبسایتی که از افزونه‌ها و قالب‌های دیگری استفاده کند ۶۰ مگابایت فضای لازم است. در نظر داشته باشید که برای پایگاهداده فایل‌های بارگذاری شده توسط کاربران و فایل‌های پشتیبان به فضای بیشتری نیاز دارید.

سرور وب

(توصیه شده) Apache

آپاچی متدائل‌ترین سرور وب موجود است. دروپال روی آپاچی نسخه ۲ که روی سیستم عامل‌های گنو/لینوکس، مکینتاش و ویندوز همراه با افزونه mod_rewrite داشته باشد، کار می‌کند. پیکربندی VirtualHost در آپاچی باید شامل عبارت *AllowOverride All* برای *htaccess*. دروپال باشد.

Nginx

تمرکز این سرور وب روی همزمانی بالا، عملکرد و استفاده بهینه از حافظه است. دروپال روی انجین ایکس نسخه ۱.۱ که روی سیستم عامل‌های گنو/لینوکس، مکینتاش و ویندوز قرار داشته باشد، کار می‌کند. افزونه *ngx_http_rewrite_module* نیز باید فعال و قابل استفاده باشد.

Hiawatha

تمرکز این سرور وب روی امنیت است. همچنین استفاده از آن ساده است و بار کمی روی سیستم می‌گذارد. تحقیقاتی که توسط محققان انجام شده است نشان می‌دهد که این سرور وب در زمان معمولی عملکرد مشابه با سایر نرم‌افزارها دارد ولی در زمان حمله عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد. افزونه URL Toolkit باید فعال و قابل استفاده باشد.

Microsoft IIS

این سرور وب مخصوص سیستم عامل ویندوز است که شامل افزونه‌های بسیاری است. دروپال به نسخه‌های ۵ و ۶ و ۷ این سرور وب زمانی که پیکربندی مناسبی از PHP داشته باشند، کار می‌کند. از آنجا که به نشانی‌های تمیز نیاز است، می‌توانید از یک ابزار شخص-ثالث یا در نسخه ۷ از افزونه URL Rewrite استفاده کنید.

پایگاهداده

یکی از پایگاهداده‌های زیر را استفاده کنید:

- InnoDB 5.5.3 (MySQL 5.5.3) یا بالاتر به همراه موتور ذخیره‌ساز اولیه سازگار با Percona 5.5.8
- PostgreSQL 9.1.2 یا بالاتر
- SQLite 3.4.2 یا بالاتر

PHP

یا بالاتر PHP 5.5.9

منابع مطالعاتی

Drupal.org ##### ###### #### "##### ##### ##### ####" ####

مشارکت‌کنندگان

اقتباس توسط [Karl Kedrovsky](#) و [Brian Emery](#) از [Drupal.org](#)

Navid Emami ترجمہ توسط

کیمی، رایت ۱۷ ۲۰۰۰-۲۰ توسعه مشارکت کنندگان انفرادی در

3.2. مفهوم: ابزارهای اضافی

چه ایزارهایی، برای سایت‌سازان موجود است؟

از این اشاره‌های سیاسی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان سایت‌ها را سریعتر، دقیق‌تر و در زمان کمتر اتحاد کرد.

Brush

برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را بخوانید.

Git

[Git](#) یک سیستم کنترل نسخه است که با استفاده از آن می‌توانید تغییرات ایجاد شده روی فایل‌های سایت یا بخشی از یک افزونه یا قالب را دنبال کنید. Git امکان امتحان کردن تغییرات و در صورت نیاز بازگشت به نسخه‌ای قبل تر از یک فایل را فراهم می‌کند. همچنین می‌تواند برای همگام‌سازی، سیک‌بندی، فایل‌ها و سایت‌های مختلف استفاده شود. Git اکنون به استانداردی، رایج، بروزهای، وب تدبیا، شده است.

Composer

ب ای، اطلاعات بسته ادامه مطلب، ای خوانند.

Devel

Devel ##### برای فعالیتهایی نظیر وظایف توسعه از جمله دیباگ کردن و بررسی کد، تحلیل پرس و جوهای پایگاهداده و تولید محتوا، آزمایش، مد. استفاده‌ها ق. م. گ. د.

چه چیز خصوصی در دارد؟ Drush

Drush یک ابزار خط-فرمان برای ساختن و نگهداری از سایت‌ها است که راهکاری جایگزین در کنار رابط کاربری دروپال برای طیف گسترده‌های از عملیات ارائه می‌دهد. بسیاری از سایت‌سازان و مسئولین فنی ترجیح می‌دهند تا جای ممکن از Drush استفاده کنند و زمان مورد نیاز برای آموزش آن را سیسا، مفید می‌دانند. در لایه مختلف، Drush را استفاده می‌کنند: در اینجا در درون Drush در داده.

- Drush تعداد زیادی از دستورات را برای وظایفی همچون نصب نرمافزار پایه، افزونهها و قالبها فراهم می‌کند؛ اجرای عملیات پایگاهداده از جمله رونوشتگیری و پرس و جو؛ تنظیم مجدد گذر واژه‌ها و پاکسازی حافظه موقت. برخی افزونهها و قالبها نیز دستورات Drush مربوط به خود را دارند.
 - انجام وظایف مدیریتی با استفاده از Drush در مقایسه با رابط گرافیکی نه تنها سریع‌تر است بلکه از خطای کمتری نیز پرخوردار می‌باشد.

- از آنجا که Drush یک رابط خط-فرمان است، برای انجام وظایف پیچیده‌تر می‌توانید آن را با سایر دستورات سرور ترکیب کنید.
 - Drush شامل امکانات بیشتری است که در رابط گرافیکی دروپال قرار ندارند؛ برای نمونه، اجرای پرس و جوهای پایگاهداده اگر قصد استفاده از Drush را دارید، باید به سروری که دروپال روی آن نصب است دسترسی خط-فرمان داشته باشید و نیاز دارید که از نسخه سازگار Drush روی آن استفاده کنید. برای دستورالعمل‌های نصب و سازگاری نسخه به [Drush #####](#) مراجعه کنید. همچنین مستندات مربوط به دستورات Drush در این سایت وجود دارد.

برای چه استفاده‌هایی شود؟ Composer

Composer ابزاری است برای مدیریت وابستگی‌های PHP، به صورتی که توسعه‌دهنده‌ها مشخص کردن نسخه کتابخانه‌ای که قصد استفاده از آن را دارند، این نرم‌افزار به مدیریت فایل‌های دانلود و نصب آن می‌پردازد.

هسته در پال خود یکی از کاربرهای Composer است، چرا که برای استفاده از بسیاری کتابخانه‌های خارجی، که برای اجرای صحیح نرم‌افزار واجب هستند، به این ابزار نیاز دارد. زمانی که هسته در پال را نصب می‌کنید، یا باید یک فایل بایکانی که شامل نسخه سازگار از کتابخانه باشد را دانلود کنید یا Composer را اجرا کرده تا کار دانلود کتابخانه‌های خارجی صورت یابد.

برخی افزونه‌های جامعه‌کاربری نیز از کتابخانه‌های خارجی استفاده می‌کنند؛ برای نمونه، یک افزونه جامعیت فیسبوک ممکن است به کتابخانه خاص خود نیاز داشته باشد و یک افزونه جغرافیایی ممکن است به امکانات تشخیص منطقه جغرافیایی نیازمند باشد. برای نصب یک افزونه به همراه کتابخانه‌های خارجی، نیاز به اجرای Composer دارد.

چه ایزراهایی، برای توسعه دهنده‌گان افزونه و قالب موجود است؟

علاوه بر این، اشاره شده بالا، اینا، بیش، و بای توسعه‌دهنگان، افزونه و قالب موجود هستند:

Drupal Console

[Drupal Console](#) یک ابزار خط-فرمان است که به تولید کدهای اولیه و تعامل با سایت می‌پردازد. برای نمونه، تولید کد بلاک یا فرم، نصب افزونه‌ها و قالب‌ها و ایجاد محتوای آزمایشی پخشی از عملکرد آن است. این ابزار از کنسول Symfony بهره می‌گیرد.

Coder

ایک ابزار خط-فرمان است که بررسی می‌کند آیا افزونه یا قالب شما از استانداردهای دروپال تبعیت می‌کنند یا خیر. همچنین می‌تواند اقدام به اصلاح خطاهای برنامه‌نویسی کند.

مروورگرهای وب از جمله فایرفاکس و کروم شامل ابزاری هستند که به شما اجازه مشاهده اشکال زدایی و بررسی فایل‌های CSS و HTML را می‌دهند. با کلیک راست کردن روی قسمتی از صفحه و انتخاب "Inspect element" یا "Inspect" می‌توانید این ابزار را JavaScript فعال کنید. ##### اطلاعات اضافی مرتبط با دروپیال را در پنجره‌این ابزار نمایش می‌دهد.

م الموضوعات المرتبطة

"##### ##### ##### Git # Composer ## #####", 11.9 #####

منابع مطالعاتی

Drupal.org ##### ###### #### "##### ##### ####" ##### •

[Drupal.org](https://www.drupal.org) ##### Composer #### #####

مشارکت‌کنندگان

Jennifer Hodgdon و Boris Doesborg نگارش و ویراش توسط

Navid Emami ترجمه توسط

3.3 آماده سازی برای نصب

هدف

انتخاب راهی مناسب برای نصب در ویا، و مدیریت تمام بیشنازهای آن:

دانش پیشناز

- "##### ##### :#####",3.1 ##### •
"##### ##### :#####".3.2 ##### •

یشنیاز‌های ساخت

گام‌ها

۱. انتخاب یک روش برای نصب دروپال
امتحان کردن یک دموی آنلاین و رایگان

از یک ارائه دهنده آنلاین خدمات دروپال استفاده کنید تا کمتر از ۲۰ دقیقه به یک نصب پایدار از دروپال دست یابید. [Drupal.org](#)

استفاده از یک نص کنندۀ موحد دست و پیش می‌باشد.

اگر قصد نصب دروپال از طریق سرویس میزبانی خود را دارید، ممکن است که مستندات مربوط به آن را در آن سرویس پیدا کنید.

استفاده از Drush

برای اینکار به دسترسی خط-فرمان و نصب Drush در سایت نیاز دارد. **3.2** مشاهده کنید.

استفاده از نصب کننده تحت وب

برای نصب دستی دروپال به فضای مورد نیاز روی سیستم محلی یا سرویس میزبانی نیاز دارید.
استفاده از یک محیط آماده

از یک محیط آماده یا ماشین مجازی که دروبال و تمام نرم افزارهای مورد نیاز آن را در خود دارد استفاده کنید. برای گزینه های احتمالی، به قسمت م بدینه سیستم عالما خود با عنوان [Drupal.org](#) مراجعه کنید.

- .2 اگر قصد استفاده از Drush یا نصب کننده تحت وب را دارید، یک نشانی برای سایت خود در سیستم محلی یا سرویس میزبانی مشخص کنید. اطمینان حاصل کنید که مکان مورد نظر شما برای میزبانی سایت دروپال به درستی پیکربندی شده باشد.
- .3 اگر قصد استفاده از Drush یا نصب کننده تحت وب را دارید، یک پایگاهداده به همراه یک حساب کاربری جداگانه با دسترسی‌های کامل ایجاد کنید.
- .4 اگر قصد استفاده از Drush را دارید، دستورات پیش رو را در خط-فرمان وارد کرده به صورتی که **example** نام دایرکتوری است که دروپال در آن قرار می‌گیرد و **DB_USER** و **DB_NAME** و **DB_PASS** پارامترهای مورد نیاز برای دسترسی به پایگاهداده هستند.
- ```
drush dl drupal --drupal-project-rename=example
cd example
drush site-install standard --db-url='mysql://DB_USER:DB_PASS@localhost/DB_NAME'
```
- .5 اگر قصد استفاده از نصب کننده تعب و ب را دارید، فایل‌های دروپال را به صورت دستی آپلود کنید. برای اینکار با استفاده از Git یا سپس برای دانلود فایل فشرده به مسیر <https://www.drupal.org> رفته و روی *Download & Extend* کلیک کنید.

## Download & Extend

### Download

[Download Drupal 8.1.10](#)

[Try a hosted Drupal demo](#)

See [Drupal's project page](#) for more information, older versions, and project development.  
Explore hosting options for your site. Browse [documentation](#) for more help and information.

.b روی دکمه *Download Drupal* کلیک کرده (با توجه به نسخه مناسب) تا به صفحه دانلود بروید.

#### Downloads

##### Recommended releases

These are stable, well-tested versions that are actively supported.



The next patch release of Drupal 8 is ready for new development and use on production sites.



If you need stability and features from the widest variety of contributed modules and themes, this is the version for you.

.c نسخه‌ای که قصد دانلود آن را دارید از *Recommended releases* انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید.

[Releases](#)

## drupal 8.1.3



11.97 MB

19.55 MB

- .d. نسخه zip یا tar.gz را روی رایانه خود دانلود کنید.
- .e. فایل دانلود شده را به حساب کاربری سرویس میزبانی آپلود کنید. وارد کنترل پنل شده و به دایرکتوری *HTML* بروید. فایل را در اینجا آپلود کنید.
- .f. فایل zip یا tar.gz را از حالت فشرده خارج سازید که منجر به ایجاد یک دایرکتوری جدید می‌شود. اگر به ترمینال دسترسی ندارید یا سرویس میزبانی شما تحت گنو/لینوکس نیست، رابط گرافیکی سرویس میزبانی باید شیوه‌ای برای اینکار داشته باشد. اگر به سرور میزبانی خود دسترسی ترمینال دارید می‌توانید از دستور پیش رو استفاده کیند:

```
tar -xzf drupal-8.3.2.tar.gz
```

- .g. فایل فشرده را از سرور حذف کنید، مگر طی فرآیند قبلی از بین رفته باشد.
- .h. دایرکتوری را نامگذاری مجدد کنید به صورتی که با پیکربندی سرویس میزبانی شما برای شناسایی وبسایت مناسب باشد.

### درک خود را گسترش دهید

اگر با استفاده از نصب کننده تحت وب قصد انجام کار را دارید، [`"### ##### ######", 3.4 #####`](#) را مشاهده کنید.

### منابع مطالعاتی

#### [Drush](#)

#### مشارکت‌کنندگان

نوشته و ویرایش شده توسط [Jojo](#) و [Jennifer Hodgdon](#) در [erdfisch](#) و [Michael Lenahan](#) و [Drew Gorton](#) و [Red Crackle](#) در [Alphonso](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 3.4. اجرای فرآیند نصب

### هدف

نصب دروپال و ایجاد حساب مدیر با اجرای نصب کننده

## دانش پیشناز


["##### ##### ##### ;#####", 3.1 #####](#)

### پیشنازهای سایت


["### ### ##### ##### #####", 3.3 #####](#)

### گام‌ها

1. اگر از فرآیند نصب با یک کلیک در سرویس میزبانی یا سایت دمو استفاده می‌کنید، ممکن است تمام یا بخشی از فرآیندهای پیش رو را مشاهده کنید. اگر فایل‌های دروپال را به صورت دستی آپلود کرده باشد، برای آغاز نصب کننده یک مرورگر باز کرده و به نشانی وبسایت خود بروید.
2. یک زبان را در اولین صفحه نصب کننده انتخاب کنید؛ برای نمونه، فارسی. همچنین می‌توانید از سایر زبان‌های موجود در فهرست انتخاب کنید. فایل‌های مورد نیاز برای زبان انتخابی به صورت خودکار دانلود می‌شوند تا ادامه فرآیند نصب به آن زبان انجام شود. پس از انتخاب زبان، روی *Save and continue* کلیک کنید.

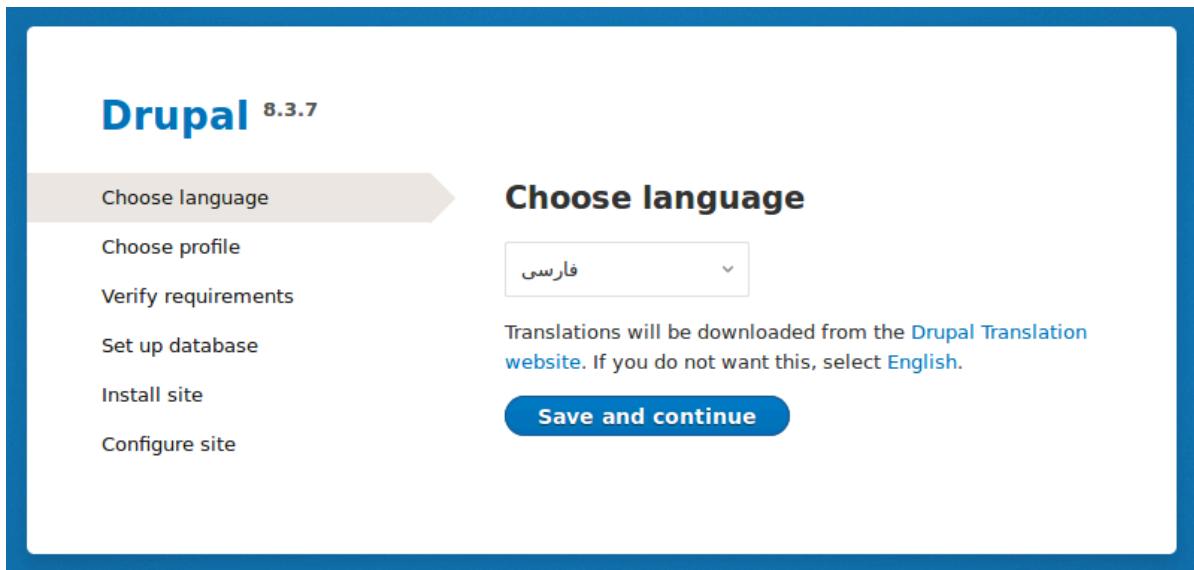

3. یک پروفایل نصب را انتخاب کنید. پروفایل‌های نصب شامل ویژگی‌ها و قابلیت‌های مشخصی برای انواع گوناگون سایت هستند که به صورت یک دانلود جداگانه از هسته دروپال به همراه افزونه‌ها و قالب‌های مورد نیاز آن ارائه می‌شوند. دروپال شامل دو پروفایل نصب است. پروفایل نصب استاندارد را انتخاب کرده و روی *Save and continue* کلیک کنید.

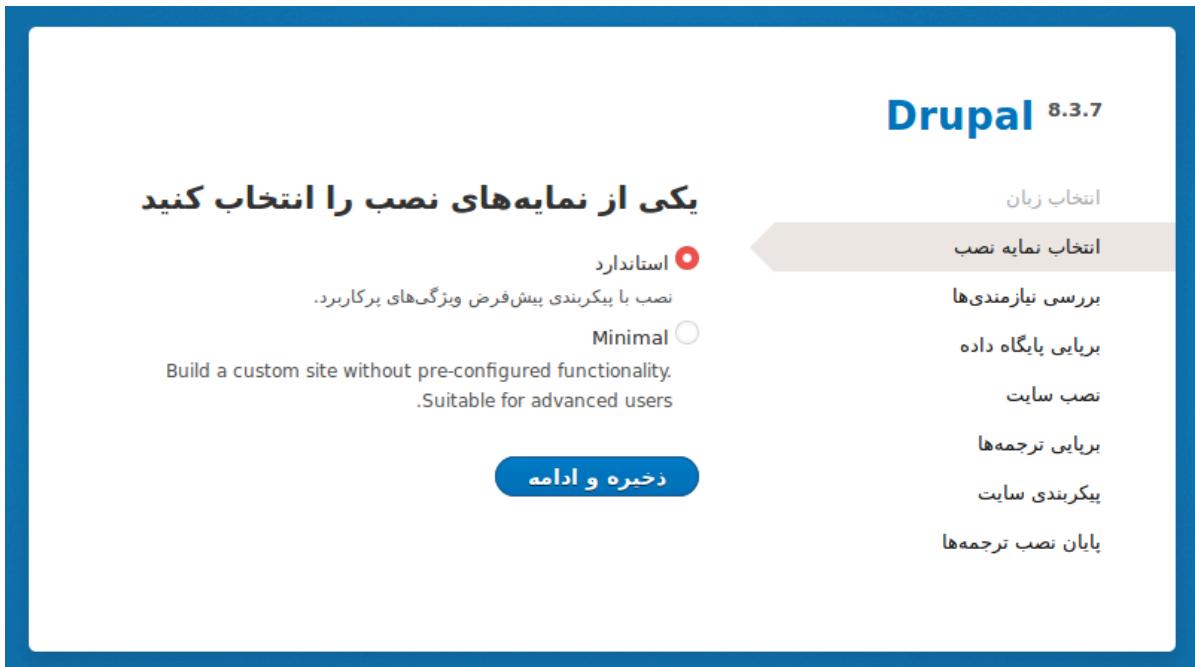


4. گام بعدی در فرآیند نصب بررسی شرایط مورد نیاز سرور است. اگر مشکلی وجود داشته باشد، صفحه‌ای با دستورات خاص برای حل آن نمایان می‌گردد. در غیر اینصورت، نصب کننده به صورت خودکار به گام بعدی می‌رود.

5. جزئیات مورد نیاز پایگاهداده که در فصل ["###,3.3 ####"](#) ایجاد کردید را ارائه سپس روی *Save and continue* کلیک کنید.

| نام فیلد              | توضیحات                           | مقدار            |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| نام پایگاهداده        | نام سفارشی داده شده به پایگاهداده | drupal8          |
| نام کاربری پایگاهداده | نام کاربری ایجاد شده              | databaseUsername |
| گذر واژه پایگاهداده   | گذر واژه انتخاب شده               |                  |



.6. گام بعد شامل نوار پیماشی با عنوان *Installing Drupal* است که میزان پیشروی فرآیند نصب را نشان می‌دهد. پس از پایان نصب، به صورت خودکار به صفحه بعد می‌روید.

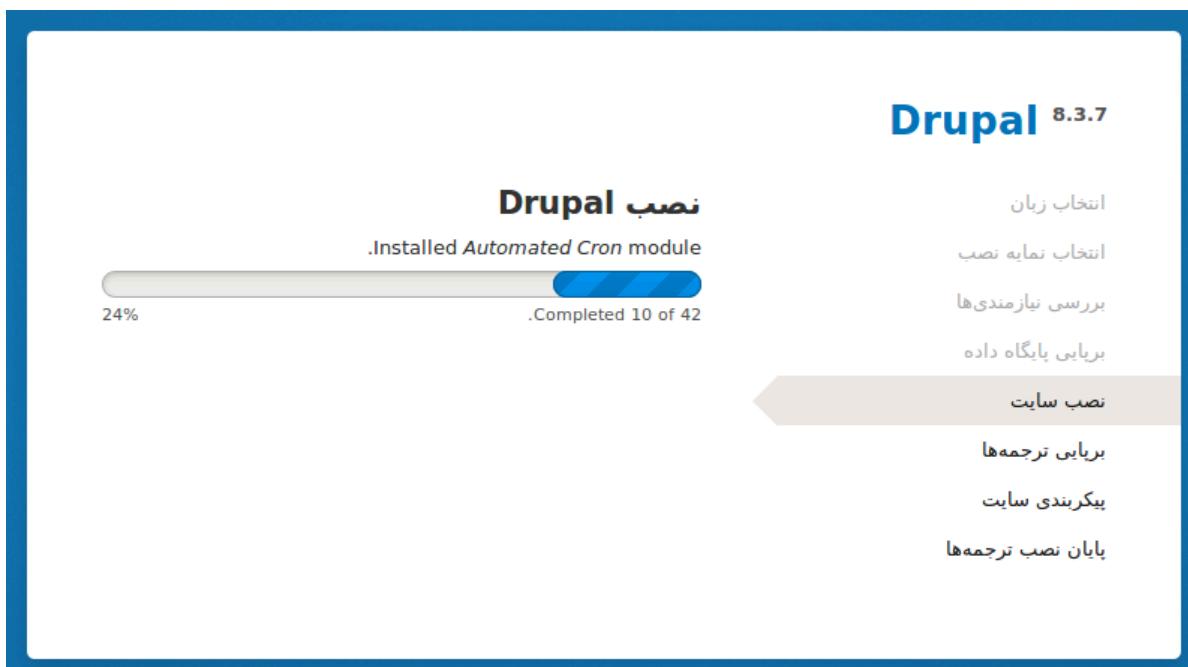

. 7 گام آخر پیکربندی برخی اطلاعات پایه درباره سایت است. نکته اینکه حساب کاربری ایجاد شده در این مرحله همان حساب مدیر است که تمام دسترسی های لازم را دارد. برای اطلاعات مهم درباره این حساب کاربری، **##### ##### :######, 7.2 #####** را مشاهده کنید. می توانید از نام "admin" برای آن استفاده کنید و اطمینان یابید که گذروازه مربوط به آن امن و منحصربفرد باشد.

فرم را با اطلاعات پیش رو پر کنید:

| نام فیلد         | توضیحات                       | مقدار                                                    |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| نام سایت         | نام انتخاب شده برای سایت      | فروشگاه محصولات کشاورزی                                  |
| نشانی ایمیل سایت | ایمیل اختصاص داده شده به سایت | <a href="mailto:info@example.com">info@example.com</a>   |
| نام کاربری       | حساب کاربری مدیر              | admin                                                    |
| گذروازه          | گذروازه انتخابی برای مدیر     |                                                          |
| تایید گذروازه    | تکرار گذروازه انتخابی         |                                                          |
| نشانی ایمیل      | ایمیل مخصوص مدیر              | <a href="mailto:admin@example.com">admin@example.com</a> |

می توانید فیلدهای باقیمانده را به حالت پیشفرض خود بگذارید.

Drupal 8.3.7

### پیکربندی سایت

One translation file imported. 3363 translations ✓ were added, 0 translations were updated and 0 .translations were removed

All necessary changes to `sites/default` and `sites/default/settings.php` have been made, so you should remove write permissions to them now in order to avoid security risks. If you are unsure how .to do so, consult the [online handbook](#)

انتخاب زبان

انتخاب نمایه نصب

بررسی نیازمندی‌ها

بررسی پایگاه داده

نصب سایت

بررسی ترجمه‌ها

**پیکربندی سایت**

بايان نصب ترجمه‌ها

#### اطلاعات سایت

**نام سایت\***  
فروشگاه محصولات کشاورزی

**\* Site email address**  
info@drupal-8.x.local

Automated emails, such as registration information, will be sent from this address. Use an address ending in your site's domain to .help prevent these emails from being flagged as spam

#### حساب نگهداری سایت

**نام کاربری\***  
root

Several special characters are allowed, including space, period (.), .hyphen (-), apostrophe ('), underscore (\_), and the @ sign

**\* گذرواژه**  
••••

استحکام گذرواژه: ضعیف

**\* تایید گذرواژه**  
••••

مطابقت گذرواژه: مطابق

:Recommendations to make your password stronger

- Make it at least 12 characters •
- حروف کوچک اضافه کنید
- حروف بزرگ اضافه کنید
- علامت نگارشی اضافه کنید

**\* نشانی پست الکترونیکی\***  
info@drupal-8.x.local

#### تنظیمات منطقه‌ای

**کشور ۲۹ فرض**  
▼ ایران

کشور بیشترین فرض سایت را انتخاب کنید.



درک خود را گسترش دهید

صفحه گزارش وضعیت را برای بررسی هر گونه اشکال احتمالی بررسی کنید. ["##### ##### :#####", 12.5 #####](#) را مشاهده کنید.

موضوعات مرتبط

"##### ##### :#####",11.7 #####  
"##### ##### :#####",3.2 #####

منابع مطالعاتی

Drupal.org ##### ##### ## "##### ## ####" ####

مشارکت‌کنندگان

نگاشت، و پایش، توسط [Red Crackle](#)، [Jojo Alphonso](#)، [Drupalize.Me](#)، [Joe Shindelar](#)

Navid Emami ت Jamie Tawes

## فصل 4. پیکربندی پایه سایت

### 4.1 مفهوم: مروری بر گزینه‌های مدیریتی


#### دانش پیشناخ

"##### : #####", 1.3 ##### •

"##### : #####", 1.2 ##### •

#### منوی مدیریتی چیست؟

نوار ابزار ارائه شده توسط افزونه Toolbar منوی ##### را برای کاربرانی که مجوز لازم برای دیدن منو را دارند، نمایش می‌دهد. این منو دسترسی به تمام قسمت‌های مدیریتی سایت را ممکن می‌سازد. گزینه‌های منو با توجه به تعداد افزونه‌های فعال و مجوزهای تعریف شده برای کاربران مختلف، نشان داده می‌شوند؛ اگر پروفایل استاندارد دروبال را نصب کرده و مجوزهای لازم را داشته باشید، منوهای سطح بالا به صورت زیر نمایش می‌یابند:



محتوی

فهرست و مدیریت محتوای فعلی و امکان ایجاد محتوای جدید.

ساختار

فهرستی از پیوندها برای مدیریت عناصر ساختاری سایت را شامل می‌شود مانند بلاک‌ها، انواع محتوا، منوها و دسته‌بندی.

ظاهر

مدیریت قالب‌ها و تنظیمات مرتبط با آن.

توسعه

مدیریت نصب و حذف افزونه‌ها.

پیکربندی

شامل پیوندهایی به صفحات تنظیمات برای ویژگی‌های مختلف سایت است.

افراد

مدیریت کاربران، نقش‌ها و مجوزها.

گزارش‌ها

شامل پیوندهایی به گزارش‌ها، اطلاعات بروزرسانی، اطلاعات جستجو و سایر اطلاعات مرتبط با وضعیت سایت است.

## راهنما

فهرستی از موضوعات راهنما درباره افزونه‌های فعال در سایت را نشان می‌دهد.

دکمه فلش مانند که در قسمت سمت راست و بالای نوار بازار وجود دارد (یا در قسمت سمت چپ، اگر از یک زبان راست به چپ مانند فارسی استفاده می‌کنید) می‌تواند برای تغییر موقعیت منو از افقی به عمودی یا برعکس استفاده شود. هنگامی که به صورت عمودی باشد، ساختار درختی پیدا می‌کند.

محتوا

ساختار

ظاهر

توسعه

بیکربندی

افراد

گزارش‌ها

بهروز رسانی‌های در دسترس

جدیدترین گزارش‌ها

Available translation updates

Views plugins

بالاترین خطاهای «صفحه پیدا نشد»

بالاترین خطای «دسترسی مجاز نیست»

عبارات بیشتر جستجو شده

لیست فیلد

گزارش وضعیت

راهنما ?

این راهنمایی استاندارد برای پیمایش در صفحات مدیریتی از طریق نوار ابزار آن را بیش می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر [ج.5 #####](#) را مشاهده کنید.

## پیوند زمینه‌ای چیست؟

برخی قابلیت‌های مدیریتی و ویراستاری موجود در سایت می‌توانند توسط ##### که در افزونه Contextual Links در افزونه قرار دارد، قابل دسترس باشند. پیوندهای زمینه‌ای شما را به همان صفحاتی هدایت می‌کنند که از طریق منوی مدیریتی نیز قابل دسترس هستند با این تفاوت که به شیوه‌ای خلاصه و در کنار محتوا ظاهر می‌شوند.

پیوندهای زمینه‌ای ابتدا باید فعال گردند. اگر قالب سایت شما از شیوه نمایش پیشفرض برای پیوندهای زمینه‌ای استفاده می‌کند، یک شمایل قلم نشان‌دهنده حضور این پیوندها در سایت است و در صورت کلیک روی قلم، این پیوندها را مشاهده می‌کنید. دو روش برای فعال‌سازی شمایل قلم وجود دارد که اجازه دسترسی به پیوندهای زمینه‌ای را می‌دهد:

- هنگام عبور از محتوا با استفاده از ماوس در مرورگر، قلم نمایش داده می‌شود.
- می‌توانید روی شمایل اصلی قلم (یا پیوند ##### آن) در قسمت انتهایی سمت راست از نوار ابزار کلیک کنید، که تمام پیوندهای زمینه‌ای در صفحه فعلی را فعال می‌کند. این شمایل تنها در صفحاتی که شامل پیوندهای زمینه‌ای باشد قرار می‌گیرد.



## مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Jennifer Hodgdon](#) و [Scott Wilkinson](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 4.2. ویرایش اطلاعات پایه سایت

### هدف

تغییر اطلاعات پایه سایت مانند ##### ##### ##### \_#\_ ##### ##### و ##### \_#\_ ##### #####

دانش پیشناز

"##### ##### ##### ##### ##### :#####".4.1 #####

گام‌ها

پیکربندی اطلاعات یا یه سایت



| نام فیلد    | توضیحات                                                                           | مقدار نمونه                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| نام سایت    | برای شناسایی سایت و نمایش در مرورگر استفاده می‌شود                                | فروشگاه محصولات کشاورزی                                |
| شعار        | به صورت گستردگ در سایت نمایش می‌باید                                              | خرید محصولات تازه                                      |
| نشانی ایمیل | در نشانی #ایمیل‌های ارسالی سایت استفاده می‌شود مانند ثبت‌نام، تغییر گذرواژه و ... | <a href="mailto:info@example.com">info@example.com</a> |

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| * نام سایت                                        | <input type="text"/> |
| فروشگاه محصولات کشاورزی                           | <input type="text"/> |
| شعار                                              | <input type="text"/> |
| خرید محصولات تازه                                 | <input type="text"/> |
| طرز استفاده از شعار به پوسته سایت شما بستگی دارد. |                      |
| * نشانی پست الکترونیکی                            | <input type="text"/> |
| info@example.com                                  |                      |

3. پس از ویرایش فیلدها، روی ##### برای اعمال تغییرات انجام شده کلیک کنید.

پیکربندی تنظیمات منطقه زمانی

1. از منوی **##### ##### ##### < ##### ##### # ##### < ##### #####** به مسیر **admin/config/regional/settings** بروید.
  2. کشور مناسب را از فهرست انتخاب **##### ##### واقع در قسمت ##### برگزینید** و تعیین کنید کدام روز به عنوان **##### ##### ##### ##### در سایت نمایش می‌یابد.**
  3. در قسمت **##### ##### ##### گزینه ##### را از فهرست انتخاب کرده و به پیکربندی منطقه زمانی متناسب براء، کاربران بسیار دارد.**



پس از ویرایش فیلدها، روی **##### # ##### # ##### # ## "# ##### # ##### # ## ##### # ## #####** برای اعمال تغییرات انجام شده کلیک کنید.

## منابع مطالعاتی

[Drupal.org ##### # ##### # ##### # ## "# ##### # ##### # ## ##### # ## #####](https://Drupal.org ##### # ##### # ##### # ## )

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Antje Lorch](#) و [erdfisch](#) در [Michael Lenahan](#) به همراه [Sree Veturi](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 4.3. نصب یک افزونه

### هدف

نصب یک افزونه داخلی یا خارجی که فایل‌های آن هم‌اکنون در وبسایت قرار دارند، از طریق رابط مدیریتی یا Drush

### دانش پیش‌نیاز

["##### :#####", 1.2 #####](#)

## پیشنبازهای سایت

اگر می خواهید از Drush برای نصب افزونه ها استفاده کنید، ابتدا باید آن را نصب کنید. ["3.2 ##### :#####"](#) را مشاهده کنید.

### گام ها

برای نصب افزونه ها می توانید از رابط مدیریتی یا Drush استفاده کنید.

#### استفاده از رابط مدیریتی

1. از منوی [##### به مسیر #####](#) فهرستی از تمام افزونه های موجود را نمایش می دهد.
2. افزونه یا افزونه هایی که می خواهید نصب شوند را انتخاب کنید. برای نمونه، افزونه Activity Tracker را انتخاب کنید.



3. روی [### کلیک کنید. افزونه های انتخاب شده نصب می گردند.](#)

#### استفاده از Drush

1. از منوی [##### به مسیر #####](#) فهرستی از تمام افزونه های موجود را نمایش می دهد.
2. با جستجو در قسمت اطلاعات افزونه، نام ماشینی آن را پیدا کنید. برای نمونه، نام ماشینی افزونه Activity Tracker برابر است با `tracker`.
3. دستور زیر را برای نصب افزونه اجرا کنید:

```
drush en tracker
```

### درک خود را گسترش دهید

اگر تائیر تغییرات اخیر در سایت را مشاهده نکردید، شاید نیاز باشد حافظه موقت را پاکسازی کنید. ["12.2 #####"](#) را مشاهده کنید.

### منابع مطالعاتی

#### [Drush](#)

مشارکت کنندگان

[Jennifer Hodgdon](#) و [Boris Doesborg](#) نگارش و ویرایش توسط

## 4.4. حذف افزونه‌های اضافی

### هدف

برای کاهش بار سایت، افزونه‌های داخلی Search و History به همراه Activity Tracker را حذف کنید، اگر در قسمت ["####,4.3 #####"](#) نصب کرده باشد.

### دانش پیشناز

["##### :#####",1.2 #####](#)

### پیشنازهای سایت

- حداقل باید یک افزونه اضافی در سایت داشته باشد، مانند Search.
- اگر می‌خواهید از Drush برای حذف افزونه‌ها استفاده کنید، ابتدا باید آن را نصب کنید. ["##### :#####",3.2 #####](#) را مشاهده کنید.

### گام‌ها

برای حذف افزونه‌ها، می‌توانید از رابط مدیریتی یا Drush استفاده کنید.

#### استفاده از رابط مدیریتی

- از منوی [admin/modules/uninstall](#) به مسیر [##### < #####](#) می‌رسیم. این صفحه فهرستی از افزونه‌های قابل حذف را نمایش می‌دهد.
- افزونه‌هایی که قصد حذف آن‌ها را دارید (Activity Tracker و Search, History) را انتخاب کنید. روی <#> در انتهای صفحه کلیک کنید.

| عنوان                                                                                                                                                                                                                                | نام                     | حالت                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| امکان پیگیری جدیدترین مطالب را برای کاربران فراهم می‌کند.                                                                                                                                                                            | <b>Activity Tracker</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| .Provides an automated way to run cron jobs, by executing them at the end of a server response                                                                                                                                       | <b>Automated Cron</b>   | <input type="checkbox"/>            |
| رابط تصویری ساخت بلوک‌های یک صفحه را کنترل می‌کند. بلوک‌ها بخش‌هایی از محتوا هستند که در نواحی و مناطق مختلفی از یک صفحه دیده می‌شوند.<br>:The following reason prevents Block from being uninstalled<br>Required by: Custom Block * | <b>Block</b>            | <input type="checkbox"/>            |
| .Manage breakpoints and breakpoint groups for responsive designs<br>:The following reason prevents Breakpoint from being uninstalled<br>Required by: Toolbar *                                                                       | <b>Breakpoint</b>       | <input type="checkbox"/>            |

### یادآشت

نمی‌توانید افزونه‌ای را که مورد نیاز افزونه یا سایر قابلیت‌های سایت است، حذف کنید. برای نمونه، افزونه داخلی File توسط افزونه‌های داخلی Text Editor، CKEditor و Image مورد نیاز است. بنابراین نمی‌توان آن را قبل از افزونه‌های وابسته به خود حذف کرد. افزونه‌ای که قابلیت حذف شدن نداشته باشد به صورت غیرفعال نمایش می‌یابد تا شما از این وضعیت آگاه باشید.

.3 گام بعدی از شما می‌خواهد که عملیات حذف را تایید کنید. روی **## کلیک کنید.**



آیا شما مابلید اقلام فوق را عزل نمایید؟

**لغو** **عزل**

## استفاده از Drush

.1 از منوی **##### به مسیر #####** (admin/modules) بروید. صفحه **##### فهرستی** از تمام افزونه‌های موجود را نمایش می‌دهد.

.2 با جستجو در قسمت اطلاعات افزونه، نام ماشینی آن را پیدا کنید. برای نمونه، نام ماشینی افزونه Activity Tracker برابر است با **tracker**.

.3 دستور زیر را برای حذف افزونه اجرا کنید:

drush pm-uninstall tracker

## درک خود را گسترش دهید

**"##### ##### :#####", 3.2 #####** •

**"##### ##### ##### :#####", 12.2 #####** •

.0 با پیروی از این گام‌ها می‌توانید افزونه داخلی Comment را حذف کنید، اما تنها در صورتی که فیلد‌های آن حذف شده باشند که تاثیر جانی اجرای عملیات **"##### ##### :#####", 6.2 #####** است.

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Red Crackle](#) در [Jojo Alphonso](#) و [Surendra Mohan](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 4.5. پیکربندی تنظیمات حساب کاربری

### هدف

غیرفعال کردن قابلیت ثبت نام کاربران در سایت. همچنین، مشاهده و ویرایش ایمیل‌هایی که از طرف سایت برای کاربران فرستاده می‌شود. دانش پیشناز

"##### ##### ##### :#####", 4.1 #####

### گام‌ها

- .1 از منوی [admin/config/people/](#) ##### ##### ##### < ##### < ##### ##### به مسیر ##### به مسیر [accounts](#) بروید.
- .2 زیر عنوان ##### را تعیین می‌کند. می‌توانید گزینه ##### را برگزینید که افراد با دسترسی‌های مشخص برای ثبت حساب کاربری را تعیین می‌کند. می‌توانید گزینه ##### را انتخاب کنید در صورتی که قصد تغییر تنظیمات برای ثبت‌نام کاربران را داشته باشید.

▼ ثبت نام و لغو آن

آنها بی که می‌توانند حساب ثبت کنند؟

تنها مدیران

بازدیدکنندگان

بازدید کنندگان، ولی موافقت مدیر نیاز باشد.

Require email verification when a visitor creates an account

New users will be required to validate their email address prior to logging into the site, and will be assigned a system-generated password. With this setting disabled, users will be logged in immediately upon registering, and may select their own passwords during .registration

شناسنگر قدرت گذروازه را فعال کن

هنجگام لغو یک حساب

غیرفعال نمودن حساب و نگهداری محتوای آن.

غیرفعال نمودن حساب و عدم انتشار محتوای آن.

حذف حساب کاربری و انتساب محتوای آن به کاربر ناشناس.

روش لغو حساب را انتخاب کنید or مدیریت کاربران Users with the permissions can override this default method

- .3 به صورت دلخواه نشانی ایمیل پیشفرض که از آن ایمیل‌های اطلاع‌رسانی ارسال می‌شوند را تغییر دهید. اینکار امکان استفاده از یک نشانی ایمیل جدآگانه در مقایسه با نشانی که در ابتدا تعریف کردۀاید را می‌دهد. برای نمونه، این نشانی ایمیل می‌تواند برای فردی که با کاربران در تعامل است مناسب باشد.

### **Notification email address**

The email address to be used as the 'from' address for all account notifications listed below. If 'Visitors, but administrator approval is required' is selected above, a notification email will also be sent to this address for any new registrations. Leave empty to use the default system email address ([info@example.com](mailto:info@example.com))

4. به صورت دلخواه قالب‌های ایمیل موجود در قسمت ##### را ویرایش کنید. هفت قالب پیشفرض به همراه دروپال فعال می‌گردند که برای شرایط مختلف تعامل با کاربر بکار می‌روند. تمام آن‌ها قابلیت سفارشی‌شدن را دارند و سه مورد نیز می‌توانند غیرفعال شوند؛ هنگام فعال‌سازی، مسدودسازی و لغو عضویت.

می توانید متن مورد نظر خود را (برای نمونه، خوش آمدگویی به شرکت های جدید که در وبسایت عضو می شوند) با ویرایش قسمت **####** تغییر دهد.

دوی ##### کلیک کنید. .5

درک خود را گسترش دهید

"##### ##### #####".12.2 ##### .

"##### ##### ## #####".7.4 #####

مفاهیم مرتب

ب، اطلاعات سشت دیار، هحساب‌های کاری، و محوزه‌ها مشاهده کنند.

منابع مطالعاتی

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Red Crackle](#) در [Jojo Alphonso](#) و [Pronovix](#) در [Laura Vass](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 4.6. پیکربندی قالب

### هدف

ویرایش تنظیمات قالب پیشفرض Bartik برای تغییر طرح رنگ و افزودن لوگو به سایت.

### دانش پیشناز


["##### :#####", 1.3 #####](#)

### گام‌ها

- .1 از منوی [admin/appearance](#) ##### به مسیر ##### بروید.
- .2 زیرعنوان ##### Bartik ##### کلیک کنید.  
روی ##### (##### Bartik\_ #####) کلیک کنید.

### Installed themes

(پوسته بارتیک 8.3.7) **Bartik 8.3.7**  
A flexible, recolorable theme with many regions and a responsive, mobile-first layout

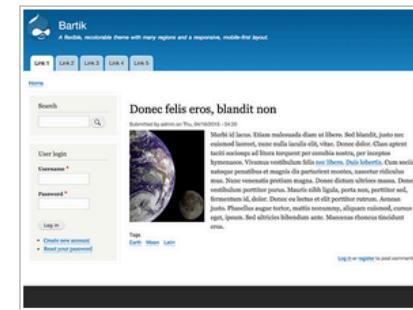

- .3 زیرعنوان \_ طرح رنگ \_ مقدار مورد نظر برای هر یک از قسمت‌های مشخص شده را تعیین کنید. برای نمونه، از رنگ‌های زیر استفاده کنید:

| رنگ                   | ناحیه                 |
|-----------------------|-----------------------|
| #7db84a (سبز)         | پس‌زمینه سرآیند بالا  |
| #2a3524 (سبز تیره)    | پس‌زمینه سرآیند پایین |
| fffffff# (سفید)       | پس‌زمینه اصلی         |
| f8bc65# (نارنجی روشن) | پس‌زمینه نوار کناری   |
| e96b3c# (نارنجی)      | حاشیه‌های نوار کناری  |
| #2a3524 (سبز تیره)    | پس‌زمینه انتهای صفحه  |
| fffffff# (سفید)       | عنوان و شعار          |

| رنگ                | ناحیه     |
|--------------------|-----------|
| #000000 (سیاه)     | رنگ متن   |
| #2a3524 (سبز تیره) | رنگ پیوند |

یادداشت: همچنین می‌توانید از چرخ رنگ که در قسمت سمت راست قرار دارد استفاده کنید. کدهای رنگی مخصوص وب به صورت خودکار اضافه می‌شوند.

| ردیف | نام رنگ              | کد رنگ  | شرح |
|------|----------------------|---------|-----|
| ۱    | پس زمینه بالای سربرگ | #7db84a |     |
| ۲    | پس زمینه باین سربرگ  | #2a3524 |     |
| ۳    | رنگ زمینه اصلی       | #ffffff |     |
| ۴    | رنگ زمینه نوار کناری | #f8bc65 |     |
| ۵    | حاشیه های نوار کناری | #e96b3c |     |
| ۶    | رنگ زمینه قسمت باینی | #2a3524 |     |
| ۷    | عنوان و شعار سایت    | #ffffff |     |
| ۸    | رنگ متن              | #000000 |     |
| ۹    | رنگ پیوند            | #2a3524 |     |

.4 زیرعنوان ##### را از حالت انتخاب خارج کنید.

LOGO IMAGE ▾

Use the logo supplied by the theme

مسیر آرم سفارشی

Examples: logo.svg (for a file in the public filesystem), public://logo.svg, or core/themes./bartik/logo.svg

بارگذاری تصویر آرم

No file selected.  ...Browse

اگر شما دسترسی مستقیم به فایل‌های روی سرور را ندارید، این فیلد برای بارگذاری آرم خود استفاده کنید.


.5 زیرعنوان ##### استفاده کنید. یک لوگو سفارشی برای قالب شما جایگزین لوگوی (admin/appearance/settings) ##### <#####\_ عمومی می‌شود.

زمانی که فایل مورد نظر را برای آپلود انتخاب کردید، نام فایل آن را در کنار دکمه **##### # # # # #** یا **# # # # # # # #** مشاهده می‌کنید.  
6. به منظور ذخیره‌سازی تغییرات و مشاهده رنگ‌های بروزشده و لوگوی انتخابی، روی **##### # # # # # # #** در انتهای صفحه کلیک کنید.

یادداشت: زیرعنوان **##### # # # # # \_ ##### # # # # #** وجود دارد که به صورت مختصر نشان می‌دهد سایت چگونه نمایش داده می‌شود.

The screenshot shows a website template named 'Bartik'. The header features a green gradient background with a circular logo on the left containing a sun, clouds, and a farm house, and the text 'ANYTOWN FARMERS MARKET' and 'FARM FRESH FOOD'. On the right, the word 'Bartik' is displayed. Below the header is a navigation bar with three items: 'Vel Torqueo Quae Erat', 'Te Quidne', and 'Home'. The main content area has a dark background. It contains a large heading 'Lorem ipsum dolor' and a paragraph of Latin placeholder text. To the right, there is a yellow sidebar with the heading 'Etiam est risus' and more Latin text. At the bottom, there is a dark footer section with a grid of four items: 'ERISUS DOLOR', 'Donec placerat', 'Nullam nibh dolor', 'Blandit sed', 'Fermentum id', and 'ETIAM EST RISUS', each with its own short description of Latin text.

.7. روی **##### # # # # #** یا **##### # # # # # # # #** در نوار ابزار کلیک کنید تا تغییرات اعمال شده در تنظیمات قالب Bartik را مشاهده کنید.

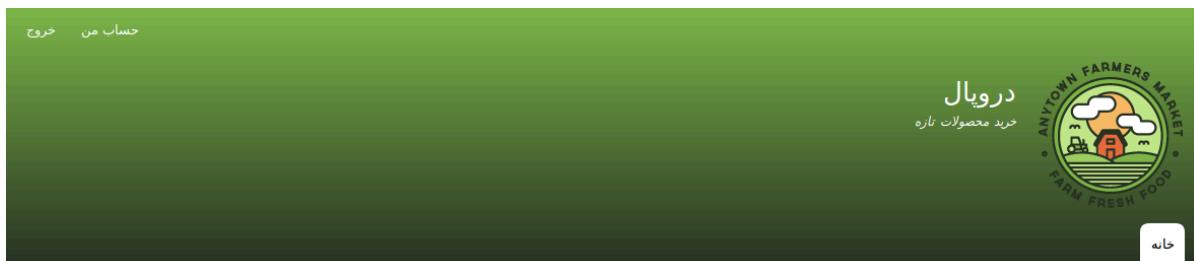


## به درویال خوش آمدید

هنوز هیچ محتوای وای صفحه اول ایجاد نشده است.  
[افزودن محتوا](#)

ابزارها

افزون محتوا

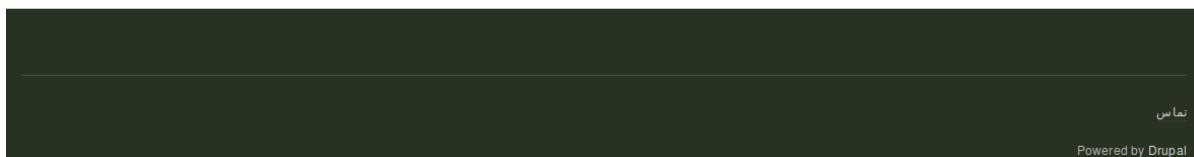

## درک خود را گسترش دهید

- ["##### # #####", 11.4 #####](#) •
- ["Drupal.org ## ##### ## ##### # #####", 11.5 #####](#) •
- اگر تاثیر تغییرات اخیر در سایت را مشاهده نکردید، شاید نیاز باشد حافظه موقت را پاکسازی کنید.

["##### #####"](#) را مشاهده کنید.

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Jack Haas](#) و [Advomatic](#) به همراه [Amanda Luker](#) در [Ann Greazel](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

# فصل 5. مدیریت صفحه ساده

## 5.1. مفهوم: مسیرها، نام‌های مستعار و نشانی‌ها

### نشانی چیست؟

نشانی یا URL مخفف عبارت "Uniform Resource Locator" است، که نشانی صفحه در اینترنت می‌باشد. این "نام" است که به واسطه آن مرورگر می‌تواند یک صفحه را نمایش دهد. در مثال "ما را در [example.com](http://example.com) ملاقات کنید"، [example.com](http://example.com) نشانی صفحه خانگی شما است. کاربران با استفاده از این نشانی‌ها محتوای مورد نظر خود در وب را پیدا می‌کنند.

### مسیر چیست؟

یک مسیر قسمت منحصر‌فرد و انتهایی نشانی است که شامل عملکردی خاص یا بخشی از یک محتوا می‌باشد. برای نمونه، در صفحه‌ای که نشانی کامل [node/7](http://example.com/node/7) را دارد مسیر عبارت است از <http://example.com/node/7>.

این‌ها نمونه‌هایی از مسیرها هستند که ممکن است در سایت شما وجود داشته باشد:

- [node/7](#)
- [taxonomy/term/6](#)
- [admin/content/comment](#)
- [user/login](#)
- [user/3](#)

### نام مستعار چیست؟

دروپال شامل ویژگی به نام "نام مستعار نشانی" است که به شما اجازه می‌دهد نام قابل فهمتری برای یک محتوا ایجاد کنید. پس، اگر <http://example.com/AboutUs> را در مسیر [node/7](#) قرار گرفته است می‌توانید نام مستعاری برای آن ایجاد کنید که به صورت [http://example.com/AboutUs](#) نمایش یابد. افزونه داخلی Path، که از نام‌های مستعار نشانی پشتیبانی می‌کند، این قابلیت را فراهم می‌آورد.

### موضوعات مرتبط

- ["##### ## #####", 5.2 ####](#)
- ["##### ## #####", 5.3 ####](#)

مشارکت‌کنندگان

اقتباس توسط [Pronovix](#) از [Diána Lakatos](#) در ["##### ## ##### ##"](#) و ["##### ## ##### ## #####"](#)

کپیرایت ۱۷-۲۰۰۰ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در [##### # ##### # ##### # ##### # ##### ;##### ,5.1 #####](#)

## ۵.۲ ایجاد یک محتوا

### هدف

ایجاد و انتشار یک محتوا جهت استفاده به عنوان صفحه اول.

### دانش پیشناز

["##### # ##### # ##### # ##### ;##### ,5.1 #####](#)

### پیشنازهای سایت

نوع محتوای **##### # ##### # ##### # ##### # ##### ;##### ,5.1 #####** باید موجود باشد. هنگام نصب دروپال با استفاده از پروفایل استاندارد، این نوع موجود خواهد بود.


### گام‌ها

1. از منوی **(node/add/page)** به مسیر **##### # ##### < ##### # ##### < ##### # ##### # ##### # ##### # ##### ;##### ,5.1 #####** بروید. فرم **##### # ##### # ##### # ##### ;##### ,5.1 #####** نمایش می‌یابد.
2. روی **##### # ##### # ##### # ##### ;##### ,5.1 #####** کلیک کنید.
3. فیلدهای موجود را با توجه به جدول زیر پر کنید.

| نام فیلد | توضیحات                                                                                                      | مقدار                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| عنوان    | عنوان صفحه، همچنین به عنوان متاتگ در سورس کد، نام مستعار نشانی و برچسب محتوا در صفحات مدیریتی نمایش می‌یابد. | خانه                                                      |
| خلاصه    | خلاصه متن موجود در فیلد بدن، می‌تواند به عنوان تیزر در صفحات دیگر استفاده شود.                               | زمان و مکان فروشگاه محصولات کشاورزی.                      |
| متن      | محتوای کامل صفحه                                                                                             | به فروشگاه محصولات کشاورزی خود خوش آمدید!                 |
|          |                                                                                                              | زمان: یکشنبه‌ها از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ -<br>اردیبهشت تا شهریور |
|          |                                                                                                              | مکان: پارکینگ عمومی بانک ملی، شعبه مرکزی تهران            |

| نام فایل                              | توضیحات                          | مقدار |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------|
| تنظیمات مسیر نشانی < نام مستعار نشانی | مسیر نسبی جایگزین برای این محتوا | home/ |

با کلیک روی دکمه ##### در نوار ابزار ویرایشگر متن، می‌توانید کد HTML صفحه‌ای که ایجاد می‌کنید را بینید.

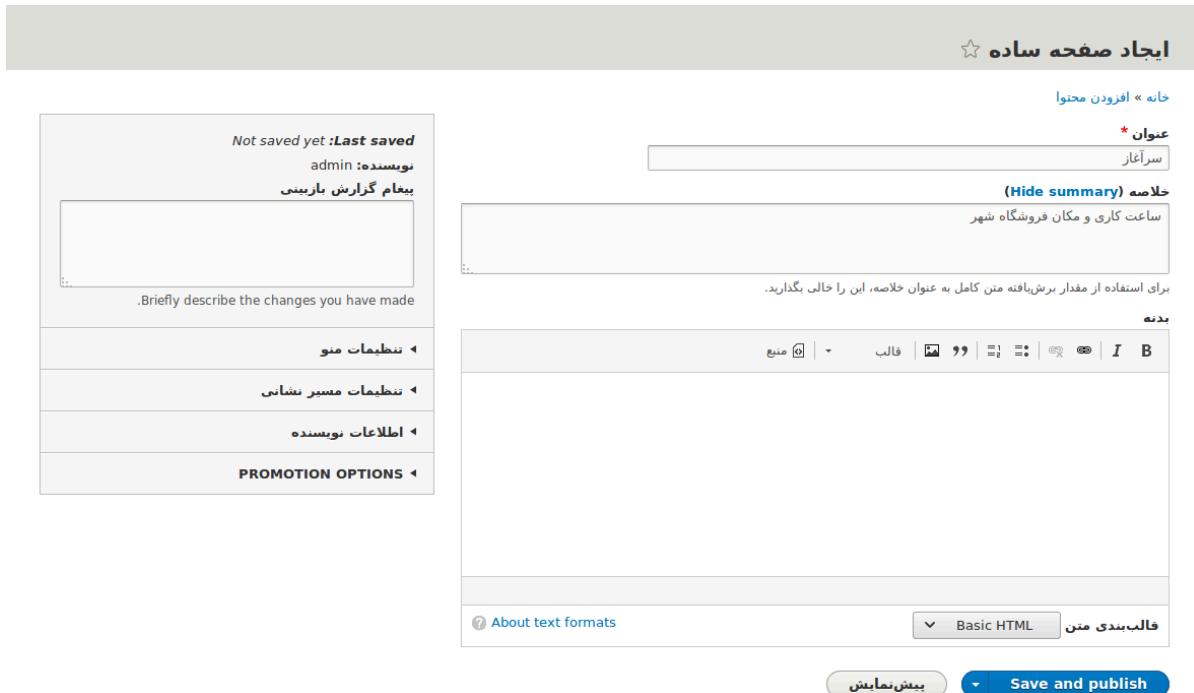

- .4 با کلیک روی ##### اطمینان یابید که محتوا به همان صورت مد نظر درج شده است.
- .5 روی ##### کلیک کنید.
- .6 روی ##### کلیک کنید. محتوا در این مرحله ذخیره شده و از صفحه ##### قابل دسترسی است.
- .7 گام‌های بالا را برای ایجاد صفحه درباره ما تکرار کنید، که شامل عنوان "درباره ما" و متن کوتاهی درباره تاریخچه فروشگاه محصولات کشاورزی است.

## درک خود را گسترش دهید

- ##### ,5.5 #####
- ##### ,5.7 #####
- ##### ,10.4 #####

## مفاهیم مرتبط

- ##### ,10.1 #####
- ##### ,5.1 #####
- ##### ,5.3 #####

## منابع مطالعاتی

[Drupal.org ##### ##### ##### ## "node #####" #####](Drupal.org ##### ##### ##### ## \)

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Boris Doesborg](#) و [Agnes Kiss](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

### 5.3. ویرایش یک محتوا

#### هدف

بروزرسانی ساعت بازگشایی در محتوای صفحه اول.

دانش پیشناخت

["##### ## #####", 5.2 #####](#)

#### پیشناختهای سایت

یک محتوا برای صفحه اول باید موجود باشد. ["##### ## #####", 5.2 #####](#) را مشاهده کنید.

#### گام‌ها

1. از منوی [#/#/#/#/# به مسیر #/#/#/#/# \(\*admin/content\*\)](#) بروید.
2. اگر گزینه محتوایی که قصد ویرایش آن را دارید بروزرسانی یا اخیراً ایجاد شده باشد، باید در ابتدای فهرست موجود در این صفحه نمایش یابد. در غیر اینصورت، با استفاده از [##### يا فیلترهای دیگر می‌توانید به جستجوی آن بپردازید.](#)


| کارکردها               | پیغام              | وضعیت انتشار | زبان      | نویسنده | نوع محتوا | عنوان  |
|------------------------|--------------------|--------------|-----------|---------|-----------|--------|
| <a href="#">ویرایش</a> | 19:15 - 09/01/2017 | - هر چیزی    | - هر چیزی | admin   | صفحه ساده | درباره |
| <a href="#">ویرایش</a> | 19:15 - 09/01/2017 | - هر چیزی    | - هر چیزی | admin   | صفحه ساده | سرآغاز |

.3 روی سطحی که قصد ##### محتواش را دارید کلیک کنید تا فرم ویرایش محتوا باز شود. ساعت بازگشایی در فیلد متن را بروزرسانی کنید. برای توضیحات مرتبط با فیلدها و تصویر صفحه، "##### # # #####", 5.2 ##### را مشاهده کنید.

.4 در جعبه واقع در سمت چپ، روی ##### # # ##### # # ##### # \_ ##### # ##### # ##### # ##### را در توضیح تغییرات مورد نظر خود بنویسید (برای نمونه، ممکن است بنویسید "بروزرسانی ساعت بازگشایی"). این متن در صفحه گزارش نسخه نمایش می‌یابد.



.5 روی ##### # # ##### # # ##### # # ##### # ##### کلیک کنید تا تغییرات شما ذخیره شود.  
.6 در این مرحله به صفحه مدیریت ##### باز می‌گردید و پیامی نمایش می‌یابد که گزینه محتواشی مورد نظر شما بروزرسانی شده است.



## درک خود را گسترش دهید

به عنوان روشی جایگزین برای دو گام نخست بالا، می‌توانید از این طریق نیز به فرم ویرایش محتوا دسترسی یابید:

- با شروع از صفحه نخست، از منوهای پیمایش سایت استفاده کنید تا صفحه مورد نظر خود جهت نمایش محتوا به بازدیدکنندگان را بیابید.
- اکثر قالب‌ها یک پیوند یا زبانه ##### در بالای صفحه به افرادی که مجوزهای لازم را داشته باشند، نمایش می‌دهند؛ با کلیک روی این پیوند به فرم ویرایش محتوا هدایت می‌شوید.
- همچنین می‌توانید از قابلیت ویرایش درجا (به ##### # ##### # # ##### # ##### درجا) استفاده کنید.

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Jennifer Hodgdon](#) و [Chris Dart](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 5.4. ویرایش با استفاده از ویرایشگر درجا

### هدف

استفاده از ویرایشگر درجا برای ویرایش صفحه درباره ما، بدون اینکه فرم کامل آن باز شود.

### دانش پیشناز

- "##### # ##### ##### ##### :#####", 2.3 ##### •
- "##### ## #####", 5.2 ##### •
- "##### ## #####", 5.3 ##### •
- "##### ##### ##### ## ##### :#####", 4.1 ##### •

### پیشنازهای سایت

صفحه درباره ما که قصد ویرایش آن را دارید باید موجود باشد. "##### ## #####", 5.2 ##### را مشاهده کنید.

### گام‌ها

به صفحه درباره ما رفته تا محتوای آن را با ویرایشگر درجا تغییر دهید. اگر صفحه هنوز به منوی پیمایش اضافه نشده باشد، با دنبال کردن این گام‌ها می‌توانید آن را باز کنید:

1. از منوی به مسیر ##### (admin/content) ##### بروید.
2. اگر گزینه محتوایی که قصد ویرایش آن را دارید، اخیرا بروزرسانی یا ایجاد شده باشد در ابتدای فهرست این صفحه قرار می‌گیرد. در غیر اینصورت، می‌توانید از \_#\_ ##### یا سایر فیلترها برای شناسایی محتوا استفاده کنید.
3. صفحه درباره ما را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.

زمانی که محتوای مورد نظر شما که قصد ویرایش دارید در مرورگر ظاهر شد، گام‌های زیر را دنبال کرده تا از ویرایشگر درجا استفاده کنید:

1. قسمتی از صفحه که محتوای شما را نمایش می‌دهد پیدا کرده با استفاده از پیوند زمینه‌ای ##### ##### ##### :#####", 4.1 ##### به حالت ویرایش سریع وارد شوید (برای چگونگی دسترسی به پیوندهای زمینه‌ای ##### ##### ##### ##### :#####", 4.1 #####) را مشاهده کنید). تمام فیلدهای قابل ویرایش این محتوا به رنگ آبی نمایش می‌یابند؛ همچنین یک جعبه دیالوگ شناور نیز نمایان می‌شود.



- .2 برای آغاز ویرایش روی ناحیه متنی ##### کلیک کنید. فیلد ##### شامل یک ویرایشگر متنی است. نوار ابزار ویرایشگر به صورت یک جعبه دیالوگ شناور نمایش می‌یابد.
- .3 درباره فروشگاه خود اندکی اطلاعات وارد کنید. یک دکمه ##### روی جعبه دیالوگ شناور نمایش می‌باید و حاشیه فیلد نیز تغییر می‌کند.



- .4 اگر از تغییرات راضی هستید، روی ##### کلیک کنید. در غیر اینصورت، با کلیک روی "x" تغییرات بوجود آمده را حذف سپس تایید کنید. در هر صورت، حالت ویرایش سریع غیرفعال خواهد شد.

## درک خود را گسترش دهید

سعی کنید از ویرایشگر کامل برای همان محتوا نیز استفاده کنید ([##### # # #####", 5.3 #####](#)) را مشاهده کنید) و به خاطر بسپارید که اطلاعات بیشتری برای ویرایش در این حالت نسبت به ویرایشگر درجا وجود دارد.

### مشارکت‌کنندگان

[Jennifer Hodgdon](#) و [David Lee](#) نگارش و ویرایش توسط

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 5.5. تعیین صفحه اصلی برای سایت

### هدف

پیکربندی گزینه محتوایی مورد نظر جهت نمایش به عنوان صفحه اصلی.


### پیشنيازهاي سايت

گزینه محتوایی که قصد تعیین آن به عنوان صفحه اصلی را دارد باید موجود باشد. [##### # # #####", 5.2 #####](#) را مشاهده کنید.

### گام‌ها

- .1 از منوی [admin/config/system/](#) به مسیر ##### به مسیر ##### site-information بروید.

- .2 باین `/node ##### #_##### #####` را با نام صفحه‌ای که قصد نمایش به عنوان صفحه اصلی را دارد جایگزین کنید. برای استفاده از صفحه‌ای که قبل ایجاد کردید مسیر `/home ##### ###### #####` را استفاده کنید. روی `#_##### #####` کلیک کنید.

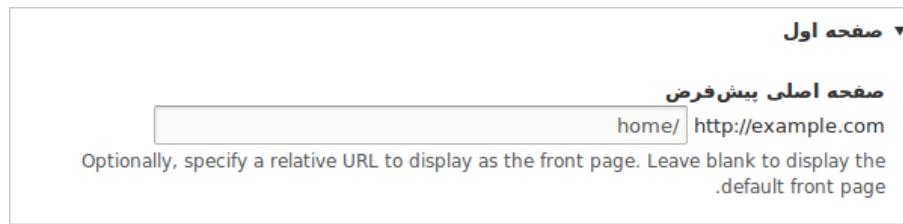

- .3 به صفحه اصلی رفته تا اطمینان یابید محتوای مورد نظر شما نمایش می‌یابد.

حساب من خروج

دروبال خرید محصولات تاره

ANYTOWN FARMERS MARKET

FARM FRESH FOOD

خانه

سرآغاز

آخرها

افزون محتوا

به فروشگاه محمولات کشاورزی خود خوش آمدید!

ساعت کاری: یکشنبه‌ها از ۰۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰ - اردیبهشت تا شهریور

مکان: پارکینگ شعبه مرکزی بانک ملی، تهران

## درک خود را گسترش دهید

- "##### #\_## ##### ## ##### #####, 5.7 #####" •
- "##### ## ##### ## ##### #####, 5.2 #####" •
- "##### #\_## ##### ## ##### #####, 4.03" را دنبال کنید تا چگونگی ایجاد صفحات ۴۰۴ (صفحه پیدا نشد) و ۴۰۳ (دسترسی ممکن نیست) را بیاموزید. سپس در ادامه این قسمت می‌توانید از آن‌ها به عنوان `#_## ##### ## ##### #####` برای سایت استفاده کنید.

## مفاهیم مرتبط

"### :#####", 5.6 #####

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط Red Crackle, Jojo Alphonso, Jack Haas, Ann Greazel

ترجمه توسط Navid Emami

## 5.6. مفهوم: منو

### منو چیست؟

منوها مجموعه‌ای از پیوندها (گزینه‌های منو) به منظور پیمایش در وبسایت هستند. افزونه داخلی UI Menu رابطی را برای کنترل و سفارشی‌سازی سیستم منو فراهم می‌کند. منوها اغلب به صورت سلسله‌مراتبی از پیوندها نمایش می‌یابند. به صورت پیشفرض، گزینه‌های جدید منو در قسمت **##### قرار می‌گیرند**، اما مدیران می‌توانند منوهای سفارشی نیز ایجاد کنند.

پروفایل نصب استاندارد دروبال شامل پنج منو است:

پیمایش اصلی

پیوند به قسمت‌های مورد نیاز کاربران سایت. معمولاً توسط مدیران سایت ایجاد می‌شوند.  
مدیریت

پیوند به وظایف مدیریتی. این منو اغلب شامل پیوندهایی است که توسط افزونه‌های سایت شما ایجاد شده‌اند.  
حساب کاربری

پیوند به وظایف مرتبط درباره حساب کاربری مانند **## ##### ######** و **####**.  
پاورقی

پیوند به صفحات مهم سایت نمایش در پاورقی. معمولاً توسط مدیران سایت ایجاد می‌شود.  
ابزار

پیوند به وظایف مرتبط و لازم برای مخاطبین سایت. برخی افزونه‌ها پیوندهای خود را در این قسمت قرار می‌دهند.

با استفاده از قابلیت مدیریت منو، می‌توانید آن‌ها را به شیوه زیر سفارشی‌سازی کنید:

- ایجاد منوهای جدید سفارشی.
- افزودن گزینه‌های جدید منو.
- تغییر ترتیب نمایش منوها با استفاده از **##** یا جابجا کردن آن‌ها.
- نامگذاری مجدد گزینه‌های منو.
- بررسی عنوان پیوند (جعبه کوچکی که هنگام قرار گرفتن نشانگر ماوس فعال می‌شود).
- جابجایی یک گزینه منو به منوی دیگر با استفاده از ویژگی **###** در آن.

یک گزینه منو در شرایطی به بازدیدکننده نمایش می‌باید که مجوزهای لازم برای مشاهده صفحه مربوط به آن را داشته باشد. برای نمونه، گزینه منو مدیر به بازدیدکنندگانی که وارد سایت نشده‌اند نمایش داده نمی‌شود.

### موضوعات مرتبط

["##### ######", 5.7 #####](#) •

"##### #### ##### #####", 5.8 ##### •

- برای نمایش منو، لازم است بلاکی که به آن منو اختصاص دارد را برای قالب پیشفرض سایت تعیین کنید؛ ["#####", 2.1 #####](#) و ["##### ##### :#####", 8.3 #####](#) Bartik را مشاهده کنید. پروفایل نصب استاندارد دروپال تمام منوهای تعریف شده را بجز منو مدیریت در قالب پیشفرض قرار می‌دهد. افزونه داخلی Toolbar، که توسط پروفایل نصب استاندارد دروپال نصب می‌شود، منوی مدیریتی را نمایش می‌دهد؛ این منو همچنین توسط افزونه خارجی Admin Toolbar نیز نمایش می‌یابد.

#### مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Jennifer Hodgdon](#) و [Red Crackle](#) در [Ajay Viswambharan](#) و [Joy Alphonso](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 5.5. افزودن یک صفحه به منو پیمایش

### هدف

افزودن یک صفحه به منو پیمایش، برای نمونه صفحه درباره‌ما.

### دانش پیش니از

"### :#####", 5.6 ##### •

"##### #### #####", 5.3 ##### •

### پیشنيازهای سایت

گزینه محتوايی صفحه درباره‌ما باید موجود باشد. ["##### #### #####", 5.2 #####](#) را مشاهده کنید.

### گام‌ها

- از منوی [\(admin/content\) #####](#) به مسیر [\(admin/content\) #####](#) بروید.
- صفحه درباره‌ما را پیدا کرده و روی [#####](#) در سطر آن کلیک کنید. فرم ویرایش محتوا ظاهر می‌شود.

| کارگردها | تاریخ              | وضعیت     | نویسنده | نوع محتوا | عنوان  |
|----------|--------------------|-----------|---------|-----------|--------|
| ویرایش   | 19:15 - 09/01/2017 | منتشر شده | admin   | صفحه ساده | سرآغاز |
| ویرایش   | 19:15 - 09/01/2017 | منتشر شده | admin   | صفحه ساده | درباره |


- روی [#####](#) از قسمت سمت چپ کلیک کنید.

- .4 برای ظاهر شدن گزینه‌های منو ##### #### ##### را انتخاب کنید.
- .5 مقادیر موجود در جدول زیر را وارد کنید:

| نام فیلد        | توضیحات                                                                                                                                                                                                                       | مقدار           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| عنوان پیوند منو | عنوانی که برای نمایش منو استفاده می‌شود                                                                                                                                                                                       | عنوانه ما       |
| توضیحات         | متنی که در هنگام قرار گرفتن نشانگر ماووس نمایش می‌یابد.                                                                                                                                                                       | تاریخچه فروشگاه |
| گزینه والد      | محل قرارگیری صفحه در سلسله‌مراتب منو. برای نمونه، اگر از ##### استفاده کنید، صفحه در بالاترین سطح از این منو قرار می‌گیرد. با انتخاب گزینه منو دیگری به عنوان والد، می‌توانید سلسله‌مراتبی از منوها با سطوح مختلف ایجاد کنید. | <پیمایش اصلی>   |
| وزن             | ترتیبی که صفحه در منو قرار می‌گیرد (گزینه‌های منو با اعداد کوچک‌تر قبل از گزینه‌های منو با اعداد بزرگ‌تر قرار می‌گیرند)                                                                                                       | -۲              |



- .6 روی ##### #### ##### را کلیک کنید تا نتایج را ببینید، که می‌تواند مشابه تصویر زیر باشد.



## درک خود را گسترش دهید

"##### # ## ##### ##### ## "##### # # ##### #####"

### منابع مطالعاتی

[Drupal.org ##### ##### ##### ##### ## "##### # # ##### #####"](#)

مشارکت‌کنندگان

اقتباس توسط [Jack Haas](#)، [Boris Doesborg](#) از "##### # ## #####"

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

کپیرایت ۲۰۱۷-۲۰۰۰ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در [##### ##### ##### ##### ##### ## "##### # # ##### #####"](#)

## 5.8. تغییر ترتیب منو پیمايش

### هدف

جابجایی گزینه‌ها در یک منو.

### دانش پیشناز

"### :#####", 5.6 ##### •

"##### # ## ##### ## ##### ## ##### ##", 5.7 ##### •

پیشنازهای ساپت

صفحه‌های خانه و درباره ما باید در منو پیمایش اصلی موجود باشند. **5.7** #### را مشاهده کنید.

## گام‌ها



| عنوان             | شرح                                      | کارکردها   |
|-------------------|------------------------------------------|------------|
| Main navigation   | Site section links                       | ویرایش منو |
| User account menu | Links related to the active user account | ویرایش منو |
| ابزارها           | User tool links, often added by modules  | ویرایش منو |
| مدیریت            | Administrative task links                | ویرایش منو |
| باورقی            | Site information links                   | ویرایش منو |



Menu language  
▼ Persian, Farsi

۳. با استفاده از دسته + گزینه های منو را جایجا کنید. گزینه منو خانه را به بالای منو درباره ما منتقل کنید.

| پیوند منو | فعال                                | کارکردها |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| خانه      | <input checked="" type="checkbox"/> | ویرایش   |
| درباره    | <input checked="" type="checkbox"/> | ویرایش   |

- .4 روی ##### کلیک کنید.
- .5 صفحه اصلی اکنون منو خانه را در ابتدای سایر منوها قرار می‌دهد.



## در ک خود را گسترش دهید

یک گزینه منو به نام ##### که به صفحه /contact ختم می‌شود را به منو پیمایش اصلی اضافه کنید. صفحه تماس توسط افزونه داخلی فراهم شده است ممکن است بخواهید قالب و فیلد های آن را ویرایش کنید (Contact ##### ##### ##### , 6.9 ##### را مشاهده کنید).

## موضوعات مرتبط

"##### :#####", 5.6 #####

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Ann Greazel](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## فصل 6. تنظیم ساختار محتوایی

### 6.1. افزودن یک نوع محتوا

#### هدف

افزودن و پیکربندی نوع محتوای جدید فروشنده

#### دانش پیشناز

"##### # ##### ##### ##### :####", 2.3 ####

#### پیشنازهای سایت

برای ساختار محتوایی خود نیازمند یک طرح مشخص هستید. ["##### # ##### ##### ##### :####", 2.5 ####](#) را مشاهده کنید.

#### گام‌ها

1. از منوی [admin/structure/types](#) به مسیر ##### به مسیر ##### < ##### به ##### تمام انواع محتوای موجود را فهرست می‌کند.
2. روی ##### کلیک کنید. صفحه ##### نمایش می‌یابد. با توجه به مقادیر زیر فیلدات آن را پر کنید.

+

| مقدار                     | توضیحات                            | نام فیلد |
|---------------------------|------------------------------------|----------|
| فروشنده                   | نام نوع محتوا                      | نام      |
| اطلاعات درباره یک فروشنده | کاربرد این نوع محتوا را توضیح دهید | توضیحات  |

+

[خانه](#) » [مدیریت](#) » [ساختار](#) » [أنواع محتوا](#)

هر یک از انواع محتوا می‌توانند دارای فیلدهای متفاوتی باشند و رفتارها و مجوزهای متفاوت منسوب به خود داشته باشد.

\* نام

فروشنده

The human-readable name of this content type. This text will be displayed as part of the list on the [Add content](#) page. This name must be unique

شرح

اطلاعات درباره یک فروشنده

.This text will be displayed on the [Add new content](#) page

1. در زبانه عمودی ##### ##### ##### ##### ##### ##### به پیکربندی فرمی بپردازید که برای ایجاد و ویرایش این نوع استفاده می‌شود. با توجه به مقدادیر زیر فیلدهای آن را پر کنید.

+

| مقدار         | توضیحات                                                                   | نام فیلد                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| نام فروشنده   | برچسب فیلد عنوان که در زمان ایجاد یا ویرایش محتوا از این نوع بکار می‌رود. | برچسب فیلد عنوان        |
| اختیاری       | گزینه‌ای که امکان پیش‌نمایش محتوا قبل از ذخیره‌سازی را ممکن می‌سازد.      | پیش‌نمایش قبل از ارسال  |
| (خالی بگذارد) | دستورالعمل‌هایی برای ایجاد یا ویرایش محتوا.                               | راهنمایی برای ارسال فرم |

+

| تنظیمات فرم ارسال محتوا      |                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نام فروشنده                  |                                                                                                                      |
| برچسب فیلد<br>عنوان *        | <input type="text" value="نام فروشنده"/>                                                                             |
| گزینه‌های انتشار             | منتشر شده ، ایجاد بازبینی جدید                                                                                       |
| پیش‌نمایش قبل از ارسال       | <input checked="" type="radio"/> غیرفعال<br><input checked="" type="radio"/> اختیاری<br><input type="radio"/> اجباری |
| توضیح یا راهنمای ارسال محتوا | <input type="checkbox"/><br><p>این متن هنگام ایجاد یا ویرایش محتوا از این نوع، در بالای صفحه نمایش داده می‌شود.</p>  |
| تنظیمات زبان                 | Persian,) زبان پیش‌فرض سایت (Farsi                                                                                   |
| تنظیمات نمایش                | Don't display post information                                                                                       |
| تنظیمات منو                  |                                                                                                                      |

1. در زبانه عمودی \_گزینه‌های انتشار\_، درباره گزینه‌های پیش‌فرض این نوع محتوا تصمیم‌گیری کنید. با توجه به مقادیر زیر فیلدهای آن را پر کنید.

+

| نام فیلد              | توضیحات                                                   | مقدار       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| منتشرشده              | گزینه محتوایی به صورت پیش‌فرض منتشر شود.                  | انتخاب شده  |
| انتقال به صفحه اول    | این گزینه منجر به نمایش محتوا در صفحه اول خواهد شد.       | انتخاب نشده |
| چسبنده در بالای فهرست | این گزینه منجر به باقی ماندن محتوا در بالای فهرست می‌شود. | انتخاب نشده |

| نام فیلد                | توضیحات                                                          | مقدار      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| ایجاد نسخه بازبینی جدید | با هر بار ویرایش اطلاعات فروشنده، یک نسخه بازبینی جدید منتشر کن. | انتخاب شده |

+ تغییر این تنظیمات روی محتوایی که قبل از این ایجاد شده است تاثیرگذار نخواهد بود.

+



.1 در زبانه عمودی \_تنظیمات نمایش\_، تصمیم بگیرید آیا نویسنده و تاریخ انتشار در کنار محتوا نمایش یابد یا خیر. با توجه به مقادیر زیر فیلدهای آن را پر کنید.

+

| نام فیلد                     | توضیحات                                                           | مقدار       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| نمایش نویسنده و تاریخ انتشار | نمایش نام کاربری نویسنده و تاریخ انتشار مطلب در هر محتوای فروشنده | انتخاب نشده |

+

|                                                                                                                                                            |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Display author and date information</p> <p>نام کاربری<br/>توبیخ و<br/>تاریخ انتشار<br/>نمایش داده<br/>خواهد شد.</p> | <p><b>تنظیمات فرم ارسال محتوا</b></p> <p>نام فروشنده</p>             |
|                                                                                                                                                            | <p><b>گزینه‌های انتشار</b></p> <p>منتشر شده، ایجاد بازبینی جدید</p>  |
|                                                                                                                                                            | <p><b>تنظیمات زبان</b></p> <p>زبان پیش‌فرض سایت (Persian, Farsi)</p> |
|                                                                                                                                                            | <p><b>تنظیمات نمایش</b></p> <p>Don't display post information</p>    |
|                                                                                                                                                            | <p><b>تنظیمات منو</b></p>                                            |

- .1 در زبانه عمودی \_تنظیمات منو\_، با توجه به مقادیر زیر فیلدهای آن را پر کنید.

+

| مقدار       | توضیحات                                                                                                                   | نام فیلد     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| انتخاب نشده | منوهایی که این نوع محتوا می‌توانند به آن افزوده شوند. نیازی ندارد که فروشنده‌گان در منو قرار گیرند، پس تیک آن را بردارید. | منوهای موجود |

+

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>منوهای در دسترس</b></p> <p>Main <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>navigation</p> <p>User <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>account menu</p> <p>ایزارها <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>مدیریت <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>پاورقی <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>منوهای در دسترس برای افزودن بیوندهای این نوع از محتوا.</p> <p><b>آیتم والد پیش فرض</b></p> <p>ایتم منوی که در فرم نوشتن محتوا، آیتم پیش فرض والد برای بیوند جدید است را انتخاب کنید.</p> | <p><b>تنظیمات فرم ارسال محتوا</b></p> <p>نام فروشنده</p> <hr/> <p><b>گزینه های انتشار</b></p> <p>منتشر شده ، ایجاد بازبینی جدید</p> <hr/> <p><b>تنظیمات زبان</b></p> <p>زبان پیش فرض سایت (Persian,) (Farsi)</p> <hr/> <p><b>تنظیمات نمایش</b></p> <p>Don't display post information</p> <hr/> <p><b>تنظیمات منو</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

روی ##### برای ذخیره‌سازی نوع محتوا کلیک کنید. صفحه ##### ظاهر می‌شود که به شما امکان افزودن فیلدهای دیگر را می‌دهد.  
#####, 6.3 ##### را مشاهده کنید.

| کارکردها               | نوع فیلد                             | نام ماشینی | برجسب |
|------------------------|--------------------------------------|------------|-------|
| <a href="#">ویرایش</a> | Text (formatted, long, with summary) | body       | Body  |

گام‌های مشابه را برای ایجاد نوع محتوای محصول تکرار کنید. مقادیر نمونه برای فیلدهای فرم، که در مقایسه با گام‌های بالا تفاوت دارند عبارتند از:

| مقدار                             | نام فیلد                   |
|-----------------------------------|----------------------------|
| محصول                             | نام                        |
| محصولی که توسط فروشنده ثبت می‌شود | توضیح                      |
| نام محصول                         | تنظیمات فرم ارسالی - عنوان |

## درک خود را گسترش دهید

"##### ##### #### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####", 6.3 ##### •

• را به منظور تولید خودکار نشانی‌ها/مسیرهای مستعار نصب و پیکربندی کنید. برای مشاهده نشانی‌های موجود در سایت خود ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### :#####", 5.1 ##### ، برای دستورالعمل‌هایی به منظور جستجوی افزونه‌ها ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### و برای دستورالعمل‌هایی به منظور دانلود و نصب افزونه‌ها ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### را مشاهده کنید. [Drupal.org ## ##### ## ##### # ##### ##### ##### , 11.3 #####](https://Drupal.org ## ##### ## ##### # ##### ##### ##### , 11.3 #####)

## مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Jennifer Hodgdon](#) و [Sree Veturi](#)، [Boris Doesborg](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 6.2. حذف یک نوع محتوا

هدف

حذف نوع محتوای بدون کاربرد #####

دانش پیشناخت

"##### :#####", 4.1 #####

پیشنازهای ساپت

نوع محتوای ##### باید موجود باشد. هنگام نصب درویال با استفاده از پروفایل استاندارد، این نوع ایجاده شده است.

## گام‌ها

1. از منوی ##### به مسیر *(admin/structure/types)* بروید. صفحه ##### نمایش می‌یابد.

2. روی دکمه ##### از قسمت ##### نوع محتوای ##### کلیک کنید.



۱. یک صفحه تاییدیه نمایش می‌پابد. روی **#** کلیک کنید.

The screenshot shows a confirmation dialog box with the following text:  
Are you sure you want to delete the نوع محتوا؟  
The listed configuration will be deleted.  
node.article.default •  
node.article.teaser •  
node.article.rss •  
node.article.default •  
node.article.teaser •  
node.article.rss •  
node.article.teaser •  
Fields:  
• بدن  
• دیدگاهها  
• تصویر  
• برچسبها  
RDF mapping:  
node.article •  
Buttons: لغو (Cancel) and حذف (Delete).

۱. صفحه ##### با پیامی مبنی بر حذف نوع محتوای خواسته شده نمایش می‌یابد.

.has been deleted The نوع محتوا مقاله ✓

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Boris Doesborg](#) و [Sree Veturi](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## ۶.۳. افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا

### هدف

افزودن فیلد پیوند و تصویر به نوع محتوای فروشنده

## دانش پیشناه

"##### # ##### # ##### :####", 2.3 ####

### پیشناههای سایت

نوع محتوای فروشنده باید موجود باشد. "##### ### ## #####", 6.1 #### را مشاهده کنید.

### گام‌ها

افزودن فیلدهای نشانی فروشنده و تصویر آن به نوع محتوا.

1. از منوی `##### # admin/structure/types` به مسیر `##### < ##### #` بروید. سپس روی `##### #` از منوی کشویی نوع محتوای فروشنده کلیک کنید. صفحه `##### #` نمایش می‌باید.
2. روی `##### #` کلیک کنید. صفحه `##### #` نمایش می‌باید. می‌توانید از یک فیلد جدید یا سایر فیلدهای موجود برای اینکار استفاده کنید.
3. با توجه به مقادیر زیر فیلدها را پر کنید.

+

| نام فیلد            | توضیحات                                | مقدار         |
|---------------------|----------------------------------------|---------------|
| افزودن یک فیلد جدید | نوع فیلد                               | پیوند         |
| برچسب               | برچسبی که در صفحات مدیریتی نمایان است. | نشانی فروشنده |

+ یک نام ماشینی بر اساس مقدار `##### #` به صورت خودکار تولید می‌شود. اگر قصد تغییر آن را دارید، روی `##### #` کلیک کنید.

+



خانه > مدیریت > ساختار > انواع محتوا > فروشنده > اداره فیلدها

Add a new field

پیوند

\* برچسب

نام ماشینی: [Edit] field\_vendor\_url نشانی فروشنده

ذخیره و ادامه

1. روی `##### #` کلیک کنید. صفحه نشانی فروشنده نمایش می‌باید که در آن می‌توانید تعداد مقادیر مجاز را تعیین کنید. با توجه به مقادیر زیر فیلدها را پر کنید.

+

| نام فیلد          | توضیحات                            | مقدار    |
|-------------------|------------------------------------|----------|
| تعداد مقادیر مجاز | تعداد مقادیر که می‌تواند وارد شود. | محدود، ۱ |

.۱ روی ##### کلیک کنید. صفحه نمایش می‌یابد که امکان پیکربندی فیلد را به شما می‌دهد. با توجه به مقادیر زیر فیلدها را پر کنید.

+

| نام فیلد            | توضیحات                                        | مقدار              |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| برچسب               | برچسبی که در فرم محتوایی مشخص می‌شود.          | نشانی فروشنده      |
| متن راهنمایی        | توضیحاتی که زیر فیلد نمایش می‌یابد.            | (خالی بگذارید)     |
| فیلد اجباری         | تعیین کنید پر کردن این فیلد اجباری است یا خیر. | انتخاب نشده        |
| نوع پیوند مجاز      | نوع پیوندهایی که می‌تواند وارد شود.            | فقط پیوندهای خارجی |
| جازه برای متن پیوند | تعیین کنید متن پیوند می‌تواند وارد شود یا خیر. | غیرفعال شده        |

+

☆ **نشانی فروشنده settings for فروشنده**

تنظیمات فیلد
ویرایش

خانه > مدیریت > ساختار > انواع محتوا > فروشنده > اداره فیلدها

برچسب

نشانی فروشنده

متن راهنمایی

فیلد لازم

مقدار بیش فرض

نشانی فروشنده

دستور العملی که در فرم ویرایش، زیر این فیلد به کاربر نشان داده خواهد شد.

<HTML: <a> <b> <big> <code> <del> <em> <i> <ins> <pre> <q> <small> <span> <strong> <sub> <sup> <tt> <ol> <ul> <li> <cp> <br> <img alt="Magaz" style="vertical-align: middle;"/> مجاز

This field supports tokens.

فیلد لازم

**مقدار بیش فرض**

مقدار بیش فرض این فیلد هنگامی که محتوای جدیدی ایجاد شود.

**نشانی فروشنده**

This must be an external URL such as <http://example.com>

**Allowed link type** Internal links only External links only Both internal and external links**Allow link text** غیرفعال اختباری اجباری

- .1 روی ##### تنظیمات کلیک کنید. نشانی فروشنده به نوع محتوا افزوده شده است. در ادامه به افزودن فیلد تصویر می‌پردازیم.
- .2 روی ##### کلیک کنید. صفحه ##### نمایش می‌یابد. با توجه به مقادیر زیر فیلدها را پر کنید.

+

| نام فیلد            | توضیحات                                   | مقدار      |
|---------------------|-------------------------------------------|------------|
| افزودن یک فیلد جدید | نوع فیلد                                  | تصویر      |
| برچسب               | برچسبی که در صفحات مدیریتی نمایش می‌یابد. | تصویر اصلی |

- .1 روی ##### کلیک کنید. صفحه تصویر اصلی نمایش می‌یابد. با توجه به مقادیر زیر فیلدها را پر کنید.

+

| نام فیلد          | توضیحات                             | مقدار    |
|-------------------|-------------------------------------|----------|
| تعداد مقادیر مجاز | تعداد مقادیری که می‌تواند وارد شود. | محدود، ۱ |

+ در اینجا می‌توانید یک تصویر پیشفرض را تنظیم کنید. زمانی که از یک تصویر جدید برای فروشنده استفاده نکنید، این فیلد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- .1 روی ##### کلیک کنید. صفحه ##### نمایش می‌یابد. با توجه به مقادیر زیر فیلدها را پر کنید.

+

| نام فیلد                                                  | توضیحات                                                                                                                                                                                | مقدار                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| برچسب                                                     | برچسبی که در فرم محتوایی نمایش می‌یابد.                                                                                                                                                | تصویر اصلی                 |
| متن راهنمایی                                              | دستورالعملی که زیر فیلد نمایش می‌یابد.                                                                                                                                                 | (حالی بگذارید)             |
| فیلد اجباری                                               | تعیین کنید که این فیلد اجباری است یا خیر.                                                                                                                                              | انتخاب شده                 |
| قالب‌های مجاز فایل                                        | نوع تصاویری که می‌توانند بارگذاری شوند.                                                                                                                                                | png, gif, jpg, jpeg        |
| دایرکتوری فایل                                            | دایرکتوری که در آن فایل‌ها ذخیره می‌شوند.<br>با ایجاد یک مقدار برای این دایرکتوری،<br>تضمين می‌کنید که تمام تصاویر آپلود شده<br>برای تصویر اصلی در یک دایرکتوری واحد<br>قرار می‌گیرند. | حداقل کیفیت تصویر          |
| حداقل وضوح تصویر مورد نیاز.                               | ۶۰۰x۶۰۰                                                                                                                                                                                | حداقل اندازه آپلود         |
| حداکثر اندازه فایل برای تصویر آپلود شده                   | ۵ مگابایت                                                                                                                                                                              | فعال‌سازی متن جایگزین      |
| تعیین کنید آیا یک متن جایگزین می‌تواند<br>درج شود یا خیر. | انتخاب شده                                                                                                                                                                             | فیلد جایگزین مورد نیاز است |

+

**تصویر اصلی فروشنده settings for**

تنظیمات فیلد ویرایش

خانه > مدیریت > ساختار > انواع محتوا > فروشنده > اداره فیلدها

**برجسب \***  
تصویر اصلی

من راهنمای

دستور العملی که در فرم ویرایش، زیر این فیلد به کاربر نشان داده خواهد شد.  
 گذهای محار .This field supports tokens  
 فیلد لازم

**تصویر بینش قرضن**  
 اگر تصویری برگزاری نشود، این تصویر نمایش داده خواهد شد، و تصویر بینش قرضن فیلد را بازنویسی می‌کند.

تصویر  ...Browse  
 .Image to be shown if no image is uploaded

**Alternative text**  
 This text will be used by screen readers, search engines, and when the image cannot be loaded

عنوان   
 خصوصیت عنوان به صورت من حبگزین هنگامی که موس بر روی تصویر فرار میگیرد کاربرد دارد.

**پسوندهای فایل محار \***  
 png, gif, jpg, jpeg  
 پسوندها را با فاصله بآ کاما از هم جدا کنید و نقطه انتدای آنها را ننویسید.

پوشش فایل

.1 روی # ##### # ##### # کلیک کنید. تصویر اصلی به نوع محتوا افزوده شده است.

+

**اداره فیلدها**

اداره نمایش اداره فرم اداره فیلدها ویرایش

خانه > مدیریت > ساختار > انواع محتوا > فروشنده

پیکربندی تصویر اصلی ذخیره شد.

+ افزودن فیلد

| کارکردها | نام مشخص         | نوع فیلد                             | برجسب         |
|----------|------------------|--------------------------------------|---------------|
| ویرایش   | body             | Text (formatted, long, with summary) | Body          |
| ویرایش   | field_main_image | تصویر                                | تصویر اصلی    |
| ویرایش   | field_vendor_url | بیوتد                                | نشانی فروشنده |

.1 با توجه به گام‌های بالا، یک فیلد تصویر نیز به نوع محتوای محصول اضافه کنید. در گام 1 به صفحه ##### # ##### # برای نوع محتوای محصول بروید. سپس به گام 7 رفته و با استفاده از فیلد موجود تصویر، به ادامه ساخت آن بپردازید. در گام‌های متناظر با آن به دلیل استفاده مجدد از فیلد، برخی از صفحات پیکربندی موجود نخواهند بود.

2. دو گزینه محتوایی برای فروشنده به نام‌های "مزروعه خوشحال" و "عسل خوشمزه" ایجاد کنید (#### # #####). اطمینان یابید که هر دو شامل پیوند و تصویر می‌باشند.

## درک خود را گسترش دهید

- "##### ##### :#####", 6.12 #####  
"##### ##### #####", 6.11 #####  
"##### ##### ##### #####", 6.9 #####

مراجع مطالعاتی

Drupal.org ##### ###### #### "##### #### ## ##### ## ##### ####" ####

مشارکت کنندگان

*Boris Doesborg و Sree Veturi* نگاشت، توسط

Navid Emami ترجمه توسط

## ۶.۴. مفهوم: فیلد های مرجع

دانش پیشناز

"##### # ##### #### ##### :#####",2.3 #####

فیلد مر جع چیست؟

یک ##### فیلدی است که ارتباط بین یک یا چند موجودیت را مشخص می‌کند، که ممکن است به همان نوع موجودیت یا انواع دیگری متعلق باشد. سه فیلد مرجع پر کاربرد عبارتند از:

## ا، حاء به محتوا

ارجاعی به یک گزینه محتوایی. برای نمونه، شاید بخواهید محصولات را به فروشنده‌گان اصلی هر کدام متصل کنید. برای اینکار در نوع محتوای محصول، یک فیلد مرجع محتوایی بنام ##### فروشنده‌های که مرتبط با آن است، ایجاد می‌کنید.

اجاع به عمارت دسته‌بندی

ارجاعی به عبارت دسته‌بندی. برای نمونه، شاید بخواهید محصولات را به مواد اولیه هر کدام متصل کنید. برای اینکار در نوع محتوای محصول، یک فیلد مرجع عبارت دسته‌بندی بنام مواد اولیه ایجاد می‌کنید. این فیلد مرجع به واژگان مواد اولیه اشاره خواهد کرد.

ارجاع به کاربر

ارجاعی به یک حساب کاربری. برای نمونه، شاید بخواهید محصولات را به آشپزها متصل کنید. برای اینکار در نوع محتوای محصول، یک فیلد مرجع کاربر بنام آشپز ایجاد می‌کنید.

## Related topics

"##### :####", 6.5 ####

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Red Crackle](#) در [Jojo Alphonso](#) و [Surendra Mohan](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 6.5. مفهوم: دسته‌بندی

### دانش پیشناز

"##### # ##### ##### :####", 2.3 ####

"##### ##### :####", 6.4 ####

### دسته‌بندی چیست؟

##### به منظور طبقه‌بندی محتوای وبسایت بکار گرفته می‌شود. یکی از متداول‌ترین مثال‌های آن تگ‌هایی هستند که برای طبقه‌بندی مطالب یک وبلاگ مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ وبسایت فروشگاه محصولات کشاورزی می‌تواند از یک دسته‌بندی مواد اولیه برای طبقه‌بندی دستورات غذایی استفاده کند. هر یک از گزینه‌های دسته‌بندی با نام ##### شناخته می‌شوند (برچسب‌های وبلاگ یا مواد اولیه غذایی در این مثال)، که به مجموعه‌ای از این عبارت‌ها یک ##### گفته می‌شود (مجموعه‌ای از تمام مطالب وبلاگ یا تمام مواد اولیه بکار رفته در دستورات غذایی). به لحاظ فنی، عبارت‌های دسته‌بندی یک موجودیت جداگانه به حساب می‌آیند که زیرمجموعه آن شامل واژگان است. مانند سایر موجودیت‌ها، عبارت‌های دسته‌بندی می‌توانند شامل می‌توانند باشند؛ برای نمونه، می‌توانید یک فیلد تصویری برپا کنید که شامل نماد هر یک از آن‌ها باشد.

یک واژگان منفرد می‌تواند عبارت‌های خود را در یک ساختار سلسله‌مراتبی خطی یا درختی قرار دهد. برای نمونه، تگ‌های وبلاگ معمولاً دارای ساختاری خطی هستند، در حالی که مواد اولیه دستورات غذایی می‌توانند ساختار درختی داشته باشند (برای نمونه، گوچه‌فرنگی می‌تواند زیر مجموعه سبزیجات باشد که خود گوچه‌فرنگی می‌تواند رنگ‌های قرمز و سبز داشته باشد).

عبارت‌های دسته‌بندی معمولاً به صورت فیلدهای مرجع به سایر موجودیت‌های محتوایی متصل می‌شوند، که به این صورت شما می‌توانید برای طبقه‌بندی محتوا از آن‌ها استفاده کنید. زمانی که یک فیلد مرجع دسته‌بندی را برپا می‌کنید، می‌توانید طی دو روش به کاربران اجازه ورود محتوا دهید:

برچسب‌گذاری آزاد

عبارت‌های جدید می‌توانند درست در این قسمت وارد شوند.

فهرست ثابت از عبارت‌ها

فهرستی از عبارت‌ها خارج از فرم ویرایش محتوا مدیریت شده‌اند و کاربران تنها از بین گزینه‌های موجود می‌توانند انتخاب کنند.

فیلدهای مرتع دسته‌بندی به هر موجودیتی می‌توانند اضافه گردند، از جمله حساب‌های کاربری، بلاک‌های سفارشی یا گزینه‌های عادی محتوایی. اگر از آن‌ها برای طبقه‌بندی گزینه‌های عادی محتوای استفاده کنید، سایت به صورت خودکار برای هر عبارت صفحه‌جداگانه‌ای در نظر می‌گیرد؛ که هر کدام از این صفحات محتوا طبقه‌بندی شده در آن دسته را نشان می‌دهد. برای نمونه، اگر چندین دستور آشپزی ایجاد کرد هاید که در همه آن‌ها از هویج استفاده شده است، ممکن است چیزی مشابه با این تصویر را در صفحه دسته‌بندی هویج‌ها مشاهده کنید:

هويج

هويچه‌های تازه

[Read more](#)

هویچهای چندرنگ را درون یک ظرف قرار دهید.

سالاد سین

[Read more](#)

سین بحات مورد علاقه خود را تکه تکه کده و درون کاسه قرار دهد.

موضوعات مرتب

"##### ## #####".6.6 ##### •

- صفحات فهرست‌دار همگی view هستند که در فصل [Views](#) به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط Red Crackle, Jojo Alphonso, Surendra Mohan, Jennifer Hodgdon و "#####" از "#####"

Navid Emami ترجمه توسط

کے، ایت ۲۰۱۷ء تا ۲۰۰۰ء میں اکتوبر کی نفراہی دن کی نسبت میں اگرچہ کم تھی۔

## 6.6. برپایی یک دسته‌بندی

هدف

ایجاد یک واژگان مواد اولیه و افزودن آن به نوع محتوای محصول به عنوان یک فیلد که می‌تواند شامل تعداد نامحدودی از مقادیر باشد که این مقادیر به واژگان، مورد نظر اضافه می‌شوند.

دانشگاه شنیا

"##### # ##### #### ##### :#####".2.3 ##### :

"##### :####", 6.5 #### •  
 ##### #### ## ## ##### ##### ##### ##### •

## پیشنبازهای سایت

نوع محتوای محصول باید موجود باشد. ["##### #### ## #####", 6.1 ####](#)

## گام‌ها

- .1 از منوی ##### به مسیر ##### در اینجا واژگان (*admin/structure/taxonomy*) بروید. در اینجا واژگان را مشاهده می‌کنید که در زمان نصب با پروفایل استاندارد ایجاد شده‌اند.

+



☆ **ردیهندی**

[خانه](#) » [مدیریت](#) » [ساختار](#)

Taxonomy is for categorizing content. Terms are grouped into vocabularies. For example, a vocabulary called "Fruit" would contain the terms "Apple" and "Banana".

[+ افزودن و ارگان](#)

| کارکردها                     | شرح                                                            | نام واژگان |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <a href="#">لیست واژه‌ها</a> | ار تگ‌ها برای گروه‌بندی موضوعات مختلف در دسته‌ها استفاده کنید. | برچسب‌ها   |

- .1 روی ##### کلیک کرده و مقادیر زیر را وارد نمایید.

| نام فیلد | توضیحات                        | مقدار          |
|----------|--------------------------------|----------------|
| نام      | نام واژگان                     | مواد اولیه     |
| توضیح    | توضیح مختصری درباره این واژگان | (حالی بگذارید) |

## افزودن واژگان ☆

خانه > مدیریت > ساختار > رده بندی

**\* نام**  
 مواد اولیه

**شرح**

**Vocabulary language**  
▼ Persian, Farsi

**TERMS LANGUAGE ▼**

**زبان پیشفرض**  
▼ Persian, Farsi

Explanation of the language options is found on the [languages list page](#)

Show language selector on create and edit pages

**ذخیره**

.2 روی ##### کلیک کنید. به صفحه مواد اولیه هدایت می شوید، که فهرستی از تمام عبارت‌های موجود در آن را نمایش می دهد.

## مواد اولیه ☆

خانه > مدیریت > ساختار > رده بندی > مواد اولیه

واژگان جدید مواد اولیه ایجاد شد. ✓

using their drag-and-drop handles, and group terms under a parent term by sliding مواد اولیه You can reorganize the terms in .them under and to the right of the parent

**+ افزودن واژه**

[Show row weights](#)

| نام | وزن | کارکردها                     |
|-----|-----|------------------------------|
|     |     | No terms available. Add term |

- .3 روی #####\_###.#### ###### ## "####" #####\_### ##### ##### کلیک کنید. در فیلد رده بندی مواد اولیه کلیک کنید.

افزودن واژه \*

خانه » مدیریت » ساختار » رده بندی » مواد اولیه

نام \*

کره

شرح

منتبع | قالب | ،، | ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ | ☰ ☱ | I B

About text formats Basic HTML قالب‌بندی متن

رابطه‌ها

آدرس مستعار

.Specify an alternative path by which this data can be accessed. For example, type "/about" when writing an about page

**ذخیره**

- .4 تاییدیه‌ای مبنی بر عبارت جدید دریافت می‌کنید. عبارت‌های بیشتری ایجاد کنید. برای نمونه، "گوجه" و "خیار".
- .5 از منوی ##### به مسیر ##### < ##### (admin/structure/types) بروید. روی ##### برای نوع محتوای محصول کلیک کنید.
- .6 روی ##### کلیک کرده و مقادیر جدول زیر را وارد کنید. روی ##### کلیک کنید.

| نام فیلد            | توضیحات                  | مقدار                  |
|---------------------|--------------------------|------------------------|
| افزودن یک فیلد جدید | نوع فیلد را انتخاب کنید  | مرجع > عبارت دسته‌بندی |
| برچسب               | عنوان مورد نظر برای فیلد | مواد اولیه             |



7. در صفحه پیکربندی پیش رو، مقادیر جدول زیر را وارد کنید. روی ##### # ##### # ##### # کلیک کنید.

| نام فیلد          | توضیحات                                      | مقدار           |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| نوع گزینه مرجع    | نوع موجودیتی که توسط فیلد ارجاع داده می شود  | عبارت دسته بندی |
| تعداد مقادیر مجاز | تعداد مقادیری که کاربر مجاز به وارد کردن است | نامحدود         |

این تنظیمات هر جا از فیلد موارد اولیه استفاده شود، اعمال خواهد شد. این تنظیمات می توانند در نحوه ذخیره سازی داده در بایگانه داده تاثیرگذار باشد و بس از ایجاد داده قابل تغییر نیست.



#### ذخیره تنظیمات فیلد

8. در صفحه پیکربندی پیش رو، مقادیر جدول زیر را وارد کنید. روی ##### # ##### # ##### # کلیک کنید.

| نام فیلد                                                           | توضیحات                                                          | مقدار                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| متن راهنمایی                                                       | راهنما برای کاربرانی که اقدام به تولید محتوا می کنند             | مواد اولیه ای را وارد کنید که بازدید کنندگان سایت قصد جستجوی آنها را دارند. |
| نوع ارجاع > متاد ارجاع                                             | متند مورد استفاده برای انتخاب مقادیر مجاز را برگزینید            | پیشفرض                                                                      |
| نوع ارجاع > واژگان موجود                                           | واژگان مورد نظر جهت انتخاب مقادیر را برگزینید                    | مواد اولیه                                                                  |
| نوع ارجاع > ایجاد موجودیت های مرجع در صورتی که از قبل موجود نباشند | تعریف کنید آیا مواد اولیه می توانند توسط کاربر اضافه شوند یا خیر | انتخاب شده                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <span style="color: red;">*</span> برجسب<br><input type="checkbox"/> مواد اولیه |
| <b>من راهنمای</b><br><small>مواد اولیه‌ای که بازدیدکنندگان سایت به دنبال آن‌ها هستند را وارد کنید</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| <small>دستور العملی که در فرم ویرایش، زیر این فیلد به کاربر نشان داده خواهد شد.</small><br><small>&lt;HTML: &lt;a&gt; &lt;b&gt; &lt;big&gt; &lt;code&gt; &lt;del&gt; &lt;em&gt; &lt;i&gt; &lt;ins&gt; &lt;pre&gt; &lt;q&gt; &lt;small&gt; &lt;span&gt; &lt;strong&gt; &lt;sub&gt; &lt;sup&gt; &lt;tt&gt; &lt;br&gt; &lt;ol&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt; &lt;img&gt;</small><br><small>نگاه‌های محارثه این فیلد را فراهم می‌کند. This field supports tokens</small> |                                                                                 |
| <small>فیلد لازم</small> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
| <small>مقدار بیشتر فرض</small> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| <b>REFERENCE TYPE ▾</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
| <span style="color: red;">*</span> روشن ارجاع <input checked="" type="checkbox"/><br><small>بیشتر فرض</small> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |
| <small>اگر موجود نیست عناصر ارجاع داده ندهد را ابجات کن</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |
| <span style="color: red;">*</span> Available Vocabularies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| <small>برجسب‌ها</small> <input type="checkbox"/><br><small>مواد اولیه</small> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| <small>حذف</small> <span style="color: blue;">ذخیره تنظیمات</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |

9. روی **##### کلیک کنید**. در این مرحله به صفحه **##### هدایت می‌شوید**. پیامی نمایش می‌یابد مبنی بر اینکه پیکربندی برای مواد اولیه کامل شده است.

| <b>اداره فیلدها</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                   |            |        |          |          |            |       |                       |                                      |      |      |                       |       |                  |            |                       |                  |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|----------|----------|------------|-------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|-----------------------|-------|------------------|------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|
| اداره نمایش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اداره فرم                            | اداره فیلدها      | ذخیره      | ویرایش |          |          |            |       |                       |                                      |      |      |                       |       |                  |            |                       |                  |                   |            |
| <small>حاليه » مدیریت » ساختار » انواع محظوظ » محصل</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                   |            |        |          |          |            |       |                       |                                      |      |      |                       |       |                  |            |                       |                  |                   |            |
| <small>پیکربندی مواد اولیه ذخیره شد.</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                   |            |        |          |          |            |       |                       |                                      |      |      |                       |       |                  |            |                       |                  |                   |            |
| <span style="color: blue; border: 1px solid blue; padding: 2px;">+ افزودن فیلد</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                   |            |        |          |          |            |       |                       |                                      |      |      |                       |       |                  |            |                       |                  |                   |            |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">کارکردها</th> <th style="width: 20%;"> نوع فیلد</th> <th style="width: 20%;">نام ماشینی</th> <th style="width: 20%;">برجسب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <small>ویرایش</small> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Text (formatted, long, with summary)</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">body</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Body</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <small>ویرایش</small> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">تصویر</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">field_main_image</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">تصویر اصلی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <small>ویرایش</small> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Entity reference</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">field_ingredients</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">مواد اولیه</td> </tr> </tbody> </table> |                                      |                   |            |        | کارکردها | نوع فیلد | نام ماشینی | برجسب | <small>ویرایش</small> | Text (formatted, long, with summary) | body | Body | <small>ویرایش</small> | تصویر | field_main_image | تصویر اصلی | <small>ویرایش</small> | Entity reference | field_ingredients | مواد اولیه |
| کارکردها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نوع فیلد                             | نام ماشینی        | برجسب      |        |          |          |            |       |                       |                                      |      |      |                       |       |                  |            |                       |                  |                   |            |
| <small>ویرایش</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Text (formatted, long, with summary) | body              | Body       |        |          |          |            |       |                       |                                      |      |      |                       |       |                  |            |                       |                  |                   |            |
| <small>ویرایش</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تصویر                                | field_main_image  | تصویر اصلی |        |          |          |            |       |                       |                                      |      |      |                       |       |                  |            |                       |                  |                   |            |
| <small>ویرایش</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entity reference                     | field_ingredients | مواد اولیه |        |          |          |            |       |                       |                                      |      |      |                       |       |                  |            |                       |                  |                   |            |

### مشارکت‌کنندگان

Red Crackle Jojo Alphonso و Bob Snodgrass در

ترجمه توسط Navid Emami

## 6.7. افزودن یک فیلد مرجع

### هدف

افزودن یک فیلد مرجع به طوری که محصولات به فروشنده‌گان هر کدام متصل شوند.

### دانش پیشناز

- "##### # ## # ## ##### ##### #####", 6.3 ##### •
- "##### ##### :#####", 6.4 ##### •
- "##### # ## # ## #####", 6.1 ##### •

### پیشنازهای سایت

انواع محتوای فروشنده و محصول باید موجود باشند. "##### # ## # ## #####", 6.1 ##### را مشاهده کنید.

### گام‌ها

1. از منوی admin/structure/types به مسیر ##### # ## # ## < ##### ##### < ##### ##### بروید. سپس روی ##### # ## # ## ##### از منوی کشویی نوع محتوای محصول کلیک کنید. صفحه ##### # ## # ## ##### نمایش می‌یابد.
2. روی ##### # ## # ## ##### کلیک کنید. صفحه ##### # ## # ## ##### نمایش می‌یابد. فیلدها را با توجه به مقادیر زیر پر کنید. روی ##### # ## # ## ##### کلیک کنید.

| نام فیلد            | توضیحات                           | مقدار        |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| افزودن یک فیلد جدید | گزینه‌ای برای تعیین نوع فیلد      | مرجع > محتوا |
| برچسب               | عنوانی که می‌خواهید به فیلد بدهید | درج شده توسط |

**افزودن فیلد**

خانه > مدیریت > ساختار > انواع محتوا > محصول > اداره فیلدها

- یک فیلد موجود را انتخاب کنید
+ با
محظوظ

Re-use an existing field
Add a new field

برچسب \*
نام مخصوصی:

ثبت توسط

ذخیره و ادامه

3. صفحه ##### # ## # ## ##### ظاهر می‌شود که به شما اجازه تعیین مقادیر مجاز برای فیلد را می‌دهد. فیلدها را با توجه هب مقادیر زیر پر کنید. روی ##### # ## # ## ##### کلیک کنید.

| نام فیلد             | توضیحات                            | مقدار |
|----------------------|------------------------------------|-------|
| نوع گزینه برای ارجاع | گزینه‌ای برای انتخاب نوع فیلد مرجع | محتوا |

| نام فیلد                                      | توضیحات           | مقدار    |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------|
| تعداد مقادیر مشخص شده توسط فیلد را تعیین کنید | تعداد مقادیر مجاز | محدود، ۱ |

**ثبت توسط**

تنظیمات فیلد
ویرایش

[خانه](#) > [مدیریت](#) > [ساختار](#) > [أنواع محتوا](#) > [محصول](#) > [اداره فیلدها](#) > [ثبت توسط](#)

این تنظیمات هر جا از فیلد ثبت توسط استفاده شود، اعمال خواهد شد. این تنظیمات می‌تواند در نحوه ذخیره‌سازی داده در بایگاه داده تأثیرگذار باشد و پس از ایجاد داده قابل تغییر نیست.

**\* نوع آیتم برای مرجع شدن \***

▼ محتوا

تعداد مقادیر مجاز

1

محدود

**ذخیره تنظیمات فیلد**

4. صفحه **#### # # # # # # # # # # # # # #** نمایش می‌یابد که به شما اجازه بیکربندی فیلد را می‌دهد. فیلدها را با توجه به مقادیر زیر پر کنید. روی **##### # ##### # ##### #** کلیک کنید.

| نام فیلد       | توضیحات                                          | مقدار                                               |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| برچسب          | عنوان انتخابی برای این فیلد در صفحه              | درج شده توسط                                        |
| متن راهنمایی   | متن مختصری که به فرد تولیدکننده محتوا کمک می‌کند | فروشنده‌ای که این دستور را درج کرده است انتخاب کنید |
| فیلد مورد نیاز | تعیین کنید یک مقدار باید وارد شود یا خیر         | انتخاب شده                                          |
| متد ارجاع      | گزینه‌ای برای انتخاب متده ارجاع                  | پیشفرض                                              |
| انواع محتوا    | نوع محتوا را مشخص کنید                           | فروشنده                                             |
| مرتب‌سازی      | فیلد مرتب‌سازی                                   | عنوان                                               |
| جهت مرتب‌سازی  | ترتیب مرتب‌سازی                                  | صعودی                                               |

فروشنده‌ای که محصول را نیت کرده است انتخاب کنید

دستور العملی که در فرم ویرایش، زیر این فیلد به کاربر نشان داده خواهد شد.  
 <HTML: <a> <b> <big> <code> <del> <em> <i> <ins> <pre> <q> <small> <span> <strong> <sub> <sup> <tt> <ol> <ul> <br> <img> .  
 تکه‌های مجاز محتوا که محتوای جدیدی ایجاد شود.  
 .This field supports tokens

فیلد لازم

▼ مقدار بیش‌فرص  
 مقدار بیش‌فرص این فیلد هنگامی که محتوای جدیدی ایجاد شود.

نیت توسط

REFERENCE TYPE ▼

\* روشن ارجاع  
 بیش‌فرص

اگر موجود نیست عناصر ارجاع داده شده را ایجاد کن

\* انواع محتوا  
 صفحه ساده  
 فروشنده  
 محصول

مرتب کن بر اساس  
 نام فروشنده

\* جهت مرتب ساری  
 صعودی

حذف ذخیره تنظیمات

.۵. فیلد درج شده توسط به نوع محتوا افزوده شد.

★ اداره فیلدها

اداره نمایش اداره فرم اداره فیلدها ویرایش

خانه » مدیریت » ساختار » انواع محتوا » محصول

پیکربندی نیت توسط ذخیره شد.

+ افزودن فیلد

| کارکردها                                                          | نوع فیلد                             | نام مامنی          | بررسی      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">ویرایش</span> | Text (formatted, long, with summary) | body               | Body       |
| <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">ویرایش</span> | تصویر                                | field_main_image   | تصویر اصلی |
| <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">ویرایش</span> | Entity reference                     | field_submitted_by | نیت توسط   |
| <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">ویرایش</span> | Entity reference                     | field_ingredients  | مواد اولیه |

### مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Red Crackle](#) [Jojo Alphonso](#) و [Boris Doesborg](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 6.8. مفهوم: فرم‌ها و ویجت‌ها

### دانش پیشناز

["##### # ##### ##### :####", 2.3 ####](#)

### فرم‌ها و ویجت‌ها چیستند؟

دروپال به مدیران اجازه می‌دهد که با استفاده از ##### وب گوناگون، به ایجاد و ویرایش محتوا به صورت آنلاین بپردازند. به طور مشخص، برای ویرایش محتوای وبسایت شما از ##### استفاده می‌شود، که توسط مدیران قابل پیکربندی هستند؛ فرم‌های پیکربندی تنظیمات توسط افزونه‌ها فراهم می‌شوند که به خودی خود قابل پیکربندی نیستند.

داده موجود در سایت شما در یک یا چند فیلد متصل به یک نوع محتوا و یا زیرمجموعه‌های آن قرار می‌گیرد. زمانی که یک فرم ویرایش محتوا برای هر نوع محتوا را پیکربندی می‌کنید، شما می‌توانید:

- برای هر فیلد یک ##### انتخاب کنید. ویجت شیوه‌ای برای ورود داده در آن فیلد است. برای نمونه، یک عبارت دسته‌بندی می‌تواند با استفاده از یک فیلد خودکار، یک فهرست انتخابی یا یک فیلد تگ-مانند که به ویراستاران اجازه می‌دهد تگ‌ها جدید را به صورت خودکار وارد سیستم کنند، ایجاد شود.
- تنظیمات ویجت را پیکربندی کنید. برای نمونه، می‌توانید اندازه یک فیلد متنی-садه را مشخص کنید.
- یک یا چند فیلد را از فرم ویرایش پنهان سازید.
- ترتیب نمایش فیلدها را تغییر دهید.

در اصل، می‌توانید چندین فرم ویرایش محتوا برای هر کدام از زیر مجموعه‌های محتوا داشته باشید. این قابلیت به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد، اگرچه، تنها استثنای آن در کاربرد فیلدهای پروفایل کاربری است: شما می‌توانید از فرم‌های متفاوتی برای ثبت‌نام کاربر و ویرایش آن استفاده کنید. برای نمونه، ممکن است بخواهید فیلدهای محدودی به کاربر قبل از ثبت‌نام در سایت و فیلدهای بیشتر زمانی که پروفایل خود را ویرایش می‌کنند، نمایش یابد.

### موضوعات مرتبه

["##### ##### ##### ##### :####", 6.9 ####](#) •

["##### ##### # ##### :####", 6.10 ####](#) •

### مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Jennifer Hodgdon](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 6.9. تغییر فرم‌های ورود محتوا

### هدف

تغییر فرم محصول به گونه‌ای که از بک ویجت دیگر برای ورود اطلاعات مواد اولیه استفاده کند.

## دانش پیشناهز

- ["##### #### # #####", 6.1 #####](#) •
- ["##### #### ## ##### ##### #####", 6.3 #####](#) •
- ["##### :#####", 6.5 #####](#) •
- ["##### # ##### :#####", 6.8 #####](#) •

## پیشناهزهای سایت


نوع محتوای محصول باید موجود و شامل یک فیلد مرجع عبارت دسته‌بندی نیز باشد. ["##### #### # #####", 6.1 #####](#) و ["##### #### ## ##### #####", 6.6 #####](#) را مشاهده کنید.

## گام‌ها

- .1 از منوی [node/add/recipe](#) به مسیر [##### < ##### ##### < #####](#) بروید که فرم ورود محتوای پیشفرض را مشاهده کنید. می‌بینید که چطور باید مواد اولیه را تک به تک وارد کنید، بجای آنکه از یک قالب فشرده‌تر استفاده شود.
- .2 از منوی [# #####](#) به مسیر [admin/structure/types](#) بروید. سپس روی \_مدیریت نمایش فرم که به صورت منوی کشویی در نوع محتوای محصول قرار دارد کلیک کنید. صفحه \_مدیریت نمایش فرم ظاهر می‌شود.
- .3 برای فیلد مواد اولیه، گزینه [## #### # ##### # ##](#) را از ستون [##](#) انتخاب کنید.

| فیلد                                                                 | ساختار                                                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Textfield size: 60                                                   | <input type="button" value="فیلد منبع"/>                 | نام محصول                |
| <input type="button" value="Language select"/>                       |                                                          | زبان                     |
| شامل : Autocomplete matching<br>Textfield size: 60<br>No placeholder | <input type="button" value="تکمیل خودکار"/>              | Authored by              |
| <input type="button" value="Datetime Timestamp"/>                    |                                                          | تالیف شده در             |
| Use field label : بله                                                | <input type="button" value="چک باکس روشن/خاموش تکپ"/>    | ارتفا یافته به صفحه اصلی |
| Use field label : بله                                                | <input type="button" value="چک باکس روشن/خاموش تکپ"/>    | جسبیده به بالای لیست     |
| <input type="button" value="آدرس مستعار"/>                           |                                                          | آدرس مستعار              |
| Number of rows: 9<br>Number of summary rows: 3                       | <input type="button" value="منطقه من نبا یک خلاصه"/>     | Body                     |
| <input type="button" value="تصویر"/>                                 |                                                          | تصویر اصلی               |
| شامل : Autocomplete matching<br>Textfield size: 60<br>No placeholder | <input type="button" value="تکمیل خودکار (حالت برگسب)"/> | مواد اولیه               |
| شامل : Autocomplete matching<br>Textfield size: 60<br>No placeholder | <input type="button" value="تکمیل خودکار"/>              | ثبت توسط                 |

- .4 روی ##### کلیک کنید.
- .5 از منوی # به مسیر ##### بروید تا تغییر عملکرد فرم *(node/add/recipe) ##### <##### ##### ######* مشاهده کنید. اکنون فیلد مواد اولیه به صورت متنی درآمده که چند گزینه را قبول می‌کند.

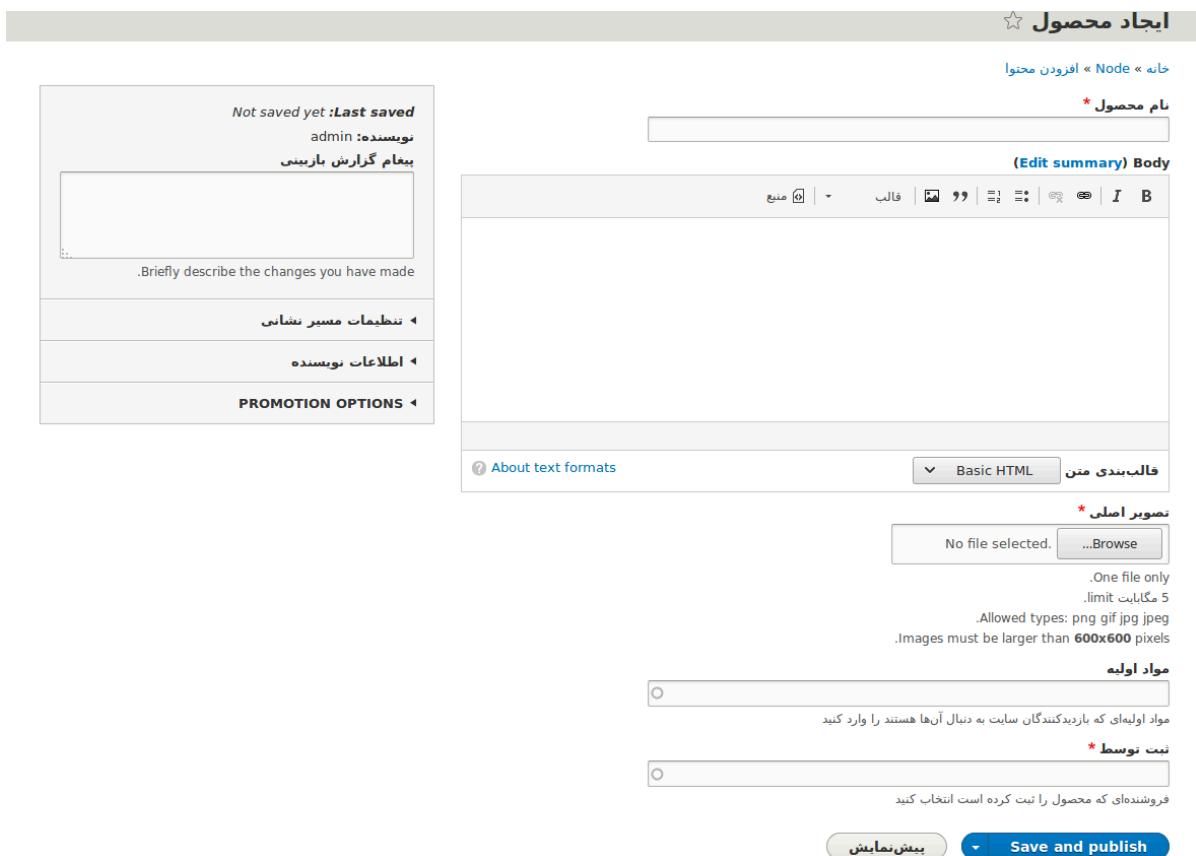

دو گزینه محتوایی محصول ایجاد کنید (["##### # # #####", 5.2 #####](#)) را مشاهده کنید، مانند "سالاد سبز" و "هویج های تازه". اطمینان یابید که تمام فیلدها دارای مقدار باشند، از جمله تصویر، مواد اولیه و درج شده توسط (این را به یکی از گزینه های محتوایی ایجاد شده برای فروشنده که در قسمت ["##### # # # ##### ##### #####", 6.3 #####](#) بوجود آمد، تنظیم کنید).

## در ک خود را گسترش دهید

فرم تماس سایت اصلی را با پیماش به مسیر [# # # # # < ##### # # # # #](#) تغییر دهید. برای نمونه، شاید بخواهد گزینه [# # # # # # # # # # # #](#) یا [# # # # # # # # # # # #](#) را مخفی سازید.

مشارکت‌کنندگان

[Boris Doesborg](#) توسط نگارش

[Navid Emami](#) توسط ترجمه

#### 6.10. مفهوم: حالت‌های نمایشی و قالب‌دهنده‌ها

دانش پیشناپاز

"##### #### ## #####", 6.1 ####

## یک حالت نماپیشی چیست؟

اینکه چطور یک موجودیت (مانند محتوا، کاربر یا دیدگاه) نمایش داده می‌شود، کاملاً به محیطی که در آن قرار می‌گیرد وابسته است. به این محیط یک ##### می‌گویند. نمونه‌های آن عبارتند از:

- صفحه کاملی از محتوا به همراه تمام فیلدهای آن
  - خلاصهای از محتوا به همراه تصویر کوچک و یک پیوند # ##### # ##### #
  - یک پروفایل کاربری کامل به همراه تصویر قابل بزرگنمایی
  - یک آواتار از کاربر به همراه نام کاربری و پیوند به پروفایل

هر حالت نمایشی می‌تواند از طریق صفحات مدیریتی پیکربندی شود. برای مشاهده گزینه‌های پیکربندی حالت‌های نمایشی در نوع محتوای محصول، از منوی ##### به مسیر <##### (admin/structure/types) بروید و روی ##### از فهرست کشویی آن کلیک کنید. در هر حالت نمایشی، تمامی فیلدها می‌توانند پنهان یا مخفی شوند، و در صورت نمایش داده شدن، می‌توانند قالب‌دهنده آن فیلد را پیکربندی کنید.

## یک قالب دهنده فیلد چیست؟

موضوعات مرتب

"##### #### ## #####", 6.1 #### •  
"##### ##### #####".6.11 #### •

منابع مطالعاتی

[Drupal.org](http://Drupal.org) ##### ##### ##### "##### ##### ##### #####" ####

مشاء، کت کنندگان

"##### #####": *Boris Doesburg* اقتباس توسط

Navid Emami ت Jamie Tawakkol

کے۔ ایت ۲۰۱۷ء-۲۰۰۰ء توسط مشا، کتبنندگان، انفاراد، د۔

## 6.11. تغییر نمایش محتوا

### هدف

مرتب‌سازی فیلدها، مخفی کردن برچسب‌ها و تنظیم خروجی فلیدها به منظور خواناتر کردن، دسترسی‌پذیرتر کردن و زیباکردن گزینه‌های محتوایی.

### دانش پیش‌نیاز

- "##### # ##### ##### ##### :#####", 2.3 ##### •
- "##### ##### # ##### ##### :#####", 6.10 ##### •

### پیش‌نیازهای سایت

نوع محتوای فروشنده باید موجود باشد، شامل فیلدهای تصویر و نشانی فروشنده بوده و سایت شما باید حداقل یک گزینه محتوایی از این نوع داشته باشد. "##### #### ##### ##### #####", 6.1 ##### ، "##### ##### ##### ##### #####", 6.3 ##### را مشاهده کنید. "##### ##### ##### #####", 5.2 ##### و "##### ##### ##### #####", 5.1 ##### را مشاهده کنید.

### گام‌ها


1. یک گزینه محتوایی که در قسمت "##### #### ##### ##### #####", 6.3 ##### ایجاد کردید را یافته و مشاهده کنید. مشاهده‌می‌کنید که با چند تغییر کوچک می‌توان شیوه نمایش بهتری ارائه داد:
  - فیلدهای تصویر و نشانی فروشنده باید دارای برچسب باشند.
  - ترتیب نمایش فیلدها باید طوری تغییر کند که ابتدا تصویر نمایش داده شود.
  - تصویر باید اندازه کوچکتری داشته باشد.
2. برای رفع دو مشکل ابتدایی، و بروزرسانی چند تنظیم اضافی، از منوی #\_##### < ##### # به مسیر #\_##### # به مسیر #\_##### # (admin/structure/types) بروید. سپس روی #\_##### # از منوی کشویی نوع محتوای فروشنده کلیک کنید.

| نام     | شرح                                  | صفحة ساده   |
|---------|--------------------------------------|-------------|
| فروشنده | اطلاعات درباره یک فروشنده            | ارائه دهنده |
| محصول   | محصولی که توسط یک فروشنده ثبت می‌شود |             |

3. زیر ستون #\_##### # برای تصویر اصلی را انتخاب کنید. همین کار را برای نشانی فروشنده نیز انجام دهید.

| Show row weights |                                    | فالبندی | برجسب    | فیلد          |
|------------------|------------------------------------|---------|----------|---------------|
|                  |                                    | پیش فرض | - بهان - | پیوندها       |
| *                | Link text trimmed to 80 characters | پیوند   | - بهان - | نشانی فروشنده |
| *                | تصویر اصلی                         | تصویر   | - بهان - | تصویر اصلی    |
|                  |                                    |         |          | Disabled      |
|                  |                                    | زیارت   | بالا     | زبان          |

.4 روی چرخ‌دانده فیلد نشانی فروشنده کلیک کنید. تنظیم ##### # # # # # # # # # # را پاک کنید. پیوندها دیگر به صورت ناقص نمایش داده نمی‌شوند. گزینه ##### # # # # # # # # # # را انتخاب کنید. اکنون، زمانی که روی پیوند کلیک شود، در یک صفحه جدید از مرورگر باز خواهد شد. روی ##### کلیک کنید.

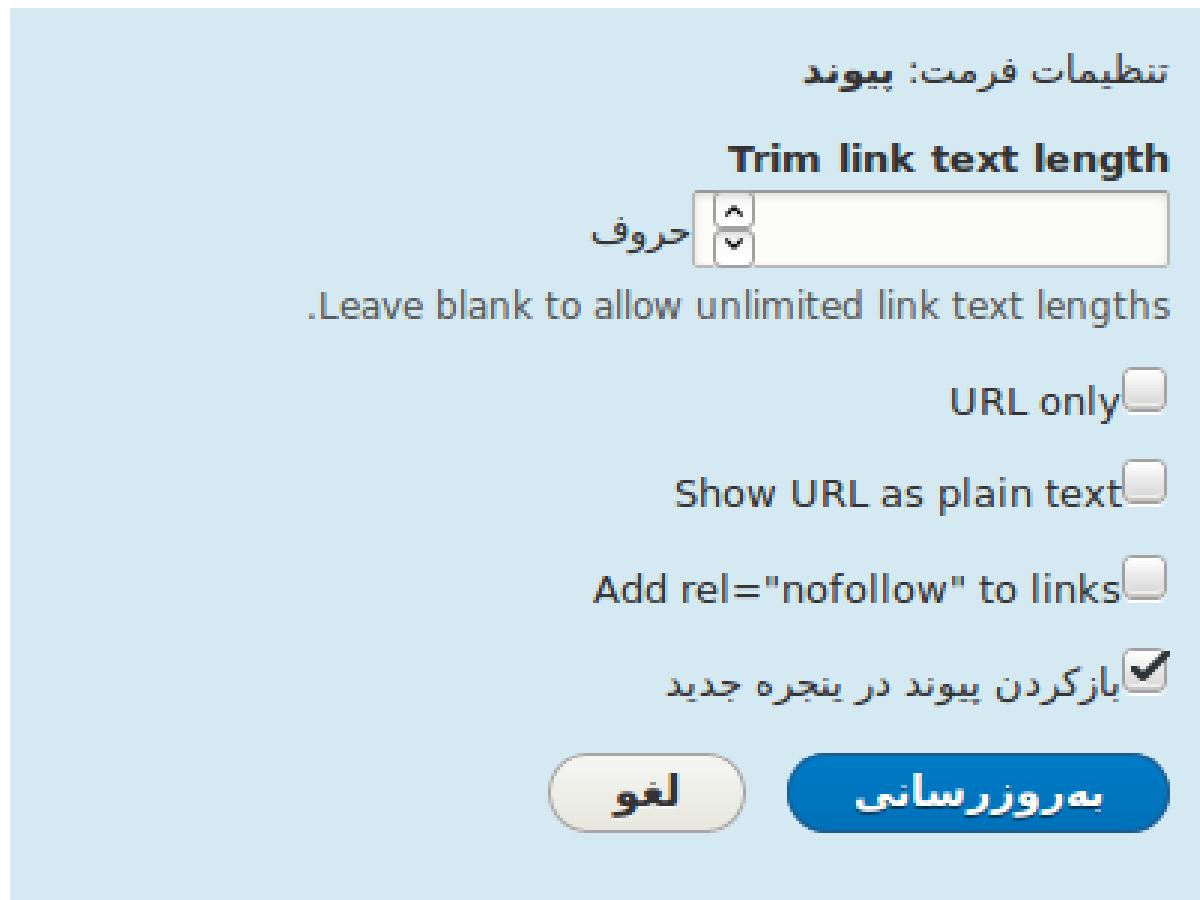

.5 نشانه‌های اشاره در کنار گزینه‌های فیلد را گرفته به صورتی که ترتیب آنها تصویر اصلی، ##### # \_ ##### باشد.

The screenshot shows the CKEditor configuration interface. At the top right, there is a message: ".You have unsaved changes\* <span style='color: orange; font-size: small;">⚠". The interface is divided into several sections:

- فالبندی** (Toolbar): Shows the current toolbar configuration with icons for bold, italic, underline, etc.
- برجست** (Formatting): Shows dropdown menus for **تصویر اصلی** (Original image), **تصویر** (Image), **پنهان -** (Blur -), and **پنهان قرض** (Blur on click).
- فیلد** (Field): Shows dropdown menus for **تصویر اصلی** (Original image), **- پنهان -** (Blur -), and **Body**.
- نشانی فروشنده** (Link target): Shows dropdown menus for **بینهان -** (Blur -) and **بینهان** (Blur).
- بیوندها** (Links): Shows a dropdown menu for **بیوندها**.
- Disabled**: Shows dropdown menus for **زنای** (Female), **علالا** (Male), and **زنان** (Women).

- .6 روی **#####** کلیک کنید.
- .7 گزینه محتوایی فروشنده که در گام ۱ پیدا کردید را مشاهده کنید تا از تغییرات انجام شده اطمینان یابید.
- .8 برای مدیریت نمایش نوع محتوای محصول، همین گامها را تکرار کنید.

## درک خود را گسترش دهید

- تصویر اصلی را کوچک‌تر کنید. [\*\*"##### :####", 6.13 ####\*\*](#) را مشاهده کنید.
- اگر تاثیر تغییرات انجام شده روی سایت را مشاهده نمی‌کنید، ممکن است لازم باشد حافظه موقت را پاکسازی کنید. [\*\*12.2 ####\*\*](#) را مشاهده کنید. [\*\*"#### :####", 6.12 ####\*\*](#)

## موضوعات مرتب

[\*\*"##### :####", 6.12 ####\*\*](#)

## منابع مطالعاتی

- [\*\*Drupal.org ##### :####", 6.12 ####\*\*](#) •
- [\*\*Drupal.org ##### :####", 6.12 ####\*\*](#) •
- [\*\*Drupal.org ##### :####", 6.12 ####\*\*](#) •

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [\*\*Boris Doesborg\*\*](#) و [\*\*Ann Greazel\*\*](#)

ترجمه توسط [\*\*Navid Emami\*\*](#)

## 6.12. مفهوم: سبک‌های تصویری

دانش پیشناہ

"##### #### ## ## ##### ##### ##### #####", 6.3 #####

## سُبک‌های تصویری چیستند؟

سبک‌های تصویری به شما اجازه می‌دهند که با استفاده از یک فایل تصویری، حالت‌های نمایشی گوناگونی داشته باشید؛ هر شیوه نمایش، یا #####\_#####\_####\_#####\_#####\_#####\_#####\_#####\_#####\_##### در تصویر اصلی است.

به عنوان نمونه، ممکن است یک تصویر با وضوح بالا با تناسب ابعاد ۴:۳ آپلود کنید، سپس آن را به صورت کوچک‌تر، مربعی یا سیاه و سفید نمایش دهید (یا هر ترکیبی از این تغییرات بصری). در ویوال روشنی دستیابی به این عمل فراهم کرده است:

۱. سبک تصویری مورد نظر خود را با توجه به تغییرات لازم در صفحه ##### پیکربندی کنید ([/media/image-styles](#)).
  ۲. اولین مرتبه که درخواست برای یک تصویر مشخص مطرح گردد، تغییرات بصری مورد نظر اعمال می‌شوند.
  ۳. تصویر بدست آمده ذخیرهسازی می‌گردد.
  ۴. دفعه بعدی که همان سبک تصویری مورد نیاز باشد، تصویر ذخیره شده بازیابی می‌گردد بدون آنکه نیاز به تولید مجدد آن باشد.

درویال چندین تغییر بصری مورد نیاز را فراهم کرده است سایر تغییرات ممکن است توسط افزونه‌های خارجی اضافه گردند.

از منوی `(admin/config/media/image-styles)` به مسیر `##### < ##### < #####` بروید تا سیکهای تصویری پیشفرض ارائه شده را مشاهده کنید.

م الموضوعات المرتبطة

- "##### ###### ##### ##### ##### ,6.13 #####  
"##### ##### ##### ##### :##### ,6.14 #####  
"##### ###### ##### ##### ##### ##### ,6.3 #####

منابع مطالعاتی

[Drupal.org](http://Drupal.org) ##### ###### ##### ###### #### " # # # ##### ## ##### ## ##### ## ##### ###### ###### ######

مشاد کت کنندگان

اقتباس و ویرایش توسط Red Crackle در Jojo Alphonso و Boris Doesborg از Drupal.org

*Navid Emami* نوید امامی

کبیرایت ۱۷-۲۰۰۰ توسعه مشارکت‌کنندگان انفرادی در #####

## ۶.13. برپایی یک سبک تصویری

### هدف

افزودن یک سبک تصویری و استفاده از آن در صفحات فروشنده برای فیلد تصویر.

### دانش پیشیاز

- ##### , 6.3 #####
- ##### , 6.11 #####
- ##### :##### , 6.12 #####

### پیشیازهای سایت

- نوع محتوای فروشنده و محصول باید موجود باشند. ##### را مشاهده کنید.
- فیلدهای تصویر اصلی در هر دو نوع محتوا باید موجود باشند. ##### را مشاهده کنید.
- گزینه‌های محتوایی برای هر دو نوع محتوا باید موجود باشند. ##### و ##### را مشاهده کنید.

### گام‌ها

- .1 از منوی admin/config/media/image-) ##### به مسیر ##### به مسیر styles بروید.
- .2 روی ##### کلیک کنید.
- .3 نام ##### را برای آن وارد کنید.
- .4 روی ##### کلیک کنید. صفحه ##### نمایش می‌یابد.
- .5 از جدول ##### را انتخاب کنید. روی ##### کلیک کنید.
- .6 فیلدها را با توجه به مقادیر زیر پر کنید.

| نام فیلد | مقدار |
|----------|-------|
| عرض      | ۳۰۰   |
| ارتفاع   | ۲۰۰   |

- .7 روی ##### کلیک کنید. سبک تصویری همراه با گزینه انتخاب شده ذخیره می‌گردد.

**☆ (۳۰۰x۲۰۰) متوسط Edit style**

خانه » مدیریت » پیکربندی » رسانه » سیک‌های تصویر

اثر تصویر با موفقیت اعمال شد.


**بیش نمایش**



اصلی (نمایش اندازه واقعی)

600px

800px



متوسط (۳۰۰x۲۰۰) (نمایش اندازه واقعی)

200px

300px

**نام استایل تصویر \***

[Edit] medium\_300x200 نام ماشینی:

متوسط (۳۰۰x۲۰۰)


Show row weights

| کارکردها                                                                              | اثر                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px;">ویرایش</span> | <span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px;">تغییر اندازه و برش 200x300</span> |
| <span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px;">افزودن</span> | <span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px;">انتخاب اثر جدید</span>            |

بهروز رسانی سیک
حذف

- .8 از منوی `(admin/structure/types)` ##### ##### < ##### به مسیر ##### بروید.
- .9 از منوی کشویی ##### برای نوع محتوای فروشنده گزینه ##### را انتخاب کنید. صفحه ##### (admin/structure/types/manage/vendor/display) ظاهر می‌شود.
- .10 اطمینان یابید که زبانه ثانویه ##### انتخاب شده باشد.
- .11 روی چرخ‌نده کنار ##### برای گزینه‌های پیکربندی کلیک کنید.
- .12 فیلدها را با توجه به مقادیر زیر پر کنید.

| نام فیلد       | مقدار                  |
|----------------|------------------------|
| سیک تصویری     | اندازه متوسط (۳۰۰x۳۰۰) |
| پیوند تصویر به | هیچ‌چیز                |

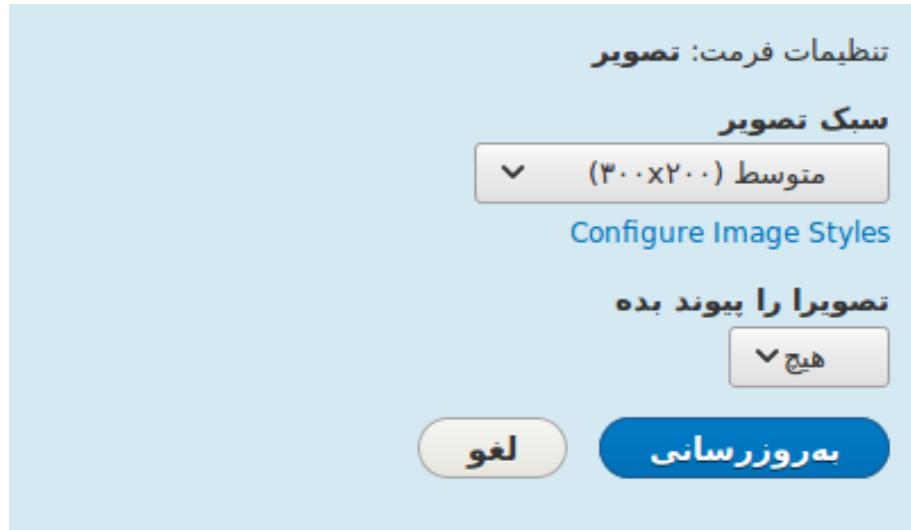

13. روی ##### کلیک کنید.
14. روی ##### کلیک کنید. هنگام نمایش محتوای فروشنده از سبک تصویری جدید استفاده خواهد شد.
15. یک گزینه محتوایی فروشنده را باز کنید و اطمینان یابید که به شیوه قبل نمایش نمی‌یابد. برای اطلاعات بیشتر در مورد یافتن گزینه‌های محتوایی، ["##### ## #####", 5.3 ####](#) را مشاهده کنید.
16. گام‌های ۸ تا ۱۵ را برای نوع محتوای محصول نیز تکرار کنید.

## موضوعات مرتبط

- ["##### ## ## ##### ##### ##### #####", 6.3 ####](#) •
- ["##### ##### :#####", 6.12 ####](#) •
- ["##### ##### ##### ##### :#####", 6.14 ####](#) •

## منابع مطالعاتی

[Drupal.org ##### ##### ##### ##### ## "# # # ##### ## ##### ## #####"](#)

مشارکت‌کنندگان

اقتباس و ویرایش توسط [Red Crackle](#) در [Jojo Alphonso](#) و [Boris Doesborg](#) از [Drupal.org ##### ##### ##### ##### ## "# # # ##### ## #####"](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

کپی‌رایت ۲۰۱۷ - ۲۰۰۰ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در [##### ##### ##### ##### ##### ## "# # # ##### ## #####"](#)

## 6.14. مفهوم: سبک‌های تصویری واکنش‌گرا

دانش پیشناز

- "##### :#####", 1.3 #####  
"##### ##### #####", 6.11 #####  
"##### ##### :#####", 6.12 #####

## سبک‌های تصویری واکنش‌گرا چیستند؟

افزونه داخلی Responsive Image سبک‌های تصویری واکنش‌گرا را فراهم می‌سازد. این قابلیت به شما امکان می‌دهد که از تصاویر گوناگون برای نمایشگرهای گوناگون استفاده کنید. عملکرد مفیدی است، برای نمونه، به منظور افزایش سرعت بارگذاری در دستگاه‌های موبایل از این تصاویر استفاده می‌شود.

یک سبک تصویری واکنش‌گرا نگاشتی است بین سبک‌های تصویری و نقاط شکست یا همان breakpoint. این نقاط جایی هستند که یک طراحی واکنش‌گرا نیاز به تغییر دارد چرا که باید با اندازه‌های گوناگون در صفحه نمایش منطبق شود. سبک‌های تصویری واکنش‌گرا تنها زمانی می‌توانند استفاده شوند که نقاط شکست دارند.

زمانی که یک سبک تصویری واکنش‌گرا تعریف می‌شود، می‌تواند در قسمت تنظیمات نمایش یک فیلد تصویری استفاده گردد. اینکار به سایت احراز مدهد که از تصاویر واکنش‌گرا استفاده: تگ `picture`، `img` و `HTML5` استفاده کند.

موضوعات مرتبط

- "##### #### ## ## ##### ##### ##### ##### #####" 63 #####

منابع مطالعاتی

- Drupal.org ##### ###### ##### ###### ## "##### ###### ##### ## ####  
Drupal.org ##### ###### ##### ###### ## "# ##### ## ##### ##### ## ####  
Drupal.org ##### ###### ##### ###### ## "# ##### ## ##### ##### ## ####

مشاء، کت کنندگان

اقتباس توسط [Boris Doesborg](#) از [Drupal.org](#)

*Navid Emami* | نوید امامی

کتب رایت ۷-۲۰۰۰ توسط مشاکت کنندگان اتفاق ایجاد شد.

## 6.15. مفهوم: قالب‌های متنی و ویرایشگرها

### قالب‌های متنی و فیلترها چیستند؟

چگونگی پردازش و نمایش تگ‌های HTML و سایر متن‌ها را در سایت شما تغییر می‌دهند. قالب‌های متنی از مجموعه `#####` تشکیل شده‌اند، که هر یک به شیوه خود متن را تغییر شکل می‌دهد. زمانی که کاربران به تولید محتوا می‌پردازند، یک قالب متنی به آن محتوا اختصاص یافته است، به صورتی که متن کامل و اصلی در پایگاهداده ذخیره می‌گردد. محتوا قبل از اینکه در خروجی سایت نمایش یابد، ابتدا از میان فیلترهای آن قالب متنی عبور می‌کند.

افزونه داخلی Filter قالبیت قالب متنی را فراهم می‌کند، که پروفایل نصب استاندارد دروبال سه قالب متنی `HTML_ ##### HTML` و `HTML ##### HTML` را برپا می‌سازد. هر قالب متنی مجوز مربوط به خود را دارد، به طوری که شما تنها به کاربران قابل اعتماد اجازه استفاده از این قالب‌های متنی را بدهید. این عمل کاربران غیر قابل اعتماد را محدود به استفاده از قالب متنی `HTML ##### HTML` می‌سازد که تگ‌های خط‌نماک HTML از آن جدا شده‌است.

### ویرایشگرهای همراه با قالب‌های متنی کدامند؟

هر قالب متنی می‌تواند به یک ویرایشگر اختصاص یابد، مانند یک ویرایشگر بصری WYSIWYG یا همان What You See Is What You Get. افزونه داخلی Text Editor قالبیت اختصاص ویرایشگرها را به قالب‌های متنی و پیکربندی آن‌ها، فراهم می‌سازد (مانند افزودن یا حذف دکمه‌ها به نوارابزار ویرایشگر). افزونه داخلی CKEditor، که ویرایشگر معروف CKEditor را برای دروبال فراهم می‌آورد، می‌تواند برای ویرایش محتوای HTML در سایت شما بکار رود.

### cross-site scripting چیست؟

XSS یا cross-site scripting یک آسیب‌پذیری امنیتی در وبسایت‌ها است. در سایتی که به خوبی محافظت نشده باشد، کاربران خرابکار می‌توانند اسکریپتی را درون صفحات سایت وارد کنند که توسط سایر کاربران مشاهده می‌شود (برای نمونه، در یک دیدگاه یا بدنی یک صفحه). یک آسیب‌پذیری cross-site scripting می‌تواند توسط مهاجمان به منظور ورود به سیستم مورد استفاده قرار گیرد. بسیار مهم است که قالب‌های متنی سایت خود را به درستی پیکربندی کنید تا از چنین آسیب‌پذیری در امان باشید.

### موضوعات مرتبط

["##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### :Filter ##### ##### #####", 13.3 #####](#)

### منابع مطالعاتی

[##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### :Filter ##### ##### ##### #####](#) •  
[Drupal.org ##### ##### ##### #####](#)

[##### ##### ##### "cross-site scripting" #####](#) •

مشارکت‌کنندگان

[Jennifer Hodgdon](#) و [Boris Doesborg](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 6.16. پیکربندی قالب‌های متنی و ویرایشگرها

### هدف

افزودن تگ خط افقی به قالب متنی **HTML** و یک دکمه به پیکربندی ویرایشگر آن.

### دانش پیشنياز

"##### # ##### ##### :#####", 6.15 #####

### پیشنيازهای سایت

- ۰ افونههای داخلی CKEeditor و Filter، Editor باشد. هنگام نصب سایت با استفاده از پروفایل استاندارد دروپال، آن‌ها را در اختیار دارید.
- ۰ قالب متنی **HTML** باید موجود باشد. هنگام نصب سایت با استفاده از پروفایل استاندارد دروپال، آن را در اختیار دارید.

### گام‌ها

- ۱ از منوی **admin/##### # ##### ##### <##### ##### <##### ##### <##### ##### <##### ##### <##### ##### <##### #####** به مسیر **config/content** بروید.
- ۲ روی **##### #** از قالب متنی **HTML** کلیک کنید. صفحه **##### HTML** نمایش می‌یابد.
- ۳ مشاهده می‌کنید که **CKEditor** در فیلد **##### #** انتخاب شده است. اینکار به شما امکان پیکربندی نوار ابزار ویرایشگر را می‌دهد.
- ۴ دکمه **##### #** را از قسمت **##### #** در **##### #** گرفته و در قسمت **##### #** در **##### #** قرار دهید.  
ممکن است لازم باشد برای مشاهده نام گروه **##### #** کلیک کنید.



- ۵ مشاهده می‌کنید که می‌توان **##### #** را تغییر داد.
- ۶ در فیلد **\_** عبارت **<hr>** را به فهرست موجود اضافه کنید.

## تنظیمات فیلتر

**برچسب‌های مجاز HTML**

```
hr> <a hreflang href> >
 <cite> <blockquote cite>
<code> <ul type> <ol start type>
<dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id>
<h5 id> <h6 id> <p>


```

A list of HTML tags that can be used. By default only the `lang` and `dir` attributes are allowed for all HTML tags. Each HTML tag may have attributes which are treated as allowed attribute names for that HTML tag. Each attribute may allow all values, or only allow specific values. Attribute names or values may be written as a prefix and wildcard like `jump-*`. JavaScript event attributes, JavaScript URLs, and CSS are always stripped.

نمایش راهنمای اولیه HTML در بخش نکات فیلتر

افروزدن "rel="nofollow" به تمام پیوندها

.7 روی ##### هدایت کلیک کنید. در این مرحله به صفحه ##### می‌شوید. پیامی مبنی بر بروزرسانی قالب متنی به شما نمایش داده می‌شود.

قالب‌بندی متن Basic HTML به بروزرسانی شد.

## درک خود را گسترش دهید

اگر تأثیر تغییرات انجام شده روی سایت را مشاهده نمی‌کنید، ممکن است لازم باشد حافظه موقت را پاکسازی کنید. [12.2 #####](#) را مشاهده کنید.

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Boris Doesborg](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

# فصل 7. مدیریت حساب‌های کاربری

## 7.1. مفهوم: کاربران، نقش‌ها و مجوزها

### کاربران چه کسانی هستند؟

هر کسی که از وبسایت شما بازدید کند یک ##### است، از جمله خود شما. سه گروه از کاربران وجود دارند:

- کاربرانی که وارد وبسایت نشده‌اند یا #####
- کاربرانی که وارد وبسایت شده باشند یا #####
- حساب کاربری مدیریتی که در زمان نصب اولیه سایت ایجاد شده‌است یا کاربر شماره ۱. ##### را مشاهده کنید.

### مجوزها

توانایی انجام عملیات روی سایت (از جمله مشاهده و ویرایش محتوا و تغییر پیکربندی) توسط ##### کنترل می‌شود. هر مجوز دارای نامی است (مانند ##### ##### ##### ##### #####) که یک یا مجموعه کوچکی از عملیات را پوشش می‌دهد. کاربر برای اینکه بتواند عملیات خاصی را در سایت انجام دهد نیازمند مجوز مربوط به آن است مجوزها توسط افزونه‌هایی که عملیات را فراهم می‌کنند، تعریف می‌شوند.

### نقش‌ها

بجای اینکه مجوزها به صورت تک تک به هر کاربر اختصاص یابد، گروهی از آن‌ها به عنوان ##### ایجاد می‌گردد. شما می‌توانید یک یا چند نقش در سایت خود تعریف کرده سپس مجوزهای مربوط به هر کدام را تنظیم کنید. مجوزهای مرتبط با کاربران احرازهای شده و ناشناس در نقش‌های ##### و ##### قرار گرفته‌اند و بر اساس پروفایل نصیبی که در زمان نصب وبسایت انتخاب کرده باشید، ممکن است یک نقش ##### نیز ایجاد شده باشد که به صورت خودکار تمام مجوزها به آن اختصاص می‌یابد.

هر حساب کاربری سایت شما به صورت خودکار شامل نقش ##### می‌باشد و می‌تواند یک یا چند نقش دیگر نیز به آن اضافه کرد. زمانی که یک نقش را به یک حساب کاربری اختصاص می‌دهید، کاربر به محض ورود به سایت تمام آن مجوزها را در اختیار خواهد داشت.

تمرین خوبی است که چندین نقش در سایت خود داشته باشید. در سایت فروشگاه محصولات کشاورزی، ممکن است نقش‌های زیر را بخواهید:

- یک نقش فروشنده که به فروشنده‌گان اجازه ویرایش صفحات خود را می‌دهد
- یک نقش ویراستار محتوا که برای ویرایش عمومی صفحات فروشگاه استفاده می‌شود
- یک نقش مدیر حساب کاربری برای حساب‌های فروشنده‌گان
- نقش ##### که در زمان نصب بوجود آمده است، برای کاربران پیشرفت‌تری که قصد مدیریت پیکربندی سایت را دارند

### موضوعات مرتبط

"#####", 7.3 ##### •

- ["##### ## #### ##### ##### #####", 7.5 #####](#) •
- ["##### ## #### ##### ##### #####", 7.6 #####](#) •
- ["##### ## #### ##### ##### #####", 7.4 #####](#) •
- ["# ##### ## ##### :#####", 7.2 #####](#) •
- ["##### ## ###### ##### ##### #####", 7.7 #####](#) •

## منابع مطالعاتی

- [Drupal.org ##### ## ##### ##### ## "##### # ##### ##### ##### ##### #####", #####](#) •
- [Drupal.org ##### ## ##### ##### ## "##### ##### ##### ##### ##### #####", #####](#) •
- [Drupal.org ##### ## ##### ##### ## "##### ##### ##### ##### ##### #####", #####](#) •

## مشارکت‌کنندگان

اقتباس توسط ["##### #####"](#) از [Boris Doesborg](#), [Mark LaCroix](#), [Jennifer Hodgdon](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

کپیرایت ۲۰۱۷-۲۰۰۰ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در ["##### ##### ##### ##### #####", #####](#)

## 7.2. مفهوم: حساب کاربری ۱

### دانش پیشنياز

- ["##### # ##### ##### :#####", 7.1 #####](#)

### حساب کاربری ۱ چیست؟

هنگام نصب سایت خود، اولین حساب کاربری ایجاد شده است. هر حساب کاربری در حقیقت شامل یک شناسه عددی است، از آنجا که شناسه این کاربر یک است به عنوان حساب ["#####"](#) شناخته می‌شود. این حساب کاربری بخصوصی است، چرا که جدا از نقش اختصاص یافته به آن، هر کسی که با این حساب وارد شود تمام مجوزهای لازم برای عملیات روی وبسایت را دارد، از جمله مشاهده و ویرایش تمام محتوا، ویرایش هر حساب کاربری، تغییر پیکربندی سایت، نصب و حذف افزونه‌ها و اجرای اسکریپت بروزرسانی.

به دلیل سطح نامحدود دسترسی این کاربر، برخی افراد از آن به عنوان کاربر *root* یاد می‌کنند، مشابه با حساب کاربری "root" در لینوکس و سایر سیستم‌عامل‌ها که تمام مجوزهای لازم را در اختیار دارد.

بهتر است که برای هر کاربر مدیر حساب جداگانه‌ای بوجود بیاید، که نقش ["#####"](#) به آن‌ها اختصاص می‌یابد بدجای اینکه با حساب کاربری ۱ و تمام مجوزهای لازم وارد وبسایت گردند. دلایل مختلفی برای اینکار وجود دارد:

- برخی عملیات و بروزرسانی‌های روی سایت در فایل‌های گزارش ثبت می‌گردد و اگر هر فردی از حساب کاربری مشابهی استفاده کند تشخیص اینکه عملیات را چه کسی انجام داده است دشوار می‌شود.
  - مجوزهای نقش ##### به منظور امنیت بیشتر در مقایسه با حساب کاربری ۱ قابل تغییر هستند، به صورتی که کاربران به صورت ناخواسته دست به تغییرات ویژگی‌های اصلی سایت نزنند.
  - مسئولیت‌پذیری افراد روی سایت در گذر زمان تغییر می‌کند. با حساب‌های کاربری عادی، اینکار با اختصاص یا عدم اختصاص نقش‌های مختلف به حساب آنان صورت می‌گیرد. اگر همه آن‌ها از حساب کاربری ۱ استفاده کنند، این کار دشوارتر می‌شود.
  - در برخی سایتها، نویسنده محتوا یا دیدگاهها نمایش داده یا ردیابی می‌شود و اگر هر فردی برای ایجاد محتوا از یک حساب مشابه استفاده کند، تشخیص اینکه چه کسی محتوا را ایجاد کرده است دشوار می‌گردد.
  - امکان حذف حساب کاربری ۱ از طریق رابط مدیریتی وبسایت وجود ندارد. اگرچه با استفاده از پرس و جوهای پایگاهداده‌می‌توان اینکار را انجام

منابع مطالعات

Drupal.org ##### ##### ##### ## "##### ##### ##### # #####" ####

۱۰۷

Jennifer Hodadon, by Mark LaCroix, is used under a CC-BY license.

Navid Emami | احمدی

ايجاد يك نقش

هدف

ایجاد یک نقش، فوشنده به منظمه، دست سه داد؛ به بخ، و نه تمام- کاران بای انعام بخ، کاها.

دانش، بیشنیا

"##### # ##### ##### ##### :#####" 7.1 #####

گام‌ها

1. از منوی `(admin/people/roles)` به مسیر `#####` بروید.  
 2. نقش‌های پیشفرض `####` و `_ مدیر_` را مشاهده می‌کنید.

نام نقش	مجوزها	لیست
کاربر ناشناس		
کاربر شناخته شده		
مدیر		

[خانه » مدیریت » افراد](#)

A role defines a group of users that have certain privileges. These privileges are defined on the [Permissions page](#). Here, you can define the names and the display sort order of the roles on your site. It is recommended to order roles from least permissive (for example, Anonymous user) to most permissive (for example, Administrator user). Users who are not logged in have the Anonymous user role. Users who are logged in have the Authenticated user role, plus any other roles granted to their user account.

[+ افزودن نقش](#)

Show row weights

نام	کارکردها
کاربر ناشناس	ویرایش
کاربر شناخته شده	ویرایش
مدیر	ویرایش

[ذخیره](#)

.3 برای افزودن یک نقش سفارشی روی **### ##### #** کلیک کنید.

.4 در قسمت **### ##### #** فروشنده را وارد کنید. روی **### ##### #** کلیک کنید.

### افزودن نقش

[خانه » مدیریت » افراد » نقش‌ها](#)

<b>* نام نقش</b>
فروشنده

."The name for this role. Example: "Moderator", "Editorial board", "Site architect

[ذخیره](#)

.5 پیام **has been added** فروشنده Role ✓ را در قسمت بالای صفحه مشاهده می‌کنید.

has been added فروشنده Role ✓

درک خود را گسترش دهید

["### ## ## ##### ###### ##### ##### #", 7.5 ####](#) •

"##### ## ##### ##", 7.6 ##### •

منابع مطالعاتی

*Drupal.org ##### ###### ##### #### "##### ####" ####*

مشارکت‌کنندگان

اقتباس و پیش توسط [Joe Shindelar](#), [Jack Probst](#), [Boris Doesborg](#)

Navid Emami ترجمه توسط

که، ایت ۲۰۱۷-۲۰۰۰ توسط مشاکت کنندگان انفرادی در

## ۱.۷.۴ ایجاد یک حساب کاربری

هدف

ایجاد حسابهای کاربری پرای فروشنده‌گان عسل خوشمزه و مزرعه خوشحال.

دانش پیشناز

"##### # ##### ##### ##### :#####".7.1 ##### •

"# ##### :#####“ 7.2 #####”

"### ## #####".7.3 ####

پیش‌نیاز‌های سایت

نقش، فوشنده، ساخت شما باید موجود باشد. "#### ## #####", 7.3 ####، مشاهده کند.

گام‌ها

1. از منوی (*admin/people/roles*) ##### به مسیر ##### بروید.
  2. روی ##### کلیک کنید.

## افزودن کاربر

خانه » مدیریت » افراد

.This web page allows administrators to register new users. Users' email addresses and usernames must be unique

نشانی بست الکترونیکی

A valid email address. All emails from the system will be sent to this address. The email address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by email

\* نام کاربری

.Several special characters are allowed, including space, period (.), hyphen (-), apostrophe ('), underscore (\_), and the @ sign

\* گذرواژه

استحکام گذرواژه:

\* تایید گذرواژه

مطابقت گذرواژه:

یک گذرواژه برای حساب جدید در هر دو فیلد بنویسید.

وضعیت

مسدود شده

فعال

نقش‌ها

کاربر شناخته شده

مدیر

فروشنده


کاربر را از حساب جدید آگاه کن

۳. فیلدهای فرم را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
نشانی ایمیل	یک نشانی ایمیل معتبر برای فروشنده تمام ایمیل‌ها از طریق سیستم به این نشانی فرستاده می‌شود. این نشانی به صورت عمومی نمایش داده نمی‌شود.	<a href="mailto:honey@example.com">honey@example.com</a>
نام کاربری	یک نام کاربری برای فروشنده‌ای که قصد ورود به منظور افزودن یا ویرایش محتوا را دارد. استفاده‌ای از فاصله مجاز است علام اختصاری مجاز نیستند بجز نقطه‌ها، خط‌ها، آپوستروف و زیرخط‌ها.	عسل خوشمزه
گذرواژه	گذرواژه‌ای که فروشنده برای ورود به سایت استفاده می‌کند. می‌توانید میزان قوی بودن	(یک گذرواژه امن انتخاب کنید)

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
آن را در قسمت ##### #### مشاهده کنید. همچنین نکاتی درباره چگونگی انتخاب گذرواره این نمایش داده می‌شود.	##### #### ####	
تایید گذرواره	همان گذرواره قبلی را وارد کنید.	(تکرار گذرواره)
وضعیت	وضعیت حساب کاربری را مشخص کنید. کاربران ##### امکان ورود به سایت را ندارد.	فعال
نقش‌ها	نقش مرتبط با حساب کاربری را تنظیم کنید.	فروشنده
اطلاع‌رسانی	آیا یک ایمیل اطلاع‌رسانی به کاربر جدید فرستاده شود یا خیر.	انتخاب شده
تصویر	روی ##### کلیک کرده و یک تصویر برای بارگذاری انتخاب کنید. به محدودیت‌های اعمال شده در اندازه تصویر دقت کنید.	تصویر فروشنده
تنظیمات تماس	فعال یا غیرفعال کردن فرم تماس شخصی برای کاربر.	انتخاب شده

4. روی ##### کلیک کنید. اطلاعیه‌ای در رابطه با ایجاد حساب کاربری جدید دریافت می‌کنید.

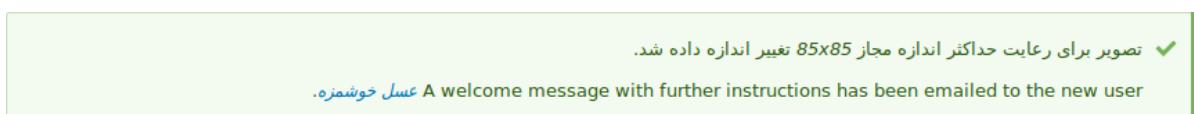

5. با پیروی از گام‌های بالا، یک حساب کاربری دیگر برای مزرعه خوشحال ایجاد کنید.

## درک خود را گسترش دهید

یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنید.

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Pronovix](#) در [Diána Lakatos](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 7.5 اختصاص دادن مجوزها به یک نقش

### هدف

تغییر مجوزهای فروشنده به گونه‌ای که کاربران بتوانند محتوای محصول و فروشنده را ایجاد، ویرایش و حذف کنند، قالب‌بندی آن را تغییر داده و با یکدیگر تماس بگیرند.

دانش پیشناخت

"##### # ##### ##### :#####", 7.1 ##### •

پیشنازهای ساپت

نقش فروشنده در سایت شما باید موجود باشد. ["#### # # #####", 7.3 ####](#) را مشاهده کنید.

## گام‌ها

1. از منوی ##### به مسیر [\(admin/people/roles\)](#) بروید. صفحه نقش‌ها نمایش می‌باید.
  2. از منوی کشویی برای نقش فروشنده روی ##### کلیک کنید. صفحه ##### نمایش می‌باید که در آن می‌توانید تمام عملیات ممکن روی وبسایت را مشاهده کنید، برای نمونه، ##### یا #####. مجوزهای موجود بستگی به افزونه‌ها نصب شده روی سایت دارند. نکته: برخی مجوزها ممکن است پیامدهای امنیتی داشته باشند، پس هنگام اختصاص آن‌ها به نقش محتاط باشید.
  3. مجوزهای زیر را که توسط افزونه‌ها فهرست شده‌اند، انتخاب کنید:

مجوز	افزونه
استفاده از فرم‌های تماس شخصی کاربران	Contact
استفاده از قالب متنی محدود شده	Filter
محصول: ایجاد محتوای جدید	Node
محصول: ویرایش محتوای خود	Node
محصول: حذف محتوای خود	Node
فروشنده ویرایش محتوای خود	Node
دسترسی به ویرایش درجا	Quick Edit

فروشنده	محور
<input type="checkbox"/>	صفحه ساده: حذف محتوای خود
<input type="checkbox"/>	Delete revisions صفحه ساده: .Role requires permission to view revisions and delete rights for nodes in question, or administer nodes
<input type="checkbox"/>	صفحه ساده: ویرایش هر محتوا
<input type="checkbox"/>	صفحه ساده: ویرایش محتوای خود
<input type="checkbox"/>	صفحه ساده: Revert revisions .Role requires permission view revisions and edit rights for nodes in question, or administer nodes
<input type="checkbox"/>	صفحه ساده: View revisions
<input type="checkbox"/>	فروشنده: ایجاد محتوای جدید
<input type="checkbox"/>	فروشنده: حذف هر محتوا
<input type="checkbox"/>	فروشنده: حذف محتوای خود
<input type="checkbox"/>	فروشنده: Delete revisions .Role requires permission to view revisions and delete rights for nodes in question, or administer nodes
<input type="checkbox"/>	فروشنده: ویرایش هر محتوا
<input checked="" type="checkbox"/>	فروشنده: ویرایش محتوای خود
<input type="checkbox"/>	فروشنده: Revert revisions .Role requires permission view revisions and edit rights for nodes in question, or administer nodes
<input type="checkbox"/>	فروشنده: View revisions
<input checked="" type="checkbox"/>	محصول: ایجاد محتوای جدید
<input type="checkbox"/>	محصول: حذف هر محتوا
<input checked="" type="checkbox"/>	محصول: حذف محتوای خود

4. روی **#### #** کلیک کنید. پیامی مبنی بر ذخیره‌سازی تغییرات خود دریافت می‌کنید.

تغییرات ذخیره شد.

## درک خود را گسترش دهید

- به عنوان یکی از کاربران ایجاد شده در قسمت "##### #### ## #####", 7.4 #### وارد سایت شوید و دسترسی خود به مجوزهای لازم را بررسی کنید.

"##### # # ##### #####, 7.6 ####" •

## موضوعات مرتبط

"# ##### #### :####, 7.2 ####"

### منابع مطالعاتی

[Drupal.org ##### ##### ##### ##### ## "##### ##### #####\" #####"](https://Drupal.org ##### ##### ##### ##### ## \)

مشارکت‌کنندگان

اقتباس و ویرایش توسط [Red Crackle](#) در [Jojo Alphonso](#) و [Boris Doesborg](#), [Brian Emery](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

کپیرایت ۲۰۱۷-۲۰۰۰ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در [##### ##### ##### ##### #####](#)

## 7.6. تغییر نقش‌های یک کاربر

### هدف

تغییر یا افزودن نقش به یک کاربر مشخص، خواه با ویرایش تک-کاربره یا ویرایش انبوه

### دانش پیشنياز

"##### # # ##### ##### :####, 7.1 ####"

### پیشنيازهای سایت

حساب کاربری که قصد بروزرسانی و نقشی که قصد اختصاص آن را دارد، باید موجود باشند. ["### ## #####", 7.4 ####](#) و ["### ## ##### ##### #####", 7.5 ####](#) و ["### ## #####", 7.3 ####](#)، ["#####", 7.4 ####](#) را مشاهده کنید.

### گام‌ها

#### بروزرسانی نقش‌ها با استفاده از شیوه ویرایش تک-کاربره

1. از منوی [\(admin/people/roles\) ##### < #####](#) به مسیر [#####](#) بروید.
2. حساب کاربری 1 (که "مدیر" نام دارد) را برای اختصاص نقش [#####](#) پیدا کنید. اگر بلافصله قابل مشاهده نیست، با استفاده از فیلتر [##### ##### ##### ##### #####](#) یا سایر فیلترها آن را بیابید.
3. برای بروزرسانی حساب کاربری روی [#####](#) کلیک کنید.

.4 در صفحه **نقش‌ها** به قسمت **مدیر** بروید. نقش **مدیر** را برای حساب کاربری انتخاب کنید.


## نقش‌ها

**کاربر شناخته شده**

**مدیر**

**فروشنده**

.5 برای بروزرسانی حساب کاربری روی **کلیک** کنید. در این مرحله باید به صفحه **بازگشته و پیامی مبنی بر ذخیرهسازی تغییرات دریافت کنید.**



## بروزرسانی نقش‌ها با استفاده از شیوه ویرایش ابیوه

.1 اگر کاربران عسل خوشمزه و مزرعه خوشحال هم‌اکنون نقش فروشنده را نداشته باشند، اینجا به افزودن آن می‌پردازیم. از منوی **(admin/people/roles)** به مسیر **##### < ##### < #####** بروید.

- .2 حساب‌های کاربری فروشنده‌گان ##### ##### ##### ##### ##### را شناسایی کرده و انتخاب کنید. اگر بلافاصله قابل مشاهده نیستند، با استفاده از فیلتر ##### ##### ##### ##### يا سایر فیلترها آن‌ها را بیابید.
- .3 از فهرست انتخابی ##### ##### ##### ##### ##### گزینه ##### را برگزینید.

The screenshot shows a user management interface with the following columns: کارکردها (Actions), آخرین دسترسی (Last Access), عضو مدد (Member of), نیشن‌ها (Nationality), وضعیت (Status), and نام کاربری (Username). There are three users listed:

- User 1: ویرایش (Edit) button, last access never, member of 21, nationality فروشنده (Seller), status فعال (Active), role مزرعه خوشحال (Farmhouse Happy), checked.
- User 2: ویرایش (Edit) button, last access never, member of 27, nationality فروشنده (Seller), status فعال (Active), role عسل خوشمزه (Honey Happy), checked.
- User 3: ویرایش (Edit) button, last access ago 36, member of 1 ساعت 34 دقیقه (1 hour 34 minutes), nationality \* مدیر (Manager), status فعال (Active), role admin, unchecked.

At the top right, there is a dropdown menu labeled "عملکرد" (Action) with the option "role to the selected users" and a "Add the" button. Below the table is a "Apply to selected items" button. A message at the bottom right says ".role to the selected users was applied to 2 items فروشنده Add the ✓".

- .4 روی ##### کلیک کنید. باید پیامی مبنی بر اعمال تغییرات انجام شده دریافت کنید.

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Jennifer Hodgdon](#) و [Chris Dart](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 7.7 اختصاص دادن نویسنده به محتوا

### هدف

اختصاص گزینه‌های محتوایی عسل خوشمزه و مزرعه خوشحال به حساب‌های کاربری فروشنده‌گان، تا آن‌ها بتوانند پروفایل خود را روی سایت ویرایش کنند.

### دانش پیشنياز

["##### # ##### ##### :#####", 7.1 #####](#) •

### پیشنيازهای سایت

- نوع محتوای فروشنده باید موجود بوده و حداقل دو گزینه محتوایی برای آن موجود باشد. ["#####", 6.1 #####](#) و ["#####", 5.2 #####](#) و ["##### ##### #### # ##### ##### #####", 6.3 #####](#). ["#####"](#) را مشاهده کنید.

- حساب‌های کاربری برای دو فروشنده باید موجود باشد. `"##### # ## #####", 7.4 ####` را مشاهده کنید.

## گام‌ها

- از منوی `admin/content ##### به مسیر admin/content ##### بروید.`
- گزینه محتوایی مزروعه خوشحال مرتبط با فروشنده را در فهرست پیدا کنید. اگر بلافاصله قابل مشاهده نیست، می‌توانید فهرست را با استفاده از `#####_#_(#####) #####_#_#####_#####_#####` فیلتر کنید. گزینه محتوایی که قصد اختصاص نویسنده به آن را دارد را یافته و روی `##### #` کلیک کنید.
- بلاک اطلاعات را یافته و روی `##### #` کلیک کنید.

**منتشر شده**  
20:10 - 09/01/2017 :Last saved

**نویسنده:** مزروعه خوشحال   
**ایجاد بازبینی جدید**

**پیغام گزارش بازبینی**

.Briefly describe the changes you have made

**۴ تنظیمات مسیر نشانی**

**اطلاعات نویسنده**

**Authored by**  
 مزروعه خوشحال (6)

.The username of the content author

**تأثیف شده در**

Format: 2017-09-01 20:10:25. Leave blank to use the time of form submission

**PROMOTION OPTIONS ▶**

- .4 نام فروشنده‌ای که ایجاد کردهاید را در فیلد **#### # #### # ###### # وارد کنید.** فیلد فهرستی از نام‌های کاربری مشابه را نشان می‌دهد که از میان آن باید یکی را انتخاب کنید.
- .5 روی **##### # ##### # ##### # کلیک کنید.**
- .6 اطلاعیه‌ای مبنی بر بروزرسانی گزینه محتوایی فروشنده دریافت می‌کنید.

 فروشنده منرعه خوشحال به روز شد.

- .7 برای اختصاص حساب کاربری عسل خوشمزه به گزینه محتوایی مرتبط با آن، گام‌های بالا را تکرار کنید.

#### مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Pronovix](#) در [Diána Lakatos](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## فصل 8. بلاک‌ها

### 8.1. مفهوم: بلاک‌ها

بلاک چیست؟

تکه‌های جداگانه از ساختار وبسایت شما هستند. آن‌ها درون ناحیه‌های قالب شما قرار می‌گیرند (`:#####, 2.1 #####`) (admin/structure/block) را مشاهده کنید) و می‌توانند در صفحه مدیریتی (`##### ##### ##### #####`) ایجاد، حذف یا مرتب‌سازی گردند. نمونه بلاک‌ها عبارتند از فهرست\_چه کسی آنلاین است، منوی اصلی و دنباله مسیر صفحه. محتوای صفحه اصلی نیز یک بلاک است.

برخی افزونه‌ها بلاک‌های جدیدی برای قرارگیری در سایت شما فراهم می‌آورند. برای نمونه، زمانی که افزونه داخلی Search نصب و پیکربندی می‌شود، بلاکی فراهم می‌آورد که شامل یک فرم جستجو است. شما همچنین می‌توانید بلاک‌های سفارشی خود را ایجاد و مدیریت کنید.

هر بلاک تنظیمات پیکربندی مربوط به خود را دارد، که به شما اجازه می‌دهد صفحات سایت که بلاک در آن قرار می‌گیرند را تعریف کنید. حتی امکان درج چندین کپی از یک بلاک، هر یک با پیکربندی جداگانه و قوانین نمایش خود نیز وجود دارد.

#### موضوعات مرتبط

- [`##### #### ##### :#####, 2.1 #####`](#) •
- [`##### ##### #### ##### :#####, 8.2 #####`](#) •
- [`##### #### #### ##### ##### :#####, 8.3 #####`](#) •

مشارکت‌کنندگان

اقتباس توسط ["\(##### #### ##### :#####, 8.1 #####\)"](#) از [Les Lim](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

کپیرایت ۲۰۱۷ - ۲۰۰۰ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در [##### ##### ##### ##### #####](#)

### 8.2. ایجاد یک بلاک سفارشی

هدف

ایجاد یک بلاک که ساعت بازگشایی و محل فروشگاه محصولات کشاورزی را نمایش می‌دهد.

دانش پیشناز

- [`##### :#####, 8.1 #####`](#) •
- [`##### #### ##### :#####, 2.1 #####`](#) •

## گام‌ها

- .1 از منوی `admin/structure/` به مسیر `block/block-content` بروید.
- .2 روی `روز` کلیک کنید. صفحه `نمایش` نمایش می‌یابد.
- .3 فیلدۀای آن را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
توضیح بلاک	نام بلاکی که به مدیران نمایش داده می‌شود.	بلاک ساعت‌های بازگشایی و مکان فروشگاه
بدنه	محتوای بلاک زمانی که نمایش می‌یابد.	زمان: یکشنبه‌ها از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰، اردیبهشت تا شهریور. مکان: پارکینگ عمومی شعبه مرکزی بانک ملی، تهران

**★ Add custom block**

خانه

توضیحات بلوك \*

A brief description of your block

بدنه

?

[About text formats](#)

▼ Basic HTML

بیعام گزارش باربینی

The log entry explaining the changes in this revision

اطلاعات باربینی

No revision

**ذخیره**

4. روی ##### کلیک کنید. پیامی مبنی بر ذخیرهسازی بلاک نمایش می‌یابد.

درک خود را گسترش دهید.

- محتوای بلاک سفارشی خود را ویرایش کنید.. از منوی **##### به مسیر ##### < ##### ##### < ##### #####** بروید. بلاک خود را از فهرست پیدا کرده و روی **##### کلیک کنید.**
  - [بلکی که ایجاد کردہاید را در نوار کناری قرار دهید.](#) برای جزئیات بیشتر **8.3 #####** را مشاهده کنید.

مطالعاتی منابع

[Drupal.org](http://Drupal.org) ##### ###### ##### "# "(##### ## ## #####) ##### ## ## ####" #####

مشارکت‌کنندگان

اقتباس توسط [Boris Doesborg](#) و [Jacob Redding](#) از [Drupal.org](#)

Navid Emami ترجمه توسط

کے، ایت ۲۰۱۷ء-۲۰۰۰ء توسط مشارکت کنندگان، انفارڈی،

### 8.3. قرارگیری بلاک در یک ناحیه

هدف

قرارگیری پلاک ساعتهای بازگشایی و مکان فروشگاه در نوار کناری ویسایت فروشگاه کشاورزی:

دانشگاه پیشگام

"##### :#####".8.1 #####

پیشنازهای سایت

- قالب داخلی Bartik باید نصب شده و به صورت پیشفرض باشد.
  - بلک ساعت‌های بازگشایی و مکان فروشگاه باید موجود باشد.

## گام‌ها

1. از منوی `#####` به مسیر `(admin/structure/block) ##### < #####` بروید. صفحه نمایش می‌یابد، که ناچیه‌های بکار رفته در قالب را فهرست می‌کند.
  2. اطمینان یابید که در زبانه ثانیه قالب داخلی `Bartik` انتخاب شده باشد. قرار گرفتن ملاک‌ها بر اساس هر قالب متفاوت است.

- .3 ناحیه ##### در کنار آن کلیک کنید. پنجره ##### نمایش می‌یابد، که تمام بلاک‌ها را فهرست می‌کند.
- .4 بلاک ساعت‌های بازگشایی و مکان فروشگاه را یافته و روی ##### در کنار آن کلیک کنید. پنجره ##### نمایش می‌یابد. فیلد‌های آن را با استفاده از جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	مقدار
عنوان	ساعت‌های بازگشایی و مکان فروشگاه
نمایش عنوان	انتخاب شده
ناحیه	نوار کناری دوم

همچنین می‌توانید بلاک را در صفحات خاصی نمایش داده یا مخفی کنید. در مورد فروشگاه محصولات کشاورزی شما از هیچ گزینه پیکربندی مشابهی استفاده نکرده‌اید چرا که می‌خواهید بلاک همیشه نمایش داده شود.

- .5 روی ##### کلیک کنید. صفحه ##### نمایش می‌یابد. می‌توانید ترتیب نمایش بلاک‌ها را با کشیدن و رها کردن تغییر دهید.
- .6 اطمینان یابید که بلاک ساعت‌های بازگشایی و مکان در ناحیه ##### کلیک کنید.

بلاک در نوار کناری تمام صفحاتی که از قالب داخلی Bartik استفاده می‌کنند، قرار گرفته است.



**ساعت و مکان**

ساعت کاری: یکشنبه‌ها از ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰ -  
لیستهای تا شنبه  
مکان: پارکینگ شعبه مرکزی بانک ملی، تهران

این فروشگاه در سال ۱۳۶۷ با پنج فروشنده اولیه آغاز کار کرد.  
امروزه، درای بیش از ۱۰۰ فروشنده و میانگین باردهای کنندگان روزانه به شمار ۲۰۰۰ نفر می‌باشد.

دربراهه  
بارگیری‌ها  
حذف  
ویرایش  
مشاهده

**آجرها**  
آفرین مخوا

## درک خود را گسترش دهید

- بلاک # # ##### # ##### # # \_ ##### # ##### # ##### # ##### # ##### موجود در ناحیه # ##### # ##### # ##### # ##### - حذف کنید.
- بلاک # ##### # ##### # ##### # ##### را با تنظیم ناحیه آن به -# #- حذف کنید. این بلاک تنها برای کاربران وارد شده نمایش می‌یابد.
- بلاک # ##### # ##### # را در یک ناحیه قرار دهید.
- اگر تاثیر تغییرات انجام شده روی سایت را مشاهده نمی‌کنید، ممکن است نیاز باشد حافظه موقت را پاکسازی کنید. [12.2 #####](#) را مشاهده کنید.

### مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Jennifer Hodgdon](#) و [Boris Doesborg](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

# فصل ۹. ایجاد فهرست با استفاده از Views

## 9.1 مفهوم کاربردهای Views

### دانش پیشناخ

"##### ##### :#####", 2.4 ##### •

"##### # ##### ##### ##### :#####", 2.3 ##### •

### View چیست؟

یک View فهرستی از محتوای موجود در یک وبسایت است. افزونه داخلی Views را مدیریت می‌کند و افزونه داخلی UI امکان ایجاد و ویرایش آن‌ها را از طریق رابط مدیریتی سایت می‌دهد. زمانی که views را تعریف می‌کنید، قصد دارید که بخشی از داده موجود در وبسایت را به کاربر نمایش دهید.

### چه نوع داده‌ای توسط views می‌توانند نمایش یابند؟

با استفاده از views می‌توانید هر موجودیت محتوایی که در وبسایت است را به کاربر نمایش دهید. برای نمونه، در فروشگاه محصولات کشاورزی می‌توانید از فهرست‌های زیر استفاده کنید:

- فهرستی از فروشنده‌گان
- فهرستی از مواد اولیه
- فهرستی از آخرین محصولات موجود در سایت
- فهرستی از کاربران موجود در سایت

### چه شیوه‌هایی برای نمایش داده‌ای طریق views وجود دارد؟

فهرست ایجاد شده توسط یک view می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- جدول با فیلدهای قابل مرتب‌سازی
- ساختار شبکه‌ای
- متن‌ها یا تصویرهایی که به مقاله پیوند شده‌اند
  - بلاک‌ها
  - خروجی JSON
  - فید RSS
  - تقویم‌ها
  - اسلامیدشوهای درون صفحه

## موضوعات مرتبط

- ["View ## ##### :#####", 9.2 #####](#) •
- ["##### ## ## View ## #####", 9.3 #####](#) •

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Red Crackle](#), [Jojo Alphonso](#) و [erdfisch](#) در [Michael Lenahan](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 9.2. مفهوم: اجزای یک View

### دانش پیشناز

- ["##### # ##### ##### ##### :#####", 2.3 #####](#) •
- ["##### ##### :#####", 2.4 #####](#) •
- ["Views ##### :#####", 9.1 #####](#) •
- ["##### # ##### ##### ##### :#####", 5.1 #####](#) •
- ["##### :#####", 8.1 #####](#) •

### اجزای یک view چه مواردی هستند؟

زمانی که یک view را از طریق رابط مدیریتی ویرایش می‌کنید، اجزا یا قسمت‌های زیر را مشاهده می‌کنید که به شما امکان مشخص کردن نوع داده، ترتیب نمایش و قالب نهایی آن را می‌دهند:

نمایش

هر view می‌تواند یک یا چند نمایش جداگانه داشته باشد، که هر کدام یک نوع خروجی را فراهم می‌کنند. گزینه‌های نمایش عبارتند از:  
صفحه

خروجی را در قالب یک نشانی جداگانه، برای محتوای صفحه اصلی در آن نشانی قرار می‌دهد.  
 بلاک

خروجی را در قالب یک بلاک که می‌تواند در صفحات جداگانه تنظیم شود قرار می‌دهد.  
فید

خروجی را در قالب RSS یا سایر انواع خبری قرار می‌دهد.  
ضمیمه

خروجی را در قالب یک ضمیمه برای چسبیدن به نمایش‌های دیگر قرار می‌دهد.

## قالب

بر اساس نوع نمایش، می‌توانید انتخاب کنید که داده خروجی به صورت جدولی، شبکه‌ای، فهرست HTML، یا قالب دیگری نمایش یابد. برخی قالب‌ها امکان انتخاب دومی را می‌دهند که می‌تواند مبتنی بر موجودیت‌های کامل در سایت یا فیلدها باشد؛ سایر قالب‌ها این انتخاب را به شما نمی‌دهند (برای نمونه، اگر قصد استفاده از جدول را دارید همیشه باید از فیلد استفاده کنید).

### فیلدها

بر اساس انتخاب قالب، ممکن است بتوانید انتخاب کنید کدام فیلدهای محتوایی نمایش یابند. برای نمونه، اگر قصد ایجاد یک view برای گزینه‌های محتوایی محصولات را داشته باشید، در یک نمایش بلاک تنها ممکن است نام مواد اولیه را مشاهده کنید، اما در یک نمایش صفحه کامل می‌توانید فیلد تصویر را نیز بکار ببرید چرا که فضای بیشتری در اختیار دارید.

### شرایط فیلتر

فیلترها باعث محدود کردن داده خروجی می‌شوند، بر اساس شرایطی از جمله اینکه محتوا انتشار یافته است یا خیر، نوع محتوا یا یک مقدار فیلد. برای نمونه، برای ایجاد یک view از گزینه‌های محتوایی مواد اولیه، نیاز دارید که تنها نوع محتوای محصول فیلتر شود که شامل گزینه‌های انتشار یافته باشد. فیلترها همچنین می‌توانند ##### کاربر قرار بگیرند یعنی آن‌ها با استفاده از یک فرم انتخاب می‌کنند چه فیلترهایی اعمال شود. می‌توانید از آن برای صفحه محصولات به منظور انتخاب مواد اولیه بکار رفته در محصولات استفاده کنید.

### شرایط مرتب‌سازی

ترتیب نمایش خروجی را مشخص می‌کند، که می‌تواند مبتنی بر هر فیلد محتوایی باشد.

### فیلترهای زمینه‌ای

فیلترهای زمینه‌ای مانند فیلترهای معمولی هستند بجز اینکه مقدار آن‌ها از ##### بکار رفته توسط نمایش view می‌آید، از جمله نشانی کامل صفحه‌ای که در آن قرار دارد، تاریخ یا زمان فعلی یا مقدار دیگری که می‌تواند توسط محاسبات view بدست آید.

### روابط

روابط به شما امکان توسعه آن چه در view قابل نمایش است را می‌دهند با برقراری ارتباط بین محتوای اصلی و سایر موجودیت‌های سایت. روابط با استفاده از فیلدهای موجود در محتوای اصلی که به سایر محتوا مربوط می‌شود، ایجاد می‌گردد؛ برای نمونه، تمام گزینه‌های محتوایی دارای یک فیلد نگارنده هستند که به حساب کاربری ارجاع می‌کند که محتوا را بوجود آورده‌است. زمانی که یک رابطه بین آن‌ها بوجود آورید، می‌توانید به نمایش فیلدهای موجود در آن پردازید.

## موضوعات مرتبط

[##### View ## #####](#), 9.3 ####

### مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Jennifer Hodgdon](#) و [Surendra Mohan](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 9.3. ایجاد یک View با فهرست محتوایی

### هدف

ایجاد یک صفحه از فهرست فروشنده‌گان که به صورت خودکار در زمان ایجاد، ویرایش یا حذف فروشنده‌گان بروزرسانی می‌شود.

## دانش پیشناخ

["Views ##### :####", 9.1 ####](#) •

["View ## ##### :####", 9.2 ####](#) •

## پیشناخ‌های سایت

- افزونه‌های داخلی Views و UI باشد. هنگام نصب سایت با پروفایل استاندارد، این افزونه‌ها نصب می‌گردد.
- نوع محتوای فروشنده باید موجود باشد به همراه فیلدها نشانی و تصویر اصلی. سایت شما باید دارای چندین گزینه محتوایی فروشنده باشد. ["##### ##### ##### #####", 6.3 ####](#)، ["##### ##### ##### #####", 6.1 ####](#) و ["##### ##### ##### #####", 5.2 ####](#) را مشاهده کنید.
- سبک تصویری [\(###X###\) #####](#) باید تعریف شده باشد. هنگام نصب افزونه داخلی Image (در زمان نصب سایت با پروفایل استاندارد) ایجاد شده است اما در صورت حذف می‌تواند مجدد ایجاد گردد. ["##### ##### ##### #####", 6.13 ####](#) را مشاهده کنید.

## گام‌ها

- از منوی [view \(admin/structure/views/add ##### < Views < #####\)](#) به مسیر [##### view #####](#) بروید. صفحه [view #####](#) نمایش می‌یابد.
- فیلدها را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مدار نمونه
view	نام view که در صفحات مدیریتی نمایش می‌یابد.	فروشنده‌گان
نمایش	نوع اطلاعات بکار رفته در view	محتوا
از نوع	نوع محتوا را مشخص کنید	فروشنده
مرتب‌سازی بر اساس	ترتیب فهرست	عنوان
ایجاد یک صفحه	ایجاد صفحه‌ای که view در آن نمایش می‌یابد.	انتخاب شده
عنوان صفحه	عنوان بکار رفته در بالای view	فروشنده‌گان
مسیر	نشانی صفحه	vendors
قالب نمایشی	نوع فهرست	جدول
گزینه‌های قابل نمایش	تعداد گزینه‌های قابل نمایش در صفحه	۱۰
استفاده از صفحه‌بندی	در صورت وجود گزینه‌های بیشتر، صفحه‌بندی استفاده می‌شود.	انتخاب شده
ایجاد یک پیوند منو	افزودن صفحه view به منوی سایت	انتخاب شده
منو	منوی که در آن پیوند قرار می‌گیرد.	پیمایش اصلی
متن پیوند	برچسب بکار رفته در منو	فروشنده‌گان

- .3 روی ##### کلیک کنید. صفحه پیکربندی view نمایش می‌یابد.
- .4 روی ##### از منوی کشویی قسمت ##### کلیک کنید. پنجره ##### نمایش می‌یابد.
- .5 کلمه "image" را در فیلد جستجو وارد کنید.
- .6 تصویر اصلی را از جدول خروجی انتخاب کنید.
- .7 روی ##### کلیک کنید پنجره ##### نمایش می‌یابد.
- .8 فیلدها را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
ایجاد یک برچسب	افزودن یک برچسب درست قبل از فیلد.	انتخاب نشده
سبک تصویری	قالب نمایشی تصویر.	متوسط (۲۲۰x۲۲۰)
پیوند تصویر به	افزودن یک پیوند به گزینه محتوایی.	محتوا

- .9 روی ##### کلیک کنید. صفحه پیکربندی view نمایش می‌یابد.
- .10 روی ##### از منوی کشویی قسمت ##### کلیک کنید. پنجره ##### نمایش می‌یابد.
- .11 کلمه "body" را در فیلد جستجو وارد کنید.
- .12 بدن را از جدول خروجی انتخاب کنید.
- .13 روی ##### کلیک کنید پنجره ##### نمایش می‌یابد.
- .14 فیلدها را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
ایجاد یک برچسب	افزودن یک برچسب درست قبل از فیلد.	انتخاب نشده
قالبدهنه	شیوه نمایش مقدار فیلد.	خلاصه یا بربده شده
حدوده برش:	شمار تعداد کاراکترهای قابل نمایش.	۱۲۰

15. روی ##### کلیک کنید. صفحه پیکربندی view نمایش می‌یابد.
16. روی ##### \_ ##### . ##### ##### ##### از فهرست (#####) کلیک کنید. اینکار باعث می‌شود برچسب ایجاد شده در مرحله ایجاد فیلد حذف گردد.
17. روی ##### کلیک کنید. صفحه پیکربندی view نمایش می‌یابد.
18. روی ##### از منوی کشویی قسمت ##### کلیک کنید. پنجره ##### نمایش می‌یابد.
19. در صورت نیاز، روی ##### کلیک کنید.
20. فیلدها را به صورت تصویر، عنوان و بدنه مرتب کنید.
21. روی ##### کلیک کنید. صفحه پیکربندی view نمایش می‌یابد.
22. در صورت نیاز، روی ##### کلیک کنید.
23. روی ##### کلیک کنید.

24. به صفحه اصلی بروید و با کلیک روی منوی فروشنده‌گان نتایج را مشاهده کنید.

## درک خود را گسترش دهید

پیوند به view در صفحه اصلی ممکن است در جای درستی قرار نداشته باشد. ترتیب نمایش منو در پیمایش اصلی را تغییر دهید. ["##### ##### ##### ##### #####", 5.8](#) را مشاهده کنید.

مشارکت‌کنندگان

[Jennifer Hodgdon](#) و [Boris Doesborg](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 9.4. تکرار یک View

### هدف

ایجاد صفحه‌ای از فهرست محصولات با تکرار view موجود فروشنده‌گان. صفحه به گونه‌ای تغییر کند که محصولات در یک نمایش شبکه‌ای همراه با فیلتر مواد اولیه نمایش یابند.

### دانش پیشنياز

- ["Views ##### :####", 9.1 ####](#)
- ["View ## ##### :####", 9.2 ####](#)
- ["##### ##### ## View ## #####", 9.3 ####](#)

## پیشنبازهای سایت

- نوع محتوای فروشنده و محصول باید موجود باشد؛ هر دو باید شامل فیلد تصویر اصلی و نوع محصول باید شامل فیلد مواد اولیه باشد.
- 6.3 ##### , 6.1 ##### , 6.6 ##### , 5.2 ##### و 6.9** را مشاهده کنید.
- فروشنده‌گان باید موجود باشد. **"##### View ## #####", 9.3 #####** را مشاهده کنید.

## گام‌ها

- از منوی **view (admin/structure/views/add ##### < Views < #####)** به مسیر **#####** بروید. "فروشنده‌گان" را پیدا کرده و از منوی کشویی آن گزینه **#####** را انتخاب کنید.

نام	نام مخصوصی	شرح	نماش	کارکردها
<b>Who's online block</b>	who_s_online	Shows the user names of the most recently active users, and the total .number of active users	بلوک	ویراستن
<b>فروشنده‌گان</b>	vendors		صفحه	ویراستن
<b>واژه رده بندی</b>	taxonomy_term	Content belonging to a certain taxonomy .term	صفحه	ویراستن
<b>کاربران جدید</b>	who_s_new	Shows a list of the newest user accounts .on the site	بلوک	ویراستن

- نام آن را **##### قرار داده و روی ##### کلیک کنید. صفحه پیکربندی view نمایش می‌یابد.**
- با کلیک روی فروشنده‌گان در قسمت **view ##### :#####** نام view را به "محصولات" تغییر دهید. پنجره **#####** نمایش می‌یابد. عبارت "محصولات" را تایپ کنید. روی **#####** کلیک کنید.

عنوان
محصولات

This title will be displayed with the view, wherever titles are normally displayed; i.e., as the page title, block title, etc

اعمال
-------

- با کلیک روی **##### در قسمت #####** به قالب نمایش شبکه‌ای تغییر کنید. پنجره **##### view #####** ظاهر می‌شود. **#####** را انتخاب کرده و روی **##### کلیک کنید. پنجره **#####** نمایش می‌یابد. مقادیر پیشفرض را نگاه داشته و روی **#####** کلیک کنید.**
- با کلیک روی **##### در قسمت ##### فقط فیلدهای عنوان و تصویر را حفظ کنید. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود روی **##### کلیک کنید.****

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
این فیلد را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار بده تا بتوانند آن را تغییر دهند.	اجازه به بازدیدکنندگان برای جستجو.	انتخاب شده
الزامی	خواه یک مقدار باید رائمه شود یا خیر.	انتخاب نشده
برچسب	برچسبی که برای این فیلتر استفاده می شود.	جستجوی محصولات با استفاده از ...

## نمايش در .recipe

Expose this filter to visitors, to allow them to change it

## Filter type to expose

## Single filter

Grouped filters

.Grouped filters allow a choice between predefined operator|value pairs

اجباری

بر جسب

جستجوی محصولات توسعه...

ش

9. با کلیک روی "vendors" در قسمت برجسته "recipes" را به "محصولات" تغییر دهید. در پنجرهای که ظاهر می‌شود، مسیر "recipes" را وارد کرده و روی "##" کلیک کنید.


نکته اینکه هنگام ویرایش یک view، مسیرها باید بدون "/" وارد شوند برخلاف سایر صفحات مدیریتی (از جمله هنگام فراهم کردن مسیر برای یک گزینه محتوایی).

10. با کلیک روی "عادی: فروشندهان" در قسمت عنوان پیوند منو را تغییر دهید. در پنجرهای که ظاهر می‌شود، عنوان را به "محصولات" تغییر داده و روی "##" کلیک کنید.

11. به منظور استفاده از Ajax ([Ajax entry in the Glossary](#)) را مشاهده کنید) برای فیلترکردن سریع صفحات برای کاربر، روی "##" کلیک کنید تا این قسمت نمایش یابد. در قسمت "#\_#### ## \_##" و تغییر "##" به "بله" و انتخاب کردن "AJAX" در پنجرهای که ظاهر می‌شود، روی "##" کلیک کنید.

12. روی "##" کلیک کنید تا view ذخیره شود.

13. به صفحه اول بازگشته و با کلیک روی منوی محصولات تغییرات ایجاد شده را مشاهده کنید.

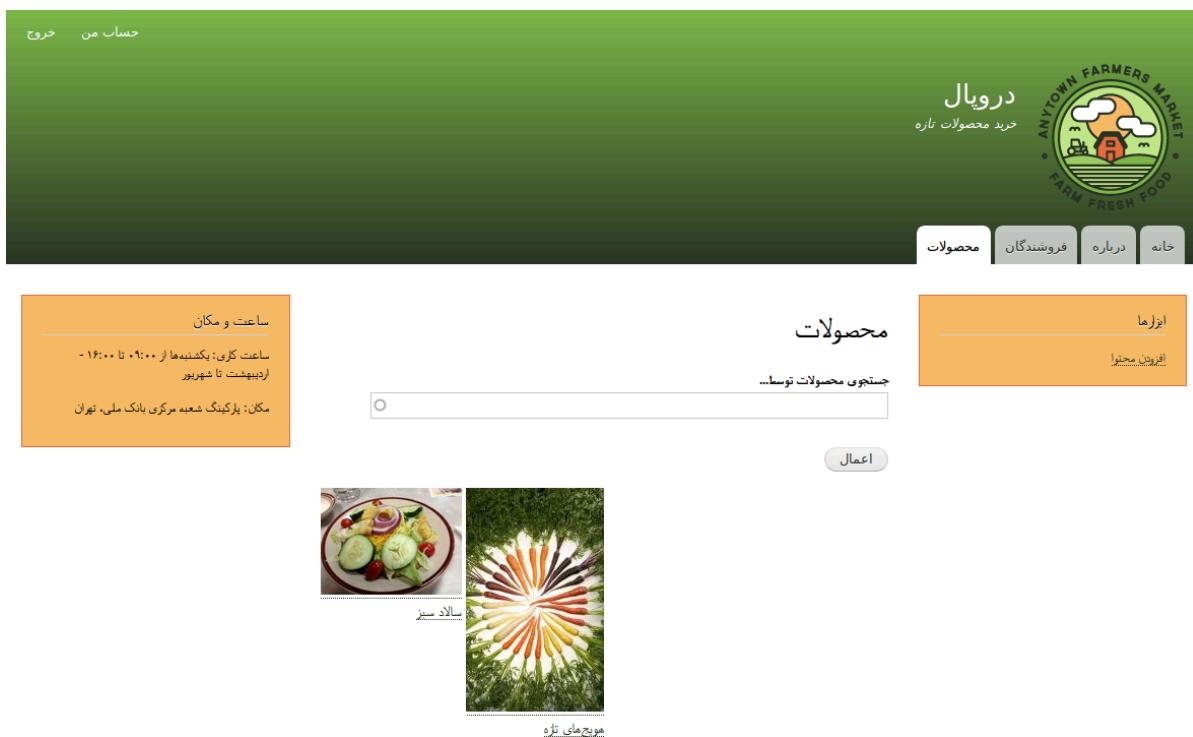

## درک خود را گسترش دهید

#### پیوند به view در صفحه اصلی ممکن است در جای درستی قرار نداشته باشد. ترتیب نمایش منو در پیمایش اصلی را تغییر دهید. "##### ##### ##### ##### ##### ,5.8" را مشاهده کنید.

## موضوعات مرتبط

- "##### ##### ##### ##### ##### ,2.5 ##### " •
- Ajax entry in the Glossary •

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط Red Crackle, Jojo Alphonso, Pronovix و Laura Vass در Navid Emami

ترجمه توسط Navid Emami

## 9.5. افزودن نمایش بلاک به یک View

### هدف

افزودن نمایش بلاک به view محصولات به صورتی که آخرین محصولات در نوار کناری سایت نمایش یابند و تغییر پیکربندی آن بدون آنکه view موجود برای محصولات تغییر کند.

## دانش پیشناخ

- ["Views ##### :####", 9.1 ####](#)
- ["View ## ##### :####", 9.2 ####](#)
- ["##### ##### ## View ## #####", 9.3 ####](#)

## پیشناخ‌های سایت

- نوع محتوای محصول باید موجود، شامل فیلد تصویر و سایت نیز دارای چندین گزینه محتوای از آن باشد. ["## ##### , 6.1 ####"](#), ["##### , 6.9 ####"](#), ["##### ##### #### ##### , 6.3 ####"](#), ["##### #### , 5.2 ####"](#) و ["##### ##### ##### , 5.1 ####"](#) را مشاهده کنید.
- سبک تصویری ["###x###" #####](#) باید تعریف شود. هنگام نصب افزونه داخلی Image (در زمان نصب سایت با پروفایل استاندارد) ایجاد شده است اما در صورت حذف می‌تواند مجدد ایجاد گردد. ["##### #### # # ##### , 6.13 ####"](#) را مشاهده کنید.
- view محصولات باید موجود باشد. ["##### ##### ## View ## #####", 9.3 ####](#) و ["View ##"](#) را مشاهده کنید.

## گام‌ها

1. از منوی [view \(admin/structure/views/add ##### < Views < #####\)](#) به مسیر [#####](#) بروید. "محصولات" را پیدا کرده و روی [#####](#) از منوی کشویی آن کلیک کنید. همچنین می‌توانید با رفتن به صفحه محصولات از منوی اصلی پیمایش سایت و کلیک روی پیوند زمینه‌ای [view #####](#) به همین صفحه برسید. برای اطلاعات بیشتر درباره پیوندهای زمینه‌ای ["##### ##### :####", 4.1 ####"](#) را مشاهده کنید.
2. با کلیک روی [#####](#) از قسمت [#####](#) یک بلاک جدید ایجاد کنید. روی [#####](#) منوی کشویی آن کلیک کنید. نمایش جدید ایجاد شده است و تمرکز روی پیکربندی آن به صورت خودکار معطوف می‌شود.



3. با کلیک روی [#####](#) در کنار [#####](#) عنوان این نمایش را تغییر دهید. پنجره [#####](#) ظاهر می‌شود. [#####](#) را به "آخرین محصولات" تغییر دهید. روی [#####](#) کلیک کنید.
4. با کلیک روی [#####](#) در قسمت [#####](#) نام view را تغییر دهید. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، از فهرست [##### گزینه](#) ([#####](#)) را انتخاب کنید. عنوان را به "محصولات جدید" تغییر داده و روی [#####](#) کلیک کنید.

محصولات اخیر: عنوان این نما

عنوان

محصولات جدید

This title will be displayed with the view, wherever titles are normally displayed; i.e., as the page .title, block title, etc.

لغو اعمال

- .5 با کلیک روی ##### در قسمت ##### سیک نمایش view را تغییر دهید. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، از فهرست ##### گزینه ##### را انتخاب کنید. در پنجره بعدی که ظاهر می‌شود گزینه‌های بیشتری را می‌توانید تغییر دهید. سپس روی ##### کلیک کنید.
- .6 با کلیک روی ##### در قسمت ##### فیلد تصویر را پیکربندی کنید. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، از فهرست ##### گزینه ##### را انتخاب کنید. در پنجره بعدی که ظاهر می‌شود گزینه‌های بیشتری را می‌توانید تغییر دهید و روی ##### کلیک کنید.

**★ فیلد: محتوا: تصویر اصلی Configure**

خانه > مدیریت > ساختار > نماها

**برای**

This block (override)

.vendor, recipe

Create a label

**برچسب**

Place a colon after the label

Exclude from display

Enable to load this field as hidden. Often used to group fields, or to use as token in another .field

**Column used for click sorting**

target\_id

Used by Style: Table to determine the actual column to click sort the field on. The default is usually .fine

**Formatter**

تصویر

سیک تصویر

Thumbnail (100x100)

Configure Image Styles

تصویر را بیوند بده

محو

**STYLE SETTINGS ▲**

**REWRITE RESULTS ▲**

- .8. با کلیک روی ##### در قسمت ###### شیوه نمایش محتوا به صورت مرتب را پیکربندی کنید. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، از فهرست گزینه ##### (از طبقه‌بندی محتوا) را انتخاب کنید. فیلد ##### (از طبقه‌بندی محتوا) را انتخاب کرده سپس ##### را انتخاب کنید.
- .9. در پنجره پیکربندی که ظاهر می‌شود، ##### را انتخاب کنید تا جدیدترین محتوا در بالای فهرست قرار گیرد. روی ##### کلیک کنید.
- .10. با کلیک روی ##### در قسمت ##### تعداد گزینه‌های قابل نمایش را مشخص کنید. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، از فهرست گزینه ##### (#####) را انتخاب کنید. تحت عنوان ##### گزینه ##### را انتخاب کنید. روی ##### کلیک کنید. در پنجره ##### کلیک کنید. روی ##### وارد کنید. روی ##### کلیک کنید.
- .11. روی ##### کلیک کنید. ممکن است صفحه ویرایش view یا صفحه محصولات را مشاهده کنید، بر اساس آنچه در گام ۱ انجام دادید. همچین پیامی مبنی بر ذخیره‌سازی تغییرات در view را مشاهده می‌کنید.

نمای محصولات ذخیره شد. ✓

- .12. بلاک #####, 8.3 ##### را در ناحیه نوار کناری دوم قرار دهید. روی ##### را مشاهده کنید. به صفحه اول سایت رفته تا بلاک را مشاهده کنید.

The screenshot shows a website layout. At the top, there's a green header bar with a logo for 'Droopal' (درپال) which includes a circular icon with a farm scene and the text 'ANYTOWN FARMERS MARKET' and 'FARM FRESH FOOD'. Below the header, there are navigation links: 'محصولات' (Products), 'فروشنده‌گان' (Sellers), 'دریاره' (Supplier), and 'حاجه' (Goods). On the left side, there's a sidebar with several sections:

- ساعت و مکان**: Shows operating hours from 09:00 to 16:00 and location at 'پارکینگ شعبه مرکزی بانک ملی، تهران'.
- سرآغاز**: A button labeled 'به فروشگاه محصولات کشاورزی خود خوش آمدید!' (Welcome to the farmer's market).
- آخر**: A section titled 'آخرین محصولات' (Latest products) featuring a thumbnail of a salad dish and the text 'سالاد سیر' (Onion Salad).
- محصولات جدید**: A section titled 'آخرین محصولات' (Latest products) featuring a thumbnail of a colorful salad and the text 'هیوچ های نارنج' (Orange Hives).

### مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Red Crackle](#), [Jojo Alphonso](#) و [Pronovix](#), [Jennifer Hodgdon](#) در [Laura Vass](#)



# فصل 10. چندزبانه کردن سایت خود

## 10.1 مفهوم: رابط کاربری، پیکربندی و ترجمه محتوا

### دانش پیشناز

- ["##### ##### :#####", 1.5 #####](#)
- ["##### ##### :#####", 1.2 #####](#)
- ["##### # ##### ##### ##### :#####", 2.3 #####](#)

### چه چیز در سایت شما قابل ترجمه است؟

زبان پایه‌ای که در پال در آن اجرا می‌شود (هسته، افزونه‌ها و قالب‌ها) انگلیسی است. اگرچه، شما می‌توانید سایتی را ایجاد کنید که به یک زبان دیگر نمایش می‌یابد یا یک سایت چند‌زبانه است اگر چنین قصدی دارید، تمام متن‌ها، تصویرها و فایل‌های ضمیمه باید متناسب با هر بازدیدکننده سایت باشد. برای استفاده از زبانی بجز انگلیسی در سایت، نیاز دارید که افزونه داخلی Language نصب باشد.

سه نوع اطلاعات وجود دارد که می‌توانید ترجمه کنید، هر کدام با شیوه مخصوص به خود:

#### متن رابط کاربری

متن داخلی هسته، افزونه‌ها و قالب‌های سایت. این متن می‌تواند از زبان انگلیسی به سایر زبان‌ها (ها) موجود در سایت ترجمه شود. به طور معمول، بجای اینکه تمام این متن را خود ترجمه کنید، می‌توانید ترجمه‌ها را دانلود کنید. برای ترجمه این متن نیازمند افزونه داخلی Interface Translation هستید.

#### متن پیکربندی

متنی که ساختار و مقدار اولیه آن توسط هسته، افزونه‌ها و قالب‌ها تعیین می‌شود، اما شما نیز می‌توانید آن را ویرایش کنید. نمونه‌های آن شامل برچسب فیلد‌ها در انواع محتوا، متن سرآیند در views، نام سایت و محتوا پیام‌های ایمیل که به صورت خودکار برای کاربر فرستاده می‌شوند. پس از ایجاد متن پیکربندی برای زبان پیشفرض سایت خود، می‌توانید آن را به زبان دیگری ترجمه کنید. برای ترجمه این متن نیازمند افزونه داخلی Configuration Translation هستید.

#### متن محتوا و فایل‌ها

اگر سایت شما چندزبانه است، می‌توانید فیلد‌های محتوا را در سایت خود قابل ترجمه سازید. پس از ایجاد محتوا در یک زبان، می‌توانید آن را به زبان‌های دیگری ترجمه کنید. فیلد‌ها می‌توانند شامل اطلاعات متنی یا فایل‌های آپلودشده باشند، که برای هر کدام در هر نوع محتوا، شما می‌توانید قابل ترجمه بودن یا نبودن آن را پیکربندی کنید. برای ترجمه این متن نیازمند افزونه داخلی Content Translation هستید.

### موضوعات مرتبط

- ["##### # ##### #####", 10.2 #####](#)
- ["##### ##### ##### #####", 10.3 #####](#)
- ["##### #####", 10.4 #####](#)
- ["##### ##### #####", 10.5 #####](#)

### مشارکت‌کنندگان

[Jennifer Hodgdon](#) نگارش توسط

[Navid Emami](#) ترجمه توسط

## 10.2. افزودن یک زبان

### هدف

افزودن یک یا چند زبان به سایت خود و تعیین اینکه کدام زبان پیشفرض باشد.

### دانش پیشنباز

"##### ##### # ##### ###### ##### ##### ##### :#####", 10.1 #####

### گام‌ها

1. با پیروی از گام‌های موجود در ["##### ##### # ##### ###### ##### ##### ##### :#####"](#), 4.3 #####، چهار افرونه داخلی چندزبانه را نصب کنید (Configuration Translation و Interface Translation, Content Translation).
2. از منوی ##### به مسیر ##### بروید (*language*).
3. روی ##### کلیک کنید.
4. از فهرست انتخابی ##### گزینه *Persian* را انتخاب کنید. پس از منتظر ماندن برای اتمام دانلود ترجمه‌ها، به صفحه ##### هدایت می‌شوید همراه با پیام تاییدیه و فهرست زبان‌های انتخابی.

زبان‌ها

نشخص و انتخاب لیست

جهان » مدیریت » پیکربندی » مناطق و زبان‌ها

.The language English has been created and can now be used ✓

.Use one of the language switcher blocks to allow site visitors to switch between languages. You can enable these blocks on the [block administration page](#)

Reorder the configured languages to set their order in the language switcher block and, when editing content, in the list of selectable languages. This ordering does not impact detection and selection

The site default language can also be set. It is not recommended to change the default language on a working site. [Configure the Selected language](#) setting on the detection and selection page to change the fallback language for language selection

Interface translations are automatically imported when a language is added, or when new modules or themes are enabled. The report [Available translation updates](#) shows the status. Interface text can be customized in the [user interface translation](#) page

+ افزودن زبان

نام	پیش‌فرض	INTERFACE TRANSLATION	کارکردها	نمایش وزن سطرها
Persian, Farsi	(64.97%) 3363/5176		ویراستن	
English	not applicable		ویراستن	

ذخیره پیکربندی

5. با پیروی از گام‌های موجود در [##### #### #### #### ####](#), **8.3 #####** بلاک **#### # # # # #** را در ناحیه نوار کناری دوم قرار دهید. اینکار به بازدید کنندگان سایت امکان می‌دهد که زبان آن را تغییر دهنند، زمانی که سایت ترجمه شده باشد.

درک خود را گسترش دهید

- "##### ##### ##### #####", 10.3 #####  
"##### #####", 10.4 #####

منابع مطالعاتی

*Drupal.org ## "##### ## :##### ##" ####*

مشارکت‌کنندگان

Boris Doesborg by Leila Tite, Jennifer Hodgdon نگارش و ویرایش توسط

Navid Emami ترجمه توسط

### 10.3. پیکربندی ترجمه محتوا

هدف

قبل ترجمه ساختن ##### و انواع موجودیت \_محتو\_، انتخاب زیر مجموعه‌های آن‌ها و اینکه کدام فیلدها می‌توانند ترجمه شوند.

دانش پیشناز

- "##### # ##### ###### ##### :####", 2.3 ####  
"##### # ##### # ##### ###### ##### #### :####", 10.1 ####

پیشنازهای سایت

افزونه داخلی Content Translation باید نصب و سایت شما حداقل شامل دو زبان باشد. ["#### # # #####", 10.2 ####](#) را مشاهده کنید.

گام‌ها

**Custom language settings**دیدگاه Contact message محتوا Custom block Custom menu link فایل Shortcut link واژه رده بندی کاربر **ذخیره پیکربندی**

.3 گزینه‌های پیکربندی برای ##### \_ ##### و ##### # ##### ظاهر می‌شوند. برای هر نوع موجودیت، زیر مجموعه مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای گزینه ##### \_ ##### # ##### گزینه ##### و برای گزینه ##### \_ ##### # ##### # ##### را انتخاب کنید.

.4 تنظیمات مربوط به انواع موجودیت را با توجه به جدول زیر تایید کنید:

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
زبان پیشفرض	زبان پیشفرض برای زیرمجموعه موجودیت	زبان پیشفرض سایت (انگلیسی)
نمایش انتخابگر زبان در صفحات ایجاد و ویرایش	تعیین کنید انتخابگر زبان در صفحات ایجاد و ویرایش نمایش داده شود یا خیر	انتخاب شده

زبان پیشفرض  زبان پیشفرض سایت (Persian, Farsi)

Explanation of the language options is found on the [languages list page](#)

Show language selector on create and edit pages

.5 با توجه به جدول زیر فیلهایی که باید قابل ترجمه باشند را برای نوع محتوای ##### مشخص کنید. اگر فیلدی سازگار با ترجمه نیست، آن را رها کنید. فعال‌سازی ترجمه برای فیلهایی که به صورت عددی یا تاریخ هستند در پیاده‌سازی گردشکار کاربرد دارند.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
عنوان	عنوان محتوا	انتخاب شده

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
نوشته شده توسط	نویسنده	انتخاب نشده
وضعیت انتشار	محتوا منتشر شده است یا خیر	انتخاب شده
نوشته شده در تاریخ	تاریخ انتشار	انتخاب نشده
تغییر یافته	تاریخ آخرین بروزرسانی	انتخاب نشده
انتقال یافته به صفحه اول	آیا محتوا در صفحه اول قرار می‌گیرد یا خیر	انتخاب نشده
چسبنده به بالای فهرست	آیا محتوا در برخی گزینه‌های view در ابتدای فهرست قرار می‌گیرد یا خیر	انتخاب نشده
نشانی مستعار	نشانی این محتوا	انتخاب شده
بدنه	محتوای اصلی صفحه	انتخاب شده

Publishing status

عنوان

Authored by

تالیف شده در

تغییر یافته

ارتقا یافته به صفحه اصلی

چسبیده به بالای لیست

آدرس مستعار

بدنه

.6. به طور مشابه، فیلدهای قابل ترجمه برای ##### ##### ##### و ##### ##### را انتخاب کنید.

.7. روی ##### ##### ##### کلیک کنید.

درک خود را گسترش دهید

"#####",10.5 ####" •

"#####",10.4 ####" •

## منابع مطالعاتی

- "# ##### ##### ##### # ##### #####" ##### ##### .
- "## ##### ##### ##### # ##### #####" ##### ##### .

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Jennifer Hodgdon](#), [Red Crackle](#), [Pronovix](#), [Jojo Alphonso](#) در [Laura Vass](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 10.4. ترجمه محتوا

### هدف

ترجمه صفحه اول به فارسی.

### دانش پیشنياز

"##### ##### # ##### ##### ##### ##### ##### :#####", 10.1 #####

### پیشنيازهای سایت

- گزینه محتوایی خانه باید موجود باشد. ["##### ## #####", 5.2 #####](#) را مشاهده کنید.
- افروزه داخلی Content Translation باید نصب و سایت شما حداقل شامل دو زبان باشد. ["##### ## #####", 10.2 #####](#) را مشاهده کنید.
- نوع محتوای ##### باید قابل ترجمه باشد. ["##### ##### ##### #####", 10.3 #####](#) را مشاهده کنید.

### گام‌ها

- از منوی [admin/content #####](#) به مسیر [admin/content](#) بروید.
- صفحه اول را شناسایی کنید. همچنین می‌توانید با درج "خانه" در فیلد عنوان به جستجوی آن بپردازید.
- در سطر مرتبط با گزینه محتوای خانه، از منوی کشویی آن ##### را انتخاب کنید. صفحه ##### نمایش می‌باید.
- در سطر مرتبط با ["##### #####", روی ##### کلیک کنید.](#)

Translations of سرآغار				
کارکردها	وضعیت	SOURCE LANGUAGE	ترجمه	زبان
ویراستن	منتشر شده	هیج	سرآغار	Persian, Farsi (Original language)
افروختن	ترجمه نشده	هیج	هیج	English

.۵. توجه کنید که رابط کاربری به فارسی تغییر می‌کند. برای تغییر آن به انگلیسی، اولین نمونه *fa* را از نشانی URL پاک کنید. برای نمونه، اگر نشانی شما شبیه به *example.com/fa/node/5/translations/add/en/es* باشد، می‌توانید *fa* را حذف کنید که بالاصله پس از *example.com* آمده است.

.۶. فیلدهای آن را با توجه به جدول زیر پر کنید. برای فراهم کردن مقدار **#### # #### # #### #** نیاز دارید که روی **## # ## #** از قسمت کناری صفحه کلیک کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
عنوان	عنوان ترجمه شده صفحه	فروشگاه محصولات کشاورزی
بدنه	بدنه ترجمه شده صفحه	به فروشگاه محصولات کشاورزی خود خوش آمدید! ساعت کار ما از ۰۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰ یکشنبه‌ها است. این فروشگاه در بازه زمانی اردیبهشت تا شهریور فعال است. نشانی: پارکینگ عمومی بانک ملی، شعبه مرکزی تهران.
تنظیمات مسیر نشانی < نام مستعار	نشانی ترجمه شده صفحه	صفحه-اول

.۷. روی **## # ## #** کلیک کنید.

.۸. به صفحه اول سایت خود رفته تا محتوای ترجمه شده را مشاهده کنید.

## درک خود را گسترش دهید

• با توجه به گام‌های بالا، تعداد بیشتری از محتوای سایت را ترجمه کنید.

"##### ##### ##### ##### #####", 10.5 ##### •

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Boris Doesborg](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

10.5 پیکربندی ترجمه

هدف

ترجمه برچسبها در صفحه view محصولات به فارسی.

دانش پیشناپاز

- "##### ##### # ##### ###### ##### ##### ##### :#####", 10.1 #####  
"##### ##### ##### ## View ## #####", 9.3 #####

پیشنازهای ساپت

- افزونه داخلی Configuration Translation باید نصب و سایت شما حداقل شامل دو زبان باشد. [مشاهده کنید.](#)

محصولات باید موجود باشد. [View #](#)، [View ##](#) و [View ###](#).

## گام‌ها

گام‌های یا به رای ترجمه هر گونه یک‌بندی در ساخت به شکل زیر است:

- صفحه‌ای که قصد ترجمه پیکربندی آن را دارید به زبان اصلی سایت پیدا کنید. برای ترجمه نام سایت، نیاز است صفحه که این متغیر در آن وجود دارد را پیدا کنید. ([##### ##### ##### #####", 4.2 #####](#) را مشاهده کنید).


پسوند، زبانه یا دکمه‌ای که اشاره به "ترجمه" دارد را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.

دکمه‌ای که به شما اجازه افزودن ترجمه به زبان دیگری را می‌دهد پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.

ترجمه خود را در فرم وارد کرده و ذخیره کنید.

اگر پیکربندی‌ها بسیار ساده بوده و به این روش قابل ترجمه هستند. پیکربندی Views اما متفاوت با این امر است، زیرا فرم ویرایش ترجمه با آن چیزی که در فرم ویرایش view وجود دارد فرق می‌کند. این فرم بسیار پیچیده بوده و تنها شامل چند فیلد پشت سر هم نیست. به عنوان نمونه ترجمه پیکربندی یک view، در اینجا به بررسی گام‌های مورد نیاز برای ترجمه برجسب‌های view محصولات به زبان فارسی می‌پردازیم:

1. از منوی `Views (admin/structure/views < #####)` به مسیر `#####` بروید.
  2. view محصولات را شناسایی کرده و از منوی کشویی آن گزینه `#####` را انتخاب کنید.
  3. در سطر `# view #####` روی `#####` کلیک کنید. صفحه `#####` نمایش می‌یابد.
  4. عبارت `#####` را پیدا کنید.
  5. عنوان `#####` را از "Recepies" به "محصولات" ترجمه کنید.

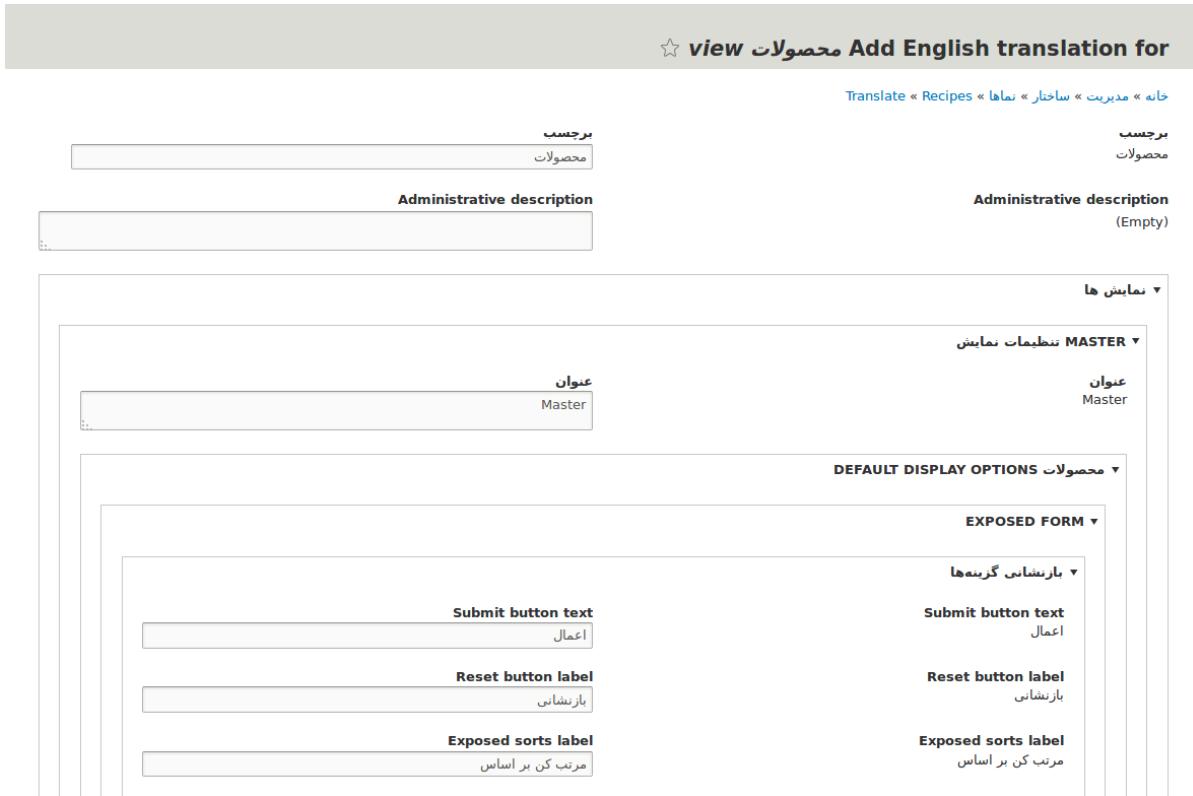

.7 روی ##### کلیک کنید.

8. به صفحه محصولات رفته و زبان را به فارسی تغییر دهید. مشاهده می کنید که برچسبها ترجمه شده‌اند.

## درک خود را گسترش دهید

- ##### (admin/structure/menu) #####  
کلیک کنید. برای پیوند منوی که قصد ترجمه آن را دارید از منوی کشویی آن روی ##### کلیک کنید. برای پیوندی که قصد ترجمه آن را دارید از منوی کشویی آن روی ##### کلیک کنید.
- برای ترجمه برچسب‌های فیلد در یک نوع محتوا، از منوی ##### به مسیر ##### < ##### به منوی ##### برای نوع محتوابی که قصد ترجمه فیلد‌های آن را دارید از منوی کشویی آن گزینه را انتخاب کنید. برای فیلدی که قصد ویرایش برچسب آن را دارید از منوی کشویی آن روی ##### کلیک کنید.
  - برای ترجمه محتوا [##### #####](#), [10.4 #####](#) را مشاهده کنید.

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Jennifer Hodgdon](#) و [Boris Doesborg](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

# فصل 11. توسعه و سفارشی‌سازی سایت خود

## 11.1. یافتن افزونه‌ها

### هدف

یافتن و ارزیابی افزونه‌ها در [Drupal.org](https://www.drupal.org)

### دانش پیشیاز

- ["##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### :#####", 1.1 #####](#) •
- ["##### :#####", 1.2 #####](#) •

### گام‌ها

1. از نشانی <https://www.drupal.org/project/> به مسیر [Drupal.org](#) ([project module](#)) بروید.
2. جستجوی خود را با استفاده از طبقه‌بندی‌های صفحه جستجو افزونه فیلتر کنید. فیلدها را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
وضعیت نگهداری	افزونه با چه شرایطی مدیریت می‌شود؟	Actively maintained
وضعیت توسعه	چه نوع توسعه‌ای برای افزونه در نظر گرفته شده است؟	Any
طبقه‌بندی‌های افزونه	ناحیه پوشش افزونه.	Administration
سازگاری با هسته	نسخه هسته که افزونه با آن سازگار است.	x.8
وضعیت	وضعیت پروژه پروژه‌های <i>sandbox</i> <i>full</i> حالت آزمایشی دارند. پروژه‌های <i>full</i> فرآیند بازبینی را رد کرده اما ممکن است در حال توسعه باشند.	Full projects
جستجوی افزونه‌ها	به جستجوی <b>Admin Toolbar</b> پیردازید، افزونه‌ای که در ادامه آن را توضیح می‌دهیم. اگر قصد جستجوی افزونه خاصی را ندارید، می‌توانید آن را خالی بگذارید.	Admin Toolbar
مرتب‌سازی	ترتیب نمایش نتایج جستجو مانند <b>##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####</b> (افزونه‌های محبوب که اکثر سایت‌ها استفاده می‌کنند) یا <b>##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####</b> (تاریخ آخرین نسخه انتشار).	Most Installed

46 Modules match your search

Maintenance status - Any - ▾

Development status - Any - ▾

Module categories - Any - ▾

Core compatibility 8.x ▾

Status Full projects ▾

Stability All projects ▾

Search Modules Admin Toolbar

Sort by Most installed ▾

**Search**

.3 روی ##### کلیک کنید. نتایج جستجو نمایش داده می شود.

## Admin Toolbar

Posted by eme on 20 April 2015

### What is Admin Toolbar module ?

Admin Toolbar intends to improve the default Drupal Toolbar (the administration menu at the top of your site) to transform it into a drop-down menu, providing a fast access to all administration pages.

The module works on the top of the default toolbar core module and is therefore a very light module and keeps all the toolbar functionalities (shortcut / media responsive).

### How to use Admin Toolbar module ?

Just install it like any other module.

[Read more](#) · Categories: Actively maintained , Under active development , Administration

## Adminimal Admin Toolbar (Drupal 8)

Posted by energie on 19 March 2016

This module is inspired by [Adminimal Administration Menu](#). It provides a minimalist style to Admin Toolbar for Drupal 8.

Although the "Adminimal" theme provides menu styling, there are some conflicts with Admin toolbar and styling will only be present when the admin theme is set like when editing content.

[Read more](#) · Categories: Actively maintained , Under active development , Administration ,

Theme Enhancements

## Toolbar Themes

Posted by Jeff Burnz on 13 September 2016

Provides themes for the Drupal 8 Toolbar module. The main purpose of this module is to provide compact, minimal themes for the Toolbar and allow the site admin to show or hide tabs and icons.

### Installation

Install like all other modules, then go to: `~/admin/config/toolbar-themes/settings`

[Read more](#) · Categories: Actively maintained , Under active development , Administration

4. برای ارزیابی بیشتر یک افزونه، روی عنوان آن از صفحه نتایج کلیک کرده تا به صفحه پروژه هدایت شوید.

برخی جنبه‌های قابل توجه هنگام ارزیابی افزونه‌ها:

- توضیح پروژه توضیح افزونه در صفحه پروژه خود باید واضح و کاربردی باشد. شما با خواندن آن باید به ویژگی‌ها و نیازمندی‌هایش پی ببرید.
- وضعیت نگهداری: اگر یک افزونه به صورت **Actively Maintained** باشد، می‌توانید از وجود بروزرسانی‌های امنیتی، برطرف کردن باگ‌ها و بهینه‌سازی ویژگی‌ها به صورت مداوم اطمینان حاصل کنید. اگرچه، اگر افزونه نگهداری نشده یا رها شده باشد، نباید از آن استفاده کنید.
- وضعیت توسعه: یعنی پاید انتظار ویژگی‌های جدید را برای افزونه داشته باشید، اما برخی جنبه‌ها (برای نمونه API) ممکن است تغییر کنند. **Maintenance Fixes Only** یعنی ویژگی‌های کلی پروژه کامل شده است.

- دانلودها و نصب‌های گزارش شده می‌توانید تعداد دفعاتی که افزونه دانلود یا در سایتی بکار رفته است را مشاهده کنید. اگر تنها توسط چند سایت استفاده شده باشد، ممکن است راه حلی منحصرفرد باشد که به کار دیگران نمی‌آید یا ممکن است نشانه اخطاری باشد که می‌گوید نباید از آن استفاده کنید.
- نگهدارندگان: آخرین commit (زمانی که یک نفر تغییری در پروژه ایجاد کرده است) یا آخرین انتشار (نسخه جدید) چه زمانی بوده است؟ اگر پروژه تنها چند issue باز دارد، زمان طولانی بین commit و انتظار قابل قبول است اما اگر دارای تعداد زیادی issue باز است و هیچ یا انتشاری موجود نیست، ممکن است نشانه این باشد که پروژه رها شده است.
- مشکلات: ببینید آیا هیچ issue بازی وجود دارد، مشکلات احتمالی با افزونه. قسمت ##### را به منظور بازه زمانی پاسخگویی به مشکلات بررسی کنید.
- منابع: بررسی کنید آیا افزونه دارای فایل README یا مستندات است یا خیر، که می‌تواند به فرآیند نصب، پیکربندی، پیمایش و آزمون آن به شما کمک کند.

## Admin Toolbar

[View](#) [Version control](#) [Automated Testing](#)

Posted by eme on April 20, 2015 at 2:28pm

Admin Toolbar

**What is Admin Toolbar module ?**  
Admin Toolbar intends to improve the default Drupal Toolbar (the administration menu at the top of your site) to transform it into a drop-down menu, providing a fast access to all administration pages.

The module works on the top of the default toolbar core module and is therefore a very light module and keeps all the toolbar functionalities (shortcut / media responsive).

**How to use Admin Toolbar module ?**  
Just install it like any other module.

**What more?**  
The module provides also a submodule called "Admin Toolbar Extra Tools" adding extra links like what does Admin Menu module for Drupal 7 (flush caches, run CRON, etc....).

Please provide feedback and ideas!

**Complementary modules :**  
[Toolbar Menu](#) allows you to add easily any menu to your toolbar and plays nicely with Admin toolbar making them dropdown menus.  
[Toolbar Anti-flicker](#) removes the impact of the admin toolbar sub-menu on the rest of the page.  
[Coffee](#) is a good module to look for admin paths.  
[Adminimal Admin toolbar](#) provides a black theming, recommended for the [Adminimal theme](#).

**Supporting organizations:**  
[emery](#)

**Project Information**

Maintenance status: [Actively maintained](#)  
 Development status: [Under active development](#)  
 Module categories: [Administration](#)  
 Reported installs: **14,813** sites currently report using this module. [View usage statistics](#).  
 Downloads: 81,993  
 Automated tests: Enabled  
 Last modified: August 9, 2016  
 shield [Stable releases receive coverage](#) from the [Drupal Security Team](#).  
 Look for the shield icon below.

Maintainers for Admin Toolbar

<a href="#">romainj</a> - 29 commits
last: 5 days ago, first: 4 months ago
<a href="#">eme</a> - 11 commits
last: 3 weeks ago, first: 8 months ago
<a href="#">matio89</a> - 23 commits
last: 2 months ago, first: 1 year ago

[View all committers](#) [View commits](#)

Issues for Admin Toolbar




To avoid duplicates, please search before submitting a new issue.

[Search](#) [Advanced search](#)

<a href="#">All issues</a>
<b>15 open, 138 total</b>
<a href="#">Bug report</a>
<b>6 open, 78 total</b>

[Subscribe via e-mail](#)

Statistics

New issues	 3
Response rate	 50 %
1st response	 6 hours
Open bugs	 6
Participants	 7

[2 year graph, updates weekly](#)

Resources

[Read license](#)

درک خود را گسترش دهید

["Drupal.org ## ##### ## #### # #####", 11.3 ####](#)

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Pronovix](#) در [Diána Lakatos](#)ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 11.2. فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی حالت نگهداری

### هدف

قرار دادن سایت در حالت نگهداری به صورتی که کاربران با مجوزهای درست بتوانند از آن استفاده کنند و به سایر کاربران یک پیام مشخص فرستاده شود.

### دانش پیشنياز

["##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ,13.3 #####](#)

### گام‌ها

#### فعال‌سازی حالت نگهداری

1. از منوی [admin/config/development/##### ##### < ##### < ##### #####](#) به مسیر [##### ##### :#####](#) بروید (*maintenance*).
2. فیلدها را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
قراردادن سایت در حالت نگهداری	فعال‌سازی حالت نگهداری	انتخاب شده
پیام قابل نمایش در حالت نگهداری	اطلاعاتی که در حالت فعلی بودن نگهداری است و به زودی به حالت اصلی خود باز می‌گردد. از متغیرهایی مانند <code>site@</code> می‌توانند در پیام نمایش داده شوند.	site@ هم اکنون در حالت نگهداری

3. روی [##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####](#) کلیک کنید.
4. با استفاده از مرورگر دیگری که در آن وارد سایت نشده‌اید، اطمینان یابید که سایت در حالت نگهداری قرار گرفته است. اگر قادر به انجام اینکار نیستید، حافظه موقت را پاکسازی نمایید. [##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ,12.2 ##### ####](#) را مشاهده کنید.

### دروپال

خرید محصولات تازه

#### سایت تحت تعمیر و نگهداری است

دروپال در دست عملیات پشتیبانی و نگهداری است. به زودی به حالت عادی باز خواهد گشت. با تشکر از برداشتم.

## غیرفعال‌سازی حالت نگهداری

- .1 از منوی `admin/config/development/` ##### ` ##### < ##### < ##### #####` به مسیر `##### ` ##### #` #####`` (maintenance) بروید. صفحه `##### ` ##### #` #####`` نمایش می‌یابد.
- .2 فیلدها را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
قراردادن سایت در حالت نگهداری	غیرفعال‌سازی حالت نگهداری	انتخاب نشده
پیام قابل نمایش در حالت نگهداری	هنگام غیرفعال کردن، نیاز به نمایش هیچ پیامی نیست. می‌توانید آن را خالی بگذارید	

- .3 روی `##### ` ##### #` #####`` کلیک کنید.
- .4 با استفاده از مرورگر دیگری که در آن وارد سایت نشده‌اید، اطمینان یابید که سایت در حالت نگهداری قرار گرفته است. اگر قادر به انجام اینکار نیستید، حافظه موقعت را پاکسازی نمایید. ["##### ` ##### #` #####", 12.2 #####"](#) را مشاهده کنید.

ورود

در ویال  
خرید محصولات تازه  
ANYTOWN FARMERS MARKET  
FARM FRESH FOOD

محصولات فروشنده‌گان دریاره خانه

سرآغاز

به فروشگاه محصولات کشاورزی خود خوش آمدید!

ساعت کاری: یکشنبه‌ها از ۰۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰ - اردیبهشت تا شهریور

مکان: پارکینگ شعبه مرکزی بانک ملی، تهران

زبان  
Persian, Farsi  
English

ساعت و مکان  
ساعت کاری: یکشنبه‌ها از ۰۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰ - اردیبهشت تا شهریور  
مکان: پارکینگ شعبه مرکزی بانک ملی، تهران

محصولات جدید  
سالاد سبز  
هیوچ های تازه

## درک خود را گسترش دهید

- ["##### ` ##### #` #####", 13.5 #####"](#)
- ["##### ` ##### #` #####", 13.7 #####"](#)
- ["##### ` ##### #` #####", 13.6 #####"](#)

## مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Red Crackle](#), [Jojo Alphonso](#) و [Boris Doesborg](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 11.3. دانلود و نصب یک افزونه از [Drupal.org](#)

### هدف

دانلود و نصب [Admin Toolbar ##### #####](#) که به شما اجازه می‌دهد به راحتی در میان رابط مدیریتی وبسایت پیمایش کنید.

### دانش پیشیاز

- ["##### :#####", 1.2 #####](#)
- ["##### ##### #####", 11.1 #####](#)
- ["##### ##### :#####", 3.2 #####](#)

### پیشیازهای سایت

- اگر قصد نصب افزونه‌ها از طریق رابط مدیریتی وبسایت دارید، افزونه داخلی Update Manager باید نصب گردد. برای اطلاعات بیشتر درباره نصب افزونه‌ها، ["##### ## ##", 4.3 #####](#) را مشاهده کنید.
- اگر قصد استفاده از Drush را دارید، ["##### ##### :#####", 3.2 #####](#) را مشاهده کنید.

### گام‌ها

برای نصب یک افزونه خارجی، می‌توانید از رابط مدیریتی یا Drush استفاده کنید. اگر قصد نصب یک افزونه سفارشی را دارید و پیام `##` برای دانلود و استفاده از افزونه‌های خارجی به کار شما نمی‌آید، ["##### ##### ####", 11.6 #####](#) را مشاهده کنید. اگر قصد نصب افزونه خارجی را با استفاده از Composer مدیریت می‌کند، ["##### ## ##", 11.9](#) را مشاهده کنید. در هر کدام از این موارد، به گام ۷ از این راهنمای مراجعه کرده تا فرآیند نصب افزونه کامل شود.

### استفاده از رابط مدیریتی

- .1 در صفحه پروژه [https://www.drupal.org/project/admin\\_toolbar](https://www.drupal.org/project/admin_toolbar) واقع در Admin Toolbar [##### #](#) در انتهای صفحه بروید.
- .2 از نشانی پیوند [tar.gz](#) رونوشت بگیرید.

## Downloads

### Recommended releases

Version	Download	Date
8.x-1.16	<a href="#">tar.gz (55.55 KB)</a>   <a href="#">zip (62.65 KB)</a>	2016-Jul-28


### Development releases

Version	Download	Date
8.x-1.x-dev	<a href="#">tar.gz (16.89 KB)</a>   <a href="#">zip (26.26 KB)</a>	2016-Aug-19

[View all releases](#)

.3 از منوی **## مسیر ##### admin/modules #####** بروید. صفحه **admin/modules** نمایش داده می‌شود.

.4 روی **##### كلیک کنید** کلیک کنید. صفحه **#####** نمایش می‌یابد.

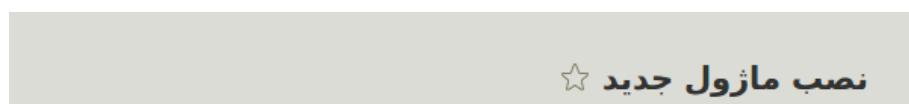

[Home < Modules](#)

You can find [modules](#) and [themes](#) on [drupal.org](#). The following file extensions are supported: tar tgz gz bz2 zip

نصب از آدرس

برای منال: <http://ftp.drupal.org/files/projects/name.tar.gz>

با

بارگذاری یک فایل فشرده مازول یا پوسته برای نصب

برای منال: آپلود name.tar.gz از کامپیوترتان

[نصب](#)

.5 در فیلد **#####** محتواهی پیوند موجود را قرار دهید. این مقدار شبیه به زیر است: [https://ftp.drupal.org/files/projects/admin\\_toolbar-8.x-1.14.tar.gz](https://ftp.drupal.org/files/projects/admin_toolbar-8.x-1.14.tar.gz)

.6 روی **##### کلیک کنید** تا افزونه جدید در سرور قرار بگیرد. فایل‌ها در دایرکتوری **modules** قرار می‌گیرند.

.7 روی **##### کلیک کنید** تا به صفحه **#####** بازگردید. اگر با شیوه دستی اقدام به قرار دادن فایل‌ها روی سرور کردۀاید، از منوی **## مسیر ##### admin/modules #####** بروی **admin/modules** رفته و از آنجا ادامه دهید.

.8 روی **Admin Toolbar** را شناسایی و انتخاب کنید.

برای فعال‌سازی افزونه جدید روی **##### کلیک کنید**.

## استفاده از Drush

.1 نام پروژه افزونه‌ای که قصد نصب آن را دارید پیدا کنید، این نام قسمت انتهایی نشانی صفحه پروژه است. برای نمونه، اگر نشانی پروژه [https://www.drupal.org/project/admin\\_toolbar](https://www.drupal.org/project/admin_toolbar) باشد، آنگاه نام پروژه برابر "admin\_toolbar" است.

.2 با استفاده از نام پروژه (برای نمونه **admin\_toolbar**)، دستورات زیر را اجرا کنید:

```
drush dl admin_toolbar
drush en admin_toolbar
```

3. توضیحات روی صفحه را دنبال کنید.

## درک خود را گسترش دهید

- با پیمایش از منوی مدیریتی سایت به قسمتهای مختلف، اطمینان یابید که [Admin Toolbar ##### #####](#) به درستی کار می‌کند.
  - با نصب و پیکربندی [Pathauto ##### #####](#) محتوای سایت خود را به صورت خودکار از نشانی‌های تمیز بهرهمند سازید. برای اطلاعات بیشتر [##### # ##### ##### ##### :#####", 5.1 #####](#) را مشاهده کنید.
  - اگر تاثیر این تغییرات را در سایت خود مشاهده نمی‌کنید، ممکن است لازم باشد حافظه موقت را پاکسازی نمایید. [12.2 #####](#)

مطالعاتی منابع

- Drupal.org ##### Drupal.org #### "##### #####" #####  
Drupal.org ## "#### # ####" #####  
Drupal.org ## Admin Toolbar #####

مشاد کت کنندگان

نگاشت و باش توسط Jennifer Hodgdon و Boris Doesborg

Navid Emami | نوید امامی

## 11.4. یافتن قالب‌ها

هدف

یافت: و از: یا به: قالبها در [Drupal.org](#)

دانش، سشنزا

- "##### ##### ##### ##### ##### :#####", 1.1 #####  
"##### :#####" 1.3 #####

گام‌ها

- .۱ از نشانی [Drupal.org](https://www.drupal.org/project/) به مسیر [project theme](https://www.drupal.org/project/theme) بروید.

.2 جستجوی خود را با استفاده از طبقه‌بندی‌های موجود در صفحه جستجو فیلتر کنید. برای نمونه، ممکن است از این فیلترها استفاده کنید:

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
وضعیت نگهداری	قالب با چه شرایطی مدیریت می‌شود؟	Actively maintained
وضعیت توسعه	چه نوع توسعه‌ای برای قالب در نظر گرفته شده است؟	Any
سازگاری با هسته	نسخه هسته که قالب با آن سازگار است.	x.8
وضعیت	وضعیت پروژه پروژه‌های <i>sandbox</i> <i>full</i> حالت آزمایشی دارند. پروژه‌های <i>full</i> فرآیند بازبینی را رد کرده‌اما ممکن است در حال توسعه باشند.	Full projects
جستجوی قالب‌ها	به جستجوی <i>Mayo</i> بپردازید، قالبی که در ادامه آن را توضیح می‌دهیم. اگر قصد جستجوی قالب خاصی را ندارید، می‌توانید آن را خالی بگذارید.	Mayo
مرتب‌سازی	ترتیب نمایش نتایج جستجو مانند ##### (قالب‌های محبوب که اکثر سایتها استفاده می‌کنند) یا ##### (تاریخ آخرین نسخه انتشار).	Most Installed

179 Themes match your search

Maintenance status	Actively maintained
Development status	- Any -
Core compatibility	8.x
Status	Full projects
Stability	All projects
Search Themes	<input type="text"/>
Sort by	Most installed
<input type="button" value="Search"/>	

.3 روی ##### کلیک کنید. نتایج جستجو نمایش می‌یابد.

## Bootstrap

Posted by [wundo](#) on 18 May 2008

**“**Sleek, intuitive, and powerful mobile first front-end framework for faster and easier web development. Bootstrap has become one of the most popular front-end frameworks and open source projects in the world.

This base theme bridges the gap between Drupal and the [Bootstrap Framework](#).

### Features

- [jsDelivr CDN](#) for "out-of-the-box" styling and faster page load times.
- [Bootswatch](#) theme support, if using the CDN.
- Glyphicons support via [Icon API](#).
- Extensive integration and template/preprocessor overrides for most of the [Bootstrap Framework](#) CSS, Components and JavaScript
- Theme settings to further enhance the Drupal Bootstrap integration:
  - [Breadcrumbs](#)
  - [Navbar](#)
  - [Popovers](#)
  - [Tooltips](#)
  - [Wells](#) (per region)

### Documentation

Visit the project's [official documentation site](#) or the markdown files inside the `./docs` directory.

### Supported modules

#### Drupal 8

- [Bootstrap Layouts](#)

#### Drupal 7

- [Bootstrap Core](#)
- [jQuery Update](#)
- [Icon API](#)
- [Picture](#)
- [Views \(partial support\)](#)
- [Webform \(partial support\)](#)

### 5 Year Evolution (gource)

<https://youtu.be/Cvq6MPJp2dl>

4. برای ارزیابی بیشتر یک قالب، روی عنوان آن از صفحه نتایج جستجو کلیک کرده تا به صفحه پروژه آن هدایت شوید.

برخی جنبه‌های قابل توجه هنگام ارزیابی قالب‌ها:

- مقدمه: توضیح قالب در صفحه پروژه خود باید واضح و کاربردی باشد. همچنین تصویر قالب به ارزیابی بهتر شما کمک می‌کند.
- دانلودها: قالب باید برای نسخه مورد نظر شما از دروپیال موجود باشد. به کدگذاری-رنگی توجه کنید: قالب‌های سبز رنگ برای استفاده در سایتها نهایی توصیه می‌شوند، آن‌ها باید که زرد هستند قبل از استفاده باید مورد ارزیابی قرار بگیرند و آن‌ها باید که قرمز هستند فقط باید مورد آزمون باشند.
- اطلاعات پروژه: وضعیت نگهداری و توسعه قالب را بررسی کنید، همچنین ببینید قالب چند بار دانلود و نصب شده است.

- مشکلات: ببینید آیا هیچ issue باز یا مشکلات احتمالی با این قالب وجود دارد یا خیر.
- منابع: بررسی کنید آیا قالب سایر مستندات می‌شود یا خیر.

## درک خود را گسترش دهید.

["Drupal.org ## ##### ## #### # #####", 11.5 #####](#) •

مشارکت‌کنندگان

[Diána Lakatos](#) نگارش توسط

[Navid Emami](#) ترجمه توسط

## 11.5. دانلود و نصب یک قالب از **Drupal.org**

### هدف

دانلود و نصب یک قالب از [Drupal.org](#)

### دانش پیشناز

["##### #####", 11.4 #####](#) •

["##### ##### :#####", 3.2 #####](#) •

### پیشنازهای سایت

- اگر قصد نصب قالب‌ها از طریق رابط مدیریتی وبسایت را دارید، افزونه داخلی Update Manager باید نصب گردد. برای اطلاعات بیشتر درباره نصب قالب‌ها، ["##### ## ####", 4.3 #####](#) را مشاهده کنید.
- اگر قصد استفاده از Drush را دارید، ["##### ##### :#####", 3.2 #####](#) را مشاهده کنید.

### گام‌ها

برای نصب یک قالب خارجی، می‌توانید از رابط مدیریتی Drush استفاده کنید. اگر قصد نصب یک قالب سفارشی را دارید و پیام `## ##` برای دانلود و استفاده از قالب‌های خارجی به کار شما نمی‌آید، ["## ##### ## ##### # ##### # ##### # #####", 11.6 #####](#) را مشاهده کنید. اگر قصد نصب قالب خارجی را دارید که وابستگی‌های خود را با استفاده از Composer مدیریت می‌کند، ["## ##### ## ##### # ##### # #####", 11.9 #####](#) را مشاهده کنید. در هر کدام از این موارد، به گام ["## ##### ## ##### # ##### Git # Composer ## #####", 11.9 #####](#) از این راهنمای مراجعه کرده تا فرآیند نصب قالب کامل شود.

## استفاده از رابط مدیریتی

- .1 در صفحه پروژه *Mayo* واقع در <https://www.drupal.org/project/mayo> در قسمت ##### در انتهای صفحه بروید.
- .2 از نشانی پیوند *tar.gz* رونوشت بگیرید.

### Downloads

Version	Download	Date
8.x-1.3	<a href="#">tar.gz (437.31 KB)</a>   <a href="#">zip (486.26 KB)</a>	2016-May-09
7.x-2.6	<a href="#">tar.gz (411.91 KB)</a>   <a href="#">zip (441.6 KB)</a>	2015-Nov-11
7.x-1.4	<a href="#">tar.gz (386.35 KB)</a>   <a href="#">zip (403.15 KB)</a>	2015-Nov-11
<b>Development releases</b>		
8.x-1.x-dev	<a href="#">tar.gz (437.31 KB)</a>   <a href="#">zip (486.27 KB)</a>	2016-Apr-27
7.x-2.x-dev	<a href="#">tar.gz (411.92 KB)</a>   <a href="#">zip (441.62 KB)</a>	2016-Feb-11
<a href="#">View all releases</a>		

- .3 از منوی *(admin/appearance) #####* به مسیر *admin/appearance* بروید.

- .4 روی *#* کلیک کنید. صفحه *##### # # # # # # # #* نمایش می‌یابد.

The screenshot shows the 'Downloads' section of the Drupal 8 theme project page. It lists several versions of the theme, with the '8.x-1.3' version highlighted. Below the table, there's a heading 'Development releases' followed by two more versions. At the bottom, there's a link 'View all releases'. On the right side of the page, there's a large button labeled 'نصب پوسته جدید' (Install new theme) with a star icon. Below this button, there's a link 'خانه <» مدیریت' (Home <» Management). Further down, there's a note about supported file extensions: 'You can find modules and themes on drupal.org. The following file extensions are supported: tar tgz gz bz2 zip'. Below this, there's a form field for entering a URL, with the value 'http://ftp.drupal.org/files/projects/name.tar.gz' entered. To the right of the URL field, there's a note 'برای منال: آپلود name.tar.gz از کامپیوترتان' (For download: Upload name.tar.gz from your computer). At the bottom of the page, there's a blue 'نصب' (Install) button.

- .5 در فیلد *https://ftp.drupal.org/files/projects/mayo-8.x-1.3.tar.gz* محتوای پیوند موجود را قرار دهید. این مقدار شبیه به زیر است:
- .6 روی *#* کلیک کنید تا قالب جدید در سورور قرار بگیرد. فایل‌ها در دایرکتوری *themes* قرار می‌گیرند.
- .7 روی *#* کلیک کنید تا به صفحه *admin/appearance* بازگردید. اگر با شیوه‌دستی اقدام به قرار دادن فایل‌ها روی سورور کردید، از منوی *(admin/appearance) #####* به مسیر *admin/appearance* بروید و از آنجا ادامه دهید.
- .8 قالب جدید زیر *#* را شناسایی کرده و برای استفاده از آن روی *#* کلیک کنید. اکنون تمام صفحات غیر-مدیریتی سایت از این قالب استفاده می‌کنند.



## Mayo 8.x-1.2 Simple but fully customizable and colorable .responsive layout theme

نصب و پیش‌فرض

### استفاده از Drush

- .1 نام پروژه قالبی که قصد نصب آن را دارید پیدا کنید، این نام قسمت انتهایی نشانی صفحه پروژه است. برای نمونه، اگر نشانی پروژه <https://www.drupal.org/project/mayo> باشد، آنگاه نام پروژه برابر "mayo" است.
- .2 با استفاده از نام پروژه (برای نمونه `mayo`)، دستورات زیر را اجرا کنید:

```
drush dl mayo
drush en mayo
drush config-set system.theme default mayo
```

- .3 توضیحات روی صفحه را دنبال کنید.

### درک خود را گسترش دهید

- از منوی `#admin/appearance` به مسیر `##### #####` رفته و هر قالبی که استفاده نمی‌کنید را غیرفعال کنید.
- `"##### ##### #####", 11.1 #####` •
- `"Drupal.org ##### ##### ##### #####", 11.3 #####` •
- اگر تاثیر این تغییرات را در سایت خود مشاهده نمی‌کنید، ممکن است لازم باشد حافظه موقت را پاکسازی نمایید. `12.2 #####` را مشاهده کنید.
- `"##### ##### ##### #####"` •

مشارکت‌کنندگان

Boris Doesborgh و Drupalize.Me در Joe Shindelar نگارش و ویرایش توسط

ترجمه توسط Navid Emami

#### 11.6. دانلود دستی فایل‌های افزونه یا قالب

هدف

دانلود دستی فایل‌های افزونه یا قالب و قرار دادن آن‌ها در سرور سایت، اگر روش‌های رابط مدیریتی یا Drush برای نصب و بروزرسانی افزونه‌ها و قالب‌ها کار نمی‌کند یا شما قصد قرار دادن یک افزونه یا قالب سفارشی، دا در سایت خود دارید.

دانشگاه پیشگام

- "##### :####", 1.2 ####  
"##### ####", 11.1 ####  
"##### :####", 1.3 ####  
"##### ####", 11.4 ####

پیشنازهای سایت

- مشکلات مجوزهای فایل • مشکلات مجوزهای FTP • مشکلات مجوزهای سایر ابزارها •

شما یک افزونه/قالب سفارشی ایجاد کرده یا آن را از فرد دیگری گرفته باشید •

شما نمی‌توانید به راحتی دستورالعمل‌های واقع در ["Drupal.org ## ##### ## ## # #####", 11.3 #####](#) ، ["##### ## ##### ######", 13.6 #####](#) ، ["Drupal.org ## ##### ## ## # #####", 11.5 #####](#) ، ["##### ## ##### ######", 13.7 #####](#) را با موفقیت به پیامن برسانید.

اگر هیچ کدام از گزینه‌های بالا را شما صادق نیست، این قسمت را نادیده بگیرید.

گام‌ها

اگر قصد نصب یک افزونه یا قالب را از [Drupal.org](#) دارید، از دستورالعمل‌های دانلود پیروی کرده سپس دستورالعمل‌های آپلود را دنبال کنید. اگر شما افزونه یا قالب را ایجاده کرده‌اید، گام مربوط به دانلود را نادیده بگیرید. در عوض، یک فایل بایگانی ایجاد کرده (که می‌دانید چطور مم شود در سرو ذخیره کرد) و گام‌های مخصوص ذخیره را با هر شیوه‌هایی که مناسب کار خودتان است، دنبال کنید.

دانلود فایل ها

- صفحه پروژه افزونه یا قالب را از drupal.org باز کنید؛ برای نمونه، صفحه Admin Toolbar واقع در [https://www.drupal.org/project/admin\\_toolbar](https://www.drupal.org/project/admin_toolbar) .1


## Downloads

Version	Download	Date
8.x-1.19	<a href="#">tar.gz (17.07 KB)</a>   <a href="#">zip (27.02 KB)</a>	2017-Apr-06
<b>Development releases</b>		
8.x-1.x-dev	<a href="#">tar.gz (19.49 KB)</a>   <a href="#">zip (29.81 KB)</a>	2017-Jun-11
<a href="#">View all releases</a>		

.3 .tar.gz کلیک کرده تا فایل ها در اینه شما دانلود شوند.

آیلود فایل‌ها به سات و خارج کردن آن‌ها از حالت فشرده

۱. اگر قصد افزودن یک افزونه یا قالب جدید را دارید، دایرکتوری‌های مورد نیاز آن‌ها را در *modules* و *themes* ایجاد کنید (اگر هم‌اکنون موجود نیستند). معمولاً، برای افزونه‌ها و قالب‌های خارجی که از [Drupal.org](https://www.drupal.org) دانلود می‌شوند از دایرکتوری *contrib* و برای افزونه‌ها و قالب‌های سفارشی، از *custom* استفاده می‌شود. دایرکتوری *modules* شما ممکن است شیوه به این باشد:

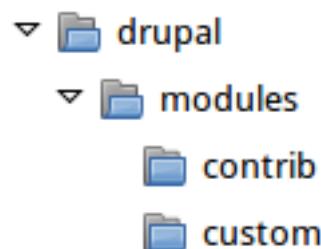

۲. اگر قصد تعویض یک افزونه یا قالب را با نسخه بروزرسانی شده و جدید آن دارید، ابتدا سایت را در حالت نگهداری قرار دهید.  
"#####", 11.2 را مشاهده کنید.

3. اگر قصد تعویش یک افزونه یا قالب را با نسخه بروزرسانی شده و جدید آن دارید، تمام فایل‌های موجود برای آن افزونه یا قالب را یافته سپس حذف کنید. این فایل‌ها معمولاً در مسیرهای *themes* یا *modules* قرار می‌گیرند.

۴. فایل ***tar.gz*** (یا هر فایل دیگری که ایجاد کردہاید) را آپلود کنید و محتویات آن را بجای همان فایل‌هایی که حذف کردہاید (به منظور جایگزین کردن) یا دایرکتوری‌های مرتبط با ***themes*** یا ***modules*** (به منظور افزودن)، قرار دهید.

۵. فایل‌ها را از حالت **tar.gz** (یا هر بایگانی دیگری که ایجاد کردۀاید) خارج کرده و در همان دایرکتوری که فایل در آن آپلود شده است قرار دهید. اگر به ترمینال دسترسی ندارید یا سرور میزبانی شما از لینوکس پشتیبانی نمی‌کند، کنترل پنل سوروس میزبانی شما راهی برای خارج کردن فایل‌ها از حالت فشرده در نظر گرفته است. اگر به یک ترمینال دسترسی دارید (تحت لینوکس) و از یک فایل **tar.gz** نیز استفاده کردۀاید، می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

```
tar -xzf admin_toolbar-8.x-1.17.tar.gz
```

۶. فایل فشرده را حذف کنید، مگ هنگام عملیات قبلاً حذف شده باشد.

7 به منظور تکمیل فرآیند نصب یا بروزرسانی افونه یا قالب به "##### ## #### # #####", 11.3 ####  
, 13.6 ####, "Drupal.org ## #### ## #### # #####", 11.5 ####, "Drupal.org ## #### ## #####"  
"##### ## #### #####", 13.7 #### "##### ## #### #####" مراجعه کنید. به گامی بروید که  
د، آن دانلود خودکار تمام شده باشد.

درک خود را گسترش دهید

- اگر با چندین محیط توسعه سر و کار دارید (برای نمونه، یک سایت محلی و یک سایت رسمی) گام‌های مطرح شده را در هر یک باید پیاده‌سازی کنید یا به شیوه‌ای این محیط‌ها را ادغام کنید. [##### ##### ######, 11.8 #####](#) را مشاهده کنید.
  - اگر قالب جدیدی اضافه کردید، از منوی [#####](#) به مسیر [admin/appearance](#) بروید و قالب جدید را غیرفعال کنید.

مطالعاتی منابع

- Drupal.org ##### Drupal.org ##### Drupal.org #####

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Marc Isaacson](#), [Boris Doesborg](#), [Jennifer Hodgdon](#)

ترجمه توسط *Navid Emami*

## 11.7 مفهوم: ساختهای توسعه

## سایت‌های توسعه چیستند؟

سایت‌های توسعه نسخه‌های مختلفی از یک سایت هستند که برای توسعه، بروزرسانی و آزمون عملکرد سایت بدون به خطر انداختن سایت اصلی، یکار می‌روند.

پک نمونه گردشکار متداول برای سایت‌سازی معمولاً شامل سایتهاي زير مي‌شود:

محیط محلی

فرایند توسعه توسط توسعه دهنگان همراه با ویژگی های جدید، رفع عیوبها، قالب بندی و پیکربندی سایت در محیط محلی آنها آغاز می شود.

سایت توسعه

هر یک از توسعه‌دهنگان تغییرات مورد نظر خود را در سایت توسعه ایجاد می‌کنند. برای تیمی بیش از یک توسعه‌دهنده معمولاً از کنترل نسخه استفاده می‌شود. گیت (Git) یک سیستم کنترل نسخه است که تغییرات ایجاد شده در فایل‌های شما را پیگیری می‌کند. سپس می‌توانید این تغییرات را در یک مخزن (repository) اعمال (commit) کنید. استفاده از گیت به اعضای یک تیم اجازه می‌دهد که بدون نوشتمن روی فایل‌های یکدیگر به کار خود داده‌دهند. همچنین بازگشت به مرحله‌های (stage) قبلی پروژه را ممکن می‌سازد.

سایت آزمایشی

سایت آزمایشی می‌تواند برای آزمون یا ارائه تغییرات اعمال شده به مشتری نمایش داده شود. تضمین کیفیت (Quality Assurance) یا QA و آزمون تایید کاربری (User Acceptance Testing) یا UAT اغلب در این مرحله اعمال می‌شوند. توصیه می‌شود که در هر دو سایت آزمایشی و اصلی از محتوای واقعی استفاده گردد، به این منظور که تاثیر ویژگی‌های جدید سایت با محتوای حقیقی مشخص شود.

سایت اصلی

سایت زنده روی وب قابل دسترسی بازدید کنندگان. این سایت شامل ویزیت گاهای است که استفاده‌های آن‌ها برای همه تضمین شده است.

بر اساس اندازه پروژه، حوزه آن، نیازمندی‌ها و ذینفعان، مراحل بالا می‌تواند حذف یا به آن افزوده گردد. برای نمونه، یک سایت آزمایشی قبل از سایت اصلی می‌تواند به منظور فرآیندهای آزمون و تایید کاربری مورد استفاده قرار گیرد.

## موضوعات مرتبط

- ["##### ##### ## #####", 11.8 #####](#) •
- ["##### ##### ##### :#####", 2.6 #####](#) •

## منابع مطالعاتی

[Drupal.org ##### ##### ##### ##### ##### "git ## ##### ###### ####"](#)

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Red Crackle](#), [Jojo Alphonso](#) و [Diána Lakatos](#) در

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 11.8. ایجاد یک سایت توسعه

### هدف

ایجاد یک کپی از سایت مورد نظر خود به منظور بررسی ویژگی‌های جدید و بروزرسانی‌ها.

### دانش پیشنياز

["##### ##### ##### :#####", 11.7 #####](#)

### پیشنيازهای سایت

- شما یک سایت زنده و توسعه‌یافته دارید که می‌خواهید از آن یک نسخه برای اهداف آزمایشی خود کپی بگیرید.
- اگر قصد استفاده از Drush را دارید، ["##### ##### :#####", 3.2 #####](#) را مشاهده کنید.

### گام‌ها

1. گام‌های موجود در ["##### ##### ##### ##### #####", 3.3 #####](#) را دنبال کنید تا فضای میزبانی برای سایت توسعه خود را تنظیم کنید، می‌دانید که محل قرارگیری سایت توسعه کجاست و از چه پایگاهداده خالی و حساب کاربری برای آن استفاده می‌شود.
2. از پایگاهداده سایت اصلی خود یک خروجی کامل بگیرید. یکی از روش‌های زیر را امتحان کنید:
  - اگر از MySQL به عنوان پایگاهداده استفاده می‌کنید، و سرور سایت اصلی شما دارای phpMyAdmin (از طرف بسیاری کنترل پنل‌های سرویس میزبانی قابل دسترس است) است، از زبانه Export موجود در phpMyAdmin برای خروجی در قالب SQL استفاده کنید. برای کاهش حجم فایل خروجی، استفاده از فشرده‌سازی gzip توصیه می‌شود.
  - اگر از MySQL به عنوان پایگاهداده استفاده می‌کنید و به خط-فرمان نیز دسترسی دارید، از دستور زیر (با جایگزین کردن نام پایگاهداده نام کاربری و گذرواژه) استفاده کنید:

```
mysqldump -u USERNAME -p'PASSWORD' DATABASENAME > BACKUPFILE.sql
```

- اگر قصد استفاده از Drush را دارید، از دستور زیر استفاده کنید:

```
drush sql-dump > BACKUPFILE.sql
```

- از در سایت اصلی خود استفاده کنید. برای مشاهده دستورالعمل‌های نصب افزونه‌های خارجی [Backup and Migrate ##### #####](#) [Drupal.org ## ##### ## ##### # ##### ,11.3 ####](#) را مشاهده کنید.

اکنون خروجی پایگاهداده در فایل **BACKUPFILE.sql** ذخیره شده است. به دلایل امنیتی، از ذخیره‌سازی این فایل در محل نصب درویال واقع در سرور میزبانی خودداری کنید. اینکار از دسترسی دیگران به یک کپی از پایگاهداده شما جلوگیری بعمل می‌آورد.

3

تمام فایل‌های موجود از سایت اصلی خود را به سایت توسعه کپی کنید.

- با استفاده از یک ویرایشگر متن ساده فایل **sites/default/settings.php** موجود در بالاترین دایرکتوری سایت توسعه را ویرایش کنید. خطوط انتهای فایل که اطلاعات مربوط به پایگاهداده را ذخیره کرده است یافته و آن را مطابق با پایگاهداده سایت توسعه بروزرسانی کنید. این خطوط عبارتند از (قبل از ویرایش):

```
databases['default']['default'] = array (
 'database' => 'live_site_database_name',
 'username' => 'live_site_database_username',
 'password' => 'live_site_database_password'
```

5

بررسی کنید آیا فایل **settings.php** دارای تنظیمات پیش رو باشد؛ در صورت مثبت بودن، نیاز دارید که نشانی آن را به سایت توسعه و نه سایت اصلی تغییر دهید:

```
['settings['trusted_host_patterns$
```

فایل خروجی پایگاهداده را درون پایگاهداده سایت توسعه وارد کنید. یکی از روش‌های زیر را امتحان کنید:

- اگر از MySQL به عنوان پایگاهداده استفاده می‌کنید، و سرور سایت اصلی شما دارای phpMyAdmin (از طرف بسیاری کنترل پنل‌های سرویس میزبانی قابل دسترس است) است، از زبانه **Import** موجود در phpMyAdmin برای ورودی استفاده کنید. در صورت بزرگ بودن حجم فایل، شاید نیاز باشد چندین بار اینکار را انجام دهید.

- اگر از MySQL به عنوان پایگاهداده استفاده می‌کنید و به خط-فرمان نیز دسترسی دارید، از دستور زیر (با جایگزین کردن نام پایگاهداده نام کاربری و گذرواژه) استفاده کنید؛ اگر یک فایل پشتیبان فشرده ایجاد کرده باشید، ابتدا نیاز دارید که آن را از حالت فشرده خارج سازید.

```
mysql -u USERNAME -pPASSWORD DATABASE_NAME < BACKUPFILE.sql
```

- اگر قصد استفاده از Drush را دارید، از دستور زیر استفاده کنید:

```
drush sql-query --file=BACKUPFILE.sql
```

7

اگر سایت توسعه و اصلی از پیکربندی‌های گوناگونی استفاده می‌کنند پس نیاز است که تغییرات آن را در فایل **settings.php** انجام دهید. متغیر **config\$** به شما اجازه می‌دهد که برای محیط‌های مختلف توسعه، پارامترهای جداگانه در نظر بگیرید. برای نمونه، ممکن است بخواهید نام سایت اصلی "فروشگاه محصولات کشاورزی" و سایت توسعه "فروشگاه محصولات کشاورزی (در حال توسعه)" باشد. به این منظور، شما می‌توانید مقدار اصلی را در پیکربندی سایت (پایگاهداده) و در سایت توسعه از فایل **settings.php** به شکل زیر استفاده کنید:

```
; "config['system.site']['name'] = "Development Site for Anytown Farmers Market$
```

## درک خود را گسترش دهید

- اطمینان یابید که سایت توسعه به خوبی کار می‌کند.

- "##### ##### ##### #####", 12.2 ##### به عنوان یک مدیر در سایت توسعه وارد شده و حافظه موقت را پاکسازی کنید. را مشاهده کنید.

مطالعاتی منابع

- Drupal.org ##### ###### ##### ###### ## "##### ## ## ##### ######" ##### •  
Drupal.org ##### ###### ##### ###### ## "##### ## ## #####" ##### •

مشارکت‌کنندگان

نگاشت، و باش، توسط Jennifer Hodadon, Joe Shindelar Red Crackle Joy Alphonso Drupalize.Me

Navid Emami ت حمه توسط

#### 11.9. استفاده از Git و Composer برای دانلود فایل‌ها

هدف

استفاده از Git و Composer برای دانلود فایلها و ماستگاه‌ها در دیبا، از منتهاه قالب‌های آن.

دانش، بیشنما

- "##### ##### :#####",3.2 #####  
"##### ##### ·#####", 11 7 #####

سشنیا؛ های سات

اگر قصد استفاده از Git یا Composer را دارید، ابتدا باید روی سرور اصلی یا توسعه سایت شما نصب شوند.

گام‌ها

اگر نتوانستید ابزار Git یا Composer را در سرور سایت اصلی نصب کنید، پس از پیروی از گام‌های زیر در سرور محلی خود، نیاز دارید که تمام فایل‌های اضافه و بروزرسانی شده را به سرور اصلی سایت منتقل کنید. فرآیند توصیه شده استفاده‌زای یک فایل بایگانی یا فشرده‌زای تغییرات انجام شده، انتقال آن‌ها به سرور اصلی و قراردادن‌شان در جای مناسب است. اگر از Composer استفاده می‌کنید، اطمینان یابید که بروزرسانی‌های فایل‌های زیر، با این قسمت از محاصله نصب شده باشند.

- *vendor* دایرکتوری
  - *autoload.php* فایل

- فایل `composer.json`
- فایل `composer.lock`

### استفاده‌های Git برای دانلود یک پروژه

با استفاده از گام‌های زیر، نسخه توسعه دروپال یا افزونه‌ها و قالب‌های آن را از طریق مخزن کنترل نسخه Git دانلود کنید:

1. در محیط خط-فرمان یک دایرکتوری بالاتر از محل قرارگیری دروپال بروید. برای دروپال این همان محل root است. برای یک افزونه خارجی، این می‌تواند دایرکتوری `contrib` یا `modules` تحت آن باشد.
2. صفحه پروژه‌ای که قصد دانلود آن از [Drupal.org](https://www.drupal.org/) را دارد، شناسایی کنید؛ برای نمونه، [https://www.drupal.org/project/admin\\_toolbar](https://www.drupal.org/project/admin_toolbar) برای هسته دروپال یا [project/drupal](https://www.drupal.org/project/drupal).Admin Toolbar
3. روی پیوند *Version Control* از بالای صفحه کلیک کنید، که با بازکردن صفحه‌ای دستورات Git مرتبط با این پروژه را نمایش می‌دهد.
4. تحت عنوان *Setting Up Repository for the First Time* یک رونوشت از دستور `git clone` بگیرید و آن را در خط-فرمان قرار دهید. برای نمونه:

```
git clone --branch 8.2.x https://git.drupal.org/project/drupal.git
```

5. این دستور یک دایرکتوری با نام کوتاه پروژه `drupal` در این مورد (ایجاد کرده و فایل‌های مورد نیاز را درون آن دانلود می‌کند. در صورت نیاز، نام دایرکتوری را تغییر دهید.
6. اگر پروژه `drupal` را دانلود کرده‌اید (نرمافزار هسته)، با استفاده از گام‌های زیر وابستگی‌های آن را نیز دانلود کنید.
7. بعدها می‌توانید با اجرای دستور `git pull` درون دایرکتوری به بروزرسانی آخرین نسخه از نرمافزار از طریق مخزن Git آن بپردازید.

### استفاده‌های Composer برای دانلود وابستگی‌های خارجی دروپال

در صورت دانلود دروپال با استفاده از Git، گام‌های زیر را دنبال کنید تا تمام وابستگی‌های خارجی آن نصب گردد:

1. به دایرکتوری root دروپال بروید.
2. دستور `composer install` را از خط-فرمان اجرا کنید. وابستگی‌های خارجی به صورت خودکار دانلود می‌شوند.

### استفاده‌های Composer برای دانلود دروپال

در صورتی که دروپال را دانلود یا نصب نکرده‌اید، گام‌های زیر را دنبال کرده تا Composer هم دروپال کرده هم تمام وابستگی‌های خارجی آن را دانلود کند:

1. در خط-فرمان به یک دایرکتوری بالاتر از محل قرارگیری دروپال بروید.
2. دستور زیر را وارد کنید، به صورتی که `my_site_name` دایرکتوری مورد نظر شما برای دانلود دروپال باشد:

```
composer create-project drupal/drupal my_site_name
```

### استفاده‌های Composer برای دانلود افزونه یا قالب

اگر دروپال را دانلود کرده‌اید و با استفاده از Composer قصد دانلود افزونه‌ها یا قالب‌های خارجی را دارد، گام‌های زیر را دنبال کنید (معمولاً به این دلیل که این پروژه‌ها دارای وابستگی‌های خارجی هستند که Composer آن‌ها را دانلود می‌کند).

1. اگر کار شما هم اکنون تمام نشده است، با استفاده از دستور زیر می‌توانید به Composer بگویید که محل ذخیره‌سازی افزونه‌ها و قالب‌ها کجاست:

```
composer config repositories.drupal composer https://packages.drupal.org/8
```

2. اگر کار شما هم اکنون تمام نشده است، محل قرارگیری پیشفرض افزونه‌ها و قالب‌ها را می‌توانید تغییر دهید. برای نمونه، معمولاً می‌خواهید که افزونه‌های خارجی در بالاترین دایرکتوری از contrib modules بنام contrib modules قرار گیرند، بجای محل پیشفرض modules. برای ایجاد این تغییر، فایل "extra" را از محل root در پال ویرایش کنید. خط مرتبط با "extra": {} را یافته و اطلاعات زیر را به آن بیفزایید:

```
 "installer-paths": {
 "modules/contrib/{$name}": ["type:drupal-module"],
 "modules/custom/{$name}": ["type:drupal-custom-module"],
 "profiles/contrib/{$name}": ["type:drupal-profile"],
 "themes/contrib/{$name}": ["type:drupal-theme"],
 "themes/custom/{$name}": ["type:drupal-custom-theme"],
 "libraries/{$name}": ["type:drupal-library"],
 ["drush/{$name}": ["type:drupal-drush"]
 },
```

3. هر زمان که قصد اضافه کردن یک افزونه یا قالب را دارید، نام کوتاه پروژه را مشخص کنید. این آخرین قسمت از نشانی صفحه پروژه است. برای نمونه افزونه Geofield در <https://www.drupal.org/project/geofield> دارای نام کوتاه geofield است.

4. برای دانلود افزونه یا قالب خارجی، به همراه تمام وابستگی‌های آن، دستور زیر را در root در پال اجرا کنید (با جایگزینی نام افزونه یا قالب با geofield):

```
composer require drupal/geofield
```

## استفاده از Composer برای بروزرسانی فایل‌های پروژه

پس از مدیریت وابستگی‌ها با استفاده از Composer، گام‌های زیر را دنبال کنید تا فایل‌های در پال و افزونه و قالب‌های آن بروزرسانی گردند:

1. نام کوتاه پروژه‌های که قصد بروزرسانی آن را دارید، مشخص کنید. برای نرم‌افزار هسته، drupal نام دارد. برای افزونه‌ها و قالب‌های خارجی آخرین قسمت از نشانی صفحه پروژه است برای نمونه، افزونه Geofield در <https://www.drupal.org/project/geofield> دارای نام کوتاه geofield است.

2. شماره نسخه‌ای که قصد بروزرسانی به آن را دارید، مشخص کنید. برای نمونه، برای نسخه 1.7.x یک افزونه خارجی می‌توانید فقط 1.7 را برای در پال نسخه 8.3.1 می‌توانید فقط 3.1 را وارد کنید.

3. دستور زیر را در root در پال اجرا کنید (با جایگزینی نام افزونه یا قالب با geofield همراه با شماره نسخه صحیح):

```
composer require drupal/geofield:1.7
```

## منابع مطالعاتی

[Drupal.org ##### ##### ##### ##### Composer ## ##### ##### ##### #####](https://www.drupal.org/##### ##### ##### ##### Composer ## ##### ##### ##### #####)

مشارکت‌کنندگان

اقتباس توسط Jennifer Hodgdon از [Composer ## ##### ##### ##### #####](https://www.drupal.org/##### ##### ##### ##### Composer ## ##### ##### ##### #####)

## کپرایت ۱۷ ۲۰۰۰-۲۰۱۷ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در #####

## 11.10. قراردادن ویژگی‌های ساپت جدید

هدف

کیه، یک view ایجاد شده در سایت توسعه به سایت اصلی:

دانش پیشناز

"##### ##### ## #####".11.8 ##### •

"#####", 11.11 #### •

"##### ##### :#####", 11.7 ##### •

پیشنازهای ساپت

- افزونه داخلی Configuration Manager در هر دو سایت توسعه و اصلی باید نصب گردد. برای دستورالعمل‌های نصب افزونه‌های داخلی ["##### ## ####", 4.3 #####](#) را مشاهده کنید.
  - نوع محتوای فروشنده در هر دو سایت توسعه و اصلی باید موجود بوده و فیلدهای یکسانی داشته باشد. ["##### ####", 6.1 #####](#) را مشاهده کنید.
  - view فروشنده‌گان باید در سایت توسعه موجود باشد ولی نه در سایت اصلی. ["##### ## View ## #####", 9.3 #####](#) را مشاهده کنید.

## گام‌ها

1. سایت توسعه را باز کنید.
  2. از منوی ##### به مسیر ##### < ##### < ##### < ##### بروید. صفحه (admin/config/development/configuration/single/export) نمایش می‌یابد.
  3. از فهرست ##### کریمه View را انتخاب کنید.
  4. از فهرست ##### گزینه فروشنده‌گان را انتخاب کنید. پیکربندی در قالب ناحیه متنی نمایش می‌یابد.
  5. یک رونوشت از پیکربندی موجود در ناحیه متنی بگیرید.

```

uuid: 48737a11-743b-4b7b-8bb6-d2e6a29a9a51
langcode: fa
status: true
:dependencies
:config
core.entity_view_mode.node.teaser -
field.storage.node.body -
field.storage.node.field_main_image -
image.style.medium -
node.type.vendor -
system.menu.main -
:module
image -
node -
text -
user -
id: vendors
:label
module: views
" :description
" :tag
base_table: node_field_data
base_field: nid
core: 8.x
:display

```

- .6. سایت اصلی را باز کنید.
- .7. از منوی **Views** به مسیر **admin/config/development/configuration** بروید. صفحه **Views** نمایش می‌یابد.
- .8. از فهرست گزینه **View** را انتخاب کنید.
- .9. پیکربندی رونوشت گرفته شده را در ناحیه متى قرار دهید.
- .10. روی **Save** کلیک کنید. صفحه تاییدیه نمایش می‌یابد.
- .11. روی **Views** کلیک کنید.
- .12. با رفتن به مسیر **Views > Configuration > Views** از منوی **Views** اطمینان یابید که view ایجاد شده است.

## درک خود را گسترش دهید

گام‌های مطرح شده در این موضوع چگونگی خروجی گرفتن و وارد کردن یک گزینه پیکربندی را نشان دادند. اگرچه، اکثر اوقات که عملکردهای گوناگونی روی سایت توسعه قرار می‌دهید می‌خواهد که برخی از آن‌ها را به سایت اصلی منتقل کنید. برای نمونه، اگر یک نوع محتوا همراه با فیلدهای گوناگون را ایجاد کرده باشید، ممکن است نیاز باشد چندین گزینه پیکربندی مربوط به فیلدها، یک پیکربندی برای نوع محتوا و احتمالاً چند پیکربندی برای حالت‌های نمایشی آن را منتقل کنید که این گزینه‌ها باید به ترتیب صحیحی قرار گیرند. انجام اینکار به شیوه صحیح ممکن است خسته‌کننده و دشوار باشد.

به عنوان یک راهکار جایگزین، می‌توان تمام پیکربندی سایت را به صورت کامل خروجی گرفت و در سایت دیگر استفاده کرد. برای اینکار، به یک سایت توسعه که رونوشتی از سایت اصلی است نیاز دارید (["##### ##### ######", 11.8 #####](#)). را مشاهده کنید) سپس می‌توانید گام‌های مطرح شده در (["##### ##### ##### ##### ##### #####", 11.11 #####](#)) را به منظور همگام‌سازی پیکربندی بین این دو سایت دنبال کنید.

راهکار جایگزین دیگر استفاده از [\*\*Features ##### #####\*\*](#) است، که اجازه خروجی گرفتن و وارد کردن عملکردهای گوناگونی را صادر می‌کند (برای نمونه، تمام پیکربندی‌های لازم برای یک نگارخانه).

در نهایت، اگر تأثیر این تغییرات را در سایت خود مشاهده نمی‌کنید، شاید لازم باشد حافظه موقت را پاکسازی نمایید. [12.2 #####](#) (["##### ##### ##### #####", 12.2 #####](#)) را مشاهده کنید.

## موضوعات مرتبط

["##### ##### :#####", 11.7 #####](#) •

["##### ##### :#####", 2.6 #####](#) •

مشارکت‌کنندگان

[Boris Doesborg](#) توسط نگارش

[Navid Emami](#) توسط ترجمه

## 11.11. همگام‌سازی نسخه‌های پیکربندی

### هدف

همگام‌سازی پیکربندی بین سایت توسعه و اصلی.

### دانش پیش‌نیاز

["##### ##### :#####", 1.5 #####](#) •

["### ### ##### #####", 3.3 #####](#) •

["##### ##### :#####", 11.7 #####](#) •

["##### ##### ## #####", 11.8 #####](#) •

## پیشنبازهای سایت

- باید یک نسخه توسعه از سایت اصلی خود داشته باشد. ["##### ##### ## #####", 11.8 #####](#) را مشاهده کنید.
- افونه داخلی Configuration Manger در هر دو سایت توسعه و اصلی باید نصب گردد. برای دستورالعمل‌های نصب افونه‌های داخلی [##### ###### # # ####, 4.3](#) را مشاهده کنید.
- باید پیکربندی یکی از سایت‌های اصلی یا توسعه را تغییر داده باشد ([##### #####](#)) تا بتوانید روی سایت دیگر تغییرات آن را اعمال کنید ([##### #####](#)). برای نمونه، می‌توانید یک نوع محتوای جدید به همراه view در سایت توسعه بسازید و زمانی که از عملکرد صحیح آن اطمینان جاصل کردید تغییرات را در سایت اصلی قرار دهید.
- تمام پیکربندی‌هایی که نباید بین سایت مبدا و مقصد همگام‌سازی گردد، حتماً باید به صورت متنی در فایل settings.php قرار گیرند و نه در پایگاهداده ["##### ##### ## #####", 11.8 #####](#) را مشاهده کنید.

## گام‌ها

- .1 در سایت مبدا، از منوی [##### < ##### ##### ##### < ##### < ##### #####](#) به مسیر [##### \(admin/config/development/configuration/full/export\)](#) بروید.
- .2 روی [##### ##### #####](#) کلیک کنید. سایت شما یک فایل بایگانی از تمام پیکربندی‌های خود را تولید می‌کند. فایل را در رایانه خود ذخیره سازید.
- .3 در سایت مقصد، از منوی [##### < ##### ##### ##### < ##### < ##### #####](#) به مسیر [##### \(admin/config/development/configuration/full/import\)](#) بروید.
- .4 فایل بایگانی پیکربندی دانلود شده را پیدا کرده و روی [#####](#) کلیک کنید. فایل بایگانی پیکربندی شما در سایت مقصد آپلود شده و به صفحه [##### \(admin/config/development/configuration\)](#) با پیامی مبنی بر آپلود فایل مورد نظر، هدایت می‌شود.
- .5 اطمینان یابید که تفاوت‌های نشان داده شده در صفحه مطابق با میل شما هستند. ممکن است گزینه‌های پیکربندی را ببینید که اضافه، ویرایش یا حذف شده باشند؛ برای گزینه‌های تغییر یافته، به منظور مشاهده تغییرات می‌توانید روی [#####](#) کلیک کنید.
- .6 زمانی که از پیکربندی رضایت داشتید، روی [##### ##### #####](#) کلیک کرده تا تغییرات پیکربندی اعمال شوند.

## درک خود را گسترش دهید

- اگر تغییرات ایجاد شده شما تنها شامل یک گزینه پیکربندی می‌شوند (برای نمونه، view)، می‌توانید از ویژگی خروجی اورودی پیکربندی انفرادی برای اعمال تغییرات خود استفاده کنید. ["##### ##### ##### #####", 11.10 #####](#) را مشاهده کنید.
- پس از گامی که پیکربندی کامل را از سایت مبدا وارد کردید، می‌توانید با خارج کردن فایل بایگانی آن از حالت فشرده و اعمال تغییراتش به سیستم کنترل نسخه مانند گیت، تغییرات آن را در سایت اصلی ردیابی کنید. [##### :#####:#####", 3.2 #####](#) را مشاهده کنید.

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Jennifer Hodgdon](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

# فصل 12. پیشگیری و حل مشکلات

## 12.1. مفهوم: حافظه موقت

### دانش پیشناخت

"##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### , 1.1 #####

#### حافظه موقت صفحه چیست؟

دروپال، در هر درخواست صفحه، باید محاسباتی را به منظور تحویل صفحه به مرورگر یا هر نرمافزار دیگری که درخواست را داده است انجام داده و داده را از پایگاهداده بازیابی کند. این محاسبات می‌تواند زمان زیادی را بگیرد، این امر به افزایش زمان بارگیری صفحه منجر می‌شود که می‌تواند عملکرد منفی داشته باشد.

روش‌های مختلفی برای افزایش سرعت بارگیری صفحه وجود دارد، از جمله نصب نرمافزار در سرور. دروپال شامل افزونه‌های داخلی Page Cache و Dynamic Page Cache است که نیاز به نصب نرمافزار خارجی را برطرف می‌کنند؛ آن‌ها از یک مکانیزم ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### استفاده می‌کنند که می‌تواند به افزایش سرعت سایت شما کمک کند. شیوه‌های که این افزونه‌ها کار می‌کنند به این صورت است که هنگام محاسبات صفحه، نتایج میانی درون یک مکان مشخص از پایگاهداده قرار می‌گیرند که به نام *cache* شناخته می‌شود. سپس، دفعه بعد که این محاسبات مورد نیاز باشند دیگر نیازی نیست از ابتدا انجام گیرند بلکه نتایج آن از این مکان خوانده می‌شوند. به علاوه، زمانی که محتوا یا داده‌ای که روی محاسبات خاصی تاثیرگذار است، تغییر کند این حافظه پاک شده و از نو محاسبه می‌گردد تا در فراخوانی بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

این افزونه‌های حافظه موقت معمولاً به خوبی کار کرده و حداقل افزایش سرعت را برای اکثر سایتها فراهم می‌کنند. با این حال، گاهی اوقات حافظه موقت صفحه ممکن است با مشکلاتی رو به رو شود:

- داده خراب در حافظه موقت منجر به خروجی اشتباه صفحه شود
- داده قدیمی در حافظه موقت به مدت طولانی نگهداری شود که این امر خروجی صفحه را بروزرسانی نمی‌کند
- حافظه موقت ناکافی منجر به کاهش سرعت بارگیری صفحات می‌شود

#### چه داده‌ای در حافظه موقت قرار می‌گیرند؟

جدا از اینکه کدام یک از افزونه‌های ذکر شده در سایت شما نصب هستند، دروپال بسیاری محاسبات داخلی خود را درون حافظه موقت قرار می‌دهد. این داده‌ها عبارتند از:

- اطلاعات حافظه موقت سیستم قالب در پایگاهداده درباره اینکه کدام فایل‌ها برای خروجی باید مورد استفاده قرار گیرند. اگر قصد ایجاد یک قالب جدید دارید و فایل‌های جدیدی ایجاد کرده‌اید، برای شناخته شدن آن‌ها نیاز است که این حافظه موقت پاکسازی گردد.
- فایل‌های CSS و JavaScript به صورت دلخواه می‌توانند بهینه و فشرده‌سازی شوند (بر اساس تنظیمات سایت شما). در این صورت، فایل‌های فشرده شده در فایل سیستم قرار می‌گیرند که دیگر نیازی به بهینه‌سازی مجدد آن‌ها نباشد. اگر یک افزونه یا قالب را توسعه می‌دهید، به منظور شناخته شدن این فایل‌ها باید حافظه موقت مربوط به آن‌ها را غیرفعال یا پاکسازی کنید.
- سیستم برخی از توابع سطح-پایین PHP را، مانند *hook implementations* و *plugin classes*، از افزونه‌های نصب شده تشخیص داده و درون حافظه موقت قرار می‌دهد. اگر یک افزونه جدید یا ویژگی جدیدی به افزونه موجود می‌افزاید، به منظور شناخته شدن این ویژگی‌ها باید حافظه موقت مربوط به آن‌ها را پاکسازی کنید.

موضوعات مرتبط

اگر مشکلی با سایت خود دارید، اولین کاری که می‌توانید انجام دهید پاکسازی حافظه موقت است. برای اطلاعات بیشتر [#12.2 #####](#) را مشاهده کنید.

مطالعاتی منابع

مشارکت‌کنندگان

نگارش، توسط Jennifer Hodgdon

Navid Emami ترجمه توسط

## 12.2. پاکسازی حافظه موقت

هدف

پاکسازی با بازسازی حافظه موقت داخله، سایت برای بروز، سانی، با آخرین تغییرات داده‌های، با استفاده از ابسط کاربری یا Drush.

دانش پیشناز

"##### ##### :#####".12.1 ##### :

"##### ##### :#####".3.2 ##### :

بیشتر باز های سایت

اگر راء، باکسائے، حافظه موقت اور Brush استفادہ میں کنند، اما مشاهدہ کنند۔

گام‌ها

ب ای، پاکسازی، حافظه موقت م- توانید از این طریق مدیریت، با Drush استفاده کنید.

#### استفاده از ابزار مددی

- از منوی `#####` به مسیر `#####` بروید.  
*(performance)*

3. پیامی مبنی بر پاکسازی حافظه موقت در بالای صفحه نمایش می‌یابد.

## استفاده از Drush

می‌توانید از دو دستور استفاده کنید:

- با استفاده از دستور drush cache-rebuild اقدام به پاکسازی و بازسازی تمام حافظه موقت یک سایت کنید. پس از اجرای این دستور، پیام "Cache rebuild complete". را مشاهده می‌کنید.
- با استفاده از دستور cc فهرستی از تمام داده‌های موجود در حافظه موقت را مشاهده کرده و یکی را برای پاکسازی انتخاب کنید. اجرای این دستور خروجی مشابه زیر را خواهد داشت:

```
drush cc <
Enter a number to choose which cache to clear.
[0] : Cancel
[1] : drush
[2] : theme-registry
[3] : menu
[4] : css-js
[5] : block
[6] : module-list
[7] : theme-list
[8] : render
[9] : views
```

با وارد کردن شماره متناسب با هر حافظه موقت، یکی را انتخاب کنید. برای ادامه "Enter" کنید.

## منابع مطالعاتی

[##### ##### ##### ##### ## "##### ##### ##### ##### ## ##### #####" #####  
Drupal.org](#)

مشارکت‌کنندگان

اقتباس و ویرایش توسط [Jack Haas](#) و [Joe Shindelar](#) از [Drupal.org](#) ##### ##### ##### ## "##### #####"

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

کپی‌رایت ۱۷-۲۰۰۰ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در [##### ##### ##### ##### #####](#)

## 12.3. مفهوم: پشتیبان‌گیری از داده

### دانش پیشناز

["##### ##### ##### ## ##### ##### :#####", 1.1 #####](#) •

"#### #### #####", 3.3 #### •

## پشتیبانگیری از سایت چیست؟

اگر اتفاقی برای سرور، که سایت و دادهایش روی آن قرار دارد، بیفتد یا اگر شما دسترسی خود به سرور را از دست دهید، بخشی از دادهای سایت شما از بین می‌رود. همچنین ممکن است در صورت نفوذ به سایت یا بی احتیاطی یکی از کاربران مدیریتی در نگهداری از دادهها، تمام داده‌های خود را از دست بدھید. به منظور پیشگیری از سناریوهای احتمالی، که منجر به از دست رفتن تمام داده‌های شود، پشتیبان‌گیری مدام از سایت کار بسیار مهمی است به طوری که این فایل‌های پشتیبان در مکان دیگری بجز سرو قرار گیرند.

تعداد دفعات پشتیبان‌گیری از سایت و چگونگی انجام آن، بستگی به شرایط تغییر داده در سایت شما دارد. اگر داده‌سایت شما به صورت روزانه و چندین مرتبه تغییر می‌کند بهتر است که عملیات پشتیبان‌گیری نسبت به حالتی که این داده‌ها کمتر تغییر می‌کنند متفاوت باشد. به یاد داشته باشید که زمان بین بروز مشکل در سایت و آگاهی شما از آن مهم است، پس بجای اینکه یک فایل پشتیبان را هر دفعه بازنویسی کنید، بهتر است که چندین فایل پشتیبان در فاصله‌های زمانی، گوناگون وجود داشته باشند تا عملیات بازیابی، اطلاعات با آسانی، بیشتر انجام شود.

همچنین قالبی که از آن برای نگهداری فایل‌های پشتیبان استفاده می‌کنید را به یاد داشته باشید، چرا که تنها از آن می‌توانید در زمان بازیابی بهره‌بربری بد. بهتر است چندین سناریو مختلف از بین رفتن داده‌را آزمایش کنید تا اطمینان یابید در زمان بروز حادثه، عملیات بازیابی به درستی انجام می‌شود.

یه منظور ایجاد پشتیبان‌گیری کامل از سایت خود، نیاز است فایل‌های زیر را، ونوشت بگیرید:

- داده‌های موجود در دایرکتوری `sites/default/settings.php` از جمله فایل `sites`
  - داده‌های موجود در پایگاهداده سایت. برخی از جدول‌ها می‌توانند پاکسازی (truncate) شوند از جمله آن‌هایی که شامل حافظه موقت یا اطلاعات ورودی کاربران هستند، اما پشتیبان‌گیری کامل از تمام پایگاهداده راهی این‌مانند نیست.
  - فایل‌های آپلود شده از جمله تصاویر و فایل‌های ضمیمه. مکان این فایل‌ها قابل پیکربندی است مکان استاندارد این فایل‌ها دایرکتوری `sites/admin/config/_default/files` است. از منوی `#####` به مسیر `##### < ##### < #####` رفته تا مکان آپلود فایل‌ها را تنظیم کنید. برای تغییر آن‌ها، نیاز است فایل `settings.php` را ویرایش کنید.
  - افزونه‌ها، قالب‌ها و تمام فایل‌های درپال که سفارشی‌سازی کردۀاید. می‌توانید افزونه‌ها و قالب‌های سفارشی‌سازی شده را در دایرکتوری‌های `modules` و `themes` پیدا کنید. برخی افراد ترجیح می‌دهند تمام فایل‌های درپال را بجای بخشی از فایل‌های مشخص پشتیبان‌گیری کنند، از جمله هسته و تمام افزونه‌ها و قالب‌های خارجی، (که در زمانی بازیابی می‌توانند دوباره آن‌ها را دانلود کنند).

11.8 ##### به منظور اطمینان از صحت عملیات پشتیبان‌گیری می‌توانید یک نسخه از سایت توسعه را با استفاده از آن راهنمایی کنید.

موضعیات مذکوّه

"##### ##### #####" 13.5 ##### :

"##### ##### ## #####".11.8 ##### :

"##### ##### · #####” 12 1 ##### · :

منابع مطالعاتی

- استفاده از [Backup and Migrate ##### #####](#) به منظور پیاده‌سازی پشتیبان‌گیری خودکار از فایل‌های سایت، پایگاه‌داده و کاربران.

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Jennifer Hodgdon](#)ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 12.4. مفهوم: گزارش

### یک گزارش چیست؟

سایت شما رویدادهای سیستمی را در قالب یک گزارش به منظور بررسی در زمان دیگر نگهداری می‌کند. گزارش شامل فهرستی از رویدادها از جمله داده مصرفی، داده عملکرد، خطاهای، هشدارها و اطلاعات عملیاتی است. بررسی گزارش امری حیاتی است چرا که نشان می‌دهد چه اتفاقاتی در سیستم در حال رخ دادن است.

`admin/) ##### #### # ##### < ##### #` شما می‌توانید آخرین پیام‌های گزارش سایت خود را با رفتن به مسیر `# ##### #` (*reports/dblog*) از منوی `##### #` مشاهده کنید.

کارکردها	کاربر	بیان	تاریخ	نوع
admin		نشست admin بار شد.	21:10 - 09/01/2017	user
admin		نشست برای admin بسته شد.	21:10 - 09/01/2017	user
admin		نشست admin بار شد.	21:08 - 09/01/2017	user
admin		نشست برای admin بسته شد.	21:08 - 09/01/2017	user
مشاهده	admin	page: Home	21:05 - 09/01/2017	content
admin		...Translation file not found: http://ftp.drupal.org/files	21:01 - 09/01/2017	locale
admin		.The English (en) language has been created	21:01 - 09/01/2017	language
admin		...The configuration was successfully updated. 193	20:59 - 09/01/2017	locale

مشارکت‌کنندگان

اقتباس توسط ["##### # Diána Lakatos](#)ترجمه توسط [Navid Emami](#)

کبی رایت ۲۰۱۷-۲۰۰۰ توسط مشارکت کنندگان انفرادی در [##### # ##### # ##### # ##### #](#)

## 12.5. مفهوم: گزارش وضعیت

### گزارش وضعیت چیست؟

گزارش وضعیت مرور کوتاهی است بر پارامترهای سایت شما به همراه مشکلات احتمالی که در زمان نصب تشخیص داده شده‌اند. بهتر است هنگام درخواست پشتیبانی در انجمن‌های [Drupal.org](#) یا قسمت گزارش مشکلات در پروژه‌ها، این اطلاعات را به صورت کامل ارائه دهید.

شما می‌توانید گزارش وضعیت را با رفتن به مسیر [admin/reports/status](#) **##### # ##### < ##### # ##### #** مشاهده کنید.

The screenshot shows the 'GENERAL SYSTEM INFORMATION' section with the following details:

- CHECKED 22 Details**: A green checkmark icon.
- Last Cron Run**: Last run 2 ago (37 دقیقه) (اطلاعات بیشتر)
- Drupal Version**: 8.3.7
- Web Server**: Apache/2.4.18 (Ubuntu)
- PHP نسخه**: ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1+5.6.31-2 (more information)
- Memory limit**: 1024M
- Database**: MySQL, MariaDB, Percona Server آنها

The 'Errors found' section contains a note about the `.trusted_host_patterns` setting:

The `.trusted_host_patterns` setting is not configured in `settings.php`. This can lead to security vulnerabilities. It is highly recommended that you configure this. See [Protecting against HTTP HOST Header attacks](#) for more information

The 'Warnings found' section contains a note about `TRUSTED HOST SETTINGS`:

TRUSTED HOST SETTINGS ✖

### Warnings found

### Related topics

["##### # ##### #", 14.2 ####](#)

مشارکت کنندگان

اقتباس توسط [Diána Lakatos](#) از ["##### #"](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

کبیرایت ۱۷-۲۰۰۰ تو سط مشارکت کنندگان انفرادی در #####

## فصل 13. امنیت و نگهداری

### Cron : 13.1 مفهوم

#### وظایف cron چیست؟

برای اطمینان از اینکه سایت و افزونه‌های شما به درستی کار می‌کنند، گروهی از عملیات مدیریتی باید به صورت منظم تکرار شوند. این عملیات، وظایف cron نامیده می‌شوند. برای نمونه: بررسی بروزرسانی افزونه و قالب، اندیس کردن محتوای برای جستجو یا پاکسازی فایل‌های موقت.

#### ارتباط بین وظایف cron در سایت و یونیکس چیست؟

سیستم عامل‌های مبتنی بر یونیکس مانند لینوکس شامل ابزار زمانبندی cron هستند که به اجرای دستورات در زمان‌های مختلف می‌پردازد. شما می‌توانید از زمانبندی cron موجود در سرور به منظور اجرای وظایف cron سایت خود استفاده کنید. همچین می‌توانید از افزونه داخلی Automated Cron نیز به این منظور استفاده کنید. وضعیت فعلی وظایف cron در صفحه گزارش وضعیت قابل مشاهده است.

#### موضوعات مرتبط

- "Cron ##### # ##### #####", 13.2 ####
- "##### ##### :#####", 12.5 ####

#### منابع مطالعاتی

[Drupal.org ##### # ##### ##### ## "cron ##### ####"](#)

مشارکت‌کنندگان

نگارش و ویرایش توسط [Boris Doesborg](#) و [Advomatic](#) در [Pronovix](#), [Dave Hansen-Lange](#) در [Diána Lakatos](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 13.2. پیکربندی وظایف نگهداری Cron

#### هدف

بررسی اینکه آیا وظایف نگهداری cron به صورت منظم اجرا می‌شوند یا خیر، و اجرای آن‌ها با استفاده از افزونه داخلی Automated Cron یا سرور سایت.

#### دانش پیشناز

["Cron :#####", 13.1 ####"](#)

## گام‌ها

۱. صفحه [12.5 #####](#) را بررسی کرده تا ببینید آخرین اجرای وظایف نگهداری cron چه زمانی بوده است. [##### :#####](#) را مشاهده کنید.

- اگر سایت را با استفاده از پروفایل استاندارد نصب (یا گزینه‌های مشابه) ایجاد کرده باشید، آنگاه وظایف نگهداری cron به صورت خودکار توسط افزونه داخلی Automated Cron اجرا می‌شوند. به صورت پیشفرض، این وظایف هر ۳ ساعت یکبار اجرا می‌شوند.
۲. انتخاب کنید به چه صورت می‌خواهید وظایف نگهداری cron را اجرا کنید، با افزونه داخلی Automated Cron یا روشنی دیگر. این افزونه ممکن است برای برخی وبسایت‌ها مناسب نباشد زیرا:
- هر زمان که فردی به یک صفحه از سایت دسترسی می‌یابد، افزونه آخرین زمان اجرای وظایف نگهداری cron را بررسی و در صورت لزوم آن‌ها را اجرا می‌کند. اگر کسی از وبسایت بازدید نکند، وظایف نگهداری cron هیچگاه اجرا نمی‌شوند.
  - وظایف نگهداری cron درست پس از تولیدشدن صفحه اجرا می‌گردد. به این معنی که زمان کوتاهی برای وظایف درست قبل از به پایان رسیدن زمان سرور برای تولید صفحه وجود دارد (برای نمونه، مدت زمان اجرای اسکریپت PHP). اگر این اتفاق بیفتد، گزارش‌ها بیان می‌کنند که مدت زمان کافی برای اجرا cron وجود ندارد. [##### :#####, 12.4 #####](#) را مشاهده کنید.
  - یک هزینه کوچک [#####](#) در رابطه با استفاده از افزونه داخلی Cron وجود دارد. به این دلیل که یکی از فرآیندهای سرور وب اشغال شده است و تازمانی که اجرای وظایف نگهداری cron به پایان نرسد نمی‌تواند به سایر درخواست‌ها پاسخ دهد.
۳. اگر قصد استفاده از افزونه داخلی Cron را دارید، ابتدا از نصب آن اطمینان حاصل کنید (این افزونه هنگام استفاده از پروفایل استاندارد نصب فعال می‌شود؛ در صورت غیرفعال بودن، [##### # #####, 4.3 #####](#) را مشاهده کنید).

سپس، افزونه را به منظور تعداد دفعات اجرای وظایف نگهداری cron پیکربندی کنید. از منوی [# Cron ##### < \\_ #####](#) به مسیر [admin/config/system/cron](#) بروید. بازه زمانی مورد نظر را از قسمت <#> کلیک کنید.

★ کرون

خانه » مدیریت » پیکربندی » سیستم

وظیفه‌ی کرون این است که کارهای دوره‌ای را انجام می‌دهد. به عنوان مثال بررسی برای بروزرسانی ها و ایندکس گذاری محتوا برای جستجو.

اجرای کرون

ago 39 دقیقه Last run: 2

To run cron from outside the site, go to <http://example.com/fa/cron/rfb0LWReVi2zCadbv9qHasFqOablrFaUF9jjXhNoF88Zsp6q5NYW0NzSNXn4TraZHTP0ev3w>

▼ تنظیمات وظایف خودکار

Detailed cron logging

Run times of individual cron jobs will be written to watchdog

اجرای کرون هر 3 ساعت

More information about setting up scheduled tasks can be found by reading the cron tutorial on drupal.org

ذخیره پیکربندی

اگر قصد اجرای وظایف نگهداری cron با استفاده از ابزار موجود در سرور را دارید، افزونه داخلی Cron را غیرفعال کنید (`4.4 #####`)، "##### ##### ##### ##### ####" را مشاهده کنید). سپس، نشانی cron را بیابید. این نشانی در صفحه "##### ##### :#####" (`12.5 #####`) "##### ##### #####" را مشاهده کنید) و صفحه مدیریتی Cron (گام قبل را مشاهده کنید) وجود دارد. نشانی شبیه به این رشته است: <http://www.example.com/> `cron/0MgWtfB33FYbbQ5UAC3L0Ll3RC0PT3RNUBZILLA0Nf1Re`

هر زمان که این نشانی بازدید شود، وظایف نگهداری cron را به منظور دسترسی متداول به این نشانی تغییر کنید:

- یک مدیر cron که توسط سرویس میزبانی وب شما فراهم شده باشد (مستندات مربوط به ارائه‌دهنده سرویس خود را مشاهده کنید).
  - یک فراهم‌کننده SASS یا Software as a Service برای cron.
  - (لينوكس، OS X، سولاريس، BSD) Cron ##### # ##### •
  - (ويندوز) ##### # ##### •

موضوعات مرتب

"##### ##### ##### ##### # ##### :#####", 13.3 #####

مطالعاتی منابع

- Drush ##### ## "##### cron ##### #####" #### •  
Drupal.org ##### ##### ##### ## "cron #####" #### •

مشارکت‌کنندگان

Jennifer Hodadon, Advomatic, Boris Doespura, Dave Hansen-Lange, نیکا ش. و دایش، توسط

Navid Emami توسط حمۀ

### 13.3. مفهوم: امنیت و بروزرسانی‌های منظم

دانش، پیشناز

- "##### ##### ##### ##### :#####", 1.1 #####  
"##### ##### :#####", 1.2 #####  
"##### :#####", 1.3 #####  
"##### ##### :#####", 1.6 #####

بروزرسانی‌های امنیتی چه مواردی هستند؟

هر نرم افزاری ممکن است دارای باگ باشد که بعضی وقت ها این باگ ها پیامدهای امنیتی به همراه دارند. زمانی که باگ های امنیتی موجود در سیستم افزونه ها با قالب های ساخت شما ب طرف مسحوند، به صورت یک ##### منیش مسحوند. به منظمه این نگاه

## تیم امنیتی چه نقشی دارد؟

پروژه‌های سیستمی از داوطلبین شامل تیمی از دروپال شامل است که به بررسی باگ‌های امنیتی و انتشار بروزرسانی‌های امنیتی می‌پردازند. آن‌ها همچنین به سایر توسعه‌دهندگان کمک می‌کنند که باگ‌ها را رفع کرده و اطلاعات مورد نیاز کاربران برای ایمن نگاه داشتن سایت خود را مدیریت کنند. اطلاعات پیشتر در پایه آن‌ها در صفحه [Drupal.org](https://www.drupal.org/) موجود است.

## باغ‌های امنیتی چگونه گزارش می‌شوند؟

محرمانه نگاه داشتن مشکلات امنیتی تا زمان انتشار اصلاحیه برای آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، تا سایتها قبل از انتشار این اصلاحیه‌ها مورد نفوذ قرار نگیرند. اگر هر مشکل امنیتی در نرمافزارهای وبسایت [Drupal.org](#) مشاهده کردید، با پیروی از فرآیندهای موجود در صفحه [Drupal.org](#) آن‌ها را گزارش کنید.

بروزرسانی‌های عادی (غیر-امنیتی) چه مواردی هستند؟

در پایان، افزونه‌ها و قالب‌های آن شامل بروزرسانی‌های منظمی هستند که ویژگی‌های جدید را شامل می‌شود و مشکلات قبلی را برطرف می‌کند. این بروزرسانی‌ها از اهمیت کمتری نسبت به بروزرسانی‌های امنیتی برخوردارند. به عنوان یک قانون، بروزرسانی‌ها تهها زمانی باید اعمال شوند که مشکلی برای سایت فعلی شما وجود نیابرد. به این دلیل آزمایش روی سایت توسعه قبل از اعمال این بروزرسانی‌ها در سایت اصلی توصیه می‌شود چرا که برخی بروزرسانی‌ها ممکن است شامل تغییراتی باشند که با افزونه‌ها و قالب‌های سایت شما سازگار نبوده یا عملکرد مشخصی از سایت را ازین صورت نمایند.

موضوعات مرتب

- "##### ## #####", 13.4 #####  
"##### ## ##### #####", 13.5 #####  
"##### ## ##### #####", 13.6 #####  
"##### ## ##### #####", 13.7 #####  
"##### ## ##### #####", 11.8 #####

منابع مطالعاتی

- Drupal.org ##### ###### ##### ###### ## "### #### ##### ######" #### •  
Drupal.org ## "##### ##### ##### ######" #### •  
Drupal.org ##### #### •

مشارکت‌کنندگان

نگاشت و پردازش توسط *Jennifer Hodgdon* و *Boris Doesborg*

#### 13.4. اطلاع از بروزرسانی‌ها

هدف

نگاه داشتن سایت به صورت ایمن و پروز با اطلاع از آخرین پروژه‌های امنیتی:

دانش پیشناز

"##### ##### ##### ##### # ##### :#####".13.3 #####

گام‌ها

روش‌های مختلف برای دریافت اطلاعاتی همچون انتشارات، امنیت، وجود دارد:

- از منوی ##### به مسیر ##### < ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### بروید. نشانی ایمیل مورد نظر برای اطلاع از وجود بروزرسانی‌ها را وارد کنید. همچنین می‌توانید بازه بررسی بروزرسانی به صورت روزانه یا هفتگی را نیز تعیین کنید. روی ##### ##### ##### ##### ##### ##### کلیک کنید.
  - در فهرست ایمیل اطلاعیه‌های امنیتی عضو شوید. به این منظور، به حساب کاربری *Drupal.org* وارد شده به صفحه پروفایل کاربری خود بروید و خبرنامه امنیتی را از زبانه *Edit > My newsletters* انتخاب کنید.
  - در توییتر را دنبال کنید. drupalsecurity@  
• در فیدهای خبری زیر عضو شوید:
    - ##### .1
    - ##### .2
    - ##### .3

م الموضوعات المرتبطة

"##### ##### ##### ##### # ##### :#####", 13.3 #####  
"##### ##### ##### #####", 13.5 #####  
"##### ##### ## ##### #####", 13.6 #####  
"##### ## ##### #####", 13.7 #####

مطالعاتی منابع

*Drupal.org ## "##### ######" ..*

[Drupal.org ##### ##](https://Drupal.org ##### ##) •  
[##### ## drupalsecurity@](mailto:##### ## drupalsecurity@) •

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Sarah German](#) در [Advomatic](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

## 13.5. بروزرسانی دروپال

### هدف

بروزرسانی دروپال با استفاده از رابط مدیریتی یا Drush.

### پیشنبازهای سایت

- اگر قصد استفاده از Drush را دارد، ["##### ##### :#####", 3.2 #####](#) را مشاهده کنید.
- اگر سایت شما در دسترس عموم قرار دارد، ابتدا باید این فرآیند را در یک سایت توسعه آزمایش سپس به سایت اصلی منتقل کنید. ["##### ##### ## #####", 11.8](#) را مشاهده کنید.

### گام‌ها

- یک پشتیبان کامل از سایت خود بگیرید. به ["##### ## ##### :#####", 12.3 #####](#) مراجعه کنید.
- فایل `settings.php` (`/sites/default/settings.php`) را در یک ویرایشگر متن ساده باز کنید. خط مربوط به متغیر `[settings][update_free_access]` را پیدا کنید. به صورت پیشفرض مقدار "FALSE" را دارد، بنا بر دلایل امنیتی، تنظیم آن را به "TRUE" تغییر دهید:

```
;settings['update_free_access'] = TRUE$
```

- هر گونه تکنیک caching از جمله memcache یا varnish که نرمافزار از آن استفاده می‌کند را غیرفعال کنید.
- سایت را در حالت نگهداری قرار دهید. ["##### ##### ## ##### # #####", 11.2 #####](#) را مشاهده کنید.
- اگر برای مدیریت وابستگی‌ها از Composer یا Git استفاده می‌کنید، شش گام بعدی را نادیده گرفته و در عوض ["##### ##### ## ##### Git # Composer ## #####"](#) را به منظور دانلود فایل‌های بروزرسانی مشاهده کنید. با گام `update.php` ادامه دهید.
- فایل بایگانی tar.gz یا zip مربوط به آخرین نسخه از انتشار دروپال ۸ را از صفحه ["##### ##### ## #####"](#) دریافت کنید. به منظور چگونگی یافتن آخرین نسخه ["##### ##### ## #####", 3.3 #####](#) را مشاهده کنید.
- فایل بایگانی را در سرور میزبانی سایت خود آپلود کنید.

- .8 محتویات فایل بایگانی را در یک دایرکتوری موقت از سرور قرار دهید (باید خارج از مسیر اصلی سایت باشد). مدیر فایل سرویس میزبانی شما باید روشی برای اینکار داشته باشد. اگر به ترمینال سرور (لينوكس) خود دسترسی دارید می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

```
tar -xzf drupal-8.3.2.tar.gz
```

- .9 همچنین می‌توانید با استفاده از Drush عملیات دانلود و استخراج فایل‌ها را با رفتن به یک دایرکتوری موقت از سرور به صورت زیر انجام دهید:

```
drush dl drupal
```

- .10 در دایرکتوری میزبانی سایت خود، دایرکتوری‌های *core* و *vendor* همراه با تمام فایل‌هایی که درون یک دایرکتوری فرزند نیستند را پاک کنید از جمله *autoload.php* و *htaccess #\_composer.json*. فایل‌های سفارشی شده را پاک نکنید چرا که ممکن است تغییرات اعمال شده در آن‌ها را از دست بدھید.

- .11 دایرکتوری‌های *core* و *vendor* به همراه تمام فایل‌هایی که از گام قبلی پاک کردید را از دایرکتوری موقت به دایرکتوری سایت خود منتقال دهید.

- .12 با یکی از روش‌های زیر اسکریپت *update.php* را اجرا کنید:

- به نشانی *www.example.com* در مرورگر خود بروید (به صورتی که نشانی سایت شما است). روی ##### در اولین صفحه کلیک کنید تا عملیات بروزرسانی انجام شود.

- دستور *drush updb* را از Drush اجرا کنید.

- .13 اگر خطای هشداری دریافت کردید، اسکریپت *update.php* را مجدد اجرا کنید تا تمام بروزرسانی‌ها اعمال شوند.

- .14 فایل *settings.php* (*/sites/default/settings.php*) را در یک ویرایشگر متن ساده باز کنید. خط مربوط به متغیر *\$[settings][update\_free\_access]* را پیدا کنید. تنظیم آن را به "FALSE" تغییر دهید:

```
;settings['update_free_access'] = FALSE$
```

- .15 روی ##### کلیک کنید تا به قسمت مدیریتی سایت خود بازگردید.

- .16 سایت را از حالت نگهداری خارج کنید. ##### ,11.2 ##### را مشاهده کنید.

- .17 حافظه موقت را پاکسازی کنید. ##### ,12.2 ##### را مشاهده کنید.

- .18 هر گونه تکنیک caching که در گام ۳ غیرفعال کردهاید را مجدد فعال کنید.

- .19 اکنون سایت شامل نسخه بروزرسانی شده است و می‌توانید اطلاعات مربوط به آن را از صفحه ##### بازبینی کنید (##### :##### ,12.5 ##### را مشاهده کنید).

## درک خود را گسترش دهید

"##### ##### :##### ,3.2 ##### •

"##### ##### ## ##### ,11.8 ##### •

"##### ## ##### :##### ,12.3 ##### •

## موضوعات مرتبط

"##### ##### :##### ,12.5 #####

منابع مطالعاتی

- Drupal.org ## ##### ##### #### •  
Drupal.org ## ##### ##### #### •  
فایل `core/UPDATE.txt` از نصب دروپال. •

مشارکت‌کنندگان

Red Crackle, Jojo Alphonso, Surendra Mohan, Boris Doesborgh نگارش و ویرایش توسط

Navid Emami ترجمه توسط

### 13.6. بروزرسانی پک افزونه

هدف

دانش پیشناز

- "##### ##### :#####", 13.3 ##### •  
                  "Cron :#####", 13.1 ##### •

سشناءزهاء، سات

- یک افزونه خارجی نصب شده و یک بروزرسانی نیز برای آن موجود باشد. ["##### # ##### # ##### # #####", 11.3 #####](#) را مشاهده کنید.
  - "Drupal.org" و ["##### ##### ##### #####", 13.4 #####](#)
  - اگر سایت شما در دسترس عموم است، ابتدا باید این فرآیند را در یک سایت توسعه آزمایش سپس به سایت اصلی منتقل کنید. ["##### ##### ##### #####", 11.8 #####](#) را مشاهده کنید.
  - یک پشتیبان کامل از سایت خود ایجاد کنید. ["##### ## ##### ##### ##### :#####", 12.3 #####](#) را مشاهده کنید.
  - اگر قصد استفاده از رابط کاربری را دارید، افزونه داخلی Update Manager باید فعال باشد. به منظور نصب افزونه های داخلی ["4.3 #####"](#) را مشاهده کنید.
  - اگر قصد استفاده از Drush را دارید، ["##### ##### ##### ##### :#####", 3.2 #####"](#) را مشاهده کنید.

## گام‌ها


قبل از شروع، به بررسی دستورالعمل‌های بروزرسانی خاص یک افزونه پردازید. این کار در مورد افزونه‌هایی که از کتابخانه‌های شخص-ثالث استفاده می‌کنند بسیار ضروری است. نیازمندی‌های خاص یک افزونه را قبل از اینکه عملیات بروزرسانی انجام شود، به دقت مطالعه و درک کنید. برای پافتن این دستورالعمل‌ها، بیووند [Read Documentation](#) در صفحه پروژه افزونه را بررسی کنید.

برای مشاهده دستورالعمل های بیشتر، فایل zip پروژه را دانلود کنید. فایل را از حالت فشرده خارج کرده و به دنبال `README.txt` `UPGRADE.txt` و `INSTALL.txt` باشید. همچنین در صفحه پروژه با کلیک روی نسخه ای که دانلود کردید، یادداشت های انتشار مربوط به آن را بازبینی کنید.

## Downloads

Version	Download	Date
<a href="#">8.x-1.19</a>	<a href="#">tar.gz (17.07 KB)</a>   <a href="#">zip (27.02 KB)</a>	2017-Apr-06
<b>Development releases</b>		
<a href="#">8.x-1.x-dev</a>	<a href="#">tar.gz (19.49 KB)</a>   <a href="#">zip (29.81 KB)</a>	2017-Jun-11
<a href="#">View all releases</a>		

## استفاده از رابط مدیریتی

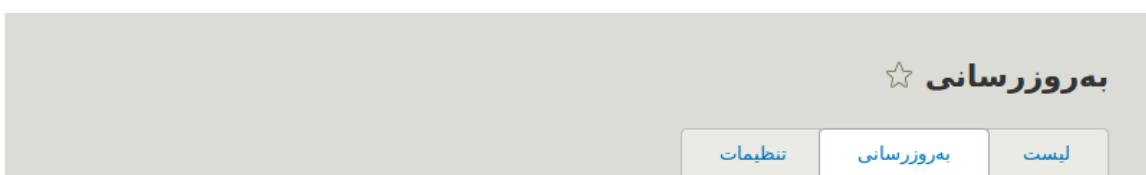

خانه « مدیریت « گزارش‌ها » به روز رسانی‌های در دسترس

آخرین بررسی: 10 ثانیه قبل (بررسی دستی)

نام	نسخه نصب شده	نسخه توصیه شده
Admin Toolbar	x-1.15.8	x-1.19.8 (بادداشت‌های انتشار)

دربافت این به روزرسانی‌ها

4. روی ##### کلیک کنید.
  5. روی ##### کلیک کنید. اگر فایل‌های افزونه جدید را به صورت دستی دریافت کرد هاید، از این گام شروع کرده و با رفتن به نشانی `example.com/update.php` در مرورگر خود بروزرسانی‌های پایگاهداده را اجرا کنید.
  6. روی ##### کلیک کرده و تمام بروزرسانی‌ها را اعمال کنید. اسکریپت‌های بروزرسانی پایگاهداده اجرا خواهند شد.
  7. روی ##### کلیک کرده تا به قسمت مدیریتی، سایت خود بازگردید.

- سایت را از حالت نگهداری خارج کنید. **"##### ##### ##### ##### ##### # #####", 11.2 #####** را مشاهده کنید.  
حافظه موقت را پاکسازی کنید. **"##### ##### ##### ##### #####", 12.2 #####** را مشاهده کنید.

استفاده از Drush

1. نام پروژه افزونه مورد نظر خود را پیدا کنید. این نام، آخرین قسمت از نشانی صفحه پروژه است. برای نمونه، اگر نشانی پروژه [www.drupal.org/project/admin\\_toolbar](https://www.drupal.org/project/admin_toolbar) باشد، نام آن "admin\_toolbar" است.
  2. دستور زیر را همراه با نام پروژه به عنوان پارامتر اجرا کنید (اگر بیش از یک افزونه برای بروزرسانی دارید، نام پروژه آن‌ها را به صورت پشت سر هم همراه با فاصله وارد کنید):

```
drush up admin_toolbar
```

۳. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنیال کنید.

درک خود را گسترش دهید

- زمانی که بروزرسانی‌ها به پایان رسیدند، گزارش سایت خود را برای بررسی خطابازبینی کنید.  
"##### :#####", 12.4 ##### را مشاهده کنید.

منابع مطالعاتی

Drupal.org ##### ###### ##### ###### ## "##### ###### ##### ######" ####

مشارکت‌کنندگان

اقتباس، توسط *Advomatic*، *Sarah German* و *Boris Doesborgh*

Navid Emami ترجمه توسط

کے، ایت ۲۰۱۷ء-۲۰۰۰ء توسط مشاکت کنندگان انفارڈی، ۵

13.7. یک قالب رسانی وزیر

Goal

بوز، سانے، یک قالب خاچ، و احاء، اسکے بیت

دانش، بیشنماز

"##### ##### ##### ##### # ##### ·#####" 13 3 ##### :

"Cron :#####",13.1 ##### •


پیشنازهای ساپت



## گام‌ها

استفاده از رایط مدیریتی

- سایت را در حالت نگهداری قرار دهید. ۱. را مشاهده کنید.  
از منوی `admin/reports/` به مسیر `# ##### < ##### ##### < ##### #` بروید. ۲. `updates/update`  
قالب مود نظر، ۳. از فهرست سدا کده و انتخاب کنید. ۴. بای، قالب کلیک کنید.

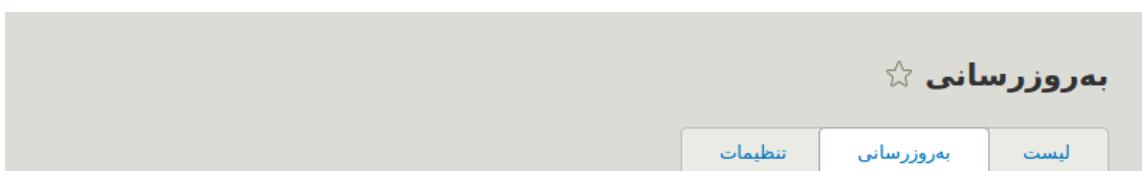

خانه « مدیریت « گزارش‌ها » به روز رسانی‌های در دسترس

آخرین بررسی: 1 دقیقه 51 ثانیه قبل (بررسی دستی)

نام	نسخه نصب شده	نسخه توصیه شده	<input type="checkbox"/>
(پوسته) MAYO	x-1.2.8	x-1.3.8 (پادداشت‌های انتشار)	<input type="checkbox"/>

- 4 . کلیک ##### ۵۹۱

5. روی **##### کلیک کنید.** اگر فایل‌های قالب جدید را به صورت دستی دریافت کردید، از این گام شروع کرده و با رفتن به نشانی **example.com/update.php** در مرورگر خود بروزرسانی‌های پایگاهداده را اجرا کنید.
  6. روی **##### کلیک کرده و تمام بروزرسانی‌ها را اعمال کنید.** اسکریپت‌های بروزرسانی پایگاهداده اجرا خواهند شد.
  7. روی **##### کلیک کرده تا به قسمت مدیریتی سایت خود بازگردید.**
  8. سایت را از حالت نگهداری خارج کنید. [#####](#), [11.2 #####](#) را مشاهده کنید.
  9. حافظه موقت را پاکسازی کنید. [#####](#), [12.2 #####](#) را مشاهده کنید.

استفاده از Drush

1. نام پروژه قالب مورد نظر خود را پیدا کنید. این نام، آخرین قسمت از نشانی صفحه پروژه است. برای نمونه، اگر نشانی پروژه [www.drupal.org/project/mayo](https://www.drupal.org/project/mayo) باشد، نام آن "mayo" است.
  2. دستور زیر را همراه با نام پروژه به عنوان پارامتر اجرا کنید (اگر بیش از یک قالب برای بروزرسانی دارید، نام پروژه آن‌ها را به صورت پیش سر هم همراه با فاصله وارد کنید):

drush up mayo

- ### ۳. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنیال کنید.

درک خود را گسترش دهید

- زمانی که بروزرسانی‌ها به پایان رسیدند، گزارش سایت خود را برای بررسی خطابازبینی کنید.  
ا. مشاهده کنید.

"##### ## #####", 13.6 ##### •

مشارکت‌کنندگان

Boris Doesborg نگاش، توسط

Navid Emami ترجمه توسط

# فصل 14. سخن آخر

## 14.1 ارتباط با جامعه کاربری

### دانش پیشناز

["##### ##### :#####", 1.6 #####](#)

#### چگونه می‌توان با جامعه کاربری ارتباط برقرار کرد؟

پروژه دروپال شامل جامعه کاربری جهانی از توسعه‌دهندگان و کاربران است. یکی از بهترین روش‌هایی که می‌توانید دانش خود در این پلتفرم را افزایش دهید برقراری ارتباط و ورود به جامعه کاربری اوپن-سورس است. روش‌های مختلفی برای شروع کار در این زمینه وجود دارد:

شرکت در یک رویداد

رویدادهای محلی و جهانی دروپال در سرتاسر دنیا برگزار می‌شود. برای مشاهده رویدادهای جهانی و محلی به ["DrupalCon" #####](#) و [drupical.com](#) [groups.drupal.org](#) ##### و [Drupal.org](#) ## پیوستن به یک گروه محلی

گروههای کاربری دروپال در سرتاسر دنیا وجود دارد. بسیاری از آن‌ها به صورت مداوم برگزار می‌شوند که می‌توانید با شرکت در آن‌ها دانش خود را افزایش داده و با سایر کاربران آشنا شوید. گروههای محلی را از [groups.drupal.org](#) جستجو کنید. شرکت در یک گروه موضوعی یا زبانی

گروههای نیز برای موضوعات مشخص وجود دارد که هر کدام شامل انجمن‌های بحث و گفتگو آنلайн خود هستند. گروههای موضوعی را در [##### #####](#) پیدا کنید. بسیاری از زبان‌ها هم وبسایت مربوط به خود را دارند؛ می‌توانید آن‌ها را در [Drupal.org](#) ## "##### #####"

پیدا کنید.

گفتگو آنلайн

پروژه دروپال از IRC برای گفتگوی آنلайн استفاده می‌کند. گروههای محلی، موضوعی و همه-منظوره برای این منظور وجود دارد. آن‌ها را در [Drupal.org](#) ## "IRC" ##### پیدا کنید.

گزارش یک مشکل

قسمت پایین را مشاهده کنید.

مشارکت

شما می‌توانید زمان و تخصص خود را به شیوه‌های گوناگون در اختیار جامعه کاربری قرار دهید، از جمله:

- توسعه افزونه‌ها یا قالب‌ها. [Drupal.org](#) ## "##### ##### ##### ##### #####" ##### یا ارتقای آن‌ها (با استفاده از قسمت issue queue مربوط به هر پروژه) را مشاهده کنید.
- ترجمه رابط کاربری. [localize.drupal.org](#) را مشاهده کنید.

- پاسخ به پرسش‌های پشتیبانی. ["##### #,14.2 ####"](#) را مشاهده کنید.
  - نوشتن مستندات. [Drupal.org ## "##### ## ##### ## ####"](#) را مشاهده کنید.

چگونه می‌توان یک مشکل را گزارش کرد؟

هر پروژه درون جامعه کاربری (از جمله پروژه هسته درویال به عنوان نرم افزار اصلی و تمام افزونه ها و قالب های خارجی) شامل [issue](#) می شود که برای دریابی باگ های نرم افزار و طرح ویژگی های جدید استفاده می گردد. شما می توانید با ایجاد یک گزارش باگ هنگام یافتن مشکل، در خواست یک ویژگی جدید یا اظهار نظر درباره یک گزارش موجود به مشارکت در آن بپردازید. قبل از انجام اینکار، به جستجو مشکل یا ویژگی مورد [## "issue queue ## ##### ####"](#) بیشتر نظر خود پرداخته تا اطمینان یابید که تاکنون گزارش نشده است. برای اطلاعات بیشتر [Drupal.org](#) را مشاهده کنید.

موضوعات مرتب

"#####", 14.2 #####

منابع مطالعاتی

- Drupal.org ## "Code of Conduct" #####  
groups.drupal.org or drupical.com ## "##### ###### ######" #####  
Drupal.org ## "##### ###### ###### ###### ######" #####  
groups.drupal.org  
Drupal.org ## "IRC" #####  
Drupal.org ## "##### ###### ######" #####  
Drupal.org ## "##### ###### ######" #####  
Drupal.org ## "##### ###### ######" #####  
Drupal.org ## "issue queue ## ##### ######" #####  
Drupal.org ## "#### ## ##### ######" #####  
Drupal.org ## "##### #### ## ##### ######" #####

مشاء کت کنندگان

نگاشت توسط [Jennifer Hoddon](#) و [Joe Shindelar](#) در [Drupalize.Me](#)

*Navid Emami* نوید امامی

## 14.2. دریافت پشتیبانی

### دانش پیشیاز

- ["##### ##### :#####", 1.6 #####](#) •
- ["##### ##### ## #####", 14.1 #####](#) •

### پشتیبانی را از کجا پیدا کنید؟

پروژه دروپال از رویکرد اوپن-سورس استفاده می‌کند، بنابراین اگر پرسش یا مشکلی در رابطه با نرمافزار دارید، شیوه یافتن پاسخ و برطرف کردن مشکل شما با آنچه در نرمافزارهای انحصاری وجود دارد فرق می‌کند.

گزینه‌های مختلفی برای پشتیبانی آزاد توسط داوطلبین جامعه کاربری وجود دارد. نخست، برخی کانال‌های IRC، گروههای محلی و جامعه کاربری‌های مختص به یک زبان پشتیبانی خود را به صورت گفتگوی آنلاین، ملاقات‌های حضوری یا وبسایت‌ها انجام ارائه می‌دهند (درباره این گروهها در ["##### ##### ## #####", 14.1 #####](#) بیشتر بدانید).

دوم، برخی (و نه همه) پروژه‌های خارجی افزونه، قالب یا توزیع شما را تشویق می‌کنند که پرسش‌های خود را در قبال issue مطرح کنید. معمولاً پروژه‌هایی که تعداد کاربر زیادی دارند اجازه مطرح کردن درخواست را از طریق issue به شما نمی‌دهند (مانند سسنه دروپال که در این طبقه‌بندی قرار دارد)، اما پروژه‌هایی که کاربران کمتری دارند از پرسش‌های پشتیبانی به صورت موقت استقبال می‌کنند. قبل از نوشتن در صفحه issue پروژه ابتدا مستندات آن را مطالعه کنید و برای زمانی که توسعه‌دهنده اصلی برای شما می‌گذارد احترام قائل باشید. از طرف دیگر، تمام پروژه‌ها شما را تشویق می‌کنند که برای گزارش مشکلات و باگ‌ها از issue queue استفاده کنید؛ برای اطلاعات بیشتر در این مورد ["##### ##### ## #####", 14.1 #####](#) را مشاهده کنید.

به علاوه منابع اشاره شده سایتها پیش رو شامل انجمن‌های بحث و گفتگو آزاد هستند که در آن داوطلبین به پرسش‌های مطرح شده توسط جامعه کاربری دروپال پاسخ می‌دهند:

- [Drupal.org ##### The](#) •
- [StackExchange ## "Drupal Answers"](#) •

اگر ترجیح می‌دهید برای پشتیبانی هزینه‌ای پرداخت کنید (به منظور دریافت اطلاعات جامع‌تر یا خدمات باکیفیت‌تر)، می‌توانید ارائه‌دهنده‌گان این سرویس را از ["Drupal.org ## "Drupal Marketplace" #####](#) پیدا کنید.

### موضوعات مرتبط

- ["##### ##### ## #####", 14.3 #####](#) •
- ["##### ##### ## ##### ## #####", 14.1 #####](#) •

### منابع مطالعاتی

- [Drupal.org ## "##### ##### #####"](#) •
- [Drupal.org ## "Drupal Marketplace" #####](#) •
- [Drupal.org ##### The](#) •

## StackExchange ## "Drupal Answers"

مشارکت‌کنندگان

نگاش، توسط Jennifer Hodgdon

Navid Emami ترجمه توسط

14.3 پیشتر گیری داد

دانش، پیشناز

"##### ##### ##### ;#####", 1.6 ##### •

"##### ##### ## #####", 14.1 ##### •

برای یادگیری بیشتر به کجا مراجعه کنید؟

منابع پیش رو اهر چه بیشتر مطالعه کنید برای شما مفیدتر خواهد بود:

مستندات در قالب ویکی که توسط جامعه کاربری دروپال از مقدماتی تا پیشرفت‌های درباره تمام جنبه‌های دروپال (سایت سازی، مدیریت، کا، یا قالب، توسعه و افزونه‌های خارجی) نگارش شده است.

[api.drupal.org](http://api.drupal.org)

مستندات مرجع پایی بر نامه‌نویسان، درباره API در ویا<sup>۱</sup>،

*Drupal.org ## "Drupal Planet" #####*

مجموعه‌ای از وبلاگ‌های مرتبط با درویال از سرتاسر وب، که توسط جامعه کاربری درویال که در این زمینه فعال هستند نگارش شده است. موضوعات آن، شامل برنامه‌نویسی، سایت سازی، و اخبار مرتبط با درویال می‌شود.

## گروهها، رویدادها و ملاقاتها

برای اطلاع از گروههای موضوعی، محلی و زبانی همچنین رویدادهای محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی [14.1 #####](#) [#### # مشاهده کنید.](#)

Drupal.org ## "Training Marketplace" #####

این صفحه شامل ارائه‌دهندگان خدمات تجاری می‌شود. برای آموزش آزاد، بررسی کنید آیا رویدادها شامل چنین کارگاه‌هایی هستند؛ در حوزه: [Drupal.org](#) ## "Global Training Days" ##### راهنمایی آنلاین، آنلاین-لینک

Instituto de

برای شناسایی انجمن‌های پشتیبانی درویال [#####", 14.2 #####](#) را مشاهده کنید؛ جستجو در این انجمن‌ها

مشارکت‌کنندگان

نگارش توسط [Joe Shindelar](#) و [Jennifer Hodgdon](#) در [Drupalize.Me](#)

ترجمه توسط [Navid Emami](#)

# واژگان

## Ajax

یک فناوری وب که برای تبادل داده بین سرور به منظور بروزرسانی قسمتی از صفحه وب (مانند فرمها) بدون نیاز به بارگیری مجدد صفحه، استفاده می‌شود.

## Alias

یک نام کاربر-پسند جایگزین برای [path](#) که توسط سیستم برای نشانی یک صفحه در سایت اختصاص یافته است. برای نمونه، ممکن است بخواهید از نام مستعار [about/](#) برای صفحه درباره سایت خود استفاده کنید تا جایگزین مسیر داخلی [node/5](#) شود. اینکار به صفحه نشانی <http://example.com/node/5> را بجای <http://example.com/about> اختصاص می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر ["##### :#####, 5.1 #####"](#) را مشاهده کنید.

## Anonymous

فردی که ([user](#)) بدون ورود به سایت از آن استفاده می‌کند. برای اطلاعات بیشتر ["##### # #####"](#) را مشاهده کنید.

## Block

مجموعه‌ای از [content](#) (متن، تصویر، پیوند و این قبیل) که می‌تواند در صفحه‌ای از سایت نمایش یابد. بلاک‌ها در [regions](#) نمایش داده می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر ["##### :#####, 8.1 #####"](#) را مشاهده کنید.

## Breakpoint

به منظور جداسازی طول و عرض صفحه نمایشگرها، چاپگرها و سایر انواع خروجی رسانه به صورت گام‌های مجزا استفاده می‌شوند. یک سایت [responsive](#) شیوه نمایش خود را مبتنی بر این تنظیمات قرار می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر ["##### :#####, 6.14 #####"](#) را مشاهده کنید.

## Bundle

متراffد با [Entity subtype](#).

## Cache

حافظه موقت داخلی سایت، خروجی محاسبات زمان-گیر از جمله محاسبه خروجی HTML برای صفحه را در خود ذخیره می‌کند، تا در درخواست بعدی بجای محاسبه مجدد، آن را بازگرداند. سیستم‌های حافظه موقت خارجی نیز از طرف سرور می‌توانند به منظور افزایش سرعت سایت مورد استفاده قرار گیرند. برای اطلاعات بیشتر درباره حافظه موقت داخلی ["##### :#####, 12.1 #####"](#) را مشاهده کنید.

## CMS

متراffد با [Content Management System](#).

## Configuration

اطلاعات سایت شما که شامل [content](#) نباشد و پایداری بیشتری نسبت به اطلاعات [state](#) دارد، از جمله نام سایت شما، [content](#) و [views](#) و [types](#) که تعریف کرده‌اید. برای اطلاعات بیشتر ["##### :#####, 1.5 #####"](#) را مشاهده کنید.

## Content

اطلاعات قابل نمایش در سایت شما از جمله متن، تصویر، فایل‌های دانلود و این قبیل. همچنین [State](#) و [Configuration](#) را ببینید. برای اطلاعات بیشتر ["##### :#####, 1.5 #####"](#) را مشاهده کنید.

## Content item

گزینه‌ای از **content** که معمولاً برای نمایش در قسمت محتوای صفحه‌ای از سایت شما بکار می‌رود. این یک **entity type** است. برای اطلاعات بیشتر [##### # ##### #:#####, 2.3 ####](#) را مشاهده کنید.

(Content Management System (CMS

مجموعه‌ای از ابزار که به منظور ایجاد، تغییر، سازمان‌دهی، جستجو، بازبایی و حذف اطلاعات یک وبسایت طراحی شده است. برای اطلاعات بیشتر [# ##### :##### , 1.1 #####](#) را مشاهده کنید.

## Content type

یک entity type برای content item از entity subtype هر نوع محتوا برای هدف مشخصی در سایت استفاده می شود که هر کدام فیلدهای مربوط به خود را دارند. برای نمونه، سایت فروشگاه محصولات کشاورزی ممکن است نوع محتوای صفحه ساده و صفحه فروشنده‌گان را دارا باشد. برای اطلاعات بیشتر [##### :##### ,2.3 #####](#) را مشاهده کنید.

## Contextual link

پیوندی به یکی از صفحات مدیریتی برای ویرایش یا پیکربندی یک وبگاه سایت، که در قسمت زمینه‌ای سایت برای آن ویژگی نمایش **#####** می‌یابد. برای نمونه، پیوندی برای پیکربندی **menu** زمانی که نشانگر ماوس را روی منو قرار می‌دهید. برای اطلاعات بیشتر **#####** را مشاهده کنید.

## Contributed

که قسمتی از دانلود [Drupal core](#) نیستند که می‌توانند به صورت جداگانه از [distributions](#) و [Modules](#). [themes](#) و [Drupal.org](#) وبسایت دانلود شوند.

Cron

در برخی سیستم‌عامل‌ها، cron یک برنامه زمانبندی است که دستورات یا اسکریپت‌ها را در بازه‌های مشخص اجرا می‌کند. سایت شما شامل وظایف متداولی است که بنام وظایف cron شناخته می‌شوند که نیاز دارند توسط دروبال یا سیستم عامل فراخوانی گردند. برای اطلاعات بیشتر ["Cron: #####", 13.1 #####](#) را مشاهده کنید.

## Distribution

یک دانلود جداگانه که شامل نوع مشخصی از سایت باشد، مانند یک کلاب یا فروشگاه اینترنتی. یک توزیع شامل [Drupal core](#) به همراه [themes contributed](#) و یا [modules](#) می‌باشد؛ بسیاری توزیع‌ها حتی سایت را از قبل پیکربندی کرده یا محتوای آزمایشی در آن قرار می‌دهند. برای اطلاعات بیشتر [#####:###:###:1.4 #####](#) را مشاهده کنید.

Drupal core

فایل‌ها، افزونه‌ها، قالب‌ها و پروفایل‌های استاندارد که در دانلود اصلی نرم‌افزار قرار دارند. برای اطلاعات بیشتر [#####](#), 1.1 ##### را مشاهده کنید.

## Entity

یک گزینه از نوع داده‌ای **configuration content** یا **content types**، با اینکه کاربرد متداولی دارد اما بیشتر برای موجودیت‌های محتوایی استفاده می‌گردد. برای نمونه **content items. blocks** و **taxonomy terms** سفارشی، **content types** و تعریف‌های **Field** و **Entity type**، **Entity subtype** را بسیغید. برای موجودیت‌های محتوایی و گزینه آخر موجودیت پیکربندی است. همچنین **Field** را مشاهده کنید.

## Entity subtype

درون یک **content entity type**، گروهبندی از موجودیت‌ها که دارای **fields** یکسان هستند. برای نمونه، درون نوع موجودیت **content item** یک فروشگاه کشاورزی ممکن است شامل زیرمجموعه‌های **content types** (صفحات ساده و صفحات فروشنده‌گان) باشد.

هر کدام متناسب با فیلدهای خود باشد. ممکن است عبارت **bundle** را به عنوان مترادفی برای زیرمجموعه موجودیت (بیشتر در مستندات فنی) بینید. برای اطلاعات بیشتر ["##### # ##### ##### :####", 2.3 ####](#) را مشاهده کنید.

#### Entity type

نوع کلی یک **entity**، در کاربرد متداول، بیشتر در مورد موجودیت **content** بکار می‌رود. مثال‌های آن عبارتند از ["##### # ##### :####", 2.3 ####](#) برای اطلاعات بیشتر [blocks](#) و [types](#), [taxonomy terms](#) را مشاهده کنید.

#### Field

داده‌ای از نوع مشخصی که به یک **content entity** متصل شده است. برای نمونه، در یک نوع محتوای فروشنده‌گان در فروشگاه محصولات کشاورزی، ممکن است فیلدهایی برای تصویر، توضیحات فروشنده و یک **taxonomy term** داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر ["##### # ##### :####", 2.3 ####](#) را مشاهده کنید.

#### Field bundle

متراffد با [Entity subtype](#)

#### Field formatter

که تعریف می‌کند داده‌های **field** چگونه نمایش یابد. برای نمونه، یک فیلد متنی می‌تواند همراه با پیشوند/**Field widget** یا تگ‌های HTML مختصر یا محدود داشته باشد. همچنین [View mode](#) و [Configuration](#) را بینید. برای اطلاعات بیشتر ["##### # ##### :####", 6.10 ####](#) را مشاهده کنید.

#### Field widget

که تعریف می‌کند یک کاربر چطور می‌تواند به ورود یا ویرایش داده‌ای **field** در یک فرم ورود محتوا بپردازد. برای نمونه، یک فیلد متنی می‌تواند به صورت جعبه‌ای تک خطی یا چند خطی نمایش یابد و همچنین تنظیمی برای اندازه جعبه وجود دارد. همچنین [Field formatter](#) را بینید. برای اطلاعات بیشتر ["##### # ##### :####", 6.8 ####](#) را مشاهده کنید.

#### Formatter

را مشاهده کنید.

#### FOSS

مخفی برای **Free and Open Source Software** که به معنی نرم‌افزاری که توسط جامعه‌ای از افراد توسعه یافته و تحت مجوزی غیر-احصاری منتشر شده است. همچنین [GPL](#) را بینید. برای اطلاعات بیشتر ["##### # ##### .#####", 1.6 ####](#) را مشاهده کنید.

#### GPL

مخفی برای **GNU General Public License** که یک مجوز نرم‌افزاری غیر-احصاری است. تمام نرم‌افزارهای دانلود شده‌از وبسایت ["GNU General Public License, version 2"](#) شامل [FOSS](#) هستند. همچنین [Drupal.org](#) را بینید. برای اطلاعات بیشتر ["##### # ##### :####", 1.7 ####](#) را مشاهده کنید.

#### Image style

مجموعه‌ای از گام‌های پردازشی که یک تصویر باشد را به تصویر جدیدی تبدیل می‌کند؛ پردازش‌های معمول شامل مقیاس‌دهی و برش تصویر می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر ["##### # ##### :####", 6.12 ####](#) را مشاهده کنید.

#### LAMP

مخفی برای **Linux, Apache, MySQL, and PHP** نرم‌افزار روی سرور وب که اسکریپت‌ها روی آن اجرا می‌شوند (می‌تواند شامل سیستم عامل، سرور وب یا پایگاه‌داده‌دیگری نیز باشد). برای اطلاعات بیشتر ["##### # ##### :####", 3.1 ####](#) را مشاهده کنید.

**Log**

فهرستی از رویدادهای ثبت شده در سایت از جمله داده مصرفی، داده عملکردی، خطاهای هشدارها و اطلاعات عملیاتی. برای اطلاعات بیشتر ["##### :#####", 12.4 #####](#) را مشاهده کنید.

**Menu**

مجموعه‌ای از پیوندها که برای پیمایش در سایت استفاده می‌شوند، که ممکن است درون یک ساختار سلسله‌مراتبی قرار گیرند. برای اطلاعات بیشتر ["### :####, 5.6 ####"](#) را مشاهده کنید.

**Module**

نرم‌افزاری (معمولا PHP همراه با JavaScript و/یا CSS) که قابلیت‌های سایت را با افزودن ویژگی‌های جدید گسترش می‌دهد. پروژه ["##### :#####", 1.2 ####"](#) تفاوت قائل است. برای اطلاعات بیشتر [contributed core](#) را مشاهده کنید.

**Path**

قسمت انتهایی و منحصر‌فرد یک نشانی داخلی که سیستم به یک صفحه از سایت اختصاص می‌دهد، که می‌تواند یک صفحه برای بازدید‌کننده یا صفحه مدیریتی باشد. برای نمونه، نشانی کامل صفحه درباره سایت شما ممکن است <http://example.com/node/5> باشد که در این صورت، مسیر آن برابر است با [node/5](#). همچنین [Alias](#) را ببینید. برای اطلاعات بیشتر ["##### :#####", 5.1 ####"](#) را مشاهده کنید.

**Permission**

توانایی انجام یک کار مشخص روی سایت، از جمله ویرایش یک نوع مشخص از [content](#) یا مشاهده پروفایل کاربری. همچنین [Role](#) را ببینید. برای اطلاعات بیشتر ["##### # ##### ##### :#####", 7.1 ####"](#) را مشاهده کنید.

**Reference field**

یک [field](#) که نشان‌دهنده ارتباط بین یک [entity type](#) و یک یا چند موجودیت دیگر است، که ممکن است همان [entity](#) یا نوع دیگری باشد. برای نمونه، در فروشگاه محصولات کشاورزی، یک گزینه محتوایی محصول ممکن است فیلد مرجعی به فروشنده داشته باشد (یک گزینه محتوایی دیگر) که این محصول را در سایت قرار داده است. فیلدهای [Taxonomy term](#) نیز جزو فیلدهای مرجع به شمار می‌آیند. برای اطلاعات بیشتر ["##### :#####", 6.4 ####"](#) را مشاهده کنید.

**Region**

یک ناحیه تعریف شده از صفحه که [content](#) می‌تواند در آن قرار گیرد، از جمله ابتداء، انتها، ناحیه محتوای اصلی، نوار کناری و از این قبیل. ناحیه‌ها توسط [themes](#) تعریف می‌شوند و محتوای نمایشی هر ناحیه درون [blocks](#) قرار می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر ["##### :#####", 2.1 ####"](#) را مشاهده کنید.

**Responsive**

یک سایت یا [theme](#) زمانی واکنش‌گرا محسوب می‌شود که نسبت به تغییرات در اندازه صفحه نمایشگر، چاپگر یا هر رسانه خروجی دیگری بتواند سازگار باشد. همچنین [Breakpoint](#) را ببینید. برای اطلاعات بیشتر ["##### :#####", 6.14 ####"](#) را مشاهده کنید.

**Revision**

رکوردی از حالت قبلی یا فعلی یک [content entity](#) که طی مرور زمان ویرایش می‌شود. برای اطلاعات بیشتر ["##### :#####", 2.6 ####"](#) را مشاهده کنید.

**Role**

مجموعه‌ای از [permissions](#) که به صورت یک نام انفرادی می‌تواند به یک [user account](#) اعمال شود. برای اطلاعات بیشتر ["##### :#####", 7.1 ####"](#) را مشاهده کنید.

## Security update

یک [update](#) که اقدام به رفع یک باغ امنیتی می‌کند، مانند یک آسیب‌پذیری امنیتی. برای اطلاعات بیشتر [#####, 13.3 #####](#) را مشاهده کنید.

## State

اطلاعات از حالت موقت درباره وضعیت فعلی سایت شما، از جمله آخرین زمان اجرای [cron](#). همچنین [Configuration](#) و [Content](#) را ببینید. برای اطلاعات بیشتر [##### :#####, 1.5 #####](#) را مشاهده کنید.

## Taxonomy

فرآیندی برای طبقه‌بندی [content](#) برای اطلاعات بیشتر [##### :#####, 6.5 #####](#) را مشاهده کنید.

## Taxonomy term

عبارتی برای طبقه‌بندی [content](#)، از جمله یک تگ یا دسته‌بندی. همچنین [Vocabulary](#) را ببینید. برای اطلاعات بیشتر [##### ##### :#####, 6.5 #####](#) را مشاهده کنید.

## Text format

که قبل از نمایش متن در صفحه روی ورودی دریافتی از کاربر اعمال می‌شود. اینکار شامل حذف یا گزینش تگ‌های HTML یا تبدیل نشانی‌ها به پیوندها است. برای اطلاعات بیشتر [##### :#####, 6.15 #####](#) را مشاهده کنید.

## Theme

نرم‌افزار و فایل‌های جانی (تصویر، CSS و کد PHP قالب‌ها) که شیوه و ساختار نمایشی یک سایت را مشخص می‌کند. پروژه دروپال بین قالب‌های [contributed](#) و [core](#) تفاوت قائل است. برای اطلاعات بیشتر [##### :#####, 1.3 #####](#) را مشاهده کنید.

## UI

متراffد با [User Interface](#)

## Update

نسخه جدیدتر سایت شما، خواه [theme](#) و [module](#) یا [Drupal core](#) را ببینید. برای اطلاعات بیشتر [##### ##### :#####, 13.3 #####](#) را مشاهده کنید.

## User

فردی که با سایت تعامل دارد خواه وارد شده خواه [anonymous](#) برای اطلاعات بیشتر [##### :#####, 7.1 #####](#) را مشاهده کنید.

## User interface

متن، جلوه‌ها و تصاویر قابل مشاهده در سایت، که به صورت منطقی بین رابط کاربری برای بازدیدکنندگان و رابط مدیریتی برای مدیران تقسیم شده است.

## (User one) User 1

حساب [user](#) اولیه که در زمان نصب دروپال ایجاد شده است (شناسه کاربری ۱ دارد). این حساب به صورت خودکار تمام [permissions](#) لازم را دارد، حتی اگر [role](#) مدیریتی برای آن در نظر گرفته نشود. برای اطلاعات بیشتر [##### ##### :#####, 7.2 #####](#) را مشاهده کنید.

## View

فهرستی قالب‌بندی شده از داده‌های معمولاً داده‌ای از طرف [contententities](#) فراهم می‌شود. برای نمونه، در فروشگاه محصولات کشاورزی، ممکن است برای هر فروشنده یک محتوا ایجاد کنید. سپس با استفاده از view می‌توانید فهرستی از تمام فروشنندگان موجود همراه با تصویر

و توضیحات هر کدام را در یک صفحه جداگانه قرار دهید. با استفاده از همین view، می‌توانید یک بلاک جدید فروشنده‌گان ایجاد کنید که در آن فهرست آخرین فروشنده‌گان اضافه شده نمایش داده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر ["##### :#####", 2.4 #####](#) را مشاهده کنید.

#### View mode

مجموعه‌ای از [contententity fields](#) برای [field formatter configuration](#) که ممکن است برخی از آن‌ها پنهان باشند. هر یک یا چند حالت نمایش گوناگون داشته باشد؛ برای نمونه، [content types](#) معمولاً شامل حالت‌های نمایشی [Teaser](#) و [Full](#) است که در آن حالت نمایشی فیلدهای کمتری را نمایش می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر ["##### :#####", 6.10 #####](#) را مشاهده کنید.

#### Vocabulary

گروهی از [taxonomy terms](#) که از میان آن‌ها می‌توان به منظور طبقه‌بندی [content](#) به شیوه‌ای خاص انتخاب کرد، از جمله فهرست تمام طبقه‌بندی فروشنده‌گان در فروشگاه محصولات کشاورزی. به لحاظ فنی، واژگان یک زیر مجموعه‌ای از [entity subtype](#) به حساب می‌آیند. برای اطلاعات بیشتر ["##### :#####", 6.5 #####](#) را مشاهده کنید.

#### Widget

[Field widget](#) را مشاهده کنید.

#### Wizard

فرم وی بی که به شما اجازه درج چند مقدار را می‌دهد و چیزی را با مقادیر پیشفرض معقول ایجاد می‌کند. برای نمونه، راهنمایی برای ایجاد انواع گوناگون [views](#) وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر ["##### :#####", 9.3 #####](#) را مشاهده کنید.

#### WYSIWYG

مخفی برای [What You Get](#)\_، به این معنی که آن چه در ویرایشگر متن برای ویرایش [content](#) مشاهده می‌کنید با آنچه در خروجی نهایی نمایش داده می‌شود، یکسان است. برای اطلاعات بیشتر ["##### :#####", 6.16 #####](#) را مشاهده کنید.

# نمايه

Creating,	A
Creating from a view,	Account setting
Definition,	Configuring,
Entity type,	Admin Toolbar module
Overview,	Unloading,
Breakpoint	Installing,
Definition,	Administration
Overview,	Overview,
Bug	Administrative interface
Reporting,	Using to update the core software,
Bundle	Administrative menu
Definition,	Overview,
C	Administrative user account
Cache	Overview,
Clearing,	Ajax
Definition,	Definition,
Overview,	Alias
Building,	Definition,
Submitting online,	Overview,
CKEditor module	Anonymous
Configuring,	Definition,
CKEditor text editor	Anonymous user
Default assignment to text format,	Overview,
CMS (Content Management System	Apache web server
Definition,	Version requirements,
Overview,	Appearance menu entry
Coder tool	Administrative menu,
Overview,	Attributions for this document, 210
Color scheme	Authenticated user
Configuring,	Overview,
Comment entity type	Author
Overview,	Assigning,
Comment module	Automated Cron module
Entity type,	Configuring,
Community	Overview,
Connecting with,	Backup
Composer tool	Overview,
Overview,	Bartik theme
Getting to download modules,	Configuring,
Getting to download the core software,	Regions in,
Getting to download themes,	Basic page
Composite page	Creating,
Creating with modular content,	Block
Configuration	
as a type of data,	

(Content Management System (CMS  
 500Initiation,  
     Overview,  
     Content menu entry  
     Administrative menu,  
     Content reference field  
         Adding,  
         Overview,  
         Content region  
         Overview,  
         Content structure  
         Planning,  
     Content Translation module  
         Installing,  
         Overview,  
         Content type  
         Adding,  
         Adding field to,  
         Definition,  
         Deleting,  
 Contextual filters part of view  
     Overview,  
     Contextual link  
     Definition,  
     Overview,  
     Contributed  
     Definition,  
     Contributed module  
     Definition,  
     Uploading,  
     Evaluating,  
     Adding,  
     Installing,  
     Overview,  
     Upgrading,  
     Contributed theme  
     Definition,  
     Uploading,  
     Enabling,  
     Evaluating,  
     Adding,  
     Installing,  
     Upgrading,  
     Contributing to the project,  
     Copyright for this document,  
     , 210Content attributions for this document, 210  
     Core module  
     Overview,  
     Core software  
     Installation requirements,

6Deploying,  
 4Definition,  
 6Deploying,  
 Synchronizing between development and live site,  
 14Translating,  
 Configuration Manager module  
 using to synchronize the configuration between a  
 8Development and live site,  
 Configuration menu entry  
 Administrative menu,  
 Configuration Translation module  
 Installing,  
 Overview,  
 Configuring  
 Content translation,  
 Home page,  
 Site,  
 Ext format,  
 Contact form entity type  
 Overview,  
 Contact module  
 Entity type,  
 Content  
 adding to menu while editing,  
 as a type of data,  
 Assigning author,  
 Backing up,  
 Definition,  
 Playing,  
 Editing,  
 Adding entry form,  
 Entity type,  
 Adding,  
 Modular,  
 Translating,  
 Translation,  
 Content attributions for this document, 210  
 Content display  
 Hanging,  
 Managing,  
 Content editing form  
 Overview,  
 Content entity type  
 Overview,  
 Content item  
 Deleting,  
 Definition,  
 Content list view  
 Deleting,

Distribution	Installing, Updating, Core theme
Definition,	
full-featured,	
Overview,	
Quick-start,	
Documentation	
About Drupal,	
About the Drupal API,	
Available on drupal.org,	
Contributed by the Drupal Community,	
Drupal Planet blog posts,	
For programmers,	
Downloading	
Core software,	
Module,	
Module or theme files manually,	
Theme,	
Drupal Association	
Overview,	
Drupal Console tool	
Overview,	
Drupal content management system	
Overview,	
Server requirements,	
Drupal core	
Definition,	
Installing,	
Overview,	
Preparing install,	
Drupal licensing	
Overview,	
Drupal project	
Connecting with,	
Overview,	
Drupal training	
Sources for,	
Drupal user group	
Joining,	
Drupal.org website	
Downloading and installing module from,	
Downloading and installing theme from,	
Downloading modules and themes from,	
Adding and evaluating modules on,	
Adding and evaluating themes on,	
Drush tool	
Overview,	
Using to download and install module,	
Using to download and install theme,	
Using to install the core software,	
	D
	Data type
	Configuration,
	Content,
	Overview,
	Session,
	State,
	Database
	Backing up,
	Configuring during the installation process,
	Installation requirements,
	Deployment workflow
	Overview,
	Devel tool
	Overview,
	Development site
	Making,
	Overview,
	Synchronizing with live site,
	Disk space
	Installation requirements,
	Display part of view
	Overview,

Deploying,	试着卸载模块，
Featured regions	试着更新模块，
Overview,	试着更新核心软件，
Field	试着更新主题，
Addding to content type,	Dynamic Page Cache module
Content reference,	Overview,
Definition,	
for adding references,	<b>E</b>
Overview,	Editing content,
Reference,	Editor
Economy term reference,	Configuring,
User reference,	Editor module
Field bundle	Configuring,
Definition,	Editorial Workflow
Field formatter	Overview,
Definition,	Effect
Overview,	Page,
Field module	Email address
Overview,	Configuring,
Field UI module	Enabling
Overview,	Module,
Field widget	Theme,
Definition,	Entity
Fields part of view	Definition,
Overview,	Overview,
File	Entity reference field
Backing up,	Adding,
File module	Entity subtype
Entity type,	Definition,
Filter criteria part of view	Overview,
Overview,	Entity type
Filter module	Definition,
Configuring,	Overview,
First day of week	Entity view mode
Configuring,	Overview,
Footer menu	Error
Overview,	Report,
Footer regions	Error page
Overview,	Configuring,
Form	Event
Overview,	Dupal,
Form entity type	Extend menu entry
Overview,	Administrative menu,
Format part of view	<b>F</b>
Overview,	
Formatter	Farmers market
Definition,	Usage scenario for this document,
Overview,	Feature
Forum	Deploying,

resizing,	user support,
Image effect	(FOSS (Free and Open Source Software
overview,	definition,
Image field	overview,
adding,	(Free and Open Source Software (FOSS
Image module	definition,
editing a view,	overview,
Image style	Front page
editing,	configuring,
definition,	FULL editor,
overview,	Full-featured distribution
responsive,	overview,
in-place editor,	Functionality
Installation process,	extending,
Installation profile,	
Installation requirements	<b>G</b>
database,	Git tool
disk space,	overview,
overview,	GLOSSARY,
<b>P</b> HP programming language,	GNU General Public License
Web server,	definition,
Installer tool	overview,
running,	GPL (General Public License or GNU General Public
Installing	(License
update software,	definition,
development site,	overview,
module,	group
posting site,	guiding,
theme,	guiding scenario for this document (farmers market),
Interest group	
posting,	<b>H</b>
Interface Translation module	Header region
installing,	overview,
overview,	Help menu entry
Internal Page Cache module	administrative menu,
overview,	Help region
(Internet Relay Chat (IRC	overview,
joining to chat online,	Hiawatha web server
(IRC (Internet Relay Chat	version requirements,
joining to chat online,	highlighted region
	overview,
	home page
	configuring,
	editing,
	HTML5 picture tag
	old responsive images,
	<b>I</b>
	Image
<b>L</b>	
Label	
translating,	
(LAMP (Linux Apache MySQL PHP	
definition,	
Language	
adding,	
Language module	

Creating,	Installing,
Microsoft IIS web server	Overview,
Version requirements,	Layout
Modular content	Planning,
Overview,	Learning resource
Module	Plan to,
Admin Toolbar,	Legal
CSEditor,	Overview,
Comment,	Licensing
Configuration Manager,	Overview,
Configuration Translation,	(Linux Apache MySQL PHP (LAMP
Contact,	Definition,
Content Translation,	Listing content
Distributed,	Linking Views module to,
Store,	Live site
Custom,	Synchronizing with development site,
Custom Block,	Locale setting
Definition,	Configuring,
Downloading,	Log
Dynamic Page Cache,	Definition,
Editor,	Overview,
Enabling,	Logo image
Evaluating,	Configuring,
Field,	M
Field UI,	Maintenance mode
File,	Enabling,
Filter,	Enabling,
Adding,	Overview,
Image,	Administrator,
Installing,	Manage administrative menu
Interface Translation,	Overview,
Internal Page Cache,	Manually downloading module or theme files
Language,	Overview,
Menu UI,	Menu
Node,	Adding a link to page,
Overview,	Administrative,
Taxonomy,	Custom,
Uninstalling unused,	Definition,
Update Manager,	Footer,
Updating,	Header,
User,	Overview,
Views,	User account,
Views UI,	Menu items
Multilingual modules	Reordering,
Enabling,	Menu region
Installing,	Overview,
MySQL database	Menu UI module
Version requirements,	Overview,
	Metadata

**Q**

Quick editor,  
Quick-start distribution  
    overview,

**R**

Reference field  
    adding,  
    content,  
    definition,  
    overview,  
    taxonomy term,  
    user,  
    Region  
Breadcrumb,  
    content,  
    definition,  
    featured,  
    footer,  
    header,  
    help,  
    highlighted,  
    menu,  
    overview,  
placing a block in,  
    primary menu,  
    secondary menu,  
    sidebar,  
    Regional setting  
    configuring,  
Relationships part of view  
    Overview,  
    Report  
Recent log messages,  
    Reports menu entry  
    Administrative menu,  
    Resource  
Documentation and training,  
    Responsive  
        definition,  
    Responsive image style  
        overview,  
    Revision  
        definition,  
        overview,  
    Role  
        administrator,  
        anonymous user,

**N**

Navigation  
    changing the order of menu items,  
    linking menu to page,  
    Nginx web server  
    version requirements,  
    Node module  
    entity type,  
    overview,

**P**

Page  
    adding to menu while editing,  
    composite,  
    Page cache  
    Overview,  
    Path  
    definition,  
    overview,  
    People menu entry  
    Administrative menu,  
    Performance  
    approving,  
    bug report,  
    status report,  
    Permission  
    Managing,  
    Managing role,  
    definition,  
    deleting,  
    editing,  
    Overview,  
    PHP programming language  
    version requirements,  
    PHP version  
    status report,  
    Planning  
    site layout,  
    PostgreSQL database  
    version requirements,  
    Primary menu region  
    overview,  
    Profile  
    installation,  
    Published flag  
    Overview,

Configuring,	Authenticated user,
Site tagline	Managing,
Configuring,	Managing permission,
Slogan	Marketing,
Configuring,	Definition,
Software dependencies	Overview,
Managing,	
Software version	
Status report,	S
Sort criteria part of view	(Scenario for this document (farmers market
Overview,	overview,
Overview,	Secondary menu region
SQLight database	Overview,
Version requirements,	Security
Staging site	Managing permission,
Managing,	Cross-site scripting,
Overview,	Managing user accounts,
State	Overview,
As a type of data,	Status report,
Definition,	Text format,
Status report	User account settings,
Overview,	User one account,
Structure menu entry	Security announcement
Administrative menu,	Subscribing to by email,
Style	Subscribing to on Twitter,
Usage,	Security bug
Support	Reporting,
Managing,	Security team
	Overview,
	Security update
	Applying,
	Definition,
	Keeping track of,
T	Server information
Tagline	Status report,
Configuring,	Session
Taxonomy	As a type of data,
Managing,	Sidebar regions
Definition,	Overview,
Overview,	Site email address
Taxonomy module	Configuring,
Entity type,	Site information
Taxonomy term	Status report,
Definition,	Site layout
Overview,	Planning,
Taxonomy term reference field	Site name
Adding,	Configuring,
Overview,	Site plan
(Term (taxonomy	Content structure,
fixed list,	Site slogan
tree tagging,	
Overview,	
Term list	
Managing,	

<b>80finition,</b>	<b>T0minology (Glossary),</b>
(Uniform Resource Locator (URL 64erview, Uninstalling 83used modules, Unpublished flag 64erview, Update 80finition, 18elping track of, 07drvie,br/>status report, Update Manager module 68drvie, 0sing to install module, 0sing to install theme, Update status status report, (URL (Uniform Resource Locator 64erview, URL alias 64erview, URL field adding, Usage scenario for this document (farmers market), User 10ministrative, 04configuring account setting, 4eleting account, 80finition, 00drvie, 10ot, 10er one, User account menu 64ervoir, User group adding, User interface 4anslating, (User Interface (UI 80finition, User module entity type, 64ervoir, User one 80finition, User profile entity type 64ervoir, User reference field	Text format 80nfiguring, 80finition, 64ervoir, Theme 24configuring, 65atributed, 4ore, 56ustom, 80finition, 38downloading, 6nsabling, 2evaluating, 0nding, installing, 4overview, 0egions in, third-party, 6pdating, Third-party theme 4overview, Time zone setting 40nfiguring, Tool 02der, 02mposer, D2vel, 02pal Console, D2rush, 0at, Toolbar 64ervoir, Training 29dal Training Days, 29source, Training Marketplace, Translating d4nfiguration, 03tent, label, 64ervoir, view, Troubleshooting 45lreport, status report,
	<b>U</b>
	(UI (User Interface

Øffinition,	adding,
Widget	Overview,
Øffinition,	User role
Øffinition,	Øvaling,
Øffinition,	Øating,
Øffinition,	Ødview,
(WYSIWYG (What You See Is What You Get	User-entered content
Øconfiguring editor,	Øffering,
Øffinition,	
	V
	X
(XSS (Cross-site scripting	
Øfventing,	Ødding block display to,
	Ødd modular content,
	Øntextual filters part,
	Øfating,
	Øffinition,
	Øisplay part,
	Øuplicating,
	Øields part,
	Øller criteria part,
	Ørmat part,
	Ødview,
	Øarts of,
	Øelationships part,
	Øart criteria part,
	Øanslating,
	View mode
	Øffinition,
	Øverview,
	Views module
	Ødding to a view,
	Øfiting a view,
	Øuplicating a view,
	Øview,
	Views UI module
	Øverview,
	Vocabulary
	Øreating,
	Øffinition,
	Øerview,
	Ø
	W
	Web installer
	Øuning,
	Øsing to install the core software,
	Web server
	Ønstallation requirements,
	(What You See Is What You Get (WYSIWYG
	Øconfiguring editor,

## پیوست A. خمپیمه

## A.1. مشارکت‌کنندگان راهنمای

این راهنمای توسط مشارکت‌کنندگان پروژه اوپن سورس در پال نوشته شده که تحت مجوز CC BY-SA 2.0 قرار دارد. برای اطلاعات بیشتر "# ##### ###### , i.1 #####" را مشاهده کنید. جزئیات درباره مشارکت‌کنندگان در ادامه آمده است. برای موضوعات انفرادی، مشارکت‌کنندگان در نگارش، ویرایش و یا ترجمه در انتهای هر موضوع آمده است.

## مدیریت پژوهش متن اصلی (دروپال ۸ به انگلیسی)

نگارش نسخه اولیه این راهنمای توسط افراد زیر مدیریت شده است:

- همکاری داوطلبانه و مدیریت پروژه Amber Matz
  - ناظرات محتوایی Jennifer Hodgdon
  - ناظرات محتوایی Joe Shindelar
  - ناظرات محتوایی Antje Lorch

## نگارش، ویرایش و آزمون متن اصلی

افراد زیر در نگاشت متن، اهنجما مشاکت کرده‌اند:



افراد زیر در ویژه ایش متن راهنمای مشارکت کرده‌اند:

- [Drupalize.Me](#) ↗ [Amber Matz](#)
  - [Anna van Raaphorst](#)
  - [Antje Lorch](#)
  - [Balu Ertl](#)
  - [Boris Doesborg](#)
  - [Charles Leverington](#)
  - [chirag shah](#)
  - [Grant Dunham](#)

- کارگاه‌سازمان یافته توسط [groups.drupal.org ## "Spokane ##### ###### ####"](https://groups.drupal.org/##Spokane#####) همراه با دانش‌آموzan برنامه [Spokane ####](https://groups.drupal.org/##Spokane####) گواهی توسعه وب در [Zach Carter](#) افراد زیر در آزمون متن راهنمای مشارکت کردند:

• Jennifer Hodgdon  
• [Drupalize.Me](#) در [Joe Shindelar](#)

• — کسی که قسمت عمده‌ای از این راهنمای را ویرایش کرده است.

• [Red Crackle](#) در [Jojo Alphonso](#)

• [Intelliswift](#) در [Kamal Kant Pansari](#)

• [erdfisch](#) در [Michael Lenahan](#)

• [Blistering Solutions](#) در [Swarad Mokal](#)

تصاویر

اکثر تصاویر این راهنمای نرم‌افزار در پال استخراج شده‌اند، که نسخه آن را [Jennifer Hodgdon](#) نوشته است.

تصویر جلد تحت مجوز CC BY-SA 2.0 است که توسط [Advomatic](#) در [Amanda Luker](#) رسم شده است.

شمایل فروشگاه محصولات کشاورزی Anytown، که همراه با برخی تصاویر این راهنمای نمایش می‌یابد، تحت مجوز CC BY-SA 2.0 است که توسط [Drupalize.Me](#)، د. Justin Harrell سمه شده است.

تصویر زنبور عسل، که همراه با برخی تصاویر این راهنمای نمایش می‌یابد، یک تصویر عمومی توسط [John Severns](#) است که در [Wikimedia Commons](#) قابل دسترسی است.

تصویر مزرعه، که همراه با برخی تصاویر این راهنمای نمایش می‌یابد، یک تصویر عمومی توسط Xianmin Chang است که از طریق [Wikimedia Commons](#) انتشار داده شده است.

تصویر سالاد، که همراه با برخی تصاویر این راهنمایی نمایش می‌یابد، یک تصویر عمومی توسط [Yinan Chen](#) است که از طریق [Wikimedia Commons](#) منتشر شده است.

تصویر هویج، که همراه با برخی تصاویر این راهنمای نمایش می‌یابد، یک تصویر عمومی Stephen Ausmus در [K11611-1](#) توسط [Wikimedia Commons](#) در دسترس قرار داشت.

تہ حمدہ ہے فارسی

ترجمه فارسی این راهنمای توسط افراد زیر نگاشته و مذکور است شده است:

- Navid Emami •