راهنمای کاربری دروپال ۸



راهنمای کاربری دروپال ۸

چکیده

این راهنما بیشتر برای افرادی نوشته شده است که دانش حداقلی از سیستم مدیریت محتوای دروپال دارند. موضوعات راهنما به آن‌ها مهارت نصب، مدیریت، سایت-سازی و نگهداری محتوای یک وبسایت دروپالی را آموزش می‌دهد. راهنما همچنین برای کاربرانی است که با نسخه‌های پیشین دروپال تجربه کار داشته‌اند و می‌خواهند دانش خود را برای نسخه فعلی بروزرسانی کنند.

فهرست

i. مقدمه vi
i.1. مجوز انتشار vi
i.2. مخاطب و اهداف vi
i.3. سازمان‌دهی vii
i.4. گزارش مشکلات vii
i.5. قواعد این راهنما ix
i.6. سناریوی راهنما xi
1. درک دروپال 1
1.1. مفهوم: دروپال به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا 1
1.2. مفهوم: افزونه‌ها 2
1.3. مفهوم: قالب‌ها 3
1.4. مفهوم: توزیع‌ها 4
1.5. مفهوم: انواع داده 5
1.6. مفهوم: پروژه دروپال 6
1.7. مفهوم: مجوز دروپال 7
2. طراحی سایت 9
2.1. مفهوم: ناحیه‌ها در یک قالب 9
2.2. برنامه‌ریزی طرح سایت 10
2.3. مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها 12
2.4. مفهوم: محتوای ماژولار 14
2.5. برنامه‌ریزی ساختار محتوایی 15
2.6. مفهوم: گردشکار ویراستاری 17
3. نصب 19
3.1. مفهوم: پیشنیازهای سرور 19
3.2. مفهوم: ابزارهای اضافی 20
3.3. آماده‌سازی برای نصب 22
3.4. اجرای فرایند نصب 24
4. پیکربندی پایه سایت 31
4.1. مفهوم: مروری بر گزینه‌های مدیریتی 31
4.2. ویرایش اطلاعات پایه سایت 35
4.3. نصب یک افزونه 37
4.4. حذف افزونه‌های اضافی 38
4.5. پیکربندی تنظیمات حساب کاربری 40
4.6. پیکربندی قالب 42
5. مدیریت صفحه ساده 47
5.1. مفهوم: مسیرها، نام‌های مستعار و نشانی‌ها 47
5.2. ایجاد یک محتوا 48
5.3. ویرایش یک محتوا 50
5.4. ویرایش با استفاده از ویرایشگر درجا 51
5.5. تعیین صفحه اصلی برای سایت 53
5.6. مفهوم: منو 54
5.7. افزودن یک صفحه به منو پیمایش 56
5.8. تغییر ترتیب منو پیمایش 58
6. تنظیم ساختار محتوایی 61
6.1. افزودن یک نوع محتوا 61
6.2. حذف یک نوع محتوا 66

6.3. افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا 68
6.4. مفهوم: فیلدهای مرجع 72
6.5. مفهوم: دسته‌بندی 73
6.6. برپایی یک دسته‌بندی 75
6.7. افزودن یک فیلد مرجع 79
6.8. مفهوم: فرم‌ها و ویجت‌ها 83
6.9. تغییر فرم‌های ورود محتوا 83
6.10. مفهوم: حالت‌های نمایشی و قالب‌دهنده‌ها 86
6.11. تغییر نمایش محتوا 87
6.12. مفهوم: سبک‌های تصویری 90
6.13. برپایی یک سبک تصویری 91
6.14. مفهوم: سبک‌های تصویری واکنش گرا 95
6.15. مفهوم: قالب‌های متنی و ویرایشگرها 95
6.16. پیکربندی قالب‌های متنی و ویرایشگرها 96
7. مدیریت حساب‌های کاربری 99
7.1. مفهوم: کاربران، نقش‌ها و مجوزها 99
7.2. مفهوم: حساب کاربری ۱ 100
7.3. ایجاد یک نقش 101
7.4. ایجاد یک حساب کاربری 103
7.5. اختصاص دادن مجوزها به یک نقش 105
7.6. تغییر نقش‌های یک کاربر 108
7.7. اختصاص دادن نویسنده به محتوا 110
8. بلاک‌ها 113
8.1. مفهوم: بلاک‌ها 113
8.2. ایجاد یک بلاک سفارشی 113
8.3. قرارگیری بلاک در یک ناحیه 115
9. ایجاد فهرست با استفاده از Views 118
9.1. مفهوم: کاربردهای Views 118
9.2. مفهوم: اجزای یک View 119
9.3. ایجاد یک View با فهرست محتوایی 120
9.4. تکرار یک View 124
9.5. افزودن نمایش بلاک به یک View 128
10. چندزبانه کردن سایت خود 132
10.1. مفهوم: رابط کاربری، پیکربندی و ترجمه محتوا 132
10.2. افزودن یک زبان 133
10.3. پیکربندی ترجمه محتوا 134
10.4. ترجمه محتوا 138
10.5. ترجمه پیکربندی 139
11. توسعه و سفارشی‌سازی سایت خود 143
11.1. یافتن افزونه‌ها 143
11.2. فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی حالت نگهداری 147
11.3. دانلود و نصب یک افزونه از *Drupal.org* 149
11.4. یافتن قالب‌ها 151
11.5. دانلود و نصب یک قالب از *Drupal.org* 154
11.6. دانلود دستی فایل‌های افزونه یا قالب 157
11.7. مفهوم: سایت‌های توسعه 159
11.8. ایجاد یک سایت توسعه 160
11.9. استفاده از Composer و Git برای دانلود فایل‌ها 162
11.10. قراردادن ویژگی‌های سایت جدید 164

11.11. همگام‌سازی نسخه‌های پیکربندی 166
12. پیشگیری و حل مشکلات 169
12.1. مفهوم: حافظه موقت 169
12.2. پاکسازی حافظه موقت 170
12.3. مفهوم: پشتیبان‌گیری از داده 171
12.4. مفهوم: گزارش 173
12.5. مفهوم: گزارش وضعیت 174
13. امنیت و نگهداری 175
13.1. مفهوم: 175 ..... Cron
13.2. پیکربندی وظایف نگهداری 175 ..... Cron
13.3. مفهوم: امنیت و بروزرسانی‌های منظم 178
13.4. اطلاع از بروزرسانی‌ها 179
13.5. بروزرسانی دروپال 180
13.6. بروزرسانی یک افزونه 182
13.7. بروزرسانی یک قالب 184
14. سخن آخر 187
14.1. ارتباط با جامعه کاربری 187
14.2. دریافت پشتیبانی 188
14.3. یادگیری بیشتر 190
واژگان 191
نمایه 197
A. ضمیمه 207
A.1. مشارکت‌کنندگان راهنما 207

مقدمه

i.1. مجوز انتشار

این راهنما توسط مشارکت‌کنندگان پروژه اوپن-سورس دروپال نوشته شده که شامل کپی‌رایت ۲۰۱۶-۲۰۱۷ مشارکت‌کنندگان انفرادی آن است و می‌تواند مطابق با CC BY-SA 2.0 (*Creative Commons License, Attribution-ShareAlike 2.0*) مورد استفاده قرار گیرد. هر صفحه در این سند (از جمله همین صفحه) شامل یک عبارت در انتهای صفحه است که فهرست مشارکت‌کنندگان آن صفحه را نمایش می‌دهد. همچنین می‌توانید برای ویرایش کلی، ترجمه و مدیریت پروژه به *قسمت A.1, "مشارکت کنندگان راهنما"* مراجعه کنید.

مجوز CC BY-SA، که مشابه با GPL است، به هر فردی امکان رونوشت‌گیری، تغییر و توزیع مجدد تغییرات موجود در بخش یا تمام این کار را می‌دهد، مادامی که قواعد زیر رعایت گردند:

- اعتبار مناسب را فراهم کنید (برای اطلاعات بیشتر مجوز را مشاهده کنید).
- یک پیوند به مجوز فراهم کنید.
- مشخص کنید آیا تغییرات صورت گرفته‌اند یا خیر.
- کار خود را مطابق با مجوز همین سند ارائه دهید.

مشارکت‌کنندگان

اقتباس و ویرایش توسط *Jennifer Hodgdon* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle* از "کپی‌رایت مستندات و مجوزدهی"

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۰۰-۲۰۱۷ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

اعلان کپی‌رایت: کپی‌رایت ۲۰۱۵-۲۰۱۷ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی؛ برای جزئیات بیشتر *قسمت i.1, "مجوز انتشار"* را مشاهده کنید. تحت مجوز *CC BY-SA 2.0*

i.2. مخاطب و اهداف

این راهنما بیشتر برای افرادی نوشته شده است که دانش حداقلی از سیستم مدیریت محتوای دروپال دارند. موضوعات راهنما به آن‌ها مهارت نصب، مدیریت، سایت-سازی و نگهداری محتوای یک وبسایت دروپالی را آموزش می‌دهد. راهنما همچنین برای کاربرانی است که با نسخه‌های پیشین دروپال تجربه کار داشته‌اند و می‌خواهند دانش خود را برای نسخه فعلی بروزرسانی کنند.

تصور بر این است که می‌خواهید دروپال را یاد گرفته و از آن استفاده کنید. اگر هنوز تصمیم خود را نگرفته‌اید نگاهی به *قسمت 1.1, "مفهوم: دروپال به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا"* بیندازید.

بر اساس آن جنبه دروپال که قصد فراگیری آن را دارید، به برخی دانش پس‌زمینه برای درک این راهنما نیاز دارید: توانایی‌های عمومی اینترنت و دانش آن متصور است و راهنما بر چگونگی استفاده از نرم‌افزار تمرکز دارد. برای نمونه، قسمت مرتبط با نصب دروپال روی یک سرور وب، فرض را بر دانش اولیه شما برای تهیه سرویس میزبانی و انتقال فایل‌ها به آن می‌داند. به طور مشابه، قسمت مرتبط با مدیریت محتوا فرض را بر توانایی ورود به وبسایت و پرکردن فرم‌های وب می‌داند.

پس از مطالعه این راهنما، باید بتوانید:

- معماری محتوا را برای یک سایت دروپالی طراحی کنید.
- سایت طراحی شده را بسازید.
- سایت خود را مدیریت کنید.
- برای توسعه دانش خود، به مطالعه مستنداتی بپردازید که در این راهنما ذکر نشده‌اند.
- با جامعه‌کاربری جهانی دروپال ارتباط برقرار کنید.

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

i.3. سازمان‌دهی

این راهنما شامل مجموعه‌ای از موضوعات، که هر کدام یک تمرین (چگونگی انجام یک کار) یا یک مفهوم- (دانش پس‌زمینه، اصطلاحات و از این قبیل) است. موضوعات مفهومی با نام -مفهوم- و موضوعات تمرینی با یک فعل شروع می‌شوند، مانند -ویرایش اطلاعات پایه سایت.

موضوعات به صورت فصل در یک ترتیب زمانی گروه‌بندی شده‌اند، به همراه مفاهیم و تمرین‌های جدا از هم به طوری که ابتدا مفهوم سپس تمرین مرتبط با آن شرح داده شود. برای بهره‌گیری از این امکان، بهتر است که تمام راهنما را به همان صورت که آمده است مطالعه کنید و موضوعاتی که می‌دانید را بگذرانید. به یاد داشته باشید که تمرینات شرح داده شده را روی سایت خود اجرا کنید؛ اکثر افراد با تمرین، کار را بهتر فرا می‌گیرند.

اگر ترجیح دهید، می‌توانید از اندیس و جدول محتوا برای دسترسی سریع به یک موضوع مورد علاقه استفاده کنید. برای بهبود این رویکرد، هر موضوع دانش پیشنیاز آن را به همراه پیوندهای لازم فهرست می‌کند؛ موضوعات تمرینی همچنین پیشنیازهای سایت را فهرست می‌کند (کارهایی که قبل از انجام تمرین مرتبط با آن باید انجام دهید). همچنین، اکثر موضوعات شامل قسمت‌هایی در انتهای خود هستند تا بتوانید اطلاعات مرتبط با آن را پیدا کنید به همراه تمریناتی برای درک و ادامه فرآیند یادگیری.

همین طور که به مطالعه می‌پردازید شاید بخواهید نگاهی به واژگان بیندازید — که توضیحات مختصر درباره هر یک از اصطلاحات این راهنما و پیوند به موضوعاتی که جزئیات بیشتری را شامل می‌شوند، ارائه می‌دهد.

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

i.4. گزارش مشکلات

اهداف

گزارش یک مشکل با این راهنما، از جمله:

- اطلاعات نادرست یا آن دسته که استاندارد نیستند
- گام‌هایی که کار نمی‌کنند
- تصاویر مرتبط با موضوع که با محتوای متن یکی نیستند
- نوشته نامفهوم
- جاهایی که تصویر بهتر از متن می‌تواند توضیح دهد
- عدم وجود توضیحات صحیح
- پیشنیازهای دانشی مورد نیاز و عدم وجود آن‌ها
- خطاهای دستوری، نگارشی و نمایشی
- پیوندهای خطا

گام‌ها

1. یادداشت‌برداری از موضوع یا موضوعاتی که شامل مشکل مطرح شده باشند.
2. ورود به Drupal.org (اگر حساب کاربری ندارید، اکنون زمان ساخت آن است).
3. مراجعه به صفحه مشکلات راهنمای کاربری در Drupal.org.
4. اطمینان حاصل کنید که مشکل شما هم اکنون توسط فرد دیگری گزارش نشده باشد:
   - اگر تنها چند issue باز وجود دارد، ستون *Summary* را پویش کنید تا ببینید آیا موضوع شما را پوشش می‌دهد یا خیر. ممکن است لازم باشد تا چند issue را بخوانید که می‌توانید با کلیک بر روی پیوند موجود در ستون *Summary* آن را مطالعه کنید.
   - اگر فهرست issue باز، طولانی باشد، با وارد کردن کلیدواژه مورد نظر خود یا عنوان موضوعی که مشکل در آنجا قرار دارد داخل جعبه *Search for* و کلیک روی *Search* به کمتر شدن تعداد issue مبادرت کنید. آنگاه خلاصه مشکل را بررسی کرده یا به مطالعه issue بپردازید که مشکل در آنجا است.
5. اگر دریافتید که مشکل مورد نظر شما هم اکنون گزارش نشده است، روی *Create a new issue* کلیک کنید و گزارش مشکل را مطابق زیر پر کنید:

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
عنوان	توضیح مختصر از مشکلی که پیدا کرده‌اید	دستورالعمل‌های موجود در "افزودن یک نوع محتوا" کار نمی‌کند
طبقه‌بندی	نوع مشکلی که گزارش می‌کنید	گزارش باگ
نسخه	نسخه‌ای از راهنما که مشکل را در آن پیدا کرده‌اید	x-0.x-dev.8
خلاصه مشکل	جزئیات مشکلی که پیدا کرده‌اید	در قسمت "افزودن یک نوع محتوا" از بخش ۳، زمانی که روی ذخیره‌سازی کلیک کردم پیام خطای زیر را دیدم: …

6. عنوان و خلاصه مشکلی که وارد کرده‌اید را مجدد بخوانید و اطمینان یابید که اطلاعات زیر در گزارش شما قرار گرفته است:
   - یک توضیح کامل از مشکلی که پیدا کرده‌اید
   - نام موضوع یا موضوعاتی که مشکل در آن پیدا شده است
   - زبانی که راهنما را به آن می‌خوانید (اگر انگلیسی نیست)
   - اگر راهنما را روی سایت دیگری می‌خوانید، پیوند به صفحه یا صفحاتی که مشکل را شامل می‌شوند

7. برای ایجاد issue روی *Save* کلیک کنید.
8. طی چند روز به issue سر بزنید. اگر یکی از مدیران پروژه اطلاعات بیشتری از شما خواست، با استفاده از دیدگاه به آن پاسخ دهید.

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

i.5. قواعد این راهنما

فرضیات و پیشنیازها

این راهنما فرضیات و پیشنیازهای زیر را در نظر می گیرد:

- این راهنما بر اساس موضوعات طبقه‌بندی شده است؛ برای جزئیات بیشتر قسمت *i.3*, "سازماندهی" را مشاهده کنید. بسیاری موضوعات شامل یک قسمت دانش پیشنیاز هستند، که به فهرست کردن سایر موضوعات جانبی برای درک بهتر موضوع اصلی می‌پردازد. برخی دانش پیش‌زمینه که پوشش داده نمی‌شود نیز مد نظر است؛ برای جزئیات بیشتر قسمت *i.2*, "مخاطب و اهداف" را مشاهده کنید.
- بسیاری موضوعات تمرینی به فهرست کردن پیشنیازهای سایت می‌پردازند، یعنی کارهایی که باید قبل از انجام دادن تمرین روی سایت خود انجام دهید.
- مشخصات پیشنیازهای سایت، مرتبط با سناریویی مبتنی بر ایجاد یک سایت برای فروشگاه محصولات کشاورزی است (برای جزئیات بیشتر قسمت *i.6*, "سناریوی راهنما" را مشاهده کنید). تمرین‌ها را می‌توانید با سناریوی خود منطبق سازید، اما باید تغییرات مورد نیاز را با توجه به مطابقت سایت با تمرین به یاد داشته باشید.
- برای تمام موضوعات کاربردی پس از قسمت 3.4, "اجرای فرآیند نصب"، یک پیشنیاز ضمنی وجود دارد: باید نرم‌افزار مدیریت محتوا رو نصب کرده باشید و با حساب کاربری اصلی وارد آن شوید (مانند حساب کاربری که هنگام نصب سایت ایجاد کرده‌اید، که به صورت پیشفرض تمام مجوزهای لازم را دارد).
- اگر تمام موضوعات را به ترتیب مطالعه و تمام گام‌ها را در یک تمرین اجرا کنید، باید دانش پیشنیاز و و پیشنیازهای سایت را نیز مطالعه کرده باشید.

قواعد متنی

قواعد زیر در متن این راهنما استفاده شده‌اند:

- نشانی *example.com* به معنای نشانی اصلی وبسایت شماست. قسمت پیمایش را در ادامه برای جزئیات بیشتر درباره نشانی‌های داخلی سایت خود مشاهده کنید.
- متنی که در رابط کاربری سایت خود می‌بینید به صورت *italics* می‌آید مانند: کلیک روی *Save configuration*. این تنها در مورد متن موجود در نرم‌افزار اصلی است، نه متنی که در یک موضوع قبلی وارد شده است. برای نمونه، در موضوعی درباره ویرایش، ممکن است چنین دستورالعملی ببینید: روی ویرایش در بالای صفحه About کلیک کنید(ویرایش ممکن است به صورت ایتالیک باشد، اما About نیست چرا که صفحه About در یک موضوع قبلی ایجاد شده است).
- نشانی‌ها، نام فایل‌ها و اصطلاحات جدید به صورت *italics* نمایش می‌یابند.
- متنی که باید در قالب دستور در محیط خط-فرمان وارد شود به صورت monospace نمایش می‌یابد مانند:

```
drush cc
```


- در این راهنما، کلمه دایرکتوری همیشه در مورد محلی برای ذخیره‌سازی فایل‌ها استفاده می‌شود (که برخی افراد با نام فولدر به آن اشاره می‌کنند).

پیمایش

برای انجام اکثر موضوعات تمرینی در این راهنما، نیاز است که به یک یا چند صفحه در رابط مدیریتی سایت خود مراجعه کنید. ممکن است چیزی مشابه با این در دستورالعمل‌ها ببینید (زمانی که نرم‌افزار را نصب کنید درک بهتری خواهید داشت):

از منوی مدیریت به مسیر ساختار > دسته‌بندی (*admin/structure/taxonomy*) بروید.


دستورالعمل‌های پیمایش نظیر این، فرض را بر این می‌گذارند که افزونه Toolbar را نصب دارید و این نمونه به معنی این است که در نوار منوی بالای صفحه پس از کلیک روی گزینه مدیریت باید به مسیر ساختار سپس دسته‌بندی بروید و در این مسیر نشانی صفحه عبارت است از *http://example.com/admin/structure/taxonomy* (اگر نشانی پایه سایت شما *http://example.com* باشد).



در اینجا نمونه دیگری مشاهده می‌کنید:

از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > سیستم_ > _اطلاعات سایت (*admin/config/system/site-information*) بروید.

در این نمونه، پس از کلیک روی مدیریت و پیکربندی باید قسمت سیستم_ را پیدا کرده و روی _اطلاعات سایت کلیک کنید. در انتها در مسیر *http://example.com/admin/config/system/site-information* قرار می‌گیرید.

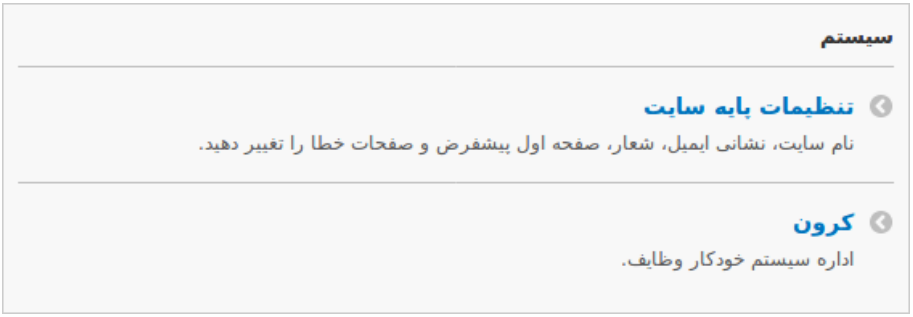

یک نکته دیگر: اگر از قالب استاندارد مدیریتی Seven استفاده می‌کنید، بسیاری از دکمه‌های "افزودن" در رابط مدیریتی آن با علامت + نمایش داده می‌شوند. برای نمونه، در admin/content دکمه افزودن محتوای جدید به صورت افزودن محتوای جدید + نمایش می‌یابد. اگرچه، این عمل مبتنی بر قالب است و در حقیقت قسمتی از متن روی دکمه نیست (برای نمونه، الزاما توسط یک صفحه‌خوان خوانده نمی‌شود). پس در این راهنما، به علامت + روی دکمه‌ها اشاره‌ای نمی‌شود.

پرکردن فرم‌ها

بسیاری از موضوعات تمرینی این راهنما شامل گامی هستند که باید در آن یک فرم را پر کنید. در اکثر موارد، یک تصویر از فرم نمایش داده می‌شود، به همراه جدولی از مقدارها که باید در فیلدهای آن قرار دهید. برای نمونه، ممکن است جدولی را ببینید که به صورت زیر شروع می‌شود، که اطلاعات سایت را برای فرم مربوط به آن در پیکربندی > سیستم_ > _اطلاعات سایت (*admin/config/system/site-information*) توضیح می‌دهد.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
نام سایت	نام سایت شما	فروشگاه محصولات کشاورزی

برای استفاده از این جدول، در فیلد نام سایت اطلاعات موجود را در آن قرار دهید. یک نام نمونه عبارت است از "فروشگاه محصولات کشاورزی"، که به سناریوی ایجاد یک وبسایت برای فروشگاه کشاورزی اشاره شده در این راهنما مرتبط است (برای جزئیات بیشتر قسمت i.6, "سناریوی راهنما" را مشاهده کنید).

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

i.6. سناریوی راهنما

هنگام مطالعه این راهنما، ایده یک پروژه واقعی وبسایت بسیار موثر است. سناریوی پروژه پیش رو مجموعه‌ای از مفاهیم و پیوندهای مرتبط را شامل می‌شود:

شما در حال تولید وبسایت برای یک فروشگاه کشاورزی هستید. سایت نیازمند نمایش اطلاعات درباره محل و ساعت‌های کاری بازار است به همراه یک صفحه About درباره تاریخچه آن. همچنین نیاز دارد فهرستی از فروشندگان را نمایش دهد. فروشندگان باید قادر به ویرایش اقلام خود باشند (از جمله یک نماد یا تصویر) و بتوانند دستورالعمل‌های خود را ارسال کنند. بازدیدکنندگان سایت باید بتوانند بین دستورالعمل‌های مختلف پیمایش کرده و مواد اولیه مورد نیاز هر کدام که در بازار موجود است مشخص کنند. برخی کاربران سایت شما به زبان دیگری صحبت می‌کنند، بنابراین صفحات اصلی و فروشندگان نیاز به ترجمه دارند.

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

فصل 1. درک دروپال

1.1. مفهوم: دروپال به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا

سیستم مدیریت محتوا چیست؟

سیستم مدیریت محتوا (CMS) نرم‌افزاری است که به کاربران اجازه افزودن، انتشار، ویرایش و حذف محتوای یک وبسایت را با استفاده از مرورگر وب موجود در گوشی هوشمند، تبلت یا رایانه رومیزی می‌دهد. معمولا، نرم‌افزار CMS به یک زبان اسکریپتی نوشته می‌شود و اسکریپت‌های آن روی رایانه‌ای که پایگاه‌داده و سرور وب نیز در آن است، نصب می‌گردد. محتوا و تنظیمات وبسایت معمولا در پایگاه‌داده ذخیره می‌شوند و به ازای درخواست هر صفحه‌ای که به سرور وب می‌شود، اسکریپت اطلاعات مورد نیاز را از پایگاه‌داده و فایل‌های ایستا (فایل‌های تصویری، جاوااسکریپت، CSS که جزوی از CMS هستند یا به آن وارد شده‌اند) ترکیب می‌کند تا صفحه مورد نظر ساخته شود.

ترکیب سیستم‌عاملی که CMS روی آن اجرا می‌شود، زبان برنامه‌نویسی که به آن نوشته شده، پایگاه‌داده‌ای که اطلاعات آن را ذخیره می‌کند و سرور وبی که درخواست‌های دریافتی را پردازش می‌کند با نام پشته شناخته می‌شود؛ متداول‌ترین ترکیب سیستم‌عامل لینوکس، سرور وب Apache، پایگاه‌داده MySQL و زبان برنامه‌نویسی PHP با نام *LAMP Stack* شناخته می‌شود.

دروپال چیست؟

دروپال یک CMS انعطاف‌پذیر بر اساس پشته LAMP است، به همراه طراحی ماژولار که امکان افزودن و حذف قابلیت‌ها را با نصب و حذف افزونه‌ها و امکان تغییر ظاهر وبسایت را با نصب و حذف قالب‌ها دارد. دانلود دروپال، که با نام هسته شناخته می‌شود، شامل اسکریپت‌های PHP برای اجرای قابلیت‌های اولیه CMS است، به همراه برخی افزونه‌ها و قالب‌ها و بسیاری فایل‌های جاوااسکریپت و CSS و تصویر. بسیاری از افزونه‌ها و قالب‌های اضافی می‌توانند از طریق وبسایت *Drupal.org* دانلود شوند.

دروپال همچنین می‌تواند در بسترهای دیگری نیز استفاده شود:

- سیستم عامل می‌تواند ویندوز یا مکینتاش باشد، بجای لینوکس.
- سرور وب می‌تواند Nginx یا IIS باشد بجای آپاچی.
- پایگاه‌داده می‌تواند PostgreSQL یا SQLite باشد بجای MySQL یا جایگزین‌های مبتنی بر آن مانند MariaDB یا Percona.

سایر سیستم عامل‌ها، سرورهای وب و پایگاه‌داده‌ها نیز می‌توانند استفاده شوند؛ اگرچه، اسکریپت‌هایی که نرم‌افزار از آن استفاده می‌کند به زبان PHP هستند که غیر قابل تغییر باقی می‌مانند.

دلایل استفاده از دروپال چیست؟

هنگام ساخت یک وبسایت، می‌توانید از بین بسته‌های CMS و سرویس‌های میزبانی مختلف انتخاب کنید، CMS خود را بسازید یا سایت را بدون استفاده از آن پیش ببرید. اینجا چند دلیل ذکر شده‌اند که برای انتخاب دروپال ممکن است موثر باشند:

- ساخت یک سایت کوچک با صفحات ایستا HTML کار دشواری نیست و به راحتی می‌توانید اینکار را انجام دهید. برپایی یک سایت با CMS معمولا به زمان اولیه بیشتری نیاز دارد که مزیت‌هایی مانند ویرایش آنلاین (برای نویسندگان با تجربه کاری

کمتر)، یکپارچگی (دشواری کار با فایل‌های ایستا در سایت‌های بزرگ‌تر) و امکان استفاده از قابلیت‌های پیچیده‌تر پایگاه‌داده را شامل می‌شود.

- برخی نرم‌افزارهای CMS خاص-منظوره هستند؛ برای نمونه، بسته‌ها و خدمات میزبانی وجود دارند که با استفاده از آن‌ها می‌توانید یک وبلاگ یا وبسایت باشگاه عضویت را بسازید. دروپال، از طرف دیگر، یک CMS همه-منظوره است. اگر قصد ساخت یک سایت خاص-منظوره را دارید شاید بخواهید از یک CMS خاص-منظوره استفاده کنید؛ با این حال، اگر سایت شما خارج از شرایط خاص-منظوره باشد بهتر است که از یک CMS همه-منظوره استفاده کنید.
- ساخت نرم‌افزار CMS خود کار جالبی به حساب می‌آید. اگرچه، استفاده از یک CMS همه-منظوره مانند دروپال به عنوان نقطه آغاز انتخاب خوبی است، چرا که قابلیت‌های پایه در یک CMS (مانند حساب‌های کاربری و مدیریت محتوا) هزاران ساعت از تلاش توسعه‌دهندگان را به دنبال دارد، به همراه سالیان درازی که این قابلیت‌ها بررسی، عیب‌های آن برطرف و امنیت آن تقویت شده‌اند.
- برخی بسته‌های نرم‌افزاری CMS مجوز گران قیمتی به همراه دارند. برخی هم که رایگان هستند یا نسخه‌ای رایگان را شامل می‌شوند به شما اجازه تغییر و توسعه را بنا به مجوزهای محدودکننده خود نمی‌دهند. شاید بخواهید از بسته‌ای (مانند دروپال) استفاده کنید که مجوز نرم‌افزاری محدودکننده‌ای نداشته باشد و توسط جامعه‌کاربری بزرگی توسعه یابد. برای اطلاعات بیشتر در این رابطه قسمت 1.6, "مفهوم: پروژه دروپال" را مشاهده کنید.

موضوعات مرتبط

- قسمت 1.2, "مفهوم: افزونه‌ها"
- قسمت 1.3, "مفهوم: قالب‌ها"
- قسمت 1.4, "مفهوم: توزیع‌ها"
- قسمت 1.6, "مفهوم: پروژه دروپال"

منابع مطالعاتی

- مروری بر دروپال
- صفحه "پرسش‌های متداول" در Drupal.org
- صفحه "موارد مطالعاتی" در Drupal.org
- صفحه "سیستم مدیریت محتوا" در ویکیپدیا
- صفحه "طراحی ماژولار" در ویکیپدیا

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط Kristof van Tomme در Pronovix به همراه MichaelLenahan در erdfisch و Jennifer Hodgdon

ترجمه توسط Navid Emami

1.2. مفهوم: افزونه‌ها

دانش پیشنیاز

قسمت 1.1, "مفهوم: دروپال به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا"

افزونه چیست؟

یک افزونه مجموعه‌ای از فایل‌های PHP، JavaScript و CSS است که با افزودن قابلیت‌های بیشتر، عملکرد سایت را بهبود می‌بخشد. با نصب افزونه می‌توانید این قابلیت‌ها را فعال و با حذف آن را غیرفعال کنید، قبل از حذف، شاید نیاز باشد داده و پیکربندی‌های اعمال شده توسط افزونه را پاک کنید. هر افزونه‌ای که نصب می‌شود بر عملکرد کلی سایت شما تاثیر می گذارد، پس بهتر است افزونه‌های بلااستفاده را حذف کنید.

هسته دروپال افزونه‌های مورد نیاز برای کارهای زیر را فراهم می کند:

- مدیریت حساب‌های کاربری (User)
- مدیریت محتوای پایه (Node) و فیلدها (Field و Field UI)؛ همچنین افزونه‌هایی برای نوع فیلدها نیز وجود دارد.
- مدیریت منوی پیمایش (Menu UI)
- ایجاد فهرست‌ها، شبکه‌ها و بلاک‌ها از داده‌های موجود (Views و Views UI)

همچنین می‌توانید افزونه‌های دیگری را از صفحه افزونه *Drupal.org* دانلود کرده یا افزونه سفارشی خود را بسازید.

موضوعات مرتبط

- قسمت 1.3, "مفهوم: قالب‌ها"
- قسمت 1.4, "مفهوم: توزیع‌ها"
- قسمت 4.4, "حذف افزونه‌های اضافی"
- قسمت 11.1, "یافتن افزونه‌ها"
- قسمت 11.3, "دانلود و نصب یک افزونه از *Drupal.org*"
- قسمت 13.3, "مفهوم: امنیت و بروزرسانی‌های منظم"
- قسمت 13.6, "بروزرسانی یک افزونه"

منابع مطالعاتی

صفحه "راهنمای توسعه افزونه" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

1.3. مفهوم: قالب‌ها

دانش پیشنیاز

قسمت 1.1, "مفهوم: دروپال به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا"

قالب چیست؟

یک قالب مجموعه‌ای از فایل‌ها است که جلوه و ظاهر سایت شما را تعیین می‌کند. هسته دروپال و افزونه‌های فعال در سایت شما تعیین می‌کنند کدام محتوا (از جمله متن HTML و سایر داده‌های ذخیره شده در پایگاه‌داده، تصاویر بارگذاری شده و بسیاری فایل‌های دیگر) روی صفحات سایت شما نمایش داده شود. قالب مشخص می‌کند از کدام تگ HTML و شیوه نمایش CSS برای ظاهر محتوا استفاده شود.

هسته دروپال شامل چند قالب پایه به همراه توزیع اصلی است. این قالب‌ها که اکثرا توسط جامعه کاربری طی سالیان دراز طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند انتخاب مناسبی برای شروع کار بر روی ظاهر سایت هستند تا بتوانید با مفاهیم دروپال در این زمینه آشنا شوید.

دروپال یک CMS شناخته شده است پس بازار قالب‌های آن نیز - چه رایگان چه تجاری - بسیار گسترده است.

اگر هیچکدام از گزینه‌های موجود نیاز شما را برآورده نکردند، نیاز به ایجاد یک قالب سفارشی دارید. یک قالب سفارشی می‌تواند به سادگی ویرایش یک فایل CSS به منظور تغییر شیوه نمایش محتوا باشد. راهنمای مرتبط با ایجاد قالب‌های سفارشی دروپال ۸ در صفحه راهنمای استفاده از قالب‌ها در *Drupal.org* قرار دارد.

موضوعات مرتبط

- قسمت 11.4, "یافتن قالب‌ها"
- قسمت 11.5, "دانلود و نصب یک قالب از *Drupal.org*"
- قسمت 1.2, "مفهوم: افزونه‌ها"

منابع مطالعاتی

صفحه "راهنمای استفاده از قالب‌ها" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *John Grubb* و *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

1.4. مفهوم: توزیع‌ها

دانش پیشنیاز

- قسمت 1.1, "مفهوم: دروپال به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا"
- قسمت 1.2, "مفهوم: افزونه‌ها"
- قسمت 1.3, "مفهوم: قالب‌ها"

توزیع چیست؟

توزیع‌ها قابلیت‌ها و توانایی‌هایی از پیش آماده برای نوع خاصی از یک سایت به صورت بسته‌ای متشکل از نرم‌افزار اصلی به همراه افزونه‌ها و قالب‌های دیگر و پیکربندی خاص هر کدام هستند. یک توزیع به برپایی سایتی خاص-منظوره در گام‌های کمتر کمک شایانی می‌کند تا اینکه از ابتدا تمام مراحل آن طی شود.

دو نوع اصلی از توزیع‌ها وجود دارند:

توزیع‌های تمام و کمال

چنین توزیعی پروژه‌ای آماده برای حل مشکلی خاص به حساب می‌آید مانند محیط دانشگاهی، تجاری، دولتی، غیرانتفاعی، رسانه‌ای، اجتماعی و از این قبیل. برای نمونه، شما می‌توانید از یک توزیع موجود برای ساخت فروشگاه محصولات کشاورزی استفاده کنید یا راه حل نهایی خود را به عنوان یک توزیع در اختیار دیگران بگذارید.

سایر توزیع‌ها

توزیع‌ها همچنین می‌توانند به عنوان نقطه آغازی برای سایت‌سازان یا توسعه‌دهندگان به شمار آیند.

موضوعات مرتبط

قسمت 14.1, "ارتباط با جامعه کاربری"

منابع مطالعاتی

دانلود توزیع‌های دروپال از *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

اقتباس و ویرایش توسط *Diána Lakatos* و *Antje Lorch* از "توزیع‌ها" و "دانلود و توسعه — توزیع‌ها"

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۱۷-۲۰۰۰ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

1.5. مفهوم: انواع داده

انواع داده‌ای کدام هستند؟

داده و اطلاعات سایت شما به چهار نوع مختلف تقسیم می‌شوند، که هر یک به شیوه‌ای جداگانه ویرایش، ترجمه و ذخیره‌سازی می‌گردند. این چهار نوع عبارتند از:

محتوا

اطلاعات (متن، تصویر و از این قبیل) که باید به مخاطب سایت نمایش داده شوند. این نوع اطلاعات معمولا پایدار هستند اما می‌توانند ویرایش شوند.

پیکربندی

اطلاعات درباره سایت شما که محتوا نباشد، اما پایدار است و برای تعیین ساختار سایت استفاده می‌شود. بعضی وقت‌ها نیز ممکن است به مخاطب نمایش داده شود، اما معمولا قسمت‌های متنی کوچکی را شامل می‌شود (مانند برچسب فیلدها، نام سایت و از این قبیل) بر خلاف قسمت‌های بزرگ‌تر که به عنوان محتوا می‌شناسید.

حالت

اطلاعات درباره طبیعت موقت حالت فعلی سایت شما، مانند آخرین زمانی که فعالیت‌های cron اجرا شده‌اند.

نشست

اطلاعات درباره تعامل انفرادی کاربران با سایت، مانند ورود آن‌ها به سایت یا اطلاعات کوکی. این یک حالت به خصوص است، چرا که موقتی است.

موضوعات مرتبط

- قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها"
- قسمت 13.1, "مفهوم: *Cron*"
- قسمت 7.1, "مفهوم: کاربران، نقش‌ها و مجوزها"
- قسمت 10.1, "مفهوم: رابط کاربری، پیکربندی و ترجمه محتوا"

مشارکت کنندگان

اقتباس توسط *Jennifer Hodgdon* از "مروری بر پیکربندی در مقابل سایر انواع داده‌ای"

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۱۷-۲۰۰۰ توسط مشارکت کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

1.6. مفهوم: پروژه دروپال

دانش پیشنیاز

قسمت 1.1, "مفهوم: دروپال به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا"

نرم‌افزار ازاد و اوپن سورس چیست؟

نرم‌افزار آزاد و اوپن سورس (FOSS) نرم‌افزاری است که توسط جامعه‌ای از افراد تحت یک مجوز غیر-انحصاری و با انتشار آزاد کد برنامه (فایل‌هایی که برنامه را می‌سازند) به صورت آزاد ایجاد می گردد. برای اطلاعات بیشتر درباره مجوز غیر-انحصاری استفاده شده در دروپال، قسمت 1.7, "مفهوم: مجوز دروپال" را مشاهده کنید.

پروژه دروپال چیست؟

پروژه دروپال یک پروژه FOSS است که هدف آن توسعه هسته سیستم مدیریت محتوا به همراه مجموعه‌ای از افزونه‌ها، قالب‌ها، ترجمه‌ها، مستندات و توزیع‌های خاص-منظوره می‌باشد. افرادی که زمان و سرمایه خود را در پروژه دروپال قرار می‌دهند از نقاط مختلف دنیا گرد هم می‌آیند که حقیقتا جامعه‌ای گسترده ولی پویا هستند که برای هدفی مشترک کار می کنند.

جامعه کاربری از گروه‌های کوچکی تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاصی را انجام می‌دهند مانند توسعه نرم‌افزاری مبتنی بر دروپال، نگارش مستندات، بررسی وضعیت امنیت نرم‌افزار دروپال، ترجمه آن به زبانی خاص، استفاده از دروپال برای کاربردهای ویژه و گردهمایی‌هایی که در یک منطقه جغرافیایی به صورت سالیانه انجام می‌دهند.

برای اطلاعات بیشتر درباره برقراری ارتباط با جامعه‌کاربری قسمت 14.1, "ارتباط با جامعه کاربری" و قسمت 14.2, "دریافت پشتیبانی" را مشاهده کنید.

انجمن دروپال چیست؟

انجمن دروپال یک سازمان غیر-انتفاعی به منظور پشتیبانی از پروژه دروپال و جامعه‌کاربری آن است. اهداف اصلی آن عبارتند از:

- انعقاد قراردادهای جهانی
- نگهداری از وبسایت‌ها و سرورهای *Drupal.org*
- ارتقا دروپال به عنوان پلتفرم وب
- پشتیبانی از تحصیلات و آموزش‌های دروپال
- فراهم کردن کمک‌های مالی به جامعه‌کاربری برای پیشبرد اهداف آن
- جمع‌آوری کمک‌های نقدی به منظور این اهداف

موضوعات مرتبط

- قسمت 1.7, "مفهوم: مجوز دروپال"
- قسمت 13.3, "مفهوم: امنیت و بروزرسانی‌های منظم"
- قسمت 14.1, "ارتباط با جامعه کاربری"
- قسمت 14.2, "دریافت پشتیبانی"

منابع مطالعاتی

- مدیریت پروژه دروپال
- خط-مشی دروپال

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

1.7. مفهوم: مجوز دروپال

دانش پیشنیاز

قسمت 1.1, "مفهوم: دروپال به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا"

مجوز دروپال چیست؟

دروپال و تمام فایل‌های میزبانی شده در *Drupal.org* تحت مجوز همگانی عمومی گنو نسخه ۲ (GPLv2) به بعد قرار دارند. به این معنی که شما آزاد هستید هر فایل موجود در پروژه‌های *Drupal.org* را تحت مجوز GPL نسخه ۲ یا ۳ دانلود، استفاده، تغییر و بازنشر کنید. همچنین می‌توانید هسته دروپال را با ترکیب هر کدی که شامل این مجوز باشد اجرا کنید.

مشارکت‌کنندگان دروپال باید این قواعد را دنبال کنند:

- تمام فایل‌های موجود در پروژه‌های *Drupal.org* باید تحت مجوز GPLv2 به بعد باشند، از جمله فایل‌های PHP، جاوااسکریپت، تصویری، فلش و از این قبیل.
- تمام مشارکت‌کنندگان دروپال که می‌خواهند کد خود را کپی‌رایت کنند، باید آن را تحت مجوز مشابه با دروپال قرار دهند.
- افزونه‌ها و قالب‌های دروپال از پروژه اصلی مشتق می‌شوند. اگر قصد توزیع آن‌ها را دارید، باید تحت مجوز GPLv2 به بعد عمل کنید.
- تمام محتوای موجود در *Drupal.org* به نام مشارکت‌کنندگان خود کپی‌رایت می‌شود و تحت مجوز Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 است.
- کدهای نمونه در *Drupal.org* نیز تحت مجوز GPLv2 به بعد هستند.

موضوعات مرتبط

قسمت 14.1, "ارتباط با جامعه کاربری"

منابع مطالعاتی

- صفحه "مجوزها" در *Drupal.org*
- صفحه "*Drupal 8 LICENSE.txt*" در *api.drupal.org*
- مجوز همگانی عمومی گنو نسخه ۲
- مجوز همگانی عمومی گنو نسخه ۳
- *Creative Commons Attribution-ShareAlike license 2.0*.
- "گروه حقوق" در *groups.drupal.org*

مشارکت‌کنندگان

اقتباس توسط *Diána Lakatos* در *Pronovix* از "مجوزها"

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۰۰-۲۰۱۷ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

فصل 2. طراحی سایت


2.1. مفهوم: ناحیه‌ها در یک قالب


دانش پیشنیاز

قسمت 1.3, "مفهوم: قالب‌ها"

ناحیه چیست؟

علاوه بر محتوای اصلی، یک صفحه وب شامل محتوای دیگری مانند نام تجاری وبسایت (نام سایت، شعار و نماد)، ابزار پیمایش (منوها، پیوندها و آیکون‌ها)، متن قالب‌بندی شده و تصاویر است. هر قالب مجموعه‌ای از ناحیه‌های نامگذاری شده را فراهم می‌کند مانند سرآیند، محتوا و نوارکناری که سایت‌سازان می‌توانند محتوای خود را در آن قرار دهند. ناحیه‌های موجود بستگی به طراحی قالب دارند. تنها ناحیه محتوا، که شامل محتوای اصلی وبسایت است، مورد نیاز می‌باشد؛ سایر ناحیه‌ها اختیاری هستند. قالب Bartik که در هسته دروپال وجود دارد شامل ناحیه‌هایی است که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

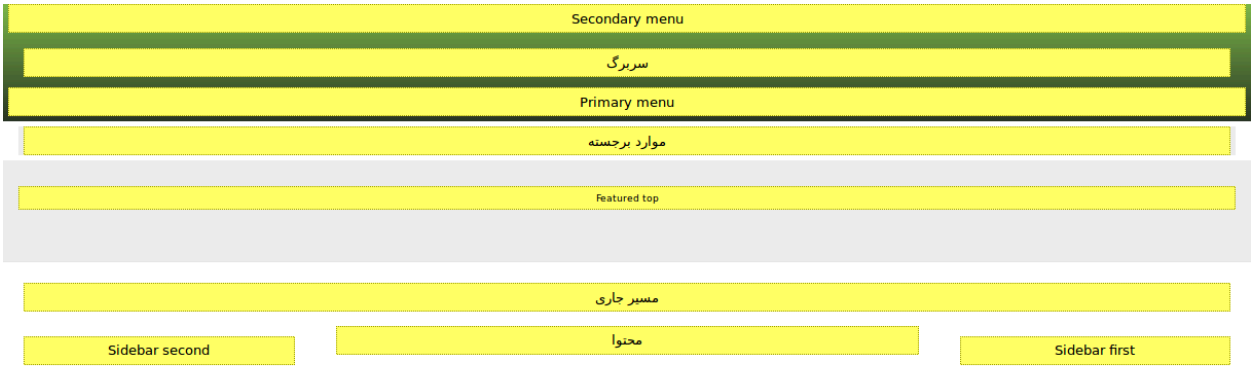

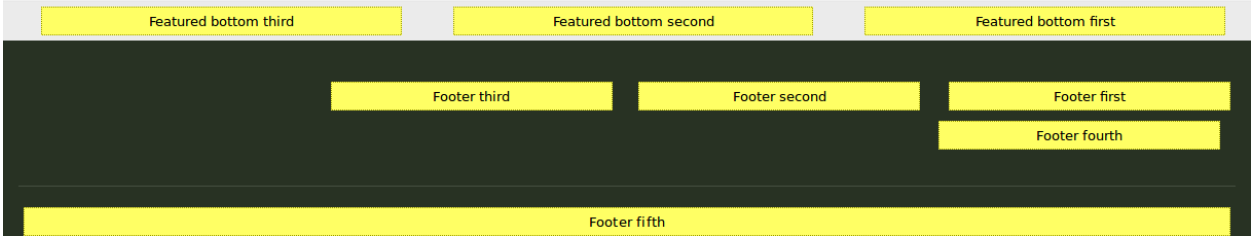

موضوعات مرتبط

- قسمت 8.1, "مفهوم: بلاک‌ها"

- قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها"
- قسمت 8.3, "قرارگیری بلاک در یک ناحیه"

منابع مطالعاتی

- صفحه "اختصاص محتوا به ناحیه‌ها" مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *John MacDonald* و *Michael Lenahan* در *erdfisch*

ترجمه توسط *Navid Emami*

2.2. برنامه‌ریزی طرح سایت

هدف

برنامه‌ریزی پیمایش و طرح یک سایت، برای مرورگرهای رایانه‌های رومیزی و موبایل.

دانش پیشنیاز

- قسمت 1.3, "مفهوم: قالب‌ها"
- قسمت 2.1, "مفهوم: ناحیه‌ها در یک قالب"
- قسمت *i.6*, "سناریوی راهنما"

گام‌ها

ایده خوبی است که قبل از ساخت سایت و تولید محتوا، به برنامه‌ریزی طرح آن بپردازید؛ اگرچه، طرح شما ممکن است قبل از اجرایی شدن نیاز به بازبینی مجدد داشته باشد یا پس از اینکه چند محتوای نمونه داخل سایت قرار دهید. این امر به بودجه و واکنش افراد ذینفع در پروژه بستگی دارد.

1. فهرستی از اطلاعات که باید به مخاطب نشان داده شود را تهیه کنید. در سناریوی فروشگاه محصولات کشاورزی، این فهرست می‌تواند موارد زیر را شامل شود:
   - محل فروشگاه به همراه نشانی و نقشه
   - روزها و ساعت‌هایی که فروشگاه باز است
   - تاریخچه فروشگاه
   - فهرست فروشندگان
   - جزئیات مرتبط با هر فروشنده
   - فهرست قابل جستجو از محصولات

- جزئیات هر محصول
- فهرست آخرین محصولات اضافه شده به فروشگاه

2. تصمیم بگیرید چه اطلاعاتی در کدام قسمت‌های سایت باید قرار بگیرند:
اطلاعاتی که باید در تمام صفحات باشند

نشانی، ساعت کاری و آخرین محصولات اضافه شده
صفحات جزئیات فروشنده

اطلاعات مربوط به هر فروشنده در صفحه خودش
صفحات جزئیات محصول

اطلاعات مربوط به هر محصول در صفحه خودش
صفحه اصلی

مکان، نقشه، نشانی و ساعت کاری
صفحه درباره

تاریخچه فروشگاه
صفحه فهرست فروشندگان

فهرستی از فروشندگان،به همراه پیوند به صفحه هر کدام
صفحه فهرست محصولات

فهرست قابل جستجو از محصولات، به همراه پیوند به صفحه هر کدام

3. تصمیم بگیرید که در صفحه کدام اطلاعات از اهمیت بیشتری برخوردار است. مخاطبین سایت که از گوشی‌های موبایل یا سایر مرورگرهای کوچک استفاده می‌کنند اغلب به اولین محتوای نمایش یافته در صفحه توجه دارند و معمولا به بررسی ادامه آن نمی‌پردازند.
4. تصمیم بگیرید کدام یک از این صفحات باید در نوار پیمایش اصلی سایت قرار بگیرند. برای نمونه، نوار پیمایش ممکن است شامل صفحه اصلی، درباره، فروشندگان و محصولات باشد.
5. برای هر صفحه یک طرح اولیه در نظر بگیرید، که نحوه نمایش آن را در مرورگرهای کوچک و بزرگ به همراه تفاوت نمایش نشان می‌دهد. با توجه به اینکه اکثر بازدیدکنندگان سایت از مرورگرهای کوچک‌تر استفاده می‌کنند، ایده خوبی است که ابتدا با اندازه‌های کوچک طراحی کنید تا بتوان اطمینان حاصل کرد اکثر افراد به محتوای مورد نیاز خود دسترسی خواهند داشت بدون آنکه نیاز به پیمایش عمودی صفحه باشد.

در ایجاد طرح ساختاری این صفحات، ممکن است دریابید که نیاز دارید برخی اصلاحات کوچک را انجام دهید. برای نمونه، ممکن است تصمیم بگیرید برای مرورگرهای بزرگ‌تر بهتر است نشانی، ساعت کاری و فهرست آخرین محصولات در نوار کناری صفحه نمایش داده شوند. از طرف دیگر، شاید تصمیم بگیرید برای مرورگرهای کوچک‌تر، نشانی و ساعت کاری را در قالب مختصرتری در بالای هر صفحه نمایش دهید اما فهرست آخرین محصولات اضافه شده در انتهای هر صفحه نمایش یابد.

درک خود را گسترش دهید

قسمت 2.5، "برنامه‌ریزی ساختار محتوایی"

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

2.3. مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها

دانش پیشنیاز

- قسمت 1.5, "مفهوم: انواع داده"
- قسمت 1.2, "مفهوم: افزونه‌ها"

موجودیت محتوایی چیست؟

یک موجودیت محتوایی (یا یک موجودیت) گزینه‌ای از داده محتوایی است که می‌تواند از متن، کد HTML، تصویر، فایل‌های ضمیمه و سایر داده‌هایی که باید به بازدیدکنندگان سایت نمایش داده شود، تشکیل گردد. موجودیت‌های محتوایی می‌توانند با استفاده از دروپال یا افزونه‌های خارجی تولید شوند.

موجودیت‌های محتوایی در گروه‌هایی با نام انواع موجودیت تقسیم‌بندی می‌شوند، که هر یک اهداف مختلفی داشته و به شیوه‌های مختلفی در سایت نمایش می‌یابند. اکثر انواع موجودیت خود به زیر-شاخه‌های موجودیت تقسیم می‌شوند که بخش‌های کوچک داخل هر موجودیت هستند و چگونگی استفاده از آن را کنترل می‌کنند. در اینجا جدولی از برخی انواع موجودیت محتوایی متداول وجود دارد:

نوع موجودیت	زیر-شاخه موجودیت	افزونه آن	کاربردهای اصلی
گزینه محتوایی	نوع محتوا	Node	محتوایی که باید در قسمت اصلی صفحه نمایش داده شود
نمونه: در مثال فروشگاه محصولات کشاورزی، شاید بخواهید انواع محتوا صفحه ساده، فروشندگان و محصولات را داشته باشید.			
دیدگاه	نوع دیدگاه	Comment	قابلیت درج دیدگاه روی موجودیت‌های محتوایی
نمونه: در یک وبلاگ، نوشته‌ها می‌توانند بخش دیدگاه داشته باشند. در مثال فروشگاه محصولات کشاورزی نیازی به آن نیست.			
پروفایل کاربری	هیچی	User	داده مرتب با فردی دارای حساب کاربری (وارد شده) روی سایت.
نمونه: هر سایت حداقل شامل نام کاربری و نشانی ایمیل است. برای شبکه‌های اجتماعی این قسمت می‌تواند بسیار پیچیده‌تر باشد.			
بلاک سفارشی	نوع بلاک	Custom Block	داده و تصویر به صورت خلاصه که اغلب در قسمت‌های بالایی، میانی و انتهایی هر صفحه نمایش داده می‌شود.

نوع موجودیت	زیر-شاخه موجودیت	افزونه آن	کاربردهای اصلی
			نمونه: در مثال فروشگاه محصولات کشاورزی، شاید بخواهید ساعت کاری و مکان فروشگاه را در قسمت جداگانه‌ای قرار دهید.
عبارت دسته‌بندی	واژگان	Taxonomy	برای طبقه‌بندی محتوا استفاده می‌شود.
			نمونه: در مثال فروشگاه محصولات کشاورزی، شاید بخواهید محصولات را با استفاده از مواد تشکیل دهنده آن‌ها دسته‌بندی کنید مانند هویج و گوجه‌فرنگی. در مثال وبلاگ، هر نوشته می‌تواند با استفاده از واژگان تگ در دسته‌بندی‌های گوناگون قرار گیرد.
فایل	هیچی	File	یک تصویر یا فایل ضمیمه که به یک نوع مشخص از محتوا مرتبط است.
			نمونه: در مثال فروشگاه محصولات کشاورزی، هر دو نوع محتوای فروشندگان و محصولات شامل تصویر ضمیمه هستند که در پشت صحنه توسط موجودیت فایل مدیریت می گردند.
فرم تماس	نوع فرم	Contact	فرمی که از طریق آن بازدیدکنندگان می‌توانند با مدیران سایت ارتباط برقرار کنند.
			نمونه: در مثال فروشگاه محصولات کشاورزی، به فرم تماس نیاز است.

فیلد چیست؟

درون گزینه‌های موجودیت، داده در فیلدهای انفرادی ذخیره می‌شود که هر یک شامل نوع مشخصی از آن هستند مانند متن ساده یا قالب‌بندی شده، تصاویر یا سایر فایل‌ها یا تاریخ‌ها. انواع فیلدها می‌توانند با استفاده از دروپال یا افزونه‌های خارجی تولید شوند.

فیلدها می‌توانند توسط مدیر روی زیر-شاخه‌های موجودیت اضافه شوند، به صورتی که تمام گزینه‌های موجودیت از یک زیر-شاخه آن شامل مجموعه مشابهی از فیلدها باشند. برای نمونه، نوع محتوای فروشنده در مثال فروشگاه محصولات کشاورزی ممکن است فیلدهایی برای نام، تصویر، نشانی وبسایت و توضیحات مربوط به فروشنده را شامل شود در صورتی که نوع محتوای صفحه ساده ممکن است تنها فیلدهای عنوان و توضیح صفحه را داشته باشد. زمانی که به ایجاد یا ویرایش گزینه‌های موجودیت می‌پردازید، مقادیر مورد نیاز هر فیلد مربوط به آن را می‌توانید مشخص کنید.

موضوعات مرتبط

- قسمت 2.5, "برنامه‌ریزی ساختار محتوایی"
- قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا"
- قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا"
- قسمت 6.5, "مفهوم: دسته‌بندی"
- قسمت 7.1, "مفهوم: کاربران، نقش‌ها و مجوزها"
- قسمت 8.1, "مفهوم: بلاک‌ها"

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Jennifer Hodgdon* و *Grant Dunham* by

ترجمه توسط *Navid Emami*

2.4. مفهوم: محتوای ماژولار

دانش پیشنیاز

- قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها"
- قسمت 2.2, "برنامه‌ریزی طرح سایت"

محتوای ماژولار چیست؟

با توجه به اینکه محتوای سایت شما در یک پایگاه‌داده ذخیره می‌شود، ماژولار کردن این محتوا کار مطلوبی خواهد بود، یعنی برخی صفحات سایت شما، بجای اینکه به عنوان یک صفحه کامل ویرایش شوند، به صورت خودکار از سایر محتوای سایت تولید گردند. برای نمونه، در سناریوی فروشگاه محصولات کشاورزی، ممکن است بخواهید برای هر محصول گزینه محتوایی جداگانه‌ای در نظر بگیرید. اگر محصول شامل یک فیلد مواد اولیه باشد آنگاه سایت می‌تواند با ترکیب این مواد اولیه و قابلیت جستجو دادن به مخاطب، این امکان را برای وی فراهم سازد تا بتواند بر اساس برخی مواد اولیه مورد نیاز خود به جستجوی محصولات شامل آن بپردازد.

قسمت‌های کوچک‌تر صفحات نیز می‌توانند از این ترکیبات ساخته شوند. برای نمونه، محصولات می‌توانند شامل فیلدی برای ذخیره‌سازی نام فروشنده آن باشند (قسمت 6.4, "مفهوم: فیلدهای مرجع" را مشاهده کنید) که جزئیات فروشنده در صفحه دیگری قرار دارد. اینکار به شما امکان انجام فعالیت‌های زیر را می‌دهد:

- در صفحه هر محصول، می‌تواند ناحیه‌ای برای اطلاعات مربوط به فروشنده آن باشد، مانند نام و شماره تجاری آن.
- در صفحه هر فروشنده، می‌تواند قسمتی برای فهرست محصولات آن موجود باشد.

ایده اصلی این است که هر قطعه از اطلاعات تنها در یک نقطه ویرایش شود. زمانی که اطلاعات فروشنده بروزرسانی شود، تمام محصولات مرتبط با آن نیز به صورت خودکار بروز می‌شوند؛ زمانی که یک محصول توسط فروشنده افزوده شود، به صورت خودکار در صفحه فروشنده آن قرار بگیرد. افزونه Views که در هسته دروپال قرار دارد، شیوه استاندارد استفاده از محتوای ماژولار برای ایجاد صفحات و بلاک‌های گوناگون است؛ برای اطلاعات بیشتر قسمت 9.1, "مفهوم: کاربردهای *Views*" را مشاهده کنید. همچنین، برای نمایش مختلف هر نوع محتوا، حالت‌های نمایشی ابزار مناسبی هستند؛ برای اطلاعات بیشتر قسمت 6.10, "مفهوم: حالت‌های نمایشی و قالب‌دهنده‌ها" را مشاهده کنید.

موضوعات مرتبط

- قسمت 2.5, "برنامه‌ریزی ساختار محتوایی"
- قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا"
- قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا"
- قسمت 6.4, "مفهوم: فیلدهای مرجع"
- قسمت 6.10, "مفهوم: حالت‌های نمایشی و قالب‌دهنده‌ها"
- قسمت 9.1, "مفهوم: کاربردهای *Views*"

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

2.5. برنامه‌ریزی ساختار محتوایی

هدف

ایجاد طرحی برای ساختار محتوایی سایت (برای هر محتوا از چه نوع و زیر-شاخه موجودیت استفاده شود) و اینکه کدام صفحات شامل فهرستی از محتوای سایت باشند.

دانش پیشنیاز

- قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها"
- قسمت 2.4, "مفهوم: محتوای ماژولار"
- قسمت *i.6*, "سناریوی راهنما"

گام‌ها

1. همفکری درباره اینکه سایت شما به چه محتوایی نیاز دارد، که می‌تواند شامل محتوای مورد نظر بازدیدکنندگان یا محتوای مورد نظر شما برای نمایش به آنان باشد. نتیجه می‌تواند توضیح مربوط در قسمت *i.6*, "سناریوی راهنما" باشد.
2. برای هر محتوای شناسایی شده، تصمیم بگیرید کدام نوع موجودیت محتوایی برای آن مناسب‌تر است. برای اینکار، باید در نظر بگیرید کجا و چگونه این محتوا در سایت بکار می‌رود و ویرایش می‌شود. برای نمونه، در سناریوی فروشگاه محصولات کشاورزی، شاید بخواهید ساعت کاری و مکان فروشگاه را در نوارکناری هر صفحه نمایش دهید. برای این محتوا، یک بلاک سفارشی کار شما را انجام می‌دهد. به عنوان مثالی دیگر، شاید تصمیم بگیرید صفحاتی که جزئیات هر فروشنده را نمایش می‌دهند توسط افزونه Node مدیریت گردند تا فروشندگان بتوانند اطلاعات خود را ویرایش کنند. سیستم مجوزدهی افزونه Node به شما چنین امکانی را می‌دهد.

   برای اینگونه تصمیمات معمولا یک پاسخ ثابت وجود ندارد؛ برای نمونه، می‌توانید از پروفایل کاربری بجای گزینه محتوایی برای صفحه فروشنده استفاده کنید، اما در این صورت محتوا به یک کاربر خاص تعلق می‌گیرد و اختصاص آن در آینده به سایر کاربران کار آسانی نخواهد بود.
3. درون هر نوع موجودیت محتوایی که تعریف می‌کنید، تصمیم بگیرید چه زیر-شاخه‌هایی برای آن مناسب است. برای نمونه، در سناریوی فروشگاه محصولات کشاورزی، ممکن است بخواهید در نوع موجودیت گزینه محتوایی، یک نوع محتوا برای صفحه ساده (صفحه اول و درباره)، یک نوع محتوا برای صفحه فروشنده و یک نوع محتوا برای صفحه محصول در نظر بگیرید.
4. برای هر زیر-شاخه موجودیت که مشخص می‌کنید، فیلدهای مورد نیاز را تعریف کنید. برای نمونه، نوع محتوای فروشنده ممکن است برای نام فروشنده، نشانی وبسایت، تصویر و توضیحات آن فیلدهای جداگانه‌ای بخواهد.
5. فهرست‌های موجودیت مورد نیاز را مشخص کنید، که می‌توانند شامل صفحات کامل یا بخش کوچکی از یک صفحه باشند. برای هر فهرست، باید مشخص کنید چه گزینه‌هایی از آن را نیاز دارید. آنگاه باید تصمیم بگیرید به چه ترتیب و به چه حالتی این گزینه‌هانمایش یابند. برای نمونه، شاید بخواهید به بازدیدکنندگان سایت امکان جستجو با کلیدواژه، کوچک کردن یک فهرست به مجموعه‌ای خاص یا قابلیت مرتب‌سازی آن را بدهید. همچنین باید تصمیم بگیرید کدام گزینه‌ها نمایش یابند. برای نمونه، فروشگاه محصولات کشاورزی نیازمند یک فهرست از محصولات به همراه مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها به صورت قابل جستجو می‌باشد که این امر باید توسط فیلد مواد اولیه در نوع محتوای محصولات در نظر گرفته شود.
6. برای هر فیلد مشخص شده در زیر-شاخه موجودیت، تعیین کنید چه نوع محتوایی را نیاز دارد (مانند متن ساده، تاریخ، تصویر و از این قبیل) و چه مقدار مجازی برای آن ممکن است. اکثر فیلدها تک مقداری هستند اما برای نمونه، یک محصول باید اجازه ورود چند مقدار برای مواد اولیه خود را بدهد.
7. فیلدهای مناسب جهت ارجاع به موجودیت‌های دسته‌بندی را مشخص کنید: فیلدهایی که مقدارشان باید از یک فهرست انتخابی برگزیده شود. مقادیر مجازی که در طول زمان قابل ویرایش باشند کاندیدای خوبی هستند. یک مثال می‌تواند فیلد مواد اولیه در نوع محتوای محصولات باشد.

8. مشخص کنید کدام فیلدها می‌توانند برای ارجاع به سایر موجودیت‌های محتوایی استفاده شوند. برای نمونه، از آنجا که فروشندگان اقدام به ثبت محصول می‌کنند، یک فیلد در نوع محتوای محصول برای مشخص کردن اینکه کدام فروشنده آن را ثبت کرده است، مورد نیاز می‌باشد.

در اینجا مثالی از ساختار محتوایی نهایی برای فروشگاه محصولات کشاورزی آورده شده است:

نوع موجودیت	زیر-شاخه موجودیت	نمونه‌ها	فیلدها
گزینه محتوایی	صفحه ساده	صفحه اصلی، صفحه درباره	عنوان و متن صفحه
گزینه محتوایی	فروشنده	صفحه‌ای برای هر فروشنده در فروشگاه	نام فروشنده، متن صفحه، تصویر، نشانی
گزینه محتوایی	محصول	صفحه‌ای برای هر محصول ثبت شده	نام محصول، متن صفحه، تصویر، ارجاع به فروشنده‌ای که محصول را ثبت کرده، دسته‌بندی مواد اولیه
بلاک سفارشی	عمومی	اخطار کپی‌رایت در پایین صفحه به همراه ساعت کاری و نشانی فروشگاه	بدون فیلد
عبارت دسته‌بندی	مواد اولیه	هویج، گوجه و سایر مواد اولیه	بدون فیلد
فرم تماس	عمومی	فرم تماس عمومی	نام، ایمیل، موضوع و پیام
پروفایل کاربری	هیچی	در سایت نمایش داده نمی‌شود	بدون فیلد

و فهرست‌هایی که سایت به آن‌ها نیاز دارد:

صفحه یا ناحیه صفحه	نوع موجودیت و زیر-شاخه آن	فیلتر/مرتب‌سازی/صفحه‌بندی	فیلدهای قابل نمایش
صفحه فروشندگان	گزینه‌های محتوایی فروشنده	تمام فروشندگان، الفبایی، به ترتیب صفحه	تصویر، نام فروشنده و خلاصه متن
صفحه محصولات	گزینه‌های محتوای محصول	فیلتر با مواد اولیه، الفبایی، به ترتیب صفحه	تصویر، نام محصول
نوارکناری محصولات اخیر	گزینه‌های محتوایی محصول	آخرین ۵ محصول ثبت شده	تصویر، نام محصول

درک خود را گسترش دهید

- قسمت 6.1، "افزودن یک نوع محتوا"
- قسمت 6.3، "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا"
- قسمت 6.6، "پیاپی یک دسته‌بندی"

موضوعات مرتبط

قسمت 6.5، "مفهوم: دسته‌بندی"

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Jennifer Hodgdon* و by *Grant Dunham*

ترجمه توسط *Navid Emami*

2.6. مفهوم: گردشکار ویراستاری

دانش پیشنیاز

قسمت 1.1, "مفهوم: دروپال به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا"

گردشکار ویراستاری چیست؟

گردشکار ویراستاری به فرآیندی می گویند که سازمان‌ها با تبعیت از آن به ایجاد، بازبینی، ویرایش و انتشار محتوا می‌پردازند.

با توجه به اندازه و فرآیندهای سازمان، چندین نفر با نقش‌های مختلف می‌توانند بخشی از فرآیند باشند. برای نمونه، تولیدکنندگان محتوا اطلاعات را جمع‌آوری کرده و به نگارش در می‌آورند، ویراستاران پس از ویرایش، بازبینی و درخواست تغییر آن به انتشار محتوا می‌پردازند که برای مخاطبین مناسب باشد.

در سایت شما، انواع محتوا شامل یک پرچم انتشار یا عدم‌انتشار هستند که وضعیت آن‌ها را در خود نگاه می‌دارد و هنگام ذخیره هر محتوا می‌توانید برای آن ثبت کنید:

- محتوای منتشرشده برای تمام مخاطبین وبسایت قابل مشاهده هستند.
- محتوای منتشرنشده برای مخاطبین وبسایت قابل مشاهده نیستند، اما توسط کاربران احرازهویت شده که مجوز لازم را داشته باشند قابل دسترسی هستند.

اکثر انواع موجودیت محتوایی از ردگیری نسخه پشتیبانی می کنند، در صورتی که توسط مدیر در زیر-شاخه موجودیت فعال شده باشد. اگر این قابلیت فعال باشد، دروپال پس از هر بازبینی به ذخیره‌سازی نسخه قدیمی محتوا می‌پردازد و درباره تغییرات آن یادداشت‌هایی را ایجاد می کند. اینکار به شما اجازه مرور تاریخچه محتوا و بازگشت به یک نسخه قبلی را می‌دهد.

با استفاده از پرچم عدم‌انتشار و بازبینی‌ها، می‌توانید یک گردشکار ویراستاری برای تولیدکنندگان محتوا و ویراستاران بوجود آورید به صورتی که در سایت اصلی بدون نمایش محتوا به مخاطب به ویرایش و بررسی آن بپردازند. زمانی که محتوا آماده انتشار باشد، تنها کاری که باید انجام داد تغییر وضعیت انتشار آن است.

موضوعات مرتبط

- قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا"
- قسمت 5.3, "ویرایش یک محتوا"

منابع مطالعاتی

وقتی از محتوای آنلاین صحبت می کنیم، سازمان‌ها اغلب می‌خواهند فرآیند پس از انتشار را نیز در نظر بگیرند: تیم‌های محتوایی شاید لازم باشد به بروزرسانی آن بپردازند. برخی سازمان‌ها به گردشکار پیچیده‌تری نیاز دارند به صورتی که مشخص باشد هر نوع محتوا در کجای گردشکار قرار می گیرد، نقش‌ها و مجوزهای کاربری آن چیست و از چه وضعیت گردشکاری برای آن استفاده می گردد (برای نمونه، پیش‌نویس، نیازمند بازبینی و منتشرشده) .

برای گردشکارهای پیچیده‌تر، شما می‌توانید از مجموعه افزونه‌های *Workbench* استفاده کنید.

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Diána Lakatos* در *Pronovix* و *Grant Dunham*

ترجمه توسط *Navid Emami*

فصل 3. نصب

3.1. مفهوم: پیشنیازهای سرور

پیشنیازهای اجرای دروپال چیست؟

فضای دیسک

یک نصب حداقل به 100 مگابایت فضا نیاز دارد. برای وبسایتی که از افزونه‌ها و قالب‌های دیگری استفاده کند 128 مگابایت فضا لازم است. در نظر داشته باشید که برای پایگاه‌داده، فایل‌های بارگذاری شده توسط کاربران و فایل‌های پشتیبان به فضای بیشتری نیاز دارید.

سرور وب

Apache (توصیه‌شده)

آپاچی متداول‌ترین سرور وب موجود است. دروپال روی آپاچی نسخه ۲ که روی سیستم عامل‌های گنو/لینوکس، مکینتاش و ویندوز همراه با افزونه mod_rewrite قرار داشته باشد، کار می‌کند. پیکربندی VirtualHost در آپاچی باید شامل عبارت *AllowOverride All* برای استفاده از فایل *.htaccess* دروپال باشد.

Nginx

تمرکز این سرور وب روی همزمانی بالا، عملکرد و استفاده بهینه از حافظه است. دروپال روی انجین‌ایکس نسخه ۱.۱ که روی سیستم عامل‌های گنو/لینوکس، مکینتاش و ویندوز قرار داشته باشد، کار می‌کند. افزونه ngx_http_rewrite_module نیز باید فعال و قابل استفاده باشد.

Hiawatha

تمرکز این سرور وب روی امنیت است. همچنین استفاده از آن ساده است و بار کمی روی سیستم می‌گذارد. تحقیقاتی که توسط محققان انجام شده است نشان می‌دهد که این سرور وب در زمان معمولی عملکری مشابه با سایر نرم‌افزارها دارد ولی در زمان حمله عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد. افزونه URL Toolkit باید فعال و قابل استفاده باشد.

Microsoft IIS

این سرور وب مخصوص سیستم عامل ویندوز است که شامل افزونه‌های بسیاری است. دروپال به نسخه‌های ۵ و ۶ و ۷ این سرور وب زمانی که پیکربندی مناسبی از PHP داشته باشند، کار می‌کند. از آنجا که به نشانی‌های تمیز نیاز است، می‌توانید از یک ابزار شخص-ثالث یا در نسخه ۷ از افزونه URL Rewrite استفاده کنید.

پایگاه‌داده

یکی از پایگاه‌داده‌های زیر را استفاده کنید:

- MySQL 5.5.3 (MariaDB 5.5.20، Percona 5.5.8) یا بالاتر به همراه موتور ذخیره‌ساز اولیه سازگار با InnoDB
- PostgreSQL 9.1.2 یا بالاتر
- SQLite 3.4.2 یا بالاتر

PHP

PHP 5.5.9 یا بالاتر

منابع مطالعاتی

صفحه "پیشنیازهای سیستم" در مستندات جامعه‌کاربری Drupal.org

مشارکت کنندگان

اقتباس توسط Karl Kedrovsky و Brian Emery از صفحه "پیشنیازهای سیستم" در مستندات جامعه‌کاربری Drupal.org

ترجمه توسط Navid Emami

کپی‌رایت ۲۰۰۰-۲۰۱۷ توسط مشارکت کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

3.2. مفهوم: ابزارهای اضافی

چه ابزارهایی برای سایت‌سازان موجود است؟

ابزارهای بسیاری وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان سایت‌ها را سریع‌تر، دقیق‌تر و در زمان کمتر ایجاد کرد.

Drush

برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را بخوانید.

Git

Git یک سیستم کنترل نسخه است که با استفاده از آن می‌توانید تغییرات ایجاد شده روی فایل‌های سایت یا بخشی از یک افزونه یا قالب را دنبال کنید. Git امکان امتحان کردن تغییرات و در صورت نیاز بازگشت به نسخه‌ای قبل‌تر از یک فایل را فراهم می‌کند. همچنین می‌تواند برای همگام‌سازی پیکربندی فایل‌ها و سایت‌های مختلف استفاده شود. Git اکنون به استانداردی برای پروژه‌های وب تبدیل شده است.

Composer

برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را بخوانید.

Devel

افزونه Devel برای فعالیت‌هایی نظیر وظایف توسعه از جمله دیباگ کردن و بررسی کد، تحلیل پرس و جوهای پایگاه‌داده و تولید محتوای آزمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Drush چه چیز بخصوصی دارد؟

Drush یک ابزار خط-فرمان برای ساختن و نگهداری از سایت‌ها است که راهکاری جایگزین در کنار رابط کاربری دروپال برای طیف گسترده‌ای از عملیات ارائه می‌دهد. بسیاری از سایت‌سازان و مسئولین فنی ترجیح می‌دهند تاجای ممکن از Drush استفاده کنند و زمان مورد نیاز برای آموزش آن را بسیار مفید می‌دانند. دلایل مختلفی برای استفاده از Drush وجود دارد:

- Drush تعداد زیادی از دستورات را برای وظایفی همچون نصب نرم‌افزار پایه، افزونه‌ها و قالب‌ها فراهم می‌کند؛ اجرای عملیات پایگاه‌داده، از جمله رونوشت‌گیری و پرس و جو؛ تنظیم مجدد گذرواژه‌ها و پاکسازی حافظه موقت. برخی افزونه‌ها و قالب‌ها نیز دستورات Drush مربوط به خود را دارند.

- انجام وظایف مدیریتی با استفاده از Drush در مقایسه با رابط گرافیکی نه تنها سریع‌تر است بلکه از خطای کمتری نیز برخوردار می‌باشد.
- از آنجا که Drush یک رابط خط-فرمان است، برای انجام وظایف پیچیده‌تر می‌توانید آن را با سایر دستورات سرور ترکیب کنید.
- Drush شامل امکانات بیشتری است که در رابط گرافیکی دروپال قرار ندارند؛ برای نمونه، اجرای پرس و جوهای پایگاه‌داده.

اگر قصد استفاده از Drush را دارید، باید به سروری که دروپال روی آن نصب است دسترسی خط-فرمان داشته باشید و نیاز دارید که از نسخه سازگار Drush روی آن استفاده کنید. برای دستورالعمل‌های نصب و سازگاری نسخه به وبسایت *Drush* مراجعه کنید. همچنین مستندات مربوط به دستورات Drush در این سایت وجود دارد.

Composer برای چه استفاده می‌شود؟

Composer ابزاری است برای مدیریت وابستگی‌های PHP، به صورتی که توسعه‌دهنده با مشخص کردن نسخه کتابخانه‌ای که قصد استفاده از آن را دارد، این نرم‌افزار به مدیریت فرآیند دانلود و نصب آن می‌پردازد.

هسته دروپال خود یکی از کاربرهای Composer است، چرا که برای استفاده از بسیاری کتابخانه‌های خارجی ، که برای اجرای صحیح نرم‌افزار واجب هستند، به این ابزار نیاز دارد. زمانی که هسته دروپال را نصب می‌کنید، یا باید یک فایل بایگانی که شامل نسخه سازگار از کتابخانه باشد را دانلود کنید یا Composer را اجرا کرده تا کار دانلود کتابخانه‌های خارجی صورت پذیرد.

برخی افزونه‌های جامعه‌کاربری نیز از کتابخانه‌های خارجی استفاده می‌کنند؛ برای نمونه، یک افزونه جامعیت فیسبوک ممکن است به کتابخانه خاص خود نیاز داشته باشد و یک افزونه جغرافیایی ممکن است به امکانات تشخیص منطقه جغرافیایی نیازمند باشد. برای نصب یک افزونه به همراه کتابخانه‌های خارجی، نیاز به اجرای Composer دارید.

چه ابزارهایی برای توسعه‌دهندگان افزونه و قالب موجود است؟

علاوه بر ابزار اشاره شده بالا، ابزار پیش رو برای توسعه‌دهنگان افزونه و قالب موجود هستند:

Drupal Console

Drupal Console یک ابزار خط-فرمان است که به تولید کدهای اولیه و تعامل با سایت می‌پردازد. برای نمونه، تولید کد بلاک یا فرم، نصب افزونه‌ها و قالب‌ها و ایجاد محتوای آزمایشی بخشی از عملکرد آن است. این ابزار از کنسول Symfony بهره می‌گیرد.

Coder

Coder یک ابزار خط-فرمان است که بررسی می‌کند آیا افزونه یا قالب شما از استانداردهای دروپال تبعیت می‌کنند یا خیر. همچنین می‌تواند اقدام به اصلاح خطاهای برنامه‌نویسی کند.

ابزار عیب‌یابی در مرورگر

مرورگرهای وب از جمله فایرفاکس و کروم شامل ابزاری هستند که به شما اجازه مشاهده، اشکال‌زدایی و بررسی فایل‌های HTML و CSS و JavaScript را می‌دهند. با کلیک راست کردن روی قسمتی از صفحه و انتخاب "Inspect" یا "Inspect element" می‌توانید این ابزار را فعال کنید.

موضوعات مرتبط

قسمت 11.9, "استفاده از *Composer* و *Git* برای دانلود فایل‌ها"

منابع مطالعاتی

- صفحه "ابزارهای توسعه" در مستندات جامعه‌کاربری *Drupal.org*
- صفحه "استفاده از *Composer* با دروپال" در مستندات جامعه‌کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

نگارش و ویراش توسط *Boris Doesborg* و *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

3.3. آماده‌سازی برای نصب

هدف

انتخاب راهی مناسب برای نصب دروپال و مدیریت تمام پیشنیازهای آن.

دانش پیشنیاز

- قسمت 3.1, "مفهوم: پیشنیازهای سرور"
- قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی"

پیشنیازهای سایت

اگر با Drush قصد نصب دروپال را دارید، ابتدا این ابزار را نصب کنید. قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی" را مشاهده کنید.

گام‌ها

1. انتخاب یک روش برای نصب دروپال

   امتحان کردن یک دموی آنلاین و رایگان

   از یک ارائه دهنده آنلاین خدمات دروپال استفاده کنید تا کمتر از ۲۰ دقیقه به یک نصب پایدار از دروپال دست یابید. صفحه "امتحان دروپال" در *Drupal.org* را مشاهده کنید.

   استفاده از یک نصب‌کننده موجود در سرویس میزبانی

   اگر قصد نصب دروپال از طریق سرویس میزبانی خود را دارید، ممکن است که مستندات مربوط به آن را در آن سرویس پیدا کنید. فهرستی از سرویس‌های میزبانی پشتیبان دروپال در *Drupal.org* را مشاهده کنید.

   استفاده از Drush

   برای اینکار به دسترسی خط-فرمان و نصب Drush در سایت نیاز دارید. قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی" را مشاهده کنید.

   استفاده از نصب‌کننده تحت وب

   برای نصب دستی دروپال به فضای مورد نیاز روی سیستم محلی یا سرویس میزبانی نیاز دارید.


   استفاده از یک محیط آماده

   از یک محیط آماده یا ماشین مجازی که دروپال و تمام نرم‌افزارهای مورد نیاز آن را در خود دارد استفاده کنید. برای گزینه‌های احتمالی، به قسمت مربوط به سیستم عامل خود با عنوان راهنمای نصب سرور محلی در *Drupal.org* مراجعه کنید.


2. اگر قصد استفاده از Drush یا نصب‌کننده تحت وب را دارید، یک نشانی برای سایت خود در سیستم محلی یا سرویس میزبانی مشخص کنید. اطمینان حاصل کنید که مکان مورد نظر شما برای میزبانی سایت دروپال به درستی پیکربندی شده باشد.
3. اگر قصد استفاده از Drush یا نصب‌کننده تحت وب را دارید، یک پایگاه‌داده به همراه یک حساب کاربری جداگانه با دسترسی‌های کامل ایجاد کنید.
4. اگر قصد استفاده از Drush را دارید، دستورات پیش رو را در خط-فرمان وارد کرده به صورتی که *example* نام دایرکتوری است که دروپال در آن قرار می‌گیرد و *DB_NAME* و *DB_USER* و *DB_PASS* پارامترهای مورد نیاز برای دسترسی به پایگاه‌داده هستند.

```
drush dl drupal --drupal-project-rename=example
                                        cd example
drush site-install standard --db-url='mysql://DB_USER:DB_PASS@localhost/DB_NAME' -
```


5. اگر قصد استفاده از نصب‌کننده تحب وب را دارید، فایل‌های دروپال را به صورت دستی آپلود کنید. برای اینکار با استفاده از Git یا Composer به قسمت 11.9, "استفاده از *Composer* و *Git* برای دانلود فایل‌ها" مراجعه کنید؛ سپس برای دانلود فایل فشرده:
   a. به مسیر *https://www.drupal.org* رفته و روی *Download & Extend* کلیک کنید.

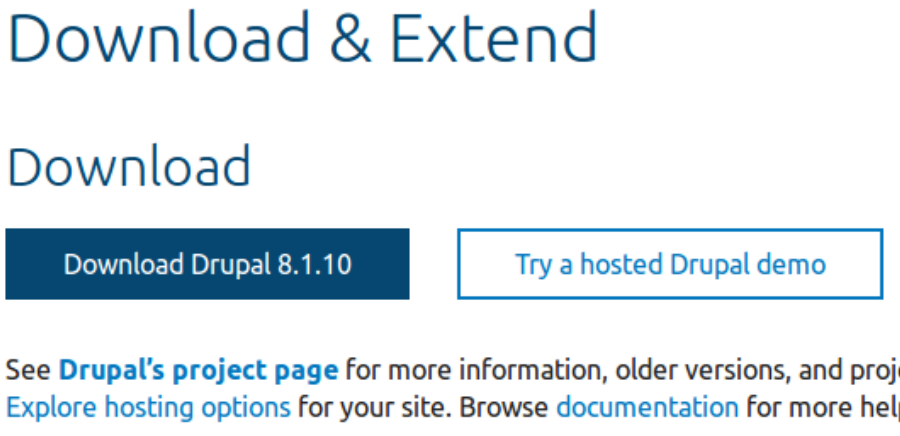

   b. روی دکمه *Download Drupal* کلیک کرده (با توجه به نسخه مناسب) تا به صفحه دانلود بروید.

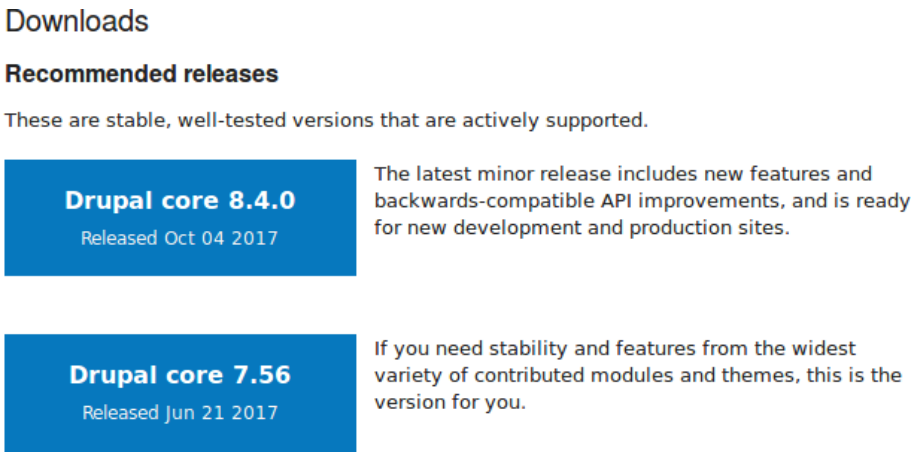

   c. نسخه‌ای که قصد دانلود آن را دارید از *Recommended releases* انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید.

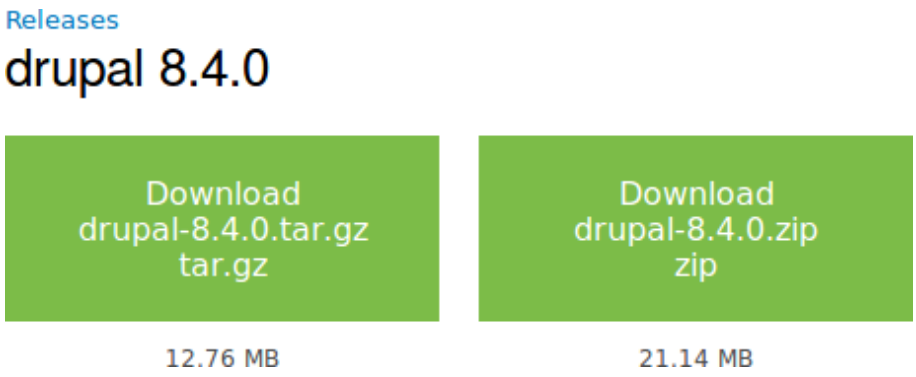

d. نسخه tar.gz یا zip را روی رایانه خود دانلود کنید.

e. فایل دانلود شده را به حساب کاربری سرویس میزبانی آپلود کنید. وارد کنترل پنل شده و به دایرکتوری *HTML* بروید. فایل را در اینجا آپلود کنید.

f. فایل tar.gz یا zip را از حالت فشرده خارج سازید که منجر به ایجاد یک دایرکتوری جدید می‌شود. اگر به ترمینال دسترسی ندارید یا سرویس میزبانی شما تحت گنو/لینوکس نیست، رابط گرافیکی سرویس میزبانی باید شیوه‌ای برای اینکار داشته باشد. اگر به سرور میزبانی خود دسترسی ترمینال دارید می‌توانید از دستور پیش رو استفاده کنید:

```
tar -xzf drupal-8.3.2.tar.gz
```

g. فایل فشرده را از سرور حذف کنید، مگر طی فرآیند قبلی از بین رفته باشد.

h. دایرکتوری را نامگذاری مجدد کنید به صورتی که با پیکربندی سرویس میزبانی شما برای شناسایی وبسایت متناسب باشد.

درک خود را گسترش دهید

اگر با استفاده از نصب‌کننده تحت وب قصد انجام کار را دارید، قسمت 3.4, "اجرای فرآیند نصب" را مشاهده کنید.

منابع مطالعاتی

Drush

مشارکت کنندگان

نوشته و ویرایش شده توسط *Drew Gorton* و *Michael Lenahan* در *erdfisch* به همراه *Jennifer Hodgdon* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle*

ترجمه توسط *Navid Emami*

3.4. اجرای فرآیند نصب

هدف

نصب دروپال و ایجاد حساب مدیر با اجرای نصب‌کننده.

دانش پیشنیاز


قسمت 3.1, "مفهوم: پیشنیازهای سرور"

پیشنیازهای سایت


قسمت 3.3, "آماده‌سازی برای نصب"

گام‌ها

1. اگر از فرآیند نصب با یک کلیک در سرویس میزبانی یا سایت دمو استفاده می‌کنید، ممکن است تمام یا بخشی از فرآیندهای پیش رو را مشاهده کنید. اگر فایل‌های دروپال را به صورت دستی آپلود کرده باشید، برای آغاز نصب‌کننده، یک مرورگر باز کرده و به نشانی وبسایت خود بروید.
2. یک زبان را در اولین صفحه نصب‌کننده انتخاب کنید؛ برای نمونه، فارسی. همچنین می‌توانید از سایر زبان‌های موجود در فهرست انتخاب کنید. فایل‌های مورد نیاز برای زبان انتخابی به صورت خودکار دانلود می‌شوند تا ادامه فرآیند نصب به آن زبان انجام شود. پس از انتخاب زبان، روی *Save and continue* کلیک کنید.

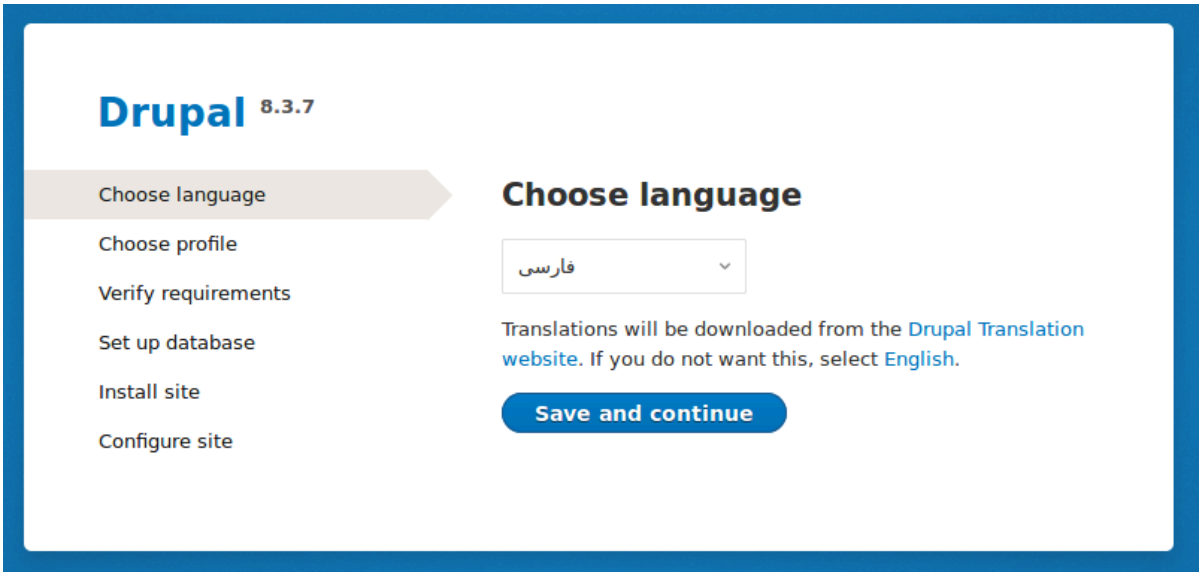

3. یک پروفایل نصب را انتخاب کنید. پروفایل‌های نصب شامل ویژگی‌ها و قابلیت‌های مشخصی برای انواع گوناگون سایت هستند که به صورت یک دانلود جداگانه از هسته دروپال به همراه افزونه‌ها و قالب‌های مورد نیاز آن ارائه می‌شوند. دروپال شامل دو پروفایل نصب است. پروفایل نصب استاندارد را انتخاب کرده و روی *Save and continue* کلیک کنید.

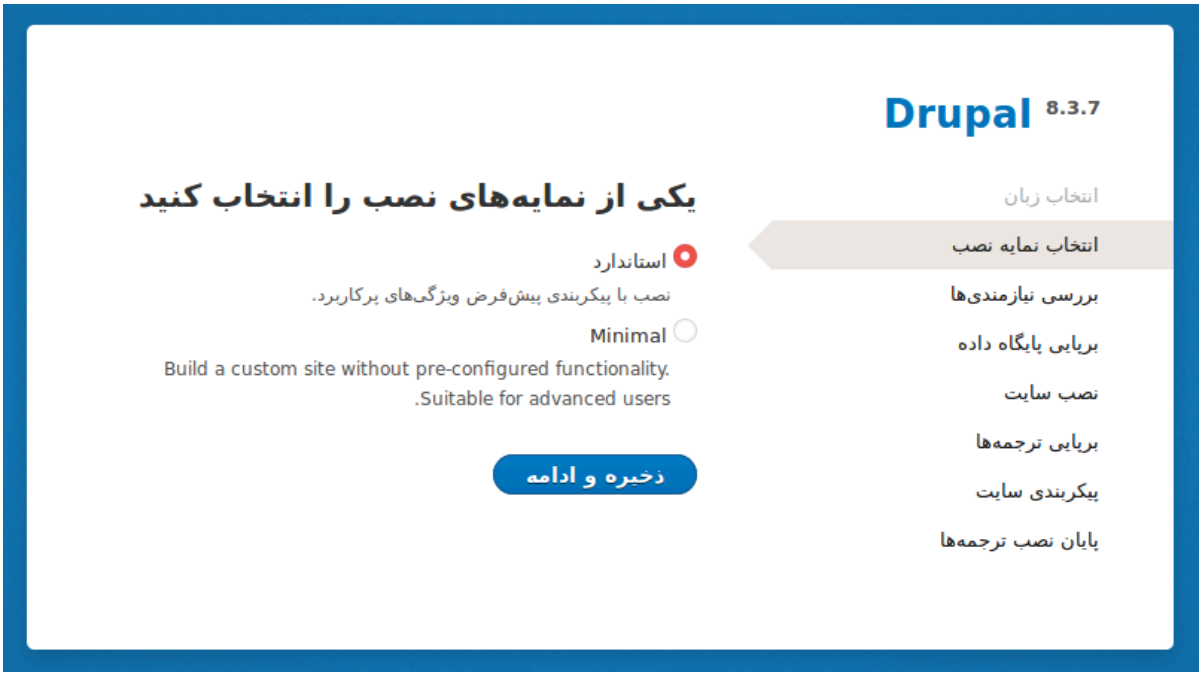


4. گام بعدی در فرآیند نصب بررسی شرایط مورد نیاز سرور است. اگر مشکلی وجود داشته باشد، صفحه‌ای با دستورات خاص برای حل آن نمایان می گردد. در غیر اینصورت، نصب کننده به صورت خودکار به گام بعدی می‌رود.
5. جزئیات مورد نیاز پایگاه‌داده که در فصل قسمت 3.3, "آماده‌سازی برای نصب" ایجاد کردید را ارائه سپس روی *Save and continue* کلیک کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
نام پایگاه‌داده	نام سفارشی داده شده به پایگاه‌داده	drupal8
نام کاربری پایگاه‌داده	نام کاربری ایجاد شده	databaseUsername
گذرواژه پایگاه‌داده	گذرواژه انتخاب شده	



6. گام بعد شامل نوار پیمایشی با عنوان *Installing Drupal* است که میزان پیشروی فرآیند نصب را نشان می‌دهد. پس از پایان نصب، به صورت خودکار به صفحه بعد می‌روید.

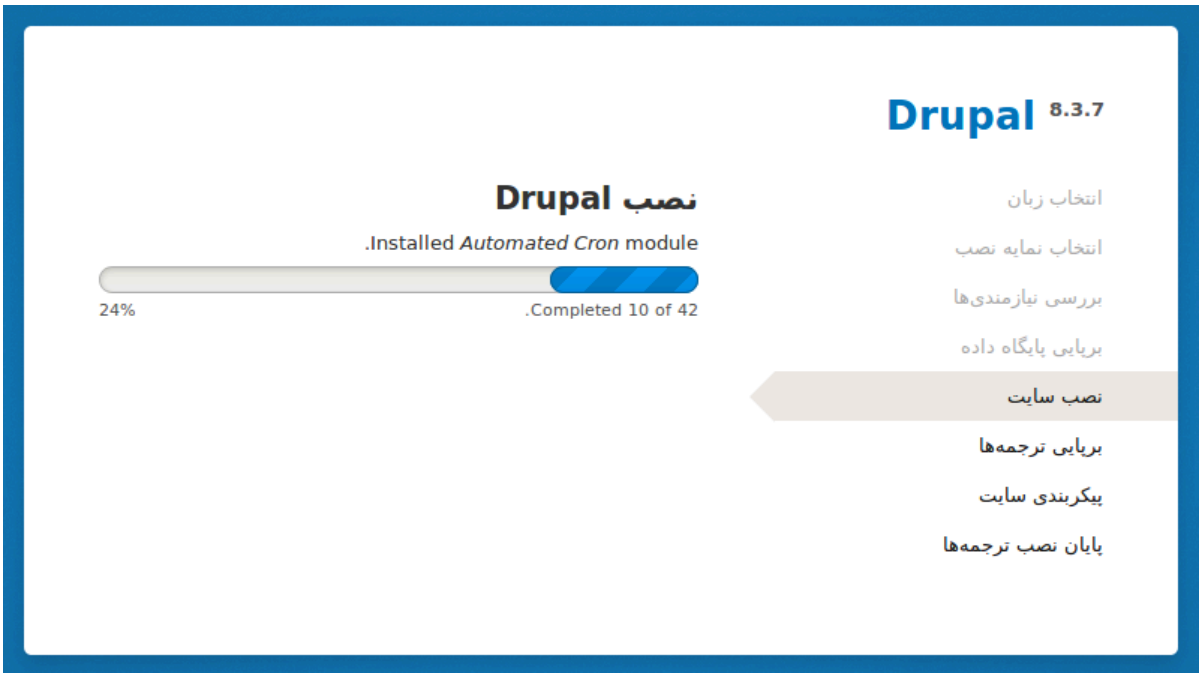

7. گام آخر پیکربندی برخی اطلاعات پایه درباره سایت است. نکته اینکه حساب کاربری ایجاد شده در این مرحله همان حساب مدیر است که تمام دسترسی‌های لازم را دارد. برای اطلاعات مهم درباره این حساب کاربری، قسمت 7.2, "مفهوم: حساب

کاربری ۱” را مشاهده کنید. می‌توانید از نام "admin" برای آن استفاده کنید و اطمینان یابید که گذرواژه مربوط به آن امن و منحصربفرد باشد.

فرم را با اطلاعات پیش رو پر کنید:

نام فیلد	توضیحات	مقدار
نام سایت	نام انتخاب شده برای سایت	فروشگاه محصولات کشاورزی
نشانی ایمیل سایت	ایمیل اختصاص داده شده به سایت	*info@example.com*
نام کاربری	حساب کاربری مدیر	admin
گذرواژه	گذرواژه انتخابی برای مدیر	
تایید گذرواژه	تکرار گذرواژه انتخابی	
نشانی ایمیل	ایمیل مخصوص مدیر	*admin@example.com*

می‌توانید فیلدهای باقیمانده را به حالت پیشفرض خود بگذارید.

Drupal 8.3.7

- انتخاب زبان
- انتخاب نمایه نصب
- بررسی نیازمندی‌ها
- برپایی پایگاه داده
- نصب سایت
- برپایی ترجمه‌ها
- پیکربندی سایت
- پایان نصب ترجمه‌ها

پیکربندی سایت

One translation file imported. *3363* translations were added, *0* translations were updated and *0* translations were removed.

All necessary changes to *sites/default* and *sites/default/settings.php* have been made, so you should remove write permissions to them now in order to avoid security risks. If you are unsure how to do so, consult the online handbook.

اطلاعات سایت

نام سایت *
فروشگاه محصولات کشاورزی

Site email address *
info@drupal-8.x.local
Automated emails, such as registration information, will be sent from this address. Use an address ending in your site's domain to help prevent these emails from being flagged as spam.

حساب نگهداری سایت

نام کاربری *
root
Several special characters are allowed, including space, period (.), hyphen (-), apostrophe ('), underscore (_), and the @ sign.

گذرواژه *
●●●●
استحکام گذرواژه: ضعیف

تایید گذرواژه *
●●●●
مطابقت گذرواژه: **بله**

Recommendations to make your password stronger:
- Make it at least 12 characters
- حروف کوچک اضافه کنید
- حروف بزرگ اضافه کنید
- علائم نگارشی اضافه کنید

نشانی پست الکترونیکی *
info@drupal-8.x.local

تنظیمات منطقه‌ای

کشور پیش‌فرض
ایران
کشور پیش‌فرض سایت را انتخاب کنید.

8. روی ذخیره‌سازی و ادامه کلیک کنید.
9. در این مرحله به صفحه نخست سایت خود هدایت می‌شوید که شامل پیام تبریک! شما دروپال را نصب کردید در بالای صفحه است.



درک خود را گسترش دهید

صفحه گزارش وضعیت را برای بررسی هرگونه اشکال احتمالی بررسی کنید. قسمت 12.5, "مفهوم: گزارش وضعیت" را مشاهده کنید.

موضوعات مرتبط

- قسمت 11.7, "مفهوم: سایت‌های توسعه"
- قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی"

منابع مطالعاتی

صفحه "ایجاد یک پایگاه‌داده" در مستندات جامعه‌کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Joe Shindelar* در *Drupalize.Me* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle*

ترجمه توسط *Navid Emami*

فصل 4. پیکربندی پایه سایت


4.1. مفهوم: مروری بر گزینه‌های مدیریتی

دانش پیشنیاز

- قسمت 1.3, "مفهوم: قالب‌ها"
- قسمت 1.2, "مفهوم: افزونه‌ها"

منوی مدیریتی چیست؟

نوارابزار ارائه شده توسط افزونه Toolbar منوی مدیریت را برای کاربرانی که مجوز لازم برای دیدن منو را دارند، نمایش می‌دهد. این منو دسترسی به تمام قسمت‌های مدیریتی سایت را ممکن می‌سازد. گزینه‌های منو با توجه به تعداد افزونه‌های فعال و مجوزهای تعریف شده برای کاربران مختلف، نشان داده می‌شوند؛ اگر پروفایل استاندارد دروپال را نصب کرده و مجوزهای لازم را داشته باشید، منوهای سطح بالا به صورت زیر نمایش می‌یابند:



محتوا

فهرست و مدیریت محتوای فعلی و امکان ایجاد محتوای جدید.

ساختار

فهرستی از پیوندها برای مدیریت عناصر ساختاری سایت را شامل می‌شود مانند بلاک‌ها، انواع محتوا، منوها و دسته‌بندی.

ظاهر

مدیریت قالب‌ها و تنظیمات مرتبط با آن.

توسعه

مدیریت نصب و حذف افزونه‌ها.

پیکربندی

شامل پیوندهایی به صفحات تنظیمات برای ویژگی‌های مختلف سایت است.

افراد

مدیریت کاربران، نقش‌ها و مجوزها.

گزارش‌ها

شامل پیوندهایی به گزارش‌ها، اطلاعات بروزرسانی، اطلاعات جستجو و سایر اطلاعات مرتبط با وضعیت سایت است.

راهنما

فهرستی از موضوعات راهنما درباره افزونه‌های فعال در سایت را نشان می‌دهد.

دکمه فلش مانند که در قسمت سمت راست و بالای نوارابزار وجود دارد (یا در قسمت سمت چپ، اگر از یک زبان راست به چپ مانند فارسی استفاده می‌کنید) می‌تواند برای تغییر موقعیت منو از افقی به عمودی یا برعکس استفاده شود. هنگامی که به صورت عمودی باشد، ساختار درختی پیدا می‌کند.


محتوا
دیدگاه‌ها
ساختار
انواع محتوا
انواع نظرات
حالت‌های نمایشی
حالت‌های فرم
حالت‌های نمایش
رده بندی
ظاهر بلوک‌ها
فرم‌های تماس
منوها
نماها
ظاهر
توسعه
پیکربندی
افراد
تنظیمات حساب کاربری
سیستم


این راهنما روشی استاندارد برای پیمایش در صفحات مدیریتی از طریق نوارابزار آن را پیش می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر قسمت "قواعد این راهنما" در i.5 را مشاهده کنید.

پیوند زمینه‌ای چیست؟

برخی قابلیت‌های مدیریتی و ویراستاری موجود در سایت می‌توانند توسط پیوندهای زمینه‌ای که در افزونه Contextual Links قرار دارد، قابل دسترس باشند. پیوندهای زمینه‌ای شما را به همان صفحاتی هدایت می‌کنند که از طریق منوی مدیریتی نیز قابل دسترس هستند با این تفاوت که به شیوه‌ای خلاصه و در کنار محتوا ظاهر می‌شوند.

پیوندهای زمینه‌ای ابتدا باید فعال گردند. اگر قالب سایت شما از شیوه نمایش پیشفرض برای پیوندهای زمینه‌ای استفاده می‌کند، یک شمایل قلم نشان‌دهنده حضور این پیوندها در سایت است و در صورت کلیک روی قلم، این پیوندها را مشاهده می‌کنید. دو روش برای فعال‌سازی شمایل قلم وجود دارد که اجازه دسترسی به پیوندهای زمینه‌ای را می‌دهد:

- هنگام عبور از محتوا با استفاده از ماوس در مرورگر، قلم نمایش داده می‌شود.
- می‌توانید روی شمایل اصلی قلم (یا پیوند ویرایش آن) در قسمت انتهایی سمت راست از نوارابزار کلیک کنید، که تمام پیوندهای زمینه‌ای در صفحه فعلی را فعال می‌کند. این شمایل تنها در صفحاتی که شامل پیوندهای زمینه‌ای باشد قرار می‌گیرد.

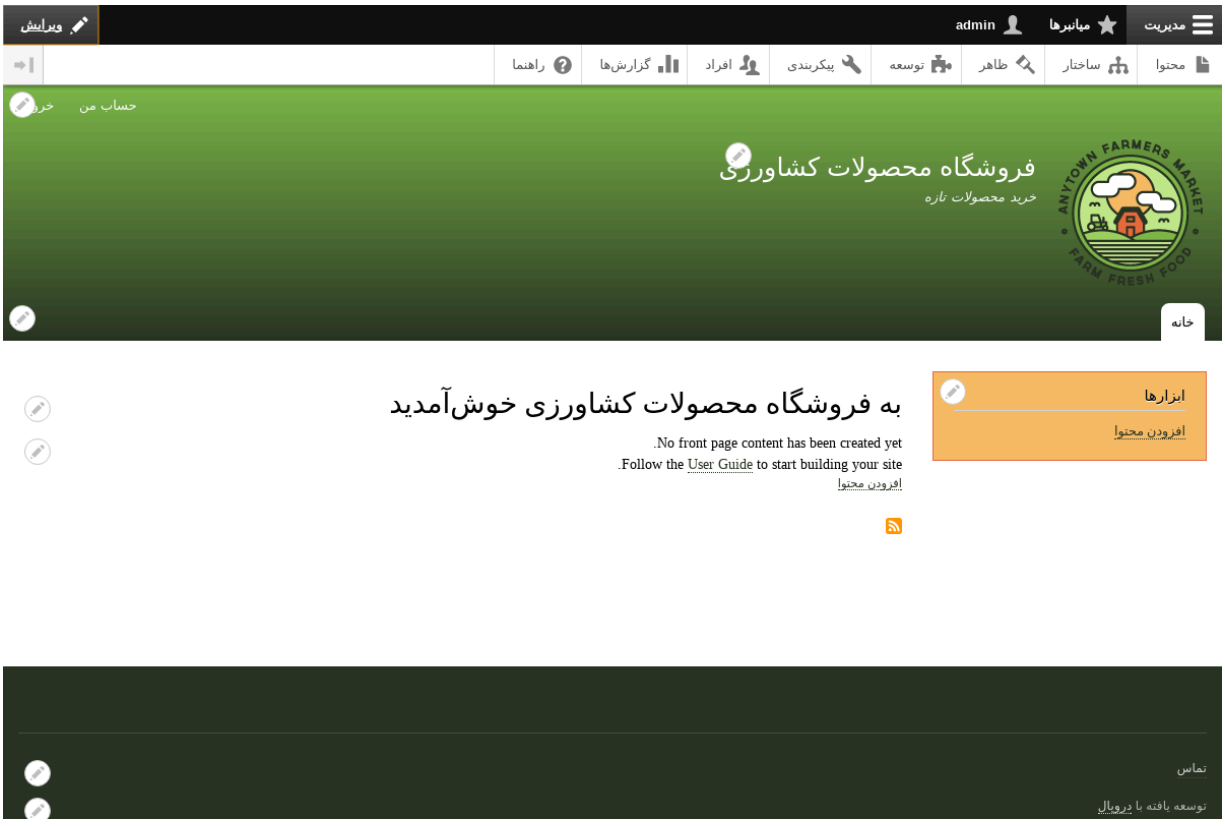

مشارکت کنندگان

نگارش توسط Scott Wilkinson و Jennifer Hodgdon

ترجمه توسط Navid Emami

4.2. ویرایش اطلاعات پایه سایت

هدف

تغییر اطلاعات پایه سایت مانند نام سایت_، _شعار و منطقه زمانی پیشفرض

دانش پیشنیاز

قسمت 4.1, "مفهوم: مروری بر گزینه‌های مدیریتی"

گام‌ها

پیکربندی اطلاعات پایه سایت

1. از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > سیستم_ > _اطلاعات سایت (*admin/config/system/site-information*) بروید تا نام سایت_، _شعار_، _نشانی ایمیل مدیریتی یا مسیر صفحه اول را تغییر دهید.
2. فیلدهای موجود را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
نام سایت	برای شناسایی سایت و نمایش در مرورگر استفاده می‌شود	فروشگاه محصولات کشاورزی
شعار	به صورت گسترده در سایت نمایش می‌یابد	خرید محصولات تازه
نشانی ایمیل	در نشانی از ایمیل‌های ارسالی سایت استفاده می‌شود مانند ثبت‌نام، تغییر گذرواژه و ...	info@example.com



3. پس از ویرایش فیلدها، روی ذخیره‌سازی پیکربندی برای اعمال تغییرات انجام شده کلیک کنید.


پیکربندی تنظیمات منطقه زمانی

1. از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > زبان و منطقه زمانی > تنظیمات منطقه زمانی (*admin/config/regional/settings*) بروید.

2. فیلدهای موجود را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
بومی‌سازی > کشور پیشفرض	کشور اصلی شما برای سایت	ایران
بومی‌سازی > اولین روز هفته	روزی که در تقویم رسمی کشور به عنوان آغاز هفته محاسبه می گردد	شنبه
منطقه زمانی > منطقه زمانی پیشفرض	منطقه زمانی اصلی برای سایت	آسیا > تهران
منطقه زمانی > آیا کاربران بتوانند منطقه زمانی را تغییر دهند؟	تصمیم گیری در مورد اینکه آیا کاربران قادر به تغییر منطقه زمانی پیشفرض برای خود باشند یا خیر.	انتخاب نشده

+

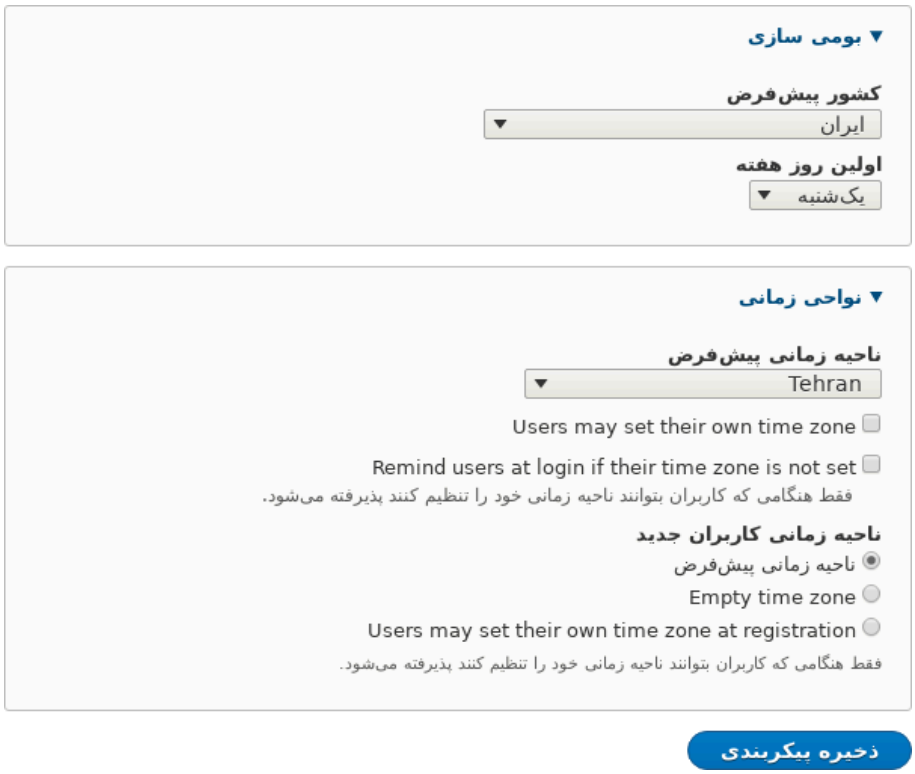

پس از ویرایش فیلدها، روی ذخیره‌سازی پیکربندی برای اعمال تغییرات انجام شده کلیک کنید.

منابع مطالعاتی

صفحه "شروع کار با مدیریت دروپال ۸" در مستندات جامعه کاربری Drupal.org

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط Sree Veturi به همراه Michael Lenahan در erdfisch و Antje Lorch

ترجمه توسط Navid Emami

4.3. نصب یک افزونه

هدف

نصب یک افزونه داخلی یا خارجی که فایل‌های آن هم‌اکنون در وبسایت قرار دارند، از طریق رابط مدیریتی یا Drush

دانش پیشنیاز

قسمت 1.2, "مفهوم: افزونه‌ها"

پیشنیازهای سایت


اگر می‌خواهید از Drush برای نصب افزونه‌ها استفاده کنید، ابتدا باید آن را نصب کنید. قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی" را مشاهده کنید.

گام‌ها

برای نصب افزونه‌ها می‌توانید از رابط مدیریتی یا Drush استفاده کنید.

استفاده از رابط مدیریتی

1. از منوی مدیریت به مسیر توسعه (*admin/modules*) بروید. صفحه توسعه فهرستی از تمام افزونه‌های موجود را نمایش می‌دهد.
2. افزونه یا افزونه‌هایی که می‌خواهید نصب شوند را انتخاب کنید. برای نمونه، افزونه Activity Tracker را انتخاب کنید.

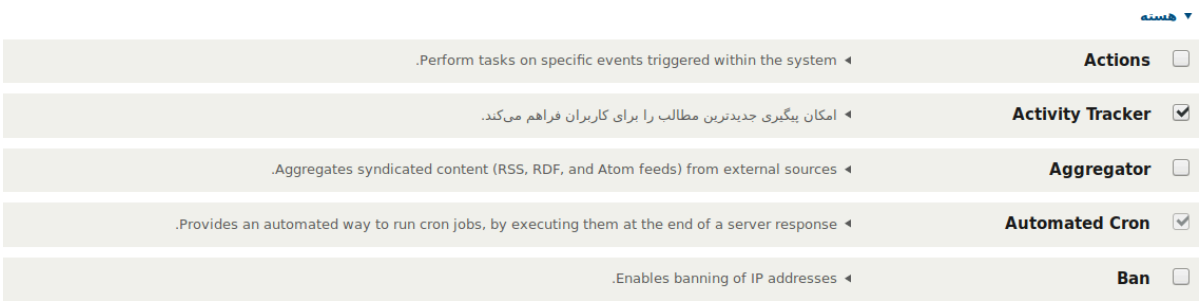

3. روی نصب کلیک کنید. افزونه‌های انتخاب شده نصب می گردند.

استفاده از Drush

1. از منوی مدیریت به مسیر توسعه (*admin/modules*) بروید. صفحه توسعه فهرستی از تمام افزونه‌های موجود را نمایش می‌دهد.
2. با جستجو در قسمت اطلاعات افزونه، نام ماشینی آن را پیدا کنید. برای نمونه، نام ماشینی افزونه Activity Tracker برابر است با *tracker*.
3. دستور زیر را برای نصب افزونه اجرا کنید:

```
drush en tracker
```

درک خود را گسترش دهید

اگر تاثیر تغییرات اخیر در سایت را مشاهده نکردید، شاید نیاز باشد حافظه موقت را پاکسازی کنید. قسمت 12.2, "پاکسازی حافظه موقت" را مشاهده کنید.

منابع مطالعاتی

Drush

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Boris Doesborg* و *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

4.4. حذف افزونه‌های اضافی

هدف

برای کاهش بار سایت، افزونه‌های داخلی Search و History به همراه Activity Tracker را حذف کنید، اگر در قسمت 4.3, "نصب یک افزونه" نصب کرده باشید.

دانش پیشنیاز

قسمت 1.2, "مفهوم: افزونه‌ها"

پیشنیازهای سایت


- حداقل باید یک افزونه اضافی در سایت داشته باشید، مانند Search.
- اگر می‌خواهید از Drush برای حذف افزونه‌ها استفاده کنید، ابتدا باید آن را نصب کنید. قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی" را مشاهده کنید.

گام‌ها

برای حذف افزونه‌ها، می‌توانید از رابط مدیریتی یا Drush استفاده کنید.

استفاده از رابط مدیریتی

1. از منوی مدیریت به مسیر توسعه > حذف (*admin/modules/uninstall*) بروید. این صفحه فهرستی از افزونه‌های قابل حذف را نمایش می‌دهد.
2. افزونه‌هایی که قصد حذف آن‌ها را دارید (History، Search و Activity Tracker) انتخاب کنید. روی حذف در انتهای صفحه کلیک کنید.

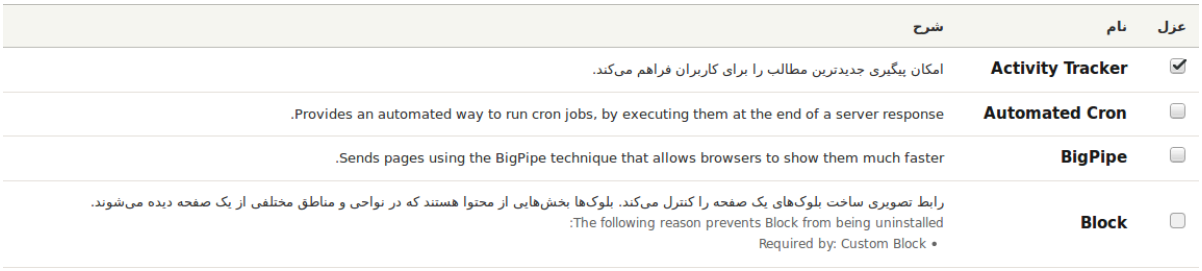

عزل	نام	شرح
☑	**Activity Tracker**	امکان پیگیری جدیدترین مطالب را برای کاربران فراهم می‌کند.
☐	**Automated Cron**	Provides an automated way to run cron jobs, by executing them at the end of a server response.
☐	**BigPipe**	Sends pages using the BigPipe technique that allows browsers to show them much faster.
☐	**Block**	رابط تصویری ساخت بلوک‌های یک صفحه را کنترل می‌کند. بلوک‌ها بخش‌هایی از محتوا هستند که در نواحی و مناطق مختلفی از یک صفحه دیده می‌شوند. The following reason prevents Block from being uninstalled: • Required by: Custom Block

یاداشت

نمی‌توانید افزونه‌ای را که مورد نیاز افزونه یا سایر قابلیت‌های سایت است، حذف کنید. برای نمونه، افزونه داخلی File توسط افزونه‌های داخلی CKEditor، Text Editor و Image مورد نیاز است. بنابراین نمی‌توان آن را قبل از افزونه‌های وابسته به خود حذف کرد. افزونه‌ای که قابلیت حذف شدن نداشته باشد به صورت غیرفعال نمایش می‌یابد تا شما از این وضعیت آگاه باشید.

3. گام بعدی از شما می‌خواهد که عملیات حذف را تایید کنید. روی حذف کلیک کنید.



استفاده از Drush

1. از منوی مدیریت به مسیر توسعه (*admin/modules*) بروید. صفحه توسعه فهرستی از تمام افزونه‌های موجود را نمایش می‌دهد.

2. با جستجو در قسمت اطلاعات افزونه، نام ماشینی آن را پیدا کنید. برای نمونه، نام ماشینی افزونه Activity Tracker برابر است با *tracker*.
3. دستور زیر را برای حذف افزونه اجرا کنید:

```
drush pm-uninstall tracker
```

درک خود را گسترش دهید

- قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی"
- قسمت 12.2, "پاکسازی حافظه موقت"
- با پیروی از این گام‌ها می‌توانید افزونه داخلی Comment را حذف کنید، اما تنها در صورتی که فیلدهای آن حذف شده باشند که تاثیر جانبی اجرای عملیات قسمت 6.2, "حذف یک نوع محتوا" است.

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Surendra Mohan* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle*

ترجمه توسط *Navid Emami*

4.5. پیکربندی تنظیمات حساب کاربری

هدف


غیرفعال کردن قابلیت ثبت نام کاربران در سایت. همچنین، مشاهده و ویرایش ایمیل‌هایی که از طرف سایت برای کاربران فرستاده می‌شود.

دانش پیشنیاز


قسمت 4.1, "مفهوم: مروری بر گزینه‌های مدیریتی"

گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > افراد > تنظیمات حساب کاربری (*admin/config/people/accounts*) بروید.
2. زیر عنوان ثبت‌نام و لغو عضویت گزینه تنها مدیران را برگزینید که افراد با دسترسی‌های مشخص برای ثبت حساب کاربری را تعیین می‌کند. می‌توانید گزینه تایید ایمیل زمانی که بازدیدکننده اقدام به ثبت‌نام می کند را انتخاب کنید در صورتی که قصد تغییر تنظیمات برای ثبت‌نام کاربران را داشته باشید.

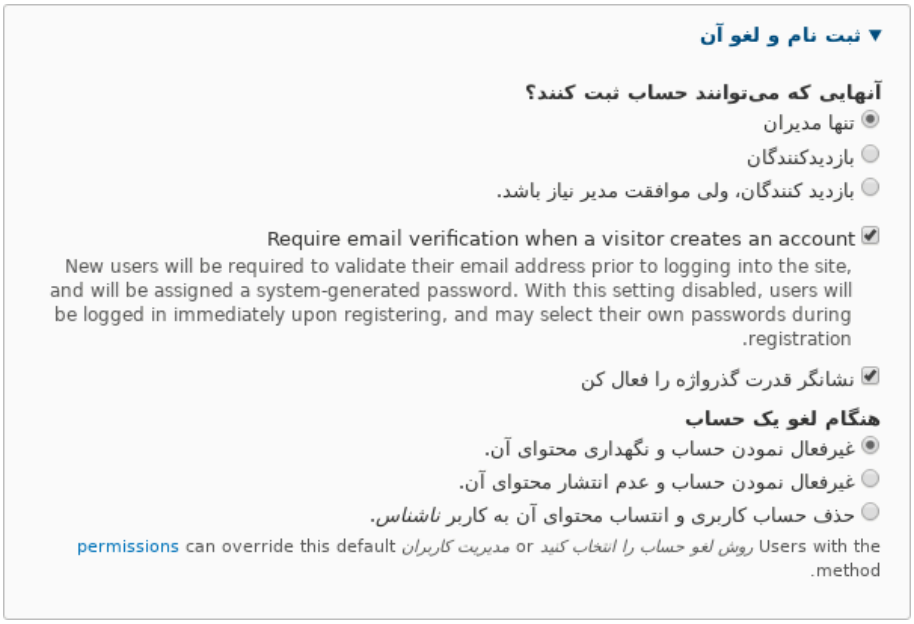


3. به صورت دلخواه، نشانی ایمیل پیشفرض که از آن ایمیل‌های اطلاع‌رسانی ارسال می‌شوند را تغییر دهید. اینکار امکان استفاده از یک نشانی ایمیل جداگانه در مقایسه با نشانی که در ابتدا تعریف کرده‌اید را می‌دهد. برای نمونه، این نشانی ایمیل می‌تواند برای فردی که با کاربران در تعامل است مناسب باشد.

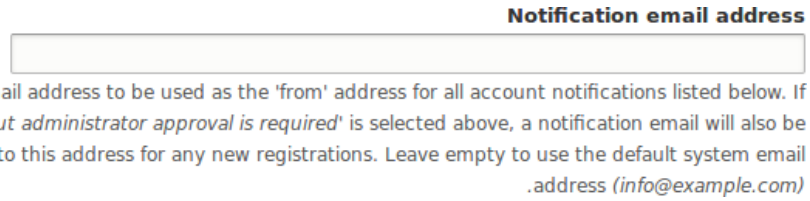

4. به صورت دلخواه، قالب‌های ایمیل موجود در قسمت ایمیل‌ها را ویرایش کنید. هفت قالب پیشفرض به همراه دروپال فعال می‌گردند که برای شرایط مختلف تعامل با کاربر بکار می‌روند. تمام آن‌ها قابلیت سفارشی‌شدن را دارند و سه مورد نیز می‌توانند غیرفعال شوند، هنگام فعال‌سازی، مسدودسازی و لغو عضویت.

می‌توانید متن مورد نظر خود را (برای نمونه، خوش‌آمدگویی به شرکت‌های جدید که در وبسایت عضو می‌شوند) با ویرایش قسمت خوش‌آمدید (کاربر جدید توسط مدیر ایجاد شده است) تغییر دهید.

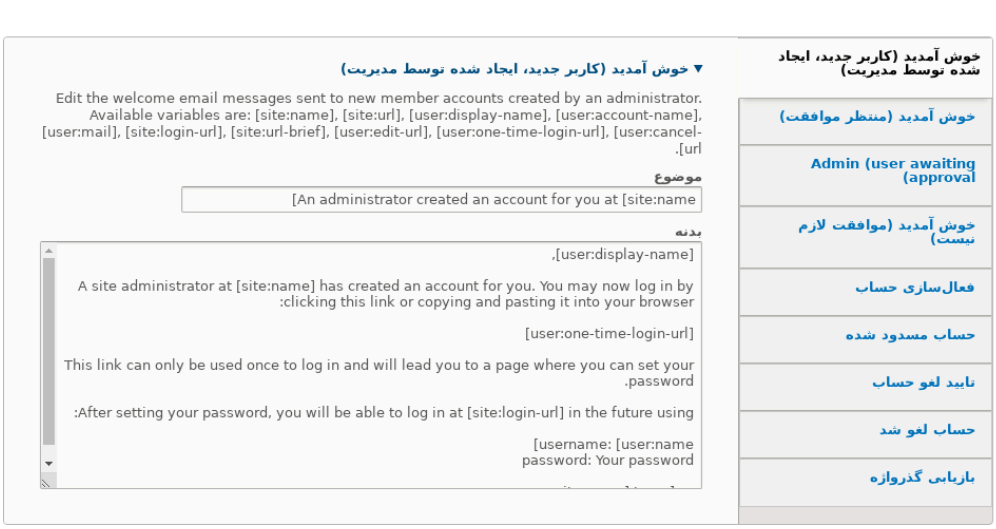

5. روی ذخیره‌سازی پیکربندی کلیک کنید.

درک خود را گسترش دهید

- قسمت 12.2, "پاکسازی حافظه موقت"
- قسمت 7.4, "ایجاد یک حساب کاربری"

مفاهیم مرتبط

برای اطلاعات بیشتر درباره حساب‌های کاربری و مجوزها فصل 7, مدیریت حساب‌های کاربری را مشاهده کنید.

منابع مطالعاتی

راهنمای امنیتی می‌تواند به شما در اتخاذ رویکردی جامع در پیکربندی ایمن سایت خود یاری رساند

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Laura Vass* در *Pronovix* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle*

ترجمه توسط *Navid Emami*

4.6. پیکربندی قالب

هدف

ویرایش تنظیمات قالب پیشفرض Bartik برای تغییر طرح رنگ و افزودن لوگو به سایت.

دانش پیشنیاز

قسمت 1.3, "مفهوم: قالب‌ها"

گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر ظاهر (*admin/appearance*) بروید.
2. زیرعنوان قالب‌های نصب‌شده می‌توانید Bartik را به عنوان قالب پیشفرض مشاهده کنید. زیر عنوان *Bartik* (قالب پیشفرض) روی تنظیمات کلیک کنید.



3. زیرعنوان طرح رنگ مقدار مورد نظر برای هر یک از قسمت‌های مشخص شده را تعیین کنید. برای نمونه، از رنگ‌های زیر استفاده کنید:

ناحیه	رنگ
پس‌زمینه سرآیند بالا	#7db84a (سبز)
پس‌زمینه سرآیند پایین	#2a3524 (سبز تیره)
پس‌زمینه اصلی	#ffffff (سفید)
پس‌زمینه نوارکناری	#f8bc65 (نارنجی روشن)
حاشیه‌های نوارکناری	#e96b3c (نارنجی)
پس‌زمینه انتهای صفحه	#2a3524 (سبز تیره)
عنوان و شعار	#ffffff (سفید)
رنگ متن	#000000 (سیاه)
رنگ پیوند	#2a3524 (سبز تیره)

یادداشت: همچنین می‌توانید از چرخ رنگ که در قسمت سمت راست قرار دارد استفاده کنید. کدهای رنگی مخصوص وب به صورت خودکار اضافه می‌شوند.



4. زیرعنوان تصویر لوگو گزینه استفاده از لوگوی همراه با قالب را از حالت انتخاب خارج کنید.



5. زیرعنوان آپلود تصویر لوگو یک فایل لوگو انتخاب کرده و در سایت خود آپلود کنید. یادداشت: همچنین می‌توانید از یک لوگوی عمومی برای تمام قالب‌ها در قسمت ظاهر > تنظیمات (*admin/appearance/settings*) استفاده کنید. یک لوگو سفارشی برای قالب شما جایگزین لوگوی عمومی می‌شود.

زمانی که فایل مورد نظر را برای آپلود انتخاب کردید، نام فایل آن را در کنار دکمه انتخاب فایل یا جستجو مشاهده می‌کنید.

6. به منظور ذخیره‌سازی تغییرات و مشاهده رنگ‌های بروزشده و لوگوی انتخابی، روی ذخیره‌سازی پیکربندی در انتهای صفحه کلیک کنید.

یادداشت: زیرعنوان طرح رنگ یک قسمت پیش‌نمایش وجود دارد که به صورت مختصر نشان می‌دهد سایت چگونه نمایش داده می‌شود.



7. روی بارگشت به سایت یا خانه در نوارابزار کلیک کنید تا تغییرات اعمال شده در تنظیمات قالب Bartik را مشاهده کنید.



درک خود را گسترش دهید

- قسمت 11.4, "یافتن قالب‌ها"
- قسمت 11.5, "دانلود و نصب یک قالب از Drupal.org"
- اگر تاثیر تغییرات اخیر در سایت را مشاهده نکردید، شاید نیاز باشد حافظه موقت را پاکسازی کنید. قسمت 12.2, "پاکسازی حافظه موقت" را مشاهده کنید.

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Ann Greazel* به همراه *Amanda Luker* در *Advomatic* و *Jack Haas*

ترجمه توسط *Navid Emami*

فصل 5. مدیریت صفحه ساده

5.1. مفهوم: مسیرها، نام‌های مستعار و نشانی‌ها

نشانی چیست؟

نشانی یا URL مخفف عبارت "Uniform Resource Locator' است، که نشانی صفحه در اینترنت می‌باشد. این "نام" است که به واسطه آن مرورگر می‌تواند یک صفحه را نمایش دهد. در مثال "ما را در *example.com* ملاقات کنید"، *example.com* نشانی صفحه خانگی شما است. کاربران با استفاده از این نشانی‌ها محتوای مورد نظر خود در وب را پیدا می‌کنند.

مسیر چیست؟

یک مسیر قسمت منحصربفرد و انتهایی نشانی است که شامل عملکردی خاص یا بخشی از یک محتوا می‌باشد. برای نمونه، در صفحه‌ای که نشانی کامل *http://example.com/node/7* را دارد مسیر عبارت است از *node/7*.

این‌ها نمونه‌هایی از مسیرها هستند که ممکن است در سایت شما وجود داشته باشد:

- *node/7*
- *taxonomy/term/6*
- *admin/content/comment*
- *user/login*
- *user/3*

نام مستعار چیست؟

دروپال شامل ویژگی به نام "نام مستعار نشانی" است که به شما اجازه می‌دهد نام قابل فهم‌تری برای یک محتوا ایجاد کنید. پس، اگر صفحه درباره ما دارید که در مسیر *node/7* قرار گرفته است می‌توانید نام مستعاری برای آن ایجاد کنید که به صورت *http://example.com/AboutUs* نمایش یابد. افزونه داخلی Path، که از نام‌های مستعار نشانی پشتیبانی می‌کند، این قابلیت را فراهم می‌آورد.

موضوعات مرتبط

- قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا"
- قسمت 5.3, "ویرایش یک محتوا"

مشارکت کنندگان

اقتباس توسط *Diána Lakatos* در *Pronovix* از "نام‌های مستعار نشانی" و "درک مسیرها در دروپال"

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۱۷-۲۰۰۰ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

5.2. ایجاد یک محتوا

هدف

ایجاد و انتشار یک محتوا جهت استفاده به عنوان صفحه اول.

دانش پیشنیاز

قسمت 5.1, "مفهوم: مسیرها، نام‌های مستعار و نشانی‌ها"

پیشنیازهای سایت


نوع محتوای صفحه ساده باید موجود باشد. هنگام نصب دروپال با استفاده از پروفایل استاندارد، این نوع موجود خواهد بود.

گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر محتوا > افزودن محتوا > صفحه ساده (*node/add/page*) بروید. فرم ایجاد صفحه ساده نمایش می‌یابد.
2. روی ویرایش خلاصه متن کلیک کنید.
3. فیلدهای موجود را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
عنوان	عنوان صفحه، همچنین به عنوان متاتگ در سورس کد، نام مستعار نشانی و برچسب محتوا در صفحات مدیریتی نمایش می‌یابد.	خانه
خلاصه	خلاصه متن موجود در فیلد بدنه، می‌تواند به عنوان تیزر در صفحات دیگر استفاده شود.	زمان و مکان فروشگاه محصولات کشاورزی.
متن	محتوای کامل صفحه	به فروشگاه محصولات کشاورزی خود خوش آمدید! زمان: یکشنبه‌ها از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - اردیبهشت تا شهریور مکان: پارکینگ عمومی بانک ملی، شعبه مرکزی تهران
تنظیمات مسیر نشانی > نام مستعار نشانی	مسیر نسبی جایگزین برای این محتوا	home/

با کلیک روی دکمه سورس در نوارابزار ویرایشگر متن، می‌توانید کد HTML صفحه‌ای که ایجاد می‌کنید را ببینید.

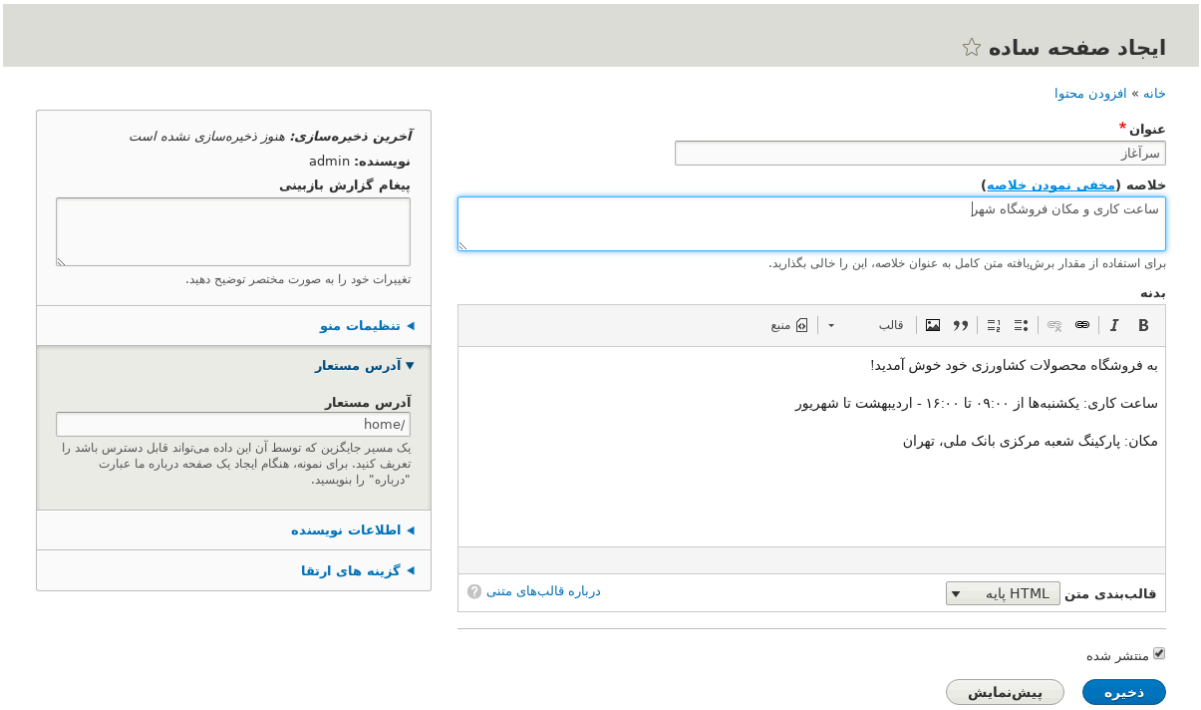

4. با کلیک روی پیش‌نمایش اطمینان یابید که محتوا به همان صورت مد نظر درج شده است.
5. روی بازگشت به ویرایش محتوا کلیک کنید.
6. روی ذخیره‌سازی و انتشار کلیک کنید. محتوا در این مرحله ذخیره شده و از صفحه محتوا قابل دسترسی است.
7. گام‌های بالا را برای ایجاد صفحه درباره ما تکرار کنید، که شامل عنوان "درباره ما" و متن کوتاهی درباره تاریخچه فروشگاه محصولات کشاورزی است.

درک خود را گسترش دهید

- قسمت 5.5, "تعیین صفحه اصلی برای سایت"
- قسمت 5.7, "افزودن یک صفحه به منو پیمایش"
- قسمت 10.4, "ترجمه محتوا"

مفاهیم مرتبط

- قسمت 10.1, "مفهوم: رابط کاربری، پیکربندی و ترجمه محتوا"
- قسمت 5.1, "مفهوم: مسیرها، نام‌های مستعار و نشانی‌ها"
- قسمت 5.3, "ویرایش یک محتوا"

منابع مطالعاتی

صفحه "درباره *node*" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Agnes Kiss* و *Boris Doesborg*

ترجمه توسط *Navid Emami*

5.3. ویرایش یک محتوا

هدف

بروزرسانی ساعت بازگشایی در محتوای صفحه اول.

دانش پیشنیاز

قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا"

پیشنیازهای سایت

یک محتوا برای صفحه اول باید موجود باشد. قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا" را مشاهده کنید.

گام‌ها


1. از منوی مدیریت به مسیر محتوا (*admin/content*) بروید.
2. اگر گزینه محتوایی که قصد ویرایش آن را دارید بروزرسانی یا اخیرا ایجاد شده باشد، باید در ابتدای فهرست موجود در این صفحه نمایش یابد. در غیر اینصورت، با استفاده از نوع محتوا یا فیلترهای دیگر می‌توانید به جستجوی آن بپردازید.



3. روی سطری که قصد ویرایش محتوایش را دارید کلیک کنید تا فرم ویرایش محتوا باز شود. ساعت بازگشایی در فیلد متن را بروزرسانی کنید. برای توضیحات مرتبط با فیلدها و تصویر صفحه، قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا" را مشاهده کنید.
4. در جعبه واقع در سمت چپ، روی ایجاد نسخه جدید، اگر هنوز فعال نشده است، کلیک کنید و یک پیام گزارش نسخه را در توضیح تغییرات مورد نظر خود بنویسید (برای نمونه، ممکن است بنویسید "بروزرسانی ساعت بازگشایی"). این متن در صفحه گزارش نسخه نمایش می‌یابد.



5. روی ذخیره‌سازی و نگهداری انتشار کلیک کنید تا تغییرات شما ذخیره شود.
6. در این مرحله به صفحه مدیریت محتوا باز می گردید و پیامی نمایش می‌یابد که گزینه محتوایی مورد نظر شما بروزرسانی شده است.



درک خود را گسترش دهید

به عنوان روشی جایگزین برای دو گام نخست بالا، می‌توانید از این طریق نیز به فرم ویرایش محتوا دسترسی یابید:

1. با شروع از صفحه نخست، از منوهای پیمایش سایت استفاده کنید تا صفحه مورد نظر خود جهت نمایش محتوا به بازدیدکنندگان را بیابید.
2. اکثر قالب‌ها یک پیوند یا زبانه ویرایش در بالای صفحه به افرادی که مجوزهای لازم را داشته باشند، نمایش می‌دهند؛ با کلیک روی این پیوند به فرم ویرایش محتوا هدایت می‌شوید.
3. همچنین می‌توانید از قابلیت ویرایش درجا (به قسمت 5.4, "ویرایش با استفاده از ویرایشگر درجا" مراجعه شود) استفاده کنید.

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Chris Dart* و *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

5.4. ویرایش با استفاده از ویرایشگر درجا

هدف

استفاده از ویرایشگر درجا برای ویرایش صفحه درباره ما، بدون اینکه فرم کامل آن باز شود.

دانش پیشنیاز

- قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها"
- قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا"
- قسمت 5.3, "ویرایش یک محتوا"
- قسمت 4.1, "مفهوم: مروری بر گزینه‌های مدیریتی"

پیشنیازهای سایت

صفحه درباره ما که قصد ویرایش آن را دارید باید موجود باشد. قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا" را مشاهده کنید.


گام‌ها

به صفحه درباره ما رفته تا محتوای آن را با ویرایشگر درجا تغییر دهید. اگر صفحه هنوز به منوی پیمایش اضافه نشده باشد، با دنبال کردن این گام‌ها می‌توانید آن را باز کنید:


1. از منوی مدیریت به مسیر محتوا (*admin/content*) بروید.
2. اگر گزینه محتوایی که قصد ویرایش آن را دارید، اخیرا بروزرسانی یا ایجاد شده باشد در ابتدای فهرست این صفحه قرار می‌گیرد. در غیر اینصورت، می‌توانید از نوع_، _عنوان یا سایر فیلترها برای شناسایی محتوا استفاده کنید.
3. صفحه درباره ما را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.

زمانی که محتوای مورد نظر شما که قصد ویرایش دارید در مرورگر ظاهر شد، گام‌های زیر را دنبال کرده تا از ویرایشگر درجا استفاده کنید:

1. قسمتی از صفحه که محتوای شما را نمایش می‌دهد پیدا کرده، با استفاده از پیوند زمینه‌ای ویرایش سریع به حالت ویرایش سریع وارد شوید (برای چگونگی دسترسی به پیوندهای زمینه‌ای قسمت 4.1, "مفهوم: مروری بر گزینه‌های مدیریتی" را مشاهده کنید). تمام فیلدهای قابل ویرایش این محتوا به رنگ آبی نمایش می‌یابند؛ همچنین یک جعبه دیالوگ شناور نیز نمایان می‌شود.

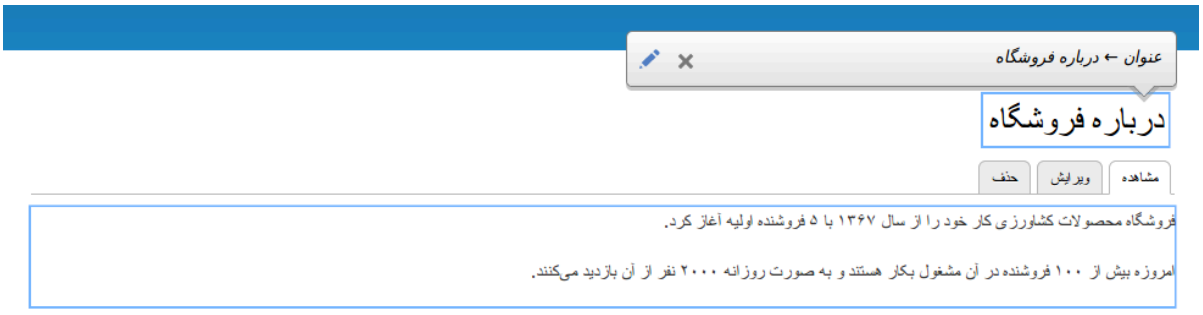

2. برای آغاز ویرایش روی ناحیه متنی بدنه کلیک کنید. فیلد بدنه شامل یک ویرایشگر متنی است. نوارابزار ویرایشگر به صورت یک جعبه دیالوگ شناور نمایش می‌یابد.
3. درباره فروشگاه خود اندکی اطلاعات وارد کنید. یک دکمه ذخیره‌سازی روی جعبه دیالوگ شناور نمایش می‌یابد و حاشیه فیلد نیز تغییر می‌کند.

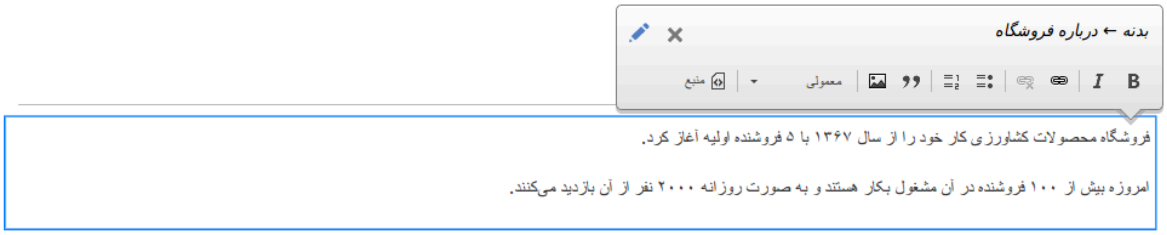

4. اگر از تغییرات راضی هستید، روی ذخیره‌سازی کلیک کنید. در غیر اینصورت، با کلیک روی "x" تغییرات بوجود آمده را حذف سپس تایید کنید. در هر صورت، حالت ویرایش سریع غیرفعال خواهد شد.

درک خود را گسترش دهید

سعی کنید از ویرایشگر کامل برای همان محتوا نیز استفاده کنید (قسمت 5.3, "ویرایش یک محتوا" را مشاهده کنید) و به خاطر بسپارید که اطلاعات بیشتری برای ویرایش در این حالت نسبت به ویرایشگر درجا وجود دارد.

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *David Lee* و *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

5.5. تعیین صفحه اصلی برای سایت

هدف


پیکربندی گزینه محتوایی مورد نظر جهت نمایش به عنوان صفحه اصلی.

پیشنیازهای سایت

گزینه محتوایی که قصد تعیین آن به عنوان صفحه اصلی را دارید باید موجود باشد. قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا" را مشاهده کنید.

گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > سیستم > تنظیمات پایه سایت (*admin/config/system/site-information*) بروید.
2. پایین صفحه نخست گزینه */node* را با نام صفحه‌ای که قصد نمایش به عنوان صفحه اصلی را دارد جایگزین کنید. برای استفاده از صفحه‌ای که قبلا ایجاد کردید مسیر */home* را استفاده کنید. روی ذخیره‌سازی پیکربندی کلیک کنید.

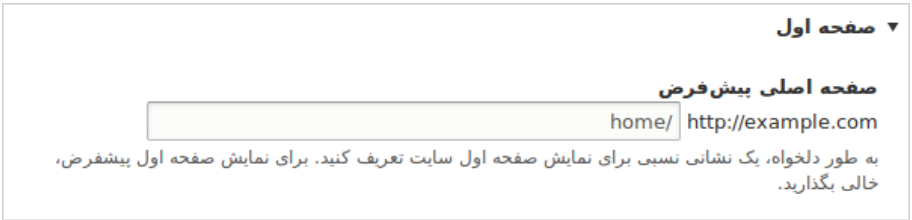

3. به صفحه اصلی رفته تا اطمینان یابید محتوای مورد نظر شما نمایش می‌یابد.



درک خود را گسترش دهید

- قسمت 5.7, "افزودن یک صفحه به منو پیمایش"
- قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا" را دنبال کنید تا چگونگی ایجاد صفحات ۴۰۴ (صفحه پیدا نشد) و ۴۰۳ (دسترسی ممکن نیست) را بیاموزید. سپس در ادامه این قسمت می‌توانید از آن‌ها به عنوان صفحات نمایش خطا برای سایت استفاده کنید.

مفاهیم مرتبط

قسمت 5.6, "مفهوم: منو"

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Ann Greazel*، *Jack Haas* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle*

ترجمه توسط *Navid Emami*

5.6. مفهوم: منو

منو چیست؟

منوها مجموعه‌ای از پیوندها (گزینه‌های منو) به منظور پیمایش در وبسایت هستند. افزونه داخلی Menu UI رابطی را برای کنترل و سفارشی‌سازی سیستم منو فراهم می‌کند. منوها اغلب به صورت سلسله‌مراتبی از پیوندها نمایش می‌یابند. به صورت پیشفرض، گزینه‌های جدید منو در قسمت پیمایش اصلی قرار می‌گیرند، اما مدیران می‌توانند منوهای سفارشی نیز ایجاد کنند.

پروفایل نصب استاندارد دروپال شامل پنج منو است:

پیمایش اصلی

پیوند به قسمت‌های مورد نیاز کاربران سایت. معمولا توسط مدیران سایت ایجاد می‌شوند.

مدیریت

پیوند به وظایف مدیریتی. این منو اغلب شامل پیوندهایی است که توسط افزونه‌های سایت شما ایجاد شده‌اند.
حساب کاربری

پیوند به وظایف مرتبط درباره حساب کاربری مانند حساب کاربری من و خروج.
پاورقی

پیوند به صفحات مهم سایت جهت نمایش در پاورقی. معمولا توسط مدیران سایت ایجاد می‌شود.
ابزار

پیوند به وظایف مرتبط و لازم برای مخاطبین سایت. برخی افزونه‌ها پیوندهای خود را در این قسمت قرار می‌دهند.

با استفاده از قابلیت مدیریت منو، می‌توانید آن‌ها را به شیوه زیر سفارشی‌سازی کنید:

- ایجاد منوهای جدید سفارشی.
- افزودن گزینه‌های جدید منو.
- تغییر ترتیب نمایش منوها با استفاده از وزن یا جابجا کردن آن‌ها.
- نامگذاری مجدد گزینه‌های منو.
- بررسی عنوان پیوند (جعبه کوچکی که هنگام قرار گرفتن نشانگر ماوس فعال می‌شود).
- جابجایی یک گزینه منو به منوی دیگر با استفاده از ویژگی والد در آن.

یک گزینه منو در شرایطی به بازدیدکننده نمایش می‌یابد که مجوزهای لازم برای مشاهده صفحه مربوط به آن را داشته باشد. برای نمونه، گزینه منو مدیر به بازدیدکنندگانی که وارد سایت نشده‌اند نمایش داده نمی‌شود.

موضوعات مرتبط

- قسمت 5.7, "افزودن یک صفحه به منو پیمایش"
- قسمت 5.8, "تغییر ترتیب منو پیمایش"
- برای نمایش منو، لازم است بلاکی که به آن منو اختصاص دارد را برای قالب پیشفرض سایت تعیین کنید؛ قسمت 2.1, "مفهوم: ناحیه‌ها در یک قالب"، قسمت 8.1, "مفهوم: بلاک‌ها" و قسمت 8.3, "قرارگیری بلاک در یک ناحیه" را مشاهده کنید. پروفایل نصب استاندارد دروپال تمام منوهای تعریف شده را بجز منو مدیریت در قالب پیشفرض Bartik قرار می‌دهد. افزونه داخلی Toolbar، که توسط پروفایل نصب استاندارد دروپال نصب می‌شود، منوی مدیریتی را نمایش می‌دهد؛ این منو همچنین توسط افزونه خارجی Admin Toolbar نیز نمایش می‌یابد.

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Jojy Alphonso*و *Ajay Viswambharan* در *Red Crackle* و *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

5.7. افزودن یک صفحه به منو پیمایش

هدف

افزودن یک صفحه به منو پیمایش، برای نمونه صفحه درباره ما.

دانش پیشنیاز

- قسمت 5.6, "مفهوم: منو"
- قسمت 5.3, "ویرایش یک محتوا"

پیشنیازهای سایت

گزینه محتوایی صفحه درباره ما باید موجود باشد. قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا" را مشاهده کنید.

گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر محتوا (*admin/content*) بروید.
2. صفحه درباره ما را پیدا کرده و روی ویرایش در سطر آن کلیک کنید. فرم ویرایش محتوا ظاهر می‌شود.



3. روی تنظیمات منو از قسمت سمت چپ کلیک کنید.
4. برای ظاهر شدن گزینه‌های منو فراهم کردن یک پیوند منو را انتخاب کنید.
5. مقادیر موجود در جدول زیر را وارد کنید:

نام فیلد	توضیحات	مقدار
عنوان پیوند منو	عنوانی که برای نمایش منو استفاده می‌شود	درباره ما
توضیحات	متنی که در هنگام قرار گرفتن نشانگر ماوس نمایش می‌یابد.	تاریخچه فروشگاه
گزینه والد	محل قرارگیری صفحه در سلسله‌مراتب منو. برای نمونه، اگر از پیمایش اصلی استفاده کنید، صفحه در بالاترین سطح از این منو قرار می‌گیرد. با انتخاب گزینه منو دیگری به عنوان والد، می‌توانید سلسله‌مراتبی از منوها با سطوح مختلف ایجاد کنید.	<پیمایش اصلی>
وزن	ترتیبی که صفحه در منو قرار می‌گیرد (گزینه‌های منو با اعداد کوچک‌تر قبل	-۲

نام فیلد	توضیحات	مقدار
	از گزینه‌های منو با اعداد بزرگتر قرار می گیرند)	



6. روی ذخیره‌سازی و نگهداری انتشار برای اعمال تغییرات کلیک کنید. روی خانه یا بازگشت به سایت در نوار پیمایش کلیک کنید تا نتایج را ببینید، که می‌تواند مشابه تصویر زیر باشد.



درک خود را گسترش دهید

قسمت 5.8, "تغییر ترتیب منو پیمایش"

منابع مطالعاتی

صفحه " کار با منوها" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

اقتباس توسط *Boris Doesborg* از " کار با منوها"، ویرایش توسط *Jack Haas*

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۰۰-۲۰۱۷ توسط مشارکت کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

5.8. تغییر ترتیب منو پیمایش

هدف

جابجایی گزینه‌ها در یک منو.

دانش پیشنیاز

- قسمت 5.6, "مفهوم: منو"
- قسمت 5.7, "افزودن یک صفحه به منو پیمایش"

پیشنیازهای سایت

صفحه‌های خانه و درباره ما باید در منو پیمایش اصلی موجود باشند. قسمت 5.7, "افزودن یک صفحه به منو پیمایش" را مشاهده کنید.

گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر ساختار > منوها (*admin/structure/menu*) بروید که تمام منوهای سایت شما فهرست شده‌اند. روی ویرایش منو از قسمت عملیات برای پیمایش اصلی کلیک کنید. همچنین می‌توانید با استفاده از پیوندهای ز برای منو به این صفحه مراجعه کنید (قسمت 4.1, "مفهوم: مروری بر گزینه‌های مدیریتی" را مشاهده کنید).

عنوان	شرح	کارکردها
Administration	Administrative task links	ویرایش منو
Footer	Site information links	ویرایش منو
Main navigation	Site section links	ویرایش منو
Tools	User tool links, often added by modules	ویرایش منو
User account menu	Links related to the active user account	ویرایش منو

2. صفحه ویرایش منو فهرستی از تمام گزینه‌های موجود در آن منو را نمایش می‌دهد (پیمایش اصلی).



3. با استفاده از دسته + گزینه‌های منو را جابجا کنید. گزینه منو خانه را به بالای منو درباره ما منتقل کنید.



4. روی ذخیره‌سازی کلیک کنید.
5. صفحه اصلی اکنون منو خانه را در ابتدای سایر منوها قرار می‌دهد.



درک خود را گسترش دهید

یک گزینه منو به نام تماس که به صفحه *contact/* ختم می‌شود را به منو پیمایش اصلی اضافه کنید. صفحه تماس توسط افزونه داخلی Contact فراهم شده است؛ ممکن است بخواهید قالب و فیلدهای آن را ویرایش کنید (قسمت 6.9, "تغییر فرم‌های ورود محتوا" را مشاهده کنید).

موضوعات مرتبط

قسمت 5.6, "مفهوم: منو"

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Ann Greazel*

ترجمه توسط *Navid Emami*

فصل 6. تنظیم ساختار محتوایی

6.1. افزودن یک نوع محتوا

هدف

افزودن و پیکربندی نوع محتوای جدید فروشنده.

دانش پیشنیاز

قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها"


پیشنیازهای سایت

برای ساختار محتوایی خود نیازمند یک طرح مشخص هستید. قسمت 2.5, "برنامه‌ریزی ساختار محتوایی" را مشاهده کنید.

گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر ساختار > انواع محتوا (*admin/structure/types*) بروید. صفحه انواع محتوا تمام انواع محتوای موجود را فهرست می کند.
2. روی افزودن نوع محتوا کلیک کنید. صفحه افزودن نوع محتوا نمایش می‌یابد. با توجه به مقادیر زیر فیلدهای آن را پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
نام	نام نوع محتوا	فروشنده
توضیحات	کاربرد این نوع محتوا را توضیح دهید	اطلاعات درباره یک فروشنده

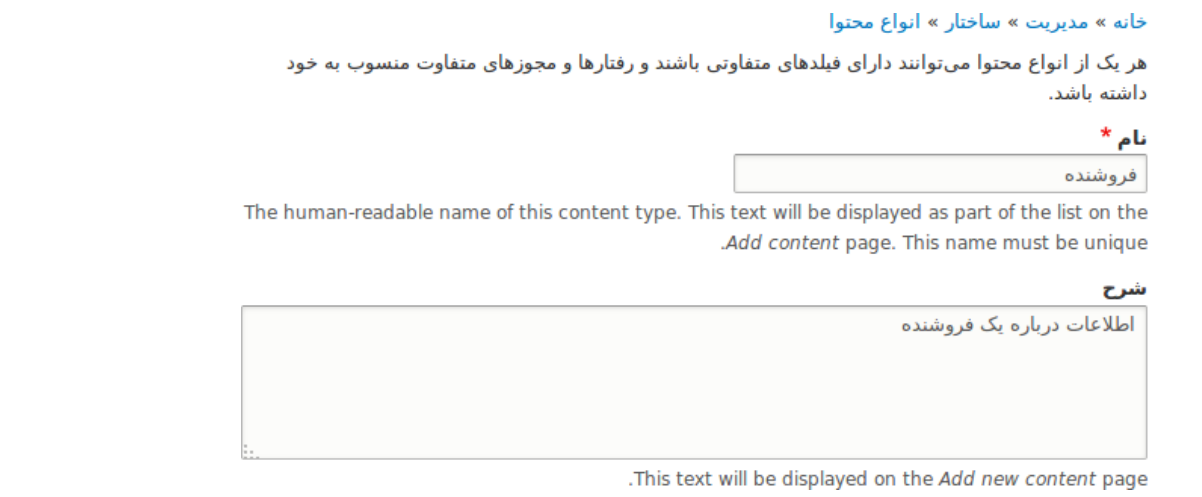

3. در زبانه عمودی تنظیمات فرم ارسالی به پیکربندی فرمی بپردازید که برای ایجاد و ویرایش این نوع استفاده می‌شود. با توجه به مقادیر زیر فیلدهای آن را پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
برچسب فیلد عنوان	برچسب فیلد عنوان که در زمان ایجاد یا ویرایش محتوا از این نوع بکار می‌رود.	نام فروشنده
پیش‌نمایش قبل از ارسال	گزینه‌ای که امکان پیش‌نمایش محتوا قبل از ذخیره‌سازی را ممکن می‌سازد.	اختیاری
راهنمایی برای ارسال فرم	دستورالعمل‌هایی برای ایجاد یا ویرایش محتوا.	(خالی بگذارید)



4. در زبانه عمودی گزینه‌های انتشار درباره گزینه‌های پیشفرض این نوع محتوا تصمیم گیری کنید. با توجه به مقادیر زیر فیلدهای آن را پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
منتشرشده	گزینه محتوایی به صورت پیشفرض منتشر شود.	انتخاب شده

نام فیلد	توضیحات	مقدار
انتقال به صفحه اول	این گزینه منجر به نمایش محتوا در صفحه اول خواهد شد.	انتخاب نشده
چسبنده در بالای فهرست	این گزینه منجر به باقی ماندن محتوا در بالای فهرست می‌شود.	انتخاب نشده
ایجاد نسخه بازبینی جدید	با هر بار ویرایش اطلاعات فروشنده، یک نسخه بازبینی جدید منتشر کن.	انتخاب شده

تغییر این تنظیمات روی محتوایی که قبل از این ایجاد شده است تاثیرگذار نخواهد بود.

+



1. در زبانه عمودی تنظیمات نمایش تصمیم بگیرید آیا نویسنده و تاریخ انتشار در کنار محتوا نمایش یابد یا خیر. با توجه به مقادیر زیر فیلدهای آن را پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
نمایش نویسنده و تاریخ انتشار	نمایش نام کاربری نویسنده و تاریخ انتشار مطلب در هر محتوای فروشنده.	انتخاب نشده



2. در زبانه عمودی ـتنظیمات منوـ، با توجه به مقادیر زیر فیلدهای آن را پر کنید.

+

نام فیلد	توضیحات	مقدار
منوهای موجود	منوهایی که این نوع محتوا می‌توانند به آن افزوده شوند. نیازی ندارد که فروشندگان در منو قرار گیرند، پس تیک آن را بردارید.	انتخاب نشده

+



1. روی ذخیره‌سازی و مدیریت فیلدها برای ذخیره‌سازی نوع محتوا کلیک کنید. صفحه مدیریت فیلدها ظاهر می‌شود که به شما امکان افزودن فیلدهای دیگر را می‌دهد. قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا" را مشاهده کنید.



2. گام‌های مشابه را برای ایجاد نوع محتوای محصول تکرار کنید. مقادیر نمونه برای فیلدهای فرم، که در مقایسه با گام‌های بالا تفاوت دارند عبارتند از:

نام فیلد	مقدار
نام	محصول
توضیح	محصولی که توسط فروشنده ثبت می‌شود
تنظیمات فرم ارسالی - عنوان	نام محصول

درک خود را گسترش دهید

- قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا"
- افزونه خارجی *Pathauto* را به منظور تولید خودکار نشانی‌ها/مسیرهای مستعار نصب و پیکربندی کنید. برای مشاهده نشانی‌های موجود در سایت خود قسمت 5.1, "مفهوم: مسیرها، نام‌های مستعار و نشانی‌ها"، برای دستورالعمل‌هایی به منظور جستجوی افزونه‌ها قسمت 11.1, "یافتن افزونه‌ها" و برای دستورالعمل‌هایی به منظور دانلود و نصب افزونه‌ها قسمت 11.3, "دانلود و نصب یک افزونه از *Drupal.org*" را مشاهده کنید.

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Boris Doesborg*، *Sree Veturi* و *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

6.2. حذف یک نوع محتوا

هدف

حذف نوع محتوای بدون کاربرد مقاله.

دانش پیشنیاز

قسمت 4.1, "مفهوم: مروری بر گزینه‌های مدیریتی"


پیشنیازهای سایت

نوع محتوای مقاله باید موجود باشد. هنگام نصب دروپال با استفاده از پروفایل استاندارد، این نوع ایجاده شده است.

گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر ساختار > انواع محتوا (*admin/structure/types*) بروید. صفحه نوع محتوا نمایش می‌یابد.
2. روی دکمه حذف از قسمت عملیات نوع محتوای مقاله کلیک کنید.

+

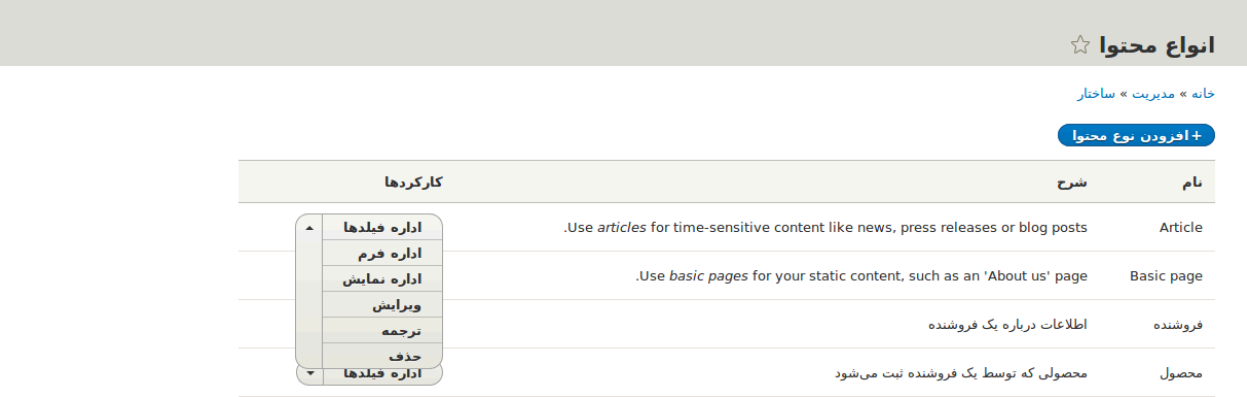


1. یک صفحه تاییدیه نمایش می‌یابد. روی حذف کلیک کنید.

+



1. صفحه انواع محتوا با پیامی مبنی بر حذف نوع محتوای خواسته شده نمایش می‌یابد.

+



مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Sree Veturi* و *Boris Doesborg*

ترجمه توسط *Navid Emami*

6.3. افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا

هدف

افزودن فیلد پیوند و تصویر به نوع محتوای فروشنده.

دانش پیشنیاز

قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها"

پیشنیازهای سایت

نوع محتوای فروشنده باید موجود باشد. قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا" را مشاهده کنید.

گام‌ها

افزودن فیلدهای نشانی فروشنده و تصویر آن به نوع محتوا.

1. از منوی مدیریت به مسیر ساختار > انواع محتوا (*admin/structure/types*) بروید. سپس روی مدیریت فیلدها از منوی کشویی نوع محتوای فروشنده کلیک کنید. صفحه مدیریت فیلدها نمایش می‌یابد.
2. روی افزودن فیلد کلیک کنید. صفحه افزودن فیلد نمایش می‌یابد. می‌توانید از یک فیلد جدید یا سایر فیلدهای موجود برای اینکار استفاده کنید.
3. با توجه به مقادیر زیر فیلدها را پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
افزودن یک فیلد جدید	نوع فیلد	پیوند
برچسب	برچسبی که در صفحات مدیریتی نمایان است.	نشانی فروشنده

یک نام ماشینی بر اساس مقدار برچسب به صورت خودکار تولید می‌شود. اگر قصد تغییر آن را دارید، روی ویرایش کلیک کنید.




4. روی ذخیره‌سازی و ادامه کلیک کنید. صفحه نشانی فروشنده نمایش می‌یابد که در آن می‌توانید تعداد مقادیر مجاز را تعیین کنید. با توجه به مقادیر زیر فیلدها را پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
تعداد مقادیر مجاز	تعداد مقادیری که می‌تواند وارد شود.	محدود، ۱

5. روی ذخیره‌سازی تنظیمات فیلد کلیک کنید. صفحه تنظیمات نشانی فروشنده برای صفحه پایه نمایش می‌یابد که امکان پیکربندی فیلد را به شما می‌دهد. با توجه به مقادیر زیر فیلدها را پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
برچسب	برچسبی که در فرم محتوایی مشخص می‌شود.	نشانی فروشنده
متن راهنما	توضیحاتی که زیر فیلد نمایش می‌یابد.	(خالی بگذارید)
فیلد اجباری	تعیین کنید پرکردن این فیلد اجباری است یا خیر.	انتخاب نشده
نوع پیوند مجاز	نوع پیوندهایی که می‌تواند وارد شود.	فقط پیوندهای خارجی
اجازه برای متن پیوند	تعیین کنید متن پیوند می‌تواند وارد شود یا خیر.	غیرفعال‌شده

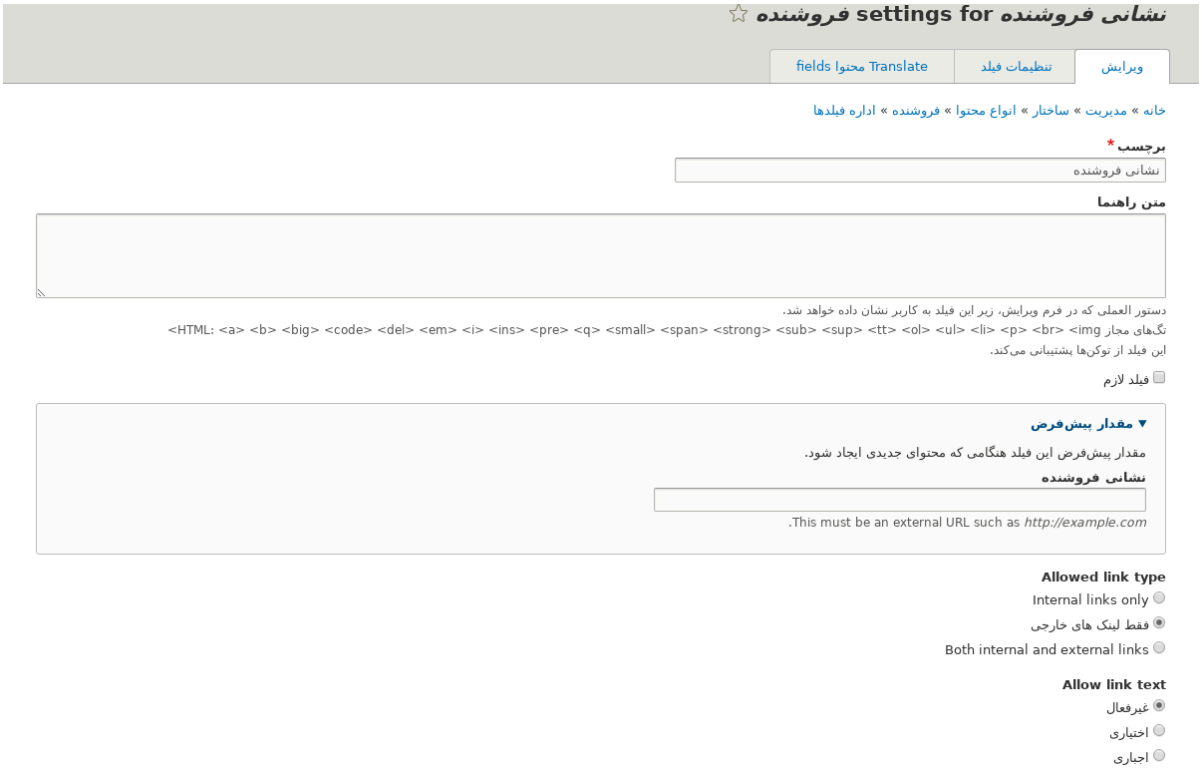

6. روی ذخیره‌سازی تنظیمات کلیک کنید. نشانی فروشنده به نوع محتوا افزوده شده است. در ادامه به افزودن فیلد تصویر می‌پردازیم.
7. روی افزودن فیلد کلیک کنید. صفحه افزودن فیلد نمایش می‌یابد. با توجه به مقادیر زیر فیلدها را پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
افزودن یک فیلد جدید	نوع فیلد	تصویر
برچسب	برچسبی که در صفحات مدیریتی نمایش می‌یابد.	تصویر اصلی

8. روی ذخیره‌سازی و ادامه کلیک کنید. صفحه تصویر اصلی نمایش می‌یابد. با توجه به مقادیر زیر فیلدها را پر کنید.


نام فیلد	توضیحات	مقدار
تعداد مقادیر مجاز	تعداد مقادیری که می‌تواند وارد شود.	محدود، ۱

در اینجا می‌توانید یک تصویر پیشفرض را تنظیم کنید. زمانی که از یک تصویر جدید برای فروشنده استفاده نکنید، این فیلد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

9. روی ذخیره‌سازی تنظیمات فیلد کلیک کنید. صفحه تنظیمات تصویر برای برای صفحه پایه نمایش می‌یابد. با توجه به مقادیر زیر فیلدها را پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
برچسب	برچسبی که در فرم محتوایی نمایش می‌یابد.	تصویر اصلی
متن راهنما	دستورالعملی که زیر فیلد نمایش می‌یابد.	(خالی بگذارید)

نام فیلد	توضیحات	مقدار
فیلد اجباری	تعیین کنید که این فیلد اجباری است یا خیر.	انتخاب شده
قالب‌های مجاز فایل	نوع تصاویری که می‌توانند بارگذاری شوند.	png, gif, jpg, jpeg
دایرکتوری فایل	دایرکتوری که در آن فایل‌ها ذخیره می‌شوند. با ایجاد یک مقدار برای این دایرکتوری، تضمین می‌کنید که تمام تصاویر آپلودشده برای تصویر اصلی در یک دایرکتوری واحد قرار می‌گیرند.	حداقل کیفیت تصویر
حداقل وضوح تصویر مورد نیاز.	۶۰۰x۶۰۰	حداکثر اندازه آپلود
حداکثر اندازه فایل برای تصویر آپلود شده.	۵ مگابایت	فعال‌سازی متن جایگزین
تعیین کنید آیا یک متن جایگزین می‌تواند درج شود یا خیر.	انتخاب شده	فیلد جایگزین مورد نیاز است

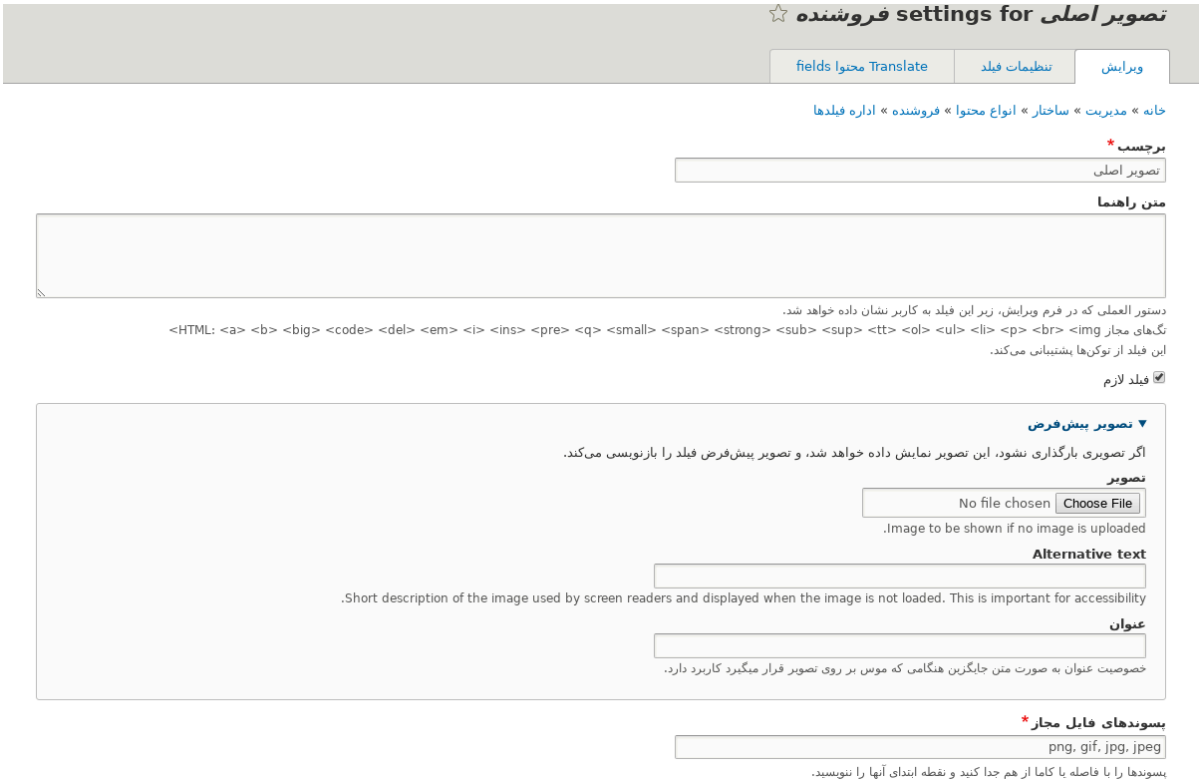

10. روی ذخیره‌سازی تنظیمات کلیک کنید. تصویر اصلی به نوع محتوا افزوده شده است.



11. با توجه به گام‌های بالا، یک فیلد تصویر نیز به نوع محتوای محصول اضافه کنید. در گام ۱ به صفحه مدیریت فیلدها برای نوع محتوای محصول بروید. سپس به گام ۷ رفته و با استفاده از فیلد موجود تصویر، به ادامه ساخت آن بپردازید. در گام‌های متناظر با آن به دلیل استفاده مجدد از فیلد، برخی از صفحات پیکربندی موجود نخواهند بود.
12. دو گزینه محتوایی برای فروشنده به نام‌های "مزرعه خوشحال" و "عسل خوشمزه" ایجاد کنید (قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا" را مشاهده کنید). اطمینان یابید که هر دو شامل پیوند و تصویر می‌باشند.

درک خود را گسترش دهید

- قسمت 6.12, "مفهوم: سبک‌های تصویری"
- قسمت 6.11, "تغییر نمایش محتوا"
- قسمت 6.9, "تغییر فرم‌های ورود محتوا"

منابع مطالعاتی

صفحه "افزودن یک فیلد به نوع محتوا" در مستندات جامعه‌کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Sree Veturi* و *Boris Doesborg*

ترجمه توسط *Navid Emami*

6.4. مفهوم: فیلدهای مرجع

دانش پیشنیاز

قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها"

فیلد مرجع چیست؟

یک فیلد مرجع فیلدی است که ارتباط بین یک یا چند موجودیت را مشخص می‌کند، که ممکن است به همان نوع موجودیت یا انواع دیگری متعلق باشد. سه فیلد مرجع پرکاربرد عبارتند از:

ارجاع به محتوا

ارجاعی به یک گزینه محتوایی. برای نمونه، شاید بخواهید محصولات را به فروشندگان اصلی هر کدام متصل کنید. برای اینکار در نوع محتوای محصول، یک فیلد مرجع محتوایی بنام درج شده توسط فروشنده‌ای که مرتبط با آن است، ایجاد می‌کنید.

ارجاع به عبارت دسته‌بندی

ارجاعی به عبارت دسته‌بندی. برای نمونه، شاید بخواهید محصولات را به مواد اولیه هر کدام متصل کنید. برای اینکار در نوع محتوای محصول، یک فیلد مرجع عبارت دسته‌بندی بنام مواد اولیه ایجاد می‌کنید. این فیلد مرجع به واژگان مواد اولیه اشاره خواهد کرد.

ارجاع به کاربر

ارجاعی به یک حساب کاربری. برای نمونه، شاید بخواهید محصولات را به آشپزها متصل کنید. برای اینکار در نوع محتوای محصول، یک فیلد مرجع کاربر بنام آشپز ایجاد می‌کنید.

Related topics

قسمت 6.5, "مفهوم: دسته‌بندی"

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Surendra Mohan* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle*

ترجمه توسط *Navid Emami*

6.5. مفهوم: دسته‌بندی

دانش پیشنیاز

- قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها"
- قسمت 6.4, "مفهوم: فیلدهای مرجع"

دسته‌بندی چیست؟

دسته‌بندی به منظور طبقه‌بندی محتوای وبسایت بکار گرفته می‌شود. یکی از متداول‌ترین مثال‌های آن تگ‌هایی هستند که برای طبقه‌بندی مطالب یک وبلاگ مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ وبسایت فروشگاه محصولات کشاورزی می‌تواند از یک دسته‌بندی مواد اولیه برای طبقه‌بندی دستورات غذایی استفاده کند. هر یک از گزینه‌های دسته‌بندی با نام عبارت شناخته می‌شوند (برچسب‌های وبلاگ یا مواد اولیه غذایی در این مثال)؛ که به مجموعه‌ای از این عبارت‌ها یک واژگان گفته می‌شود (مجموعه‌ای از تمام مطالب وبلاگ یا تمام مواد اولیه بکار رفته در دستورات غذایی). به لحاظ فنی، عبارت‌های دسته‌بندی یک موجودیت جداگانه به حساب می‌آیند که زیرمجموعه آن شامل واژگان است. مانند سایر موجودیت‌ها، عبارت‌های دسته‌بندی می‌توانند شامل فیلد باشند؛ برای نمونه، می‌توانید یک فیلد تصویری برپا کنید که شامل نماد هر یک از آن‌ها باشد.

یک واژگان منفرد می‌تواند عبارت‌های خود را در یک ساختار سلسله‌مراتبی خطی یا درختی قرار دهد. برای نمونه، تگ‌های وبلاگ معمولا دارای ساختاری خطی هستند، در حالی که مواد اولیه دستورات غذایی می‌توانند ساختار درختی داشته باشند (برای نمونه، گوجه‌فرنگی می‌تواند زیر مجموعه سبزیجات باشد که خود گوجه‌فرنگی می‌تواند رنگ‌های قرمز و سبز داشته باشد).

عبارت‌های دسته‌بندی معمولا به صورت فیلدهای مرجع به سایر موجودیت‌های محتوایی متصل می‌شوند، که به این صورت شما می‌توانید برای طبقه‌بندی محتوا از آن‌ها استفاده کنید. زمانی که یک فیلد مرجع دسته‌بندی را برپا می‌کنید، می‌توانید طی دو روش به کاربران اجازه ورود محتوا دهید:

برچسب گذاری آزاد

عبارت‌های جدید می‌توانند درست در این قسمت وارد شوند.

فهرست ثابت از عبارت‌ها

فهرستی از عبارت‌ها خارج از فرم ویرایش محتوا مدیریت شده‌اند و کاربران تنها از بین گزینه‌های موجود می‌توانند انتخاب کنند.

فیلدهای مرجع دسته‌بندی به هر موجودیتی می‌توانند اضافه گردند، از جمله حساب‌های کاربری، بلاک‌های سفارشی یا گزینه‌های عادی محتوایی. اگر از آن‌ها برای طبقه‌بندی گزینه‌های عادی محتوایی استفاده کنید، سایت به صورت خودکار برای هر عبارت صفحه جداگانه‌ای در نظر می‌گیرد، که هر کدام از این صفحات محتوای طبقه‌بندی شده در آن دسته را نشان می‌دهد. برای نمونه، اگر چندین دستور آشپزی ایجاد کرده‌اید که در همه آن‌ها از هویج استفاده شده است، ممکن است چیزی مشابه با این تصویر را در صفحه دسته‌بندی هویج‌ها مشاهده کنید:



موضوعات مرتبط

- قسمت 6.6, "برپایی یک دسته‌بندی".
- صفحات فهرست‌دار همگی view هستند که در فصل فصل 9, ایجاد فهرست با استفاده از *Views* به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Jennifer Hodgdon*، *Surendra Mohan* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle* از "مرتب‌سازی محتوا با دسته‌بندی" و "درباره دسته‌بندی‌ها"

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۱۷-۲۰۰۰ توسط مشارکت کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

6.6. برپایی یک دسته‌بندی

هدف

ایجاد یک واژگان مواد اولیه و افزودن آن به نوع محتوای محصول به عنوان یک فیلد که می‌تواند شامل تعداد نامحدودی از مقادیر باشد که این مقادیر به واژگان مورد نظر اضافه می‌شوند.

دانش پیشنیاز

- قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها"
- قسمت 6.5, "مفهوم: دسته‌بندی"
- قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا"

پیشنیازهای سایت

نوع محتوای محصول باید موجود باشد. قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا" را مشاهده کنید.

گام‌ها


1. از منوی مدیریت به مسیر ساختار > دسته‌بندی (*admin/structure/taxonomy*) بروید. در اینجا واژگان تگ‌ها را مشاهده می‌کنید که در زمان نصب با پروفایل استاندارد ایجاده شده‌اند.

+



1. روی افزودن واژگان کلیک کرده و مقادیر زیر را وارد نمایید.


نام فیلد	توضیحات	مقدار
نام	نام واژگان	مواد اولیه
توضیح	توضیح مختصری درباره این واژگان	(خالی بگذارید)

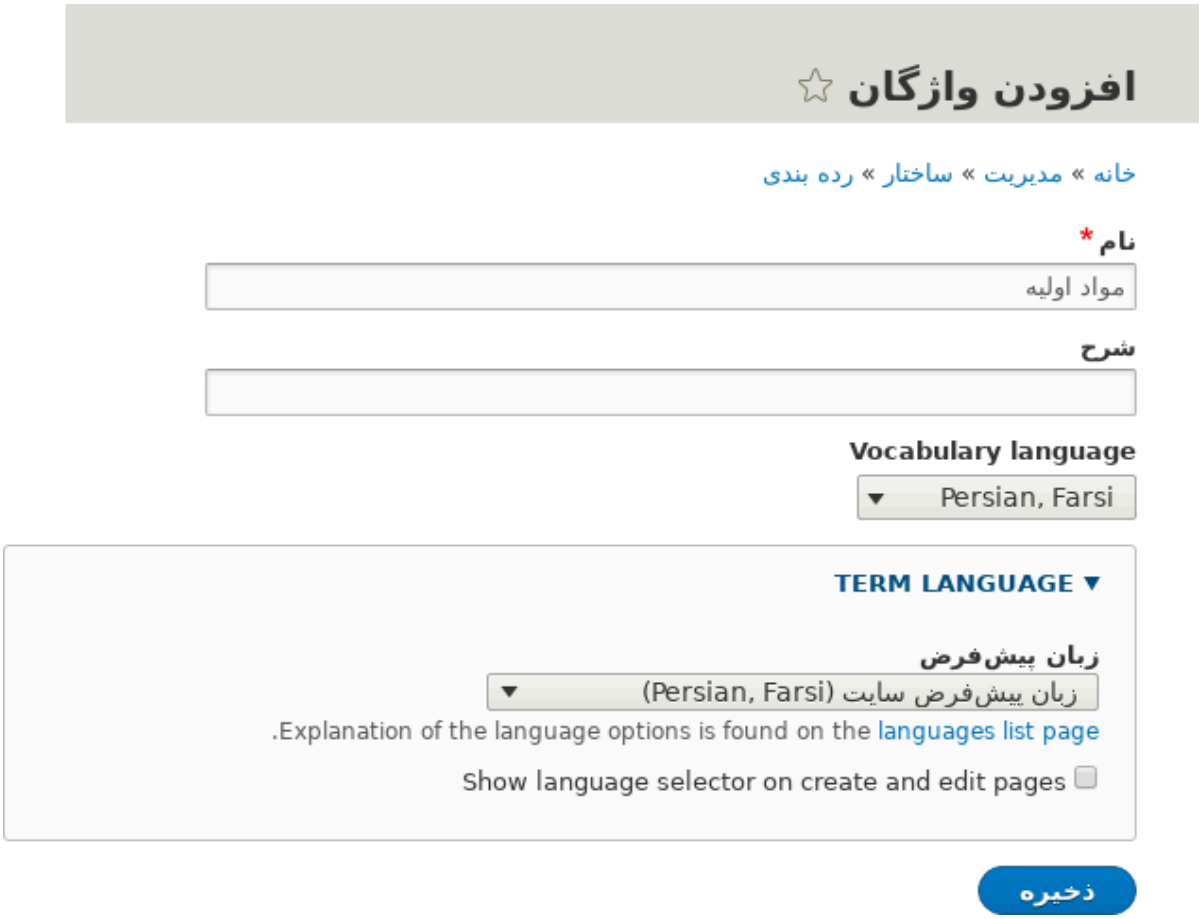

2. روی ذخیره‌سازی کلیک کنید. به صفحه مواد اولیه هدایت می‌شوید، که فهرستی از تمام عبارت‌های موجود در آن را نمایش می‌دهد.



3. روی افزودن عبارت کلیک کنید. در فیلد نام_ عبارت "کره" را وارد کنید. روی _ذخیره‌سازی کلیک کنید.

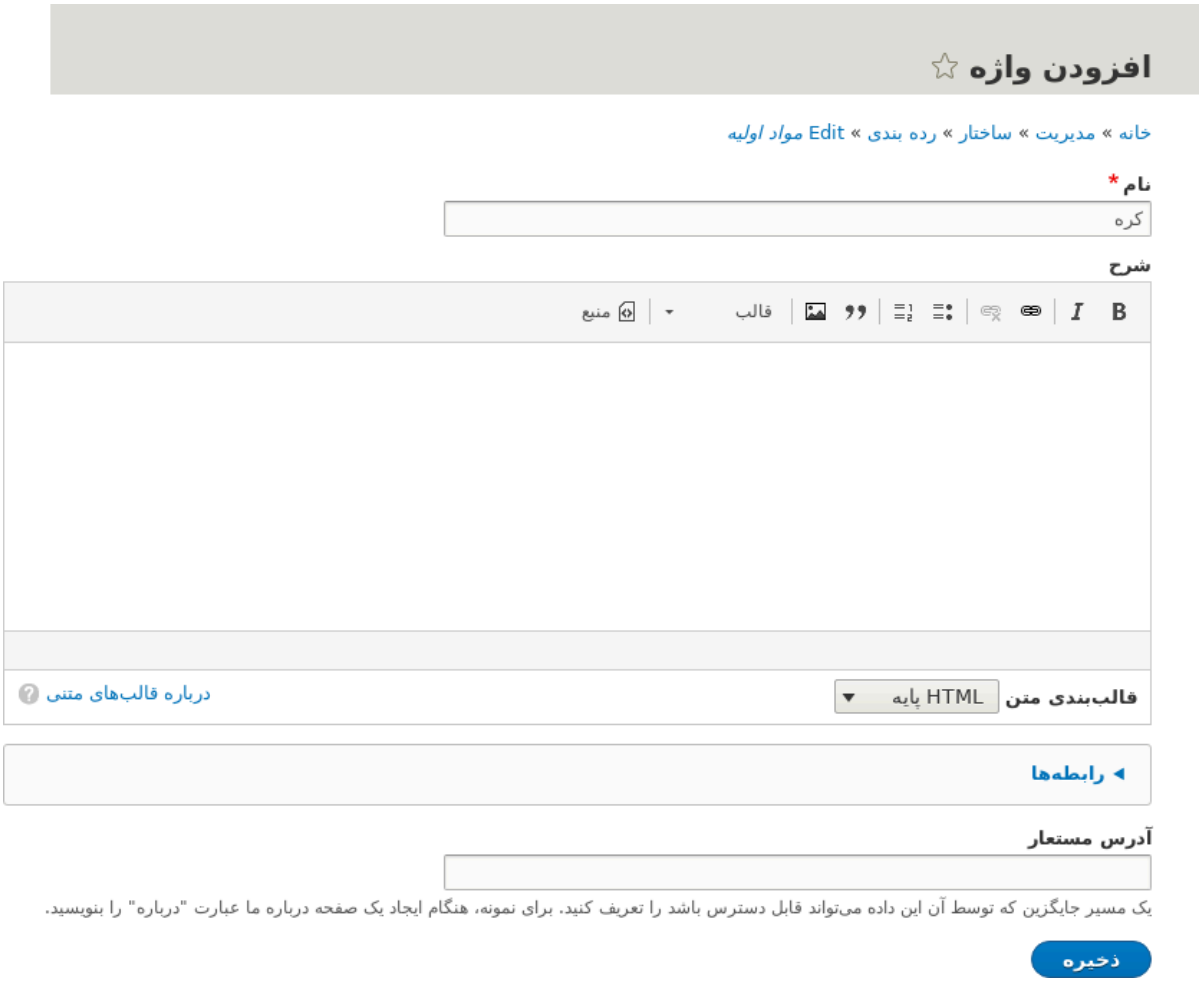

4. تایپدیه‌ای مبنی بر عبارت جدید دریافت می‌کنید. عبارت‌های بیشتری ایجاد کنید. برای نمونه، "گوجه" و "خیار".
5. از منوی مدیریت به مسیر ساختار > انواع محتوا (*admin/structure/types*) بروید. روی مدیریت فیلدها برای نوع محتوای محصول کلیک کنید.
6. روی افزودن فیلد کلیک کرده و مقادیر جدول زیر را وارد کنید. روی ذخیره‌سازی و ادامه کلیک کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
افزودن یک فیلد جدید	نوع فیلد را انتخاب کنید	مرجع > عبارت دسته‌بندی
برچسب	عنوان مورد نظر برای فیلد	مواد اولیه



7. در صفحه پیکربندی پیش رو، مقادیر جدول زیر را وارد کنید. روی ذخیره‌سازی تنظیمات فیلد کلیک کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
نوع گزینه مرجع	نوع موجودیتی که توسط فیلد ارجاع داده می‌شود	عبارت دسته‌بندی
تعداد مقادیر مجاز	تعداد مقادیری که کاربر مجاز به وارد کردن است	نامحدود



8. در صفحه پیکربندی پیش رو، مقادیر جدول زیر را وارد کنید. روی ذخیره‌سازی تنظیمات کلیک کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
متن راهنما	راهنما برای کاربرانی که اقدام به تولید محتوا می کنند	مواد اولیه‌ای را وارد کنید که بازدیدکنندگان سایت قصد جستجوی آن‌ها را دارند.
نوع ارجاع > متد ارجاع	متد مورد استفاده برای انتخاب مقادیر مجاز را برگزینید	پیشفرض
نوع ارجاع > واژگان موجود	واژگان مورد نظر جهت انتخاب مقادیر را برگزینید	مواد اولیه
نوع ارجاع > ایجاد موجودیت‌های مرجع در صورتی که از قبل موجود نباشند	تعیین کنید آیا مواد اولیه می‌توانند توسط کاربر اضافه شوند یا خیر	انتخاب شده



9. روی ذخیره‌سازی تنظیمات کلیک کنید. در این مرحله به صفحه مدیریت فیلدها هدایت می‌شوید. پیامی نمایش می‌یابد مبنی بر اینکه پیکربندی برای مواد اولیه کامل شده است.



مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Bob Snodgrass* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle*

ترجمه توسط *Navid Emami*

6.7. افزودن یک فیلد مرجع

هدف

افزودن یک فیلد مرجع به طوری که محصولات به فروشندگان هر کدام متصل شوند.

دانش پیشنیاز

- قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا"
- قسمت 6.4, "مفهوم: فیلدهای مرجع"
- قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا"

پیشنیازهای سایت

انواع محتوای فروشنده و محصول باید موجود باشند. قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا" را مشاهده کنید.

گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر ساختار > انواع محتوا (*admin/structure/types*) بروید. سپس روی مدیریت فیلدها از منوی کشویی نوع محتوای محصول کلیک کنید. صفحه مدیریت فیلدها نمایش می‌یابد.
2. روی افزودن فیلد کلیک کنید. صفحه افزودن فیلد نمایش می‌یابد. فیلدها را با توجه به مقادیر زیر پر کنید. روی ذخیره‌سازی و ادامه کلیک کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
افزودن یک فیلد جدید	گزینه‌ای برای تعیین نوع فیلد	مرجع > محتوا
برچسب	عنوانی که می‌خواهید به فیلد بدهید	درج شده توسط




3. صفحه درج شده توسط ظاهر می‌شود که به شما اجازه تعیین مقادیر مجاز برای فیلد را می‌دهد. فیلدها را با توجه هب مقادیر زیر پر کنید. روی ذخیره‌سازی تنظیمات فیلد کلیک کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
نوع گزینه برای ارجاع	گزینه‌ای برای انتخاب نوع فیلد مرجع	محتوا
تعداد مقادیر مجاز	تعداد مقادیر مشخص شده توسط فیلد را تعیین کنید	محدود، ۱




4. صفحه تنظیمات محصول درج شده توسط نمایش می‌یابد که به شما اجازه پیکربندی فیلد را می‌دهد. فیلدها را با توجه به مقادیر زیر پر کنید. روی ذخیره‌سازی تنظیمات کلیک کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
برچسب	عنوان انتخابی برای این فیلد در صفحه	درج شده توسط
متن راهنما	متن مختصری که به فرد تولیدکننده محتوا کمک می‌کند	فروشنده‌ای که این دستور را درج کرده است انتخاب کنید
فیلد مورد نیاز	تعیین کنید یک مقدار باید وارد شود یا خیر	انتخاب شده
متد ارجاع	گزینه‌ای برای انتخاب متد ارجاع	پیشفرض
انواع محتوا	نوع محتوا را مشخص کنید	فروشنده
مرتب‌سازی	فیلد مرتب‌سازی	عنوان
جهت مرتب‌سازی	ترتیب مرتب‌سازی	صعودی

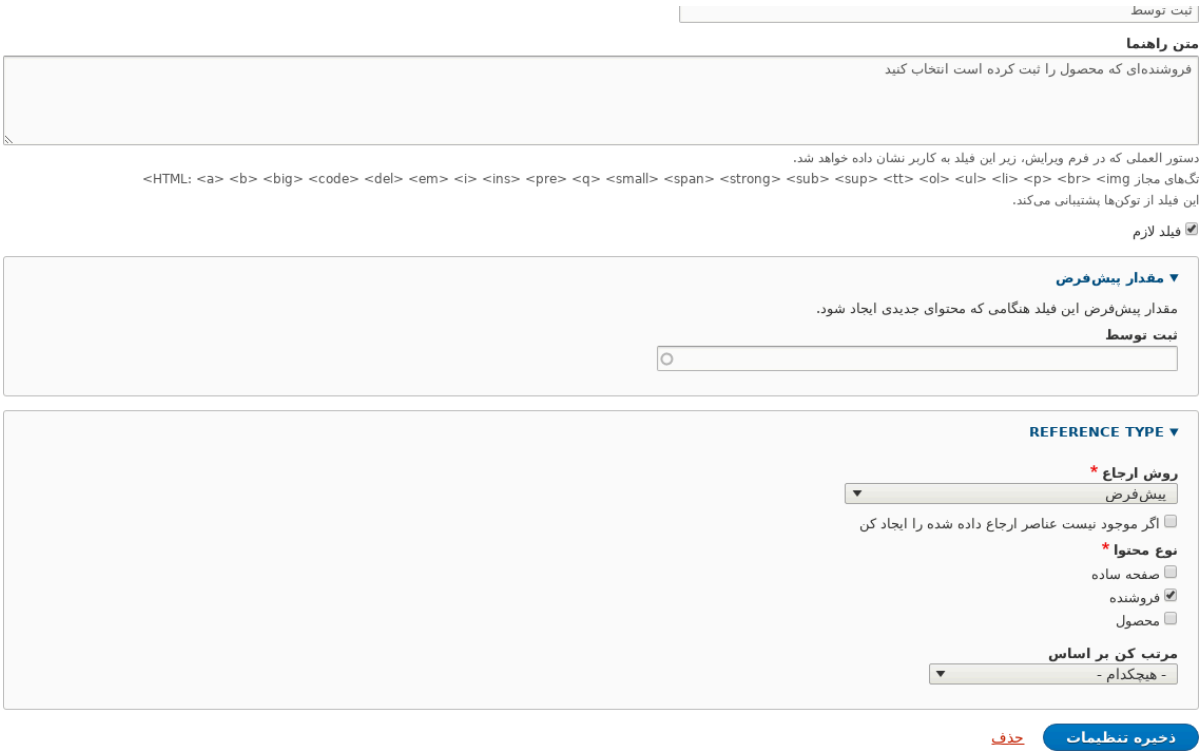

5. فیلد درج شده توسط به نوع محتوا افزوده شد.

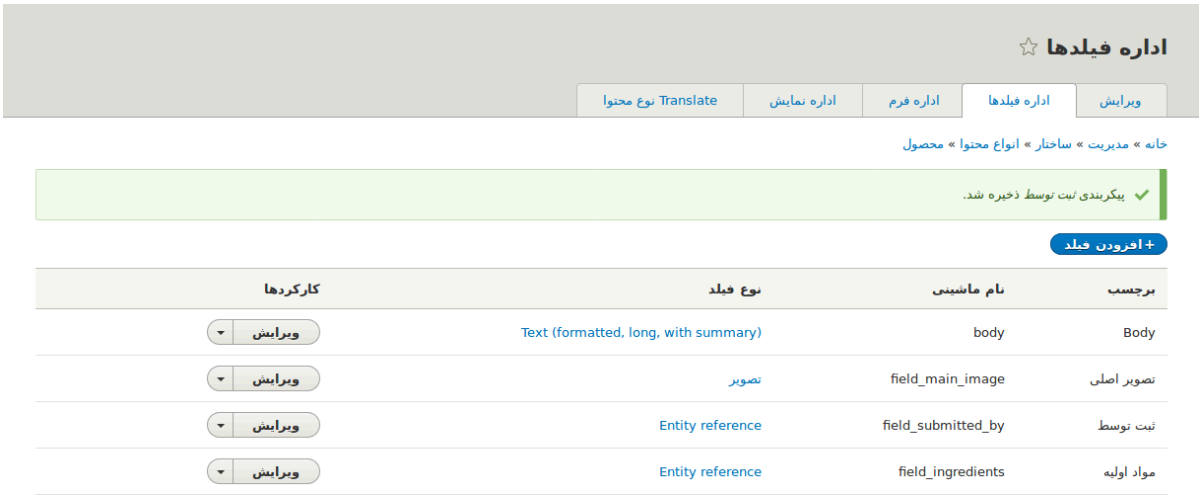

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Boris Doesborg* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle*

ترجمه توسط *Navid Emami*

6.8. مفهوم: فرم‌ها و ویجت‌ها

دانش پیشنیاز

قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها"

فرم‌ها و ویجت‌ها چیستند؟

دروپال به مدیران اجازه می‌دهد که با استفاده از فرم‌های وب گوناگون، به ایجاد و ویرایش محتوا به صورت آنلاین بپردازند. به طور مشخص، برای ویرایش محتوای وبسایت شما از فرم‌های ویرایش محتوا استفاده می‌شود، که توسط مدیران قابل پیکربندی هستند؛ فرم‌های پیکربندی تنظیمات توسط افزونه‌ها فراهم می‌شوند که به خودی خود قابل پیکربندی نیستند.

داده موجود در سایت شما در یک یا چند فیلد متصل به یک نوع محتوا و/یا زیرمجموعه‌های آن قرار می‌گیرد. زمانی که یک فرم ویرایش محتوا برای هر نوع محتوا را پیکربندی می‌کنید، شما می‌توانید:

- برای هر فیلد یک ویجت انتخاب کنید. ویجت شیوه‌ای برای ورود داده در آن فیلد است. برای نمونه، یک عبارت دسته‌بندی می‌تواند با استفاده از یک فیلد خودکار، یک فهرست انتخابی یا یک فیلد تگ-مانند که به ویراستاران اجازه می‌دهد تگ‌ها جدید را به صورت خودکار وارد سیستم کنند، ایجاد شود.
- تنظیمات ویجت را پیکربندی کنید. برای نمونه، می‌توانید اندازه یک فیلد متنی-ساده را مشخص کنید.
- یک یا چند فیلد را از فرم ویرایش پنهان سازید.
- ترتیب نمایش فیلدها را تغییر دهید.

در اصل، می‌توانید چندین فرم ویرایش محتوا برای هر کدام از زیر مجموعه‌های محتوا داشته باشید. این قابلیت به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد، اگرچه، تنها استثنای آن در کاربرد فیلدهای پروفایل کاربری است: شما می‌توانید از فرم‌های متفاوتی برای ثبت‌نام کاربر و ویرایش آن استفاده کنید. برای نمونه، ممکن است بخواهید فیلدهای محدودی به کاربر قبل از ثبت‌نام در سایت و فیلدهای بیشتر زمانی که پروفایل خود را ویرایش می‌کنند، نمایش یابد.

موضوعات مرتبط

- قسمت 6.9, "تغییر فرم‌های ورود محتوا"
- قسمت 6.10, "مفهوم: حالت‌های نمایشی و قالب‌دهنده‌ها"

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

6.9. تغییر فرم‌های ورود محتوا

هدف

تغییر فرم محصول به گونه‌ای که از یک ویجت دیگر برای ورود اطلاعات مواد اولیه استفاده کند.

دانش پیشنیاز

- قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا"
- قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا"
- قسمت 6.5, "مفهوم: دسته‌بندی"
- قسمت 6.8, "مفهوم: فرم‌ها و ویجت‌ها"

پیشنیازهای سایت

نوع محتوای محصول باید موجود و شامل یک فیلد مرجع عبارت دسته‌بندی نیز باشد. قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا" و قسمت 6.6, "برپایی یک دسته‌بندی" را مشاهده کنید.


گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر محتوا > افزودن محتوا > محصول (*node/add/recipe*) بروید که فرم ورود محتوای پیشفرض را مشاهده کنید. می‌بینید که چطور باید مواد اولیه را تک به تک وارد کنید، بجای آنکه از یک قالب فشرده‌تر استفاده شود.
2. از منوی مدیریت به مسیر ساختار > انواع محتوا (*admin/structure/types*) بروید. سپس روی ـمدیریت نمایش فرمـ که به صورت منوی کشویی در نوع محتوای محصول قرار دارد کلیک کنید. صفحه ـمدیریت نمایش فرمـ ظاهر می‌شود.
3. برای فیلد مواد اولیه، گزینه تکمیل خودکار (به سبک تگ) را از ستون ویجت انتخاب کنید.

فیلد	ساختار	
نام محصول	فیلد متنی	Textfield size: 60
زبان	Language select	
نوشته شده توسط	تکمیل خودکار	Autocomplete matching: شاملِ Textfield size: 60 No placeholder
تالیف شده در	Datetime Timestamp	
ارتقا یافته به صفحه اصلی	چک باکس روشن/خاموش تکی	Use field label: بله
چسبیده به بالای لیست	چک باکس روشن/خاموش تکی	Use field label: بله
آدرس مستعار	آدرس مستعار	
منتشر شده	چک باکس روشن/خاموش تکی	Use field label: بله
Body	منطقه متن با یک خلاصه	Number of rows: 9 Number of summary rows: 3
تصویر اصلی	تصویر	Preview image style: کوچک (۱۰۰x۱۰۰) Progress indicator: throbber
مواد اولیه	تکمیل خودکار (حالت برچسب)	Autocomplete matching: شاملِ Textfield size: 60 No placeholder
ثبت توسط	تکمیل خودکار	Autocomplete matching: شاملِ Textfield size: 60 No placeholder
غیرفعّال در متن: جمع		
هیچ فیلدی پنهان نیست.		

ذخیره

4. روی ذخیره‌سازی کلیک کنید.
5. از منوی مدیریت به مسیر محتوا > افزودن محتوا > محصول (*node/add/recipe*) بروید تا تغییر عملکرد فرم محتوایی را مشاهده کنید. اکنون فیلد مواد اولیه به صورت متنی درآمده که چند گزینه را قبول می‌کند.

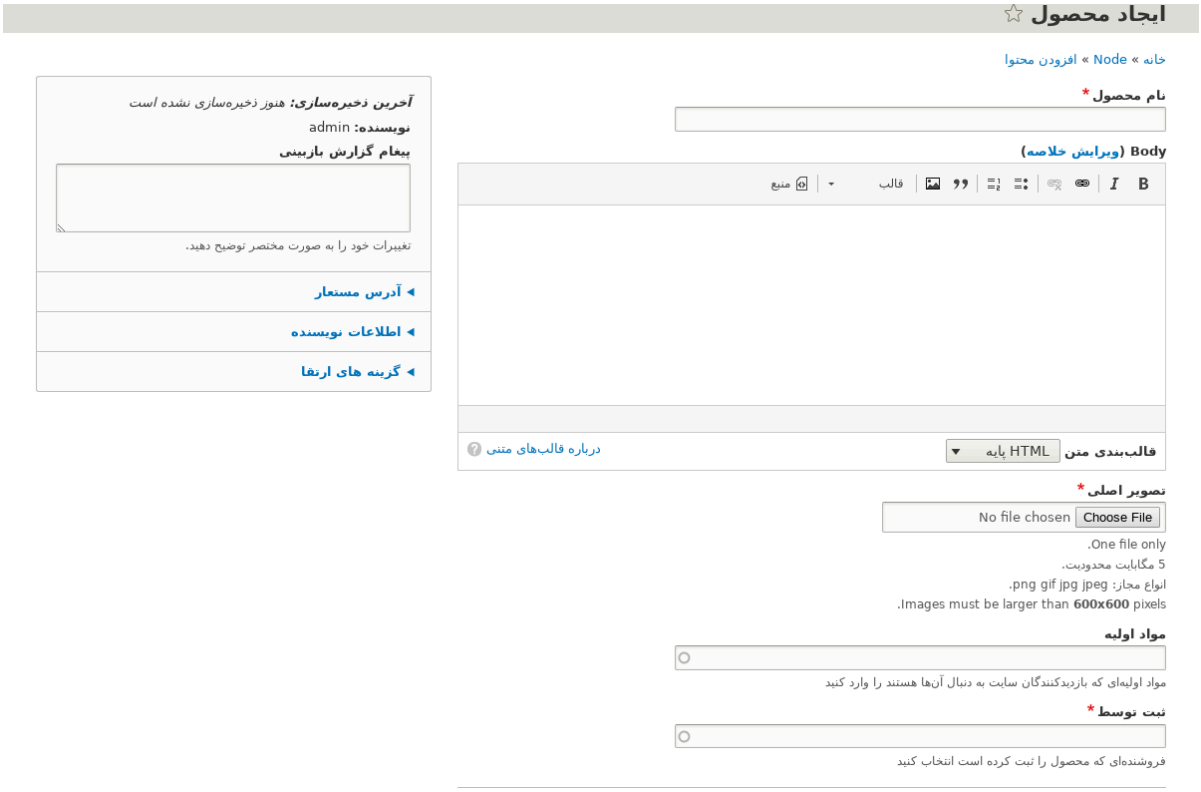

6. دو گزینه محتوایی محصول ایجاد کنید (قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا") را مشاهده کنید)، مانند "سالاد سبز" و "هویج‌های تازه". اطمینان یابید که تمام فیلدها دارای مقدار باشند، از جمله تصویر، مواد اولیه و درج شده توسط (این را به یکی از گزینه‌های محتوایی ایجاد شده برای فروشنده که در قسمت قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا" بوجود آمد، تنظیم کنید).

درک خود را گسترش دهید

فرم تماس سایت اصلی را با پیمایش به مسیر ساختار > فرم‌های تماس تغییر دهید. برای نمونه، شاید بخواهید گزینه ارسال یک رونوشت به خود یا فیلدهای زبان را مخفی سازید.

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Boris Doesborg*

ترجمه توسط *Navid Emami*

6.10. مفهوم: حالت‌های نمایشی و قالب‌دهنده‌ها

دانش پیشنیاز

قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا"

یک حالت نمایشی چیست؟

اینکه چطور یک موجودیت (مانند محتوا، کاربر یا دیدگاه) نمایش داده می‌شود، کاملا به محیطی که در آن قرار می گیرد وابسته است. به این محیط یک حالت نمایشی می گویند. نمونه‌های آن عبارتند از:

- صفحه کاملی از محتوا به همراه تمام فیلدهای آن
- خلاصه‌ای از محتوا به همراه تصویر کوچک و یک پیوند بیشتر بخوانید
- یک پروفایل کاربری کامل به همراه تصویر قابل بزرگنمایی
- یک آواتار از کاربر به همراه نام کاربری و پیوند به پروفایل

هر حالت نمایشی می‌تواند از طریق صفحات مدیریتی پیکربندی شود. برای مشاهده گزینه‌های پیکربندی حالت‌های نمایشی در نوع محتوای محصول، از منوی مدیریت به مسیر ساختار > انواع محتوا (*admin/structure/types*) بروید و روی مدیریت نمایش از فهرست کشویی آن کلیک کنید. در هر حالت نمایشی، تمامی فیلدها می‌توانند پنهان یا مخفی شوند، و در صورت نمایش داده شدن، می‌توانید قالب‌دهنده آن فیلد را پیکربندی کنید.

یک قالب‌دهنده فیلد چیست؟

یک قالب‌دهنده فیلد تنظیمی است برای نحوه نمایش مقدار آن فیلد. برای نمونه، فیلدهای متنی طولانی می‌توانند به صورت کامل یا خلاصه نمایش یابند و فیلدهای مرجع عبارت دسته‌بندی می‌توانند به صورت ساده یا همراه با پیوند به صفحه مربوطه نمایش یابند. برای مشاهده قالب‌دهنده‌های فیلد نوع محتوای محصول، به صفحه مدیریت نمایش آن مراجعه کنید.

موضوعات مرتبط

- قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا"
- قسمت 6.11, "تغییر نمایش محتوا"

منابع مطالعاتی

صفحه "حالت‌های نمایشی" در مستندات جامعه‌کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

اقتباس توسط *Boris Doesborg* از "حالت‌های نمایشی"

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۰۰-۲۰۱۷ توسط مشارکت کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

6.11. تغییر نمایش محتوا

هدف

مرتب‌سازی فیلدها، مخفی کردن برچسب‌ها و تنظیم خروجی فلیدها به منظور خواناتر کردن، دسترس‌پذیرتر کردن و زیباکردن گزینه‌های محتوایی.

دانش پیشنیاز

- قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها"
- قسمت 6.10, "مفهوم: حالت‌های نمایشی و قالب‌دهنده‌ها"

پیشنیازهای سایت

نوع محتوای فروشنده باید موجود باشد، شامل فیلدهای تصویر و نشانی فروشنده بوده و سایت شما باید حداقل یک گزینه محتوایی از این نوع داشته باشد. قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا"، قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا" و قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا" را مشاهده کنید.

گام‌ها

1. یک گزینه محتوایی که در قسمت قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا" ایجاد کردید را یافته و مشاهده کنید. مشاهده می‌کنید که با چند تغییر کوچک می‌توان شیوه نمایش بهتری ارائه داد:
   - فیلدهای تصویر و نشانی فروشنده نباید دارای برچسب باشند.
   - ترتیب نمایش فیلدها باید طوری تغییر کند که ابتدا تصویر نمایش داده شود.
   - تصویر باید اندازه کوچکتری داشته باشد.
2. برای رفع دو مشکل ابتدایی، و بروزرسانی چند تنظیم اضافی، از منوی مدیریت به مسیر ساختار > انواع محتوا (*admin/structure/types*) بروید. سپس روی مدیریت نمایش از منوی کشویی نوع محتوای فروشنده کلیک کنید.



3. زیر ستون برچسب گزینه مخفی برای تصویر اصلی را انتخاب کنید. همین کار را برای نشانی فروشنده نیز انجام دهید.



4. روی چرخ‌دنده فیلد نشانی فروشنده کلیک کنید تا گزینه‌های پیکربندی آن باز شود.
5. فیلدها را با توجه به مقادیر زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
طول متن پیوند کوتاه شده	حداکثر طول برای نمایش متن پیوند	خالی (بدون برش)
باز کردن پیوند در پنجره جدید	اینکه پیوندها در پنجره جدید از مرورگر باز شوند یا خیر	انتخاب شده



6. روی بروزرسانی کلیک کنید.
7. با استفاده از فلش‌های حرکتی که در کنار فیلدها قرار دارند ترتیب آن‌ها را به صورت تصویر اصلی، بدنه_، نشانی فروشنده و _پیوندها قرار دهید.

+



1. روی ذخیره‌سازی کلیک کنید.
2. گزینه محتوایی فروشنده که در گام ۱ پیدا کردید را مشاهده کنید تا از تغییرات انجام شده اطمینان یابید.
3. برای مدیریت نمایش نوع محتوای محصول، همین گام‌ها را تکرار کنید.

درک خود را گسترش دهید

- تصویر اصلی را کوچک‌تر کنید. قسمت 6.13, "برپایی یک سبک تصویری" را مشاهده کنید.
- اگر تاثیر تغییرات انجام شده روی سایت را مشاهده نمی‌کنید، ممکن است لازم باشد حافظه موقت را پاکسازی کنید. قسمت 12.2, "پاکسازی حافظه موقت" را مشاهده کنید.

موضوعات مرتبط

قسمت 6.12, "مفهوم: سبک‌های تصویری"

منابع مطالعاتی

- صفحه "تعیین چگونگی نمایش فیلدها" در مستندات جامعه کاربری Drupal.org
- صفحه "تغییر ترتیب نمایش فیلدها" در مستندات جامعه کاربری Drupal.org
- صفحه "حالت‌های نمایشی" در مستندات جامعه کاربری Drupal.org

مشارکت کنندگان

نگارش توسط Ann Greazel و Boris Doesborg

ترجمه توسط Navid Emami

6.12. مفهوم: سبک‌های تصویری

دانش پیشنیاز

قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا"

سبک‌های تصویری چیستند؟

سبک‌های تصویری به شما اجازه می‌دهند که با استفاده از یک فایل تصویری، حالت‌های نمایشی گوناگونی داشته باشید؛ هر شیوه نمایش، یا سبک تصویر_، نتیجه اعمال یا چند یا _تغییر بصری در تصویر اصلی است.

به عنوان نمونه، ممکن است یک تصویر با وضوح-بالا با تناسب ابعاد ۴:۳ آپلود کنید، سپس آن را به صورت کوچک‌تر، مربعی یا سیاه و سفید نمایش دهید (یا هر ترکیبی از این تغییرات بصری). دروپال روشی برای دستیابی به این عمل فراهم کرده است:

1. سبک تصویری مورد نظر خود را با توجه به تغییرات لازم در صفحه سبک‌های تصویری پیکربندی کنید (*admin/config/media/image-styles*).
2. اولین مرتبه که درخواست برای یک تصویر مشخص مطرح گردد، تغییرات بصری مورد نظر اعمال می‌شوند.
3. تصویر بدست آمده ذخیره‌سازی می گردد.
4. دفعه بعدی که همان سبک تصویری مورد نیاز باشد، تصویر ذخیره‌شده بازیابی می گردد بدون آنکه نیاز به تولید مجدد آن باشد.

دروپال چندین تغییر بصری مورد نیاز را فراهم کرده است؛ سایر تغییرات ممکن است توسط افزونه‌های خارجی اضافه گردند.

از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > رسانه > سبک‌های تصویری (*admin/config/media/image-styles*) بروید تا سبک‌های تصویری پیشفرض ارائه شده را مشاهده کنید.

موضوعات مرتبط

- قسمت 6.13, "برپایی یک سبک تصویری"
- قسمت 6.14, "مفهوم: سبک‌های تصویری واکنش گرا"
- قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا"

منابع مطالعاتی

صفحه " کار با تصاویر در دروپال ۷ و ۸" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

اقتباس و ویرایش توسط *Boris Doesborg* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle* از صفحه " کار با تصاویر در دروپال ۷ و ۸" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۰۰-۲۰۱۷ توسط مشارکت کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

6.13. برپایی یک سبک تصویری

هدف

افزودن یک سبک تصویری و استفاده از آن در صفحات فروشنده برای فیلد تصویر.

دانش پیشنیاز

- قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا"
- قسمت 6.11, "تغییر نمایش محتوا"
- قسمت 6.12, "مفهوم: سبک‌های تصویری"

پیشنیازهای سایت

- انوع محتوای فروشنده و محصول باید موجود باشند. قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا" را مشاهده کنید.
- فیلدهای تصویر اصلی در هر دو نوع محتوا باید موجود باشند. قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا" را مشاهده کنید.
- گزینه‌های محتوایی برای هر دو نوع محتوا باید موجود باشند. قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا"، قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا" و قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا" را مشاهده کنید.

گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > رسانه > سبک‌های تصویری (*admin/config/media/image-styles*) بروید.
2. روی افزودن سبک تصویری کلیک کنید.
3. نام اندازه متوسط (۳۰۰x۳۰۰) را برای آن وارد کنید.
4. روی ایجاد سبک جدید کلیک کنید. صفحه ویرایش سبک اندازه متوسط (۳۰۰x۳۰۰) نمایش می‌یابد.
5. از جدول تغییرات بصری، گزینه "تغییر مقیاس و بریدن" را انتخاب کنید. روی افزودن کلیک کنید.
6. فیلدها را با توجه به مقادیر زیر پر کنید.


نام فیلد	مقدار
عرض	۳۰۰
ارتفاع	۲۰۰

7. روی افزودن تغییر بصری کلیک کنید. سبک تصویری همراه با گزینه انتخاب شده ذخیره می گردد.



8. از منوی مدیریت به مسیر ساختار > انواع محتوا (*admin/structure/types*) بروید.
9. از منوی کشویی عملیات برای نوع محتوای فروشنده گزینه مدیریت نمایش را انتخاب کنید. صفحه مدیریت نمایش (*admin/structure/types/manage/vendor/display*) ظاهر می‌شود.
10. اطمینان یابید که زبانه ثانویه پیشفرض انتخاب شده باشد.
11. روی چرخ‌دنده کنار تصویر اصلی برای گزینه‌های پیکربندی کلیک کنید.
12. فیلدها را با توجه به مقادیر زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
سبک تصویری	از چه سبک تصویری استفاده شود	اندازه متوسط (۳۰۰x۳۰۰)
پیوند تصویر به	بازدید از این صفحه در صورت کلیک شدن تصویر	هیچ‌چیز

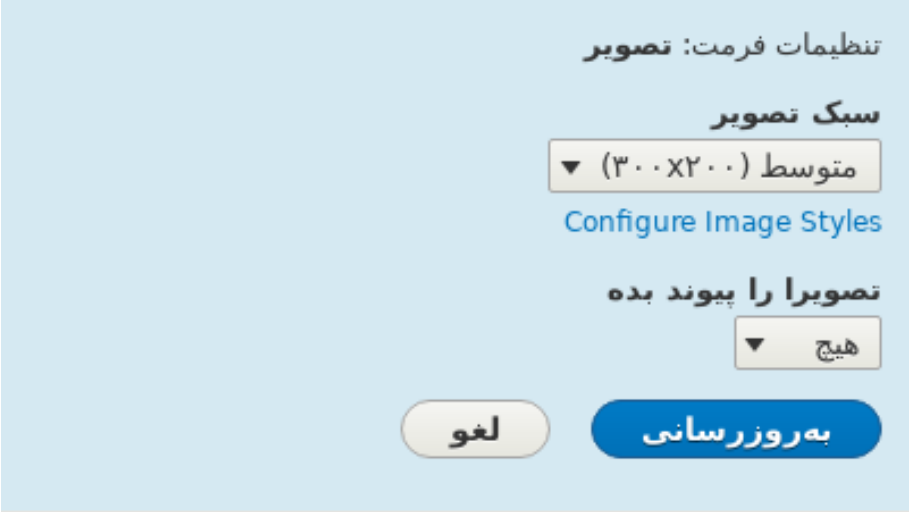

13. روی بروزرسانی کلیک کنید.
14. روی ذخیره‌سازی کلیک کنید. هنگام نمایش محتوای فروشنده از سبک تصویری جدید استفاده خواهد شد.
15. یک گزینه محتوایی فروشنده را باز کنید و اطمینان یابید که به شیوه قبل نمایش نمی‌یابد. برای اطلاعات بیشتر در مورد یافتن گزینه‌های محتوایی، قسمت 5.3, "ویرایش یک محتوا" را مشاهده کنید.
16. گام‌های ۸ تا ۱۵ را برای نوع محتوای محصول نیز تکرار کنید.

موضوعات مرتبط

- قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا"
- قسمت 6.12, "مفهوم: سبک‌های تصویری"
- قسمت 6.14, "مفهوم: سبک‌های تصویری واکنش گرا"

منابع مطالعاتی

صفحه " کار با تصاویر در دروپال ۷ و ۸" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

اقتباس و ویرایش توسط *Boris Doesborg* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle* از صفحه " کار با تصاویر در دروپال ۷ و ۸" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۰۰-۲۰۱۷ توسط مشارکت کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

6.14. مفهوم: سبک‌های تصویری واکنش گرا

دانش پیشنیاز

- قسمت 1.3, "مفهوم: قالب‌ها"
- قسمت 6.11, "تغییر نمایش محتوا"
- قسمت 6.12, "مفهوم: سبک‌های تصویری"

سبک‌های تصویری واکنش گرا چیستند؟

افزونه داخلی Responsive Image سبک‌های تصویری واکنش گرا را فراهم می‌سازد. این قابلیت به شما امکان می‌دهد که از تصاویر گوناگون برای نمایشگرهای گوناگون استفاده کنید. عملکرد مفیدی است، برای نمونه، به منظور افزایش سرعت بارگذاری در دستگاه‌های موبایل از این تصاویر استفاده می‌شود.

یک سبک تصویری واکنش گرا نگاشتی است بین سبک‌های تصویری و نقاط شکست یا همان breakpoint. این نقاط جایی هستند که یک طراحی واکنش گرا نیاز به تغییر دارد چرا که باید با اندازه‌های گوناگون در صفحه نمایش منطبق شود. سبک‌های تصویری واکنش گرا تنها زمانی می‌توانند استفاده شوند که نقاط شکست در یک قالب تعریف شده باشند.

زمانی که یک سبک تصویری واکنش گرا تعریف می‌شود، می‌تواند در قسمت تنظیمات نمایش یک فیلد تصویری استفاده گردد. اینکار به سایت اجازه می‌دهد که از تصاویر واکنش گرا با استفاده از تگ picture در HTML5 استفاده کند.

موضوعات مرتبط

قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا"

منابع مطالعاتی

- صفحه "طراحی واکنش گرا" در مستندات جامعه کاربری Drupal.org
- صفحه "تصاویر واکنش گرا در دروپال ۸" در مستندات جامعه کاربری Drupal.org
- صفحه " کار با نقاط شکست در دروپال ۸" در مستندات جامعه کاربری Drupal.org

مشارکت کنندگان

اقتباس توسط Boris Doesborg از * صفحه "تصاویر واکنش گرا در دروپال ۸" در مستندات جامعه کاربری Drupal.org

ترجمه توسط Navid Emami

کپی‌رایت ۲۰۰۰-۲۰۱۷ توسط مشارکت کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

6.15. مفهوم: قالب‌های متنی و ویرایشگرها

قالب‌های متنی و فیلترها چیستند؟

قالب‌های متنی چگونگی پردازش و نمایش تگ‌های HTML و سایر متن‌ها را در سایت شما تغییر می‌دهند. قالب‌های متنی از مجموعه فیلترهایی تشکیل شده‌اند، که هر یک به شیوه خود متن را تغییر شکل می‌دهد. زمانی که کاربران به تولید محتوا می‌پردازند، یک قالب

متنی به آن محتوا اختصاص یافته است، به صورتی که متن کامل و اصلی در پایگاه‌داده ذخیره می گردد. محتوا قبل از اینکه در خروجی سایت نمایش یابد، ابتدا از میان فیلترهای آن قالب متنی عبور می کند.

افزونه داخلی Filter قابلیت قالب متنی را فراهم می کند، که پروفایل نصب استاندارد دروپال سه قالب متنی *HTML* پایه_، *HTML*_ محدود و *HTML* کامل را برپا می‌سازد. هر قالب متنی مجوز مربوط به خود را دارد، به طوری که شما تنها به کاربران قابل اعتماد اجازه استفاده از این قالب‌های متنی را بدهید. این عمل کاربران غیر قابل اعتماد را محدود به استفاده از قالب متنی *HTML* پایه می‌سازد که تگ‌های خطرناک HTML از آن جدا شده است.

ویرایشگرهای همراه با قالب‌های متنی کدامند؟

هر قالب متنی می‌تواند به یک ویرایشگر اختصاص یابد، مانند یک ویرایشگر بصری WYSIWYG یا همان What You See Is What You Get. افزونه داخلی Text Editor قابلیت اختصاص ویرایشگرها را به قالب‌های متنی و پیکربندی آن‌ها، فراهم می‌سازد (مانند افزودن یا حذف دکمه‌ها به نوارابزار ویرایشگر). افزونه داخلی CKEditor، که ویرایشگر معروف CKEditor را برای دروپال فراهم می‌آورد، می‌تواند برای ویرایش محتوای HTML در سایت شما بکار رود.

cross-site scripting چیست؟

cross-site scripting یا XSS یک آسیب‌پذیری امنیتی در وبسایت‌ها است. در سایتی که به خوبی محافظت نشده باشد، کاربران خرابکار می‌توانند اسکریپتی را درون صفحات سایت وارد کنند که توسط سایر کاربران مشاهده می‌شود (برای نمونه، در یک دیدگاه یا بدنه یک صفحه). یک آسیب‌پذیری cross-site scripting می‌تواند توسط مهاجمان به منظور ورود به سیستم مورد استفاده قرار گیرد. بسیار مهم است که قالب‌های متنی سایت خود را به درستی پیکربندی کنید تا از چنین آسیب‌پذیری در امان باشید.

موضوعات مرتبط

قسمت 13.3, "مفهوم: امنیت و بروزرسانی‌های منظم"

منابع مطالعاتی

- صفحه "افزونه *Filter*: قالب‌های متنی که ورودی کاربر را فیلتر می کنند" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*
- صفحه "*cross-site scripting*" در ویکیپدیا

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Boris Doesborg* و *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

6.16. پیکربندی قالب‌های متنی و ویرایشگرها

هدف

افزودن تگ خط افقی به قالب متنی *HTML* پایه و یک دکمه به پیکربندی ویرایشگر آن.

دانش پیشنیاز

قسمت 6.15, "مفهوم: قالب‌های متنی و ویرایشگرها"

پیشنیازهای سایت


- افزونه‌های داخلی Editor، Filter و CKEditor باید نصب شده باشند. هنگام نصب سایت با استفاده از پروفایل استاندارد دروپال، آن‌ها را در اختیار دارید.
- قالب متنی *HTML* پایه باید موجود باشد. هنگام نصب سایت با استفاده از پروفایل استاندارد دروپال، آن را در اختیار دارید.

گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > نگارش محتوا > قالب‌های متنی و ویرایشگرها (*admin/config/content*) بروید.
2. روی پیکربندی از قالب متنی *HTML* پایه کلیک کنید. صفحه *HTML* پایه نمایش می‌یابد.
3. مشاهده می کنید که *CKEditor* در فیلد ویرایشگر متن انتخاب شده است. اینکار به شما امکان پیکربندی نوارابزار ویرایشگر را می‌دهد.
4. دکمه خط افقی را از قسمت دکمه‌های موجود گرفته و در قسمت ابزارها در نوارابزار فعال قرار دهید. ممکن است لازم باشد برای مشاهده نام گروه ابزارها_، روی پیوند _نمایش نام‌های گروه کلیک کنید.



5. مشاهده می کنید که می‌توان ترتیب پردازش فیلتر را تغییر داد.
6. در فیلد تگ‌های مجاز *HTML* عبارت <hr> را به فهرست موجود اضافه کنید.

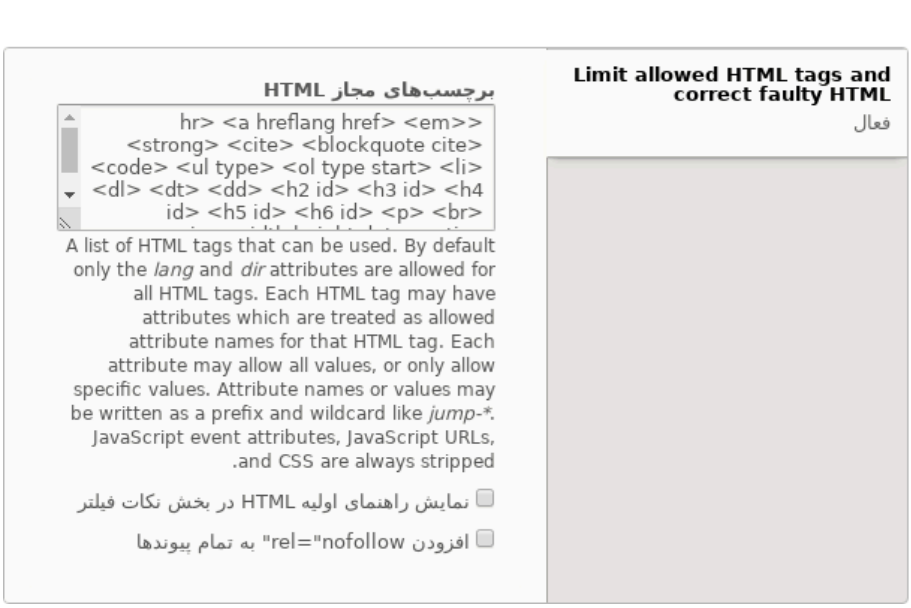

7. روی ذخیره‌سازی پیکربندی کلیک کنید. در این مرحله به صفحه قالب‌های متنی و ویرایشگرها هدایت می‌شوید. پیامی مبنی بر بروزرسانی قالب متنی به شما نمایش داده می‌شود.



درک خود را گسترش دهید

اگر تاثیر تغییرات انجام شده روی سایت را مشاهده نمی‌کنید، ممکن است لازم باشد حافظه موقت را پاکسازی کنید. قسمت 12.2, "پاکسازی حافظه موقت" را مشاهده کنید.

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Boris Doesborg*

ترجمه توسط *Navid Emami*

فصل 7. مدیریت حساب‌های کاربری

7.1. مفهوم: کاربران، نقش‌ها و مجوزها

کاربران چه کسانی هستند؟

هر کسی که از وبسایت شما بازدید کند یک کاربر است، از جمله خود شما. سه گروه از کاربران وجود دارند:

- کاربرانی که وارد وبسایت نشده‌اند یا کاربران ناشناس
- کاربرانی که وارد وبسایت شده باشند یا کاربران احرازهویت شده
- حساب کاربری مدیریتی که در زمان نصب اولیه سایت ایجاد شده است یا کاربر شماره ۱. قسمت 7.2, "مفهوم: حساب کاربری ۱" را مشاهده کنید.

مجوزها

توانایی انجام عملیات روی سایت (از جمله مشاهده و ویرایش محتوا و تغییر پیکربندی) توسط مجوزها کنترل می‌شود. هر مجوز دارای نامی است (مانند مشاهده محتوای منتشرشده) که یک یا مجموعه کوچکی از عملیات را پوشش می‌دهد. کاربر برای اینکه بتواند عملیات خاصی را در سایت انجام دهد نیازمند مجوز مربوط به آن است؛ مجوزها توسط افزونه‌هایی که عملیات را فراهم می‌کنند، تعریف می‌شوند.

نقش‌ها

بجای اینکه مجوزها به صورت تک تک به هر کاربر اختصاص یابد، گروهی از آن‌ها به عنوان نقش‌ها ایجاد می‌گردد. شما می‌توانید یک یا چند نقش در سایت خود تعریف کرده سپس مجوزهای مربوط به هر کدام را تنظیم کنید. مجوزهای مرتبط با کاربران احرازهویت شده و ناشناس در نقش‌های کاربر احرازهویت شده و کاربر ناشناس قرار گرفته‌اند و بر اساس پروفایل نصبی که در زمان نصب وبسایت انتخاب کرده باشید، ممکن است یک نقش مدیر نیز ایجاد شده باشد که به صورت خودکار تمام مجوزها به آن اختصاص می‌یابد.

هر حساب کاربری سایت شما به صورت خودکار شامل نقش کاربر احرازهویت شده می‌باشد و می‌تواند یک یا چند نقش دیگر نیز به آن اضافه کرد. زمانی که یک نقش را به یک حساب کاربری اختصاص می‌دهید، کاربر به محض ورود به سایت تمام آن مجوزها را در اختیار خواهد داشت.

تمرین خوبی است که چندین نقش در سایت خود داشته باشید. در سایت فروشگاه محصولات کشاورزی، ممکن است نقش‌های زیر را بخواهید:

- یک نقش فروشنده که به فروشندگان اجازه ویرایش صفحات خود را می‌دهد
- یک نقش ویراستار محتوا که برای ویرایش عمومی صفحات فروشگاه استفاده می‌شود
- یک نقش مدیر حساب کاربری برای حساب‌های فروشندگان
- نقش مدیر که در زمان نصب بوجود آمده است، برای کاربران پیشرفته‌تری که قصد مدیریت پیکربندی سایت را دارند

موضوعات مرتبط

- قسمت 7.3, "ایجاد یک نقش"

- قسمت 7.5, "اختصاص دادن مجوزها به یک نقش"
- قسمت 7.6, "تغییر نقش‌های یک کاربر"
- قسمت 7.4, "ایجاد یک حساب کاربری"
- قسمت 7.2, "مفهوم: حساب کاربری ۱"
- قسمت 7.7, "اختصاص دادن نویسنده به محتوا"

منابع مطالعاتی

- صفحه " کاربران، نقش‌ها و مجوزها" در مستندات جامعه کاربری Drupal.org
- صفحه "مدیریت کاربران" در مستندات جامعه کاربری Drupal.org
- صفحه "نقش‌های کاربری" در مستندات جامعه کاربری Drupal.org

مشارکت کنندگان

اقتباس توسط Jennifer Hodgdon، Mark LaCroix و Boris Doesborg از "نقش‌های کاربری"

ترجمه توسط Navid Emami

کپی‌رایت ۲۰۱۷-۲۰۰۰ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

7.2. مفهوم: حساب کاربری ۱

دانش پیشنیاز

قسمت 7.1, "مفهوم: کاربران، نقش‌ها و مجوزها"

حساب کاربری ۱ چیست؟

هنگام نصب سایت خود، اولین حساب کاربری ایجاد شده است. هر حساب کاربری در حقیقت شامل یک شناسه عددی است، از آنجا که شناسه این کاربر یک است به عنوان حساب کاربری ۱ شناخته می‌شود. این حساب کاربری بخصوصی است، چرا که جدا از نقش اختصاص یافته به آن، هر کسی که با این حساب وارد شود تمام مجوزهای لازم برای عملیات روی وبسایت را دارد، از جمله مشاهده و ویرایش تمام محتوا، ویرایش هر حساب کاربری، تغییر پیکربندی سایت، نصب و حذف افزونه‌ها و اجرای اسکریپت بروزرسانی.

به دلیل سطح نامحدود دسترسی این کاربر، برخی افراد از آن به عنوان کاربر *root* یاد می‌کنند، مشابه با حساب کاربری "root" در لینوکس و سایر سیستم عامل‌ها که تمام مجوزهای لازم را در اختیار دارد.

بهتر است که برای هر کاربر مدیر حساب جداگانه‌ای بوجود بیاید، که نقش مدیر به آن‌ها اختصاص می‌یابد بجای اینکه با حساب کاربری ۱ و تمام مجوزهای لازم وارد وبسایت گردند. دلایل مختلفی برای اینکار وجود دارد:

- برخی عملیات و بروزرسانی‌های روی سایت در فایل‌های گزارش ثبت می‌گردند و اگر هر فردی از حساب کاربری مشابهی استفاده کند تشخیص اینکه عملیات را چه کسی انجام داده است دشوار می‌شود.

- مجوزهای نقش مدیر به منظور امنیت بیشتر در مقایسه با حساب کاربری ۱ قابل تغییر هستند، به صورتی که کاربران به صورت ناخواسته دست به تغییرات ویژگی‌های اصلی سایت نزنند.
- مسئولیت‌پذیری افراد روی سایت در گذر زمان تغییر می‌کند. با حساب‌های کاربری عادی، اینکار با اختصاص یا عدم اختصاص نقش‌های مختلف به حساب آنان صورت می‌گیرد. اگر همه آن‌ها از حساب کاربری ۱ استفاده کنند، این کار دشوارتر می‌شود.
- در برخی سایت‌ها، نویسنده محتوا یا دیدگاه‌ها نمایش داده یا ردیابی می‌شود و اگر هر فردی برای ایجاد محتوا از یک حساب مشابه استفاده کند، تشخیص اینکه چه کسی محتوا را ایجاد کرده است دشوار می‌گردد.

امکان حذف حساب کاربری ۱ از طریق رابط مدیریتی وبسایت وجود ندارد. اگرچه با استفاده از پرس و جوهای پایگاه‌داده می‌توان اینکار را انجام داد، اما احتمالا بروز خطا در سایت بالا می‌رود و اینکار توصیه نمی‌گردد.

منابع مطالعاتی

صفحه "حساب‌ها و نقش‌های کاربری" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Mark LaCroix* by و *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

7.3. ایجاد یک نقش

هدف


ایجاد یک نقش فروشنده به منظور دسترسی دادن به برخی - و نه تمام- کاربران برای انجام برخی کارها.

دانش پیشنیاز


قسمت 7.1, "مفهوم: کاربران، نقش‌ها و مجوزها"

گام‌ها


1. از منوی مدیریت به مسیر افراد > نقش‌ها (*admin/people/roles*) بروید.
2. نقش‌های پیشفرض کاربر ناشناس ـ، ـ کاربر احرازهویت شده و مدیر را مشاهده می‌کنید.

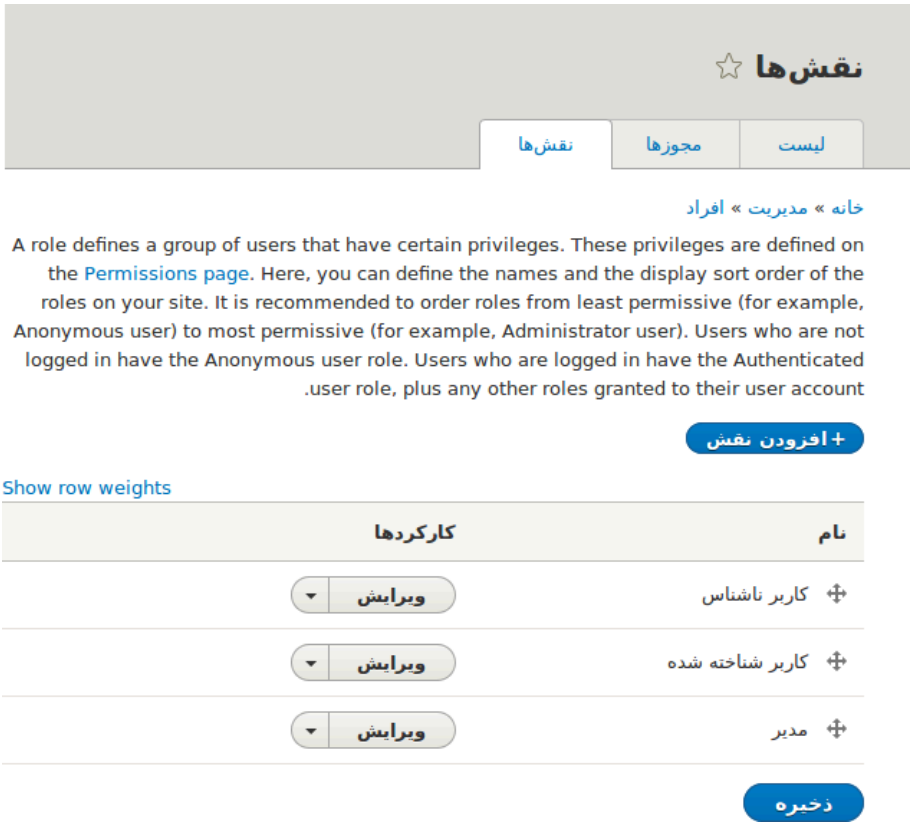

3. برای افزودن یک نقش سفارشی روی افزودن نقش کلیک کنید.
4. در قسمت نام نقش فروشنده را وارد کنید. روی ذخیره‌سازی کلیک کنید.

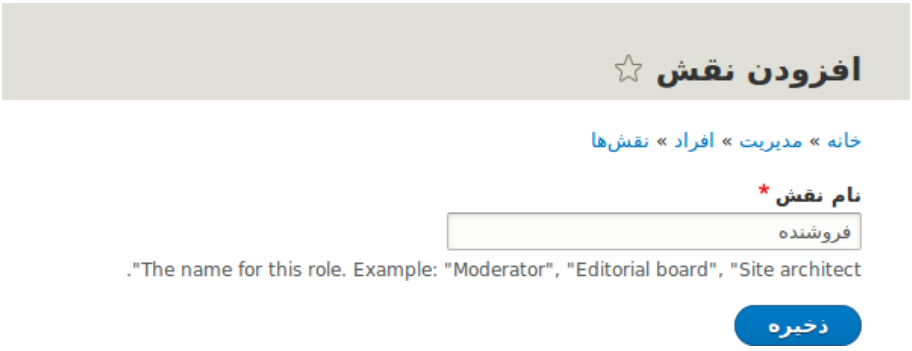

5. پیام نقش فروشنده ایجاد شده است. را در قسمت بالای صفحه مشاهده می‌کنید.



درک خود را گسترش دهید

- قسمت 7.5, "اختصاص دادن مجوزها به یک نقش"
- قسمت 7.6, "تغییر نقش‌های یک کاربر"

منابع مطالعاتی

صفحه "نقش‌های کاربری" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

مشارکت‌کنندگان

اقتباس و ویرایش توسط *Boris Doesborg*، *Jack Probst* و *Joe Shindelar* از "نقش‌های کاربری"

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۰۰-۲۰۱۷ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

7.4. ایجاد یک حساب کاربری

هدف

ایجاد حساب‌های کاربری برای فروشندگان عسل خوشمزه و مزرعه خوشحال.

دانش پیشنیاز

- قسمت 7.1, "مفهوم: کاربران، نقش‌ها و مجوزها"
- قسمت 7.2, "مفهوم: حساب کاربری ۱"
- قسمت 7.3, "ایجاد یک نقش"

پیشنیازهای سایت

نقش فروشنده در سایت شما باید موجود باشد. قسمت 7.3, "ایجاد یک نقش" را مشاهده کنید.

گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر افراد > نقش‌ها (*admin/people/roles*) بروید.
2. روی افزودن کاربر کلیک کنید.




3. فیلدهای فرم را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
نشانی ایمیل	یک نشانی ایمیل معتبر برای فروشنده. تمام ایمیل‌ها از طریق سیستم به این نشانی فرستاده می‌شود.این نشانی به صورت عمومی نمایش داده نمی‌شود.	honey@example.com
نام کاربری	یک نام کاربری برای فروشنده‌ای که قصد ورود به منظور افزودن یا ویرایش محتوا را دارد. استفاده از فاصله مجاز است؛ علام اختصاری مجاز نیستند بجز نقطه‌ها، خط‌ها، آپوستروف و زیرخط‌ها.	عسل خوشمزه
گذرواژه	گذرواژه‌ای که فروشنده برای ورود به سایت استفاده می‌کند. می‌توانید میزان قوی بودن آن را در قسمت قدرت گذرواژه مشاهده کنید. همچنین نکاتی	(یک گذرواژه امن انتخاب کنید)

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
	درباره چگونگی انتخاب گذرواژه ایمن نمایش داده می‌شود.	
تایید گذرواژه	همان گذرواژه قبلی را وارد کنید.	(تکرار گذرواژه)
وضعیت	وضعیت حساب کاربری را مشخص کنید. کاربران مسدودشده امکان ورود به سایت را ندارد.	فعال
نقش‌ها	نقش مرتبط با حساب کاربری را تنظیم کنید.	فروشنده
اطلاع‌رسانی به کاربر از حساب جدید	آیا یک ایمیل اطلاع‌رسانی به کاربر جدید فرستاده شود یا خیر.	انتخاب‌شده
تصویر	روی مرور کلیک کرده و یک تصویر برای بارگذاری انتخاب کنید. به محدودیت‌های اعمال شده در اندازه تصویر دقت کنید.	تصویر فروشنده
تنظیمات تماس	فعال یا غیرفعال کردن فرم تماس شخصی برای کاربر.	انتخاب‌شده

4. روی ایجاد حساب کاربری جدید کلیک کنید. اطلاعیه‌ای در رابطه با ایجاد حساب کاربری جدید دریافت می‌کنید.



5. با پیروی از گام‌های بالا، یک حساب کاربری دیگر برای مزرعه خوشحال ایجاد کنید.

درک خود را گسترش دهید

یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنید.

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Diána Lakatos* در *Pronovix*

ترجمه توسط *Navid Emami*

7.5. اختصاص دادن مجوزها به یک نقش

هدف

تغییر مجوزهای فروشنده به گونه‌ای که کاربران بتوانند محتوای محصول و فروشنده را ایجاد، ویرایش و حذف کنند، قالب‌بندی آن را تغییر داده و با یکدیگر تماس بگیرند.

دانش پیشنیاز

- قسمت 7.1, "مفهوم: کاربران، نقش‌ها و مجوزها"

پیشنیازهای سایت

نقش فروشنده در سایت شما باید موجود باشد. قسمت 7.3, "ایجاد یک نقش" را مشاهده کنید.


گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر افراد > نقش‌ها (*admin/people/roles*) بروید. صفحه نقش‌ها نمایش می‌یابد.
2. از منوی کشویی برای نقش فروشنده روی ویرایش مجوزها کلیک کنید. صفحه ویرایش نقش نمایش می‌یابد که در آن می‌توانید تمام عملیات ممکن روی وبسایت را مشاهده کنید، برای نمونه، درج دیدگاه‌ها یا مدیریت بلاک‌ها. مجوزهای موجود بستگی به افزونه‌ها نصب شده روی سایت دارند. نکته: برخی مجوزها ممکن است پیامدهای امنیتی داشته باشند، پس هنگام اختصاص آن‌ها به نقش محتاط باشید.
3. مجوزهای زیر را که توسط افزونه‌ها فهرست شده‌اند، انتخاب کنید:

افزونه	مجوز
Contact	استفاده از فرم‌های تماس شخصی کاربران
Filter	استفاده از قالب متنی محدود شده HTML
Node	محصول: ایجاد محتوای جدید
Node	محصول: ویرایش محتوای خود
Node	محصول: حذف محتوای خود
Node	فروشنده: ویرایش محتوای خود
Quick Edit	دسترسی به ویرایش درجا

مجوز	فروشنده
فروشنده: حذف محتوای خود	☐
محصول: حذف محتوای خود	☑
صفحه ساده: Delete revisions .To delete a revision, you also need permission to delete the content item	☐
فروشنده: Delete revisions .To delete a revision, you also need permission to delete the content item	☐
محصول: Delete revisions .To delete a revision, you also need permission to delete the content item	☐
صفحه ساده: ویرایش هر محتوا	☐
فروشنده: ویرایش هر محتوا	☐
محصول: ویرایش هر محتوا	☐
صفحه ساده: ویرایش محتوای خود	☐
فروشنده: ویرایش محتوای خود	☑
محصول: ویرایش محتوای خود	☑
صفحه ساده: Revert revisions .To revert a revision, you also need permission to edit the content item	☐
فروشنده: Revert revisions .To revert a revision, you also need permission to edit the content item	☐
محصول: Revert revisions .To revert a revision, you also need permission to edit the content item	☐
صفحه ساده: View revisions .To view a revision, you also need permission to view the content item	☐

4. روی ذخیره‌سازی مجوزها کلیک کنید. پیامی مبنی بر ذخیره‌سازی تغییرات خود دریافت می‌کنید.



درک خود را گسترش دهید

- به عنوان یکی از کاربران ایجاد شده در قسمت قسمت 7.4, "ایجاد یک حساب کاربری" وارد سایت شوید و دسترسی خود به مجوزهای لازم را بررسی کنید.
- قسمت 7.6, "تغییر نقش‌های یک کاربر"

موضوعات مرتبط

قسمت 7.2, "مفهوم: حساب کاربری ۱"

منابع مطالعاتی

صفحه "مدیریت کاربران" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

اقتباس و ویرایش توسط *Brian Emery*، *Boris Doesborg* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle* از "نقش‌های کاربری"

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۰۰-۲۰۱۷ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

7.6. تغییر نقش‌های یک کاربر

هدف

تغییر یا افزودن نقش به یک کاربر مشخص، خواه با ویرایش تک-کاربره یا ویرایش انبوه.

دانش پیشنیاز

قسمت 7.1, "مفهوم: کاربران، نقش‌ها و مجوزها"

پیشنیازهای سایت


حساب کاربری که قصد بروزرسانی و نقشی که قصد اختصاص آن را دارید، باید موجود باشند. قسمت 7.4, "ایجاد یک حساب کاربری"، قسمت 7.3, "ایجاد یک نقش" و قسمت 7.5, "اختصاص دادن مجوزها به یک نقش" را مشاهده کنید.

گام‌ها

بروزرسانی نقش‌ها با استفاده از شیوه ویرایش تک-کاربره

1. از منوی مدیریت به مسیر افراد > نقش‌ها (*admin/people/roles*) بروید.


2. حساب کاربری ۱ (که "مدیر" نام دارد) را برای اختصاص نقش مدیر پیدا کنید. اگر بلافاصله قابل مشاهده نیست، با استفاده از فیلتر نام یا ایمیل شامل یا سایر فیلترها آن را بیابید.
3. برای بروزرسانی حساب کاربری روی ویرایش کلیک کنید.

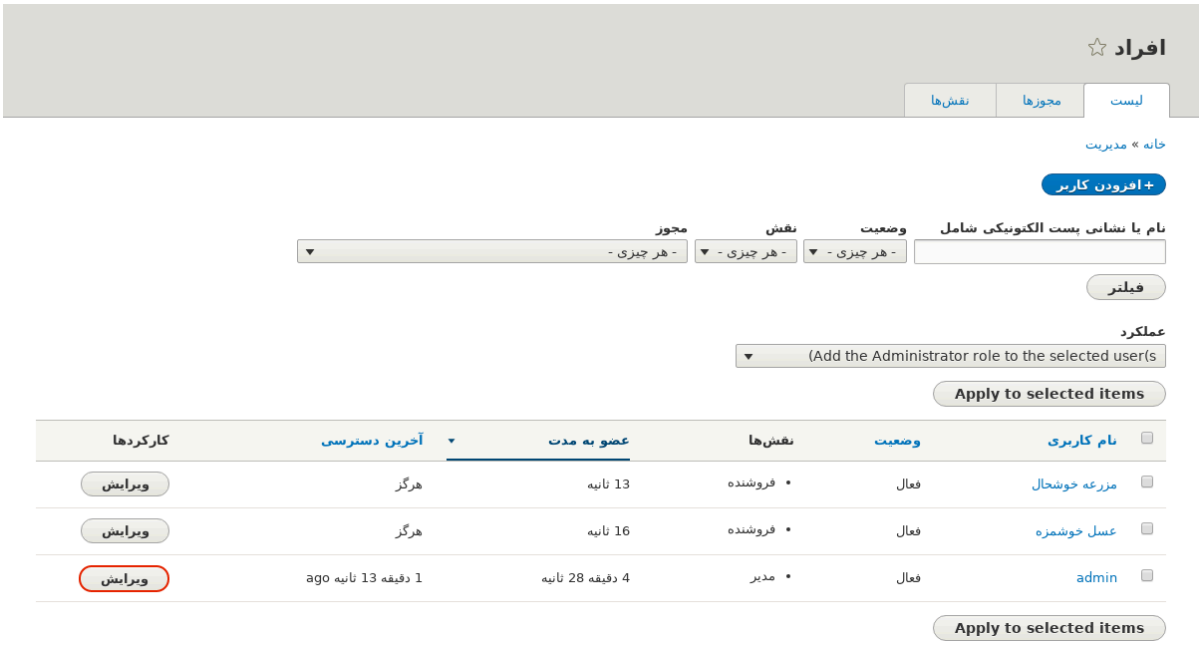

4. در صفحه ویرایش به قسمت نقش‌ها بروید. نقش مدیر را برای حساب کاربری انتخاب کنید.



5. برای بروزرسانی حساب کاربری روی ذخیره‌سازی کلیک کنید. در این مرحله باید به صفحه افراد بازگشته و پیامی مبنی بر ذخیره‌سازی تغییرات دریافت کنید.




بروزرسانی نقش‌ها با استفاده از شیوه ویرایش انبوه

1. اگر کاربران عسل خوشمزه و مزرعه خوشحال هم‌اکنون نقش فروشنده را نداشته باشند، اینجا به افزودن آن می‌پردازیم. . از منوی مدیریت به مسیر افراد > نقش‌ها (*admin/people/roles*) بروید.
2. حساب‌های کاربری فروشندگان عسل خوشمزه و مزرعه خوشحال را شناسایی کرده و انتخاب کنید. اگر بلافاصله قابل مشاهده نیستند، با استفاده از فیلتر نام یا ایمیل شامل یا سایر فیلترها آن‌ها را بیابید.
3. از فهرست انتخابی عملیات گزینه افزودن نقش فروشنده به کاربران انتخاب شده را برگزینید.



4. روی اعمال گزینه‌های انتخابی کلیک کنید. باید پیامی مبنی بر اعمال تغییرات انجام شده دریافت کنید.



مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Chris Dart* و *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

7.7. اختصاص دادن نویسنده به محتوا

هدف

اختصاص گزینه‌های محتوایی عسل خوشمزه و مزرعه خوشحال به حساب‌های کاربری فروشندگان، تا آن‌ها بتوانند پروفایل خود را روی سایت ویرایش کنند.

دانش پیشنیاز

- قسمت 7.1, "مفهوم: کاربران، نقش‌ها و مجوزها"


پیشنیازهای سایت

- نوع محتوای فروشنده باید موجود بوده و حداقل دو گزینه محتوایی برای آن موجود باشد. قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا"، قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا" و قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا" را مشاهده کنید.
- حساب‌های کاربری برای دو فروشنده باید موجود باشد. قسمت 7.4, "ایجاد یک حساب کاربری" را مشاهده کنید.


گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر محتوا (*admin/content*) بروید.

2. گزینه محتوایی مزرعه خوشحال مرتبط با فروشنده را در فهرست پیدا کنید. اگر بلافاصله قابل مشاهده نیست، می‌توانید فهرست را با استفاده از وضعیت انتشار، نوع محتوا (فروشنده)، عنوان یا زبان فیلتر کنید. گزینه محتوایی که قصد اختصاص نویسنده به آن را دارید را یافته و روی ویرایش کلیک کنید.
3. بلاک اطلاعات را یافته و روی اطلاعات نویسنده کلیک کنید.

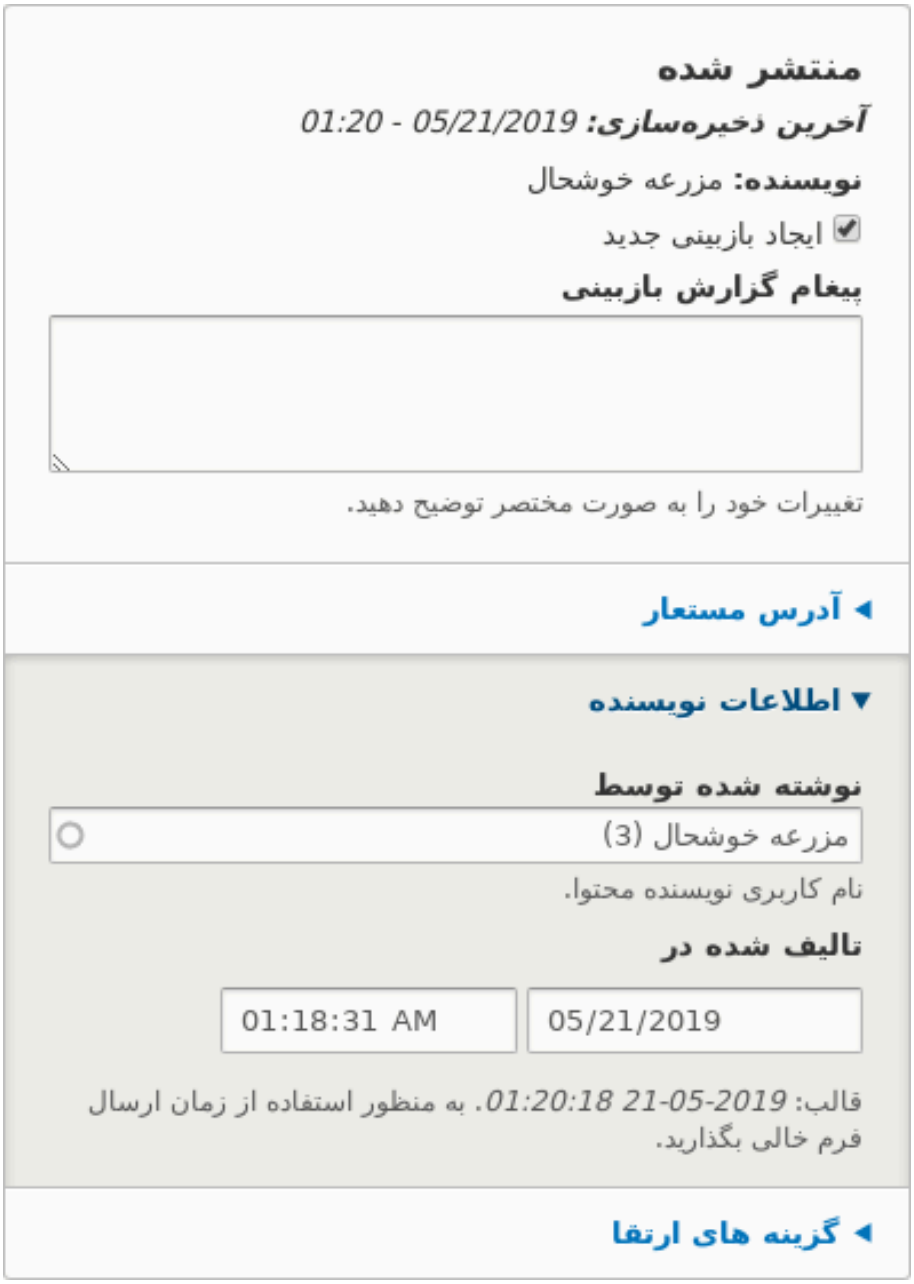

4. نام فروشنده‌ای که ایجاد کرده‌اید را در فیلد نوشته شده توسط وارد کنید. فیلد فهرستی از نام‌های کاربری مشابه را نشان می‌دهد که از میان آن باید یکی را انتخاب کنید.
5. روی ذخیره‌سازی و انتشار کلیک کنید.
6. اطلاعیه‌ای مبنی بر بروزرسانی گزینه محتوایی فروشنده دریافت می‌کنید.



7. برای اختصاص حساب کاربری عسل خوشمزه به گزینه محتوایی مرتبط با آن، گام‌های بالا را تکرار کنید.

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Diána Lakatos* در *Pronovix*

ترجمه توسط *Navid Emami*

فصل 8. بلاک‌ها

8.1. مفهوم: بلاک‌ها

بلاک چیست؟

بلاک‌ها تکه‌های جداگانه از ساختار وبسایت شما هستند. آن‌ها درون ناحیه‌های قالب شما قرار می‌گیرند (قسمت 2.1, "مفهوم: ناحیه‌ها در یک قالب" را مشاهده کنید) و می‌توانند در صفحه مدیریتی ساختار بلاک (*admin/structure/block*) ایجاد، حذف یا مرتب‌سازی گردند. نمونه بلاک‌ها عبارتند از فهرست ـچه کسی آنلاین است‌ـ، منوی اصلی و دنباله مسیر صفحه. محتوای صفحه اصلی نیز یک بلاک است.

برخی افزونه‌ها بلاک‌های جدیدی برای قرارگیری در سایت شما فراهم می‌آورند. برای نمونه، زمانی که افزونه داخلی Search نصب و پیکربندی می‌شود، بلاکی فراهم می‌آورد که شامل یک فرم جستجو است. شما همچنین می‌توانید بلاک‌های سفارشی خود را ایجاد و مدیریت کنید.

هر بلاک تنظیمات پیکربندی مربوط به خود را دارد، که به شما اجازه می‌دهد صفحات سایت که بلاک در آن قرار می‌گیرند را تعریف کنید. حتی امکان درج چندین کپی از یک بلاک، هر یک با پیکربندی جداگانه و قوانین نمایش خود نیز وجود دارد.

موضوعات مرتبط

- قسمت 2.1, "مفهوم: ناحیه‌ها در یک قالب"
- قسمت 8.2, "ایجاد یک بلاک سفارشی"
- قسمت 8.3, "قرارگیری بلاک در یک ناحیه"

مشارکت کنندگان

اقتباس توسط *Les Lim* از "کار با بلاک‌ها (محتوا در ناحیه‌ها)"

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۰۰-۲۰۱۷ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

8.2. ایجاد یک بلاک سفارشی

هدف

ایجاد یک بلاک که ساعت بازگشایی و محل فروشگاه محصولات کشاورزی را نمایش می‌دهد.

دانش پیشنیاز


- قسمت 8.1, "مفهوم: بلاک‌ها"

- قسمت 2.1, "مفهوم: ناحیه‌ها در یک قالب"

گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر ساختار > قالب بلاک > کتابخانه بلاک سفارشی (*admin/structure/block/block-content*) بروید.
2. روی افزودن بلاک سفارشی کلیک کنید. صفحه افزودن بلاک سفارشی نمایش می‌یابد.
3. فیلدهای آن را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
توضیح بلاک	نام بلاکی که به مدیران نمایش داده می‌شود.	بلاک ساعت‌های بازگشایی و مکان فروشگاه
بدنه	محتوای بلاک زمانی که نمایش می‌یابد.	زمان: یکشنبه‌ها از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰، اردیبهشت تا شهریور. مکان: پارکینگ عمومی شعبه مرکزی بانک ملی، تهران

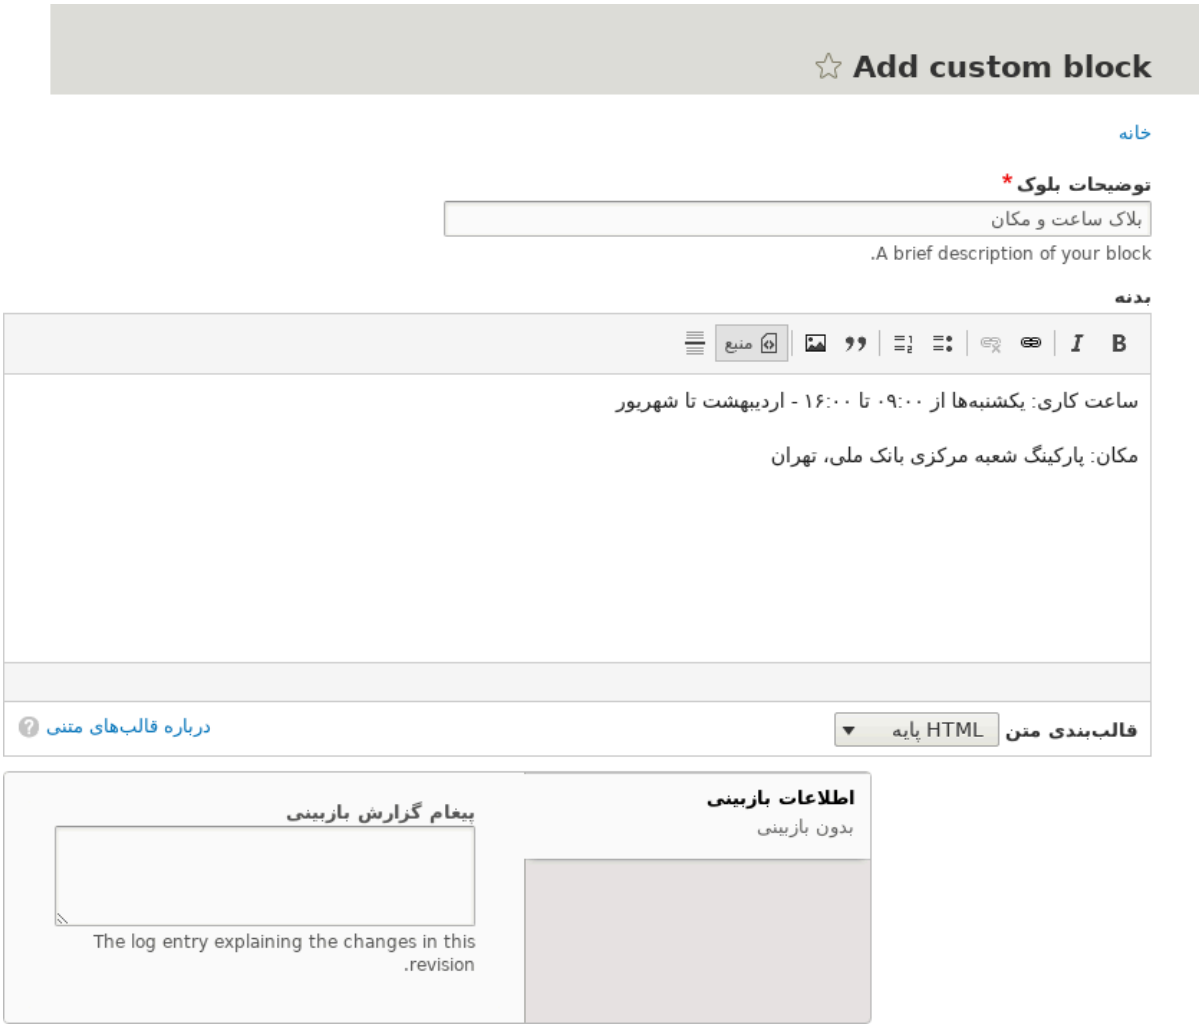

4. روی ذخیره‌سازی کلیک کنید. پیامی مبنی بر ذخیره‌سازی بلاک نمایش می‌یابد.

درک خود را گسترش دهید.

- محتوای بلاک سفارشی خود را ویرایش کنید. . از منوی مدیریت به مسیر ساختار > قالب بلاک > کتابخانه بلاک سفارشی (*admin/structure/block/block-content*) بروید. بلاک خود را از فهرست پیدا کرده و روی ویرایش کلیک کنید.
- بلاکی که ایجاد کرده‌اید را در نوارکاری قرار دهید. برای جزئیات بیشتر قسمت 8.3, "قرارگیری بلاک در یک ناحیه" را مشاهده کنید.

منابع مطالعاتی

صفحه " کار با بلاک‌ها (محتوا در ناحیه‌ها)" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

اقتباس توسط *Jacob Redding* و *Boris Doesborg* از " کار با بلاک‌ها (محتوا در ناحیه‌ها)" در صفحه مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۰۰-۲۰۱۷ توسط مشارکت کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

8.3. قرارگیری بلاک در یک ناحیه

هدف

قرارگیری بلاک ساعت‌های بازگشایی و مکان فروشگاه در نوارکاری وبسایت فروشگاه کشاورزی.

دانش پیشنیاز

قسمت 8.1, "مفهوم: بلاک‌ها"

پیشنیازهای سایت

- قالب داخلی Bartik باید نصب شده و به صورت پیشفرض باشد. قسمت 4.6, "پیکربندی قالب" را مشاهده کنید.
- بلاک ساعت‌های بازگشایی و مکان فروشگاه باید موجود باشد. قسمت 8.2, "ایجاد یک بلاک سفارشی" را مشاهده کنید.


گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر ساختار > قالب بلاک (*admin/structure/block*) بروید. صفحه ساختار بلاک نمایش می‌یابد، که ناحیه‌های بکار رفته در قالب را فهرست می‌کند.
2. اطمینان یابید که در زبانه ثانویه قالب داخلی Bartik انتخاب شده باشد. قرار گرفتن بلاک‌ها بر اساس هر قالب متفاوت است.

3. ناحیه نوارکناری دوم_ را از فهرست یافته و روی _قرارگیری بلاک در کنار آن کلیک کنید. پنجره قرارگیری بلاک نمایش می‌یابد، که تمام بلاک‌ها را فهرست می‌کند.
4. بلاک ساعت‌های بازگشایی و مکان فروشگاه را یافته و روی قرارگیری بلاک در کنار آن کلیک کنید. پنجره پیکربندی بلاک نمایش می‌یابد. فیلدهای آن را با استفاده از جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	مقدار
عنوان	ساعت‌های بازگشایی و مکان فروشگاه
نمایش عنوان	انتخاب شده
ناحیه	نوارکناری دوم

همچنین می‌توانید بلاک را در صفحات خاصی نمایش داده یا مخفی کنید. در مورد فروشگاه محصولات کشاورزی شما از هیچ گزینه پیکربندی مشابهی استفاده نکرده‌اید چرا که می‌خواهید بلاک همیشه نمایش داده شود.

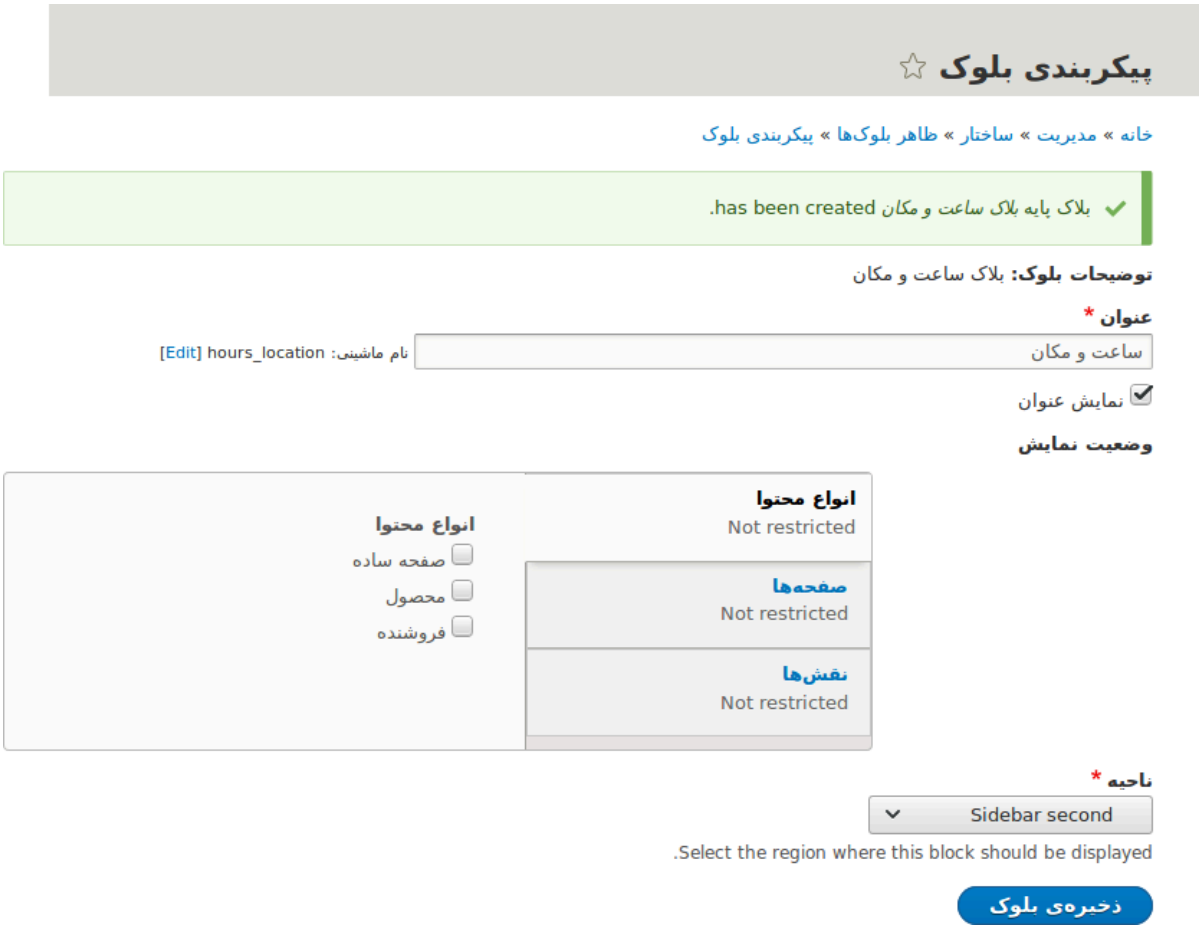

5. روی ذخیره‌سازی بلاک کلیک کنید. صفحه ساختار بلاک نمایش می‌یابد. می‌توانید ترتیب نمایش بلاک‌ها را با کشیدن و رها کردن تغییر دهید.
6. اطمینان یابید که بلاک ساعت‌های بازگشایی و مکان در ناحیه نوارکناری دوم_ فهرست شده است، سپس روی _ذخیره‌سازی بلاک‌ها کلیک کنید.

بلاک در نوارکناری تمام صفحاتی که از قالب داخلی Bartik استفاده می‌کنند، قرار گرفته است.



درک خود را گسترش دهید

- بلاک توسعه‌یافته با دروپال موجود در ناحیه پایینی پنجم- را با کلیک روی -غیرفعال‌سازی یا حذف از دکمه کشویی عملیات حذف کنید. با کلیک روی غیرفعال‌سازی می‌توانید به سادگی این بلاک را مجدد با همان پیکربندی‌ها در آینده فعال کنید، اگر روی حذف کلیک کرده و در آینده قصد فعال‌سازی مجدد بلاک را داشته باشید، باید تمام گام‌های موجود در این قسمت را از ابتدا پیگیری کنید.
- بلاک ابزارها موجود در ناحیه نوارکناری اول را با تنظیم ناحیه آن به - -هیچ- - حذف کنید. این بلاک تنها برای کاربران وارد شده نمایش می‌یابد.
- بلاک ورود کاربر را در یک ناحیه قرار دهید.
- اگر تاثیر تغییرات انجام شده روی سایت را مشاهده نمی‌کنید، ممکن است نیاز باشد حافظه موقت را پاکسازی کنید. قسمت 12.2, "پاکسازی حافظه موقت" را مشاهده کنید.

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط Boris Doesborg by و Jennifer Hodgdon

ترجمه توسط Navid Emami

فصل 9. ایجاد فهرست با استفاده از Views

9.1. مفهوم: کاربردهای Views

دانش پیشنیاز

- قسمت 2.4, "مفهوم: محتوای ماژولار"
- قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها"

View چیست؟

یک *view* فهرستی از محتوای موجود در یک وبسایت است. افزونه داخلی Views نمایش view را مدیریت می‌کند و افزونه داخلی Views UI امکان ایجاد و ویرایش آن‌ها را از طریق رابط مدیریتی سایت می‌دهد. زمانی که views را تعریف می‌کنید، قصد دارید که بخشی از داده موجود در وبسایت را به کاربر نمایش دهید.

چه نوع داده‌هایی توسط views می‌توانند نمایش یابند؟

با استفاده از views می‌توانید هر موجودیت محتوایی که در وبسایت است را به کاربر نمایش دهید. برای نمونه، در فروشگاه محصولات کشاورزی می‌توانید از فهرست‌های زیر استفاده کنید:

- فهرستی از فروشندگان
- فهرستی از مواد اولیه
- فهرستی از آخرین محصولات موجود در سایت
- فهرستی از کاربران موجود در سایت

چه شیوه‌هایی برای نمایش داده از طریق views وجود دارد؟

فهرست ایجاد شده توسط یک view می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- جدول با فیلدهای قابل مرتب‌سازی
- ساختار شبکه‌ای
- متن‌ها یا تصویرهایی که به مقاله پیوند شده‌اند
- بلاک‌ها
- خروجی JSON
- فید RSS
- تقویم‌ها
- اسلایدشوهای درون صفحه

موضوعات مرتبط

- قسمت 9.2, "مفهوم: اجزای یک *View*"
- قسمت 9.3, "ایجاد یک *View* با فهرست محتوایی"

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Michael Lenahan* در *erdfisch* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle*

ترجمه توسط *Navid Emami*

9.2. مفهوم: اجزای یک View

دانش پیشنیاز

- قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها"
- قسمت 2.4, "مفهوم: محتوای ماژولار"
- قسمت 9.1, "مفهوم: کاربردهای *Views*"
- قسمت 5.1, "مفهوم: مسیرها، نام‌های مستعار و نشانی‌ها"
- قسمت 8.1, "مفهوم: بلاک‌ها"

اجزای یک view چه مواردی هستند؟

زمانی که یک view را از طریق رابط مدیریتی ویرایش می‌کنید، اجزا یا قسمت‌های زیر را مشاهده می‌کنید که به شما امکان مشخص کردن نوع داده، ترتیب نمایش و قالب نهایی آن را می‌دهند:

نمایش

هر view می‌تواند یک یا چند نمایش جداگانه داشته باشد، که هر کدام یک نوع خروجی را فراهم می‌کنند. گزینه‌های نمایش عبارتند از:

صفحه

خروجی را در قالب یک نشانی جداگانه، برای محتوای صفحه اصلی در آن نشانی قرار می‌دهد.

بلاک

خروجی را در قالب یک بلاک که می‌تواند در صفحات جداگانه تنظیم شود قرار می‌دهد.

فید

خروجی را در قالب RSS یا سایر انواع خبری قرار می‌دهد.

ضمیمه

خروجی را در قالب یک ضمیمه برای چسبیدن به نمایش‌های دیگر قرار می‌دهد.

قالب

بر اساس نوع نمایش، می‌توانید انتخاب کنید که داده خروجی به صورت جدولی، شبکه‌ای، فهرست HTML، یا قالب دیگری نمایش یابد. برخی قالب‌ها امکان انتخاب دومی را می‌دهند که می‌تواند مبتنی بر موجودیت‌های کامل در سایت یا فیلدها باشد؛ سایر قالب‌ها این انتخاب را به شما نمی‌دهند (برای نمونه، اگر قصد استفاده از جدول را دارید همیشه باید از فیلد استفاده کنید).

فیلدها

بر اساس انتخاب قالب، ممکن است بتوانید انتخاب کنید کدام فیلدهای محتوایی نمایش یابند. برای نمونه، اگر قصد ایجاد یک view برای گزینه‌های محتوایی محصولات را داشته باشید، در یک نمایش بلاک تنها ممکن است نام مواد اولیه را مشاهده کنید، اما در یک نمایش صفحه کامل می‌توانید فیلد تصویر را نیز بکار ببرید چرا که فضای بیشتری در اختیار دارید.

شرایط فیلتر

فیلترها باعث محدودکردن داده خروجی می‌شوند، بر اساس شرایطی از جمله اینکه محتوا انتشار یافته است یا خیر، نوع محتوا یا یک مقدار فیلد. برای نمونه، برای ایجاد یک view از گزینه‌های محتوایی مواد اولیه، نیاز دارید که تنها نوع محتوای محصول فیلتر شود که شامل گزینه‌های انتشاریافته باشد. فیلترها همچنین می‌توانند در معرض نمایش کاربر قرار بگیرند یعنی آن‌ها با استفاده از یک فرم انتخاب می‌کنند چه فیلترهایی اعمال شود. می‌توانید از آن برای صفحه محصولات به منظور انتخاب مواد اولیه بکار رفته در محصولات استفاده کنید.

شرایط مرتب‌سازی

ترتیب نمایش خروجی را مشخص می‌کند، که می‌تواند مبتنی بر هر فیلد محتوایی باشد.

فیلترهای زمینه‌ای

فیلترهای زمینه‌ای مانند فیلترهای معمولی هستند بجز اینکه مقدار آن‌ها از زمینه بکار رفته توسط نمایش view می‌آید، از جمله نشانی کامل صفحه‌ای که view در آن قرار دارد، تاریخ یا زمان فعلی یا مقدار دیگری که می‌تواند توسط محاسبات view بدست آید.

روابط

روابط به شما امکان توسعه آن چه در view قابل نمایش است را می‌دهند با برقراری ارتباط بین محتوای اصلی و سایر موجودیت‌های سایت. روابط با استفاده از فیلدهای موجود در محتوای اصلی که به سایر محتوا مربوط می‌شود، ایجاد می‌گردند؛ برای نمونه، تمام گزینه‌های محتوایی دارای یک فیلد نگارنده هستند که به حساب کاربری ارجاع می‌کند که محتوا را بوجود آورده است. زمانی که یک رابطه بین آن‌ها بوجود آورید، می‌توانید به نمایش فیلدهای موجود در آن بپردازید.

موضوعات مرتبط

قسمت 9.3, "ایجاد یک *View* با فهرست محتوایی"

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Surendra Mohan* و *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

9.3. ایجاد یک View با فهرست محتوایی

هدف

ایجاد یک صفحه از فهرست فروشندگان که به صورت خودکار در زمان ایجاد، ویرایش یا حذف فروشندگان بروزرسانی می‌شود.

دانش پیشنیاز

- قسمت 9.1, "مفهوم: کاربردهای *Views*"
- قسمت 9.2, "مفهوم: اجزای یک *View*"


پیشنیازهای سایت

- افزونه‌های داخلی Views و Views UI باید نصب باشند. هنگام نصب سایت با پروفایل استاندارد، این افزونه‌ها نصب می‌گردند.
- نوع محتوای فروشنده باید موجود باشد به همراه فیلدها نشانی و تصویر اصلی. سایت شما باید دارای چندین گزینه محتوایی فروشنده باشد. قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا"، قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا" و قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا" را مشاهده کنید.
- سبک تصویری متوسط (۲۲۰x۲۲۰) باید تعریف شده باشد. هنگام نصب افزونه داخلی Image (در زمان نصب سایت با پروفایل استاندارد) ایجاد شده است اما در صورت حذف می‌تواند مجدد ایجاد گردد. قسمت 6.13, "برپایی یک سبک تصویری" را مشاهده کنید.

گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر ساختار > *Views* > افزودن *view* (*admin/structure/views/add*) بروید. صفحه افزودن *view* نمایش می‌یابد.
2. فیلدها را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
نام view	نام view که در صفحات مدیریتی نمایش می‌یابد.	فروشندگان
نمایش	نوع اطلاعات بکار رفته در view	محتوا
از نوع	نوع محتوا را مشخص کنید	فروشنده
مرتب‌سازی بر اساس	ترتیب فهرست	عنوان
ایجاد یک صفحه	ایجاد صفحه‌ای که view در آن نمایش می‌یابد.	انتخاب شده
عنوان صفحه	عنوان بکار رفته در بالای view	فروشندگان
مسیر	نشانی صفحه	vendors
قالب نمایشی	نوع فهرست	جدول
گزینه‌های قابل نمایش	تعداد گزینه‌های قابل نمایش در صفحه	۱۰
استفاده از صفحه‌بندی	در صورت وجود گزینه‌های بیشتر، صفحه‌بندی استفاده می‌شود.	انتخاب شده
ایجاد یک پیوند منو	افزودن صفحه view به منوی سایت	انتخاب شده
منو	منویی که در آن پیوند قرار می‌گیرد.	پیمایش اصلی
متن پیوند	برچسب بکار رفته در منو	فروشندگان

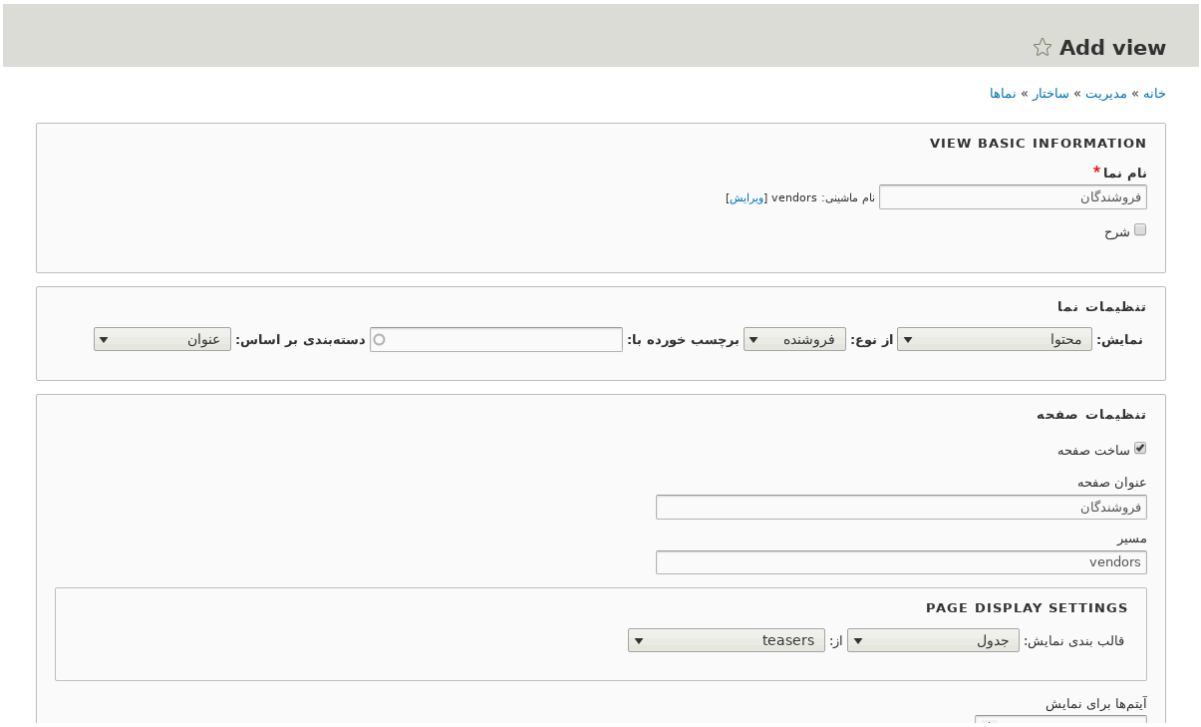


3. روی ذخیره‌سازی و ویرایش کلیک کنید. صفحه پیکربندی view نمایش می‌یابد.
4. روی افزودن از منوی کشویی قسمت فیلدها کلیک کنید. پنجره افزودن فیلدها نمایش می‌یابد.
5. کلمه "image" را در فیلد جستجو وارد کنید.
6. تصویر اصلی را از جدول خروجی انتخاب کنید.
7. روی تایید کلیک کنید پنجره پیکربندی فیلد: تصویر اصلی نمایش می‌یابد.
8. فیلدها را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
ایجاد یک برچسب	افزودن یک برچسب درست قبل از فیلد.	انتخاب نشده
سبک تصویری	قالب نمایشی تصویر.	متوسط (۲۲۰x۲۲۰)
پیوند تصویر به	افزودن یک پیوند به گزینه محتوایی.	محتوا

9. روی تایید کلیک کنید. صفحه پیکربندی view نمایش می‌یابد.
10. روی افزودن از منوی کشویی قسمت فیلدها کلیک کنید. پنجره افزودن فیلدها نمایش می‌یابد.
11. کلمه "body" را در فیلد جستجو وارد کنید.
12. بدنه را از جدول خروجی انتخاب کنید.
13. روی تایید کلیک کنید پنجره پیکربندی فیلد: بدنه نمایش می‌یابد.
14. فیلدها را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
ایجاد یک برچسب	افزودن یک برچسب درست قبل از فیلد.	انتخاب نشده
قالب‌دهنده	شیوه نمایش مقدار فیلد.	خلاصه یا بریده شده
محدوده برش:	شمار تعداد کاراکترهای قابل نمایش.	۱۲۰

15. روی تایید کلیک کنید. صفحه پیکربندی view نمایش می‌یابد.
16. روی محتوا: عنوان (عنوان) از فهرست فیلدها کلیک کنید. پنجره پیکربندی فیلد: محتوا: عنوان نمایش می‌یابد.
17. گزینه ایجاد یک برچسب را از حالت انتخاب خارج کنید. اینکار باعث می‌شود برچسب ایجاد شده در مرحله ایجاد فیلد حذف گردد.
18. روی تایید کلیک کنید. صفحه پیکربندی view نمایش می‌یابد.
19. روی مرتب‌سازی از منوی کشویی قسمت فیلدها کلیک کنید. پنجره مرتب‌سازی فیلدها نمایش می‌یابد.
20. فیلدها را به صورت تصویر، عنوان و بدنه مرتب کنید.
21. روی تایید کلیک کنید. صفحه پیکربندی view نمایش می‌یابد.
22. در صورت نیاز، روی بروزرسانی پیش‌نمایش کلیک کنید.
23. روی ذخیره‌سازی کلیک کنید.

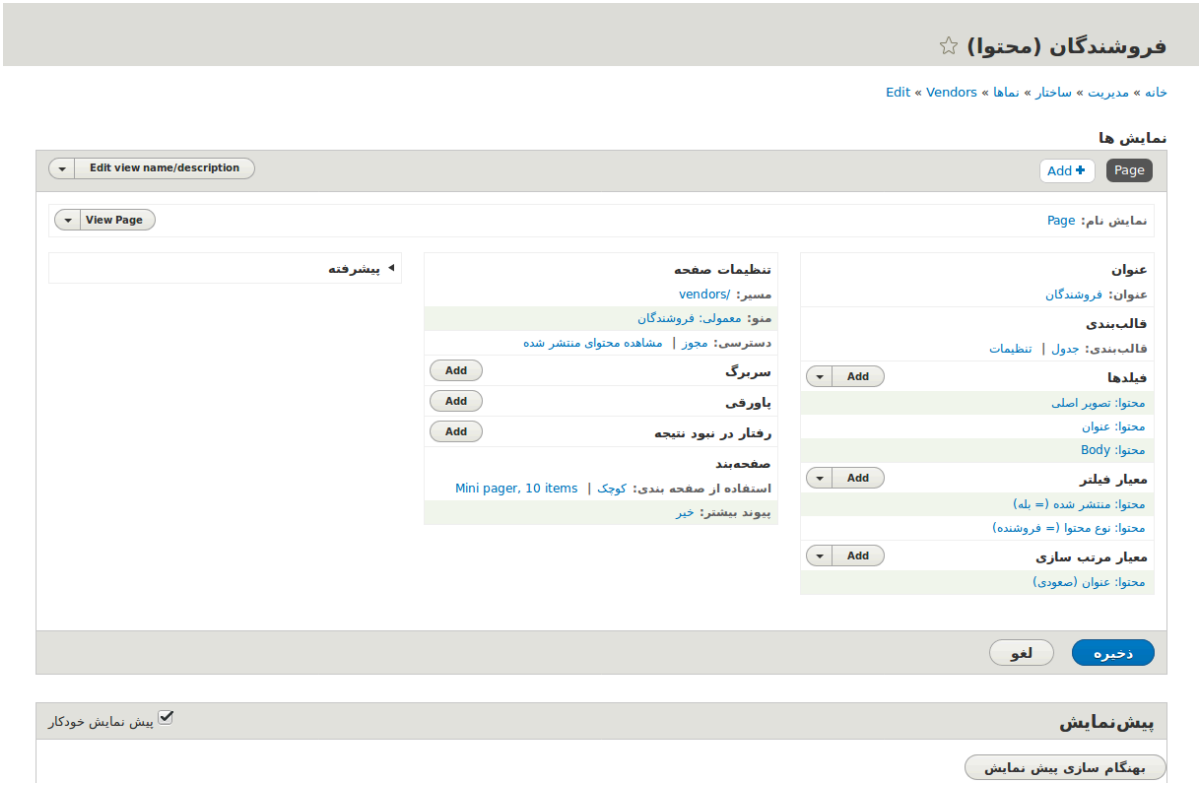

24. به صفحه اصلی بروید و با کلیک روی منوی فروشندگان نتایج را مشاهده کنید.



درک خود را گسترش دهید

پیوند به view در صفحه اصلی ممکن است در جای درستی قرار نداشته باشد. ترتیب نمایش منو در پیمایش اصلی را تغییر دهید. قسمت 5.8, "تغییر ترتیب منو پیمایش" را مشاهده کنید.

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Boris Doesborg* و *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

9.4. تکرار یک View

هدف

ایجاد صفحه‌ای از فهرست محصولات با تکرار view موجود فروشندگان. صفحه به گونه‌ای تغییر کند که محصولات در یک نمایش شبکه‌ای همراه با فیلتر مواد اولیه نمایش یابند.

دانش پیشنیاز


- قسمت 9.1, "مفهوم: کاربردهای *Views*"
- قسمت 9.2, "مفهوم: اجزای یک *View*"
- قسمت 9.3, "ایجاد یک *View* با فهرست محتوایی"

پیشنیازهای سایت


- نوع محتوای فروشنده و محصول باید موجود باشد؛ هر دو باید شامل فیلد تصویر اصلی و نوع محصول باید شامل فیلد مواد اولیه باشد. سایت شما باید دارای چندین گزینه محتوایی از آن‌ها باشد. قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا"، قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا"، قسمت 6.6, "برپایی یک دسته‌بندی"، قسمت 6.9, "تغییر فرم‌های ورود محتوا" و قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا" را مشاهده کنید.
- view فروشندگان باید موجود باشد. قسمت 9.3, "ایجاد یک *View* با فهرست محتوایی" را مشاهده کنید.

گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر ساختار > *Views* > افزودن *view* (*admin/structure/views/add*) بروید. view "فروشندگان" را پیدا کرده و از منوی کشویی آن گزینه تکرار را انتخاب کنید.

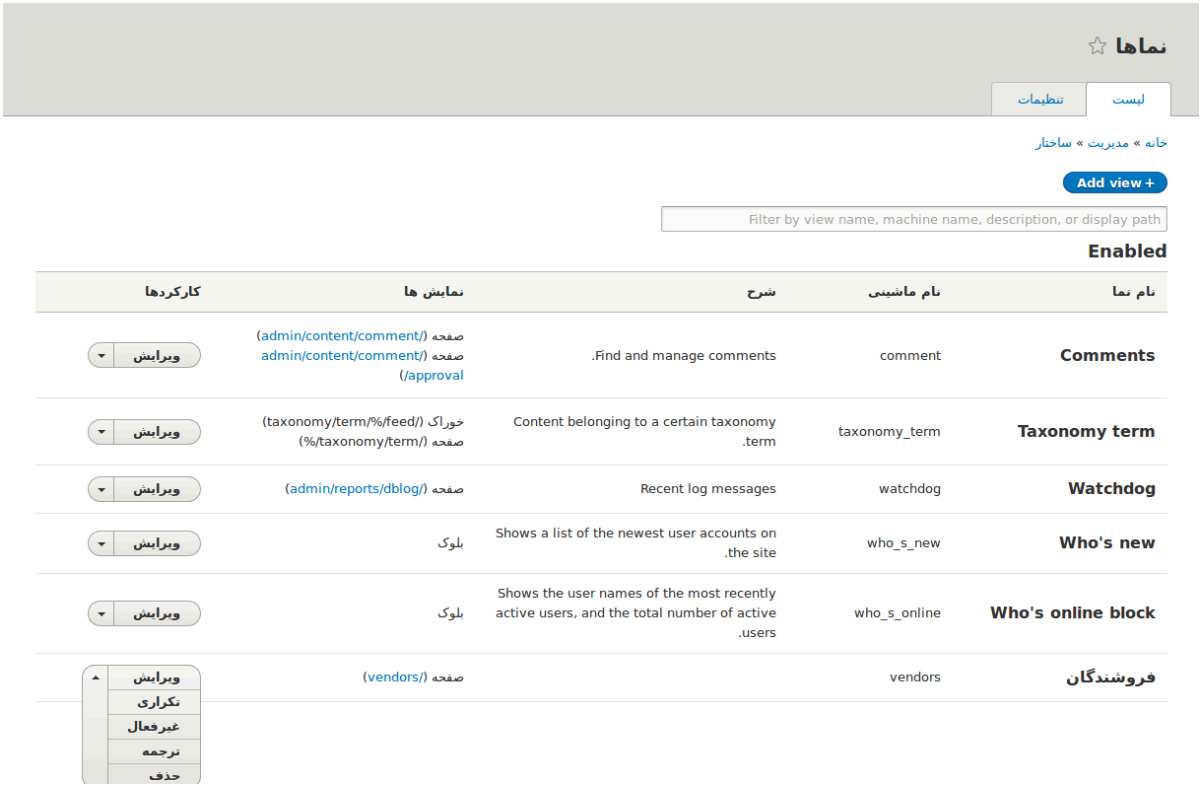


2. نام آن را محصولات قرار داده و روی تکرار کلیک کنید. صفحه پیکربندی view نمایش می‌یابد.
3. با کلیک روی فروشندگان در قسمت عنوان نام view را به "محصولات" تغییر دهید. پنجره صفحه: عنوان این *view* نمایش می‌یابد. عبارت "محصولات" را تایپ کنید. روی تایید کلیک کنید.

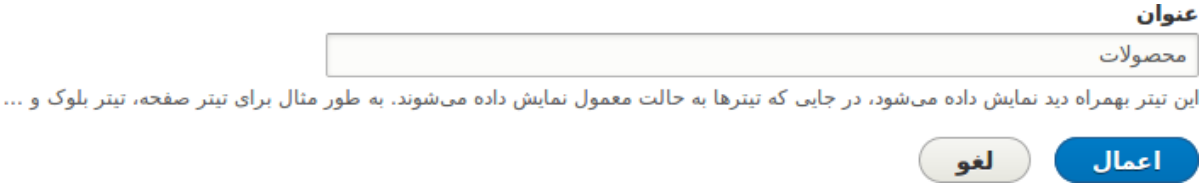

4. با کلیک روی جدول در قسمت قالب‌بندی به قالب نمایش شبکه‌ای تغییر کنید. پنجره صفحه: چگونه این *view* باید نمایش یابد ظاهر می‌شود. شبکه‌ای را انتخاب کرده و روی تایید کلیک کنید. پنجره صفحه: گزینه‌های سبک‌دهی نمایش می‌یابد. مقادیر پیشفرض را نگاه داشته و روی تایید کلیک کنید.
5. با کلیک روی محتوا: بدنه در قسمت فیلدها فقط فیلدهای عنوان و تصویر را حفظ کنید. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود روی حذف کلیک کنید.
6. با کلیک روی محتوا: نوع (=فروشنده) در قسمت شرایط فیلتر نوع محتوا را به فروشنده تغییر دهید. در پیکربندی شرط فیلتر: محتوا: نوع فروشنده را حذف و محصول را انتخاب کنید. روی تایید کلیک کنید.
7. با کلیک روی افزودن در قسمت شرایط فیلتر یک فیلتر که برای بازدیدکنندکان نمایش می‌یابد را اضافه کنید. به جستجوی "مواد اولیه" پرداخته و گزینه "مواد اولیه (field_ingredients)" را انتخاب کنید. روی افزودن و پیکربندی شرایط فیلتر کلیک کنید.
8. پنجره ظاهر شده شامل تنظیمات اضافی برای واژگان و نوع انتخاب آن‌ها است. روی تایید و ادامه کلیک کنید. پنجره بعدی اجازه استفاده این فیلتر برای بازدیدکنندگان را می‌دهد. فیلدها را مطابق با جدول زیر پر کرده و روی تایید کلیک کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
این فیلد را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار بده تا بتوانند آن را تغییر دهند.	اجازه به بازدیدکننده برای جستجو.	انتخاب شده
الزامی	خواه یک مقدار باید ارائه شود یا خیر.	انتخاب نشده
برچسب	برچسبی که برای این فیلتر استفاده می‌شود.	جستجوی محصولات با استفاده از ...

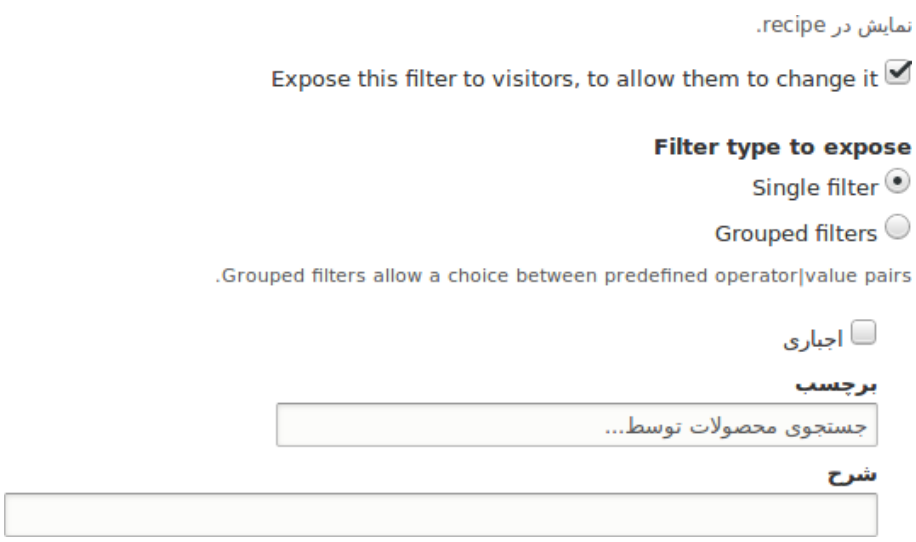

9. با کلیک روی "vendors/" در قسمت تنظیمات صفحه برچسب فیلد مسیر را به "محصولات" تغییر دهید. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، مسیر "recipes" را وارد کرده و روی تایید کلیک کنید.

   نکته اینکه هنگام ویرایش یک view، مسیرها باید بدون "/" وارد شوند بر خلاف سایر صفحات مدیریتی (از جمله هنگام فراهم کردن مسیر برای یک گزینه محتوایی).
10. با کلیک روی "عادی: فروشندگان" در قسمت تنظیمات صفحه عنوان پیوند منو را تغییر دهید. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، عنوان را به "محصولات" تغییر داده و روی تایید کلیک کنید.
11. به منظور استفاده از *Ajax entry in the Glossary* Ajax را مشاهده کنید) برای فیلترکردن سریع صفحات برای کاربر، روی گزینه‌های پیشرفته کلیک کنید تا این قسمت نمایش یابد. در قسمت سایر با کلیک روی نه و تغییر استفاده از *AJAX*: نه به "بله" و انتخاب کردن استفاده از *AJAX* در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، روی تایید کلیک کنید.

12. روی ذخیره‌سازی کلیک کنید تا view ذخیره شود.
13. به صفحه اول بازگشته و با کلیک روی منوی محصولات تغییرات ایجاد شده را مشاهده کنید.



درک خود را گسترش دهید

پیوند به view در صفحه اصلی ممکن است در جای درستی قرار نداشته باشد. ترتیب نمایش منو در پیمایش اصلی را تغییر دهید. قسمت 5.8, "تغییر ترتیب منو پیمایش" را مشاهده کنید.

موضوعات مرتبط

- قسمت 2.5, "برنامه‌ریزی ساختار محتوایی"
- *Ajax entry in the Glossary*

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Laura Vass* در *Pronovix* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle*

ترجمه توسط *Navid Emami*

9.5. افزودن نمایش بلاک به یک View

هدف

افزودن نمایش بلاک به view محصولات به صورتی که آخرین محصولات در نوارکناری سایت نمایش یابند و تغییر پیکربندی آن بدون آنکه view موجود برای محصولات تغییر کند.

دانش پیشنیاز

- قسمت 9.1, "مفهوم: کاربردهای *Views*"
- قسمت 9.2, "مفهوم: اجزای یک *View*"
- قسمت 9.3, "ایجاد یک *View* با فهرست محتوایی"

پیشنیازهای سایت

- نوع محتوای محصول باید موجود، شامل فیلد تصویر و سایت نیز دارای چندین گزینه محتوای از آن باشد. قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا"، قسمت 6.3, "افزودن فیلدهای پایه به یک نوع محتوا"، قسمت 6.9, "تغییر فرم‌های ورود محتوا" و قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا" را مشاهده کنید.
- سبک تصویری کوچک (۱۰۰x۱۰۰) باید تعریف شود. هنگام نصب افزونه داخلی Image (در زمان نصب سایت با پروفایل استاندارد) ایجاد شده است اما در صورت حذف می‌تواند مجدد ایجاد گردد. قسمت 6.13, "برپایی یک سبک تصویری" را مشاهده کنید.
- view محصولات باید موجود باشد. قسمت 9.3, "ایجاد یک *View* با فهرست محتوایی" و قسمت 9.4, "تکرار یک *View*" را مشاهده کنید.

گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر ساختار > *Views* > افزودن *(admin/structure/views/add)* *(view)* بروید. view "محصولات" را پیدا کرده و روی ویرایش از منوی کشویی آن کلیک کنید. همچنین می‌توانید با رفتن به صفحه محصولات از منوی اصلی پیمایش سایت و کلیک روی پیوند زمینه‌ای ویرایش *view* به همین صفحه برسید. برای اطلاعات بیشتر درباره پیوندهای زمینه‌ای قسمت 4.1, "مفهوم: مروری بر گزینه‌های مدیریتی" را مشاهده کنید.
2. با کلیک روی افزودن از قسمت نمایش‌ها یک بلاک جدید ایجاد کنید. روی بلاک منوی کشویی آن کلیک کنید. نمایش جدید ایجاد شده است و تمرکز روی پیکربندی آن به صورت خودکار معطوف می‌شود.



3. با کلیک روی بلاک در کنار نام نمایش عنوان این نمایش را تغییر دهید. پنجره بلاک: نام و توضیحات این نمایش ظاهر می‌شود. نام مدیریتی را به "آخرین محصولات" تغییر دهید. روی تایید کلیک کنید.
4. با کلیک روی عنوان: محصولات در قسمت عنوان نام view را تغییر دهید. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، از فهرست برای گزینه این بلاک (بازنویسی) را انتخاب کنید. عنوان را به "محصولات جدید" تغییر داده و روی تایید (این نمایش) کلیک کنید.




5. با کلیک روی قالب‌بندی: شبکه‌ای در قسمت قالب سبک نمایش view را تغییر دهید. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، از فهرست برای گزینه این بلاک (بازنویسی) را انتخاب کنید. فهرست قالب‌بندی نشده را انتخاب و روی تایید (این نمایش) کلیک کنید. در پنجره بعدی که ظاهر می‌شود گزینه‌های بیشتری را می‌توانید تغییر دهید. سپس روی تایید کلیک کنید.
6. با کلیک روی محتوا: تصویر اصلی در قسمت فیلدها فیلد تصویر را پیکربندی کنید. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، از فهرست برای گزینه این بلاک (بازنویسی) را انتخاب کنید. سبک تصویری کوچک (۱۰۰x۱۰۰) را انتخاب کرده و روی تایید (این نمایش) کلیک کنید.



7. با کلیک روی محتوا: مواد اولیه (در معرض نمایش) در قسمت شرایط فیلتر مواد اولیه را به عنوان یک فیلتر حذف کنید. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، از فهرست برای گزینه این بلاک (بازنویسی) را انتخاب کنید. روی حذف در انتهای آن کلیک کنید.
8. با کلیک روی افزودن در قسمت شرایط مرتب‌سازی شیوه نمایش محتوا به صورت مرتب را پیکربندی کنید. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، از فهرست برای گزینه این بلاک (بازنویسی) را انتخاب کنید. فیلد نوشته شده در (از طبقه‌بندی محتوا) را انتخاب کرده سپس افزودن و پیکربندی شرایط مرتب‌سازی را انتخاب کنید.
9. در پنجره پیکربندی که ظاهر می‌شود، مرتب‌سازی نزولی را انتخاب کنید تا جدیدترین محتوا در بالای فهرست قرار گیرد. روی تایید کلیک کنید.

10. با کلیک روی استفاده از صفحه‌بندی: کوچک در قسمت تنظیمات صفحه تعداد گزینه‌های قابل نمایش را مشخص کنید. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، از فهرست برای گزینه این بلاک (بازنویسی) را انتخاب کنید. تحت عنوان صفحه‌بندی گزینه نمایش تعداد مشخصی از گزینه‌ها را انتخاب کنید. روی تایید (این نمایش) کلیک کنید. در پنجره بلاک: گزینه‌های صفحه‌بندی_، مقدار ۵ را برای _ گزینه‌های قابل مشاهده وارد کنید. روی تایید کلیک کنید.
11. روی ذخیره‌سازی کلیک کنید. ممکن است صفحه ویرایش view یا صفحه محصولات را مشاهده کنید، بر اساس آنچه در گام ۱ انجام دادید. همچین پیامی مبنی بر ذخیره‌سازی تغییرات در view را مشاهده می کنید.



12. بلاک محصولات: آخرین محصولات را در ناحیه _نوارکناری دوم_ قرار دهید. قسمت 8.3, "قرارگیری بلاک در یک ناحیه" را مشاهده کنید. به صفحه اول سایت رفته تا بلاک را مشاهده کنید.



مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Laura Vass* در *Jennifer Hodgdon*، *Pronovix* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle*

ترجمه توسط *Navid Emami*

فصل 10. چندزبانه کردن سایت خود

10.1. مفهوم: رابط کاربری، پیکربندی و ترجمه محتوا

دانش پیشنیاز

- قسمت 1.5, "مفهوم: انواع داده"
- قسمت 1.2, "مفهوم: افزونه‌ها"
- قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها"

چه چیز در سایت شما قابل ترجمه است؟

زبان پایه‌ای که دروپال در آن اجرا می‌شود (هسته، افزونه‌ها و قالب‌ها) انگلیسی است. اگرچه، شما می‌توانید سایتی را ایجاد کنید که به یک زبان دیگر نمایش می‌یابد یا یک سایت چند-زبانه است؛ اگر چنین قصدی دارید، تمام متن‌ها، تصویرها و فایل‌های ضمیمه باید متناسب با هر بازدیدکننده سایت باشد. برای استفاده از زبانی بجز انگلیسی در سایت، نیاز دارید که افزونه داخلی Language نصب باشد.

سه نوع اطلاعات وجود دارد که می‌توانید ترجمه کنید، هر کدام با شیوه مخصوص به خود:

متن رابط کاربری

متن داخلی هسته، افزونه‌ها و قالب‌های سایت. این متن می‌تواند از زبان انگلیسی به سایر زبان(ها) موجود در سایت ترجمه شود. به طور معمول، بجای اینکه تمام این متن را خود ترجمه کنید، می‌توانید ترجمه‌ها را دانلود کنید. برای ترجمه این متن نیازمند افزونه داخلی Interface Translation هستید.

متن پیکربندی

متنی که ساختار و مقدار اولیه آن توسط هسته، افزونه‌ها و قالب‌ها تعیین می‌شود، اما شما نیز می‌توانید آن را ویرایش کنید. نمونه‌های آن شامل برچسب فیلدها در انواع محتوا، متن سرایند در views، نام سایت و محتوای پیام‌های ایمیل که به صورت خودکار برای کاربران فرستاده می‌شوند. پس از ایجاد متن پیکربندی برای زبان پیشفرض سایت خود، می‌توانید آن را به زبان دیگری ترجمه کنید. برای ترجمه این متن نیازمند افزونه داخلی Configuration Translation هستید.

متن محتوا و فایل‌ها

اگر سایت شما چندزبانه است، می‌توانید فیلدهای محتوایی را در سایت خود قابل ترجمه سازید. پس از ایجاد محتوا در یک زبان، می‌توانید آن را به زبان‌های دیگری ترجمه کنید. فیلدها می‌توانند شامل اطلاعات متنی یا فایل‌های آپلودشده باشند، که برای هر کدام در هر نوع محتوا، شما می‌توانید قابل ترجمه بودن یا نبودن آن را پیکربندی کنید. برای ترجمه این متن نیازمند افزونه داخلی Content Translation هستید.

موضوعات مرتبط

- قسمت 10.2, "افزودن یک زبان"
- قسمت 10.3, "پیکربندی ترجمه محتوا"
- قسمت 10.4, "ترجمه محتوا"
- قسمت 10.5, "ترجمه پیکربندی"

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

10.2. افزودن یک زبان

هدف


افزودن یک یا چند زبان به سایت خود و تعیین اینکه کدام زبان پیشفرض باشد.

دانش پیشنیاز

قسمت 10.1, "مفهوم: رابط کاربری، پیکربندی و ترجمه محتوا"

گام‌ها

1. با پیروی از گام‌های موجود در قسمت 4.3, "نصب یک افزونه"، چهار افزونه داخلی چندزبانه را نصب کنید (Language، Content Translation، Interface Translation و Configuration Translation).
2. از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > ناحیه و زبان > زبان‌ها (*admin/config/regional/language*) بروید.
3. روی افزودن زبان کلیک کنید.
4. از فهرست انتخابی نام زبان گزینه *Persian* یا فارسی را انتخاب کنید. پس از منتظر ماندن برای اتمام دانلود ترجمه‌ها، به صفحه زبان‌ها هدایت می‌شوید همراه با پیام تاییدیه و فهرست زبان‌های انتخابی.

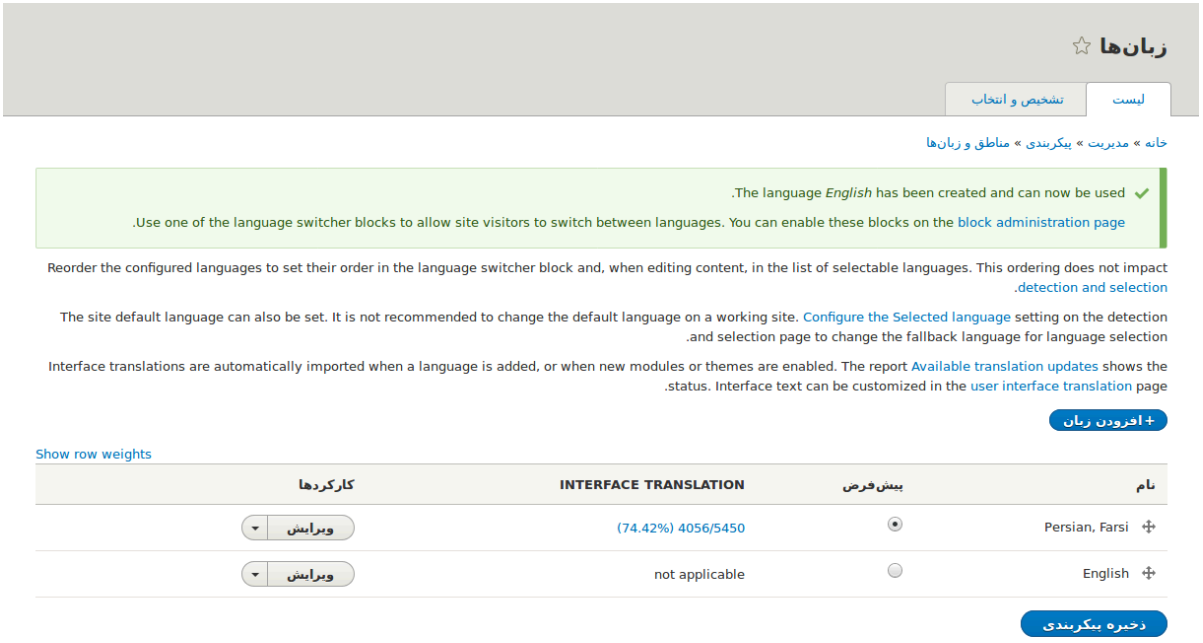

5. با پیروی از گام‌های موجود در قسمت 8.3, "قرارگیری بلاک در یک ناحیه" بلاک تغییر زبان را در ناحیه ـنوارکناری دوم‌ـ قرار دهید. اینکار به بازدیدکنندگان سایت امکان می‌دهد که زبان آن را تغییر دهند، زمانی که سایت ترجمه شده باشد.

درک خود را گسترش دهید

- قسمت 10.3, "پیکربندی ترجمه محتوا"
- قسمت 10.4, "ترجمه محتوا"

منابع مطالعاتی

صفحه "راهنمای منابع: پیکربندی یک سایت چندزبانه" در *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Jennifer Hodgdon*، by *Leila Tite* و *Boris Doesborg*

ترجمه توسط *Navid Emami*

10.3. پیکربندی ترجمه محتوا

هدف

قابل ترجمه ساختن بلاک سفارشی‌ـ، ـپیوند منوی سفارشی و انواع موجودیت ـمحتوا‌ـ، انتخاب زیر مجموعه‌های آن‌ها و اینکه کدام فیلدها می‌توانند ترجمه شوند.

دانش پیشنیاز


- قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها"
- قسمت 10.1, "مفهوم: رابط کاربری، پیکربندی و ترجمه محتوا"

پیشنیازهای سایت

افزونه داخلی Content Translation باید نصب و سایت شما حداقل شامل دو زبان باشد. قسمت 10.2, "افزودن یک زبان" را مشاهده کنید.


گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > ناحیه و زبان > زبان محتوا و ترجمه (*admin/config/regional/content-language*) بروید.
2. زیرعنوان تنظیمات سفارشی زبان گزینه‌های محتوا، بلاک سفارشی و پیوند منوی سفارشی را به منظور قابل ترجمه ساختن آن‌ها انتخاب کنید.

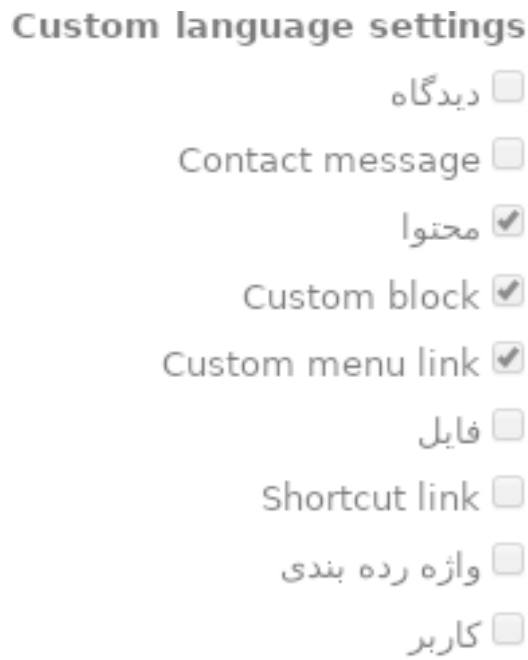

3. گزینه‌های پیکربندی برای محتوا، بلاک سفارشی و پیوند منوی سفارشی ظاهر می‌شوند. برای هر نوع موجودیت، زیر مجموعه مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای محتوا گزینه صفحه ساده برای بلاک سفارشی گزینه بلاک ساده و برای پیوند منوی سفارشی گزینه پیوند منوی سفارشی را انتخاب کنید.
4. تنظیمات مربوط به انواع موجودیت را با توجه به جدول زیر تایید کنید:

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
زبان پیشفرض	زبان پیشفرض برای زیرمجموعه موجودیت	زبان پیشفرش سایت (انگلیسی)
نمایش انتخابگر زبان در صفحات ایجاد و ویرایش	تعیین کنید انتخابگر زبان در صفحات ایجاد و ویرایش نمایش داده شود یا خیر	انتخاب شده

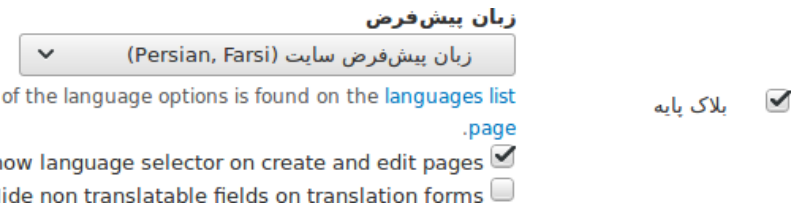

5. با توجه به جدول زیر فیلدهایی که باید قابل ترجمه باشند را برای نوع محتوای صفحه ساده مشخص کنید. اگر فیلدی سازگار با ترجمه نیست، آن را رها کنید. فعال‌سازی ترجمه برای فیلدهایی که به صورت عددی یا تاریخ هستند در پیاده‌سازی گردشکار کاربرد دارند.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
عنوان	عنوان محتوا	انتخاب شده
نوشته شده توسط	نویسنده	انتخاب نشده
وضعیت انتشار	محتوا منتشر شده است یا خیر	انتخاب شده
نوشته شده در تاریخ	تاریخ انتشار	انتخاب نشده

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
تغییر یافته	تاریخ آخرین بروزرسانی	انتخاب نشده
انتقال یافته به صفحه اول	آیا محتوا در صفحه اول قرار می گیرد یا خیر	انتخاب نشده
چسبنده به بالای فهرست	آیا محتوا در برخی گزینه‌های view در ابتدای فهرست قرار می گیرد یا خیر	انتخاب نشده
نشانی مستعار	نشانی این محتوا	انتخاب شده
بدنه	محتوای اصلی صفحه	انتخاب شده



6. به طور مشابه، فیلدهای قابل ترجمه برای بلاک ساده و پیوند منوی سفارشی را انتخاب کنید.
7. روی ذخیره‌سازی پیکربندی کلیک کنید.

درک خود را گسترش دهید

- قسمت 10.5, "ترجمه پیکربندی"
- قسمت 10.4, "ترجمه محتوا"

منابع مطالعاتی

- نوشته وبلاگ "دروپال ۸ چندزبانه، قسمت ۵"
- نوشته وبلاگ "دروپال ۸ چندزبانه، قسمت ۱۷"

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Laura Vass* در *Jojy Alphonso*، *Pronovix* در *Red Crackle* و *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

10.4. ترجمه محتوا

هدف

ترجمه صفحه اول به فارسی.

دانش پیشنیاز

قسمت 10.1, "مفهوم: رابط کاربری، پیکربندی و ترجمه محتوا"

پیشنیازهای سایت

- گزینه محتوایی خانه باید موجود باشد. قسمت 5.2, "ایجاد یک محتوا" را مشاهده کنید.
- افزونه داخلی Content Translation باید نصب و سایت شما حداقل شامل دو زبان باشد. قسمت 10.2, "افزودن یک زبان" را مشاهده کنید.
- نوع محتوای صفحه ساده باید قابل ترجمه باشد. قسمت 10.3, "پیکربندی ترجمه محتوا" را مشاهده کنید.

گام‌ها

1. از منوی مدیریت به مسیر محتوا (*admin/content*) بروید.
2. صفحه اول را شناسایی کنید. همچنین می‌توانید با درج "خانه" در فیلد عنوان به جستجوی آن بپردازید.
3. در سطر مرتبط با گزینه محتوایی خانه، از منوی کشویی آن ترجمه را انتخاب کنید. صفحه ترجمه‌های خانه نمایش می‌یابد.
4. در سطر مرتبط با فارسی روی افزودن کلیک کنید.



5. توجه کنید که رابط کاربری به فارسی تغییر می‌کند. برای تغییر آن به انگلیسی، اولین نمونه *fa* را از نشانی URL پاک کنید. برای نمونه، اگر نشانی شما شبیه به *example.com/fa/node/5/translations/add/en/es* باشد، می‌توانید *fa* را حذف کنید که بلافاصله پس از *example.com* آمده است.
6. فیلدهای آن را با توجه به جدول زیر پر کنید. برای فراهم کردن مقدار نشانی مستعار نیاز دارید که روی تنظیمات مسیر نشانی از قسمت کناری صفحه کلیک کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
عنوان	عنوان ترجمه شده صفحه	فروشگاه محصولات کشاورزی
بدنه	بدنه ترجمه شده صفحه	به فروشگاه محصولات کشاورزی خود خوش آمدید! ساعت کار ما از ۰۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰ یکشنبه‌ها است. این فروشگاه در بازه زمانی اردیبهشت تا شهریور فعال است. نشانی: پارکینگ عمومی بانک ملی، شعبه مرکزی تهران.
تنظیمات مسیر نشانی > نام مستعار	نشانی ترجمه شده صفحه	صفحه-اول

7. روی ذخیره‌سازی و نگهداری انتشار (این ترجمه) کلیک کنید.
8. به صفحه اول سایت خود رفته تا محتوای ترجمه شده را مشاهده کنید.

درک خود را گسترش دهید

- با توجه به گام‌های بالا، تعداد بیشتری از محتوای سایت را ترجمه کنید.
- قسمت 10.5, "ترجمه پیکربندی"

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Boris Doesborg*

ترجمه توسط *Navid Emami*

10.5. ترجمه پیکربندی

هدف

ترجمه برچسب‌ها در صفحه view محصولات به فارسی.

دانش پیشنیاز

- قسمت 10.1, "مفهوم: رابط کاربری، پیکربندی و ترجمه محتوا"
- قسمت 9.3, "ایجاد یک *View* با فهرست محتوایی"

پیشنیازهای سایت

- افزونه داخلی Configuration Translation باید نصب و سایت شما حداقل شامل دو زبان باشد. قسمت 10.2, "افزودن یک زبان" را مشاهده کنید.
- view محصولات باید موجود باشد. قسمت 9.3, "ایجاد یک *View* با فهرست محتوایی" و قسمت 9.4, "تکرار یک *View*" را مشاهده کنید.


گام‌ها

گام‌های پایه برای ترجمه هرگونه پیکربندی در سایت به شکل زیر است:

1. صفحه‌ای که قصد ترجمه پیکربندی آن را دارید به زبان اصلی سایت پیدا کنید. برای نمونه، برای ترجمه نام سایت، نیاز است صفحه که این متغیر در آن وجود دارد را پیدا کنید. (قسمت 4.2, "ویرایش اطلاعات پایه سایت" را مشاهده کنید).
2. پیوند، زبانه یا دکمه‌ای که اشاره به "ترجمه" دارد را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.
3. دکمه‌ای که به شما اجازه افزودن ترجمه به زبان دیگری را می‌دهد پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.
4. ترجمه خود را در فرم وارد کرده و ذخیره کنید.

اکثر پیکربندی‌ها بسیار ساده بوده و به این روش قابل ترجمه هستند. پیکربندی Views اما متفاوت با این امر است، زیرا فرم ویرایش ترجمه با آن چیزی که در فرم ویرایش view وجود دارد فرق می‌کند. این فرم بسیار پیچیده بوده و تنها شامل چند فیلد پشت سر هم نیست. به عنوان نمونه ترجمه پیکربندی یک view، در اینجا به بررسی گام‌های مورد نیاز برای ترجمه برچسب‌های view محصولات به زبان فارسی می‌پردازیم:

1. از منوی مدیریت به مسیر ساختار > *Views* (*admin/structure/views*) بروید.
2. view محصولات را شناسایی کرده و از منوی کشویی آن گزینه ترجمه را انتخاب کنید.
3. در سطر فارسی روی افزودن کلیک کنید. صفحه افزودن ترجمه فارسی برای *view* محصولات نمایش می‌یابد.
4. عبارت نمایش‌ها > تنظیمات نمایش اصلی > گزینه‌های پیشفرض نمایش محصولات را پیدا کنید. عنوان نمایش را از "Recepies" به "محصولات" ترجمه کنید.
5. عبارت نمایش‌ها > تنظیمات نمایش اصلی > گزینه‌های پیشفرض نمایش محصولات > فرم جستجو > گزینه‌های راه‌اندازی مجدد را پیدا کنید. عنوان *Submit button text* (*Apply*) را به "تایید" ترجمه کنید. سایر دکمه‌ها و برچسب‌های این قسمت در صفحه یا بلاک محصولات نمایش داده نمی‌شوند، پس نیازی به ترجمه هم ندارند.

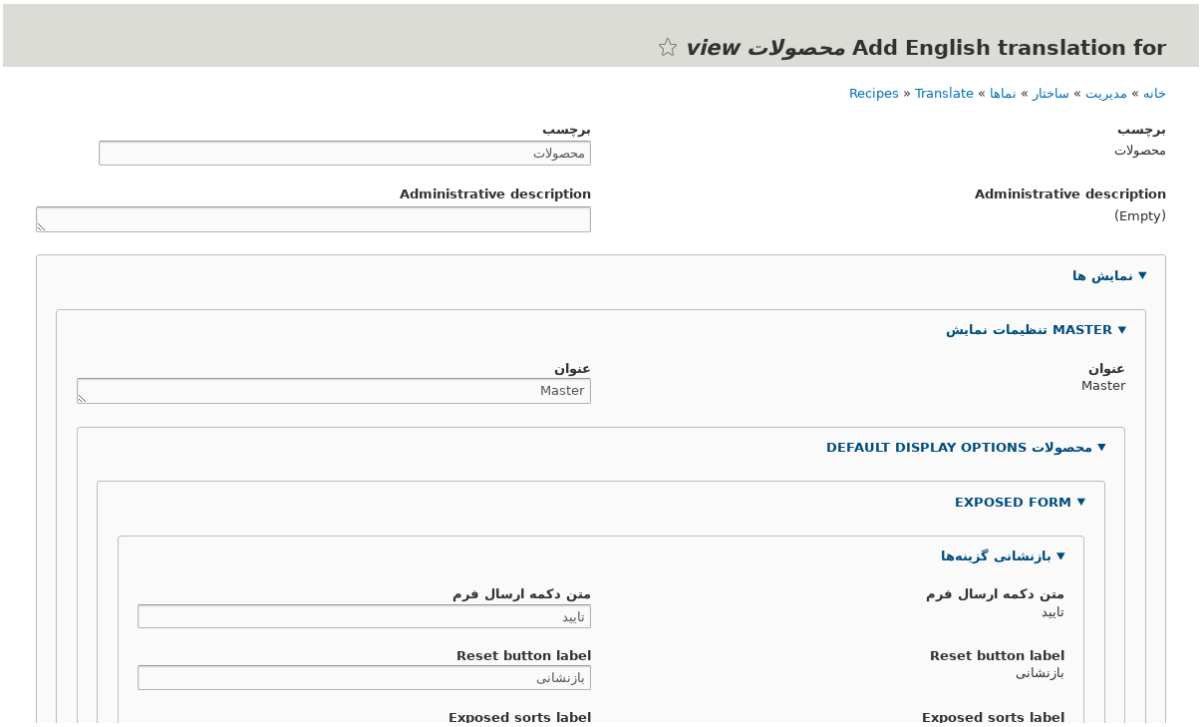

6. عبارت نمایش‌ها > تنظیمات نمایش اصلی > گزینه‌های پیشفرض نمایش محصولات > فیلترها > شناسه عبارت طبقه‌بندی (خالی) > *Find recepies using ...* را پیدا کنید. در فیلد برچسب آن عبارت جستجوی محصولات با استفاده از ... را وارد کنید.
7. روی ذخیره‌سازی ترجمه کلیک کنید.
8. به صفحه محصولات رفته و زبان را به فارسی تغییر دهید. مشاهده می‌کنید که برچسب‌ها ترجمه شده‌اند.

درک خود را گسترش دهید

- عنوان نمایش بلاک را در قسمت تنظیمات نمایش محصولات اخیر از view محصولات ترجمه کنید.
- عنوان صفحه را از view فروشندگان ترجمه کنید.
- سایر پیکربندی‌های سایت را ترجمه کنید. برخی نمونه‌ها از صفحات قابل ترجمه عبارتند از:

- برای ترجمه نام سایت، از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > سیستم_ > _تنظیمات پایه سایت > ترجمه اطلاعات سیستم_ (*admin/config/system/site-information/translate_*) بروید.
- برای ترجمه فرم تماس، از منوی مدیریت به مسیر ساختار > فرم‌های تماس (*admin/structure/contact*) بروید. از منوی کشویی سطر بازخورد وبسایت روی ترجمه کلیک کنید.
- برای ترجمه نام یک منو، از منوی مدیریت به مسیر ساختار > منوها (*admin/structure/menu*) بروید. از سطر منویی که قصد ترجمه آن را دارید و از منوی کشویی آن روی ترجمه کلیک کنید.
- گزینه‌های منو داخل یک منو به عنوان محتوا در نظر گرفته می‌شوند (نه پیکربندی)؛ برای فعال‌سازی ترجمه آن‌ها قسمت 10.3, "پیکربندی ترجمه محتوا" را مشاهده کنید. زمانی که ترجمه فعال شد، از منوی مدیریت به مسیر ساختار > منوها (*admin/structure/menu*) بروید. برای پیوند منویی که قصد ترجمه آن را دارید از منوی کشویی آن روی ویرایش منو کلیک کنید. برای پیوندی که قصد ترجمه آن را دارید از منوی کشویی آن روی ترجمه کلیک کنید.
- برای ترجمه برچسب‌های فیلد در یک نوع محتوا، از منوی مدیریت به مسیر ساختار > انواع محتوا (*admin/structure/types*) بروید. برای نوع محتوایی که قصد ترجمه فیلدهای آن را دارید از منوی کشویی آن گزینه مدیریت فیلدها را انتخاب کنید. برای فیلدی که قصد ویرایش برچسب آن را دارید از منوی کشویی آن روی ترجمه کلیک کنید.

- برای ترجمه محتوا قسمت 10.4, "ترجمه محتوا" را مشاهده کنید.

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Boris Doesborg* و *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

فصل 11. توسعه و سفارشی‌سازی سایت خود

11.1. یافتن افزونه‌ها

هدف

یافتن و ارزیابی افزونه‌ها در *Drupal.org*.


دانش پیشنیاز

- قسمت 1.1, "مفهوم: دروپال به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا"
- قسمت 1.2, "مفهوم: افزونه‌ها"


گام‌ها

1. از نشانی *Drupal.org* به مسیر دانلود و توسعه > افزونه‌ها (*https://www.drupal.org/project/project_module*) بروید.
2. جستجوی خود را با استفاده از طبقه‌بندی‌های صفحه جستجو افزونه فیلتر کنید. فیلدها را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
وضعیت نگهداری	افزونه با چه شرایطی مدیریت می‌شود؟	Actively maintained
وضعیت توسعه	چه نوع توسعه‌ای برای افزونه در نظر گرفته شده است؟	Any
طبقه‌بندی‌های افزونه	ناحیه پوشش افزونه.	Administration
سازگاری با هسته	نسخه هسته که افزونه با آن سازگار است.	x.8
وضعیت	وضعیت پروژه: پروژه‌های *sandbox* حالت آزمایشی دارند. پروژه‌های *full* فرآیند بازبینی را رد کرده اما ممکن است در حال توسعه باشند.	Full projects
جستجوی افزونه‌ها	به جستجوی *Admin Toolbar* بپردازید، افزونه‌ای که در ادامه آن را توضیح می‌دهیم. اگر قصد جستجوی افزونه خاصی را ندارید، می‌توانید آن را خالی بگذارید.	Admin Toolbar
مرتب‌سازی	ترتیب نمایش نتایج جستجو مانند بیشترین نصب‌شده‌ها (افزونه‌های محبوب که اکثر سایت‌ها استفاده می‌کنند) یا آخرین انتشار (تاریخ آخرین نسخه انتشار).	Most Installed

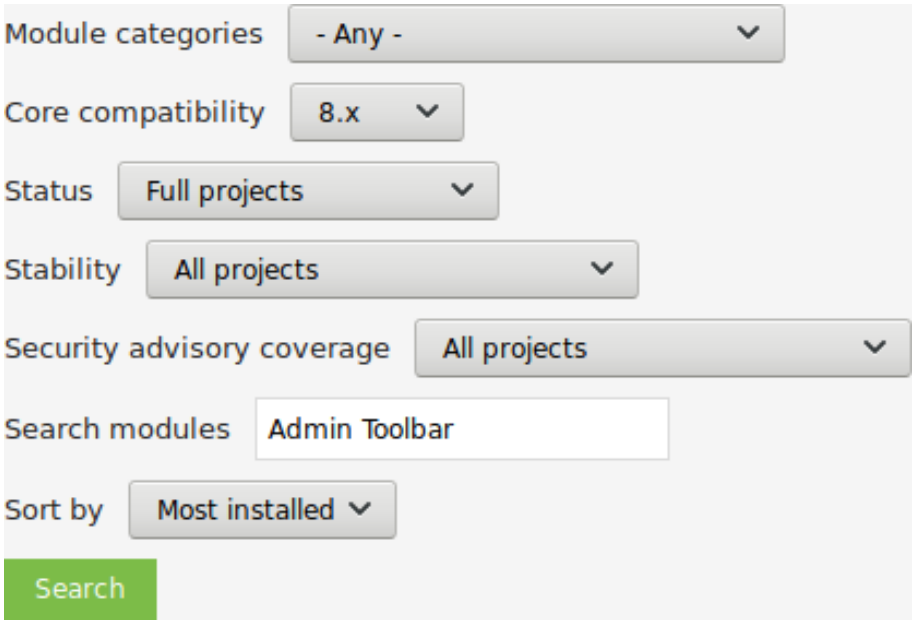

3. روی جستجو کلیک کنید. نتایج جستجو نمایش داده می‌شود.

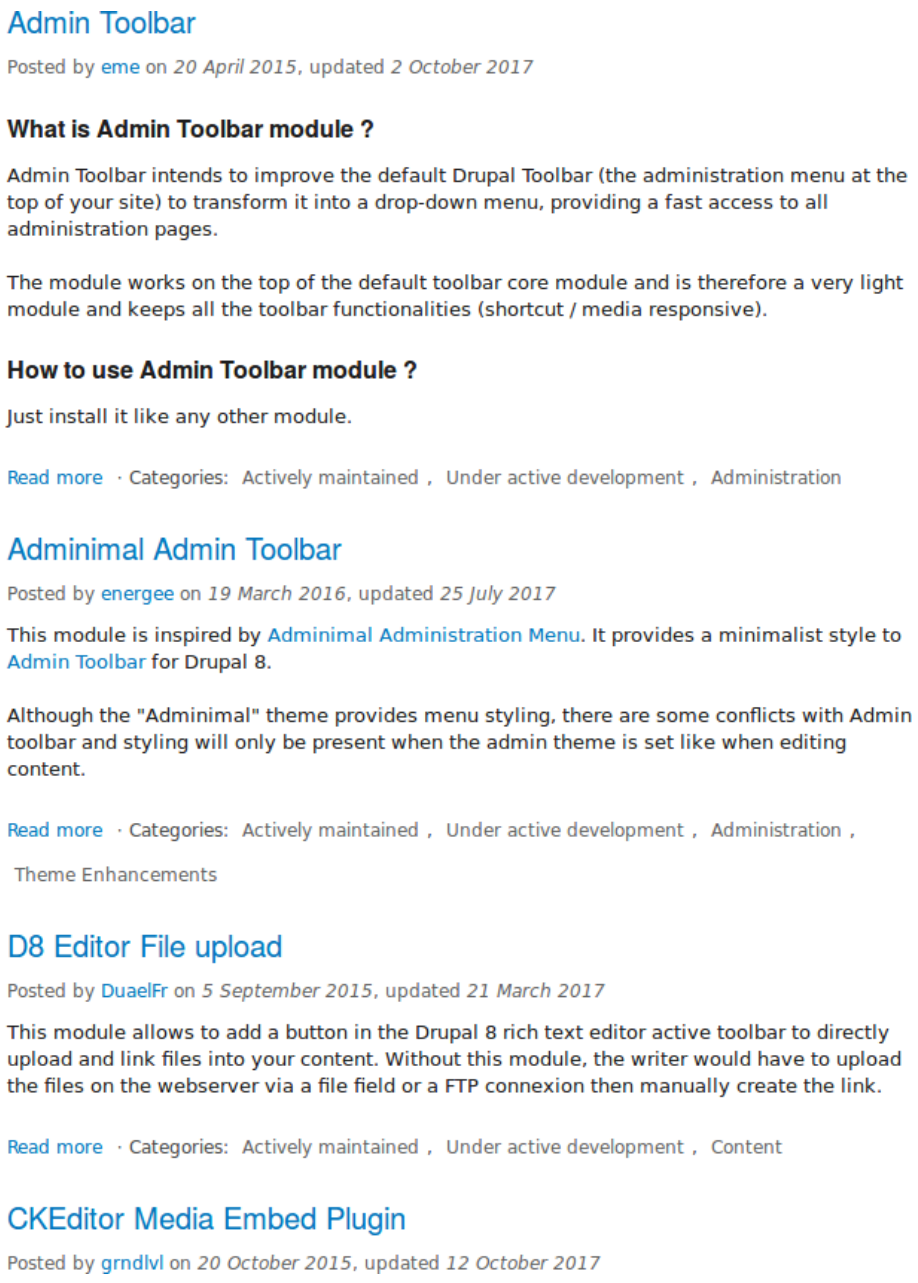

Admin Toolbar

Posted by eme on *20 April 2015*, updated *2 October 2017*

What is Admin Toolbar module ?

Admin Toolbar intends to improve the default Drupal Toolbar (the administration menu at the top of your site) to transform it into a drop-down menu, providing a fast access to all administration pages.

The module works on the top of the default toolbar core module and is therefore a very light module and keeps all the toolbar functionalities (shortcut / media responsive).

How to use Admin Toolbar module ?

Just install it like any other module.

Read more · Categories: Actively maintained , Under active development , Administration

Adminimal Admin Toolbar

Posted by energee on *19 March 2016*, updated *25 July 2017*

This module is inspired by Adminimal Administration Menu. It provides a minimalist style to Admin Toolbar for Drupal 8.

Although the "Adminimal" theme provides menu styling, there are some conflicts with Admin toolbar and styling will only be present when the admin theme is set like when editing content.

Read more · Categories: Actively maintained , Under active development , Administration , Theme Enhancements

D8 Editor File upload

Posted by DuaelFr on *5 September 2015*, updated *21 March 2017*

This module allows to add a button in the Drupal 8 rich text editor active toolbar to directly upload and link files into your content. Without this module, the writer would have to upload the files on the webserver via a file field or a FTP connexion then manually create the link.

Read more · Categories: Actively maintained , Under active development , Content

CKEditor Media Embed Plugin


Posted by grndlvl on *20 October 2015*, updated *12 October 2017*

4. برای ارزیابی بیشتر یک افزونه، روی عنوان آن از صفحه نتایج کلیک کرده تا به صفحه پروژه هدایت شوید.

برخی جنبه‌های قابل توجه هنگام ارزیابی افزونه‌ها:

- توضیح پروژه: توضیح افزونه در صفحه پروژه خود باید واضح و کاربردی باشد. شما با خواندن آن باید به ویژگی‌ها و نیازمندی‌هایش پی ببرید.
- وضعیت نگهداری: اگر یک افزونه به صورت *Actively Maintained* باشد، می‌توانید از وجود بروزرسانی‌های امنیتی، برطرف کردن باگ‌ها و بهینه‌سازی ویژگی‌ها به صورت مداوم اطمینان حاصل کنید. اگرچه، اگر افزونه نگهداری نشده یا رها شده باشد، نباید از آن استفاده کنید.
- وضعیت توسعه: *Under Active Development* یعنی باید انتظار ویژگی‌های جدید را برای افزونه داشته باشید، اما برخی جنبه‌ها (برای نمونه API) ممکن است تغییر کنند. *Maintenance Fixes Only* یعنی ویژگی‌های کلی پروژه کامل شده است.

- دانلودها و نصب‌های گزارش شده: می‌توانید تعداد دفعاتی که افزونه دانلود یا در سایتی بکار رفته است را مشاهده کنید. اگر تنها توسط چند سایت استفاده شده باشد، ممکن است راه حلی منحصربفرد باشد که به کار دیگران نمی‌آید یا ممکن است نشانه اخطاری باشد که می‌گوید نباید از آن استفاده کنید.
- نگهدارندگان: آخرین commit (زمانی که یک نفر تغییری در پروژه ایجاد کرده است) یا آخرین انتشار (نسخه جدید) چه زمانی بوده است؟ اگر پروژه تنها چند issue باز دارد، زمان طولانی بین commit و انتظار قابل قبول است اما اگر دارای تعداد زیادی issue باز است و هیچ commit یا انتشاری موجود نیست، ممکن است نشانه این باشد که پروژه رها شده است.
- مشکلات: ببینید آیا هیچ issue بازی وجود دارد، مشکلات احتمالی با افزونه. قسمت آمار را به منظور بازه زمانی پاسخگویی به مشکلات بررسی کنید.
- منابع: بررسی کنید آیا افزونه دارای فایل README یا مستندات است یا خیر، که می‌تواند به فرآیند نصب، پیکربندی، پیمایش و آزمون آن به شما کمک کند.

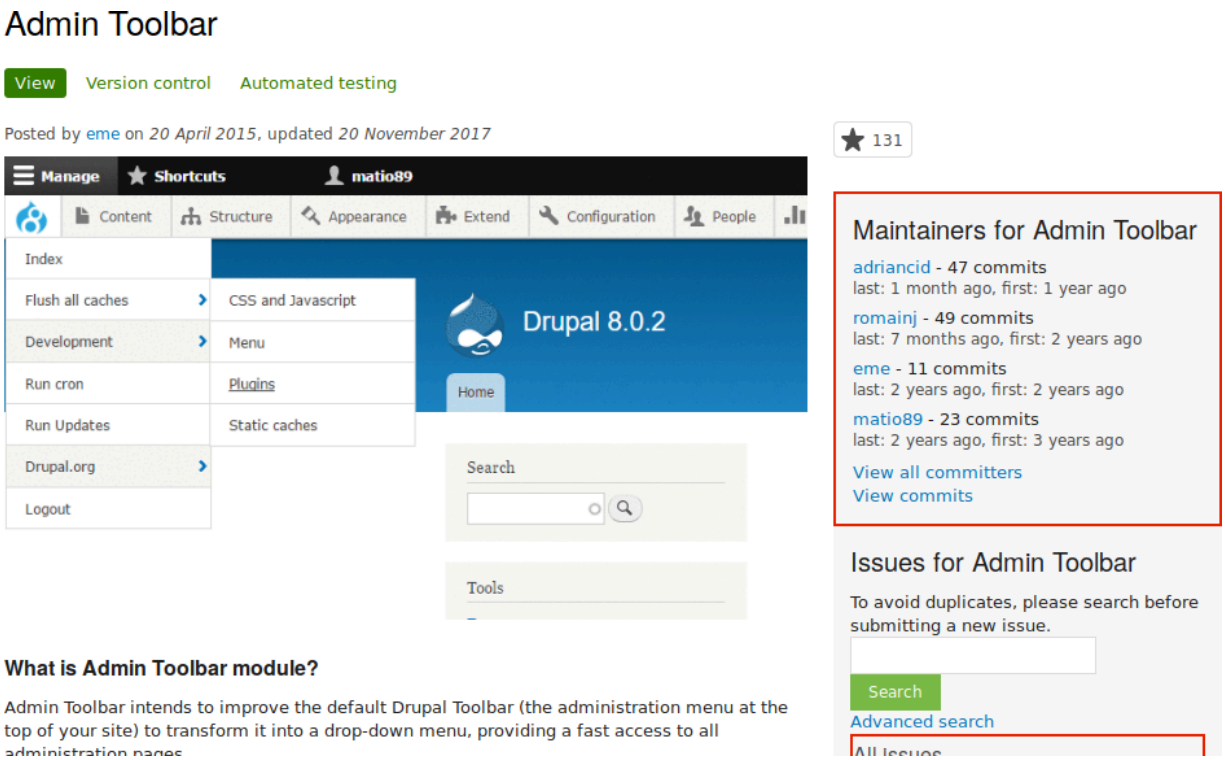

درک خود را گسترش دهید

قسمت 11.3, "دانلود و نصب یک افزونه از *Drupal.org*"

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Diána Lakatos* در *Pronovix*

ترجمه توسط *Navid Emami*

11.2. فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی حالت نگهداری

هدف

قرار دادن سایت در حالت نگهداری به صورتی که کاربران با مجوزهای درست بتوانند از آن استفاده کنند و به سایر کاربران یک پیام مشخص فرستاده شود.

دانش پیشنیاز

قسمت 13.3, "مفهوم: امنیت و بروزرسانی‌های منظم"

پیشنیازهای سایت

اگر با استفاده از Drush قصد فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی حالت نگهداری را دارید، ابتدا آن را نصب کنید. قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی" را مشاهده کنید.

گام‌ها

شما می‌توانید با استفاده از رابط مدیریتی یا Drush اقدام به فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی حالت نگهداری کنید.

فعال‌سازی حالت نگهداری با استفاده از رابط مدیریتی

1. از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > توسعه > حالت نگهداری (*admin/config/development/maintenance*) بروید.
2. فیلدها را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
قراردادن سایت در حالت نگهداری	فعال‌سازی حالت نگهداری	انتخاب شده
پیام قابل نمایش در حالت نگهداری	اطلاعاتی که در حالت فعال‌بودن نگهداری به بازدیدکنندکان نمایش داده می‌شود. متغیرهایی مانند @site می‌توانند در پیام نمایش داده شوند.	@site هم اکنون در حالت نگهداری است و به زودی به حالت اصلی خود باز می گردد. از صبر شما سپاسگزاریم.

3. روی ذخیره‌سازی پیکربندی کلیک کنید.
4. با استفاده از مرورگر دیگری که در آن وارد سایت نشده‌اید، اطمینان یابید که سایت در حالت نگهداری قرار گرفته است. اگر قادر به انجام اینکار نیستید، حافظه موقت را پاکسازی نمایید. قسمت 12.2, "پاکسازی حافظه موقت" را مشاهده کنید.



غیرفعال‌سازی حالت نگهداری با استفاده از رابط مدیریتی

1. از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > توسعه > حالت نگهداری (*admin/config/development/maintenance*) بروید. صفحه حالت نگهداری نمایش می‌یابد.
2. فیلدها را با توجه به جدول زیر پر کنید.

نام فیلد	توضیحات	مقدار
قراردادن سایت در حالت نگهداری	غیرفعال‌سازی حالت نگهداری	انتخاب نشده
پیام قابل نمایش در حالت نگهداری	هنگام غیرفعال کردن، نیاز به نمایش هیچ پیامی نیست. می‌توانید آن را خالی بگذارید	

3. روی ذخیره‌سازی پیکربندی کلیک کنید.
4. با استفاده از مرورگر دیگری که در آن وارد سایت نشده‌اید، اطمینان یابید که سایت در حالت نگهداری قرار گرفته است. اگر قادر به انجام اینکار نیستید، حافظه موقت را پاکسازی نمایید. قسمت 12.2, "پاکسازی حافظه موقت" را مشاهده کنید.



فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی حالت نگهداری با استفاده از Drush

1. در صورت مطلوب بودن استفاده از رابط کاربری، با توجه به گام‌های بالا اقدام کنید.
2. دستورات زیر را به منظور فعال‌سازی حالت نگهداری و پاکسازی حافظه موقت اجرا کنید:

```
drush sset system.maintenance_mode 1
drush cr
```

3. دستورات زیر را به منظور غیرفعال‌سازی حالت نگهداری و پاکسازی حافظه موقت اجرا کنید:

```
drush sset system.maintenance_mode 0
drush cr
```

4. پس از اجرای هر کدام از دستورات، با مراجعه به سایت از یک مرورگر دیگر اطمینان یابید که سایت در حالت نگهداری مورد نظر شما قرار گرفته است یا خیر.

درک خود را گسترش دهید

- قسمت 13.5, "بروزرسانی دروپال"
- قسمت 13.7, "بروزرسانی یک قالب"
- قسمت 13.6, "بروزرسانی یک افزونه"

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Boris Doesborg* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle*

ترجمه توسط *Navid Emami*

11.3. دانلود و نصب یک افزونه از *Drupal.org*

هدف

دانلود و نصب افزونه خارجی *Admin Toolbar* که به شما اجازه می‌دهد به راحتی در میان رابط مدیریتی وبسایت پیمایش کنید.

دانش پیشنیاز

- قسمت 1.2, "مفهوم: افزونه‌ها"
- قسمت 11.1, "یافتن افزونه‌ها"
- قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی"

پیشنیازهای سایت

- اگر قصد نصب افزونه‌ها از طریق رابط مدیریتی وبسایت را دارید، افزونه داخلی Update Manager باید نصب گردد. برای اطلاعات بیشتر درباره نصب افزونه‌ها، قسمت 4.3, "نصب یک افزونه" را مشاهده کنید.
- اگر قصد استفاده از Drush را دارید، قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی" را مشاهده کنید.

گام‌ها

برای نصب یک افزونه خارجی، می‌توانید از رابط مدیریتی یا Drush استفاده کنید. اگر قصد نصب یک افزونه سفارشی را دارید و پیام نصب افزونه‌ها و قالب‌ها نیازمند دسترسی *FTP* به سرور شما می‌باشد نمایش یافت، یا گام‌های پیش رو برای دانلود و استفاده از افزونه‌های خارجی به کار شما نمی‌آید، قسمت 11.6, "دانلود دستی فایل‌های افزونه یا قالب" را مشاهده کنید. اگر قصد نصب افزونه


خارجی را دارید که وابستگی‌های خود را با استفاده از Composer مدیریت می‌کند، قسمت 11.9, "استفاده از *Composer* و *Git* برای دانلود فایل‌ها" را مشاهده کنید. در هر کدام از این موارد، به گام ۷ از این راهنما مراجعه کرده تا فرآیند نصب افزونه کامل شود.

استفاده از رابط مدیریتی

1. در صفحه پروژه *Admin Toolbar* واقع در *https://www.drupal.org/project/admin_toolbar* به قسمت دانلودها در انتهای صفحه بروید.
2. از نشانی پیوند *tar.gz* رونوشت بگیرید.



3. از منوی مدیریت به مسیر توسعه (*admin/modules*) بروید. صفحه توسعه نمایش داده می‌شود.
4. روی نصب افزونه جدید کلیک کنید. صفحه نصب افزونه جدید نمایش می‌یابد.

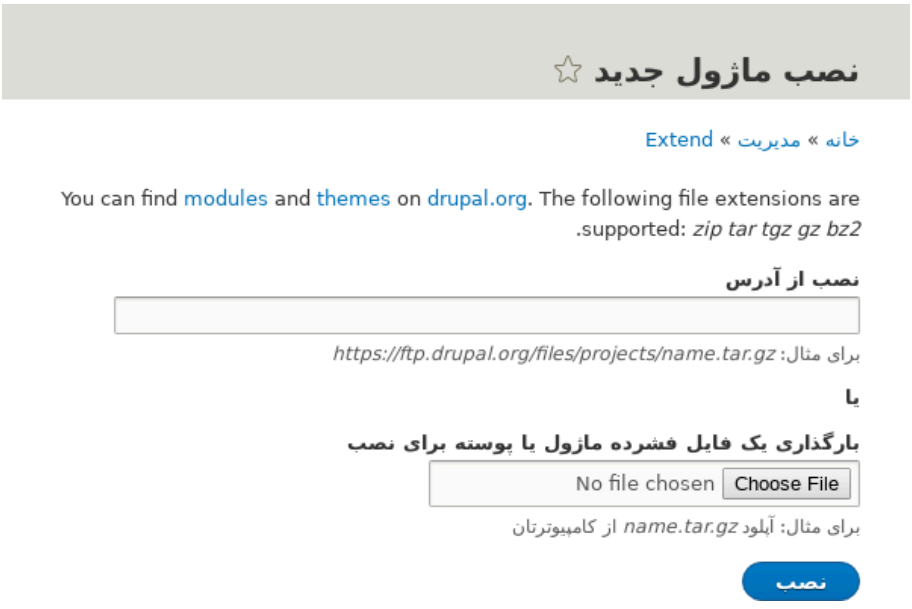

5. در فیلد نصب از یک نشانی محتوای پیوند موجود را قرار دهید. این مقدار شبیه به زیر است: *https://ftp.drupal.org/files/projects/admin_toolbar-8.x-1.14.tar.gz*
6. روی نصب کلیک کنید تا افزونه جدید در سرور قرار بگیرد. فایل‌ها در دایرکتوری *modules* قرار می‌گیرند.
7. روی فعال‌سازی افزونه‌های تازه اضافه شده کلیک کنید تا به صفحه توسعه بازگردید. اگر با شیوه دستی اقدام به قرار دادن فایل‌ها روی سرور کرده‌اید، از منوی مدیریت به مسیر توسعه (*admin/modules*) رفته و از آنجا ادامه دهید.
8. *Admin Toolbar* را شناسایی و انتخاب کنید.

برای فعال‌سازی افزونه جدید روی نصب کلیک کنید.

استفاده از Drush

1. نام پروژه افزونه‌ای که قصد نصب آن را دارید پیدا کنید، این نام قسمت انتهایی نشانی صفحه پروژه است. برای نمونه، اگر نشانی پروژه *https://www.drupal.org/project/admin_toolbar* باشد، آنگاه نام پروژه برابر "admin_toolbar" است.
2. با استفاده از نام پروژه (برای نمونه `admin_toolbar`)، دستورات زیر را اجرا کنید:

```
drush dl admin_toolbar
drush en admin_toolbar
```

3. توضیحات روی صفحه را دنبال کنید.

درک خود را گسترش دهید

- با پیمایش از منوی مدیریتی سایت به قسمت‌های مختلف، اطمینان یابید که افزونه خارجی *Admin Toolbar* به درستی کار می‌کند.
- با نصب و پیکربندی افزونه خارجی *Pathauto* محتوای سایت خود را به صورت خودکار از نشانی‌های تمیز بهره‌مند سازید. برای اطلاعات بیشتر قسمت 5.1, "مفهوم: مسیرها، نام‌های مستعار و نشانی‌ها" را مشاهده کنید.
- اگر تاثیر این تغییرات را در سایت خود مشاهده نمی‌کنید، ممکن است لازم باشد حافظه موقت را پاکسازی نمایید. قسمت 12.2, "پاکسازی حافظه موقت" را مشاهده کنید.

منابع مطالعاتی

- صفحه "افزونه‌های خارجی" در مستندات جامعه‌کاربری *Drupal.org*
- صفحه "دانلود و توسعه" در *Drupal.org*
- افزونه *Admin Toolbar* در *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Boris Doesborg* و *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

11.4. یافتن قالب‌ها

هدف

یافتن و ارزیابی قالب‌ها در *Drupal.org*.

دانش پیشنیاز


- قسمت 1.1, "مفهوم: دروپال به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا"

- قسمت 1.3, "مفهوم: قالب‌ها"


گام‌ها

1. از نشانی Drupal.org به مسیر دانلود و توسعه > قالب‌ها (https://www.drupal.org/project/project_theme) بروید.
2. جستجوی خود را با استفاده از طبقه‌بندی‌های موجود در صفحه جستجو فیلتر کنید. برای نمونه، ممکن است از این فیلترها استفاده کنید:

نام فیلد	توضیحات	مقدار نمونه
وضعیت نگهداری	قالب با چه شرایطی مدیریت می‌شود؟	Actively maintained
وضعیت توسعه	چه نوع توسعه‌ای برای قالب در نظر گرفته شده است؟	Any
سازگاری با هسته	نسخه هسته که قالب با آن سازگار است.	x.8
وضعیت	وضعیت پروژه: پروژه‌های *sandbox* حالت آزمایشی دارند. پروژه‌های *full* فرآیند بازبینی را رد کرده اما ممکن است در حال توسعه باشند.	Full projects
جستجوی قالب‌ها	به جستجوی *Mayo* بپردازید، قالبی که در ادامه آن را توضیح می‌دهیم. اگر قصد جستجوی قالب خاصی را ندارید، می‌توانید آن را خالی بگذارید.	Mayo
مرتب‌سازی	ترتیب نمایش نتایج جستجو مانند بیشترین نصب‌شده‌ها (قالب‌های محبوب که اکثر سایت‌ها استفاده می‌کنند) یا آخرین انتشار (تاریخ آخرین نسخه انتشار).	Most Installed

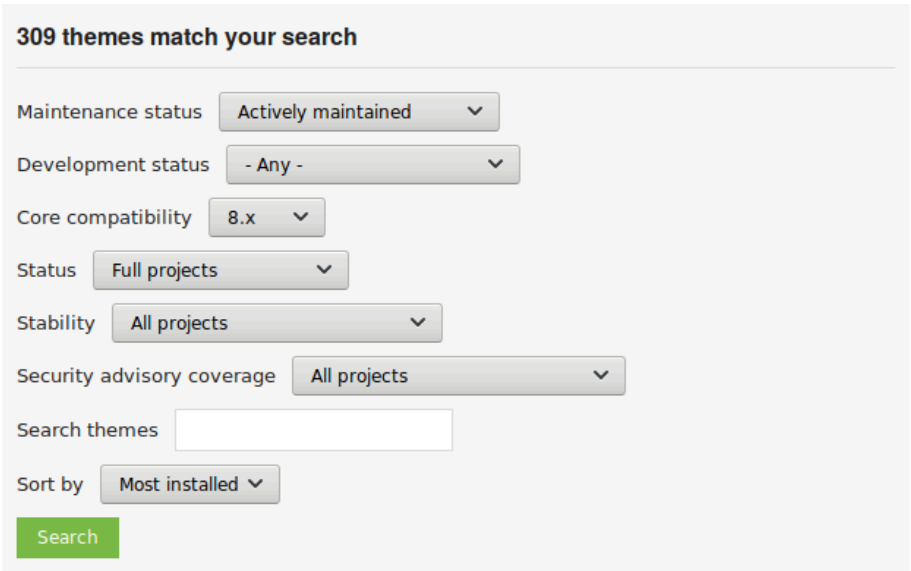

3. روی جستجو کلیک کنید. نتایج جستجو نمایش می‌یابد.

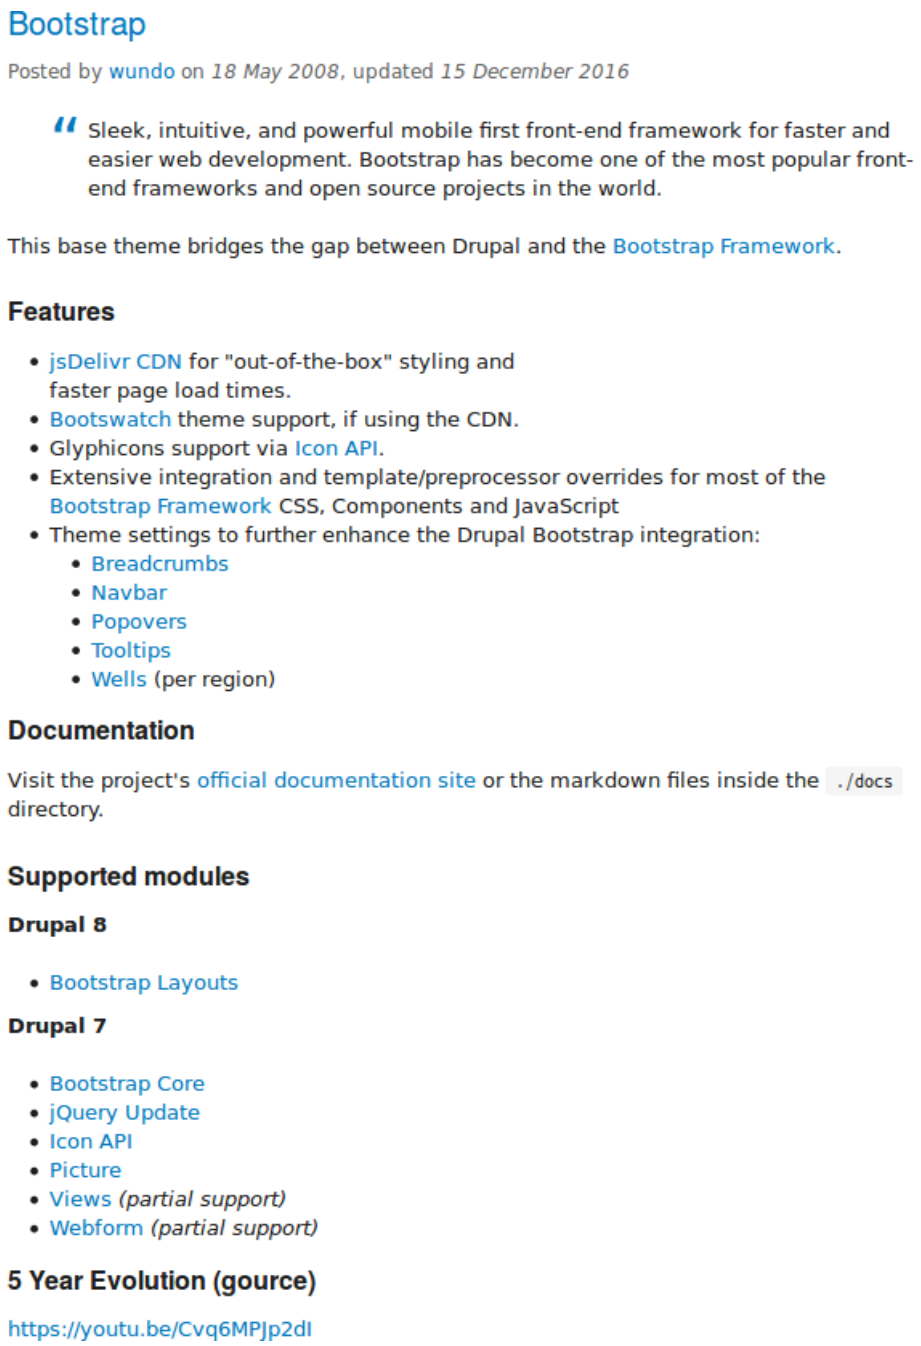

Bootstrap

Posted by wundo on *18 May 2008*, updated *15 December 2016*

> Sleek, intuitive, and powerful mobile first front-end framework for faster and easier web development. Bootstrap has become one of the most popular front-end frameworks and open source projects in the world.

This base theme bridges the gap between Drupal and the Bootstrap Framework.

Features

- jsDelivr CDN for "out-of-the-box" styling and faster page load times.
- Bootswatch theme support, if using the CDN.
- Glyphicons support via Icon API.
- Extensive integration and template/preprocessor overrides for most of the Bootstrap Framework CSS, Components and JavaScript
- Theme settings to further enhance the Drupal Bootstrap integration:
  - Breadcrumbs
  - Navbar
  - Popovers
  - Tooltips
  - Wells (per region)

Documentation

Visit the project's official documentation site or the markdown files inside the `./docs` directory.

Supported modules

Drupal 8

- Bootstrap Layouts

Drupal 7

- Bootstrap Core
- jQuery Update
- Icon API
- Picture
- Views *(partial support)*
- Webform *(partial support)*

5 Year Evolution (gource)

https://youtu.be/Cvq6MPJp2dI

4. برای ارزیابی بیشتر یک قالب، روی عنوان آن از صفحه نتایج جستجو کلیک کرده تا به صفحه پروژه آن هدایت شوید.

برخی جنبه‌های قابل توجه هنگام ارزیابی قالب‌ها:

- مقدمه: توضیح قالب در صفحه پروژه خود باید واضح و کاربردی باشد. همچنین تصویر قالب به ارزیابی بهتر شما کمک می‌کند.
- دانلودها: قالب باید برای نسخه مورد نظر شما از دروپال موجود باشد. به کدگذاری-رنگی توجه کنید: قالب‌های سبز رنگ برای استفاده در سایت‌های نهایی توصیه می‌شوند، آن‌هایی که زرد هستند قبل از استفاده باید مورد ارزیابی قرار بگیرند و آن‌هایی که قرمز هستند فقط باید مورد آزمون باشند.
- اطلاعات پروژه: وضعیت نگهداری و توسعه قالب را بررسی کنید، همچنین ببینید قالب چند بار دانلود و نصب شده است.

- مشکلات: ببینید آیا هیچ issue باز یا مشکلات احتمالی با این قالب وجود دارد یا خیر.
- منابع: بررسی کنید آیا قالب سایر مستندات می‌شود یا خیر.

درک خود را گسترش دهید.

- قسمت 11.5, "دانلود و نصب یک قالب از *Drupal.org*"

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Diána Lakatos*

ترجمه توسط *Navid Emami*

11.5. دانلود و نصب یک قالب از *Drupal.org*

هدف

دانلود و نصب یک قالب از *Drupal.org*.

دانش پیشنیاز

- قسمت 11.4, "یافتن قالب‌ها"
- قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی"

پیشنیازهای سایت


- اگر قصد نصب قالب‌ها از طریق رابط مدیریتی وبسایت را دارید، افزونه داخلی Update Manager باید نصب گردد. برای اطلاعات بیشتر درباره نصب قالب‌ها، قسمت 4.3, "نصب یک افزونه" را مشاهده کنید.
- اگر قصد استفاده از Drush را دارید، قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی" را مشاهده کنید.

گام‌ها


برای نصب یک قالب خارجی، می‌توانید از رابط مدیریتی یا Drush استفاده کنید. اگر قصد نصب یک قالب سفارشی را دارید و پیام نصب افزونه‌ها و قالب‌ها نیازمند دسترسی *FTP* به سرور شما می‌باشد نمایش یافت، یا گام‌های پیش رو برای دانلود و استفاده از قالب‌های خارجی به کار شما نمی‌آید، قسمت 11.6, "دانلود دستی فایل‌های افزونه یا قالب" را مشاهده کنید. اگر قصد نصب قالب خارجی را دارید که وابستگی‌های خود را با استفاده از Composer مدیریت می‌کند، قسمت 11.9, "استفاده از *Composer* و *Git* برای دانلود فایل‌ها" را مشاهده کنید. در هر کدام از این موارد، به گام ۷ از این راهنما مراجعه کرده تا فرآیند نصب قالب کامل شود.

استفاده از رابط مدیریتی

1. در صفحه پروژه *Mayo* واقع در *https://www.drupal.org/project/mayo* ، به قسمت دانلودها در انتهای صفحه بروید.
2. از نشانی پیوند *tar.gz* رونوشت بگیرید.

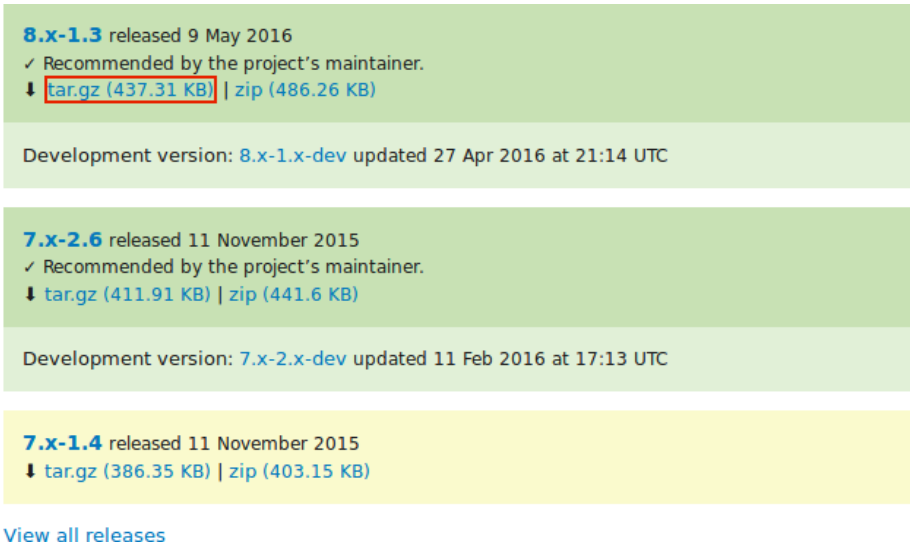

3. از منوی مدیریت به مسیر ظاهر (*admin/appearance*) بروید.
4. روی نصب قالب جدید کلیک کنید. صفحه نصب قالب جدید نمایش می‌یابد.

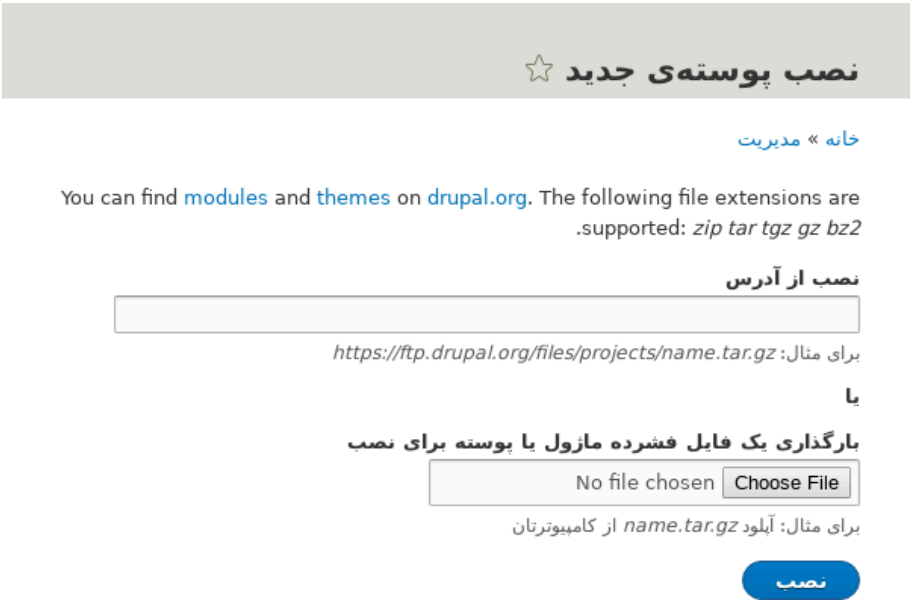

5. در فیلد نصب از یک نشانی محتوای پیوند موجود را قرار دهید. این مقدار شبیه به زیر است: `https://ftp.drupal.org/files/projects/mayo-8.x-1.3.tar.gz`.
6. روی نصب کلیک کنید تا قالب جدید در سرور قرار بگیرد. فایل‌ها در دایرکتوری *themes* قرار می‌گیرند.
7. روی فعال‌سازی قالب‌های تازه اضافه شده کلیک کنید تا به صفحه نمایش بازگردید. اگر با شیوه دستی اقدام به قرار دادن فایل‌ها روی سرور کرده‌اید، از منوی مدیریت به مسیر ظاهر (*admin/appearance*) بروید و از آنجا ادامه دهید.
8. قالب جدید زیر قالب‌های نصب‌نشده را شناسایی کرده و برای استفاده از آن روی نصب و تنظیم به عنوان پیشفرض کلیک کنید. اکنون تمام صفحات غیر-مدیریتی سایت از این قالب استفاده می‌کنند.



استفاده از Drush

1. نام پروژه قالبی که قصد نصب آن را دارید پیدا کنید، این نام قسمت انتهایی نشانی صفحه پروژه است. برای نمونه، اگر نشانی پروژه *https://www.drupal.org/project/mayo* باشد، آنگاه نام پروژه برابر "mayo" است.
2. با استفاده از نام پروژه (برای نمونه `mayo`)، دستورات زیر را اجرا کنید:

```
drush dl mayo
drush en mayo
drush config-set system.theme default mayo
```

3. توضیحات روی صفحه را دنبال کنید.

درک خود را گسترش دهید

- از منوی مدیریت به مسیر ظاهر (*admin/appearance*) رفته و هر قالبی که استفاده نمی‌کنید را غیرفعال کنید.
- قسمت 11.1, "یافتن افزونه‌ها"
- قسمت 11.3, "دانلود و نصب یک افزونه از *Drupal.org*"
- اگر تاثیر این تغییرات را در سایت خود مشاهده نمی‌کنید، ممکن است لازم باشد حافظه موقت را پاکسازی نمایید. قسمت 12.2, "پاکسازی حافظه موقت" را مشاهده کنید.

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Joe Shindelar* در *Drupalize.Me* و *Boris Doesborgh*

ترجمه توسط *Navid Emami*

11.6. دانلود دستی فایل‌های افزونه یا قالب

هدف

دانلود دستی فایل‌های افزونه یا قالب و قرار دادن آن‌ها در سرور سایت، اگر روش‌های رابط مدیریتی یا Drush برای نصب و بروزرسانی افزونه‌ها و قالب‌ها کار نمی‌کند یا شما قصد قرار دادن یک افزونه یا قالب سفارشی را در سایت خود دارید.

دانش پیشنیاز

- قسمت 1.2, "مفهوم: افزونه‌ها"
- قسمت 11.1, "یافتن افزونه‌ها"
- قسمت 1.3, "مفهوم: قالب‌ها"
- قسمت 11.4, "یافتن قالب‌ها"

پیشنیازهای سایت

باید هر یک از گزینه‌های زیر هنگام دانلود دستی فایل‌های یک افزونه یا قالب را مد نظر قرار دهید:

- مشکلات مجوزهای فایل
- مشکلات مجوزهای FTP
- شما یک افزونه/قالب سفارشی ایجاد کرده یا آن را از فرد دیگری گرفته باشید
- شما نمی‌توانید به راحتی دستورالعمل‌های واقع در قسمت 11.3, "دانلود و نصب یک افزونه از *Drupal.org*"، قسمت 11.5, "دانلود و نصب یک قالب از *Drupal.org*"، قسمت 13.6, "بروزرسانی یک افزونه" یا قسمت 13.7, "بروزرسانی یک قالب" را با موفقیت به پایان برسانید.


اگر هیچ کدام از گزینه‌های بالا برای شما صادق نیست، این قسمت را نادیده بگیرید.

گام‌ها

اگر قصد نصب یک افزونه یا قالب را از *Drupal.org* دارید، از دستورالعمل‌های دانلود پیروی کرده سپس دستورالعمل‌های آپلود را دنبال کنید. اگر شما افزونه یا قالب را ایجاده کرده‌اید، گام مربوط به دانلود را نادیده بگیرید. در عوض، یک فایل بایگانی ایجاد کرده (که می‌دانید چطور می‌شود در سرور ذخیره کرد) و گام‌های موجود در قسمت آپلود را با هر شیوه‌ای که مناسب کار خودتان است، دنبال کنید.

دانلود فایل‌ها


1. صفحه پروژه افزونه یا قالب را از drupal.org باز کنید؛ برای نمونه، صفحه *Admin Toolbar* واقع در *https://www.drupal.org/project/admin_toolbar*.
2. به قسمت دانلودها در انتهای صفحه بروید.

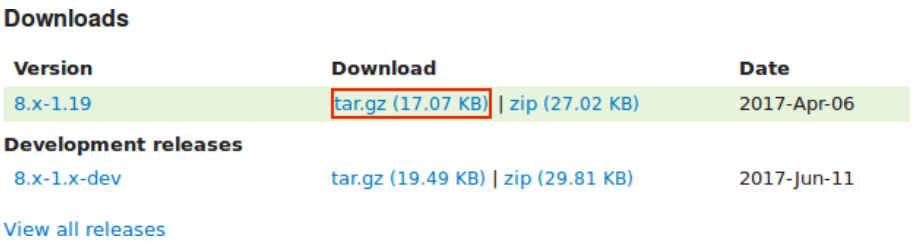

3. روی *tar.gz* کلیک کرده تا فایل‌ها در رایانه شما دانلود شوند.

آپلود فایل‌ها به سایت و خارج کردن آن‌ها از حالت فشرده

1. اگر قصد افزودن یک افزونه یا قالب جدید را دارید، دایرکتوری‌های مورد نیاز آن‌ها را در *modules* و *themes* ایجاد کنید (اگر هم‌اکنون موجود نیستند). معمولا، برای افزونه‌ها و قالب‌های خارجی که از *Drupal.org* دانلود می‌شوند از دایرکتوری *contrib* و برای افزونه‌ها و قالب‌های سفارشی از *custom* استفاده می‌شود. دایرکتوری *modules* شما ممکن است شبیه به این باشد:



2. اگر قصد تعویض یک افزونه یا قالب را با نسخه بروزرسانی شده و جدید آن دارید، ابتدا سایت را در حالت نگهداری قرار دهید. قسمت 11.2, "فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی حالت نگهداری" را مشاهده کنید.
3. اگر قصد تعویض یک افزونه یا قالب را با نسخه بروزرسانی شده و جدید آن دارید، تمام فایل‌های موجود برای آن افزونه یا قالب را یافته سپس حذف کنید. این فایل‌ها معمولا در مسیرهای *modules* یا *themes* قرار می‌گیرند.
4. فایل *tar.gz* (یا هر فایل دیگری که ایجاد کرده‌اید) را آپلود کنید و محتویات آن را بجای همان فایل‌هایی که حذف کرده‌اید (به منظور جایگزین کردن) یا دایرکتوری‌های مرتبط با *modules* یا *themes* (به منظور افزودن) قرار دهید.
5. فایل‌ها را از حالت *tar.gz* (یا هر بایگانی دیگری که ایجاد کرده‌اید) خارج کرده و در همان دایرکتوری که فایل در آن آپلود شده است قرار دهید. اگر به ترمینال دسترسی ندارید یا سرور میزبانی شما از لینوکس پشتیبانی نمی‌کند، کنترل پنل سرویس میزبانی شما راهی برای خارج کردن فایل‌ها از حالت فشرده در نظر گرفته است. اگر به یک ترمینال دسترسی دارید (تحت لینوکس) و از یک فایل tar.gz نیز استفاده کرده‌اید، می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

```
tar -xzf admin_toolbar-8.x-1.17.tar.gz
```

6. فایل فشرده را از سرور حذف کنید، مگر هنگام عملیات قبلی حذف شده باشد.
7. به منظور تکمیل فرآیند نصب یا بروزرسانی افزونه یا قالب به قسمت 11.3, "دانلود و نصب یک افزونه از *Drupal.org*"، قسمت 11.5, "دانلود و نصب یک قالب از *Drupal.org*"، قسمت 13.6, "بروزرسانی یک افزونه" یا قسمت 13.7, "بروزرسانی یک قالب" مراجعه کنید. به گامی بروید که در آن دانلود خودکار تمام شده باشد.

درک خود را گسترش دهید

- اگر با چندین محیط توسعه سر و کار دارید (برای نمونه، یک سایت محلی و یک سایت رسمی) گام‌های مطرح شده را در هر یک باید پیاده‌سازی کنید یا به شیوه‌ای این محیط‌ها را ادغام کنید. قسمت 11.8, "ایجاد یک سایت توسعه" را مشاهده کنید.
- اگر قالب جدیدی اضافه کرده‌اید، از منوی مدیریت به مسیر ظاهر (*admin/appearance*) بروید و قالب جدید را غیرفعال کنید.

منابع مطالعاتی

- صفحه "بروزرسانی افزونه‌ها" در مستندات جامعه‌کاربری Drupal.org
- صفحه "نصب افزونه‌های خارجی" در مستندات جامعه‌کاربری Drupal.org
- صفحه "نصب قالب‌ها" در مستندات جامعه‌کاربری Drupal.org

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط Jennifer Hodgdon، Boris Doesborg و Marc Isaacson

ترجمه توسط Navid Emami

11.7. مفهوم: سایت‌های توسعه

سایت‌های توسعه چیستند؟

سایت‌های توسعه نسخه‌های مختلفی از یک سایت هستند که برای توسعه، بروزرسانی و آزمون عملکرد سایت بدون به خطر انداختن سایت اصلی بکار می‌روند.

یک نمونه گردشکار متداول برای سایت‌سازی معمولا شامل سایت‌های زیر می‌شود:

محیط محلی

فرآیند توسعه توسط توسعه‌دهندگان همراه با ویژگی‌های جدید، رفع عیب‌ها، قالب‌بندی و پیکربندی سایت در محیط محلی آن‌ها آغاز می‌شود.

سایت توسعه

هر یک از توسعه‌دهندگان تغییرات مورد نظر خود را در سایت توسعه ایجاد می‌کنند. برای تیمی بیش از یک توسعه‌دهنده، معمولا از کنترل نسخه استفاده می‌شود. گیت (Git) یک سیستم کنترل نسخه است که تغییرات ایجاد شده در فایل‌های شما را پیگیری می‌کند. سپس می‌توانید این تغییرات را در یک مخزن (repository) اعمال (commit) کنید. استفاده از گیت به اعضای یک تیم اجازه می‌دهد که بدون نوشتن روی فایل‌های یکدیگر به کار خود ادامه دهند. همچنین بازگشت به مرحله‌های (stage) قبلی پروژه را ممکن می‌سازد.

سایت آزمایشی

سایت آزمایشی می‌تواند برای آزمون یا ارائه تغییرات اعمال شده به مشتری نمایش داده شود. تضمین کیفیت (Quality Assurance) یا QA و آزمون تایید کاربری (User Acceptance Testing) یا UAT اغلب در این مرحله اعمال می‌شوند. توصیه می‌شود که در هر دو سایت آزمایشی و اصلی از محتوای واقعی استفاده گردد، به این منظور که تاثیر ویژگی‌های جدید سایت با محتوای حقیقی مشخص شود.

سایت اصلی

سایت زنده روی وب قابل دسترس بازدیدکنندگان. این سایت شامل ویژگی‌هایی است که استفاده از آن‌ها برای همه تضمین شده است.

بر اساس اندازه پروژه، حوزه آن، نیازمندی‌ها و ذینفعان، مراحل بالا می‌تواند حذف یا به آن افزوده گردد. برای نمونه، یک سایت آزمایشی قبل از سایت اصلی می‌تواند به منظور فرآیندهای آزمون و تایید کاربری مورد استفاده قرار گیرد.

موضوعات مرتبط

- قسمت 11.8, "ایجاد یک سایت توسعه"
- قسمت 2.6, "مفهوم: گردشکار ویراستاری"

منابع مطالعاتی

صفحه "مقدمه‌ای بر git" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Diána Lakatos* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle*

ترجمه توسط *Navid Emami*

11.8. ایجاد یک سایت توسعه

هدف

ایجاد یک کپی از سایت مورد نظر خود به منظور بررسی ویژگی‌های جدید و بروزرسانی‌ها.

دانش پیشنیاز

قسمت 11.7, "مفهوم: سایت‌های توسعه"

پیشنیازهای سایت

- شما یک سایت زنده و توسعه‌یافته دارید که می‌خواهید از آن یک نسخه برای اهداف آزمایشی خود کپی بگیرید.
- اگر قصد استفاده از Drush را دارید، قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی" را مشاهده کنید.

گام‌ها

1. گام‌های موجود در قسمت 3.3, "آماده‌سازی برای نصب" را دنبال کنید تا فضای میزبانی برای سایت توسعه خود را تنظیم کنید، می‌دانید که محل قرارگیری سایت توسعه کجاست و از چه پایگاه‌داده خالی و حساب کاربری برای آن استفاده می‌شود.
2. از پایگاه‌داده سایت اصلی خود یک خروجی کامل بگیرید. یکی از روش‌های زیر را امتحان کنید:

- اگر از MySQL به عنوان پایگاه‌داده استفاده می‌کنید، و سرور سایت اصلی شما دارای phpMyAdmin (از طرف بسیاری کنترل پنل‌های سرویس میزبانی قابل دسترس است) است، از زبانه *Export* موجود در phpMyAdmin برای خروجی در قالب *SQL* استفاده کنید. برای کاهش حجم فایل خروجی، استفاده از فشرده‌سازی *gzip* توصیه می‌شود.
- اگر از MySQL به عنوان پایگاه‌داده استفاده می‌کنید و به خط-فرمان نیز دسترسی دارید، از دستور زیر (با جایگزین کردن نام پایگاه‌داده، نام کاربری و گذرواژه) استفاده کنید:

```
mysqldump -u USERNAME -p'PASSWORD' DATABASENAME > BACKUPFILE.sql
```

- اگر قصد استفاده از Drush را دارید، از دستور زیر استفاده کنید:

```
drush sql-dump > BACKUPFILE.sql
```

- از افزونه خارجی *Backup and Migrate* واقع در سایت اصلی خود استفاده کنید. برای مشاهده دستورالعمل‌های نصب افزونه‌های خارجی قسمت 11.3, "دانلود و نصب یک افزونه از *Drupal.org*" را مشاهده کنید.

اکنون خروجی پایگاه‌داده در فایل *BACKUPFILE.sql* ذخیره شده است. به دلایل امنیتی، از ذخیره‌سازی این فایل در محل نصب دروپال واقع در سرور میزبانی خودداری کنید. اینکار از دسترسی دیگران به یک کپی از پایگاه‌داده شما جلوگیری بعمل می‌آورد.

3. تمام فایل‌های موجود از سایت اصلی خود را به سایت توسعه کپی کنید.
4. با استفاده از یک ویرایشگر متن ساده، فایل *sites/default/settings.php* موجود در بالاترین دایرکتوری سایت توسعه را ویرایش کنید. خطوط انتهای فایل که اطلاعات مربوط به پایگاه‌داده را ذخیره کرده است یافته و آن را مطابق با پایگاه‌داده سایت توسعه بروزرسانی کنید. این خطوط عبارتند از (قبل از ویرایش):

```
databases['default']['default'] = array ($
  'database' => 'live_site_database_name',
'username' => 'live_site_database_username',
,'  'password' => 'live_site_database_password
```

5. بررسی کنید آیا فایل *settings.php* دارای تنظیمات پیش رو باشد؛ در صورت مثبت بودن، نیاز دارید که نشانی آن را به سایت توسعه و نه سایت اصلی تغییر دهید:

```
['settings['trusted_host_patterns$
```

6. فایل خروجی پایگاه‌داده را درون پایگاه‌داده سایت توسعه وارد کنید. یکی از روش‌های زیر را امتحان کنید:

- اگر از MySQL به عنوان پایگاه‌داده استفاده می‌کنید، و سرور سایت اصلی شما دارای phpMyAdmin (از طرف بسیاری کنترل پنل‌های سرویس میزبانی قابل دسترس است) است، از زبانه *Import* موجود در phpMyAdmin برای ورودی استفاده کنید. در صورت بزرگ بودن حجم فایل، شاید نیاز باشد چندین بار اینکار را انجام دهید.
- اگر از MySQL به عنوان پایگاه‌داده استفاده می‌کنید و به خط-فرمان نیز دسترسی دارید، از دستور زیر (با جایگزین کردن نام پایگاه‌داده، نام کاربری و گذرواژه) استفاده کنید؛ اگر یک فایل پشتیبان فشرده ایجاد کرده باشید، ابتدا نیاز دارید که آن را از حالت فشرده خارج سازید.

```
mysql -u USERNAME -pPASSWORD  DATABASE_NAME < BACKUPFILE.sql
```

- اگر قصد استفاده از Drush را دارید، از دستور زیر استفاده کنید:

```
drush sql-query --file=BACKUPFILE.sql
```

7. اگر سایت توسعه و اصلی از پیکربندی‌های گوناگونی استفاده می‌کنند پس نیاز است که تغییرات آن را در فایل *settings.php* انجام دهید. متغیر $*config* به شما اجازه می‌دهد که برای محیط‌های مختلف توسعه، پارامترهای جداگانه در نظر بگیرید. برای نمونه، ممکن است بخواهید نام سایت اصلی "فروشگاه محصولات کشاورزی" و سایت توسعه "فروشگاه محصولات کشاورزی (در حال توسعه)" باشد. به این منظور، شما می‌توانید مقدار اصلی را در پیکربندی سایت (پایگاه‌داده) و در سایت توسعه از فایل settings.php به شکل زیر استفاده کنید:

```
;"config['system.site']['name'] = "Development Site for Anytown Farmers Market$
```

درک خود را گسترش دهید

- اطمینان یابید که سایت توسعه به خوبی کار می‌کند.
- به عنوان یک مدیر در سایت توسعه وارد شده و حافظه موقت را پاکسازی کنید. قسمت 12.2, "پاکسازی حافظه موقت" را مشاهده کنید.

- قسمت 11.10, "قراردادن ویژگی‌های سایت جدید"

منابع مطالعاتی

- صفحه "پشتیبان گیری از یک سایت" در مستندات جامعه کاربری Drupal.org
- صفحه "ایجاد یک سایت آزمایشی" در مستندات جامعه کاربری Drupal.org

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط Joe Shindelar، Jennifer Hodgdon در Drupalize.Me و Jojy Alphonso در Red Crackle

ترجمه توسط Navid Emami

11.9. استفاده از Composer و Git برای دانلود فایل‌ها

هدف

استفاده از Composer و Git برای دانلود فایل‌ها و وابستگی‌ها در دروپال، افزونه‌ها و قالب‌های آن.

دانش پیشنیاز

- قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی"
- قسمت 11.7, "مفهوم: سایت‌های توسعه"

پیشنیازهای سایت

اگر قصد استفاده از Git یا Composer را دارید، ابتدا باید روی سرور اصلی یا توسعه سایت شما نصب شوند. قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی" را مشاهده کنید.

گام‌ها

اگر نتوانستید ابزار Git یا Composer را در سرور سایت اصلی نصب کنید، پس از پیروی از گام‌های زیر در سرور محلی خود، نیاز دارید که تمام فایل‌های اضافه و بروزرسانی شده را به سرور اصلی سایت منتقل کنید. فرآیند توصیه‌شده استفاده از یک فایل بایگانی یا فشرده از تغییرات انجام شده، انتقال آن‌ها به سرور اصلی و قرار دادنشان در جای مناسب است. اگر از Composer استفاده می‌کنید، اطمینان یابید که بروزرسانی‌های فایل‌های زیر در بالاترین قسمت از محل نصب دروپال قرار گیرند:

- دایرکتوری *vendor*
- فایل *autoload.php*
- فایل *composer.json*
- فایل *composer.lock*

استفاده از Git برای دانلود یک پروژه

با استفاده از گام‌های زیر، نسخه توسعه دروپال یا افزونه‌ها و قالب‌های آن را از طریق مخزن کنترل نسخه Git دانلود کنید:

1. در محیط خط-فرمان یک دایرکتوری بالاتر از محل قرارگیری دروپال بروید. برای دروپال این همان محل root است. برای یک افزونه خارجی، این می‌تواند دایرکتوری *modules* یا *contrib* تحت آن باشد.
2. صفحه پروژه‌ای که قصد دانلود آن از *Drupal.org* را دارید، شناسایی کنید؛ برای نمونه، *https://www.drupal.org/project/drupal* برای هسته دروپال یا *https://www.drupal.org/project/admin_toolbar* برای افزونه خارجی Admin Toolbar.
3. روی پیوند *Version Control* از بالای صفحه کلیک کنید، که با بازکردن صفحه‌ای دستورات Git مرتبط با این پروژه را نمایش می‌دهد.
4. تحت عنوان *Setting Up Repository for the First Time* یک رونوشت از دستور `git clone` بگیرید و آن را در خط-فرمان قرار دهید. برای نمونه:

```
git clone --branch 8.2.x https://git.drupal.org/project/drupal.git
```

5. این دستور یک دایرکتوری با نام کوتاه پروژه (*drupal* در این مورد) ایجاد کرده و فایل‌های مورد نیاز را درون آن دانلود می‌کند. در صورت نیاز، نام دایرکتوری را تغییر دهید.
6. اگر پروژه *drupal* را دانلود کرده‌اید (نرم‌افزار هسته)، با استفاده از گام‌های زیر وابستگی‌های آن را نیز دانلود کنید.
7. بعدها می‌توانید با اجرای دستور `git pull` درون دایرکتوری به بروزرسانی آخرین نسخه از نرم‌افزار از طریق مخزن Git آن بپردازید.

استفاده از Composer برای دانلود وابستگی‌های خارجی دروپال

در صورت دانلود دروپال با استفاده از Git، گام‌های زیر را دنبال کنید تا تمام وابستگی‌های خارجی آن نصب گردند:

1. به دایرکتوری root دروپال بروید.
2. دستور `composer install` را از خط-فرمان اجرا کنید. وابستگی‌های خارجی به صورت خودکار دانلود می‌شوند.

استفاده از Composer برای دانلود دروپال

در صورتی که دروپال را دانلود یا نصب نکرده‌اید، گام‌های زیر را دنبال کرده تا Composer هم دروپال هم تمام وابستگی‌های خارجی آن را دانلود کند:

1. در خط-فرمان به یک دایرکتوری بالاتر از محل قرارگیری دروپال بروید.
2. دستور زیر را وارد کنید، به صورتی که `my_site_name` دایرکتوری مورد نظر شما برای دانلود دروپال باشد:

```
composer create-project drupal/drupal my_site_name
```

استفاده از Composer برای دانلود افزونه یا قالب

اگر دروپال را دانلود کرده‌اید و با استفاده از Composer قصد دانلود افزونه‌ها یا قالب‌های خارجی را دارید، گام‌های زیر را دنبال کنید (معمولا به این دلیل که این پروژه‌ها دارای وابستگی‌های خارجی هستند که Composer آن‌ها را دانلود می‌کند).

1. اگر کار شما هم اکنون تمام نشده است، با استفاده از دستور زیر می‌توانید به Composer بگویید که محل ذخیره‌سازی افزونه‌ها و قالب‌ها کجاست:

```
composer config repositories.drupal composer https://packages.drupal.org/8
```

2. هر زمان که قصد اضافه کردن یک افزونه یا قالب را دارید، نام کوتاه پروژه را مشخص کنید. این آخرین قسمت از نشانی صفحه پروژه است؛ برای نمونه افزونه Geofield در *https://www.drupal.org/project/geofield* دارای نام کوتاه `geofield` است.
3. برای دانلود افزونه یا قالب خارجی، به همراه تمام وابستگی‌های آن، دستور زیر را در root دروپال اجرا کنید (با جایگزینی نام افزونه یا قالب با `geofield`):

```
composer require drupal/geofield
```

استفاده از Composer برای بروزرسانی فایل‌های پروژه

پس از مدیریت وابستگی‌ها با استفاده از Composer، گام‌های زیر را دنبال کنید تا فایل‌های دروپال و افزونه و قالب‌های آن بروزرسانی گردند:

1. نام کوتاه پروژه‌ای که قصد بروزرسانی آن را دارید، مشخص کنید. برای نرم‌افزار هسته، *drupal* نام دارد. برای افزونه‌ها و قالب‌های خارجی آخرین قسمت از نشانی صفحه پروژه است؛ برای نمونه، افزونه Geofield در *https://www.drupal.org/project/geofield* دارای نام کوتاه `geofield` است.
2. شماره نسخه‌ای که قصد بروزرسانی به آن را دارید، مشخص کنید. برای نمونه، برای نسخه 8.x-1.7 یک افزونه خارجی می‌توانید فقط 1.7 یا برای دروپال نسخه 8.3.1 می‌توانید فقط 3.1 را وارد کنید.
3. دستور زیر را در root دروپال اجرا کنید (با جایگزینی نام افزونه یا قالب با `geofield` همراه با شماره نسخه صحیح):

```
composer require drupal/geofield:1.7
```

منابع مطالعاتی

صفحه "استفاده از *Composer* با دروپال" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

اقتباس توسط *Jennifer Hodgdon* از صفحه "استفاده از *Composer* با دروپال" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۰۰-۲۰۱۷ توسط مشارکت‌کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

11.10. قراردادن ویژگی‌های سایت جدید

هدف

کپی یک view ایجاد شده در سایت توسعه به سایت اصلی.

دانش پیشنیاز

- قسمت 11.8, "ایجاد یک سایت توسعه"
- قسمت 11.11, "همگام‌سازی نسخه‌های پیکربندی"
- قسمت 11.7, "مفهوم: سایت‌های توسعه"

پیشنیازهای سایت

- افزونه داخلی Configuration Manager در هر دو سایت توسعه و اصلی باید نصب گردد. برای دستورالعمل‌های نصب افزونه‌های داخلی قسمت 4.3, "نصب یک افزونه" را مشاهده کنید.

- نوع محتوای فروشنده در هر دو سایت توسعه و اصلی باید موجود بوده و فیلدهای یکسانی داشته باشد. قسمت 6.1, "افزودن یک نوع محتوا" را مشاهده کنید.
- view فروشندگان باید در سایت توسعه موجود باشد ولی نه در سایت اصلی. قسمت 9.3, "ایجاد یک *View* با فهرست محتوایی" را مشاهده کنید.

گام‌ها

1. سایت توسعه را باز کنید.
2. از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > توسعه > همگام‌سازی پیکربندی > خروجی > گزینه انفرادی (*admin/config/development/configuration/single/export*) بروید. صفحه خروجی انفرادی نمایش می‌یابد.
3. از فهرست نوع پیکربندی گزینه *View* را انتخاب کنید.
4. از فهرست نام پیکربندی گزینه فروشندگان را انتخاب کنید. پیکربندی در قالب ناحیه متنی نمایش می‌یابد.
5. یک رونوشت از پیکربندی موجود در ناحیه متنی بگیرید.



6. سایت اصلی را باز کنید.
7. از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > توسعه > همگام‌سازی ورودی پیکربندی > گزینه انفرادی (*admin/config/development/configuration*) بروید. صفحه ورودی نمایش می‌یابد.
8. از فهرست نوع پیکربندی گزینه *View* را انتخاب کنید.
9. پیکربندی رونوشت گرفته شده را در ناحیه متنی قرار دهید.
10. روی واردکردن کلیک کنید. صفحه تاییدیه نمایش می‌یابد.
11. روی تایید کلیک کنید.
12. با رفتن به مسیر ساختار > *Views* از منوی مدیریت اطمینان یابید که view ایجاد شده است.

درک خود را گسترش دهید

گام‌های مطرح شده در این موضوع چگونگی خروجی گرفتن و وارد کردن یک گزینه پیکربندی را نشان دادند. اگرچه، اکثر اوقات که عملکردهای گوناگونی روی سایت توسعه قرار می‌دهید می‌خواهید که برخی از آن‌ها را به سایت اصلی منتقل کنید. برای نمونه، اگر یک نوع محتوا همراه با فیلدهای گوناگون را ایجاد کرده باشید، ممکن است نیاز باشد چندین گزینه پیکربندی مربوط به فیلدها، یک پیکربندی برای نوع محتوا و احتمالا چند پیکربندی برای حالت‌های نمایشی آن را منتقل کنید که این گزینه‌ها باید به ترتیب صحیحی قرار گیرند. انجام اینکار به شیوه صحیح ممکن است خسته‌کننده و دشوار باشد.

به عنوان یک راهکار جایگزین، می‌توان تمام پیکربندی سایت را به صورت کامل خروجی گرفت و در سایت دیگر استفاده کرد. برای اینکار، به یک سایت توسعه که رونوشتی از سایت اصلی است نیاز دارید (قسمت 11.8, "ایجاد یک سایت توسعه" را مشاهده کنید) سپس می‌توانید گام‌های مطرح شده در قسمت 11.11, "همگام‌سازی نسخه‌های پیکربندی" را به منظور همگام‌سازی پیکربندی بین این دو سایت دنبال کنید.

راهکار جایگزین دیگر استفاده از افزونه خارجی *Features* است، که اجازه خروجی گرفتن و وارد کردن عملکردهای گوناگونی را صادر می‌کند (برای نمونه، تمام پیکربندی‌های لازم برای یک نگارخانه).

در نهایت، اگر تاثیر این تغییرات را در سایت خود مشاهده نمی‌کنید، شاید لازم باشد حافظه موقت را پاکسازی نمایید. قسمت 12.2, "پاکسازی حافظه موقت" را مشاهده کنید.

موضوعات مرتبط

- قسمت 11.7, "مفهوم: سایت‌های توسعه"
- قسمت 2.6, "مفهوم: گردشکار ویراستاری"

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Boris Doesborg*

ترجمه توسط *Navid Emami*

11.11. همگام‌سازی نسخه‌های پیکربندی

هدف

همگام‌سازی پیکربندی بین سایت توسعه و اصلی.

دانش پیشنیاز

- قسمت 1.5, "مفهوم: انواع داده"
- قسمت 3.3, "آماده‌سازی برای نصب"
- قسمت 11.7, "مفهوم: سایت‌های توسعه"
- قسمت 11.8, "ایجاد یک سایت توسعه"

پیشنیازهای سایت

- باید یک نسخه توسعه از سایت اصلی خود داشته باشید. قسمت 11.8, "ایجاد یک سایت توسعه" را مشاهده کنید.
- افزونه داخلی Configuration Manger در هر دو سایت توسعه و اصلی باید نصب گردد. برای دستورالعمل‌های نصب افزونه‌های داخلی قسمت 4.3, "نصب یک افزونه" را مشاهده کنید.
- باید پیکربندی یکی از سایت‌های اصلی یا توسعه را تغییر داده باشید (سایت مبدا) تا بتوانید روی سایت دیگر تغییرات آن را اعمال کنید (سایت مقصد). برای نمونه، می‌توانید یک نوع محتوای جدید به همراه view در سایت توسعه بسازید و زمانی که از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کردید تغییرات را در سایت اصلی قرار دهید.
- تمام پیکربندی‌هایی که نباید بین سایت مبدا و مقصد همگام‌سازی گردند، حتما باید به صورت متنی در فایل *settings.php* قرار گیرند و نه در پایگاه‌داده. قسمت 11.8, "ایجاد یک سایت توسعه" را مشاهده کنید.

گام‌ها

1. در سایت مبدا، از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > توسعه > همگام‌سازی پیکربندی > خروجی (*admin/config/development/configuration/full/export*) بروید.
2. روی خارج کردن کلیک کنید. سایت شما یک فایل بایگانی از تمام پیکربندی‌های خود را تولید می‌کند. فایل را در رایانه خود ذخیره سازید.
3. در سایت مقصد، از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > توسعه > همگام‌سازی پیکربندی > ورودی (*admin/config/development/configuration/full/import*) بروید.
4. فایل بایگانی پیکربندی دانلود شده را پیدا کرده و روی آپلود کلیک کنید. فایل بایگانی پیکربندی شما در سایت مقصد آپلود شده و به صفحه همگام‌سازی (*admin/config/development/configuration*) با پیامی مبنی بر آپلود فایل مورد نظر، هدایت می‌شوید.
5. اطمینان یابید که تفاوت‌های نشان داده شده در صفحه مطابق با میل شما هستند. ممکن است گزینه‌های پیکربندی را ببینید که اضافه، ویرایش یا حذف شده باشند؛ برای گزینه‌های تغییر یافته، به منظور مشاهده تغییرات می‌توانید روی مشاهده تغییرات کلیک کنید.
6. زمانی که از پیکربندی رضایت داشتید، روی واردکردن همه کلیک کرده تا تغییرات پیکربندی اعمال شوند.

درک خود را گسترش دهید

- اگر تغییرات ایجاد شده شما تنها شامل یک گزینه پیکربندی می‌شوند (برای نمونه، view)، می‌توانید از ویژگی خروجی/ورودی پیکربندی انفرادی برای اعمال تغییرات خود استفاده کنید. قسمت 11.10, "قراردادن ویژگی‌های سایت جدید" را مشاهده کنید.
- پس از گامی که پیکربندی کامل را از سایت مبدا وارد کردید، می‌توانید با خارج کردن فایل بایگانی آن از حالت فشرده و اعمال تغییراتش به سیستم کنترل نسخه مانند گیت، تغییرات آن را در سایت اصلی ردیابی کنید. قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی" را مشاهده کنید.

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

فصل 12. پیشگیری و حل مشکلات

12.1. مفهوم: حافظه موقت

دانش پیشنیاز

قسمت 1.1, "مفهوم: دروپال به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا"

حافظه موقت صفحه چیست؟

دروپال، در هر درخواست صفحه، باید محاسباتی را به منظور تحویل صفحه به مرورگر یا هر نرم‌افزار دیگری که درخواست را داده است انجام داده و داده را از پایگاه‌داده بازیابی کند. این محاسبات می‌تواند زمان زیادی را بگیرد، این امر به افزایش زمان بارگیری صفحه منجر می‌شود که می‌تواند عملکرد منفی داشته باشد.

روش‌های مختلفی برای افزایش سرعت بارگیری صفحه وجود دارد، از جمله نصب نرم‌افزار در سرور. دروپال شامل افزونه‌های داخلی Page Cache و Dynamic Page Cache است که نیاز به نصب نرم‌افزار خارجی را برطرف می‌کند؛ آن‌ها از یک مکانیزم حافظه موقت در پایگاه‌داده استفاده می‌کنند که می‌تواند به افزایش سرعت سایت شما کمک کند. شیوه‌ای که این افزونه‌ها کار می‌کنند به این صورت است که هنگام محاسبات صفحه، نتایج میانی درون یک مکان مشخص از پایگاه‌داده قرار می‌گیرند که به نام *cache* شناخته می‌شود. سپس، دفعه بعد که این محاسبات مورد نیاز باشند دیگر نیازی نیست از ابتدا انجام گیرند بلکه نتایج آن از این مکان خوانده می‌شوند. به علاوه، زمانی که محتوا یا داده‌ای که روی محاسبات خاصی تاثیرگذار است، تغییر کند این حافظه پاک شده و از نو محاسبه می‌گردد تا در فراخوانی بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

این افزونه‌های حافظه موقت معمولا به خوبی کار کرده و حداقل افزایش سرعت را برای اکثر سایت‌ها فراهم می‌کنند. با این حال، گاهی اوقات حافظه موقت صفحه ممکن است با مشکلاتی رو به رو شود:

- داده خراب در حافظه موقت منجر به خروجی اشتباه صفحه شود
- داده قدیمی در حافظه موقت به مدت طولانی نگهداری شود که این امر خروجی صفحه را بروزرسانی نمی‌کند
- حافظه موقت ناکافی منجر به کاهش سرعت بارگیری صفحات می‌شود

چه داده‌هایی در حافظه موقت قرار می‌گیرند؟

جدا از اینکه کدام یک از افزونه‌های ذکر شده در سایت شما نصب هستند، دروپال بسیاری محاسبات داخلی خود را درون حافظه موقت قرار می‌دهد. این داده‌ها عبارتند از:

- اطلاعات حافظه موقت سیستم قالب در پایگاه‌داده درباره اینکه کدام فایل‌ها برای خروجی باید مورد استفاده قرار گیرند. اگر قصد ایجاد یک قالب جدید دارید و فایل‌های جدیدی ایجاد کرده‌اید، برای شناخته شدن آن‌ها نیاز است که این حافظه موقت پاکسازی گردد.
- فایل‌های CSS و JavaScript به صورت دلخواه می‌توانند بهینه و فشرده‌سازی شوند (بر اساس تنظیمات سایت شما). در این صورت، فایل‌های فشرده شده در فایل سیستم قرار می‌گیرند که دیگر نیازی به بهینه‌سازی مجدد آن‌ها نباشد. اگر یک افزونه یا قالب را توسعه می‌دهید، به منظور شناخته شدن این فایل‌ها باید حافظه موقت مربوط به آن‌ها را غیرفعال یا پاکسازی کنید.
- سیستم برخی از توابع سطح-پایین PHP را مانند *hook implementations* و *plugin classes* از افزونه‌های نصب شده تشخیص داده و درون حافظه موقت قرار می‌دهد. اگر یک افزونه جدید را توسعه می‌دهید یا ویژگی جدیدی به افزونه موجود می‌افزایید، به منظور شناخته شدن این ویژگی‌ها باید حافظه موقت مربوط به آن‌ها را پاکسازی کنید.

موضوعات مرتبط

اگر مشکلی با سایت خود دارید، اولین کاری که می‌توانید انجام دهید پاکسازی حافظه موقت است. برای اطلاعات بیشتر قسمت 12.2, "پاکسازی حافظه موقت" را مشاهده کنید.

منابع مطالعاتی

صفحه "استفاده از حافظه موقت به منظور بهبود عملکرد" در مستندات جامعه کاربری Drupal.org

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

12.2. پاکسازی حافظه موقت

هدف

پاکسازی یا بازسازی حافظه موقت داخلی سایت برای بروزرسانی با آخرین تغییرات داده‌ای، با استفاده از رابط کاربری یا Drush.

دانش پیشنیاز

- قسمت 12.1, "مفهوم: حافظه موقت"
- قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی"

پیشنیازهای سایت

اگر برای پاکسازی حافظه موقت از Drush استفاده می‌کنید، قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی" را مشاهده کنید.

گام‌ها

برای پاکسازی حافظه موقت می‌توانید از رابط مدیریتی یا Drush استفاده کنید.

استفاده از رابط مدیریتی

1. از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > توسعه > عملکرد (*admin/config/development/performance*) بروید.
2. روی پاکسازی حافظه موقت کلیک کنید.
3. پیامی مبنی بر پاکسازی حافظه موقت در بالای صفحه نمایش می‌یابد.

استفاده از Drush

می‌توانید از دو دستور استفاده کنید:

- با استفاده از دستور `drush cache-rebuild` اقدام به پاکسازی و بازسازی تمام حافظه موقت یک سایت کنید. پس از اجرای این دستور، پیام "Cache rebuild complete." را مشاهده می‌کنید.
- با استفاده از دستور `drush cc` فهرستی از تمام داده‌های موجود در حافظه موقت را مشاهده کرده و یکی را برای پاکسازی انتخاب کنید. اجرای این دستور خروجی مشابه زیر را خواهد داشت:

```
drush cc <
Enter a number to choose which cache to clear.
[0] : Cancel
[1] : drush
[2] : theme-registry
[3] : menu
[4] : css-js
[5] : block
[6] : module-list
[7] : theme-list
[8] : render
[9] : views
```

با وارد کردن شماره متناسب با هر حافظه موقت، یکی را انتخاب کنید. برای ادامه "Enter" کنید.

منابع مطالعاتی

صفحه "پاکسازی یا بازسازی حافظه موقت دروپال" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

اقتباس و ویرایش توسط *Joe Shindelar* و *Jack Haas* از صفحه "پاکسازی یا بازسازی حافظه موقت دروپال" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۱۷-۲۰۰۰ توسط مشارکت کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

12.3. مفهوم: پشتیبان گیری از داده

دانش پیشنیاز

- قسمت 1.1, "مفهوم: دروپال به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا"
- قسمت 3.3, "آماده‌سازی برای نصب"

پشتیبان گیری از سایت چیست؟

اگر اتفاق برای سرور، که سایت و داده‌هایش روی آن قرار دارد، بیفتد یا اگر شما دسترسی خود به سرور را از دست دهید، بخش یا تمامی از داده‌های سایت شما از بین می‌رود. همچنین ممکن است در صورت نفوذ به سایت یا بی احتیاطی یکی از کاربران مدیریتی در نگهداری از داده‌ها، تمام داده‌های خود را از دست بدهید. به منظور پیشگیری از سناریوهایی احتمالی، که منجر به از دست رفتن داده می‌شود، پشتیبان گیری مداوم از سایت کار بسیار مهمی است به طوری که این فایل‌های پشتیبان در مکان دیگری بجز سرور قرار بگیرند.

تعداد دفعات پشتیبان گیری از سایت و چگونگی انجام آن، بستگی به شرایط تغییر داده در سایت شما دارد. اگر داده سایت شما به صورت روزانه و چندین مرتبه تغییر می کند بهتر است که عملیات پشتیبان گیری نسبت به حالتی که این داده‌ها کمتر تغییر می کنند متفاوت باشد. به یاد داشته باشید که زمان بین بروز مشکل در سایت و آگاهی شما از آن مهم است، پس بجای اینکه یک فایل پشتیبان را هر دفعه بازنویسی کنید، بهتر است که چندین فایل پشتیبان در فاصله‌های زمانی گوناگون وجود داشته باشند تا عملیات بازیابی اطلاعات با آسانی بیشتر انجام شود.

همچنین قالبی که از آن برای نگهداری فایل‌های پشتیبان استفاده می کنید را به یاد داشته باشید، چرا که تنها از آن می‌توانید در زمان بازیابی بهره ببرید. بهتر است چندین سناریو مختلف از بین رفتن داده را آزمایش کنید تا اطمینان یابید در زمان بروز حادثه، عملیات بازیابی به درستی انجام می‌شود.

به منظور ایجاد پشتیبان گیری کامل از سایت خود، نیاز است فایل‌های زیر را رونوشت بگیرید:

- داده‌های موجود در دایرکتوری *sites* از جمله فایل *sites/default/settings.php*.
- داده‌های موجود در پایگاه‌داده سایت. برخی از جدول‌ها می‌توانند پاکسازی (truncate) شوند از جمله آن‌هایی که شامل حافظه موقت یا اطلاعات ورودی کاربران هستند، اما پشتیبان گیری کامل از تمام پایگاه‌داده راهی ایمن‌تر است.
- فایل‌های آپلود شده، از جمله تصاویر و فایل‌های ضمیمه. مکان این فایل‌ها قابل پیکربندی است؛ مکان استاندارد این فایل‌ها دایرکتوری *sites/default/files* است. از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > رسانه > فایل سیستم_ (*admin/config/media/file-system*) رفته تا مکان آپلود فایل‌ها را تنظیم کنید. برای تغییر آن‌ها، نیاز است فایل *settings.php* را ویرایش کنید.
- افزونه‌ها، قالب‌ها و تمام فایل‌های دروپال که سفارشی‌سازی کرده‌اید. می‌توانید افزونه‌ها و قالب‌های سفارشی‌سازی شده را در دایرکتوری‌های *modules* و *themes* پیدا کنید. برخی افراد ترجیح می‌دهند تمام فایل‌های دروپال را بجای بخشی از فایل‌های مشخص پشتیبان گیری کنند، از جمله هسته و تمام افزونه‌ها و قالب‌های خارجی (که در زمان بازیابی می‌توانید دوباره آن‌ها را دانلود کنید).

به منظور اطمینان از صحت عملیات پشتیبان گیری می‌توانید یک نسخه از سایت توسعه را با استفاده از آن راه‌اندازی کنید. قسمت 11.8, "ایجاد یک سایت توسعه" را مشاهده کنید.

موضوعات مرتبط

- قسمت 13.5, "بروزرسانی دروپال"
- قسمت 11.8, "ایجاد یک سایت توسعه"
- قسمت 12.1, "مفهوم: حافظه موقت"

منابع مطالعاتی

- صفحه "پشتیبان گیری از یک سایت" در مستندات جامعه کاربری Drupal.org
- استفاده از افزونه خارجی *Backup and Migrate* به منظور پیاده‌سازی پشتیبان گیری خودکار از فایل‌های سایت، پایگاه‌داده و کاربران.

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Jennifer Hodgdon*


ترجمه توسط *Navid Emami*

12.4. مفهوم: گزارش

یک گزارش چیست؟

سایت شما رویدادهای سیستمی را در قالب یک گزارش به منظور بررسی در زمان دیگر نگهداری می‌کند. گزارش شامل فهرستی از رویدادها از جمله داده مصرفی، داده عملکرد، خطاها، هشدارها و اطلاعات عملیاتی است. بررسی گزارش امری حیاتی است چرا که نشان می‌دهد چه اتفاقاتی در سیستم در حال رخ دادن است.

شما می‌توانید آخرین پیام‌های گزارش سایت خود را با رفتن به مسیر گزارش‌ها > پیام‌های ثبت شده اخیر (*admin/reports/dblog*) از منوی مدیریت مشاهده کنید.

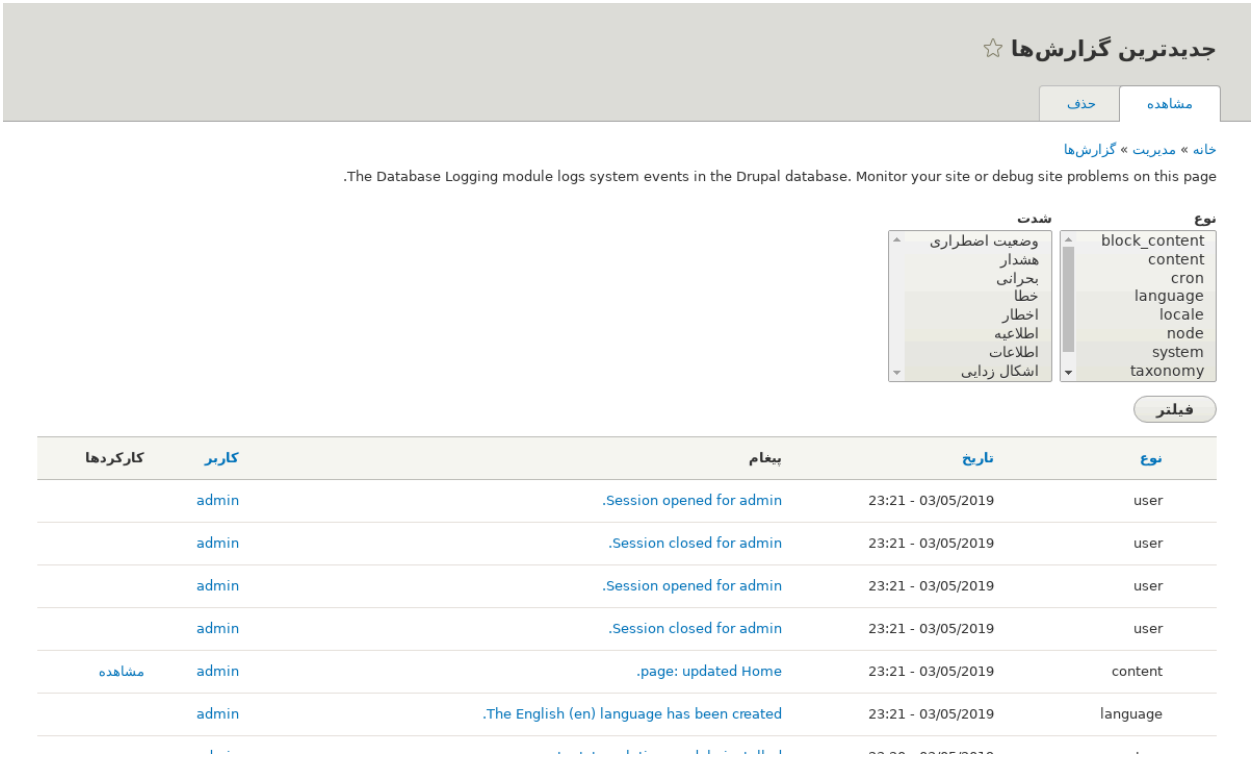

مشارکت کنندگان

اقتباس توسط *Diána Lakatos* از "گزارش‌ها"

ترجمه توسط *Navid Emami*


کپی‌رایت ۲۰۰۰-۲۰۱۷ توسط مشارکت کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

12.5. مفهوم: گزارش وضعیت

گزارش وضعیت چیست؟

گزارش وضعیت مرور کوتاهی است بر پارامترهای سایت شما به همراه مشکلات احتمالی که در زمان نصب تشخیص داده شده‌اند. بهتر است هنگام درخواست پشتیبانی در انجمن‌های *Drupal.org* یا قسمت گزارش مشکلات در پروژه‌ها، این اطلاعات را به صورت کامل ارائه دهید.

شما می‌توانید گزارش وضعیت را با رفتن به مسیر گزارش‌ها > گزارش وضعیت (*admin/reports/status*) از منوی مدیریت مشاهده کنید.

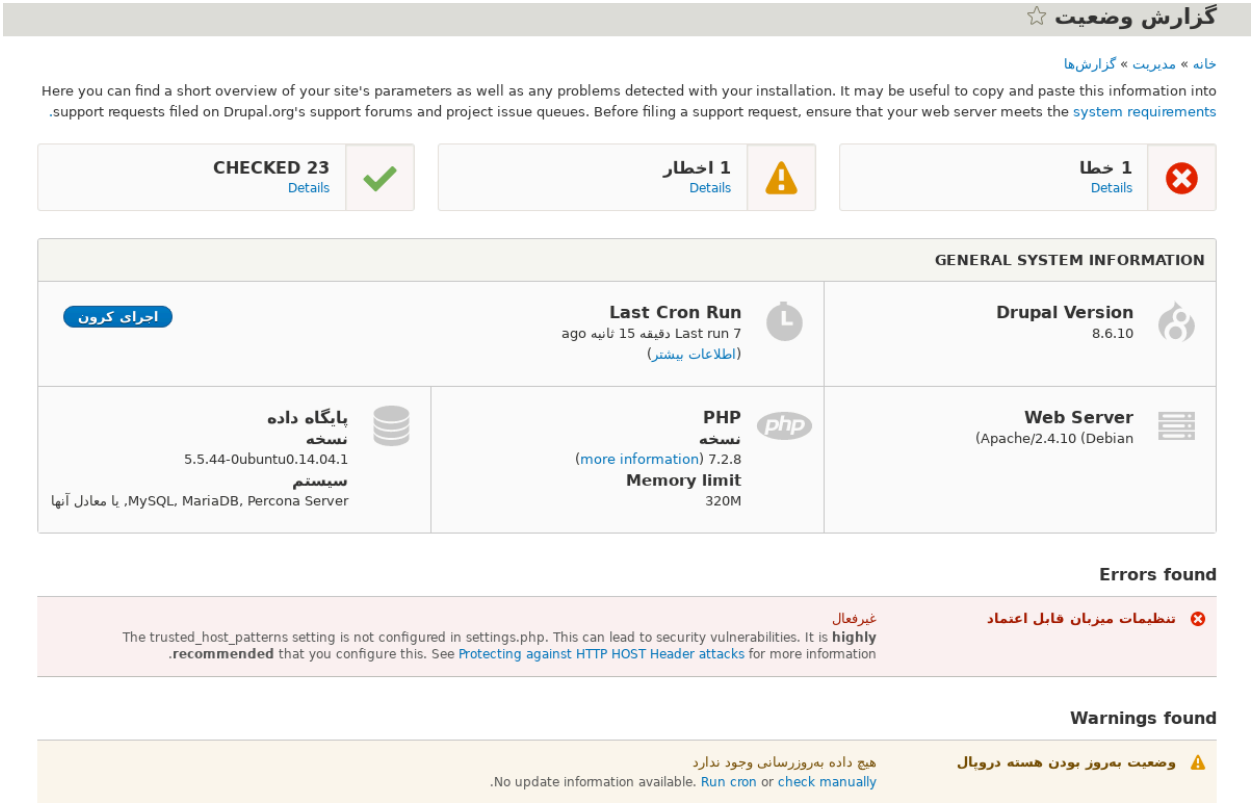

Related topics

قسمت 14.2, "دریافت پشتیبانی"

مشارکت کنندگان

اقتباس توسط *Diána Lakatos* از "گزارش‌ها"

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۰۰-۲۰۱۷ توسط مشارکت کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال.

فصل 13. امنیت و نگهداری

13.1. مفهوم: Cron

وظایف cron چیست؟

برای اطمینان از اینکه سایت و افزونه‌های شما به درستی کار می‌کنند، گروهی از عملیات مدیریتی باید به صورت منظم تکرار شوند. این عملیات، وظایف *cron* نامیده می‌شوند. برای نمونه: بررسی بروزرسانی افزونه و قالب، اندیس کردن محتوای برای جستجو یا پاکسازی فایل‌های موقت.

ارتباط بین وظایف cron در سایت و یونیکس چیست؟

سیستم عامل‌های مبتنی بر یونیکس مانند لینوکس شامل ابزار زمانبندی cron هستند که به اجرای دستورات در زمان‌های مختلف می‌پردازد. شما می‌توانید از زمانبندی cron موجود در سرور به منظور اجرای وظایف cron سایت خود استفاده کنید. همچنین می‌توانید از افزونه داخلی Automated Cron نیز به این منظور استفاده کنید. وضعیت فعلی وظایف cron در صفحه گزارش وضعیت قابل مشاهده است.

موضوعات مرتبط

- قسمت 13.2, "پیکربندی وظایف نگهداری *Cron*"
- قسمت 12.5, "مفهوم: گزارش وضعیت"

منابع مطالعاتی

صفحه "برپایی *cron*" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Diána Lakatos* در *Dave Hansen-Lange*، *Pronovix* در *Advomatic* و *Boris Doesborg*

ترجمه توسط *Navid Emami*

13.2. پیکربندی وظایف نگهداری Cron

هدف

بررسی اینکه آیا وظایف نگهداری cron به صورت منظم اجرا می‌شوند یا خیر، و اجرای آن‌ها با استفاده از افزونه داخلی Automated Cron یا سرور سایت.

دانش پیشنیاز

قسمت 13.1, "مفهوم: *Cron*"

گام‌ها

1. صفحه گزارش وضعیت را بررسی کرده تا ببینید آخرین اجرای وظایف نگهداری cron چه زمانی بوده است. قسمت 12.5, "مفهوم: گزارش وضعیت" را مشاهده کنید.


اگر سایت را با استفاده از پروفایل استاندارد نصب (یا گزینه‌های مشابه) ایجاد کرده باشید، آنگاه وظایف نگهداری cron به صورت خودکار توسط افزونه داخلی Automated Cron اجرا می‌شوند. به صورت پیشفرض، این وظایف هر ۳ ساعت یکبار اجرا می‌شوند.

2. انتخاب کنید به چه صورت می‌خواهید وظایف نگهداری cron را اجرا کنید، با افزونه داخلی Automated Cron یا روشی دیگر. این افزونه ممکن است برای برخی وبسایت‌ها مناسب نباشد زیرا:

- هر زمان که فردی به یک صفحه از سایت دسترسی می‌یابد، افزونه آخرین زمان اجرای وظایف نگهداری cron را بررسی و در صورت لزوم آن‌ها را اجرا می‌کند. اگر کسی از وبسایت بازدید نکند، وظایف نگهداری cron هیچگاه اجرا نمی‌شوند.
- وظایف نگهداری cron درست پس از تولیدشدن صفحه اجرا می‌گردند. به این معنی که زمان کوتاهی برای وظایف درست قبل از به پایان رسیدن زمان سرور برای تولید صفحه وجود دارد (برای نمونه، مدت زمان اجرای اسکریپت PHP). اگر این اتفاق بیفتد، گزارش‌ها بیان می‌کنند که مدت زمان کافی برای اجرا cron وجود ندارد. قسمت 12.4, "مفهوم: گزارش" را مشاهده کنید.
- یک هزینه کوچک مقیاس‌پذیری در رابطه با استفاده از افزونه داخلی Automated Cron وجود دارد. به این دلیل که یکی از فرآیندهای سرور وب اشغال شده است و تا زمانی که اجرای وظایف نگهداری cron به پایان نرسد نمی‌تواند به سایر درخواست‌ها پاسخ دهد.

3. اگر قصد استفاده از افزونه داخلی Automated Cron را دارید، ابتدا از نصب آن اطمینان حاصل کنید (این افزونه هنگام استفاده ازپروفایل استاندارد نصب فعال می‌شود؛ در صورت غیرفعال بودن، قسمت 4.3, "نصب یک افزونه" را مشاهده کنید).

سپس، افزونه را به منظور تعداد دفعات اجرای وظایف نگهداری cron پیکربندی کنید. از منوی مدیریت به مسیر پیکربندی > سیستم_ > _کرون (*admin/config/system/cron*) بروید. بازه زمانی مورد نظر را از قسمت تنظیمات *Cron* انتخاب کرده و روی ذخیره پیکربندی کلیک کنید.

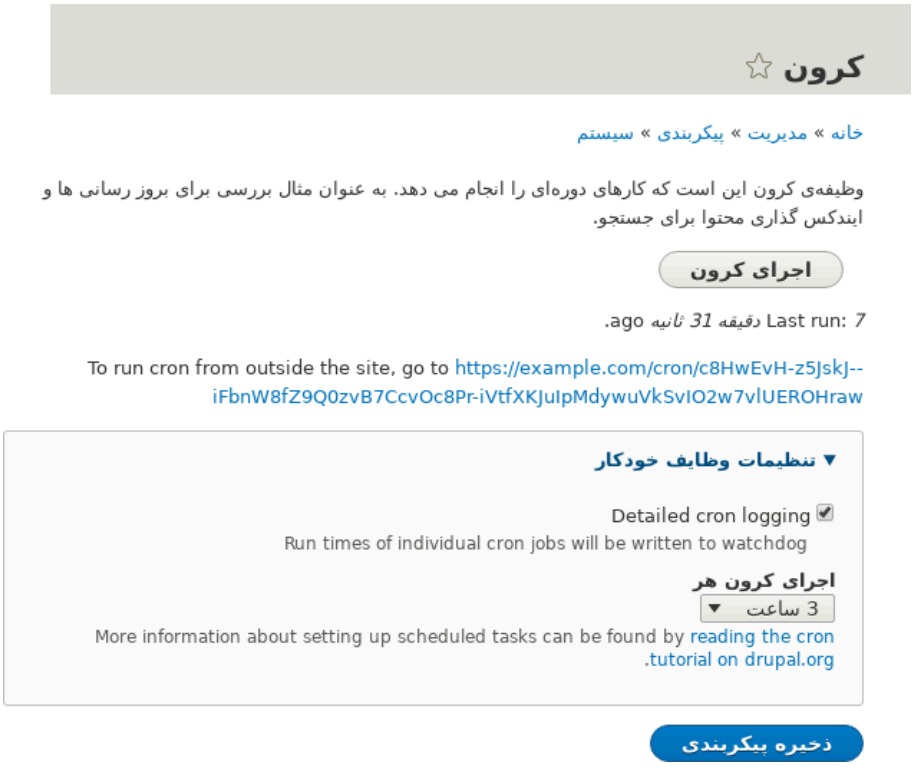

4. اگر قصد اجرای وظایف نگهداری cron با استفاده از ابزار موجود در سرور را دارید، افزونه داخلی Automated Cron را غیرفعال کنید (قسمت 4.4, "حذف افزونه‌های اضافی" را مشاهده کنید). سپس، نشانی cron را بیابید. این نشانی در صفحه گزارش وضعیت (قسمت 12.5, "مفهوم: گزارش وضعیت" را مشاهده کنید) و صفحه مدیریتی *Cron* (گام قبل را مشاهده کنید) وجود دارد. نشانی شبیه به این رشته است: *http://www.example.com/cron/0MgWtfB33FYbbQ5UAC3L0LL3RC0PT3RNUBZILLA0Nf1Re*

هر زمان که این نشانی بازدید شود، وظایف نگهداری cron اجرا می‌شوند. یکی از زمانبندهای زیر را به منظور دسترسی متداول به این نشانی تنظیم کنید:

- فرآیند پس‌زمینه *Cron* (لینوکس، OS X، سولاریس، BSD)
- وظایف زمانبندی (ویندوز)
- یک فراهم کننده SASS یا Software as a Service برای cron.
- یک مدیر cron که توسط سرویس میزبانی وب شما فراهم شده باشد (مستندات مربوط به ارائه‌دهنده سرویس خود را مشاهده کنید).

موضوعات مرتبط

قسمت 13.3, "مفهوم: امنیت و بروزرسانی‌های منظم"

منابع مطالعاتی

- صفحه "اجرای وظایف *cron* دروپال" در مستندات *Drush*
- صفحه "پرپای *cron*" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Dave Hansen-Lange* در *Boris Doesborg*، *Advomatic* و *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

13.3. مفهوم: امنیت و بروزرسانی‌های منظم

دانش پیشنیاز

- قسمت 1.1, "مفهوم: دروپال به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا"
- قسمت 1.2, "مفهوم: افزونه‌ها"
- قسمت 1.3, "مفهوم: قالب‌ها"
- قسمت 1.6, "مفهوم: پروژه دروپال"

بروزرسانی‌های امنیتی چه مواردی هستند؟

هر نرم‌افزاری ممکن است دارای باگ باشد که بعضی وقت‌ها این باگ‌ها پیامدهای امنیتی به همراه دارند. زمانی که باگ‌های امنیتی موجود در دروپال، افزونه‌ها یا قالب‌های سایت شما برطرف می‌شوند، به صورت یک بروزرسانی امنیتی منتشر می‌شوند. به منظور ایمن نگاه داشتن سایت خود نیاز دارید که این بروزرسانی‌های امنیتی را اعمال کنید. به منظور چگونگی اطلاع از بروزرسانی‌های امنیتی توسط ایمیل قسمت 13.4, "اطلاع از بروزرسانی‌ها" و به منظور چگونگی اعمال آن‌ها قسمت 13.5, "بروزرسانی دروپال"، قسمت 13.6, "بروزرسانی یک افزونه" و قسمت 13.7, "بروزرسانی یک قالب" را مشاهده کنید.

تیم امنیتی چه نقشی دارد؟

پروژه اوپن-سورس دروپال شامل تیمی از داوطلبین است که به بررسی باگ‌های امنیتی و انتشار بروزرسانی‌های امنیتی می‌پردازند. آن‌ها همچنین به سایر توسعه‌دهندگان کمک می‌کنند که باگ‌ها را رفع کرده و اطلاعات مورد نیاز کاربران برای ایمن نگاه داشتن سایت خود را مدیریت کنند. اطلاعات بیشتر درباره آن‌ها در صفحه تیم امنیتی *Drupal.org* موجود است.

باگ‌های امنیتی چگونه گزارش می‌شوند؟

محرمانه نگاه داشتن مشکلات امنیتی تا زمان انتشار اصلاحیه برای آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، تا سایت‌ها قبل از انتشار این اصلاحیه‌ها مورد نفوذ قرار نگیرند. اگر هر مشکل امنیتی در نرم‌افزارهای وبسایت *Drupal.org* مشاهده کردید، با پیروی از فرآیندهای موجود در صفحه تیم امنیتی *Drupal.org* آن‌ها را گزارش کنید.

بروزرسانی‌های عادی (غیر-امنیتی) چه مواردی هستند؟

دروپال، افزونه‌ها و قالب‌های آن شامل بروزرسانی‌های منظمی هستند که ویژگی‌های جدید را شامل می‌شود و مشکلات قبلی را برطرف می‌کند. این بروزرسانی‌ها از اهمیت کمتری نسبت به بروزرسانی‌های امنیتی برخوردارند. به عنوان یک قانون، بروزرسانی‌ها تنها زمانی باید اعمال شوند که مشکلی برای سایت فعلی شما بوجود نیاورند. به این دلیل آزمایش روی سایت توسعه قبل از اعمال این بروزرسانی‌ها در سایت اصلی توصیه می‌شود چرا که برخی بروزرسانی‌ها ممکن است شامل تغییراتی باشند که با افزونه‌ها و قالب‌های سایت شما سازگار نبوده یا عملکرد مشخصی از سایت را از بین می‌برند.

موضوعات مرتبط

- قسمت 13.4, "اطلاع از بروزرسانی‌ها"

- قسمت 13.5, "بروزرسانی دروپال"
- قسمت 13.6, "بروزرسانی یک افزونه"
- قسمت 13.7, "بروزرسانی یک قالب"
- قسمت 11.8, "ایجاد یک سایت توسعه"

منابع مطالعاتی

- صفحه "ایمن‌سازی سایت خود" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*
- "توصیه‌های امنیتی" در *Drupal.org*
- تیم امنیتی *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Boris Doesborg* و *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

13.4. اطلاع از بروزرسانی‌ها

هدف

نگاه داشتن سایت به صورت ایمن و بروز با اطلاع از آخرین بروزرسانی‌های امنیتی.

دانش پیشنیاز

قسمت 13.3, "مفهوم: امنیت و بروزرسانی‌های منظم"

گام‌ها

روش‌های مختلفی برای دریافت اطلاعیه‌های انتشارهای امنیتی وجود دارد:

- از منوی مدیریت به مسیر گزارش‌ها > بروزرسانی‌های موجود > تنظیمات بروید. نشانی ایمیل مورد نظر برای اطلاع از وجود بروزرسانی‌ها را وارد کنید. همچنین می‌توانید بازه بررسی بروزرسانی به صورت روزانه یا هفتگی را نیز تعیین کنید. روی ذخیره پیکربندی کلیک کنید.
- در فهرست ایمیل اطلاعیه‌های امنیتی عضو شوید. به این منظور، به حساب کاربری *Drupal.org* وارد شده، به صفحه پروفایل کاربری خود بروید و خبرنامه امنیتی را از زبانه *My newsletters* > *Edit* انتخاب کنید.
- drupalsecurity@ در توییتر را دنبال کنید.
- در فیدهای خبری زیر عضو شوید:
  1. بروزرسانی‌های امنیتی هسته
  2. بروزرسانی‌های پروژه‌های داخلی

3. اطلاعیه‌های سرویس عمومی

موضوعات مرتبط

- قسمت 13.3, "مفهوم: امنیت و بروزرسانی‌های منظم"
- قسمت 13.5, "بروزرسانی دروپال"
- قسمت 13.6, "بروزرسانی یک افزونه"
- قسمت 13.7, "بروزرسانی یک قالب"

منابع مطالعاتی

- "توصیه‌های امنیتی" در *Drupal.org*
- تیم امنیتی *Drupal.org*
- *@drupalsecurity* در توییتر

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Sarah German* در *Advomatic*

ترجمه توسط *Navid Emami*

13.5. بروزرسانی دروپال

هدف

بروزرسانی دروپال با استفاده از رابط مدیریتی یا Drush.

پیشنیازهای سایت

- اگر قصد استفاده از Drush را دارید، قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی" را مشاهده کنید.
- اگر سایت شما در دسترس عموم قرار دارد، ابتدا باید این فرآیند را در یک سایت توسعه آزمایش سپس به سایت اصلی منتقل کنید. قسمت 11.8, "ایجاد یک سایت توسعه" را مشاهده کنید.

گام‌ها

1. یک پشتیبان کامل از سایت خود بگیرید. به قسمت 12.3, "مفهوم: پشتیبان گیری از داده" مراجعه کنید.
2. فایل */sites/default/settings.php* (*settings.php*) را در یک ویرایشگر متن ساده باز کنید. خط مربوط به متغیر *$settings*['update_free_access'] را پیدا کنید. به صورت پیشفرض مقدار "FALSE" را دارد، بنا بر دلایل امنیتی. تنظیم آن را به "TRUE" تغییر دهید:

```
;settings['update_free_access'] = TRUE$
```

3. هر گونه تکنیک caching از جمله memcache یا varnish که نرم‌افزار از آن استفاده می‌کند را غیرفعال کنید.
4. سایت را در حالت نگهداری قرار دهید. قسمت 11.2, "فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی حالت نگهداری" را مشاهده کنید.
5. اگر برای مدیریت وابستگی‌ها از Composer یا Git استفاده می‌کنید، شش گام بعدی را نادیده گرفته و در عوض قسمت 11.9, "استفاده از *Composer* و *Git* برای دانلود فایل‌ها" را به منظور دانلود فایل‌های بروزرسانی مشاهده کنید. با گام *update.php* ادامه دهید.
6. فایل بایگانی tar.gz یا zip مربوط به آخرین نسخه از انتشار دروپال ۸ را از صفحه دانلود دروپال دریافت کنید. به منظور چگونگی یافتن آخرین نسخه قسمت 3.3, "آماده‌سازی برای نصب" را مشاهده کنید.
7. فایل بایگانی را در سرور میزبانی سایت خود آپلود کنید.
8. محتویات فایل بایگانی را در یک دایرکتوری موقت از سرور قرار دهید (باید خارج از مسیر اصلی سایت باشد). مدیر فایل سرویس میزبانی شما باید روشی برای اینکار داشته باشد. اگر به ترمینال سرور (لینوکس) خود دسترسی دارید می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

```
tar -xzf drupal-8.3.2.tar.gz
```

9. همچنین می‌توانید با استفاده از Drush عملیات دانلود و استخراج فایل‌ها را با رفتن به یک دایرکتوری موقت از سرور به صورت زیر انجام دهید:

```
drush dl drupal
```

10. در دایکتوری میزبانی سایت خود دایرکتوری‌های *core* و *vendor* همراه با تمام فایل‌هایی که درون یک دایرکتوری فرزند نیستند را پاک کنید از جمله *composer.json*، *htaccess.* و *autoload.php*. فایل‌های سفارشی شده را پاک نکنید چرا که ممکن است تغییرات اعمال شده در آن‌ها را از دست بدهید.
11. دایرکتوری‌های *core* و *vendor* به همراه تمام فایل‌هایی که از گام قبلی پاک کردید را از دایرکتوری موقت به دایرکتوری سایت خود انتقال دهید.
12. با یکی از روش‌های زیر اسکریپت *update.php* را اجرا کنید:
    - به نشانی *http://www.example.com/update.php* در مرورگر خود بروید (به صورتی که *www.example.com* نشانی سایت شما است). روی ادامه در اولین صفحه کلیک کنید تا عملیات بروزرسانی انجام شود.
    - دستور `drush updb` را از Drush اجرا کنید.
13. اگر خطا یا هشداری دریافت کردید، اسکریپت *update.php* را مجدد اجرا کنید تا تمام بروزرسانی‌ها اعمال شوند.
14. فایل *settings.php* (*/sites/default/settings.php*) را در یک ویرایشگر متن ساده باز کنید. خط مربوط به متغیر $*settings*[update_free_access] را پیدا کنید. تنظیم آن را به "FALSE" تغییر دهید:

```
;settings['update_free_access'] = FALSE$
```

15. روی صفحات مدیریتی کلیک کنید تا به قسمت مدیریتی سایت خود بازگردید.
16. سایت را از حالت نگهداری خارج کنید. قسمت 11.2, "فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی حالت نگهداری" را مشاهده کنید.
17. حافظه موقت را پاکسازی کنید. قسمت 12.2, "پاکسازی حافظه موقت" را مشاهده کنید.
18. هر گونه تکنیک caching که در گام ۳ غیرفعال کرده‌اید را مجدد فعال کنید.
19. اکنون سایت شامل نسخه بروزرسانی شده است و می‌توانید اطلاعات مربوط به آن را از صفحه گزارش وضعیت بازبینی کنید (قسمت 12.5, "مفهوم: گزارش وضعیت" را مشاهده کنید).

درک خود را گسترش دهید

- قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی"

- قسمت 11.8, "ایجاد یک سایت توسعه"
- قسمت 12.3, "مفهوم: پشتیبان گیری از داده"

موضوعات مرتبط

قسمت 12.5, "مفهوم: گزارش وضعیت"

منابع مطالعاتی

- صفحه "دانلود دروپال" در Drupal.org
- صفحه "بازسازی رجیستری" در Drupal.org
- فایل /*core/UPDATE.txt* از نصب دروپال.

مشارکت کنندگان

نگارش و ویرایش توسط *Boris Doesborgh*، *Surendra Mohan* و *Jojy Alphonso* در *Red Crackle*

ترجمه توسط *Navid Emami*

13.6. بروزرسانی یک افزونه

هدف

بروزرسانی یک افزونه خارجی و اجرای اسکریپت بروزرسانی پایگاه‌داده.

دانش پیشنیاز

- قسمت 13.3, "مفهوم: امنیت و بروزرسانی‌های منظم"
- قسمت 13.1, "مفهوم: *Cron*"

پیشنیازهای سایت

- یک افزونه خارجی نصب شده و یک بروزرسانی نیز برای آن موجود باشد. قسمت 11.3, "دانلود و نصب یک افزونه از *Drupal.org*" و قسمت 13.4, "اطلاع از بروزرسانی‌ها" را مشاهده کنید.
- اگر سایت شما در دسترس عموم است، ابتدا باید این فرآیند را در یک سایت توسعه آزمایش سپس به سایت اصلی منتقل کنید. قسمت 11.8, "ایجاد یک سایت توسعه" را مشاهده کنید.
- یک پشتیبان کامل از سایت خود ایجاد کنید. قسمت 12.3, "مفهوم: پشتیبان گیری از داده" را مشاهده کنید.
- اگر قصد استفاده از رابط کاربری را دارید، افزونه داخلی Update Manager باید فعال باشد. به منظور نصب افزونه‌های داخلی قسمت 4.3, "نصب یک افزونه" را مشاهده کنید.

- اگر قصد استفاده از Drush را دارید، قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی" را مشاهده کنید.

گام‌ها

قبل از شروع، به بررسی دستورالعمل‌های بروزرسانی خاص یک افزونه بپردازید. این کار در مورد افزونه‌هایی که از کتابخانه‌های شخص-ثالث استفاده می‌کنند بسیار ضروری است. نیازمندی‌های خاص یک افزونه را قبل از اینکه عملیات بروزرسانی انجام شود، به دقت مطالعه و درک کنید. برای یافتن این دستورالعمل‌ها، پیوند *Read Documentation* در صفحه پروژه افزونه را بررسی کنید.

برای مشاهده دستورالعمل‌های بیشتر، فایل tar.gz یا zip پروژه را دانلود کنید. فایل را از حالت فشرده خارج کرده و به دنبال *INSTALL.txt* ، *README.txt* و *UPGRADE.txt* باشید. همچنین در صفحه پروژه با کلیک روی نسخه‌ای که دانلود کرده‌اید، یادداشت‌های انتشار مربوط به آن را بازبینی کنید.



برای بروزرسانی یک افزونه خارجی می‌توانید از رابط مدیریتی یا Drush استفاده کنید. اگر قصد بروزرسانی یک افزونه سفارشی بجای افزونه خارجی را دارید و پیامی مبنی بر اینکه نصب افزونه‌ها و قالب‌ها نیازمند دسترسی *FTP* به سرور است را مشاهده کردید، یا گام‌های زیر برای دریافت فایل‌های افزونه به درستی کار نمی‌کنند، گام‌های موجود در قسمت 11.6, "دانلود دستی فایل‌های افزونه یا قالب" را دنبال کنید. سپس می‌توانید از گام ۶ مربوط به رابط مدیریتی در قسمت زیر ادامه دهید.

استفاده از رابط مدیریتی

1. سایت را در حالت نگهداری قرار دهید. قسمت 11.2, "فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی حالت نگهداری" را مشاهده کنید.
2. از منوی مدیریت به مسیر گزارش‌ها > بروزرسانی‌های موجود > بروزرسانی (*admin/reports/updates/update*) بروید.
3. افزونه مورد نظر را از فهرست پیدا کرده و انتخاب کنید. روی دانلود این بروزرسانی‌ها برای افزونه کلیک کنید.



4. روی ادامه کلیک کنید.
5. روی اجرای بروزرسانی‌های پایگاه‌داده کلیک کنید. اگر فایل‌های افزونه جدید را به صورت دستی دریافت کرده‌اید، از این گام شروع کرده و با رفتن به نشانی *example.com/update.php* در مرورگر خود بروزرسانی‌های پایگاه‌داده را اجرا کنید.
6. روی ادامه کلیک کرده و تمام بروزرسانی‌ها را اعمال کنید. اسکریپت‌های بروزرسانی پایگاه‌داده اجرا خواهند شد.
7. روی صفحات مدیریتی کلیک کرده تا به قسمت مدیریتی سایت خود بازگردید.
8. سایت را از حالت نگهداری خارج کنید. قسمت 11.2, "فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی حالت نگهداری" را مشاهده کنید.
9. حافظه موقت را پاکسازی کنید. قسمت 12.2, "پاکسازی حافظه موقت" را مشاهده کنید.

استفاده از Drush

1. نام پروژه افزونه مورد نظر خود را پیدا کنید. این نام، آخرین قسمت از نشانی صفحه پروژه است. برای نمونه، اگر نشانی پروژه *https://www.drupal.org/project/admin_toolbar* باشد، نام آن "admin_toolbar" است.
2. دستور زیر را همراه با نام پروژه به عنوان پارامتر اجرا کنید (اگر بیش از یک افزونه برای بروزرسانی دارید، نام پروژه آن‌ها را به صورت پشت سر هم همراه با فاصله وارد کنید):

```
drush up admin_toolbar
```

3. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

درک خود را گسترش دهید

- زمانی که بروزرسانی‌ها به پایان رسیدند، گزارش سایت خود را برای بررسی خطا بازبینی کنید. قسمت 12.4, "مفهوم: گزارش" را مشاهده کنید.
- قسمت 13.7, "بروزرسانی یک قالب"

منابع مطالعاتی

صفحه "بروزرسانی افزونه‌ها" در مستندات جامعه کاربری *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

اقتباس توسط *Boris Doesborgh* و *Sarah German* در *Advomatic* از "بروزرسانی افزونه‌ها"

ترجمه توسط *Navid Emami*

کپی‌رایت ۲۰۱۷-۲۰۰۰ توسط مشارکت کنندگان انفرادی در مستندات جامعه کاربری دروپال

13.7. بروزرسانی یک قالب

Goal

بروزرسانی یک قالب خارجی و اجرای اسکریپت بروزرسانی پایگاه‌داده.

دانش پیشنیاز

- قسمت 13.3, "مفهوم: امنیت و بروزرسانی‌های منظم"
- قسمت 13.1, "مفهوم: *Cron*"

پیشنیازهای سایت

- یک قالب خارجی نصب شده و یک بروزرسانی نیز برای آن موجود باشد. قسمت 11.5, "دانلود و نصب یک قالب از *Drupal.org*" و قسمت 13.4, "اطلاع از بروزرسانی‌ها" را مشاهده کنید.
- اگر سایت شما در دسترس عموم است، ابتدا باید این فرآیند را در یک سایت توسعه آزمایش سپس به سایت اصلی منتقل کنید. قسمت 11.8, "ایجاد یک سایت توسعه" را مشاهده کنید.
- یک پشتیبان کامل از سایت خود ایجاد کنید. قسمت 12.3, "مفهوم: پشتیبان گیری از داده" را مشاهده کنید.
- اگر قصد استفاده از رابط کاربری را دارید، افزونه داخلی Update Manager باید فعال باشد. به منظور نصب افزونه‌های داخلی قسمت 4.3, "نصب یک افزونه" را مشاهده کنید.
- اگر قصد استفاده از Drush را دارید، قسمت 3.2, "مفهوم: ابزارهای اضافی" را مشاهده کنید.

گام‌ها

برای بروزرسانی یک قالب خارجی می‌توانید از رابط مدیریتی یا Drush استفاده کنید. اگر قصد بروزرسانی یک قالب سفارشی بجای قالب خارجی را دارید و پیامی مبنی بر اینکه نصب افزونه‌ها و قالب‌ها نیازمند دسترسی *FTP* به سرور است را مشاهده کردید، یا گام‌های زیر برای دریافت فایل‌های قالب به درستی کار نمی‌کنند، گام‌های موجود در قسمت 11.6, "دانلود دستی فایل‌های افزونه یا قالب" را دنبال کنید. سپس می‌توانید از گام ۶ مربوط به رابط مدیریتی در قسمت زیر ادامه دهید.

استفاده از رابط مدیریتی

1. سایت را در حالت نگهداری قرار دهید. قسمت 11.2, "فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی حالت نگهداری" را مشاهده کنید.
2. از منوی مدیریت به مسیر گزارش‌ها > بروزرسانی‌های موجود > بروزرسانی (*admin/reports/updates/update*) بروید.
3. قالب مورد نظر را از فهرست پیدا کرده و انتخاب کنید. روی دانلود این بروزرسانی‌ها برای قالب کلیک کنید.



4. روی ادامه کلیک کنید.
5. روی اجرای بروزرسانی‌های پایگاه‌داده کلیک کنید. اگر فایل‌های قالب جدید را به صورت دستی دریافت کرده‌اید، از این گام شروع کرده و با رفتن به نشانی *example.com/update.php* در مرورگر خود بروزرسانی‌های پایگاه‌داده را اجرا کنید.
6. روی ادامه کلیک کرده و تمام بروزرسانی‌ها را اعمال کنید. اسکریپت‌های بروزرسانی پایگاه‌داده اجرا خواهند شد.
7. روی صفحات مدیریتی کلیک کرده تا به قسمت مدیریتی سایت خود بازگردید.
8. سایت را از حالت نگهداری خارج کنید. قسمت 11.2, "فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی حالت نگهداری" را مشاهده کنید.
9. حافظه موقت را پاکسازی کنید. قسمت 12.2, "پاکسازی حافظه موقت" را مشاهده کنید.

استفاده از Drush

1. نام پروژه قالب مورد نظر خود را پیدا کنید. این نام، آخرین قسمت از نشانی صفحه پروژه است. برای نمونه، اگر نشانی پروژه *https://www.drupal.org/project/mayo* باشد، نام آن "mayo" است.
2. دستور زیر را همراه با نام پروژه به عنوان پارامتر اجرا کنید (اگر بیش از یک قالب برای بروزرسانی دارید، نام پروژه آن‌ها را به صورت پشت سر هم همراه با فاصله وارد کنید):

```
drush up mayo
```

3. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

درک خود را گسترش دهید

- زمانی که بروزرسانی‌ها به پایان رسیدند، گزارش سایت خود را برای بررسی خطا بازبینی کنید. قسمت 12.4, "مفهوم: گزارش" را مشاهده کنید.
- قسمت 13.6, "بروزرسانی یک افزونه"

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Boris Doesborg*

ترجمه توسط *Navid Emami*

فصل 14. سخن آخر

14.1. ارتباط با جامعه کاربری

دانش پیشنیاز

قسمت 1.6, "مفهوم: پروژه دروپال"

چگونه می‌توان با جامعه کاربری ارتباط برقرار کرد؟

پروژه دروپال شامل جامعه کاربری جهانی از توسعه‌دهندگان و کاربران است. یکی از بهترین روش‌هایی که می‌توانید دانش خود در این پلتفرم را افزایش دهید برقراری ارتباط و ورود به جامعه کاربری اوپن-سورس است. روش‌های مختلفی برای شروع کار در این زمینه وجود دارد:

شرکت در یک رویداد

رویدادهای محلی و جهانی دروپال در سرتاسر دنیا برگزار می‌شود. برای مشاهده رویدادهای جهانی و محلی به صفحه "*DrupalCon*" در *Drupal.org* و تقویم رویداد" در *groups.drupal.org* یا *drupical.com* مراجعه کنید.

پیوستن به یک گروه محلی

گروه‌های کاربری دروپال در سرتاسر دنیا وجود دارد. بسیاری از آن‌ها به صورت مداوم برگزار می‌شوند که می‌توانید با شرکت در آن‌ها دانش خود را افزایش داده و با سایر کاربران آشنا شوید. گروه‌های محلی را از *groups.drupal.org* جستجو کنید.

شرکت در یک گروه موضوعی یا زبانی

گروه‌هایی نیز برای موضوعات مشخص وجود دارد که هر کدام شامل انجمن‌های بحث و گفتگو آنلاین خود هستند. گروه‌های موضوعی را در *groups.drupal.org* پیدا کنید. بسیاری از زبان‌ها هم وبسایت مربوط به خود را دارند؛ می‌توانید آن‌ها را در صفحه "جامعه کاربری زبان" در *Drupal.org* پیدا کنید.

گفتگو آنلاین

پروژه دروپال از IRC برای گفتگوی آنلاین استفاده می‌کند. گروه‌های محلی، موضوعی و همه-منظوره برای این منظور وجود دارد. آن‌ها را در صفحه "*IRC*" در *Drupal.org* پیدا کنید.

گزارش یک مشکل

قسمت پایین را مشاهده کنید.

مشارکت

شما می‌توانید زمان و تخصص خود را به شیوه‌های گوناگون در اختیار جامعه کاربری قرار دهید، از جمله:

- توسعه افزونه‌ها یا قالب‌ها. صفحه "مشارکت برای توسعه" در *Drupal.org* یا ارتقای آن‌ها (با استفاده از قسمت issue queue مربوط به هر پروژه) را مشاهده کنید.
- ترجمه رابط کاربری. *localize.drupal.org* را مشاهده کنید.
- نوشتن مستندات. صفحه "مشارکت در مستندات" در *Drupal.org* را مشاهده کنید.
- پاسخ به پرسش‌های پشتیبانی. قسمت 14.2, "دریافت پشتیبانی" را مشاهده کنید.

چگونه می‌توان یک مشکل را گزارش کرد؟

هر پروژه درون جامعه کاربری (از جمله پروژه هسته دروپال به عنوان نرم‌افزار اصلی و تمام افزونه‌ها و قالب‌های خارجی) شامل *issue* می‌شود که برای ردیابی باگ‌های نرم‌افزار و طرح ویژگی‌های جدید استفاده می گردد. شما می‌توانید با ایجاد یک گزارش باگ هنگام یافتن مشکل، درخواست یک ویژگی جدید یا اظهار نظر درباره یک گزارش موجود به مشارکت در آن بپردازید. قبل از انجام اینکار، به جستجو مشکل یا ویژگی مورد نظر خود پرداخته تا اطمینان یابید که تاکنون گزارش نشده است. برای اطلاعات بیشتر صفحه "استفاده از *issue queue* در *Drupal.org*" یا صفحه " گزارش یک مشکل" در *Drupal.org* را مشاهده کنید.

اگر مشکلی در رابطه با امنیت نرم‌افزار یافتید، از جمله یک آسیب‌پذیری cross-site scripting، آن را در issue queue استاندارد پروژه گزارش نکنید. در عوض، گزارش آن را به تیم امنیتی دروپال بدهید. برای جزئیات بیشتر صفحه "چگونگی گزارش یک مشکل امنیتی" در *Drupal.org* را مشاهده کنید.

موضوعات مرتبط

قسمت 14.2, "دریافت پشتیبانی"

منابع مطالعاتی

- صفحه "*Code of Conduct* در *Drupal.org*"
- صفحه "تقویم رویداد" در *drupical.com* or *groups.drupal.org*
- صفحه "جامعه کاربری دروپال کجاست؟" در *Drupal.org*
- *groups.drupal.org*
- صفحه "*IRC* در *Drupal.org*"
- صفحه "روش‌های مشارکت" در *Drupal.org*
- صفحه "دلیل مشارکت" در *Drupal.org*
- صفحه "وظایف مشارکت کنندگان" در *Drupal.org*
- صفحه "استفاده از *issue queue* در *Drupal.org*"
- صفحه " گزارش یک مشکل" در *Drupal.org*
- صفحه "چگونگی گزارش یک مشکل امنیتی" در *Drupal.org*

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Jennifer Hodgdon* و *Joe Shindelar* در *Drupalize.Me*

ترجمه توسط *Navid Emami*

14.2. دریافت پشتیبانی

دانش پیشنیاز

- قسمت 1.6, "مفهوم: پروژه دروپال"

- قسمت 14.1, "ارتباط با جامعه کاربری"

پشتیبانی را از کجا پیدا کنید؟

پروژه دروپال از رویکرد اوپن-سورس استفاده می‌کند، بنابراین اگر پرسش یا مشکلی در رابطه با نرم‌افزار دارید، شیوه یافتن پاسخ و برطرف کردن مشکل شما با آنچه در نرم‌افزارهای انحصاری وجود دارد فرق می‌کند.

گزینه‌های مختلفی برای پشتیبانی آزاد توسط داوطلبین جامعه کاربری وجود دارد. نخست، برخی کانال‌های IRC، گروه‌های محلی و جامعه کاربری‌های مختص به یک زبان پشتیبانی خود را به صورت گفتگوی آنلاین، ملاقات‌های حضوری یا وبسایت‌ها انجام ارائه می‌دهند (درباره این گروه‌ها در قسمت 14.1, "ارتباط با جامعه کاربری" بیشتر بدانید).

دوم، برخی (و نه همه) پروژه‌های خارجی افزونه، قالب یا توزیع شما را تشویق می‌کنند که پرسش‌های خود را در قبال issue مطرح کنید. معمولا پروژه‌هایی که تعداد کاربر زیادی دارند اجازه مطرح کردن درخواست را از طریق issue به شما نمی‌دهند (مانند هسته دروپال که در این طبقه‌بندی قرار دارد)، اما پروژه‌هایی که کاربران کمتری دارند از پرسش‌های پشتیبانی به صورت موقت استقبال می‌کنند. قبل از نوشتن در صفحه issue پروژه ابتدا مستندات آن را مطالعه کنید و برای زمانی که توسعه‌دهنده اصلی برای شما می‌گذارد احترام قائل باشید. از طرف دیگر، تمام پروژه‌ها شما را تشویق می‌کنند که برای گزارش مشکلات و باگ‌ها از issue queue استفاده کنید؛ برای اطلاعات بیشتر در این مورد قسمت 14.1, "ارتباط با جامعه کاربری" را مشاهده کنید.

به علاوه منابع اشاره شده، سایت‌های پیش رو شامل انجمن‌های بحث و گفتگو آزاد هستند که در آن داوطلبین به پرسش‌های مطرح شده توسط جامعه کاربری دروپال پاسخ می‌دهند:

- انجمن‌های *Drupal.org*
- *"Drupal Answers"* در *StackExchange*

اگر ترجیح می‌دهید برای پشتیبانی هزینه‌ای پرداخت کنید (به منظور دریافت اطلاعات جامع‌تر یا خدمات باکیفیت‌تر)، می‌توانید ارائه‌دهندگان این سرویس را از صفحه *"Drupal Marketplace"* در *Drupal.org* پیدا کنید.

موضوعات مرتبط

- قسمت 14.3, "یادگیری بیشتر"
- قسمت 14.1, "ارتباط با جامعه کاربری"

منابع مطالعاتی

- صفحه "پشتیبانی" در *Drupal.org*
- صفحه *"Drupal Marketplace"* در *Drupal.org*
- The انجمن‌های *Drupal.org*
- *"Drupal Answers"* در *StackExchange*

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Jennifer Hodgdon*

ترجمه توسط *Navid Emami*

14.3. یادگیری بیشتر

دانش پیشنیاز

- قسمت 1.6, "مفهوم: پروژه دروپال"
- قسمت 14.1, "ارتباط با جامعه کاربری"

برای یادگیری بیشتر به کجا مراجعه کنید؟

منابع پیش رو را هر چه بیشتر مطالعه کنید برای شما مفیدتر خواهند بود:

قسمت "مستندات جامعه کاربری دروپال" در *Drupal.org*

مستندات در قالب ویکی که توسط جامعه کاربری دروپال از مقدماتی تا پیشرفته درباره تمام جنبه‌های دروپال (سایت سازی، مدیریت، کار با قالب، توسعه و افزونه‌های خارجی) نگارش شده است.

api.drupal.org

مستندات مرجع برای برنامه‌نویسان درباره API دروپال.

صفحه "*Drupal Planet*" در *Drupal.org*

مجموعه‌ای از وبلاگ‌های مرتبط با دروپال از سرتاسر وب، که توسط جامعه کاربری دروپال که در این زمینه فعال هستند نگارش شده است. موضوعات آن شامل برنامه‌نویسی، سایت سازی و اخبار مرتبط با دروپال می‌شود.

گروه‌ها، رویدادها و ملاقات‌ها

برای اطلاع از گروه‌های موضوعی، محلی و زبانی همچنین رویدادهای محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی قسمت 14.1, "ارتباط با جامعه کاربری" را مشاهده کنید.

صفحه "*Training Marketplace*" در *Drupal.org*

این صفحه شامل ارائه‌دهندگان خدمات تجاری می‌شود. برای آموزش آزاد، بررسی کنید آیا رویدادها شامل چنین کارگاه‌هایی هستند؛ همچنین رویدادهای آموزشی آزاد یا هزینه-کم بسیاری در صفحه "*Global Training Days*" در *Drupal.org* وجود دارد.

سایت‌های پشتیبانی

برای شناسایی انجمن‌های پشتیبانی دروپال قسمت 14.2, "دریافت پشتیبانی" را مشاهده کنید؛ جستجو در این انجمن‌ها به منظور یافتن موضوعات خاص می‌تواند مفید باشد.

مشارکت کنندگان

نگارش توسط *Jennifer Hodgdon* و *Joe Shindelar* در *Drupalize.Me*

ترجمه توسط *Navid Emami*

واژگان

Ajax
یک فناوری وب که برای تبادل داده بین سرور به منظور بروزرسانی قسمتی از صفحه وب (مانند فرم‌ها) بدون نیاز به بارگیری مجدد صفحه، استفاده می‌شود.

Alias
یک نام کاربر-پسند جایگزین برای *path* که توسط سیستم برای نشانی یک صفحه در سایت اختصاص یافته است. برای نمونه، ممکن است بخواهید از نام مستعار */about* برای صفحه درباره سایت خود استفاده کنید تا جایگزین مسیر داخلی */node/5* شود. اینکار به صفحه نشانی *http://example.com/about* را بجای *http://example.com/node/5* اختصاص می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر قسمت 5.1, "مفهوم: مسیرها، نام‌های مستعار و نشانی‌ها" را مشاهده کنید.

Anonymous
فردی که (*user*) بدون ورود به سایت از آن استفاده می‌کند. برای اطلاعات بیشتر قسمت 7.1, "مفهوم: کاربران، نقش‌ها و مجوزها" را مشاهده کنید.

Block
مجموعه‌ای از *content* (متن، تصویر، پیوند و از این قبیل) که می‌تواند در صفحه‌ای از سایت نمایش یابد. بلاک‌ها در *regions* نمایش داده می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر قسمت 8.1, "مفهوم: بلاک‌ها" را مشاهده کنید.

Breakpoint
به منظور جداسازی طول و عرض صفحه نمایشگرها، چاپگرها و سایر انواع خروجی رسانه به صورت گام‌های مجزا استفاده می‌شوند. یک سایت *responsive* شیوه نمایش خود را مبتنی بر این تنظیمات قرار می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر قسمت 6.14, "مفهوم: سبک‌های تصویری واکنش گرا" را مشاهده کنید.

Bundle
مترادف با *Entity subtype*.

Cache
حافظه موقت داخلی سایت، خروجی محاسبات زمان-گیر از جمله محاسبه خروجی HTML برای صفحه را در خود ذخیره می‌کند، تا در درخواست بعدی بجای محاسبه مجدد، آن را بازگرداند. سیستم‌های حافظه موقت خارجی نیز از طرف سرور می‌توانند به منظور افزایش سرعت سایت مورد استفاده قرار گیرند. برای اطلاعات بیشتر درباره حافظه موقت داخلی قسمت 12.1, "مفهوم: حافظه موقت" را مشاهده کنید.

CMS
مترادف با *Content Management System*.

Configuration
اطلاعات سایت شما که شامل *content* نباشد و پایداری بیشتری نسبت به اطلاعات *state* دارد، از جمله نام سایت شما، *content* *types* و *views* که تعریف کرده‌اید. برای اطلاعات بیشتر قسمت 1.5, "مفهوم: انواع داده" را مشاهده کنید.

Content
اطلاعات قابل نمایش در سایت شما از جمله متن، تصویر، فایل‌های دانلود و از این قبیل. همچنین *Configuration* و *State* را ببینید. برای اطلاعات بیشتر قسمت 1.5, "مفهوم: انواع داده" را مشاهده کنید.

Content item
گزینه‌ای از *content* که معمولا برای نمایش در قسمت محتوای صفحه‌ای از سایت شما بکار می‌رود. این یک *entity type* است. برای اطلاعات بیشتر قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها" را مشاهده کنید.

(Content Management System (CMS
مجموعه‌ای از ابزار که به منظور ایجاد، تغییر، سازمان‌دهی، جستجو، بازیابی و حذف اطلاعات یک وبسایت طراحی شده است. برای اطلاعات بیشتر قسمت 1.1, "مفهوم: دروپال به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا" را مشاهده کنید.

Content type
یک *entity subtype* برای *content item* از *entity type*. هر نوع محتوا برای هدف مشخصی در سایت استفاده می‌شود که هر کدام فیلدهای مربوط به خود را دارند. برای نمونه، سایت فروشگاه محصولات کشاورزی ممکن است نوع محتوای صفحه ساده و صفحه فروشندگان را دارا باشد. برای اطلاعات بیشتر قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها" را مشاهده کنید.

Contextual link
پیوندی به یکی از صفحات مدیریتی برای ویرایش یا پیکربندی یک ویژگی سایت، که در قسمت زمینه‌ای سایت برای آن ویژگی نمایش می‌یابد. برای نمونه، پیوندی برای پیکربندی *menu* زمانی که نشانگر ماوس را روی منو قرار می‌دهید. برای اطلاعات بیشتر قسمت 4.1, "مفهوم: مروری بر گزینه‌های مدیریتی" را مشاهده کنید.

Contributed
themes، *Modules* و *distributions* که قسمتی از دانلود *Drupal core* نیستند که می‌توانند به صورت جداگانه از *Drupal.org* وبسایت دانلود شوند.

Cron
در برخی سیستم عامل‌ها، *cron* یک برنامه زمانبندی است که دستورات یا اسکریپت‌ها را در بازه‌های مشخص اجرا می‌کند. سایت شما شامل وظایف متداولی است که بنام وظایف cron شناخته می‌شوند که نیاز دارند توسط دروپال یا سیستم عامل فراخوانی گردند. برای اطلاعات بیشتر قسمت 13.1, "مفهوم: *Cron*" را مشاهده کنید.

Distribution
یک دانلود جداگانه که شامل نوع مشخصی از سایت باشد، مانند یک کلاب یا فروشگاه اینترنتی. یک توزیع شامل *Drupal* *core* به همراه *modules* و/یا *themescontributed* می‌باشد، بسیاری توزیع‌ها حتی سایت را از قبل پیکربندی کرده یا محتوای آزمایشی در آن قرار می‌دهند. برای اطلاعات بیشتر قسمت 1.4, "مفهوم: توزیع‌ها" را مشاهده کنید.

Drupal core
فایل‌ها، افزونه‌ها، قالب‌ها و پروفایل‌های استاندارد که در دانلود اصلی نرم‌افزار قرار دارند. برای اطلاعات بیشتر قسمت 1.1, "مفهوم: دروپال به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا" را مشاهده کنید.

Entity
یک گزینه از نوع داده‌ای *content* یا *configuration*، با اینکه کاربرد متداولی دارد اما بیشتر برای موجودیت‌های محتوایی استفاده می‌گردد. برای نمونه *blocks*، *content items* سفارشی، *taxonomy terms* و تعریف‌های *content types*؛ سه گزینه اول موجودیت‌های محتوایی و گزینه آخر موجودیت پیکربندی است. همچنین *Entity subtype*، *Entity type* و *Field* را ببینید. برای اطلاعات بیشتر قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها" را مشاهده کنید.

Entity subtype
درون یک *contententity type*، گروه‌بندی از موجودیت‌ها که دارای *fields* یکسان هستند. برای نمونه، درون نوع موجودیت *content item*، یک فروشگاه کشاورزی ممکن است شامل زیرمجموعه‌های (*content types*) صفحات ساده و صفحات فروشندگان هر کدام متناسب با فیلدهای خود باشد. ممکن است عبارت *bundle* را به عنوان مترادفی برای زیرمجموعه موجودیت (بیشتر در مستندات فنی) ببینید. برای اطلاعات بیشتر قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها" را مشاهده کنید.

Entity type
نوع کلی یک *entity*؛ در کاربرد متداول، بیشتر در مورد موجودیت *content* بکار می‌رود. مثال‌های آن عبارتند از *content types*، *taxonomy terms* و *blocks*. برای اطلاعات بیشتر قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها" را مشاهده کنید.

Field
داده از نوع مشخصی که به یک *contententity* متصل شده است. برای نمونه، در یک نوع محتوای فروشندگان در فروشگاه محصولات کشاورزی، ممکن است فیلدهایی برای تصویر، توضیحات فروشنده و یک *taxonomy term* داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر قسمت 2.3, "مفهوم: موجودیت‌های محتوایی و فیلدها" را مشاهده کنید.

Field bundle
مترادف با *Entity subtype*.

Field formatter
Configuration که تعریف می‌کند داده درون یک *field* چگونه نمایش یابد. برای نمونه، یک فیلد متنی می‌تواند همراه با پیشوند/پسوند نمایش یابد یا تگ‌های HTML مختصر یا محدود داشته باشد. همچنین *View mode* و *Field widget* را ببینید. برای اطلاعات بیشتر قسمت 6.10, "مفهوم: حالت‌های نمایشی و قالب‌دهنده‌ها" را مشاهده کنید.

Field widget
Configuration که تعریف می‌کند یک کاربر چطور می‌تواند به ورود یا ویرایش داده برای یک *field* در یک فرم ورود محتوا بپردازد. برای نمونه، یک فیلد متنی می‌تواند به صورت جعبه‌ای تک خطی یا چند خطی نمایش یابد و همچنین تنظیمی برای اندازه جعبه وجود دارد. همچنین *Field formatter* را ببینید. برای اطلاعات بیشتر قسمت 6.8, "مفهوم: فرم‌ها و ویجت‌ها" را مشاهده کنید.

Formatter
Field formatter را مشاهده کنید.

FOSS
مخففی برای *Free and Open Source Software* به معنی نرم‌افزاری که توسط جامعه‌ای از افراد توسعه یافته و تحت مجوزی غیر-انحصاری منتشر شده است. همچنین *GPL* را ببینید. برای اطلاعات بیشتر قسمت 1.6, "مفهوم: پروژه دروپال" را مشاهده کنید.

GPL
مخففی برای *GNU General Public License* که یک مجوز نرم‌افزاری غیر-انحصاری است. تمام نرم‌افزارهای دانلود شده از وبسایت *Drupal.org* شامل *"GNU General Public License, version 2"* هستند. همچنین *FOSS* را ببینید. برای اطلاعات بیشتر قسمت 1.7, "مفهوم: مجوز دروپال" را مشاهده کنید.

Image style
مجموعه‌ای از گام‌های پردازشی که یک تصویر پایه را به تصویر جدیدی تبدیل می‌کند؛ پردازش‌های معمول شامل مقیاس‌دهی و برش تصویر می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر قسمت 6.12, "مفهوم: سبک‌های تصویری" را مشاهده کنید.

LAMP
مخففی برای *Linux, Apache, MySQL, and PHP*: نرم‌افزار روی سرور وب که اسکریپت‌ها روی آن اجرا می‌شوند (می‌تواند شامل سیستم عامل، سرور وب یا پایگاه‌داده دیگری نیز باشد). برای اطلاعات بیشتر قسمت 3.1, "مفهوم: پیشنیازهای سرور" را مشاهده کنید.

Log
فهرستی از رویدادهای ثبت شده در سایت از جمله داده مصرفی، داده عملکردی، خطاها، هشدارها و اطلاعات عملیاتی. برای اطلاعات بیشتر قسمت 12.4, "مفهوم: گزارش" را مشاهده کنید.

Menu
مجموعه‌ای از پیوندها که برای پیمایش در سایت استفاده می‌شوند، که ممکن است درون یک ساختار سلسله‌مراتبی قرار گیرند. برای اطلاعات بیشتر قسمت 5.6, "مفهوم: منو" را مشاهده کنید.

Module
نرم‌افزاری (معمولا PHP همراه با JavaScript و/یا CSS) که قابلیت‌های سایت را با افزودن ویژگی‌های جدید گسترش می‌دهد. پروژه دروپال بین افزونه‌های *core* و *contributed* تفاوت قائل است. برای اطلاعات بیشتر قسمت 1.2, "مفهوم: افزونه‌ها" را مشاهده کنید.

Path
قسمت انتهایی و منحصربفرد یک نشانی داخلی که سیستم به یک صفحه از سایت اختصاص می‌دهد، که می‌تواند یک صفحه برای بازدیدکننده یا صفحه مدیریتی باشد. برای نمونه، نشانی کامل صفحه درباره سایت شما ممکن است *http://example.com/*

node/5 باشد که در این صورت، مسیر آن برابر است با *node/5*. همچنین *Alias* را ببینید. برای اطلاعات بیشتر قسمت 5.1, "مفهوم: مسیرها، نام‌های مستعار و نشانی‌ها" را مشاهده کنید.

Permission
توانایی انجام یک کار مشخص روی سایت، از جمله ویرایش یک نوع مشخص از *content* یا مشاهده پروفایل کاربری. همچنین *Role* را ببینید. برای اطلاعات بیشتر قسمت 7.1, "مفهوم: کاربران، نقش‌ها و مجوزها" را مشاهده کنید.

Reference field
یک *field* که نشان‌دهنده ارتباط بین یک *entity* و یک یا چند موجودیت دیگر است، که ممکن است همان *entity type* یا نوع دیگری باشد. برای نمونه، در فروشگاه محصولات کشاورزی، یک گزینه محتوایی محصول ممکن است فیلد مرجعی به فروشنده داشته باشد (یک گزینه محتوایی دیگر) که این محصول را در سایت قرار داده است. فیلدهای *Taxonomy term* نیز جزو فیلدهای مرجع به شمار می‌آیند. برای اطلاعات بیشتر قسمت 6.4, "مفهوم: فیلدهای مرجع" را مشاهده کنید.

Region
یک ناحیه تعریف شده از صفحه که *content* می‌تواند در آن قرار گیرد، از جمله ابتدا، انتها، ناحیه محتوای اصلی، نوار کناری و از این قبیل. ناحیه‌ها توسط *themes* تعریف می‌شوند و محتوای نمایشی هر ناحیه درون *blocks* قرار می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر قسمت 2.1, "مفهوم: ناحیه‌ها در یک قالب" را مشاهده کنید.

Responsive
یک سایت یا *theme* زمانی واکنش‌گرا محسوب می‌شود که نسبت به تغییرات در اندازه صفحه نمایشگر، چاپگر یا هر رسانه خروجی دیگری بتواند سازگار باشد. همچنین *Breakpoint* را ببینید. برای اطلاعات بیشتر قسمت 6.14, "مفهوم: سبک‌های تصویری واکنش‌گرا" را مشاهده کنید.

Revision
رکوردی از حالت قبلی یا فعلی یک *contententity* که طی مرور زمان ویرایش می‌شود. برای اطلاعات بیشتر قسمت 2.6, "مفهوم: گردشکار ویراستاری" را مشاهده کنید.

Role
مجموعه‌ای از *permissions* که به صورت یک نام انفرادی می‌تواند به یک *user account* اعمال شود. برای اطلاعات بیشتر قسمت 7.1, "مفهوم: کاربران، نقش‌ها و مجوزها" را مشاهده کنید.

Security update
یک *update* که اقدام به رفع یک باگ امنیتی می‌کند، مانند یک آسیب‌پذیری امنیتی. برای اطلاعات بیشتر قسمت 13.3, "مفهوم: امنیت و بروزرسانی‌های منظم" را مشاهده کنید.

State
اطلاعات از حالت موقت درباره وضعیت فعلی سایت شما، از جمله آخرین زمان اجرای *cron*. همچنین *Content* و *Configuration* را ببینید. برای اطلاعات بیشتر قسمت 1.5, "مفهوم: انواع داده" را مشاهده کنید.

Taxonomy
فرآیندی برای طبقه‌بندی *content*. برای اطلاعات بیشتر قسمت 6.5, "مفهوم: دسته‌بندی" را مشاهده کنید.

Taxonomy term
عبارتی برای طبقه‌بندی *content*، از جمله یک تگ یا دسته‌بندی. همچنین *Vocabulary* را ببینید. برای اطلاعات بیشتر قسمت 6.5, "مفهوم: دسته‌بندی" را مشاهده کنید.

Text format
Configuration که قبل از نمایش متن در صفحه روی ورودی دریافتی از کاربر اعمال می‌شود. اینکار شامل حذف یا گزینش تگ‌های HTML یا تبدیل نشانی‌ها به پیوندها است. برای اطلاعات بیشتر قسمت 6.15, "مفهوم: قالب‌های متنی و ویرایشگرها" را مشاهده کنید.

Theme
نرم‌افزار و فایل‌های جانبی (تصویر، CSS و کد PHP قالب‌ها) که شیوه و ساختار نمایشی یک سایت را مشخص می‌کند. پروژه دروپال بین قالب‌های *core* و *contributed* تفاوت قائل است. برای اطلاعات بیشتر قسمت 1.3, "مفهوم: قالب‌ها" را مشاهده کنید.

UI
مترادف با *User Interface*.

Update
نسخه جدیدتر سایت شما، خواه *Drupal core* یا *module* و *theme*. همچنین *Security update* را ببینید. برای اطلاعات بیشتر قسمت 13.3, "مفهوم: امنیت و بروزرسانی‌های منظم" را مشاهده کنید.

User
فردی که با سایت تعامل دارد خواه وارد شده خواه *anonymous*. برای اطلاعات بیشتر قسمت 7.1, "مفهوم: کاربران، نقش‌ها و مجوزها" را مشاهده کنید.

User interface
متن، جلوه‌ها و تصاویر قابل مشاهده در سایت، که به صورت منطقی بین رابط کاربری برای بازدیدکنندگان و رابط مدیریتی برای مدیران تقسیم شده است.

User 1 (User one)
حساب *user* اولیه که در زمان نصب دروپال ایجاد شده است (شناسه کاربری ۱ دارد). این حساب به صورت خودکار تمام *permissions* لازم را دارد، حتی اگر *role* مدیریتی برای آن در نظر گرفته نشود. برای اطلاعات بیشتر قسمت 7.2, "مفهوم: حساب کاربری ۱" را مشاهده کنید.

View
فهرستی قالب‌بندی شده از داده، معمولا، داده از طرف *contententities* فراهم می‌شود. برای نمونه، در فروشگاه محصولات کشاورزی، ممکن است برای هر فروشنده یک محتوا ایجاد کنید. سپس با استفاده از view می‌توانید فهرستی از تمام فروشندگان موجود همراه با تصویر و توضیحات هر کدام را در یک صفحه جداگانه قرار دهید. با استفاده از همین view، می‌توانید یک بلاک جدید فروشندگان ایجاد کنید که در آن فهرست آخرین فروشندگان اضافه شده نمایش داده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر قسمت 2.4, "مفهوم: محتوای ماژولار" را مشاهده کنید.

View mode
مجموعه‌ای از *configuration* برای *field formatter* در تمام *fields* یک *contententity* که ممکن است برخی از آن‌ها پنهان باشند. هر *entity subtype* می‌تواند یک یا چند حالت نمایش گوناگون داشته باشد؛ برای نمونه، *content types* معمولا شامل حالت‌های نمایشی *Full* و *Teaser* است که در آن حالت نمایشی *Teaser* فیلدهای کمتری را نمایش می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر قسمت 6.10, "مفهوم: حالت‌های نمایشی و قالب‌دهنده‌ها" را مشاهده کنید.

Vocabulary
گروهی از *taxonomy terms* که از میان آن‌ها می‌توان به منظور طبقه‌بندی *content* به شیوه‌ای خاص انتخاب کرد، از جمله فهرست تمام طبقه‌بندی فروشندگان در فروشگاه محصولات کشاورزی. به لحاظ فنی، واژگان یک زیر مجموعه‌ای از *entity subtype* به حساب می‌آیند. برای اطلاعات بیشتر قسمت 6.5, "مفهوم: دسته‌بندی" را مشاهده کنید.

Widget
Field widget را مشاهده کنید.

Wizard
فرم وبی که به شما اجازه درج چند مقدار را می‌دهد و چیزی را با مقادیر پیشفرض معقول ایجاد می‌کند. برای نمونه، راهنماهایی برای ایجاد انواع گوناگون *views* وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر قسمت 9.3, "ایجاد یک *View* با فهرست محتوایی" را مشاهده کنید.

WYSIWYG
مخففی برای _What You See is What You Get_، به این معنی که آن چه در ویرایشگر متن برای ویرایش *content* مشاهده می‌کنید با آنچه در خروجی نهایی نمایش داده می‌شود، یکسان است. برای اطلاعات بیشتر قسمت 6.16, "پیکربندی قالب‌های متنی و ویرایشگرها" را مشاهده کنید.

نمایه

A

Account setting
  configuring, 64
Admin Toolbar module
  downloading, 141
  installing, 141
Administration
  overview, 13
Administrative interface
  using to update the core software, 181
Administrative menu
  overview, 45, 53
Administrative user account
  overview, 99
Ajax
  definition, 191
Alias
  definition, 191
  overview, 74
Anonymous
  definition, 191
Anonymous user
  overview, 99
Apache web server
  version requirements, 91
Appearance menu entry
  administrative menu, 13
Attributions for this document, 207
Authenticated user
  overview, 99
Author
  assigning, 181
Automated Cron module
  configuring, 57
  overview, 57

B

Backup
  overview, 171
Bartik theme
  configuring, 64
  regions in, 9
Basic page
  creating, 84
Block
  creating, 111
  creating from a view, 82
  definition, 191
  entity type, 211
  overview, 111
  placing in a region, 111
Breadcrumb region
  overview, 9
Breakpoint
  definition, 191
  overview, 59
Bug
  reporting, 187
Bundle
  definition, 191

C

Cache
  clearing, 172
  definition, 191
  overview, 96
  rebuilding, 172
Chatting online, 78, 81
CKEditor module
  configuring, 69
CKEditor text editor
  default assignment to text format, 109
CMS (Content Management System)
  definition, 191
  overview, 1
Coder tool
  overview, 102
Color scheme
  configuring, 64
Comment entity type
  overview, 211
Comment module
  entity type, 211
Community
  connecting with, 78
Composer tool
  overview, 102
  using to download modules, 161
  using to download the core software, 161
  using to download themes, 161
Composite page
  creating with modular content, 41
Configuration
  as a type of data, 5

Creating, 102
Content Management System (CMS), 189
definition, 189
overview, 1
Content menu entry
administrative menu, 13
Content reference field
adding, 97
overview, 97
Content region
overview, 9
Content structure
planning, 51
Content Translation module
installing, 331
overview, 331
Content type
adding, 84
adding field to, 86
definition, 189
deleting, 96
Contextual filters part of view
overview, 91
Contextual link
definition, 189
overview, 12
Contributed
definition, 189
Contributed module
definition, 189
downloading, 274, 341
evaluating, 341
finding, 141
installing, 141
overview, 3
updating, 281
Contributed theme
definition, 189
downloading, 274, 451
enabling, 451
evaluating, 151
finding, 151
installing, 151
updating, 481
Contributing to the project, 781
Copyright for this document, 207
Core module
overview, 3
Core software
copying, 461
definition, 189
deploying, 461
synchronizing between development and live site, 166
Creating, 102
Configuration Manager module
using to synchronize the configuration between a development and live site, 166
Configuration menu entry
administrative menu, 13
Configuration Translation module
installing, 331
overview, 331
Configuring
content translation, 431
home page, 35
site, 53
text format, 69
Contact form entity type
overview, 21
Contact module
entity type, 21
Content
adding to menu while editing, 65
as a type of data, 5
assigning author, 311
backing up, 371
definition, 189
displaying, 78
editing, 165, 305
editing entry form, 38
entity type, 21
finding, 115
modular, 4
Creating, 102
translation, 431
Content attributions for this document, 207
Content display
changing, 78
managing, 78
Content editing form
overview, 38
Content entity type
overview, 21
Content item
creating, 84
definition, 189
Content list view

Overview, 9
Distribution
definition, 10
full-featured, 5
overview, 5
quick-start, 5
Documentation
about Drupal, 9
about the Drupal API, 9
available on drupal.org, 9
contributed by the Drupal Community, 9
Drupal Planet blog posts, 9
for programmers, 9
Downloading
core software, 22, 23
module, 24, 44
module or theme files manually, 24, 45
theme, 24, 45
Drupal Association
overview, 6
Drupal Console tool
overview, 2
Drupal content management system
overview, 1
server requirements, 1
Drupal core
definition, 10
installing, 12
overview, 1
preparing install, 22
Drupal licensing
overview, 7
Drupal project
connecting with, 7, 8
overview, 6
Drupal training
resources for, 9
Drupal user group
finding, 8
Drupal.org website
developing and installing module from, 44
developing and installing theme from, 45
downloading modules and themes from, 1
finding and evaluating modules on, 44
finding and evaluating themes on, 45
Drush tool
overview, 2
using to download and install module, 44
using to download and install theme, 45
installation requirements, 9
installing, 12
updating, 108
Core theme
overview, 4
Country setting
configuring, 53
Cron command scheduler
definition, 10
Cron task
configuring, 57
definition, 10
overview, 57
(Cross-site scripting (XSS
preventing, 69
Custom block
creating, 31
entity type, 21
Custom block module
entity type, 21
Custom menu
overview, 45
Custom theme
enabling, 45
installing, 45
overview, 4

D

Data type
configuration, 5
content, 5
overview, 5
session, 5
state, 5
Database
backing up, 137
configuring during the installation process, 22
installation requirements, 9
Deployment workflow
overview, 95
Devel tool
overview, 2
Development site
making, 96
overview, 95
synchronizing with live site, 96
Disk space
installation requirements, 9
Display part of view

deploying, 46
deploying, 46
Featured regions
overview, 90
Field
adding to content type, 86
content reference, 37
definition, 109
for adding references, 95
overview, 38, 81
reference, 37
taxonomy term reference, 37
user reference, 37
Field bundle
definition, 109
Field formatter
definition, 109
overview, 78
Field module
overview, 38
Field UI module
overview, 38
Field widget
definition, 109
Fields part of view
overview, 91
File
backing up, 371
File module
entity type, 211
Filter criteria part of view
overview, 91
Filter module
configuring, 69
First day of week
configuring, 53
Footer menu
overview, 45
Footer regions
overview, 90
Form
overview, 38
Form entity type
overview, 211
Format part of view
overview, 91
Formatter
definition, 109
overview, 78
using to install the core software, 22
using to uninstall module, 83
using to update module, 81
using to update the core software, 81
using to update theme, 481
Dynamic Page Cache module
overview, 96

E

Editing content, 155, 157
Editor
configuring, 69
Editor module
configuring, 69
Editorial Workflow
overview, 71
Effect
image, 199, 199
Email address
configuring, 53
Enabling
module, 94
theme, 451
Entity
definition, 109
overview, 211
Entity reference field
adding, 97
Entity subtype
definition, 109
overview, 211
Entity type
definition, 109
overview, 211
Entity view mode
overview, 78
Error
logl report, 357
Error page
configuring, 53
Event
Drupal, 1081
Extend menu entry
administrative menu, 13

F

Farmers market
usage scenario for this document, ix
Feature

I

Image
  resizing, 149
Image effect
  overview, 109
Image field
  adding, 84
Image module
  creating a view, 202
Image style
  creating, 149
  definition, 109
  overview, 109
  responsive, 159
In-place editor, 115
Installation process, 42
Installation profile, 42
Installation requirements
  database, 41
  disk space, 41
  overview, 41
  PHP programming language, 41
  web server, 41
Installer tool
  running, 42
Installing
  core software, 22, 28
  development site, 151
  module, 94
  staging site, 151
  theme, 115
Interest group
  finding, 181
Interface Translation module
  installing, 331
  overview, 331
Internal Page Cache module
  overview, 96
(Internet Relay Chat (IRC
  talking to chat online, 188, 188
(IRC (Internet Relay Chat
  talking to chat online, 188, 188

L

Label
  translating, 331
(LAMP (Linux Apache MySQL PHP
  definition, 191
  overview, 6
(Free and Open Source Software (FOSS
  definition, 191
  overview, 6
Front page
  configuring, 353, 353
Full editor, 115
Full-featured distribution
  overview, 5
Functionality
  extending, 94

G

Git tool
  overview, 92
Glossary, 191
GNU General Public License
  definition, 191
  overview, 7
GPL (General Public License or GNU General Public License)
  definition, 191
  overview, 7
Group
  finding, 181
Guiding scenario for this document (farmers market), ix

H

Header region
  overview, 90
Help menu entry
  administrative menu, 13
Help region
  overview, 90
Hiawatha web server
  version requirements, 41
Highlighted region
  overview, 90
Home page
  configuring, 353
  creating, 84
HTML5 picture tag
  and responsive images, 159

F

Forum
  user support, 181
(FOSS (Free and Open Source Software
  definition, 191
  overview, 6
(Free and Open Source Software (FOSS
  definition, 191
  overview, 6
Front page
  configuring, 353, 353
Full editor, 115
Full-featured distribution
  overview, 5
Functionality
  extending, 94

Menu UI module
overview, 3
Metadata
creating, 57
Microsoft IIS web server
version requirements, 9
Modular content
overview, 41
Module
Admin Toolbar, 441
CKEditor, 69
Comment, 21
Configuration Manager, 66
Configuration Translation, 330, 331
Contact, 21
Content Translation, 330, 331
contributed, 94, 341
core, 3
custom, 94, 341
Custom Block, 21
definition, 109
downloading, 27, 78, 341
Dynamic Page Cache, 26
Editor, 58
enabling, 93, 341
evaluating, 34
Field, 5
Field UI, 5
File, 21
Filter, 59
finding, 141
Image, 102
installing, 93, 341
Interface Translation, 330, 331
Internal Page Cache, 26
Language, 330, 331
Menu UI, 3
Node, 21, 5
overview, 3
Taxonomy, 71
uninstalling unused, 83
Update Manager, 45, 54, 341
updating, 281
User, 21, 5
Views, 82, 202, 271
Views UI, 3
Multilingual modules
enabling, 331
installing, 331
Language
adding, 331
Language module
installing, 331
overview, 331
Layout
planning, 91
Learning resource
link to, 101
Legal
overview, 7
Licensing
overview, 7
LAMP (Linux Apache MySQL PHP)
definition, 109
Listing content
using Views module to, 202
Live site
synchronizing with development site, 361
Locale setting
configuring, 53
Log
definition, 109
overview, 371
Logo image
configuring, 24

M

Maintenance mode
disabling, 741
enabling, 741
overview, 741
Manage administrative menu
overview, 13
Manually downloading module or theme files
overview, 751
Menu
adding a link to page, 65
administrative, 45
custom, 45
definition, 109
footer, 45
main, 45
overview, 45
user account, 45
Menu items
reordering, 85
Menu region
overview, 9

Q

Quick editor, 25
Quick-start distribution
  overview, 5

R

Reference field
  adding, 97
  content, 37
  definition, 109
  overview, 37
Relationships part of view
  overview, 91
Report
  Recent log messages, 87
Reports menu entry
  administrative menu, 13
Resource
  documentation and training, 10
Responsive
  definition, 109
Responsive image style
  overview, 59
Revision
  definition, 109
  overview, 71
Role
  administrator, 101
  anonymous user, 101
  definition, 109
  editing, 101
  overview, 101
Role permissions
  changing, 101
  definition, 109
  overview, 99
Roles
  changing, 101
  definition, 109
  overview, 99

S

Search
  configuring, 53
  overview, 53
Secondary menu region
  overview, 9
Security
  improving, 83
  report, 87
  status report, 71
Server
  MySQL database
    version requirements, 9
  Nginx web server
    version requirements, 9
  PHP programming language
    version requirements, 9
  PostgreSQL database
    version requirements, 9
Shortcut
  adding to menu while editing, 65
  changing the order of menu items, 85
  linking menu to page, 115
Shortcuts menu entry
  administrative menu, 13
Sidebar region
  overview, 9
Site configuration
  Regional setting
    configuring, 53
Site layout
  placing a block in, 51
Site maintenance account, 101
Site-wide contact form
  configuring, 53
  overview, 53
Status report
  cron, 71
  database system version, 71
  file system, 71
  PHP version, 71
  Unicode library, 71
Stylesheet
  adding, 97
  overview, 97
Support
  getting, 10
System menu entry
  administrative menu, 13

T

Taxonomy
  overview, 37
Taxonomy term
  adding, 37
  definition, 109
  editing, 37
  overview, 37
Theme
  administration, 95
  block placement, 51
  breadcrumb region, 9
  content region, 9
  definition, 109
  downloading, 95
  featured region, 9
  footer region, 9
  header region, 9
  help region, 9
  highlighted region, 9
  installing, 95
  menu region, 9
  overview, 95
  region overview, 9
  sidebar region, 9
  uninstalling, 95
  updating, 95
Theme engine
  definition, 109
  overview, 95
Theme regions
  overview, 9
Token
  overview, 97
Trigger
  definition, 109
  overview, 91
Triggers part of view
  overview, 91
Troubleshooting
  documentation and training, 10
Two-factor authentication
  configuring, 83
  overview, 83

U

Unicode library
  status report, 71
Update
  automatic updates, 77
  database, 77
  definition, 109
  manual updates, 77
  overview, 77
  status report, 71
Update manager
  configuring, 77
  overview, 77
Update status
  configuring, 77
  overview, 77
User
  administrator, 101
  anonymous user, 101
  blocking, 101
  cancelling, 101
  definition, 109
  editing, 101
  overview, 101
User account
  administrator, 101
  anonymous user, 101
  blocking, 101
  cancelling, 101
  editing, 101
User menu entry
  administrative menu, 13
User picture
  overview, 101
User-defined field
  adding, 97
  content, 37
  definition, 109
  overview, 37

authenticated user, 101
changing, 80, 101
changing permission, 50, 101
creating, 101
definition, 101
overview, 99

S

Scenario for this document (farmers market overview, ix
Secondary menu region overview, 90
Security assigning permission, 50, 69
cross-site scripting, 69
managing user accounts, 84
overview, 87
status report, 471
text format, 69
user account settings, 84
user one account, 101
Security announcement subscribing to by email, 97
subscribing to on Twitter, 97
Security bug reporting, 87
Security team overview, 87
Security update applying, 438, 438
definition, 191
keeping track of, 97
Server information status report, 471
Session as a type of data, 5
Sidebar regions overview, 90
Site email address configuring, 53
Site information status report, 471
Site layout planning, 91
Site name configuring, 53
Site plan content structure, 50
Site slogan configuring, 53
Site tagline configuring, 53
Slogan configuring, 53
Software dependencies managing, 26
Software version status report, 471
Sort criteria part of view overview, 91
SQLight database version requirements, 9
Staging site making, 96
overview, 95
State as a type of data, 5
definition, 191
Status report overview, 471
Structure menu entry administrative menu, 13
Style image, 188, 189
Support finding, 481

T

Tagline configuring, 53
Taxonomy creating, 57
definition, 191
overview, 47
Taxonomy module entity type, 21
Taxonomy term definition, 191
overview, 21
Taxonomy term reference field adding, 37
overview, 37
(Term (taxonomy fixed list, 47
free tagging, 47
overview, 47
Term list creating, 57

Terminology (Glossary), 191
Text format
configuring, 69
definition, 191
overview, 69
Theme
configuring, 24
contributed, 151
core, 4
custom, 4, 151
definition, 191
downloading, 27, 145, 151
enabling, 151
evaluating, 151
finding, 151
installing, 151
overview, 4
regions in, 9
third-party, 4
updating, 181
Third-party theme
overview, 4
Time zone setting
configuring, 53
Tool
Coder, 102
Composer, 102
Devel, 102
Drupal Console, 102
Drush, 102
Git, 102
Toolbar
overview, 13
Training
Global Training Days, 191
resource, 191
Training Marketplace, 191
Translating
configuration, 231
content, 231
label, 231
overview, 231
view, 231
Troubleshooting
log report, 167
status report, 171

U

(UI (User Interface
definition, 191
(Uniform Resource Locator (URL
overview, 74
Uninstalling
unused modules, 83
Unpublished flag
overview, 71
Update
definition, 191
keeping track of, 87
overview, 87
status report, 171
Update Manager module
overview, 97
using to install module, 141
using to install theme, 151
Update status
status report, 171
(URL (Uniform Resource Locator
overview, 74
URL alias
overview, 74
URL field
adding, 84
Usage scenario for this document (farmers market), xi
User
administrative, 100
configuring account setting, 94
creating account, 101
definition, 191
overview, 99
profile, 100
user one, 101
User account menu
overview, 45
User group
finding, 181
User interface
translating, 231
(User Interface (UI
definition, 191
User module
entity type, 21
overview, 3
User one
definition, 191
User profile entity type
overview, 21

User reference field
adding, 97
overview, 37
User role
changing, 80
creating, 101
overview, 99
User-entered content
filtering, 112

V

View
adding block display to, 82
and modular content, 41
contextual filters part, 91
creating, 102
definition, 101
display part, 91
duplicating, 121
fields part, 91
filter criteria part, 91
format part, 91
overview, 81
parts of, 91
relationships part, 91
sort criteria part, 91
translating, 123
View mode
definition, 101
overview, 78
Views module
adding to a view, 82
creating a view, 102
duplicating a view, 121
overview, 81, 83
Views UI module
overview, 3
Vocabulary
creating, 57
definition, 101
overview, 47, 71

W

Web installer
planning, 12
using to install the core software, 22
Web server
installation requirements, 9
WYSIWYG (What You See Is What You Get)
configuring editor, 69
definition, 101
Widget
definition, 98, 99
overview, 38
Wizard
definition, 101
WYSIWYG (What You See Is What You Get)
configuring editor, 69
definition, 101

X

XSS (Cross-site scripting)
preventing, 69

پیوست A. ضمیمه

A.1. مشارکت کنندگان راهنما

این راهنما توسط مشارکت کنندگان پروژه اوپن-سورس دروپال نوشته شده که تحت مجوز CC BY-SA 2.0 قرار دارد. برای اطلاعات بیشتر قسمت i.1, "مجوز انتشار" را مشاهده کنید. جزئیات درباره مشارکت کنندگان در ادامه آمده است. برای موضوعات انفرادی، مشارکت کنندگان در نگارش، ویرایش و/یا ترجمه در انتهای هر موضوع آمده است.

مدیریت پروژه متن اصلی (دروپال ۸ به انگلیسی)

نگارش نسخه اولیه این راهنما توسط افراد زیر مدیریت شده است:

- Amber Matz - همکاری داوطلبانه و مدیریت پروژه
- Jennifer Hodgdon - نظارت محتوایی
- Joe Shindelar - نظارت محتوایی
- Antje Lorch - نظارت محتوایی

نگارش، ویرایش و آزمون متن اصلی

افراد زیر در نگارش متن راهنما مشارکت کرده‌اند:

- واژگان توسط Jennifer Hodgdon با استفاده از قسمت‌های "واژگان"، "مروری بر پیکربندی (در مقابل انواع گوناگون داده)" و "کار با Breakpoint در دروپال ۸" اقتباس و نگارش شده است که هر کدام کپی‌رایت ۲۰۰۰-۲۰۱۷ مشارکت کنندگان انفرادی به مستندات جامعه کاربری دروپال را دارا می‌باشند.
- نمایه توسط Anna van Raaphorst گردآوری و بهینه‌سازی شده است.
- خلاصه موضوعات توسط Jojy Alphonso در Red Crackle نگارش شده است.

افراد زیر در ویرایش متن راهنما مشارکت کرده‌اند:

- Amber Matz در Drupalize.Me
- Anna van Raaphorst
- Antje Lorch
- Balu Ertl
- Boris Doesborg
- Charles Leverington
- chirag shah
- Grant Dunham
- Jennifer Hodgdon
- Joe Shindelar در Drupalize.Me

- *Jojy Alphonso* در *Red Crackle* — کسی که قسمت عمده‌ای از این راهنما را ویرایش کرده است.
- *Kamal Kant Pansari* در *Intelliswift*
- *Michael Lenahan* در *erdfisch*
- *Swarad Mokal* در *Blisstering Solutions*

افراد زیر در آزمون متن راهنما مشارکت کرده‌اند:

- *Zach Carter*
- کارگاه سازمان یافته توسط "گروه کاربری دروپال *Spokane*" در *groups.drupal.org* همراه با دانش‌آموزان برنامه گواهی توسعه وب در کالج *Spokane*

تصاویر

اکثر تصاویر این راهنما از نرم‌افزار دروپال استخراج شده‌اند، که نسخه آن را *Jennifer Hodgdon* نوشته است.

واژه دروپال، شمایل دروپلیکان (که همراه با برخی تصاویر این راهنما آورده شده است) و شمایل لغوی دروپال (که قسمتی از تصویر جلد است) نماد تجاری ثبت شده توس *Dries Buytaert* هستند.

تصویر جلد تحت مجوز CC BY-SA 2.0 است که توسط *Amanda Luker* در *Advomatic* رسم شده است.

شمایل فروشگاه محصولات کشاورزی Anytown، که همراه با برخی تصاویر این راهنما نمایش می‌یابد، تحت مجوز CC BY-SA 2.0 است که توسط Justin Harrell در *Drupalize.Me* رسم شده است.

تصویر زنبور عسل، که همراه با برخی تصاویر این راهنما نمایش می‌یابد، یک تصویر عمومی توسط *John Severns* است که در پروژه انگلیسی ویکیپدیا از طریق *Wikimedia Commons* قابل دسترس می‌باشد.

تصویر مزرعه، که همراه با برخی تصاویر این راهنما نمایش می‌یابد، یک تصویر عمومی توسط Xianmin Chang است که از طریق *Wikimedia Commons* قابل دسترس می‌باشد.

تصویر سالاد، که همراه با برخی تصاویر این راهنما نمایش می‌یابد، یک تصویر عمومی توسط *Yinan Chen* است که از طریق *Wikimedia Commons* قابل دسترس می‌باشد.

تصویر هویج، که همراه با برخی تصاویر این راهنما نمایش می‌یابد، یک تصویر عمومی *K11611-1* توسط Stephen Ausmus در سرویس تحقیقاتی کشاورزی واقع در وزارتخانه کشاورزی ایالات متحده آمریکا است که از طریق *Wikimedia Commons* قابل دسترس می‌باشد.

ترجمه به فارسی

ترجمه فارسی این راهنما توسط افراد زیر نگارش، ویرایش و مدیریت شده است:

- *Navid Emami*