Drupal 8 Kézikönyv



Drupal 8 Kézikönyv

Kivonat

Ez a kézikönyv azoknak szól, akik kevéssé ismerik a Drupal tartalomkezelő rendszert. A tárgyalt témaköröket követve nagyobb jártasságra tehetünk szert egy Drupalra épülő webhely telepítésében, adminisztrációjában, kialakításában és/vagy fenntartásában. Másrészt azoknak is szól a könyv, akiknek már van némi tapasztalata jelenlegi vagy régebbi Drupal verziókkal és most szeretnék ezt a tudásukat akár kibővíteni, akár a jelenlegi verzióhoz igazítani.

Tartalom

i. Előszó vi
i.1. Szerzői jogok vi
i.2. Közönség és célkitűzés vi
i.3. Tartalmi felépítés vii
i.4. Hibajelentés viii
i.5. A könyvben használt formázásról ix
i.6. A példaként használt webhelyünkről xii
1. Ismerkedés 1
1.1. Alapfogalom: a Drupal tartalomkezelő 1
1.2. Alapfogalom: a modulok 3
1.3. Alapfogalom: a sminkek 4
1.4. Alapfogalom: disztribúciók 5
1.5. Alapfogalom: adattípusok 6
1.6. Alapfogalom: a Drupal világa 7
1.7. Alapfogalom: a Drupal licence 9
2. Tervezés 11
2.1. Alapfogalom: régiók a sminkekben 11
2.2. Oldalaink elrendezésének megtervezése 12
2.3. Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai 14
2.4. Alapfogalom: a tartalmi építőelemek 18
2.5. A tartalmi szerkezet kitalálása 19
2.6. Alapfogalom: a szerkesztői munkafolyamat 22
2.7. Alapfogalom: a felhasználói felület, a webhelybeállítások és a tartalmak lefordítása 24
3. Telepítés 27
3.1. Alapfogalom: rendszerkövetelmények 27
3.2. Alapfogalom: további hasznos eszközök 29
3.3. Alapfogalom: Lehetőségek az alaprendszer letöltésére és telepítésére 32
3.4. Felkészülés a telepítésre 34
3.5. Rendszerfájlok letöltése és frissítése Composer használatával 35
3.6. Az alaprendszer kézi letöltése 39
3.7. Az interaktív telepítő futtatása 41
4. Alapbeállítások 47
4.1. Alapfogalom: adminfelület 47
4.2. Webhely-információk beállítása 51
4.3. Modulok telepítése 54
4.4. Nem használt modulok letiltása 55
4.5. A Fiókbeállítások kezelése 58
4.6. A smink beállítása 61
5. Oldalkezelés 66
5.1. Alapfogalom: útvonalak és álnevek 66
5.2. Új tartalmi egység felvitele 67
5.3. Tartalmi egységek szerkesztése 69
5.4. Tartalom szerkesztése helyben 71
5.5. Webhely címlapjának kiválasztása 73
5.6. Alapfogalom: a menük 75

5.7. Oldal hozzáadása egy menühöz 76
5.8. Navigáció sorrendjének átállítása 79
6. Tartalomszerkezet 82
6.1. Tartalomtípus hozzáadása 82
6.2. Tartalomtípus törlése 88
6.3. Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása 90
6.4. Alapfogalom: hivatkozásmezők 96
6.5. Alapfogalom: taxonómia 97
6.6. Egy taxonómia-szótár létrehozása 99
6.7. Egy hivatkozás mező hozzáadása 106
6.8. Alapfogalom: űrlapok és adatbevitel 110
6.9. Tartalomfelviteli űrlapok módosítása 111
6.10. Alapfogalom: nézetmódok és formázók 115
6.11. A tartalom megjelenítési módjának alakítása 116
6.12. Alapfogalom: képstílusok 119
6.13. Képstílus létrehozása 121
6.14. Alapfogalom: alkalmazkodó képstílusok 124
6.15. Alapfogalom: szövegformátumok és -szerkesztők 125
6.16. Szövegformátumok és -szerkesztők beállítása 126
7. Felhasználókezelés 129
7.1. Alapfogalmak: felhasználói fiókok, szerepkörök és jogosultságok 129
7.2. Alapfogalom: az Egyes számú felhasználó 130
7.3. Szerepkör létrehozása 131
7.4. Felhasználói fiók létrehozása 133
7.5. Jogosultság adása egy szerepkörnek 137
7.6. Felhasználók szerepköreinek megváltoztatása 140
7.7. Felhasználó tartalomhoz rendelése szerzőként 143
8. Blokkok 146
8.1. Alapfogalom: a blokkok 146
8.2. Egy saját blokk létrehozása 146
8.3. Blokk régióba helyezése 149
9. Listázás nézetekkel 152
9.1. Alapfogalom: Nézetek használata 152
9.2. Alapfogalom: a nézetek építőelemei 153
9.3. Tartalomlista-nézet létrehozása 155
9.4. Nézet létrehozása lemásolással 160
9.5. Blokk típusú megjelenítő létrehozása egy nézethez 165
10. Többnyelvűsítés 170
10.1. Nyelvek hozzáadása 170
10.2. Tartalmak lefordításának beállítása 172
10.3. A tartalom lefordítása 176
10.4. A webhelybeállítások lefordítása 178
11. Továbbfejlesztés 182
11.1. Modulok feltérképezése 182
11.2. A webhely karbantartási módba kapcsolása 186
11.3. Modulok letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük 189
11.4. Sminkek feltérképezése 192
11.5. Sminkek letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük 196
11.6. Modul- és sminkfájlok kézi letöltése 200

11.7. Alapfogalom: fejlesztői környezet 203
11.8. Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása 205
11.9. Webhelyfunkciók átvitele 207
11.10. Konfigurációverziók összehangolása 210
11.11. Konfiguráció- és fájlváltozatok kezelése Gittel 212
12. Hibaelhárítás 217
12.1. Alapfogalom: a gyorsítótár 217
12.2. A gyorsítótár kiürítése 218
12.3. Alapfogalom: a biztonsági mentések 220
12.4. Alapfogalom: a rendszernapló 222
12.5. Alapfogalom: állapotjelentés 223
13. Karbantartás 225
13.1. Alapfogalom: az időzített feladatok 225
13.2. Az időzített feladatok beállítása 226
13.3. Alapfogalom: A rendszeres frissítések és webhelyünk biztonsága 228
13.4. Frissítések figyelemmel kísérése 230
13.5. Az alaprendszer frissítése 231
13.6. Egy modul frissítése 234
13.7. Egy smink frissítése 236
14. Záró gondolatok 239
14.1. Csatlakozás a közösséghez 239
14.2. Hol kaphatok további segítséget? 241
14.3. Ismereteink további bővítése 244
Szójegyzék 245
Tárgymutató 253
A. Közreműködők 263
A.1. A Kézikönyv közreműködői 263

Előszó

i.1. Szerzői jogok

Ezt a Kézikönyvet a nyíltforráskódú Drupal projekt önkéntes közreműködői készítették. Szerzői joga 2015-2017 között annak egyéni közreműködőié és a Creative Commons *Nevezd meg! – Így add tovább! 2.0 Általános* (rövidítve CC BY-SA 2.0) licencének megfelelő módon használható fel. A könyv minden egyes témakörének végén található egy *Közreműködők* szakasz, mely felsorolja az annak létrejöttében segédkező személyeket. A teljes Kézikönyv szerkesztési, fordítási és szervezői feladatait ellátó személyek felsorolása pedig az *A.1. szakasz - A Kézikönyv közreműködői* oldalon olvasható.

A CC BY-SA licenc (mely nagyon hasonló a GNU GPL-hez) bárki számára megengedi a mű bármely részének vagy egészének másolását, módosítását és terjesztését a következő feltételek maradéktalan betartása mellett:

- Kötelező pontosan megnevezni az alkotókat (ehhez további tudnivalóért lásd a licencet)
- Kötelező hivatkozást linkelni a licencre
- Kötelező jelölni, hogy történt-e módosítás a művön vagy sem
- Terjesztés esetén kötelező a művet ugyanezen licenc (CC BY-SA 2.0) alatt közzétenni

Közreműködők

E témakör szövegét *Jennifer Hodgdon* és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*) a Drupal közösségi *dokumentációjánakDocumentation copyright and licensing* (azaz „A dokumentáció szerzői jogai”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

Szerzői joga 2015-2017 között annak egyéni közreműködőié, részletek az *i.1. szakasz - Szerzői jogok* témakörnél olvashatók. *CC BY-SA 2.0* licenc alatt közzétéve.

i.2. Közönség és célkitűzés

Ez a kézikönyv azoknak szól, akik kevéssé ismerik a Drupal tartalomkezelő rendszert. A tárgyalt témaköröket követve nagyobb jártasságra tehetünk szert egy Drupalra épülő webhely telepítésében, adminisztrációjában, kialakításában és/vagy fenntartásában. Másrészt azoknak is szól a könyv, akiknek már van némi tapasztalata jelenlegi vagy régebbi Drupal verziókkal, és most szeretnék ezt a tudásukat kibővíteni vagy a jelenlegi verzióhoz igazítani.

A kézikönyv szerkezete és tartalma feltételezi, hogy az olvasó már elkötelezte magát a Drupal megismerése és használata mellett. Ha esetleg még nem, akkor az *1.1. szakasz - Alapfogalom: a Drupal tartalomkezelő* szakasz további információt adhat e döntés meghozatalához.

A kézikönyv megértéséhez szükség lesz némi háttérismeretre attól függően, hogy a Drupalt milyen szempontból szeretnénk megismerni: az internet gyakorlati és elméleti alapismeretét feltételezzük, a kézikönyv arra összpontosít, hogyan használjuk magát a szoftvert. Például azoknál a részeknél, amelyek a Drupal egy webszerverre telepítését tárgyalják, feltételezzük a webes tárhely meglétét és az oda történő fájlátvitel ismeretét. Hasonlóképpen, a tartalomkezelő rendszereket leíró részeknél feltételezzük a webhelyekre bejelentkezés és a webes űrlapok kitöltésének ismeretét.

A kézikönyv elolvasása után:

- Meg tudjuk tervezni egy Drupal alapú webhely tartalmi felépítését
- Meg tudjuk építeni az eltervezett webhelyet
- Az ismereteink és képességeink bővítésére az itt nem tárgyalt témakörökről szóló dokumentációt és blogbejegyzéseket is értelmezni tudjuk
- Be tudunk csatlakozni a Drupal világszerte élénk közösségébe

Közreműködők

Írta: *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Laura Vass*.

i.3. Tartalmi felépítés

A könyv egésze témakörök sorozatából áll, melyek két fő csoportra oszthatóak: egyik részük *alapfogalom* (ami az elméleti hátteret ismerteti), másik részük pedig *útmutató* (azaz hogyan tudunk elvégezni bizonyos feladatokat). Könnyű megkülönböztetni őket, mivel előbbiek címe az „Alapfogalom:” szóval kezdődik, míg utóbbiak címe mindig valamilyen műveletet nevez meg (például „A webhely alapinformációinak _szerkesztése_” szakaszé).

E kétfajta témakört úgy szőttük össze, hogy egymást követve mindig az előzőre épüljenek (az elmélet mindig megelőzi a gyakorlatot). A témaköröket pedig nagyobb fejezetekbe csoportosítottuk a könnyebb átláthatóság reményében. Éppen ezért ebben a sorrendben javasolt olvasni a könyvet, de a már ismert részeket lefedő témakörök természetesen átugorhatóak. Érdemes a frissen elsajátított ismereteket kipróbálni egy saját webhelyen, mivel sokan könnyebb gyakorlati megvalósítás útján tanulni, mint elméleti rögzítéssel.

Ha úgy kényelmesebb, a tartalomjegyzék és a szójegyzék egyaránt használható közvetlenül a keresett témakörhöz való ugrásra. E módszer segítésére minden egyes témakör elején felsoroljuk az abban foglaltak megértéséhez szerintünk szükséges előismereteket. Ugyanígy, amikor feladatok épülnek egymásra, akkor szintén feltüntetjük, hogy a próbawebhelyünknek milyen állapotban kell lennie az éppen olvasott feladat elvégzéséhez. A legtöbb témakör végén összegyűjtöttünk pár hivatkozást vonatkozó külső forrásokra, melyekből további tudnivalókat meríthetünk abban a témában.

A Kézikönyv olvasása közben pedig gyakran lehet szükség a *Szójegyzék* felütésére, melyben rövid, tömör magyarázatokkal ismerteti a használt szakkifejezések jelentését.

Közreműködők

Írta: *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

i.4. Hibajelentés

Célkitűzés

E témakörben áttekintjük, milyen fajta hibákat lehet jelenteni:

- Ha a leírt információk pontatlanok, helytelenek, vagy nem a legjobb gyakorlatot követik.
- Egy leírásban szereplő lépések nem működnek a gyakorlatban.
- Ha a valóság eltér az illusztrációként használt képernyőképektől vagy a bemutatott felhasználói felülettől.
- Nehezen érthető megfogalmazás.
- A szövegben vannak olyan részek, ahol egy képernyőkép vagy áttekintőtáblázat segíthet a leírtak jobb megértésében.
- Nem (eléggé) kifejtett szakkifejezések.
- Rosszul, hiányosan feltüntetett előfeltételek a témakör elején (akár ismeretbeli, akár a próbawebhely állapotát érintően).
- Gépelési, helyesírási, nyelvtani, stilisztikai vagy formázási hibák.
- Nem működő hivatkozások.

Lépések

1. Jegyezzük fel, hogy pontosan hol, melyik témakörnél találtuk a problémát.
2. Jelentkezzünk be a *Drupal.org*-on. Ha még nincs felhasználói fiókunk, regisztráljunk.
3. Nyissuk meg a *User Guideprojekt oldalát*.
4. A duplikált hibajelentések elkerülése érdekében először győződjünk meg róla, hogy saját észrevételünkről más nem vett-e már fel hibajelzést:
   - Ha csak kevés nyitott feladat van, akkor szemmel fussuk át a *Summary* oszlopot, hogy valamelyik leírása nem egyezik-e esetleg a miénkkel. Ehhez néha szükség lehet egy-egy feladat megnyitására – a *Summary* oszlopban a címre kattintva – , hogy belepillantsunk a részleteibe.
   - Ha a nyitott feladatok listája hosszú, akkor megadhatunk egy keresési kulcsszót (ami az észrevételünket jól jellemzi), vagy rákereshetünk annak a témakörnek a címére, ahol a problémát véljük. A kereséssel leszűkített találatok leírását ismét fussuk át, vagy kattintsunk rá néhányra, és olvassuk el őket.
5. Ha ily módon meggyőződtünk róla, hogy még nincs a miénkhez hasonló feladat felvéve, akkor kattintsunk a *Create a new issue* gombra, és a megjelenő űrlapot töltsük ki az alábbiak szerint:

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Title (*Cím*)	Rövid összefoglalója annak, hogy mit tapasztaltunk	A „Tartalomtípus hozzáadása” útmutató lépései nem működnek
Category (*Kategória*)	A jelenteni kívánt észrevétel fajtája	Bug report (azaz hibajelentés)
Version (*Verzió*)	A Kézikönyv azon kiadása, amelyben a hibát észleltük	8.x-2.x-dev
Issue summary (*Feladat kifejtése*)	Az általunk észlelt jelenség részletes kifejtése	A „Tartalomtípusok létrehozása” témakör 3. lépésénél amikor a „Mentés” gombra kattintok, a következő hibaüzenetet kapom...

6. Olvassuk át újra a *Title* és *Issue summary* mezőkbe beírt szövegünket, hogy ellenőrizzük, valóban minden szükséges információt megemlítettünk:
   - A tapasztalt probléma alapos ismertetését.
   - Annak a témakörnek a nevét, ahol észleltük.
   - Ha nem angolul olvassuk a Kézikönyvet, akkor a nyelv megnevezését.
   - Ha a kézikönyvet egy webhelyen olvassuk, akkor egy linket arra a weboldalra, ahol észleltük a problémát.
7. Kattintsunk a *Save* („Mentés”) gombra a feladat létrehozásához.
8. Néhány nap múlva jöjjünk vissza, és ellenőrizzük, érkezett-e válasz a jelzésünkre. Ha a User Guide projekt valamelyik felelőse további részleteket kér tőlünk a hibajelentésükkel kapcsolatban, akkor lehetőségeinkhez mérten igyekezzünk segíteni további információkkal.

Közreműködők

Írta: *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

i.5. A könyvben használt formázásról

Előfeltevések és követelmények

A Kézikönyv szerkesztése során a következő feltételezésekre építettünk:

- A teljes tartalmát témakörökre osztottuk fel, melynek részletei az *i.3. szakasz - Tartalmi felépítés* oldalon olvashatóak. Sok ilyen témakör elején szerepel egy *Szükséges előismeretek* című szakasz: itt soroljuk fel azon korábbi témaköröket, melyek előzetes elolvasása hasznos az adott témakör megértéséhez. Minden szükséges tudást azonban mi sem

írhattunk le a Kézikönyvben, ezért feltételezzük, hogy az Olvasónak már vannak alapvető ismeretei az *i.2. szakasz - Közönség és célkitűzés* témakörben leírtakról.

- Ezenkívül azoknál a témaköröknél, melyek egy lépéssor elvégzéséhez szolgálnak útmutatóul, egy *Webhely előfeltételei* című szakaszban felsoroljuk azt is, hogy az ismertetett művelet elvégzéséhez a példawebhelyünknek milyen korábbi, előző témakörök során végzett módosításokat kell tükröznie.
- A példaként használt webhely ugyanis a teljes Kézikönyv során ugyanaz. Egy valós élethelyzetben, egy kisvárosi termelői piac weboldalán keresztül mutatjuk be példáinkat, ennek részletei az *i.6. szakasz - A példaként használt webhelyünkről* témakörben olvashatóak. Természetesen nem kötelező mindenkinek ugyanilyen célú webhelyet építenie, sőt, az Olvasó szabadon alkalmazhatja a leírtakat a saját webhelyére. Ekkor azonban gondolnia kell majd arra is, hogy a későbbi fejezetekben ismertetett lépéssoroknak megfelel-e a saját Drupal-példánya?
- A *3.7. szakasz - Az interaktív telepítő futtatása* témakör után következő részek egy további feltételt is támasztanak: onnantól értelemszerűen elvárt, hogy fel legyen telepítve a Drupal a tárhelyen és az Olvasó be legyen rajta jelentkezve egy kellő jogosultságokkal bíró felhasználói fiókkal. Ha a Kézikönyv fejezetein sorban haladunk végig, akkor ez nem igényel semmilyen további előkészületet: a telepítés során automatikusan létrejön az Egyes számú fiók, amelyben a telepítés végeztével bejelentkezve maradunk, így a lehető legmagasabb szintű hozzáféréssel rendelkezünk.
- Bár ahogy fentebb írtuk, az útmutató leírások elvégzéséhez leggyakrabban a Drupal adminisztrációs felületét fogjuk használni, de ahol csak lehetséges, bemutatjuk az adott művelet parancssori megfelelőjét is a *Drush* eszközel (ehhez lásd: *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök*). Természetesen ettől eltérő parancssoros eszköz (mint például a *Drupal Console*) is használható, de a leírt parancs abban használatos megfelelőjének ismeretét az Olvasóra bízzuk.

Szövegbeli egységes jelölések

A Kézikönyv során a következő fogalmazási és szerkesztési gyakorlatot követtük a könnyebb érthetőség kedvéért:

- A *pelda.hu* doménnév alatt mindig a webhelyünk alapwebcímét értjük. A webhelyünkön belül használatos további webcímekről lentebb, a Navigáció szakaszban írunk.
- *Dőlt betűvel* a képernyőn megjelenő kifejezéseket jelöltük, mint például: „Kattintsunk a *Beállítások mentése* gombra”. Ez azonban csak a szoftver kezelőfelületének részét képező kifejezésekre vonatkozik, nem pedig a korábbi témakörök során begépelt szövegekre. Például amikor egy tartalomszerkesztésről szóló leírásban egy ehhez hasonló utasítást olvashatunk: „Kattintsunk a *Szerkesztés* gombra a Rólunk oldal sorában”, akkor a *Szerkesztés* dőlt betűs, mert a gomb felirata, de a Rólunk nem az, mivel az egy általunk feltöltött tartalomnak a címe.
- Az előbb említett UI-feliratokon kívül a *dőlttel* való formázást használjuk még modulok és sminkek, valamint fájlok neveinek és az újonnan ismertetett szakkifejezéseknek a kiemelésére is.
- Minden olyan szöveget, amelyet egy parancssori ablakba kell begépelnünk, `egyenszélesség#` betűvel jelöltünk:

```
$ drush cr
```

- Bár egyesek ritkán mappáknak szeretik hívni a fájlok tárolóit, a Kézikönyvben azonban az elterjedt szóhasználatnak megfelelően könyvtáraknak nevezzük őket.

Navigáció

Az útmutató leírások elvégzéséhez leggyakrabban a Drupal adminisztrációs felületét fogjuk használni, ezért a lépéssorok gyakran tartalmaznak majd ehhez hasonló utasításokat:

„Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Felépítés* > *Taxonómia* menüpontot”. (Ez igazán majd az alaprendszer feltelepítését követően nyer majd értelmet.)


Az ehhez hasonló navigációs útmutatások során feltételezzük, hogy a webhelyen a *Toolbar* modul telepítve és engedélyezve van. Ha igen, akkor az oldal tetején megjelenő eszközsor *Kezelés* menüpontjára kattintva kinyíló további lehetőségek közül nekünk a *Felépítés*, majd pedig a *Taxonómia* nevű menüpontokra kell kattintanunk. Másik lehetőség, hogy böngészőnk címsorába beírjuk a *http://pelda.hu/admin/structure/taxonomy* webcímet.



Vagy nézzünk egy másik példát:

„Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Konfiguráció* > *Rendszer* > *Alapvető webhelybeállítások* menüpontot (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/config/system/site-information* útvonalat).”

Ebben az esetben a *Kezelés*, majd *Konfiguráció* menüpontokra való kattintás után megnyíló oldalon meg kell keresnünk a *Rendszer* című szakaszt, amelyben megtaláljuk az *Alapvető webhelybeállításokat*:

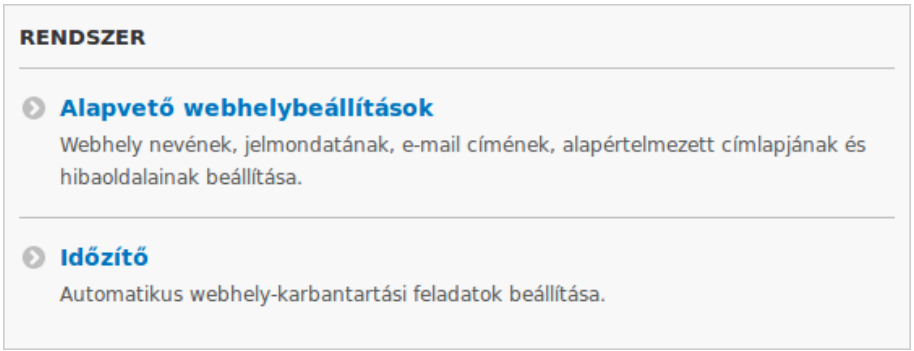

Végezetül pedig még egy apró megjegyzés: ha az alapértelmezett adminisztrációs sminket, a *Sevent* használjuk, akkor az új elemeket hozzáadó gombokon szerepelni fog egy plusz („+”) jel. Például az admin/content oldalon ezen a gombon a „+ Tartalom hozzáadása” felirat olvasható. Ez azonban csupán a *Seven* design egy funkciója, a plusz jel nem a gombfelirat része (például a képernyőfelolvasó szoftverek is figyelmen kívül hagyják), ezért mi is anélkül fogjuk említeni ezeket a gombokat a Kézikönyvben.

Űrlapok kitöltése, adatok bevitele

Könyvünk lépéssorainak majdnem minden feladata során szükségünk lesz különböző adatok webes űrlapokon keresztüli bevitelére. Ennek megkönnyítésére a legtöbb esetben egy képernyőképpel illusztráljuk majd őket, valamint egy táblázatban összefoglaljuk, hogy melyik mezőbe mit kell beírni. Például találkozni fogunk majd egy ehhez hasonló táblázattal, ami három oszlopban összefoglalja, hogyan töltsük ki a mezőket a *Konfiguráció* > *Rendszer* > *Alapvető webhelybeállítások* (vagy a címsorban az *admin/config/system/site-information*) oldalon:

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Webhely részletei > A webhely neve	A webhelyünkhöz kitalált tetszőleges elnevezés.	Bárkifalva Termelői Piac

A táblázat segítségével nincs más dolgunk, mint megkeresni az adott oldalon a *Webhely részletei* mezőcsoportot (amit a legtöbb adminsmink valamilyen keretezéssel jelöl), azon belül *A webhely neve* beviteli mezőt, és bemásolni a példaként megadott értéket vagy begépelni egy magunk választotta sajátot. Egyes oldalakon előfordulhat, hogy ezek a keretek alapértelmezetten összecsukva jelennek meg, ilyenkor a címükre kattintva nyithatóak ki. Egyébként az előbb példaértékként feltüntetett „Bárkifalva Termelői Piac” nem véletlen: az *i.6. szakasz - A példaként használt webhelyünkről* témakörnél ismertetjük, hogy milyen valódi példán keresztül építjük fel webhelyünket a Kézikönyv során.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

i.6. A példaként használt webhelyünkről

A könyv végigolvasása során hasznos lehet, ha elképzelünk egy ahhoz hasonló webhelyet, mint amilyet esetleg mi magunk is tervezünk majd felépíteni. Segítségképpen kitaláltunk egy képzeletbeli portált, és erre fogunk példaként hivatkozni a leírtak szemléltetése során:

Gondoljunk tehát egy kisváros termelői piaca által üzemeltetett webhelyre. Ez információkat jelenít meg a piac megközelíthetőségéről és nyitvatartási idejéről, valamint egy külön aloldalán ismerteti a történetét. Értelemszerűen hasznos funkciója a piacon működő árusok felsorolása, akiknek viszont kényelmes lenne, ha maguk szerkeszthetnék a bemutatkozó adatlapjaikat, például a logójuk és a portréjuk feltöltésével. Mindezen túl az árusok receptötleteiket is közzétehetik a webhely erre szolgáló felületén, a látogatók pedig ezek között a szükséges hozzávalók alapján kereshetnének. Mivel a kisváros piacát külföldiek is szívesen látogatják, ezért értelemszerűen a webhely főbb oldalai és az árusok adatlapjai idegen nyelvre is le lennének fordítva.

Bár a bemutatott mintapéldákat alapvetően ihletadásra szánjuk, hogy az Olvasó saját ötleteinek megvalósításához nyújtsanak segítséget, de dönthetünk úgy is, hogy azokat

pontosan ugyanúgy szeretnénk kivitelezni a gyakorlás során. Ehhez néhány lépésnél majd szükségünk lesz bizonyos fájlokra: ezeket is megtaláljuk a Drupal.org-on a *User Guide* projekt oldaláról letölthető .zip és .tgz állományok */assets* könyvtárában.

Közreműködők

Írta: *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

1. fejezet - Ismerkedés

1.1. Alapfogalom: a Drupal tartalomkezelő

Mit nevezünk tartalomkezelő rendszernek?

Tulajdonképpen minden olyan szoftveres eszközt, aminek a segítségével a felhasználók tartalmakat hozhatnak létre, szerkeszthetnek, tehetnek közzé vagy törölhetnek egy webhelyről, pusztán egy asztali vagy mobilos webböngésző használatával, tartalomkezelő rendszernek (angolul Content Management System) nevezhetünk. Ezek a CMS-ek leggyakrabban valamilyen szkriptnyelven íródnak, majd egy olyan számítógépen futtatják őket, amin egy webszerver is fut a háttérben, valamint egy adatbázisprogram is elérhető. Ez utóbbira azért van szükség, mert a webhely valamennyi tartalma és beállítása általában ebben van tárolva, hogy kérés esetén gyorsan elő lehessen őket hívni. Ilyenkor a webszerver fogadja a bejövő kérést, és továbbítja a CMS-nek, aminek a szkriptjei értelmezik azt, és megkezdik a feldolgozását. Kikérik a szükséges információkat az adatbázisból, és azt az előre meghatározott építőelemek (pl. oldalsablonok, CSS- és JavaScript-fájlok, képek stb.) felhasználásával egy kész weboldallá „csomagolják” össze, amit válaszként visszaadnak a webszervernek, ez pedig továbbítja a kérést küldőnek.

Az ebben a folyamatban részt vevő szoftvereket egymásra épülő szintenként is elképzelhetjük: legalul van az operációs rendszer (leggyakrabban Linux), ezen fut a webszerver (szintén gyakori az Apache), mellette az adatbázis-kiszolgáló (például MySQL), legfelül pedig a szkriptnyelv értelmezője, a PHP. Ezek kezdőbetűit összeolvasva kapjuk a sok helyen említett *LAMP* mozaikszót, amivel ezt a szoftverkombinációt (angolul *stack*-et, azaz „rakást”) szokták jelölni.

Mi a Drupal?

A Drupal egy rugalmas, sok különböző fajta webhely megvalósítására alkalmas tartalomkezelő rendszer, ami egy ilyen LAMP-stacken futtatható. Legnagyobb erőssége a csereszavatos elemekből (ún. *modulokból*) való felépítése, aminek köszönhetően a webhely teljes funkcionalitása könnyen testreszabható a felhasználói felületen keresztül, a forráskód ismerete nélkül is. A webhely funkcióinak kialakításához hasonlóan egyszerű a látványvilágának beállítása is a kompatibilis *sminkek* révén. A kiinduló csomag a Drupal magját képező PHP-szkripteket tartalmazza csak, ezért *alaprendszernek* is nevezzük magyarul. Ez önmagában még csak a működéshez leginkább szükséges funkciókat tartalmazza, és a *Drupal.org* címen szintén ingyenesen letölthető több ezer modullal és sminkkel igényeink szerint bővíthetjük tovább.

Bár a leggyakoribb eset a LAMP alapokra való telepítés, a Drupal több más rendszerrel is együttműködik:

- Az operációs rendszer lehet Windows vagy MacOS is, nem csak Linux.
- A webszerver lehet Nginx vagy IIS is, nem csak Apache.
- Az adatbázis-kiszolgáló lehet PostgreSQL vagy SQLite is, nem csak MySQL. Tulajdonképpen bármilyen MySQL-kompatibilis rendszer alkalmas, mint például a MariaDB vagy Percona.

A fentieken kívül más operációs rendszerek, webszerverek és adatbázis-kiszolgálók is működhetnek alatta, egyetlen dolog azonban semmiképp sem változtatható meg: mivel a Drupal forráskódja PHP-ben van írva, ezért ennek a szkriptnyelv-értelmezőnek a szerveren mindenképp telepítve kell lennie.

Milyen érvek szólnak a Drupal mellett?

Ha egy webhely felépítésére adjuk a fejünket, választhatunk egyet az interneten elérhető számos tartalomkezelő szoftver közül, bérelhetünk egy előre feltelepített szolgáltatást, belevághatunk saját CMS-program megírásába, de akár felépíthetjük leendő webhelyünket CMS rendszer nélkül is. Az alábbiakban felsorolunk pár nyomós érvet arra, hogy a Drupal választása vezethet minket sikerre:

- Egy kicsi, csak egy vagy pár oldalból álló webhely felépítése statikus HTML-ben nem bonyolult, és egyszerűségétől függően viszonylag gyorsan elérhető cél. Ehhez képest rögtön egy CMS-ben elkezdeni felépíteni talán kicsit több időt vehet igénybe az elején, viszont azzal a felbecsülhetetlen előnnyel jár, hogy a későbbiekben sokkal könnyebben alakítható egy online szerkesztőfelületen keresztül. Ehhez jön még hozzá a jobb áttekinthetőség (ami segítség a kevésbé járatos felhasználóknak) és az egységesség, amit egyre több HTML-oldal esetén szinte lehetetlen fenntartani egy idő után. Nem beszélve az olyan bonyolultabb képességek megvalósításáról, amikhez már adatbázis-kapcsolat használatára van szükség.
- Néhány CMS célszoftverként készült: vannak például olyan csomagok és előtelepített szolgáltatások, amiket készítőik kifejezetten egy blog vagy webáruház működtetésére szabtak. A Drupal ellenben mindig a multifunkcionalitásra törekszik. Ha már pontosan tudjuk, hogy milyen kategóriájú webhelyet tervezünk felépíteni, akkor egy célszoftver, bár ígéretesnek tűnhet, magában rejti azt a komoly veszélyt, hogy nagyon hasonló lesz sok versenytársunk webhelyéhez. Ha ezt szeretnénk elkerülni, és valami újszerűt találtunk ki, amit más eddig még nem csinált, akkor összeválogathatjuk a szükséges funkciókat egy bőséges webhelyépítő készletből – ez a Drupal.
- Ha kicsit is értünk a programozáshoz, vonzónak tűnhet belevágni egy saját CMS fejlesztésébe, hiszen így izgalmas, új dolgokat valósíthatunk meg, mivel semmi sem köti a kezünket. Azonban egyedül maradunk, és csak magunkra számíthatunk az olyan funkciók elkészítésében, tesztelésében, kijavításában és biztonsági ellenőrzésében, amit sok ezer ember együttes erővel hosszú évek alatt már elvégzett – lássuk be őszintén – nálunk valószínűleg jobban.
- Néhány tartalomkezelő szoftver licencének az ára megfizethetetlenül magas, amit egy éppen induló webhely mint üzleti vállalkozás nem tud finanszírozni a költségvetéséből. Néhány más rendszernek vannak ugyan ingyenesen kipróbálható, csökkentett képességű változatai, de ezek éppen a továbbfejleszthetőséget áldozzák fel az olcsóság oltárán. Ehelyett létezik a Drupal, amelyet jogi licence mindenki számára hozzáférhetővé, tetszés

szerint módosíthatóvá és szabadon terjeszthetővé tesz, tehát senkinek nem kell fizetni a használatáért. Minderről bővebben az *1.6. szakasz - Alapfogalom: a Drupal világa* témakörnél olvashatunk.

Kapcsolódó témák

- *1.2. szakasz - Alapfogalom: a modulok*
- *1.3. szakasz - Alapfogalom: a sminkek*
- *1.4. szakasz - Alapfogalom: disztribúciók*
- *1.6. szakasz - Alapfogalom: a Drupal világa*

Egyéb források

- *The Drupal overview*, azaz a „Drupal áttekintése” a *Drupal.org*-on angol nyelven.
- *FAQ*, azaz „Gyakran ismételt kérdések” (GyIK) a *Drupal.org*-on angol nyelven.
- *Case Studies*, azaz „Esettanulmányok” a *Drupal.org*-on angol nyelven.
- *Tartalomkezelő rendszerek* szócikk magyarul a Wikipédián.
- *Modular design*, azaz „Moduláris dizájn” szócikk a Wikipédián angol nyelven.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Kristof van Tomme* (*Pronovix*), *Jennifer Hodgdon* és *Michael Lenahan* (*erdfisch*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

1.2. Alapfogalom: a modulok

Szükséges előismeretek

1.1. szakasz - Alapfogalom: a Drupal tartalomkezelő

Mi az a modul?

Olyan PHP-, JavaScript- és/vagy CSS-programkód, amely kibővíti a webhely képességeit, és további funkciókat ad hozzá. A modulokat *telepíteni* és engedélyezni kell használat előtt, kikapcsolásukhoz pedig letiltani vagy *eltávolítani* őket a webhelyről. Ez utóbbi művelet előtt szükség lehet a letiltani kívánt modulok által kezelt adatok lementésére. Általános jó tanács: érdemes a modulok számát mindig a lehető legkisebbre szorítani egy éles webhelyen. Amire nincs szükségünk vagy nem használjuk, azt jobb, ha letiltjuk vagy eltávolítjuk.

Az alaprendszer is tartalmaz modulokat (ezeket *alapmoduloknak* is szokták nevezni), melyek például a következő általános feladatokat látják el:

- Felhasználói fiókok kezelése (ez a *User* modul)
- Alapvető tartalomkezelés (*Node* modul) és mezők konfigurációja (*Field* modul, valamint felülete a *Field UI* modul – illetve számos alapmodul biztosít még mezőtípusokat)
- Navigáció a webhelyen (*Menu UI* modul)
- A tartalmak listázása táblázatos, rácsos vagy egyszerű felsorolásokként (*Views* modul, valamint felülete, a *Views UI* modul)

Bármikor további, *közösség által fejlesztett modulok* tölthetők le a *Drupal.org gyűjteményéből* ingyenesen, de némi hozzáértéssel és programozási tapasztalattal akár *egyedi modulok* is készíthetőek.

Kapcsolódó témák

- *1.3. szakasz - Alapfogalom: a sminkek*
- *1.4. szakasz - Alapfogalom: disztribúciók*
- *4.4. szakasz - Nem használt modulok letiltása*
- *11.1. szakasz - Modulok feltérképezése*
- *11.3. szakasz - Modulok letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük*
- *13.3. szakasz - Alapfogalom: A rendszeres frissítések és webhelyünk biztonsága*
- *13.6. szakasz - Egy modul frissítése*

Egyéb források

Module developer's guide: „Modulfejlesztők útmutatója” című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.

Közreműködők

Írta: *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

1.3. Alapfogalom: a sminkek

Szükséges előismeretek

1.1. szakasz - Alapfogalom: a Drupal tartalomkezelő

Mit jelent a smink a Drupal világában?

A webhely kinézetét és megjelenését meghatározó fájlok összességét nevezzük sminknek. Itt fontos megértenünk egy lényeges különbséget. Az alaprendszer és a modulok együtt azt határozzák meg, hogy *mit* kell megjeleníteni a webhely látogatójának egy adott kérésére.

Ezzel szemben a smink azt befolyásolja a HTML és CSS révén, hogy ez a tartalom *hogyan* jelenik meg a látogató böngészőjében.

Amikor letöltjük és telepítjük a Drupalt, az már önmagában tartalmaz néhány alapsminket. Ezeket a nemzetközi közösség tagjai tervezték és készítették, így tökéletesen megfelelnek az első kezdeti lépéseink során arra, hogy kipróbáljuk a webhelyünk működését.

Ám hasonlóan más CMS-ekhez, a Drupal köré is régóta kiépült a külsős szolgáltatások stabil köre, így bármikor beszerezhetünk ingyenes vagy fizetős sminkeket a webhelyünkhöz.

Ha azonban igazán egyedi megjelenést szeretnénk elérni, ami valóban megkülönböztet minket sok más versenytársunktól, akkor természetesen bármikor belevághatunk egy saját smink elkészítésébe vagy fejlesztetésébe. Ez alatt azonban nem kell rögtön óriási dolgot érteni: egy saját smink akár olyan apró változtatás is lehet, ami csak pár CSS-szabályt ír át, mivel a legtöbb formázást attól a szülő sminktől örökölheti, amire épül. Minderről és az egyedi sminkek elkészítésének módjáról bővebb tudnivaló a *Theming Drupal* (azaz a „Drupal sminkelése”) című közösségi dokumentációban található a Drupal.org-on.

Kapcsolódó témák

- *11.4. szakasz - Sminkek feltérképezése*
- *11.5. szakasz - Sminkek letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük*
- *1.2. szakasz - Alapfogalom: a modulok*

Egyéb források

Theming Drupal (azaz a „Drupal sminkelése”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *John Grubb* és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

1.4. Alapfogalom: disztribúciók

Szükséges előismeretek

- *1.1. szakasz - Alapfogalom: a Drupal tartalomkezelő*
- *1.2. szakasz - Alapfogalom: a modulok*
- *1.3. szakasz - Alapfogalom: a sminkek*

Mit és miért nevezünk disztribúciónak?

A *disztribúciók* tulajdonképpen olyan „tematikus” telepítőkészletek, amelyek a készítőik által összeválogatott, beállított és telepítéskor engedélyezett modulokat – és adott esetben

sminkeket – tartalmaznak. A disztribúciók nagyon hasznosak speciális célú webhelyek gyors és kényelmes létrehozására (például webáruház, hírportál, céges bemutatkozó oldal). Akár a bonyolultabb, nem általános célú webhelyek felépítésekor is megtakaríthatunk magunknak időt és energiát, ha a feladatunkhoz hasonló célra összeállított disztribúcióval telepítjük fel a Drupalt.

A disztribúciók egymástól eltérő mennyiségű beállítást tartalmaznak, aminek alapján két csoportra oszthatóak:

Teljes értékű disztribúciók

> Azokat soroljuk ide, amelyek egy kulcsrakész webhelyet hoznak létre, például felsőoktatási intézmények, közigazgatási hivatalok, vagy nonprofit szervezetek általános igényeire alapozva. Kézikönyvünk példája, egy termelői piac webhelye felépíthető egy mások által korábban már létrehozott disztribúcióból, de az elkészült webhelyünk beállításait ugyanúgy mi is közzétehetjük, hogy más városok termelői piacai is a mi telepítési profilunkból indulhassanak ki.

Általános disztribúciók

> A fentiektől eltérően azonban a telepítési profilok lehetnek nagyon egyszerűek is, amelyek viszont a fejlesztőknek kínálnak gyors és rugalmas kiindulási alapot.

Kapcsolódó témák

14.1. szakasz - Csatlakozás a közösséghez

Egyéb források

Drupal Distributions, azaz a mások által közzétett disztribúciók hivatalos gyűjteménye a Drupal.org-on angol nyelven.

Közreműködők

E témakör szövegét *Antje Lorch* és *Lakatos Diána* a Drupal közösségi *dokumentációjánakDistributions* (azaz „Disztribúciók”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

1.5. Alapfogalom: adattípusok

Milyen fajtái lehetnek az adatoknak?

Minden információ, amelynek tárolását a Drupal tartalomkezelőre bízzuk, négy külön csoportra osztható aszerint, hogyan lehet szerkeszteni, lefordítani és tárolni őket. Ezek pedig a következők:

Tartalom

Olyan adatok (például szövegek, képek stb.), amelyeknek legfőbb célja, hogy a webhely látogatói megtekintsék őket. Mint ilyen, viszonylag ritkán módosulnak, de bármikor lehet őket szerkeszteni.

Konfiguráció

Ezek olyan információk, amik szintén állandónak tekinthetőek, és a feladatuk, hogy meghatározzák a Drupal pontos működését és kinézetét. Ezek egy része megjelenhet a látogatók előtt (például a mezők címkéi vagy a webhely neve is konfigurációnak minősül), de például egy sokbekezdéses blogbejegyzéshez viszonyítva sokkal kisebb méretűek.

Webhelyállapot

Ideiglenes jellegű információ a webhely pillanatnyi helyzetéről, mint például az utolsó alkalom, amikor az időzítő lefutott.

Munkamenet

A webhelyet meglátogató felhasználók részére fenntartott információk, mint például hogy be vannak-e jelentkezve, vagy hogy a doménnevünkről milyen sütik vannak tárolva a számítógépükön. Mivel ez is egy folyamatosan létrejövő és megszűnő adatforma, ezért tulajdonképpen az előző *Webhelyállapot* csoport altípusának tekinthető.

Kapcsolódó témák

- *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai*
- *13.1. szakasz - Alapfogalom: az időzített feladatok*
- *7.1. szakasz - Alapfogalmak: felhasználói fiókok, szerepkörök és jogosultságok*
- *2.7. szakasz - Alapfogalom: a felhasználói felület, a webhelybeállítások és a tartalmak lefordítása*

Közreműködők

E témakör szövegét *Jennifer Hodgdon* a Drupal közösségi *dokumentációjánakOverview of Configuration (vs. other types of information)* (azaz „A konfiguráció és az információ más fajtái”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

1.6. Alapfogalom: a Drupal világa

Szükséges előismeretek

1.1. szakasz - Alapfogalom: a Drupal tartalomkezelő

Mitől lesz egy szoftver szabad?

Angol nyelvben ugyanazt a szót („free”) használjuk az ingyenesség és a szabadság fogalmára. A szoftverek világában azonban nem mindig jár együtt e két kifejezés: vannak programok, amiket bár ingyenesen letölthetünk legálisan, mégsem számítanak szabad szoftvernek. A különbség az, hogy a program hátterében a számítógépet vezérlő *forráskód* megismerhető-e számunkra vagy sem. Sok embernek, akik csak használni szeretnék a programot, ez ugyan nem számít különösebben, ám ha értünk kicsit a programozáshoz, akkor lehetőségeink nagyságrendileg kitárulnak, ha megkapjuk és értelmezni tudjuk a program forráskódját. Ezért olyan fontos, hogy minél többen *nyílt forráskódú* szoftvert fejlesszenek, mivel így a felhasználók széles köre is jobban jár. A Drupal által használt nem-kereskedelmi licencről bővebb tudnivalót az *1.7. szakasz - Alapfogalom: a Drupal licence* témakörben találunk.

Mi a Drupal tágabb értelemben?

A Drupal jelentheti önmagában azt a tartalomkezelésre készült szabadszoftvert, mely egyrészt az alaprendszerből, másrészt pedig a közösség által készített és ingyenesen közzétett modulokból, sminkekből, dokumentációból, fordításokból áll. Tágabb értelemben érthetjük alatta az önkéntes közreműködők alkotta nemzetközi közösséget is, akik a világ minden tájáról saját szabadidejüket nem sajnálva, vagy pénzüket anyagi támogatásként feláldozva együtt küzdenek a közös célért immár évtizedek óta.

A résztvevők sok kisebb munkacsoportba tömörülnek attól függően, hogy a Drupal-projekt mely feladataival foglalatoskodnak. Vannak, akik dokumentációt írnak, mások lefordítják azt a saját nyelvükre, egy harmadik csoport például a konferenciáinkat, találkozóink rendezvényeit szervezi, a fejlesztők pedig értelemszerűen a Drupal szoftver forráskódjában keresnek hibákat és oldják meg őket.

A *14.1. szakasz - Csatlakozás a közösséghez* és *14.2. szakasz - Hol kaphatok további segítséget?* témakörökben bővebben olvashatunk arról, hogy miért éri meg beszállnunk a közösség életébe, és hogy tulajdonképpen milyen egyszerű is ez.

Mi az a Drupal Association?

Egy milliós létszámú közösség életét átlátni és megszervezni nem kis munka, szükséges, hogy kinevezett munkatársak foglalkozzanak vele. Ezeket a feladatokat a *Drupal Association* nonprofit szervezet végzi:

- Az évi két alkalommal tartott, többezer fős konferenciák megszervezését
- A *Drupal.org* portálrendszer fenntartását a tucatnyi webhelyével együtt
- A Drupal platform népszerűsítését minél szélesebb közönség számára
- Drupalt oktató képzések támogatását
- A Drupal közösség célzott motiválását anyagi szponzorálások formájában
- És végül, de nem utolsósorban természetesen a pénzügyi háttér biztosítását mindezen tevékenységek részére.

A globális Drupal Association mellett léteznek az egyes országoknak is saját Drupal-szervezeteik, melyek helyi szinten törekednek a fenti célok megvalósítására. Hazánkban 2014-ben alakult meg a *Magyar Drupal Egyesület* (röviden MDE), mely a Drupal itthoni, még szélesebb elterjedését segíti. Bárki beléphet tagjaink közé, aki szeretne csatlakozni a magyarországi Drupal-használók közösségéhez.

Kapcsolódó témák

- *1.7. szakasz - Alapfogalom: a Drupal licence*
- *13.3. szakasz - Alapfogalom: A rendszeres frissítések és webhelyünk biztonsága*
- *14.1. szakasz - Csatlakozás a közösséghez*
- *14.2. szakasz - Hol kaphatok további segítséget?*

Egyéb források

- *Drupal project governance*, azaz „A Drupal projekt vezetése” (angol nyelven).
- *Drupal Code of Conduct*, azaz „Viselkedési irányelvek” a *Drupal.org* közösségben (angol nyelven).

Közreműködők

Írta: *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

1.7. Alapfogalom: a Drupal licence

Szükséges előismeretek

1.1. szakasz - Alapfogalom: a Drupal tartalomkezelő

Miről is szól a licencelés?

A Drupal alaprendszerre és valamennyi közösségi projekt fájljaira – ami a Drupal.org portálon keresztül elérhető – kivétel nélkül a GNU General Public License licencének 2. vagy újabb változata vonatkozik. A GPL 2. vagy 3. licenc alapján közzétett projekteket és ezek fájljait bárki szabadon letöltheti, újra felhasználhatja, módosíthatja és terjesztheti. Az alaprendszer szintén együtt futtatható bármilyen más forráskóddal, ami illeszkedik a GPL 2. vagy 3. licenc kiadásával.

A Drupal közreműködői az alábbi feltételek teljesülése mellett járulhatnak hozzá a közösségi szoftverhez:

- A Drupal.org-on kizárólag olyan forráskódot lehet közzétenni, melynek valamennyi fájljára (PHP, JavaScript, HTML, CSS, képek stb.) a GPL 2. vagy újabb változata vonatkozik.

- A Drupal minden közreműködője megőrzi saját forráskódjának egyéni szerzői jogát, de egyetért annak a Drupal licencével megegyező feltételek szerinti átadásával.
- A közösségi modulok és sminkek a Drupal alaprendszerből származtatott szoftvertermékek. Terjesztésükre ugyanúgy a GPL 2. verziója szerinti feltételek vonatkoznak.
- A forráskódokon kívül minden más, a Drupal.org honlapon közzétett tartalom szerzői joga a tartalom létrehozásában közreműködőket illeti, és a Creative Commons Attribution – ShareAlike (azaz „Nevezd meg! – Így add tovább!”) licenc 2.0 kiadása érvényes rá.
- A Drupal.org-on közzétett minta bemutató kódok szintén a GPL 2. verziójának hatálya alá esnek.

Kapcsolódó témák

14.1. szakasz - Csatlakozás a közösséghez

Egyéb források

- *Licensing* („Licencelés”) című oldal a Drupal.org-on angol nyelven.
- *LICENSE.txt* fájl a Drupal 8 forráskódjában megtekinthető az api.drupal.org-on angol nyelven.
- A GNU General Public License, azaz *GPL 2. verziója* magyar nyelven (nem hivatalos fordítás).
- A GNU General Public License, azaz *GPL 3. verziója* magyar nyelven (nem hivatalos fordítás).
- A Creative Commons *„Nevezd meg! – Így add tovább!” 2.0* licence magyar nyelven.
- *Legal Group* (azaz „Jogi csoport”) kör a groups.drupal.org-on (angol nyelvű).

Közreműködők

E témakör szövegét *Lakatos Diána* (*Pronovix*) a Drupal közösségi *dokumentációjánakLicensing* (azaz „Licencelés”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

2. fejezet - Tervezés

2.1. Alapfogalom: régiók a sminkekben


Szükséges előismeretek

1.3. szakasz - Alapfogalom: a sminkek

Mit nevezünk régiónak?

A webhely minden oldalának van valamilyen fő üzenete, tartalma, ami általában valahol középtájt szokott elhelyezkedni (például egy hírportál cikk oldalán a cikk szövege). Emellett azonban számos más elem is megjelenik körülötte: például a webhely márkaelemei (logó és szlogen) vagy segítség a tájékozódáshoz (menük, linkek, ikonok). A sminkek úgy vannak kialakítva, hogy előre meghatározott területeket jelölnek ki az oldalakon, például *Fejléc*, *Tartalom* és *Oldalsáv*. Az adminisztrátorok tucatnyi ilyen terület közül választhatják ki, hogy pontosan hol és hogyan szeretnék az adott tartalmat viszontlátni.

A sminkek általában ugyanazokat a régiókat kínálják. Kizárólag egyetlen régió kötelező (értelemszerűen a *Tartalom*, hogy legyen hol elhelyezni a központi, fő üzenetét az adott aloldalnak), a többi régió viszont nem biztos, hogy létezik az adott sminkben. Az alaprendszer népszerű Bartik sminkje például tucatnyinál is több, az alábbi képen sárga színnel kiemelve látható régiót határoz meg:

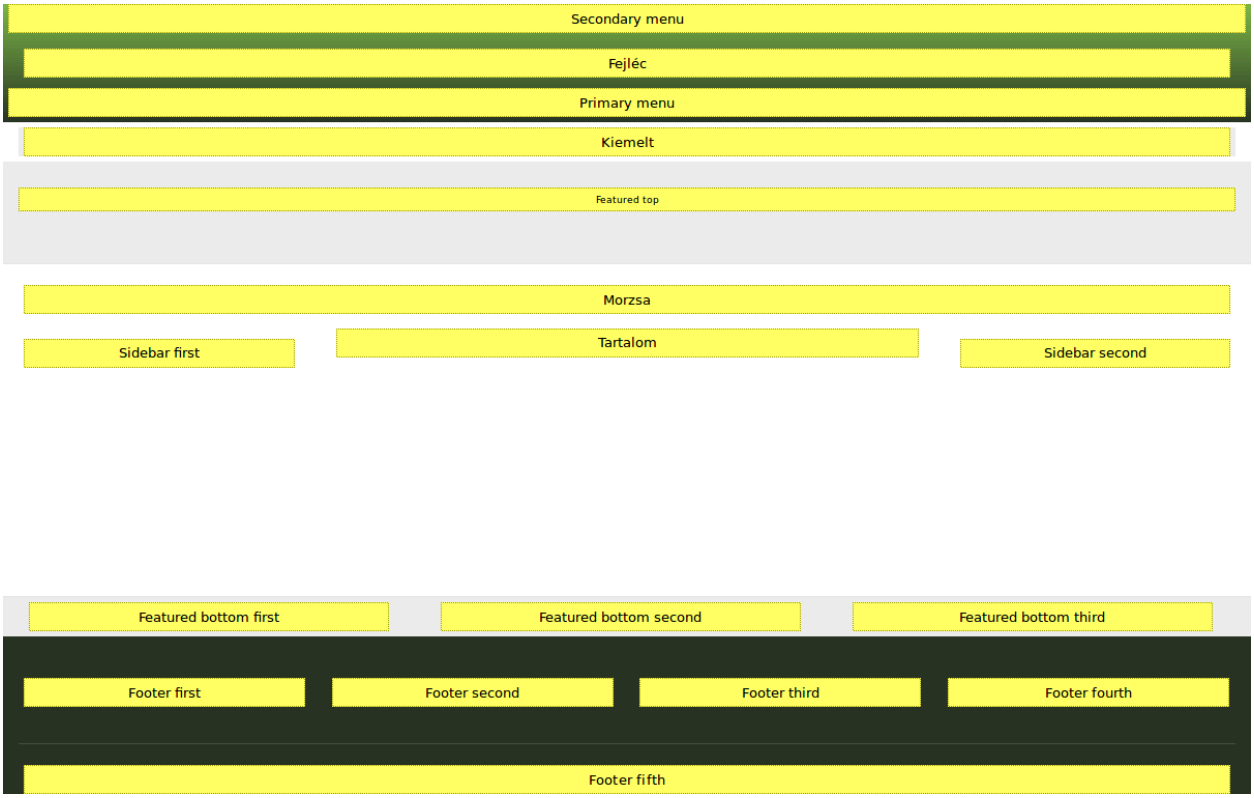

Kapcsolódó témák

- *8.1. szakasz - Alapfogalom: a blokkok*
- *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai*
- *8.3. szakasz - Blokk régióba helyezése*

Egyéb források

- *Assigning content to regions* (azaz „Blokkok régiókhoz rendelése”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *John MacDonald* és *Michael Lenahan* (*erdfisch*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

2.2. Oldalaink elrendezésének megtervezése

Célkitűzés

A szakasz végére képesek leszünk megtervezni egy webhely navigációját és oldalelrendezését asztali és mobilképernyőkre egyaránt.

Szükséges előismeretek

- *1.3. szakasz - Alapfogalom: a sminkek*
- *2.1. szakasz - Alapfogalom: régiók a sminkekben*
- *i.6. szakasz - A példaként használt webhelyünkről*

Lépések

Építkezés előtt tervezni szokás, nincs ez másképp a webhelyek létrehozásakor sem: mielőtt elkezdenénk írni az első cikkünket, érdemes átgondolnunk, nagyjából hogyan fogjuk elmenteni. Első nekifutásra elegendő csak nagyjából, mivel a későbbiekben tervünk részletei még változhatnak akár a megvalósítás során jövő újabb ötletek, akár idő- vagy pénzszűke miatt.

1. Szedjük össze, hogy milyen információkat fogunk közzétenni a webhelyünkön. A termelői piac példánkban ezek a következők lehetnek:
   - A piac címe, helye és megközelíthetősége egy térképpel
   - A piac nyitvatartásának ideje
   - A piac története, múltja
   - Árusok felsorolása
   - Részletek az egyes árusokról
   - Receptek kereshető listája
   - Részletek az egyes receptekről
   - A legutóbb feltöltött receptek listája
2. Döntsük el, hogy az egyes információkat melyik oldalon, vagy oldaltípuson akarjuk megjeleníteni:

   Minden oldalon megjelenő információk

   A helyszín, a nyitvatartás és a legutóbbi receptek

   Árusok adatlapjai

   Tudnivalók az egyes kereskedőkről a saját oldalaikon

   Receptek oldalai

   Az ételek elkészítésének részletei önálló oldalakon

   Címlap

   Helyszín, térkép, megközelíthetőség és nyitvatartás

   Rólunk oldal

   A piac története, múltja

Árusok listája oldal

A piac kereskedőinek felsorolása, hivatkozásokkal az adatlapjaikra

Receptek listája oldal

Egy kereshető felsorolása a recepteknek, szintén hivatkozásokkal a receptek saját oldalára

3. Döntsük el, hogy melyik információ a legfontosabb az egyes oldalakon. Ez azért fontos, mert a mobileszközöket használó látogatók a kis képernyő miatt sokszor csak az oldal legtetejét látják, nem mindig görgetnek lejjebb oda, ahol a többi tartalom jelenik meg.
4. Határozzuk meg, hogy ezen oldalak közül melyiknek kell szerepelnie a webhely fő navigációjában. Így például a menüsor állhat a Címlap, Rólunk, Árusok és Receptek menüpontokból.
5. Rajzoljunk fel egy megközelítőleges vázlatot arról, hogyan képzeljük el a kinézetet amikor kis és nagy képernyőn tekintik meg webhelyünket. Feltételezzük, hogy a legtöbb látogató mobileszközökön fogja látni oldalainkat, ezért a legfontosabb, hogy elsősorban számukra tegyük kényelmessé a szükséges információk könnyű megtalálását.

   Már ennél a lépésnél előfordulhat, hogy azonnal újra kell gondolnunk a fenti, 2. pontban megfogalmazott terveinket. Például dönthetünk úgy, hogy az utcai cím, a nyitvatartás és a legfrissebb receptek mind kényelmesen elférnek az oldalak jobb oldalsávján, ha asztali – nagyobb felbontású – monitoron tekintik meg őket. Viszont a mobilkészülékek kisebb kijelzőin csak az utcai címet és nyitvatartást tesszük az oldal tetejére (azt is rövidített formában), míg a legutóbb beküldött receptek felsorolását a lap aljára, de csak a címlapon.

Az ismeretek elmélyítése

2.5. szakasz - A tartalmi szerkezet kitalálása

Videó

Oldalaink elrendezésének megtervezése

Oldalaink elrendezésének megtervezése

Közreműködők

Írta: *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

2.3. Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai

Szükséges előismeretek

- *1.5. szakasz - Alapfogalom: adattípusok*

- *1.2. szakasz - Alapfogalom: a modulok*

A tartalmi entitás fogalma

Egy *tartalmi entitás* (vagy ahogy gyakran csak rövidítjük, egy *entitás*) olyan adat, aminek a célja, hogy a látogatók elé kerüljön: lehet sima vagy HTML-formázott szöveg, képek, fotók, csatolt fájlok, bármi. Ezen tartalmi entitások meghatározása általában az alaprendszer moduljaiból ered, de sok olyan közösségi modul is létezik, amely egy adott célú tartalmi entitást definiál.

Fontos még, hogy ezek *entitástípusokba* vannak sorolva, amelyeknek más-más célja van, és akár teljesen eltérően is megjelenhetnek a webhelyen. Ha ez eddig túl egyszerűnek hangzott volna, akkor sok entitástípus továbbosztódik *entitásaltípusokra*, melyek lehetővé teszik apróbb (például megjelenítést befolyásoló) különbségek megvalósítását közöttük. A könnyebb megértés végett íme egy áttekintő táblázat néhány gyakori entitásról:

Entitástípus	**Entitásaltípus**	**Felelős modul**	**Fő célja**
Tartalom egy eleme	Tartalomtípus	*Node* modul	Ez fogja kitölteni a webhely oldalainak legnagyobb, középső területét.
	Példa: A termelői piac példánknál maradva 3 altípusát hozzuk létre ennek az entitásnak: egy *Egyszerű oldalt* (amit majd az olyan sima szöveges oldalak létrehozásához fogunk használni, mint a Rólunk, Impresszum és Küldetés), egy *Árus oldala* (amit már nemcsak mi, adminisztrátorok fogunk tudni szerkeszteni, hanem szerepkörük révén a kereskedők is a sajátjaikat), és egy *Recept oldalt* (amit pedig már dinamikusan, mezőhivatkozásokból állít elő a Drupal).		
Hozzászólásláns	Hozzászólástípus	*Comment* modul	Felhasználók személyes megjegyzései, amelyeket leggyakrabban tartalmakhoz (lásd előző sor) fűznek.
	Példa: Egy blogon a naplóbejegyzések alatt gyakran lehet kommentelni. A mi termelői piac webhelyünkön azonban nem fogunk hozzászólásokat használni.		
Felhasználói fiók	(nincs altípusa)	*User* modul	Minden, a webhelyre bejelentkezési joggal rendelkező személlyel kapcsolatos adatot ilyen entitásként tárolunk.
	Példa: Ma már minden dinamikusan működő webhelyen van valamilyen felhasználói profil: a legegyszerűbb a felhasználónév és		

Entitástípus	Entitásaltípus	Felelős modul	Fő célja
	e-mail cím kiírása, de a közösségi hálózatok természetesen jóval részletesebb adatlapokat biztosítanak.		
Egyéni blokk	Blokktípus	*Custom Block* modul	Általában rövidebb szövegrészletek kisebb képekkel, amelyeket gyakran az oldalsávokon, vagy fej- és láblécekben helyeznek el.
	Példa: A termelői piac webhelyén készítünk például egy *Nyitvatartás* blokkot a jobb oldalsávra.		
Taxonómiakifejezés	Taxonómia-szótár	*Taxonomy* modul	Leginkább a többi fajta entitás (lásd fentebbi sorok) címkézésével azok kategorizálására használatos.
	Példa: A termelői piac webhelyén osztályozhatjuk a *Recept* tartalomtípus elemeit egy taxonómia-szótárral (mondjuk legyen a neve *Szükséges összetevők*), amiben két kifejezés (répa és paradicsom) van felvéve. Egy blogon a bejegyzéseket akár két, egymással párhuzamosan működő szótárral is címkézhetjük: míg a *Téma* szótár három kifejezése (szakmai, hobbi, magánélet) a poszt témaköre szerint, addig a *Címkék* szótár változó kifejezései pedig a megemlített fogalmak alapján csoportosíthatják ugyanazt a blogbejegyzést.		
Fájl	(nincs altípusa)	*File* modul	Lehet például egy fotóillusztráció egy cikkhez vagy egy letölthető jelentkezési lap PDF-ként, a lényeg, hogy a webhely szoftvere kezeli.
	Példa: Példánknál maradva a *Recept* és *Árus* tartalomtípusok (lásd fent) egyaránt kínálhatnak képfeltöltési lehetőséget, amit a háttérben a webhely fájl entitásokként fog látni.		
Kapcsolatfelvételi űrlap	Űrlaptípus	*Contact* modul	Ezen az űrlapon keresztül a látogatók úgy írhatnak e-mailt a webhely üzemeltetőinek, hogy nem kell tudniuk hozzá a címzett e-mail címét.

Entitástípus	Entitásaltípus	Felelős modul	Fő célja
	Példa: A termelői piac webhelyén is használunk kapcsolatfelvételi űrlapot.		

Mik azok a mezők?

Így, hogy már alaposan átnéztük az entitástípusokat (első oszlop), jogosan merül fel a kérdés, hogy miben térnek el az altípusaik (második oszlop) egymástól? Elsősorban abban, hogy különböző fajta adatokat is képesek tárolni úgy, hogy közben megmaradnak ugyanannak a szülő-entitástípus gyermekének. Ez úgy lehetséges, hogy a *mezők* eltérő készletéből épülnek fel.

Minden fentebb említett entitásaltípus tulajdonképpen nem más, mint mezők egy készlete.

Bár eddig talán úgy tűnhetett, hogy az adatokat maguk az entitásaltípusok tárolják, ez nem így van. Létezik ugyanis egy még mélyebb szintű építőelem, a mező. Ahogy neve is sejteti, ez már igen közel áll az adatbázisszintű mező fogalmához (csakhogy ezeket még a Drupal kezeli), és mint ilyen, természetesen ez is csak egyféle formátumú adatot tud tárolni – például dátumot, formázatlan szöveget vagy egy fájlt (arra mutató hivatkozásként, nem binárisan). Hasonlóan az entitástípusokhoz, mezőket is általában az alaprendszer moduljai definiálnak, de sok olyan közösségi modul is létezik, amely egy adott célú tartalmi entitást biztosít a létezőkön felül.

Adminisztrátorként mi magunk is tetszőlegesen rakhatunk össze új entitásaltípusokat a webhelyen elérhető mezőkből. Így a jövőben minden egyes elem, amit ebben az új entitásaltípusunkban mentünk majd el, mindig ugyanazokat a mezőket fogja tartalmazni.

Hogy jobban megértsük, térjünk vissza a fenti táblázat első sorában említett példánkhoz: az *Egyszerű oldal* és *Árus oldal* egyaránt tartalomtípusnak számít (hiszen hagyományos értelemben véve valóban a webhely tartalmai, csak külön fajtájúak). Sőt, még közös mezőjük is van: egy hosszabb szöveg begépelésére alkamas szövegmező, legyen a címe mondjuk *Bemutatkozószöveg*. Ilyenkor ha az *Egyszerű oldal* típusból készítjük a termelői piac webhelyünk ismertető oldalát „Rólunk” címmel, akkor csak ebbe a hosszú szövegbeviteli mezőbe írhatjuk piacunk ismertetőjét, míg ha egy kereskedő szerkeszti az *Árus oldal* típusból készült saját adatlapját, akkor – amellett, hogy ő is kitöltheti a *Bemutatkozószöveg* mezőt saját köszöntőjével – azon látni fog még egy további *Cégnév*, *Logó* és *Honlapom linkje* mezőt is.

Végezetül összefoglalva talán már érthető, hogy amikor például a saját profiloldalunkon átállítunk valamit, tulajdonképpen nem teszünk mást, mint a mezők értékét definiáljuk abban az entitástípus–entitásaltípus–entitáselem metszetben.

Kapcsolódó témák

- *2.5. szakasz - A tartalmi szerkezet kitalálása*
- *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele*
- *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása*
- *6.5. szakasz - Alapfogalom: taxonómia*

- *7.1. szakasz - Alapfogalmak: felhasználói fiókok, szerepkörök és jogosultságok*
- *8.1. szakasz - Alapfogalom: a blokkok*

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Jennifer Hodgdon* és *Grant Dunham*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

2.4. Alapfogalom: a tartalmi építőelemek

Szükséges előismeretek

- *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai*
- *2.2. szakasz - Oldalaink elrendezésének megtervezése*

Mit nevezünk moduláris tartalomnak?

A kezdeti időkben a weboldalak nagy, összefüggő HTML-fájlok voltak, melyek önmagukban jelentették a webhelyek egy-egy aloldalát. A tartalomkezelő rendszerekkel (mint amilyen a Drupal is) megvalósított dinamikus webhelyeken azonban már minden oldal sok kisebb, adatbázisban tárolt részletből áll össze. Éppen ezért annak érdekében, hogy a legjobban kiaknázzuk a CMS-ek képességeit, a webhely egyes oldalaira szánt tartalmainkat érdemes a lehető legkisebb részegységekre feldarabolnunk. Egy termelői piac webhelyén például a receptek részére készíthetünk egy külön tartalomtípust. Ha ez a „Recept” elnevezésű tartalomtípusunkban van mondjuk egy „Hozzávalók” részegység (Drupal-nyelven *mezőnek* nevezzük), akkor ezután könnyűszerrel ki tudjuk listázni azokat a recepteket, amelyek elkészítéséhez például „sárgarépa” szükséges.

Ehhez hasonló módon a weboldalak más szakaszai is összeállíthatók automatikusan előállított részekből. Maradva a termelői piac webhelyünk példájánál, minden egyes recepttel együtt eltárolhatjuk egy *mezőben*, hogy melyik árus küldte be (ehhez lásd: *6.4. szakasz - Alapfogalom: hivatkozásmezők*), miközben magának az árusnak az adatait egy másik tartalomtípusba mentjük. Ezzel a következőkre nyílik lehetőségünk:

- Minden egyes recept oldalán egy kis oldaldobozban megjeleníthetjük az azt beküldő árus nevét és standjának számát.
- Hasonló módon, az árusok saját bemutatkozó oldalain megjeleníthetünk egy másik kis dobozt, amelyben az általa legutóbb feltöltött öt receptet soroljuk fel.

A legfontosabb az egészben, hogy minden egyes tartalmat (receptet és árust) csak egyetlen helyen kell módosítanunk, mégis sok más oldalán is megjelenhet a webhelynek. Ha például egy árus másik standra költözik és ezt átállítja a profiloldalán, onnantól minden receptjének az oldalán is már a friss információ fog megjelenni. Ha pedig egy új receptet tölt fel, akkor az automatikusan kikerül a saját profiloldalára is. Az ehhez hasonló, kereszthivatkozások mentén felépülő oldalak létrehozása leggyakrabban az alaprendszer *Views* moduljával a legegyszerűbb. Erről bővebben a *9.1. szakasz - Alapfogalom:*

Nézetek használata témakörben található további tudnivaló. Meg kell még említenünk a *nézetmódokat* (*6.10. szakasz - Alapfogalom: nézetmódok és formázók*) is, amelyek nagyszerű lehetőséget kínálnak ugyanannak a tartalomtípusnak a különböző környezetben való eltérő megjelenítésére.

Kapcsolódó témák

- *2.5. szakasz - A tartalmi szerkezet kitalálása*
- *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása*
- *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása*
- *6.4. szakasz - Alapfogalom: hivatkozásmezők*
- *6.10. szakasz - Alapfogalom: nézetmódok és formázók*
- *9.1. szakasz - Alapfogalom: Nézetek használata*

Közreműködők

Írta: *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

2.5. A tartalmi szerkezet kitalálása

Célkitűzés

A témakör végére képesek leszünk megtervezni a webhelyünk tartalmi szerkezetét, azaz hozzá tudjuk rendelni a különbözőféle közzétenni kívánt információinkat a Drupal adott entitástípusaihoz és -altípusaihoz. Valamint eldöntjük azt is, hogy webhelyünk mely oldalai fognak csak más tartalmak felsorolásából állni (ezek a *listaoldalak*).

Szükséges előismeretek

- *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai*
- *2.4. szakasz - Alapfogalom: a tartalmi építőelemek*
- *i.6. szakasz - A példaként használt webhelyünkről*

Lépések

1. Először is tartsunk egy szabad ötletbörzét társainkkal arról, hogy egyáltalán milyenféle információkat szeretnénk közzétenni leendő webhelyünkön, és hogy látogatóink mire lesznek várhatóan kíváncsiak. Az ötletelés végén gyűjtsük össze eredményeinket, körülbelül úgy, ahogy az *i.6. szakasz - A példaként használt webhelyünkről* témakörnél látható.
2. E felsorolás elemein haladjunk végig egyesével, és döntsük el, hogy valószínűleg melyik entitástípus lenne a legmegfelelőbb számukra. Bár ez nem könnyű elsőre, de segítségünkre lehet pár alapelv szem előtt tartása. Tegyük fel a kérdést, hogy

a webhelyünk mely pontjain szeretnénk, hogy feltűnjön egy bizonyos tartalom? Például egy termelői piac esetén kiemelten fontos a nyitvatartási idő szerepeltetése a webhely lehető legtöbb aloldalán, valahol az oldalsávon mondjuk. Erre tökéletesen alkalmas a *blokkok* használata. Vagy vegyünk egy másik példát: ugyanitt azt szeretnénk, hogy a piacunk árusainak lehessen egy-egy saját bemutatkozó oldala a webhelyen, amit bejelentkezve ők maguk tudnak szerkeszteni. Ehhez viszont jól használható az alaprendszer *Node* modulja, amelynek részletes jogosultságkezelő képességével ezt könnyen megvalósíthatjuk.

Ezekre a kérdésekre azonban nem csak egy helyes válasz létezhet. Dönthetünk úgy, hogy árusaink előbb említett bemutatkozó oldalait nem önálló tartalomtípusként hozzuk létre, hanem a felhasználói fiókjuk profiloldalát bővítjük ki további információkkal. Ekkor azonban gondolnunk kell arra, hogy a jövőben nem fogja tudni másik felhasználó – például egy kereskedő alkalmazottja – frissíteni a cég adatlapját, ha az felettesének a személyes profiloldala.

3. Miután nagyjából csoportosítottuk a közzétenni kívánt tartalmainkat fajtájuk szerint, a következő lépés azok további elkülönítése, de már egy-egy fajtán belül. Maradva a termelői piac webhelyünk példájánál, kitaláltuk, hogy háromféle aloldalt különböztetünk meg: egy teljesen általánosat (például a Címlap és Rólunk oldalakhoz), egy bemutatkozó oldalt az árusainknak és végül egy harmadik oldaltípust az általuk feltöltött recepteknek.
4. Erre az oldaltípusokra való csoportosításra az előző lépésben azért volt szükség, mert a most következő mezők megléte, száma, sorrendje, beállításaik stb. mind-mind eltérőek lehetnek az egyes aloldaltípusainknál. Például az árusok bemutatkozó oldalain szükség lehet egy webcím mezőre (amiben linkelni tudja a saját honlapját), ám ennek semmi értelme nem lenne egy recept aloldalán.
5. Aztán döntenünk kell arról is, hogy az eddig kitalált tartalomtípusainkat hol és hogyan fogjuk kilistázni? Melyeknek szükséges egy egész listaoldalt elfoglalniuk, és melyeknek elég, ha csak valahol mellékesen vannak felsorolva? Egy listázó (hivatalos nevén *nézet*) esetén a legelső kérdés, hogy milyen entitásokat listáz. Ha ez megvan, akkor jöhetnek a részletek: milyen szűréssel válogasson az összes elem közül és a leszűrt elemek melyik közös értékük alapján és milyen irányban legyenek sorba állítva. Ehhez persze előbb ki kell választanunk, hogy a listázó bemeneteként használt entitástípus tulajdonságai közül egyáltalán melyiket vegye figyelembe megjelenítéskor? Amikor például recepteket sorolunk majd fel a termelői piac webhelyünk erre szolgáló listaoldalán, és szeretnénk, ha azon lenne egy „Szükséges hozzávalók” szerinti szűrési lehetőség, akkor a Recept tartalomtípusnak kell, hogy legyen egy Összetevők nevű mezője, amire ez a kereső szűrni tud.
6. Miután így összegyűjtöttük, hogy milyen mezőkre lesz szükség az egyes tartalomtípusoknál (pontosabban fogalmazva *entitásaltípusoknál*), a következő feladatunk, hogy meghatározzuk, milyen fajta adatot (például formázatlan vagy HTML-formázott szöveget, dátumot, vagy képet stb.) fog egy-egy mező tárolni. A mezők legtöbbször egy értéket tudnak tárolni, de vannak kivételek: a Recept tartalomtípusunknál használt, fentebb is említett Összetevők mezőnk például több értéket is képes lesz majd tárolni (például a répa, krumpli, zeller 3 különböző érték lehet egyetlen mezőben).
7. Megvannak a mezőink, ez nagyszerű. De hogy ne kelljen majd a felhasználóinknak minden egyes recept beküldésekor kézzel begépelni a zöldségek neveit, sőt, az egyező

zöldségnevek valahogy központilag kezelhetőek legyenek, ezért ki kell találnunk egy megoldást arra, hogyan alakítsunk ki kapcsolatot közöttük. E célra jó lehet valamilyen egységes címkézés (a későbbiekben *taxonómiaként* említjük majd), ezért mezőink alakuló listája mentén gondoljuk át, melyeknél lehet majd hasznos egy ilyen hivatkozott értékadás? Az előbb csak egy példát említettünk a receptek összetevőivel, de hasonlóan működhet például az Árusok bemutatkozó oldalának szerkesztésekor a standjaik kiválasztása egy adminisztrátorok által előre felvitt listából.

8. Már majdnem kész vagyunk a tervezéssel: a mezők azonban nemcsak címkékre hivatkozhatnak, hanem más tartalmi egységekre is. Például az árusok fognak recepteket feltölteni a webhelyre, de jó lenne látni az egyes receptek megtekintésekor, hogy ki küldte be őket. Ehhez fel kell venni egy felhasználói fiókra hivatkozó mezőt, amiben ezt az információt majd eltároljuk.

A könnyebb áttekintés kedvéért foglaljuk össze az alábbi táblázatban az eddig példaként említett tervünket:

Entitástípus	**Entitásaltípus**	**Példák**	**Mezők**
Tartalmi egység	Egyszerű oldal	Címlap, Rólunk	Cím, Törzs
Tartalmi egység	Árus	A piac kereskedőinek bemutatkozó oldalai	Árus neve, Törzs, Fotó, Webcím
Tartalmi egység	Recept	Beküldött receptek külön oldalakon	Étel neve, Törzs, Étel fotója, Beküldő árusra hivatkozás, Összetevők címkékként
Egyéni blokk	(nincs altípusa)	Szerzői jogi megjegyzés a láblécben Nyitvatartási idő és helyszín az oldalsávra	Nincsenek egyéni mezői
Taxonómiakifejezés	Összetevők	Répa, krumpli, zeller és más zöldségek	Nincsenek egyéni mezői
Kapcsolatfelvételi űrlap	(nincs altípusa)	Általános webhelyszintű	Név, e-mail, tárgy, üzenet
Felhasználói fiók	(nincs altípusa)	Nem lesz megjelenítve nyilvánosan	Nincsenek egyéni mezői

Listaoldalakból (*nézetekből*) pedig ezekre lesz szükségünk:

Oldal vagy oldalrégió	**Entitástípus és -altípus**	**Szűrés, rendezés, lapozás**	**Megjelenített mezők**
Árusok listaoldal	Árus tartalmakat listáz	Mindegyik, ábécérendben, lapozóval	Árus neve és fotója, Törzs mező rövidítve

Oldal vagy oldalrégió	Entitástípus és -altípus	Szűrés, rendezés, lapozás	Megjelenített mezők
Receptek listaoldal	Recept tartalmakat listáz	Szűrés hozzávalók szerint, ábécérendben	Étel fotója és neve
Legújabb receptek, oldalsávon	Recept tartalmakat listáz	Az öt legutóbb beküldött	Étel fotója és neve

Az ismeretek elmélyítése

- *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása*
- *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása*
- *6.6. szakasz - Egy taxonómia-szótár létrehozása*

Kapcsolódó témák

6.5. szakasz - Alapfogalom: taxonómia

Videó

A tartalmi szerkezet kitalálása

A tartalmi szerkezet kitalálása

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Jennifer Hodgdon* és *Grant Dunham*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

2.6. Alapfogalom: a szerkesztői munkafolyamat

Szükséges előismeretek

- *1.1. szakasz - Alapfogalom: a Drupal tartalomkezelő*
- *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai*

Mit értünk szerkesztői munkafolyamat alatt?

Ha röviden kellene összefoglalnunk, akkor azt mondhatnánk, hogy egy tartalmi egység (például blogbejegyzés) életciklusának különböző fázisairól van szó.

Van, hogy egy webhelyet csak pár személy szerkeszt (például egy blogon maga a szerző és esetleg egy korrektor mellette), és van olyan is, amikor több száz, tartalomszerkesztési joggal felruházott felhasználó teheti ugyanezt egyszerre – például egy nagyvállalati intranetként használt Drupal-oldalon. Elképzelhető olyan szervezeti működés, hogy ha

bármelyik alkalmazottnak ötlete támad, hogy miről kellene cikket írni a vállalati újságba, akkor megvan a jogosultsága felvinni azt egy piszkozatként. Ezt követően a kiadvány szerkesztői szemlézik a beérkezett vázlatokat, és amelyiket érdemesnek találják arra, azt teljes cikké formálják. Ezt követően a kommunikációs osztály képviselője kijavítja a kész cikkekben maradt esetleges hibákat, majd jóváhagyásra továbbküldi a vezetőségnek. Végül az igazgatóság döntést hoz, és közzéteszi a cikkeket.

Mivel online médiumról beszélünk, ahol a tartalmak életciklusa nem ér véget a közzététellel, ezért a szerkesztői munkafolyamatok ugyanúgy kiterjedhetnek a már nyilvános tartalmak utólagos kiegészítésére, folyamatos frissen tartására és archiválására is. Valamint ahogy intranetes példánkban fentebb említettük, egyes szervezeteknek bonyolultabb szerkesztői munkafolyamatai is lehetnek.

Milyen eszközökkel szervezhetjük az ilyen munkafolyamatokat?

Tartalmak nyilvánossági állapota

: Ha a webhely entitástípusai közül a tartalmi egységekre gondolunk, akkor ezek nyilvánossági állapotát a Közzétett/Rejtett lehetőségek között állíthatjuk. Ennek akkor van jelentősége, ha a különböző szerepkörű felhasználóknak eltérő jogosultságokat állítunk be a rejtett tartalmak elérését illetően: például csak a cikkek szerzői és szerkesztői láthassák őket, egyszerű látogatók viszont ne.

Munkafolyamatok

: Az előbb említett *közzétett* és *rejtett* állapotok és a kettő között lehetséges két átmenet (egyikből a másikba illetve visszafelé) bár néhány esetben elég lehet, ám sokszor ennél több állapotnak és a köztük való átmeneteknek a meghatározására van szükség. Pontosan ezt kínálja az alaprendszer legújabb verzióival együtt érkező *Workflows* modul, ami lehetővé teszi a webhely adminisztrátorai számára, hogy tovább bővítsék a szerkesztői munkafolyamataik állomásait és lépéseit.

Változatkövetés

: Bizonyos entitástípusok támogatják a változatkövetést, aminek az engedélyezése után a Drupal minden egyes mentéskor megőrzi a mentés előtti állapotot is. Ilyenkor megjegyzést is fűzhetünk hozzájuk, így követhetővé válik, hogy mi változott. Így tulajdonképpen visszatekinthetünk az időben, sőt, vissza is állíthatjuk a tartalmat egy korábbi állapotára.

Blokkok elhelyezése

: Egy másik érdekes szerkesztési lehetőség az *Egyéni blokk* nevű tartalmi entitástípus használata. Előre létre tudunk hozni blokkokat, amiket még nem helyezünk ki az oldalakra. Így amíg rejtettek, szabadon változtathatjuk tartalmukat, és majd csak akkor rendeljük oldalhoz őket, ha már véglegesnek érezzük a változtatásokat.

Kapcsolódó témák

- *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele*

- *5.3. szakasz - Tartalmi egységek szerkesztése*
- *8.2. szakasz - Egy saját blokk létrehozása*
- *8.3. szakasz - Blokk régióba helyezése*

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Lakatos Diána* (*Pronovix*) és *Grant Dunham*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

2.7. Alapfogalom: a felhasználói felület, a webhelybeállítások és a tartalmak lefordítása

Szükséges előismeretek

- *1.5. szakasz - Alapfogalom: adattípusok*
- *1.2. szakasz - Alapfogalom: a modulok*
- *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai*

Milyen nyelveket támogat a szoftver?

A Drupal szoftvert (beleértve az alaprendszert, a modulokat és a sminkeket) egy nemzetközi közösség tagjai építik a világ minden pontján, ezért a motorháztető alatt az eredeti nyelve az angol. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy akár nekünk, adminisztrátoroknak, akár pedig webhelyünk látogatóinak érteniük kellene angolul. Éppen ellenkezőleg, tetszőleges számú nyelvet adhatunk hozzá webhelyünkhöz, és ha mindent jól állítottunk be, akkor minden felhasználó az általa előnyben részesített nyelven fogja látni tartalmainkat, képeinket, letölthető fájlcsatolmányainkat stb. Ehhez nem kell mást tennünk, mint első lépésként engedélyezzük az alaprendszer *Language* modulját, ami felkészíti a Drupalt az angoltól eltérő más nyelvek kezelésére.

Mit lehet több nyelvre lefordítani a webhelyen?

A 8-as főverzió esetén (amiről ez a Kézikönyv is szól) fontos megértenünk a következő 3 lefordítható rész közötti különbséget:

A felhasználói felület szövegei

> Az alaprendszer, a modulok és sminkek forráskódjából származó, a webhelyünk látható felületén megjelenő hosszabb-rövidebb szövegek. Ezek lehetnek akár 1-2 szavasak is, mint például a gombfeliratok, de akár sok bekezdésből állók is, mint amilyenek a súgóleírások. Ezeket csak angol forrásnyelvről lehet lefordítani, viszont akárhány

célnyelvre, amennyit a webhelyünk támogat. Ha élni szeretnénk ezzel a funkcióval, akkor az alaprendszer *Interface Translation* modulját kell engedélyeznünk. Általában azonban nem is mindig kell nekünk magunknak lefordítanunk őket, mert a magyar Drupal-használói közösség önkéntes fordítói hosszú évek óta dolgoznak a minél jobb minőségű magyar nyelvű fordításon, melyet mi is letölthetünk térítésmentesen: a szintén alaprendszeri *Update Manager* modul rendszeres időközönként automatikusan beszerzi webhelyünk számára az időközben elérhetővé vált fordításokat.

Webhelybeállítások szövegei

Ezeknek az eredeti szerkezetét és tartalmát bár az alaprendszer, a modulok és sminkek határozzák meg, de le lehet őket fordítani a webhely által támogatott valamennyi célnyelvre. A könnyebb érthetőség kedvéért pár példa a webhelybeállítások (más néven *konfiguráció*) szövegei közül: a tartalomtípusaink mezőinek címkéi, a nézeteink fej- és láblécei, a webhelyünk elnevezése és szlogenje, valamint például a rendszer által automatikusan kiküldött értesítő e-mailek sablonjai mind ide tartoznak. Fontos, hogy ha le szeretnénk őket fordítani más nyelvekre, akkor először mindig léteznie kell már az eredetijüknek a webhely alapértelmezett nyelvén (ami nem feltétlenül az angol). Ezek angol eredetijére szintén beszerezhetjük az adott nyelven való fordításukat: együtt érkeznek az előző pontban tárgyalt UI-szövegekkel. Ha élni szeretnénk ezzel a funkcióval is, akkor az alaprendszer *Configuration Translation* modulját kell engedélyeznünk.

Szöveges tartalmak és fájlok

A végére hagytuk azt, amire vélhetően a legtöbben gondolnak először, ha azt hallják, „többnyelvű webhely”. Természetesen bármelyik tartalomtípusunkra engedélyezhetjük külön-külön, hogy kívánjuk-e lefordíthatóvá tenni vagy sem. Fontos, hogy ha le szeretnénk fordítani tartalmainkat más nyelvekre, akkor az eredetijüknek először már létezniük kell a webhely alapértelmezett nyelvén (ami nem feltétlenül az angol). Mind a mezők, mind pedig a feltöltött fájlok lehetnek nyelvérzékenyek (például ha a letölthető e-könyvünknek francia és német nyelvű kiadása is létezik), ezért a tartalomtípusokon belül a mezők szintjén is szabályozhatjuk, hogy szükséges-e több nyelven kezelni, vagy elég csak egyen. Például ugyanaz az illusztráció megfelel a cikkünk angol és magyar változatához is, igaz? Akkor miért tárolnánk kétszer? Ha élni szeretnénk ezzel a funkcióval is, akkor az alaprendszer *Content Translation* modulját kell engedélyeznünk.

Milyen információk maradnak továbbra is angolul a webhelyünkön?

Néhány esetben akkor is látni fogunk még angol nyelvű feliratokat webhelyünk adminisztrációs felületén, ha annak nyelvét már átállítottuk egy másikra, sőt, akár töröltük is az angolt. Ennek oka az, hogy a webhelybeállítások (a fenti második pontban tárgyalt *konfiguráció*) módosításakor a legalapvetőbb, beépített eredeti nyelvű (angol) változatát módosítjuk – ezzel szemben a lefordításuk egy külön művelet. Nézzünk egy példát: ha egy többnyelvű webhelyen megnyitjuk mondjuk a *Menük* adminisztrációs oldalt, akkor azon menük neveit, amelyek a telepítéskor jöttek létre, angolul látjuk. Ha pedig a *Menü szerkesztése* gombra kattintva módosítani szeretnénk, akkor az eredeti angol nyelvű nevét és leírását írhatjuk át, nem pedig valamelyik idegen nyelvű változatát. Erre ugyanis nem a *szerkesztés*, hanem a *fordítás* művelet való, hiszen a kettő eltérő, ahogy e példából is láthatjuk.

Kapcsolódó témák

- *10.1. szakasz - Nyelvek hozzáadása*
- *10.2. szakasz - Tartalmak lefordításának beállítása*
- *10.3. szakasz - A tartalom lefordítása*
- *10.4. szakasz - A webhelybeállítások lefordítása*

Közreműködők

Írta: *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

3. fejezet - Telepítés

3.1. Alapfogalom: rendszerkövetelmények

Mi kell ahhoz, hogy fusson a Drupal?

Lemezterület

A webhely szoftvere által elfoglalt teljes tárterület nem egy általános, mindenkinél egyező érték, hiszen igencsak függ annak képességeitől, funkcionalitásától, ezért esetenként akár erősen eltérő is lehet. Annyi azonban így is elmondható, hogy maga a Drupal alaprendszer körülbelül 100 MB helyet igényel a kiszolgálón. Ennél több tárhelyre lesz valószínűleg szükség, ha további modulokat és sminkeket használunk, valamint fontos még arra is gondolni, hogy a puszta forráskódnál nagyságrendileg több tárhelyet fognak várhatóan igényelni a felhasználók által feltölthető és a Drupal által automatikusan előállított fájlok, a biztonsági mentések és más hasonló állományok. Természetesen maga az adatbázis is helyet igényel, bár ez sok esetben a kiszolgálón máshol kerül tárolásra (sőt, bizonyos esetekben akár másik gépen is lehet).

PHP értelmező

Legalább PHP 7.2 szükséges vagy javasolt a még újabb. Fontos, hogy a PHP-szkriptek futtatásához legalább 64 MB memória legyen engedélyezve a számítógépen. Ha ugyanis sok Drupal-modult használunk majd webhelyünkön, amelyek közül több akár párhuzamosan is futhat egyidőben, vagy memóriaigényes feladatokat végző PHP-programokat (például Composer) fogunk futtatni, akkor valószínűleg ennél magasabbra kell állítanunk a korlátot.

Nemcsak a Drupalnak vannak kiegészítő moduljai, de magának a PHP nyelvhez is léteznek bővítmények. A Drupal elvárja némelyik meglétét, de hogy pontosan melyikét, az attól is függ, hogyan telepítettük az alaprendszert és milyen modulokat adunk hozzá. Aggodalomra azonban nincs okunk: egyrészt a legtöbb tárhelyszolgáltató pontosan tisztában van vele, hogy ezeket a PHP-bővítményeket előre engedélyezzék a tárhelyünkön, másrészt pedig a Drupal képes ellenőrizni, hogy teljesülnek-e a szükséges PHP-feltételek és időben figyelmeztet a telepítés során.

Webkiszolgáló

Apache (javasolt)

> Manapság az Apache a legelterjedtebb webszerver-alkalmazás. A Drupal alaprendszer működik Apache 2.x verzión, ami futhat UNIX/Linux, OS X vagy Windows operációs rendszeren. Az Apache *mod_rewrite* modulját telepíteni és engedélyezni kell, valamint a *VirtualHost* konfigurációjának tartalmaznia kell az *AllowOverride All* utasítást azért, hogy a *.htaccess* fájlok működjenek.

PHP beépített webszervere

Bár talán nem annyira közismert, de a PHP programozási nyelv értelmezője is tartalmaz egy alapszintű webkiszolgálót. A Drupal természetesen ezen is fut, bár kizárólag ideiglenes jelleggel, csak próba céljára javasolt használni.

Nginx

Az Nginx egy szintén gyakran használt webszerver, ami nagy terhelés alatt, alacsony memóriahasználat mellett is kielégítő teljesítményre törekszik. A Drupal alaprendszer Nginx 1.1 és annál magasabb verzión is működik, és ez ugyanúgy futhat UNIX/Linux, OS X vagy Windows operációs rendszeren. Itt is fontos, hogy az *ngx_http_rewrite_module* nevű modulja telepítve és engedélyezve legyen.

Hiawatha

A Hiawatha egy harmadik webszerver alkalmazás, amely leginkább a biztonságra összpontosít, de emellett igyekszik egyszerűen használható és pehelysúlyú maradni. Független kutatók által végrehajtott tesztek alapján a Hiawatha a többi webszerverrel összemérhető teljesítményt nyújt rendes körülmények között, viszont támadás alatt azoknál kimagaslóan jobban teljesít. A webcímek átírásához az *URL Toolkit* funkciót kell telepíteni és megfelelően beállítani.

Microsoft IIS

A Microsoft IIS egy webszerverfunkciókat tartalmazó kiegészítés Microsoft Windowsra. A Drupal alaprendszer működik IIS 5, IIS 6 és IIS 7 verziókon, ha a PHP megfelelően van beállítva. Mivel a Drupal megköveteli a szép webcímek kezelését, amit viszont csak az IIS 7-hez elérhető *Microsoft URL Rewrite* modul támogat, ezért ennél alacsonyabb verziókon erre a célra külső megoldásra lehet szükség.

Adatbázis

A következő adatbázis-kiszolgálók bármelyike használható:

- MySQL - 5.5.3 (MariaDB 5.5.20, Percona 5.5.8) vagy magasabb InnoDB-kompatibilis elsődleges tárolómotorral
- PostgreSQL - 9.1.2 vagy magasabb
- SQLite - 3.4.2 vagy magasabb. A PHP programozási nyelv értelmezője is tartalmazza az SQLite egy alapszintű megvalósítását, így akár külső adatbázismotorok telepítése nélkül is futtathatjuk a Drupalt, de csak ideiglenes jelleggel, próba céljára.

Egyéb források

Az alább felsorolt közösségi dokumentációk a Drupal.org-on bár angol nyelvűek, de hasznosak lehetnek a téma alaposabb megértéséhez:

- *System requirements* (azaz „Rendszerkövetelmények”)
- *PHP Runtime Configuration – PHP memory limit and other settings* (azaz „A PHP futtatókörnyezet konfigurálása – Memóriakorlát és más beállítások”)

Közreműködők

E témakör szövegét *Karl Kedrovsky*, *Brian Emery* és *Jennifer Hodgdon* a Drupal közösségi *dokumentációjánakSystem requirements* (azaz „Rendszerkövetelmények”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

3.2. Alapfogalom: további hasznos eszközök

Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre?

Ezen eszközök célja, hogy gyorsabban, pontosabban és kevesebb időbefektetéssel tudjunk webhelyeket építeni és üzemeltetni. A *Devel* közösségi modul például rengeteg praktikus funkciót kínál a webfejlesztési feladatok elvégzéséhez és a Drupal belső működésének jobb megértéséhez. Ilyen funkciók például a forráskód vizsgálata, az adatbázis-lekérdezések elemzése és próbatartalmak tömeges előállítása tesztjelleggel.

Mik a parancssori eszközök?

A parancssorban futó alkalmazásokkal a Drupalnak kényelmesebben és gyorsabban adhatunk utasításokat, mintha ehhez az adminfelületén kellene kattintgatnunk. Sok webfejlesztő amikor csak lehet, parancssort használ a Drupal kezelésére, mert meggyőződésük, hogy a megismerésére és gyakorlására fordított tanulási idő hamar megtérül. Íme néhány érv, hogy miért lehet érdemes nekünk is áttérnünk a használatára:

- A gyakori, sokat használt adminisztrációs feladatok elvégzése általában gyorsabb és kényelmesebb parancssorban begépelve, mint ugyanazt a grafikus felületen, több oldalbetöltésen keresztül navigálva.
- Mivel ezek a parancssori programok a számítógép mélyebb szintjén futnak, ezért a kívánt műveletek egymás utáni elvégzésére automata szkriptek írhatóak, amik nemcsak a Drupal webhelyet vezérelhetik, hanem akár a webszervert és a stack más elemeit (például adatbázisszerver, külső gyorsítótárszerver stb.) is.
- Rengeteg parancsot kínálnak szinte valamennyi feladathoz: a telepítéstől (nemcsak modulokat vagy sminkeket, de akár magát az alaprendszert is) kezdve a különböző adatbázis-műveleteken át egészen a gyorsítótárak kiürítéséig és jelszavak újragenerálásáig – csak hogy néhány előnyüket említsük. Bizonyos funkcióik (például az adatbázis-lekérdezések futtatása Drushsal) nem is érhetők el az adminfelületről.

A két legismertebb ilyen fejlesztői eszköz a *Drush* (ejtsd: „dráss”) és a *Drupal Console* (ejtsd: „konzol”). A *Drush* jelent meg előbb és nem csak az alaprendszert kezelhetjük vele, hanem népszerűsége okán már más közösségi modulok és sminkek is definiálnak saját Drush-parancsokat a még gördülékenyebb üzemeltetés érdekében. A *Drupal Console* viszont főként a fejlesztőket célozza meg, de folyamatosan bővülnek az üzemeltetőknek hasznos képességei is. Jelen Kézikönyvünkben a parancsokat csak Drushoz mutatjuk be és nem érintjük a Drupal Console használatát.

Ha sikerült felkelteni az érdeklődést a kipróbálásuk iránt, akkor szükség lesz a parancssoron keresztüli hozzáférésre és a Drush kompatibilis verziójának feltelepítésére azon a számítógépen. Jelentős különbség van a Drush 8-as és 9-es verziója között, ezért javasolt a Composer eszközzel mindig az aktuálisat telepíteni. További tudnivaló a telepítésről és kompatibilis verziókról a *Drush weboldalán* található. Ugyanott részletes dokumentáció is elérhető.

Mi az a verziókövető rendszer?

A verziókezelő rendszerek olyan programok, amelyek más szoftverek forráskódjának fájlait, valamint azok változásait tartják nyilván. Ezáltal lehetővé teszik az időbeli visszatekintést és párhuzamosan külön ágak vezetését. Egy webhely készítése (ami végső soron szoftverfejlesztésnek tekinthető) során a következőkben lehet számunkra hasznos:

- A módosítások letisztult áttekintése a változástörténetbe való mentés előtt
- Az elvégzett fejlesztés helyi tesztelése élesítés előtt
- A fájlok különböző időpontokban készült változatainak összehasonlítása és szükség esetén visszaállítása
- Más csapattagok által írt módosítások együttes összehangolása
- A helyi környezet és a távoli szerver fájlrendszerének szinkronban tartása

Egy verziókezelő rendszerrel akár csak modulok és sminkek saját könyvtárait, akár a webhely teljes kódbázisát felügyelhetjük: hol, mikor, milyen változtatás történt. Ennek nyilvántartására támaszkodva biztonságosabban próbálhatunk ki módosításokat, mert ha egy változtatás nem sikeres, könnyen vissza tudunk állni az utolsó, még működőképes állapotra. Mivel a Drupal 8 fájlokban is tárolja a konfigurációját, ezért egy verziókezelővel összehasonlíthatjuk és hordozhatjuk a beállításokat két webhelymásolat (például a helyi gépen futó és az élesítésre váró) között.

Bár manapság számos verziókezelő rendszer érthető el a piacon, akár fizetős kereskedelmi programként, akár nyílt forráskódú projektként, napjainkra a népszerű *Git* a nemzetközi webfejlesztési iparág *de facto* szabványává vált. A legtöbb operációs rendszeren futtatható és mivel elosztott felépítésű, ezért a Git-tárolónkat több helyre is felmásolhatjuk: a helyi számítógépünkről (egyik Git-példány) egyszerűen felküldhetjük (angolul *„push”*-oljuk) módosításainkat a központinak kinevezett példányba. Ez a központi (angolul *„canonical”*) példány lehet akár a saját gépünkön is, de leggyakrabban egy távoli szerveren helyezik el. Egy cég fenntarthat egy saját szervert e célra, de magánszemélyként a legegyszerűbb igénybe vennünk egy ingyenes Git-szolgáltatást, mint például a közismert *GitHub*-ot.

Mire jó a Composer?

A *Composer* a PHP-függőségek kezelésére szolgáló eszköz, aminek segítségével a fejlesztőnek elég csak definiálnia, hogy egy adott külső függvénykönyvtár melyik verziójára van szüksége a saját programjai futtatásához, és onnantól a Composer gondoskodik annak letöltéséről és telepítéséről.

A Drupal nagymértékben támaszkodik a Composer szolgáltatásaira, mivel számos külső, Drupalon kívül készülő komponens lett beépítve a rendszerbe, és a hibamentes működéshez

ezeket mindig le kell tölteni és telepíteni. Az alaprendszer telepítésekor vagy le kell töltenünk egy tömörített állományt, ami tartalmazza e külső programok szükséges verzióit, vagy kézzel el kell indítanunk a Composert, hogy beszerezze azokat nekünk.

Közösségi modulok is megkövetelhetik a Composer használatát, például egy Facebookkal való összeköttetést megvalósító modul igényli a Facebook által kiadott függvénykönyvtár meglétét a helyi szerveren, vagy egy földrajzi koordinátákat kezelő modulnak szüksége lehet egy adott geolokációs függvénykönyvtárra. Az ilyen, külső függőségekkel működő modulok és sminkek telepítéséhez futnia kell a Composernek. Sőt, a fentebb említett parancssori eszközök, mint a Drush és Drupal Console is telepíthetőek a Composer segítségével.

Milyen segítség áll a modul- és sminkfejlesztők rendelkezésére?

Eddig azokról az eszközökről volt szó, amelyek leginkább a webhelyek építéséhez és üzemeltetéséhez hasznosak. Az alábbiakban azonban bemutatunk néhány olyat is, melyeknek inkább a modul- és sminkfejlesztők veszik nagy hasznát.

Drupal Console

> A *Drupal Console* szintén egy parancssori eszköz, ami kapcsolatba lép a Drupal webhellyel, és előregenerált kódrészleteket állít elő. Kérhetünk így blokkok vagy űrlapok programozásához sablonkódot, de szintén képes modulokat és sminkeket telepíteni, valamint próbatartalmat tömegesen előállítani. A Drupal Console tulajdonképpen a *Symfony Console*-ra épül.

Coder

> A *Coder* modul ugyanúgy a parancssorban futtatható, és arra készült, hogy segítsen az általunk írt forráskódot hozzáigazítani a projekt széleskörűen elfogadott és mások által is betartott szintaxisszokásaihoz. Sőt, ha ezektől való eltérést észlel, akkor nemcsak figyelmeztet minket, de akár ki is tudja javítani a hiányosságokat.

Firebug

> A *Firebug* egy beépülő volt a Firefoxhoz, amely lehetővé tette a böngészőbe betöltődő weboldal HTML, CSS és JavaScript forráskódjának elemzését, szerkesztését, hibakeresését egy külön böngészőablakban. Funkcionalitását mára felváltották a nagyobb böngészők gyárilag beépített fejlesztői eszköztárai. Ezekről itt olvashatunk bővebben: *Google Chrome Dev Tools* és *Mozilla Firefox Dev Tools*.

Kapcsolódó témák

3.5. szakasz - Rendszerfájlok letöltése és frissítése Composer használatával

Egyéb források

- *Development tools* (azaz „Fejlesztői eszközök”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.

- *Using Composer with Drupal* (azaz „Drupal használata Composerrel”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.
- *Elosztott verziókezelő rendszerek* szócikk a magyar Wikipédián.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Boris Doesborg* és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

3.3. Alapfogalom: Lehetőségek az alaprendszer letöltésére és telepítésére

Szükséges előismeretek

- *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök*
- *3.1. szakasz - Alapfogalom: rendszerkövetelmények*
- *1.4. szakasz - Alapfogalom: disztribúciók*

Lehetőségek az alaprendszer letöltésére

Webhelyünk felépítése a Drupal szoftver beszerzésével kezdődik. Ennek azonban több módja is van, ezért képességeinktől vagy terveinktől függően az alábbi gyakori lehetőségek közül választhatunk:

Kipróbálhatjuk egy szolgáltató ingyenes lehetőségét

> Igénybe vehetünk egy online szolgáltató által kínált bemutatót, ami körülbelül negyed óra alatt telepíthető. Ehhez lásd a *Try Drupal* (azaz „Drupal kipróbálása”) című oldalt a Drupal.org-on angol nyelven.

Indulhatunk a tárhelyszolgáltatónk „egykattintásos” telepítésével

> Ha már előfizettünk egy tárhelyszolgáltatónál, akkor lehet, hogy ők is biztosítanak funkciót az olyan CMS-ek telepítésére, mint a Drupal. Ekkor a saját környezetükről általában külön leírást adnak, de az is megeshet, hogy „egykattintásos” telepítési lehetőséget is biztosítanak. Ha még nem kötöttünk szerződést egyik tárhelyszolgáltatóval sem, akkor hasznos lehet átböngésznünk a *Hosting Supporters* (angol nyelvű) oldalon szereplő szolgáltatók listáját, akik biztosan támogatják a Drupal használatát.

Támaszkodhatunk egy előre beállított környezetre

> Egy ilyen előre beállított környezet vagy virtuális gép már készen tartalmazza a Drupalt és az összes szükséges kiegészítő szoftverelemet hozzá. Az operációs rendszerünktől

függően szóba jöhető lehetőségeket *Drupal.org's Local server setup guide* (azaz „Helyi szerver telepítési útmutató") című oldalon találjuk angol nyelven.

Letölthetjük kézzel a központi oldalról

Ha már ekkor tudjuk előre, hogy webhelyünkön a jövőben csak olyan modulokat és sminkeket fogunk használni, amiknek biztosan nincsenek külső függőségeik, akkor ezeket letölthetjük közvetlen a Drupal.org webhelyről is. Ehhez további útmutatást a *3.6. szakasz - Az alaprendszer kézi letöltése* szakasz tartalmaz.

Használhatjuk a Composer eszközt

Ha webhelyünk üzemeltetéséhez tervezzük használni a Drusht (lásd: *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök*), vagy már előre tudjuk, hogy olyan modulokat fogunk használni, amelyek külső függőségeiket Composerrel kezelik (például *Drupal Commerce*), akkor mindenképp tanácsos már rögtön a legelején a Composer támogatásával telepítenünk a Drupalt. Ha most nem is döntünk mellette, később a jövőben még átalakíthatjuk webhelyünket Composeres támogatásúra a *3.5. szakasz - Rendszerfájlok letöltése és frissítése Composer használatával* részben leírtakat követve.

Mit jelent pontosan a telepítés?

A *telepítés* kifejezés alatt azt értjük, amikor az imént beszerzett forráskódot működésre bírjuk. Ez többek között olyan teendőkön keresztül zajlik, mint az adatbázis létrehozása, a kezdeti beállítások elvégzése és egy adminfiók regisztrálása, hogy majd nekikezdhessünk a webhely építésének.

Lehetőségek az alaprendszer telepítésére

Akárcsak az előbb a letöltésnek, a telepítésnek is több módja van, amik közül választhatunk:

Telepítő futtatása a színfalak mögött

Ha fentebb egy online demó, vagy a tárhelyszolgáltatónk „egykattintásos" ajánlata mellett döntöttünk, akkor az alaprendszer bizonyára a beavatkozásunk nélkül, automatikusan települ.

Interaktív telepítő futtatása

A Drupal alaprendszere tartalmaz egy beépített varázslót, ami lépésről-lépésre végigvezet minket ezen az egyszeri műveleten. Erről bővebben lásd a *3.4. szakasz - Felkészülés a telepítésre* és *3.7. szakasz - Az interaktív telepítő futtatása* részeket.

Saját demó futtatása

Ha már megvan a gépünkön a Drupal letöltve, akkor perceken belül beindíthatjuk: pár utasítás parancssorba való bemásolásával már meg is nyílik a böngészőnkben egy működő bemutatówebhely. Ennek egyetlen előfeltétele, hogy a PHP programozási nyelv már telepítve legyen a számítógépen, mivel annak beépített webszerverét és adatbázis-kiszolgálóját (SQLite) használja. Ennek pontos miképpjét a *3.6. szakasz - Az alaprendszer kézi letöltése* rész végén olvashatjuk.

Parancssori eszközök

Végül, de nem utolsó sorban természetesen az olyan parancssori eszközök, mint például a *Drush* és *Drupal Console* is használhatóak a telepítési művelet elvégézésére.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Drew Gorton*, *Michael Lenahan* (*erdfisch*), *Jennifer Hodgdon* és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*). Fordította: *Pandelon*.

3.4. Felkészülés a telepítésre

Célkitűzés

Ebben a szakaszban letöltjük az alaprendszer forráskódját és biztosítjuk az ahhoz szükséges előfeltételeket.

Szükséges előismeretek

- *3.1. szakasz - Alapfogalom: rendszerkövetelmények*
- *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök*
- *3.3. szakasz - Alapfogalom: Lehetőségek az alaprendszer letöltésére és telepítésére*
- Hogyan kell szerverszoftvereket telepíteni a saját számítógépünkön
- Hogyan kell beállítani egy tárhelyet egy általános webhely számára
- Miként lehet adatbázist létrehozni

Webhely előfeltételei

A számítógépen, ahol a webhelyünket tervezzük elhelyezni, bizonyos szerverszoftvereknek már telepítve kell lenniük. Ebben segíthet a *3.1. szakasz - Alapfogalom: rendszerkövetelmények* leírás. Valamint attól függően, hogy az alaprendszer letöltésének melyik módját választottuk, szükségünk lehet további eszközökre is. A döntéshez lásd a *3.3. szakasz - Alapfogalom: Lehetőségek az alaprendszer letöltésére és telepítésére* részt, míg az eszközök beszerzéséhez pedig a *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök* szakaszt.

Lépések

1. Válasszunk egy letöltési és telepítési módot a *3.3. szakasz - Alapfogalom: Lehetőségek az alaprendszer letöltésére és telepítésére* szakaszban felsoroltak közül. Az itt következő lépések a Composerre és kézi letöltésre, valamint az interaktív telepítő futtatására vonatkoznak. Más lehetőség esetén a szoftvernek már telepítve kell lennie.

2. Akár a távoli kiszolgálón állítsunk be egy doménnevet a tárhelyünkhöz. Egy egyszerű HTML fájlt téve a tárhely gyökérkönyvtárába, majd a webcímét megnyitva egy böngészőben ellenőrizzük, hogy az elérhető-e.
3. Ugyanekkor készítsük el az adatbázist is egy teljes hozzáférési joggal rendelkező adatbázis-felhasználóval együtt.
4. Gondoskodjunk az alaprendszer forráskódjának a tárhely gyökérkönyvtárába való helyezéséről a *3.3. szakasz - Alapfogalom: Lehetőségek az alaprendszer letöltésére és telepítésére* szakaszban választott mód lépéssorát követve.

Az ismeretek elmélyítése

A *3.7. szakasz - Az interaktív telepítő futtatása* szakasz bemutatja az interaktív webes telepítő végigkattintgatásának menetét.

Ha a vizuális felületnél jobban szeretjük a parancssoros hozzáférést, akkor az alábbi Drush parancs közel ugyanezt végzi el. Gépeljük a következő utasításokat a parancssorba, ahol `example` annak a könyvtárnak a neve, ahova az alaprendszert letöltöttük, valamint a `DB_NAME`, `DB_USER` és `DB_PASS` az adatbázis hitelesítő adatai:

```
$ drush site-install standard --db-url='mysql://DB_USER:DB_PASS@localhost/DB_NAME'
```

Videó

Felkészülés a telepítésre

Felkészülés a telepítésre

Egyéb források

Drush

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Drew Gorton*, *Michael Lenahan* (*erdfisch*), *Jennifer Hodgdon* és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*). Fordította: *Pandelon*.

3.5. Rendszerfájlok letöltése és frissítése Composer használatával

Célkitűzés

Használjuk a Composer fejlesztői eszközt arra, hogy letöltsük vagy frissítsük az alaprendszer, a modulok és a sminkek forráskódját, valamint kezeljük azok függőségeit, azaz beszerezzük

hozzájuk a további szükséges szoftverelemeket. Ha nem használjuk ezt az eszközt, akkor nyugodtan ugorjuk át ezt a témakört.

Szükséges előismeretek

3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök

Webhely előfeltételei

A Composer használatához annak először is telepítve kell lennie vagy a helyi fejlesztői környezetünkön, vagy az éles webhelyünk távoli kiszolgálóján. Erről bővebben lásd a *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök* témakört.

Lépések

Tekintve, hogy egy személyi számítógép és egy webkiszolgáló működése sok mindenben eltér, előfordulhat, hogy az alábbiakban leírt, a helyi fejlesztői környezetünkre való telepítésről szóló lépéssor alapján nem sikerül telepítenünk a Composert az éles webkiszolgálón. Ilyen esetekben javasolt lokálhoszton elvégezni vele a frissítéseket az alábbi lépések alapján, majd a módosult könyvtárakat és fájlokat betömörítve felmásolni a távoli tárhelyünkre. Ott kicsomagolva remélhetőleg a helyi webhelypéldányunkkal megegyező fájlrendszert kapunk. Composer használata esetén különösen ügyeljünk az alábbiak módosulásaira a telepítésünk gyökerében:

- *vendor* könyvtár
- *autoload.php* fájl
- *composer.json* fájl
- *composer.lock* fájl

Alaprendszer letöltése Composerrel

Ha még nem töltöttük le az alaprendszer forráskódját, és szeretnénk élni a Composer azon áldásos hatásával, hogy automatikusan gondoskodik a Drupal függőségeinek meglétéről, akkor kövessük az alábbi lépéseket:

1. Számítógépünk parancssoros ablakában álljunk egy szinttel feljebb, mint amelyik könyvtárban majd szeretnénk, hogy a Drupal létrejöjjön.
2. Adjuk ki az alábbi parancsot, melyben a `webhelyem` részt helyettesítsük be a létrehozni kívánt könyvtárunk nevével:

   ```
   $ composer create-project drupal-composer/drupal-project:8.x-dev webhelyem --no
   ```

Sikeres lefutást követően létrejön a `webhelyem` argumentumként megadott könyvtár, benne pedig egy */web* alkönyvtárban a Drupal alaprendszer legfrissebb kiadásának forráskódja. Emellett olyan hasznos fejlesztői eszközöket is kapunk, mint a *Drush* és a *Drupal Console*.

Egy korábban tömörített fájlból telepített webhely átalakítása Composeresre

Bárkivel előfordulhat, hogy miután már feltelepítette a Drupalt a Drupal.org-ról letöltött *zip* vagy *tar.gz* fájlból (tehát Composer használata nélkül), később meggondolja magát és mégis szeretne élni inkább az automatikus függőségkezelés lehetőségével. Szerencsére ez sem lehetetlen: ha már telepítettük a Composert a gépünkre, de az még nem kezeli a Drupal kódbázisát, akkor az alábbi két lépéssel megtehetjük.

1. Webhelyünk gyökérkönyvtárában adjuk ki a `$ composer global require grasmash/composerize-drupal` parancsot, mely letölti és a gépünkön általánosan elérhetővé teszi Matthew Grasmick átalakítóprogramját a Composerhez.
2. Ha ez sikeresen települt, utána meghívhatjuk a Composeren keresztül a `$ composer composerize-drupal --composer-root=. --drupal-root=.` paranccsal.

Így futtatva feltérképezi a Drupalunk könyvtárszerkezetét és összegyűjti belől azokat az információkat, amikre majd a Composer-nek szüksége lesz. Ha webhelyünkhöz már töltöttünk le közösségi modulokat vagy sminkeket, és azokat az ajánlásoknak megfelelően a *modules/contrib*, *themes/contrib*, vagy *profiles/contrib* nevű alkönyvtárakba tettük, akkor ez a program azokat is fel fogja fedezni és hozzáadja őket a Composer listájához. Ha viszont nem tettük őket ilyen alkönyvtárakba, akkor jobban járunk, ha letöröljük őket és a következő részben leírtakat követve újra beszerezzük őket, de immár a Composer segítségével.

Közösségi projektek letöltése Composerrel

Külső függőségei azonban nemcsak az alaprendszernek lehetnek, hanem tulajdonképpen bármely közösségi modulnak vagy sminknek is. Ezért is különösen hasznos, hogy ha már Composerrel kezdtük el felépíteni webhelyünket, akkor azt használhatjuk arra is, hogy beszerezzük vele a többi szükséges kiegészítő kívánt verzióját az alábbi lépéseket követve:

1. Bármikor, ha egy új, az adott webhelyen korábban még nem használt közösségi projektet (modult vagy sminket) szeretnénk hozzáadni a már meglévőkhöz, akkor először is a legelső lépés, hogy pontosan tudnunk kell a letölteni kívánt projekt gépek által használt nevét. Ez mindig csak az angol ábécé kisbetűiből áll, nem tartalmazhat szóközt és szavak elkülönítésére az aláhúzás karaktert használja. Legkönnyebben a Drupal.org portálon a projektoldal webcímének végén találjuk. Például a *Geofield* modulé a *https://www.drupal.org/project/geofield* URL-ben a `geofield`.
2. Ha megvan a neve, akkor azt a következő parancsban a példaként használt „geofield” helyére behelyettesítve és egy parancssoros ablakban lefuttatva a Composer letölti a modult minden további szükséges függőségével együtt:

   ```
   $ composer require drupal/geofield
   ```

Korábban már Composerrel letöltött közösségi projektek frissítése

Miután az előző részeknél leírtak szerint már használunk Composert a webhelyünk szoftverfüggőségeinek automatizált kezelésére, így a következő lépéseket követve könnyedén elvégezhetjük mindezek rendszeres frissítését is.

1. Akárcsak telepítéskor (lásd fentebb), most is tudnunk kell a frissíteni kívánt modulok vagy sminkek gépi nevét. Az alaprendszeré `core`, a közösségi projektekét pedig megnézhetjük webhelyünk adminfelületén.
2. Második lépésként meg kell határoznunk, hogy az adott szoftverelem melyik verzióját szeretnénk letöltetni a Composerrel. Egyszerű dolgunk van, ha a legfrissebb verziót kérjük:

   ```
   $ composer update drupal/geofield --with-dependencies
   ```

3. Ha valamilyen oknál fogva egy adott verzióra van szükségünk, akkor jó, ha tudjuk, hogy a kötőjeles verziószámok esetén a főverzió számát sosem kell külön megadnunk, hiszen az magától értetődő. Ha tehát azt látjuk a modul projektoldalán, hogy `8.x-1.7` (amiben a kötőjel előtti szám webhelyünk Drupal-főverzióját jelöli), akkor a Composernek elég már csak az `1.7` verziószámot megadnunk. Mindez azonban nem érvényes a Drupal 8 alaprendszerre, mert az a régies kéttagú verziószámok (például „Drupal 7.59”) helyett már a korszerű *szemantikus verziószámozás* elvét követve háromtagú jelölést használ. Mivel pedig a `core` magasabb szintű, mint a kiegészítők, ezért kötőjel sem szerepel benne. Ezt tehát továbbra is ugyanúgy ki kell írnunk a Composer-parancsokban: például `drupal/core:8.6.3`.

   ```
   $ composer require drupal/geofield:1.7
   ```

4. Ha minden információ rendelkezésre áll, akkor a parancssoros ablakban webhelyünk gyökérkönyvtárában állva adjuk ki a fentiekhez hasonló parancsunkat, melyben a `geofield` mintát értelemszerűen a frissíteni kívánt projekt nevére cseréltük.

Az ismeretek elmélyítése

A Composer használatát kézenfekvő módon annak beépített súgójából ismerhetjük meg. Például a fentebb már említett `$ create-project` utasításról a `$ composer help create-project` paranccsal olvashatunk bővebben.

Videó

Using Composer to Download files

Using Composer to Download files

Egyéb források

Az alább felsorolt közösségi dokumentációk a Drupal.org-on bár angol nyelvűek, de hasznosak lehetnek a téma alaposabb megértéséhez:

- *Using Composer to manage Drupal site dependencies* (azaz „Composer használata a Drupal függőségeinek kezeléséhez”)
- *Update core via Composer* (azaz „Alaprendszer frissítése Composerrel”)
- *Composerize Drupal* (azaz „A Drupal Composeresítése”) program a korábban nem Composerrel telepített Drupal-webhelyek átalakítására.

Közreműködők

E témakör szövegét *Jennifer Hodgdon*, *Hans Fredrik Nordhaug* és *Joe Shindelar* (*Drupalize.Me*) a Drupal közösségi *dokumentációjának „Using Composer to manage Drupal site dependencies”* (azaz „Composer használata a Drupal függőségeinek kezeléséhez”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

3.6. Az alaprendszer kézi letöltése

Célkitűzés


Erre az útmutatóra csak akkor van szükségünk, ha úgy döntöttünk, hogy az alaprendszert vagy egy azt már előre tartalmazó disztribúciót automata eszközök nélkül, mi magunk töltünk le.

Szükséges előismeretek

- *1.4. szakasz - Alapfogalom: disztribúciók*
- *3.3. szakasz - Alapfogalom: Lehetőségek az alaprendszer letöltésére és telepítésére*


Lépések

1. Nyissuk meg a *https://www.drupal.org* oldalt és kattintsunk a *Build* > *Download & Extend* menüpontra a felső menüben.

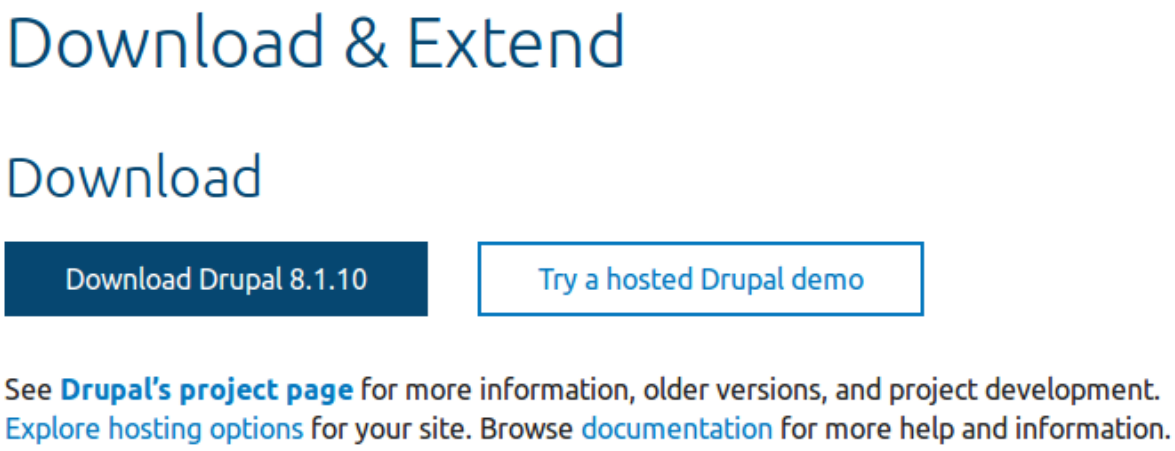

2. Ha csak az alaprendszerre van szükségünk (nem egy disztribúcióra), akkor kattintsunk a *Download Drupal zip* gombra vagy alatta a *download tar.gz* hivatkozásra, és mentsük le a tömörített fájlt valahová a számítógépünkre.
3. Ha viszont egy egész disztribúciót szeretnénk letölteni, akkor lentebb ezen az oldalon a ládát szimbolizáló ikonra kattintva nyissuk meg a listájukat, válasszuk ki a szükségeset

a nevére kattintva, majd szintén töltsük le a *zip* vagy *tar.gz* fájljukat a helyi gépünkre. Az ehhez hasonló hivatkozást keressük a projektoldaluk alján:

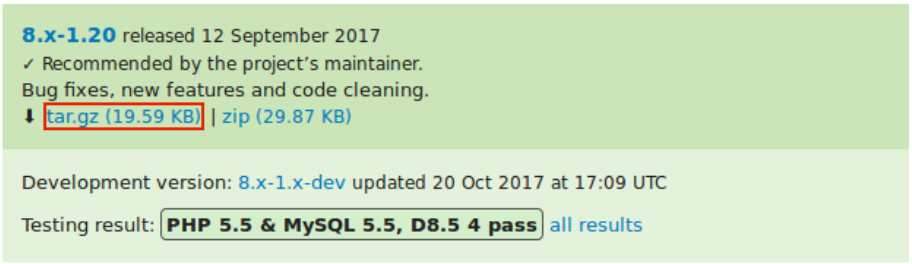

View all releases

4. Töltsük fel a letöltött fájlt a tárhelyünkre. Ha tárhelyszolgáltatónk kínál valamilyen vezérlőpult eszközt (pl. cPanel) a tárhely kezelésére, akkor lépjünk az internetről kívülről látható gyökérkönyvtárba (ez lehet „HTML”, „public”, „www” vagy „web”), és válasszuk azt a feltöltés céljának.
5. Itt tömörítsük ki a *tar.gz* (vagy *zip*) fájlt, ami egy új könyvtárat fog létrehozni. Ha nincs parancssori hozzáférésünk, vagy a tárhely nem Linux operációs rendszeren fut, akkor a szolgáltató vezérlőpultjának fájlkezelője általában biztosít kicsomagolási lehetőséget. Ha viszont van parancssori hozzáférésünk a távoli szerverhez (és az Linuxon fut), akkor a következő parancs kiadásával csomagolhatjuk ki a tömörített fájlt:

   ```
   $ tar -xzf drupal-8.3.2.tar.gz
   ```

6. Ha a kitömörítési folyamat magától nem törölte volna a tömörített fájlt, akkor töröljük le mi magunk a szerverről.
7. Nevezzük át az imént létrejött új könyvtárat arra a névre, ahogy a webszerver keresni fogja a gyökérkönyvtárat (angolul „docroot”). Vagy ha úgy egyszerűbb, adjuk meg ezt a könyvtárnevet a tárhely beállításai között. Akárhogy is, a lényeg, hogy a webszerver lássa a Drupalt a gyökérkönyvtárban.

Az ismeretek elmélyítése

Ha már helyére került Drupal szoftver kódbázisa, akkor akár azonnal be is indíthatjuk próbaképpen a parancssorban a gyökérkönyvtárban állva az alábbi utasítás kiadásával:

```
$ php core/scripts/drupal quick-start standard
```

Egy folyamatjelző lefutását követően perceken belül visszajelzést kapunk. Sőt, szervertől függően akár a böngészőnkben azonnal meg is nyílhat ez az ideiglenes bemutató célú webhely. Ahogy a *3.3. szakasz - Alapfogalom: Lehetőségek az alaprendszer letöltésére és telepítésére* résznél írtuk, ez pusztán csak egy demó, még *nem* a végleges webhelyünk – amint bezárjuk a parancssort, nyom nélkül megszűnik. Mégis motiváló lehet azonnal látni előrehaladáunkat, ezért hasznos lehet bővebben is olvasnunk e funkcióról a súgóját megnyitva (angol nyelven):

```
$ php core/scripts/drupal quick-start --help
```

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Drew Gorton*, *Michael Lenahan* (*erdfisch*), *Jennifer Hodgdon* és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*). Fordította: *Pandelon*.

3.7. Az interaktív telepítő futtatása

Célkitűzés


A Drupal beépített telepítőjének végigfuttatásával az alaprendszer feltelepítése és az Egyes számú felhasználói fiók létrehozása.

Webhely előfeltételei

3.4. szakasz - Felkészülés a telepítésre

Lépések

1. Ha egy bemutató webhelyen (például a simplytest.me) telepítjük a Drupalt, akkor az alábbi képernyők egyikét látjuk magunk előtt. Ha azonban mi másoltuk fel a Drupal fájljait és könyvtárait a tárhelyünkre, vagy a Composer végezte ezt el nekünk, akkor először el kell indítanunk a telepítőt. Ehhez elég csupán meglátogatnunk egy webböngészőben a tárhelyünk webcímét, és máris az első lépés fogad.
2. Először válasszuk ki a magyar nyelvet. Természetesen bármelyik másikat is kiválaszthatjuk, de a Kézikönyvben a Drupal használatát magyar fordítással mutatjuk be. Az itt kiválasztott nyelv fordítási fájljai letöltődnek a tárhelyünkre, így a telepítés következő lépései már azon a nyelven jelennek meg. Miután kiválasztottuk a magyar nyelvet, kattintsunk az (ekkor még angol nyelvű) *Save and continue* gombra.

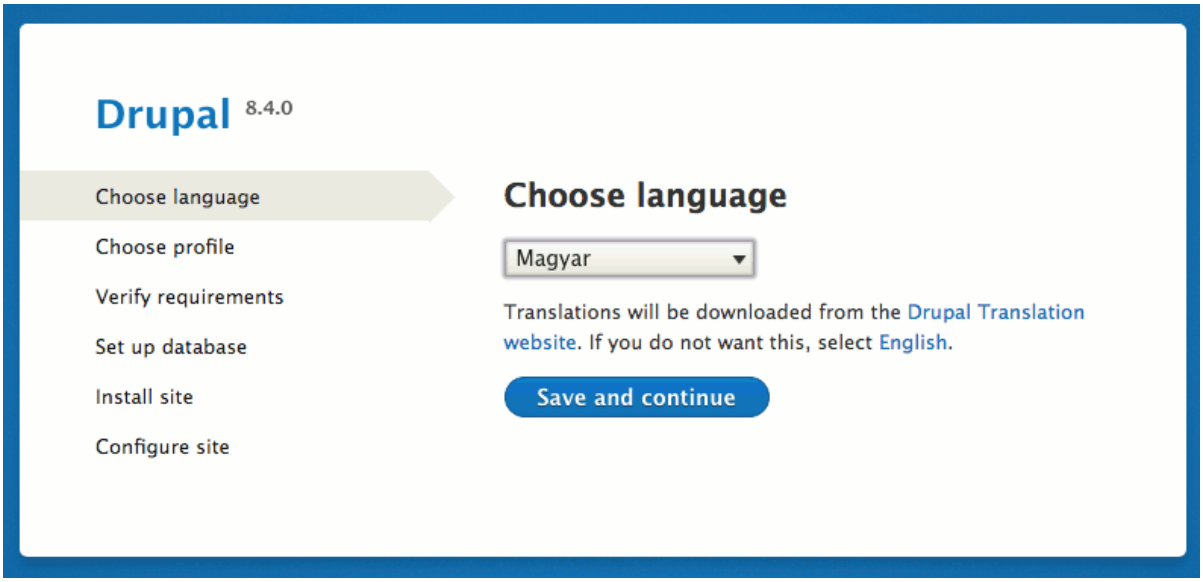

3. A következő lépés a telepítési profil kiválasztása. A telepítési profilok az alaprendszer mellé csomagolva különböző modulokat és sminkeket tartalmaznak gyárilag, azokat már előre engedélyezve és beállítva telepítik fel a Drupalt, ezért nagyon hasznosak speciális célú webhelyek létrehozására. Az alaprendszer két telepítési profilt tartalmaz, mi most válasszuk az *Általános* (korábbi fordításban *Szabványos*) profilt, majd kattintsunk a *Mentés és folytatás* gombra.



4. A következő lépésben a telepítő ellenőrzi, hogy teljesülnek-e Drupal rendszerkövetelményei az adott tárhelyen, azaz lehetséges-e a telepítése? Ha esetleg a környezet nem minden szempontból felel meg a kívánalmaknak, akkor egy kivonatos listát kapunk, hogy min kell változtatnunk, mielőtt folytathatnánk a telepítést. Ha minden szempontból rendben vagyunk, akkor a telepítő automatikusan továbblép a következő pontra.


5. Most kell megadni a *3.4. szakasz - Felkészülés a telepítésre* szakasznál létrehozott adatbázis kapcsolódási adatait.

Mező felirata	**Magyarázat**	**Javasolt kitöltés**
Adatbázis neve	Egy tetszőleges név, ahogy az adatbázisunkat elneveztük	drupal9
Adatbázis-felhasználó neve	Az adatbázis használatára jogosult MySQL-felhasználó neve	databaseUsername
Adatbázis-felhasználó jelszava	Az előbbi fiókhoz választott jelszó	



Kattintsunk a *Mentés és folytatás* gombra.

6. A következő lépésnél megjelenik egy folyamatjelző sáv a *Drupal telepítése* címsor alatt. Amint ez végigfutott, a telepítő automatikusan továbbugrik a következő lépésre.

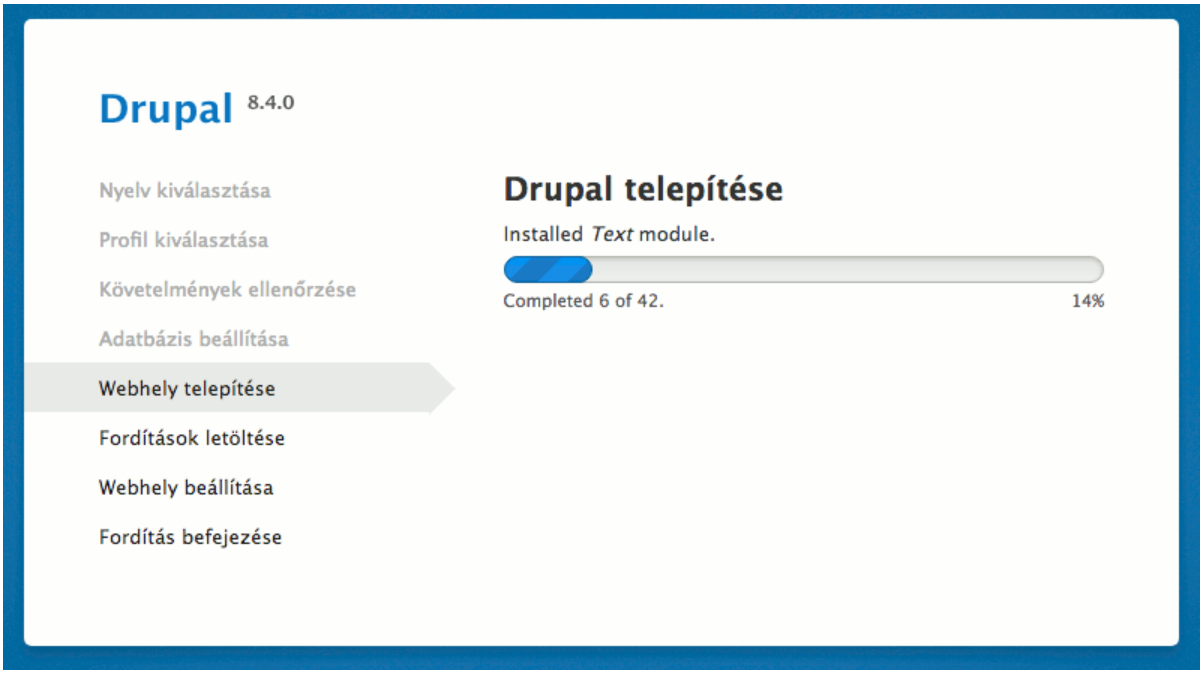


7. Az utolsó lépés az új webhely néhány alapinformációjának megadása. Fontos tudni, hogy az itt létrehozott felhasználói fiók kiemelt szerepű lesz a későbbiekben. Ezt nevezzük ugyanis az Egyes számú felhasználónak, amelyről bővebben a *7.2. szakasz - Alapfogalom: az Egyes számú felhasználó* témakörnél írunk. Most ezt nyugodtan elnevezhetjük „admin”-nak, de válasszunk hozzá egy biztonságos jelszót, amiben segítenek az alatta megjelenő tanácsok is.

   Töltsük ki az űrlapot a következő információkkal:

Mező felirata	**Magyarázat**	**Javasolt kitöltés**
A webhely neve	Az új webhely egy tetszőlegesen megválasztott elnevezése	Bárkifalva Termelői Piac
A webhely e-mail címe	Az egész webhely nevében használatos e-mail fiók címe	*irj.nekunk@pelda.hu*
Felhasználónév	Az Egyes számú felhasználó neve	admin
Jelszó	Az Egyes számú felhasználói fiókhoz választott jelszó	Válasszunk egy megjegyezhető és biztonságos jelszót
Jelszó megerősítése	Pontosan ugyanazt a jelszót, ugyanúgy kell beírni még egyszer	
E-mail cím	Az Egyes számú felhasználó élő, működő e-mail címe	*admin@pelda.hu*

   A többi mezőt akár üresen is hagyhatjuk, mivel nem kötelező őket kitölteni a telepítés befejezéséhez.

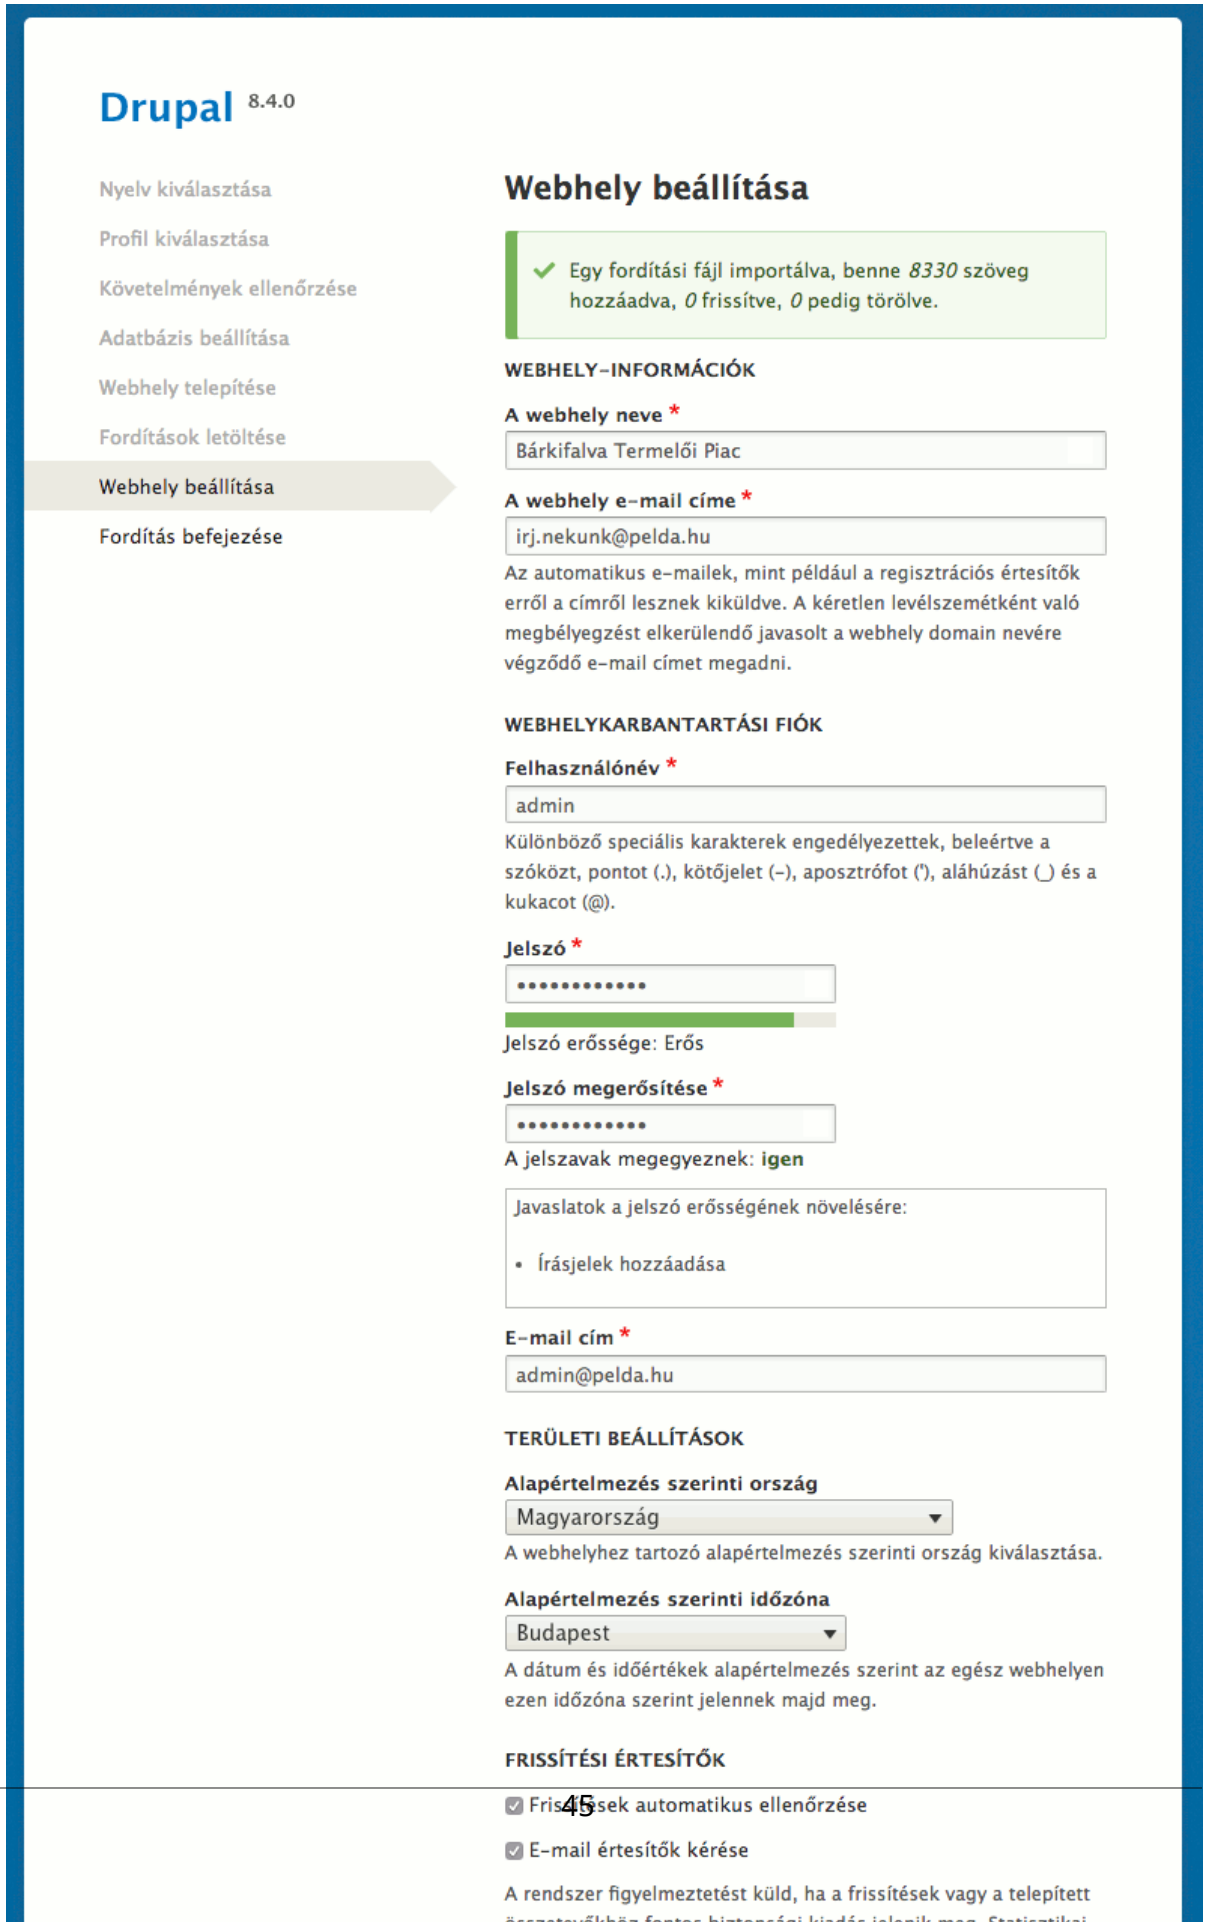

Drupal 8.4.0

Nyelv kiválasztása
Profil kiválasztása
Követelmények ellenőrzése
Adatbázis beállítása
Webhely telepítése
Fordítások letöltése
Webhely beállítása
Fordítás befejezése

Webhely beállítása

Egy fordítási fájl importálva, benne *8330* szöveg hozzáadva, *0* frissítve, *0* pedig törölve.

WEBHELY-INFORMÁCIÓK

A webhely neve *
Bárkifalva Termelői Piac

A webhely e-mail címe *
irj.nekunk@pelda.hu
Az automatikus e-mailek, mint például a regisztrációs értesítők erről a címről lesznek kiküldve. A kéretlen levélszemétként való megbélyegzést elkerülendő javasolt a webhely domain nevére végződő e-mail címet megadni.

WEBHELYKARBANTARTÁSI FIÓK

Felhasználónév *
admin
Különböző speciális karakterek engedélyezettek, beleértve a szóközt, pontot (.), kötőjelet (-), aposztrófot ('), aláhúzást (_) és a kukacot (@).

Jelszó *
••••••••••••
Jelszó erőssége: Erős

Jelszó megerősítése *
••••••••••••
A jelszavak megegyeznek: **igen**

Javaslatok a jelszó erősségének növelésére:
- Írásjelek hozzáadása

E-mail cím *
admin@pelda.hu

TERÜLETI BEÁLLÍTÁSOK

Alapértelmezés szerinti ország
Magyarország
A webhelyhez tartozó alapértelmezés szerinti ország kiválasztása.

Alapértelmezés szerinti időzóna
Budapest
A dátum és időértékek alapértelmezés szerint az egész webhelyen ezen időzóna szerint jelennek majd meg.

FRISSÍTÉSI ÉRTESÍTŐK

Frissítések automatikus ellenőrzése
E-mail értesítők kérése
A rendszer figyelmeztetést küld, ha a frissítések vagy a telepített összetevőkhöz fontos biztonsági kiadás jelenik meg. Statisztikai

Kattintsunk a *Mentés és folytatás* gombra.

1. Ha minden jól ment, akkor a telepítő a folyamat végén átirányít minket frissen elkészült webhelyünk címlapjára, ahol az *„A Drupal telepítése sikerült, gratulálunk!”* üzenet fogad bennünket.



Az ismeretek elmélyítése

Telepítés után ellenőrizhetjük az *Állapotjelentést*, hogy meggyőződjünk róla, valóban minden szempontból készen áll-e az új webhely a használatra. Lásd: *12.5. szakasz - Alapfogalom: állapotjelentés*.

Kapcsolódó témák

- *11.7. szakasz - Alapfogalom: fejlesztői környezet*
- *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök*

Videó

A telepítő futtatása

A telepítő futtatása

Egyéb források

Közösségi dokumentáció a Drupal.org-on: *Adatbázis létrehozása*

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Joe Shindelar* (*Drupalize.Me*) és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

4. fejezet - Alapbeállítások


4.1. Alapfogalom: adminfelület

Szükséges előismeretek

- *1.3. szakasz - Alapfogalom: a sminkek*
- *1.2. szakasz - Alapfogalom: a modulok*

Mit nevezünk adminisztrátori menünek?

Ha egy adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználói fiókkal jelentkezünk be webhelyünkre, akkor az alaprendszer *Toolbar* modulja minden oldal tetején megjelenít számunkra egy eszközsort, amelynek van egy *Kezelés* nevű menüpontja. Ez tartalmaz minden olyan lehetőséget, amelyre csak szükségünk lehet a webhely üzemeltetéséhez. Menüpontjai egyrészt az adott felhasználó szerepköréhez igazodnak (amihez nincs jogosultsága, az nem jelenik meg), másrészt pedig a bekapcsolt modulok is hozzáadhatnak további elemeket. Ezért az alábbiakban csak azokat a menüpontokat soroljuk fel, amiket egy *Általános* telepítési profillal létrehozott webhely *Egyes számú felhasználója* lát:



Tartalom

Lehetővé teszi a már létező tartalmak áttekintését és kezelését, valamint újak létrehozását.

Felépítés

Egy sor hivatkozást biztosít a webhely szerkezetének módosítására: itt találjuk a blokkok, tartalomtípusok, menük és taxonómiaszótárak beállításait.

Megjelenés

A webhely látványvilágával kapcsolatos beállítások, mint például a sminkek kezelése kapott itt helyet.

Bővítés

Itt lehet a már engedélyezett modulokat frissíteni vagy eltávolítani, valamint újakat telepíteni.

Konfiguráció

A webhely valamennyi további beállítási lehetőségei, amelyeket az eddigi menüpontok alatt nem említettünk, mind innen kiindulva érhető el.

Felhasználók

A felhasználók áttekintésén és profiljaik szerkesztésén túl itt találjuk a szerepkörök és azok jogosultságainak beállításait is.


Jelentések

E menüpont nem beállítások módosítására szolgál, hanem itt tekinthetjük meg a rendszernaplót, az elérhető frissítésekről való értesítéseket, a különböző hibaoldalak eredményeit és más, a webhely általános működéséről kapott visszajelzéseket.

Súgó

Az engedélyezett modulok hozzáadhatnak oldalakat a webhely súgójához, ezeket találjuk itt ábécé szerinti rendben.

A nyíl ikon a képernyő legszélén jobb oldalon (ha jobbról-balra írásirányú nyelven, például arabul nézzük a felületet, akkor a bal oldalon) arra szolgál, hogy a jelenlegi vízszintesből függőleges megjelenítésbe váltsuk át az adminisztrációs menüt. Függőlegesen nem fejléc lesz, hanem egy alá-fölé rendelt szerkezetű menüfa:

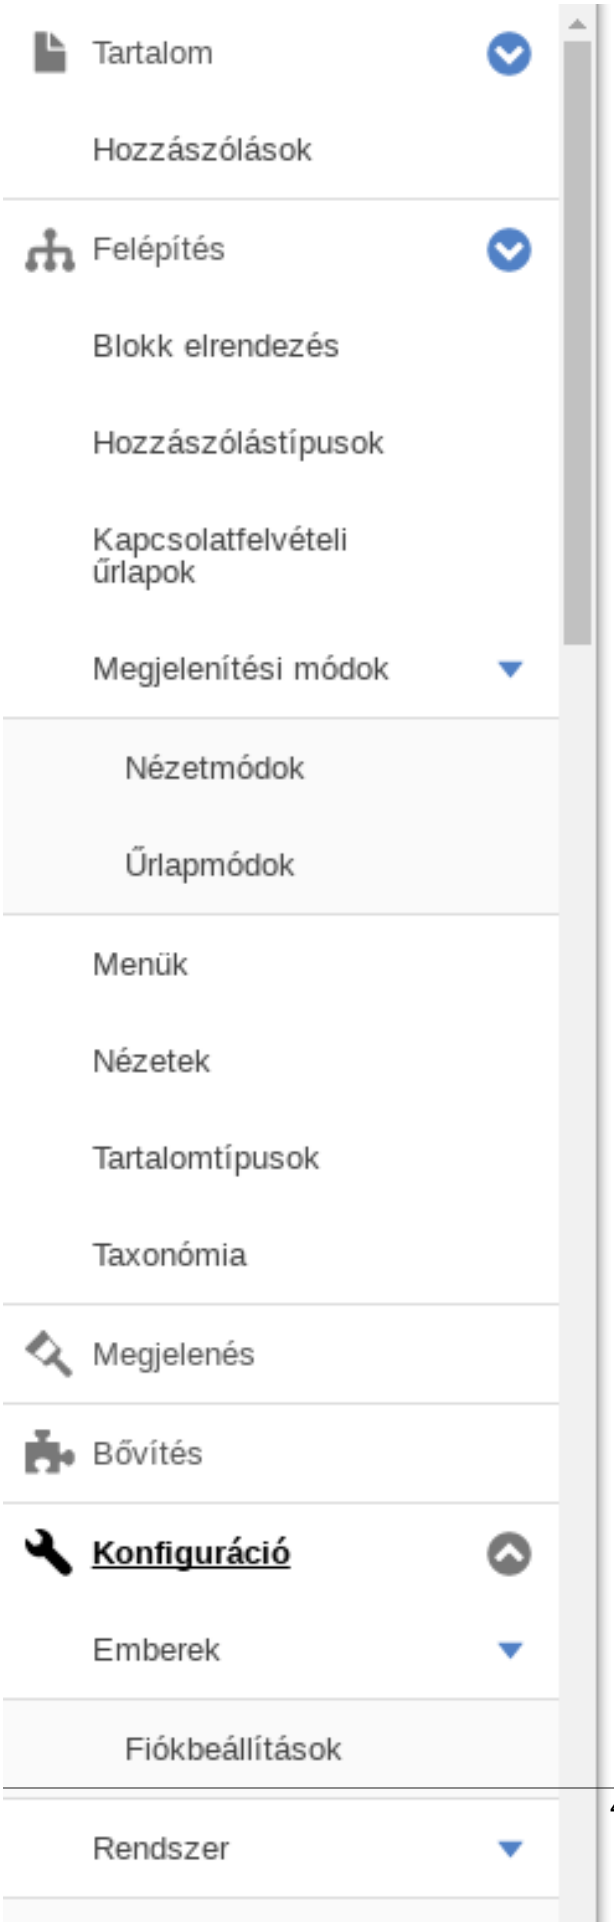
Tartalom
Hozzászólások
Felépítés
Blokk elrendezés
Hozzászólástípusok
Kapcsolatfelvételi űrlapok
Megjelenítési módok
Nézetmódok
Űrlapmódok
Menük
Nézetek
Tartalomtípusok
Taxonómia
Megjelenés
Bővítés
Konfiguráció
Emberek
Fiókbeállítások
Rendszer

A Kézikönyvben valahányszor ezen az adminmenün keresztüli navigációt írunk le, akkor mindig az alapértelmezett *vízszintes* módra gondolunk. Mindezt az *i.5. szakasz - A könyvben használt formázásról* témakörnél foglaltuk össze.


Mik a szövegkörnyezeti hivatkozások?

Az alaprendszer *Contextual Links* modulját engedélyezve bizonyos adminisztrációs és szerkesztési feladatok elérhetővé válnak szövegkörnyezeti hivatkozásként is. Ezek a linkek tulajdonképpen ugyanoda vezetnek, ahová az előbb tárgyalt menüpontok, ám nagy előnyük, hogy nem kell a többszintű menürendszeren keresztül kikeresgetni őket, mivel mindig csak ott jelennek meg, ahol hatásukat kifejtik.

Ám ahhoz, hogy láthatóvá váljanak az adott oldalon, aktiválni kell őket, mert betöltődéskor rejtettek. Ha a webhely sminkje az alapértelmezett formázást használja a szövegkörnyezeti hivatkozásokhoz, akkor egy kis körben egy ferde ceruza ikon lebeg azon blokkok jobb felső sarkában, amelyeknek ilyen lehetőségei vannak. Két módja is van, hogyan lehet ezt a ceruza ikont előcsalni:

- Az egérkurzort mozgatva az oldalon ha az egy ilyen blokk fölé ér, akkor ahhoz az egyhez megjelenik az ikon.
- Az adminisztrátori eszközsor jobb szélén a fő ceruza ikonra (vagy *Szerkesztés* feliratára) kattintva, ami viszont az oldalon lévő valamennyi blokknál láthatóvá teszi őket.

Ez az ikon is csak akkor jelenik meg, ahol van értelme: azaz ha az adott oldalon van legalább egy olyan blokk, ami támogatja a szövegkörnyezeti hivatkozásokat.

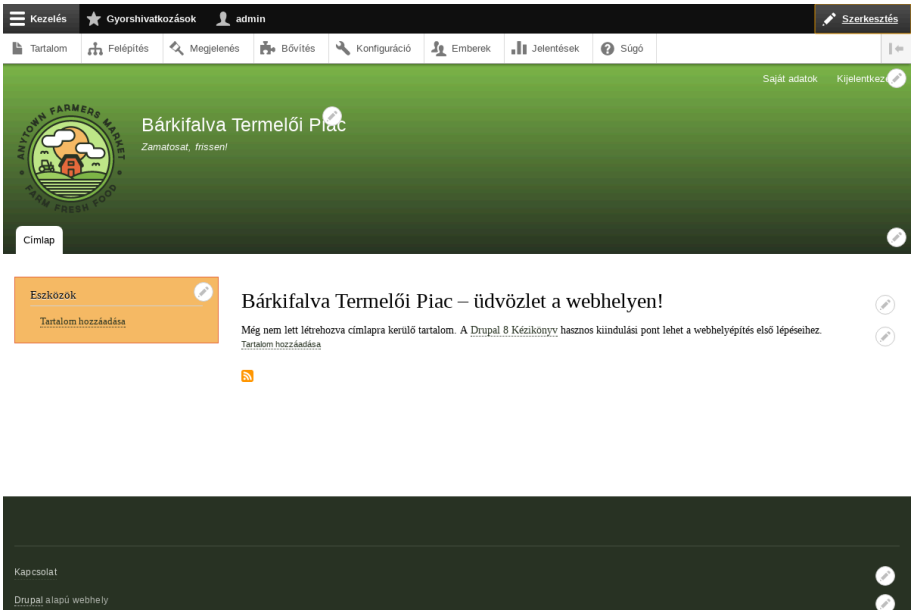

Közreműködők

Írta: *Scott Wilkinson* és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

4.2. Webhely-információk beállítása

Célkitűzés

Változtassuk meg az olyan alapvető információkat webhelyünkön, mint az elnevezése, a jelmondatunk és az alapértelmezett időzónája.

Szükséges előismeretek


4.1. szakasz - Alapfogalom: adminfelület

Lépések

Először az alapinformációkat adjuk meg

1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Konfiguráció* > *Rendszer* > *Alapvető webhelybeállítások* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/config/system/site-information* útvonalat), ahol a *Webhely részletei*, *Címlap* és *Hibaoldalak* keretekben különböző általános beállításokat adhatunk meg.
2. Töltsük ki az alább felsorolt mezőket ezekkel az értékekkel:

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Webhely részletei > A webhely neve	Egy tetszőlegesen megválasztott elnevezés, ami azonosítja webhelyünket látogatóink felé, valamint a böngészők címsorában fog megjelenni.	Bárkifalva Termelői Piac
Webhely részletei > Jelmondat	Nem kötelező, de ha van ilyenünk és itt kitöltjük, akkor – sminktől függően – webhelyszerte látható lesz.	Zamatosat, frissen!
Webhely részletei > E-mail cím	A webhelyről kiküldött automatikus rendszerüzenetek (például a regisztráció során, vagy elfelejtett jelszó esetén stb.) feladójaként fog megjelenni.	*irj.nekunk@pelda.hu*

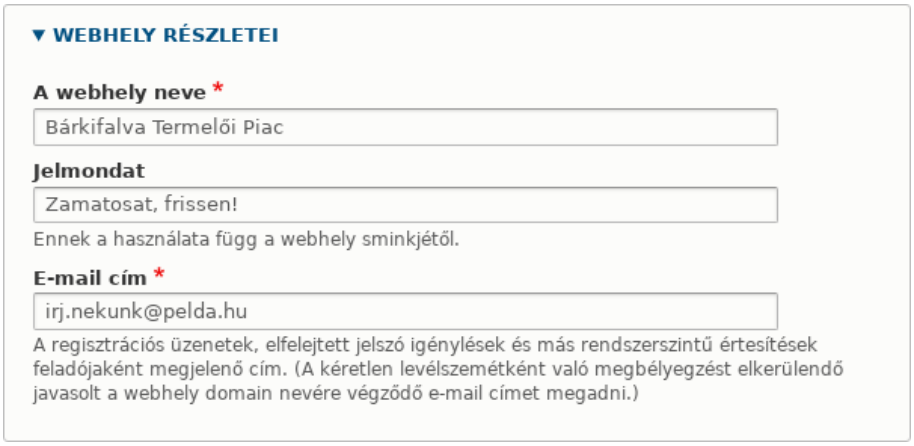


3. Miután végeztünk a mezők kitöltésével, kattintsunk a *Beállítások mentése* gombra, hogy változtatásainkat elmentsük.

Folytatjuk a területi beállításokkal

1. Ezután a *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Konfiguráció* > *Helyek és nyelvek* > *Területi beállítások* útvonalon az *admin/config/regional/settings* oldalra.
2. Töltsük ki az alább felsorolt mezőket ezekkel az értékekkel:

Mező neve	Magyarázat	Példaérték
Honosítás > Alapértelmezés szerinti ország	Válasszuk ki a legördülő lehetőségek közül azt az országot, amelyet webhelyünk központjának gondolunk.	Magyarország
Honosítás > A hét első napja	A hetekkel kapcsolatos számításokhoz szükséges (pl. naptár funkció).	hétfő
Időzónák > Alapértelmezés szerinti időzóna	Megadhatjuk általánosan, hogy webhelyünk működésének szempontjából mit tekintünk alapidőnek.	Európa > Budapest
Időzónák > A felhasználók beállíthatják a saját időzónájukat	Ha látogatóink várhatóan a világ más pontjairól is használják majd webhelyünket, akkor engedélyezhetjük számukra, hogy felhasználói fiókjukban megadhassák a saját időzónájukat. Ez a dátumok és időpontok	Nincs bejelölve

Mező neve	Magyarázat	Példaérték
	megjelenítésekor az átszámítást fogja befolyásolni számukra.	

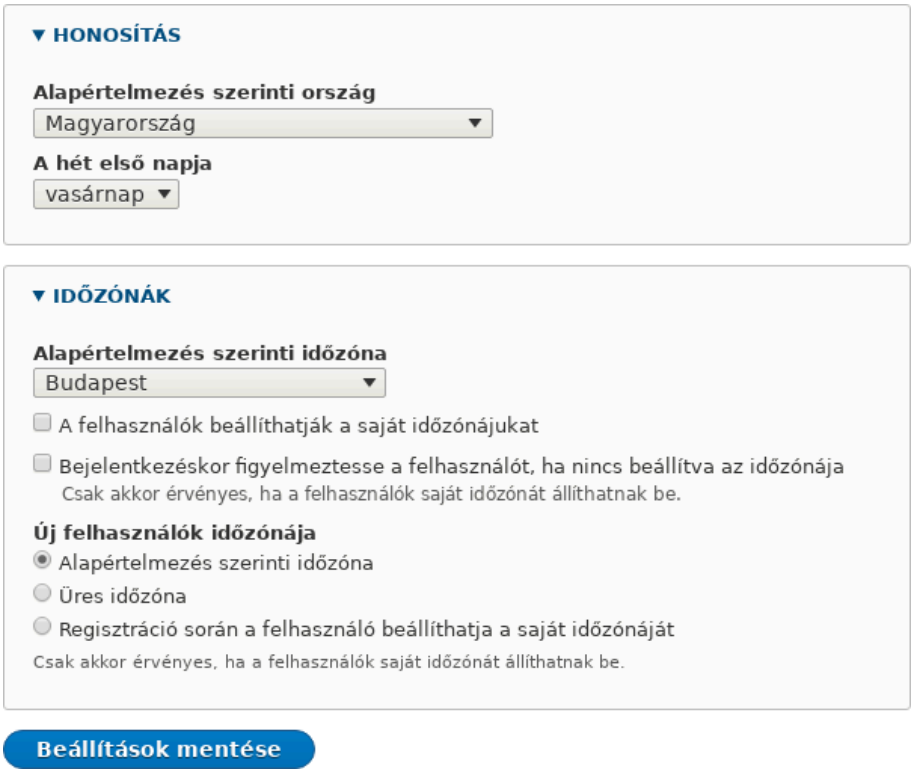

3. Miután végeztünk a mezők kitöltésével, kattintsunk a *Beállítások mentése* gombra, hogy változtatásainkat elmentsük.

Videó

Webhely-információk beállítása

Webhely-információk beállítása

Egyéb források

Getting started with Drupal 8 administration (azaz „Hogyan kezdjünk hozzá a Drupal 8 adminisztrációjához”) közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Sree Veturi*, *Michael Lenahan* (*erdfisch*), *Antje Lorch* és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

4.3. Modulok telepítése

Célkitűzés

Adjunk hozzá webhelyünkhöz új alaprendszeri vagy közösségi modulokat (amelyek fájljai már fel vannak töltve a tárhelyre) az adminfelületen keresztül vagy a Drush használatával.

Szükséges előismeretek

1.2. szakasz - Alapfogalom: a modulok

Webhely előfeltételei


Ha szeretnénk Drush eszközt használni az alaprendszer telepítéséhez, akkor a Drusht telepíteni kell. Lásd: *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök*.

Lépések

E feladat végrehajtására két lehetőségünk is van: vagy a Drupal adminfelületét használjuk webböngészőnkben, vagy pedig a Drush nevű eszközt parancssorban.

Adminfelületen keresztül

1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Bővítés* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/modules* útvonalat). A megjelenő oldal felsorolja a webhelyünkön pillanatnyilag elérhető valamennyi modult.
2. Ha már tudjuk, hogy melyik modulra van szükségünk, akkor a neve melletti jelölőnégyzettel engedélyezhetjük. Például jelöljük most be az alaprendszer *Activity Tracker* moduljának négyzetét.

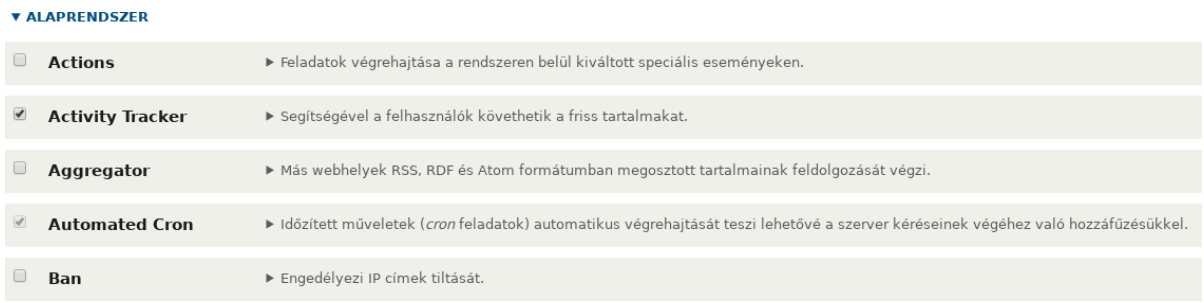

3. Kattintsunk a *Telepítés* gombra. Az így megjelölt modulok ekkor működésbe lépnek a webhelyen.

Drush használatával

1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Bővítés* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/modules* útvonalat). A megjelenő oldal felsorolja a webhelyünkön pillanatnyilag elérhető valamennyi modult.

2. Keressük ki az engedélyezni kívánt modult, majd nyissuk le a részletes információit tartalmazó dobozát. Itt megtaláljuk a modul programok által olvasható nevét. Például az előbb említett *Activity Tracker* modulé „tracker”.
3. Ennek ismeretében már le tudjuk futtatni a következő Drush-parancsot:

   ```
   drush en tracker
   ```

Az ismeretek elmélyítése

Ha nem látjuk azonnal a változtatásaink eredményét, szükség lehet a gyorsítótár kiürítésére. Lásd: *12.2. szakasz - A gyorsítótár kiürítése*.

Videó

Modulok telepítése

Modulok telepítése

Egyéb források

Hivatalos dokumentáció és segítség a Drush használatához annak *weboldalán* található.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Boris Doesborg* és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

4.4. Nem használt modulok letiltása

Célkitűzés

Hogy optimalizáljuk webhelyünk működését, ebben a témakörben letiltjuk az alaprendszer *Search*, *History* és – ha az előző témakörben engedélyeztük volna – *Activity tracker* moduljait.

Szükséges előismeretek

1.2. szakasz - Alapfogalom: a modulok

Webhely előfeltételei

- A webhely legalább egy moduljának használaton kívül kell lennie, amin a letiltást kockázat nélkül kipróbálhatjuk.
- Ha szeretnénk Drush eszközt használni a modulok letiltásához, akkor azt telepíteni kell. Lásd: *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök*.

Lépések

E feladat végrehajtására két lehetőségünk is van: vagy a Drupal adminfelületét használjuk webböngészőnkben, vagy pedig a Drush nevű eszközt parancssorban.

Adminfelületen keresztül


1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Bővítés* > *Modul eltávolítása* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/modules/uninstall* útvonalat), ahol csak azokat a modulokat látjuk felsorolva, amelyek nem szolgálnak feltételként más modulok működéséhez, ezáltal készen állnak arra, hogy letiltsuk őket.
2. Jelöljük be a letiltani kívánt modulok (*Search*, *History* és *Activity Tracker*) négyzeteit. Kattinsunk az *Eltávolítás* gombra a lap alján.



Megjegyzés

Fontos megérteni, hogy addig nem lehet egy modult kikapcsolni, amíg valamely másik modul támaszkodik rá. Például az alaprendszer *File* modulját sok másik, például a *Text Editor*, *CKEditor* és *Image* modulok is igénylik. Érdemes ezért tehát e függőségi hierarchiában mindig „felülről lefelé” haladni, azaz a mások által nem igényelt modulok kikapcsolásával kezdeni. Nem kell aggódni, elrontani nem tudjuk: ha az általunk letiltani kívánt modul neve előtt a jelölőnégyzet inaktív a fentiek miatt, akkor ki sem tudjuk választani.

3. A következő, második lépésben meg kell erősítenünk szándékunkat. Bizonyos esetekben itt további információkat is közölnek a modulok. Kattintsunk az *Eltávolítás* gombra.

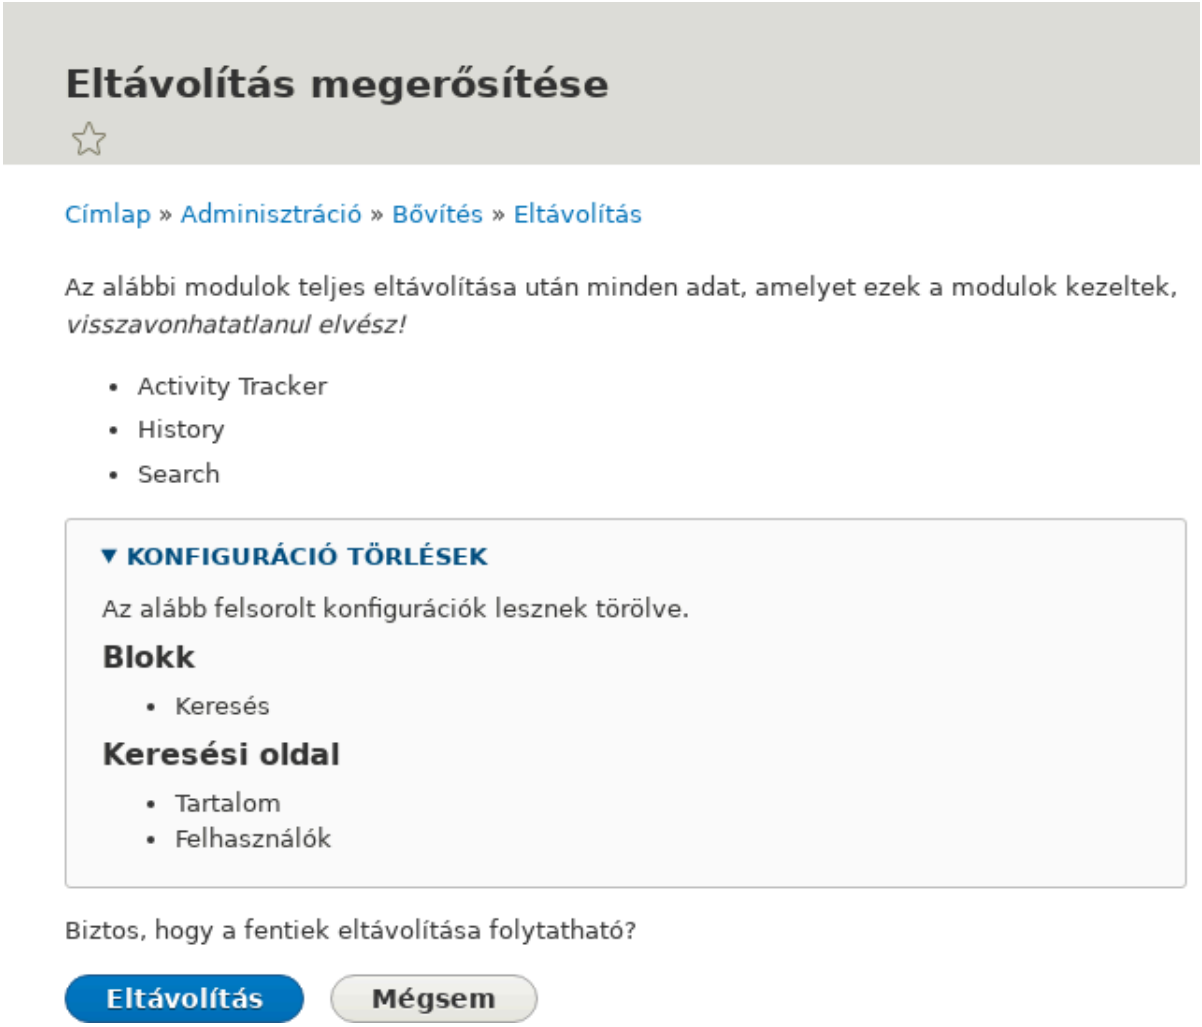

Drush használatával

1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Bővítés* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/modules* útvonalat). A megjelenő oldal felsorolja a webhelyünkön pillanatnyilag elérhető valamennyi modult.
2. Keressük ki a letiltani kívánt modult, majd nyissuk le a részletes információit tartalmazó dobozát. Itt megtaláljuk a modul programok által olvasható nevét. Például az előbb említett *Activity Tracker* modulé „tracker”.
3. Ennek ismeretében már le tudjuk futtatni a következő Drush-parancsot:

   ```
   drush pm-uninstall tracker
   ```

Az ismeretek elmélyítése

- *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök*
- *12.2. szakasz - A gyorsítótár kiürítése*

- Ha szeretnénk gyakorolni e témában, kipróbálhatjuk a szintén alaprendszeri *Comment* modul eltávolítását is. Ehhez azonban előbb törölnünk kell a már létező hozzászólás mezőket onnan, ahol használatban vannak. Egy egész tartalomtípus törléséről a *6.2. szakasz - Tartalomtípus törlése* részben lesz szó.

Videó

Nem használt modulok letiltása

Nem használt modulok letiltása

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Surendra Mohan* és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

4.5. A Fiókbeállítások kezelése

Célkitűzés


Tiltsuk le webhelyünkön a regisztrációs lehetőséget, így csak az adminisztrátorok hozhatnak majd létre fiókokat az egyes árusoknak. Ha már úgyis ott járunk, egyúttal testreszabjuk az árusoknak automatikusan kiküldött értesítő e-mailek szövegét is.

Szükséges előismeretek


4.1. szakasz - Alapfogalom: adminfelület

Lépések


1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Konfiguráció* > *Felhasználók* > *Fiókbeállítások* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/config/people/accounts* útvonalat).
2. Az *Új felhasználó létrehozása és törlése* keretben a *Ki hozhat létre új felhasználót?* kérdés alatt válasszuk a „Csak az adminisztrátorok” lehetőséget. Arra az esetre, ha a jövőben változtatunk a regisztrációs szabályokon a webhelyünkön, akkor az „E-mail cím valódiságának ellenőrzése, amikor egy látogató létrehoz egy fiókot” jelölőnégyzetet érdemes lesz engedélyeznünk.

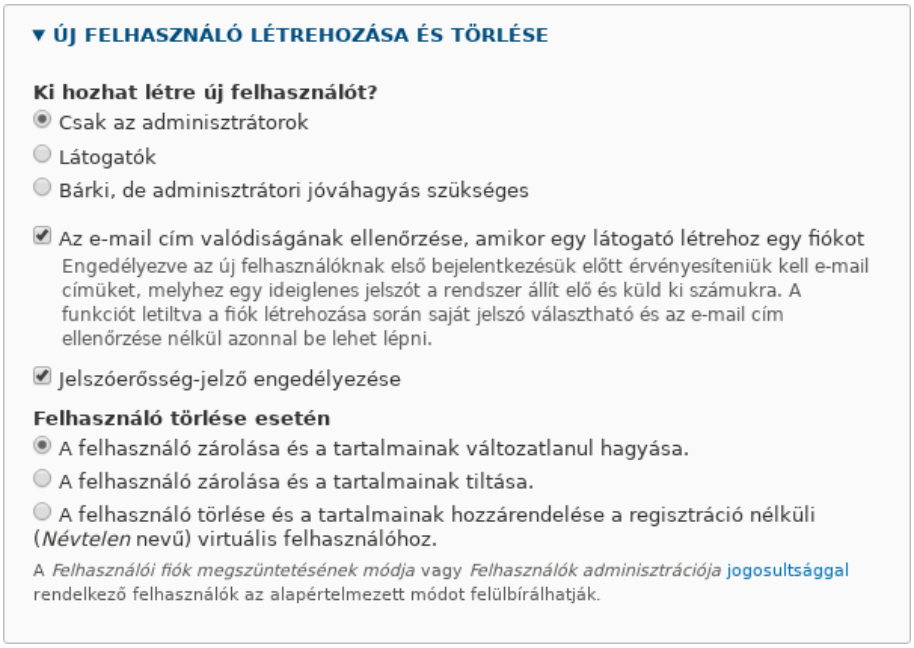

3. Ha szeretnénk különválasztani a Termelői Piac webhelyünk által automatikusan kiküldött valamennyi e-mail közül a csak felhasználói fiókokkal kapcsolatosakat, akkor itt megadhatunk egy alapértelmezett e-mail címet, amiről az ilyen levelek menni fognak, és feladóként látszik majd az árusok postafiókjában. Egy ilyen postafiók beállítása például hasznos lehet arra is, hogy az adminisztrátorok az árusokkal a webhellyel kapcsolatban kommunikáljanak egymással.

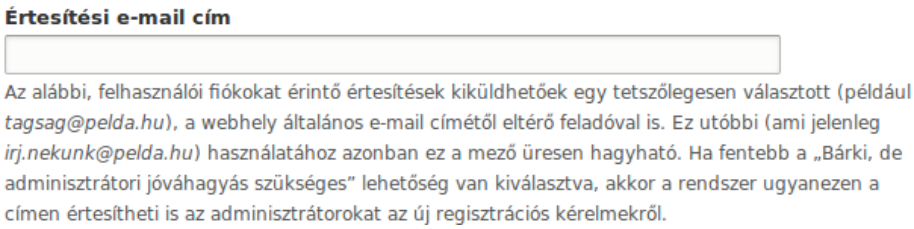

4. Természetesen nemcsak a kimenő levelek feladóját, hanem azok szövegét is kedvünk szerint szerkeszthetjük az *E-mailek* cím alatti függőleges füleken le-föl mozogva. Mindegyik szöveg más-más esetben lesz használva, amikor a felhasználói fiókokkal kapcsolatban változás történik. Ha például szeretnénk módosítani az árusnak küldött üdvözlőlevelet, akinek éppen a fiókját létrehoztuk, akkor a legelső fül „Törzs” mezőjében fogalmazzuk át a levél szövegét:

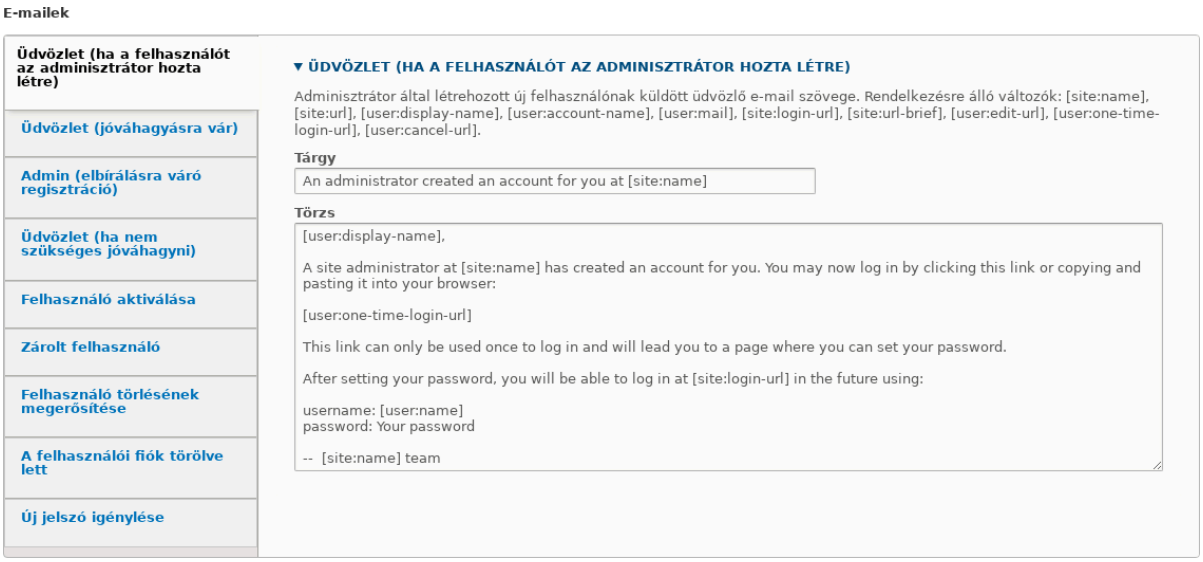

Összesen kilenc sablonszöveget tartalmaz az alaprendszer, melyeket itt már magyarra lefordítva láthatunk. Ezek közül az alábbi három használata külön-külön is engedélyezhető:

- Felhasználó aktiválása
- Zárolt felhasználó
- A felhasználói fiók törölve lett

5. Végül pedig mentsük el módosításainkat a *Mentés* gombra kattintva.

Az ismeretek elmélyítése

- *12.2. szakasz - A gyorsítótár kiürítése*
- *7.4. szakasz - Felhasználói fiók létrehozása*

Kapcsolódó témák

A *7. fejezet - Felhasználókezelés* szakaszban még több szó esik majd a felhasználói fiókok működéséről és a velük járó jogosultságok kezeléséről.

Videó

A Fiókbeállítások kezelése

A Fiókbeállítások kezelése

Egyéb források

A *Security Guide* (azaz „Biztonsági útmutató”) további megfontolásra érdemes biztonsági szempontot ismertet angol nyelven.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Laura Vass* (*Pronovix*) és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

4.6. A smink beállítása

Célkitűzés


Módosítsuk az alaprendszer alapértelmezett *Bartik* sminkjét azzal, hogy megváltoztatjuk a színsémáját és hozzáadunk egy logót.

Szükséges előismeretek

1.3. szakasz - Alapfogalom: a sminkek

Lépések

1. Webhelyünk *Kezelés* adminisztrációs menüjében menjünk a *Megjelenés* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/appearance* útvonalat). A megjelenő oldal felsorolja a webhelyünkön pillanatnyilag elérhető valamennyi sminket.
2. A *Telepített sminkek* cím alatt találjuk a Bartik sminket, a neve mellett zárójelben pedig valószínűleg az „alapértelmezés szerinti smink” megjegyzés olvasható. Ha igen, akkor kattintsunk a *Beállítások* hivatkozásra.

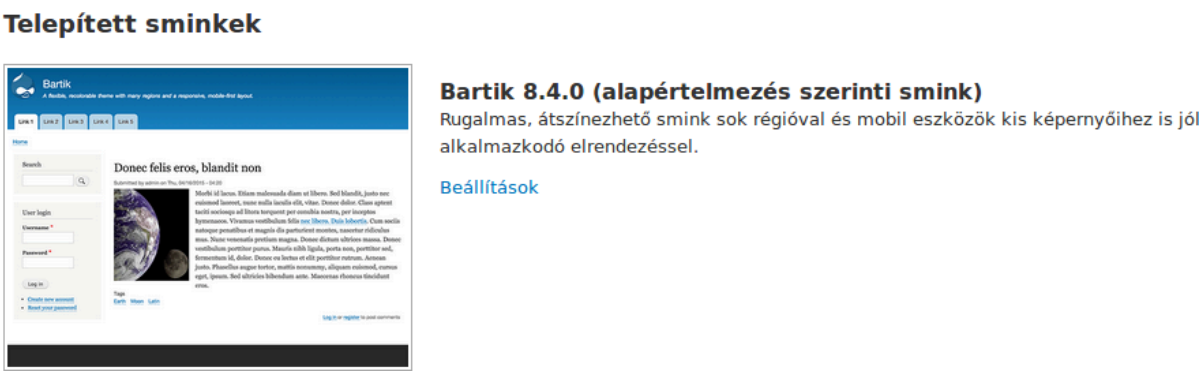


3. A *Színséma* keretben kattintsunk bele minden egyes beviteli mezőbe és gépeljünk be tetszőlegesen választott színkódokat hexadecimális formában, de beírhatjuk a Kézikönyv során példaként használt *Termelői Piac* webhelyünk színeit is az alábbi táblázatból:

Terület	Színkód
Fejléc háttere fent	#7db84a (zöld)

Terület	Színkód
Fejléc háttere lent	#2a3524 (sötétzöld)
Általános háttér	#ffffff (fehér)
Oldalsáv háttere	#f8bc65 (világosnarancs)
Oldalsáv keretei	#e96b3c (narancssárga)
Lábléc háttere	#2a3524 (sötétzöld)
Cím és jelmondat	#ffffff (fehér)
Szövegszín	#000000 (fekete)
Hivatkozás színe	#2a3524 (sötétzöld)

Megjegyzés: A színek kiválasztásához használhatjuk a jobb oldalon megjelenő színkereket is. A színkerékre kattintva a színkódok automatikusan kitöltődnek.

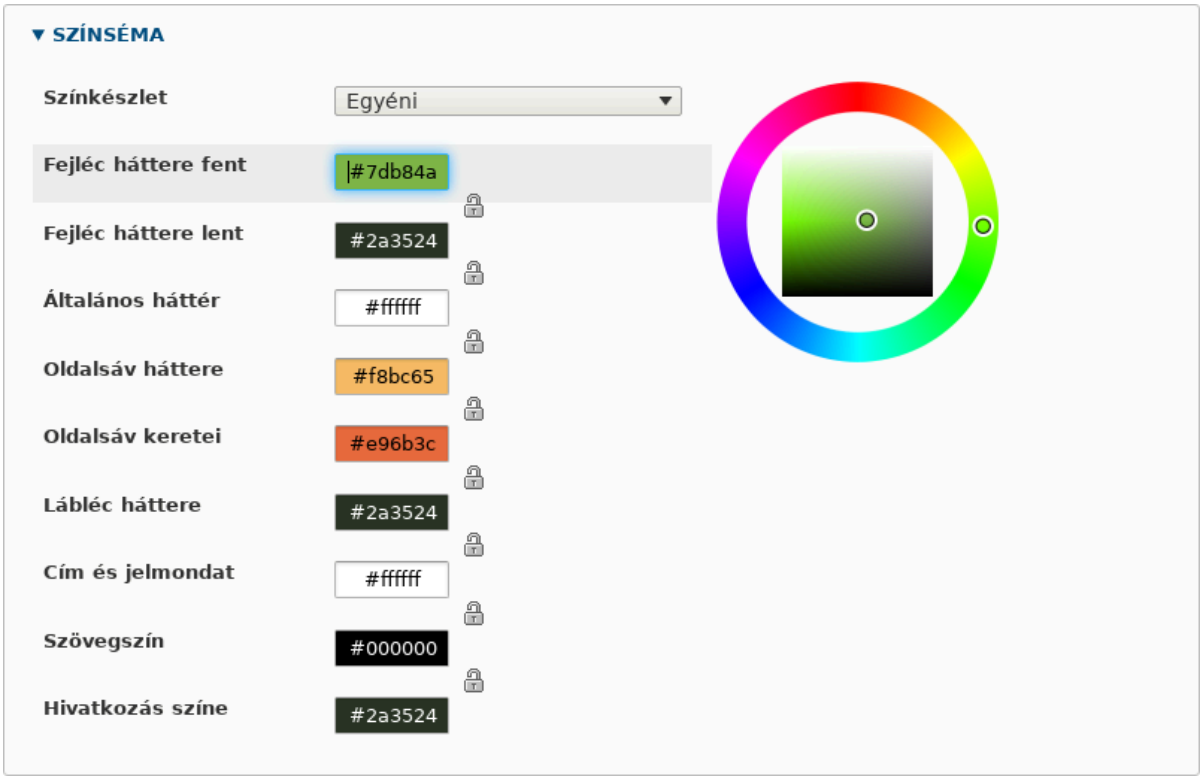


4. A *Logókép* keretben, tiltsuk le az *A smink által nyújtott logó használata* jelölőnégyzetet.
5. A *Logókép feltöltése* felirat alatti gombra kattintva keressük meg a logófájlt számítógépünkön:




Ha kiválasztottuk a fájlt a gépünk mappa ablakában, akkor annak neve megjelenik a gomb mellett. Jó tudni, hogy beállítható általános, sminktől független logókép is a *Megjelenítés* > *Beállítások* (vagy címsorban *admin/appearance/settings*) oldalon. A smink itt megadott egyéni logója azonban felülírja azt az általános logót.

6. Változtatásaink elmentéséhez és az új logónk feltöltéséhez kattintsunk a *Beállítások mentése* gombra a lap alján.

   Megjegyzés: fentebb, a színkódok táblázata alatt egy *Előnézet* látható, ami segít elképzelnünk nagyjából a választott színek összhatását.

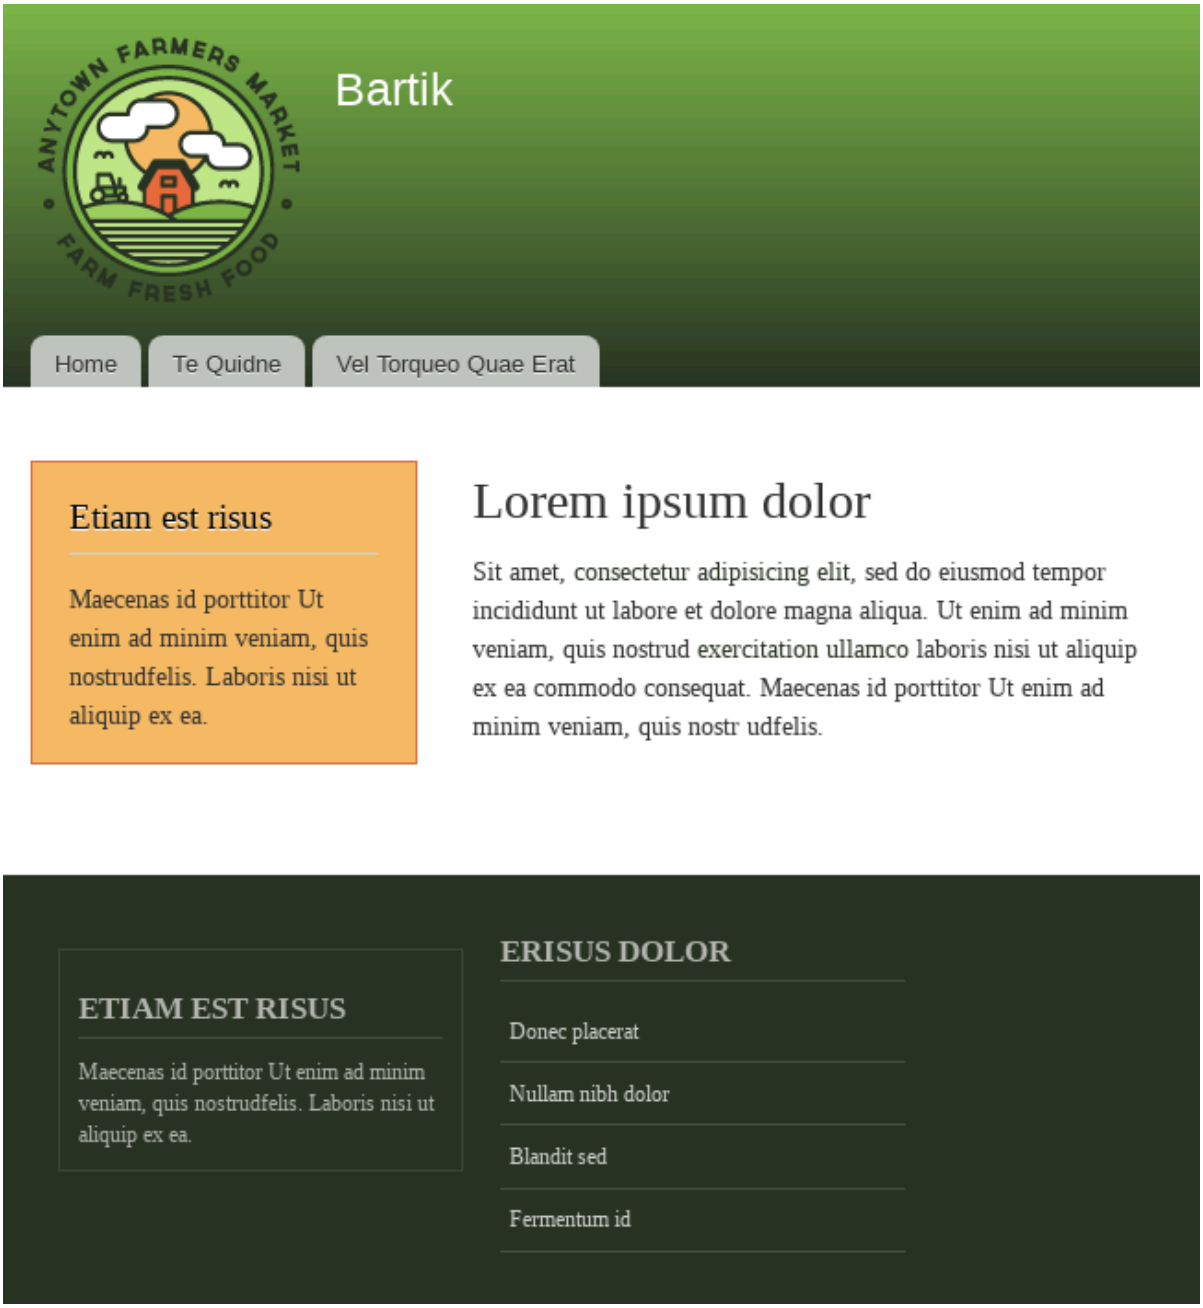

7. Kattintsunk a *Vissza a webhelyre* gombra az eszközsor bal végén, hogy ellenőrizzük a smink új beállításait a webhelyünkön.

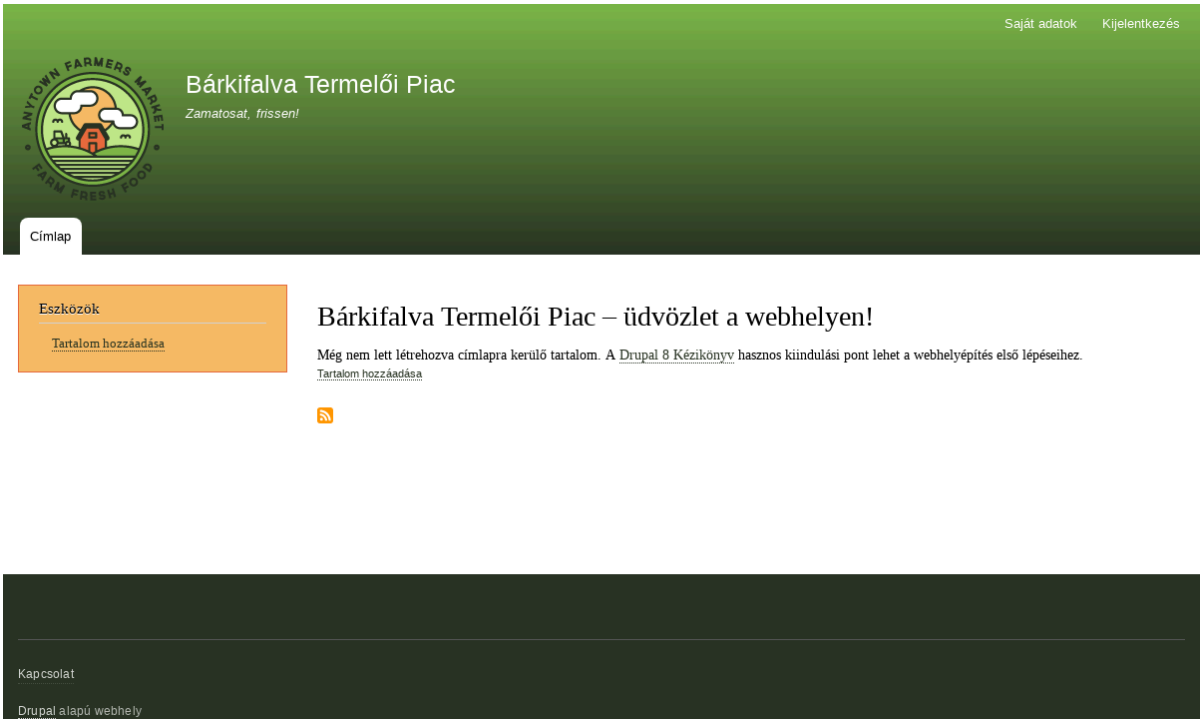

Az ismeretek elmélyítése

- *11.4. szakasz - Sminkek feltérképezése*
- *11.5. szakasz - Sminkek letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük*
- Ha nem látjuk azonnal a változtatásaink eredményét, szükség lehet a gyorsítótár kiürítésére. Lásd: *12.2. szakasz - A gyorsítótár kiürítése*.

Videó

A smink beállítása

A smink beállítása

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Ann Greazel*, *Amanda Luker* (*Advomatic*) és *Jack Haas*. Fordította: *Pandelon*.

5. fejezet - Oldalkezelés

5.1. Alapfogalom: útvonalak és álnevek

Mit nevezünk URL-nek?

Az interneten elérhető webhelyek minden egyes oldalának egyedi webcímét nevezzük URL-nek az angol Uniform Resource Locator, azaz „egységes erőforrás-azonosító” kifejezés nyomán. A webböngészők az URL alapján tudják egyértelműen beazonosítani, hogy a felhasználó pontosan melyik webhely melyik oldalát szeretné megtekinteni. A „Látogasson meg minket a pelda.hu honlapunkon!” felhívásban a *pelda.hu* URL közvetlenül a webhely címlapjára vezet. Így tehát azt mondhatjuk, hogy az URL-ek a weben való eligazodás legfontosabb eszközei.

De akkor mi az útvonal?

Az előbb tárgyalt URL-nek egy kisebb részét szoktuk *elérési útvonalnak* is nevezni, ami egy webhelyen belül egy bizonyos funkcióra vagy tartalomra mutat. Például ha egy oldalunk teljes URL-je *http://pelda.hu/node/7* lenne, akkor ebből az útvonal a *node/7* rész.

Az alábbiak szintén érvényes útvonalak lehetnek egy webhelyen:

- *taxonomy/term/6*
- *admin/content/comment*
- *user/login*
- *user/3*

És végül akkor az álnevek?

A Drupal az első CMS-ek között volt, amelyek alaprendszerük mély szintjén valósították meg az útvonalátírást. A könnyebben megjegyezhető álneveket a felhasználók hamar megkedvelték, ezért e funkciót sokan „szép URL”-ként szeretik említeni. Ha például webhelyünk bemutatkozó oldalának a „Rólunk” címet adtuk, és ez a tartalom elmentésekor a *node/7* útvonalat kapja, akkor lehetőségünk van elfedni azt egy útvonalálnévvel, így látogatóink *http://pelda.hu/rolunk* címet látnak majd a böngészőjük címsorában. Ezt a képességet az alaprendszer *Path* modulja biztosítja.

Kapcsolódó témák

- *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele*
- *5.3. szakasz - Tartalmi egységek szerkesztése*

Közreműködők

E témakör szövegét *Lakatos Diána* (*Pronovix*) a Drupal közösségi *dokumentációjánakURL aliases* (azaz „URL álnevek”) és *Understanding Drupal paths* (azaz „A Drupal útvonalainak megértése”) című szócikkeiből vette át, melyek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

5.2. Új tartalmi egység felvitele

Célkitűzés

Felviszünk és közzéteszünk egy új tartalmi egységet, amit később a webhelyünk címlapjaként használhatunk majd.

Szükséges előismeretek

5.1. szakasz - Alapfogalom: útvonalak és álnevek

Webhely előfeltételei

Az *Egyszerű oldal* tartalomtípusnak már léteznie kell. Nem kell félnünk, ez nem a mi dolgunk: a Drupal telepítésekor ez már automatikusan megtörtént.


Lépések

1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Tartalom* > *Tartalom hozzáadása* > *Egyszerű oldal* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg a *node/add/page* útvonalat). Megjelenik az *Egyszerű oldal beküldése* oldal az általános tartalomszerkesztési űrlappal.
2. Kattintsunk az *Összefoglaló szerkesztése* linkre.
3. Töltsünk ki minden mezőt a lent látható módon.

Mező felirata	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Cím	Nevezzük el az éppen létrehozandó új oldalunkat. Amit ide beírunk, az fog megjelenni a böngészőlapokon, abból jön majd létre a webcímálnév és bekerül az oldalunk forráskódjába metatagként.	Címlap
Összefoglaló	Egy tömör, pármondatos rövidítése az oldal tartalmának, amit	Termelői piacunk nyitvatartása és helyszíne.

Mező felirata	Magyarázat	Javasolt kitöltés
	bevezetőként lehet majd használni az áttekintő oldalakon.	
Törzs	Az oldal tényleges teljes tartalma	Üdvözöljük Termelői piacunkon! Nyitva: áprilistól szeptemberig vasárnaponként délelőtt 9 órától délután 2 óráig Helyszín: A Bizalom Bank parkolójában, a belvárosi főtéren
Útvonal beállításai > Webcímálnév	Megadható egy alternatív útvonal, amelyen ez az oldal szintén elérhető lesz.	/cimlap

A szövegszerkesztő eszközsorán a *Forráskód* gombra kattintva elérjük közvetlenül a HTML forráskódját is az oldalunknak, amit éppen szerkesztünk.

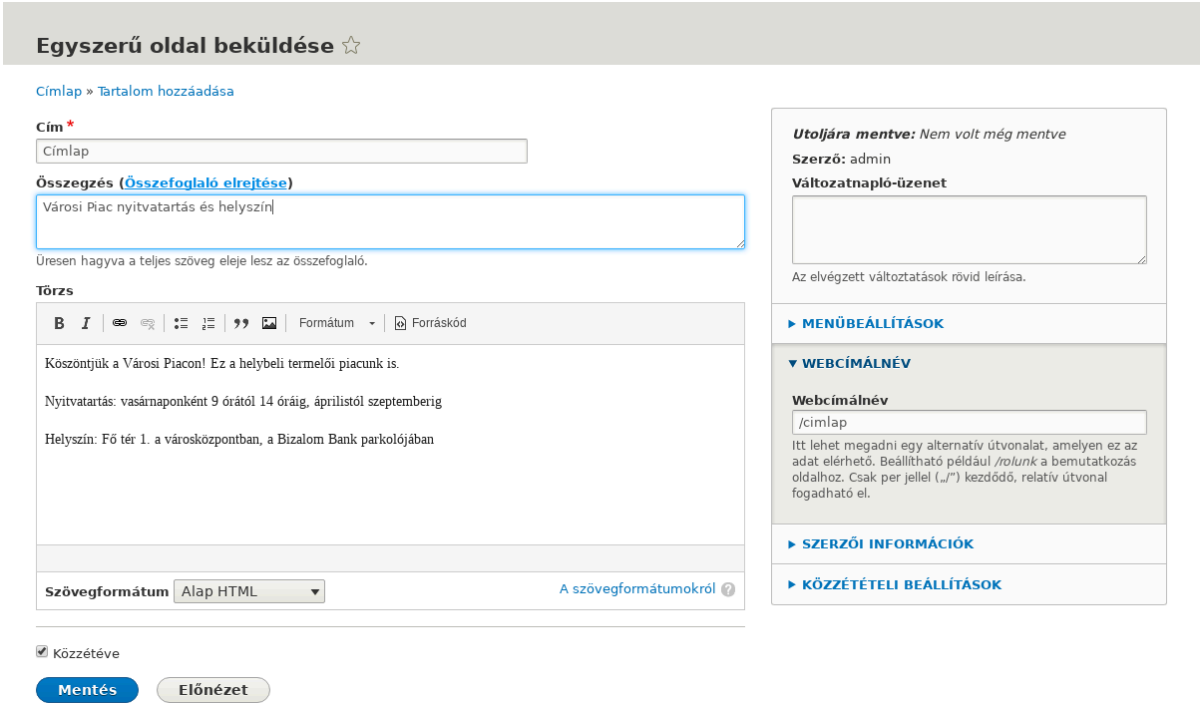

4. Az *Előnézet* gombra kattintva még elmentés előtt meggyőződhetünk róla, hogy minden úgy néz ki, ahogy szeretnénk.
5. Az előnézet bezárásához kattintsunk a *Vissza a tartalomszerkesztéshez* gombra.
6. Ha tartalmunk elkészült, a *Mentés és publikálás* gombbal küldhetjük be. Ekkor az új tartalmi egységünk létrejön, és listázódik a *Tartalom* nevű áttekintőoldalon.

7. Ugyanígy hozzuk létre a *Rólunk* oldalt ezzel a címmel, amelynek tartalma a termelői piac története lehet.

Az ismeretek elmélyítése

- *5.5. szakasz - Webhely címlapjának kiválasztása*
- *5.7. szakasz - Oldal hozzáadása egy menühöz*
- *10.3. szakasz - A tartalom lefordítása*

Kapcsolódó témák

- *2.7. szakasz - Alapfogalom: a felhasználói felület, a webhelybeállítások és a tartalmak lefordítása*
- *5.1. szakasz - Alapfogalom: útvonalak és álnevek*
- *5.3. szakasz - Tartalmi egységek szerkesztése*

Videó

Új tartalmi egység felvitele

Új tartalmi egység felvitele

Egyéb források

About nodes (azaz „A tartalmi csomópontokról”) közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.

Közreműködők

Írta: *Agnes Kiss* és *Boris Doesborg*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

5.3. Tartalmi egységek szerkesztése

Célkitűzés

Frissítjük a nyitvatartási időt a címlapot jelentő tartalmi egységen.

Szükséges előismeretek


5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele

Webhely előfeltételei


Már léteznie kell a címlapot jelentő tartalomelemnek. Ehhez lásd az *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele* szakaszt.

Lépések

1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Tartalom* (címsorban *admin/content*) oldalra.
2. Ha a szerkeszteni kívánt tartalomelem nemrég jött létre vagy frissült, a tartalomlista tetején jelenik meg. Ha régebbi, akkor a *Típus*, a *Cím* vagy egyéb szűrők használatával is rákereshetünk.

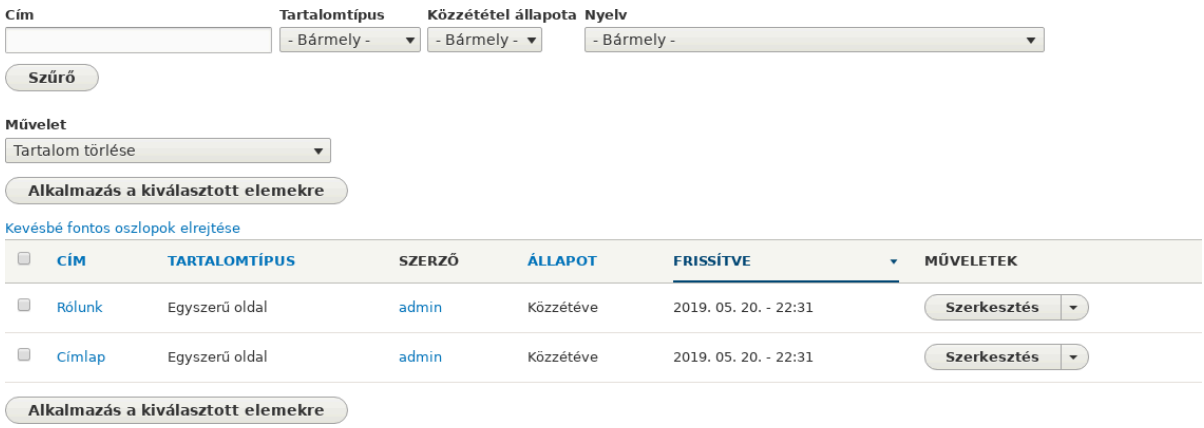


3. Kattintsunk a *Szerkesztés* gombra annak az elemnek (Címlap) a sorában, amit módosítani szeretnénk. A *Törzs* mezőben tudjuk átírni a nyitvatartási időt. A többi beviteli mező leírását lásd az előző, *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele* témakörnél.
4. Ha még nincs bejelölve a négyzet az *Új változat készítése* opció mellett a jobb oldalsáv „Közzétéve” feliratú keretében, akkor tegyük meg: ekkor megjelenik a *Változatnapló-üzenet* szövegmező, ahová beírhatunk egy tömör kis emlékeztetőt, hogy éppen mit módosítottunk most. Ezen megjegyzések sorozatából épül fel egy tartalomegység változattörténete.

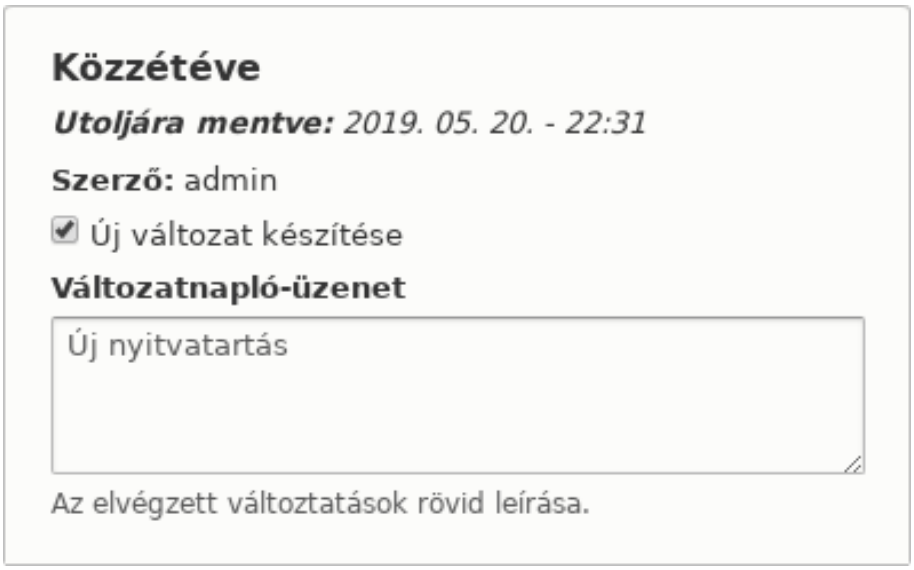

5. A *Mentés és megtartás közzétettként* gombra kattintva menthetjük el új változtatásainkat.

6. Ezután visszakerülünk a *Tartalom* nevű áttekintőoldalra, valamint megjelenik egy rendszerüzenet, miszerint az előbb szerkesztett tartalom sikeresen frissült.



Az ismeretek elmélyítése

Az első két lépésben bemutatott szokványos módon túl másféleképpen is el lehet érni a szerkeszteni kívánt tartalmat:

1. Webhelyünk címlapjáról indulva a navigációs menükön keresztül megkereshetjük, hogy hol van a látogatóknak megjelenített tartalom.
2. A legtöbb smink megjelenít egy *Szerkesztés* hivatkozást vagy fület közel az oldal tetejéhez, de csak azoknak a felhasználóknak, akiknek megvan a szükséges jogosultsága ehhez a művelethez. Mivel nekünk megvan, ezért erre kattintva szintén a fentebb is látott tartalomszerkesztési oldalra jutunk.
3. Használhatjuk a helybeni szerkesztőt is, melyről bővebben az *5.4. szakasz - Tartalom szerkesztése helyben* témakörben lesz szó.

Videó

Tartalmi egységek szerkesztése

Tartalmi egységek szerkesztése

Közreműködők

Írta: *Chris Dart* és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

5.4. Tartalom szerkesztése helyben

Célkitűzés

E feladat célja, hogy a helyi szerkesztő segítségével különböző információkat adjunk hozzá a Rólunk oldalhoz anélkül, hogy a szerkesztőoldalát külön megnyitnánk.

Szükséges előismeretek

- *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai*
- *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele*

- *5.3. szakasz - Tartalmi egységek szerkesztése*
- *4.1. szakasz - Alapfogalom: adminfelület*

Webhely előfeltételei

A szerkeszteni kívánt Rólunk példaoldalnak már léteznie kell. Lásd: *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele*.


Lépések

A helyi szerkesztő használatához menjünk el a Rólunk oldalra. Ha az oldalt még nem adtuk hozzá a navigációhoz, ezt a következő lépésekkel tudjuk megtenni:


1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Tartalom* (*admin/content*) oldalra.
2. Ha a szerkeszteni kívánt tartalomelem nemrég jött létre, vagy frissült, a tartalomlista tetején jelenik meg. Ha régebbi, akkor a *Típus*, a *Cím* vagy egyéb szűrők használatával is kereshetjük.
3. Keressük meg a Rólunk oldalt, és kattintsunk rá.

Ha a szerkeszteni kívánt tartalom megjelent a böngészőben, a gyorsszerkesztőt az alábbi lépéseket követve használhatjuk:

1. Keressük meg azt a részét az oldalnak, ahol megjelenik a szerkeszteni kívánt tartalom, és kapcsoljuk be a gyorsszerkesztő módot a *Gyorsszerkesztés* szövegkörnyezeti hivatkozás használatával (a szövegkörnyezeti hivatkozások hozzáférésével kapcsolatos utasításokat lásd itt: *4.1. szakasz - Alapfogalom: adminfelület*). Ennek a tartalomelemnek az összes szerkeszthető mezője kékkel keretezve jelenik meg, továbbá egy lebegő párbeszédablak is felugrik.

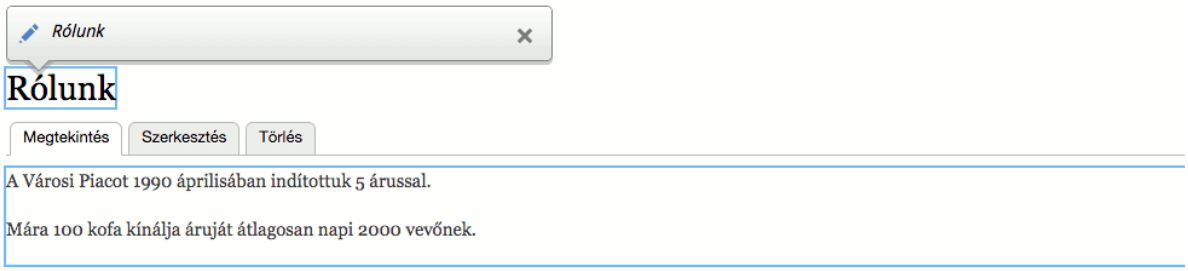

2. Mivel a *Törzs* mező támogatja a szövegszerkesztőt, ezért kattintsunk a *Törzs* szövegrészre a szerkesztés elkezdéséhez. A szerkesztő eszköztár a lebegő párbeszédablakban jelenik meg.
3. Adjunk meg további információt a Termelői Piacról. A *Mentés* gomb a lebegő dobozban jelenik meg, és a mező keretének színe megváltozik.

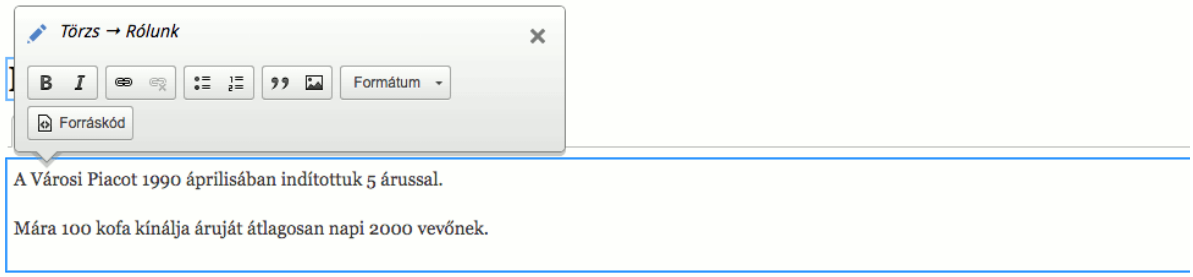

4. Ha megelégedtünk az elvégzett módosításokkal, a párbeszédablakban található *Mentés* gombbal jóváhagyjuk. Ha tovább szeretnénk szerkeszteni, kattintsunk az „X”-re a változtatások elvetéséhez. A gyorsszerkesztő mód mindkét esetben kikapcsolódik.

Az ismeretek elmélyítése

Ha a teljes szerkesztőt használjuk ugyanazon a tartalmi elemen (lásd: *5.3. szakasz - Tartalmi egységek szerkesztése*), akkor láthatjuk, hogy így a gyorsszerkesztőben megjelentekhez képest sokkal többféle információt módosíthatunk.

Videó

Tartalom szerkesztése helyben

Tartalom szerkesztése helyben

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *David Lee* és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Zsófi Major* (*Cheppers*)

5.5. Webhely címlapjának kiválasztása

Célkitűzés

Beállítjuk, hogy a webhelynek a címlapján melyik tartalomelem jelenjen meg.

Webhely előfeltételei

Már léteznie kell legalább egy tartalmi egységnek. Ehhez lásd az *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele* szakaszt.

Lépések

1. Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Konfiguráció* > *Rendszer* > *Alapvető webhelybeállítások* menüpontot (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/config/system/site-information* útvonalat).

2. Itt a *Címlap* mezőben írhatjuk át a */node* értéket az általunk használni kívánt oldal útvonalára, egy per (/) jelet követően. Ha például az előző témakörnél létrehozott *Címlap* tartalmat szeretnénk itt megadni, akkor írjuk be azt, amit ott webcímálnévnek választottunk: */cimlap*. Kattintsunk a *Beállítások mentése* gombra.



3. Ellenőrzésképpen most menjünk webhelyünk címlapjára, hogy meggyőződhessünk arról, hogy valóban az töltődik-e be, amit beállítottunk.



Az ismeretek elmélyítése

- *5.7. szakasz - Oldal hozzáadása egy menühöz*
- Az *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele* témakörben leírtak szerint hozzunk létre egy-egy új oldalt „Nem található” és „Nincs kellő jogosultság” néven. Majd pedig ugyanezen az oldalon állítsuk be őket a 404-es és 403-as hibaoldalakként.

Kapcsolódó témák

5.6. szakasz - Alapfogalom: a menük

Videó

Webhely címlapjának kiválasztása

Webhely címlapjának kiválasztása

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Ann Greazel*, *Jack Haas* és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

5.6. Alapfogalom: a menük

Mik azok a menük?

A menük tulajdonképpen a webhelyen használható navigációs hivatkozások különböző linkgyűjteményei. Az alaprendszer *Menu UI* modulja egy felhasználói felületet biztosít ezek kezelésére, rendszerezésére. A menüben a linkek alapvetően alá-fölérendeltségi viszonyban állnak egymással. Az arra jogosult adminisztrátorok akárhány egyéni menüt létrehozhatnak igény szerint, ám a Drupal is igyekszik segíteni pár automatikusan előállított menüvel.

A Drupal alaprendszer *Általános* telepítési profilja például a következő öt menüt állítja elő:

Fő navigáció

: A látogatók számára a webhely különböző részeire mutató linkek. Ezek általában kézzel, egyénileg létrehozott menüpontok.

Adminisztráció

: A webhely adminisztrátorai által gyakran használt funkciók gyors elérését segítő menü. Ez leginkább a különböző modulok által automatikusan biztosított menüpontokat tartalmaz.

Felhasználói fiók menüje

: A webhelyre éppen bejelentkezett felhasználó fiókjának kezeléséhez hasznos hivatkozások, mint például a *Profil megtekintése* és a *Kijelentkezés*.

Lábléc

: A webhely fontosabb aloldalai a láblécből mindig elérhetővé válnak, ha felvesszük őket a *Lábléc* menübe. Ezek általában kézzel, egyénileg létrehozott menüpontok.

Eszközök

: A webhely látogatói számára hasznos eszközökhöz, mint például a kereséshez lehet itt linkeket létrehozni. Néhány modul is elhelyezhet itt menüpontokat.

A menük könnyen kezelhetők az alábbi funkciók használatával:

- Új egyéni menük készítése
- Ezekhez új menüpontok felvitele
- A hivatkozások adott menün belüli sorrendjének átrendezése fogd-és-vidd módszerrel, vagy a menüpontok súlyának szabályozásával

- Menüpontok átnevezése (például a könnyebb érthetőség kedvéért, anélkül, hogy a hivatkozás célja megváltozna)
- A címeik átírása, ami kis lebegő feliratként jelenik meg a legtöbb böngészőben
- Hivatkozások menük közötti mozgatása a *Szülő* tulajdonságuk átállításával

A menüpontok megjelenítése mindig intelligensen történik: csak akkor láthatja egy felhasználó, ha van jogosultsága az adott oldal elérésére. Ezáltal kevesebb „hozzáférés megtagadva” (403-as hiba) problémába ütközik a látogató. Például a még be nem jelentkezett *Névtelen* látogatóknak felesleges lenne megjeleníteni az *Adminisztráció* menüt. Ezt majd csak azután, ha előbb azonosította magát és a rendszer meggyőződött róla, hogy az adott fióknak valóban van jogosultsága megtekinteni a kért oldalt.

Kapcsolódó témák

- *5.7. szakasz - Oldal hozzáadása egy menühöz*
- *5.8. szakasz - Navigáció sorrendjének átállítása*
- Ahhoz, hogy a menüket elhelyezhessük az oldalakon, blokkokba kell tennünk őket, amik azután a sminkek tetszőleges régióihoz rendelhetőek. Ehhez javasolt a *8.1. szakasz - Alapfogalom: a blokkok*, *2.1. szakasz - Alapfogalom: régiók a sminkekben* és *8.3. szakasz - Blokk régióba helyezése* témakörök áttekintése is. Az alaprendszer *Általános* telepítési profilja automatikusan megjeleníti valamennyi menüjét, kivéve az *Adminisztráció* nevűt, mivel annak nem szabad a webhely nyilvános felületéről (azaz a *Bartik* sminkben) elérhetőnek lennie, csupán az adminisztrátorok számára (*Seven* smink). A szintén az alaprendszer részeként érkező *Toolbar* modul felelős tehát ezen *Adminisztráció* menü megjelenítéséért, valamint használható helyette a népszerű *Admin Toolbar* nevű közösségi modul is.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Ajay Viswambharan*, *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*) és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

5.7. Oldal hozzáadása egy menühöz

Célkitűzés

Elhelyezünk egy tartalmat a webhely navigációjában. Legyen ez például a *Rólunk* oldal.

Szükséges előismeretek

- *5.6. szakasz - Alapfogalom: a menük*
- *5.3. szakasz - Tartalmi egységek szerkesztése*

Webhely előfeltételei

Már léteznie kell a *Rólunk* tartalomelemnek. Ehhez lásd az *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele* szakaszt.

Lépések


1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Tartalom* (címsorban *admin/content*) oldalra.
2. Keressük ki a *Rólunk oldalt* és a sorának végén kattintsunk a *Szerkesztés* gombra. Ekkor megjelenik a szokványos tartalomszerkesztési oldal.



3. A jobb oldalsávon a *Menübeállítások* fülre kattintva nyissuk ki.
4. Jelöljük be a *Menüpontot hoz létre* opciót, így további lehetőségek jelennek meg.
5. Töltsük ki a mezőket az alábbi táblázat szerint értelemszerűen:

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Menüpont neve	Az a szöveg, ami magának a menüpontnak a felirata lesz	Rólunk
Leírás	Akkor jelenik meg, ha az egér a menühivatkozás fölé kerül.	A piac története
Szülőelem	A menü hierarchiájában melyik elem alá tartozzon ez az új menüpont. Például ha a *<Fő navigáció>* lehetőséget választjuk, akkor ez az oldal is a legfelső szintű menüpontok között fog szerepelni. Ellenben ha egy már létező menüpontot választunk ki szülőnek, akkor azzal máris elkezdhetünk többszintű menüszerkezetet építeni.	<Fő navigáció>
Súly	Az azonos szintre kerülő menüpontok sorrendjét befolyásolja, a nagyobb súlyúak lesüllyednek,	-2

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
	a kisebb súlyúak felemelkednek.	

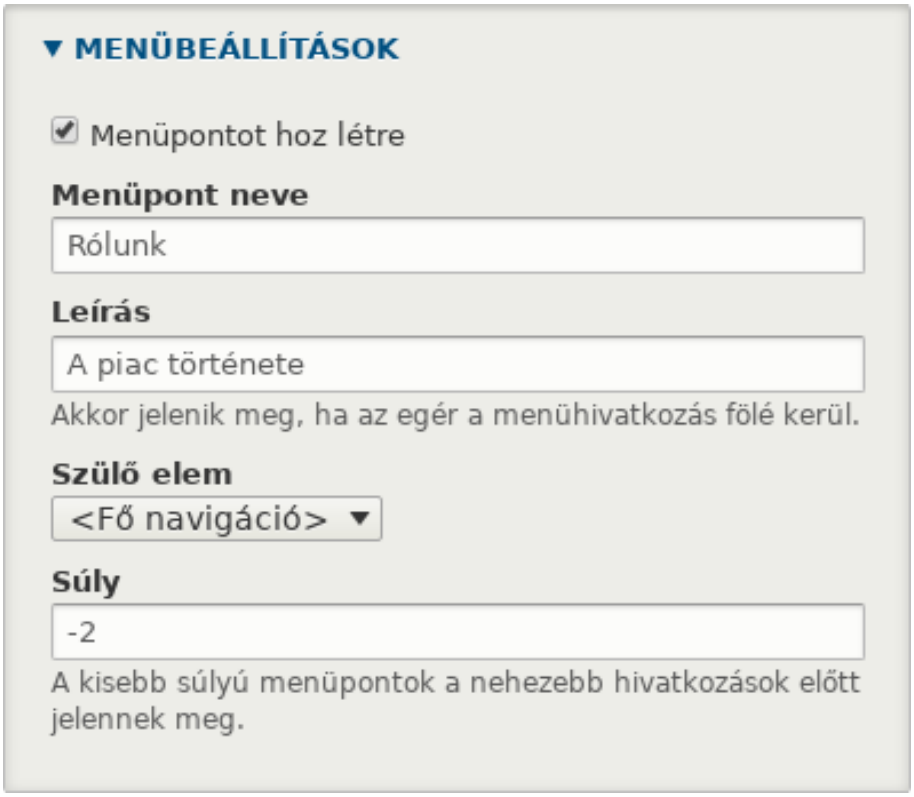

6. A *Mentés és megtartás közzétettként* gombra kattintva menthetjük el új változtatásainkat. Ekkor a *Címlap* linkre vagy a *Vissza a webhelyre* menüpontra kattintva ellenőrizhetjük, valóban megjelenik-e új menüpontunk, ahogy az alábbi képen is látszik:



Az ismeretek elmélyítése

5.8. szakasz - Navigáció sorrendjének átállítása

Videó

Oldal hozzáadása egy menühöz

Oldal hozzáadása egy menühöz

Egyéb források

Working with menus (azaz „Menük használata”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.

Közreműködők

E témakör szövegét *Boris Doesborg* a Drupal közösségi *dokumentációjának"Working with Menus"* (azaz „Menük használata”) című szócikkéből vette át és szerkesztette, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

5.8. Navigáció sorrendjének átállítása

Célkitűzés

Átállítjuk a navigáció sorrendjét.

Szükséges előismeretek

- *5.6. szakasz - Alapfogalom: a menük*
- *5.7. szakasz - Oldal hozzáadása egy menühöz*


Webhely előfeltételei

A *Címlap* és *Rólunk* oldalak menüpontjainak léteznie kell a főmenüben. Lásd az előző, *5.7. szakasz - Oldal hozzáadása egy menühöz* témakört.

Lépések

1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Felépítés* > *Menük* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/structure/menu* útvonalat), ahol webhelyünk valamennyi menüjét látjuk felsorolva. A *Fő navigáció* sorában válasszuk ki a legördülő listából a *Menü szerkesztése* lehetőséget. Megjegyzés: ha többnyelvű webhelyünk adminfelületét nem

angolul használjuk, ne lepődjünk meg, ha itt mégis találkozunk angol feliratokkal a *2.7. szakasz - Alapfogalom: a felhasználói felület, a webhelybeállítások és a tartalmak lefordítása* témakörnél leírtak miatt.

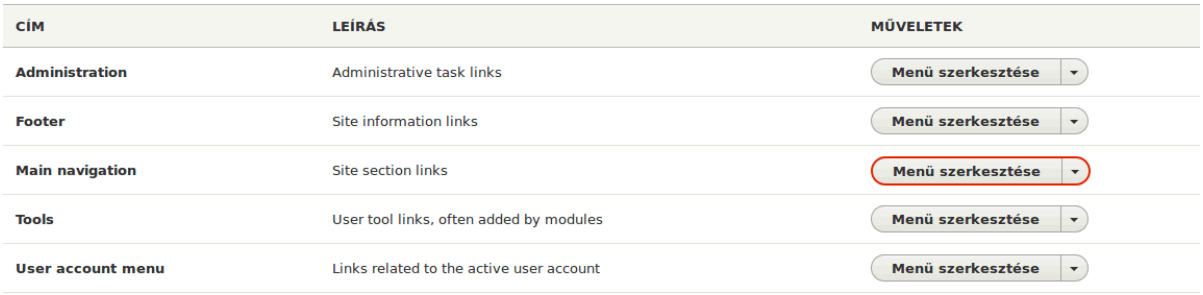

2. Erre a *Menü szerkesztése* oldalra eljuthatunk az adott menü környezeti hivatkozásán keresztül is, melyről lásd a *4.1. szakasz - Alapfogalom: adminfelület* témakört. Itt áttekinthetjük, hogy milyen menüpontok vannak jelenleg a kiválasztott menüben (példánknál maradva a *Fő navigáció* nevűben).



3. A menüelemek keresztirányú nyíl ikonjait megragadva fogd-és-vidd módszerrel új helyükre húzhatók. Ha valami miatt ez nem működne, akkor a *Sorok súlyának mutatása* hivatkozásra kattintva megjelennek a sorszámaik: míg a nagyobb súlyúak (képzeletben „nehezebbek”) lesüllyednek, addig a kisebb súlyúak („könnyebbek”) feljebb kerülnek. Helyezzük tehát a *Címlap* tételt a *Rólunk* elé, így feljebb jelenik majd meg a sorban.



4. Kattintsunk a *Mentés* gombra.
5. Ha most megnyitjuk webhelyünk valamelyik oldalát, azt fogjuk látni, hogy a főmenü fülei között a *Címlap* az első helyre került.



Az ismeretek elmélyítése

Adjunk hozzá ehhez a menühöz egy új menüpontot *Kapcsolat* néven, ami majd a */contact* oldalra fog vezetni. Ezt az oldalt ugyanis az alaprendszer *Contact* modulja biztosítja, beállításairól bővebben pedig a *6.9. szakasz - Tartalomfelviteli űrlapok módosítása* témakörben olvashatunk.

Kapcsolódó témák

5.6. szakasz - Alapfogalom: a menük

Videó

Navigáció sorrendjének átállítása

Navigáció sorrendjének átállítása

Közreműködők

Írta: *Ann Greazel*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

6. fejezet - Tartalomszerkezet

6.1. Tartalomtípus hozzáadása

Célkitűzés

Ebben a témakörben definiáljuk az új „Árus” tartalomtípusunkat és a városi piac webhelyünk igényei szerint testreszabjuk.

Szükséges előismeretek

2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai


Webhely előfeltételei

Mielőtt a kivitelezésbe belekezdenénk, javasolt, hogy már legyen egy előzetes tervünk a webhely tartalmi felépítéséről. Ehhez nyújt segítséget a *2.5. szakasz - A tartalmi szerkezet kitalálása* témakör.

Lépések

1. Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Felépítés* > *Tartalomtípusok* (*admin/structure/types*) menüpontot. Az ekkor megjelenő oldal felsorolja valamennyi, a webhelyen pillanatnyilag elérhető, kiválasztható tartalomtípust. Megjegyzés: ha többnyelvű webhelyünk adminfelületét nem angolul használjuk, ne lepődjünk meg, ha itt mégis találkozunk angol feliratokkal a *2.7. szakasz - Alapfogalom: a felhasználói felület, a webhelybeállítások és a tartalmak lefordítása* témakörnél leírtak miatt.
2. Kattintsunk a *Tartalomtípus hozzáadása* gombra. Az így megnyitott *Tartalomtípus hozzáadása* oldalon tudunk egy új, tetszőleges mezőkből álló, egyedi működésű tartalomtípust beküldeni. Töltsünk ki minden mezőt a lent látható módon.

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Név	Ez lesz az új tartalomtípusunk megnevezése.	Árus
Leírás	Egy rövid ismertető szöveg pár mondatban, hogy mi célból hoztuk létre és mire való.	Ismertető az árusokról.

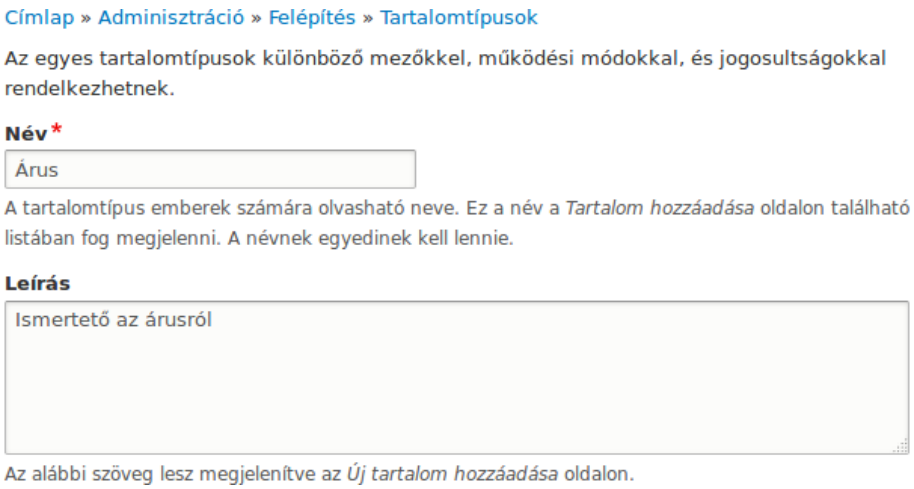

3. Az oldal alján, a *Beküldési űrlap beállításai* függőleges fül alatt pár beállítást meg tudunk adni, hogyan nézzen ki az űrlap, amin keresztül az ilyen típusú tartalmakat lehet majd beküldeni. Töltsünk ki minden mezőt a lent látható módon.


Mező neve	**Magyarázat**	**Javasolt kitöltés**
Cím	Az éppen beküldendő új tartalmi egység *Cím* mezőjének mi legyen a felirata.	Árus neve
Előnézet beküldés előtt	Szabályozható, hogy a leendő új tartalmakat beküldő adminisztrátoroknak kötelező legyen-e ellenőrizni a beküldés előtt álló tartalmuk előnézetét, mielőtt azt elmentené a rendszer.	Nem kötelező
Magyarázat, vagy beküldési irányelvek	Útmutató a jövőbeli adminisztrátoroknak, hogy hogyan vigyenek fel új *Árusokat* ezen űrlapon keresztül.	(üresen hagyható)



4. A következő, *Közzétételi beállítások* nevű függőleges fül alatt dönthetünk arról, hogy mi legyen az alapértelmezett publikációs állapota az ilyen típusú tartalmaknak, amikor létrehozzák őket. Töltsünk ki minden mezőt a lent látható módon.


Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Közzétéve	A beküldött tartalmi egységet azonnal közzétettként menti a rendszer.	Bejelölve
Címlapra helyezve	Egy általános célú webhelyen ez a beállítás hasznos lehet arra, hogy az új tartalmak rögtön megjelenjenek a címlapon is.	Nincs bejelölve
Kiemelt, az oldal tetejére	Ezt bepipálva biztosítható, hogy az újonnan beküldött ilyen típusú tartalmak minden listázáskor legfelül, a többi elemet megelőzve jelenjenek meg.	Nincs bejelölve
Új változat készítése	Az árus adatlapjának valamennyi módosításakor jöjjön létre egy új, a korábbiakon felüli változat.	Bejelölve

Tekintettel arra, hogy most egy vadonatúj tartalomtípust hozunk létre, még nem létezhetnek ilyen típusú tartalmaink. Ellenben egy már létező tartalomtípus beállításai bármikor módosíthatóak a későbbiekben, azonban nem árt tudni, hogy az visszamenőlegesen már nem fogja befolyásolni a korábban már beküldött tartalmakat.

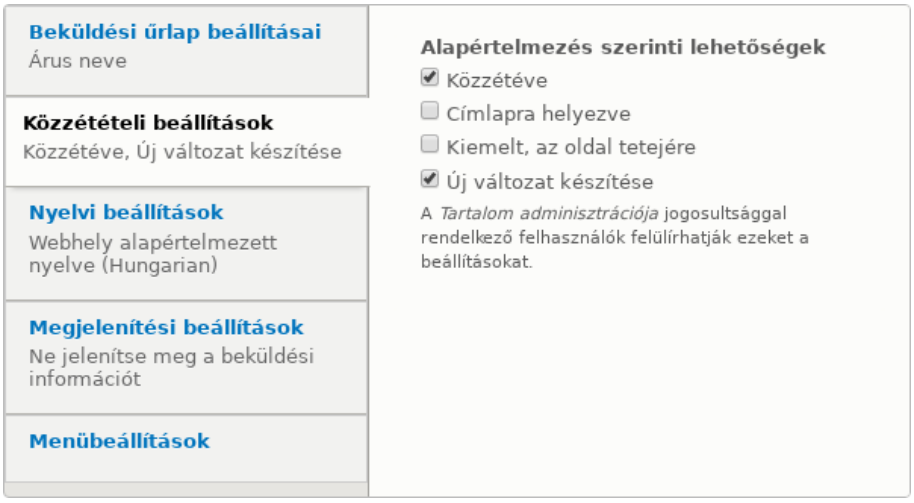

5. Eggyel lentebb, a *Megjelenítési beállítások* függőleges fül alatt szabályozható, hogy ki legyen-e írva minden ilyen típusú tartalomnál, hogy ki és mikor hozta létre őket a webhelyen. Töltsünk ki minden mezőt a lent látható módon.

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Szerző- és dátuminformáció mutatása	Ha bejelölnénk, akkor minden árus adatlapján automatikusan megjelenne egy kisbetűs sor, hogy melyik adminisztrátor felhasználó melyik napon, hány óra hány perckor hozta létre az adott árus oldalát. Nekünk erre most nincs szükségünk.	Nincs bejelölve

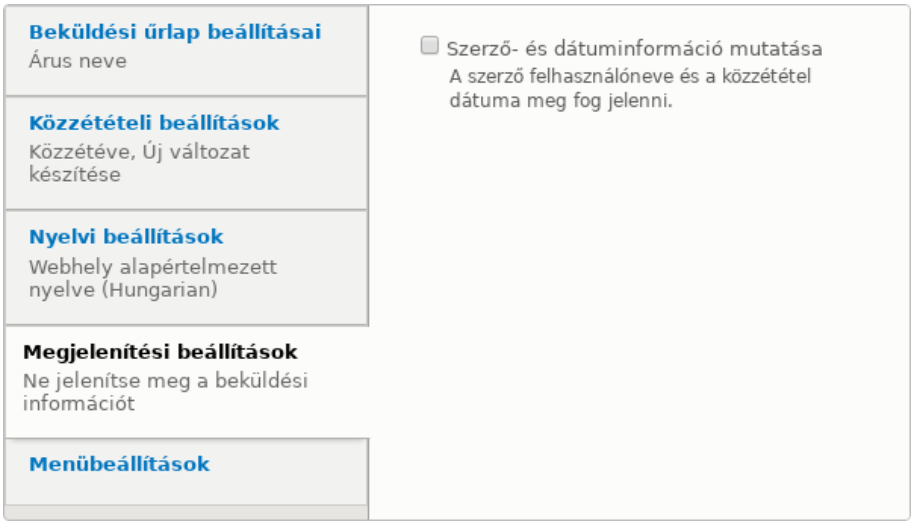


6. A – valószínűleg – utolsó, *Menübeállítások* fül van már csak hátra:

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Elérhető menük	Korlátozható, hogy a webhely összes menüje közül melyekhez lehessen az ilyen típusú tartalmakat külön menüpontként hozzáadni. A városi piac webhelyén az árusok túl sokan lennének ahhoz, hogy mindenki megjelenhessen egy menüben, ezért ezt az opciót itt most nem használjuk.	Nincs bejelölve



7. A *Mentés és mezők kezelése* gombra kattintva mentsük el a beállításainkat, ezzel létre is hoztuk első saját, ámbár még üres (azaz mezőket még nem használó) tartalomtípusunkat. A sikeres mentést követően rögtön át leszünk irányítva a *Mezők kezelése* oldalra, ahol elkezdhetjük felvenni a szükséges mezőket, ezzel felépítve tulajdonképpen magát a tartalomtípust. A mezőkről bővebben a *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása* témakörben lesz szó.

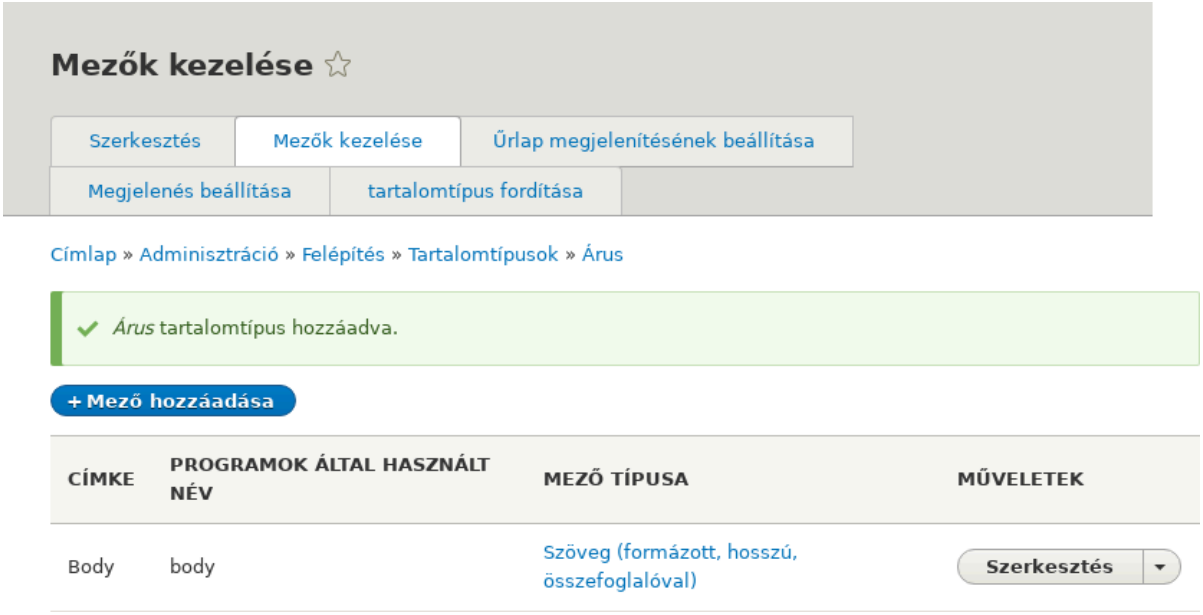

8. A fenti lépéssort követve ugyanígy hozzunk létre egy másik, *Recept* nevű tartalomtípust is, amiben majd az árusok által beküldött recepteket tároljuk. Ugyanazokat a példaértékeket használhatjuk a legtöbb helyen a receptekhez is, mint az árusokhoz. Ahol mégis eltér, ott ezeket a példákat gépeljük be:

Mező neve	**Javasolt kitöltés**
Név	Recept
Leírás	Egy étel elkészítésének leírása, amit egy árus küldött be.
Beküldési űrlap beállításai fülön Cím mező	Recept neve

Az ismeretek elmélyítése

- *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása*
- Telepítsük fel webhelyünkre, és állítsuk be a közösségi *Pathauto* modult, amivel az újonnan beküldött tartalmak rögtön kapnak egy automatikusan generált olvasható webcímálnevet. Ezekről többet az *5.1. szakasz - Alapfogalom: útvonalak és álnevek* témakörben olvashatunk, míg a közösségi modulok felderítéséhez a *11.1. szakasz - Modulok feltérképezése*, telepítésükhöz pedig a *11.3. szakasz - Modulok letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük* témakörökben kaphatunk hasznos segítséget.

Videó

Egy tartalomtípus hozzáadása

Egy tartalomtípus hozzáadása

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Sree Veturi*, *Boris Doesborg*, és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

6.2. Tartalomtípus törlése

Célkitűzés

Itt most az a cél, hogy a nem használt *Cikk* tartalomtípust megszüntessük a webhelyünkön.

Szükséges előismeretek

4.1. szakasz - Alapfogalom: adminfelület

Webhely előfeltételei


Értelemszerűen a Cikk tartalomtípusnak léteznie kell ahhoz, hogy ki tudjuk törölni. Nem kell félnünk, ez nem a mi dolgunk: a Drupal telepítésekor ez a típus már automatikusan létrejött.

Lépések


1. Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Felépítés* > *Tartalomtípusok* (*admin/structure/types*) menüpontot. Az így megnyitott *Tartalomtípusok* oldalon látjuk valamennyit felsorolva. Megjegyzés: ha többnyelvű webhelyünk adminfelületét nem angolul használjuk, ne lepődjünk meg, ha itt mégis találkozunk angol feliratokkal a *2.7. szakasz - Alapfogalom: a felhasználói felület, a webhelybeállítások és a tartalmak lefordítása* témakörnél leírtak miatt.
2. Válasszuk a *Cikk* sorának a végén, a *Műveletek* oszlopban a legördülő gomb *Törlés* lehetőségét.



3. Egy megerősítő oldal jelenik meg. Mi kattintsunk ismét a *Törlés* gombra itt is.

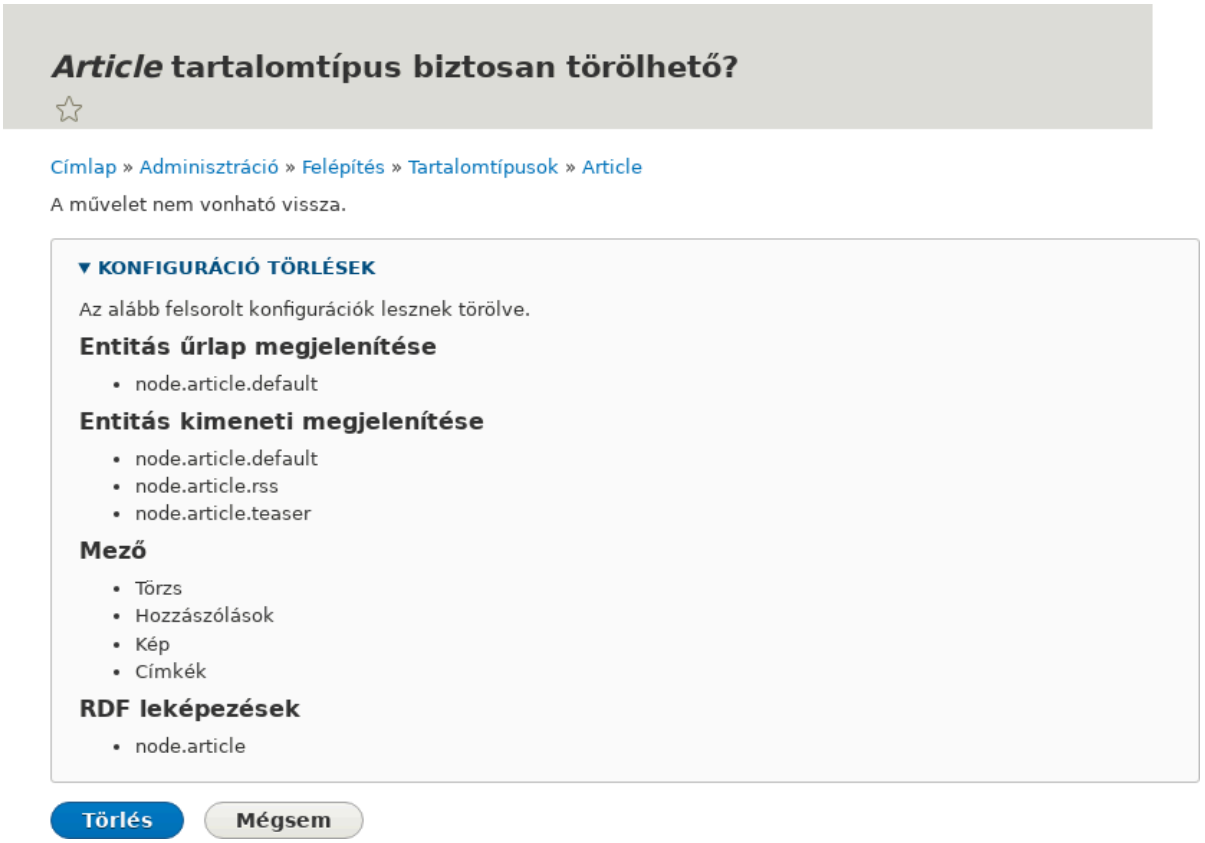

4. Újra a *Tartalomtípusok* oldalra jutunk, ahol egy pozitív rendszerüzenet tájékoztat a törlés sikerességéről:

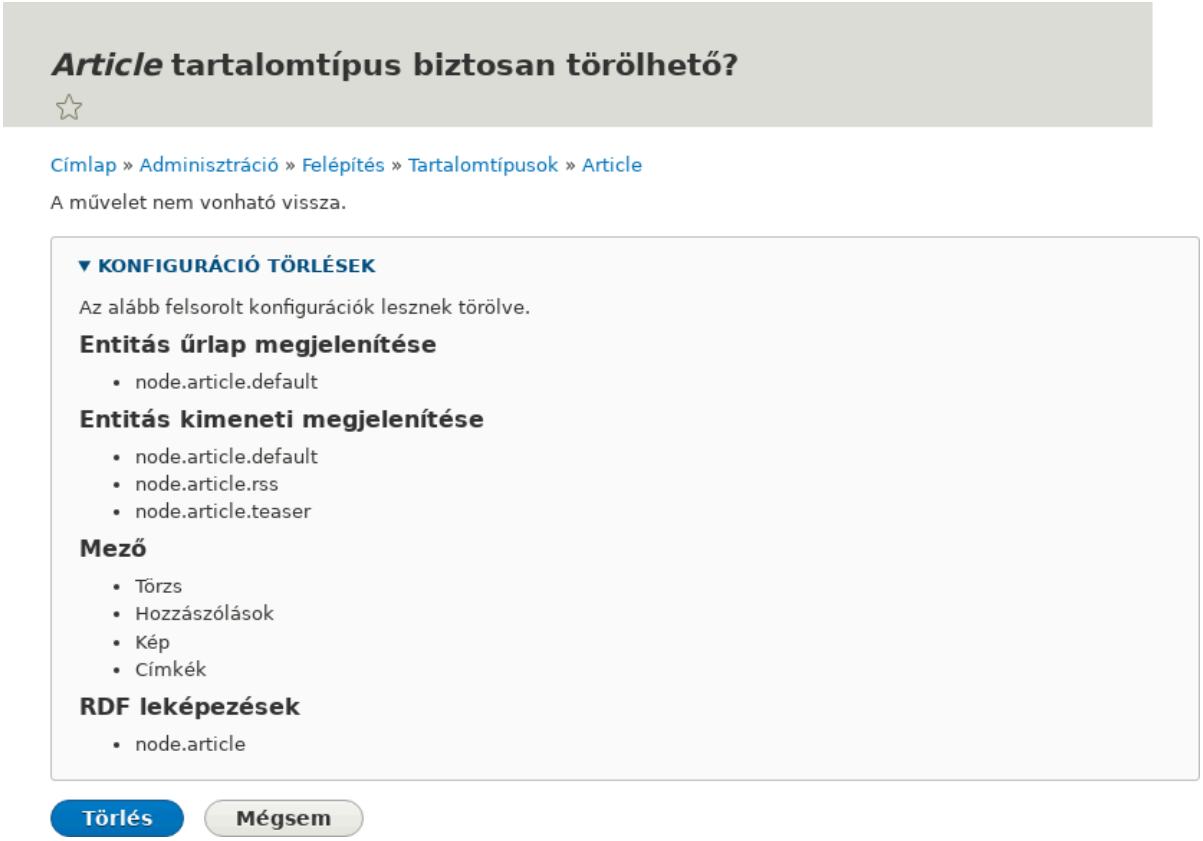

Videó

Egy tartalomtípus törlése

Egy tartalomtípus törlése

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Sree Veturi* és *Boris Doesborg*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

6.3. Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása

Célkitűzés

Hozzáadunk egy *Kép* és egy *Webcím* típusú mezőt az *Árus* tartalomtípushoz.

Szükséges előismeretek

2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai

Webhely előfeltételei

Talán szükségtelen mondani, hogy az *Árus* nevű tartalomtípusnak, amihez e két mezőt hozzá tervezzük adni, már léteznie kell. Ha még nincs, akkor a *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása* rész kínál segítséget a létrehozásához.

Lépések

Mező hozzáadása az árus saját honlapjára mutató hivatkozás tárolására

1. Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Felépítés* > *Tartalomtípusok* menüpontot (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/structure/types* útvonalat). Az *Árus* sor jobb végén a lenyíló gombról válasszuk ki a *Mezők kezelése* lehetőséget. Megjegyzés: ha többnyelvű webhelyünk adminfelületét nem angolul használjuk, ne lepődjünk meg, ha itt mégis találkozunk angol feliratokkal a *2.7. szakasz - Alapfogalom: a felhasználói felület, a webhelybeállítások és a tartalmak lefordítása* témakörnél leírtak miatt.
2. Kattintsunk a *Mező hozzáadása* gombra, majd a megjelenő oldalon választhatunk, hogy új mezőt szeretnénk létrehozni e célra, vagy újrahasznosítjuk a webhelyen korábban létrehozott mezők valamelyikét.
3. Töltsük ki az alább felsorolt beviteli mezőket ezekkel az értékekkel:

Beviteli mező felirata	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Új mező hozzáadása	Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül milyen fajtájú mezőt kívánunk használni e célra.	Hivatkozás
Felirat	Az új mező adminisztrációs oldalakon megjelenő felirata.	Árus webcíme


Mellette a *Programok által használt név* automatikusan jelenik meg a *Felirat* mezőbe beírtak alapján. Ahogy a neve is mutatja, ezzel nem sok dolgunk van, de ha nem tetszik, akkor a *Szerkesztés* hivatkozásra kattintva felülírhatjuk.



4. A *Mentés és folytatás* gombra kattintva már az *Árus webcíme* oldal *Mező beállításai* fülén találjuk magunkat. Itt egyetlen, de fontos dolgot kell megadnunk: hány darab ilyen mezőt lehessen ugyanarra a tartalmi elemre rátenni? Ahogy a legördülőt kinyitva látjuk, számuk lehet korlátlan és korlátozott. Nekünk az utóbbi kell, írjunk be az *Értékek megengedett száma* mezőbe egy egyes számjegyet.

5. Kattintsunk a *Mező beállításainak mentése* gombra, ekkor a – kissé félreérthető – *Árus Árus webcíme beállításai* című oldalra jutunk, ahol már kifejezetten csak az ezen a tartalomtípuson való működését tudjuk beállítani az új mezőnek. Töltsük ki az alább felsorolt beviteli mezőket ezekkel az értékekkel:

Beviteli mező felirata	**Magyarázat**	**Javasolt kitöltés**
Címke	Az *Árus* típusú tartalmak szerkesztésekor a mező felett megjelenő felirat.	Árus webcíme
Súgó szöveg	Ezt a mezőt nemcsak képzett adminisztrátortársaink, de maguk az árusok is kitölthetik majd a saját adatlapjukon, ezért itt tudunk nekik további tanácsokat adni, hogy milyen webcímet tehetnek ebbe a mezőbe.	*(üresen is hagyható)*
Kötelező mező	Engedje-e a rendszer elmenteni az árus adatlapját akkor is, ha nincs megadva rajta webcím?	Nincs bejelölve
Engedélyezett hivatkozástípusok	E mező célja, hogy az árusok adatlapjaikon elhelyezhessenek egy-egy honlapjukra mutató linket. Mivel az egy másik, jelen *Termelői Piac* webhelyünktől független oldal, ezért külső hivatkozásnak számít.	Csak külső hivatkozások
Hivatkozásszöveg engedélyezése	Lehessen-e egyéni felirattal testreszabni a kifelé mutató hivatkozást?	Tiltott

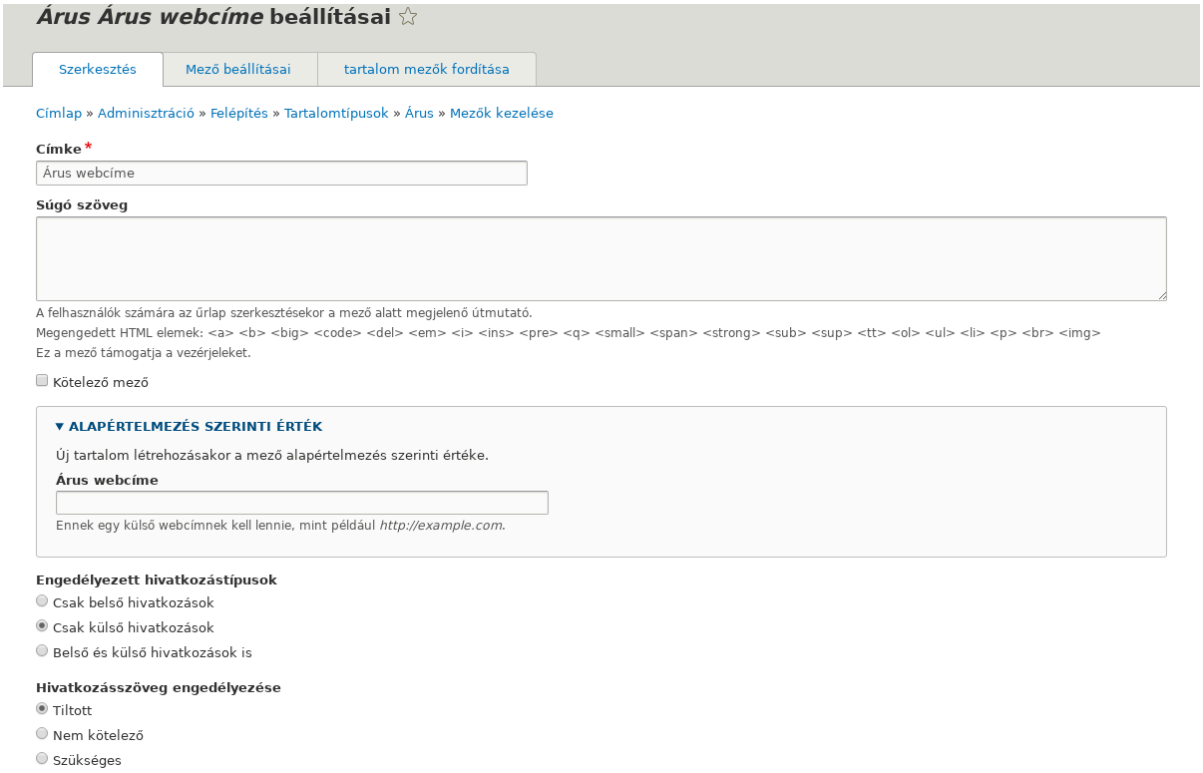

6. A *Beállítások mentése* gombra kattintva végeztünk is az árus saját honlapjára mutató hivatkozás tárolására szolgáló mező hozzáadásával. Jöhet a következő!

Mező hozzáadása az árus fotójának vagy logójának tárolására

1. Ismét kattintsunk a *Mező hozzáadása* gombra, majd a megjelenő oldalon töltsük ki az alább felsorolt beviteli mezőket ezekkel az értékekkel:


Beviteli mező felirata	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Új mező hozzáadása	Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül milyen fajtájú mezőt kívánunk használni e célra.	Kép
Felirat	Az új mező adminisztrációs oldalakon megjelenő felirata.	Fő kép

2. A *Mentés és folytatás* gombra kattintva az új mező további beállításait kérő oldalra jutunk. Mint látjuk, az előbbi, webcím típusú mezőhöz képest ennek több konfigurációs lehetősége van, nem csak az *Értékek megengedett száma*. Beállíthatunk például alapértelmezett képet, ami akkor jelenik meg, ha valahol egy ilyen mezőnek nem adtak még értéket. Ha elfogadjuk az alapértelmezett beállításokat, akkor kattintsunk a *Mező beállításainak mentése* gombra.


3. Ekkor a – valamivel már érthetőbb – *Árus Fő kép beállításai* című oldalra jutunk, ahol már kifejezetten csak az ezen a tartalomtípuson való működését tudjuk beállítani az új mezőnek. Töltsük ki az alább felsorolt beviteli mezőket ezekkel az értékekkel:

Beviteli mező felirata	**Magyarázat**	**Javasolt kitöltés**
Címke	Az *Árus* típusú tartalmak szerkesztésekor az e mező felett megjelenő felirat.	Fő kép
Súgószöveg	Ezt a mezőt nemcsak képzett adminisztrátortársaink, de maguk az árusok is kitölthetik majd a saját adatlapjukon, ezért itt tudunk nekik további tanácsokat adni, hogy milyen képet tölthetnek fel ebbe a mezőbe.	*(üresen is hagyható)*
Kötelező mező	Engedje-e a rendszer elmenteni az árus adatlapját akkor is, ha nincs feltöltve hozzá kép?	Nincs bejelölve
Megengedett fájlkiterjesztések	Milyen típusú képfájlokat fogadjon el a rendszer?	png, gif, jpg, jpeg
Fájlkönyvtár	Tárhelyünk azon könyvtára a kiszolgálón, ahol szeretnénk, ha együtt lennének tárolva az árusok képei.	arusok
Legkisebb képfelbontás	Az itt képpontokban megadott négyzetnek rá kell férnie a feltölteni kívánt képre. Ha nem fér rá, mert a kép valamelyik irányú kiterjedése kisebb, akkor a rendszer nem fogja engedni feltölteni.	600 × 600
A legnagyobb feltölthető méret	Érdemes korlátozni, hiszen a mai korszerű digitális fényképezőgépek és okostelefonok akár óriási fájlméretű fotókat is készíthetnek.	5 MB
Altmező engedélyezése	Lehessen-e megadni a képhez leírást?	Bejelölve

Beviteli mező felirata	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Altmező kötelező	Legyen-e kötelező megadni ezt a szöveget?	Bejelölve

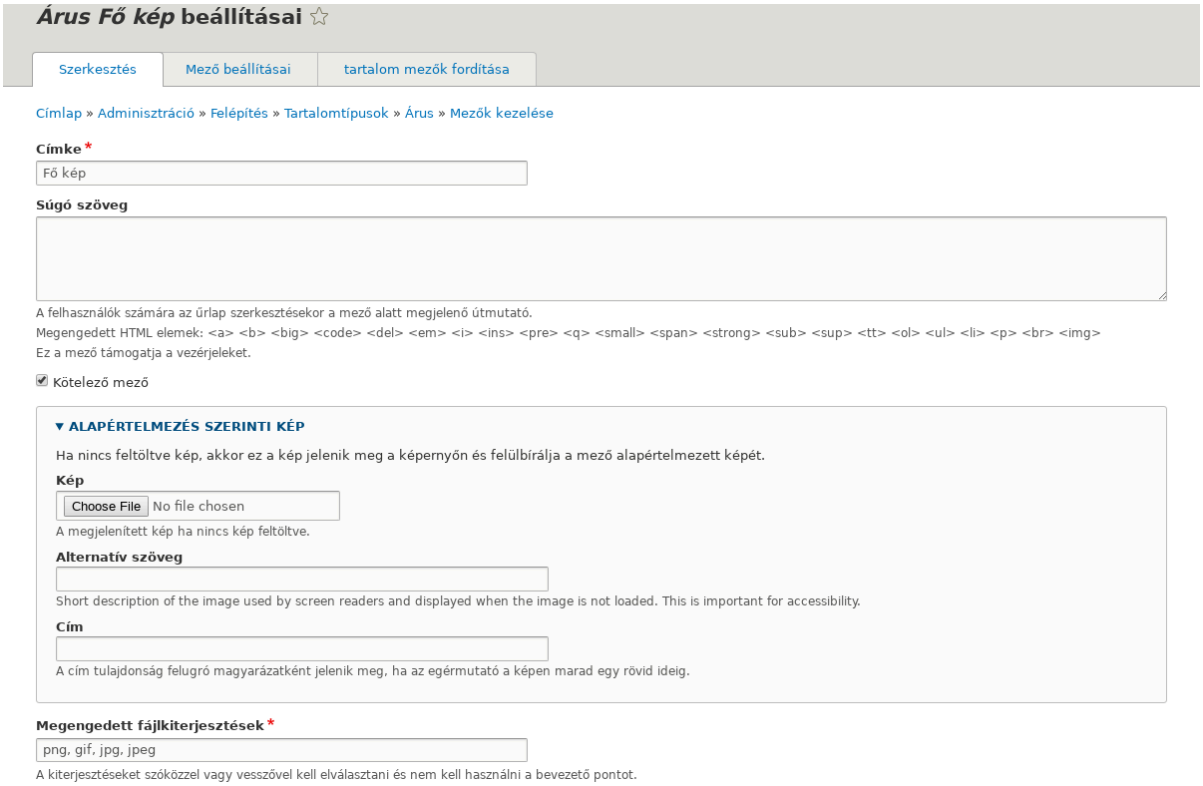

4. A *Beállítások mentése* gombra kattintva végeztünk is az árus fotójának vagy logójának tárolására szolgáló mező hozzáadásával. Ha mindent jól csináltunk, akkor az alábbihoz hasonló látvány fogad az *Árus* tartalomtípus mezőinek listáján:

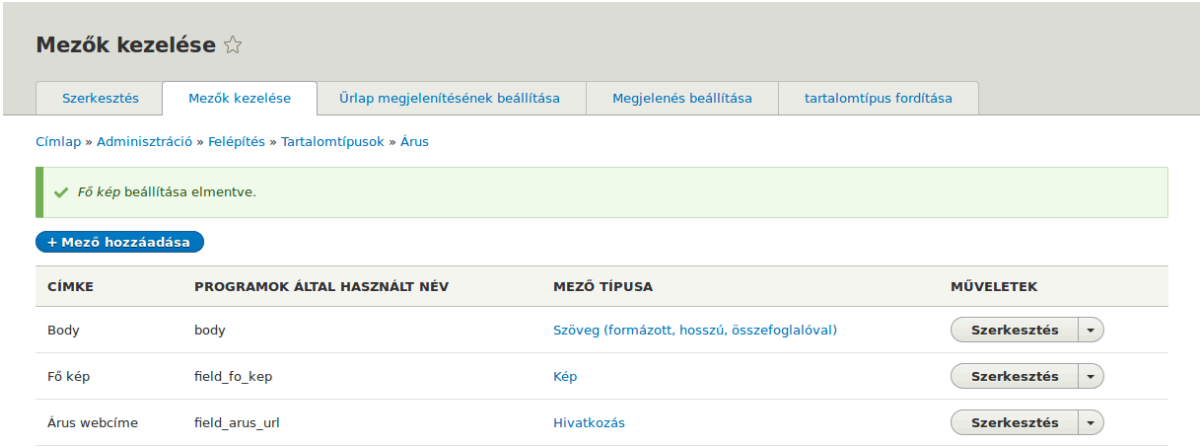

5. Próbaképpen hozzunk létre két tartalmat az *Árus* típussal (ehhez lásd az *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele* részt), és mindenképpen adjunk meg nekik külső honlapcímet, valamint töltsünk fel hozzájuk képet is.

Már létező mezők újrahasznosítása

Jogos lehet a felvetés, hogy mire való a korábbi 2. lépésnél említett mezők újrahasznosíthatósága, ha az árus honlapcímét és fotóját is vadonatúj mezőként vittük fel.

Szintén érdekelheti az Olvasót, hogy a későbbi 1. lépésnél a kép mező létrehozásakor miért ilyen általános nevet („Fő kép”) adtunk a kép típusú mezőnek, amikor adhattunk volna „Árus logója” vagy „Árus fotója” nevet is neki.

Hogy biztosan megértsük az e mögött húzódó logikát – ami egyben a Drupal mezőkezelésének egyik legnagyobb erőssége is –, most adjunk hozzá egy *Fő kép* típusú mezőt a *Recept* tartalomtípushoz is! A lépések nagyon hasonlóak lesznek az eddigiekhez, azzal a fontos különbséggel, hogy amikor a *Recept* tartalomtípus *Mezők kezelése* oldalára érkezünk, akkor már látni fogunk egy választási lehetőséget: a képernyő jobb oldalán megjelenik egy új, *Egy már létező mező újbóli használata* legördülő lista, amiből könnyedén ki tudjuk választani az imént felvitt *Kép: field_fo_kep* mezőnket. Ennek már adhatunk például *Ételfotó* nevet, hiszen az már csak a receptoldalakat befolyásolja, az árusokéit már nem.

Az ismeretek elmélyítése

- *6.12. szakasz - Alapfogalom: képstílusok*
- *6.11. szakasz - A tartalom megjelenítési módjának alakítása*
- *6.9. szakasz - Tartalomfelviteli űrlapok módosítása*

Videó

Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása

Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása

Egyéb források

Add a field to a content type (azaz „Egy mező hozzáadása egy tartalomtípushoz”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.

Közreműködők

Írta: *Sree Veturi* és *Boris Doesborg*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

6.4. Alapfogalom: hivatkozásmezők

Szükséges előismeretek

2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai

Mit nevezünk hivatkozott mezőnek?

A mezőhivatkozás tulajdonképpen nem más, mint kapcsolat egy entitás és egy vagy több másik entitás között. Az összekapcsolt entitások akár egyforma, akár eltérő entitástípus alá is tartozhatnak. A gyakorlatban az alábbi három mezőhivatkozás fordul elő a legtöbbször:

Tartalmi entitások hivatkozása

> Amikor a webhely egy tartalmi egységére történik a hivatkozás, például a termelői piac webhelyünkön összeköthetjük a recepteket az azokat feltöltő árusok bemutatkozó oldalaival. Ehhez nem kell mást tennünk, mint a *Recept* tartalomtípushoz felvennünk egy mezőhivatkozást, amit elnevezhetünk „Beküldő árus adatlapja” néven.

Taxonómiakifejezésre hivatkozás

> A tartalmak címkézésére, kategorizálására használatos taxonómia-szótárak elemei ugyanígy hivatkozhatóak. Előbbi példánknál maradva a recepteket hozzákapcsolhatjuk az egyes összetevőikhez. Ezt úgy érhetjük el, hogy szintén a *Recept* tartalomtípushoz felveszünk egy másik hivatkozott mezőt is, amit „Szükséges hozzávalóknak” nevezünk el. Ez pedig az *Összetevők* nevű szótárra fog mutatni.

Felhasználóra való hivatkozás

> Olyan mező, ami a webhelyen regisztrált felhasználókra hivatkozik. Az említett recepteket hozzákapcsolhatjuk bizonyos szakácsokhoz is. Ez is könnyen megvalósítható, ha ugyanehhez a *Recept* tartalomtípushoz felveszünk egy harmadik, felhasználókra hivatkozó mezőt is.

Kapcsolódó témák

6.5. szakasz - Alapfogalom: taxonómia

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Surendra Mohan* és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

6.5. Alapfogalom: taxonómia

Szükséges előismeretek

- *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai*
- *6.4. szakasz - Alapfogalom: hivatkozásmezők*

Mit jelent a taxonómia szó?

E kifejezés eredetileg a fajok rendszertanának csoportosítását jelenti, a Drupalba is ilyen értelemben került át. Az egyik leggyakoribb példa a használatára a webhely tartalmainak

kategorizálása azok felcímkézésével. A termelői piac webhelyünkön például készíthetünk egy zöldségek neveit tartalmazó szótárat, melynek segítségével összetevőik szerint rendszerezhetjük a recepteket. Az egymástól független taxonómiaelemeket *kifejezéseknek* hívjuk (például a recept hozzávalói vagy a blogok címkéi), a kifejezések csoportját pedig *szótárnak* (az összes blog címkéi, a receptek összes hozzávalója) nevezzük. A háttérben való működés, vagyis ahogyan a Drupal mindezt tárolja és kezeli, némiképp fordított: maguk a kifejezések az *entitástípusok*, melyeknek *entitásaltípusai* a szótárak. Tekintve, hogy a taxonómiakifejezések is rendes entitások, ezért természetesen ugyanúgy lehet hozzájuk további mezőket adni, például egy kép típusú mező hozzáadásával ikonokat tudunk feltölteni valamennyi címkéhez.

Egy szótár a címkéit alá-fölé rendelt hierarchiában és egyetlen szintű szerkezetben is tartalmazhatja. Például egy személyes blogon használt címkék általában simán csak egy szintet képeznek, ám az előbb említett zöldségek szótára lehet hierarchikus: legfelső szinten gyümölcsök és zöldségek – utóbbiba tartozik a répa, melynek két alcsoportja a sárga- és fehérrépa.

A szótárak ezen kifejezései hozzárendelhetők a webhely más típusú entitásaihoz, így kategorizálhatóak egy közös szempont szerint. Ehhez azonban először erre a szótárra mutató hivatkozott mezőket kell felvenni az adott entitásaltípushoz, aminek a kitöltési módja kétféle is lehet:


Szabadszavas címkézés

> Az ilyen hivatkozási mezőbe bármilyen szöveg beírható, ami az űrlap beküldésekor automatikusan egy új címkét hoz létre a szótárban, ha az még nem létezett korábban.

Címkék rögzített listája

> Ebben az esetben a hivatkozott mezőbe csak a szótárba már előre felvett kifejezések választhatók ki.

Ilyen taxonómia-szótárakra mutató hivatkozott mezők bármelyik entitástípushoz hozzáadhatóak (például felhasználói fiókokhoz, egyedi blokkokhoz vagy sima tartalmakhoz). Ezután ha ilyen taxonómia-szótárakat használunk csoportosításra, akkor minden egyes kifejezéshez automatikusan létrejön egy listaoldal is, ami felsorolja az azzal a kifejezéssel megcímkézett elemeket. Tehát ha már vannak receptjeink felvéve a webhelyünkön, amiknek az összetevőit a fent vázolt módon összelinkeltük a *Zöldségek* szótárral, akkor a *Répa* listaoldalán két ételt látunk megjelenni:

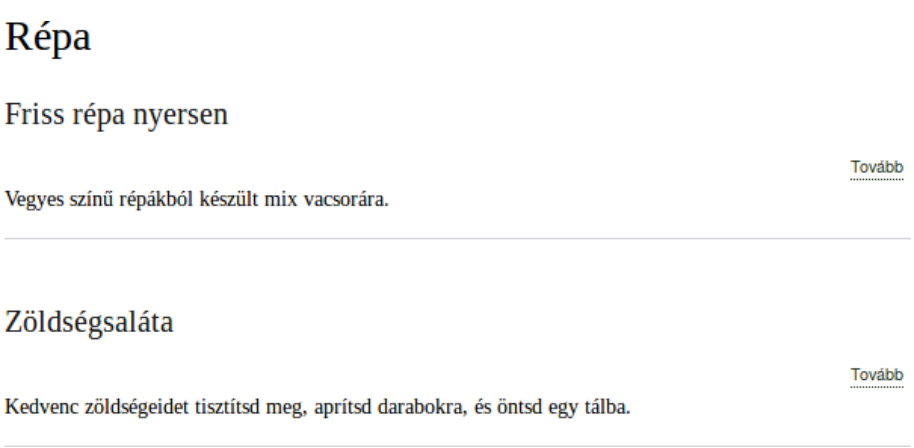

Kapcsolódó témák

- *6.6. szakasz - Egy taxonómia-szótár létrehozása*.
- A címkék előbb említett listaoldalai tulajdonképpen *nézetek*, amikkel részletesebben a *9. fejezet - Listázás nézetekkel* szakasz foglalkozik.

Közreműködők

E témakör szövegét *Surendra Mohan*, *Jennifer Hodgdon* és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*) a Drupal közösségi *dokumentációjánakOrganizing content with taxonomies* (azaz „Tartalomszervezés taxonómiával”) és *About taxonomies* (azaz „A taxonómiáról”) című szócikkeiből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

6.6. Egy taxonómia-szótár létrehozása

Célkitűzés

A célunk az, hogy legyen egy *Hozzávalók* nevű szótárunk, amit mezőként hozzá tudunk rendelni a *Recept* tartalomtípushoz, így annak tartalmai az ételek összetevőit korlátlan alkalommal hivatkozhatják a szótár kifejezéseihez a későbbiekben is.

Szükséges előismeretek

- *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai*
- *6.5. szakasz - Alapfogalom: taxonómia*
- *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása*

Webhely előfeltételei

A *Recept* tartalomtípusnak léteznie kell. Ehhez lásd a *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása* témakört.


Lépések

1. Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Felépítés* > *Taxonómia* menüpontot (vagy gépeljük a címsorba: *admin/structure/taxonomy*). Az így megnyíló oldalon még csak egy *Tags* nevű szótárat látunk felsorolva. Ez azért van már itt, mert a webhely létrehozásakor az *Általános* telepítési profilt választottuk, ami bemutató céllal automatikusan definiálta ezt a példaszótárat. Ha webhelyünk többnyelvű, és adminfelületét nem angolul használjuk, akkor is angolul látjuk a szótár címét – ennek oka a *2.7. szakasz - Alapfogalom: a felhasználói felület, a webhelybeállítások és a tartalmak lefordítása* témakörnél olvasható.




2. Kattintsunk a *Szótár hozzáadása* gombra, és írjuk be az alábbi értékeket:


Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Név	Adjunk egy beszédes megnevezést ennek a szótárnak.	Hozzávalók
Leírás	Röviden összefoglalhatjuk, hogy milyen célra fogjuk használni ezt a szótárat, és milyen fajta kifejezésekből fog állni.	(üresen hagyhatjuk)

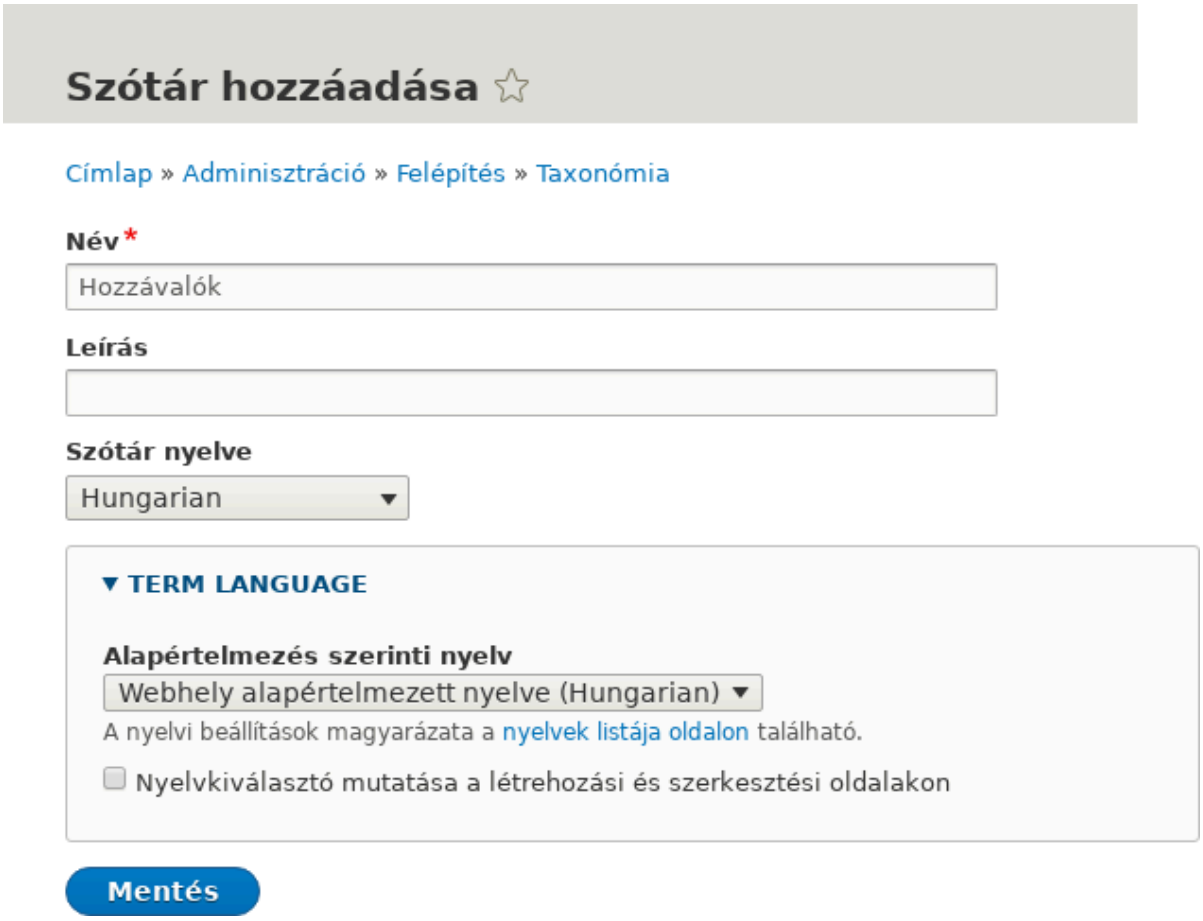

3. Kattintsunk a *Mentés* gombra. Ekkor az újonnan létrejött *Hozzávalók* szótár kifejezéslista-oldalára jutunk, ami egyelőre még üres:

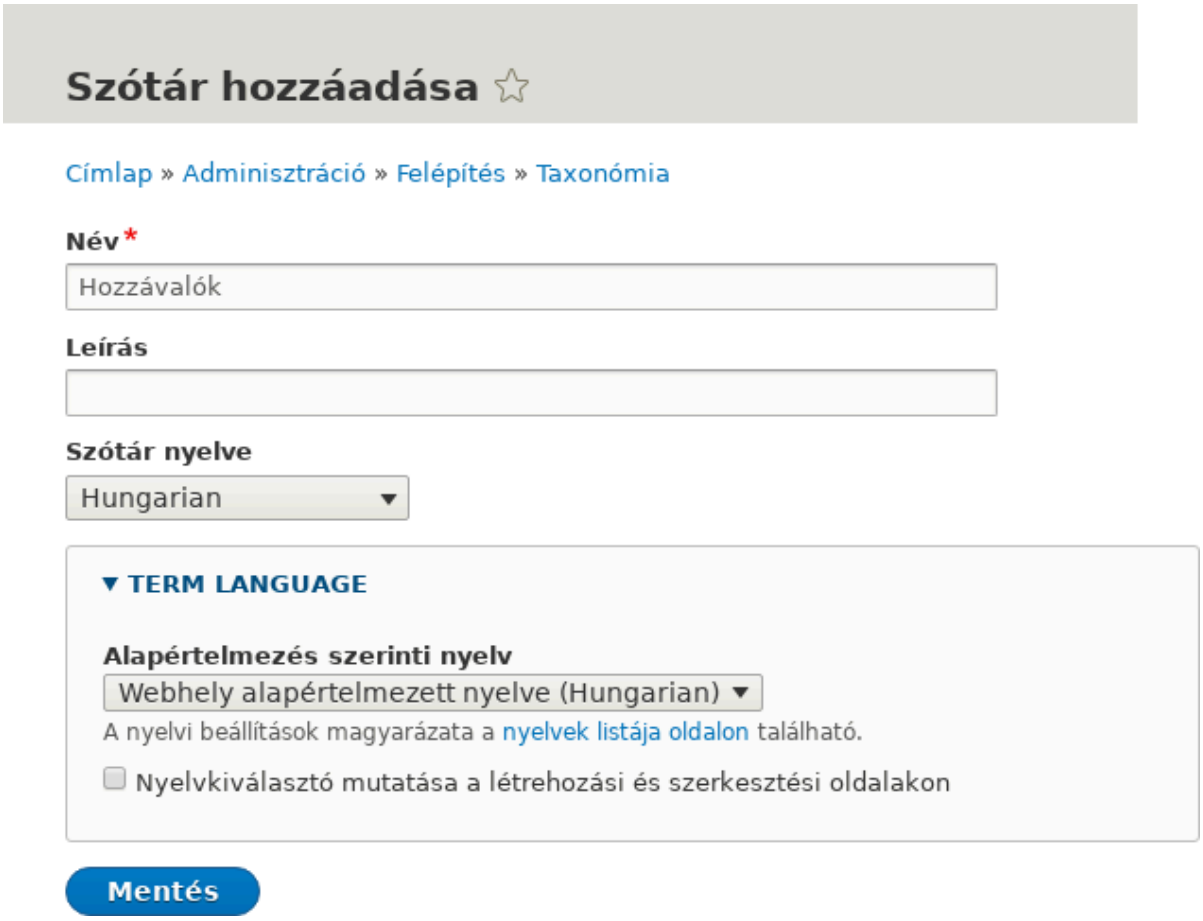

4. Kattintsunk a *Kifejezés hozzáadása* gombra. A *Név* mezőbe írjuk be: „Vaj”. Kattintsunk a *Mentés* gombra.

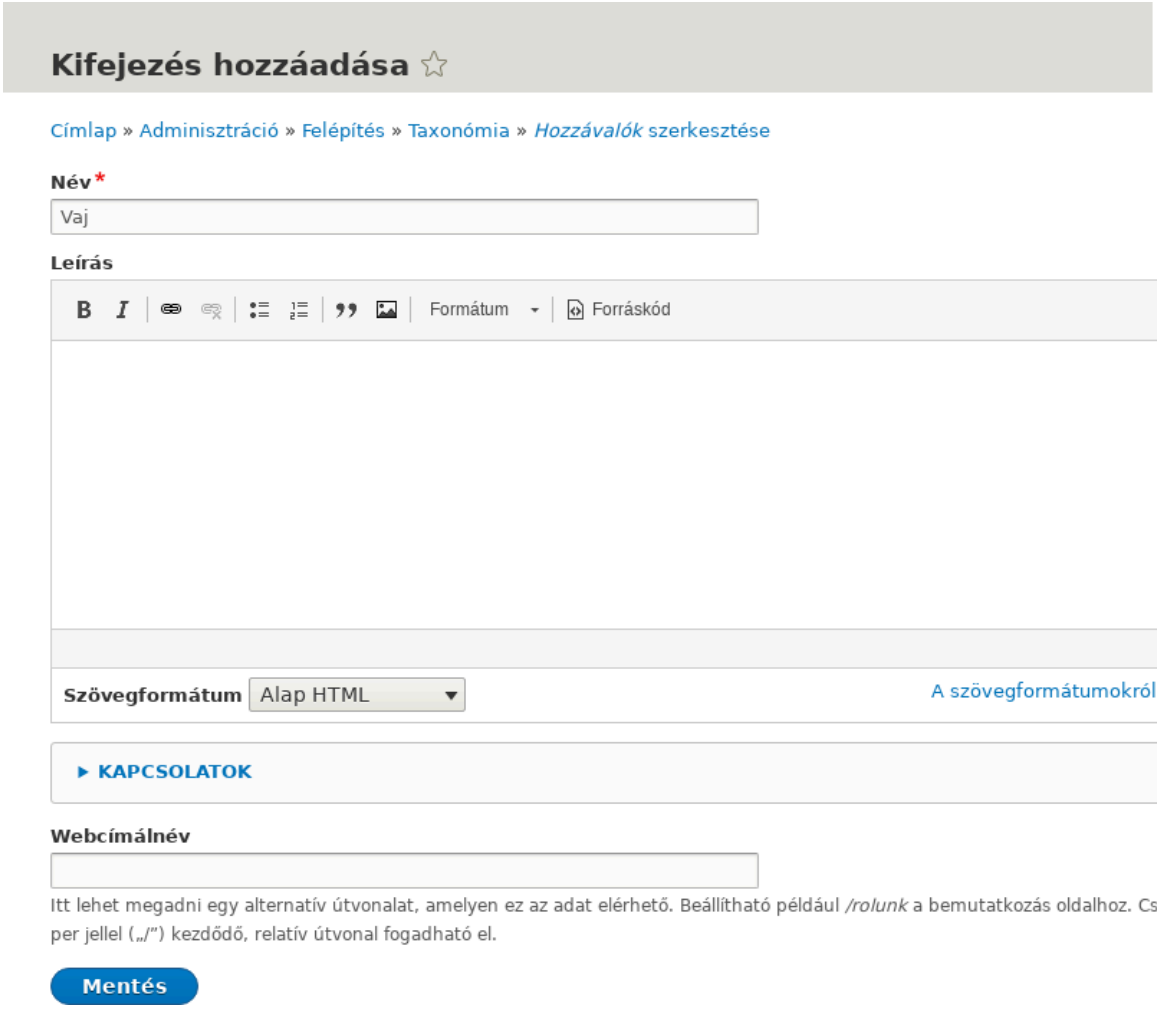


5. A kifejezés sikeres mentéséről egy pozitív rendszerüzenetben kapunk visszajelzést. Ennek mintájára adjunk a szótárhoz további kifejezéseket is különböző élelmiszer-alapanyagokról. Lehetnek például „tojás” és „tej”.
6. Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Felépítés* > *Tartalomtípusok* (*admin/structure/types*) menüpontot. A *Recept* tartalomtípusunk sorának végén a legördülő gombon válasszuk a *Mezők kezelése* lehetőséget.
7. Kattintsunk a *Mező hozzáadása* gombra, és másoljuk be az alábbi értékeket a megfelelő helyekre. Miután végeztünk, mentsük munkánkat a *Mentés és folytatás* gombbal.

Mező felirata	**Magyarázat**	**Javasolt kitöltés**
Új mező hozzáadása	Itt kell kiválasztanunk, hogy milyen típusú mezőt szeretnénk használni.	Referencia > Taxonómiakifejezés
Felirat	Adjuk meg, hogy mi legyen a neve ennek az új mezőnek.	Hozzávalók



8. A következő beállítási oldalon másoljuk be az alábbi értékeket a megfelelő helyekre. Amikor végeztünk, kattintsunk a *Mező beállításainak mentése* gombra.


Mező felirata	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Hivatkozó elem típusa	A webhelyen létező entitástípusok közül ki kell választanunk, hogy pontosan melyikre fog hivatkozni ez a mező.	Taxonómiakifejezés
Értékek megengedett száma	Az ebben a mezőben tárolható értékek számának felső határa.	Korlátlan

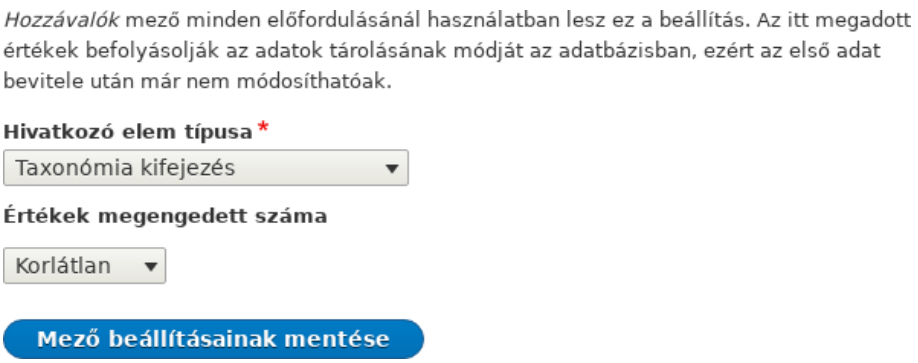


9. A következő beállítási oldalon másoljuk be az alábbi értékeket a megfelelő helyekre. Végül kattintsunk a *Beállítások mentése* gombra.

Mező felirata	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Súgószöveg	A *Recept* típusú tartalmakat szerkesztő adminisztrátorok számára	répa, retek, burgonya

Mező felirata	Magyarázat	Javasolt kitöltés
	egy tájékoztatás, hogy mire való ez a mező.	
Hivatkozás típusa keretben *Hivatkozási mód* legördülő lista	Kiválasztható, hogy a mező kitöltésekor hogyan legyenek felsorolva a lehetséges értékek.	Alapértelmezés
Hivatkozás típusa keretben *A hivatkozott entitások létrehozása, ha még nem léteznek* jelölőnégyzet	Ha ezt engedélyezzük, akkor nem kell előre létrehozni a lehetséges kifejezéseket. A *Recept* szerkesztési oldalán a nevüket ebbe a mezőbe begépelve automatikusan létrejönnek.	Bepipálva
Hivatkozás típusa keretben *Szótár* jelölőnégyzetek	A webhelyen párhuzamosan létező több taxonómiaszótár közül melyekből lehessen kifejezéseket kiválasztani ebbe a mezőbe.	Hozzávalók

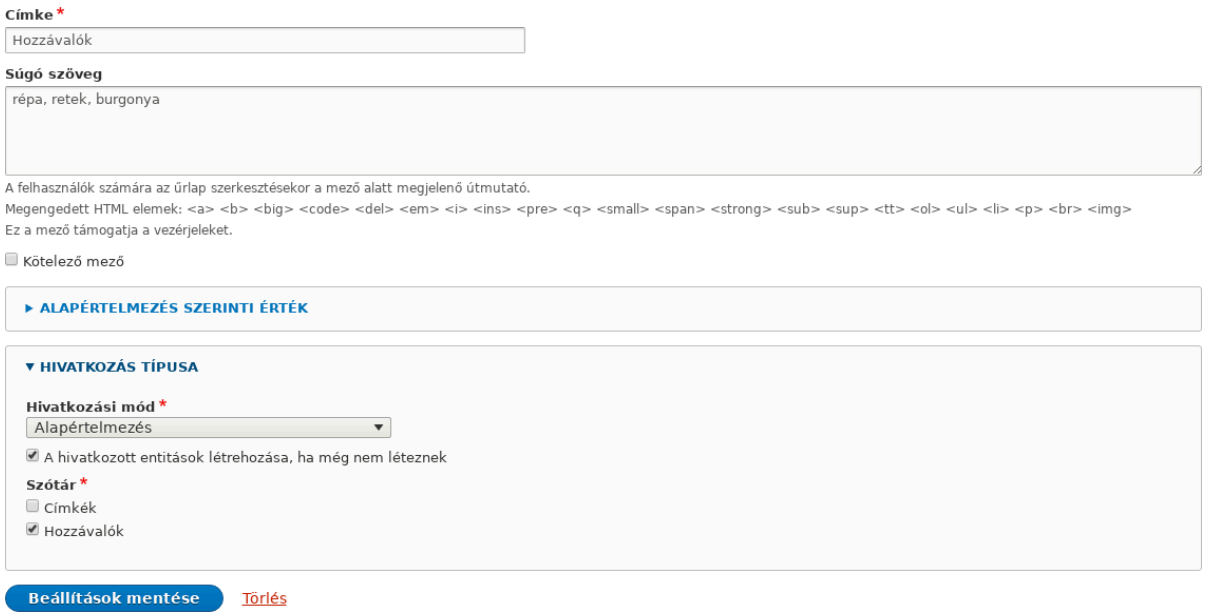

10. Kattintsunk a *Beállítások mentése* gombra. Ekkor visszajutunk a *Recept* tartalomtípus *Mezők kezelése* oldalára, ahonnan korábban kiindultunk. Szintén a betöltődő oldalon egy pozitív rendszerüzenet tájékoztat minket a mező tartalomtípushoz való hozzárendelésének sikerességéről.

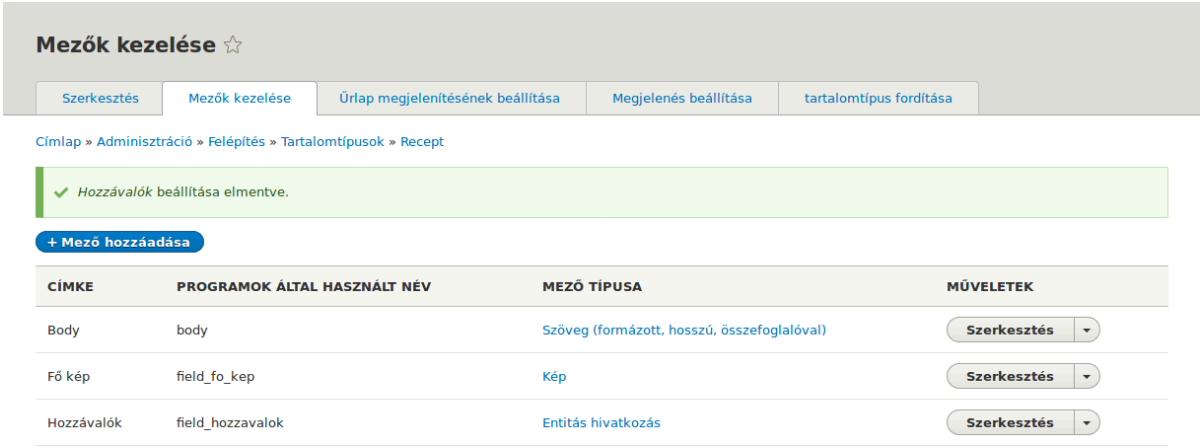

Videó

Egy taxonómia-szótár létrehozása

Egy taxonómia-szótár létrehozása

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Bob Snodgrass* és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

6.7. Egy hivatkozás mező hozzáadása

Célkitűzés

Ebben a témakörben célunk, hogy a *Recept* tartalmakat összekössük az azokat beküldő *Árusok* adatlapjaival.

Szükséges előismeretek

- *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása*
- *6.4. szakasz - Alapfogalom: hivatkozásmezők*
- *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása*

Webhely előfeltételei

A *Recept* és *Árus* tartalomtípusoknak létezniük kell. Ehhez lásd a *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása* témakört.

Lépések


1. Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Felépítés* > *Tartalomtípusok* (*admin/structure/types*) menüpontot. Aztán kattintsunk a *Mezők kezelése* lenyíló gombra a *Recept* tartalomtípusnál. Ekkor megjelenik a *Mezők kezelése* oldal.
2. Kattintsunk a *Mező hozzáadása* gombra. Megjelenik a *Mező hozzáadása* oldal. Töltsünk ki minden mezőt a lent látható módon. Miután végeztünk, mentsük el munkánkat a *Mentés és folytatás* gombbal.

Mező felirata	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Új mező hozzáadása	Lehetőségünk van kiválasztani a mező típusát.	Referencia > Tartalom
Felirat	Adhatunk a mezőnek egy tetszőleges nevet.	Beküldte



3. Az ezt követően betöltődő oldal címe *Beküldte*, azaz az általunk előbb hozzáadott új mező neve. Itt lehet pár, kifejezetten ehhez a mezőhöz kapcsolódó beállítást megadni. Töltsünk ki minden mezőt a lent látható módon. Amikor végeztünk, kattintsunk a *Mező beállításainak mentése* gombra.


Mező felirata	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Hivatkozó elem típusa	A webhelyen létező entitástípusok közül ki kell választanunk, hogy pontosan melyikre fog hivatkozni ez a mező.	Tartalom
Értékek megengedett száma	Az ebben a mezőben tárolható értékek számának felső határa.	Korlátozott, 1

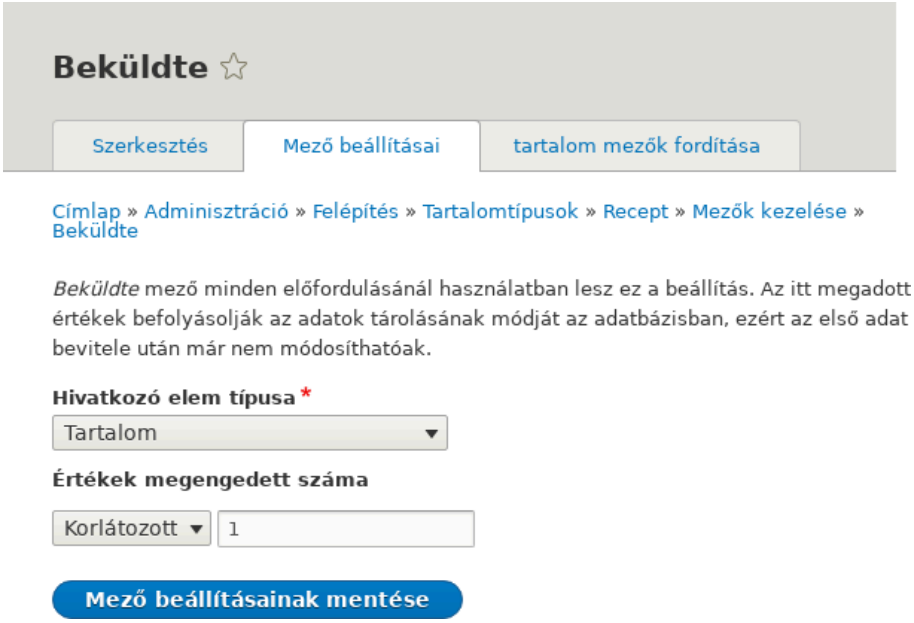


4. Az ezután megjelenő *Recept Beküldte beállításai* oldalon már nem a mező általános, webhelyszerte használt beállításait, hanem már csak kifejezetten a *Recept* tartalomtípuson belüli használatának módját szabályozhatjuk. Töltsünk ki minden mezőt a lent látható módon. Végezetül kattintsunk majd a *Beállítások mentése* gombra.

Mező felirata	**Magyarázat**	**Javasolt kitöltés**
Felirat	Ez a cím fog megjelenni a látogatóknak az oldalon a mező értéke felett.	Beküldte
Súgó szöveg	Egy rövid szöveges segítség a webhely tartalmait szerkesztő adminisztrátoroknak.	Válaszd ki a receptet beküldő árust
Kötelező mező	Annak szabályozására való, hogy muszáj-e kitöltenie a szerkesztőnek ahhoz, hogy elmenthesse a tartalmat.	Bejelölve
Hivatkozás típusa > *Hivatkozási mód* legördülő lista	Kiválasztható, hogy a mező kitöltésekor miként legyenek felsorolva a lehetséges értékek.	Alapértelmezés
Hivatkozás típusa > *Tartalomtípusok* jelölőnégyzetek	A webhelyen párhuzamosan létező több tartalomtípus közül melyekből lehessen tartalmakat kiválasztani ebbe a mezőbe.	Árus

Mező felirata	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Hivatkozás típusa > *Rendezés* legördülő lista	A mező kitöltésekor a lehetséges értékeket a könnyebb áttekintés érdekében ábécérendbe lehet sorolni. Itt lehet kiválasztani, hogy ez milyen szempont szerint történjen.	Árus neve
Hivatkozás típusa > *Rendezés iránya* legördülő lista	Melyik végéről kezdődjön a sorba rendezett lista.	Növekvő

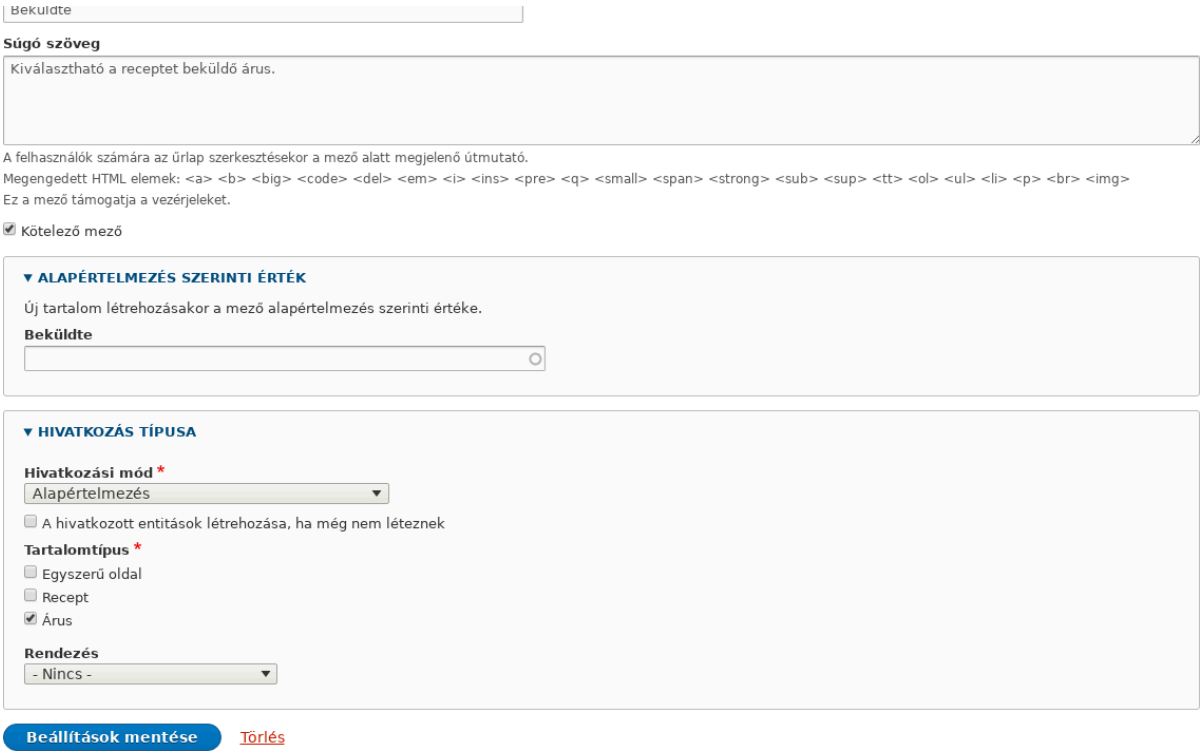

5. Ekkor a *Beküldte* mező hozzá lett adva a *Recept* tartalomtípushoz.

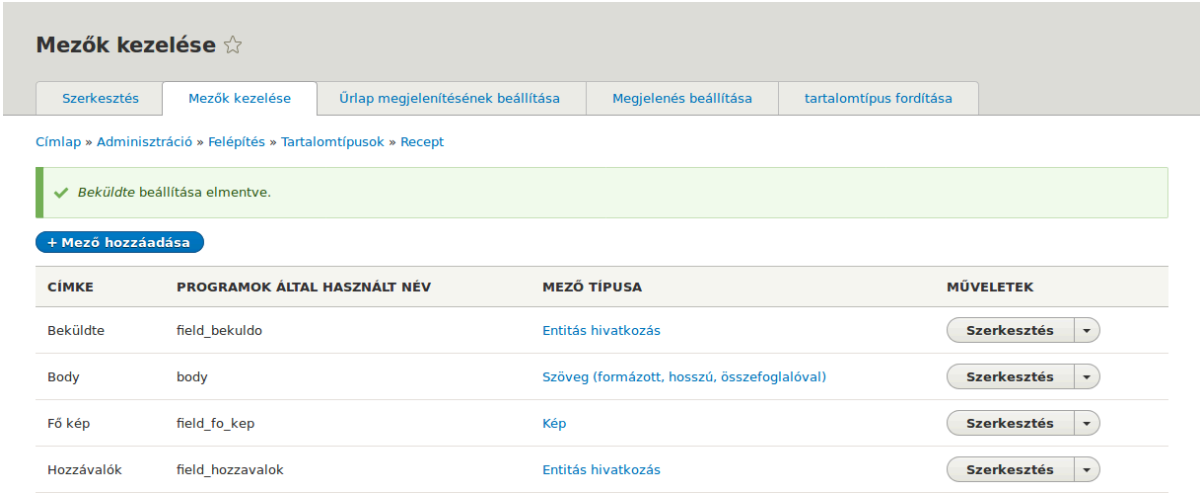

Videó

Egy hivatkozás mező hozzáadása

Egy hivatkozás mező hozzáadása

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Boris Doesborg* és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

6.8. Alapfogalom: űrlapok és adatbevitel

Szükséges előismeretek

- *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai*

Adatbevitel űrlapokon keresztül

Tulajdonképpen majdnem minden adminisztrációs művelet, amit a webhelyet működtető tartalomkezelő rendszer lehetővé tesz, *űrlapok* segítségével történik. A felvitt tartalmak szerkesztésére vagy a webhely beállításainak módosítására szolgáló oldalakon egyaránt űrlapok vannak, amelyeken keresztül adatokat vihetünk be a szoftverbe. Ám fontos különbség, hogy míg a tartalombeviteli oldalak tetszőlegesen testreszabhatóak, a beállítási oldalak nem – azokat ugyanis különböző modulok biztosítják.

A webhely tartalmát jelentő adatok különböző mezőkként vannak tárolva, ezen mezők pedig tartalomtípusokhoz vannak rendelve. Így minden egyes tartalomtípusnak az adatbeviteli oldala (ahol tulajdonképpen az űrlap megjelenik) egyéni igények szerint állítható be:

- Minden mezőhöz kiválasztható a kívánt felületi elem. Ez határozza meg, hogy hogyan lehet bevinni adatot abba a mezőbe. Egy blogbejegyzések felcímkézésére használt taxonómiamezőbe való adatbevitel történhet például legördülő listából, jelölőnégyzetekkel, vagy automatikusan kiegészített szabadszavas címkekeresővel is.
- Ezen felületi elemek működésének részletei is beállíthatóak. Például egy sima szöveges beviteli mező esetében korlátozható a legnagyobb megengedett karakterszám.
- A szükségtelen mezők elrejthetőek az űrlapról. (Ettől még a tartalomtípus részét képezik, csak a beviteli űrlapon nem jelennek meg.)
- A mezők sorrendje átrendezhető.

Elvben valamennyi tartalomtípushoz külön beviteli űrlap is tartozhat, bár ez egy ritkán használt lehetőség. Az egyetlen gyakori példa, amikor egy webhelyen a felhasználói entitásokhoz két külön beviteli űrlapot hoznak létre: egy „csökkentett módút”, csak a legszükségesebb mezőket bekérőt a regisztrációhoz, és egy teljes, valamennyi mezőt felkínálót a későbbi profilszerkesztéshez. Így a látogatók könnyen és gyorsan tudnak regisztrálni csak a kötelező mezőket kitöltve, majd később, bejelentkezés után bármikor szerkeszthetik felhasználói adatlapjukat az összes mező elérésével.

Kapcsolódó témák

- *6.9. szakasz - Tartalomfelviteli űrlapok módosítása*
- *6.10. szakasz - Alapfogalom: nézetmódok és formázók*

Közreműködők

Írta: *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

6.9. Tartalomfelviteli űrlapok módosítása

Célkitűzés

A célunk az, hogy megváltoztassuk a *Receptek* beküldési oldalán azt a módot, ahogyan jelenleg a hozzávalókat ki lehet választani.

Szükséges előismeretek

- *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása*
- *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása*
- *6.5. szakasz - Alapfogalom: taxonómia*
- *6.8. szakasz - Alapfogalom: űrlapok és adatbevitel*

Webhely előfeltételei

Már léteznie kell a *Recept* tartalomtípusnak, és a mezői között már ott kell lennie a *Hozzávalók* nevű hivatkozómezőnek is. Ha ez még nincs meg, akkor a *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása* és *6.6. szakasz - Egy taxonómia-szótár létrehozása* témaköröknél elolvasható, hogyan lehet ezt az állapotot elérni.


Lépések

1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Tartalom* > *Tartalom hozzáadása* > *Recept* (vagy a címsorba begépelve: *node/add/recept*) oldalra, hogy megnézzük, hogyan fest most az alapértelmezett tartalombeküldési oldalunk. Külön figyeljük meg, hogyan működik jelenleg az összetevők felvitelére szolgáló rész: egyenként, külön sorokban lehet megadni egy-egy hozzávalót.
2. Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Felépítés* > *Tartalomtípusok* (*admin/structure/types*) menüpontot. Aztán kattintsunk a *Recept* tartalomtípus sorának végén a lenyíló gomb *Űrlap megjelenítésének beállítása* lehetőségére. Megjelenik az *Űrlap megjelenítésének beállítása* oldal.
3. Itt a *Hozzávalók* mező sorában a *Felületi elem* oszlopban a legördülő listából válasszuk az *Automatikusan kiegészített (címkézés)* lehetőséget.

MEZŐ	FELÜLETI ELEM	
Recept neve	Szövegmező	Szövegmező mérete: 60
Nyelv	Nyelvválasztás	
Szerző	Automatikusan kiegészülő	Automatikus kiegészítés találat: Tartalmazza Szövegmező mérete: 60 Nincs helykitöltő
Beküldés ideje	Dátum és idő formátumú időbélyeg	
Címlapra helyezve	Egyszerű be/ki jelölőnégyzet	Mezőcímke használata: Igen
Kiemelt, az oldal tetejére	Egyszerű be/ki jelölőnégyzet	Mezőcímke használata: Igen
Webcímálnév	Webcímálnév	
Közzétéve	Egyszerű be/ki jelölőnégyzet	Mezőcímke használata: Igen
Body	Szövegdoboz összefoglalóval	Sorok száma: 9 Összefoglaló sorainak száma: 3
Fő kép	Kép	Előnézeti képstílus: Bélyegkép (100×100 képpont) Folyamatjelző: throbber
Hozzávalók	Automatikusan kiegészített (címkézés)	Automatikus kiegészítés találat: Tartalmazza Szövegmező mérete: 60 Nincs helykitöltő
Beküldte	Automatikusan kiegészülő	Automatikus kiegészítés találat: Tartalmazza Szövegmező mérete: 60 Nincs helykitöltő
Letiltva		
Nincs reitett mező.		

4. Kattintsunk a *Mentés* gombra.

5. A *Kezelés* adminisztrációs menüben ismét menjünk a *Tartalom* > *Tartalom hozzáadása* > *Recept* (vagy a címsorba begépelve: *node/add/recept*) oldalra, hogy ellenőrizzük, hogyan változott meg az élelmiszer-alapanyagok kiválasztásának módja. A *Hozzávalók* mező átváltozott egy (látszólag sima) szövegbeviteli mezővé, amibe gépelhetünk, ám a vessző leütésére felajánlja a már létező, egyező nevű kifejezések használatát.

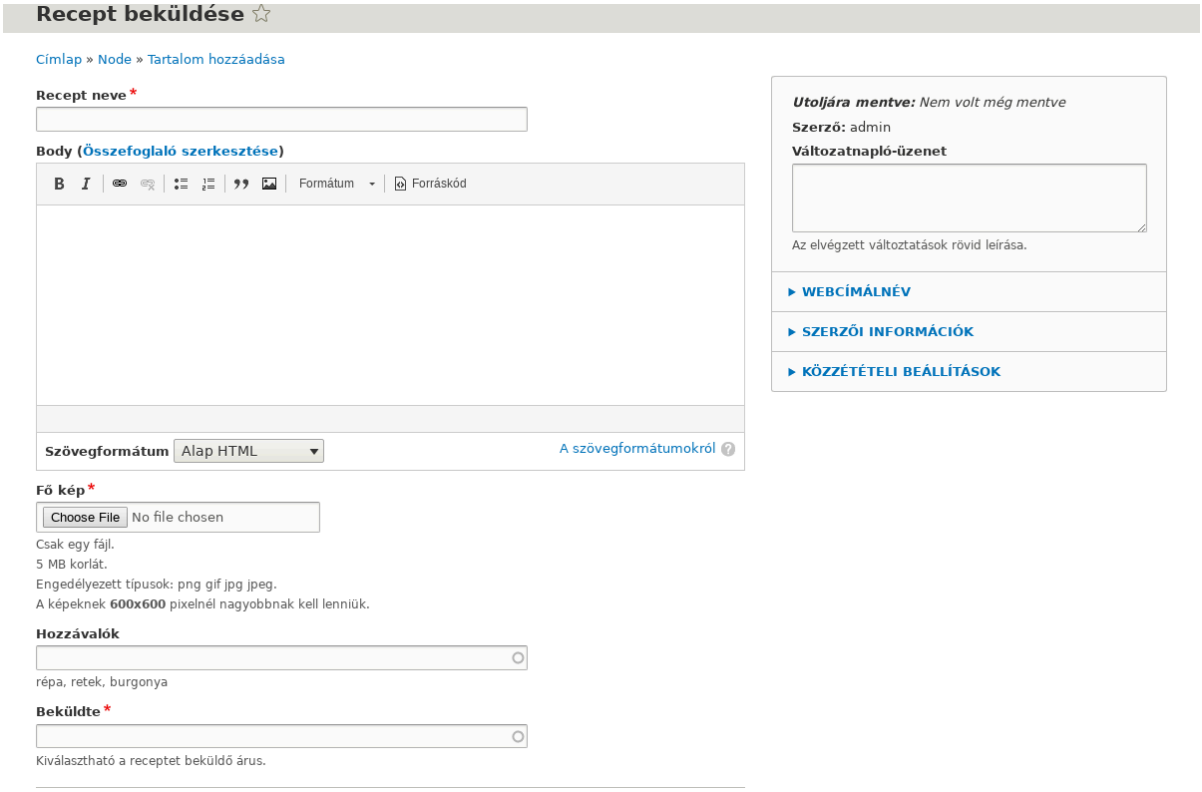

6. Az így egyszerűsített adatbevitel kipróbálására küldjünk be két *Recept* típusú tartalmat (ehhez lásd az *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele* témakört), amelyek neve lehet például „Zöldségsaláta” és „Friss répa”. Ügyeljünk rá, hogy minden mezőjük ki legyen töltve: legyen hozzájuk kép feltöltve, összetevők hozzárendelve, és a beküldő árusuk megnevezve (azok közül, akiknek adatlapjait a *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása* témakörben hoztuk létre).

Az ismeretek elmélyítése

Nemcsak az adminisztrátorok által tartalomfeltöltésre használt űrlapok módosíthatóak, hanem a webhely látogatói által kitöltendő kapcsolatfelvételi űrlapok is. Ehhez menjünk a *Kezelés* adminisztrációs menüben a *Felépítés* > *Kapcsolatfelvételi űrlapok* (vagy a címsorba begépelve: admin/structure/contact) oldalra. Például elrejthetjük a *Másolat küldése magamnak* jelölőnégyzetet vagy a nyelvválasztót.

Videó

Tartalomfelviteli űrlapok módosítása

Tartalomfelviteli űrlapok módosítása

Közreműködők

Írta: *Boris Doesborg*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

6.10. Alapfogalom: nézetmódok és formázók

Szükséges előismeretek

6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása

Mit nevezünk nézetmódnak?

Egy entitás (legyen az akár egy tartalom, egy felhasználó vagy egy hozzászólás) megjelenítése környezetfüggő. Ezt a kontextust hívjuk *nézetmódnak* a Drupalban. A könnyebb érthetőség kedvéért álljon itt pár példa:

- egy egész oldalon megjelenített tartalom (például blogbejegyzés), amely valamennyi kitöltött mezőjét (szerző neve, közzététel dátuma, besorolási címkék stb.) felsorolja
- ugyanennek a tartalomnak egy tömörebb, csak a bevezető szöveget és egy kis előnézeti képet mutató nézete, a végén *Tovább »* hivatkozással
- egy teljes, önmagunkról minden megadható információt felsoroló felhasználói profil
- egy felhasználói fiók kis méretű képe a névvel együtt a profilra linkelve

Minden ilyen és ehhez hasonló nézetmód az adminfelületen keresztül beállítható. A Kézikönyvben bemutatott termelői piac webhelyünk visszatérő példájánál maradva, a *Receptek* tartalomtípus nézetmódjainak beállítási lehetőségeit a *Kezelés* adminmenü *Felépítés* » *Tartalomtípusok* (címsorban */admin/structure/types*) oldalon kiválasztva, majd a *Megjelenés beállítása* fülre kattintva látjuk. Minden nézetmódban külön-külön meghatározható, hogy a tartalomtípus adott mezője megjelenjen-e, és ha igen, melyik *formázó* legyen rá alkalmazva.

De mi az a mezőformázó?

Az adatbázis egy adott táblájának cellájában tárolt és onnan kiolvasott nyers adatot (például egy időbélyeget) nem biztos, hogy mindig jó ötlet lenne közvetlenül a látogató elé ömleszteni, helyette inkább különböző szabályok szerint feldolgozva jelenítjük meg: átszámoltathatjuk a felhasználó időzónájára, és kiírathatjuk betűvel a hónap nevét és a hét napját a saját nyelvén. Másik példa lehet a hosszabb szövegek tárolására is alkalmas mezők rövidített megjelenítése vagy a taxonómiakifejezések saját oldalukra való linkelése. Tekintettel a rengeteg beállítási lehetőségre, javasolt körülnézni az előbb említett *Megjelenés beállítása* oldalon, így magunk is felfedezhetjük, hogy a *Receptek* tartalomtípusban használt mezők ábrázolásához milyen további formázási lehetőségeket kínál a Drupal.

Kapcsolódó témák

- *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása*
- *6.11. szakasz - A tartalom megjelenítési módjának alakítása*

Egyéb források

View modes (azaz „Nézetmódok”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on (angol nyelven).

Közreműködők

E témakör szövegét *Boris Doesborg* a Drupal közösségi *dokumentációjánakView modes* (azaz „Nézetmódok”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

6.11. A tartalom megjelenítési módjának alakítása

Célkitűzés

E témakörben megismerjük, hogy a tartalomtípusok mezőinek csak a kimenetét, és nem a tartalmát módosítva azok mennyire más benyomást keltenek a látogatóban.

Szükséges előismeretek


- *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai*
- *6.10. szakasz - Alapfogalom: nézetmódok és formázók*

Webhely előfeltételei


Az *Árus* tartalomtípusnak már léteznie kell, valamint már hozzá kell, hogy legyenek rendelve a *Fő kép* és *Árus webcíme* mezők, végül pedig már léteznie kell legalább egy ilyen *Árus* típusú tartalomnak. Ezen állapot eléréséhez segítséget a *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása*, *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása* és *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele* témakörök nyújtanak.

Lépések

1. Keressük meg, és nyissuk meg a *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása* témakörnél létrehozott *Árus* típusú tartalmunkat. Valószínűleg rögtön megakad a szemünk pár dolgon, amit javítani lehetne ezen az oldalon:
   - A *Fő kép* és *Árus webcíme* mezők felett felesleges a mező címkéjét kiírni.
   - A web mai látogatóit a képek jobban érdeklik, mint a szövegek, ezért jó lenne, ha a fotó jönne először, majd utána a többi mező tartalma.
   - Bár jó, hogy a kereskedők tölthetnek fel magukról fotót a bemutatkozásukhoz, de azt kisebb méretben is elég lenne megjeleníteni.
2. Az első két pontot ugyanott tudjuk javítani: a *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Felépítés* > *Tartalomtípusok* (vagy a címsorba gépelve: *admin/structure/types*) oldalra. Aztán az *Árus* tartalomtípus sorának végén kattintsunk a lenyíló gomb *Megjelenés beállítása* lehetőségére.

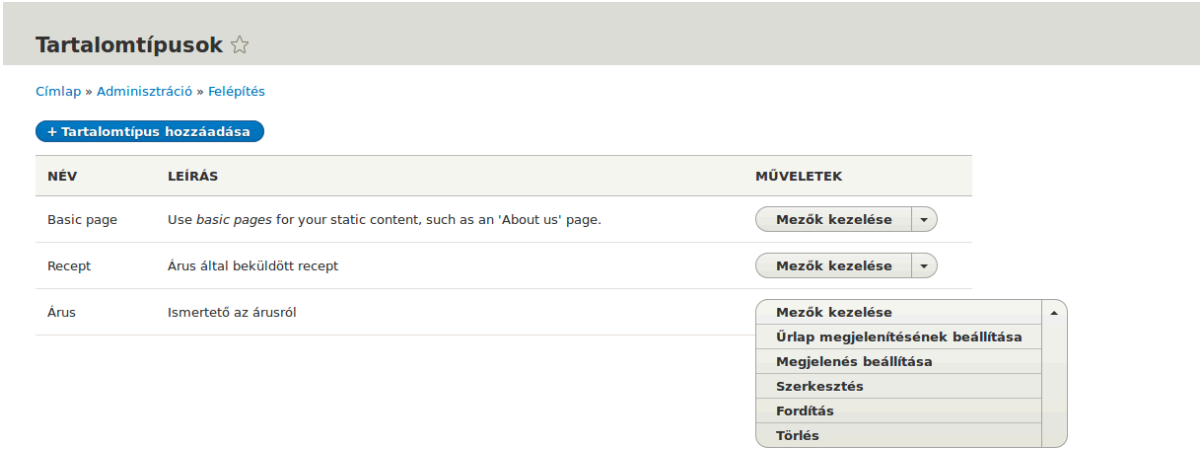

3. A *Fő kép* mező sorában a *Felirat* oszlopban válasszuk a *Rejtett* lehetőséget. Majd ismételjük meg ugyanezt az *Árus webcíme* mező sorában is.

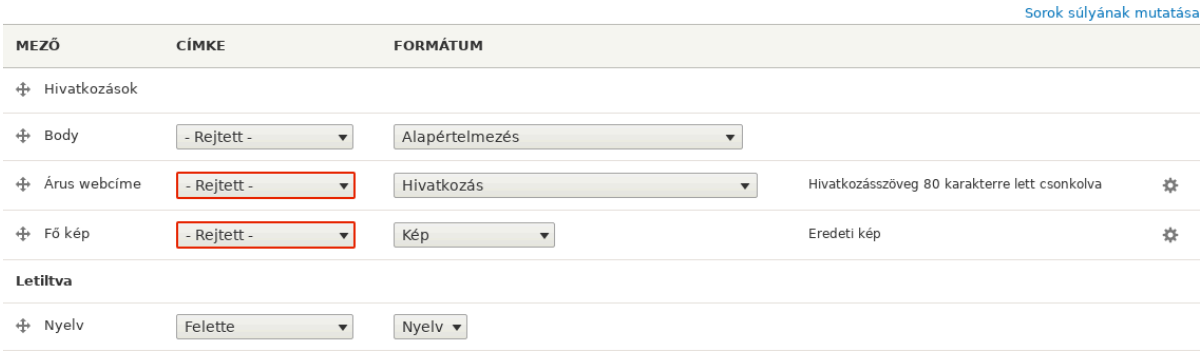


4. Az *Árus webcíme* mező sorában kattintsunk még a fogaskerék ikonra is.
5. Töltsük ki az alább felsorolt mezőket ezekkel az értékekkel:

Mező neve	**Magyarázat**	**Javasolt kitöltés**
Hivatkozásszöveg hosszának csonkolása	Ha töröljük e beállítás értékét, akkor a linkek szövegének (nem céljának!) hossza nem lesz korlátozva.	*(üres)*
A hivatkozás megnyitása új ablakban	Ha bepipáljuk, akkor a linkre kattintva az új böngészőfülön vagy -ablakban nyílik majd meg.	Bejelölve



6. Kattintsunk a *Frissítés* gombra.
7. Keresztnyíl ikonjukra kattintva a mezők fogd-és-vidd módszerrel áthúzhatók egymás fölött. Ha valami miatt ez nem működne, akkor a *Sorok súlyának mutatása* hivatkozásra kattintva megjelennek a sorszámaik: míg a nagyobb súlyúak (képzeletben „nehezebbek”) lesüllyednek, addig a kisebb súlyúak („könnyebbek”) feljebb kerülnek. Helyezzük tehát az elemeket a következő sorrendbe: Fő kép, Törzs, Árus webcíme és Hivatkozások.

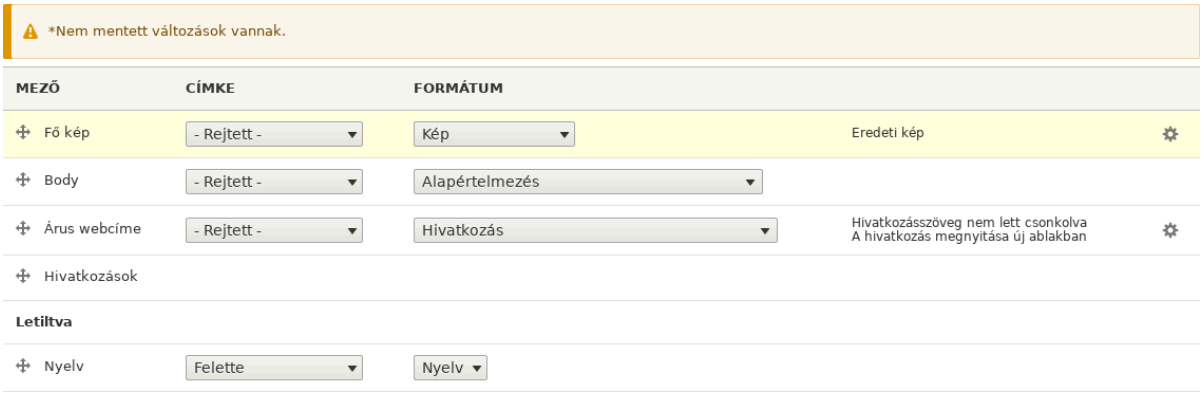

8. Kattintsunk a *Mentés* gombra.

9. Nyissuk meg újra az árus 1. lépésnél megtekintett adatlapját, és ellenőrizzük, hogy iménti módosításaink valóban megváltoztatták a kinézetét az oldalnak.
10. A fentiekhez hasonló módon ugyanezen lépésekkel testreszabhatjuk a *Recept* típusú tartalmaink megjelenítését is.

Az ismeretek elmélyítése

- Állítsuk kisebb méretűre a *Fő kép* mezőben tárolt fotót. Ehhez segítségképpen lásd a *6.13. szakasz - Képstílus létrehozása* témakört.
- Ha nem látjuk azonnal a változtatásaink eredményét, akkor szükség lehet a gyorsítótár kiürítésére. Lásd: *12.2. szakasz - A gyorsítótár kiürítése*.

Kapcsolódó témák

- *6.12. szakasz - Alapfogalom: képstílusok*

Videó

A tartalom megjelenítési módjának alakítása

A tartalom megjelenítési módjának alakítása

Egyéb források

- *Specify how fields are displayed* (azaz „Mezők megjelenítésének szabályozása”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on (angol nyelven).
- *Rearrange the order of fields* (azaz „Mezők sorrendjének átrendezése”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on (angol nyelven).
- *View modes* (azaz „Nézetmódok”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on (angol nyelven).

Közreműködők

Írta: *Ann Greazel* és *Boris Doesborg*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

6.12. Alapfogalom: képstílusok

Szükséges előismeretek

6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása

Mik azok a képstílusok?

A képstílusok lényege, hogy egy képet feltöltés után többféleképpen is meg lehet jeleníteni; minden megjelenítési variáció vagy *képstílus* az eredeti képre alkalmazott hatások eredménye.

Például, az eredetileg 4:3 oldalarányú, nagy felbontású képet meg lehet jeleníteni lekicsinyítve, négyzet alakúra vágva vagy akár fekete-fehérben (vagy ezen hatások bármilyen más kombinációjában). Mindennek hatékony kezelését az alaprendszer végzi:

1. Állítsunk össze egy tetszőleges sorrendet az elérhető hatásokból a *Képstílusok* (címsorban *admin/config/media/image-styles*) oldalon, és mentsük el.
2. Amikor legelső alkalommal érkezik kérés egy adott kép bizonyos stílusú változatára, akkor az effekteket a Drupal sorban alkalmazza.
3. Az ennek eredményeképpen kapott képet a rendszer eltárolja, az eredeti kép viszont érintetlenül megmarad.
4. Amikor a következő alkalommal ugyanerre a képre érkezik kérés ugyanebben a képstílusban elkészítve, akkor a már elmentett kép úgy használható újra, hogy nincs szükség az effektek újraillesztésére.

A Drupal alaprendszere több, a stílusok meghatározására használható effektet is felkínál; további stílusok a kiegészítő modulokban találhatók.

Érdemes megnézni a már gyárilag beállított hatásokat, melyek a *Kezelés* adminmenü *Konfiguráció* » *Média* » *Képstílusok* (címsorban *admin/config/media/image-styles*) útvonalon érhetők el.

Kapcsolódó témák

- *6.13. szakasz - Képstílus létrehozása*
- *6.14. szakasz - Alapfogalom: alkalmazkodó képstílusok*
- *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása*

Egyéb források

Working with images in Drupal 7 and 8 (azaz „Munka a képekkel D7-en és D8-on”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.

Közreműködők

E témakör szövegét *Boris Doesborg* és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*) a Drupal közösségi *dokumentációjának"Working with images in Drupal 7 and 8"* (azaz „Munka a képekkel D7-en és D8-on”) című szócikkéből vette át és szerkesztette, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

6.13. Képstílus létrehozása

Célkitűzés

Ebben a témakörben megismerjük, hogyan lehet a Drupalra bízni a látogatóknak kiszolgált képek automatikus formázását. A cél, hogy az *Árusok* adatlapjain a bemutatkozó fotóik egységesen jelenjenek meg, ne mindig ugyanabban a formátumban, ahogy fel lettek töltve.

Szükséges előismeretek

- *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása*
- *6.11. szakasz - A tartalom megjelenítési módjának alakítása*
- *6.12. szakasz - Alapfogalom: képstílusok*

Webhely előfeltételei

- A *Recept* és *Árus* tartalomtípusoknak már létezniük kell. Ehhez lásd a *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása* témakört.
- Mind a két tartalomtípushoz hozzá kell, hogy legyen rendelve a *Fő kép* nevű mező. A mezőkről bővebben a *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása* témakörben van szó.
- Mindkét típusban legyenek már beküldött tartalmak. Lásd: *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása*, *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása* és *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele* témakörök.

Lépések

1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Konfiguráció* > *Média* > *Képstílusok* (vagy a címsorba gépelve: *admin/config/media/image-styles*) oldalra.
2. Kattintsunk a *Képstílus hozzáadása* gombra.
3. Írjuk be az új képstílus nevét: *Közepesen nagy (300x200)*
4. Mentéshez kattintsunk az *Új stílus létrehozása* gombra. Megjelenik a *Közepesen nagy (300x200) stílus szerkesztése* című oldal.
5. A *Hatás* táblázatban a legördülő listából válasszuk az *Arányos átméretezés és méretre vágás* lehetőséget. Kattintsunk a *Hozzáadás* gombra.
6. Töltsünk ki minden mezőt a lent látható módon:

Mezőnév	**Érték**
Szélesség	300
Magasság	200

7. Kattintsunk a *Hatás hozzáadása* gombra. Ezzel sikeresen elmentettük első saját képstílusunkat, ami még csak egy hatásból (arányos átméretezés-kivágás) áll.



8. Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Felépítés* > *Tartalomtípusok* menüpontot (vagy gépeljük a címsorba: *admin/structure/types*). (*admin/structure/types*).
9. Az *Árus* tartalomtípus sorának végén, a *Műveletek* oszlopban kattintsunk a lenyíló gomb *Megjelenés beállítása* lehetőségére. Betöltődik a *Megjelenés beállítása* oldal (*admin/structure/types/manage/vendor/display*).
10. Győződjünk meg arról, hogy a másodlagos fülek közül az első, *Alapértelmezett* (angolul „Default”) van kiválasztva.
11. A *Fő kép* mező sorában kattintsunk a fogaskerék ikonra a további beállítási lehetőségek eléréséhez.
12. Töltsünk ki minden mezőt a lent látható módon:

Mezőnév	Magyarázat	Érték
Képstílus	Kiválaszthatjuk a már létezők közül, hogy itt melyik legyen alkalmazva.	Közepesen nagy (300x200)

Mezőnév	Magyarázat	Érték
Kép hivatkozása erre	Hová legyen a látogató átirányítva, ha rákattint a képre?	Semmi



13. Kattintsunk a *Frissítés* gombra.
14. Kattintsunk a *Mentés* gombra. Innentől már az új képstílus lesz használatban, amikor egy *Árus* típusú tartalmat megnyitunk.
15. Nyissuk meg az egyik, korábban már felvitt, ilyen típusú tartalmunkat, és ellenőrizzük, hogy valóban ilyen méretben jelenik-e meg a bemutatkozó fotó. Ha még segítség szükséges egy tartalomegység megtalálásához, akkor az *5.3. szakasz - Tartalmi egységek szerkesztése* témakör hasznos lehet.
16. Végül ismételjük meg a folyamatot a 8.-tól a 15. lépésig a *Recept* tartalomtípuson is.

Kapcsolódó témák

- *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása*
- *6.12. szakasz - Alapfogalom: képstílusok*
- *6.14. szakasz - Alapfogalom: alkalmazkodó képstílusok*

Videó

Képstílus létrehozása

Képstílus létrehozása

Egyéb források

Working with images in Drupal 7 and 8 (azaz „Munka a képekkel D7-en és D8-on”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on (angol nyelven).

Közreműködők

E témakör szövegét *Boris Doesborg* és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*) a Drupal közösségi *dokumentációjának"Working with images in Drupal 7 and 8"* (azaz „Munka a képekkel D7-en és D8-on”) című szócikkéből vette át és szerkesztette, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

6.14. Alapfogalom: alkalmazkodó képstílusok

Szükséges előismeretek

- *1.3. szakasz - Alapfogalom: a sminkek*
- *6.11. szakasz - A tartalom megjelenítési módjának alakítása*
- *6.12. szakasz - Alapfogalom: képstílusok*

Mit nevezünk alkalmazkodó képstílusnak?

Az *alkalmazkodó képstílus* tulajdonképpen nem más, mint a korábban meghatározott képstílusok összepárosítása adott töréspontokkal. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy webhelyünk automatikusan létrehozza ugyanannak a képnek a különböző méretváltozatait, így bármekkora felbontással rendelkező kijelzőn nézik meg oldalunkat, mindig az optimális (azaz nem túl nagy és nem túl kicsi) méretben kapják meg őket. Ez azért nagyon hasznos, mert mobileszközökre a kisebb képernyők miatt amúgy is elég egy fotó kisebb méretű változatait használni, ezáltal kisebb adatforgalommal jár, így gyorsabban töltenek be oldalaink. Mindezt az alaprendszer *Responsive Image* modulja biztosítja.

Töréspontnak azt a számszerű értéket nevezzük, amihez képest ha szélesebb vagy keskenyebb a képernyő vízszintes dimenziója, átvált a weboldal sminkje egy másik elrendezésbe. Ilyen rugalmas képstílusokat vagy azoknál a sminkeknél tudunk használni, amelyeknek vannak beállított töréspontjaik, vagy pedig ha az alkalmazkodó képstílusok beállításainál megadtunk töréspontokat.

Ha viszont sikeresen felvettünk egy alkalmazkodó képstílust, akkor utána azt már kiválaszthatjuk a *Kép* típusú mezők megjelenítési beállításai között. Ez lehetővé teszi, hogy a Drupal kihasználja a korszerű HTML5-ös <*picture*> elemben, valamint az <*img*> elem *srcset* és *sizes* tulajdonságaiban (beállításainktól függően) rejlő lehetőségeket.

Kapcsolódó témák

6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása

Egyéb források

- *Responsive web design* (azaz „Alkalmazkodó webdizájn”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.
- *Responsive images in Drupal 8* (azaz „Alkalmazkodó képek a Drupal 8-ban”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.

- *Working with breakpoints in Drupal 8* (azaz „Töréspontok használata a Drupal 8-ban”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.
- *Responsive Images in Drupal 8 using srcset* című blogbejegyzés angol nyelven.

Közreműködők

E témakör szövegét *Boris Doesborg* a Drupal közösségi *dokumentációjánakResponsive images in Drupal 8* (azaz „Alkalmazkodó képek a Drupal 8-ban”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

6.15. Alapfogalom: szövegformátumok és -szerkesztők

Mik a szövegszerkesztők és -formátumok?

A tartalomkezelő rendszerekben jellemzően szöveges tartalmakat tudunk rögzíteni és szerkeszteni. Az egyszerűbb formázás érdekében ehhez gyakran használunk szövegszerkesztőt. Szövegek beküldésére szolgáló beviteli mezők gyakran elérhetőek nyilvános felületekről – például a hozzászólás-beküldő vagy kapcsolatfelvételi űrlapokon – és adminisztrációs felületről egyaránt (például cikkek beküldésekor). A Drupal-alapú webhelyen tárolt szövegek *formátuma* azt határozza meg, hogy milyen HTML-elemeket tartalmazhatnak, ezáltal mennyire formázhatók. Egy szövegformátum több *szűrőből* épül fel, melyek mindegyike valamilyen módon átalakítja a beküldött szöveget. Amikor a felhasználó valamilyen szöveget ír be a webhelyünkön (pl. hozzászólást küld be vagy kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot), azt egy előre meghatározott szövegformátum segítségével teszi, miközben az eredeti – módosítások nélküli – szöveget menti el a rendszer az adatbázisban. Így amikor legközelebb meg kell jeleníteni a szöveget, a Drupal kiolvassa az adatbázisból a nyers karaktersorozatot, alkalmazza rá a hozzárendelt formátumot (azaz a szűrőit egyesével érvényesíti rajta), és csak azután küldi ki az így kapott formázott végeredményt a böngésző felé.

Mindezt az alaprendszer *Filter* modulja végzi, ami alapértelmezetten be van kapcsolva, ha webhelyünket az Általános telepítési profillal hoztuk létre. Ehhez a telepítési profilhoz gyárilag kapunk egy „Alap HTML”, egy „Korlátozott HTML” és egy „Teljes HTML” nevű szövegformátumot. Mindegyik szövegformátum önálló jogosultságokkal bír, így könnyen szabályozható, hogy a felhasználók mely szerepköréhez mennyire megengedő vagy éppen szigorú szűrésű formátumokat engedélyezünk. Így például a be nem jelentkezett felhasználóknak (másképpen azonosítatlan látogatóknak) a hozzászólások beküldéséhez elegendő csupán az *Alap HTML* szövegformátum engedélyezése, így nem tudnak ártó szándékú tartalmat a webhelyünkre juttatni.

Mik a szövegformátumokhoz rendelt szerkesztők?

A jogosultságokon túl a szövegformátumokhoz szerkesztőprogramok is társíthatók, mint például az „azt kapod, amit látsz” (WYSIWYG) típusú *CKEditor*. Ezt az alaprendszer *Text*

Editor modulja biztosítja, valamint ugyanez teszi lehetővé azok testreszabását is (például további formázási műveletek gombjainak kihelyezését az eszközsorukra). Egy másik alaprendszerben található modul, a *CKEditor* pedig – nevéből könnyen kitalálhatóan – a mára már széleskörűen elterjedt CKEditor nevű JavaScript-alapú szövegszerkesztőt integrálja a webhely működésébe.

Mi a webhelyközi parancsprogram-támadás?

Az angol eredeti elnevezéssel cross-site scripting (rövidítve XSS, ami magyarra leginkább talán „webhelyközi parancsprogram-támadásként” fordítható le) egy elterjedt hackelési módszer, ami egyes webhelyek sérülékenységére épít. Lényege, hogy egy nem megfelelően védett webhelyre az ártó szándékú felhasználók képesek bejuttatni olyan szkripteket, amelyek más, ártatlan látogatók oldalmegtekintései során azzal együtt letöltődnek. Az egyik leggyakoribb célja az effajta támadásoknak a gyanútlan látogatók felhasználói fiókjába való bejelentkezés. A webhelyközi parancsprogram-támadás a webhely nyilvánosság számára elérhető szövegbeviteli lehetőségein (pl. hozzászólás, fórum, vendégkönyv stb.) keresztül valósítható meg a legkönnyebben. Emiatt kell odafigyelni a szövegformátumok különböző szerepkörök részére való engedélyezésére.

Kapcsolódó témák

13.3. szakasz - Alapfogalom: A rendszeres frissítések és webhelyünk biztonsága

Egyéb források

- *Filter modul: felhasználók szövegbevitelének szűrése*: közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.
- *Cross-site scripting*: szócikk az angol Wikipédián.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Boris Doesborg* és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

6.16. Szövegformátumok és -szerkesztők beállítása

Célkitűzés

Az a cél, hogy a vízszintes elválasztó HTML-elemet hozzáadjuk az *Alap HTML* szövegformátum engedélyezési listájához, majd kitegyük ennek gombját az eszközsorra is.

Szükséges előismeretek


6.15. szakasz - Alapfogalom: szövegformátumok és -szerkesztők

Webhely előfeltételei

- A webhelyen telepítve és engedélyezve kell lenniük az alaprendszer *Filter*, *Editor* és *CKEditor* moduljainak. Nem kell félnünk, ez nem a mi dolgunk: a Drupal telepítésekor ez már automatikusan megtörtént.
- Az *Alap HTML* szövegformátumnak léteznie kell. Ahogy előbb sem, úgy ez most sem a mi dolgunk: a Drupal telepítésekor az már automatikusan létrejött.

Lépések


1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Konfiguráció* > *Tartalom készítése* > *Szövegformátumok és -szerkesztők* (vagy a címsorba gépelve: *admin/config/content/formats*) oldalra. Megjelenik a *Szövegformátumok és szerkesztők* oldal. Megjegyzés: ha többnyelvű webhelyünk adminfelületét nem angolul használjuk, ne lepődjünk meg, ha itt mégis találkozunk angol feliratokkal a *2.7. szakasz - Alapfogalom: a felhasználói felület, a webhelybeállítások és a tartalmak lefordítása* témakörnél leírtak miatt.
2. Az *Alap HTML* sorában kattintsunk a *Beállítás* gombra. Megjelenik az *Alap HTML* oldal.
3. Figyeljük meg, hogy a *Szövegszerkesztő* felirat alatt a *CKEditor* van kiválasztva. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy módosítsuk az eszközsorát.
4. Húzzuk a *Vízszintes elválasztó vonal* (angolul „horizontal rule”) gombot a *Rendelkezésre álló gombok* területről az *Aktív eszköztár* szalagra. Ha valami miatt ez nem működne, akkor egy-egy gombot kijelölve a *Tab* és nyíl billentyűk segítségével a kívánt helyre mozgathatóak. A *Csoportnevek mutatása* linkre kattintva pedig megjeleníthetjük a gombcsoportok nevét.

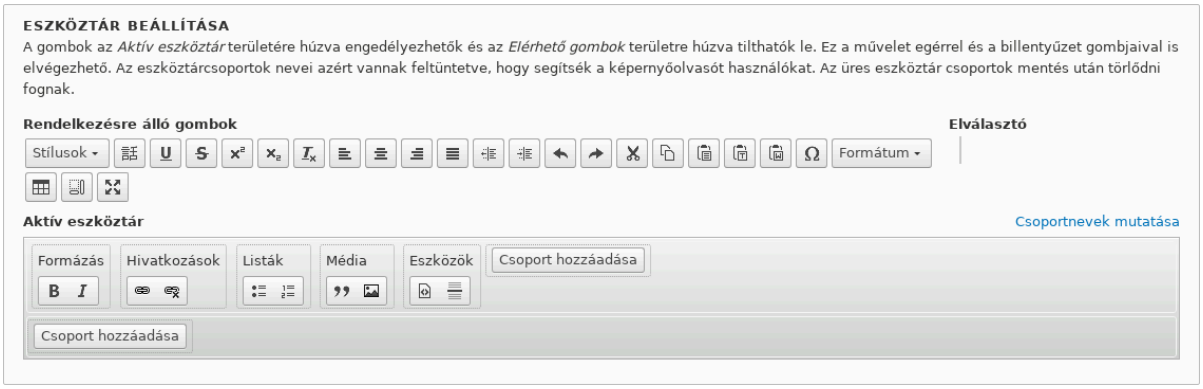

5. Ne felejtsük el, hogy átrendezhetjük a *Szűrők feldolgozási sorrendjét* is.
6. A gomb eszközsorra húzásakor a <hr> elem kódja automatikusan bekerült az *Engedélyezett HTML jelölők* felsorolásába, ellenőrizzük a *Szűrő beállításai* függőleges fülön, hogy valóban megjelent-e?



7. Kattintsunk a *Beállítások mentése* gombra. Ekkor visszajutunk a *Szövegformátumok és szerkesztők* oldalra. Egy pozitív rendszerüzenet tájékoztat minket az előbbi módosításaink sikeres elmentéséről.



Az ismeretek elmélyítése

Ha nem látjuk azonnal a változtatásaink eredményét, szükség lehet a gyorsítótár kiürítésére. Lásd: *12.2. szakasz - A gyorsítótár kiürítése*.

Videó

Szövegformátumok és -szerkesztők beállítása

Szövegformátumok és -szerkesztők beállítása

Közreműködők

Írta: *Boris Doesborg*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

7. fejezet - Felhasználókezelés

7.1. Alapfogalmak: felhasználói fiókok, szerepkörök és jogosultságok

Kik is azok a felhasználók?

Bárki, aki ellátogat az oldalunkra (saját magunkat is beleértve), *felhasználó*. Alapesetben három felhasználói szintet különböztetünk meg:

- A be nem jelentkezett, vagyis *Névtelen* felhasználókat,
- A bejelentkezett, vagyis *Azonosított* felhasználókat,
- Illetve az adminisztratív felhasználói fiókot, vagyis az oldaltelepítés közben automatikusan létrejött *Egyes számú* felhasználót. Erről bővebben lásd: *7.2. szakasz - Alapfogalom: az Egyes számú felhasználó*.

Mik a jogosultságok?

A webhelyünkön végrehajtott műveleteket (például a tartalmak megtekintése, szerkesztése, vagy a beállítások módosítása) a *jogosultságok* teszik lehetővé számunkra. Minden jogosultság rendelkezik egy beszédes elnevezéssel (például *Közzétett tartalom megtekintése*), mely lefedi magát a műveletet vagy annak egy részhalmazát. A kívánt műveletet csak a kellő jogosultság birtokában tudjuk végrehajtani. A jogosultságokat a műveleteket végrehajtó modulok határozzák meg.

Mik a szerepkörök?

A jogosultságok konkrét felhasználókhoz való rendelése helyett azokat először *szerepkörökhöz* adjuk hozzá. Webhelyünkön a még azonosítatlan látogatókat a *Névtelen felhasználó* szerepkör, míg a már belépetteket pedig az *Azonosított felhasználó* szerepkör fedi le. E két alapértelmezetten létrejövő szerepkör mellé természetesen bármennyi sajátot is létrehozhatunk, melyeknek mind különböző jogosultságokat engedélyezhetünk.

Minden felhasználói fiók automatikusan az *Azonosított felhasználó* szerepkörbe kerül, emellett igény esetén további szerepkörökhöz is hozzá tudjuk őket rendelni. Ha egy felhasználói fiókot felruházunk egy szerepkörrel, az bejelentkezés után annak minden tulajdonságával és jogosultságával rendelkezni fog.

Általában tanácsos inkább több szerepkört létrehozni webhelyünkön. A termelői piac példánknál maradva a következők hasznosak lehetnek:

- Egy *Árus* szerepkör, mely engedélyezi a kereskedőknek a saját kereskedői oldaluk szerkesztését,

- Egy *Tartalomkezelő* szerepkör, mellyel az általános termelői piaci oldalak szerkesztése lehetséges,
- Egy *Felhasználókezelő* szerepkör, mely a kereskedők fiókjainak szerkesztésére jogosult,
- Az *Adminisztrátor* szerepkör, ami az oldal telepítése során már létrejött a fejlesztők számára, a webhelybeállítások kezeléséhez.

Kapcsolódó témák

- *7.3. szakasz - Szerepkör létrehozása*
- *7.5. szakasz - Jogosultság adása egy szerepkörnek*
- *7.6. szakasz - Felhasználók szerepköreinek megváltoztatása*
- *7.4. szakasz - Felhasználói fiók létrehozása*
- *7.2. szakasz - Alapfogalom: az Egyes számú felhasználó*
- *7.7. szakasz - Felhasználó tartalomhoz rendelése szerzőként*

Egyéb források

- Közösségi dokumentáció a *Drupal.org*-on: *Users, roles and permissions* (angol nyelven)
- Közösségi dokumentáció a *Drupal.org*-on: *Managing Users* (angol nyelven)
- Közösségi dokumentáció a *Drupal.org*-on: *User Roles* (angol nyelven)

Közreműködők

E témakör szövegét *Mark LaCroix*, *Boris Doesborg* és *Jennifer Hodgdon* a Drupal közösségi *dokumentációjánakUser Roles* (azaz „Szerepkörök”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: *Péter Dominika* (*Brainsum*).

7.2. Alapfogalom: az Egyes számú felhasználó

Szükséges előismeretek

7.1. szakasz - Alapfogalmak: felhasználói fiókok, szerepkörök és jogosultságok

Mi az Egyes számú felhasználói fiók?

Webhelyünk telepítése során automatikusan létrehoztuk az első felhasználói fiókot. A rendszer a felhasználókat egy számazonosítóval látja el, ebben az esetben az egyessel. Ennyire egyszerű az *„egyes felhasználó”* elnevezésének eredete. Megnevezésének egyszerűsége azonban nem áll párhuzamban a fiók különlegességével, ugyanis az Egyes számú felhasználó a webhely összes jogosultságával rendelkezik, függetlenül attól, hogy milyen szerepkörökkel ruházzuk fel. A tartalmak megtekintésétől és módosításától kezdve

a felhasználók szerkesztésén és a webhelybeállítások konfigurációján át a modulok telepítéséig vagy épp eltávolításáig, egészen a frissítési szkriptek futtatásáig, egyszóval bármit megtehet.

E legmagasabb jogosultsági szint miatt sokan *rendszerszintű jogosultsággal bíró adminisztrátorként* is hivatkoznak rá, hasonlóan a Linuxból és más operációs rendszerekből ismert főadminisztrátorhoz. Éppen emiatt biztonsági megfontolásból ezt a fiókot nem, vagy csak nagyon ritka és indokolt esetekben használjuk. Helyette inkább saját felhasználói fiókokat hozunk létre a webhely adminisztrátorainak, melyeket külön szerepkörrel ruházunk fel ahelyett, hogy mindenki számára elérhetővé tennénk az Egyes számú felhasználó belépési adatait. Ennek több oka is van:

- Bizonyos műveletek és frissítések automatikusan feljegyzésre kerülnek a webhelyen. Ha minden műveletet ugyanazzal a felhasználóval hajtanánk végre, a felmerülő kérdések esetén a módosítások visszakövetése szinte lehetetlen lenne.
- A biztonságosabb használat érdekében az *adminisztrátori szerepkör* jogosultságai is korlátozhatók. Ezzel megelőzhetők a véletlenül elkövetett, webhelyfunkciókat érintő műveletek.
- Az emberek webhellyel kapcsolatos kötelezettségei változhatnak az idők során. Az átlagos felhasználók esetében ez leginkább a jogosultságok időszakos megadásával és elvételével szemléltethető. Ha mindannyian az Egyes felhasználói fiókot használnánk, az ilyen fajta jogosultságkiterjesztésekre és -korlátozásokra nem lenne lehetőségünk.
- Bizonyos webhelyeken feltüntetjük a tartalmak és hozzászólások létrehozóit, azonban ha mindenki az Egyes számú felhasználóval hajtaná végre ezeket a műveleteket, nehezen tudnánk nyomon követni, kihez tartozik az érintett tartalom.

Az adminisztrációs felületről az Egyes számú felhasználói fiók törlése nem lehetséges. Kizárólag az adatbázis szerkesztésével lenne megoldható, ám ez a művelet nem javasolt, ugyanis az Egyes számú felhasználó törlése komoly problémákat okozhat a későbbiekben.

Egyéb források

„Accounts and roles” (azaz „Felhasználói fiókok és szerepkörök”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Mark LaCroix* és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Péter Dominika* (*Brainsum*).

7.3. Szerepkör létrehozása

Célkitűzés

Létrehozunk webhelyünkön egy új, „Árus” nevű szerepkört, amivel az azonosított felhasználók egy bizonyos részének jogokat adhatunk egyes műveletek elvégzésére.

Szükséges előismeretek

7.1. szakasz - Alapfogalmak: felhasználói fiókok, szerepkörök és jogosultságok

Lépések


1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Felhasználók* > *Szerepkörök* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/people/roles* útvonalat).
2. A megjelenő oldal felsorolja a webhelyünkön pillanatnyilag elérhető valamennyi szerepkört. Amint látjuk, a lista nem üres, pár beépített szerepkör, a *Névtelen felhasználó*, az *Azonosított felhasználó* és az *Adminisztrátor* már léteznek.



3. A *Szerepkör létrehozása* gombra kattintva tudunk egy sajátot felvinni.
4. A *Szerepkör neve* mezőbe írjuk be, hogy „Árus”, majd kattintsunk a *Mentés* gombra.



5. Egy *Árus szerepkör hozzáadva* állapotüzenet tájékoztat róla, ha a mentés sikeres volt.



Az ismeretek elmélyítése

- *7.5. szakasz - Jogosultság adása egy szerepkörnek*
- *7.6. szakasz - Felhasználók szerepköreinek megváltoztatása*

Videó

Szerepkör létrehozása

Szerepkör létrehozása

Egyéb források

User Roles (azaz „Felhasználói szerepkörök”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.

Közreműködők

E témakör szövegét *Jack Probst*, *Boris Doesborg* és *Joe Shindelar* a Drupal közösségi *dokumentációjánakUser Roles* (azaz „Felhasználói szerepkörök”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

7.4. Felhasználói fiók létrehozása

Célkitűzés

Azért, hogy be tudjanak jelentkezni a webhelyre az adatlapjukat kitölteni, elkészítjük két árus, a *Csemege Méhészet* és a *Víg Tanya* felhasználói fiókját.

Szükséges előismeretek


- *7.1. szakasz - Alapfogalmak: felhasználói fiókok, szerepkörök és jogosultságok*
- *7.2. szakasz - Alapfogalom: az Egyes számú felhasználó*
- *7.3. szakasz - Szerepkör létrehozása*

Webhely előfeltételei

Az *Árus* szerepkört már létre kellett hozni, amit az előző, *7.3. szakasz - Szerepkör létrehozása* részben végeztünk el.

Lépések

1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Felhasználók* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/people* útvonalat). A megjelenő oldal felsorolja a webhelyünkön pillanatnyilag elérhető valamennyi felhasználói fiókot.
2. Kattintsunk a *Felhasználó létrehozása* gombra.

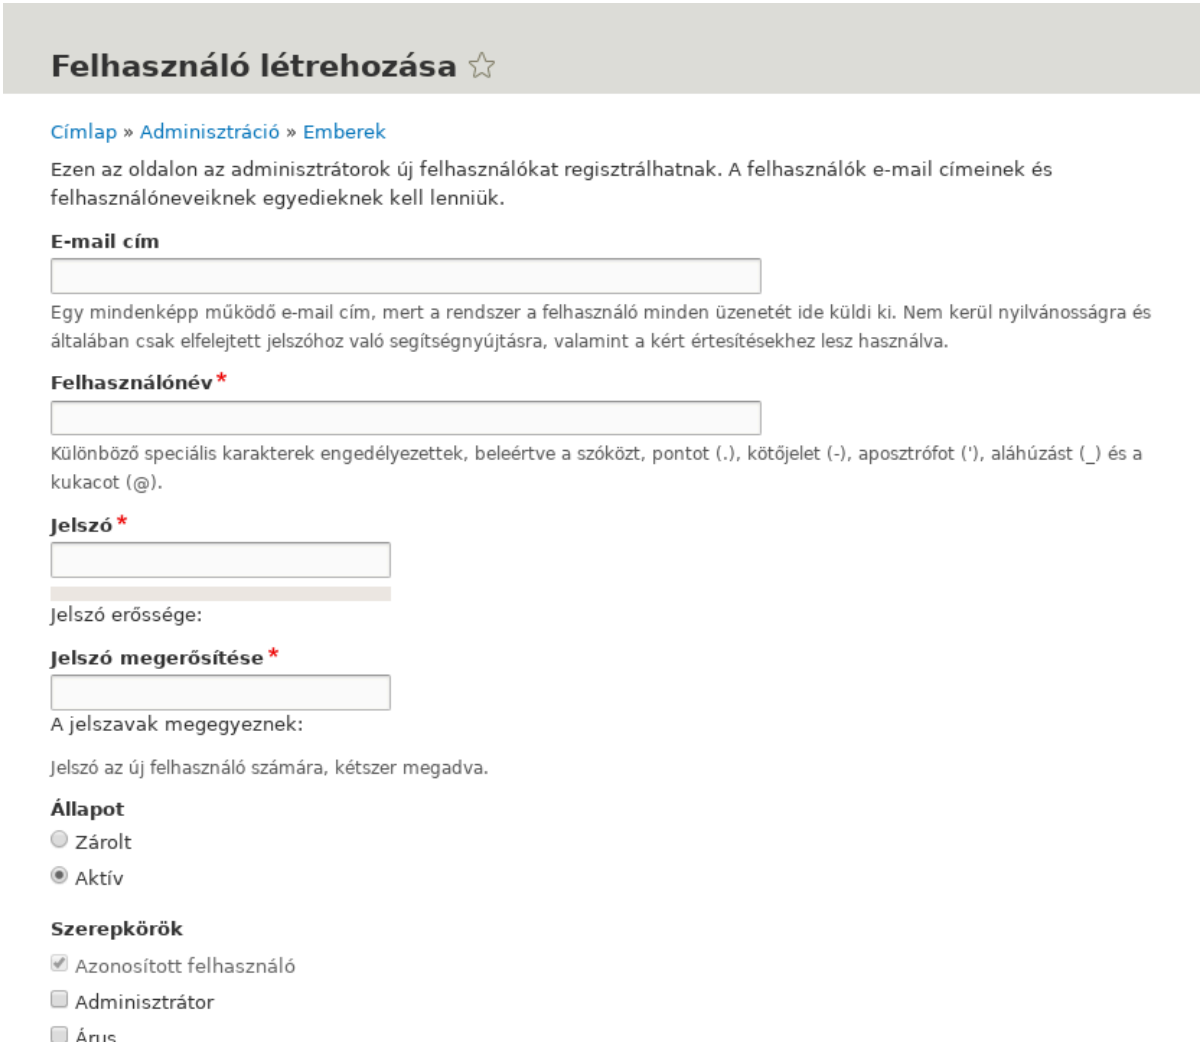


3. A megjelenő űrlapot töltsük ki az alábbiak szerint:

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
E-mail cím	Egy érvényes elektronikus levelezési címe az árusnak. A rendszer a felhasználó minden levelét erre a címre fogja küldeni. Az e-mail címet a rendszer soha nem hozza automatikusan nyilvánosságra.	*meheszet@pelda.hu*
Felhasználónév	Ezt a nevet használva fog majd tudni bejelentkezni az árus, és az általa írt tartalmaknál (például beküldött recepteknél) is ez fog megjelenni szerzőként. A szóköz és néhány írásjel (a pont, a kötőjel, az aposztróf és az aláhúzás) megengedettek benne.	Csemege Méhészet
Jelszó	Ezt a jelszót használva fog majd tudni bejelentkezni az árus. A *Jelszó erőssége* kijelző mutatja, hogy az addig beírt szöveg mennyire lenne erős jelszóként. Ahogy elkezdünk gépelni, a *Javaslatok a jelszó erősségének növelésére* keretben további tanácsokat is kapunk, hogyan tegyük még biztonságosabbá az addig beírt szöveget.	Válasszunk egy megjegyezhető és biztonságos jelszót
Jelszó megerősítése	Pontosan ugyanazt a jelszót, ugyanúgy kell beírni még egyszer	
Állapot	Ha a felhasználói fiókot_Zárolt_ állapotúra állítanánk, akkor azzal nem lehetne bejelentkezni a webhelyre.	Aktív

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Szerepkörök	Adjuk meg, hogy melyik csoportba soroljuk az illetőt.	Árus
Új felhasználó értesítése e-mailben	Küldjön-e a rendszer egy automatikus üdvözlő levelet a fent megadott e-mail címre, amikor itt a *Létrehozás* gombra kattintunk?	Bejelölve
Kép	A tallózás gombra kattintva keressük ki számítógépünkről az adott személyhez tartozó fotót vagy logót. Ügyeljünk a fájlméretbeli korlátozásokra.	Egy képfájl
Személyes kapcsolatfelvételi űrlap	Engedélyezzük-e, hogy a webhely látogatói felvegyék a kapcsolatot ezzel a felhasználóval a profiloldalán megjelenő üzenetküldési lehetőségen keresztül?	Bejelölve

4. Kattintsunk az *Új fiók létrehozása* gombra. Ezután egy *Csemege Méhészet új felhasználó számára el lett küldve egy további útmutatást tartalmazó üdvözlőüzenet* állapotüzenet tájékoztat róla, ha a mentés sikeres volt:



5. Ugyanezeket a lépéseket megismételve készítsünk egy felhasználói fiókot a *Víg Tanya* árus számára is.

Az ismeretek elmélyítése

A Kézikönyv lépéssorainak végrehajtása során mindeddig valószínűleg a korábban a *3.7. szakasz - Az interaktív telepítő futtatása* résznél létrehozott *Egyes számú felhasználói fiókot* használtuk, amiről bővebben a *7.2. szakasz - Alapfogalom: az Egyes számú felhasználó* résznél volt szó. Mivel ez egy különleges (angolul „superuser”) felhasználó, ezért biztonsági megfontolásból az általánosan javasolt gyakorlat az, hogy az *Egyes számú felhasználói fiók* végig le van tiltva, és az adminisztrátorok saját, névre szóló felhasználói fiókjukba bejelentkezve tevékenykednek a webhelyen. Ez különösen akkor lesz hasznos, ha rajtunk kívül több adminisztrátor is kezeli a webhelyet, így a rendszernaplóban elkülöníthető lesz majd, hogy ki, mikor, mit csinált.

A fenti lépéssort követve tehát hozzunk létre magunknak is egy felhasználói fiókot, a szerepköröknél pedig ne felejtsük el bejelölni az *Adminisztrátor* opciót.

Videó

Felhasználói fiók létrehozása

Felhasználói fiók létrehozása

Közreműködők

Írta: *Diána Lakatos* (*Pronovix*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

7.5. Jogosultság adása egy szerepkörnek

Célkitűzés

Megváltoztatjuk az *Árus* szerepkör jogosultságait úgy, hogy az ebbe sorolt felhasználók képesek legyenek beküldeni új, illetve szerkeszteni és törölni már meglévő recepteket, valamint frissíteni a saját adatlapjukat. Mindehhez használhassanak szövegformázást, és üzenhessenek egymásnak.

Szükséges előismeretek

- *7.1. szakasz - Alapfogalmak: felhasználói fiókok, szerepkörök és jogosultságok*

Webhely előfeltételei

Az *Árus* szerepkört már létre kellett hozni, amit az előző, *7.3. szakasz - Szerepkör létrehozása* részben végeztünk el.

Lépések

1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Felhasználók* > *Szerepkörök* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/people/roles* útvonalat). A megjelenő oldal felsorolja a webhelyünkön pillanatnyilag elérhető valamennyi szerepkört.
2. Válasszuk a *Jogosultságok szerkesztése* lehetőséget a lenyíló gombról. Az ekkor megjelenő *Szerepkör szerkesztése* oldal felsorolja a webhelyünkön létező valamennyi jogosultságot. Ha végigfutunk rajta a szemünkkel, olyasmiket fogunk látni, mint például *Hozzászólások beküldése* vagy *Haladó keresés használata*. Megjegyzés: néhány jogosultságnak biztonsági következményei vannak, ezért tanácsos elővigyázatosnak

lenni a tekintetben, hogy mely szerepköröknek adjuk meg őket. Mivel a jogosultságokat a webhelyen éppen engedélyezett modulok határozzák meg, ezért a könnyebb áttekintés kedvéért csoportosítva vannak az őket definiáló modulok szerint.

3. Jelöljük be az alább felsorolt jogosultságokat:

Modul	**Jogosultság neve**
Contact	Felhasználói szintű kapcsolatfelvételi űrlap használata
Filter	Korlátozott HTML-szövegformátum használata
Node	Recept: új tartalom létrehozása
Node	Recept: saját tartalom törlése
Node	Recept: saját tartalom szerkesztése
Node	Árus: saját tartalom szerkesztése
Quick Edit	Helybeni szerkesztés engedélyezett

JOGOSULTSÁG	ÁRUS
Recept: új tartalom létrehozása	☑
Árus: új tartalom létrehozása	☐
Egyszerű oldal: bármely tartalom törlése	☐
Recept: bármely tartalom törlése	☐
Árus: bármely tartalom törlése	☐
Egyszerű oldal: saját tartalom törlése	☐
Recept: saját tartalom törlése	☑
Árus: saját tartalom törlése	☐
Egyszerű oldal: Változatok törlése Egy tartalmi változat törléséhez jogosultság szükséges az adott tartalom törléséhez is.	☐
Recept: Változatok törlése Egy tartalmi változat törléséhez jogosultság szükséges az adott tartalom törléséhez is.	☐
Árus: Változatok törlése Egy tartalmi változat törléséhez jogosultság szükséges az adott tartalom törléséhez is.	☐
Egyszerű oldal: bármely tartalom szerkesztése	☐
Recept: bármely tartalom szerkesztése	☐
Árus: bármely tartalom szerkesztése	☐
Egyszerű oldal: saját tartalom szerkesztése	☐
Recept: saját tartalom szerkesztése	☑
Árus: saját tartalom szerkesztése	☑

4. Kattintsunk a *Jogosultságok mentése* gombra, majd egy *A változások mentése megtörtént* állapotüzenet tájékoztat róla, ha a mentés sikeres volt:



Az ismeretek elmélyítése

- Mivel emlékszünk a jelszavaikra, ezért ellenőrzésképpen be tudunk jelentkezni az előző, *7.4. szakasz - Felhasználói fiók létrehozása* részben készített két Árus szerepkörű fiókkal, hogy megnézzük, milyen funkciókhoz férnek hozzá a jogosultságaik kibővítését követően.
- *7.6. szakasz - Felhasználók szerepköreinek megváltoztatása*

Kapcsolódó témák

7.2. szakasz - Alapfogalom: az Egyes számú felhasználó

Videó

Jogosultság adása egy szerepkörnek

Jogosultság adása egy szerepkörnek

Egyéb források

Managing Users (azaz „Felhasználók kezelése”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.

Közreműködők

E témakör szövegét *Boris Doesborg*, *Brian Emery* és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*) a Drupal közösségi *dokumentációjánakUser Roles* (azaz „Felhasználói szerepkörök”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

7.6. Felhasználók szerepköreinek megváltoztatása

Célkitűzés

Változtassuk meg adott felhasználók szerepköreit akár egyesével az adatlapjukat szerkesztve, akár csoportosan, tömeges műveletet alkalmazva.

Szükséges előismeretek

7.1. szakasz - Alapfogalmak: felhasználói fiókok, szerepkörök és jogosultságok

Webhely előfeltételei


Talán szükségtelen mondani, hogy pár felhasználói fióknak, amit módosítani tervezünk, már léteznie kell. Ha csak véletlenül jutottunk ide, akkor az előző részek segítenek:

- *7.3. szakasz - Szerepkör létrehozása*
- *7.4. szakasz - Felhasználói fiók létrehozása*
- *7.5. szakasz - Jogosultság adása egy szerepkörnek*

Lépések

Egyesével


1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Felhasználók* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/people* útvonalat). A megjelenő oldal felsorolja a webhelyünkön pillanatnyilag létező valamennyi felhasználói fiókot.
2. Keressük meg a felsorolásban az *Egyes számú* felhasználót. Ha éppen nem lenne látható, akkor leszűkíthetjük a találatokat, ha beírjuk a *Név vagy e-mail tartalmazza* mezőbe a felhasználói nevét, ami „admin”.
3. Ha megvan, a sorának végén kattintsunk a *Szerkesztés* gombra, hogy módosítsuk az adatlapját.

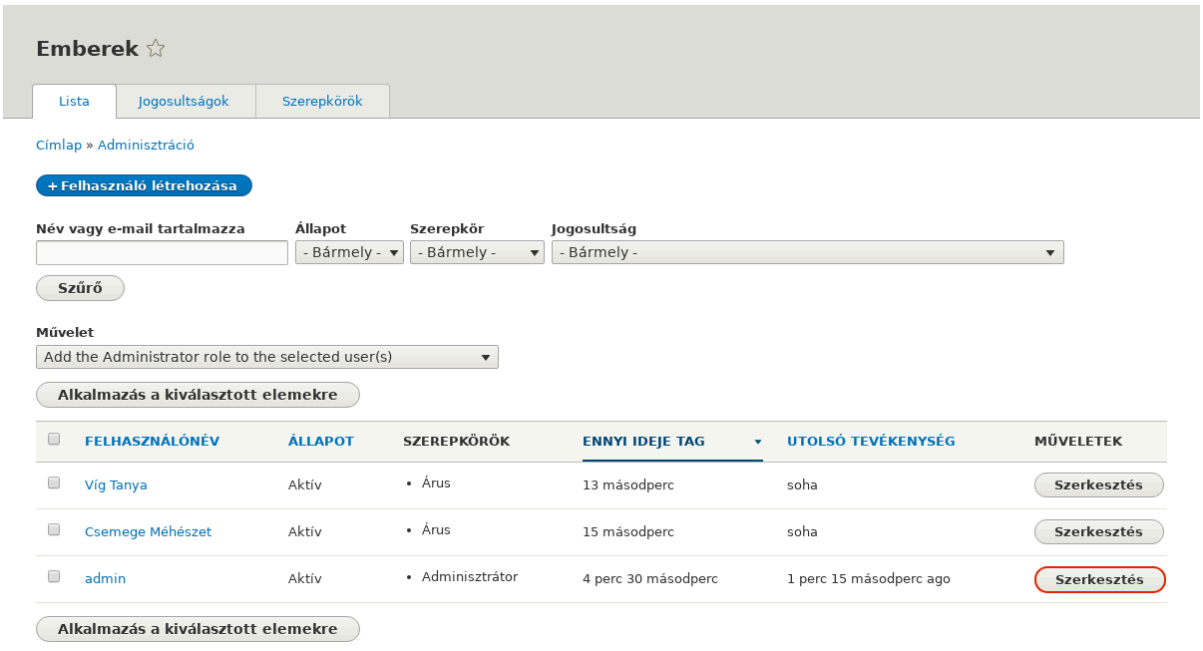

4. Az adatlapjának szerkesztőoldalán görgessünk le a *Szerepörök* részhez, és jelöljük be az *Adminisztrátor* lehetőséget.



5. Kattintsunk a *Mentés* gombra a módosítások érvényesítéséhez. Visszajutunk a kiindulási *Felhasználók* oldalra, ahol egy *A változások mentése megtörtént* állapotüzenet tájékoztat róla, ha a mentés sikeres volt:




Tömeges művelettel

1. Ha a *Csemege Méhészet* és *Víg tanya* felhasználóknak még nem lenne *Árus* szerepkörük, akkor ezzel a módszerrel egyszerre tudjuk nekik megadni. Ha esetleg éppen nem ott állnánk, akkor a *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Felhasználók* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/people* útvonalat). A megjelenő oldal felsorolja a webhelyünkön pillanatnyilag létező valamennyi felhasználói fiókot.
2. Keressük meg kettejük felhasználói fiókjait a felsorolásban, és ha megvannak, jelöljük be mindkettőt a soruk elején.
3. A *Művelet* legördülőből válasszuk a *Kiválasztott felhasználók felhatalmazása Árusok szerepkörrel* lehetőséget:



4. Kattintsunk az *Alkalmazás a kiválasztott elemekre* gombra a tömeges művelet indításához.
5. Egy folyamatjelzőt fogunk látni a kérés végrehajtása közben, majd pedig egy *Kiválasztott felhasználók felhatalmazása Árusok szerepkörrel művelet 2 elemre lett alkalmazva* állapotüzenet tájékoztat róla, ha a mentés sikeres volt:



Videó

Felhasználók szerepköreinek megváltoztatása

Felhasználók szerepköreinek megváltoztatása

Közreműködők

Írta: *Chris Dart* és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

7.7. Felhasználó tartalomhoz rendelése szerzőként

Célkitűzés

Az Árus típusú tartalmainknak módosítani fogjuk a szerzőjét a megfelelő *Csemege Méhészet* és *Víg Tanya* felhasználói fiókokra, hogy azokkal belépve az árusok tudják szerkeszteni saját bemutatkozó oldalaikat.

Szükséges előismeretek


- *7.1. szakasz - Alapfogalmak: felhasználói fiókok, szerepkörök és jogosultságok*

Webhely előfeltételei


- Az *Árus* tartalomtípusnak már léteznie kell, és lehetőleg legalább két ilyen tartalomnak fel kell lennie töltve a webhelyre. Erről bővebben az alábbi részeknél esett szó:
  - *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele*
  - *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása*
  - *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása*
- Szintén szükségünk lesz legalább két felhasználói fiókra, amit pedig a *7.4. szakasz - Felhasználói fiók létrehozása* részben tárgyaltunk.

Lépések

1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Tartalom* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/content* útvonalat).
2. A könnyebb áttekintés kedvéért szűkítsük le a felsorolást a *Tartalomtípus* legördülőben az *Árus* lehetőséget választva és a *Szűrő* gombra kattintva. Így már egyszerűbb megtalálnunk a *Víg Tanya* árus bemutatkozó oldalát, amely sorának a jobb végén kattintsunk a *Szerkesztés* gombra.
3. A tartalom szerkesztőoldalán a jobb oldalsávban találjuk a *Szerzői információk* keretet. (Ha nem lenne nyitva, a fejlécére kattintva nyissuk ki.) A *Szerző* beviteli mezőbe kezdjük el gépelni a „víg” szót. Az automatikusan megjelenő találatok közül válasszuk ki a *Víg Tanya* nevűt:

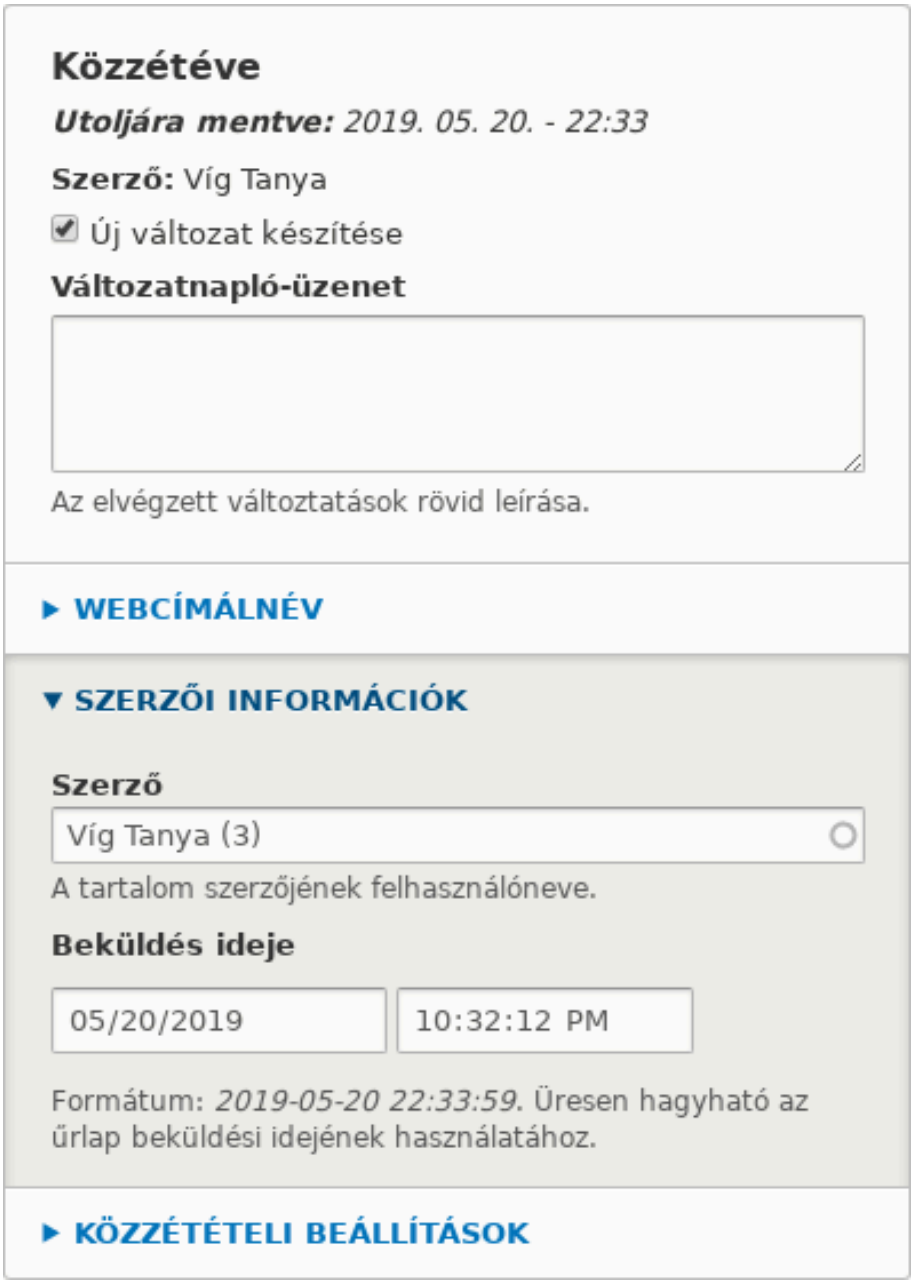

4. Az oldal legalján kattintsunk a *Mentés* gombra. Ezután egy *Víg Tanya Árus frissítve lett* állapotüzenet tájékoztat róla, ha a mentés sikeres volt:



5. Ugyanezen lépéseket megismételve rendeljük hozzá a *Csemege Méhészet* bemutatkozó oldalához a felhasználói fiókjukat szerzőként.

Videó

Felhasználó tartalomhoz rendelése szerzőként

Felhasználó tartalomhoz rendelése szerzőként

Közreműködők

Írta: *Diána Lakatos* (*Pronovix*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

8. fejezet - Blokkok

8.1. Alapfogalom: a blokkok

Mit nevezünk blokknak?

Azokat a tartalmi egységeket hívjuk *blokknak*, amelyek a webhely oldalain egy-egy jól elkülöníthető részegységet képeznek. Mindegyik ilyen blokk kötelezően hozzá kell, hogy legyen rendelve az éppen használt smink által meghatározott számos régió (lásd: *2.1. szakasz - Alapfogalom: régiók a sminkekben*) egyikéhez. Létrehozni, átrendezni vagy eltávolítani pedig a *Blokk elrendezés* (címsorban *admin/structure/block*) oldalon lehet őket. Tulajdonképpen minden blokkokban jelenik meg, például a „Jelen lévő felhasználók” lista, a fő navigáció vagy a kenyérmorzsamenü is egy-egy blokk. Sőt, még az oldal közepén a fő tartalom is egy blokk.

Vannak modulok, amelyek bekapcsolva további blokkokat biztosítanak számunkra, hogy elhelyezzük őket a szükséges oldalakon igény szerint. Ilyen például a *Search* modul is, amit engedélyezve és megfelelően beállítva kapunk egy keresőmező blokkot, melyet kitehetünk abba a régióba, ahová szeretnénk. De mi magunk is elkészíthetjük saját blokkjainkat.

Minden egyes blokk egyedileg beállítható, testreszabhatjuk például, hogy a webhely melyik oldalain legyen látható vagy éppen rejtett. Még az is lehetséges, hogy ugyanannak a blokknak több példányát máshol és máshogy tegyük ki – miközben a tartalmát módosítani továbbra is csak egy helyen kell.

Kapcsolódó témák

- *2.1. szakasz - Alapfogalom: régiók a sminkekben*
- *8.2. szakasz - Egy saját blokk létrehozása*
- *8.3. szakasz - Blokk régióba helyezése*

Közreműködők

E témakör szövegét *Les Lim* a Drupal közösségi *dokumentációjánakBlock module* (azaz „Blokk modul”) című szócikkeiből vette át, melyek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

8.2. Egy saját blokk létrehozása

Célkitűzés

E témakör végére lesz egy saját definiált blokkunk, amiben a termelői piacunk nyitvatartási idejét és helyszínét tüntetjük fel.


Szükséges előismeretek

- *8.1. szakasz - Alapfogalom: a blokkok*
- *2.1. szakasz - Alapfogalom: régiók a sminkekben*

Lépések

1. Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Felépítés* > *Blokk elrendezés* > *Egyéni blokkok könyvtára* menüpontot, vagy írjuk be a címsorba az *admin/structure/block/block-content*) útvonalat.
2. Kattintsunk az *Egyéni blokk hozzáadása* gombra. Megnyílik az ugyanilyen nevű oldal.
3. Töltsünk ki minden mezőt a lent látható módon.

Mező neve	**Magyarázat**	**Javasolt kitöltés**
Blokk leírása	A csak az adminisztrátoroknak megjelenő összefoglalója a blokknak.	Helyszín és nyitvatartás blokk
Törzs	A blokk látogatóknak megjelenített tartalma.	Nyitva: vasárnap de. 9 órától du. 2 óráig április és szeptember között >Helyszín: Bárkifalva városközpontjában, a Bizalom Bank parkolójában.

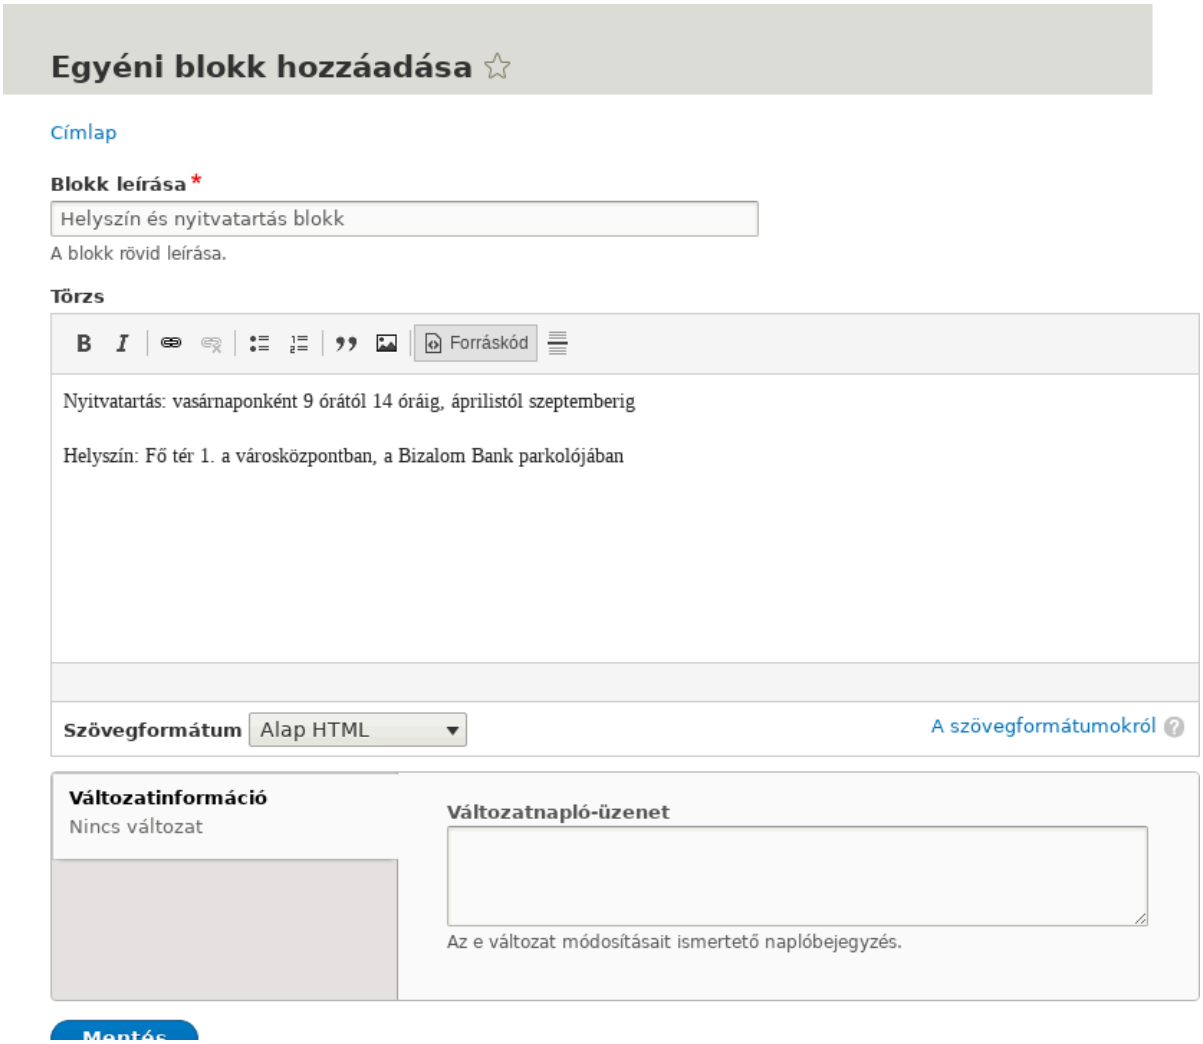

4. Kattintsunk a *Mentés* gombra. Megjelenik egy rendszerüzenet, ami tájékoztat a blokkunk elmentésének sikerességéről.

Az ismeretek elmélyítése

- A blokkunk tartalmának tetszőleges módosítása. Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Felépítés* > *Blokk elrendezés* > *Egyéni blokkok könyvtára* menüpontot, vagy írjuk be a címsorba az *admin/structure/block/block-content*) útvonalat. Keressük meg a blokkunkat a listában, és a *Szerkesztés* hivatkozásra kattintva írjuk át, amit változtatni szeretnénk.
- A most létrehozott blokkunk kihelyezése az oldalsávra. Ennek részleteit lásd a *8.3. szakasz - Blokk régióba helyezése* témakörnél.

Videó

Egy saját blokk létrehozása

Egy saját blokk létrehozása

Egyéb források

Working with blocks (content in regions) (azaz „Blokkok használata, tartalom a régiókban”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.

Közreműködők

E témakör szövegét *Jacob Redding* és *Boris Doesborg* a Drupal közösségi *dokumentációjánakWorking with blocks (content in regions* azaz „Blokkok használata, tartalom a régiókban”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

8.3. Blokk régióba helyezése

Célkitűzés

A *Helyszín és nyitvatartás* blokk megjelenítése a webhely oldalsávjában.

Szükséges előismeretek

8.1. szakasz - Alapfogalom: a blokkok

Webhely előfeltételei

- Az alaprendszer Bartik sminkjét telepíteni kell és alapértelmezettként beállítani. Lásd: *4.6. szakasz - A smink beállítása*.
- A *Helyszín és nyitvatartás* blokknak léteznie kell. Lásd: *8.2. szakasz - Egy saját blokk létrehozása*.


Lépések

1. Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Felépítés* > *Blokk elrendezés* (*admin/structure/block*) menüpontot. Megjelenik a smink régióit listázó *Blokk elrendezés* oldal.
2. A másodlagos füleken az alaprendszer Bartik sminkjének kell kiválasztva lennie. A blokkelhelyezés sminkenként van meghatározva.
3. Kattintsunk a listában a *Második oldalsáv* régió melletti *Blokk elhelyezése* gombra. Megjelenik az összes blokkot felsoroló *Blokk elhelyezése* ablak.
4. A *Helyszín és nyitvatartás* blokk mellett kattintsunk a *Blokk elhelyezése* gombra. Megjelenik a *Blokk beállítása* ablak. Töltsünk ki minden mezőt a lent látható módon.

Mezőnév	Leírás	Érték
Cím	A leendő blokk címeként megjeleníteni kívánt szöveg	Helyszín és nyitvatartás

Mezőnév	Leírás	Érték
Cím megjelenítése	Megjelenjen-e a cím is a blokkal együtt?	Bejelölve
Régió	Az adott smink mely régiójában, azaz az oldalak mely részén legyen elhelyezve a blokk?	Második oldalsáv

Bizonyos oldalakon elrejthetjük és megjeleníthetjük a blokkot. A Termelői piac webhely esetében nem kell megadni egyik beállítást sem, mert a blokkot mindenhol meg szeretnénk jeleníteni.

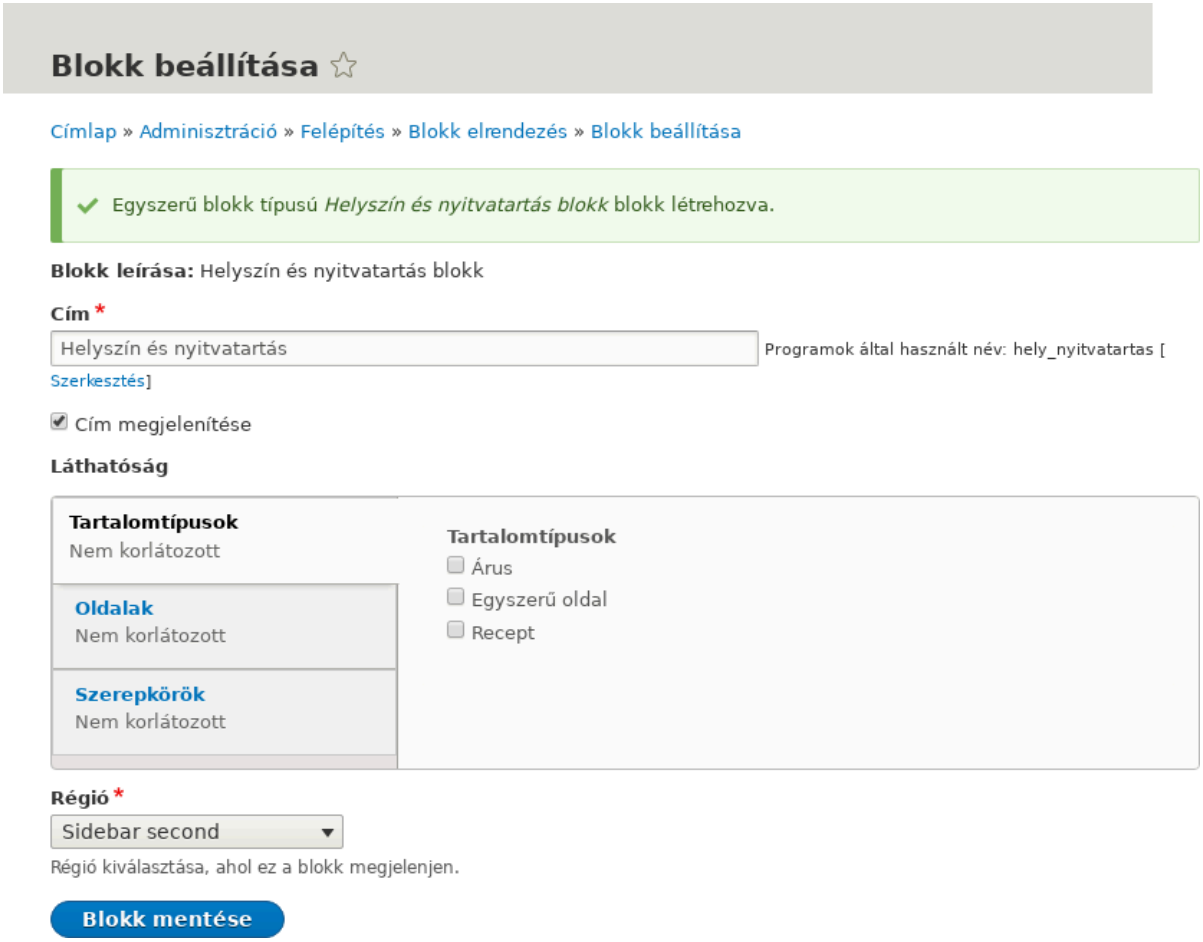

5. Kattintsunk a *Blokk mentése* gombra, így ismét a *Blokk elrendezés* oldalt látjuk. Az egy régión belül való megjelenítési sorrendjük módosításához a blokkok a keresztnyíl ikonjukra kattintva fogd-és-vidd módszerrel áthúzhatók egymás fölött. Ha valami miatt ez nem működne, akkor a *Sorok súlyának mutatása* hivatkozásra kattintva megjelennek a sorszámaik: míg a nagyobb súlyúak (képzeletben „nehezebbek”) lesüllyednek, addig a kisebb súlyúak („könnyebbek”) feljebb kerülnek.
6. Győződjünk meg róla, hogy a *Helyszín és nyitvatartás* blokk szerepel a *Második oldalsáv* régióban, majd kattintsunk lent a *Blokkok mentése* gombra.

A blokk innentől az alaprendszer Bartik sminkjét használó minden oldal oldalsávjában megjelenik.



Az ismeretek elmélyítése

- Távolítsuk el a *Drupal működteti* blokkot a *Lábléc* régióból úgy, hogy a sorában a lenyíló gomb *Letiltás* lehetőségét választjuk. Így a jövőben bármikor könnyen és gyorsan visszakapcsolhatjuk ugyanezen beállításait megtartva. Ha viszont az *Eltávolítás* opcióval töröljük, akkor legközelebb újra be kell majd állítanunk, amikor hozzá szeretnénk adni egy régióhoz. Megjegyzés: ha többnyelvű webhelyünk adminfelületét nem angolul használjuk, ne lepődjünk meg, ha itt mégis találkozunk angol feliratokkal a *2.7. szakasz - Alapfogalom: a felhasználói felület, a webhelybeállítások és a tartalmak lefordítása* témakörnél leírtak miatt.
- Vegyük ki az *Eszközök* blokkot az *Első oldalsáv* régióból az előző lépésben leírt módon. Ez a blokk csak bejelentkezett felhasználók számára lesz látható.
- Helyezzük a *Bejelentkezés* blokkot egy régióba.
- Ha nem látjuk azonnal a változtatásaink eredményét, szükség lehet a gyorsítótár kiürítésére. Ehhez lásd: *12.2. szakasz - A gyorsítótár kiürítése*.

Videó

Blokk régióba helyezése

Blokk régióba helyezése

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Boris Doesborg* és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *balagan*.

9. fejezet - Listázás nézetekkel

9.1. Alapfogalom: Nézetek használata

Szükséges előismeretek

- *2.4. szakasz - Alapfogalom: a tartalmi építőelemek*
- *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai*

Mit nevezünk nézetnek?

A Drupal szaknyelvében a webhely tartalmának bizonyos szempontok szerint szűrt részét nevezzük egy *nézetnek*. Az alaprendszer *Views* modulja felelős a kért nézetek megjelenítéséért, míg annak egy kiegészítője, a *Views UI* modul pedig egy felhasználói felületet biztosít, amin adminisztrátorként szerkeszthetjük a már létező nézeteket, vagy akár újakat adhatunk hozzá tetszés szerint. Egy nézet szerkesztésekor tulajdonképpen nem csinálunk mást, mint megmondjuk a Drupalnak, hogy milyen fajta adatokból melyikeket, mennyit, hogyan formázva és milyen sorrendben jelenítsen meg a felhasználóknak.

Milyen adatokat tudunk így kilistázni?

Tulajdonképpen majdnem mindenfajta adatot ki tudunk nyerni nézeteken keresztül. A termelői piac webhelyünkön például könnyen elkészíthetjük az alábbi listákat:

- Árusok felsorolása
- Receptek felsorolása
- A webhelyen éppen legfrissebb tartalmak listája
- A webhelyen regisztrált felhasználók névsora

Milyen módok közül választhatunk?

A nézet által megjelenített kimenet nem csupán egy szöveges felsorolás lehet, sőt! Ennél sokkal többet tud:

- Táblázat dinamikusan rendezhető oszlopokkal
- Rácsos oldalelrendezés
- Képek vagy bevezetők a feltételnek megfelelő cikkekből
- Kimenet megjelenítése egy külön blokkban
- JSON szabvány szerint formázott adatcsomag
- RSS hírcsatorna, amire fel lehet iratkozni
- Naptárként megjelenített események (közösségi modul által)

- Lapozható képvetítések

Kapcsolódó témák

- *9.2. szakasz - Alapfogalom: a nézetek építőelemei*
- *9.3. szakasz - Tartalomlista-nézet létrehozása*

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Michael Lenahan* (*erdfisch*) és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

9.2. Alapfogalom: a nézetek építőelemei

Szükséges előismeretek

- *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai*
- *2.4. szakasz - Alapfogalom: a tartalmi építőelemek*
- *9.1. szakasz - Alapfogalom: Nézetek használata*
- *5.1. szakasz - Alapfogalom: útvonalak és álnevek*
- *8.1. szakasz - Alapfogalom: a blokkok*

Milyen részei vannak egy nézetnek?

Amikor egy nézetet szerkesztünk az adminfelületen, akkor az oldal általában az alábbi részekből áll:

Megjelenítés

A nézeteknek nemcsak egy, hanem akár több megjelenítője is lehet, amelyek mind eltérő kimeneteket kínálnak. Nézzük az alábbi négy gyakori típust:

Oldal

A nézet kimenetét egy külön webcímen elérhető oldalon, annak központi, tartalmi régiójában jeleníti meg.

Blokk

A nézet eredményének létrehoz egy külön blokkot, amit utána bármely oldalra kihelyezhetünk.

Hírcsatorna

A nézet eredménylistájából egy RSS-típusú XML-fájlt állít elő.

Csatolmány

Lehetővé teszi a nézet eredménylistájának egy másik nézethez való kapcsolását.

Formátum

Attól függően, hogy az előbbiekben melyik kimeneti módot választottuk, lehetőségünk van táblázat, rács, HTML-lista vagy formázatlan lista használatára is. Néhány ezek közül további beállítási lehetőségeket is kínál, például ha az elemeket a mezőben nyers adatként, vagy renderelt entitásként szeretnénk használni (utóbbi ugyanis nem használható a táblázatos formátumhoz).

Mezők

Itt is az előző döntésünk függvényében nyílik lehetőségünk a továbbiakra: a választott formátumtól függően kijelölhetjük, mely mezők tartalmát szeretnénk látni a kimeneten. Maradva példánknál, a *Recept* tartalomtípusunkhoz készíthetünk két külön nézetet: egyet, ami csak a receptek címét mutatja egy blokkban, és egy másikat, ami egy egész oldalon sorolja fel őket az összes adatukkal együtt – beleértve akár a hozzájuk csatolt fotókat is.

Szűrési feltétel

Az itt megadott szempontok szerint beállítható, hogy a nézet által megjelenítendő teljes adatmennyiségnek csak egy része legyen látható a kimeneten. *Receptek* közül nyilván csak azokat a tartalmakat szeretnénk látogatóinknak megjeleníteni, amelyek közzé vannak téve – ez is egy szűrési feltétel. Ha megengedjük a felhasználóknak, hogy ezeket a feltételeket módosítsák maguknak, akkor azokat *felfedett szűrővé* tehetjük. Ennek segítségével tudjuk lehetővé tenni számukra például, hogy a recepteket a szükséges hozzávalók szerint tudják szűrni.

Rendezési szempont

Azt határozza meg, hogy a már szűrt adatok milyen sorrendben következzenek egymás után. Rendezési szempontként valamelyik közös mezőjüket kell kijelölnünk.

Szövegkörnyezeti szűrők

Ezek a szűrők is hasonlóak az előbb említett szűrési feltételekhez, azzal a különbséggel, hogy értéküket a nézet környezetéből veszik: például az éppen megjelenített oldal webcímét, az aktuális dátumot és időt, vagy más, a nézet előállítása során kinyerhető értéket.

Kapcsolatok

A kapcsolatok lehetővé teszik, hogy a nézetünkhöz kiválasztott entitástípus (például felhasználó) mezőin túl további, más entitástípusok mezőiből is válogathassunk a fentebb említett *Mezők* pontban. Ez úgy lehetséges, hogy az alap (a nézethez kiválasztott) entitástípus egy adott mezője kapcsolatban áll egy másik entitástípusával. Például egy tartalomelemnek van egy *Szerző* mezője, ami hivatkozik a webhely egy regisztrált felhasználójára. A kapcsolat létrehozását követően az így összekötött másik entitástípusból is használhatóak mezők.

Kapcsolódó témák

9.3. szakasz - Tartalomlista-nézet létrehozása

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Surendra Mohan* és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

9.3. Tartalomlista-nézet létrehozása

Célkitűzés

Ebben a témakörben azt tűzzük ki célként, hogy legyen egy olyan oldala a városi piac webhelyünknek, ahol az összes árus fel van sorolva, és valahányszor egy új árust töltenek fel vagy törölnek a szerkesztők, ez a lista mindig automatikusan frissül.

Szükséges előismeretek

- *9.1. szakasz - Alapfogalom: Nézetek használata*
- *9.2. szakasz - Alapfogalom: a nézetek építőelemei*

Webhely előfeltételei

- Az alaprendszer *Views* és *Views UI* moduljainak telepítve és engedélyezve kell lenniük. Nem kell félnünk, ez nem a mi dolgunk: a Drupal telepítésekor ez már automatikusan megtörtént.
- Az *Árus* tartalomtípusnak már léteznie kell, és a *Fő kép* és *Árus webcíme* mezőknek már hozzá kell lenniük rendelve. Ezenkívül már kell lennie pár ilyen típusú feltöltött tartalomnak. Ezen állapot eléréséhez a *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása*, *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása* és *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele* témakörök nyújtanak segítséget.
- A *Közepes (220×220 képpont)* képstílusnak már léteznie kell. Ez szintén automatikusan létrejött, ha a webhelyet az *Általános* telepítési profillal hoztuk létre, de ha esetleg mégsem, akkor könnyen beállítható újra. Ehhez segítségképpen lásd a *6.13. szakasz - Képstílus létrehozása* témakört.


Lépések

1. Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Felépítés* > *Nézetek* > *Új nézet* menüpontot (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/structure/views* útvonalat). Megjelenik a *Nézet hozzáadása* varázsló.
2. Töltsünk ki minden mezőt a lent látható módon.

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Nézet alapinformációi > Nézet neve	Egy összefoglaló elnevezés, ami csak a szerkesztőknek lesz látható az adminfelületen.	Árusok
Nézet beállításai > Megjelenítés:	Ki kell választani, hogy milyen típusú adatokat	Tartalom

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
	fogunk szűrni ezzel a nézettel.	
Nézet beállításai > Típus:	Mivel a *Tartalom* entitástípusnak vannak altípusai (ezek az *Árus* és *Recept*), ezért ebben az esetben meg kell határoznunk egy második szinten is, hogy melyiket szeretnénk listáztatni.	Árus
Nézet beállításai > Rendezés szempontja:	A listát a könnyebb áttekintés érdekében ábécérendbe sorolva lehet előállítatni. Itt lehet kiválasztani, hogy ez milyen szempont szerint történjen.	Cím
Oldalbeállítások > Oldal létrehozása	Kérhetünk egy külön webcímútvonalat az új nézetünknek, ami így önálló oldalként is elérhető lesz, nem csak oldalsávi blokként.	Bejelölve
Oldalbeállítások > Oldal címe	Ennek a külön oldalnak mi legyen a címe.	Árusok listája
Oldalbeállítások > Útvonal	Milyen webcímálnéven legyen elérhető ez az oldal.	/arusok-listaja
Oldalbeállítások > Oldalmegjelenítési beállítások > Megjelenítési formátum	Milyen szerkezetben legyenek a listázott tartalmak elrendezve.	Táblázat
Oldalbeállítások > Megjelenő elemek száma	Sok tartalom esetén hány darab elem legyen egyszerre látható a nézet első eredményoldalán.	10
Oldalbeállítások > Lapozó használata	Ha az előbb megadott értéknél több elem van összesen, akkor megjelenjen-e hivatkozás a második és további eredményoldalakra.	Bejelölve
Oldalbeállítások > Menühivatkozás létrehozása	A most létrehozandó új nézet *oldal* típusú megjelenítője szerepeljen-	Bejelölve

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
	e a webhely valamelyik menüjében hivatkozásként.	
Oldalbeállítások > Menü	Ha igen, akkor melyik menünek legyen az alpontja.	Fő navigáció
Oldalbeállítások > Hivatkozás szövege	Mi legyen a menüpont szövege.	Árusok

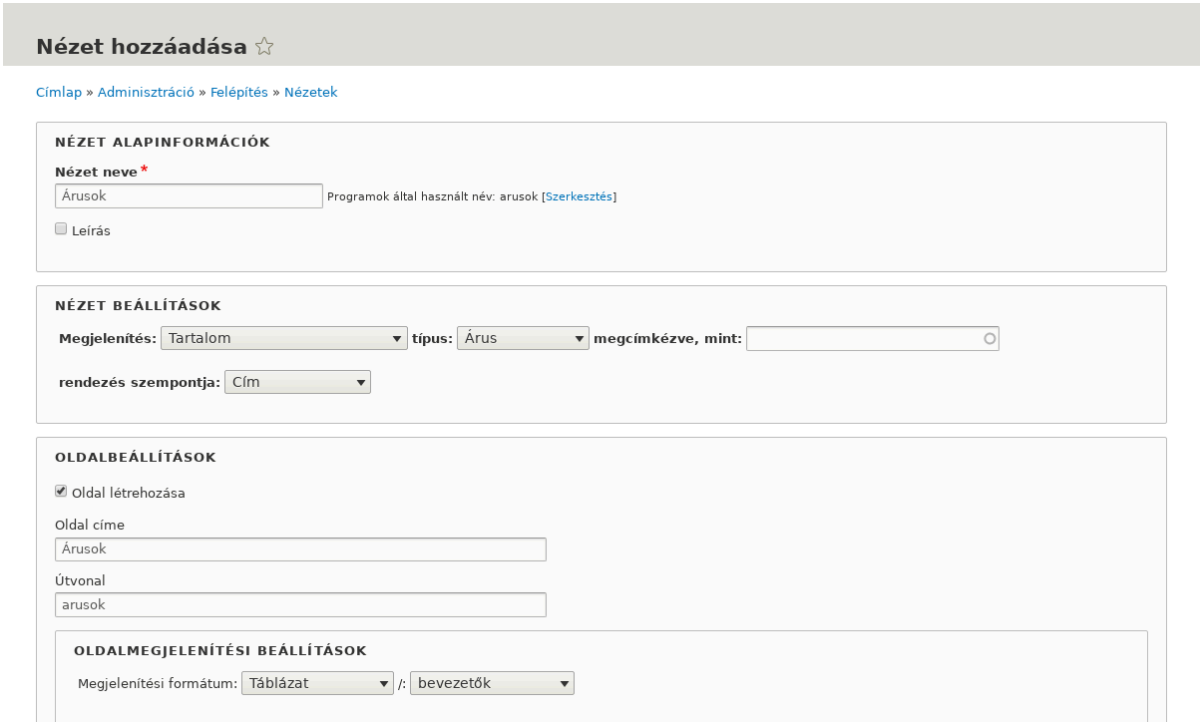

3. Kattintsunk a *Mentés és szerkesztés* gombra. Az előbbi varázsló után most megjelenik a teljes beállítási oldala az újonnan létrehozott nézetünknek.
4. Az alapvetően három függőleges részre tagolható oldalon a bal oszlop közepe táján a *Mezők* szakasznál kattintsunk a *Hozzáadás* lenyíló gombra, mire feltűnik a *Mezők hozzáadása* párbeszédablak.
5. A *Keresés* alatt írjuk be: „kép”.
6. A kapott eredmények között szerepelnie kell a *Fő kép* nevű mezőnek, válasszuk ki.
7. A *Mezők hozzáadása és beállítása* gombra kattintva elfogadjuk, majd megjelenik a *Mező: Tartalom: Fő kép* párbeszédablak.
8. Töltsük ki az alább felsorolt mezőket ezekkel az értékekkel:

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Címke létrehozása	Megadhatunk egy tetszőleges feliratot, ami	Nincs bejelölve


Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
	a mező értéke előtt jelenik majd meg.	
Képstílus	A kép megjelenítésekor rá alkalmazott formázás.	Közepes (220×220 képpont)
Kép hivatkozása erre	Mi történjen, amikor a felhasználó a képre kattint.	Tartalom

9. Az *Alkalmaz* gombra kattinva adjuk hozzá a kiválasztott mezőt ezekkel a beállításokkal, majd a párbeszédablak bezárultával ismét a nézetünk teljes beállítási oldalát látjuk, de a tetején egy sárga figyelmeztetéssel: *Nem mentett változások vannak*.
10. Még egy mezőt hozzá szeretnénk adni a nézethez, ezért az előbbi lépéssort megismételve kattinsunk újból a *Mezők* szakasznál a *Hozzáadás* lenyíló gombra.
11. Most azt írjuk a keresőmezőbe: „törzs”, majd válasszuk is ki az eredmények közül a *Törzs* mezőt.
12. A *Mezők hozzáadása és beállítása* gombra kattintva megint megjelenik a *Mező: Tartalom: Törzs* párbeszédablak, de most némiképp más beállítási lehetőségekkel.
13. Töltsük ki az alább felsorolt mezőket ezekkel az értékekkel:


Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Címke létrehozása	Megadhatunk egy tetszőleges feliratot, ami a mező értéke előtt jelenik majd meg.	Nincs bejelölve
Formázó	Annak kiválasztása, hogy a mezőben tárolt adat milyen formában legyen kiíratva.	Összefoglalóval vagy a teljes szöveg eleje
Csonkolási korlát	A megjelenített írásjelek számának felső határa.	120

14. Végül az *Alkalmaz* gombra kattinva adjuk hozzá ezt a mezőt is a nézethez.
15. Most ugyanitt a *Mezők* szakasznál kattintsunk a *Tartalom: Cím (Cím)* mezőre, mire megjelenik a *Mező: Tartalom: Cím beállítása* párbeszédablak.
16. Töröljük ennek is a *Címke létrehozása* jelölőnégyzetét, mivel nincs szükségünk a varázsló által korábban beállított címkére, majd véglegesítsük módosításainkat az *Alkalmaz* gombra kattintással.
17. Most válasszuk az *Átrendezés* lehetőséget a lenyíló gombról, majd az ekkor megjelenő *Mezők átrendezése* párbeszédablakban a keresztnyíl ikonjukra kattintva fogd-és-vidd módszerrel húzzuk a három mezőt a következő sorrendbe: Fő kép, Cím, és Törzs. Ha valami miatt ez nem működne, akkor a *Sorok súlyának mutatása* hivatkozásra kattintva megjelennek a sorszámaik: míg a nagyobb súlyúak (képzeletben „nehezebbek”) lesüllyednek, addig a kisebb súlyúak („könnyebbek”) feljebb kerülnek. Az *Alkalmaz* gombbal bezárhatjuk ezt a panelt is.
18. Ha az oldal alján az *Automata előnézet* jelölőnégyzet nem lenne bejelölve alapértelmezetten, akkor kézzel is frissíthetjük azt az *Előnézet frissítése* gombbal.

19. Végül mentsük el az új nézetünk módosításait a *Mentés* gombra kattintva.

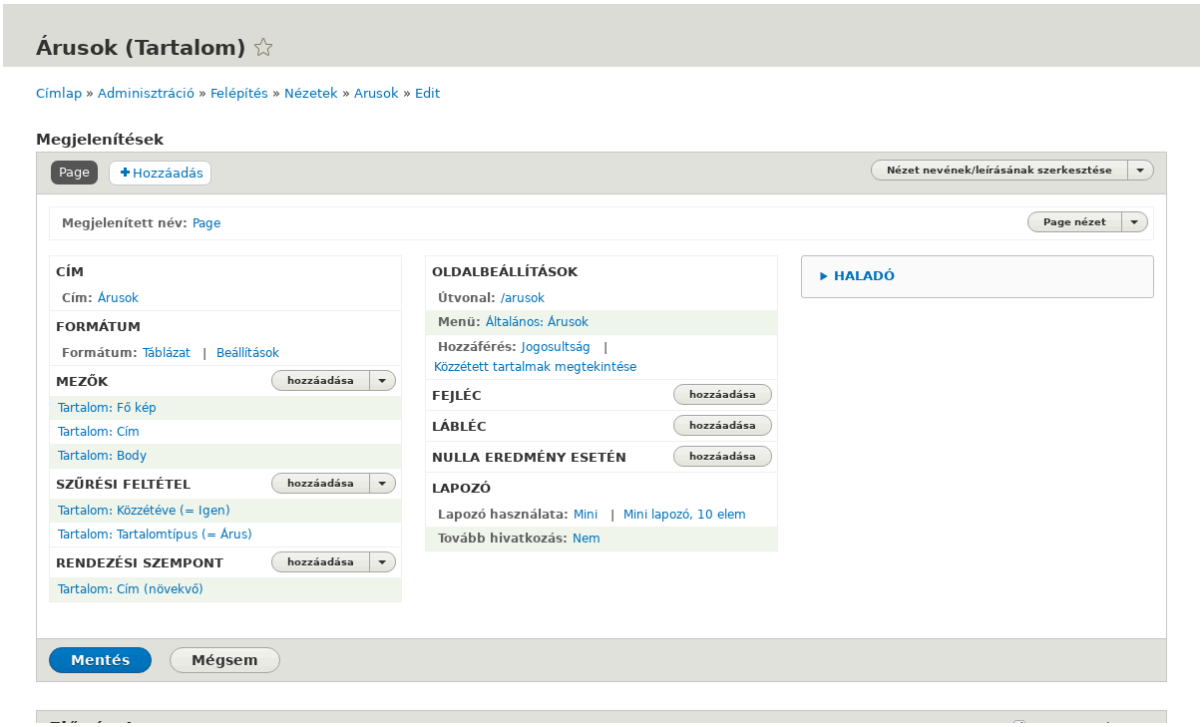

20. Ha most meglátogatjuk a webhelyünk címlapját, a fő navigációban egy új, *Árusok* menüpontot kell látnunk. Rákattintva az új nézetünk *oldal* típusú megjelenítőjére érkezünk, amely felsorolja az eddig tárolt kereskedőinket.

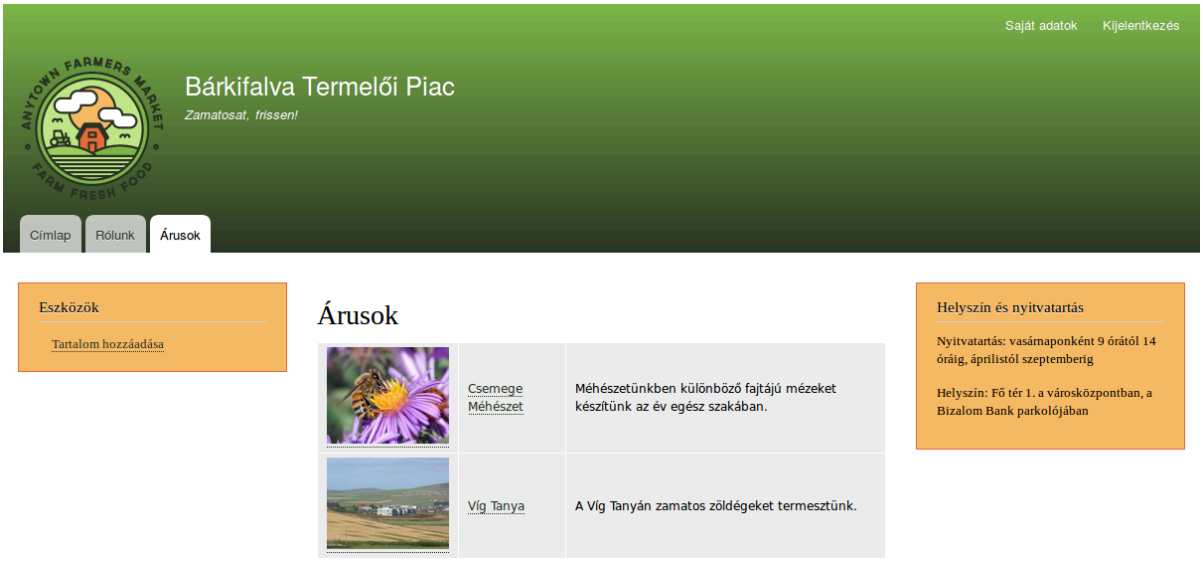

Az ismeretek elmélyítése

Elképzelhető, hogy az imént az új nézettel együtt automatikusan létrehozott menüpont nem éppen olyan sorrendben következik a többi között, ahogy szeretnénk. Bátran rendezzük át

a menüpontok sorrendjét a *5.8. szakasz - Navigáció sorrendjének átállítása* témakörnél leírtak alapján.

Videó

Tartalomlista-nézet létrehozása

Tartalomlista-nézet létrehozása

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Boris Doesborg* és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

9.4. Nézet létrehozása lemásolással

Célkitűzés

Létrehozunk egy új, recepteket listázó oldalt úgy, hogy egyszerűen megkettőzzük a már létező *Árusok* nézetet, majd átállítjuk a tartalmát, kinézetét és szűrőjét.

Szükséges előismeretek


- *9.1. szakasz - Alapfogalom: Nézetek használata*
- *9.2. szakasz - Alapfogalom: a nézetek építőelemei*
- *9.3. szakasz - Tartalomlista-nézet létrehozása*

Webhely előfeltételei

- Az *Árus* és *Recept* tartalomtípusoknak már létezniük kell. Mindkettőnek kell lennie *Fő kép* mezőjének, valamint utóbbinak egy *Összetevők* mezőjének is. Azért, hogy ki tudjuk majd próbálni az elkészült listázót, nem árt, ha van pár receptünk már feltöltve. Mindehhez a következő részek hasznosak lehetnek:
  - *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása*
  - *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása*
  - *6.6. szakasz - Egy taxonómia-szótár létrehozása*
  - *6.9. szakasz - Tartalomfelviteli űrlapok módosítása*
  - *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele*
- Talán szükségtelen mondani, hogy az *Árusok* nevű nézetnek, amit másolni tervezünk, már léteznie kell. Ha még nincs, akkor a *9.3. szakasz - Tartalomlista-nézet létrehozása* rész kínál segítséget a létrehozásához.


Lépések

1. Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Felépítés* > *Nézetek* menüpontot (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/structure/views* útvonalat). Keressük meg a felsorolásban az *Árusok* nevű nézetet, és a sorának jobb végén a lenyíló gombon válasszuk a *Megkettőzés* lehetőséget. Megjegyzés: ha többnyelvű webhelyünk adminfelületét nem angolul használjuk, ne lepődjünk meg, ha itt találkozunk angol feliratokkal a *2.7. szakasz - Alapfogalom: a felhasználói felület, a webhelybeállítások és a tartalmak lefordítása* témakörnél leírtak miatt.

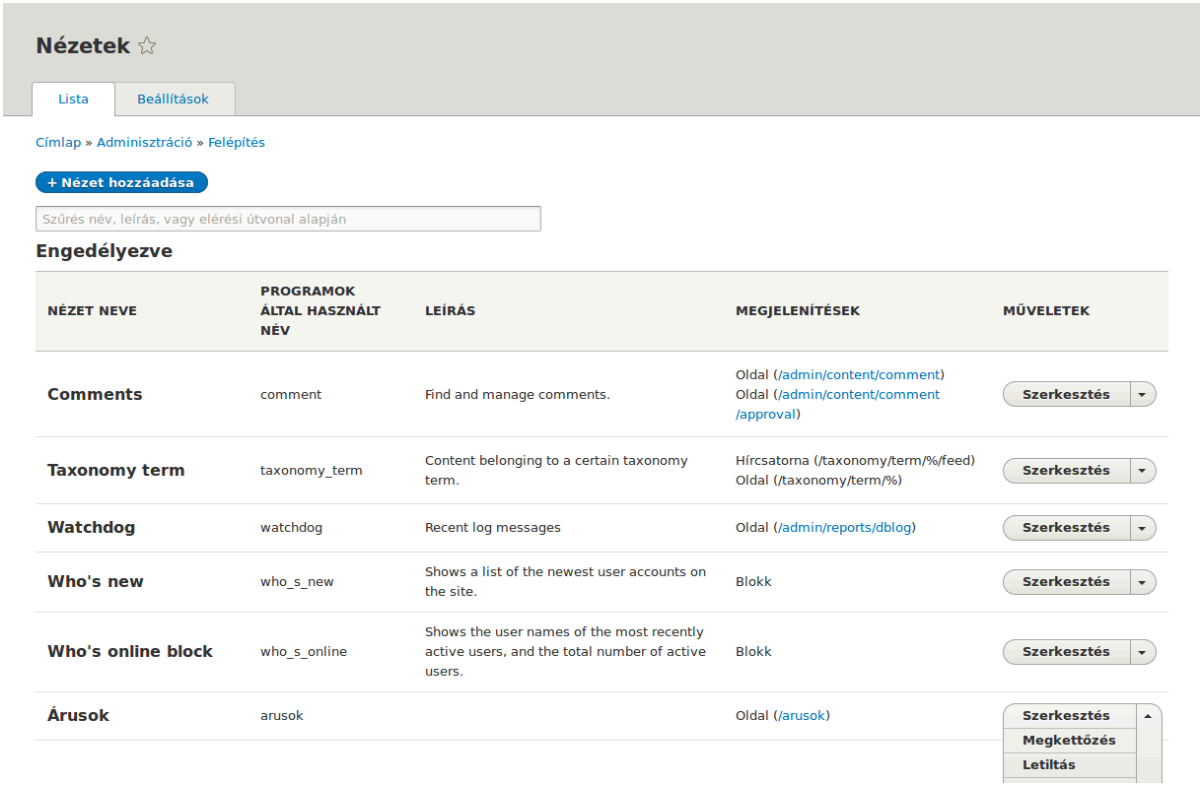

2. Adjunk nevet az így megnyíló oldalon, írjuk be a *Nézet neve* mezőbe, hogy „Receptek”. A *Megkettőzés* gombra kattintva immár az újonnan létrejött nézet beállítási oldalára jutunk.

3. Az előbb megadott nevén kívül a címét is módosítanunk kell, hiszen azt még örökölte elődjétől. Ehhez kattintsunk a képernyő három hasábja közül a bal oldalinak a tetején látható *Cím:* felirat melletti *Árusok* hivatkozásra, erre feljön egy *Oldal: Ennek a nézetnek a címe* feliratú ablak. Írjuk be ide is, hogy „Receptek”, majd kattintsunk az *Alkalmaz* gombra:

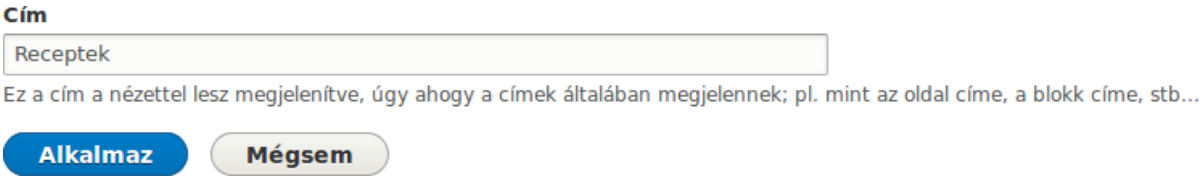

Az ablak bezárultával megjelenik egy figyelmeztetés az oldal tetején: *Nem mentett változások vannak.*

4. A lista kimenetének szerkezetét táblázatosról rácsosra eggyel lejjebb, a *Formátum* cím alatt a *Táblázat* hivatkozásra kattintva tudjuk átállítani. Ismét egy ablak jelenik meg, most *Oldal: Milyen legyen a nézet stílusa* felirattal. Jelöljük be a „Rács” lehetőséget, kattintsunk az *Alkalmazás* gombra, de ekkor még marad egy ablak, ahol a rácsos szerkezet beállításait tudjuk finomítani. Ha megfelelnek az alapértelmezett értékek, akkor kattintsunk ismét az *Alkalmaz* gombra.


5. Mi most csak a receptek címét és fotóját szeretnénk használni a listában, ezért a *Mezők* cím alatt kattintsunk a *Tartalom: Törzs* (esetleg *Content: Body*) elemre, majd a megjelenő ablak alján az *Eltávolítás* hivatkozásra.

6. Haladjunk tovább lefelé, és most a *Szűrési feltétel* cím alatt módosítsuk, hogy **mit** listázzon a nézet. Az elődjétől megörökölt *Tartalom: Tartalomtípus (= Árus)* beállításra kattintva a felnyíló *Szűrési feltétel: Tartalom: Tartalomtípus beállítása* című ablakban engedélyezzük a *Recept* jelölőnégyzetét, és tiltsuk le az *Árus*-ét. Bezáráshoz kattintsunk megint az *Alkalmaz* gombra.

7. Egy további feltétel szűrési lehetőségként való beállításához használjuk a *Hozzáadása* opciót a lenyíló gombról. A megjelenő *Szűrési feltételek hozzáadása* ablak keresőmezőjébe kezdjük el begépelni az „összetevők” szót. Ha megtaláltuk az így leszűkített listában az *Összetevők (field_osszetevok)* elemet, akkor jelöljük be, és a *Szűrési feltételek hozzáadása és beállítása* gombra kattintva lépjünk át a következő ablakra.

8. Hasonlóan az előbbi rácsos szerkezethez, itt is szükséges még további részleteket beállítanunk a szűrőhöz használt szótárat illetően. Kattintsunk az *Alkalmazás és folytatás* gombra. A következő ablak lehetővé teszi, hogy megjelenítsük (másképpen szólva felfedjük) a szűrési lehetőséget a felhasználók számára, hogy kedvük szerint használják listázáskor. Töltsük ki a mezőket az alábbiak szerint, majd végül kattintsunk ismét az *Alkalmaz* gombra:

Mező neve	**Magyarázat**	**Javasolt kitöltés**
A szűrő megjelenítése a látogatók számára, hogy módosíthassák azt	Magától értetődő.	Bejelölve
Szükséges	Kötelezően elvárt-e, hogy a lista csak akkor jelenjen meg, ha ennek a szűrési feltételnek is van értéke.	Nincs bejelölve
Felirat	Az ehhez a szűrési feltételhez kiírt szöveg	Recept ezekkel a hozzávalókkal...

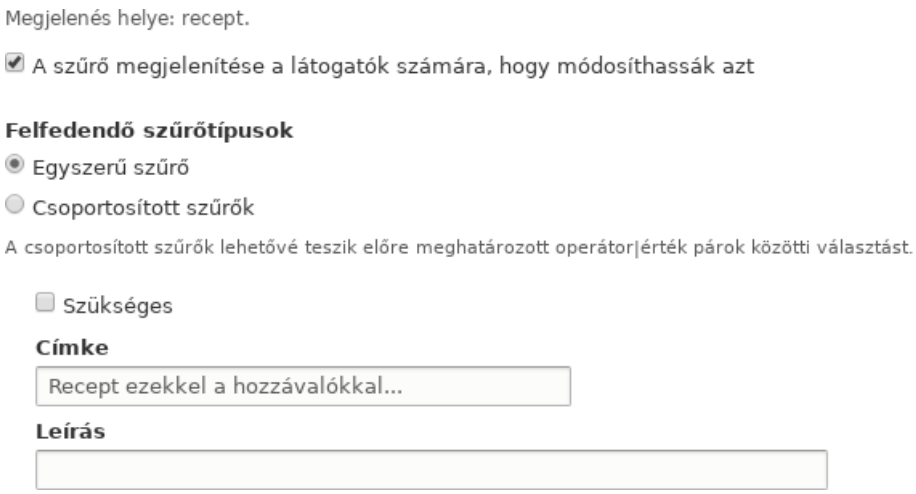

9. Végeztünk a képernyő bal oldali hasábjával, most jön a középső. A nézet webcímének módosításához az *Oldalbeállítások* alatti *Útvonal:* felirat mellett kattintsunk a */arusok* hivatkozásra. Az így megnyíló *Oldal: A nézet menüútvonala vagy webcíme* ablakban írjuk be a kívánt útvonalat: „receptek”, majd zárjuk be az *Alkalmaz* gombra kattintva.


    Fontos észben tartani (mindaddig, amíg talán egyszer a jövőben ki nem javítják), hogy a nézetek szerkesztésekor kivételesen **nem kell** kezdő per („/”) jelet tenni az útvonalak elé, miközben mindenhol máshol az adminfelületen igen.

10. Változtassuk meg az új nézet navigációban való megjelenését is. Ehhez kattintsunk eggyel lejjebb a *Menü:* felirat mellett az *Általános: Árusok* hivatkozásra, a megnyíló ablakban írjuk át a menüpont nevét „Receptek” szóra, és zárjuk be.

11. Végül próbáljunk ki egy funkciót a képernyő jobb oldali hasábjából is: a *Haladó* keretet kinyitva az *Egyéb* cím alatt az *Ajax használata* (lásd az *Ajax szócikket* a Szójegyzékben) felirat melletti hivatkozásra kattintva engedélyezzük azt a megnyíló ablakban.

12. Új nézetünk beállítási képernyőjére visszatérve kattintsunk a *Mentés* gombra annak véglegesítéséhez.

13. Lépjünk vissza webhelyünk címlapjára, és a navigációban a *Receptek* menüpontot kiválasztva győződjünk meg róla, hogy valóban kilistázza-e a már felvitt receptjeinket.

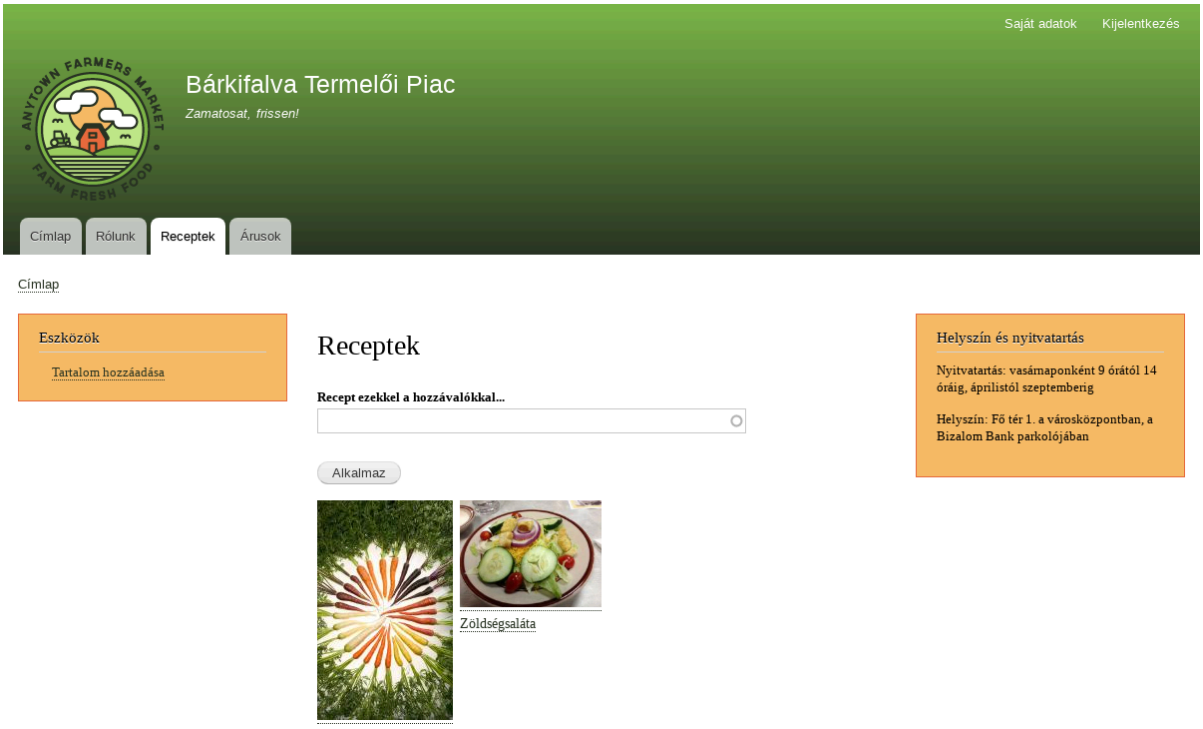

Az ismeretek elmélyítése

Elképzelhető, hogy ekkor még a navigációban nem pont abban a sorrendben jelenik meg a nézetre mutató menüpont, ahogy mi jónak látnánk. A kívánt pozícióba rendezéséről a *5.8. szakasz - Navigáció sorrendjének átállítása* részben esett szó.

Kapcsolódó témák

- *2.5. szakasz - A tartalmi szerkezet kitalálása*
- *Ajax entry in the Glossary*

Videó

Nézet létrehozása lemásolással

Nézet létrehozása lemásolással

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Laura Vass* (*Pronovix*) és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

9.5. Blokk típusú megjelenítő létrehozása egy nézethez

Célkitűzés

Adjunk hozzá egy blokk típusú megjelenítőt a már létező *Receptek* nézetünkhöz, amit így kitehetünk az oldalsávi régióba, hogy a webhely minden oldalán láthatóak legyenek a legutóbb beküldött receptek. Mindezt úgy fogjuk csinálni, hogy közben ugyanennek a nézetnek az *Oldal* típusú megjelenítőjét nem módosítjuk.

Szükséges előismeretek

- *9.1. szakasz - Alapfogalom: Nézetek használata*
- *9.2. szakasz - Alapfogalom: a nézetek építőelemei*
- *9.3. szakasz - Tartalomlista-nézet létrehozása*


Webhely előfeltételei

- Léteznie kell a *Recept* tartalomtípusnak, aminek kell, hogy legyen egy *Fő kép* mezője, valamint tanácsos, hogy a webhelyre már fel legyen töltve pár recept típusú tartalom. Ezen állapot elérésében segíthetnek az alábbiak:
  - *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása*
  - *6.3. szakasz - Egyszerű mezők tartalomtípushoz adása*
  - *6.9. szakasz - Tartalomfelviteli űrlapok módosítása*
  - *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele*
- Szintén léteznie kell egy *Bélyegkép (100×100 képpont)* nevű képstílusnak, ami az alaprendszer *Image* moduljának engedélyezésekor (vagyis a webhely *Általános* profillal való telepítésekor) jön létre. Ha szükséges, kézzel is bármikor gyorsan összeállítható a *6.13. szakasz - Képstílus létrehozása* alapján.
- Talán nyilvánvaló, hogy a *Receptek* nézetnek már léteznie kell. Ha csak véletlenül jutottunk ide, akkor a *9.3. szakasz - Tartalomlista-nézet létrehozása* és *9.4. szakasz - Nézet létrehozása lemásolással* részeket érdemes előbb elolvasnunk, mielőtt itt folytathatnánk.

Lépések

1. Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Felépítés* > *Nézetek* menüpontot (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/structure/views* útvonalat). Keressük meg a felsorolásban a *Receptek* nevű nézetet, és a sorának jobb végén a lenyíló gombon válasszuk a *Szerkesztés* lehetőséget. Ugyanide érkezünk, ha webhelyünk Receptek oldalán (a címsorban */receptek*) a *Nézet szerkesztése* feliratú szövegkörnyezeti hivatkozást használjuk, melyről bővebben a *4.1. szakasz - Alapfogalom: adminfelület* részben esett szó.


2. A nézet beállítási képernyőjének tetején a *Megjelenítések* cím alatt az *Oldal* nevű megjelenítő mellett kattintsunk a *Hozzáadás* gombra, és a lenyíló lehetőségek közül válasszuk ki a blokkot:

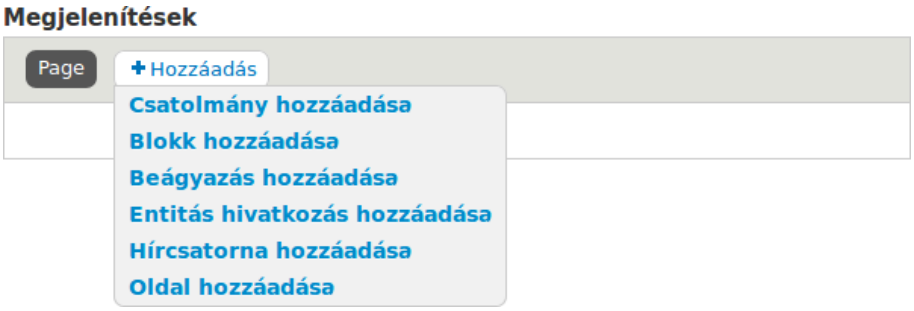

   Rögtön létre is jön az új megjelenítő, és mivel az aktív kiválasztás rákerült, így folytathatjuk a beállítását.


3. Először is írjuk át ennek a megjelenítőnek a belsőleg használt nevét: a *Megjelenített név:* felirat mellett kattintsunk a hivatkozásra, és a megnyíló *Blokk: A megjelenés neve és leírása* című ablakban az *Adminisztratív név* mezőbe írjuk be, hogy „Legutóbbi receptek”. Zárjuk be az ablakot az *Alkalmaz* gombbal.

4. Az előbb megadott nevén kívül a címét is módosítsuk, ehhez kattintsunk a képernyő három hasábja közül a bal oldalinak a tetején látható *Cím:* felirat melletti *Receptek* hivatkozásra, így feljön egy *Legutóbbi receptek: Ennek a nézetnek a címe* feliratú ablak. Fontos, hogy ne felejtsük a *Mire vonatkozóan* legördülőből kiválasztani az *Ezen blokk (felülírás)* lehetőséget, ekkor a mentés gomb felirata megváltozik *Alkalmazás (erre a megjelenítésre)* szövegre. Címként írjuk be, hogy „Új receptek” és mentsük el az ablakot.

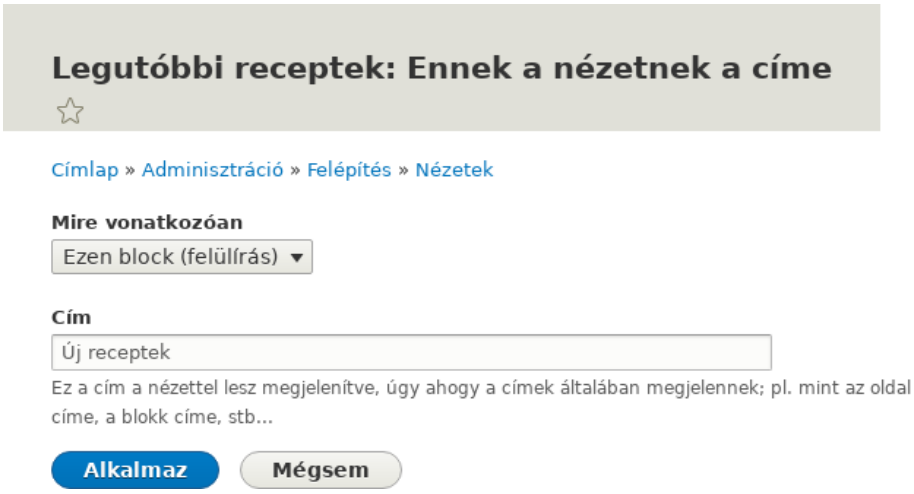

5. A lista kimenetének szerkezetét rácsosról formázatlanra eggyel lejjebb, a *Formátum* cím alatt a *Rács* hivatkozásra kattintva tudjuk átállítani. Ismét egy ablak jelenik meg, most *Legutóbbi receptek: Milyen legyen a nézet stílusa* felirattal. Ismét aktiváljuk az egyedi beállítást. Jelöljük be a „Formázatlan lista” lehetőséget, kattintsunk az *Alkalmazás (erre a megjelenítésre)* gombra, ekkor még egy ablak marad, ahol a formázatlan lista szerkezet beállításait tudjuk finomítani. Ha megfelelnek az alapértelmezett értékek, akkor kattintsunk ismét az *Alkalmaz* gombra.


6. A kép mező beállításához a *Mezők* cím alatt kattintsunk a *Tartalom: Fő kép* elemre, majd a megjelenő *mező: Tartalom: Fő kép beállítása* ablakban továbbra is az *Ezen blokk (felülírás)* lehetőséget adjuk meg a *Mire vonatkozóan* legördülőben. Képstílusként válasszuk a *Bélyegkép (100×100 képpont)* nevűt, majd az *Alkalmazás (erre a megjelenítésre)* gombbal mentsük az ablak tartalmát.

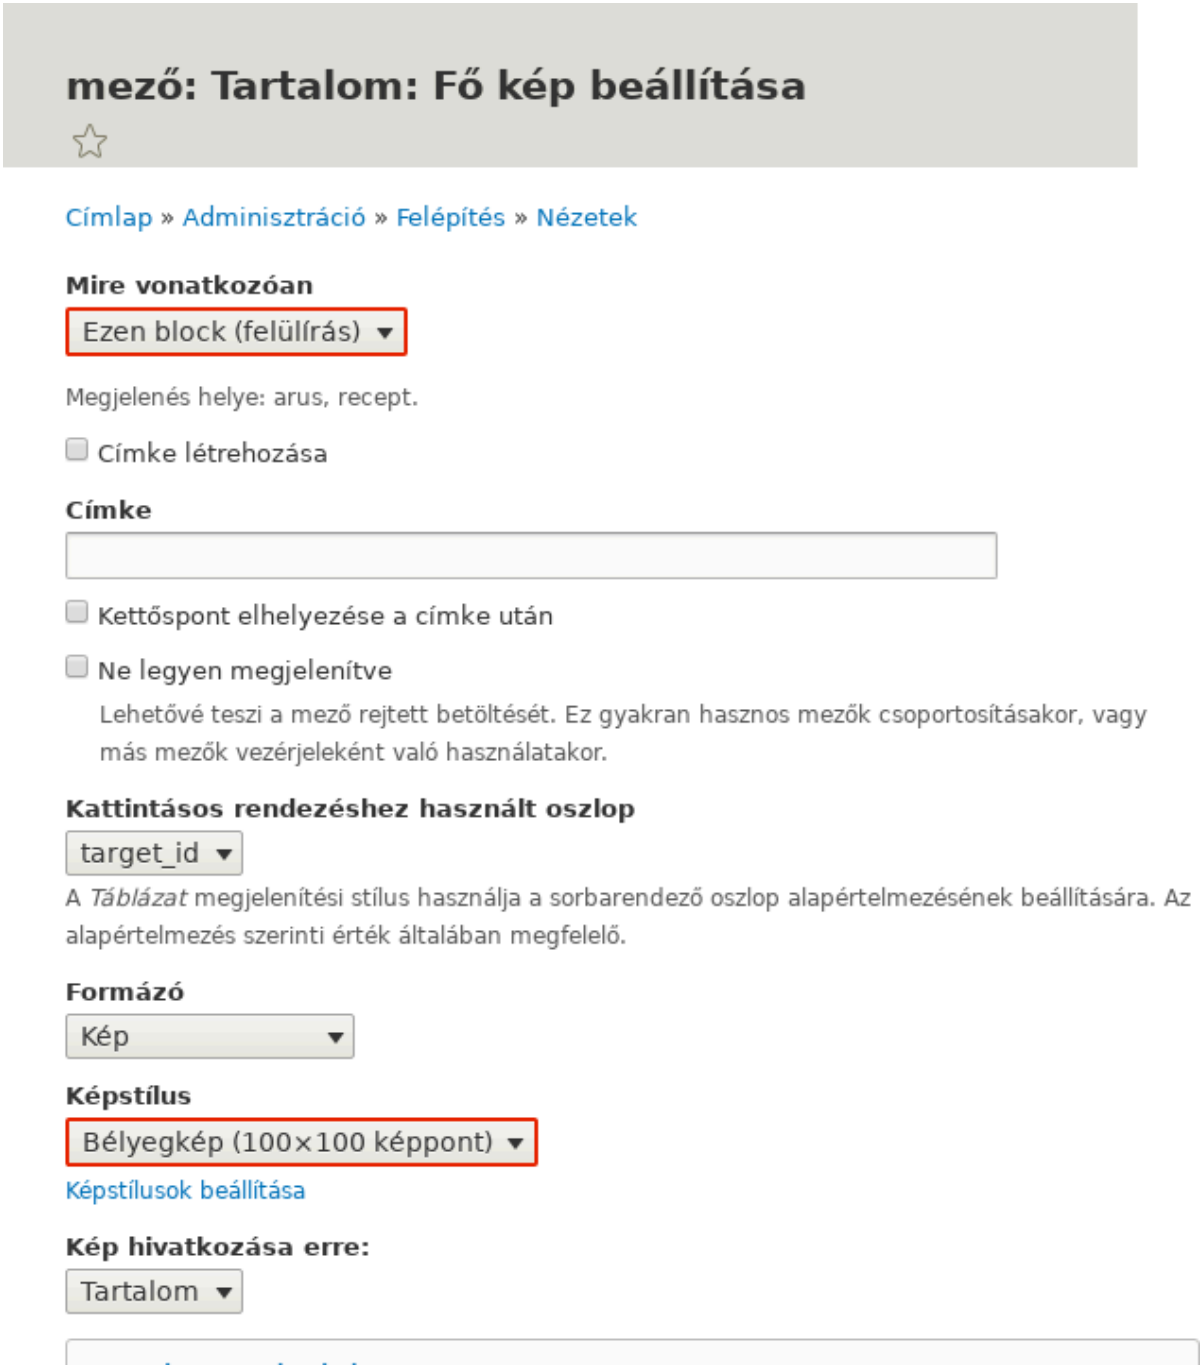


7. Ez a lista csak egy kis blokk lesz az oldalsávon, nem szükséges, hogy szűrőkkel állítani lehessen a kimenetén. Távolítsuk el tehát a hozzávalókat mint szűrési feltételt úgy, hogy a *Szűrési feltétel* cím alatt a *Tartalom: Összetevők (felfedett)* hivatkozásra kattintva

megnyitjuk az azonos nevű ablakot, és – miután az *Ezen blokk (felülírás)* opcióval aktiváltuk az egyedi beállítást – az *Eltávolítás* hivatkozásra kattintunk az ablak alján.

8. Egy időrendi felsorolás esetén, mint most, fontos a sorrendiság megtartása: ezért a *Rendezési szempont* cím alatt válasszuk a *Hozzáadása* opciót a lenyíló gombról, majd a megnyíló *Rendezési szempont hozzáadása* ablak keresőmezőjébe kezdjük el begépelni a „beküldés” szót. Vigyázzunk, mert két találatot is fogunk látni: nekünk itt most az kell, amelyiknek kategóriája „Tartalom”. Miután itt is kiválasztottuk az *Ezen blokk (felülírás)* opciót, az *Alkalmazás (erre a megjelenítésre)* gombbal adjuk hozzá a rendezési szempontot.
9. Egy másik ablakra jutunk, ahol további részleteket szükséges még beállítanunk a rendezési szempontról. A *Sorrend* alatt válasszuk a *Csökkenő rendezés* lehetőséget, végül kattintsunk ismét az *Alkalmaz* gombra.
10. Már csak egy dolgot kell beállítanunk, mielőtt végeznénk: a listázott elemek mennyiségét. Mivel szeretnénk, ha ez a kis blokk diszkrét maradna az oldalsávon, ezért a *Lapozó* cím alatt a *Lapozó használata:* felirat mellett kattintsunk a hivatkozásra, és az így megnyitott *Legutóbbi receptek: Lapozó kiválasztása* ablakban jelöljük be a *Lapozható kimenet, mini lapozó* rádiógombot. Mielőtt alkalmaznánk, továbbra se feledkezzünk meg az egyedi beállításról (*Ezen blokk (felülírás)* opció), majd a következő ablakban a *Megjelenő elemek száma* értéknek írjunk be ötöt és mentsük az ablakot.
11. Nézetünk új megjelenítőjének beállítási képernyőjére visszatérve kattintsunk a *Mentés* gombra annak véglegesítéséhez. Ekkor vagy visszakerülünk a nézetek listájához, vagy újra a Receptek (a címsorban */receptek*) oldalt látjuk attól függően, hogy az 1. lépésnél milyen irányból érkeztünk. Egy *Receptek nézet elmentve* állapotüzenet biztosít minket róla, hogy nem dolgoztunk hiába:



12. Minden, amit eddig beállítottunk, csak a nézetünk új, blokk típusú megjelenítőjének létrehozását szolgálta. Az így létrehozott blokkot azonban mindaddig nem fogják látni webhelyünk látogatói, amíg azt egy régiójához nem rendeljük az alapértelmezett sminknek. Tegyük is meg ezt a korábbi *8.3. szakasz - Blokk régióba helyezése* részben leírtak szerint: egy „Receptek: Legutóbbi receptek” nevű blokkot kell keresnünk, helye pedig legyen például a *Második oldalsáv*.
13. Lépjünk vissza webhelyünk címlapjára, és máris látni fogjuk az új blokkunkat az oldalsávon:

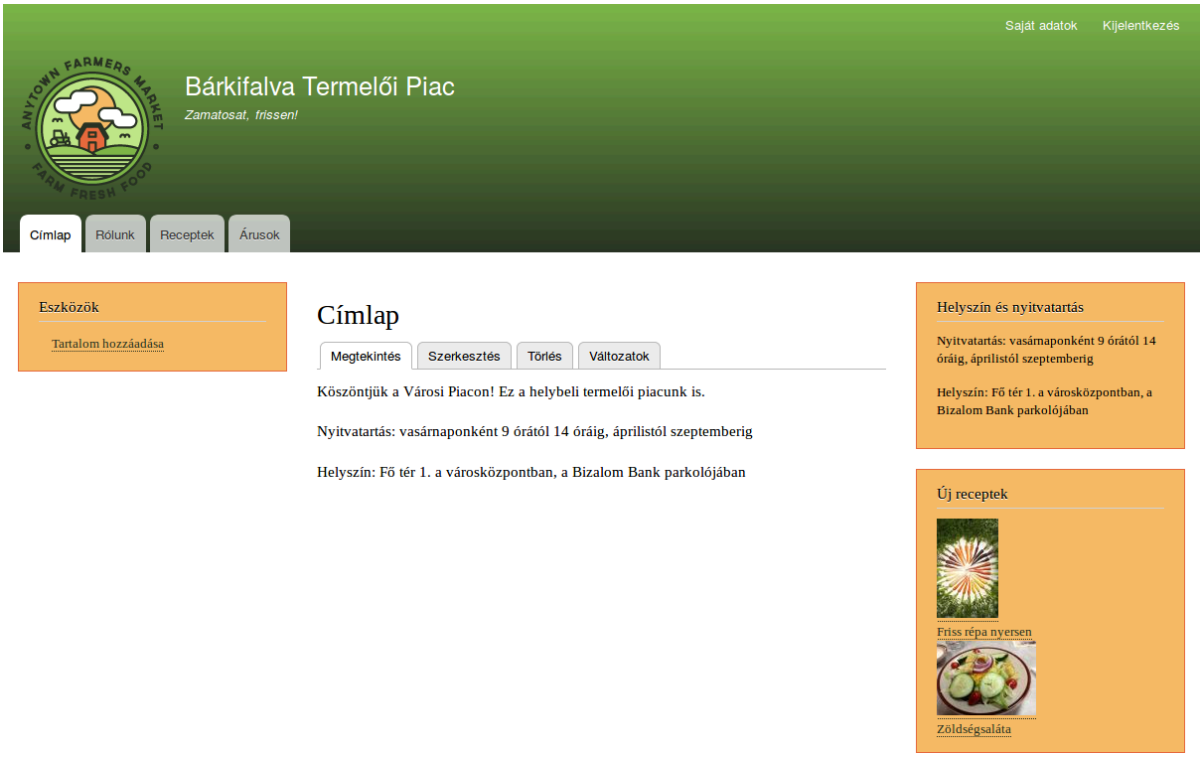

Videó

Blokk típusú megjelenítő létrehozása egy nézethez

Blokk típusú megjelenítő létrehozása egy nézethez

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Laura Vass* (*Pronovix*), *Jennifer Hodgdon* és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

10. fejezet - Többnyelvűsítés

10.1. Nyelvek hozzáadása

Célkitűzés


E leírás végére érve már érteni fogjuk, hogyan kell egy vagy több további nyelvet felvenni, és közülük az alapértelmezettet kiválasztani.

Szükséges előismeretek

2.7. szakasz - Alapfogalom: a felhasználói felület, a webhelybeállítások és a tartalmak lefordítása

Lépések

1. A *4.3. szakasz - Modulok telepítése* témakörnél ismertetett módon engedélyezzük az alaprendszer következő négy modulját: *Language*, *Interface Translation*, *Content Translation* és *Configuration Translation*.
2. Ezután a *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Konfiguráció* > *Helyek és nyelvek* > *Nyelvek* útvonalon az *admin/config/regional/language* oldalra.
3. Kattintsunk a *Nyelv hozzáadása* gombra.
4. Válasszuk ki a *Nyelv neve* listából a hozzáadni kívánt nyelvet (például *Német*). Kattintsunk ismét a *Nyelv hozzáadása* gombra. A következő oldalon automatikusan letöltődnek a kért nyelv felületfordítási fájljai a közösségi fordításkiszolgálóról webhelyünk tárhelyére, majd visszaérkezünk a korábbi *Nyelvek* oldalra egy rendszerüzenettel, ami a letöltés eredményéről tájékoztat.

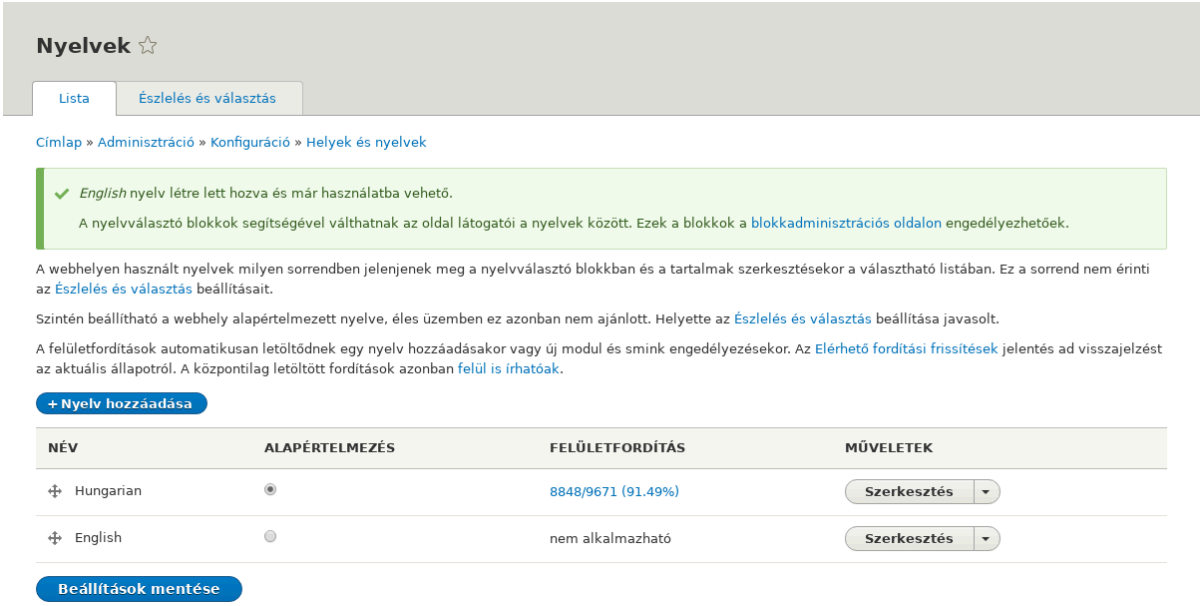

5. Ekkor azonban még csak a webcím átírásával lehet más nyelven megtekinteni oldalainkat. A *8.3. szakasz - Blokk régióba helyezése* témakörnél leírtakat követve viszont elhelyezhetünk egy *Nyelvválasztó* blokkot valamelyik (például a *Második*) oldalsáv régiójába. Ennek segítségével a felhasználók már bármikor könnyen átválthatnak a webhelyen engedélyezett nyelvek között.

Az ismeretek elmélyítése

- *10.2. szakasz - Tartalmak lefordításának beállítása*
- *10.3. szakasz - A tartalom lefordítása*

Videó

Nyelvek hozzáadása a webhelyhez

Nyelvek hozzáadása a webhelyhez

Egyéb források

Configuring a Multilingual Site (azaz „Egy többnyelvű webhely beállítása”) című összefoglaló oldal a Drupal.org-on.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Leila Tite*, *Jennifer Hodgdon* és *Boris Doesborg*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

10.2. Tartalmak lefordításának beállítása

Célkitűzés

E témakör végére az *Egyéni blokk*, az *Egyéni menühivatkozás* és a *Tartalom* entitástípusaink mind fel lesznek készítve arra, hogy egynél több nyelven is képesek legyenek tárolni változatokat. Egyes altípusaikat kiválasztva pedig eldönthetjük majd, hogy azok mely mezőit szeretnénk lefordíthatóvá tenni.

Szükséges előismeretek


- *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai*
- *2.7. szakasz - Alapfogalom: a felhasználói felület, a webhelybeállítások és a tartalmak lefordítása*

Webhely előfeltételei

Az alaprendszer *Content Translation* moduljának engedélyezve, a webhelyen legalább két nyelvnek pedig telepítve kell lennie. Lásd a *10.1. szakasz - Nyelvek hozzáadása* témakört.


Lépések

1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Konfiguráció* > *Helyek és nyelvek* > *Tartalom nyelve és fordítás* útvonalon az *admin/config/regional/content-language* oldalra.
2. Az *Egyéni nyelvi beállítások* listában jelöljük be a *Tartalom*, *Egyéni blokk* és *Egyéni menühivatkozás* elemeket, hogy ezáltal lefordíthatóvá váljanak.

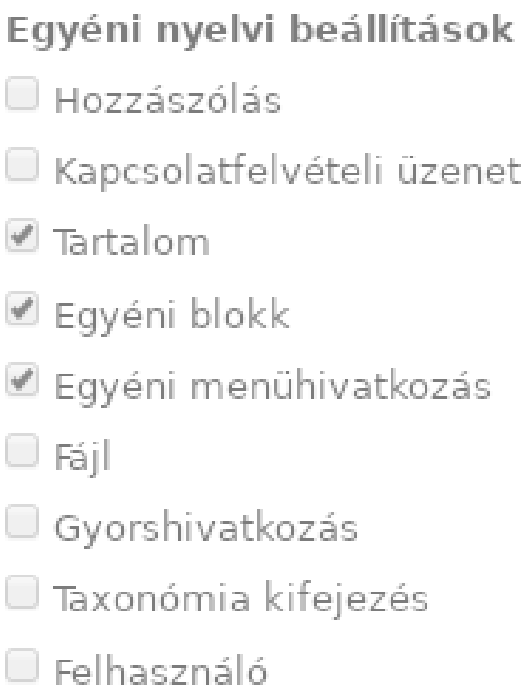

3. Ekkor az oldal lentebbi részén további részletes beállítások tűnnek fel. Itt választhatjuk ki azokat az altípusokat, amelyeket külön-külön lefordíthatóvá szeretnénk tenni. Mi most ebben a példánkban a *Tartalom* cím alatt az *Egyszerű oldalt*, az *Egyéni blokk* cím alatt az *Egyszerű blokkot*, míg az *Egyéni menühivatkozás* cím alatt az ugyanilyen nevű altípust tesszük lefordíthatóvá.
4. Ellenőrizzük az entitástípusok beállításait az alábbiak szerint:


Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Alapértelmezés szerinti nyelv	A webhelyen engedélyezettek közül kiválasztható az a nyelv, amit az ilyen típusú entitások létrehozásukkor kapnak.	Webhely alapértelmezett nyelve (Magyar)
Nyelvkiválasztó mutatása a létrehozási és szerkesztési oldalakon	Eldönthetjük, hogy szeretnénk-e, ha az ilyen típusú entitások létrehozásakor és későbbi módosításakor állítható lenne a nyelvük.	Bejelölve

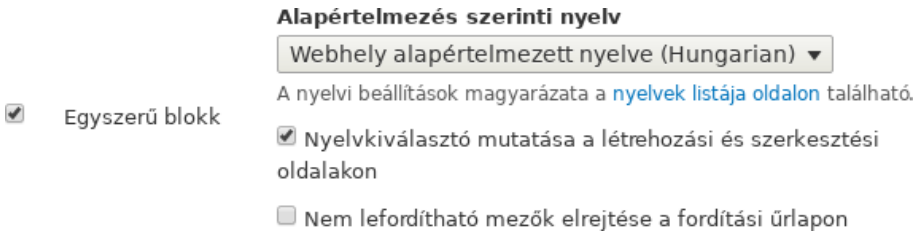

5. Következő lépésként kiválasztjuk az *Egyszerű oldal* altípus azon mezőit, amiket lefordíthatóvá szeretnénk tenni (ehhez segítségképpen lásd az alábbi táblázatot). Ha nincs rá szükségünk, hogy nyelvenként eltérő értéket tároljunk abban a mezőben (azaz nem akarjuk lefordíthatóvá tenni), hagyjuk a jelölőnégyzetét üresen. A nem szöveges mezők (például számok és dátumok) lefordításának is lehet jelentősége több szerkesztő és adminisztrátor közötti munkafolyamatok szabályozásának szempontjából.

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Cím	A tartalomelemnek adott elnevezés.	Bejelölve
Szerző	Az a felhasználó, aki a tartalomelemet létrehozta.	Üresen hagyva
Közzététel állapota	Annak jelzése, hogy a tartalomelem nyilvános-e látogatók előtt vagy sem.	Bejelölve
Beküldés ideje	Az az időpont, amikor a tartalomelem létrejött.	Üresen hagyva

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Módosítva	Az az időpont, amikor a tartalomelem utoljára megváltozott.	Üresen hagyva
Címlapra helyezve	Annak jelzése, hogy a tartalomelemnek listázódnia kell-e a webhely címlapján vagy sem.	Üresen hagyva
Kiemelt, az oldal tetejére	Annak jelzése, hogy a tartalomelemnek listázásakor mindig az oldal tetején kell-e megjelennie vagy sem.	Üresen hagyva
Webcímálnév	A szép URL-ek megadása a tartalomelekhez.	Bejelölve
Törzs	A tartalomelem legfőbb része.	Bejelölve

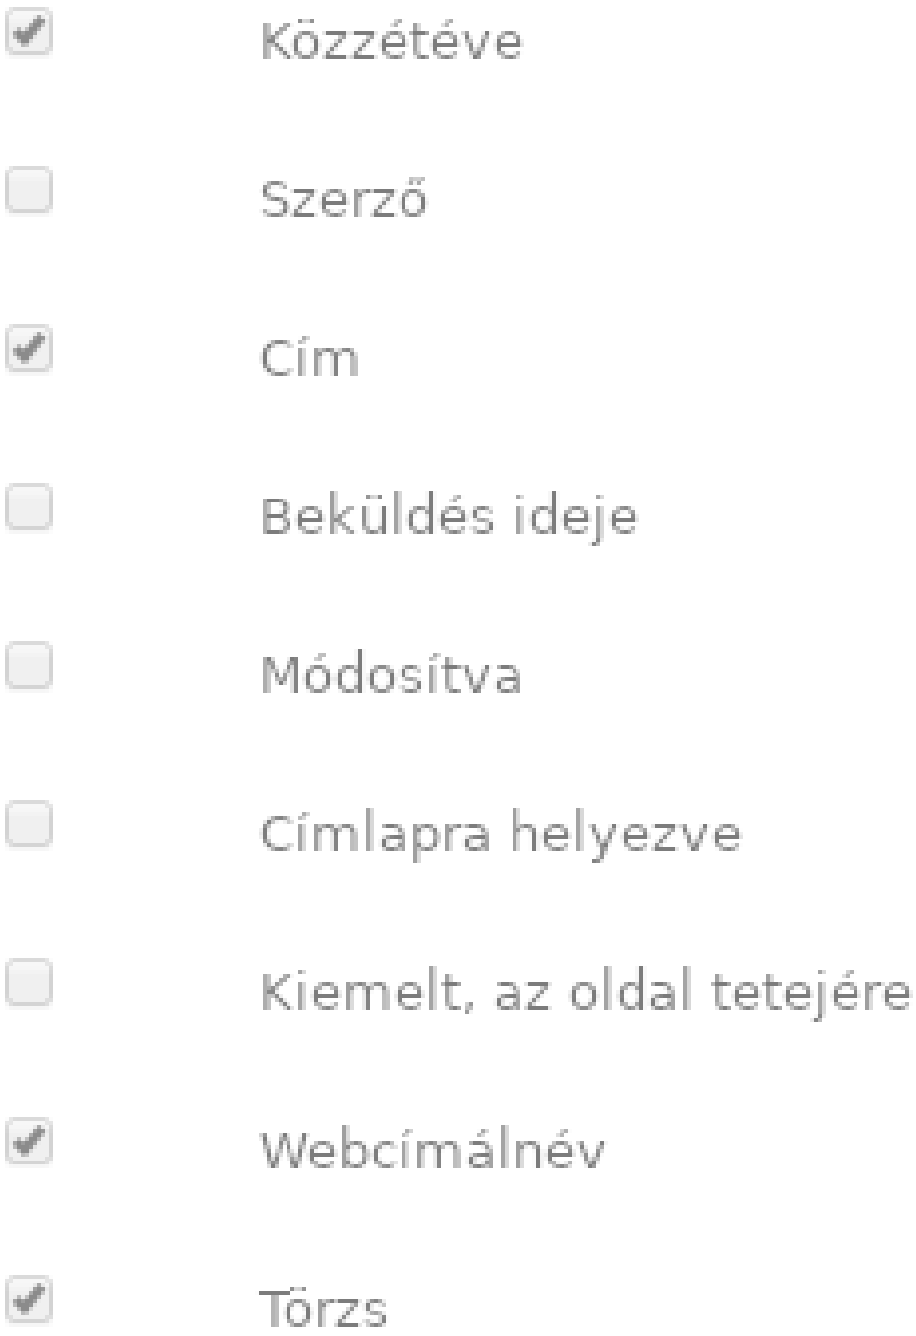

6. Az előző lépésekben megismert módon válasszuk ki ugyanígy az *Egyszerű blokk* és *Egyéni menühivatkozás* entitásaltípusok lefordítani kívánt mezőit is.
7. Kattintsunk a *Beállítások mentése* gombra.

Az ismeretek elmélyítése

- *10.4. szakasz - A webhelybeállítások lefordítása*
- *10.3. szakasz - A tartalom lefordítása*

Videó

Tartalmak lefordításának beállítása

Tartalmak lefordításának beállítása

Egyéb források

- *Multilingual Drupal 8 tidbits, part 5* (azaz „Drupal 8 többnyelvűsítési csemegék, 5. rész”) blogbejegyzés Hojtsy Gábortól angol nyelven.
- *Multilingual Drupal 8 tidbits, part 17* (azaz „Drupal 8 többnyelvűsítési csemegék, 17. rész”) blogbejegyzés szintén Hojtsy Gábortól.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Laura Vass* (*Pronovix*), *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*) és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

10.3. A tartalom lefordítása

Célkitűzés

Ebben a részben lefordítjuk webhelyünk címlapját spanyolra.

Szükséges előismeretek

2.7. szakasz - Alapfogalom: a felhasználói felület, a webhelybeállítások és a tartalmak lefordítása

Webhely előfeltételei

- Annak a tartalomelemnek, amely címlapként lesz kiválasztva, már léteznie kell. Ehhez lásd az *5.2. szakasz - Új tartalmi egység felvitele* szakaszt.


Az alaprendszer *Content Translation* moduljának engedélyezve kell lennie, és a webhelyen legalább két nyelvnek telepítve kell lennie. Lásd a *10.1. szakasz - Nyelvek hozzáadása* témakört.

- Az *Egyszerű oldal* tartalomtípus beállításai között engedélyezve kell lennie a lefordíthatóságának. Ennek mikéntjét a *10.2. szakasz - Tartalmak lefordításának beállítása* témakör tartalmazza.

Lépések

1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Tartalom* (*admin/content*) oldalra.

2. Keressük ki a címlapot jelentő tartalomelemet. Beírhatjuk a kereső Cím mezőjébe is.
3. Ha megtaláltuk, a sorának a jobb oldalán válasszuk a lenyíló gombon a *Fordítás* lehetőséget. Ekkor megjelenik a *Címlap fordításai* oldal.
4. Kattintsunk a *Hozzáadás* gombra a *spanyol* nyelv sorában.

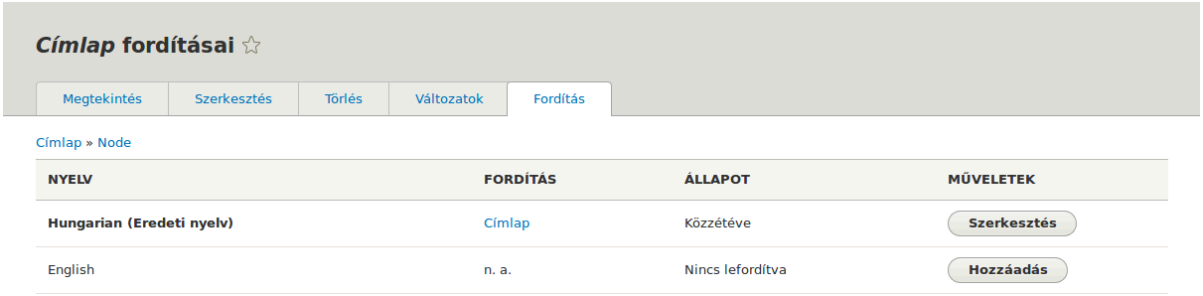

5. Ne lepődjünk meg, a következő oldalon az adminfelület nyelve automatikusan spanyolra vált. Ha szeretnénk átváltani egy másik nyelvre, egyszerűen csak írjuk át a böngésző címsorában az *es* szócskát például *hu*-ra a magyar nyelvhez. Tehát ha ezt látjuk a címsorban: *pelda.hu/es/node/5/translations/add/en/es*, akkor a legelső *es*-t kell cserélni, ami rögtön a pelda.hu doménnév után következik.
6. Töltsünk ki minden mezőt a lent látható módon. Szükség lesz majd a jobb oldalpanelen az *Útvonal beállításai* fülre kattintani, hogy elérhetővé váljon a *Webcímálnév* feliratú beviteli mező.

Mező felirata	**Magyarázat**	**Javasolt kitöltés**
Cím	Az adott oldalnak adott cím lefordítva	Página principal
Törzs	Ugyanennek az oldalnak a szintén lefordított fő szövegrésze	Bienvenido al mercado de la ciudad - ¡el mercado de agricultores de tu barrio! Horario: Domingos de 9:00 a 14:00. Desde Abril a Septiembre. Lugar: parking del Banco Trust número 1. En el centro de la ciudad
Útvonal beállításai > Webcímálnév	Az oldal eredeti nyelvétől eltérő, lefordított útvonalálnevet is megadhatunk.	pagina-principal

7. Kattintsunk a *Mentés és megtartás közzétettként (ez a fordítás)* gombra.
8. Ha most a webhelyünk címlapját megnyitjuk, immár a spanyol nyelvű oldal fogad minket.

Az ismeretek elmélyítése

- A fenti lépéseket követve fordítsuk le még több oldalunkat, így nagyobb gyakorlatot szerezhetünk.

- *10.4. szakasz - A webhelybeállítások lefordítása*

Videó

A tartalom lefordítása

A tartalom lefordítása

Közreműködők

Írta: *Boris Doesborg*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

10.4. A webhelybeállítások lefordítása

Célkitűzés

Fordítsuk le a feliratokat a recepteket listázó oldalon egy új nyelvre!

Szükséges előismeretek

- *2.7. szakasz - Alapfogalom: a felhasználói felület, a webhelybeállítások és a tartalmak lefordítása*
- *9.3. szakasz - Tartalomlista-nézet létrehozása*

Webhely előfeltételei

- Az alaprendszer *Configuration Translation* modulja engedélyezve van, és a webhelyen legalább két nyelv már használható. Lásd a *10.1. szakasz - Nyelvek hozzáadása* témakört.
- A *Receptek* nézetnek léteznie kell. Ehhez bővebb segítségért lásd a *9.3. szakasz - Tartalomlista-nézet létrehozása* és *9.4. szakasz - Nézet létrehozása lemásolással* szakaszokat.

Lépések

A legtöbb esetben az alábbi alapvető lépéseken keresztül tudjuk webhelyünk konfigurációját lefordítani:


1. Először is keressük meg, melyik oldalon bukkan fel a lefordítani kívánt beállításszöveg a webhely eredeti nyelvén. Például a webhely nevének lefordítását ott kezdjük, ahol az alapértelmezett nyelven, magyarul is meg kell adnunk (tipp: lásd a *4.2. szakasz - Webhely-információk beállítása* szakaszt).
2. Ha ez megvan, akkor az eredeti nyelv szerkesztőoldala mellett találni fogunk egy „Fordítás” vagy hasonló hivatkozást, fület vagy gombot.
3. Erre kattintva egy nyelvválasztó oldalra jutunk, ami felsorolja a webhelyen pillanatnyilag engedélyezett nyelveket. Válasszunk egyet közülük.

4. Töltsük ki a megjelenő űrlapot értelemszerűen, és mentsük el.

A legtöbb webhelykonfiguráció ilyen egyszerűen lefordítható. Ez alól azonban kivétel a nézetek (melyet az alaprendszer *Views* modulja biztosít) lefordítása, mivel ennek űrlapja nem csupán ilyen egyszerű, hanem összetett, alá-fölé rendelt szerkezetű. A következőkben a *Receptek* listaoldalának példáján keresztül végigvesszük annak lépéseit, hogy hogyan kell egy nézetet lefordítani.

1. Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Felépítés* > *Nézetek* menüpontot (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/structure/views* útvonalat).
2. Keressük ki a *Receptek* (angolul *Recipes*) nézetet, és a sorának a végén a lenyíló gomb lehetőségei közül válasszuk a „Fordítás”-t.
3. Kattintsunk a *Hozzáadás* gombra a *spanyol* nyelv sorában. A *Receptek nézet spanyol nyelvű fordításának hozzáadása* oldal jelenik meg.
4. Ezen az oldalon számos egymásba ágyazott, lenyitható keretet látunk. Válasszuk ki a *Megjelenítések* > *Mester megjelenítési beállítások* > *Receptek alapértelmezett megjelenítési lehetőségei* keretet. Itt tudjuk a megjelenítő nevét lefordítani: a *Cím megjelenítése* mezőbe írjuk be a „Receptek” helyett, hogy „Recetas”.
5. Ezután egy szinttel mélyebben, a *Felfedett űrlap* keretben nyissuk ki az *Alaphelyzet beállítások* keretet. Itt tudjuk a *Beküldés gomb felirata* mezőbe (aminek alapértelmezett értéke magyarul „Alkalmaz”) beírni, hogy mi legyen a gomb felirata spanyolul: „Applicar”. A többi gomb nálunk nem fog megjelenni a nézet szűrőjében, ezért ebben a keretben a többi gombfeliratot hagyhatjuk érintetlenül.

+

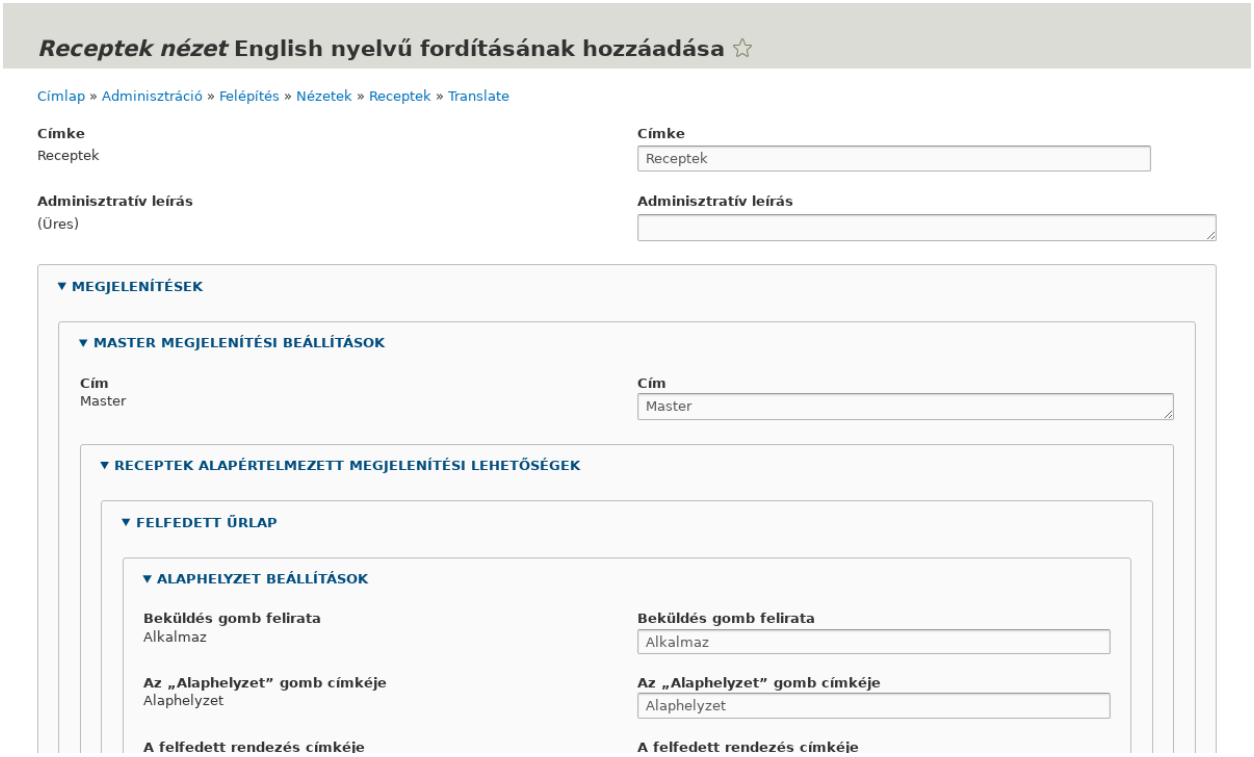

1. Továbbra is a *Receptek alapértelmezett megjelenítési lehetőségei* keretben most a *Szűrők* csoportot nyissuk ki, azon belül pedig az *(Üres) Taxonómiakifejezés-azonosító > Ezt tartalmazók keresése… Felfed* keretben a *Felirat* beállítását cseréljük annak spanyol megfelelőjére, azaz „Encontrar recetas usando…”-ra.
2. Kattintsunk a *Fordítás mentése* gombra.
3. Végezetül ellenőrzésképpen menjünk webhelyünk Receptek oldalára, kapcsoljunk át spanyol nyelvre a nyelvválasztó blokkban, így meggyőződhetünk róla, hogy az imént szerkesztett három felirat immár valóban spanyolul jelenik meg.

Az ismeretek elmélyítése

- Korábban, a *9.5. szakasz - Blokk típusú megjelenítő létrehozása egy nézethez* részben a Receptek nézetnek már létrehoztunk az Oldal megjelenítése mellett egy Blokk típusút is. Gyakorlásképpen fordítsuk le ennek a címét!
- Szintén könnyen érhetünk el sikerélményt az Árusok nézet címének lefordításával.
- Nem csak a nézetek környékén találunk lefordítható konfigurációelemeket. Íme néhány példa, hogy webhelyszerte mennyi helyen fordulnak elő:
  - Webhelyünk nevének lefordítását a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Konfiguráció > Rendszer > Alapvető webhelybeállítások* (vagy a címsorban az */admin/config/system/site-information/translate*) oldalon a Fordítás fülön tehetjük meg.
  - A kapcsolatfelvételi űrlapot is lefordíthatjuk: a *Kezelés > Felépítés > Kapcsolatfelvételi űrlapok* (vagy a címsorban *admin/structure/contact*) oldalon kattintsunk bármelyik sor végén a lenyíló gomb *Fordítás* pontjára.
  - A menük lefordítása az eddigiekhez kicsit hasonló is, meg nem is. Maga a menü neve konfigurációnak számít, ezért lefordítása szintén így lehetséges: a *Kezelés > Felépítés > Menük* (vagy címsorban *admin/structure/menu*) oldalon kattintsunk a lenyíló gomb *Fordítás* pontjára a kívánt menü sorában.
  - Az egyes menüelemek azonban tartalomnak számítanak (azaz nem konfigurációnak), ezért lásd a *10.2. szakasz - Tartalmak lefordításának beállítása* témakört. Ha az itt leírt módon a beállítás megtörtént, akkor az előbbi, *Kezelés > Felépítés > Menük* (vagy a címsorban *admin/structure/menu*) oldalon kattintsunk a *Menü szerkesztése* lehetőségre, ahol az egyes menüpontokat már fordítani tudjuk.
  - Egy tartalomtípus mezőinek címkéit úgy tudjuk lefordítani, ha a *Kezelés > Felépítés > Tartalomtípusok* (vagy címsorban *admin/structure/types*) oldalon a *Mezők kezelése* gombra kattintunk, majd a fordítani kívánt mező sorában a *Fordítás* opciót választjuk a lenyíló gombról.
- Ne csak a webhely beállításait (konfiguráció), hanem tartalmát is fordítsuk le a *10.3. szakasz - A tartalom lefordítása* témakörben leírtakat követve.

Videó

A webhelybeállítások lefordítása

A webhelybeállítások lefordítása

Közreműködők

Írta: *Boris Doesborg*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

11. fejezet - Továbbfejlesztés

11.1. Modulok feltérképezése

Célkitűzés

Ebben a részben hasznos szempontokat tekintünk át, amelyek alapján a Drupal.org-on közzétett modulok alkalmasságát megvizsgálhatjuk.

Szükséges előismeretek


- *1.1. szakasz - Alapfogalom: a Drupal tartalomkezelő*
- *1.2. szakasz - Alapfogalom: a modulok*

Lépések


1. Először is nyissuk meg a *Drupal.orgDownload & Extend* > *Modules* aloldalát. (*https://www.drupal.org/project/project_module*). (Mivel e központi webhely a nemzetközi Drupal közösséget szolgálja, ezért minden oldala angol nyelvű, ezt nem tüntetjük fel a továbbiakban – *a ford.*)
2. Ekkor még rengeteg, több tízezer találatot látunk felsorolva. A könnyebb átláthatóság kedvéért szűkítsük le a listát a keresési űrlap alábbiak szerinti kitöltésével:

Mező neve	**Magyarázat**	**Javasolt kitöltés**
Maintenance status	Milyen gyakran van a modul karbantartva?	Actively maintained
Development status	Milyen mélységűek a modult érintő fejlesztések?	Any
Module categories	Mely témakört fedi le a modul funkcionalitása?	Administration
Core compatibility	Az alaprendszer melyik főverziójával kompatibilis a modul?	8.x
Status	Míg a „Sandbox projects” csak kísérleti projektek, addig a „Full projects” alattiak már átestek az elfogadási folyamaton, de még fejlesztés alatt állhatnak.	Full projects

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Stability	A modul gazdája ajánlja-e azt éles webhelyen való használatra, vagy még nem.	Has a supported stable release
Security advisory coverage	Annak jelzése, hogy a *Drupal Security Team* egyik tagja átvizsgálta-e már a modult biztonsági szempontból.	Has security advisory coverage
Search modules	Szabadszavas kereső, amibe bármit beírhatunk, ha tudjuk, mire keresünk. Ha nem, akkor üresen is hagyhatjuk.	„admin toolbar”
Sort by	Sorba rendezhetőek a keresési eredmények: például *Most installed* (azaz „Legtöbbet telepített”) vagy *Last release* (azaz „Legfrissebb kiadás”).	Most installed

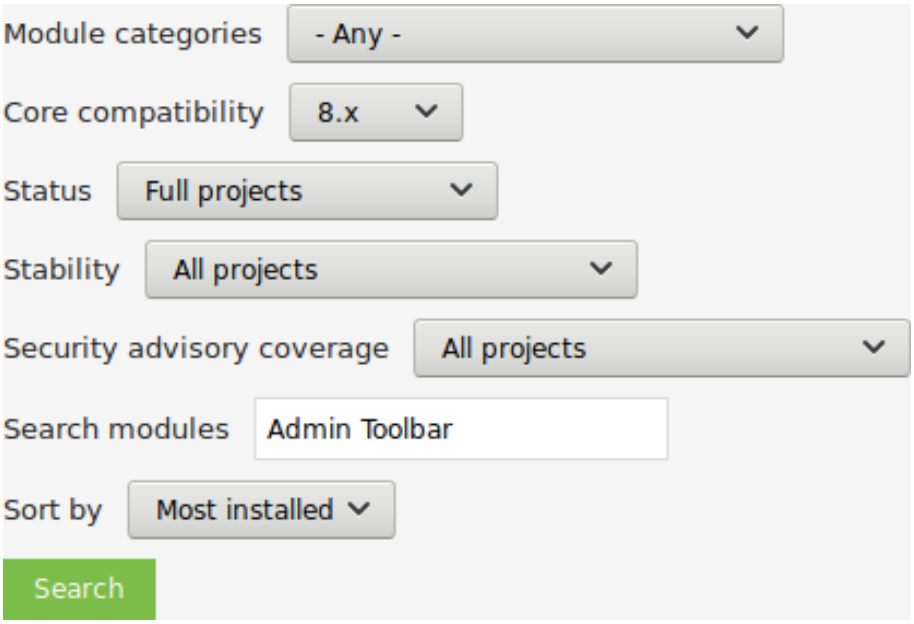

3. A *Search* gombra kattintva megjelennek a már csak a fenti feltételeknek megfelelő találatok.

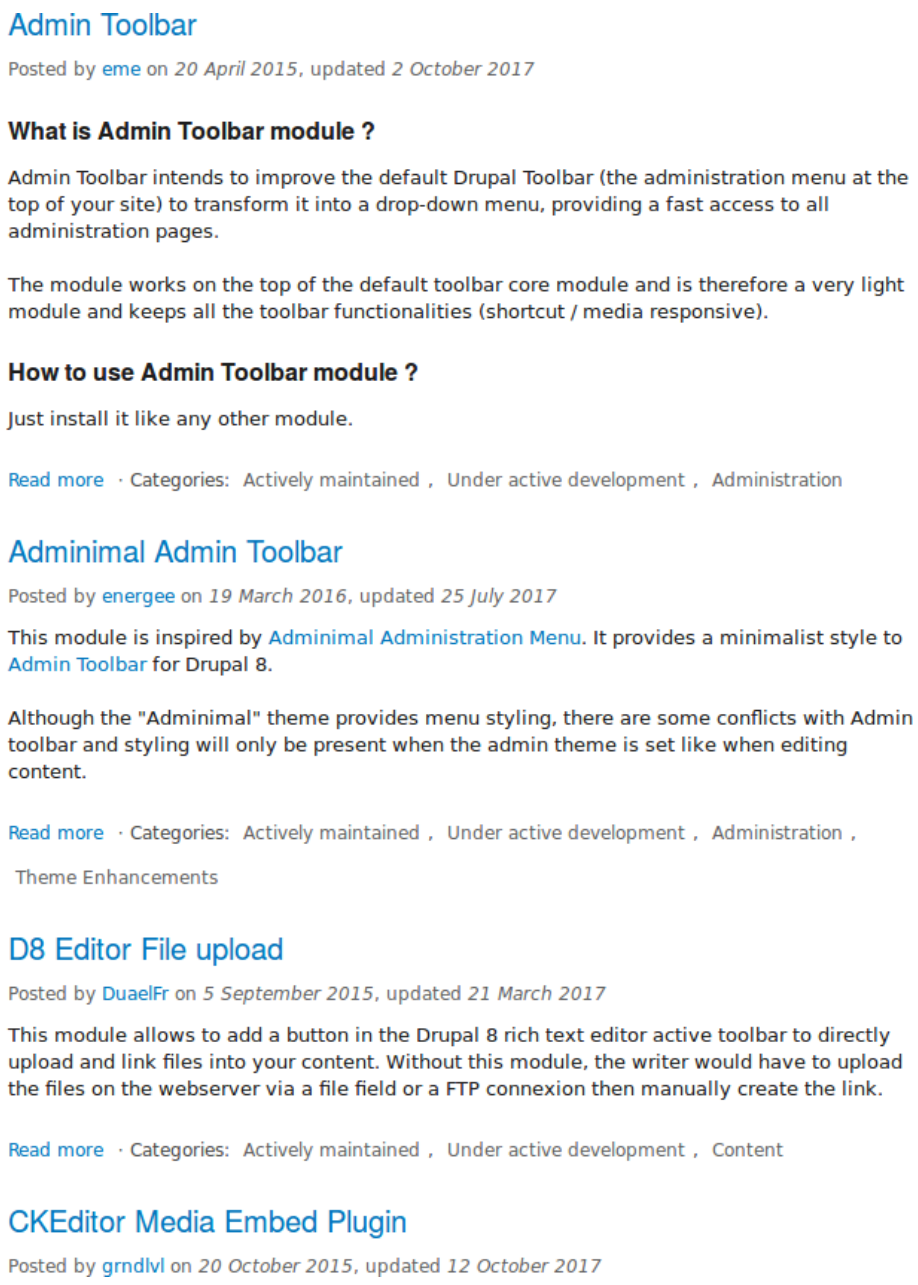

Admin Toolbar

Posted by eme on *20 April 2015*, updated *2 October 2017*

What is Admin Toolbar module ?

Admin Toolbar intends to improve the default Drupal Toolbar (the administration menu at the top of your site) to transform it into a drop-down menu, providing a fast access to all administration pages.

The module works on the top of the default toolbar core module and is therefore a very light module and keeps all the toolbar functionalities (shortcut / media responsive).

How to use Admin Toolbar module ?

Just install it like any other module.

Read more · Categories: Actively maintained , Under active development , Administration

Adminimal Admin Toolbar

Posted by energee on *19 March 2016*, updated *25 July 2017*

This module is inspired by Adminimal Administration Menu. It provides a minimalist style to Admin Toolbar for Drupal 8.

Although the "Adminimal" theme provides menu styling, there are some conflicts with Admin toolbar and styling will only be present when the admin theme is set like when editing content.

Read more · Categories: Actively maintained , Under active development , Administration , Theme Enhancements

D8 Editor File upload

Posted by DuaelFr on *5 September 2015*, updated *21 March 2017*

This module allows to add a button in the Drupal 8 rich text editor active toolbar to directly upload and link files into your content. Without this module, the writer would have to upload the files on the webserver via a file field or a FTP connexion then manually create the link.

Read more · Categories: Actively maintained , Under active development , Content

CKEditor Media Embed Plugin


Posted by grndlvl on *20 October 2015*, updated *12 October 2017*

4. Bár már így is nagyságrendekkel leszűkítettük a szóba jöhető modulok listáját, de az alaposabb átnézésükhöz nyissuk meg projektoldalaikat a nevükre kattintva.

Íme néhány fontos szempont, ami segíthet értékelni és összehasonlítani őket, ezáltal könnyebben lehet eligazodni közöttük:

- A modul leírása: ez az oldal fő hasábját legnagyobbrészt kitevő, a modul gazdája által szabadon megfogalmazott szöveg. Ezt mindig érdemes elolvasni, mert legtöbbször hasznos tudnivalókkal szolgál az adott modul képességeiről és követelményeiről.
- *Project information* szakasz: szintén az oldal középső hasábján, de lentebb találjuk ezt az egységes szerkezetű részt. A modul kategóriába sorolásán és biztonsági vizsgálatán kívül itt néha figyelmeztetések is olvashatók, például ha a modul nincs többé karbantartva.

  - Letöltési és használati statisztika: ebből nagyjából kiolvasható a modul népszerűsége. Ha azt látjuk, hogy viszonylag kevés webhelyen van használatban („... sites report using this module”), akkor az vagy egy nagyon specifikus feladatokat megvalósító modul, vagy pedig egy intő jel, hogy valószínűleg nekünk sem kéne használnunk.
- *Maintainers* (azaz „karbantartók”): a modul gazdáit a jobb oldalsáv legtetején találjuk együtt olyan hasznos információkkal, mint például mikor módosította valamelyikőjük utoljára a kódját (másképpen „commit”).
- *Issues* (azaz „ügyek”): szintén érdemes összehasonlítani a fennálló megoldatlan ügyek számát a legújabb verzió kiadásával. Ha például csak kevés nyitott ügyet látunk, akkor nem feltétlenül gond, ha nincs túl friss verzió. Ha viszont sok a még megoldatlan feladat és hibajelzés, viszont nem nagyon látszik mozgolódás a commitok terén, az az elhagyatottság egyik jele lehet. Szintén vessünk egy pillantást az összefoglaló grafikonokra, amelyek a karbantartók válaszkészségéről árulkodnak.
- *Documentation* és *Resources* címek: szintén fontos szempont tudnunk, hogy mire készüljünk, ha esetleg elakadnánk a modul használatában. Itt tüntetnek fel általában olyan hasznos forrásokat, ahol további segítséget kaphatunk: például a README fájlt a modul forráskódjához mellékelve, vagy dokumentáció a telepítésről, beállításról és kipróbálásról.

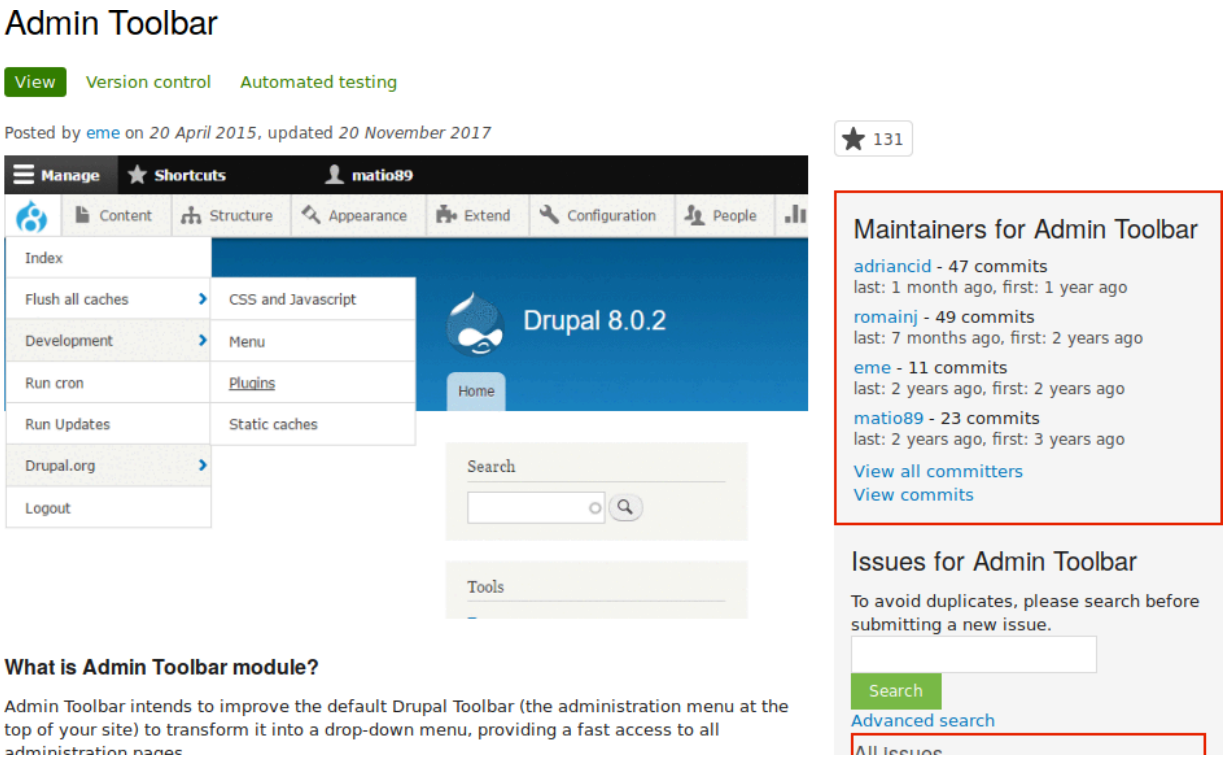

Az ismeretek elmélyítése

11.3. szakasz - Modulok letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük

Videó

Modulok feltérképezése

Modulok feltérképezése

Közreműködők

Írta: *Diána Lakatos* (*Pronovix*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

11.2. A webhely karbantartási módba kapcsolása

Célkitűzés

Ebben a részben karbantartási módba állítjuk a webhelyünket, hogy csak azok a felhasználók érhessék el, akiknek megvan az ehhez szükséges jogosultságuk, miközben a többi látogató csak egy tájékoztató szöveget fog látni a webhelyen, bármelyik oldalát is próbálják megnyitni.

Szükséges előismeretek

13.3. szakasz - Alapfogalom: A rendszeres frissítések és webhelyünk biztonsága

Webhely előfeltételei

Ha lentebb úgy döntünk, hogy a Drusht használjuk ehhez a feladathoz, akkor annak már telepítve kell lennie, melyhez további tudnivalót a *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök* szakaszban találunk.

Lépések

Mint számos más művelethez, a karbantartási mód ki- és bekapcsolására is használhatjuk akár az adminfelületet, akár a Drush eszközt.


A karbantartási mód engedélyezése az adminfelületen keresztül

1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Konfiguráció* > *Fejlesztés* > *Karbantartási mód* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/config/development/maintenance* útvonalat).
2. Töltsük ki az alább felsorolt mezőket ezekkel az értékekkel:

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Webhely használata karbantartási módban	A jelölőnégyzet aktiválásával engedélyezhető.	Bejelölve

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
A karbantartási módban megjelenített üzenet	Az itt megfogalmazott tájékoztató lesz látható a webhely látogatóinak a karbantartás alatt. A `@site` egy változót jelöl, ami automatikusan behelyettesíti webhelyünk nevét.	@site jelenleg karbantartás alatt áll, tartalma hamarosan újra elérhető lesz. Addig is köszönjük a türelmet.

3. Kattintsunk a *Beállítások mentése* gombra.
4. Ellenőrizzük a megváltozott működést: ha most megnyitjuk webhelyünket egy másik böngészőben (amiben nem vagyunk bejelentkezve), akkor az alábbi képhez hasonlót kell látnunk. Ha mégsem, akkor előfordulhat, hogy ki kell ürítenünk a gyorsítótárat, amelynek menete a *12.2. szakasz - A gyorsítótár kiürítése* résznél olvasható.

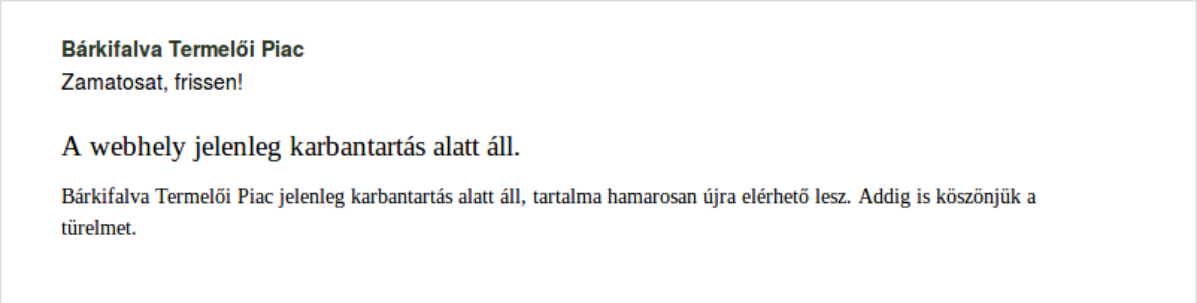


A karbantartási mód letiltása az adminfelületen keresztül

1. Ha végeztünk a karbantartással, és szeretnénk újra megnyitni a webhelyünket a látogatók előtt, akkor ismét menjünk a *Kezelés* adminisztrációs menüben a *Konfiguráció* > *Fejlesztés* > *Karbantartási mód* oldalra (vagy címsorban adjuk meg az *admin/config/development/maintenance* útvonalat).
2. Töltsük ki az alább felsorolt mezőket ezekkel az értékekkel:

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Webhely használata karbantartási módban	A jelölőnégyzet üresen hagyásával letiltható.	Nincs bejelölve
A karbantartási módban megjelenített üzenet	Kikapcsoláskor nem szükséges átfogalmazni, akár üresen is hagyható, de ha nem nyúlunk hozzá, a legközelebbi alkalommal is ugyanez a szöveg használható.	––

3. Kattintsunk a *Beállítások mentése* gombra.
4. Ha most nyitjuk meg ismét webhelyünket egy másik böngészőben, amiben nem vagyunk bejelentkezve, akkor újra a rendes működést kell tapasztalnunk, ahogy az

alábbi képen is látható. Ha mégsem, akkor előfordulhat, hogy ki kell ürítenünk a gyorsítótárat, ami a *12.2. szakasz - A gyorsítótár kiürítése* részénél olvasható.

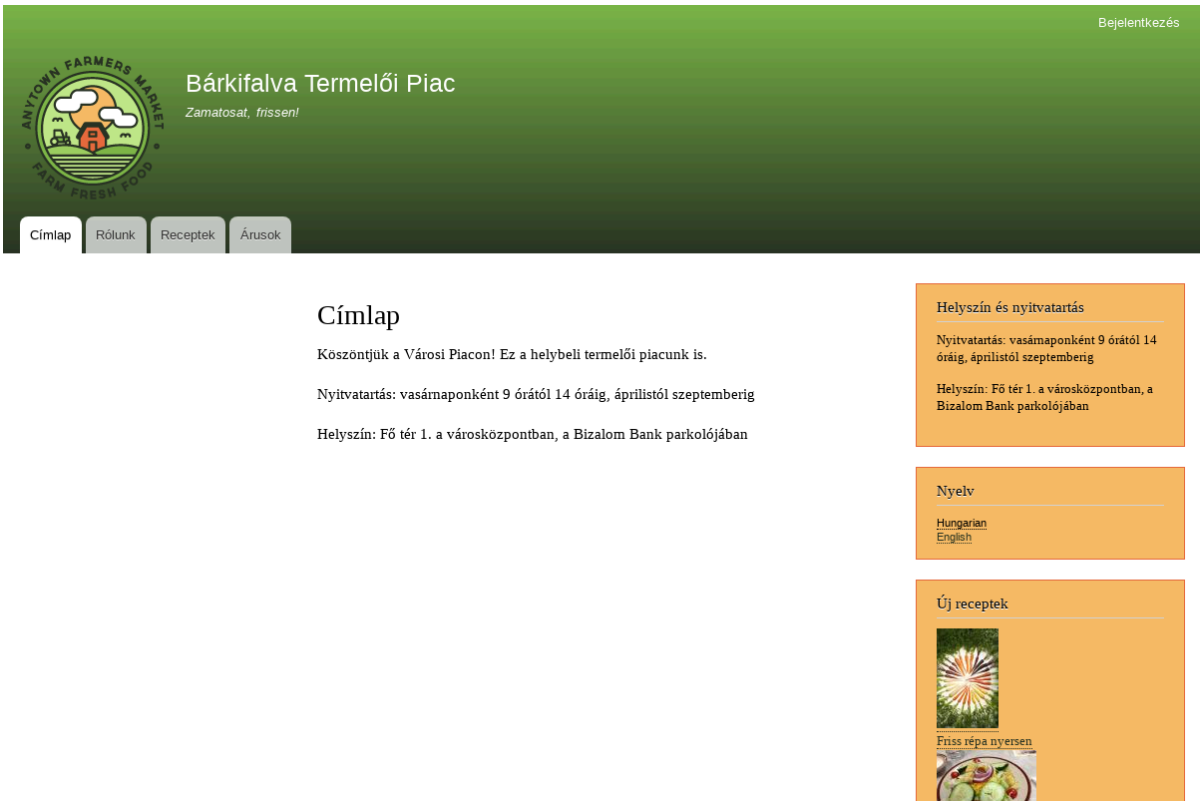

A karbantartási mód ki- és bekapcsolása a Drush használatával

1. Ha szeretnénk testreszabni a tájékoztató üzenetet, akkor a fenti lépéseket kövessük.
2. Parancssoros ablakban futtassuk az alábbi utasításokat, amelyek először engedélyezik a karbantartási módot, majd rögtön utána kiürítik a gyorsítótárat:

   ```
   $ drush sset system.maintenance_mode 1
   $ drush cr
   ```

3. A letiltás nagyon hasonló az előzőekhez, azzal a különbséggel, hogy a karbantartási mód értékét nullára állítjuk:

   ```
   $ drush sset system.maintenance_mode 0
   $ drush cr
   ```

4. Bármelyik parancsot is futtatjuk, javasolt ellenőrizni a megváltozott működést úgy, hogy a webhelyünket egy másik böngészőben (amiben nem vagyunk bejelentkezve) megnyitjuk.

Az ismeretek elmélyítése

- *13.5. szakasz - Az alaprendszer frissítése*
- *13.7. szakasz - Egy smink frissítése*

- *13.6. szakasz - Egy modul frissítése*

Videó

A webhely karbantartási módba kapcsolása

A webhely karbantartási módba kapcsolása

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Boris Doesborg*, *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*) és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

11.3. Modulok letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük

Célkitűzés

Letöltjük és telepítjük az *Admin Toolbar* közösségi modult, ami nagyban megkönnyíti majd számunkra a webhelyünk adminfelületén való tájékozódást.

Szükséges előismeretek

- *1.2. szakasz - Alapfogalom: a modulok*
- *11.1. szakasz - Modulok feltérképezése*
- *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök*

Webhely előfeltételei

- Ha az adminfelületen keresztül szeretnénk elvégezni ezt a műveletet, akkor az alaprendszer *Update Manager* moduljának engedélyezve kell lennie. Ennek módjáról a *4.3. szakasz - Modulok telepítése* szakaszban már esett szó.
- Ha viszont úgy döntünk, hogy inkább a Drusht használnánk, akkor annak már telepítve kell lennie, melyhez további tudnivalót a *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök* szakaszban találunk.


Lépések

Ahogy a bevezetőből már kiderült, egy közösségi modul webhelyünkhöz adására több lehetőség közül választhatunk. Itt most csak a két legegyszerűbb (ezért talán a leggyakrabban használt) módot ismertetjük, de más esetekben (például amikor egy egyedileg fejlesztett modult telepítenénk, vagy FTP-hozzáférés hiányára utaló üzenetet kapunk, esetleg az alábbi lépések nem működnének) még mindig követhetjük a *11.6.*


szakasz - Modul- és sminkfájlok kézi letöltése szakasz útmutatásait. Mivel néhány (manapság egyre több) közösségi modul már a Composer eszközzel kezeli a függőségeit, ezért lehet, hogy használunk Composert a webhelyünkön. Ez azt jelenti, hogy már automatizáltan kezeljük a szoftver (azaz a Drupal) forráskódjának fájlrendszerét, tehát nincs szükségünk az itt leírt lépéssor kézzel való elvégzésére. Ez esetben kövessük inkább a *3.5. szakasz - Rendszerfájlok letöltése és frissítése Composer használatával* fejezet útmutatásait. Ha azzal végeztünk, visszatérhetünk ide, és telepíthetjük a modult Drushsal vagy folytathatjuk a lenti 7. lépéstől tovább ugyanúgy.

Az adminfelület használatával

1. Az *Admin toolbar* modul projektoldalán (*https://www.drupal.org/project/admin_toolbar*) görgessünk le a *Downloads* részhez a lap alján.
2. Másoljuk ki a *tar.gz* hivatkozás webcímét. A legtöbb korszerű webböngészőben ez általában a jobbklikkre megnyíló helyi menüben a *Hivatkozás címének másolása* (vagy hasonló) menüpont.

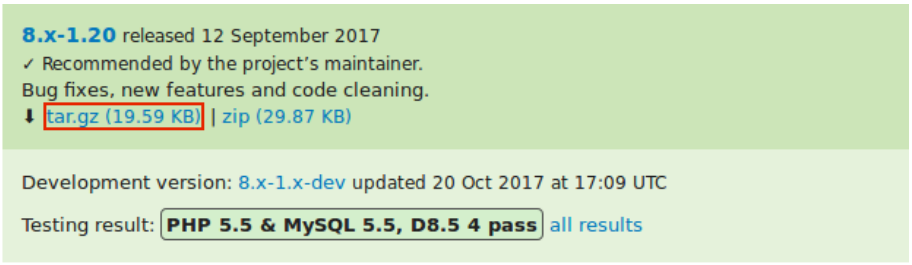

3. Webhelyünk *Kezelés* adminisztrációs menüjében menjünk a *Bővítés* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/modules* útvonalat). A megjelenő oldal felsorolja a webhelyünkön pillanatnyilag elérhető valamennyi modult.
4. Kattintsunk az *Új modul telepítése* gombra, majd az azonos nevű oldalon két beviteli mezőt találunk:

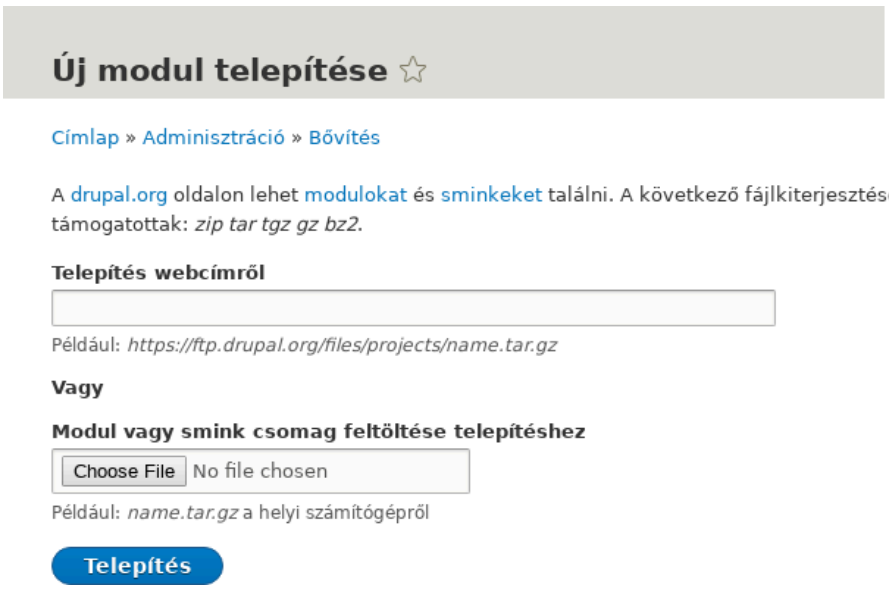

5. A *Telepítés webcímről* mezőbe illesszük be a tar.gz fájl előbb kimásolt webcímét, ami valami ehhez hasonló lesz: *https://ftp.drupal.org/files/projects/admin_toolbar-8.x-1.24.tar.gz*
6. Kattintsunk a *Telepítés* gombra, ami letölti a Drupal.org fájlkiszolgálójáról a kért verziót, és felmásolja webhelyünk szerverére. Ezek a fájlok általában a *modules* könyvtárban vannak tárolva.
7. Miután a következő képernyőn lefutott a folyamatjelző, „A telepítés sikeresen befejeződött” állapotüzenetet kell kapnunk. Ekkor az „Újonnan hozzáadott modulok engedélyezése” hivatkozás közvetlenül visszavisz minket a *Bővítés* oldalra, ahonnan indultunk.
8. Keressük meg a listában az *Admin toolbar* modult.
9. A neve előtti jelölőnégyzet bepipálásával engedélyezhetjük a modult.

Telepítés a Drush használatával

1. Ehhez először is tudnunk kell a modul gépi nevét, amit legegyszerűbben a projektoldalának webcíméből találhatunk ki: a mi példánkban használt *https://www.drupal.org/project/admin_toolbar* címből tudjuk tehát, hogy „admin_toolbar” a modul programok által használt neve.
2. Miután a *11.6. szakasz - Modul- és sminkfájlok kézi letöltése* vagy *3.5. szakasz - Rendszerfájlok letöltése és frissítése Composer használatával* szakaszok egyikének lépéseit követve a letöltéssel megvagyunk, utána a következő Drush parancs lefuttatásával engedélyezzük (angolul „enable”, de véletlen egybeesésként magyarul is illik, így könnyű megjegyezni). A parancs paramétereként minden esetben meg kell adnunk a modul gépi nevét:

   ```
   $ drush en admin_toolbar
   ```

3. Ezután már csak kövessük a parancssorban megjelenő utasításokat.

Az ismeretek elmélyítése

- Ellenőrizhetjük, hogy az imént telepített és engedélyezett *Admin Toolbar* modul megfelelően működik-e, ha egerünket végigmozgatjuk a felső eszközsor fehér sávján.
- Ha esetleg még nem látnánk azonnal a változást, akkor előfordulhat, hogy a gyorsítótárat ki kell ürítenünk, amihez előreugorhatunk a *12.2. szakasz - A gyorsítótár kiürítése* szakaszhoz.
- Ha szeretnénk újra gyakorolni a fenti lépéseket, akkor egy másik hasznos és ezért gyakran szükséges közösségi modul a *Pathauto*, mellyel a tartalmaink automatikusan jobban olvasható webcímeket kapnak. Erről bővebben lásd az *5.1. szakasz - Alapfogalom: útvonalak és álnevek* szakaszt.

Videó

Modulok letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük

Modulok letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük

Egyéb források

- *Contributed modules* (azaz „Közösségi modulok”) dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.
- A Drupal.org *Download and Extend* (azaz „Letöltés és bővítés”) oldala (szintén angol nyelven).
- Maga az *Admin Toolbar* modul *projektoldala* a Drupal.org-on.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Boris Doesborg* és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

11.4. Sminkek feltérképezése

Célkitűzés

Ebben a részben hasznos szempontokat tekintünk át, amelyek mentén a Drupal.org-on közzétett sminkek alkalmasságát megvizsgálhatjuk.

Szükséges előismeretek


- *1.1. szakasz - Alapfogalom: a Drupal tartalomkezelő*
- *1.3. szakasz - Alapfogalom: a sminkek*

Lépések


1. Először is nyissuk meg a *Drupal.orgDownload & Extend* > *Themes* aloldalát. (*https://www.drupal.org/project/project_theme*). (Mivel ez a webhely a nemzetközi Drupal közösséget szolgálja, ezért minden oldala angol nyelvű, ezt nem tüntetjük fel a továbbiakban – *a ford.*)
2. Ekkor még rengeteg, több tízezer találatot látunk felsorolva. A könnyebb átláthatóság kedvéért szűkítsük le a listát a keresési űrlap alábbiak szerinti kitöltésével:

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
Maintenance status	Milyen gyakran van a smink karbantartva? Ha aktívan, akkor a hibajavítások rendszeres időközönként várhatóak.	Actively maintained
Development status	Milyen mélységűek a sminket érintő fejlesztések? Az *Under active development* kiválasztásával új funkciók jelenhetnek meg, míg	Any

Mező neve	Magyarázat	Javasolt kitöltés
	mások módosulhatnak. A *Maintenance fixes only* esetén viszont a smink viszonylag késznek tekinthető.	
Core compatibility	Az alaprendszer melyik főverziójával kompatibilis a smink?	8.x
Status	Míg a „Sandbox projects” csak kísérleti projektek, addig a „Full projects” alattiak már átestek az elfogadási folyamaton, de még fejlesztés alatt állhatnak.	Full projects
Stability	A smink gazdája ajánlja-e azt éles webhelyen való használatra vagy még nem.	Has a supported stable release
Security advisory coverage	Annak jelzése, hogy a *Drupal Security Team* egyik tagja átvizsgálta-e már a sminket biztonsági szempontból.	Has security advisory coverage
Search themes	A smink ismertető leírásában kereső szabadszavas beviteli mező, amibe bármit beírhatunk, ha tudjuk, mire keresünk. Ha nem, akkor üresen is hagyhatjuk.	–
Sort by	Sorba rendezhetőek a keresési eredmények: például *Most installed* (azaz „Legtöbbet telepített”) vagy *Last release* (azaz „Legfrissebb kiadás”).	Most installed

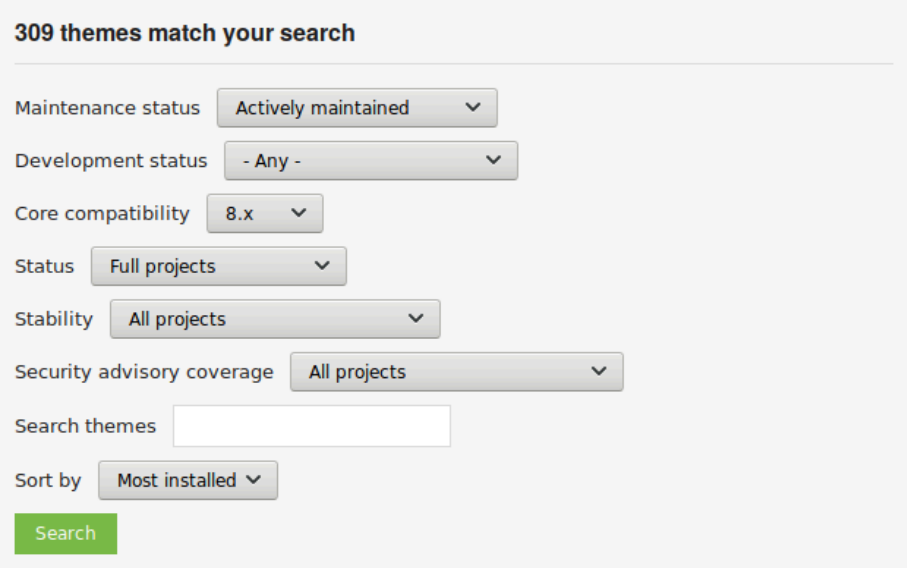

3. A *Search* gombra kattintva megjelennek a már csak a fenti feltételeknek megfelelő találatok.

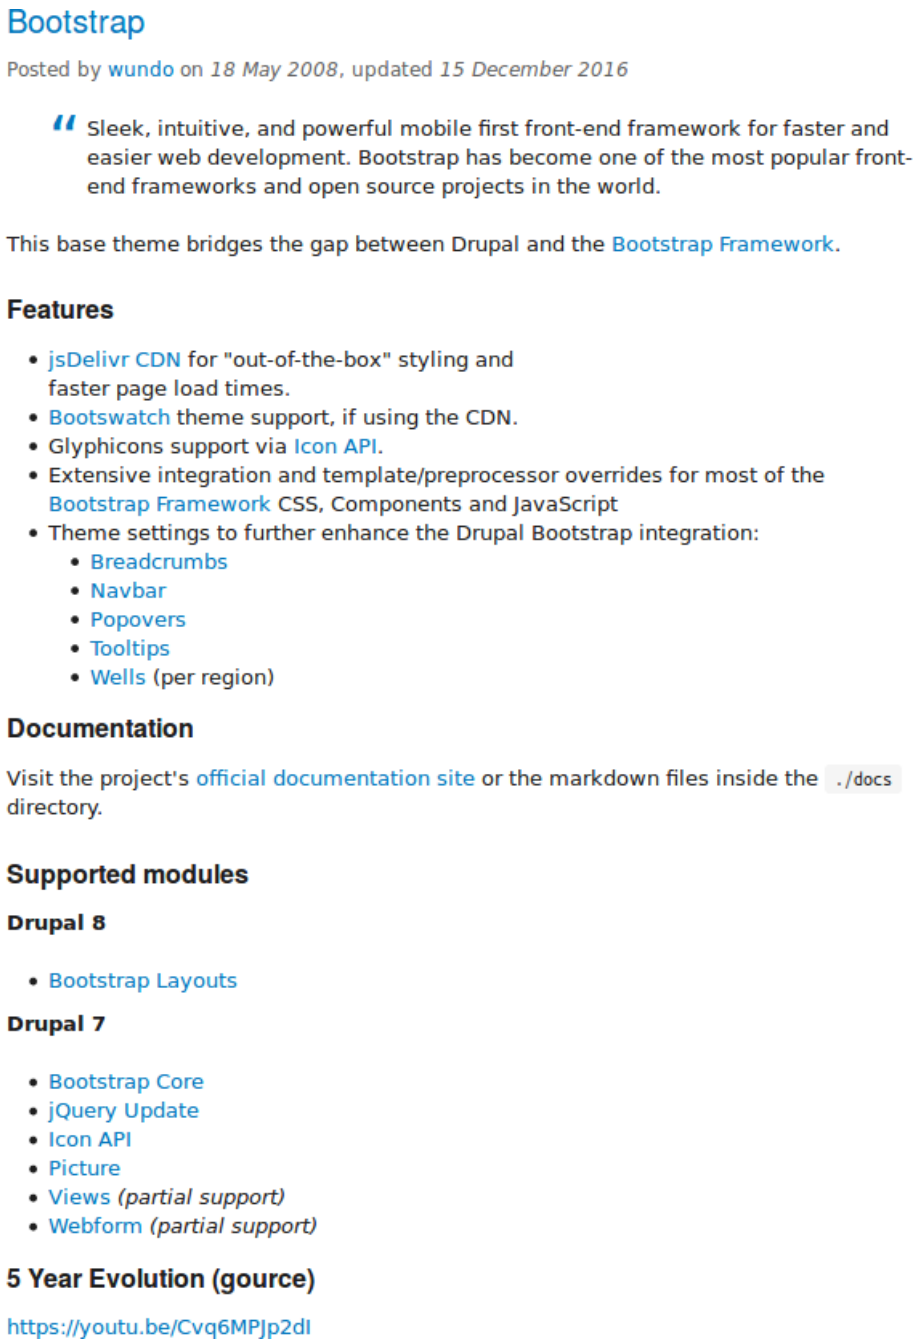

Bootstrap

Posted by wundo on *18 May 2008*, updated *15 December 2016*

> Sleek, intuitive, and powerful mobile first front-end framework for faster and easier web development. Bootstrap has become one of the most popular front-end frameworks and open source projects in the world.

This base theme bridges the gap between Drupal and the Bootstrap Framework.

Features

- jsDelivr CDN for "out-of-the-box" styling and faster page load times.
- Bootswatch theme support, if using the CDN.
- Glyphicons support via Icon API.
- Extensive integration and template/preprocessor overrides for most of the Bootstrap Framework CSS, Components and JavaScript
- Theme settings to further enhance the Drupal Bootstrap integration:
  - Breadcrumbs
  - Navbar
  - Popovers
  - Tooltips
  - Wells (per region)

Documentation

Visit the project's official documentation site or the markdown files inside the `./docs` directory.

Supported modules

Drupal 8

- Bootstrap Layouts

Drupal 7

- Bootstrap Core
- jQuery Update
- Icon API
- Picture
- Views *(partial support)*
- Webform *(partial support)*

5 Year Evolution (gource)

https://youtu.be/Cvq6MPJp2dI

4. Bár már így is nagyságrendekkel leszűkítettük a szóba jöhető sminkek listáját, az alaposabb átnézésükhöz nyissuk meg projektoldalaikat a nevükre kattintva.

Íme néhány fontos szempont, ami segíthet értékelni és összehasonlítani őket, ezáltal könnyebben lehet eligazodni közöttük:

- A smink leírása: ez az oldal fő hasábját legnagyobbrészt kitevő, a modul gazdája által szabadon megfogalmazott szöveg. Ezt mindig érdemes elolvasni, mert legtöbbször hasznos tudnivalókkal szolgál az adott smink céljáról, képességeiről és követelményeiről. Sokszor képernyőképek is segítenek elképzelni a kinézetüket.

- *Project information* szakasz: szintén az oldal középső hasábján, de lentebb találjuk ezt az egységes szerkezetű részt. A smink biztonsági vizsgálatán kívül itt néha figyelmeztetések is olvashatók, például ha a smink nincs többé karbantartva.
  - Letöltési és használati statisztika: ebből nagyjából kiolvasható a smink népszerűsége. Ha azt látjuk, hogy viszonylag kevés webhelyen van használatban („... sites report using this theme”), akkor az vagy egy nagyon testreszabott kinézetű smink, vagy pedig egy intő jel, hogy valószínűleg nekünk sem kéne használnunk.
- *Maintainers* (azaz „karbantartók”): a smink gazdáit a jobb oldalsáv legtetején találjuk együtt olyan hasznos információkkal, mint például mikor módosította valamelyikőjük utoljára a kódját (másképpen „commit”).
- *Issues* (azaz „ügyek”): szintén érdemes összehasonlítani a fennálló megoldatlan ügyek számát a legújabb verzió kiadásával. Ha például csak kevés nyitott ügyet látunk, akkor nem feltétlenül gond, ha nincs túl friss verzió. Ha viszont sok a még megoldatlan feladat és hibajelzés, ám nem nagyon látszik mozgolódás a commitok terén, az az elhagyatottság egyik jele lehet. Vessünk egy pillantást az összefoglaló grafikonokra is, amelyek a karbantartók válaszkészségéről árulkodnak.
- *Documentation* és *Resources* címek: fontos szempont tudnunk azt is, hogy mire készüljünk, ha esetleg elakadnánk a smink használatában. Itt tüntetnek fel általában olyan hasznos forrásokat, ahol további segítséget kaphatunk: például a README fájlt a smink forráskódjához mellékelve, vagy dokumentáció a telepítésről, beállításról és kipróbálásról.

Az ismeretek elmélyítése

- *11.5. szakasz - Sminkek letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük*

Videó

Sminkek feltérképezése

Sminkek feltérképezése

Közreműködők

Írta: *Diána Lakatos* (*Pronovix*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

11.5. Sminkek letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük

Célkitűzés

Letöltünk a Drupal.org-ról egy közösségi sminket, és telepítjük a saját webhelyünkre.

Szükséges előismeretek

- *11.4. szakasz - Sminkek feltérképezése*
- *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök*

Webhely előfeltételei


- Ha az adminfelületen keresztül szeretnénk elvégezni ezt a műveletet, akkor az alaprendszer *Update Manager* moduljának engedélyezve kell lennie. Ennek módjáról a *4.3. szakasz - Modulok telepítése* szakaszban már esett szó.
- Ha viszont úgy döntünk, hogy inkább a Drusht használnánk, akkor annak már telepítve kell lennie, melyhez további tudnivalót a *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök* szakaszban találunk.

Lépések


Ahogy a bevezetőből már kiderült, egy közösségi smink webhelyünkhöz adására több lehetőség közül választhatunk. Itt most csak a két legegyszerűbb (ezért talán a leggyakrabban használt) módot ismertetjük, de más esetekben (például amikor egy egyedileg fejlesztett sminket telepítenénk, vagy FTP-hozzáférés hiányára utaló üzenetet kapunk, esetleg az alábbi lépések nem működnének) még mindig követhetjük a *11.6. szakasz - Modul- és sminkfájlok kézi letöltése* szakasz útmutatásait. Mivel néhány (manapság egyre több) közösségi smink már a Composer eszközzel kezeli a függőségeit, ezért lehet, hogy használunk Composert a webhelyünkön. Ez azt jelenti, hogy már automatizáltan kezeljük a szoftver (azaz a Drupal) forráskódjának fájlrendszerét, tehát nincs szükségünk az itt leírt lépéssor kézzel való elvégzésére. Ez esetben kövessük inkább a *3.5. szakasz - Rendszerfájlok letöltése és frissítése Composer használatával* fejezet útmutatásait. Ha azzal végeztünk, visszatérhetünk ide, és telepíthetjük a sminket Drushsal vagy folytathatjuk a lenti 7. lépéstől tovább ugyanúgy.

Az adminfelület használatával

1. Válasszunk ki egy sminket (lehet például a *https://www.drupal.org/project/mayo*) és a projektoldalán görgessünk le a *Downloads* részhez a lap alján.
2. Másoljuk ki a *tar.gz* hivatkozás webcímét. A legtöbb korszerű webböngészőben ez általában a jobb klikkre megnyíló helyi menüben a *Hivatkozás címének másolása* (vagy hasonló) menüpont.

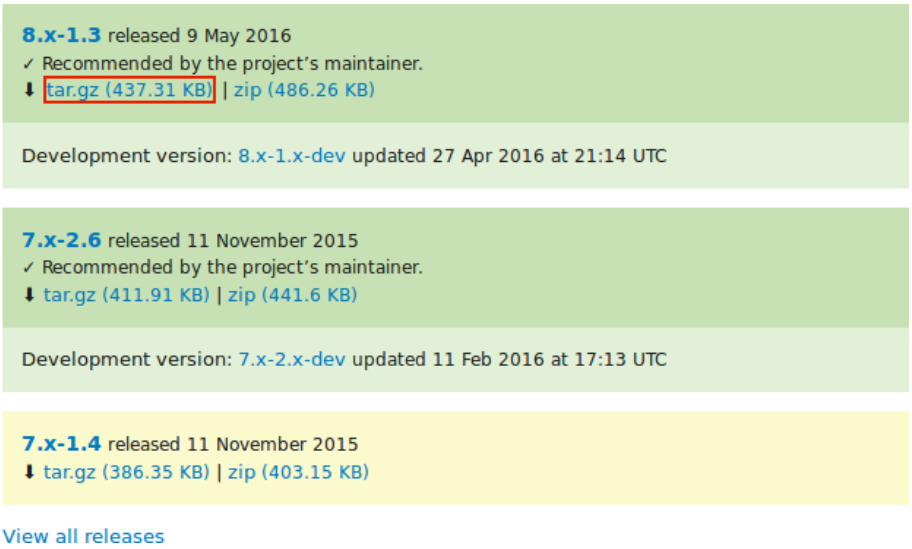

3. Webhelyünk *Kezelés* adminisztrációs menüjében menjünk a *Megjelenés* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/appearance* útvonalat). A megjelenő oldal felsorolja a webhelyünkön pillanatnyilag elérhető valamennyi sminket.
4. Kattintsunk az *Új smink telepítése* gombra, majd az azonos nevű oldalon két beviteli mezőt találunk:

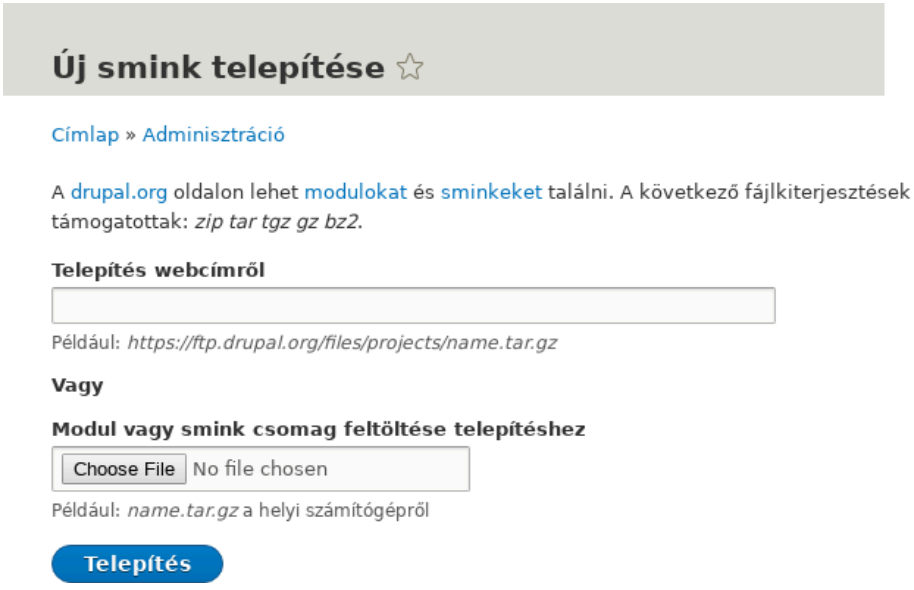


5. A *Telepítés webcímről* mezőbe illesszük be a tar.gz fájl előbb kimásolt webcímét, ami valami ehhez hasonló lesz: *https://ftp.drupal.org/files/projects/mayo-8.x-1.3.tar.gz*
6. Kattintsunk a *Telepítés* gombra, ami letölti a Drupal.org fájlkiszolgálójáról a kért verziót, és felmásolja webhelyünk szerverére. Ezek a fájlok általában a *themes* könyvtárban vannak tárolva.
7. Miután a következő képernyőn lefutott a folyamatjelző, „A telepítés sikeresen befejeződött” állapotüzenetet kell kapnunk. Ekkor az „Újonnan hozzáadott sminkek

telepítése” hivatkozás közvetlenül visszavisz minket a *Megjelenés* oldalra, ahonnan indultunk.

8. Keressük meg az oldalon az „Eltávolított sminkek” cím alatt a *Mayo* nevűt, és az alatta lévő „Telepítés és beállítás alapértelmezettként” hivatkozásra kattintva engedélyezzük. Innentől a webhely minden, nem az adminfelülethez tartozó oldala ezzel a kinézettel fog megjelenni.



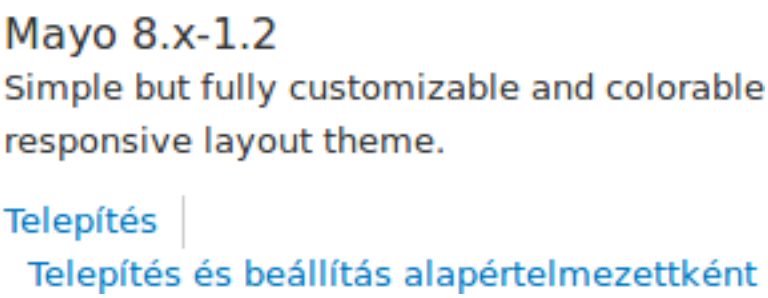

Telepítés a Drush használatával

1. Ehhez először is tudnunk kell a smink gépi nevét, amit legegyszerűbben a projektoldalának webcíméből találhatunk ki: a mi példánkban használt *https://www.drupal.org/project/mayo* címből tudjuk tehát, hogy `mayo` a smink programok által használt neve.
2. Miután a *11.6. szakasz - Modul- és sminkfájlok kézi letöltése* vagy *3.5. szakasz - Rendszerfájlok letöltése és frissítése Composer használatával* szakaszok egyikének lépéseit követve a letöltéssel megvagyunk, utána a következő Drush parancsok lefuttatásával először engedélyezzük (angolul „enable”, de véletlen egybeesésként magyarul is ugyanígy kezdődik, így könnyű megjegyezni), majd pedig beállítjuk alapértelmezettként. A parancsok paramétereként minden esetben meg kell adnunk a smink gépi nevét:

   ```
   $ drush en mayo
   $ drush config-set system.theme default mayo
   ```

3. Ezután már csak kövessük a parancssorban megjelenő utasításokat.

Az ismeretek elmélyítése

- Webhelyünk *Kezelés* adminisztrációs menüjében menjünk a *Megjelenés* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/appearance* útvonalat) és tiltsunk le minden, használaton kívüli sminket.
- Ha sminkek mellett modulokat is keresünk, akkor a *11.1. szakasz - Modulok feltérképezése* segíthet.
- Ha az így talált modulokat telepítenénk, akkor a *11.3. szakasz - Modulok letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük* rész lehet érdekes.
- Ha esetleg még nem látnánk azonnal a változást, akkor előfordulhat, hogy a gyorsítótárat ki kell ürítenünk, amihez előreugorhatunk a *12.2. szakasz - A gyorsítótár kiürítése* szakaszhoz.

Videó

Sminkek letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük

Sminkek letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Joe Shindelar* (*Drupalize.Me*) és *Boris Doesborgh*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

11.6. Modul- és sminkfájlok kézi letöltése

Célkitűzés

Ahogy a korábbi részeknél már említettük, néha előfordulhat olyan eset, amikor az automatizált eszközök, mint a Drush vagy a Composer nem használhatóak valamilyen oknál fogva (például amikor egyedileg fejlesztett modult vagy sminket telepítenénk a webhelyünkre).

Szükséges előismeretek

- *1.2. szakasz - Alapfogalom: a modulok*
- *11.1. szakasz - Modulok feltérképezése*
- *1.3. szakasz - Alapfogalom: a sminkek*
- *11.4. szakasz - Sminkek feltérképezése*

Webhely előfeltételei

Az itt leírt útmutatóra csak akkor van szükségünk, ha a korábbi részek során az alábbi akadályokba botlottunk a modulok vagy sminkek telepítése, frissítése során:

- Fájljogosultsági gondok
- FTP-hozzáférési probléma
- Csak a forráskódja van meg egy modulnak vagy sminknek
- Esetleg nehézségekbe ütköztünk az alábbiak egyikének végrehajtása során:
  - *11.3. szakasz - Modulok letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük*
  - *11.5. szakasz - Sminkek letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük*
  - *13.6. szakasz - Egy modul frissítése*
  - *13.7. szakasz - Egy smink frissítése*

Ha a fenti esetek egyike sem áll fenn, akkor nyugodt szívvel átugorhatjuk ezt a szakaszt és folytathatjuk a következővel. Ha viszont használunk Composert a webhelyünkön, akkor az azt jelenti, hogy már automatizáltan kezeljük a szoftver (azaz a Drupal) forráskódjának fájlrendszerét, tehát nincs szükségünk az itt leírt lépéssor kézzel való elvégzésére. Ez esetben kövessük inkább a *3.5. szakasz - Rendszerfájlok letöltése és frissítése Composer használatával* fejezet útmutatásait.

Lépések

Ez a leírás két esetet fed le:

- *Közösségi* modul/smink feltelepítése: ekkor Letöltés és Feltöltés-kicsomagolás is történik.
- *Egyedi* modul/smink feltelepítése: ekkor csak Feltöltés-kicsomagolás történik.

Utóbbi esetben tehát átugorhatjuk a következő, *Letöltés* részt (hiszen az egyedi modul/smink forráskódja már megvan, azt már nem szükséges beszereznünk).

Letöltés

1. Nyissuk meg a modul vagy smink projektoldalát a Drupal.org webhelyen. Például az *Admin toolbar* modulé a *https://www.drupal.org/project/admin_toolbar* címen található.
2. Görgessünk le a *Downloads* szakaszhoz egészen a lap alján:




3. Kattintsunk a *tar.gz* hivatkozásra, így böngészőnk lementi a tömörített fájlt a számítógépünkre.

Feltöltés és kicsomagolás

1. A modulok és sminkek a webhelyünk gyökerének legfelső szintű */modules* és */themes* könyvtáraiban találhatóak. (Fontos! **Nem** a */core* alattiakról van szó, azokhoz soha ne nyúljunk!) Az általánosan javasolt gyakorlat szerint ezeken belül is érdemes

különválasztani őket forrásuk szerint közösségi (*/contrib*) és saját vagy egyedi (*/custom*) alkönyvtárakba. Ha ilyenek még nem léteznek a */modules* és */themes* könyvtárainkban, akkor érdemes most létrehoznunk őket. Ezután az alábbihoz hasonló képet kapunk:



2. Ha egy már létező modult vagy sminket cserélünk le a frissebb verziójával, akkor érdemes az éles webhelyet ideiglenesen elzárni a látogatók elől: *11.2. szakasz - A webhely karbantartási módba kapcsolása*.
3. Ez azért javasolt, mert most töröljük a frissítendő modul/smink már létező könyvtárát. (Ha a látogató eközben épp olyan oldalt nyitna meg, amelyhez az ideiglenesen törölt modul/smink szükséges lenne, akkor hibát tapasztalna.)
4. Töltsük fel a *.tar.gz* fájlt (lehet más kiterjesztése is a tömörített állománynak) a webhelyünk tárhelyére. A feltöltés célkönyvtárát válasszuk ki az alábbiak szerint:
   - Új modul/smink első telepítésekor a fentiekben létrehozott */contrib* vagy */custom* könyvtárak egyikét.
   - Már korábban létező modul/smink frissítésekor azt, ahonnan az imént letöröltük a régi verzióját.
5. Csomagoljuk ki a *.tar.gz* (vagy más) tömörített állományt, ami így egy alkönyvtárat hoz létre a fájllal azonos szinten. Ha a távoli kiszolgálónk Linuxon fut, és van parancssori hozzáférésünk, akkor egyszerűen futtathatjuk az alábbi parancsot, természetesen a fájlnevet lecserélve:

   ```
   $ tar -xzf admin_toolbar-8.x-1.17.tar.gz
   ```

Ha nem Linuxon fut a kiszolgáló, vagy nem használhatjuk a parancssort, akkor a tárhelyszolgáltatónk valószínűleg kínál valamilyen grafikus felületet a kicsomagolás elvégzésére.

1. Ha a kicsomagolási művelet nem tette meg magától, akkor töröljük a tömörített állományt kézzel.
2. Innentől már visszatérhetünk a korábbi témakörökhöz, ahol elakadtunk, hogy befejezzük a lépéssorokat:
   - *11.3. szakasz - Modulok letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük*
   - *11.5. szakasz - Sminkek letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük*
   - *13.6. szakasz - Egy modul frissítése*
   - *13.7. szakasz - Egy smink frissítése*

   Folytassuk attól a lépéstől, ahol az automatikus eszköz (adminfelület vagy Drush) használatával a feltöltés megtörtént.

Az ismeretek elmélyítése

- Ha egy webhelynek több példányát tartjuk fenn (például egy helyi fejlesztői környezetet is az éles webhelyen kívül), akkor ezt a folyamatot mindegyiken el kell végeznünk, vagy újra kell klónoznunk az egyiket a már frissített másikból. Minderről bővebben lásd a *11.8. szakasz - Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása* szakaszt.
- Ha új sminket telepítettünk, és a régire már nincs szükségünk, akkor javasolt azt eltávolítani a *Kezelés* adminisztrációs menüben a *Megjelenés* oldalon (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/appearance* útvonalat).

Videó

Modul- és sminkfájlok kézi letöltése

Modul- és sminkfájlok kézi letöltése

Egyéb források

Az alább felsorolt közösségi dokumentációk a Drupal.org-on bár angol nyelvűek, de hasznosak lehetnek a téma alaposabb megértéséhez:

- *Updating modules* (azaz „Modulok frissítése”)
- *Installing contributed modules* (azaz „Közösségi modulok telepítése”)
- *Installing themes* (azaz „Sminkek telepítése”)

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Boris Doesborg*, *Jennifer Hodgdon* és *Marc Isaacson*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

11.7. Alapfogalom: fejlesztői környezet

Mit nevezünk egy webhely fejlesztői környezetének?

A fejlesztők a látogatók által használt, úgynevezett *éles* webhelyről egy azzal lehetőleg majdnem mindenben megegyező másolatot (vagy többet) üzemeltetnek párhuzamosan, hogy a folyamatos módosítások, változtatások, frissítések és mindezek tesztelése ne veszélyeztesse a valódi felhasználók tevékenységét, vagy az éles webhely megfelelő működését.

Az alábbiakban bemutatjuk a webfejlesztési munkafolyamat talán leggyakoribb felállását, amelyben ugyanannak a webhelynek nem egy, hanem rögtön három másolata létezhet párhuzamosan:

Helyi gépen futó webhelymásolat

Mielőtt a fejesztők bármilyen módosítást hajtanának végre a webhely forráskódján vagy konfigurációján, előtte lemásolják azt a saját számítógépükre, és egy azon futó helyi webkiszolgálón (lokálhoszt) futtatják azt.

Fejlesztés alatt álló webhelymásolat

Amikor a változtatásuk elérte a kívánt célt, a módosított kódrészletet visszateszik ennek a webhelymásolatnak a forráskódjába. Ha egynél több fejlesztő vesz részt a közös munkában, akkor a változtatások könnyebb átláthatósága érdekében szinte mindig használnak valamilyen verziókövető rendszert. Ilyen például a Drupal világában szintén elterjedt Git, amely folyamatosan nyomon követi egy adott könyvtárban lévő fájlok minden módosítását. Így a kiválasztott változtatások bármikor beküldhetőek a nyilvántartásba. Ez lehetővé teszi a programozócsapatok számára, hogy tagjaik úgy dolgozzanak ugyanazon a fejlesztés alatt álló webhelymásolaton, hogy nem írják felül egymás munkáját. Szintén a Git nyilvántartásának köszönhetően szükség esetén bármikor könnyen visszaállítható egy korábbi állapot.

Élesítésre váró webhelymásolat

Amikor elegendő új funkció készült el, vagy hiba lett kijavítva, akkor azt leklónozzák egy következő szintű másolatra, ahol tesztelni lehet a friss fejlesztéseket, majd a megrendelőnek bemutatni őket. A minőségbiztosítási (angolul Quality Assurance, rövidítve QA) és megrendelőoldali átvételi (User Acceptance Testing, UAT) teszteket leggyakrabban ezen a már élesítésre kész másolaton végzik el. Éppen ezért ez alá (de sokszor még az ez előtti munkafázisnak helyt adó fejlesztői másolat alá is) az éles webhely lehetőleg valamennyire friss adatbázisát szokás betölteni. Így biztosítható annak ellenőrzése, hogy a nemrég elvégzett fejlesztések nem fognak majd gondot okozni az elmúlt időszakban végzett tartalommódosításokkal.

Éles webhely

Ez már nem másolat, hanem maga az igazi webhely, amit a látogatók elérhetnek a nyílt interneten keresztül. Ez már kizárólag csak olyan új módosításokat tartalmaz, amelyekről egyszer már meggyőződtek az üzemeltetők, hogy valóban jól működnek és biztonságosak.

Amit bemutattunk, csak egy általános modell, azonban a projekt nagyságától, az elvárások kiterjedtségétől, vagy a műszaki bonyolultságtól függően a fenti munkafázisok némelyike elhagyható, vagy éppen továbbiak is közbeiktathatóak. Például elképzelhető olyan helyzet, ahol a fejlesztői és élesítésre váró munkafázisok között fenntartanak egy negyedik webhelymásolatot is, amin kizárólag csak az automata teszteket futtatják.

Kapcsolódó témák

- *11.8. szakasz - Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása*
- *2.6. szakasz - Alapfogalom: a szerkesztői munkafolyamat*

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Lakatos Diána* és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

11.8. Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása

Célkitűzés

Lemásoljuk a meglévő webhelyünket, hogy legyen belőle egy másik példányunk, amin szabadon, kockázat nélkül kísérletezhetünk új funkciók fejlesztésével, vagy ahol kipróbálhatjuk a frissítéseket.

Szükséges előismeretek

11.7. szakasz - Alapfogalom: fejlesztői környezet

Webhely előfeltételei

- Talán szükségtelen mondani, hogy mindenképpen léteznie kell már a webhelyünknek legalább egy példányban, amit klónozni tervezünk.
- Ha úgy döntünk, hogy a Drusht használnánk az alábbi lépések valamelyikéhez, akkor annak már telepítve kell lennie. Ehhez további tudnivalót a *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök* szakaszban találunk.

Lépések

1. A korábbi *3.4. szakasz - Felkészülés a telepítésre* részben leírt lépéseket követve már van rálátásunk a tárhelyünk működésére, így elő tudjuk készíteni a terepet az új webhelypéldány számára: a gyökérkönyvtárat a hozzá tartozó, külső internetről elérhető webcímmel, valamint az (egyelőre még üres) adatbázist a szintén hozzá tartozó adatbázis-felhasználóval együtt.
2. Készítsünk másolatot az éles webhely adatbázisáról az alábbi két mód valamelyikét választva:
   - Ha MySQL-t használunk adatbázisnak, és a távoli kiszolgálón telepítve van a *phpMyAdmin* nevű eszköz (nagy valószínűséggel, ugyanis elég népszerű), akkor keressük meg annak *Export* fülét a felső eszközsoron. Válasszuk az *SQL* formátumot és engedélyezzük a kimenet *gzip* fájllá való tömörítését.
   - Ha az előbb említett grafikus felület nem elérhető számunkra, de van parancssori hozzáférésünk, akkor küldhetjük az utasítást közvetlenül a MySQL kiszolgálónak is (természetesen behelyettesítve a webhelyünk adatbázisának nevét, felhasználóját és annak jelszavát):

     ```
     $ mysqldump -u USERNAME -p 'PASSWORD' DATABASENAME > BACKUPFILE.sql
     ```

- Ha inkább Drusht használnánk, akkor ezt a parancsot futtassuk:

  ```
  $ drush sql-dump > BACKUPFILE.sql
  ```

- Használhatjuk a *Backup and Migrate* nevű közösségi modult is. A modulok webhelyünkre való feltelepítéséről a *11.3. szakasz - Modulok letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük* részben volt szó.

  Így tehát megvan a webhely adatbázisa elmentve egy *BACKUPFILE.sql* (hacsak más nevet nem adtunk neki) fájlban. Le is menthetjük a helyi számítógépünkre, de tárolhatjuk a távoli gépen is. Utóbbi esetén viszont fontos biztonsági óvintézkedés, hogy a kiszolgálónak csak olyan könyvtárában tartsuk, ami nem érhető el kívülről az internetről. (Tehát ne a Drupal gyökérkönyvtárában vagy az alatt!)

3. Másoljunk át minden fájlt az éles webhely gyökérkönyvtárából a fejlesztési példányéba. Erre kiváló eszköz a Git verziókövető program: a *11.11. szakasz - Konfiguráció- és fájlváltozatok kezelése Gittel* részből megtudhatjuk, milyen egyszerű is ezt elvégezni vele.

4. Nyissuk meg a fejlesztési példány *sites/default/settings.php* konfigurációs fájlját egy egyszerű szövegszerkesztőben. Keressük meg benne az adatbáziskapcsolatot leíró beállításokat (lehet, hogy a végefelé találjuk). Ehhez hasonlóan festenek:

   ```
   $databases['default']['default'] = array (
     'database' => 'live_site_database_name',
     'username' => 'live_site_database_username',
     'password' => 'live_site_database_password',
   ```

   Ezeket írjuk át az éles webhely adatbázisa helyett az új, fejlesztési példány kapcsolódási adataira (pl. adatbázisfelhasználó neve, jelszava stb.).

5. Ugyanebben a *settings.php* fájlban ellenőrizzük, hogy az alábbi beállítás érvényben van-e (nincs-e kikommentelve?). Ha igen, akkor módosítsuk az értékét a fejlesztési példányunk webcímére:

   ```
   $settings['trusted_host_patterns']
   ```

6. Importáljuk be a korábban készített adatbázismentést a fejlesztési példány adatbázisába az alábbi módok egyikén:

   - Ha exportáláskor már használtuk a *PHPMyAdmin* eszközt, akkor importáláshoz is használhatjuk ugyanúgy. Ennek *Import* fülén tudjuk elindítani a folyamatot és ha nagy volt a mérete, akkor lehet, többször is el kell indítani ugyanannak a mentett fájlnak a beolvasását.
   - Ha viszont parancssoron keresztül exportáltuk fentebb, akkor az alábbi utasítást használhatjuk a MySQL kiszolgáló felé (a paramétereket ismét behelyettesítve persze):

     ```
     $ mysql -u USERNAME -p PASSWORD  DATABASE_NAME < BACKUPFILE.sql
     ```

   - Drushsal is lehet importálni, mégpedig így:

     ```
     $ drush sql-query --file=BACKUPFILE.sql
     ```

7. Ahogy fentebb már tapasztaltuk, két példány – bár ugyanannak az egy webhelynek a másolatai – eltérő beállításokat használhat a szétválasztott működésük érdekében.

Az előbb átírt adatbáziskapcsolatokon kívül azonban számos további beállításuk különbözhet, amit ugyanúgy a *settings.php* fájljaikban tárolnak. Lehetőség van azonban felülírást megvalósítani közöttük a `$config` változó segítségével. Például az éles webhely neve továbbra is maradjon „Bárkifalva Termelői Piac”, de a fejlesztési példányon ez inkább figyelmeztessen azzal, hogy átírjuk „DEV! – Bárkifalva Termelői Piac” címre. Ezt úgy érhetjük el, hogy mindkettő adatbázisában továbbra is meghagyjuk az éles szövegváltozatot, de a fejlesztési példány *settings.php* fájljában elhelyezzük az alábbi kiegészítő sort:

```
$config['system.site']['name'] = "DEV! – Bárkifalva Termel#i Piac";
```

Az ismeretek elmélyítése

- Ellenőrizzük, hogy a fejlesztési példány jól működik-e – lehetőleg ugyanúgy (vagy jobban), mint az éles párja.
- Jelentkezzünk be a fejlesztési példányon is (adminisztrátori fiókunk megegyezik az élessel) és ürítsük ki a gyorsítótárat. Ehhez lásd a későbbi *12.2. szakasz - A gyorsítótár kiürítése* részt.
- *11.9. szakasz - Webhelyfunkciók átvitele*

Videó

Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása

Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása

Egyéb források

- *Backing up a site* (azaz „Biztonsági mentés egy webhelyről”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.
- *Create a Test Site* (azaz „Teszt webhely felállítása”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Jennifer Hodgdon*, *Joe Shindelar* (*Drupalize.Me*) és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

11.9. Webhelyfunkciók átvitele

Célkitűzés

Ebben a részben át fogjuk vinni az egyik nézetet (másképpen listát) a helyi fejlesztési példányról az éles webhelyre.

Szükséges előismeretek


- *11.8. szakasz - Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása*
- *11.10. szakasz - Konfigurációverziók összehangolása*
- *11.7. szakasz - Alapfogalom: fejlesztői környezet*

Webhely előfeltételei

- Az alaprendszeri *Configuration Manager* modulnak engedélyezve kell lennie mindkét webhelypéldányon. A *4.3. szakasz - Modulok telepítése* részben volt szó modulok telepítéséről.
- Az *Árus* tartalomtípusnak már léteznie kell ugyanazokkal a mezőkkel szintén mindkét webhelypéldányon. Ehhez lásd a *6.1. szakasz - Tartalomtípus hozzáadása* részt.
- Az *Árusok* nevű nézetnek már léteznie kell a fejlesztési példányon, de még nem lehet jelen az éles webhelyen. A nézetekről a *9.3. szakasz - Tartalomlista-nézet létrehozása* részben ejtettünk szót.

Lépések

1. Nyissuk meg és lépjünk be adminisztrátori felhasználóval a fejlesztési példányon.
2. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Konfiguráció* > *Fejlesztés* > *Konfiguráció szinkronizálása* > *Export* > *Egyetlen elem* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/config/development/configuration/single/export* útvonalat).
3. A *Beállítás típusa* legördülőből válasszuk a *Nézet* lehetőséget.
4. Pár másodperc alatt frissül a második, *Beállításnév* legördülő listája, amiből válasszuk az *Árusok (arusok)* lehetőséget.
5. Ekkor megjelenik egy hosszú szöveg az *Ezek a beállítások* felirat alatt, amit egészben másoljunk ki vágólapra.

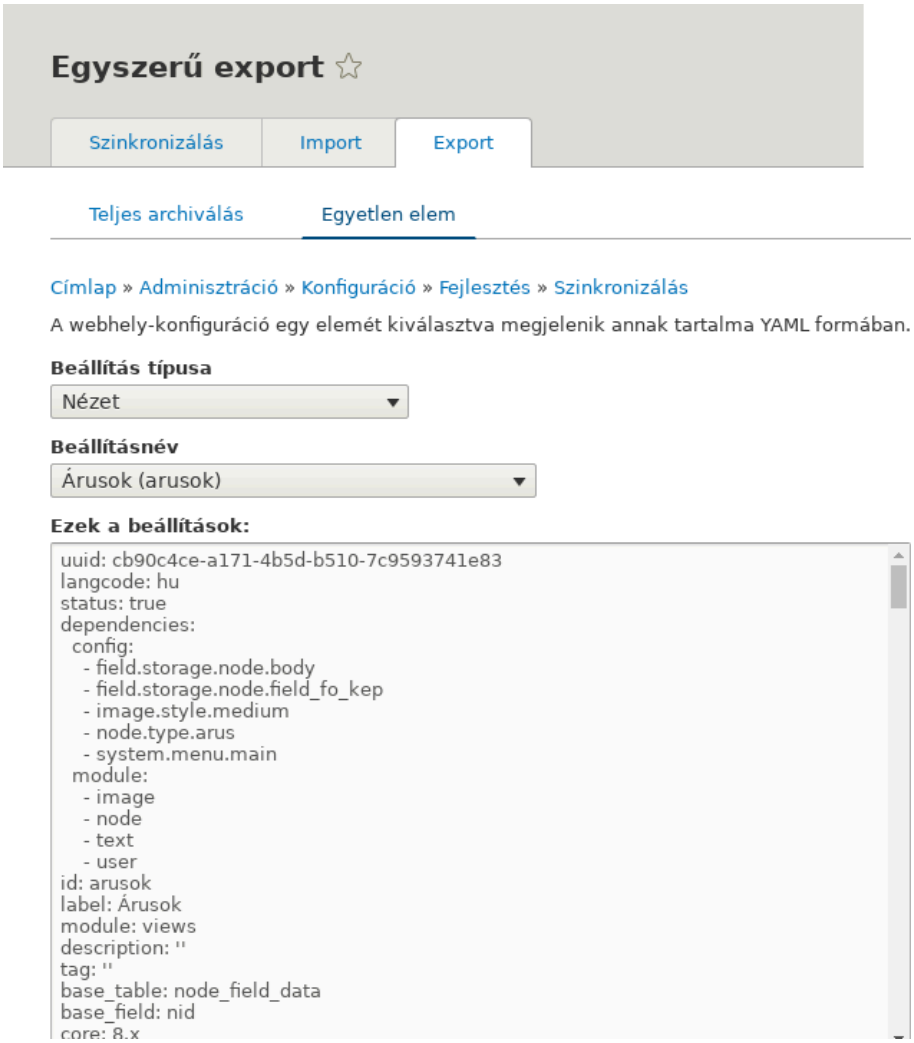

6. Most menjünk át az éles webhelyre.
7. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Konfiguráció* > *Fejlesztés* > *Konfiguráció szinkronizálása* > *Import* > *Egyetlen elem* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/config/development/configuration/single/import* útvonalat).
8. A *Beállítás típusa* legördülőből válasszuk a *Nézet* lehetőséget.
9. A nagy szövegmezőbe illesszük be vágólapról az előbb kimásolt hosszú szöveget.
10. Kattintsunk az *Import* gombra, mire megjelenik egy megerősítő képernyő, amit szintén fogadjunk el.
11. Ellenőrizzük a *Kezelés* adminisztrációs menüben a *Felépítés* > *Nézetek* oldalon, hogy az újonnan felvitt nézet létrejött-e, és működik-e.

Az ismeretek elmélyítése

Az itt bemutatott lépéssor a webhely teljes konfigurációjából csak egyetlen elem átvitelére való. Az általános gyakorlat szerint ez meglehetősen ritkán fordul elő, mivel a valós helyzetekben sokszor egyszerre több konfigurációelemet kell szinkronizálni két

webhelypéldány között. Például ha a fejlesztési példányon egy új tartalomtípust hoztunk létre különféle mezőkkel, akkor máris fél tucat elemet (egyet magának a tartalomtípusnak, egyet-egyet minden mezőjéhez, és valószínűleg még továbbiakat a megjelenítési és beviteli módokhoz) kellene ezen a módon külön-külön átmásolni, ráadásul a kötött sorrendjükre pontosan ügyelve. Belátható, hogy ez nem lenne életképes megoldás.

Helyette exportálható és importálható a webhely teljes konfigurációkészlete. Ehhez a legjobb, ha az éles webhelyet egy lehetőleg (majdnem) mindenben hű másolatként klónozzuk a *11.8. szakasz - Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása* részben leírtakat követve, majd a *11.10. szakasz - Konfigurációverziók összehangolása* útmutatása szerint szinkronizáljuk a két példányt.

További lehetőség még a *Features* közösségi modul használata, ami a csoportosítás fenti két (egyesével vagy egyben mindent) véglete között köztes lehetőségeket biztosít (például egy képgaléria valamennyi konfigurációjának – de csak annak – kimentése-beolvasása).

Ha nem látjuk azonnal a változtatásaink eredményét, akkor szükség lehet a gyorsítótár kiürítésére. Lásd: *12.2. szakasz - A gyorsítótár kiürítése*.

Kapcsolódó témák

- *11.7. szakasz - Alapfogalom: fejlesztői környezet*
- *2.6. szakasz - Alapfogalom: a szerkesztői munkafolyamat*

Videó

Webhelyfunkciók átvitele

Webhelyfunkciók átvitele

Közreműködők

Írta: *Boris Doesborg*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

11.10. Konfigurációverziók összehangolása

Célkitűzés

Összhangba hozzuk webhelyünk éles és fejlesztési példányának beállításait az alaprendszeri *Configuration Manager* modul használatával.

Szükséges előismeretek

- *1.5. szakasz - Alapfogalom: adattípusok*
- *3.4. szakasz - Felkészülés a telepítésre*
- *11.7. szakasz - Alapfogalom: fejlesztői környezet*

- *11.8. szakasz - Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása*

Webhely előfeltételei

- Talán szükségtelen mondani, hogy mindenképpen léteznie kell már a webhelyünknek legalább két példányban, amik között szinkronizálni tervezünk. A *11.8. szakasz - Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása* részben tárgyaltuk a klónozás módját.
- Az alaprendszeri *Configuration Manager* modulnak engedélyezve kell lennie mindkét webhelypéldányon. A *4.3. szakasz - Modulok telepítése* részben volt szó a modulok telepítéséről.
- A két példány közül az egyiken kell lennie valamilyen eltérésnek, amit át szeretnénk vinni a másikra. Jelen lépéssor szempontjából az átvitel iránya most nem számít, ezért inkább a „kiinduló” és „cél” kifejezéseket használjuk a továbbiakban.
- Minden más, átvinni nem tervezett konfigurációnak nem az adatbázisban, hanem helyette a példányok *settings.php* fájljaiban kell léteznie felülírásként megadva. Erről bővebben a *11.8. szakasz - Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása* részben volt szó.

Lépések

1. A **kiinduló** példány *Kezelés* adminisztrációs menüjében menjünk a *Konfiguráció* > *Fejlesztés* > *Konfiguráció szinkronizálása* > *Export* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/config/development/configuration/full/export* útvonalat).
2. Kattintsunk az *Export* gombra. A webhely előállít egy tömörített állományt, ami a teljes konfigurációját tartalmazza. Ezt mentsük le a számítógépünkre.
3. Hasonlóképpen az előző lépésekhez, a **cél** példányon is menjünk a *Kezelés* adminisztrációs menüben a *Konfiguráció* > *Fejlesztés* > *Konfiguráció szinkronizálása* > *Import* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/config/development/configuration/full/import* útvonalat).
4. Keressük ki az előbb letöltött tömörített fájlt a számítógépünkön, és kattintsunk a *Feltöltés* gombra. A sikeres feltöltést és a fájl automatikus kicsomagolását követően a *Szinkronizálás* oldalra (címsorban *admin/config/development/configuration*) jutunk, ahol a „A beállításokat tartalmazó fájlok feltöltése sikeres volt, és készen állnak az importálásra” állapotüzenet fogad.
5. Folytatás előtt lehetőségünk van még utoljára ellenőriznünk az elvégezni tervezett módosításokat: hasonlítsuk össze az itt felsorolt különbségeket azzal, mint amire számítottunk. Ahol nem vagyunk teljesen tisztában, hogy mi módosulna, ott a *Különbségek megtekintése* gombra kattintva láthatjuk, hogy újonnan hozzáadott, kitörölt vagy megváltozott esetről van-e szó. Ha viszont minden tétel ismerősnek tűnik ezen a listán, akkor az *Összes importálása* gombra kattintva véglegesíthetjük a webhely konfigurációjának módosításait.

Az ismeretek elmélyítése

- A tömörített állományba belepillantva láthatjuk, hogy meglehetősen nagy adatmennyiséget tartalmaz már akár egy közepes méretű webhely esetén is. A

fájl tartalmának kiolvasása az adatbázisból és a tömörített állomány előállítása akár percekig is tarthat. Ezért ha tudjuk, hogy az átvinni kívánt módosításaink csak egyetlen konfigurációelemet érintenek (például egy nézetet), akkor jobban járunk, ha inkább az egyesével való szinkronizálást választjuk a *11.9. szakasz - Webhelyfunkciók átvitele* részben leírtak szerint.

- Ha használunk valamilyen verziókövető rendszert (például Git javasolt) webhelyünk fejlesztése során, akkor a letöltött és kicsomagolt állományt bekommitolhatjuk. Így a jövőben bármikor lesz öszehasonlítási alapunk, hogy mi változott a legutóbbi szinkronizálás óta. A Git alapjairól a *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök* részben már esett szó, míg használatának pontos részleteit a következő, *11.11. szakasz - Konfiguráció- és fájlváltozatok kezelése Gittel* című részben mutatjuk be.

Videó

Konfigurációverziók összehangolása

Konfigurációverziók összehangolása

Közreműködők

Írta: *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

11.11. Konfiguráció- és fájlváltozatok kezelése Gittel

Célkitűzés

Célunk, hogy a webhelyünk forráskódjának és konfigurációs fájljainak változásait a Git verziókezelő program segítségével tartsuk nyilván.

Szükséges előismeretek

- *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök*
- *3.3. szakasz - Alapfogalom: Lehetőségek az alaprendszer letöltésére és telepítésére*
- *11.7. szakasz - Alapfogalom: fejlesztői környezet*
- Git tároló (angolul „repository”) létrehozása. Bár ez működhet a helyi számítógépünkön is, de az általános gyakorlat szerint ezt szinte mindig egy távoli szerveren szokás elhelyezni. Ha erre a GitHub szolgáltatását szeretnénk használni, akkor a *Create a repo* (azaz „Repó készítése”) leírás segíthet. Tudnunk kell majd a tároló klónozási webcímét, ehhez pedig a *Which remote URL should I use* (azaz „Melyik elérési cím használható”) útmutató szolgált további tudnivalókkal.
- Parancssoros ablak és egyszerű szövegszerkesztő használata.

- A webhelykonfiguráció kezeléséhez ismernünk kell a tömörített állományok (például *.zip* és *.tar.gz*) ki- és becsomagolásának módját.

Webhely előfeltételei

- A webhelyünket működtető szoftvereknek (ez esetben a Drupalnak és kiegészítőinek) már letöltve kell lenniük a *3.3. szakasz - Alapfogalom: Lehetőségek az alaprendszer letöltésére és telepítésére* részben leírtak alapján. Ha a webhelyünk konfigurációját is szeretnénk verziókezelni (nem csak a forráskódját alkotó fájlokat), akkor a webhelynek már működőképes állapotban telepítve kell lennie.
- A Git kliensprogramjának már telepítve kell lennie a helyi számítógépünkön és webhelyünk távoli szerverén egyaránt. Ehhez lásd a *Git útmutatóját*.
- A Git tárolónak (angolul „repository”) már léteznie kell és ismernünk kell távoli párjának a klónozási webcímét.

Lépések

A változástörténet elkezdése

Ezeket a lépéseket csak egyszer kell elvégezni, miután létrehoztuk tárolónkat és össze szeretnénk kötni távoli párjával, hogy a nyilvántartani kívánt fájlok pillanatnyi állapotát elmentve megkezdődhessen a jövőbeni változásaik nyomonkövetése.

1. Nyissunk meg egy parancssoros ablakot és navigáljunk el abba a könyvtárba, ahol a webhelyünk szoftverének forráskódja található.
2. Mivel a Drupal eltérő könyvtárszerkezetekkel, több féle módon is telepíthető, verziókövetni pedig általában a gyökérkönyvtártól (angolul „docroot”) lefelé érdemes, ezért meg kell állapítanunk, hogy nekünk a gyökérkönyvtárunk hol található. Ha parancssorban egy `$ ls` parancsot kiadva látjuk a *core*, *modules* és *themes* könyvtárakat, akkor már meg is találtuk. Ha viszont Composer használatával telepítettünk, akkor egy szinttel mélyebben, a *web/* alkönyvtárban találjuk ezeket, ilyenkor ez lesz a gyökérkönyvtárunk.
3. Alapértelmezés szerint a verziókövetés minden egyes alkönyvtárra, és bennük valamennyi fájlra kiterjed. Bár a verziókövetés az esetek többségében valóban hasznos, de bizonyos dolgok változásait veszélyes vagy felesleges nyilvántartani:
   - A Drupal *settings.php* fájlja érzékeny adatokat tartalmaz az adatbázishoz való kapcsolódáshoz, ezért nem szeretnénk, ha kikerülne a távoli tárolómásolatra.
   - A felhasználóink által a *sites/default/files* könyvtárba feltöltött fájlokat pedig egyszerűen nem érdemes követni, mert bár a fájlrendszerben van, de nem képezi a szoftver forráskódjának részét.

     Ezért egy *.gitignore* nevű fájlban felsorolhatjuk azokat a fájlokat és könyvtárakat, amikkel a Git ne foglalkozzon. Ha még nem létezne, hozzunk létre, majd nyissuk meg ezt a *.gitignore* fájlt egy egyszerű szövegszerkesztőben.
4. Győződjünk meg róla, hogy az alábbi sorok biztosan szerepelnek a *.gitignore* fájlunkban. Ha a fenti 2. lépésnél arra jutottunk, hogy a gyökérkönyvtárunk *web/*, akkor az alább

felsorolt útvonalakon felül ennek is szerepelnie kell az elejükön. Például a *sites* helyett *web/sites* lesz értelemszerűen.

```
sites/*/settings*.php
sites/*/files
config
```

5. Hozzuk létre (idegen szóval *inicializáljuk*) a tárolót a `$ git init` paranccsal. Ezzel a csak sima, átlagos könyvtárunkat máris egy Git-tárolóvá alakítottuk, amiben innentől kezdve használhatjuk a verziókövetést.
6. Adjuk hozzá valamennyi létező fájlt és alkönyvtárat (kivéve persze a fenti *.gitignore*-ban kizártakat) a menteni kívánt állapothoz a `$ git add -A` paranccsal. Így közöljük a Git-tel, hogy a következő állapotmentéskor mikről készítsen majd pillanatfelvételt.
7. Ha szükséges, a `$ git status` paranccsal bármikor ellenőrizhetjük, hogy jelenleg mi szerepel a menteni kívánt állapotban (angolul „staged”). Ez általában egy tucat vagy még annál is kevesebb fájlt szokott jelezni, ahogy fejlődik a webhelyünk. De most – mivel a tárolónk változástörténetének legeslegelején vagyunk – a Drupal összes fájlját és könyvtárát (ami tízezernél is több!) fel fogja sorolni, hiszen mindegyik új a Git számára.
8. Kezdeményezzük az állapotmentést (vagy a magyar nyelvű webfejlesztők által gyakran használt kifejezéssel élve *kommitoljuk be*) a `$ git commit -m "Ez az els# kommit ebben a repóban."` paranccsal.
9. Ha szeretnénk meggyőződni az állapotmentés (vagyis *kommit*) sikerességéről, akkor a `$ git log` paranccsal vessünk egy pillantást a tárolónk – immár megkezdődött – változástörténetére.
10. Eddig jól haladunk, már létezik egy biztos pont webhelyünk életében, ahová bármikor visszajöhetünk a jövőben, ha úgy érezzük majd, jobb lenne visszatérni a mostani kezdetekhez. Talán már sejtjük, hogy az „időutazás” ilyesféle formája mekkora segítség tud lenni bizonyos helyzetekben. Éppen ezért a Git-tárolónk információit – ahogy minden fontosabb adatot általában – érdemes több számítógépen is elhelyezni vész esetére. Most azonban még csak egy gépen van meg: azon, ahol a fenti parancsokat az előbb kiadtuk.
11. Jelezzük a helyi Git-kliensünknek, hogy hol éri el a tárolónk távoli párját a `$ git remote add origin https://github.com/pelda-nev/pelda-tarolo.git` paranccsal. Természetesen a webcím helyett a saját tárolónk korábban már feljegyzett klónozási webcímét használjuk.
12. Végezetül kezdeményezzünk szinkronizálást a tároló két példánya között a `$ git push -u origin master` paranccsal.
13. Ha GitHub-on vagy más verziókövetési szolgáltatónál helyeztük el a távoli tárolópéldányunkat, akkor innentől látni fogjuk az imént *bekommitolt* fájlrendszerünket annak online felületén.

Fájlok frissítése a tárolóban

Míg az előbbi lépéssort egyetlenegyszer, a tároló létrehozásakor kell csak elvégeznünk, addig a most következő lépéseket minden olyan esetben, amikor úgy érezzük, a fájlok és könyvtárak pillanatnyi állapota megér egy mentést. Ezt általában célszerű megtenni fájlok és könyvtárak módosítása, hozzáadása vagy törlése után minden alkalommal.

1. Nyissunk meg egy parancssoros ablakot és navigáljunk el abba a könyvtárba, ahol a webhelyünk szoftverének forráskódja található.
2. A korábban már bemutatott `$ git status` paranccsal ellenőrizzük, hogy mely fájlok változtak és jelenleg mi szerepel a menteni kívánt állapotban (angolul „staged”). Most azonban a fentiekkel ellentétben nem a Drupal összes tízezer körüli fájlját fogjuk látni felsorolva, hanem csak azt a párat, amit nemrég mi magunk módosítottunk – hiszen a Gitnek így már van viszonyítási alapja, amihez képest a különbözőségüket kiszámíthatja.
3. Magunk is megtekinthetjük ezeket a változásokat: az egyszerű szöveges fájlok (tehát nem a bináris adatokat tartalmazók, például képek vagy videók) előtte-utána állapotai közötti különbségeket a `$ git diff konyvtarneve/fajlneve.txt` paranccsal listázhatjuk ki.
4. Ha minden módosult fájl változásait egyetlen állapotmentésben kívánjuk eltárolni, akkor a fentebb már megismert `$ git add -A` paranccsal hozzáadjuk őket a menteni kívánt állapothoz. Ekkor a `$ git status` paranccsal ismét ellenőrizhetjük, hogy mi fog bekerülni a *kommitba*. Ha parancssoros ablakunk támogatja a színek használatát (általában igen), akkor ami a 2. lépésben még vörös színnel volt írva, az immár zöld színűvé változott.
5. Ha a *staged* listáját látva meggondolnánk magunkat, és egy bizonyos fájlnak mégsem kellene ebbe a *kommitba* bekerülnie, akkor azt a `$ git reset HEAD konyvtarneve/fajlneve.txt` módon vissza tudjuk venni a menteni kívánt állapotból. Ha ennek éppen az ellenkezőjére, azaz csak egyetlen fájl *staged* listához való hozzáadására van szükségünk, akkor azt is megtehetjük a `$ git add konyvtarneve/fajlneve.txt` módon. (Ne felejtsük, ha azt szeretnénk, hogy ezt az adott fájlt vagy könyvtárat a Git hagyja figyelmen kívül, akkor hozzáadhatjuk az útvonalát a korábban már tárgyalt *.gitignore* fájlhoz.)
6. Kommitoljuk be a *staged* listára összeválogatott fájlok módosításait a `$ git commit -m "Összefoglaló a módosításokról emlékeztet#ül."` paranccsal. Miután a `$ git log`-gal ellenőriztük, hogy elégedettek vagyunk az új állapotmentés tartalmával és szövegével, küldjük fel a Git-tárolónk távoli példányába is a `$ git push` utasítással.
7. Ha a Git-tárolónknak több példánya is van (például a kollégánk is ebbe dolgozik), akkor a mások által felküldött változtatásokat (amik éppen ezért még nem lehetnek meg a mi gépünkön), a `$ git pull` paranccsal bármikor lehívhatjuk a saját helyi példányunkba is.

Egy teljes tároló beszerzése a helyi gépünkre

Ahogy az előző lépéssor végén már utaltunk rá, a verziókövetés nem csak akkor hasznos, ha egymagunk dolgozunk a webhely forráskódján. Ellenkezőleg, a Git verziókövető egyik legnagyobb erőssége az elosztott működése: a korlátlan számú tárolópéldány mindegyike hiánytalanul tartalmazza a teljes addigi változástörténetet. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy akár a kollégánk számítógépéről is átmásolhatjuk az ő példányát, azon szintén fogunk tudni tovább dolgozni. Az egyetlen fontos tényező, hogy egy adott Git-tároló valamennyi példánya közül ki kell neveznünk egyetlen központi példányt: ez lesz a mérvadó mindegyik másik számára. És mivel az egyazon Git-tárolón közösen dolgozó fejlesztők sokszor földrajzilag távol vannak egymástól, ezért kézenfekvőnek tűnik, hogy ez az egy különleges szerepű példány elérhető legyen a hálózaton keresztül. Felállíthatunk egy saját szervert e célra, de talán egyszerűbb igénybe vennünk az olyan ingyenes verziókövető-szolgáltatásokat, mint amilyen például a GitHub, a GitLab vagy a Bitbucket. Ha megosztották velünk egy ilyen távoli

tárolópéldány klónozási webcímét, akkor a következő lépéseket követve hozhatunk létre belőle egy teljesértékű helyi másolatot:

1. Nyissunk meg egy parancssoros ablakot és navigáljunk el abba a könyvtárba, amin belül szeretnénk, hogy a helyi tárolópéldányunk létrejöjjön.
2. A Git `clone` parancsának meghívásakor átadhatunk neki két értéket: a távoli tárolópéldány klónozási webcímét és egy tetszőleges könyvtárnevet (ha még nem létezik, automatikusan létrehozza), amin belülre kezdje el letölteni a fájlokat. Például `$ git clone https://github.com/pelda-nev/pelda-tarolo.git masik-webhely-konyvtara`.

A webhely konfigurációjának kezelése a Git-tárolónkban

1. A *11.10. szakasz - Konfigurációverziók összehangolása* részben leírtak szerint exportáljuk ki webhelyünk teljes konfigurációját.
2. Ha ez az első alkalom, hogy ezt kimentjük az adatbázisból a fájlrendszerbe (tehát még nem létezik ilyen a tárolónkban), akkor csomagoljuk ki a kapott tömörített állományt egy új könyvtárba (lehetőleg a gyökérkönyvtáron kívül) és kövessük a fenti „Változástörténet elkezdése” lépéssort a bekommitelésükhöz. Ezzel létrehoztunk (idegen szóval *inicializáltunk*) egy viszonyítási alapot a Git számára.
3. Amikor a jövőben változik a webhelyünk konfigurációja és ismét kiexportáljuk, akkor az újonnan letöltött állományt ugyanebbe a könyvtárba kicsomagolva a Git jelzi majd számunkra, hogy pontosan melyik fájl hányadik sora miről mire változott meg. Ilyenkor ha követjük a fenti „Fájlok frissítése a tárolóban” lépéssort az újbóli bekommitelésükhöz, akkor már két biztos pont létezik majd webhelyünk életében, amik közül választhatunk majd, ha úgy érezzük, hogy jobb lenne visszatérni egy korábbi állapothoz.
4. A webhely módosított konfigurációjának annak egy másik példányára való átviteléhez továbbra is használhatjuk a hagyományos becsomagolós-letöltős-feltöltős-kicsomagolós módot, de ennél sokkal egyszerűbb a Git verziókövető nyilvántartásából lekérdezni az éppen aktuális, legutolsó állapotot és azt beimportálni a Drupalba a *11.10. szakasz - Konfigurációverziók összehangolása* részben leírtak szerint.

Kapcsolódó témák

11.7. szakasz - Alapfogalom: fejlesztői környezet

Közreműködők

E témakör szövegét *Jennifer Hodgdon* a Drupal közösségi *dokumentációjának"Building a Drupal site with Git"* (azaz „Drupal webhely építése Gittel”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl*.

12. fejezet - Hibaelhárítás

12.1. Alapfogalom: a gyorsítótár

Szükséges előismeretek

- *1.1. szakasz - Alapfogalom: a Drupal tartalomkezelő*

Mi az a gyorsítótár?

A webhelyünket működtető szoftvernek (ami ez esetben a Drupal), minden oldallekéréskor el kell végeznie bizonyos műveleteket, mint például adatbázis-lekérdezések küldését, a visszakapott adatok feldolgozását, azok HTML-sablonban való elhelyezését, a szükséges fájlok ellenőrzését stb. Ilyen és ehhez hasonló lépések sorozatán keresztül állítja elő azt a végeredményt, amit átad a webkiszolgálónak visszaküldésre a böngészőnek. Bár egy-egy lépés elvégzése nem tart soká, azonban bonyolultabb rendszerek esetén ezek összeadódva igencsak időigényesek lehetnek.

Sok módszer van arra, hogy az oldalbetöltést felgyorsítsuk, beleértve azt, hogy telepítünk egy programot a szerverre. Az alaprendszer már tartalmazza az *Internal Page Cache* és *Dynamic Page Cache* modulokat, amik az *adatbázis-gyorsítótárat* használják az oldal felgyorsításához, ezért nincs szükség további programokra a szerveren. A mód, ahogy ezek a modulok működnek az, hogy az oldal számításait, a köztes eredményeket és a végleges oldalkimenetet egy speciális adatbázis-területen tárolják (ezt nevezzük *gyorsítótárnak*). Amikor a következő alkalommal összeegyeztethető kérés érkezik, a köztes vagy a végleges eredményeket, ha megfelelőek, innen lehet lekérni és használni ahelyett, hogy újra elkészülne az egész számítás. Továbbá, amikor a tartalom vagy adat frissíti az említett számítást, az érintett gyorsítótárazott adatot eltávolítja a gyorsítótárból, kényszerítve ezzel az érintett számítást, hogy újra végrehajtsa azt a következő alkalommal.

Ezek a gyorsítótárazó modulok normális esetben meglehetősen jól működnek, és a legtöbb oldalon elérnek valamilyen sebességnövekedést. Azonban néha az oldal gyorsítótárazásával lehetnek problémák, különösen ilyen esetekben:

- Megsérült az adat a gyorsítótárban, ami hibás vagy helytelen oldalkimenethez vezet
- Régi adat túl sokáig maradt a gyorsítótárban, ami elavult oldalkimenetet eredményez
- Elégtelen gyorsítás, ami lassú oldalbetöltéshez vezet

Milyen más adatok kerülnek a gyorsítótárba?

Függetlenül attól, hogy a két gyorsítótármodul valamelyike engedélyezve van-e a webhelyünkön, a szoftver, amin az oldal fut, még mindig gyorsítótárazhatja sok belső számítás kimenetét. Az alaprendszerek, amit a gyorsítótáradatok tartalmazhatnak:

- A sminkrendszer gyorsítótárazza az információkat az adatbázis-gyorsítótárban arról, melyik sablont használjuk a különböző típusú adatok megjelenítésénél. Ha fejlesztünk egy új sminket, és hozzáadunk egy új sablont, ki kell ürítenünk ezt a gyorsítótárat, hogy a sminkfájlt felismerje a rendszer.
- CSS- és JavaScript-fájlok adott esetben lehetnek optimalizálva és összetömörítve (függ az oldalunk beállításaitól). Ha igen, akkor a tömörített változatok lesznek a fájlrendszerben tárolva, így azokat nem kell újra optimalizálni túl gyakran. Ha egy modult vagy sminket fejlesztünk, akkor vagy ki kell kapcsolni, vagy ki kell üríteni ezt a fájlgyorsítótárat, hogy a CSS- vagy JavaScript-fájljainkat felismerje a rendszer.
- A rendszer felismer számos alacsony szintű PHP-funkciót és -osztályt – mint a *hook* megvalósítások és a *bővítményosztályok* –, a feltelepített moduljainkat, és információkat tárol arról, melyik modulhoz melyik funkcionalitás tartozik. Ha egy modult vagy sminket fejlesztünk, akkor ezt a fájlgyorsítótárat vagy ki kell kapcsolni, vagy ki kell üríteni, hogy a CSS- vagy JavaScript-fájljainkat felismerje a rendszer.

Kapcsolódó témák

Ha probléma adódik a webhelyünkkel, az első módszer a megjavítására: kiürítjük a gyorsítótárat. Lásd a *12.2. szakasz - A gyorsítótár kiürítése* témakört további információért.

Egyéb források

A gyorsítótárakról és az optimalizálásról további tudnivaló a *„Caching to improve performance”* című közösségi dokumentációban található a *Drupal.org*-on angol nyelven.

Közreműködők

Írta: *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Pandelon*

12.2. A gyorsítótár kiürítése

Célkitűzés

Az adminfelület vagy a Drush segítségével kiürítjük webhelyünk belső gyorsítótárát, hogy ezzel a tartalmak legfrissebb változatának kiszolgálására kényszerítsük.

Szükséges előismeretek

- *12.1. szakasz - Alapfogalom: a gyorsítótár*
- *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök*

Webhely előfeltételei

Ha szeretnénk Drush eszközt használni a gyorsítótár kiürítéséhez, akkor azt telepíteni kell. Lásd: *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök*.

Lépések

E feladat végrehajtására két lehetőségünk is van: vagy a Drupal adminfelületét használjuk webböngészőnkben, vagy pedig a Drush nevű eszközt parancssorban. Szintén hasznos lehet megismernünk az újraépítő szkript (`rebuild.php`) használatát.

Adminfelületen keresztül

1. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Konfiguráció* > *Fejlesztés* > *Teljesítmény* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/config/development/performance* útvonalat). Ha bármi oknál fogva nem töltődik be az adminfelület, ne essünk kétségbe, próbáljuk meg a következő módok valamelyikét.
2. Kattintsunk a *Gyorsítótár teljes törlése* gombra.
3. Kis idő elteltével az oldal újratöltődik, immár egy rendszerüzenettel a tetején, ami tájékoztat minket a művelet eredményéről.
4. Ha ez esetleg mégsem oldaná meg a gondot, ami a gyorsítótár ürítése előtt fennállt, akkor próbáljuk meg a következő módok valamelyikét.

Az újraépítő szkript használatával

1. Ha elérjük, nyissuk meg a webhelypéldányunk helyi beállításait tartalmazó `settings.php` fájlt (amit a gyökérkönyvtártól kiindulva a */sites/default/settings.php* útvonalon találjuk a fájlrendszerben) egy szövegszerkesztőben és másoljuk be ezt a sort a legvégére:

   ```
   $settings['rebuild_access'] = TRUE;
   ```

Ezzel ez egy fontos biztonsági védelmet iktatunk ki ideiglenesen, a művelet végeztével vissza fogjuk állítani letiltott módba. Emlékeztetőként akár nyitva is hagyhatjuk a szerkesztőt.

1. Miután elmentettük a fájlt (lehet, hogy írásvédett), látogassuk meg webhelyünkön ezt a fájlt a böngésző címsorában ehhez hasonló módon megadva: *http://www.pelda.hu/core/rebuild.php*. Kis idő elteltével betöltődik a webhely címlapja, miután a Drupal valamennyi gyorsítótára teljesen újraépült.
2. Visszatérve a `settings.php` fájlhoz a szövegszerkesztőben, töröljük ki az egész `$settings['rebuild_access']` kezdetű sort és mentsük el a fájlt.

Drush használata ürítésre vagy újraépítésre

A következő két parancs valamelyikét használhatjuk e célra:

- A `drush cache-rebuild` parancs kiadása a webhely valamennyi gyorsítótárát kiüríti, majd újraépíti. A parancs sikeres lefutását követően egy „Cache rebuild complete” visszajelzést kapunk a kijelzőn.
- A `drush cc` paranccsal viszont először lekérjük a webhely gyorsítótárainak listáját, amiből csak a kiválasztottat ürítjük ki. E parancs kiadása a következőhöz hasonló eredményt ad vissza:

```
> drush cc
Enter a number to choose which cache to clear.
 [0]  :  Cancel
 [1]  :  drush
 [2]  :  theme-registry
 [3]  :  menu
 [4]  :  css-js
 [5]  :  block
 [6]  :  module-list
 [7]  :  theme-list
 [8]  :  render
 [9]  :  views
```

A képernyőnkön megjelenő felsorolásból válasszuk ki a kiüríteni kívánt gyorsítótár sorszámát, írjuk be, majd nyomjunk Entert a végrehajtásához.

Videó

A gyorsítótár kiürítése

A gyorsítótár kiürítése

Egyéb források

Clearing or rebuilding Drupal's cache (azaz „A Drupal gyorsítótárának kiürítése és újraépítése") közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.

Közreműködők

E témakör szövegét *Joe Shindelar* és *Jack Haas* a Drupal közösségi *dokumentációjánakClearing or rebuilding Drupal's cache* (azaz „A Drupal gyorsítótárának kiürítése és újraépítése") című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

12.3. Alapfogalom: a biztonsági mentések

Szükséges előismeretek

- *1.1. szakasz - Alapfogalom: a Drupal tartalomkezelő*
- *3.4. szakasz - Felkészülés a telepítésre*

Biztonsági mentés a webhelyünkről?

Igen, hiszen éppúgy, ahogy például családi fotóinkról vagy cégünk hivatalos dokumentumairól is biztonsági másolatot készítünk időnként, úgy a webhelyünket

működtető Drupal által kezelt adatokról is jó, ha van egy tartalék másolatunk vész esetére. A baj pedig sokféle formában, több okból kifolyólag is bekövetkezhet: meghibásodhatnak azok a számítógépek, melyeken a mi webhelyünk is el lett helyezve; akadozhat vagy megszűnhet a hozzáférésünk a szervereinkhez; rosszindulatú támadás célpontjává válhat a webhelyünk; vagy egyszerűen csak egy magas jogosultságú felhasználói fiókunkkal tévedésből törlünk valamit, amit nem kellett volna, de már nem lehet visszavonni. Az ilyen és ehhez hasonló élethelyzetek okozta súlyos veszteségek kivédése érdekében hasznos, ha rendszeres időközönként másolatot készítünk a webhelyünk adatairól, és azt az éles szervertől jól elkülönítetten tároljuk.

Azt, hogy milyen gyakorisággal készüljenek biztonsági mentések, és azokból hányat őrizzünk meg visszamenőleg, az alapján érdemes megfontolnunk, hogy milyen időközönként változik webhelyünk tartalma. Például egy naponta több új cikket közzétevő hírportálnak vagy egy élénk forgalmat lebonyolító közösségi fórumnak más mentési gyakoriságra van szüksége, mint egy legfeljebb havi rendszerességgel frissülő céges bemutatkozó webhelynek. Azt is érdemes figyelembe vennünk, hogy a tapasztalatok szerint általában bizonyos idő el szokott telni a működési zavar beállta és annak észlelése között. Ez azt jelenti, hogy nem érdemes csak egyetlen, utolsó másolatot megőrizni, és folyton azt felülírva rámenteni az újat, hanem helyette mentések egy adott időszakot lefedő sorozatát javasolt tárolni, hogy azokban vissza tudjuk keresni az utolsó, még éppen a hiba előtt készült, azaz jó változatot.

Bár természetesnek tűnik, de mégis meg kell róla győződnünk, hogy olyan formában készüljenek a biztonsági mentéseink, amiből vissza tudjuk állítani az eredeti állapotot. Például a fentebb említett különböző élethelyzeteket szimuláló „vészpróbát” eljátszva kipróbálható, hogy *mi történne, ha…* és valóban vissza tudnánk-e állítani a webhely üzemszerű működését.

A következőket kell tartalmaznia egy Drupal-alapú webhely teljes biztonsági mentésének:

- Maga a */sites* könyvtár, különösen benne a */sites/default/settings.php* fájl.
- Egy másolat a teljes adatbázisról. Ha muszáj, bizonyos táblák (mint például az átmeneti gyorsítótáré vagy a bejelentkezési munkameneteké) csonkolhatóak, de mégis inkább az a biztos, ha a teljes adatbázis le van mentve.
- A feltöltött fájlok, mint például képek és csatolmányok. Ezeknek a fájloknak a helye a beállításoktól függően eltérő lehet, de az alapértelmezett helyük a */sites/default/files* könyvtár a webhely gyökerétől számítva. Kétely esetén az adminfelületen a *Kezelés* » *Konfiguráció* » *Média* » *Fájlrendszer* (címsorban */admin/config/media/file-system*) útvonalon olvasható. (Módosítani azonban nem itt, hanem a settings.php fájlban kell.)
- Azok a modulok, sminkek és más szoftverfájlok, amiket mi magunk módosítottunk. Ezek a */modules* és */themes* könyvtárakban találhatóak értelemszerűen. Vannak azonban, akik szeretik inkább valamennyi szoftverfájlt (tehát beleértve magát a Drupal alaprendszert, a közösségi modulokat és sminkeket is) belefoglalni a biztonsági mentéseikbe, holott ezek bármikor újra beszerezhetőek a Drupal.org-ról.

A legegyszerűbben úgy győződhetünk meg róla, hogy vajon minden szükséges összetevőt belefoglaltunk-e a biztonsági mentésünkbe, hogy abból feltelepítünk egy fejlesztői változatot magunknak: *11.8. szakasz - Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása*.

Kapcsolódó témák

- *13.5. szakasz - Az alaprendszer frissítése*
- *11.8. szakasz - Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása*
- *12.1. szakasz - Alapfogalom: a gyorsítótár*

Egyéb források

- *Backing up a site* (azaz „Webhelyünk lementése”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on.
- A *Backup and Migrate* közösségi modul, ami beállítható többek között az adatbázis és a fájlok automatikus biztonsági mentésére is.

Közreműködők


Írta: *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

12.4. Alapfogalom: a rendszernapló

Mi a rendszernapló?

A webhely működése során bizonyos események bekövetkeztekor eltárol egy bejegyzést az adott időponttal együtt, így később az erre jogosult adminisztrátorok visszakövethetik a történéseket. Ez egy időrendben rendezett lista a rögzített eseményekről, ami felhasználói és teljesítményadatokat, hibákat, figyelmeztetéseket, valamint működési információkat tartalmaz. Éppen ezért a webhely biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül fontos rendszeres időközönként ellenőrizni, hogy mi folyik a gépházban.

A Drupal rendszernaplója a *Kezelés* adminisztrációs menüben, a *Jelentések* > *Legutóbbi naplóüzenetek* (vagy admin/reports/dblog) oldalra ellátogatva tekinthető meg.

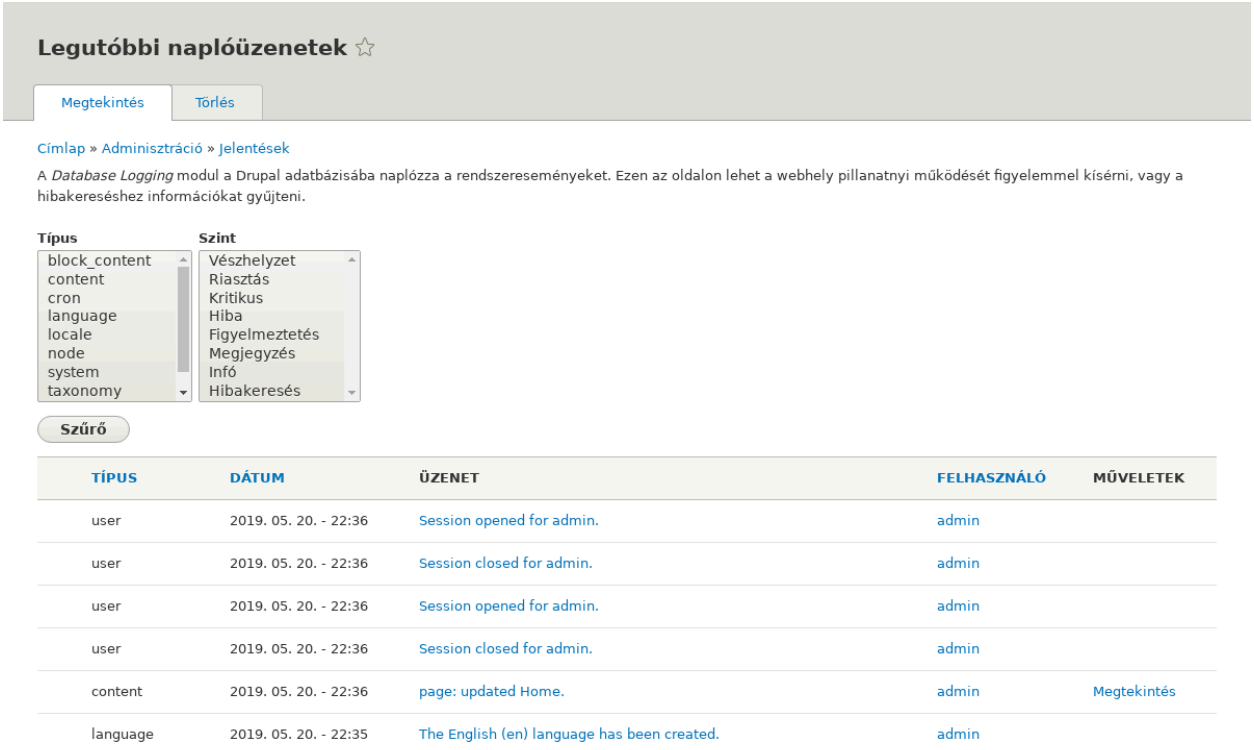

Közreműködők


E témakör szövegét *Diána Lakatos* a Drupal közösségi *dokumentációjánakReports* (azaz „Jelentések”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

12.5. Alapfogalom: állapotjelentés

Mi az állapotjelentés?

A Drupal webhely működésének főbb paramétereiről, a szerverkörnyezet beállításairól és az esetleges problémákról itt lehet tájékozódni. Valahányszor tanácsért fordulunk a hazai vagy nemzetközi Drupal-fórumok tagjaihoz, vagy távsegítséget igénylünk tárhelyszolgáltatónktól, hasznos lehet bemásolni az üzenetváltásunkba ennek az oldalnak a tartalmát.

Ezt az oldalt pedig a *Kezelés* adminmenü *Jelentések* » *Állapotjelentés* (vagy címsorban az *admin/reports/status*) útvonalon találjuk.

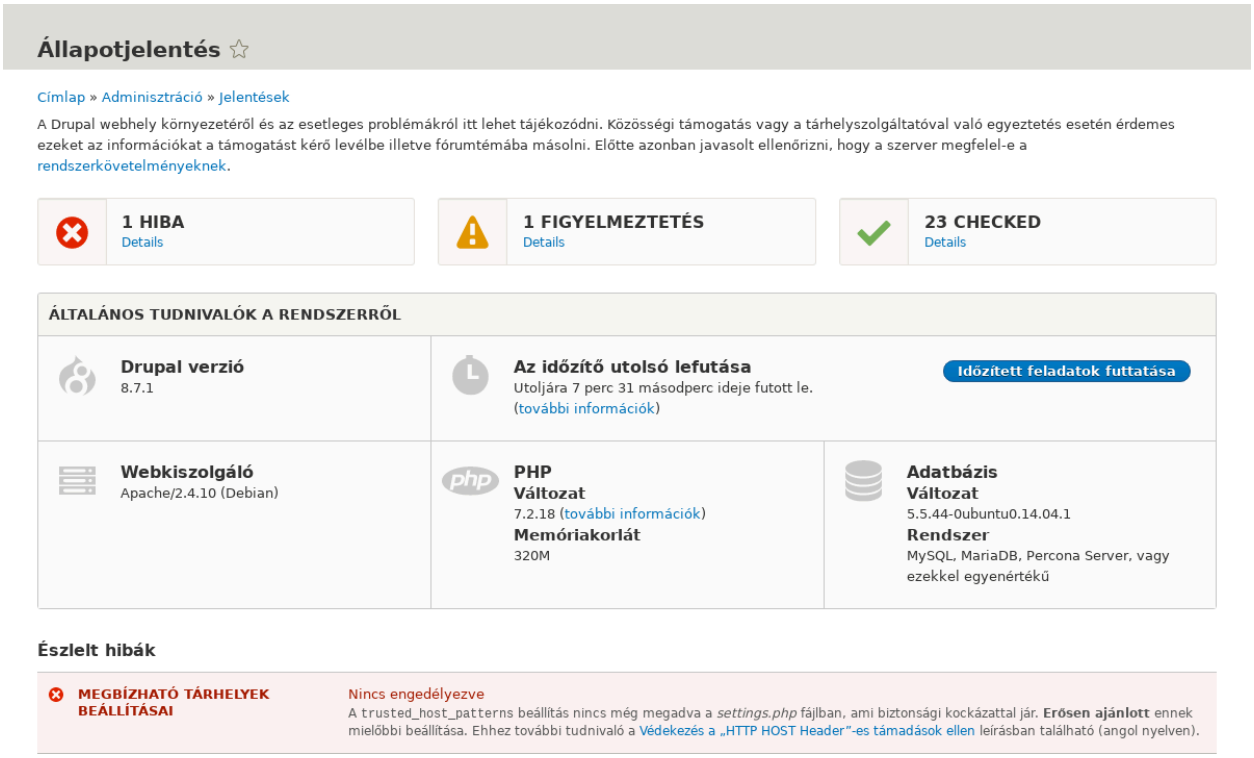

Kapcsolódó témák

14.2. szakasz - Hol kaphatok további segítséget?

Közreműködők

E témakör szövegét *Lakatos Diána* a Drupal közösségi *dokumentációjánakReports* (azaz „Jelentések”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

13. fejezet - Karbantartás

13.1. Alapfogalom: az időzített feladatok

Mik az időzített feladatok?

Annak érdekében, hogy a webhely szoftvere mindig megfelelően működjön, bizonyos rendszerműveleteknek ismétlődően le kell futniuk. Tulajdonképpen ezeket nevezzük időzített, vagy angol megfelelőjük után *cron* feladatoknak. Pár példa rájuk: a közösségi modulok és sminkek frissítéseinek lekérdezése a központi kiszolgálóról, a webhely nemrég felvitt tartalmainak beindexelése a saját kereső számára, vagy az ideiglenes, már szükségtelenné vált fájlok kitakarítása.

Mi köze van mindennek a Unix rendszerek cron parancsához?

A Linux vagy Unix operációs rendszereket futtató számítógépeken létezik egy *cron* parancs, ami feladatok előzetes beidőzítésére való. Mivel a világ webszervereinek többsége e két operációs rendszer valamelyik változatán fut, ezért a webhelyek szoftvereinek (mint amilyen a Drupal is) rendszeresen lefuttatandó műveleteit is ezzel a *cron* paranccsal időzítik be. Innen ered tehát a nevek közötti összefüggés. Ettől függetlenül használható a Drupal alaprendszer beépített *Automated Cron* modulja is e feladatok futtatására. Ha pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor futottak le utoljára, akkor a webhely Állapotjelentése szolgál hasznos tudnivalókkal számunkra.

Kapcsolódó témák

- *13.2. szakasz - Az időzített feladatok beállítása*
- *12.5. szakasz - Alapfogalom: állapotjelentés*

Egyéb források

A *„Setting up cron”* című közösségi dokumentáció a *Drupal.org*-on (angol nyelven).

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Lakatos Diána* (*Pronovix*), *Dave Hansen-Lange* (*Advomatic*) és *Boris Doesborg*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*)

13.2. Az időzített feladatok beállítása

Célkitűzés

Ellenőrizzük, hogy a webhely üzemszerű működésének szempontjából fontos időzített feladatok rendszeresen futnak-e. Ezenkívül gondoskodunk a megfelelő időközönként való meghívásukról vagy az alaprendszer *Automated cron* moduljával vagy pedig a webhelyen kívülről indítva őket.

Szükséges előismeretek

13.1. szakasz - Alapfogalom: az időzített feladatok

Lépések

1. Nyissuk meg webhelyünk *Állapotjelentését* (lásd: *12.5. szakasz - Alapfogalom: állapotjelentés*), és keressük meg rajta az időzítő adatait, hogy mikor futott le utoljára.

   Ha a webhely annak idején a Standard (vagy magyarul Általános) profillal volt telepítve, akkor az időzített feladatok már valószínűleg megfelelően (alapértelmezés szerint háromóránként) futnak az *Automated Cron* modulnak köszönhetően.

2. E ponton döntenünk kell, hogyan kívánjuk időzíteni ezen rendszerkritikus műveletek lefutását a jövőben. Alapvetően két lehetőségünk van:

   a. A webhelyet működtető Drupal saját magát hívja meg időnként, *vagy*

   b. Egy külső eszközt bízunk meg ugyanezzel a feladattal.

3. A megalapozott döntéshez tudnunk kell mindkét lehetőség előnyeit és hátrányait. Az alaprendszer *Automated cron* modulja („A” opció) nem mindig alkalmas bizonyos webhelyek esetén:

   - A modul ugyanis annyit csinál, hogy valahányszor egy látogató lekér egy oldalt a webhelytől, akkor a kért oldal előállításán kívül ez a modul is lefut, és ellenőrzi, hogy mennyi ideje futottak le utoljára az időzített feladatok. Ha több, mint a beállított időköz, akkor meghívja őket automatikusan. Ebből az következik, hogy ha a webhelynek alacsony a látogatottsága (vagy egyáltalán nincs), akkor ez a folyamat ritkán (vagy akár soha) nem játszódik le.
   - A fent vázolt működési mód azt is jelenti, hogy az időzített feladatok végrehajtására csak azután kerülhet sor, hogy a látogató által kért oldal előállítása már megtörtént. Mivel a webkiszolgálók csak egy előre megadott időkeretet szánnak egy-egy kérés feldolgozására (pl. a PHP-szkriptek végrehajtására), ezért ha maga az oldalgenerálás sok időt vett igénybe, akkor előfordulhat, hogy az időzített feladatok elvégzésére már alig (vagy semmi) fennmaradó idő nem jut ebből az időkeretből. Ilyen esetben a rendszernapló (lásd: *12.4. szakasz - Alapfogalom: a rendszernapló*) hibákat fog tartalmazni, melyből értesülhetünk, hogy nem volt teljes az oldallekéréshez hozzáfűzött feladatok végrehajtása.

- Bár elhanyagolható mértékben, de szintén hátrányosan érinti a *skálázhatóságot*, hogy a webkiszolgáló folyamatainak egyikét lefoglalja az időzített feladatok futtatása, és ezen idő alatt ez a folyamat nem tud látogatói kérésekre válaszolni.

4. A fent leírtak ellenére az *Automated cron* modul által kínált funkcionalitás megfelelő lehet kis és közepes forgalmú webhelyeken, ezért ha a használata mellett döntünk, először is győződjünk meg róla, hogy telepítve van-e a webhelyünkön? (Az *Általános* telepítési profillal biztosan engedélyezve lett, más esetben pedig a *4.3. szakasz - Modulok telepítése* leírás segíthet.)

   Ezt követően állítsuk be, milyen gyakran futtassa az időzített feladatokat. Válasszuk ki a *Kezelés* adminisztrátori menüben a *Konfiguráció* > *Rendszer* > *Időzítő* menüpontot, vagy írjuk be a címsorba az *admin/config/system/cron*) útvonalat. A legördülő menüből válasszuk ki a kívánt értéket, majd kattintsunk a *Beállítások mentése* gombra.



5. Ha azonban a fenti érveket megfontolva úgy döntünk, hogy az időzített feladatokat a webhelyen kívülről indíttatjuk („B” opció), akkor javasolt letiltani az *Automated cron* modult, mivel nem lesz rá szükség (ehhez lásd a *4.4. szakasz - Nem használt modulok letiltása* részt). Ezután keressük meg az időzített feladatok webcímét az előző lépésnél is megnyitott *Időzítő* oldalon. Valószínűleg ehhez hasonlóan fog festeni: *http://pelda.hu/cron/0MgWtfB33FYbbQ5UAC3L0LL3RC0PT3RNUBZILLA0Nf1Re*

   Valahányszor ezt a speciális URL-t meghívják, a webhely időzített feladatai lefutnak. Így már könnyen be tudunk állítani valamilyen külső eszközt ennek kezelésére:

   - A *Cron daemon* Linux, OS X, Solaris és BSD operációs rendszereken futó webkiszolgálókhoz (leírás angol nyelven).

- A *Scheduled Tasks* Windows operációs rendszereken futó webkiszolgálókhoz (leírás angol nyelven).
- Fizetős szolgáltató SASS (software as a service, azaz „szoftver szolgáltatásként”) formában.
- A tárhelyszolgáltató által nyújtott `cron` kezelő, aminek a tárhely dokumentációjában nézhetünk utána.

Kapcsolódó témák

13.3. szakasz - Alapfogalom: A rendszeres frissítések és webhelyünk biztonsága

Videó

Az időzített feladatok beállítása

Az időzített feladatok beállítása

Egyéb források

- *Running Drupal cron tasks from Drush* (azaz „A Drupal időzített feladatainak futtatása Drushsal”) című dokumentáció angol nyelven.
- *Setting up cron* (azaz „A cron beállítása”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on szintén angol nyelven.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Dave Hansen-Lange* (*Advomatic*), *Boris Doesborg* és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

13.3. Alapfogalom: A rendszeres frissítések és webhelyünk biztonsága

Szükséges előismeretek

- *1.1. szakasz - Alapfogalom: a Drupal tartalomkezelő*
- *1.2. szakasz - Alapfogalom: a modulok*
- *1.3. szakasz - Alapfogalom: a sminkek*
- *1.6. szakasz - Alapfogalom: a Drupal világa*

Mik azok a biztonsági frissítések?

Bármely szoftver tartalmazhat hibát, amiknek sokszor biztonsági következményei is lehetnek. A Drupal alaprendszer, a közösségi modulok és sminkek ilyen hibáinak javítását mindig *biztonsági frissítésként* teszik közzé. Ezért annak érdekében, hogy webhelyünk soha ne legyen veszélynek kitéve, mindig telepítenünk kell az újonnan érkező biztonsági frissítéseket. A *13.4. szakasz - Frissítések figyelemmel kísérése* témakörben megtudhatjuk, hogyan szerezzünk tudomást a legutóbb megjelent kiadásokról, a *13.5. szakasz - Az alaprendszer frissítése*, *13.6. szakasz - Egy modul frissítése*, valamint *13.7. szakasz - Egy smink frissítése* témáknál pedig azt is, hogyan alkalmazzuk őket webhelyünkre.

Kikből áll a Biztonsági Munkacsoport?

A Drupal közösségen belül létezik egy kifejezetten a webhelyek biztonságára összpontosító csapat, akik a Drupal alaprendszer mellett a közösségi projektek (tehát modulok, sminkek és disztribúciók) réseit is kutatják, a feltárt hiányosságokra pedig órákon belül megoldást (úgynevezett *foltokat*) tesznek közzé. Emellett tanácsadással segítik a fejlesztőket, hogyan írjanak minél biztonságosabb kódot, ezáltal megbízhatóbb szoftvert, továbbá a webhely-üzemeltető adminisztrátorok számára tájékoztató anyagokat állítanak össze, hogy bennük is növeljék az online biztonság tudatossági szintjét. A Drupal Biztonsági Munkacsoportról bővebben a *webhelyükön* olvasható további tudnivaló angol nyelven.

Hogyan kell biztonsági rést jelenteni?

Fontos tudni, hogy egy új, addig ismeretlen biztonsági rés felfedezésekor nem szabad rögtön világgá kürtölni a hírt, hanem minél gyorsabban megoldást kell találni a kiküszöbölésére, és csak azután lehet felfedni a nagy nyilvánosság előtt, hogy rögtön gyógyírt is tudunk adni a bajra. Ha mindenki ilyen előrelátóan jár el, akkor szinte nullára szorítható le annak a veszélye, hogy egy frissen megtalált biztonsági hiba sok ezer webhelyet kockázatnak tegyen ki indokolatlanul. Nem szabad azonban, hogy ez a bölcs óvatosság bárkit is visszatartson a hibajelentéstől, ha esetleg valami szokatlant tapasztalna. Bátran kövessük tehát a *Biztonsági Munkacsoport* útmutatását egy új hiba bejelentéséhez, mintsem legyintve otthagyjuk.

Mik a hibajavító frissítések?

Az előbb tárgyalt biztonsági frissítések közzététele kiszámíthatatlan: akkor jelennek meg, amikor sikerült megoldást találni egy újonnan felfedezett résre. (Ez lehet félévente egyszer, de akár egyetlen héten kétszer is.) Ezzel szemben rendszeres időközönként, előre bejelentett napokon adnak ki javítócsomagokat az alaprendszerhez és annak beépített moduljaihoz, sminkjeihez. Bár ezek a frissítések is hasznosak, de nem annyira kritikusak a webhely biztonsága szempontjából. Általánosságban elmondható, mintegy örök jótanácsként, hogy e frissítéseket mindig úgy telepítsük, hogy azok ne okozzanak további gondokat a már működő webhelyen. Éppen ezért mindig ajánlatos először webhelyünk egy tesztkörnyezeten futó másolatán kipróbálni ezeket, és csak elfogadható eredmény esetén alkalmazni őket az éles Drupal-telepítésünkön. Ennek oka egyszerűen az, hogy a frissítések természetüknél fogva módosításokat hajtanak végre webhelyünk kódján, és nem garantált, hogy hibátlanul működnek együtt a többi telepített modullal és sminkkel.

Kapcsolódó témák

- *13.4. szakasz - Frissítések figyelemmel kísérése*
- *13.5. szakasz - Az alaprendszer frissítése*
- *13.6. szakasz - Egy modul frissítése*
- *13.7. szakasz - Egy smink frissítése*
- *11.8. szakasz - Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása*

Egyéb források

- *„Webhelyünk bebiztosítása”* – közösségi dokumentáció a *Drupal.org-on* angol nyelven.
- *„Biztonsági tanácsok”* – a Drupal.org webhelyen angol nyelven.
- *Drupal Biztonsági Munkacsoport* bemutatása angol nyelven.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Boris Doesborg* és *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

13.4. Frissítések figyelemmel kísérése

Célkitűzés

E témakör végére megértjük, miért olyan fontos, hogy az éles webhelyek üzemeltetői mindig jól tájékozottak legyenek a friss biztonsági hírekkel kapcsolatban.

Szükséges előismeretek

13.3. szakasz - Alapfogalom: A rendszeres frissítések és webhelyünk biztonsága

Lépések

Az alábbiakban bemutatunk pár különböző módot arra, hogy honnan értesülhetünk a legfrissebb biztonsági frissítések megjelenéséről:

- Webhelyünk adminisztrációs eszközsorán kattintsunk a *Kezelés* > *Jelentések* > *Elérhető frissítések* > *Beállítások* menüpontokra, vagy a címsorban nyissuk meg az /admin/reports/updates/settings oldalt. Adjuk meg az értesítendő e-mail címünket, amelyre az automata levelet kérjük új kiadás megjelenésének észlelésekor. Beállíthatjuk az értesítések gyakoriságát és biztonsági szintjét is. Kattintsunk a *Beállítások mentése* gombra.
- Feliratkozhatunk a biztonsági frissítések megjelenésének szolgálati közleményeit bejelentő levelezési listára, ami angol nyelvű. Ehhez jelentkezzünk be a Drupal.org-on,

nyissuk meg személyes profilunkat és az *Edit* > *My newsletters* fülön válasszuk a *Security announcements* lehetőséget.

- Kövessük a @drupalsecurity csatornát Twitteren.
- RSS hírolvasóval feliratkozhatunk a *Drupal alaprendszer* és a *közösségi modulok* biztonsági frissítéseinek, valamint az általános *közérdekű közlemények* hírcsatornáira.

Kapcsolódó témák

- *13.3. szakasz - Alapfogalom: A rendszeres frissítések és webhelyünk biztonsága*
- *13.5. szakasz - Az alaprendszer frissítése*
- *13.6. szakasz - Egy modul frissítése*
- *13.7. szakasz - Egy smink frissítése*

Videó

Frissítések figyelemmel kísérése

Frissítések figyelemmel kísérése

Egyéb források

- *Security advisories* (azaz „Biztonsági tanácsok”) a Drupal.org webhelyen angol nyelven.
- *Drupal Biztonsági Munkacsoport* bemutatása angol nyelven.
- *@drupalsecurity* a Twitteren

Közreműködők

Írta: *Sarah German* (*Advomatic*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

13.5. Az alaprendszer frissítése

Célkitűzés

Az a célunk, hogy a Drupal legújabb verziójú kiadásán fusson a webhelyünk, ezért vagy az adminfelületen keresztül, vagy pedig parancssorban a Drush eszközt használva frissítjük azt.

Webhely előfeltételei

- A Drush használatához annak már telepítve kell lennie a számítógépünkön. Erről bővebben lásd a *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök* témakört.

- Ha webhelyünk már éles (látogatók számára megnyitott), akkor javasolt az alábbi folyamatot előbb egy helyi fejlesztői környezeten elvégezni, majd a frissített webhelyet ugyanott tesztelni. Ha mindent rendben találtunk, frissíthető az éles webhely is. Minderről bővebben a *11.8. szakasz - Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása* részben esett már szó.

Lépések

1. Készítsünk teljes biztonsági mentést a webhelyünkről, melyhez segítség a *12.3. szakasz - Alapfogalom: a biztonsági mentések* szakaszban található.
2. Nyissuk meg a *settings.php* (a fájlrendszerben a */sites/default/settings.php* útvonalon) PHP-fájlt egy egyszerű szövegszerkesztőben. Keressük meg a `$settings['update_free_access']` változót. Alapértelmezés szerint ennek értéke gyárilag „FALSE”, de mi most ideiglenesen állítsuk „TRUE” állapotúra:

   ```
   $settings['update_free_access'] = TRUE;
   ```
3. Tiltsunk le minden külső gyorsítótárazási módszert (pl. Memcache, Varnish stb.), amit esetleg használunk.
4. Állítsuk a webhelyet karbantartási módba (lásd: *11.2. szakasz - A webhely karbantartási módba kapcsolása*).
5. Ha Composert használunk a függőségek kezelésére, akkor a következő hat lépés kihagyható. Helyette kövessük a *3.5. szakasz - Rendszerfájlok letöltése és frissítése Composer használatával* szakaszban leírt útmutatást a friss kódbázis letöltésére. Ha azzal végeztünk, térjünk vissza ide, és folytassuk az *update.php* lépéssel.
6. A Drupal.org webhely *letöltési oldalán* a *Downloads* > *Recommended releases* cím alól szerezzük be a Drupal 8 legújabb kiadását: először válasszuk a 8.x-es gombot, majd az így megnyíló oldalon kattintsunk a *tar.gz* vagy *zip* állományok gombjára tetszés szerint. A *3.4. szakasz - Felkészülés a telepítésre* szakaszban már volt arról szó, hogyan szerezzük be a legfrissebb kiadásokat.
7. Töltsük fel a tömörített állományok egyikét a tárhelyünkre.
8. Csomagoljuk ki a *tar.gz* vagy *zip* fájlt a távoli szerver egy ideiglenes könyvtárába, aminek kívül kell esnie a webhely telepítési könyvtárán (másképpen „docroot”). Valószínűleg a tárhelyszolgáltató által biztosított adminfelületnek van a kicsomagolásra szolgáló funkciója. Ha van parancssori hozzáférésünk a távoli (Linuxon futó) szerverhez, akkor használhatjuk az alábbi parancsot is:

   ```
   $ tar -xzf drupal-8.3.2.tar.gz
   ```
9. Most a webhelyünk eredeti telepítési könyvtárában töröljük ki a *core* és *vendor* könyvtárakat, valamint minden fájlt, ami nem alkönyvtárban van (beleértve a *.htaccess*, *composer.json* és *autoload.php* fájlokat is). Csak azokat hagyjuk meg, amelyekben valami módosítást végeztünk.
10. Ezután az ideiglenes könyvtárból másoljuk/helyezzük át a *core* és *vendor* könyvtárakat, valamint a gyári (általunk nem módosított) fájlok friss példányait, amiknek a régi verzióit az előző lépésben töröltük. Például a *drupal-8.6.1* nevű új könyvtárból a webhelyünk *8.6.0* nevű könyvtárába.
11. Hívjuk meg az *update.php* szkriptet az alábbi módok egyikén:

- Nyissuk meg a *http://pelda.hu/update.php* oldalt a webböngészőben, ahol a „pelda.hu” a webhelyünk doménje. Kattintsunk a *Folytatás* gombra.
- Vagy parancssori hozzáféréssel futtassuk a `$ drush updb` parancsot

12. Ha bármilyen üzenetet kaptunk a lefutást követően, akkor futtassuk újra mindaddig, amíg az adatbázis-frissítés teljes egészében sikeresen le nem zajlik.
13. A `$settings['update_free_access']` beállítás fenti, 2. lépésben tett ideiglenes engedélyezését állítsuk vissza letiltott értékre a */sites/default/settings.php* fájlban:

    ```
    $settings['update_free_access'] = FALSE;
    ```

14. Az update.php oldalon az *Adminisztrációs oldalak* hivatkozásra kattintva visszajutunk webhelyünk adminfelületére.
15. Kapcsoljuk ki a *Karbantartási módot* (lásd: *11.2. szakasz - A webhely karbantartási módba kapcsolása*).
16. Ürítsük ki a gyorsítótárat (lásd: *12.2. szakasz - A gyorsítótár kiürítése*).
17. Engedélyezzük újra a külső gyorsítótárazási módszereket, amelyeket a 3. lépésnél letiltottunk.
18. Ha eddig minden rendben ment, akkor webhelyünk immár az alaprendszer friss verziójú kiadásán fut. Erről könnyen meggyőződhetünk az *Állapotjelentés* oldalon (lásd: *12.5. szakasz - Alapfogalom: állapotjelentés*).

Az ismeretek elmélyítése

- *3.2. szakasz - Alapfogalom: további hasznos eszközök*
- *11.8. szakasz - Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása*
- *12.3. szakasz - Alapfogalom: a biztonsági mentések*

Kapcsolódó témák

12.5. szakasz - Alapfogalom: állapotjelentés

Videó

Az alaprendszer frissítése

Az alaprendszer frissítése

Egyéb források

- *Drupal Core Downloads* (azaz „Drupal alaprendszer letöltése”) oldal a Drupal.org-on angol nyelven.
- *Registry Rebuild* útmutató a Drupal.org-on angol nyelven.

- Az *UPDATE.txt* fájl a saját webhelyünk */core* könyvtárában.

Közreműködők

Írta és szerkesztette: *Surendra Mohan*, *Boris Doesborgh* és *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*). Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

13.6. Egy modul frissítése

Célkitűzés

Frissítjük webhelyünk egyik közösségi modulját az elavult verziójáról a legújabbra, majd lefuttatjuk az adatbázis-karbantartó szkriptet.

Szükséges előismeretek

- *13.3. szakasz - Alapfogalom: A rendszeres frissítések és webhelyünk biztonsága*
- *13.1. szakasz - Alapfogalom: az időzített feladatok*


Webhely előfeltételei

- Legalább egy közösségi modulnak telepítve kell lennie, és kell, hogy legyen hozzá elérhető frissítés. Előbbihez lásd a *11.3. szakasz - Modulok letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük* leírást, míg utóbbihoz a *13.4. szakasz - Frissítések figyelemmel kísérése* lehet hasznos.
- Ha webhelyünk már éles, látogatók előtt megnyitott, akkor ezt a folyamatot javasolt előbb egy tesztkörnyezeten elvégezni. Erről a *11.8. szakasz - Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása* részben volt szó.
- A webhelyről készítsünk egy tartalék másolatot (lásd: *12.3. szakasz - Alapfogalom: a biztonsági mentések*).
- Ha az adminfelületen keresztül szeretnénk elvégezni ezt a műveletet, akkor az alaprendszer *Update Manager* moduljának engedélyezve kell lennie. Ennek módjáról a *4.3. szakasz - Modulok telepítése* szakaszban már esett szó.

Lépések

Mielőtt elkezdjük, körültekintően olvassuk el a modulhoz adott frissítési útmutatót, amit általában a projektoldalukon, a *Read Documentation* (azaz „Dokumentáció elolvasása”) hivatkozáson találunk. Ez kifejezetten akkor szükséges, amikor valamilyen külső függvénykönyvtárat vagy harmadik fél általi szolgáltatást integráló modulról van szó. További tudnivalókat szerezhetünk még, ha letöltjük a számítógépünkre és kicsomagoljuk *tar.gz* vagy *zip* fájljukat, és megnyitjuk bennük a *README.txt*, *INSTALL.txt* vagy *UPGRADE.txt* dokumentumokat. Mindezen túl pedig érdemes vetni egy pillantást a modul telepíteni

tervezett verziójának kiadási jegyzékére is, amit a projektoldalán a verziószámra kattintva nyithatunk meg:

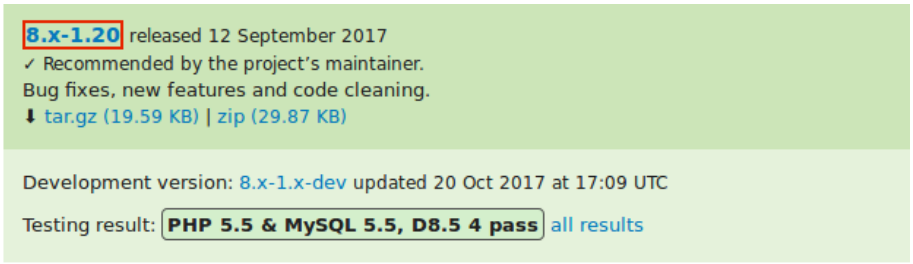

View all releases

Itt most az egyszerűbb, az adminfelületen keresztül történő frissítést mutatjuk be. Ha viszont közösségi helyett egy egyedileg fejlesztett modult frissítenénk, vagy FTP-hozzáférés hiányára utaló üzenetet kapunk, esetleg az alábbi lépések nem működnének, akkor még mindig követhetjük a *11.6. szakasz - Modul- és sminkfájlok kézi letöltése* szakasz útmutatásait.

Szintén fontos figyelmeztetés, hogy néhány (manapság egyre több) közösségi modul már a Composer eszközzel kezeli a függőségeit, ezért ha erre utaló felhívást látunk a modul projektoldalán, akkor az itt leírtak helyett kövessük inkább a *3.5. szakasz - Rendszerfájlok letöltése és frissítése Composer használatával* szakaszban leírt lépéseket. Ha azzal végeztünk, visszatérhetünk ide, és folytathatjuk az 5. lépéstől tovább ugyanúgy.

Az adminfelület használatával

1. Állítsuk a webhelyet karbantartási módba (lásd: *11.2. szakasz - A webhely karbantartási módba kapcsolása*).
2. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Jelentések* > *Elérhető frissítések* > *Frissítés* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/reports/updates/update* útvonalat).
3. Keressük meg a felsorolásban a frissíteni kívánt modult és pipáljuk be a jelölőnégyzetet a sorában, majd kattintsunk a *Frissítések letöltése* gombra.



4. Kattintsunk a *Folytatás* gombra.

5. Kattintsunk az *Adatbázis-frissítések futtatása* elemre. Ha a modul fájljait kézzel másoltuk fel, akkor innentől folytatjuk, és az adatbázis-frissítés oldal megnyitásához írjuk be böngészőnk címsorába: *http://pelda.hu/update.php*.
6. A *Folytatás* gombra kattintva lefut a szkript, ami elvégez minden szükséges módosítást az adatbázison.
7. Az *Adminisztrációs oldalak* hivatkozásra kattintva visszajutunk az adminfelületre.
8. Kapcsoljuk ki a *Karbantartási módot* (lásd: *11.2. szakasz - A webhely karbantartási módba kapcsolása*).
9. Ürítsük ki a gyorsítótárat (lásd: *12.2. szakasz - A gyorsítótár kiürítése*).

Az ismeretek elmélyítése

- Mint minden komolyabb beavatkozás után, modulfrissítést követően is javasolt megnézni a rendszernaplót (*12.4. szakasz - Alapfogalom: a rendszernapló*) esetleges rejtett hibák felfedezése érdekében.
- *13.7. szakasz - Egy smink frissítése*

Videó

Egy modul frissítése

Egy modul frissítése

Egyéb források

Updating modules (azaz „Modulok frissítése”) című közösségi dokumentáció a Drupal.org-on angol nyelven.

Közreműködők

E témakör szövegét *Boris Doesborgh* és *Sarah German* (*Advomatic*) a Drupal közösségi *dokumentációjánakUpdating modules* (azaz „Modulok frissítése”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

13.7. Egy smink frissítése

Célkitűzés

Frissítjük webhelyünk egyik közösségi sminkjét az elavult verziójáról a legújabbra, majd lefuttatjuk az adatbázis-karbantartó szkriptet.

Szükséges előismeretek

- *13.3. szakasz - Alapfogalom: A rendszeres frissítések és webhelyünk biztonsága*
- *13.1. szakasz - Alapfogalom: az időzített feladatok*

Webhely előfeltételei

- Legalább egy közösségi sminknek telepítve kell lennie, és kell, hogy legyen hozzá elérhető frissítés. Előbbihez lásd a *11.5. szakasz - Sminkek letöltése a Drupal.org-ról és telepítésük* leírást, míg utóbbihoz a *13.4. szakasz - Frissítések figyelemmel kísérése* lehet hasznos.
- Ha webhelyünk már éles, látogatók előtt megnyitott, akkor ezt a folyamatot javasolt előbb egy tesztkörnyezeten elvégezni. Erről a *11.8. szakasz - Fejlesztési célú webhelypéldány létrehozása* részben volt szó.
- A webhelyről készítsünk egy tartalék másolatot (lásd: *12.3. szakasz - Alapfogalom: a biztonsági mentések*).
- Ha az adminfelületen keresztül szeretnénk elvégezni ezt a műveletet, akkor az alaprendszer *Update Manager* moduljának engedélyezve kell lennie. Ennek módjáról a *4.3. szakasz - Modulok telepítése* szakaszban már esett szó.

Lépések

Itt most az egyszerűbb, az adminfelületen keresztül történő frissítést mutatjuk be. Ha viszont közösségi helyett egy egyedileg fejlesztett sminket frissítenénk, vagy FTP-hozzáférés hiányára utaló üzenetet kapunk, esetleg az alábbi lépések nem működnének, akkor még mindig követhetjük a *11.6. szakasz - Modul- és sminkfájlok kézi letöltése* szakasz útmutatásait.

Szintén fontos figyelmeztetés, hogy néhány közösségi smink Composer eszközzel kezelheti a függőségeit, ezért ha erre utaló felhívást látunk a smink projektoldalán, akkor az itt leírtak helyett kövessük inkább a *3.5. szakasz - Rendszerfájlok letöltése és frissítése Composer használatával* szakaszban leírt lépéseket. Ha azzal végeztünk, visszatérhetünk ide, és folytathatjuk az 5. lépéstől tovább ugyanúgy.

Az adminfelület használatával

1. Állítsuk a webhelyet karbantartási módba (lásd: *11.2. szakasz - A webhely karbantartási módba kapcsolása*).
2. A *Kezelés* adminisztrációs menüben menjünk a *Jelentések* > *Elérhető frissítések* > *Frissítés* oldalra (vagy a címsorban adjuk meg az *admin/reports/updates/update* útvonalat).
3. Keressük meg a felsorolásban a frissíteni kívánt sminket, és pipáljuk be a jelölőnégyzetet a sorában, majd kattintsunk a *Frissítések letöltése* gombra.



4. Kattintsunk a *Folytatás* gombra.
5. Kattintsunk az *Adatbázis-frissítések futtatása* elemre. Ha a smink fájljait kézzel másoltuk fel, akkor innentől folytatjuk, és az adatbázis-frissítés oldal megnyitásához írjuk be böngészőnk címsorába: *http://pelda.hu/update.php*.
6. A *Folytatás* gombra kattintva lefut a szkript, ami elvégez minden szükséges módosítást az adatbázison.
7. Az *Adminisztrációs oldalak* hivatkozásra kattintva visszajutunk az adminfelületre.
8. Kapcsoljuk ki a *Karbantartási módot* (lásd: *11.2. szakasz - A webhely karbantartási módba kapcsolása*).
9. Ürítsük ki a gyorsítótárat (lásd: *12.2. szakasz - A gyorsítótár kiürítése*).

Az ismeretek elmélyítése

- Mint minden komolyabb beavatkozás után, sminkfrissítést követően is javasolt megnézni a rendszernaplót (*12.4. szakasz - Alapfogalom: a rendszernapló*) az esetleges rejtett hibák felfedezése érdekében.
- *13.6. szakasz - Egy modul frissítése*

Videó

Egy smink frissítése

Egy smink frissítése

Közreműködők

Írta: *Boris Doesborg*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

14. fejezet - Záró gondolatok

14.1. Csatlakozás a közösséghez

Szükséges előismeretek

1.6. szakasz - Alapfogalom: a Drupal világa

Hogyan lehet csatlakozni a közösséghez?

A Drupal név nemcsak a szoftvert, hanem tágabb értelemben a magyarországi és nemzetközi közösséget is jelenti, amelyben több ezer, eltérő foglalkozású résztvevő tevékenykedik: például rendezvényszervezők, dokumentációírók, tesztelők, fordítók és persze fejlesztők. Éppen ezért nagyon sok lehetséges módja létezik annak, hogy ki hogyan vonódik be a közös munkába – akár úgy is, hogy nem érdekli a programozás. Ha csak ismereteinket szeretnénk bővíteni a saját webhelyünk üzemeltetése terén, akkor is kapcsolatba kerülhetünk más Drupal-felhasználókkal, például az alábbi gyakori módok egyikén:

Elmehetünk eseményekre

Mint sok online szerveződő közösségnek, a Drupalistáknak is fontosak a személyes, valós életbeli találkozásra lehetőséget adó rendezvények. Ha megnyitjuk a *drupical.com* webhelyet, meglepődhetünk, hogy a világ mennyi pontján szerveződnek akár épp ma is Drupallal kapcsolatos találkozók. Ezek különböző nagyságrendűek lehetnek a megrendezés helyszínétől, ezáltal pedig a résztvevők számától függően:

- *DrupalCon*: kontinentális, évente egy-egy Észak-Amerikában és Európában, általában 2–4 ezer résztvevővel, kizárólag angol nyelven.
- *DrupalCamp* vagy Summit: regionális, körülbelül 1–2 ezer résztvevővel legtöbbször angol nyelven, de előfordul helyi nyelven is.
- *Drupal User Group*: országos, vagy városi szintű rendezvények, körülbelül pár száz vagy az alatti létszámmal és szinte mindig helyi nyelven. Magyarországon a főbb nagyvárosokban (Pécsen, Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Szegeden stb.) szerveződtek DUG-ok, manapság a *budapesti* a legaktívabb.

Beléphetünk a lakóhelyünkhöz közeli Drupal-csoportba

Ahogy az előző pontban láthattuk, itthon is országszerte találni Drupallal foglalkozó társakat, akikhez bátran fordulhatunk, ha kérdésünk merülne fel, vagy új ötletünk támadna. Sok országban működik helyi Drupal-szervezet, hazánkban ez a *Magyar Drupal Egyesület* (röviden MDE), melyet 2014-ben alapítottunk azzal a céllal, hogy segítsük a Drupal még szélesebb elterjedését Magyarországon. Tagjaink szervezik a hazai DUG-okat, üzemeltetik a *drupal.hu* weboldalt, fordítják magyarra a Drupal alaprendszert és modulokat, valamint ezt a Kézikönyvet is.

Csatlakozhatunk tematikus vagy adott nyelvű csoportokhoz

Ha szeretnénk inkább csak egy szakterületre összpontosítani, akkor a *groups.drupal.orgkeresőjében* számos munkacsoportot találunk. Ha pedig szívesebben kommunikálunk valamilyen másik nyelven, akkor *itt találunk egy listát* összegyűjtve a más országokban működő helyi szervezetekről.

Cseveghetünk online más Drupalistákkal

A Drupal-közösségen belül az egyik legnépszerűbb csevegési mód az *IRC használata*, ahol számos tematikus szobában beszélgethetünk akár a Drupalt érintő általános, akár kicsit szűkebb területet érintő kérdésekről.

Bejelenthetünk hibákat

Bár egyszerűnek tűnik, mégis nagyon hasznos visszajelzést adnunk az adott szoftver használata közben tapasztalt váratlan működésről. Nincs ez másképp a Drupal esetén sem, lásd a következő szakaszt.

Hozzájárulhatunk

Az általános gyakorlat szerint sokszor a Drupal iránt még csak érdeklődők is hamar azon kapják magukat, hogy már ők is vissza tudnak adni másoknak, akár csak egy jó szándékú tanács formájában. Ez nagyszerű érzés! Bár nem tudhatjuk, hogy a mi esetünkben mi lesz az első bekapcsolódási pont, de itt van pár jól kitaposott út, amiken sokan jártak már előttünk:

- Ha kicsit is értünk a programozáshoz, akkor a *Contribute to Development* oldal segít elindulnunk az első folt (azaz angolul *patch*) beküldése felé.
- Ha jól beszélünk magyarul, és értünk valamennyire angolul, akkor érdekes lehet számunkra a *Drupal lefordítása*.
- Ha jól írunk angolul, és szeretünk elmagyarázni dolgokat, akkor a *dokumentációírást* is választhatjuk.
- Ha szeretnénk segíteni az elakadt kezdő társainknak, akkor arról a következő, *14.2. szakasz - Hol kaphatok további segítséget?* részben írunk bővebben.

Hol jelenthetem be, ha hibát találtam, vagy javítási ötletem támadt?

A Drupal közösségen belül minden projekt (tehát a modulok, sminkek, telepítési profilok, de maga a Drupal alaprendszer is) a megoldásra váró feladatokat, hibákat ügyekként kezeli, melyre legelterjedtebb az angol *issue* szó. Ahogy például az *11.1. szakasz - Modulok feltérképezése* résznél már olvashattunk róla, ezek az *issue listák* mindig megtalálhatóak a projektoldalak jobb oldalsávjában középen. Ide várják a projektek karbantartói valamennyi, őket érintő gondolatunkat: *hibákat*, ötleteket, javaslatokat, kérdéseket, építő jellegűen megfogalmazva akár kritikákat is. Ha be vagyunk jelentkezve a Drupal.org felhasználói fiókunkba, akkor máris vehetünk fel issue-kat.

Tipp: mielőtt új issue-t küldenénk be, mindig javasolt előtte rákeresnünk, nem létezik-e már hozzá hasonló (vagy akár vele azonos) a feladatok között. Elképzelhető, hogy

hamarabb kapunk választ a felvetésünkre, ha csatlakozunk az előttünk szólókhoz, mintha egy vadonatúj beszélgetést nyitnánk.

Fontos! A biztonsági hibák (de csak azok) különleges eljárást igényelnek. Ha az általunk talált váratlan vagy furcsa viselkedésről úgy érezzük, hogy annak biztonsági következményei lehetnek, akkor *nem szabad az issue-k fent említett listájába beküldeni!* Az ugyanis nyilvános, bárki olvashatja, beleértve az ártó szándékú felhasználókat is. Ehelyett a *How to report a security issue* (azaz „Hogyan jelentsünk biztonsági hibákat”) útmutató szerint kell eljárni.

Kapcsolódó témakörök

14.2. szakasz - Hol kaphatok további segítséget?

Egyéb források

Az alábbiakban felsorolunk pár további, – reményeink szerint – hasznos oldalt, amelyek mind angol nyelvűek a Drupal.org-on:

- *Event Calendar* azaz „Eseménynaptár”, hasonló a *drupical.com* térképhez.
- *Where is the Drupal Community?* azaz „Hol találom a Drupal közösséget?”
- *Ways to get involved* azaz „A csatlakozás módjai”
- *Contributor tasks* azaz „Feladatok közreműködőknek”
- *Code of Conduct* azaz „Viselkedési irányelvek”, melyek mindenkire érvényesek a közösségen belül
- *IRC* útmutató az IRC eszköz használatáról
- *Use the issue queue* útmutató arról, hogyan használjuk a feladatkezelőket, angolul *issue queue* listákat.
- *How to report a security issue* azaz „Hogyan jelentsünk biztonsági hibákat”
- *Why get involved?* azaz „Miért érdemes csatlakozni?”
- *Reporting a problem* azaz „Egy probléma bejelentése”

Közreműködők

Írta: *Jennifer Hodgdon* és *Joe Shindelar* at *Drupalize.Me*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

14.2. Hol kaphatok további segítséget?

Szükséges előismeretek

- *1.6. szakasz - Alapfogalom: a Drupal világa*

- *14.1. szakasz - Csatlakozás a közösséghez*

Hol kaphatok további segítséget?

Az egyik legnagyobb előnye annak, hogy a Drupal is nyílt forráskódú, az az, hogy bárki hozzá tud szólni. Egy népszerű programozási nyelven (PHP) íródott, így ha elakadnánk, akár még egy webfejlesztéshez általánosságban értő kollégánk is segíthet.

Először is fontos emlékeznünk rá, hogy webhelyünk fejlesztése, majd üzemeltetése közben időnként mindannyian ütközünk akadályokba. Ez rendben is van így, hiszen senki sem érthet mindenhez. Jó ha tudjuk azonban, hogy problémánk elhárításának érdekében mi magunk tehetjük a legtöbbet. Nem a vicces becenevű fórumozó a vonatkozó topikban, nem a csetpartnerünk, aki éppen arra járt, és nem a kollégánk, akit felhívtunk. A megoldás felé vezető utunk attól függően lesz hosszabb vagy rövidebb, hogy mi magunk hogyan állunk a helyzethez, és milyen erőfeszítéseket vagyunk hajlandóak megtenni az érdekében.

1. Bevett szokás, hogy ha kérdésünk merül fel a Drupal alaprendszer, modul vagy smink használata közben, először is önkritikát gyakorolva feltesszük magunknak a kérdést: *Vajon minden javasolt lehetséges forrásból tájékozódtam a modul használatát illetően?* A *11.1. szakasz - Modulok feltérképezése* és *11.4. szakasz - Sminkek feltérképezése* részeknél volt szó arról, hol lehet az adott modul vagy smink dokumentációját elolvasni.
2. Ha ezen leírások alapján meggyőződtünk róla, hogy a webhelyünk megfelel a megadott rendszerkövetelményeknek, és ezért a modulnak valóban az elvárásaink szerint kellene működnie, akkor fogalmazzuk meg a kérdésünket tisztán, hogy aki majd időt szán az elolvasására, a lehető legkönnyebben megérthesse. Legyünk tömörek és világosak, lehetőleg kerüljük az érzelmeket és feltételezéseket. Ekkor még mindig kiderülhet, hogy mi vagyunk a ludasak, és nem a modul, ezért sem érdemes magas lóról beszélni vagy alaptalanul kritizálni.
3. Mivel a nemzetközi Drupal közösség nyelve az angol, ezért – ha beszélünk angolul – kérdésünket angolul fogalmazzuk meg, hogy minél szélesebb körből kaphassunk rá választ.
4. Kérdésünk végére szedjünk össze olyan alapinformációkat, mint a Drupal főverziója, a modul/smink verziószáma stb. A *12.5. szakasz - Alapfogalom: állapotjelentés* részben megismert *Állapotjelentés* oldaláról ezeket a fontosabb információkat gyűjtsük össze, hogy a leendő válaszadónak ne kelljen külön megkérdeznie.
5. A tapasztalt régi motorosok egyetértenek abban, hogy az ember sokszor már e felkészülési folyamat során *magától* rájön, hogy hol és mit rontott el, így már fel sem kell tennie a kérdését. Mi azonban így már készen állunk, hogy segítséget kérjünk valakitől.
6. Az előző, *14.1. szakasz - Csatlakozás a közösséghez* részben számos lehetőséget olvashattunk arról, hogy akár lakóhelyünkhöz közel, akár az online térben hol találjuk a többi Drupallal foglalkozó társunkat. Válasszunk egy nekünk tetsző csatornát, és tegyük fel előkészített kérdésünket.
7. Várjunk türelmesen. Mivel a Drupal-közösségben is csak önkéntesek vesznek részt (egy maroknyi fizetett alkalmazottat leszámítva), ezért senkitől nem várhatjuk el, hogy csapot-papot otthagyjon a kedvünkért, és azonnal rohanjon a kérdésünkre válaszolni. Az évek alatt kialakultak azonban általános türelmi idők, amelyek csatornától függően változnak:

- **1–2 nap:** az azonnali üzenetküldő felületeken (pl. *IRC*, *Slack*, *DrupalChat* stb.) forgalomtól függően gyorsan tovasodródik üzenetünk, így ha ennyi idő alatt nem érkezik rá válasz, próbáljuk meg más csatornán is.
- **1–2 hét:** a személyes kapcsolatfelvételi űrlapokon (drupal.org vagy drupal.hu) keresztül küldött üzenetekről, valamint a feladatkezelő (issue queue) listákon felvett hibajegyekről sok címzett csak a postaládájába érkező e-mailből értesül, ezért ráérő idejüktől függően javasolt ennyi idővel számolni a válaszig.
- **1–2 hónap:** rendezvények, találkozók – ahol személyesen tehetjük fel kérdésünket – ritkábban szerveződnek, ezért bár súlyosabb hibajelenségeket lehet, hogy jobb élőben megvitatni, időközben könnyen elévülhet a téma (pl. ha közben egy újabb verziójú kiadás megoldja a problémát).

8. Ha az előző lépés során feltett kérdésünkre válasz érkezik, és beindul a kommunikáció, törekedjünk végig a mindenkire, így ránk is érvényes *magatartási irányelvek* szerint viselkedni.
9. Ha a beszélgetésünk *nem* egy, a feladatkezelő listán felvett hibajegy alatt folyik, és beigazolódik, hogy valóban módosítani kell a modul/smink működésén, akkor mindig gondoskodjuk róla, hogy az ügyet felvisszük az issue queue-ba is. Csak így várható, hogy a projekt gazdája vagy karbantartóinak egyike értesüljön róla, és lépéseket tegyen. Megjegyzés: néhány nagy forgalmú (pl. sokak által használt modul vagy maga az alaprendszer) issue queue-jába nem tudunk közvetlenül hibajegyet beküldeni.

Ha a fent leírt folyamatot nem érezzük megfelelőnek, akkor a *Drupal Marketplace*-en bármikor kereshetünk ízlésünknek és pénztárcánknak megfelelő szolgáltatót, akinél előfizetve vagy vele szerződést kötve kiszámíthatóbb támogatást kaphatunk.

Kapcsolódó témakörök

- *14.3. szakasz - Ismereteink további bővítése*
- *14.1. szakasz - Csatlakozás a közösséghez*

Egyéb források

Az alábbiakban felsorolunk pár további, – reményeink szerint – hasznos oldalt, amelyek (az első kivételével) mind angol nyelvűek:

- *Fórum* a magyar Drupal.hu-n
- *Forums* azaz „Fórum” a Drupal.org-on
- *Drupal Marketplace* azaz „Drupal Piactér”
- *Support* azaz „Támogatás” a Drupal.org-on
- *Drupal Answers* azaz „Drupal Válaszok” a StackExchange-en

Közreműködők

Írta: *Jennifer Hodgdon*. Fordította: *Balu Ertl* (*Brainsum*).

14.3. Ismereteink további bővítése

Szükséges előismeretek

- *1.6. szakasz - Alapfogalom: a Drupal világa*
- *14.1. szakasz - Csatlakozás a közösséghez*

Hol szerezhetők további ismeretek?

Az alábbi információforrások hasznosak lehetnek, ahogy tovább mélyítjük ismereteinket:

„Community Documentation” fejezet a Drupal.org-on

A Drupal közösség által közreadott wikiszerű dokumentáció, ami a kezdőtől a haladó szintig a Drupal minden területére kiterjed (webhelyépítés és adminisztráció, sminkelés, fejlesztés és modulok írása stb.).

api.drupal.org

A Drupal API referenciadokumentációja programozók számára.

„Drupal Planet” oldal a Drupal.org-on

A Drupalról szóló blogbejegyzések gyűjteménye a világhálóról, melyeket a közösség azon tagjai írtak, akik felvételüket kérték a Drupal Planet szerzőinek listájára. A témakörök a programozástól a webhelyek felépítésén át egész a Drupal-hírekig terjednek.

Csoportok, események és találkozók

A helyi, regionális vagy nyelvi csoportokkal, illetve eseményekkel kapcsolatosan lásd: *14.1. szakasz - Csatlakozás a közösséghez*.

„Training Marketplace” oldal a Drupal.org-on

A piactér felsorolja a fizetős képzések szolgáltatóit. Ingyenes képzésért érdemes megnézni, hogy az események tartalmaznak-e képzési szekciókat. A *Drupal Global Training Days* oldalán szintén szerepelnek ingyenes vagy nagyon alacsony árú képzések.

Támogatási webhelyek

A támogatási fórumok megkereséséhez lásd: *14.2. szakasz - Hol kaphatok további segítséget?*. Az itt végzett keresés hasznos lehet adott témakörök megismerésében.

Közreműködők

Írta: *Jennifer Hodgdon* és *Joe Shindelar* (*Drupalize.Me*). Fordította: *balagan*.

Szójegyzék

Ajax
: A szerverrel való gyors adatcserére és egy, korábban már betöltött weboldal részeinek a teljes oldal újratöltése nélküli (azaz dinamikus) frissítésére használt webes technológia.

Alkalmazkodó
: Akkor mondjuk egy webhelyre (pontosabban az azon használt *sminkre*), hogy alkalmazkodó, ha a szélességét a pillanatnyi megjelenítéshez használt médiumtól (például képernyő, nyomtató) függően tudja változtatni. Lásd még a *töréspont* kifejezést. Minderről további tudnivaló a *6.14. szakasz - Alapfogalom: alkalmazkodó képstílusok* témakörben található.

Állapot
: Ideiglenes információ a webhely pillanatnyi állapotáról, mint például az *időzítő* legutóbbi lefutásának időpontja. Lásd még a *tartalom* és *konfiguráció* kifejezéseket. Minderről további tudnivaló az *1.5. szakasz - Alapfogalom: adattípusok* témakörben található.

Álnév
: A rendszer által automatikusan egy oldalhoz rendelt, ám nem mindig könnyen megjegyezhető *webcímek* elfedhetők másik, tetszőlegesen megadható, ezért felhasználóbarátabb álnevekkel. Például elfedhetjük webhelyünk *Rólunk* oldalának automatikusan létrejövő */node/5* webcímét a könnyebben érthető */rolunk* álnévvel. Így a végső, felhasználók által látható webcím *http://pelda.hu/node/5* helyett *http://pelda.hu/rolunk* lesz. Minderről további tudnivaló az *5.1. szakasz - Alapfogalom: útvonalak és álnevek* témakörben található.

Biztonsági frissítés
: Egy olyan *frissítés*, amit a webhely biztonságával kapcsolatos hiba (pl. egy biztonsági rés) javítására adtak ki. Minderről további tudnivaló a *13.3. szakasz - Alapfogalom: A rendszeres frissítések és webhelyünk biztonsága* témakörben található.

Blokk
: Egy kisebb *tartalmi* egység (például szöveg, kép, hivatkozások, bármi), ami megjeleníthető a webhely egyik oldalán. A blokkok *régiókban* helyezhetők el. Minderről további tudnivaló a *8.1. szakasz - Alapfogalom: a blokkok* témakörben található.

CMS
: A *tartalomkezelő rendszer* mozaikszava.

Drupal alaprendszer
: A Drupal CMS szoftver általános kiépítésében letölthető moduljai, sminkjei, profiljai, valamint ezek összes fájlja együttesen jelentik az alaprendszert. Minderről további tudnivaló az *1.1. szakasz - Alapfogalom: a Drupal tartalomkezelő* témakörben található.

Egyes számú felhasználó (User 1)
: A webhely telepítése során létrejövő legeslegelső, ezáltal 1-es azonosítószámot kapó *felhasználói* fiók. Ennek a felhasználónak mindig meglesz valamennyi *jogosultsága*, még akkor is, ha nincs felruházva az Adminisztrátori *szerepkörrel*. Minderről további tudnivaló a *7.2. szakasz - Alapfogalom: az Egyes számú felhasználó* témakörben található.

Entitás
: Az *entitás* fogalom a Drupal szaknyelvében az adat egy bizonyos formájára használatos. Alapvetően két fajtája lehet: vagy *tartalom*, vagy pedig *konfigurációs* adat, bár az esetek többségében előbbit értjük alatta, azaz tartalmi entitásokról beszélünk amikor *tartalmi egységekről*, egyéni *blokkokról* vagy *taxonómiakifejezésekről* van szó. Utóbbira, a konfigurációs entitásokra pedig jó példa a *tartalomtípus* fogalma, mely csak a webhely működését határozza meg, önmagában nem képvisel közzétehető információt. Az *entitástípus*, *entitásaltípus* és *mező* fogalmak elolvasása segíthet jobban megérteni a Drupal adatszervezési elveit. Minderről további tudnivaló a *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai* témakörben található.

Entitásaltípus
: A *tartalomentitástípuson* belül azokat az entitásokat csoportosítja, amik ugyanazokat a *mezőket* használják. A *tartalmi egység* entitástípus csak közzétételre szánt információkat takar. Ez azonban tovább osztható két alcsoportra attól függően, hogy az adott tartalmi egység milyen elemekből áll. Példának okáért egy termelői piac webhelyen az egyik fajta altípus csak sima szöveges aloldalakat tárol (mint például a */rolunk*, */nyitvatartas* vagy */elerhetosegeink*), míg a másik altípus a kereskedők bemutatkozó oldalait (például */vig-tanya* és */csemege-meheszet*) tárolja. Fejlesztői dokumentációkban gyakran *mezőkötegként* (angolul *field bundle*, vagy egyszerűen csak *bundle*) hivatkoznak az entitásaltípusra, de nagyjából ugyanazt jelenti: különböző mezők egy bizonyos szempont szerint összeválogatott gyűjteményét, ami adott típusú tartalmi egységek sablonjaként szolgál a jövőben. Minderről további tudnivaló a *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai* témakörben található.

Entitáshivatkozás
: Egy olyan *mező*, ami kapcsolatot valósít meg egy *entitás* és egy vagy több másik entitás között, amik lehetnek vele azonos *típusúak*, de akár tőle különbözőek is. Például egy termelői piac webhelyén egy recept tartalmi egység entitáshivatkozással mutathat az azt közzétevő árusra. Jó tudni, hogy a *taxonómiakifejezések* ugyanúgy entitáshivatkozásoknak számítanak. Minderről további tudnivaló a *6.4. szakasz - Alapfogalom: hivatkozásmezők* témakörben található.

Entitástípus
: Az *entitások* egy csoportja attól függően, hogy a webhely működését vezérlő adat (ez a *konfigurációs* entitás), vagy pedig valamilyen közzétételre szánt adat (ez pedig a *tartalmi* entitás). Általánosságban elmondható, hogy jóval gyakrabban ez utóbbit értjük alatta. Példaként említhetőek a *tartalmi egységek*, az egyéni *blokkok*, vagy a *taxonómiakifejezések*. Minderről további tudnivaló a *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai* témakörben található.

Felhasználó
: A webhelyet meglátogató személy, akár *névtelen*, akár azonosított (bejelentkezett). Minderről további tudnivaló a *7.1. szakasz - Alapfogalmak: felhasználói fiókok, szerepkörök és jogosultságok* témakörben található.

Felhasználói felület
: Minden, ami látható a webhelyen, tulajdonképpen a felhasználói felület része. Szűkebben értelmezve minden, interakcióra képes elem (például gombok, linkek, beviteli mezők stb.) annak számít. Logikailag megkülönböztethető a nyilvános felület, amit a látogatók látnak, és az adminisztrációs felület, amit főképp csak az adminisztrátorok.

Felületi elem
: Lásd a mező *felületi eleme* kifejezést.

Formázó
: Lásd a *mezőformázó* kifejezést.

FOSS
: Az angol *Free and Open Source Software* (magyarul Ingyenes/Szabad Nyílt forráskódú Szoftver) kifejezés mozaikszava, amit olyan szoftverre használunk, melyet egy önkéntes közösség készít, és nem profitorientált céllal tesz közzé. Lásd még a *GPL* kifejezést. Minderről további tudnivaló az *1.6. szakasz - Alapfogalom: a Drupal világa* témakörben található.

Frissítés
: A webhely szoftverének (*alaprendszer*, *modul* vagy *smink*) egy újabb kiadása. Lásd még a *biztonsági frissítés* kifejezést. Minderről további tudnivaló a *13.3. szakasz - Alapfogalom: A rendszeres frissítések és webhelyünk biztonsága* témakörben található.

GPL
: Az angol *GNU General Public License* (magyarul GNU Általános Közlicenc) kifejezés mozaikszava, ami a nem profitorientált célú szoftverekre használható licenc. A *Drupal.org* webhelyről letölthető valamennyi programkód a *"GNU Általános Közlicenc"* 2. változata alatt lett közzétéve. Lásd még a *FOSS* kifejezést. Minderről további tudnivaló az *1.7. szakasz - Alapfogalom: a Drupal licence* témakörben található.

Gyorsítótár
: A webhely belső gyorsítótára eltárolja a korábban már elvégzett, nagy számítási kapacitást igénylő műveletek (mint például a HTML-oldalak előállítása) eredményét, majd az időigényes újraszámítás helyett visszaadja őket, amikor újra kérés érkezik rájuk. Emellett a Drupalon kívül, a webszerveren is futhat külső gyorsítótár, ami segít tovább növelni a webhely betöltési sebességét. Minderről további tudnivaló a *12.1. szakasz - Alapfogalom: a gyorsítótár* témakörben található.

Időzítő
: Bizonyos operációs rendszereken a *cron* egy parancsütemező alkalmazás, amely rendszeres időközönként lefuttatja az előre beállított szkripteket. A Drupal-alapú webhelyek is meghatároznak ilyen ismétlődő feladatokat, amelyeket újra és újra futtatni kell a helyes működéshez. Ez történhet akár az operációs rendszer által (ha van ilyen funkciója), vagy pedig belső módon. Minderről további tudnivaló a *13.1. szakasz - Alapfogalom: az időzített feladatok* témakörben található.

Jogosultság
: Képesség bizonyos műveletek elvégzésére a webhelyen. Ilyen például egy adott *tartalom* szerkesztése, vagy a többi felhasználó adatlapjának megtekintése. Lásd még a *szerepkör* kifejezést. Minderről további tudnivaló a *7.1. szakasz - Alapfogalmak: felhasználói fiókok, szerepkörök és jogosultságok* témakörben található.

Képstílus
: Átalakító műveletek előre beállított sorozata, mely a kiinduló képből egy újat hoz létre. Leggyakoribb alkalmazása az átméretezés és kivágás. Minderről további tudnivaló a *6.12. szakasz - Alapfogalom: képstílusok* témakörben található.

Konfiguráció
: A webhely valamennyi olyan beállítását ideértjük, ami nem *tartalom* és tartósabb, mint az *állapotinformáció*. Konfigurációnak számítanak például a webhely neve és jelmondata, a használt *tartalomtípusok* és a beállított *nézetek* stb. Minderről további tudnivaló az *1.5. szakasz - Alapfogalom: adattípusok* témakörben található.

Közösségi
: Azok a *modulok*, *sminkek* és *disztribúciók*, amik nem részei a Drupal *alaprendszernek*, külön tölthetőek le a *Drupal.org* webhelyről.

LAMP
: A *Linux, Apache, MySQL, és PHP* nevek mozaikszava. Azt az esetet értjük alatta, amikor egy Linux operációs rendszeren egy Apache webszerver fut, amin a PHP végzi a parancsfájlok feldolgozását, amik pedig MySQL adatbázisokban tárolják az információt. Bár a leggyakoribb felállás a *LAMP*, az idők folyamán további variánsai is kialakultak. Ezeket az egyes szoftverösszetevőktől függően *MAMP*-ként (macOS) és *WAMP*-ként (Windows) is szokták emlegetni. Minderről további tudnivaló a *3.1. szakasz - Alapfogalom: rendszerkövetelmények* témakörben található.

Menü
: Hivatkozások olyan csoportja, mely a webhelyen való navigációt segíti, és alá-fölé rendelt hierarchiába szervezhető. Minderről további tudnivaló az *5.6. szakasz - Alapfogalom: a menük* témakörben található.

Mező
: Egy bizonyos fajtájú *tartalmientitáshoz* kapcsolt adat. A termelői piac példájánál maradva az *Árus* tartalomtípusnak lehet egy kép típusú mezője a kereskedő fotójának, egy szöveg mezője a bemutatkozásának és egy *taxonómia kifejezéseket* tároló mezője a bekategorizálásához (például, hogy miket árul: gyümölcs, zöldség, hús stb.). Minderről további tudnivaló a *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai* témakörben található.

Mező felületi eleme
: Egy űrlap egy *mezőjébe* az adatok bevitelének és szerkesztésének lehetőségeit meghatározó *konfiguráció*. Például egy szövegbeviteli mező lehet egy és több soros is, utóbbinak pedig állítható a sorainak száma is. Lásd még a *mező formázó* kifejezést. Minderről további tudnivaló a *6.8. szakasz - Alapfogalom: űrlapok és adatbevitel* témakörben található.

Mezőformázó
: Egy *mezőben* tárolt adat megjelenítését szabályozó *konfiguráció*. Például egy szöveg típusú mező elé és után tetszőleges karakterek adhatóak, vagy beállítható, hogy ha HTML-formázást tartalmaz, akkor azt hagyja figyelmen kívül megjelenítéskor. Lásd még a *nézetmód* és *felületi elem* kifejezéseket. Minderről további tudnivaló a *6.10. szakasz - Alapfogalom: nézetmódok és formázók* témakörben található.

Mezőköteg
: Az *entitásaltípus* rokonértelmű szava.

Modul
: Olyan PHP, JavaScript, és/vagy CSS programkód, ami kibővíti a webhely képességeit és további funkciókat ad hozzá. A Drupal szaknyelvében megkülönböztetünk *alaprendszeri* és *közösségi* modulokat. Minderről további tudnivaló az *1.2. szakasz - Alapfogalom: a modulok* témakörben található.

Napló
: A webhely futása során az időben egymást követő események automatikusan feljegyzett sorozata. Információk a webhely használatáról, teljesítményéről, figyelmeztetések hibákról, valamint további adatok a működésről. Minderről további tudnivaló a *12.4. szakasz - Alapfogalom: a rendszernapló* témakörben található.

Nézet
: Adatok, leggyakrabban *tartalmientitások* valamilyen formázott listája. Példának okáért egy termelői piac webhelyen minden árus egy-egy *tartalmi egységként* van jelen. Ekkor létre lehet hozni egy listázó oldalt, amin minden egyes árushoz megjelenik a kis bélyegképe és rövid bemutatkozószövege a saját sorában, mely a teljes önálló oldalára mutat. Ugyanazokból az adatokból építkezve ugyanígy egy „Új árusaink” című blokkot is lehet csinálni, ami a legutóbb regisztrált kereskedőket mutatja be, de nem az oldal fő tartalmaként, hanem egy bármely régióba elhelyezhető blokként. Minderről további tudnivaló a *2.4. szakasz - Alapfogalom: a tartalmi építőelemek* témakörben található.

Nézetmód
: Egy *tartalomentitás* valamennyi *mezőjének* (a rejtetteké is) *formázója* egyetlen *konfigurációban*. Minden *entitásaltípusnak* van legalább egy alapértelmezett nézetmódja, amiben a tartalomtípus valamennyi mezője egy beállítás szerint jelenik meg. Ezen felül viszont tetszőleges számú egyéni nézetmód is létrehozható: a *tartalomtípusoknak* általában van egy *Teljes* (ez a kötelező) és egy *Bevezető* (ez pedig a törölhető) nézetmódja. Minderről további tudnivaló a *6.10. szakasz - Alapfogalom: nézetmódok és formázók* témakörben található.

Névtelen
: A webhelyet nem bejelentkezett *felhasználóként* látogató személy. Minderről további tudnivaló a *7.1. szakasz - Alapfogalmak: felhasználói fiókok, szerepkörök és jogosultságok* témakörben található.

Régió
: Egy oldal meghatározott területe, ahová *tartalom* helyezhető el. A fejléc, lábléc, középső tartalmi hasáb és a bal oldalsáv pár példa a leggyakoribb régiókra. A *sminkek* határozzák meg a saját régióikat (ezért azok akár eltérőek is lehetnek két smink között), az elhelyezni

kívánt tartalmat pedig *blokkokba* kell tenni. Minderről további tudnivaló a *2.1. szakasz - Alapfogalom: régiók a sminkekben* témakörben található.

Smink
: Olyan programkód (PHP, CSS, JS) és/vagy más elemek (képek, sablonok), amik a webhely kinézetét és oldalelrendezését határozzák meg. A Drupal szaknyelvében megkülönböztetünk *alaprendszeri* és *közösségi* sminkeket. Minderről további tudnivaló az *1.3. szakasz - Alapfogalom: a sminkek* témakörben található.

Szerepkör
: Bizonyos *jogosultságok* nevesített készlete, amit ezáltal egy *felhasználói fiókra* alkalmazni lehet. Minderről további tudnivaló a *7.1. szakasz - Alapfogalmak: felhasználói fiókok, szerepkörök és jogosultságok* témakörben található.

Szótár
: Azon *taxonómia kifejezések* csoportja, amik közül választani lehet *tartalmak* osztályozásakor egy adott szempont szerint. Például a termelői piac webhelyén az árusok bekategorizálhatók a „Forgalmazott termékek” szótár *gyümölcs*, *zöldség* és *hús* kifejezéseivel. Technikailag a szótárak a taxonómia kifejezés *entitástípusentitásaltípusai*. Minderről további tudnivaló a *6.5. szakasz - Alapfogalom: taxonómia* témakörben található.

Szövegformátum
: Olyan *konfiguráció*, ami a felhasználók által bevitt szövegek feldolgozását szabályozza. Ilyen lehet például a beküldött szövegből a HTML-jelölők teljes vagy részleges kiszűrése, vagy a webcímek kattintható linkké alakítása. Minderről további tudnivaló a *6.15. szakasz - Alapfogalom: szövegformátumok és -szerkesztők* témakörben található.

Szövegkörnyezeti hivatkozás
: A webhely nyilvános felületén, egy funkció vagy tartalmi elem mellett (azaz annak *környezetében*), a kurzor közelítésére megjelenő hivatkozás, ami az adott beállítási oldalra mutat az adminisztrációs felületen. Például egy *menü* fölé vitt kurzor hatására megjelenik annak sarkában egy hivatkozás ikonja, amely az adott menü beállításaihoz vezet. Minderről további tudnivaló a *4.1. szakasz - Alapfogalom: adminfelület* témakörben található.

Tartalmi egység
: A webhely összes *tartalmának* azon elemei, amik alapvetően nem blokként, hanem önálló oldalon, annak központi elemeként lesznek megjelenítve. A tartalmi egység az egyik *entitástípus* a sok közül. Minderről további tudnivaló a *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai* témakörben található.

Tartalom
: Minden olyan információ és adat a webhelyen, aminek a célja a közzététel: szövegek, képek, letölthető fájlok, stb. A tőlük való különbség megértéséhez lásd még a *Konfiguráció* és *Állapot* kifejezéseket. Minderről további tudnivaló az *1.5. szakasz - Alapfogalom: adattípusok* témakörben található.

Tartalomkezelő rendszer (angolul Content Management System, röviden CMS)
: Szoftveres eszközök tartalmak webhelyeken való létrehozását, módosítását, keresését, kiszolgálását és eltávolítását végző együttes rendszere. Minderről további tudnivaló az *1.1. szakasz - Alapfogalom: a Drupal tartalomkezelő* témakörben található.

Tartalomtípus
: Egy *entitásaltípus* a *tartalmi egységentitástípushoz*. Minden tartalomtípus különböző célt szolgál a webhelyen, ezért saját mezői és beállításai lehetnek. Például egy termelői piac webhelyén elég két tartalomtípus használata: egy *Egyszerű oldal* az általános aloldalak létrehozásához és egy *Árus* a regisztrált kereskedők nyilvántartására. Minderről további tudnivaló a *2.3. szakasz - Alapfogalom: a tartalomtípusok alapjai* témakörben található.

Taxonómia
: A *tartalmak* osztályozásának folyamata. Minderről további tudnivaló a *6.5. szakasz - Alapfogalom: taxonómia* témakörben található.

Taxonómia kifejezés
: Egy *tartalomra* használt kifejezés, mint például egy címke vagy kategória. Lásd még a *szótár* kifejezést. Minderről további tudnivaló a *6.5. szakasz - Alapfogalom: taxonómia* témakörben található.

Disztribúció (korábban *terjesztés*)
: Egy adott célú webhely (például webáruház vagy szórakozóhely) igényeit kielégítő, egyetlen kattintással letölthető csomag. Ez a Drupal *alaprendszer* mellett *közösségimodulokat* és/vagy *sminkeket* tartalmaz. Telepítéskor automatikusan elvégzi utóbbiak beállítását, de akár bemutató tartalmakat is létrehozhat az új webhely könnyebb használatba vételéhez. Minderről további tudnivaló az *1.4. szakasz - Alapfogalom: disztribúciók* témakörben található.

Töréspont
: A különböző kimeneti eszközök (például képernyők, nyomtatók és más megjelenítők) nettó hasznos látómezejei töréspontokkal oszthatók fel több közre. Az *alkalmazkodó* webhelyek ezen töréspontok figyelembe vételével állítják be a szélességüket megjelenítéskor. Minderről további tudnivaló a *6.14. szakasz - Alapfogalom: alkalmazkodó képstílusok* témakörben található.

UI
: Az angol „User Interface” (magyarul *felhasználói felület*) kifejezés mozaikszava.

Útvonal
: A belső webcímek utolsó, egyedi szakasza, amit a rendszer az egyes (akár látogatók előtt nyilvános, akár csak adminisztrációs) oldalakhoz rendel hozzá. Például egy webhely *Rólunk* oldalának a belső webcíme lehet *http://pelda.hu/node/5*, ebben az esetben az útvonal az a */node/5* rész. Lásd még az *Álnév* kifejezést. Minderről további tudnivaló az *5.1. szakasz - Alapfogalom: útvonalak és álnevek* témakörben található.

Változat
: Egy *tartalmientitás* múltbeli vagy jelenkori állapota, ahogyan az idők folyamán szerkesztve volt. Minderről további tudnivaló a *2.6. szakasz - Alapfogalom: a szerkesztői munkafolyamat* témakörben található.

Varázsló
: Egy speciális űrlap, ami csupán pár bemeneti érték megadása alapján automatikusan létrehoz valamilyen értelmes kimenetet, például léteznek *nézetek* előállítását részben elvégző, azok beállítását pedig segítő varázslók. Minderről további tudnivaló a *9.3. szakasz - Tartalomlista-nézet létrehozása* témakörben található.

WYSIWYG
: Az angol *What You See is What You Get* (magyarul „Azt kapod, amit látsz”) kifejezés mozaikszava. A *tartalmak* olyan szerkesztését teszi lehetővé, hogy a készülő munka vizuálisan már nagyon hasonlít a tervezett végső kimenetre. Minderről további tudnivaló a *6.16. szakasz - Szövegformátumok és -szerkesztők beállítása* témakörben található.

Tárgymutató

A

A Kézikönyv szerzői jogai, vi, 263
A Kézikönyvben végig használt példa (termelői piac), xii
A mintawebhelyünkről (termelői piac), xii
Adatbázis
  beállítás a telepítés során, 41
  biztonsági mentés, 220
  telepítési követelmények, 27
Adattípus
  állapot, 6
  áttekintés, 6
  beállítás, 6
  munkamenet, 6
  tartalom, 6
Admin Toolbar modul
  letöltése, 189
  telepítése, 189
Adminfelület
  használata az alaprendszer frissítéséhez, 231
Adminisztráció
  áttekintés, 47
Adminisztrációs menü
  áttekintés, 47, 75
Adminisztrációs menü kezelése
  áttekintés, 47
Adminisztrátori felhasználói fiók
  áttekintés, 129
Ajax
  meghatározás, 245
Alaprendszer
  frissítés, 35, 231
  letöltés, 32, 35, 39
  telepítés, 32, 41
  telepítési követelmények, 27
Alaprendszeri modul
  áttekintés, 3
Alapsmink
  áttekintés, 4
Alkalmazkodó
  meghatározás, 245
Alkalmazkodó képstílus
  áttekintés, 124
Állapot
  meghatározás, 245
  mint adattípus, 6
Állapotjelentés
  áttekintés, 223
Álnév
  áttekintés, 66
  meghatározás, 245
Apache webszerver
  verziókövetelmények, 27
Automated Cron modul
  áttekintés, 225
  beállítás, 226
Azonosított felhasználó
  áttekintés, 129
Azt kapod
  amit látsz (WYSIWYG)
    meghatározás, 252
Azt kapod amit látsz (WYSIWYG)
  szövegszerkesztő beállítása, 126

B

Bartik smink
  beállítása, 61
  régiók benne, 11
Beállítás
  címlap, 73
  szövegformátum, 126
  tartalom lefordítása, 172
  webhely, 51
Beszélgetés online, 239, 242
Biztonság
  állapotjelentés, 223
  áttekintés, 229
  Egyes számú felhasználói fiók, 130
  felhasználói fiókok kezelése, 58
  fiókbeállítások, 58
  jogosultságok adása, 137
  szövegformátum, 125
  webhelyközi parancsfájlok, 125
Biztonsági bejelentés
  feliratkozás e-mailben, 230
  feliratkozás Twitteren, 230
Biztonsági frissítés
  alkalmazása, 234, 236
  meghatárzás, 245
  nyomonkövetés, 230
Biztonsági mentés
  áttekintés, 220
Biztonsági rés

jelentés, 229
Blokk
áttekintés, 146
elhelyezés régióban, 149
entitástípus, 15
létrehozás, 146
létrehozás nézetből, 165
meghatározás, 245
Bővítés menüpont
adminisztrációs menü, 47

C

Címke
lefordítás, 178
Címlap
beállítás, 51, 73, 73
létrehozás, 67
CKEditor modul
konfiguráció, 126
CKeditor szövegszerkesztő
szövegformátumhoz rendelés
alapértelmezés szerint, 126
CMS (tartalomkezelő rendszer)
áttekintés, 1
meghatározás, 245, 245, 250
Coder eszköz
áttekintés, 29
Comment modul
entitástípus, 15
Composer eszköz
áttekintés, 29
az alaprendszer letöltése a használatával, 35
modulok letöltése a használatával, 35
sminkek letöltése a használatával, 35
Configuration Manager modul
több webhelypéldány beállításainak szinkronizálása a használatával, 210
Configuration Translation modul
áttekintés, 24
telepítés, 170
Contact modul
entitástípus, 15
Content Translation modul
áttekintés, 24
telepítés, 170
Cron feladat
áttekintés, 225
meghatározás, 247
Cron parancsidőzítő
meghatározás, 247
Csoport
megtalálása, 239
Custom Block modul
entitástípus, 15

D

Devel eszköz
áttekintés, 29
Disztribúció
áttekintés, 5
első lépések, 5
letöltés, 39
meghatározás, 251
teljesértékű, 5
Dokumentáció
Drupal, 244
Drupal API, 244
Drupal Planet blogbejegyzések, 244
Drupal-közösség által közreadott, 244
drupal.org webhelyen, 244
programozóknak, 244
Drupal alaprendszer
áttekintés, 1
felkészülés a telepítésre, 34
meghatározás, 245
Drupal Association
áttekintés, 8
Drupal Console eszköz
áttekintés, 29
Drupal felhasználói találkozók
értesülés róla, 239
Drupal jogkezelés
áttekintés, 9
Drupal projekt
áttekintés, 8
bekapcsolódás, 239
Drupal tartalomkezelő rendszer
áttekintés, 1
szerverkövetelmények, 1
Drupal-képzés
források, 244
Drupal.org webhely
modulok és sminkek letöltése és telepítése innen, 1
modulok letöltése és telepítése innen, 189
modulok megtalálása és kiértékelése, 182
sminkek letöltése és telepítése innen, 196

sminkek megtalálása és kiértékelése, 192
Drush eszköz
áttekintés, 29
használata az alaprendszer frissítéséhez, 231
modul törlése a használatával, 55
modulok telepítése a használatával, 189
sminkek telepítése a használatával, 196
Dynamic Page Cache modul
áttekintés, 217

E

E-mail cím
beállítás, 51
Editor modul
beállítás, 126
Egy élethelyzet a Kézikönyvben (termelői piac)
áttekintés, xii
Egyéni blokk
entitástípus, 15
létrehozás, 146
Egyéni menü
áttekintés, 75
Egyéni smink
áttekintés, 4
engedélyezése, 196
telepítése, 196
Egyes számú felhasználó
meghatározás, 245
Egységes erőforrás-azonosító (URL)
áttekintés, 66
Egyszerű oldal
létrehozás, 67
Elemekre bontott tartalom
áttekintés, 18
Éles webhely
szinkronizálás a fejlesztési példánnyal, 210
Élesítésre kész webhelypéldány
létrehozása, 205
Élesítésre váró webhely
áttekintés, 203
Elrendezés
tervezés, 12
Elsődleges menü régió
áttekintés, 11
Engedélyezés
modul, 189
smink, 196
Entitás
áttekintés, 15
meghatározás, 246
Entitásaltípus
áttekintés, 15
meghatározás, 246
Entitáshivatkozás
áttekintés, 97
felhasználó, 97
hozzáadás, 106
meghatározás, 246
tartalom, 97
taxonómiakifejezés, 97
Entitáshivatkozás mező
hozzáadás, 106
Entitásnézetmód
áttekintés, 115
Entitástípus
áttekintés, 15
meghatározás, 246
Érdeklődési kör
megtalálása, 239
Esemény
Drupal, 239
Eszköz
Coder, 29
Composer, 29
Devel, 29
Drupal Console, 29
Drush, 29
Firebug, 29
Git, 29, 212
Eszközsor
áttekintés, 47

F

Fájl
biztonsági mentés, 220
Fejléc régió
áttekintés, 11
Fejlesztői webhely
áttekintés, 203
szinkronizálás az éles példánnyal, 210
Fejlesztői webhelypéldány
létrehozása, 205
Felépítés menüpont
adminisztrációs menü, 47
Felhasználási engedély
áttekintés, 9

Felhasználó
adminisztrációs, 130
áttekintés, 129
Egyes számú, 130
fiók létrehozása, 133
fiókbeállítások kezelése, 58
gyökér, 130
meghatározás, 246
Felhasználó által létrehozott tartalom
szűrés, 125
Felhasználói csoport
megtalálása, 239
Felhasználói felület
lefordítás, 24
Felhasználói felület (UI)
meghatározás, 247
Felhasználói fiók entitástípus
áttekintés, 15
Felhasználói menü
áttekintés, 75
Felhasználói szerepkör
áttekintés, 129
létrehozása, 131
megváltoztatása, 140
Felhasználók menüpont
adminisztrációs menü, 47
Felhasználóra hivatkozó mező
áttekintés, 97
hozzáadás, 106
Felületi elem
áttekintés, 110
meghatározás, 247
Field modul
áttekintés, 3
Field UI modul
áttekintés, 3
File modul
entitástípus, 15, 15
Filter modul
beállítás, 126
Fiókbeállítások
kezelése, 58
Firebug eszköz
áttekintés, 29
Földrajzi beállítások
beállítás, 51
Formázó
áttekintés, 115
meghatározás, 248
Forrás
dokumentáció és képzés, 244
Fórum
segítő felhasználók, 242
FOSS (ingyenes és nyílt forráskódú szoftver)
áttekintés, 8
meghatározás, 247
Frissítés
állapotjelentés, 223
meghatározás, 247
nyomonkövetés, 230
Frissítési állapot
állapotjelentés, 223
Funkció
átmásolása, 207
élesítése, 207
Funkcionalitás
bővítése, 189

G

Git eszköz
áttekintés, 29
használat, 212
GNU General Public License
áttekintés, 9
meghatározás, 247
GPL (General Public License vagy GNU General Public License)
áttekintés, 9
meghatározás, 247
Gyorsítótár
áttekintés, 217
meghatározás, 247
újraépítés, 218
ürítés, 218
Gyorsszerkesztő, 71

H

Hamar elkezdhető disztribúció
áttekintés, 5
Hatás
kép, 120, 121
Helyi szerkesztő, 71
Hét első napja
beállítás, 51
Hiawatha webszerver
verziókövetelmények, 27
Hiba
jelentés, 229

jelentése, 239
rendszernapló, 222
Hibaelhárítás
állapotjelentés, 223
rendszernapló, 222
Hibaoldal
beállítás, 51
Hozzájárulás a projekthez, 239
Hozzájárulások a Kézikönyvhöz, 263
Hozzászólás entitástípus
áttekintés, 15
HTML5 picture jelölő
és alkalmazkodó képek, 124

I

Időzített feladatok
beállítás, 226
Időzóna beállítása
beállítás, 51
Image modul
nézet létrehozása, 155
Ingyenes és nyílt forráskódú szoftver (FOSS)
áttekintés, 8
meghatározás, 247
Interface Translation modul
áttekintés, 24
telepítés, 170
Internal Page Cache modul
áttekintés, 217
Internet Relay Chat (IRC)
csetelés a használatával, 239, 242
IRC (Internet Relay Chat)
csetelés a használatával, 239, 242
Ismeretanyagok forrása
hivatkozás, 244

J

Jelentés
Legutóbbi naplóüzenetek, 222
Jelentések menüpont
adminisztrációs menü, 47
Jelmondat
beállítás, 51, 51
Jogi
áttekintés, 9
Jogosultság
adása, 137
áttekintés, 129
meghatározás, 247
megváltoztatása, 137
megvonása, 137
szerepkör megváltoztatása, 140

K

Kapcsolatfelvételi űrlap entitástípus
áttekintés, 15
Karbantartási mód
áttekintés, 186
engedélyezés, 186
letiltás, 186
Kép
méretezés, 121
Képhatás
áttekintés, 120
Képmező
hozzáadása, 90
Képstílus
alkalmazkodó, 124
áttekintés, 120
létrehozás, 121
meghatározás, 248
Képzés
forrás, 244
Global Training Days, 244
Képzések piactere, 244
Kiemelt régiók
áttekintés, 11
Kifejezés (taxonómia)
áttekintés, 97
rögzített lista, 97
szabad címkézés, 97
Kifejezéslista
létrehozás, 99
Konfiguráció
átmásolása, 207
élesítése, 207
lefordítás, 24, 178
meghatározás, 248
mint adattípus, 6
szinkronizálása az éles és a fejlesztési példány között, 210
Konfiguráció menüpont
adminisztrációs menü, 47
Köteg
meghatározás, 249
Közösség
bekapcsolódás, 239
Közösségi

meghatározás, 248
Közösségi modul
áttekintés, 3
frissítés, 35, 234
kiértékelése, 182
letöltés, 35, 189
letöltése, 200
meghatározás, 248
megtalálása, 182
telepítés, 189
Közösségi smink
engedélyezése, 196
frissítés, 35, 236
kiértékelése, 192
letöltés, 35
letöltése, 196, 200
meghatározás, 248
megtalálása, 192
telepítése, 196
Közzététel jelzője
áttekintés, 22

L

Lábléc menü
áttekintés, 75
Lábléc régiók
áttekintés, 11
LAMP (Linux Apache MySQL PHP)
meghatározás, 248
Language modul
áttekintés, 24
telepítés, 170
Lefordítás
áttekintés, 24
beállítás, 178
címke, 178
nézet, 178
tartalom, 176
Lemezterület
telepítési követelmények, 27
Letöltés
alaprendszer, 32, 34, 35, 39
disztribúció, 39
modul, 35, 189
modulok vagy sminkek fájljait kézzel, 200
smink, 35, 196
Linux Apache MySQL PHP (LAMP)
meghatározás, 248
Logó kép
beállítása, 61

M

Másodlagos menü régió
áttekintés, 11
Megjelenés menüpont
adminisztrációs menü, 47
Menü
adminisztrációs, 75
áttekintés, 75
egyéni, 75
felhasználói fiók, 75
fő, 75
hivatkozás adása egy oldalhoz, 76
lábléc, 75
meghatározás, 248
Menü régió
áttekintés, 11
Menu UI modul
áttekintés, 3
Menüpontok
újrarendezés, 79
Metaadat
létrehozás, 99
Mező
áttekintés, 15, 110
felhasználóra hivatkozás, 97
hivatkozás, 97
hozzáadása hivatkozásokhoz, 106
hozzáadása tartalomtípushoz, 90
meghatározás, 248
tartalmi hivatkozás, 97
taxonómiai kifejezésre hivatkozás, 97
Mező felületi elem
meghatározás, 248
Mezőformázó
áttekintés, 115
meghatározás, 248
Mezőköteg
meghatározás, 249
Microsoft IIS webszerver
verziókövetelmények, 27
Modul
Admin Toolbar, 189
alaprendszeri, 3
áttekintés, 3
CKEditor, 126
Comment, 15
Configuration Manager, 24, 170, 210

Contact, 15
Content Translation, 24, 170
Custom Block, 15
Dynamic Page Cache, 217
Editor, 126
egyéni, 189
engedélyezés, 54, 189
Field, 3
Field UI, 3
File, 15
Filter, 126
frissítés, 35, 234
Image, 155
Interface Translation, 24, 170
Internal Page Cache, 217
kiértékelése, 182
közösségi, 3, 189
Language, 24, 170
letöltés, 35, 189
letöltése, 200
meghatározás, 249
megtalálása, 182
Menu UI, 3
nem használtak törlése, 55
Node, 3, 15
Taxonomy, 15
telepítés, 54, 189
Update Manager, 189, 196
User, 3, 15
Views, 3, 155, 160, 165
Views UI, 3
Modulok és sminkek fájljainak kézi letöltése
áttekintés, 200
Morzsamenü régió
áttekintés, 11
Munkamenet
mint adattípus, 6
MySQL adatbázis
verziókövetelmények, 27

N

Napló
áttekintés, 222
meghatározás, 249
Navigáció
menüpontok sorrendjének megváltoztatása, 79
Navigation
menü oldalhoz linkelése, 76
Nem közzétett jelzője
áttekintés, 22
Névtelen
meghatározás, 249
Névtelen felhasználó
áttekintés, 129
Nézet
áttekintés, 152
blokk típusú megjelenítő hozzáadása, 165
és moduláris tartalom, 18
formázó rész, 153
kapcsolatok rész, 153
lefordítás, 178
lemásolás, 160
létrehozás, 155
meghatározás, 249
megjelenítő rész, 153
mezők rész, 153
rendezési feltétel rész, 153
részei, 153
szövegkörnyezeti szűrő rész, 153
szűrőfeltétel rész, 153
Nézet kapcsolati része
áttekintés, 153
Nézet megjelenítési része
áttekintés, 153
Nézet szövegkörnyezeti szűrője
áttekintés, 153
Nézet-szűrőfeltétel része
áttekintés, 153
Nézetmezők része
áttekintés, 153
Nézetmód
áttekintés, 115
meghatározás, 249
Nézetrendezési szempont része
áttekintés, 153
Nézetűrlap része
áttekintés, 153
Nginx webszerver
verziókövetelmények, 27
Node modul
áttekintés, 3
Nyelv
hozzáadás, 170
Nyelvek
áttekintés, 24
Nyelvi beállítások
beállítás, 51

O

Oldal
  elemekből álló, 18
  menühöz adás szerkesztéskor, 76
Oldal gyorsítótár
  áttekintés, 217
Oldalsávi régiók
  áttekintés, 11
Ország beállítása
  beállítás, 51

P

PHP programozási nyelv
  verziókövetelmények, 27
PHP-verzió
  állapotjelentés, 223
PostgreSQL adatbázis
  verziókövetelmények, 27
Profil
  telepítési, 41

R

Régió
  áttekintés, 11
  blokk elhelyezése, 149
  elsődleges menü, 11
  fejléc, 11
  kiemelt, 11, 11
  lábléc, 11
  másodlagos menü, 11
  meghatározás, 249
  menü, 11
  morzsamenü, 11
  oldalsáv, 11
  súgó, 11
  tartalom, 11
Részekből álló oldal
  létrehozás tartalmi egységekből, 18

S

Segítség
  megtalálása, 242
Smink
  alaprendszeri, 4
  áttekintés, 4
  beállítása, 61
  egyéni, 4, 196
  engedélyezése, 196
  frissítés, 35, 236
  harmadik fél, 4
  kiértékelése, 192
  közösségi, 196
  letöltés, 35
  letöltése, 196, 200
  meghatározás, 250
  megtalálása, 192
  régiók benne, 11
  telepítése, 196
Smink harmadik féltől
  áttekintés, 4
SQLight adatbázis
  verziókövetelmények, 27
Stílus
  kép, 120, 121
Súgó menüpont
  adminisztrációs menü, 47
Súgó régió
  áttekintés, 11
Szerepkör
  adminisztrátor, 131
  áttekintés, 129
  azonosított felhasználó, 131
  jogosultságok megváltoztatása, 137
  létrehozása, 131
  meghatározás, 250
  megváltoztatása, 140
  névtelen felhasználó, 131
Szerkesztői munkafolyamat
  áttekintés, 22
Szerverinformáció
  állapotjelentés, 223
Szerző
  hozzáredelése, 143
Színséma
  beállítása, 61
Szoftver verziója
  állapotjelentés, 223
Szoftverfüggőségek
  kezelésük, 35
Szóhasználat (Szószedet), 245
Szójegyzék, 245
Szótár
  áttekintés, 15, 97
  létrehozás, 99
  meghatározás, 250
Szövegformátum
  áttekintés, 125

beállítás, 126
meghatározás, 250
Szövegkörnyezeti hivatkozás
áttekintés, 47
meghatározás, 250
Szövegszerkesztő
beállítás, 126

T

Tartalmi egység
létrehozás, 67
meghatározás, 250
Tartalmi felépítés
tervezés, 19
Tartalmi hivatkozás mező
áttekintés, 97
hozzáadás, 106
Tartalmi hozzájárulások a Kézikönyvhöz, 263
Tartalmi régió
áttekintés, 11
Tartalom
biztonsági mentés, 220
elemes, 18
entitástípus, 15
lefordítás, 24, 172, 176
meghatározás, 250
megjelenítés, 116
megtalálása, 69
menühöz adás szerkesztéskor, 76
mint adattípus, 6
szerkesztés, 69, 71
szerkesztési űrlap, 111
szerző hozzáredelése, 143
Tartalom entitástípus
áttekintés, 15
Tartalom listázása
a Views modul használatával, 155
Tartalom megjelenítése
kezelés, 116
megváltoztatás, 116
Tartalom menüpont
adminisztrációs menü, 47
Tartalom szerkesztése, 71
Tartalomkezelő rendszer (CMS)
áttekintés, 1
Tartalomlista-nézet
létrehozás, 155
Tartalomszerkesztő űrlap
áttekintés, 110
Tartalomtípus
hozzáadás, 82
meghatározás, 251
mező hozzáadása, 90
törlés, 88
Taxonómia
áttekintés, 97
létrehozás, 99
meghatározás, 251
Taxonómia kifejezés
áttekintés, 15
meghatározás, 251
Taxonómia kifejezésre hivatkozó mező
hozzáadás, 106
Taxonómiakifejezésre hivatkozó mező
áttekintés, 97
Taxonomy modul
entitástípus, 15
Telepítés
alaprendszer, 27, 32
élesítésre váró webhely, 203
fejlesztői webhely, 203
modul, 189
smink, 196
Telepítési folyamat, 41
Telepítési követelmények
adatbázis, 27
áttekintés, 27
lemezterület, 27
PHP programozási nyelv, 27
webszerver, 27
Telepítési profil, 41
Telepítő eszköz
futtatása, 41
Teljes értékű disztribúció
áttekintés, 5
Teljes szerkesztő, 71
Teljesítmény
állapotjelentés, 223
javítása, 55
rendszernapló, 222
Termelői piac
a jelen Kézikönyv visszatérő példája, xii
Tervezés
webhely elrendezés, 12
Többnyelvűsítési modulok
engedélyezés, 170
telepítés, 170

Töréspont
  áttekintés, 124
  meghatározás, 251
Törlés
  nem használt modulok, 55

U

UI (felhasználói felület)
  meghatározás, 251
Update
  áttekintés, 229
Update Manager modul
  áttekintés, 230
  modulok telepítése a használatával, 189
  sminkek telepítése a használatával, 196
URL (egységes erőforrás-azonosító)
  áttekintés, 66
URL álnév
  áttekintés, 66
Űrlap
  áttekintés, 110
Űrlap entitástípus
  áttekintés, 15
User modul
  áttekintés, 3
  entitástípus, 15
Útvonal
  áttekintés, 66
  meghatározás, 251
Üzembe helyezési munkafolyamat
  áttekintés, 203

V

Változat
  áttekintés, 22
  meghatározás, 251
Varázsló
  meghatározás, 251
Views modul
  áttekintés, 3, 18, 152
  egy nézet lemásolása, 160
  hozzáadás egy nézethez, 165
  nézet létrehozása, 155
Views UI modul
  áttekintés, 3

W

Webcímmező
  hozzáadása, 90
Webes telepítő
  futtatása, 41
Webhely e-mail címe
  beállítás, 51
Webhely elrendezés
  tervezés, 12
Webhely jelmondata
  beállítás, 51, 51
Webhely neve
  beállítás, 51
Webhely terve
  tartalom szerkezete, 19
Webhely-információk
  állapotjelentés, 223
Webhelyközi parancsprogram-támadás (XSS)
  megelőzés, 125
Webszerver
  telepítési követelmények, 27
WYSIWYG (Azt kapod amit látsz)
  meghatározás, 252
WYSIWYG (Azt kapod amit látsz)
  szövegszerkesztő beállítása, 126

X

XSS (webhelyközi parancsprogram-támadás)
  megelőzés, 125

A. függelék - Közreműködők

A.1. A Kézikönyv közreműködői

Ezt a könyvet a Drupal szoftver nemzetközi közösségének tagjai készítették és a *Creative Commons* „Nevezd meg! – Így add tovább! 2.0 Általános” (röviden CC BY-SA 2.0) licence alatt tették közzé. Minderről további tudnivaló az *i.1. szakasz - Szerzői jogok* témakörben található. Az alábbiakban először a Kézikönyv teljes egészének létrejöttében segédkezőket soroljuk fel, azt követően pedig e magyar nyelvű változat fordítóit. Az egyes témakörök szerzői, szerkesztői és fordítói az adott szövegek végén vannak feltüntetve.

Az angol eredeti Kézikönyv létrehozása

A Kézikönyv angol eredetijének létrejöttét megszervezték:

- *Amber Matz* - önkéntesek toborzása és a közös munka vezetése
- *Jennifer Hodgdon* - tartalom szerkesztése
- *Joe Shindelar* - tartalom szerkesztése
- *Antje Lorch* - tartalom szerkesztése

Az eredeti szöveg szerzői és korrektorai

A Kézikönyv angol eredetijének létrejöttében az alábbi személyek működtek közre:

- A Szószedet témakört *Jennifer Hodgdon* gyűjtötte össze, forrásai a közösségi dokumentáció következő szócikkei voltak: *Glossary* (magyarul „Szószedet”), *Overview of Configuration* (magyarul „A konfiguráció áttekintése”), valamint *Working with breakpoints in Drupal 8* (magyarul „Töréspontok használata a Drupal 8-ban”). Valamennyi szócikk szerzői joga 2000–2017 között a *Drupal Közösségi dokumentáció* egyes közreműködőié.
- A betűrendes mutatót *Anna van Raaphorst* állította össze.
- A témakörök összefoglalóit *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*) írta.

A Kézikönyv angol eredetijét az alábbi közreműködők szerkesztették:

- *Amber Matz* (*Drupalize.Me*)
- *Anna van Raaphorst*
- *Antje Lorch*
- *Balu Ertl* (*Brainsum*)
- *Boris Doesborg*
- *Charles Leverington*

- *chirag shah*
- *Grant Dunham*
- *Jennifer Hodgdon*
- *Joe Shindelar* (*Drupalize.Me*)
- *Jojy Alphonso* (*Red Crackle*) – a Kézikönyv túlnyomó többségének korrektúráját végezte
- *Kamal Kant Pansari* (*Intelliswift*)
- *Michael Lenahan* (*erdfisch*)
- *Swarad Mokal* (*Blisstering Solutions*)

A Kézikönyv angol eredetijének tartalmát a valósággal összevetették:

- *Zach Carter*
- A *Spokane Community College* (magyarul „Spokane-i Népfőiskola”) *Web Development Certificate* programjában résztvevő diákok egy, a *Spokane Drupal User Group* (magyarul „Spokane-i Drupal-használók Társasága”) által szervezett workshopon.

Illusztrációk és fotók

A Kézikönyvben látható illusztrációk többsége a Drupal felületéről készült képernyőkép, melyet egy *Jennifer Hodgdon* által írt program automatizáltan állított elő.

A Druplicon (fejet ábrázoló) logó (ami számos képen megjelenik), valamint a Drupal szót ábrázoló logó (ami a Kézikönyv borítóján jelenik meg) egyaránt Dries Buytaert *törvényileg védett márkavédjegyei*).

A Kézikönyv borítója az *Amanda Luker* (*Advomatic*) által Creative Commons „Nevezd meg! – Így add tovább! 2.0 Általános” (röviden *CC BY-SA 2.0*) licenc alatt közzétett grafikája.

A Kézikönyvben példaként használt kitalált példa, az Anytown Farmers Market (magyarul „Bárkifalva Termelői Piac”) logója (ami több helyen is megjelenik) a Justin Harrell (*Drupalize.Me*) által Creative Commons „Nevezd meg! – Így add tovább! 2.0 Általános” (röviden *CC BY-SA 2.0*) licenc alatt közzétett grafikája.

A mézet gyűjtő méh fotója (ami a Kézikönyvben több helyen is megjelenik) a *John Severns* által az *angol WikipediaWikimedia Commons* gyűjteményében közkincsként (avagy *CC0 1.0 Univerzális* licenc alatt) közzétett *műve*.

Az árpatábla fotója a távolban gazdasággal (ami a Kézikönyvben több helyen is megjelenik) a Xianmin Chang által a *Wikimedia Commons* gyűjteményében közkincsként (avagy *CC0 1.0 Univerzális* licenc alatt) közzétett *műve*.

A tál saláta fotója (ami a Kézikönyvben több helyen is megjelenik) a *Yinan Chen* által a *Wikimedia Commons* gyűjteményében közkincsként (avagy *CC0 1.0 Univerzális* licenc alatt) közzétett *műve*.

A különböző színű répákat ábrázoló fotó (ami a Kézikönyvben több helyen is megjelenik) az Amerikai Egyesült Államok *Agricultural Research Service* (magyarul „Mezőgazdasági

Kutatóintézetében”) dolgozó Stephen Ausmus által a *Wikimedia Commons* gyűjteményében közkincsként (avagy *CC0 1.0 Univerzális* licenc alatt) közzétett *K11611-1* számú *műve*.

A Kézikönyv magyar fordítása

A témakörök lefordításában és javításában eddig közreműködtek (ábécé rendben):

- *akos* (*Pronovix*)
- *balagan* (*Brainsum*)
- *Balu Ertl* (*Brainsum*) – főszervező
- *Kalcsó Gyula*
- *Major Zsófi*
- *Oroszvári Péter* (*Cheppers*)
- *Pandelon*
- *Péterová, Dominika* (*Brainsum*)
- *Vass Laura* (*Pronovix*)