



HELMUT SCHMIDT  
UNIVERSITÄT

---

Universität der Bundeswehr Hamburg

# **MATLAB - Grundlagen für Ingenieurwissenschaften**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung</b>	<b>2</b>
1.1	Was ist MATLAB? . . . . .	2
1.2	Anwendungsgebiete in den Ingenieurwissenschaften . . . . .	2
1.3	Die Benutzeroberfläche . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Grundlegende Operationen</b>	<b>5</b>
2.1	Variablendeklaration . . . . .	5
2.2	Mathematische Grundoperationen . . . . .	6
2.3	Komplexe Zahlen . . . . .	7
2.4	Beispielaufgaben . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Vektoren und Matrizen</b>	<b>9</b>
3.1	Erstellen von Vektoren und Matrizen . . . . .	9
3.2	Zugriff auf Elemente und Indizierung . . . . .	9
3.3	Matrixoperationen . . . . .	9
3.4	nützliche MATLAB Funktionen . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Programmiergrundlagen</b>	<b>9</b>
4.1	Skripte . . . . .	9
4.2	Funktionen . . . . .	9
4.3	Schleifen . . . . .	9
<b>5</b>	<b>Arbeiten mit Dateien und Daten</b>	<b>9</b>
5.1	Speichern und Laden von Daten . . . . .	9
5.2	Importieren von Messdaten . . . . .	9
5.3	Analyse und Verarbeitung von Daten . . . . .	9
<b>6</b>	<b>Visualisierung von Daten</b>	<b>9</b>
6.1	Einfache Diagramme . . . . .	9
6.2	Mehrere Kurven in einem Diagramm . . . . .	9
6.3	Mehrere Diagramme in einer Übersicht . . . . .	9
6.4	Grafische Anpassungen . . . . .	9
<b>7</b>	<b>Anhang</b>	<b>9</b>
7.1	Dokumentation in MATLAB . . . . .	9
7.2	Übersicht wichtiger MATLAB Befehle . . . . .	9

# 1 Einführung

## 1.1 Was ist MATLAB?

MATLAB ist die Abkürzung für MATrix LABoratory. Zudem ist es ein interaktives, integriertes System zur Berechnung, Visualisierung oder Programmierung mathematischer Problemstellungen. Es bietet eine einfache Skriptsprache welche auf die Verarbeitung von Matrizen ausgelegt ist.

## 1.2 Anwendungsgebiete in den Ingenieurwissenschaften

MATLAB bietet in vielen Ingenieurwissenschaftlichen Betätigungsfeldern weitreichende Vorteile.

- Signalverarbeitung
- Regelungstechnik
- FEM-Simulation
- Schaltungsanalyse
- Bildverarbeitung
- Datenanalyse

## 1.3 Die Benutzeroberfläche

### Command Window

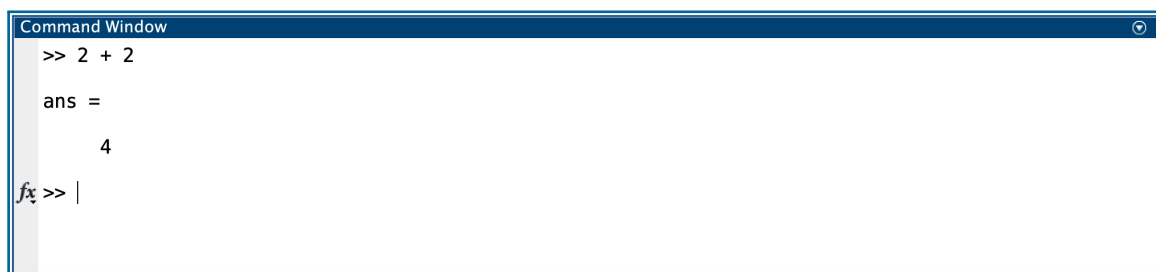


Abbildung 1: Command Window in MATLAB

Im Command Window können Befehle direkt eingegeben werden. Da Ergebnisse von Berechnungen unverzüglich angezeigt werden, können hier einzelne Befehle idealerweise getestet werden.

## Editor

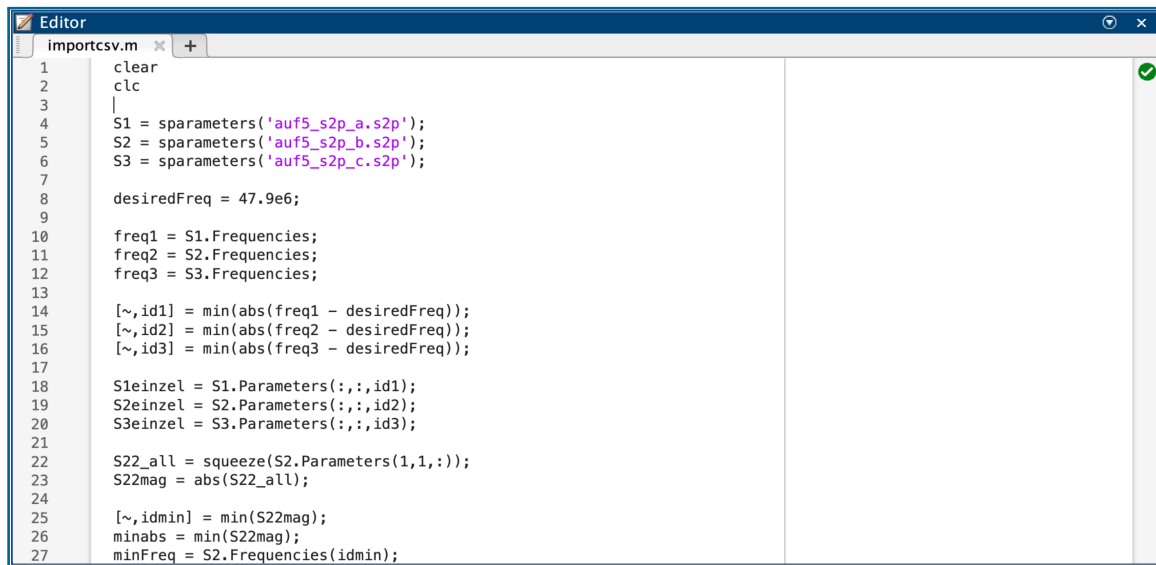


Abbildung 2: Editor in MATLAB

Im Editor können komplette Skripte und Funktionen geschrieben, gespeichert und ausgeführt werden. Er unterstützt das Debugging mittels Breakpoints und Schritt-für-Schritt Ausführung.

## Workspace

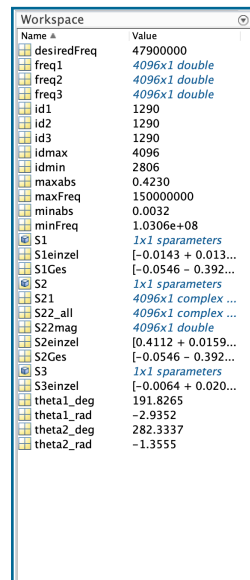


Abbildung 3: Workspace in MATLAB

Im Workspace werden alle aktuellen Variablen inklusive ihres Inhalts angezeigt. Weiterhin ist es möglich diese Variablen hier manuell anzupassen oder zu löschen.

## Current Folder

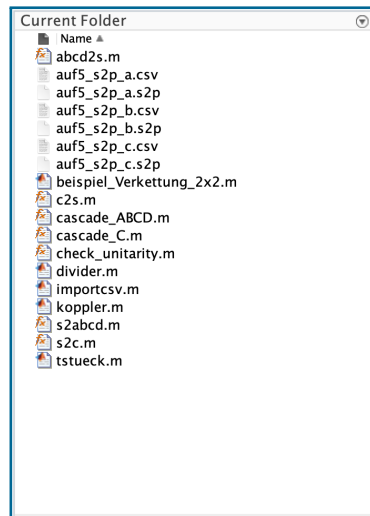


Abbildung 4: Current Folder in MATLAB

Im Current Folder findet man alle Dateien des Projektordners. Diese können durch Doppelklick oder das Ziehen in den Editor geöffnet und bearbeitet werden.

## 2 Grundlegende Operationen

### 2.1 Variablendeklaration

#### Einfache Wertzuweisung

```
a = 3;
```

Der Variable `a` wird der Wert 3 zugewiesen.

Eine Zuweisung ohne ein Semikolon am Ende der Zeile bewirkt eine direkte Rückgabe des Variablenwertes.

#### Fließkommazahl

```
a = 4.5;
```

Der Variable `a` wird der Wert 4.5 zugewiesen. Als Trennzeichen in MATLAB wird der Punkt an Stelle eines Kommas verwendet.

#### Zeichenkette

```
name = "Peter";
```

Der Variable `name` wird der String `Peter` zugewiesen.

#### Logischer Wert

```
isValid = true;
```

Der Variable `isValid` wird der boolsche Wert `true` zugewiesen.

#### Automatische Typzuweisung

```
a = pi;
```

Der Variable `a` wird die, in MATLAB vordefinierte Variable  $\pi$  zugewiesen.

Neben `pi` gibt es weitere vordefinierte Variablen. Diesen kann zwar ebenfalls ein selbst definierter Wert zugewiesen werden, jedoch ist es nicht empfehlenswert.

Variable	Bedeutung	Wert
<code>inf</code>	Unendlich	$\frac{1}{0}$ ergibt <code>inf</code>
<code>i</code>	Imaginäre Einheit	$\sqrt{-1}$
<code>j</code>	Alternative imaginäre Einheit	$\sqrt{-1}$
<code>NaN</code>	"Not a Number ungültiger Wert"	$\frac{0}{0}$ ergibt <code>NaN</code>
<code>ans</code>	Ergebnis der letzten berechneten Zeile	z.B. <code>ans = 42</code>
<code>true/false</code>	Boolsche Werte	1 bzw. 0

## 2.2 Mathematische Grundoperationen

Addition	
$c = a + b;$	In der Variable $c$ wird die Summe aus $a$ und $b$ gespeichert.
Subtraktion	
$c = a - b;$	In der Variable $c$ wird die Differenz aus $a$ und $b$ gespeichert.
Multiplikation	
$c = a * b;$	In der Variable $c$ wird das Produkt aus $a$ und $b$ gespeichert.
Division	
$c = a / b;$	In der Variable $c$ wird der Quotient aus $a$ und $b$ gespeichert.
Abrunden	
$c = \text{floor}(a / b);$	In der Variable $c$ wird das abgerundete Ergebnis der Division von $a$ und $b$ gespeichert.
Aufrunden	
$c = \text{ceil}(a / b);$	In der Variable $c$ wird das aufgerundete Ergebnis der Division von $a$ und $b$ gespeichert.
Modulo	
$c = \text{mod}(a, b);$	In der Variable $c$ wird der Rest der Division von $a$ und $b$ gespeichert.
Potenzieren	
$c = a \wedge 2;$	In der Variable $c$ wird das Ergebnis der zweiten Potenz von $a$ gespeichert.
Wurzeln	
$c = \text{sqrt}(a);$	In der Variable $c$ wird die Wurzel von $a$ gespeichert.

### Betrag

```
c = abs(-a);
```

In der Variable `c` wird der Betrag von `-a` gespeichert.

## 2.3 Komplexe Zahlen

### Definition der komplexen Zahl

```
z = 2 + 3*i;
```

Erzeugt die komplexe Zahl  $z = 2 + 3i$ .

Wie unter 2.1 beschrieben, kann `j` analog zu `i` verwendet werden.

### Real- und Imaginärteil

```
re = real(z);  
im = imag(z);
```

`real()` gibt den Realteil von `z` zurück und `imag()` den Imaginärteil.

### Betrag

```
r = abs(z);
```

Berechnet den Betrag von `z`, also  $\sqrt{\text{Im}(z)^2 + \text{Re}(z)^2}$ .

### Winkel

```
phi = angle(z);
```

Gibt den Winkel von `z` im Bogenmaß zurück.

### Konjugation

```
z_conj = conj(z);
```

Gibt das konjugiert Komplexe der Variable `z` also  $z^* = \text{Re}(z) - i \cdot \text{Im}(z)$  zurück.

### Darstellung in Polarform

```
r = abs(z);  
phi = angle(z);  
z_polar = r * exp(1i*phi);
```

Gibt die komplexe Zahl `z` in Polarform zurück. `exp(1i * phi)` steht für  $e^{i \cdot \phi}$



## 2.4 Beispielaufgaben

### Aufgabe 1

Gegeben sei die Funktion  $f(x) = x^2 + 4x + 5$ . Berechnen Sie die komplexen Nullstellen der Funktion und lassen Sie sich jeweils Betrag und Phase ausgeben.

### Lösung 1

```
p = 4;
q = 5;

x1 = -p/2 + sqrt((p/2)^2 - q);
x2 = -p/2 - sqrt((p/2)^2 - q);

r1 = abs(x1);
r2 = abs(x2);

phi1 = angle(x1);
phi2 = angle(x2);
```

### Aufgabe 2

Eine elektrische Schaltung besteht aus einem Widerstand mit  $R = 10\Omega$  einer Spule mit  $L = 0,05H$  und einem Kondensator mit  $C = 100\mu F$ . Die Reihenschaltung der drei Elemente wird bei einer Frequenz von  $f = 50Hz$  betrieben. Berechnen Sie die Gesamtimpedanz  $Z$  dieser Schaltung.

### Lösung 2

```
R = 10;
L = 0.05;
C = 100e-6;
f = 50;
omega = 2 * pi * f;

Z_R = R;
Z_L = 1j * omega * L;
Z_C = 1 / (1j * omega * C);

Z_Gesamt = Z_R + Z_L + Z_C;
```

Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sollten Sie für  $Z_{Gesamt}$  einen Wert von  $10 - 16,12j$  erhalten.

## 3 Vektoren und Matrizen

### 3.1 Erstellen von Vektoren und Matrizen

### 3.2 Zugriff auf Elemente und Indizierung

### 3.3 Matrixoperationen

### 3.4 nützliche MATLAB Funktionen

## 4 Programmiergrundlagen

### 4.1 Skripte

### 4.2 Funktionen

### 4.3 Schleifen

## 5 Arbeiten mit Dateien und Daten

### 5.1 Speichern und Laden von Daten

### 5.2 Importieren von Messdaten

### 5.3 Analyse und Verarbeitung von Daten

## 6 Visualisierung von Daten

### 6.1 Einfache Diagramme

### 6.2 Mehrere Kurven in einem Diagramm

### 6.3 Mehrere Diagramme in einer Übersicht

### 6.4 Grafische Anpassungen

## 7 Anhang

### 7.1 Dokumentation in MATLAB

### 7.2 Übersicht wichtiger MATLAB Befehle