

# **LAPORAN JOBSHEET 4**

## **DESAIN DAN PEMROGRAMAN WEB**



**Disusun Oleh:**

Mohamad Dona Haryanto

2241760127- SIB 2A

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**

**2023**



### Topik

- Pengenalan PHP

### Tujuan

Mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mahasiswa mampu membuat web statis menggunakan PHP

### Perhatian

Jobsheet ini harus dikerjakan step-by-step sesuai langkah-langkah praktikum yang sudah diberikan. Soal dapat dijawab langsung di dalam kolom yang disediakan dengan menggunakan PDF Editor.

### Pendahuluan

#### **Apakah PHP ?**

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) adalah sebuah bahasa pemrograman server side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, Nginx, dan LiteSpeed. Selain itu, PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source. Pengguna bebas memodifikasi dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka.

#### **Mengapa Menggunakan PHP ?**

Saat ini, tak kurang dari 78% website di seluruh dunia menggunakan bahasa pemrograman yang diciptakan Rasmus Lerdorf di tahun 1995 ini. Bahkan platform besar seperti Facebook juga menggunakannya.

Lalu, apa yang membuat PHP begitu populer? Mengapa menggunakan PHP yang sudah berumur lebih dari dua dekade ini? Berikut beberapa alasannya:

- **Cenderung mudah dipelajari** — dibanding beberapa bahasa pemrograman populer lain, PHP lebih mudah dipelajari.
- **Materi belajar yang melimpah** — umur PHP yang “cukup tua” menyebabkan banyak sekali dokumentasi, panduan, dan komunitas aktif bertebaran di jagat maya. Jadi, tak perlu takut jika Anda mengalami kesulitan.
- **PHP bersifat open-source** — siapapun bisa menggunakan PHP tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun.
- **Kecepatan tinggi** — PHP terbukti bisa meningkatkan kecepatan loading dibanding bahasa lain. Misalnya, lebih cepat tiga kali daripada Python pada beberapa kasus.
- **Banyaknya pilihan database** — PHP bisa digunakan di hampir semua jenis database. Mulai dari MySQL, hingga non-relational database seperti Redis.
- **Kompatibilitas yang baik dengan HTML** — script PHP tidak mengganggu HTML sama sekali. Justru mereka berdua saling melengkapi.

- **Fleksibilitas tinggi** — PHP bisa dikombinasikan dengan banyak sekali bahasa pemrograman lain. Sehingga bisa Anda gunakan sesuai kebutuhan.
- **Multi-platform** — PHP bisa Anda gunakan di macam-macam operating system. Mulai dari Windows, Linux, hingga MacOS.
- **Selalu diperbarui** — sejak pertama kali muncul tahun 1995, sekarang PHP sudah berada pada versi 8.2.4.
- **Mendukung layanan cloud** — siapa sangka, walaupun umur PHP hampir dua dekade, tapi ia bisa mendukung layanan cloud dengan skalabilitas yang baik.

## Sintaks Dasar PHP

Setiap bahasa pemrograman memiliki aturan coding sendiri. Begitu pula dengan PHP. Sintaks dasarnya dibuka dengan `<?php` dan ditutup dengan `?>` sebagai terlihat di contoh berikut:

```
<?php
echo "Selamat datang";
?>
```

Inilah penjelasan kode tersebut:

- `<?php` ini adalah kode wajib untuk membuka program PHP.
- `Echo` adalah sebuah perintah untuk menampilkan teks.
- `"Selamat Datang";` teks yang hendak ditampilkan dan ditulis diantara tanda petik dan titik koma.
- `?>` adalah kode untuk mengakhiri PHP dan wajib digunakan saat digabung dengan bahasa pemrograman lain seperti HTML.

Sintaks PHP bersifat **case sensitive**. Jadi, penggunaan huruf besar atau kecil akan turut mempengaruhi output yang diberikan. Sebagai contoh :

```
<?php
$alamat = "Yogyakarta";
echo $alamat;
?>
```

Kode di atas akan menghasilkan output: **Yogyakarta** di halaman website.

Namun, jika dituliskan seperti ini:

```
<?php
$alamat = "Yogyakarta";
echo $Alamat;
?>
```

Anda akan mendapati tampilan error. Alasannya, adanya perbedaan antara variabel **\$alamat** dan **\$Alamat**.

Pada PHP, Anda juga bisa menuliskan komentar sebagai penjelasan dari kode yang ditulis. Komentar di PHP menggunakan `//` atau `/*` dan tidak akan dimunculkan sebagai output di browser. Contohnya sebagai berikut:

```
<?php
// ini contoh penggunaan komentar
echo "Apa Kabar?";
/*
Nah ini juga contoh komentar
yang ditulis
lebih dari satu baris
*/
?>
```

Semua kode PHP yang ditulis harus disimpan dengan file ekstensi **.php**.

## Penulisan Kode-Kode PHP

Anda baru saja belajar contoh kode PHP. Pada dasarnya, penulisan kode bahasa pemrograman ini terbagi dua :

## 1. PHP Native

Native adalah penulisan kode PHP dari nol ketika melakukan perancangan sebuah website. PHP Native sering digunakan oleh developer yang memiliki keahlian coding cukup baik atau mereka yang ingin membuat kerangka alur yang unik dengan fungsionalitas tinggi.

## 2. PHP Framework

Ketika menggunakan framework, developer dapat memanfaatkan kerangka pengelolaan website yang sudah jadi. Artinya, tidak perlu membuatnya dari awal sehingga memudahkan pekerjaan. Framework adalah kerangka kerja yang dapat membantu developer bekerja lebih efisien dan menyelesaikan pengembangan website lebih cepat.

Beberapa Framework PHP yang populer digunakan antara lain: CodeIgniter, framework Laravel, Yii, Symfony dan Zend Framework.

Jika Anda sudah mahir PHP native, sangat disarankan untuk mencoba beralih ke PHP framework. Itu karena kode pada framework sudah dioptimasi sesuai standar, dari segi kecepatan maupun keamanan.

### Variabel Pada PHP

Variabel adalah tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data yang dapat berubah selama jalannya program. Anda dapat menganggapnya sebagai wadah yang dapat Anda isi dengan berbagai jenis data. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang variabel dalam PHP:

- **Deklarasi Variabel:** Anda bisa mendeklarasikan variabel dengan mengawali nama variabel dengan tanda dollar (\$) diikuti dengan nama variabel. Misalnya: **\$namaVariabel**.
- **Aturan Penamaan Variabel:** Nama variabel harus dimulai dengan huruf atau garis bawah (\_) dan boleh mengandung huruf, angka, atau garis bawah. Namun, ada perbedaan antara huruf besar dan kecil (case-sensitive). Contoh: **\$nama**, **\$umur**, **\$salamat**.
- **Penugasan Nilai:** Anda dapat memberikan nilai ke variabel dengan menggunakan operator penugasan (=). Contoh: **\$nama = "John";**.
- **Tipe Data:** PHP adalah bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis, artinya Anda tidak perlu menginisialisasi tipe data saat mendeklarasikan variabel. Variabel dapat menyimpan berbagai jenis data, seperti string, angka, boolean, array, dan banyak lagi.
- **Mengakses Nilai Variabel:** Anda dapat mengakses nilai variabel dengan menggunakan nama variabelnya. Contoh: **\$nama**.

Contoh penerapan script variabel :

- Dalam bentuk string

```
<?php
$nama = "John";
$pekerjaan = "Programmer";
echo "Halo, nama saya $nama dan saya seorang $pekerjaan.";
?>
```

- Dalam bentuk angka

```
<?php
$umur = 25;
$tinggi = 175.5;
echo "Saya berusia $umur tahun dan tinggi saya $tinggi cm.";
?>
```

### Konstanta Pada PHP

Konstanta adalah nilai yang tetap dan tidak dapat diubah selama jalannya program. Mereka sering digunakan untuk menyimpan nilai-nilai yang tidak boleh berubah selama eksekusi program. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang konstanta dalam PHP:

- **Deklarasi Konstanta:** Konstanta dideklarasikan menggunakan fungsi **define()** dengan dua parameter: nama konstanta dan nilainya. Contoh: **define("PI", 3.14);**.

- **Aturan Penamaan Konstanta:** Konstanta umumnya ditulis dalam huruf besar dan menggunakan garis bawah (\_) sebagai pemisah kata jika nama konstanta terdiri dari beberapa kata. Contoh: **MAX\_VALUE**.
- **Tipe Data Konstanta:** Konstanta juga bisa menyimpan berbagai jenis data, seperti string, angka, boolean, atau array. Tapi, sekali konstanta didefinisikan, nilainya tidak dapat diubah selama program berjalan.
- **Mengakses Konstanta:** Anda dapat mengakses konstanta dengan menggunakan nama konstantanya. Contoh: **echo PI;**

Contoh penerapan script konstanta:

```
define("PI", 3.14159265);
$radius = 5;
$luas_lingkaran = PI * ($radius * $radius);
echo "Luas lingkaran dengan jari-jari $radius adalah $luas_lingkaran.";
```

## Praktikum Bagian 1. Variabel dan Konstanta

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb, beri nama variabel_konstanta.php.
2	Ketikkan ke dalam file variabel_konstanta.php tersebut kode di bawah ini.
3	<pre>1 &lt;?php 2 \$angka1 = 10; 3 \$angka2 = 5; 4 \$hasil = \$angka1 + \$angka2; 5 echo "Hasil penjumlahan \$angka1 dan \$angka2 adalah \$hasil."; 6 ?&gt;</pre>
4	Tambahkan isi dari file variabel_konstanta.php tersebut dengan kode di bawah ini.
5	<pre>7 \$benar = true; 8 \$salah = false; 9 echo "Variabel benar: \$benar, Variabel salah: \$salah"; 10 ?&gt;</pre>
6	Tambahkan isi dari file variabel_konstanta.php tersebut dengan kode di bawah ini.
7	<pre>11 // Mendefinisikan konstanta untuk nilai tetap 12 define("NAMA_SITUS", "WebsiteKu.com"); 13 define("TAHUN_PENDIRIAN", 2023); 14 15 echo "Selamat datang di " . NAMA_SITUS . ", situs yang 16 didirikan pada tahun " . TAHUN_PENDIRIAN . ".";</pre>
8	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/variabel_konstanta buat hasil tidak menjadi 1 baris, jadi tampilan dari echo harus terpisah
9	Apa yang anda pahami dari penggunaan variable pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 1)

Hasil penjumlahan 10 dan 5 adalah 15.  
 Variabel benar: 1, Variabel salah:  
 Selamat datang di WebsiteKu.com, situs yang didirikan pada tahun 2023.

Dari hasil yang terlihat pada php untuk membuat sebuah variabel hanya cukup dengan tanda “\$” yang nantinya dilanjut dengan nama variabel itu sendiri. Tanpa harus mendefinisikan tipe data pada variabel. Lalu, untuk menampilkan teks menggunakan sintaks “echo” yang dilanjut dengan teks apa yang ingin ditampilkan. Jika, ingin menampilkan value dari variabel maka langsung memanggil variabel tersebut. Contoh : echo “Variabel benar: \$benar”. Lalu, kita juga bisa mendefinisikan variabel dengan menggunakan string dan value nya tersebut secara langsung dengan cara lain. Yaitu, dengan menggunakan define.

Tipe Data Pada PHP

Tipe data adalah klasifikasi jenis data atau bentukan dari suatu data. Ia menjelaskan suatu data: dari jenis apakah ia tersusun? Apakah bilangan riil? Atau kah bilangan pecahan? Atau kah ia data yang tersusun dari bentukan karakter? Intinya tipe data adalah klasifikasi jenis dari data yang kita ingin simpan dalam sebuah variabel.

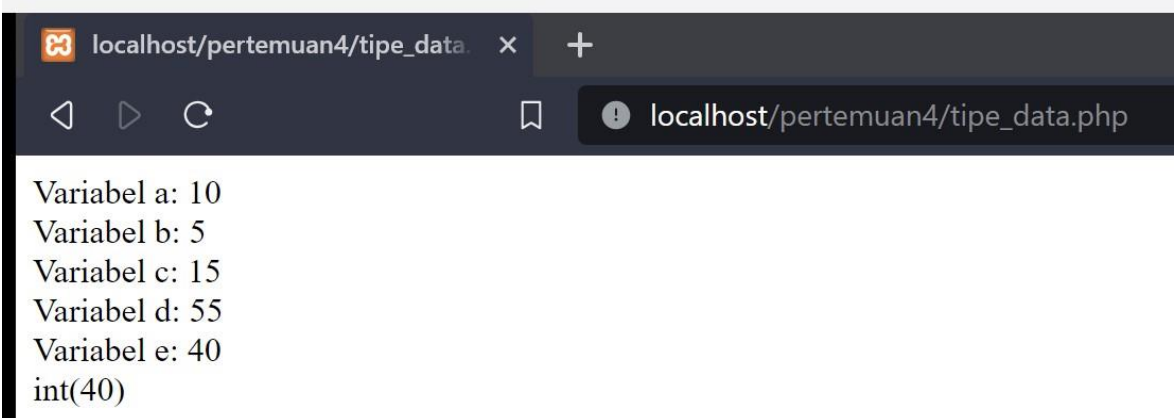
Macam-Macam Tipe Data Dalam PHP

Ada berbagai macam tipe data: mulai dari tipe data asli dan tipe data buatan. Untuk PHP sendiri, ia mendukung setidaknya 8 tipe data skalar. 8 tipe data tersebut adalah:

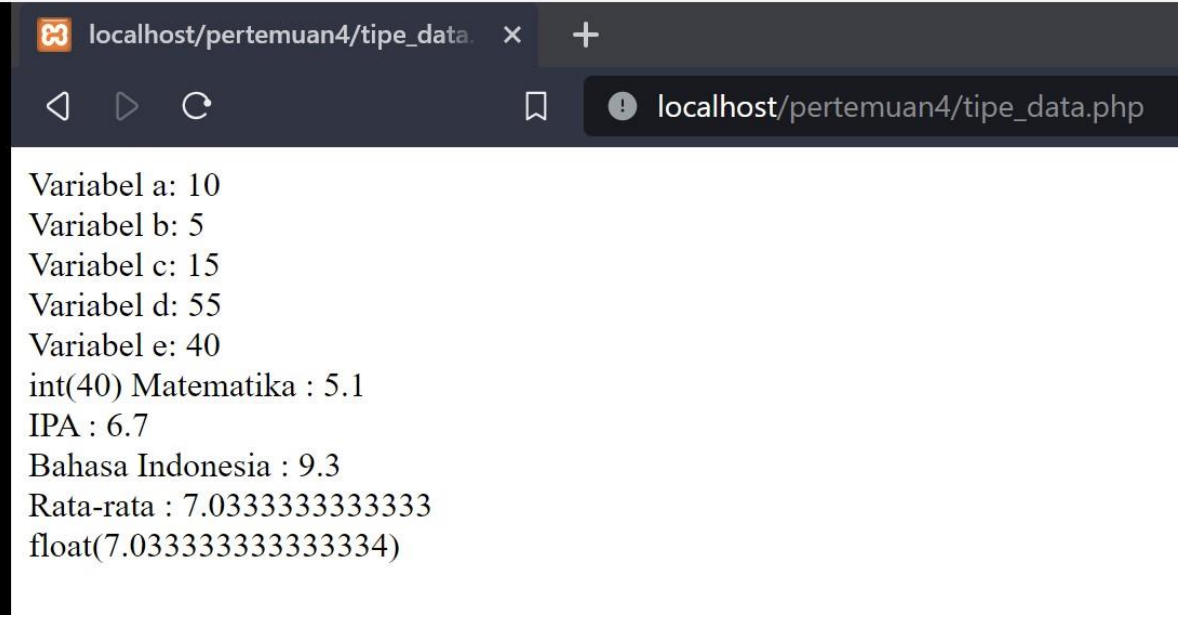
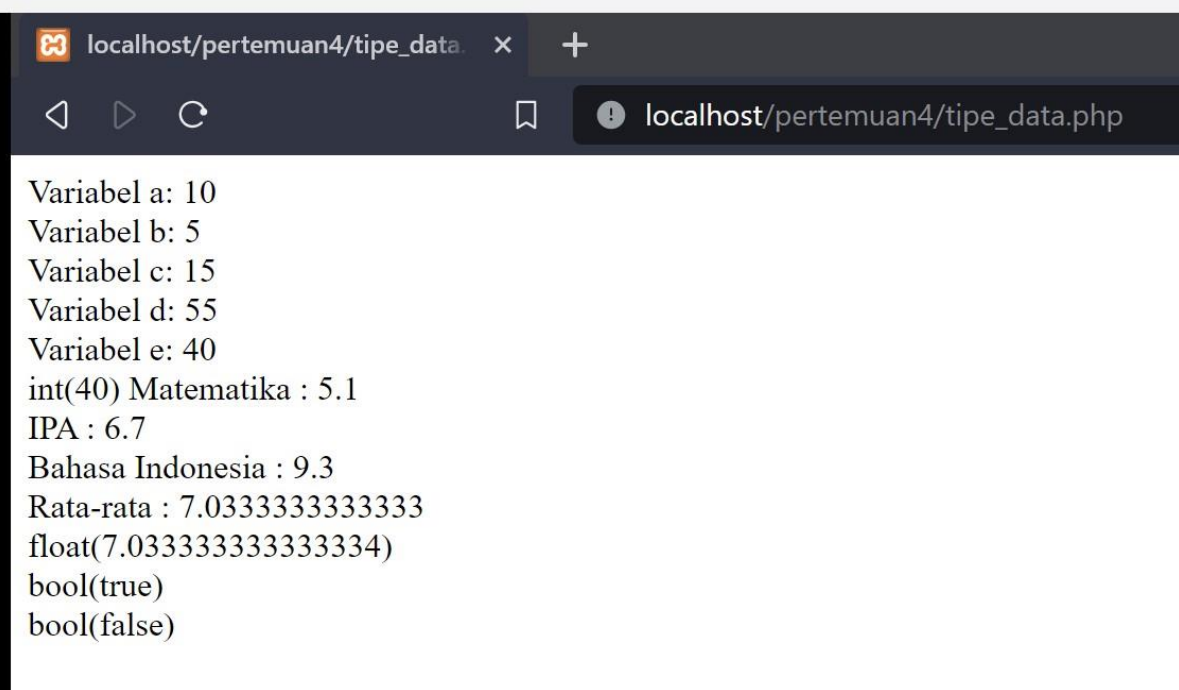
Tipe Data	Keterangan
Integer	Berisi bilangan bulat
Float	Berisi bilangan desimal
Boolean	Berisi 2 nilai saja: true dan false
String	Berisi data teks yang diapit oleh tanda " atau ""
Array	Berisi himpunan data
Object	Digunakan untuk membuat objek dari kelas yang telah didefinisikan sebelumnya
NULL	Digunakan untuk menyatakan bahwa suatu variabel tidak memiliki nilai
Callable	Digunakan untuk menyimpan referensi ke fungsi atau metode yang dapat dipanggil

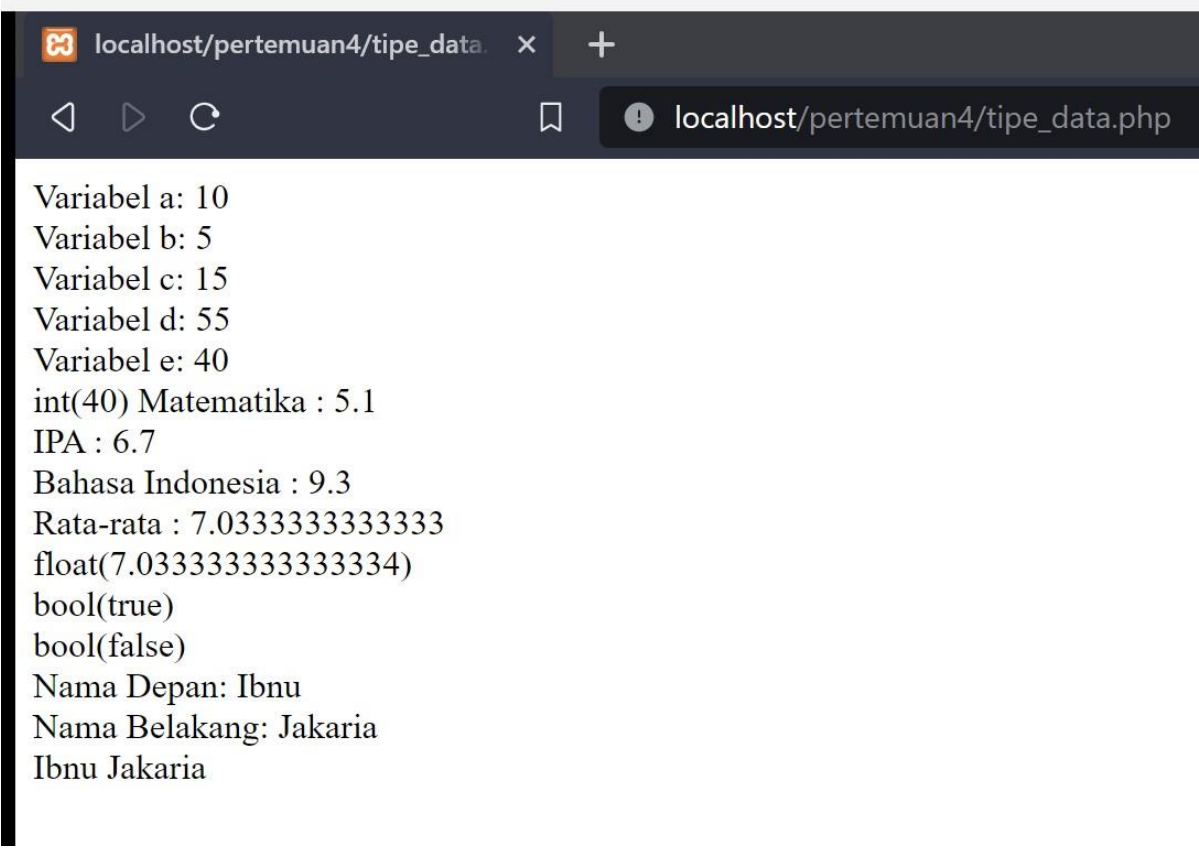
Praktikum 2 : Penggunaan Tipe Data

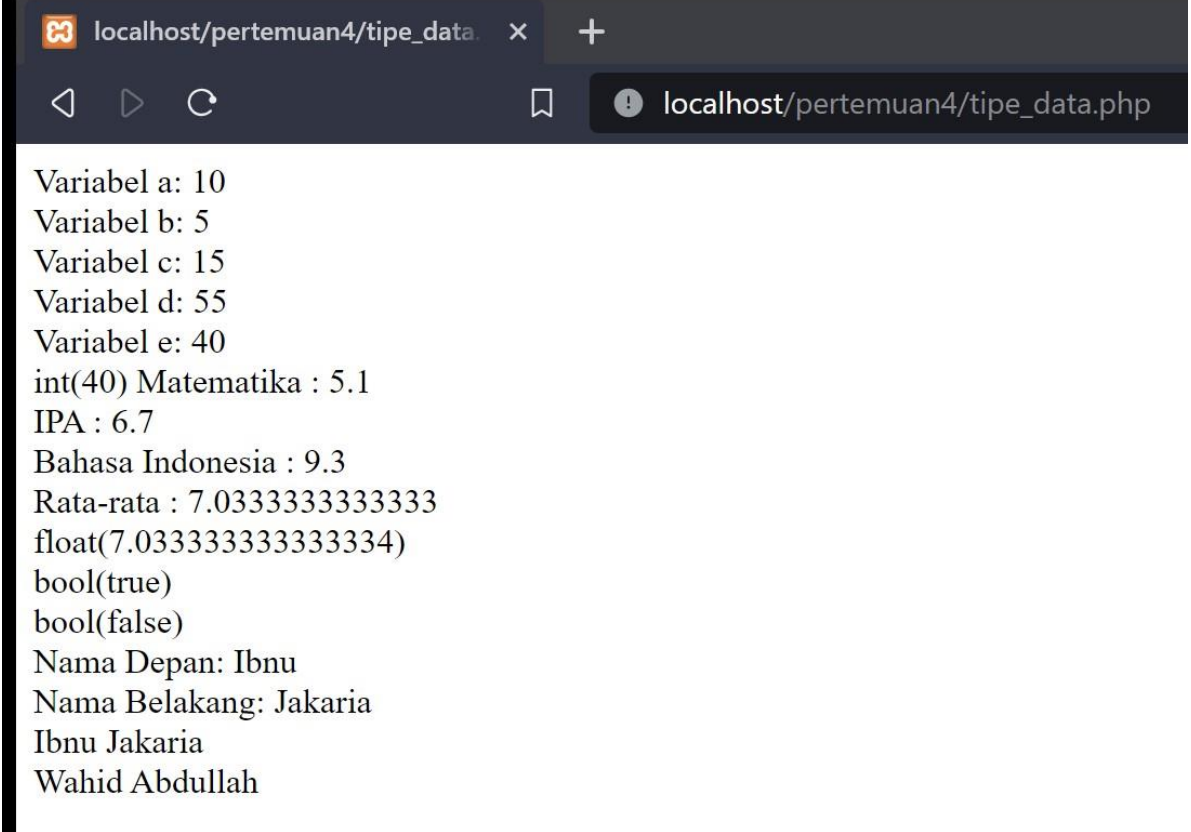
Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama tipe_data.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam tipe_data.php

2	<pre> 1  &lt;?php 2  \$a = 10; 3  \$b = 5; 4  \$c = \$a + 5; 5  \$d = \$b + (10 * 5); 6  \$e = \$d - \$c; 7 8  echo "Variabel a: {\$a} &lt;br&gt;"; 9  echo "Variabel b: {\$b} &lt;br&gt;"; 10 echo "Variabel c: {\$c} &lt;br&gt;"; 11 echo "Variabel d: {\$d} &lt;br&gt;"; 12 echo "Variabel e: {\$e} &lt;br&gt;"; 13 14 var_dump(\$e); 15 ?&gt; </pre>
3	<p>Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/tipe_data.php</p>  <p>Variabel a: 10  Variabel b: 5  Variabel c: 15  Variabel d: 55  Variabel e: 40  int(40)</p>
4	<p>Tambahkan isi dari file tipe_data.php tersebut dengan kode di bawah ini.</p>
5	<pre> 16 \$nilaiMatematika = 5.1; 17 \$nilaiIPA = 6.7; 18 \$nilaiBahasaIndonesia = 9.3; 19 20 \$rataRata = (\$nilaiMatematika + \$nilaiIPA + \$nilaiBahasaIndonesia) / 3; 21 22 echo "Matematika: {\$nilaiMatematika} &lt;br&gt;"; 23 echo "IPA: {\$nilaiIPA} &lt;br&gt;"; 24 echo "Bahasa Indonesia: {\$nilaiBahasaIndonesia} &lt;br&gt;"; 25 echo "Rata-rata: {\$rataRata} &lt;br&gt;"; 26 27 var_dump(\$rataRata); 28 ?&gt; </pre>
6	<p>Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/tipe_data.php</p>



	 <p>Variabel a: 10  Variabel b: 5  Variabel c: 15  Variabel d: 55  Variabel e: 40  int(40) Matematika : 5.1  IPA : 6.7  Bahasa Indonesia : 9.3  Rata-rata : 7.03333333333333  float(7.033333333333334)</p>
7	Tambahkan isi dari file tipe_data.php tersebut dengan kode di bawah ini.
8	<pre> 29  \$apakahSiswaLulus = true; 30  \$apakahSiswaSudahUjian = false; 31 32  var_dump(\$apakahSiswaLulus); 33  echo "&lt;br&gt;"; 34  var_dump(\$apakahSiswaSudahUjian); 35  ?&gt; </pre>
9	<p>Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/tipe_data.php</p>  <p>Variabel a: 10  Variabel b: 5  Variabel c: 15  Variabel d: 55  Variabel e: 40  int(40) Matematika : 5.1  IPA : 6.7  Bahasa Indonesia : 9.3  Rata-rata : 7.03333333333333  float(7.033333333333334)  bool(true)  bool(false)</p>

10	Tambahkan isi dari file <code>tipe_data.php</code> tersebut dengan kode di bawah ini.
11	<pre> 36  \$namaDepan = "Ibnu"; 37  \$namaBelakang = 'Jakaria'; 38 39  \$namaLengkap = "{\$namaDepan} {\$namaBelakang}"; 40  \$namaLengkap2 = \$namaDepan . ' ' . \$namaBelakang; 41 42  echo "Nama Depan: {\$namaDepan} &lt;br&gt;"; 43  echo 'Nama Belakang: ' . \$namaBelakang . '&lt;br&gt;'; 44 45  echo \$namaLengkap; 46  ?&gt; </pre>
12	<p>Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan <code>localhost/dasarWeb/tipe_data.php</code></p>  <p>Variabel a: 10  Variabel b: 5  Variabel c: 15  Variabel d: 55  Variabel e: 40  int(40) Matematika : 5.1  IPA : 6.7  Bahasa Indonesia : 9.3  Rata-rata : 7.03333333333333  float(7.033333333333334)  bool(true)  bool(false)  Nama Depan: Ibnu  Nama Belakang: Jakaria  Ibnu Jakaria</p>
13	Tambahkan isi dari file <code>tipe_data.php</code> tersebut dengan kode di bawah ini.
14	<pre> 47  \$listMahasiswa = ["Wahid Abdullah", "Elmo Bachtiar", "Lendis Fabri"]; 48  echo \$listMahasiswa[0]; 49  ?&gt; </pre>
15	Rapikan hasil supaya ada jarak per tipe data. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan <code>localhost/dasarWeb/tipe_data.php</code>

	
16	<p>Apa yang anda pahami dari penggunaan tipe data pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 2)</p> <p>Jawab : Pada penggunaan tipe data yang dilakukan menggunakan php. Penggunaan disini lebih fleksibel jika dibandingkan dengan java. Pembuatan variabel, penggunaan variabel, disini lebih fleksibel. Semua tipe data pada variabel tidak perlu didefinisikan seperti “String nama = “nama””, cukup menggunakan tanda dolar “\$” maka pembuatan variabel dengan value yang isinya apa saja bisa dan tipe data apa saja bisa dilakukan. Lalu, cara pemanggilan pada variabel ketika ingin ditampilkan atau dilakukan beberapa operasi sederhana yang hanya cukup memanggil nama variabel tersebut dan jika tipe data string bisa menggunakan kurung kurawal atau menggunakan tanda titik untuk memanggil variabel tersebut.</p>

## Operator Pada PHP

Operator dalam pemrograman adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk melakukan operasi pada data. Operator memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai tindakan seperti operasi matematika, perbandingan, logika, dan lainnya pada nilai-nilai yang ada dalam program. Kita menggunakan operator dalam bahasa pemrograman PHP ketika kita perlu melakukan operasi dasar seperti manipulasi data, perbandingan nilai, evaluasi kondisi, dan berbagai tindakan lainnya pada nilai-nilai yang ada dalam program yang kita kembangkan. Operator memungkinkan kita untuk mengubah, memanipulasi, atau mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai tersebut.

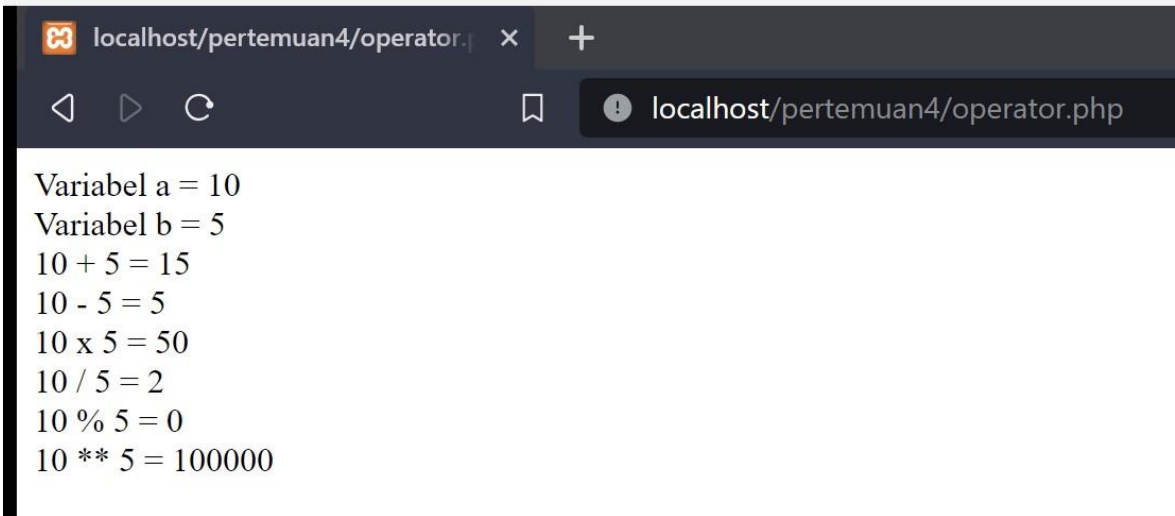
## Jenis-Jenis Operator Pada PHP

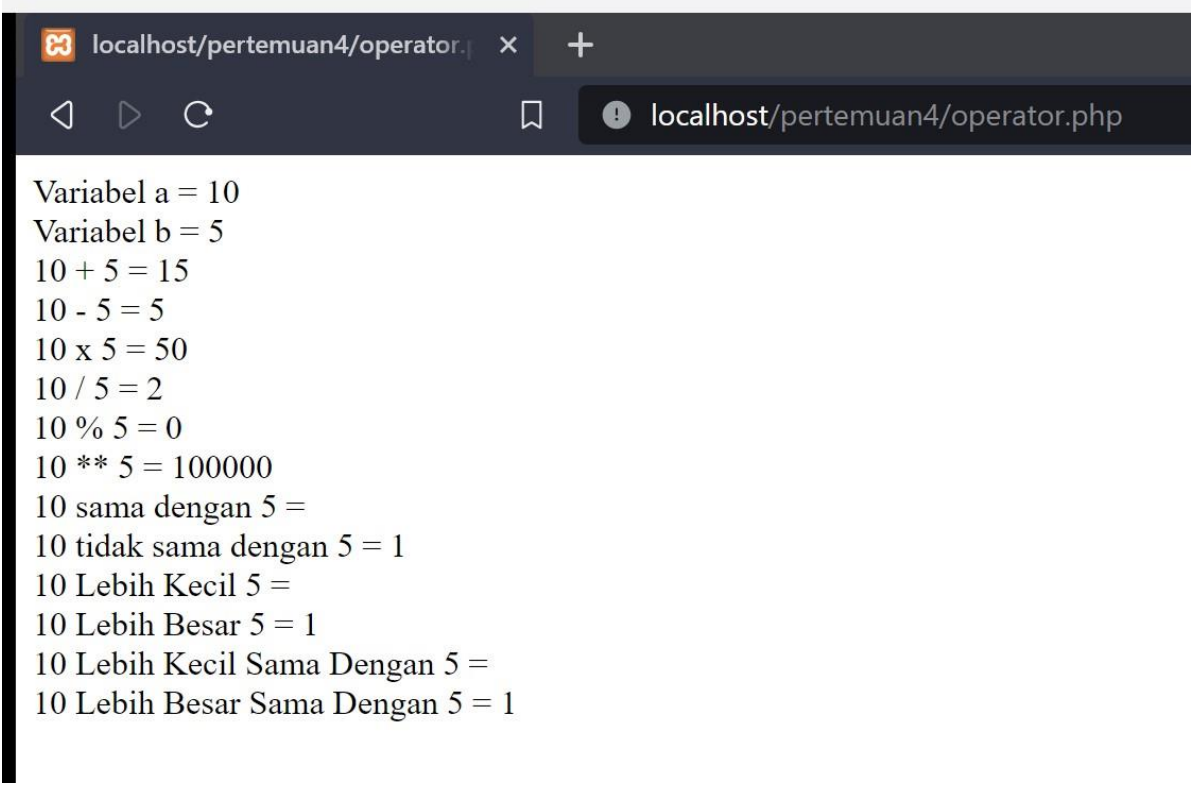
Berikut adalah tabel yang berisi daftar beberapa operator yang umum digunakan dalam PHP

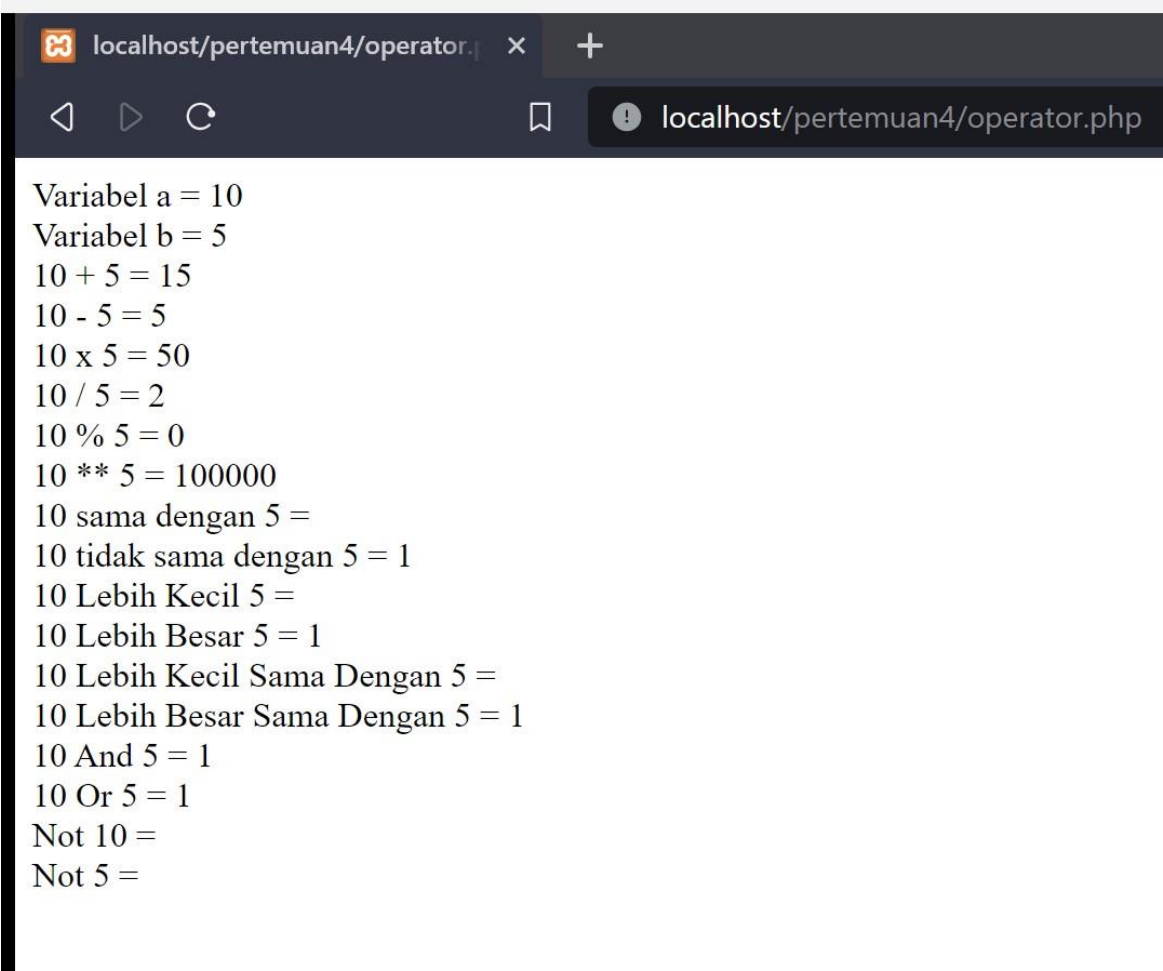
Jenis Operator	Simbol	Deskripsi dan Contoh Penggunaan
Aritmatika	+	Penjumlahan: <b>\$hasil = \$angka1 + \$angka2;</b>
	–	Pengurangan: <b>\$hasil = \$angka1 – \$angka2;</b>
	*	Perkalian: <b>\$hasil = \$angka1 * \$angka2;</b>
	/	Pembagian: <b>\$hasil = \$angka1 / \$angka2;</b>
	%	Sisa Bagi: <b>\$sis = \$angka1 % \$angka2;</b>
Pembanding	==	Sama dengan: <b>\$hasil = \$nilai1 == \$nilai2;</b>
	!=	Tidak sama dengan: <b>\$hasil = \$nilai1 != \$nilai2;</b>
	<	Lebih kecil dari: <b>\$hasil = \$nilai1 &lt; \$nilai2;</b>
	>	Lebih besar dari: <b>\$hasil = \$nilai1 &gt; \$nilai2;</b>
	<=	Lebih kecil dari atau sama dengan: <b>\$hasil = \$nilai1 &lt;= \$nilai2;</b>
	>=	Lebih besar dari atau sama dengan: <b>\$hasil = \$nilai1 &gt;= \$nilai2;</b>
Logika	&& / and	AND (dan): <b>\$hasil = \$a &amp;&amp; \$b;</b>
	/ or	OR (atau): <b>\$hasil = \$a    \$b;</b>
	! / not	NOT (negasi): <b>\$hasil = !\$a;</b>
Penugasan	=	Penugasan biasa: <b>\$a = \$b;</b>
	+=	Penugasan dengan penjumlahan: <b>\$a += \$b;</b>
	-=	Penugasan dengan pengurangan: <b>\$a -= \$b;</b>
	*=	Penugasan dengan perkalian: <b>\$a *= \$b;</b>
	/=	Penugasan dengan pembagian: <b>\$a /= \$b;</b>
	%=	Penugasan dengan sisa bagi: <b>\$a %= \$b;</b>
Increment/Decrement	++	Increment (menambah 1): <b>\$a++;</b>
	—	Decrement (mengurangi 1): <b>\$a–;</b>
Bitwise	&	AND bitwise: <b>\$hasil = \$a &amp; \$b;</b>
		OR bitwise: <b>\$hasil = \$a   \$b;</b>
	^	XOR bitwise: <b>\$hasil = \$a ^ \$b;</b>

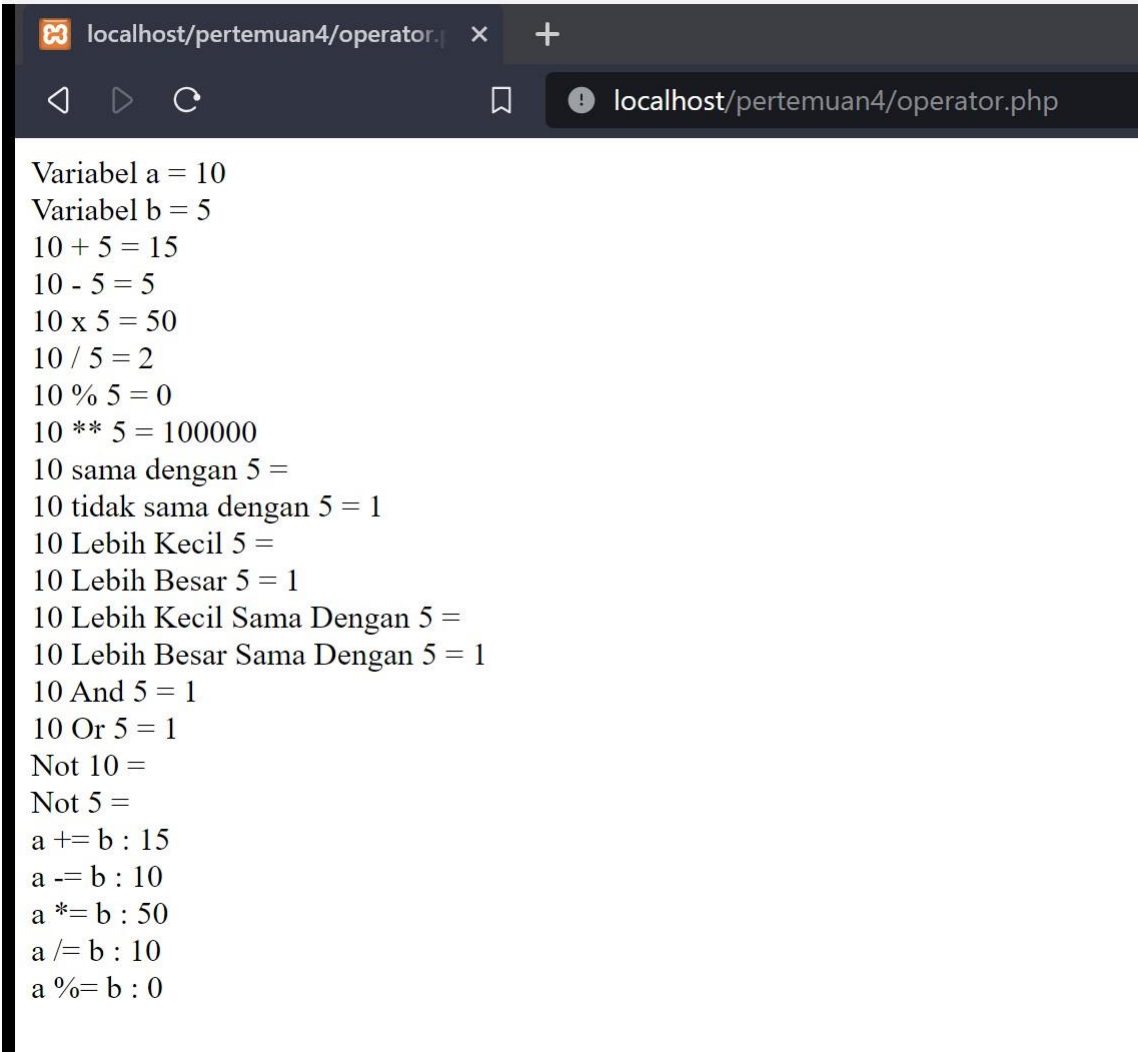
	~	NOT bitwise: <b>\$hasil = ~\$a;</b>
Pemangkatan	**	Pangkat: <b>\$hasil = \$angka ** \$pangkat;</b>
Identik	===	Identik (nilai dan tipe data sama): <b>\$hasil = \$a === \$b;</b>
	!==	Tidak Identik (nilai atau tipe data tidak sama): <b>\$hasil = \$a !== \$b;</b>
Ternary	? :	Operator kondisional (ternary): <b>\$hasil = (\$nilai &gt; 10) ? “Lebih besar” : “Lebih kecil”;</b>
Array	[]	Akses elemen array: <b>\$nilai = \$array[0];</b>
	+	Penggabungan array: <b>\$array3 = \$array1 + \$array2;</b>

### Praktikum Bagian 3 : Penggunaan Operator PHP

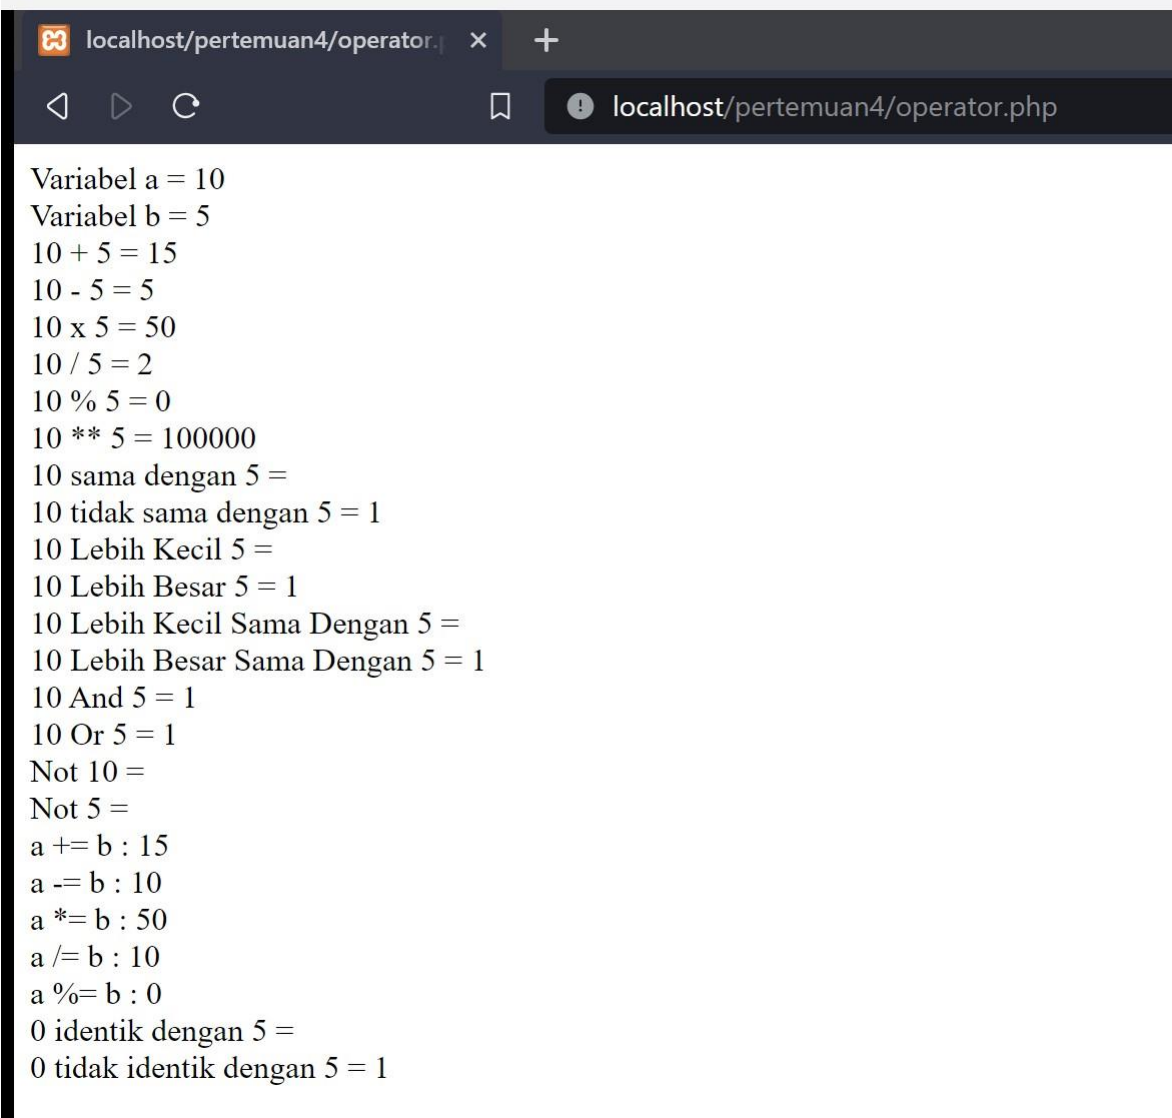
Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama <code>operator.php</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code> . Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam <code>operator.php</code>
2	<pre> 1  &lt;?php 2  \$a = 10; 3  \$b = 5; 4 5  \$hasilTambah = \$a + \$b; 6  \$hasilKurang = \$a - \$b; 7  \$hasilKali = \$a * \$b; 8  \$hasilBagi = \$a / \$b; 9  \$sisabagi = \$a % \$b; 10 \$pangkat = \$a ** \$b; </pre>
3	<p>Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan <code>localhost/dasarWeb/operator.php</code> Tampilkan di bawah ini (soal no 3.1) Catat di sini apa yang anda amati</p>  <p>Variabel a = 10  Variabel b = 5  10 + 5 = 15  10 - 5 = 5  10 x 5 = 50  10 / 5 = 2  10 % 5 = 0  10 ** 5 = 100000</p>

	Dari hasil pengamatan pada penggunaan operator aritmatika. Disini kita bisa mengetahui bahwa operator aritmatika yang ada di php sama dengan di java. Disini value dari variabel yang isinya adalah hasil operasi kita bisa lakukan dan kita bisa tampilkan sama seperti menampilkan variabel seperti biasanya.
4	Ketikkan kode tambahan pada langkah 5 di dalam <code>operator.php</code>
5	<pre> 12  \$hasilSama = \$a == \$b; 13  \$hasilTidakSama = \$a != \$b; 14  \$hasilLebihKecil = \$a &lt; \$b; 15  \$hasilLebihBesar = \$a &gt; \$b; 16  \$hasilLebihKecilSama = \$a &lt;= \$b; 17  \$hasilLebihBesarSama = \$a &gt;= \$b; 18 </pre>
6	<p>Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb/operator.php</code> Tampilkan di bawah ini (soal no 3.2) Catat di sini apa yang anda amati</p>  <p>Variabel a = 10  Variabel b = 5  10 + 5 = 15  10 - 5 = 5  10 x 5 = 50  10 / 5 = 2  10 % 5 = 0  10 ** 5 = 100000  10 sama dengan 5 =  10 tidak sama dengan 5 = 1  10 Lebih Kecil 5 =  10 Lebih Besar 5 = 1  10 Lebih Kecil Sama Dengan 5 =  10 Lebih Besar Sama Dengan 5 = 1</p> <p>Pada operator selanjutnya adalah operator perbandingan yang akan menghasilkan boolean. Boolean pada php adalah sebuah angka yaitu 1 dan 0. 1 untuk true dan 0 untuk false. Jika hasil perbandingan menunjukkan hasil yang true, maka akan menampilkan angka 1. Dan jika hasil perbandingan menunjukkan hasil yang false, maka akan menampilkan kosong.</p>
7	Ketikkan kode tambahan pada langkah 8 di dalam <code>operator.php</code>

8	<pre> 19  \$hasilAnd = \$a &amp;&amp; \$b; 20  \$hasilOr = \$a    \$b; 21  \$hasilNotA = !\$a; 22  \$hasilNotB = !\$b; </pre>
9	<p>Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/operator.php Tampilkan di bawah ini (soal no 3.3) Catat di sini apa yang anda amati</p>  <pre> Variabel a = 10 Variabel b = 5 10 + 5 = 15 10 - 5 = 5 10 x 5 = 50 10 / 5 = 2 10 % 5 = 0 10 ** 5 = 100000 10 sama dengan 5 = 10 tidak sama dengan 5 = 1 10 Lebih Kecil 5 = 10 Lebih Besar 5 = 1 10 Lebih Kecil Sama Dengan 5 = 10 Lebih Besar Sama Dengan 5 = 1 10 And 5 = 1 10 Or 5 = 1 Not 10 = Not 5 = </pre> <p>Penggunaan operator selanjutnya adalah operator logika. Pada variabel yang kita buat yang menggunakan operator logika akan menghasilkan nilai boolean sama seperti pada operator perbandingan. Jika hasil yang didapatkan adalah true maka akan bernilai 1. Lalu, jika hasil yang didapatkan adalah false maka akan bernilai kosong atau tidak menampilkan apa-apa.</p>
10	Ketikkan kode tambahan pada langkah 11 di dalam operator.php

11	<pre> 24    \$a += \$b; 25    \$a -= \$b; 26    \$a *= \$b; 27    \$a /= \$b; 28    \$a %= \$b; </pre>
12	<p>Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/operator.php Tampilkan di bawah ini (soal no 3.4) Catat di sini apa yang anda amati</p>  <p>Variabel a = 10  Variabel b = 5  10 + 5 = 15  10 - 5 = 5  10 x 5 = 50  10 / 5 = 2  10 % 5 = 0  10 ** 5 = 100000  10 sama dengan 5 =  10 tidak sama dengan 5 = 1  10 Lebih Kecil 5 =  10 Lebih Besar 5 = 1  10 Lebih Kecil Sama Dengan 5 =  10 Lebih Besar Sama Dengan 5 = 1  10 And 5 = 1  10 Or 5 = 1  Not 10 =  Not 5 =  a += b : 15  a -= b : 10  a *= b : 50  a /= b : 10  a %= b : 0</p> <p>Selanjutnya adalah operator penugasan. Pada operator ini sebenarnya adalah proses aritmatika namun, tidak membuat variabel baru. Melainkan dari variabel awal atau yang sudah ada kita rubah valuenya dengan menggunakan operator penugasan ini. Sehingga value nya akan merubah mengikuti hasil dari proses aritmatika yang digunakan.</p>
13	Ketikkan kode tambahan pada langkah 14 di dalam operator.php



14	<pre> 30  \$hasilIdentik = \$a === \$b; 31  \$hasilTidakIdentik = \$a !== \$b; </pre>
15	<p>Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/operator.php Tampilkan di bawah ini (soal no 3.5) Catat di sini apa yang anda amati</p>  <p>Variabel a = 10  Variabel b = 5  10 + 5 = 15  10 - 5 = 5  10 x 5 = 50  10 / 5 = 2  10 % 5 = 0  10 ** 5 = 100000  10 sama dengan 5 =  10 tidak sama dengan 5 = 1  10 Lebih Kecil 5 =  10 Lebih Besar 5 = 1  10 Lebih Kecil Sama Dengan 5 =  10 Lebih Besar Sama Dengan 5 = 1  10 And 5 = 1  10 Or 5 = 1  Not 10 =  Not 5 =  a += b : 15  a -= b : 10  a *= b : 50  a /= b : 10  a %= b : 0  0 identik dengan 5 =  0 tidak identik dengan 5 = 1</p> <p>Selanjutnya adalah operator identik. Pada operator ini sekilas sama dengan operator sama dengan pada perbandingan. Namun, pada operator ini selain melihat dari valuenya. Operator ini juga melihat dari tipe data yang digunakan. Terdapat 2 pertimbangan pada operator ini sehingga menghasilkan nilai boolean yang sesuai apakah true atau false. Jika true maka hasil yang dihasilkan adalah angka 1. Sedangkan, jika bernilai false maka hasil yang dihasilkan adalah kosong.</p>

16	Ada soal cerita : Sebuah restoran memiliki 45 kursi di dalamnya. Pada suatu malam, 28 kursi telah ditempati oleh pelanggan. Berapa persen kursi yang masih kosong di restoran tersebut?
17	<p>Buat kode program untuk langkah 16 dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 3.6)</p> <p>Source Code</p> <pre>echo "&lt;br&gt;"; echo "Pertanyaan &lt;br&gt;"; echo "Sebuah restoran memiliki 45 kursi didalamnya. Pada suatu malam, 28 kursi telah ditempati oleh pelanggan. Berapa persen kursi yang masih kosong di restoran tersebut? &lt;br&gt;"; \$jawaban = ((45 - 28) / 45) * 100; echo "Hasilnya adalah : \$jawaban%";</pre> <p>Output</p> <pre>Pertanyaan Sebuah restoran memiliki 45 kursi didalamnya. Pada suatu malam, 28 kursi telah ditempati oleh pelanggan. Berapa persen kursi yang masih kosong di restoran tersebut? Hasilnya adalah : 37.777777777778%</pre>

### Struktur Kontrol Pada PHP

Pada dasarnya, pemrograman adalah tentang mengendalikan alur eksekusi program. Struktur kontrol adalah alat yang digunakan untuk memutuskan bagaimana kode akan dieksekusi berdasarkan kondisi-kondisi tertentu.

#### Pernyataan Kondisional

Pernyataan kondisional digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ada beberapa jenis pernyataan kondisional dalam PHP:

- **if:** Digunakan untuk menjalankan blok kode jika kondisi tertentu benar.

```
if ($nilai > 90) {
    echo "Nilai Anda sangat baik!";
}
```

- **else:** Digunakan bersamaan dengan **if** untuk menjalankan blok kode jika kondisi tidak benar.

```
if ($nilai > 90) {
    echo "Nilai Anda sangat baik!";
} else {
    echo "Anda perlu belajar lebih keras.";
}
```

- **elseif:** Digunakan untuk menambahkan kondisi tambahan setelah **if**.

```

if ($nilai > 90) {
    echo "A+";
} elseif ($nilai > 80) {
    echo "A";
} else {
    echo "Belajar lebih keras.";
}

```

- **switch:** Digunakan untuk mengevaluasi ekspresi dan menjalankan kode berdasarkan nilai yang cocok.

```

switch ($hari) {
    case "Senin":
        echo "Hari kerja.";
        break;
    case "Sabtu":
    case "Minggu":
        echo "Akhir pekan.";
        break;
    default:
        echo "Hari tidak valid.";
}

```

## Perulangan

Perulangan memungkinkan Anda untuk mengulang kode beberapa kali berdasarkan kondisi tertentu. Ada tiga jenis perulangan yang paling umum digunakan dalam PHP:

- **for:** Digunakan untuk mengulang kode sejumlah tertentu kali.

```

for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
    echo "Iterasi ke-$i <br>";
}

```

- **while:** Digunakan untuk mengulang kode selama kondisi tertentu benar.

```

$counter = 1;
while ($counter <= 5) {
    echo "Iterasi ke-$counter <br>";
    $counter++;
}

```

- **do-while:** Mirip dengan **while**, tetapi akan menjalankan blok kode setidaknya sekali sebelum memeriksa kondisi.

```

$counter = 1;
do {
    echo "Iterasi ke-$counter <br>";
    $counter++;
} while ($counter <= 5);

```

## Pernyataan Pengendalian Aliran

Pernyataan ini memungkinkan Anda mengontrol aliran eksekusi program dengan cara tertentu:

- **break:** Digunakan untuk menghentikan perulangan atau switch saat ini.

```
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {  
    if ($i == 5) {  
        break; // Menghentikan perulangan saat $i = 5  
    }  
    echo "Iterasi ke-$i <br>";  
}
```

```
Iterasi ke-1  
Iterasi ke-2  
Iterasi ke-3  
Iterasi ke-4
```

- **continue:** Digunakan untuk melanjutkan iterasi berikutnya dalam perulangan.

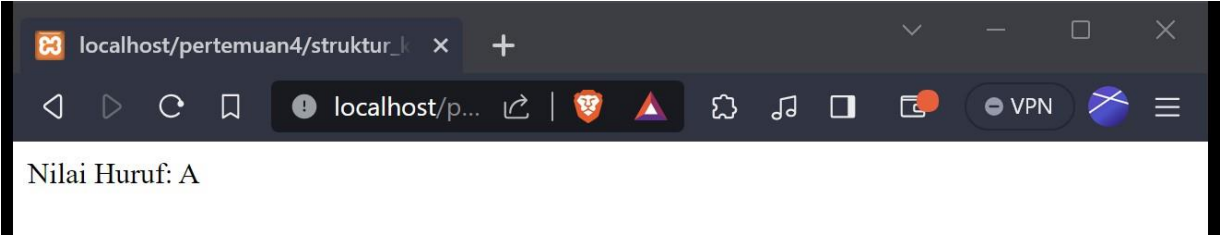

```
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {  
    if ($i == 3) {  
        continue; // Melanjutkan ke iterasi berikutnya saat $i = 3  
    }  
    echo "Iterasi ke-$i <br>";  
}
```


```
Iterasi ke-1  
Iterasi ke-2  
Iterasi ke-4  
Iterasi ke-5
```


## Praktikum Bagian 4 : Penggunaan Struktur Kontrol Pada PHP

Langkah-langkah Praktikum :

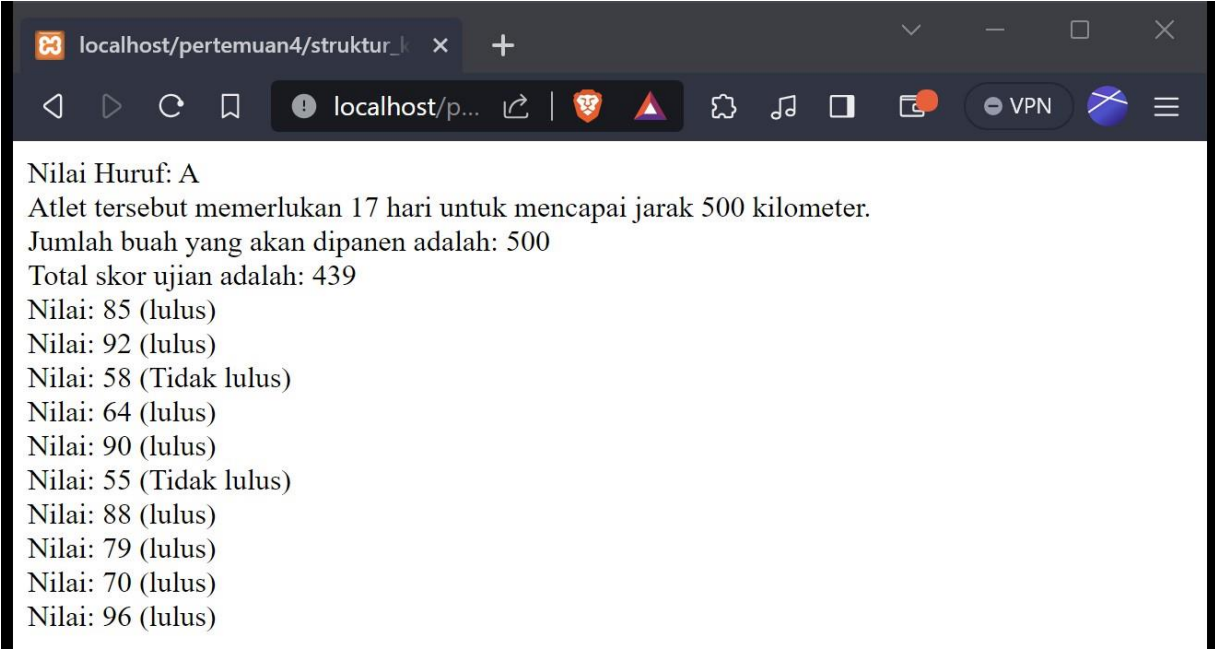
Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama struktur_kontrol.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam struktur_kontrol.php
2	<pre>1 &lt;?php 2 \$nilaiNumerik = 92; 3 4 if (\$nilaiNumerik &gt;= 90 &amp;&amp; \$nilaiNumerik &lt;= 100) { 5     echo "Nilai huruf: A"; 6 } elseif (\$nilaiNumerik &gt;= 80 &amp;&amp; \$nilaiNumerik &lt; 90) { 7     echo "Nilai huruf: B"; 8 } elseif (\$nilaiNumerik &gt;= 70 &amp;&amp; \$nilaiNumerik &lt; 80) { 9     echo "Nilai huruf: C"; 10 } elseif (\$nilaiNumerik &lt; 70) { 11     echo "Nilai huruf: D"; 12 } 13 ?&gt;</pre>
3	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php
4	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.1)

	 <p>Nilai Huruf: A</p> <p>Dari hasil yang didapatkan kita belajar tentang penggunaan kondisi pada php. Menggunakan if else, kita memberikan sebuah kondisi untuk menentukan nilai huruf apa yang dihasilkan dari variabel yang ditentukan. Ketika variabel tersebut memenuhi kondisi pertama maka akan langsung ditampilkan output yang diberikan jika memenuhi kondisi tersebut. Jika, tidak akan dilakukan pengecekan dengan kondisi selanjutnya dan jika sesuai maka akan menampilkan output sesuai pada kondisinya.</p>
5	Ketikkan kode tambahan pada langkah 6 di dalam <code>struktur_kontrol.php</code>
6	<pre> \$jarakSaatIni = 0; \$jarakTarget = 500; \$peningkatanHarian = 30; \$hari = 0;  while (\$jarakSaatIni &lt; \$jarakTarget) {     \$jarakSaatIni += \$peningkatanHarian;     \$hari++; }  echo "Atlet tersebut memerlukan \$hari hari untuk mencapai jarak 500 kilometer."; </pre>
7	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php</code>
8	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.2)</p>  <p>Nilai Huruf: A Atlet tersebut memerlukan 17 hari untuk mencapai jarak 500 kilometer.</p> <p>Dari penerapan kode sebelumnya, kita belajar memanfaatkan perulangan dalam bentuk while. Untuk mencari tahu berapa hari yang diperlukan untuk mencapai target jarak 500 km. Proses tersebut merupakan perulangan untuk penambahan per hari dan akan menghitung berapa hari yang diperlukan. Sehingga untuk mempermudah maka digunakan perulangan untuk menghemat baris pada program.</p>
9	Ketikkan kode tambahan pada langkah 9 di dalam <code>struktur_kontrol.php</code>

10	<pre> \$jumlahLahan = 10; \$tanamanPerLahan = 5; \$buahPerTanaman = 10; \$jumlahBuah = 0;  for (\$i = 1; \$i &lt;= \$jumlahLahan; \$i++) {     \$jumlahBuah += (\$tanamanPerLahan * \$buahPerTanaman); }  echo "Jumlah buah yang akan dipanen adalah: \$jumlahBuah"; </pre>
11	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php
12	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.3)</p>  <p>Dari kode program diatas kita memanfaatkan perulangan untuk menghitung jumlah buah dan jika tidak menggunakan perulangan maka akan lebih kompleks. Sehingga menggunakan perulangan dengan batas perulangan yang telah ditentukan yaitu dengan menggunakan jumlahLahan sebagai batas perulangan itu terjadi. Sehingga jika variabel i masih memiliki nilai dibawah atau sama dengan variabel jumlahLahan perulangan akan terus dilakukan dan akan melakukan proses statement yang telah dibuat. Jika, perulangan itu telah selesai maka, akan langsung menjalankan kode program selanjutnya yaitu menampilkan hasil jumlah yang dilakukan pada perulangan.</p>
13	Ketikkan kode tambahan pada langkah 14 di dalam struktur_kontrol.php
14	<pre> \$skorUjian = [85, 92, 78, 96, 88]; \$totalSkor = 0;  foreach (\$skorUjian as \$skor) {     \$totalSkor += \$skor; }  echo "Total skor ujian adalah: \$totalSkor"; </pre>
15	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php
16	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.4)

	 <p>Nilai Huruf: A          Atlet tersebut memerlukan 17 hari untuk mencapai jarak 500 kilometer.          Jumlah buah yang akan dipanen adalah: 500          Total skor ujian adalah: 439</p> <p>Hasil yang didapatkan perulangan bisa digunakan untuk menjumlahkan beberapa angka yang berada didalam sebuah array. Jadi, ketika kita ingin mengetahui berapa jumlah angka yang berada pada suatu array kita bisa menggunakan perulangan. Perulangan yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan foreach yang dimana penulisannya lebih singkat jika dibanding dengan perulangan lainnya dan perulangan ini memang lebih disarankan jika menggunakan array sebagai penentu kondisi. Perulangan foreach akan langsung mendeteksi berapa kali perulangan dilakukan dengan melihat ada berapa data yang ada didalam array tersebut.</p>
17	Ketikkan kode tambahan pada langkah 18 di dalam struktur_kontrol.php
18	<pre><code>\$nilaiSiswa = [85, 92, 58, 64, 90, 55, 88, 79, 70, 96];  foreach (\$nilaiSiswa as \$nilai) {     if (\$nilai &lt; 60) {         echo "Nilai: \$nilai (Tidak lulus) &lt;br&gt;";         continue;     }     echo "Nilai: \$nilai (Lulus) &lt;br&gt;"; }</code></pre>
19	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php
20	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.5)



	 <p>           Nilai Huruf: A            Atlet tersebut memerlukan 17 hari untuk mencapai jarak 500 kilometer.            Jumlah buah yang akan dipanen adalah: 500            Total skor ujian adalah: 439            Nilai: 85 (lulus)            Nilai: 92 (lulus)            Nilai: 58 (Tidak lulus)            Nilai: 64 (lulus)            Nilai: 90 (lulus)            Nilai: 55 (Tidak lulus)            Nilai: 88 (lulus)            Nilai: 79 (lulus)            Nilai: 70 (lulus)            Nilai: 96 (lulus)         </p> <p>           Dari hasil kode program berikut, kita ingin memfilter nilai berapa yang lolos ataupun yang tidak lolos berdasarkan nilai. Disini kita bisa memanfaatkan perulangan untuk mengulangi pengecekan ifelse sebanyak jumlah data pada array. Sehingga mempermudah dan mempersingkat pembuatan program. Lalu, terdapat penggunaan continue adalah untuk melewati step dibawahnya. Jika pemfilteran hanya menggunakan if. Lalu, setelah if memiliki statement maka, agar statement dibawah if agar tidak dijalankan adalah dengan menggunakan continue.         </p>
21	<p>           Ada soal cerita : Ada seorang guru ingin menghitung total nilai dari 10 siswa dalam ujian matematika. Guru ini ingin mengabaikan dua nilai tertinggi dan dua nilai terendah. Bantu guru ini menghitung total nilai yang akan digunakan untuk menentukan nilai rata-rata setelah mengabaikan nilai tertinggi dan terendah. Berikut daftar nilai dari 10 siswa (85, 92, 78, 64, 90, 75, 88, 79, 70, 96)         </p>
22	<p>           Buat kode program untuk langkah 21 dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 4.6)            Source Code         </p>



```

echo "<br>";
echo "Pertanyaan 1 <br>";
echo "Ada seorang guru ingin menghitung total nilai dari 10 siswa
dalam ujian matematika. Guru ini ingin mengabaikan dua nilai
tertinggi dan dua nilai terendah. Bantu guru ini menghitung total
nilai yang akan digunakan untuk menentukan nilai rata-rata
setelah mengabaikan nilai tertinggi dan terendah. Berikut daftar
nilai dari 10 siswa (85, 92, 78, 64, 90, 75, 88, 79, 70, 96)
<br>";
$nilai10Siswa = [85, 92, 78, 64, 90, 75, 88, 79, 70, 96];
$totalNilai = 0;
// Urutkan nilai siswa dari terkecil ke terbesar
for ($i = 0; $i < count($nilai10Siswa) - 1; $i++) {
    $minIndex = $i;
    for ($j = $i + 1; $j < count($nilai10Siswa); $j++) {
        if ($nilai10Siswa[$j] < $nilai10Siswa[$minIndex]) {
            $minIndex = $j;
        }
    }
    // Tukar nilai
    $temp = $nilai10Siswa[$minIndex];
    $nilai10Siswa[$minIndex] = $nilai10Siswa[$i];
    $nilai10Siswa[$i] = $temp;
}
// Hitung total nilai setelah mengabaikan dua nilai terendah dan
dua nilai tertinggi
for ($i = 0; $i < count($nilai10Siswa) - 1; $i++) {
    if($i == 0 || $i == count($nilai10Siswa)-1){
        continue;
    }
    $totalNilai += $nilai10Siswa[$i];
}
echo "=> Total nilai 10 siswa setelah mengabaikan dua nilai
tertinggi dan dua nilai terendah adalah: $totalNilai<br>";
// Hitung rata-rata nilai
$jumlahSiswa = count($nilai10Siswa) - 2; // Mengurangi 2 nilai
terendah dan 2 nilai tertinggi
$rataRata = $totalNilai / $jumlahSiswa;
echo "=> Rata-rata nilainya adalah: $rataRata";

```

## Output

### Pertanyaan 1

Ada seorang guru ingin menghitung total nilai dari 10 siswa dalam ujian matematika. Guru ini ingin mengabaikan dua nilai tertinggi dan dua nilai terendah. Bantu guru ini menghitung total nilai yang akan digunakan untuk menentukan nilai rata-rata setelah mengabaikan nilai tertinggi dan terendah. Berikut daftar nilai dari 10 siswa (85, 92, 78, 64, 90, 75, 88, 79, 70, 96)

=> Total nilai 10 siswa setelah mengabaikan dua nilai tertinggi dan dua nilai terendah adalah: 657

=> Rata-rata nilainya adalah: 82.125

23	Ada soal cerita : Seorang pelanggan ingin membeli sebuah produk dengan harga Rp 120.000. Toko tersebut menawarkan diskon sebesar 20% untuk pembelian di atas Rp 100.000. Bantu pelanggan ini untuk menghitung harga yang harus dibayar setelah mendapatkan diskon.
24	<p>Buat kode program untuk langkah 23 dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 4.7)</p> <p>Source Code</p> <pre> echo "Pertanyaan 2 &lt;br&gt;"; echo "Seorang pelanggan ingin membeli sebuah produk dengan harga Rp 120.000. Toko tersebut menawarkan diskon sebesar 20% untuk pembelian di atas Rp 100.000. Bantu pelanggan ini untuk menghitung harga yang harus dibayar setelah mendapatkan diskon. &lt;br&gt;"; \$hargaBayar = 120000; if(\$hargaBayar &gt; 100000){     \$diskon = \$hargaBayar * 0.20;     \$hargaBayar -= \$diskon; } echo "=&gt; Besar Diskon : Rp. \$diskon,00&lt;br&gt;"; echo "=&gt; Harga yang perlu dibayar setelah Diskon: Rp. \$hargaBayar, 00 &lt;br&gt;"; </pre> <p>Output</p> <p>Pertanyaan 2  Seorang pelanggan ingin membeli sebuah produk dengan harga Rp 120.000. Toko tersebut menawarkan diskon sebesar 20% untuk pembelian di atas Rp 100.000. Bantu pelanggan ini untuk menghitung harga yang harus dibayar setelah mendapatkan diskon.  =&gt; Besar Diskon : Rp. 24000,00  =&gt; Harga yang perlu dibayar setelah Diskon: Rp. 96000,00</p>
25	Ada soal cerita : Seorang pemain game ingin menghitung total skor mereka dalam permainan. Mereka mendapatkan skor berdasarkan poin yang mereka kumpulkan. Jika mereka memiliki lebih dari 500 poin, maka mereka akan mendapatkan hadiah tambahan. Buat tampilan baris pertama "Total skor pemain adalah: (poin)". Dan baris kedua "Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? (YA/TIDAK)"
26	<p>Buat kode program untuk langkah 25 dengan adanya script <b>Ternary</b> dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 4.8)</p> <p>Source Code</p>

```
echo "Pertanyaan 3 <br>";
echo "Seorang pemain game ingin menghitung total skor mereka
dalam permainan. Mereka mendapatkan skor berdasarkan poin yang
mereka kumpulkan. Jika mereka memiliki lebih dari 500 poin, maka
mereka akan mendapatkan hadiah tambahan. Buat tampilan baris
pertama "Total skor pemain adalah: (poin)". Dan baris kedua
"Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? (YA/TIDAK)" <br>";
$poin = 700;
echo "=> Total Skor pemain adalah: $poin <br>";
$status = ($poin > 500) ? 'YA' : 'TIDAK';
echo "=> Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? ($status)
<br>";
```

#### Output

```
Pertanyaan 3
Seorang pemain game ingin menghitung total skor mereka dalam permainan. Mereka
mendapatkan skor berdasarkan poin yang mereka kumpulkan. Jika mereka memiliki lebih dari
500 poin, maka mereka akan mendapatkan hadiah tambahan. Buat tampilan baris pertama "Total
skor pemain adalah: (poin)". Dan baris kedua "Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan?
(YA/TIDAK)"
=> Total Skor pemain adalah: 700
=> Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? (YA)
```

## Praktikum Bagian 5 : Penggunaan Array Pada PHP

### Array Satu Dimensi

Array satu dimensi adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah nilai dalam satu variabel. Anda dapat mendeklarasikan array satu dimensi dalam PHP menggunakan beberapa metode:

Metode 1: Menggunakan **array()**

```
$buah = array("apel", "jeruk", "pisang", "mangga");
```

Metode 2: Menggunakan tanda kurung siku **[]** (Mulai dari PHP 5.4+)

```
$buah = ["apel", "jeruk", "pisang", "mangga"];
```

Anda dapat mengakses nilai dalam array dengan menggunakan indeks (mulai dari 0 untuk indeks pertama):

```
echo $buah[0]; // Output: apel
echo $buah[2]; // Output: pisang
```

Anda dapat menambahkan nilai ke dalam array menggunakan indeks tertentu atau dengan metode `[]` untuk menambahkan nilai baru ke akhir array:

```
$buah[] = "anggur"; // Menambahkan "anggur" ke akhir array
$buah[4] = "durian"; // Menambahkan "durian" pada indeks 4
```

Anda dapat mengubah nilai dalam array dengan mengakses indeksnya dan menggantinya:

```
$buah[1] = "semangka"; // Mengubah nilai "jeruk" menjadi "semangka"
```

Anda dapat melakukan iterasi (perulangan) melalui semua elemen dalam array menggunakan loop **for**, **foreach**, atau **while**. Berikut contohnya dengan **foreach**:

```
foreach ($buah as $item) {
    echo $item . "<br>";
}
```

## Array Dua Dimensi

Array dua dimensi adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel dua dimensi, yang mirip dengan baris dan kolom dalam spreadsheet. Berikut adalah penjelasan singkat tentang array dua dimensi dan contoh penerapannya dalam PHP:

### 1. Deklarasi Array Dua Dimensi

Anda dapat mendeklarasikan array dua dimensi dalam PHP dengan menyusun array satu dimensi dalam array lainnya:

```
$matrix = array(
    array(1, 2, 3),
    array(4, 5, 6),
    array(7, 8, 9)
);
```

Anda juga dapat menggunakan sintaks tanda kurung siku `[]`:

```
$matrix = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
];
```

### 2. Mengakses Nilai dalam Array Dua Dimensi

Anda dapat mengakses nilai dalam array dua dimensi dengan menggunakan dua indeks, satu untuk baris dan satu lagi untuk kolom:

```
echo $matrix[0][0]; // Output: 1 (baris 1, kolom 1)
echo $matrix[1][2]; // Output: 6 (baris 2, kolom 3)
```



### 3. Menambahkan dan Mengubah Nilai dalam Array Dua Dimensi

Anda dapat menambahkan atau mengubah nilai dalam array dua dimensi dengan mengakses elemen menggunakan indeks:

```
$matrix[1][1] = 10; // Mengubah nilai pada baris 2, kolom 2 menjadi 10
$matrix[2][] = 11; // Menambahkan nilai 11 ke akhir array pada baris 3
```

### 4. Iterasi Melalui Array Dua Dimensi

Anda dapat melakukan iterasi melalui semua elemen dalam array dua dimensi menggunakan nested loop, seperti loop **for**:

```
for ($i = 0; $i < count($matrix); $i++) {
    for ($j = 0; $j < count($matrix[$i]); $j++) {
        echo $matrix[$i][$j] . " ";
    }
    echo "<br>";
}
```

Ini akan mencetak seluruh elemen dalam array dua dimensi, menghasilkan tampilan seperti tabel.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

## Array Multidimensi

Array multidimensi adalah struktur data yang memungkinkan Anda untuk menyimpan data dalam lebih dari dua dimensi. Ini adalah pengembangan dari array dua dimensi yang telah dijelaskan sebelumnya.

### 1. Deklarasi Array Multidimensi Tiga Dimensi

Anda dapat mendeklarasikan array multidimensi tiga dimensi dengan menambahkan array dalam array:

```
$threeDArray = array(
    array(
        array(1, 2, 3),
        array(4, 5, 6)
    ),
    array(
        array(7, 8, 9),
        array(10, 11, 12)
    )
);
```

Ini adalah contoh array tiga dimensi. Anda juga dapat menggunakan sintaks tanda kurung siku `[][][]`:

```
$threeDArray = [
    [
        [1, 2, 3],
        [4, 5, 6]
    ],
    [
        [7, 8, 9],
        [10, 11, 12]
    ]
];
```

## 2. Mengakses Nilai dalam Array Multidimensi Tiga Dimensi

Anda dapat mengakses nilai dalam array multidimensi tiga dimensi dengan menggunakan tiga indeks, masing-masing untuk tingkat dimensi yang sesuai:

```
echo $threeDArray[0][0][0]; // Output: 1 (dimensi 1, dimensi 2, elemen pertama)
echo $threeDArray[1][1][2]; // Output: 12 (dimensi 2, dimensi 2, elemen ketiga)
```

## 3. Menambahkan dan Mengubah Nilai dalam Array Multidimensi Tiga Dimensi

Anda dapat menambahkan atau mengubah nilai dalam array multidimensi tiga dimensi dengan mengakses elemen menggunakan indeks:

```
$threeDArray[0][1][1] = 15; // Mengubah nilai pada dimensi 1, dimensi 3, elemen kedua
$threeDArray[1][0][] = 13; // Menambahkan nilai 13 ke akhir array pada dimensi 1
```

## 4. Iterasi Melalui Array Multidimensi Tiga Dimensi

Untuk mengiterasi melalui array multidimensi tiga dimensi, Anda perlu menggunakan tiga tingkat nested loop:

```
foreach ($threeDArray as $dimensi1) {
    foreach ($dimensi1 as $dimensi2) {
        foreach ($dimensi2 as $elemen) {
            echo $elemen . " ";
        }
        echo "<br>";
    }
    echo "<br>";
}
```

Dalam contoh di atas, kita menggunakan tiga tingkat nested loop untuk mengakses semua elemen dalam array tiga dimensi dan mencetaknya.

```
1 2 3
4 5 6

7 8 9
10 11 12
```

## Array Asosiatif

Array asosiatif (associative array) adalah tipe array di PHP yang menggunakan pasangan "kunci" (key) dan "nilai" (value) untuk mengorganisir data. Berikut adalah penjelasan dan contoh penerapan array asosiatif dalam PHP:

### 1. Deklarasi Array Asosiatif

Anda dapat mendeklarasikan array asosiatif dengan menggunakan sintaks **array()** atau tanda kurung siku **[]**. Setiap elemen array asosiatif memiliki kunci (key) yang berpasangan dengan nilai (value)nya. Berikut adalah contoh penggunaan array asosiatif dalam PHP:

```
// Menggunakan sintaks array()
$student = array(
    "nama" => "John",
    "usia" => 20,
    "kelas" => "12A"
);

// Menggunakan sintaks tanda kurung siku []
$student = [
    "nama" => "John",
    "usia" => 20,
    "kelas" => "12A"
];
```

### 2. Mengakses Nilai dalam Array Asosiatif

Anda dapat mengakses nilai dalam array asosiatif dengan menggunakan kunci yang sesuai:

```
echo $student["nama"]; // Output: John
echo $student["usia"]; // Output: 20
echo $student["kelas"]; // Output: 12A
```

### 3. Menambahkan dan Mengubah Nilai dalam Array Asosiatif

Anda dapat menambahkan atau mengubah nilai dalam array asosiatif dengan mengakses elemen menggunakan kunci:

```
$student["nilai"] = 95; // Menambahkan nilai baru ke dalam array
$student["usia"] = 21; // Mengubah nilai usia
```

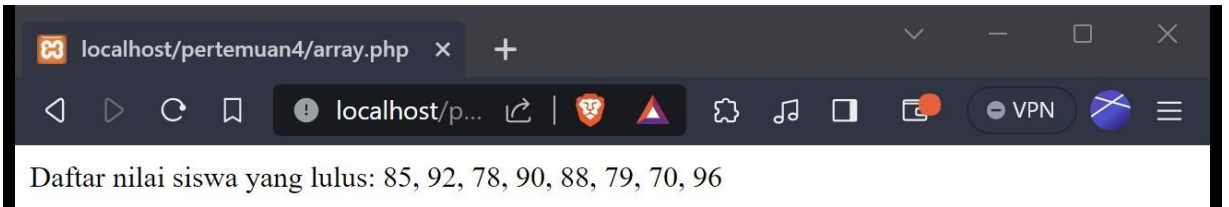
### 4. Iterasi Melalui Array Asosiatif

```
foreach ($student as $key => $value) {
    echo "$key: $value <br>";
}
```


Output dari loop di atas akan mencetak semua pasangan kunci-nilai dalam array asosiatif.

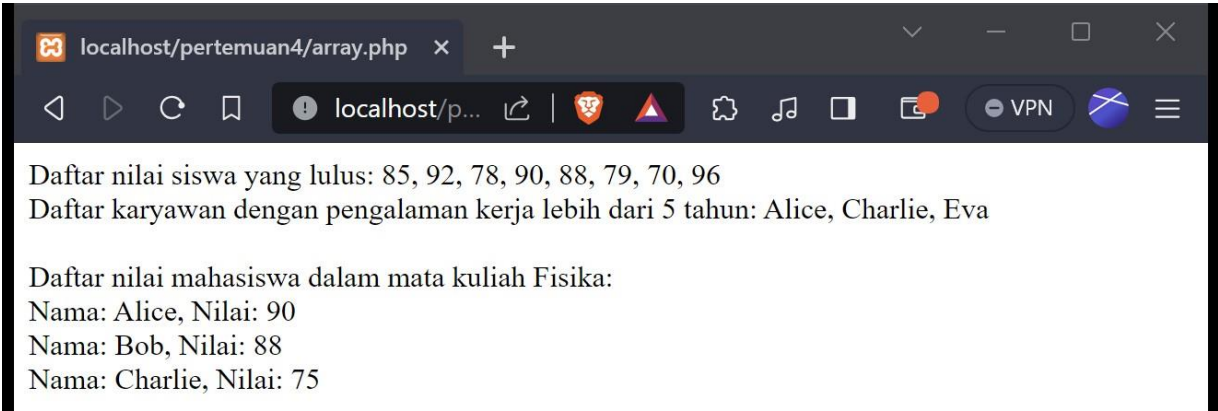
nama: John  
usia: 21  
kelas: 12A  
nilai: 95

Langkah-langkah Praktikum :

Langka h	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama array.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam array.php
2	<pre> \$nilaiSiswa = [85, 92, 78, 64, 90, 55, 88, 79, 70, 96];  \$nilaiLulus = [];  foreach (\$nilaiSiswa as \$nilai) {     if (\$nilai &gt;= 70) {         \$nilaiLulus[] = \$nilai;     } }  echo "Daftar nilai siswa yang lulus: " . implode(', ', \$nilaiLulus); </pre>
3	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/array.php
4	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.1)</p>  <p>Dari proses diatas kita bisa memindahkan nilai array yang satu ke array yang lain. Disini untuk bisa memanfaatkan itu menggunakan perulangan. Selanjutnya menambahkan sebuah kondisi jika kita ingin memfilter data mana yang bisa masuk ke array yang telah kita siapkan.</p>
5	Ketikkan kode tambahan pada langkah 6 di dalam array.php



6	<pre> \$daftarKaryawan = [     ['Alice', 7],     ['Bob', 3],     ['Charlie', 9],     ['David', 5],     ['Eva', 6], ];  \$karyawanPengalamanLimaTahun = [];  foreach (\$daftarKaryawan as \$karyawan) {     if (\$karyawan[1] &gt; 5) {         \$karyawanPengalamanLimaTahun[] = \$karyawan[0];     } }  echo "Daftar karyawan dengan pengalaman kerja lebih dari 5 tahun: " . implode(' ', \$karyawanPengalamanLimaTahun); </pre>
7	<p>Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/array.php</p>
8	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.2)</p>  <p>Dari hasil kode program diatas, disini proses yang diinginkan sama seperti sebelumnya. Namun, yang membedakan adalah disini terdapat array 2 dimensi. Pada saat proses pemindahan data terdapat sebuah kondisi untuk pemfilteran tahun yang dimana pada tahun berada di kolom ke dua atau indeks 1. Sehingga pada kondisi di perulangan adalah dengan mentarget indeks 1 sebagai kondisi. Lalu, yang dimasukkan adalah list nama karyawan nya saja dengan mentarget indeks 0 yang berisi nama karyawan.</p>
9	<p>Ketikkan kode tambahan pada langkah 10 di dalam array.php</p>

10	<pre> \$daftarNilai = [     'Matematika' =&gt; [         ['Alice', 85],         ['Bob', 92],         ['Charlie', 78],     ],     'Fisika' =&gt; [         ['Alice', 90],         ['Bob', 88],         ['Charlie', 75],     ],     'Kimia' =&gt; [         ['Alice', 92],         ['Bob', 80],         ['Charlie', 85],     ], ];  \$mataKuliah = 'Fisika';  echo "Daftar nilai mahasiswa dalam mata kuliah \$mataKuliah: &lt;br&gt;";  foreach (\$daftarNilai[\$mataKuliah] as \$nilai) {     echo "Nama: {\$nilai[0]}, Nilai: {\$nilai[1]} &lt;br&gt;"; } </pre>
11	<p>Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/array.php</p>
12	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.3)</p>  <p>Pada program diatas menggunakan array 2 dimensi yang menggunakan key. Yang dimana ketika kita melakukan pemfilteran kita tidak perlu mencari indeks melainkan bisa menggunakan key nya. Pada hasil diatas, kita memanggil key "Fisika". Lalu, kita tampilkan array yang memiliki key "Fisika". Untuk proses menampilkan nya menggunakan perulangan agar menghemat baris kode.</p>
13	<p>Ada soal cerita : Seorang guru ingin mencetak daftar nilai siswa dalam ujian matematika. Guru tersebut memiliki data setiap siswa terdiri dari nama dan nilai. Bantu guru ini mencetak daftar</p>

	<p>nilai siswa yang mencapai nilai di atas rata-rata kelas. Dengan ketentuan nama dan nilai siswa Alice dapat 85, Bob dapat 92, Charlie dapat 78, David dapat 64, Eva dapat 90</p>
14	<p>Buat kode program untuk langkah 13 dengan array dua dimensi dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 5.4)</p> <p>Source Code</p> <pre> echo "&lt;br&gt;"; echo "&lt;br&gt;"; echo "Pertanyaan 1 &lt;br&gt;"; echo "Seorang guru ingin mencetak daftar nilai siswa dalam ujian matematika. Guru tersebut memiliki data setiap siswa terdrir dari nama dan nilai. Bantu guru ini mencetak daftar nilai siswa yang mencapai nilai di atas rata-rata kelas. Dengan ketentuan nama dan nilai siswa Alice dapat 85, Bob dapat 92, Charlie dapat 78, David dapat 64, Eva dapat 90 &lt;br&gt;"; echo "&lt;br&gt;"; echo "&lt;br&gt;"; \$dataSiswa = [     ["Alice", 85],     ["Bob", 92],     ["Charlie", 78],     ["David", 64],     ["Eva", 90] ];  // Hitung rata-rata kelas \$totalNilai = 0; foreach (\$dataSiswa as \$siswa) {     \$totalNilai += \$siswa[1]; // Indeks 1 adalah nilai siswa } \$rataRataKelas = \$totalNilai / count(\$dataSiswa);  // rata-rata kelas echo "=&gt; Rata-rata nilai kelas: \$rataRataKelas &lt;br&gt;"; // Cetak daftar siswa dengan nilai di atas rata-rata kelas echo "=&gt; Daftar siswa dengan nilai di atas rata-rata kelas: &lt;br&gt;";  foreach (\$dataSiswa as \$siswa) {     if (\$siswa[1] &gt; \$rataRataKelas) {         echo "Nama: " . \$siswa[0] . ", Nilai: " . \$siswa[1] .         "&lt;br&gt;";     } } </pre> <p>Output</p>

Pertanyaan 1

Seorang guru ingin mencetak daftar nilai siswa dalam ujian matematika. Guru tersebut memiliki data setiap siswa terdiri dari nama dan nilai. Bantu guru ini mencetak daftar nilai siswa yang mencapai nilai di atas rata-rata kelas. Dengan ketentuan nama dan nilai siswa Alice dapat 85, Bob dapat 92, Charlie dapat 78, David dapat 64, Eva dapat 90

=> Rata-rata nilai kelas: 81.8

=> Daftar siswa dengan nilai di atas rata-rata kelas:

Nama: Alice, Nilai: 85

Nama: Bob, Nilai: 92

Nama: Eva, Nilai: 90