
# Diagrama de Classes — Modelo de Domínio

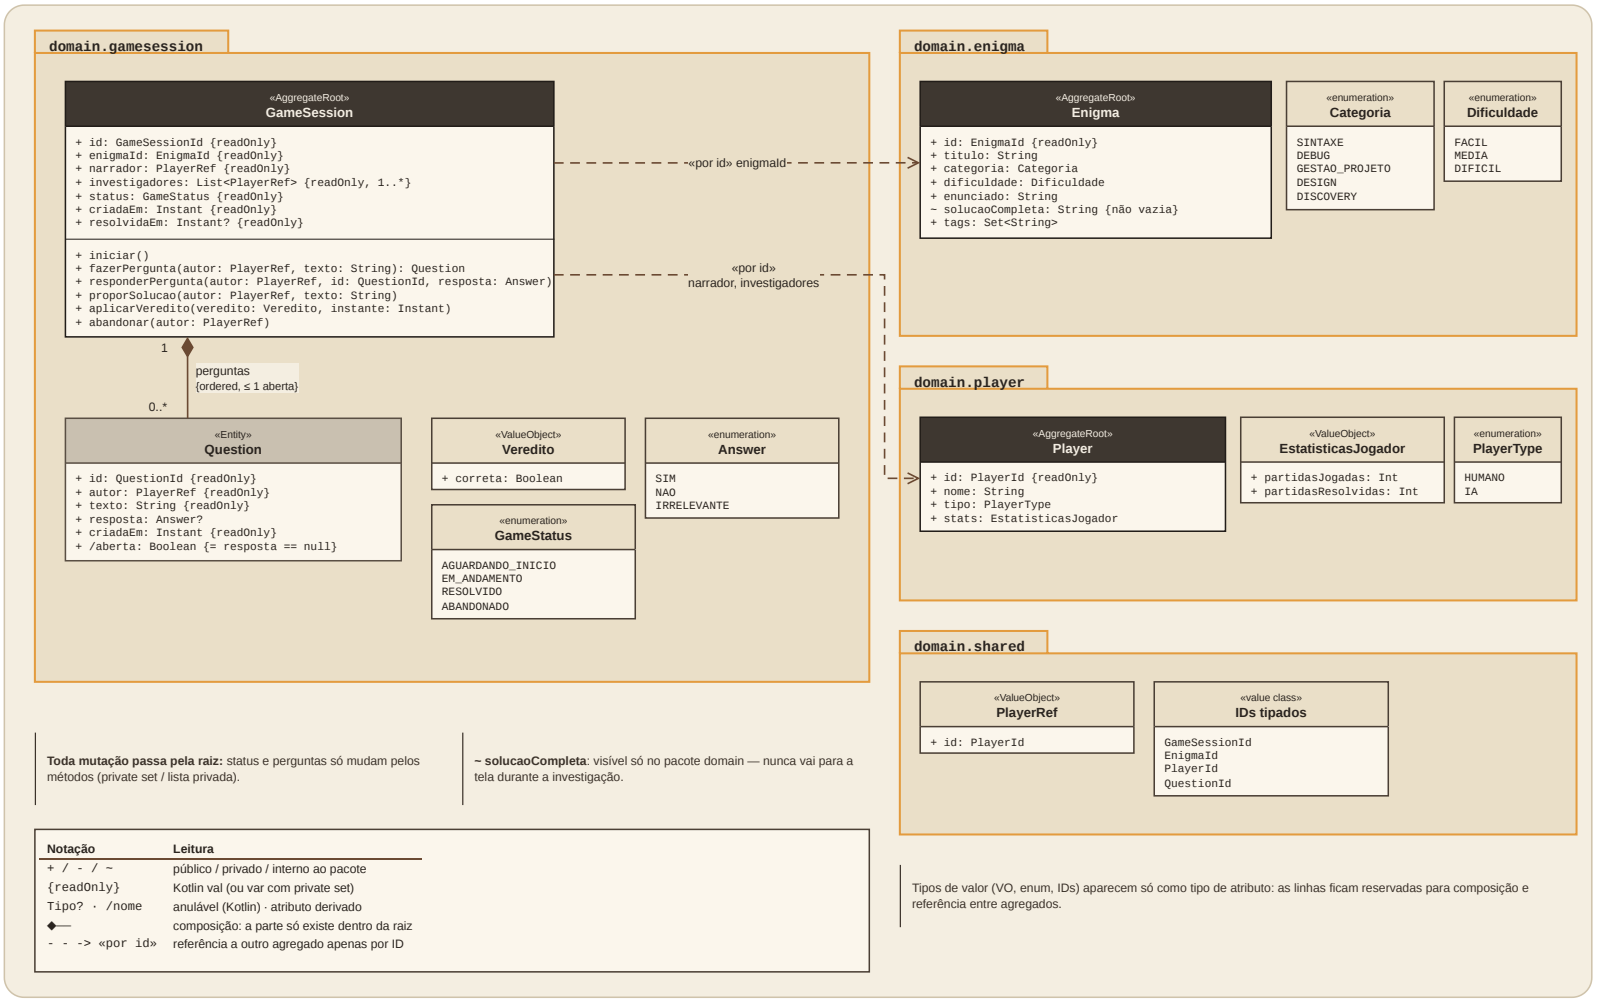


**Toda mutação passa pela raiz:** status e perguntas só mudam pelos métodos (private set / lista privada).

**~ solucaoCompleta**: visível só no pacote domain — nunca vai para a tela durante a investigação.

| Notação | Leitura |
|---|---|
| `+ / - / ~` | público / privado / interno ao pacote |
| `{readOnly}` | Kotlin val (ou var com private set) |
| `Tipo? · /nome` | anulável (Kotlin) · atributo derivado |
| `◆—` | composição: a parte só existe dentro da raiz |
| `- - -> «por id»` | referência a outro agregado apenas por ID |

Tipos de valor (VO, enum, IDs) aparecem só como tipo de atributo: as linhas ficam reservadas para composição e referência entre agregados.

Legenda: cabeçalho escuro = «AggregateRoot» · bege = «Entity» · claro = «ValueObject» / «enumeration» · pasta laranja = pacote · ◆ composição · tracejada = referência por ID