
C1 | saved seed-11 test predictions | fold 1

A: (x, y) = (3456, 3072) B: (x, y) = (3200, 3072) | 256 × 256 output pixels

A1 RGB target




A2 B1 input

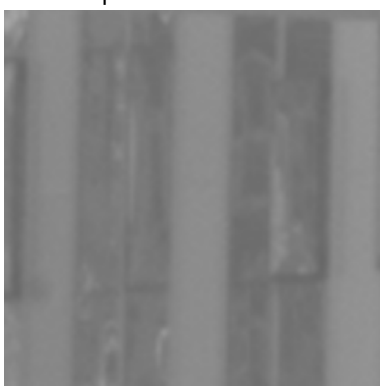

A3 U-Net / B1-5



A4 pix2pix / B1-5

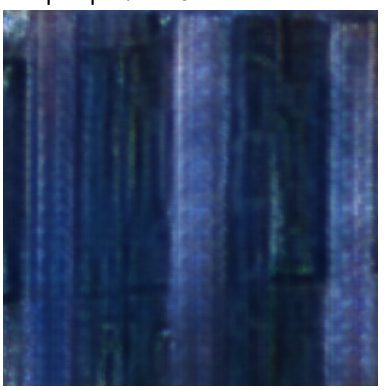


A5 TFD / B1-5




A6 Restormer / B1-5




A7 pix2pix / B1

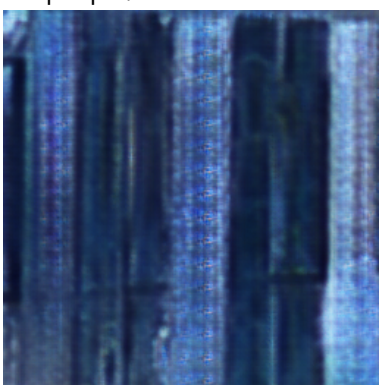

A8 pix2pix / B1,2,4

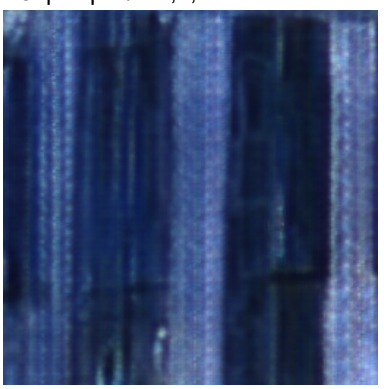

B1 RGB target

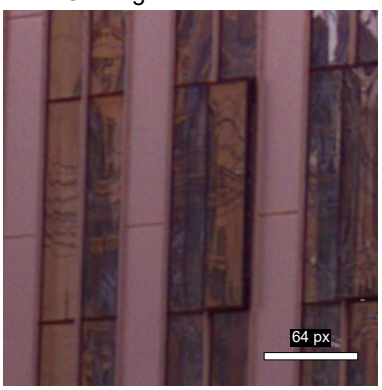


B2 B1 input



B3 U-Net / B1-5



B4 pix2pix / B1-5

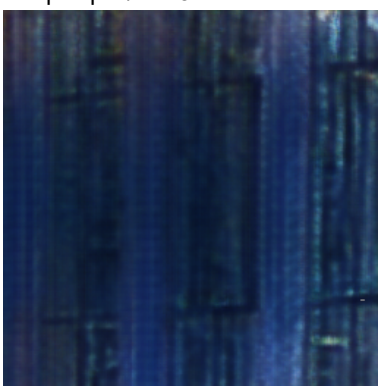


B5 TFD / B1-5




B6 Restormer / B1-5



B7 pix2pix / B1

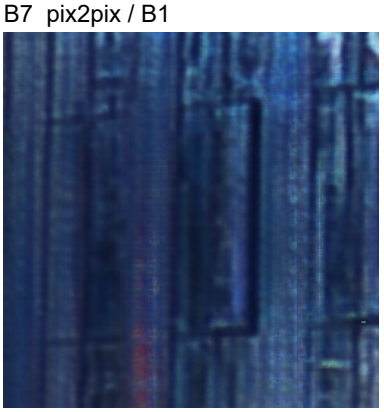

B8 pix2pix / B1,2,4

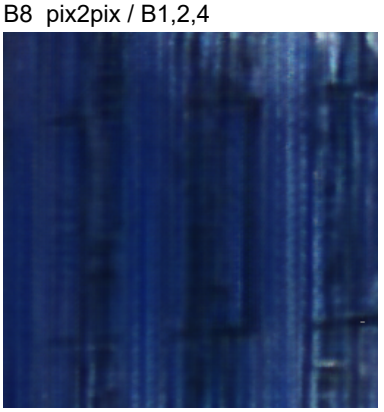


Fixed support-only selection; 0–255 display, no enhancement; gray = excluded support. No statistical or geometry-accuracy claim.


C2 | saved seed-11 test predictions | fold 2

A: (x, y) = (2816, 512) B: (x, y) = (4224, 896) | 256 × 256 output pixels

A1 RGB target

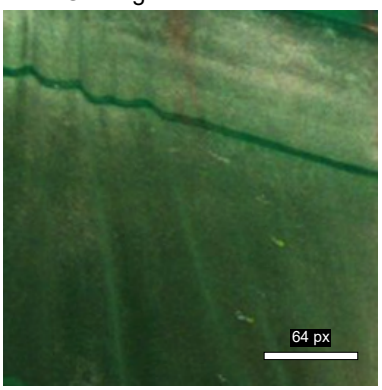


A2 B1 input

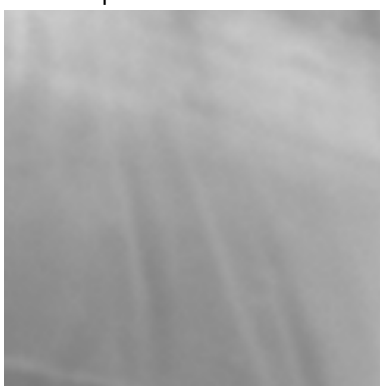

A3 U-Net / B1-5



A4 pix2pix / B1-5

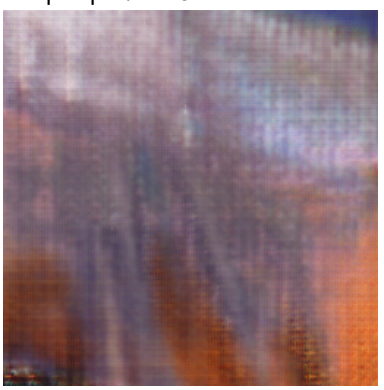


A5 TFD / B1-5




A6 Restormer / B1-5




A7 pix2pix / B1

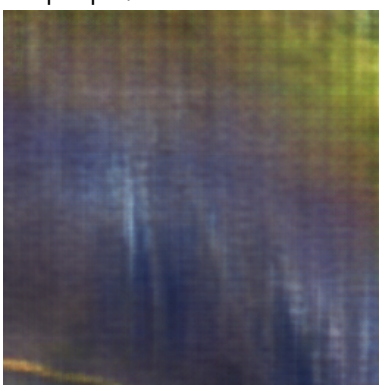


A8 pix2pix / B1,2,4

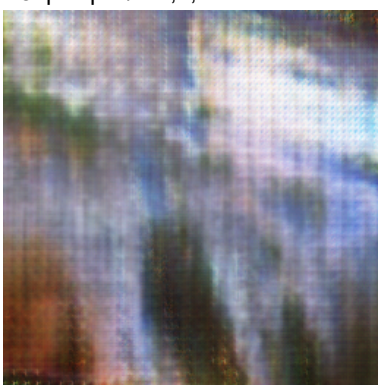

B1 RGB target

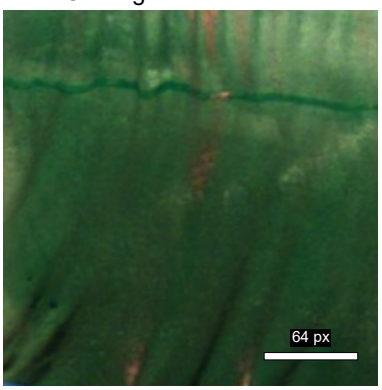


B2 B1 input

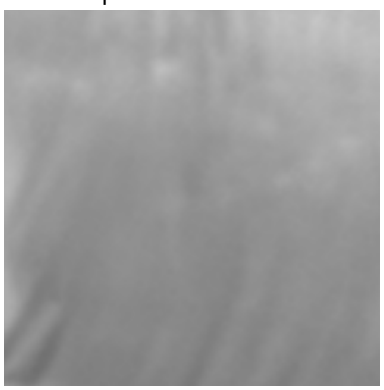


B3 U-Net / B1-5



B4 pix2pix / B1-5

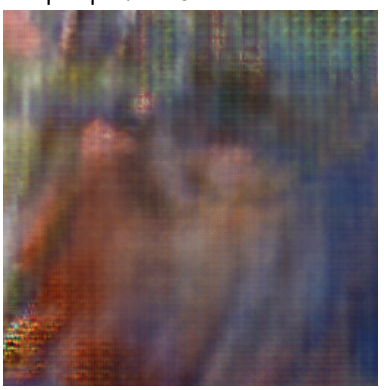


B5 TFD / B1-5

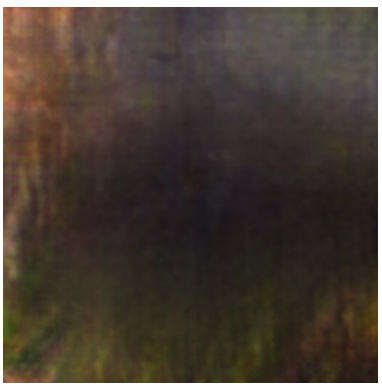


B6 Restormer / B1-5



B7 pix2pix / B1

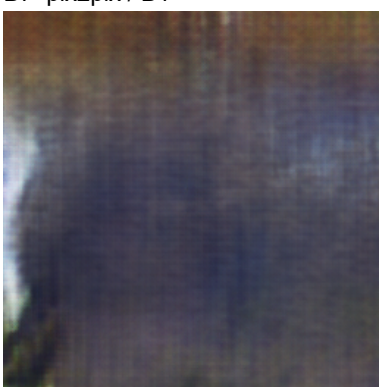

B8 pix2pix / B1,2,4

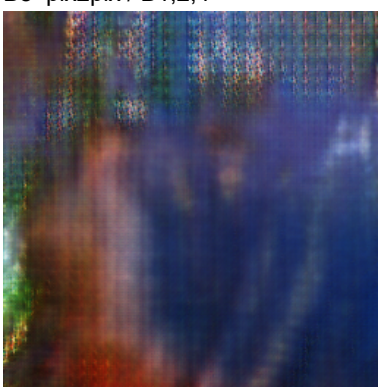


Fixed support-only selection; 0–255 display, no enhancement; gray = excluded support. No statistical or geometry-accuracy claim.


C3 | saved seed-11 test predictions | fold 4

A: (x, y) = (2048, 640) B: (x, y) = (3072, 640) | 256 × 256 output pixels

A1 RGB target

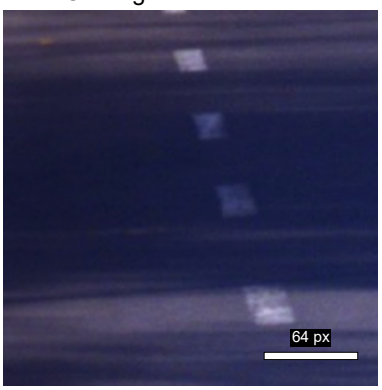


A2 B1 input

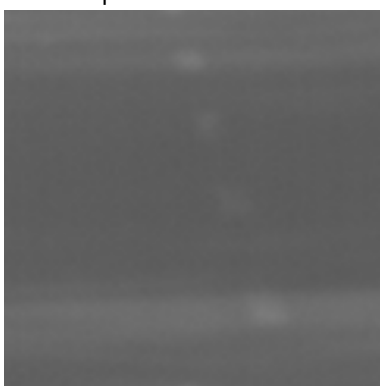

A3 U-Net / B1-5



A4 pix2pix / B1-5

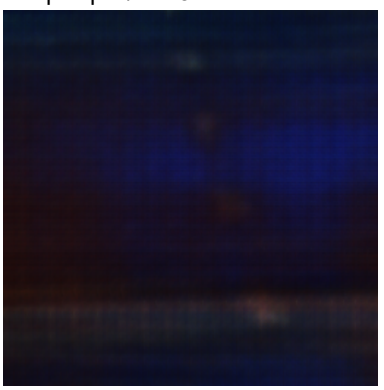


A5 TFD / B1-5



A6 Restormer / B1-5




A7 pix2pix / B1

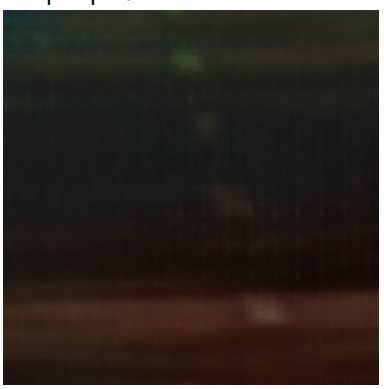

A8 pix2pix / B1,2,4




B1 RGB target

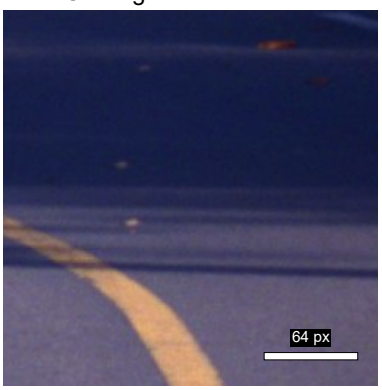


B2 B1 input




B3 U-Net / B1-5

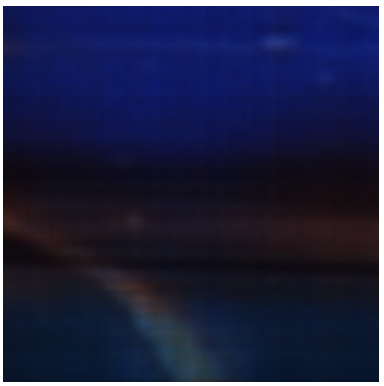

B4 pix2pix / B1-5

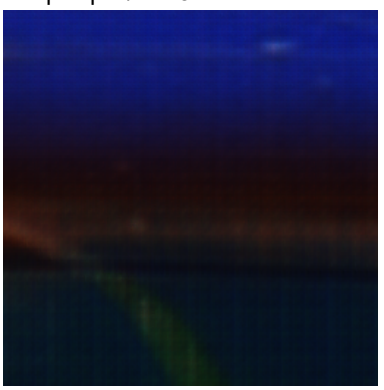


B5 TFD / B1-5

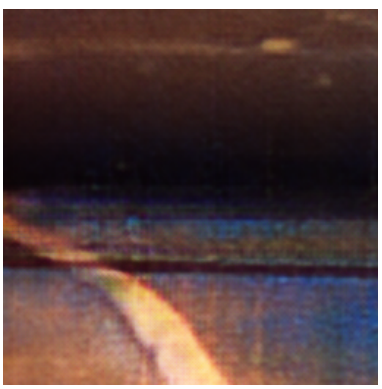


B6 Restormer / B1-5



B7 pix2pix / B1

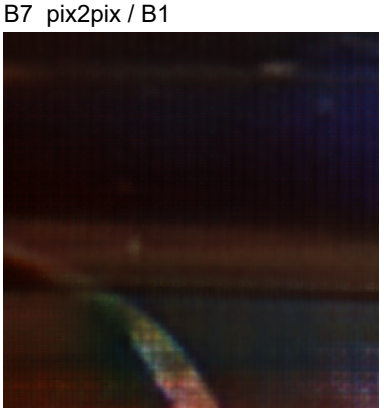

B8 pix2pix / B1,2,4

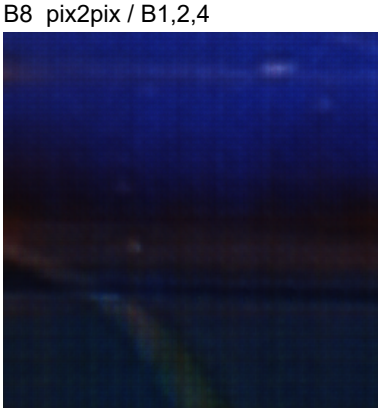


Fixed support-only selection; 0–255 display, no enhancement; gray = excluded support. No statistical or geometry-accuracy claim.


C4 | saved seed-11 test predictions | fold 5

A: (x, y) = (1792, 640) B: (x, y) = (2688, 256) | 256 × 256 output pixels


A1 RGB target

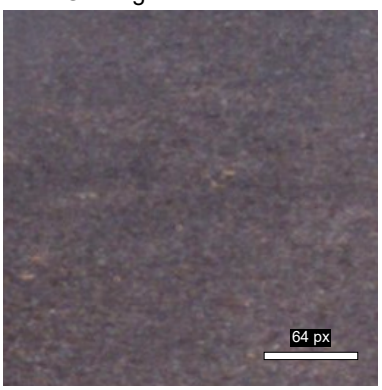


A2 B1 input

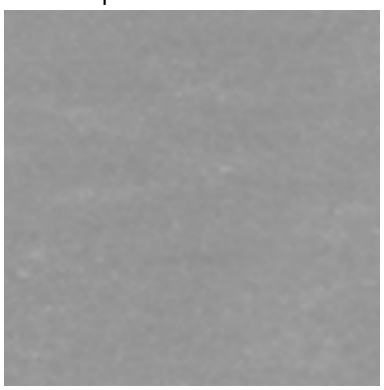

A3 U-Net / B1-5

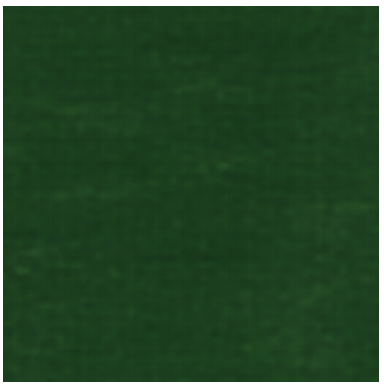


A4 pix2pix / B1-5

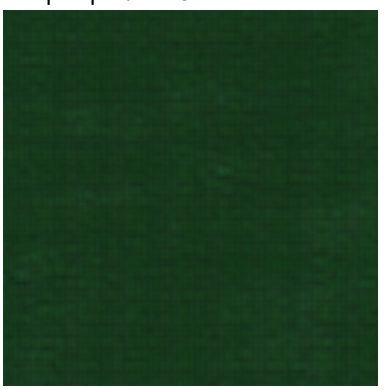


A5 TFD / B1-5




A6 Restormer / B1-5

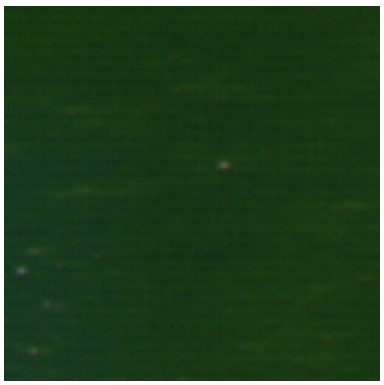

A7 pix2pix / B1

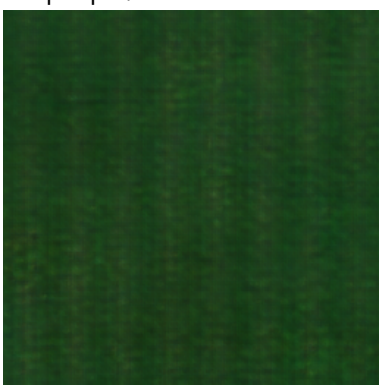


A8 pix2pix / B1,2,4

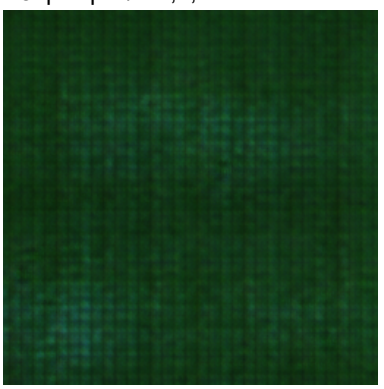


B1 RGB target




B2 B1 input

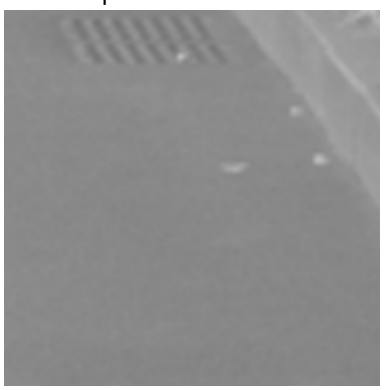

B3 U-Net / B1-5

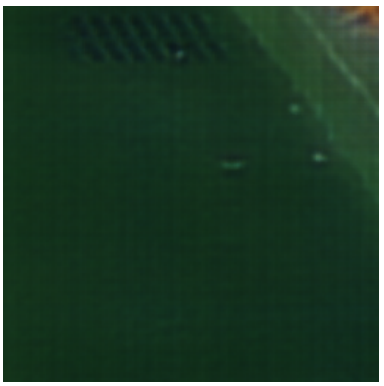

B4 pix2pix / B1-5

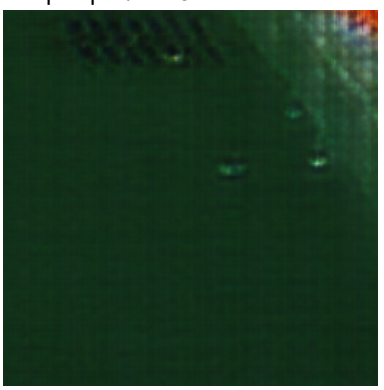


B5 TFD / B1-5




B6 Restormer / B1-5



B7 pix2pix / B1

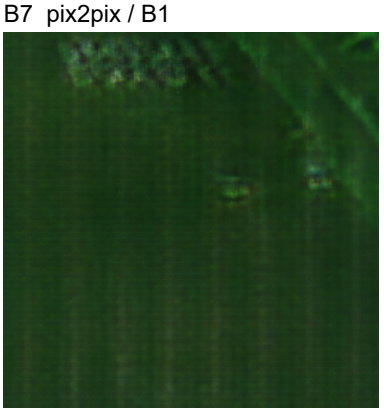

B8 pix2pix / B1,2,4

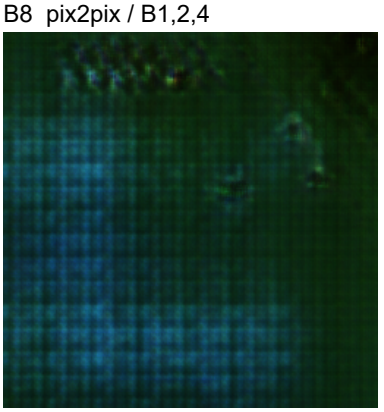


Fixed support-only selection; 0–255 display, no enhancement; gray = excluded support. No statistical or geometry-accuracy claim.

C5 | saved seed-11 test predictions | fold 3

A: (x, y) = (7680, 256) B: (x, y) = (7680, 0) | 256 × 256 output pixels


A1 RGB target

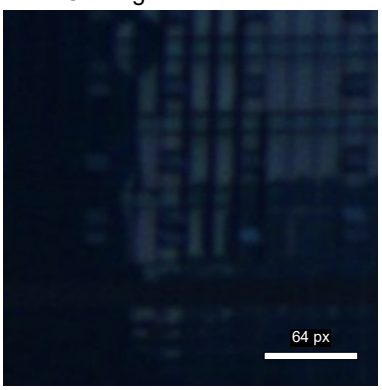


A2 B1 input




A3 U-Net / B1-5

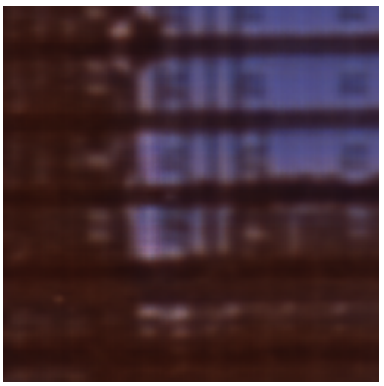

A4 pix2pix / B1-5

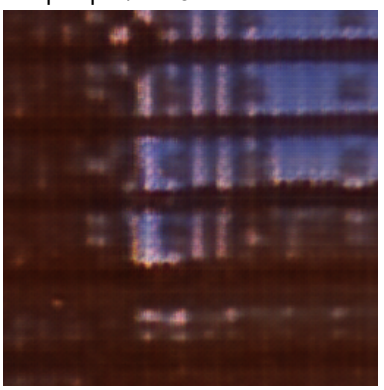


A5 TFD / B1-5

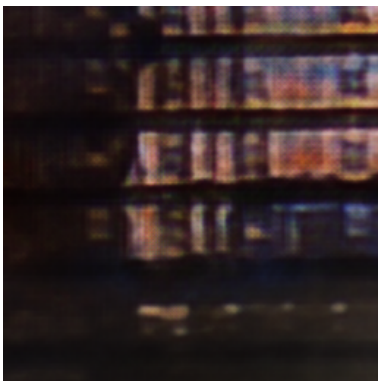


A6 Restormer / B1-5




A7 pix2pix / B1

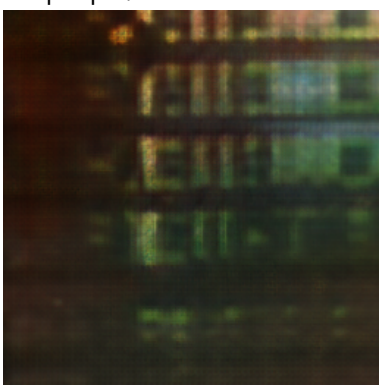


A8 pix2pix / B1,2,4

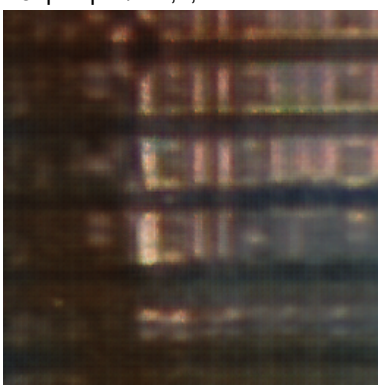


B1 RGB target

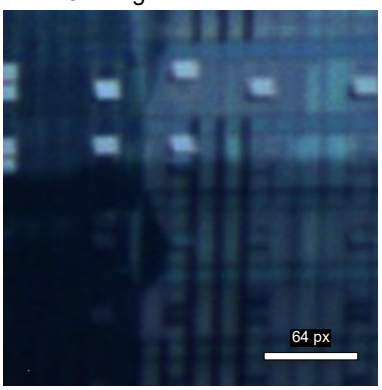


B2 B1 input

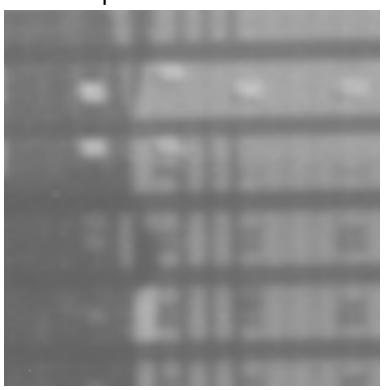

B3 U-Net / B1-5

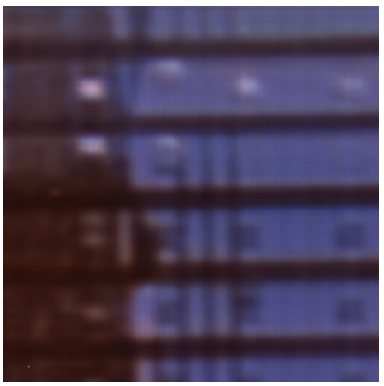

B4 pix2pix / B1-5

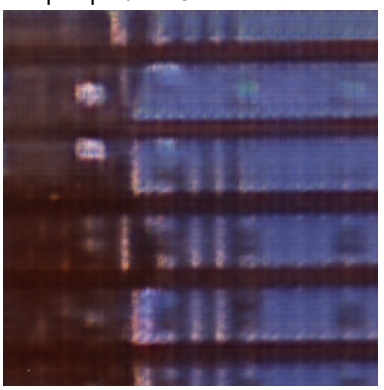


B5 TFD / B1-5




B6 Restormer / B1-5



B7 pix2pix / B1

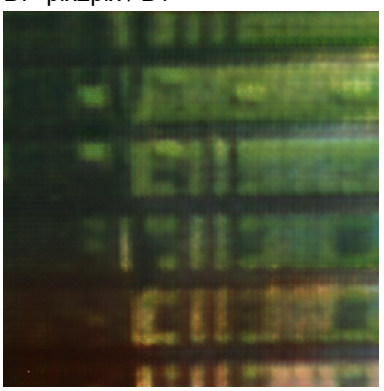

B8 pix2pix / B1,2,4

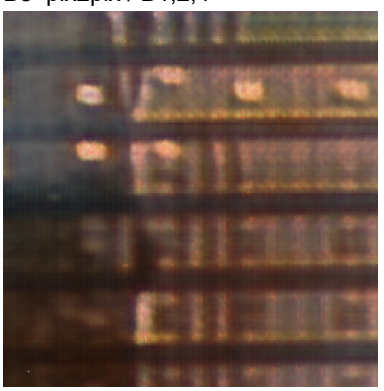


Fixed support-only selection; 0–255 display, no enhancement; gray = excluded support. No statistical or geometry-accuracy claim.


C6 | saved seed-11 test predictions | fold 4

A: (x, y) = (2432, 640) B: (x, y) = (4096, 384) | 256 × 256 output pixels


A1 RGB target

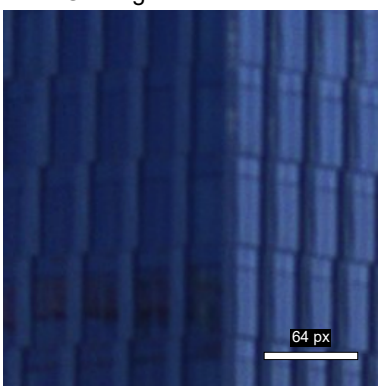


A2 B1 input

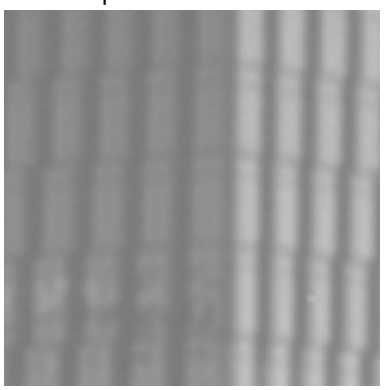


A3 U-Net / B1-5

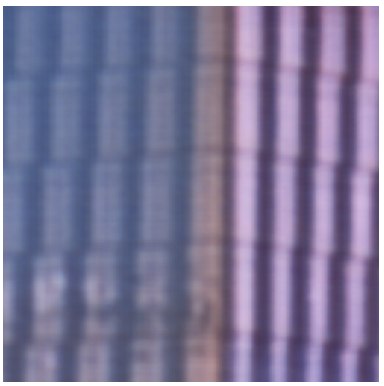


A4 pix2pix / B1-5

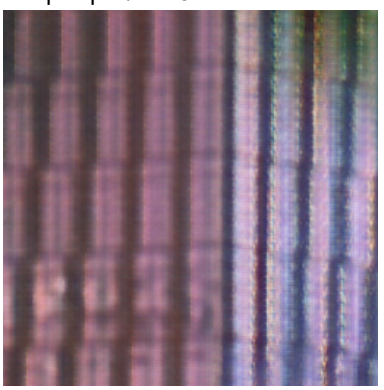


A5 TFD / B1-5

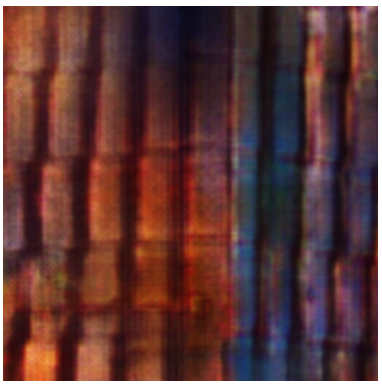


A6 Restormer / B1-5

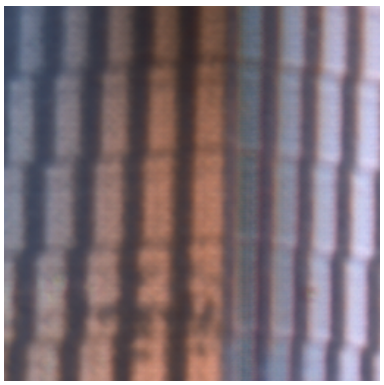


A7 pix2pix / B1

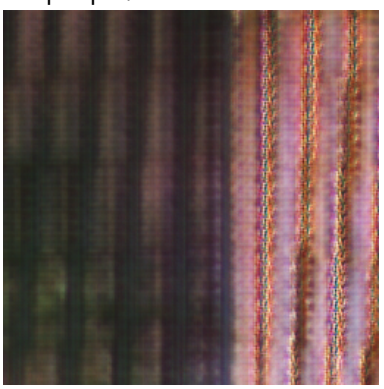


A8 pix2pix / B1,2,4

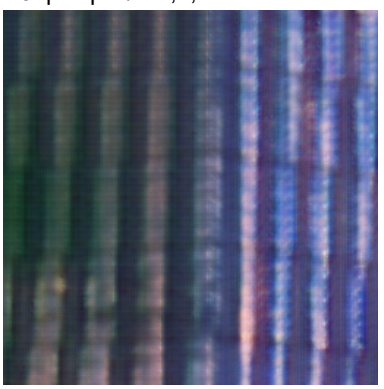

B1 RGB target

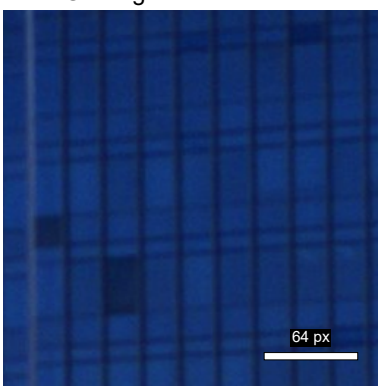


B2 B1 input

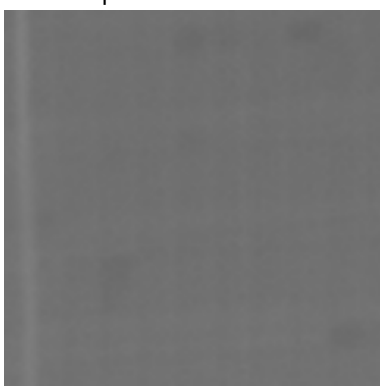


B3 U-Net / B1-5




B4 pix2pix / B1-5

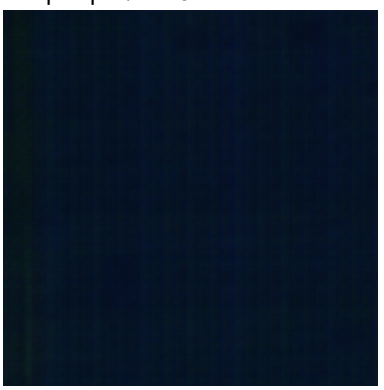


B5 TFD / B1-5

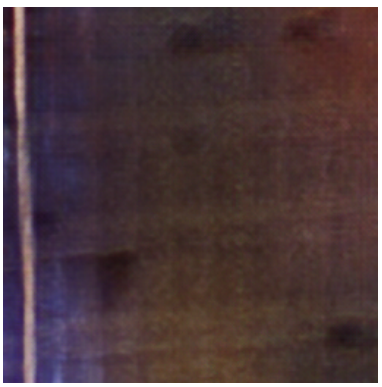


B6 Restormer / B1-5

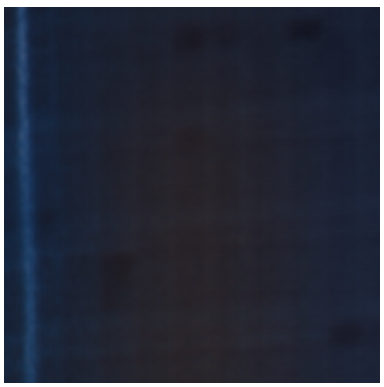

B7 pix2pix / B1

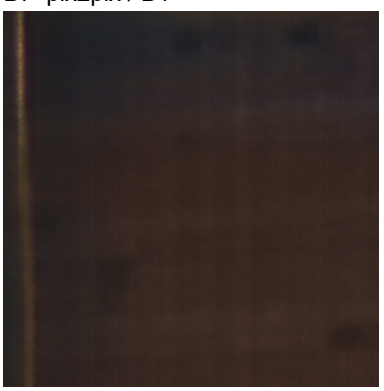

B8 pix2pix / B1,2,4

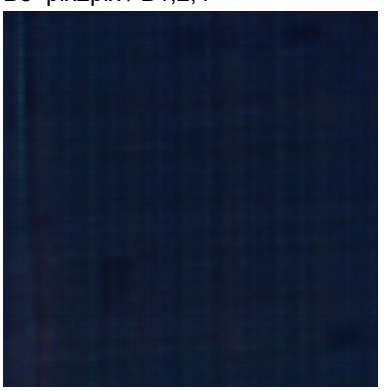


Fixed support-only selection; 0–255 display, no enhancement; gray = excluded support. No statistical or geometry-accuracy claim.


C7 | saved seed-11 test predictions | fold 5

A: (x, y) = (8832, 1024) B: (x, y) = (1024, 1024) | 256 × 256 output pixels

A1 RGB target

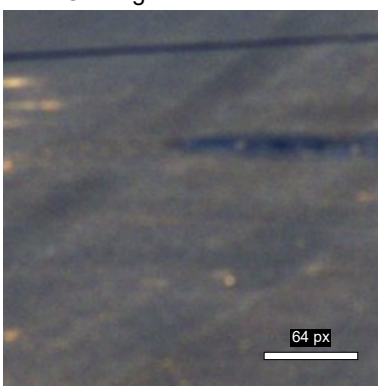

A2 B1 input

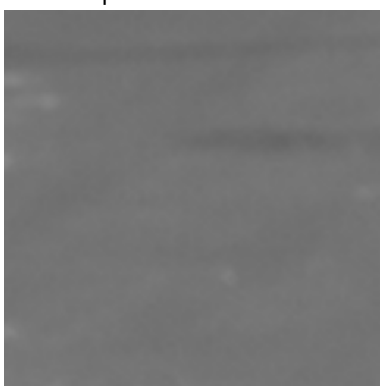

A3 U-Net / B1-5




A4 pix2pix / B1-5



A5 TFD / B1-5




A6 Restormer / B1-5

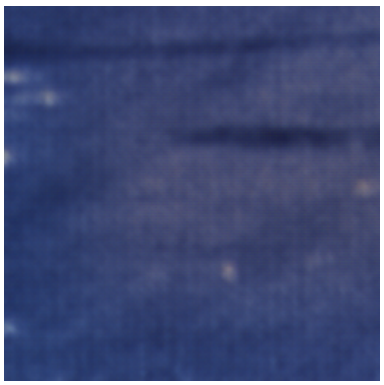


A7 pix2pix / B1




A8 pix2pix / B1,2,4

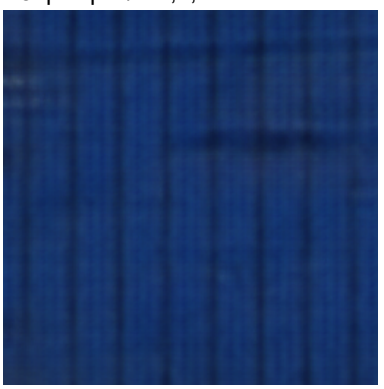

B1 RGB target

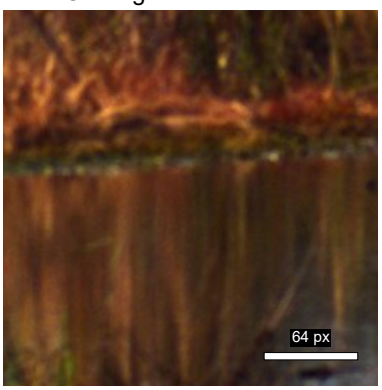


B2 B1 input

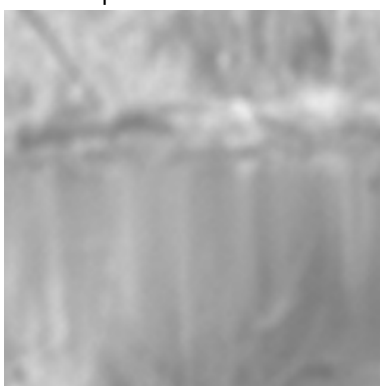

B3 U-Net / B1-5




B4 pix2pix / B1-5

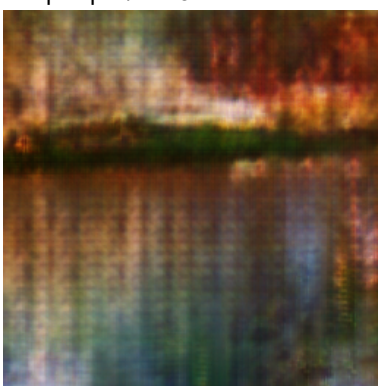


B5 TFD / B1-5




B6 Restormer / B1-5

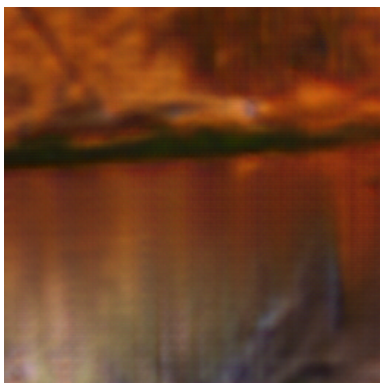

B7 pix2pix / B1

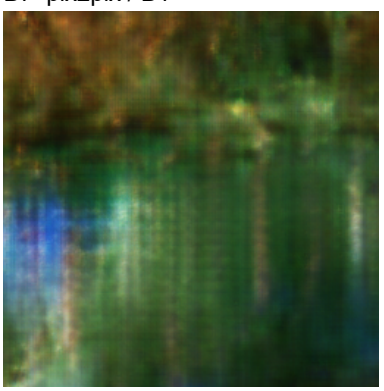

B8 pix2pix / B1,2,4

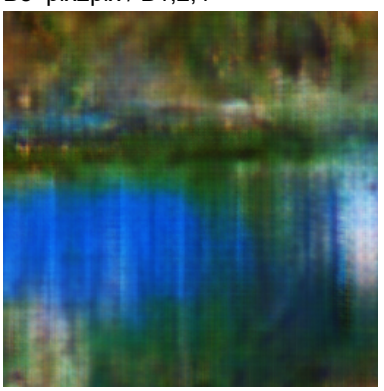

Fixed support-only selection; 0–255 display, no enhancement; gray = excluded support. No statistical or geometry-accuracy claim.


C8 | saved seed-11 test predictions | fold 1

A: (x, y) = (3456, 1408) B: (x, y) = (4992, 1152) | 256 × 256 output pixels


A1 RGB target




A2 B1 input

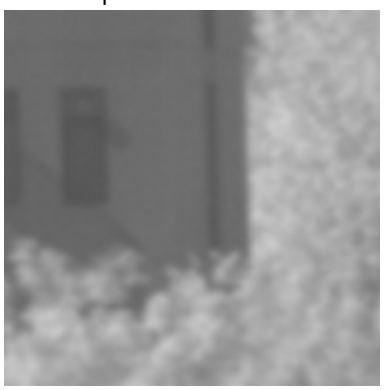

A3 U-Net / B1-5

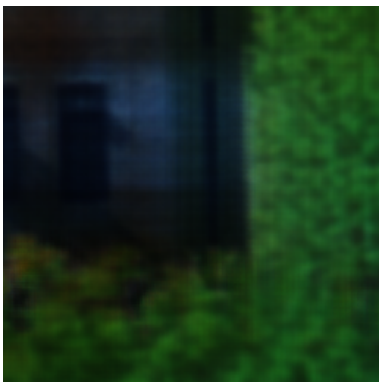

A4 pix2pix / B1-5

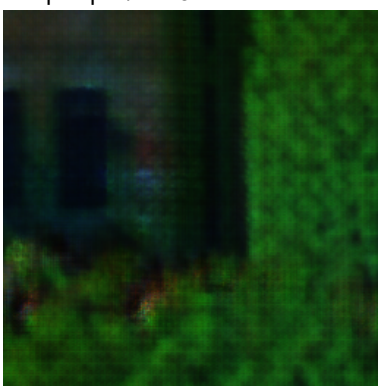

A5 TFD / B1-5




A6 Restormer / B1-5




A7 pix2pix / B1




A8 pix2pix / B1,2,4

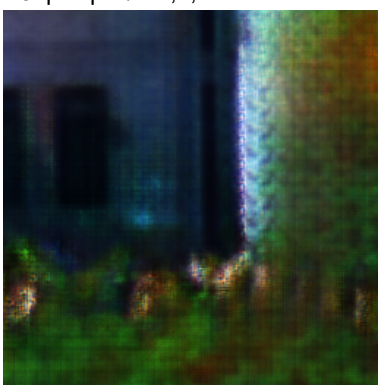


B1 RGB target

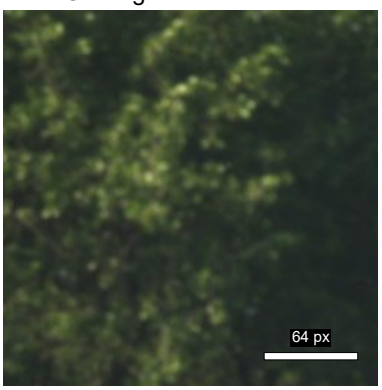


B2 B1 input

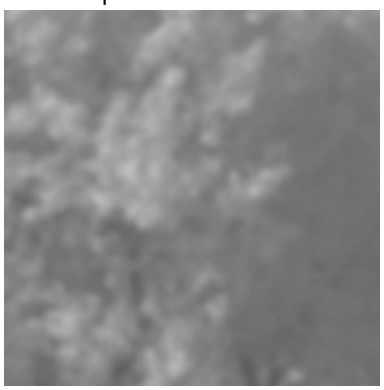


B3 U-Net / B1-5

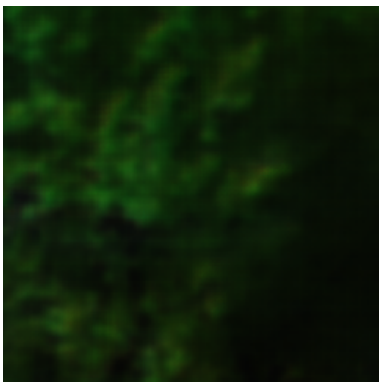


B4 pix2pix / B1-5

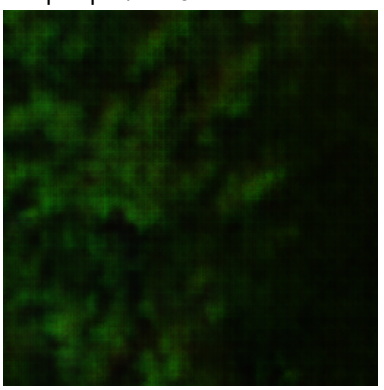


B5 TFD / B1-5

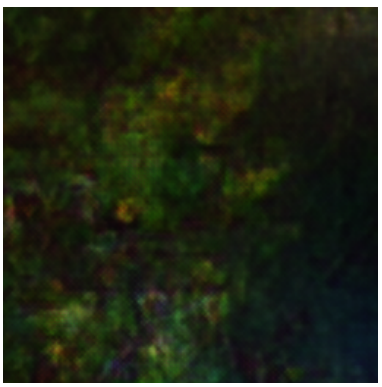


B6 Restormer / B1-5

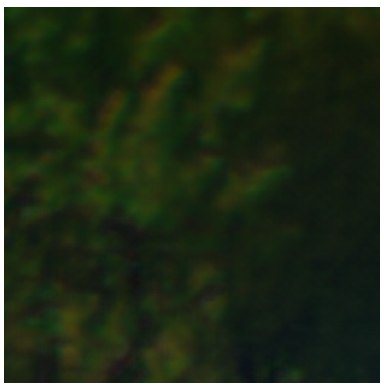

B7 pix2pix / B1

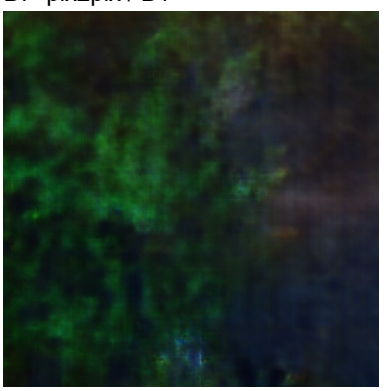

B8 pix2pix / B1,2,4

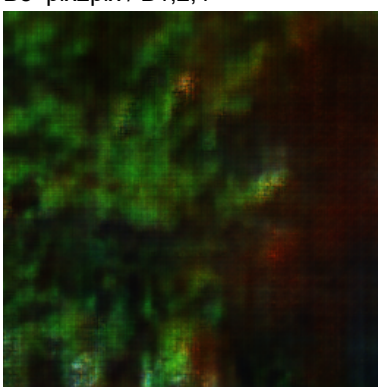


Fixed support-only selection; 0–255 display, no enhancement; gray = excluded support. No statistical or geometry-accuracy claim.

C9 | saved seed-11 test predictions | fold 2

A: (x, y) = (2048, 2176) B: (x, y) = (2176, 2432) | 256 × 256 output pixels

A1 RGB target

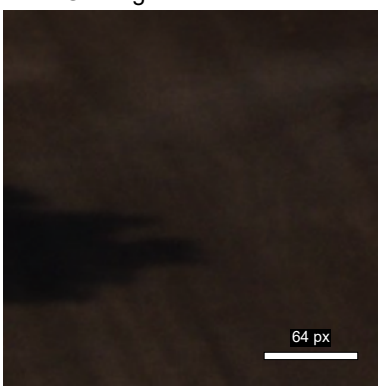


A2 B1 input




A3 U-Net / B1-5



A4 pix2pix / B1-5

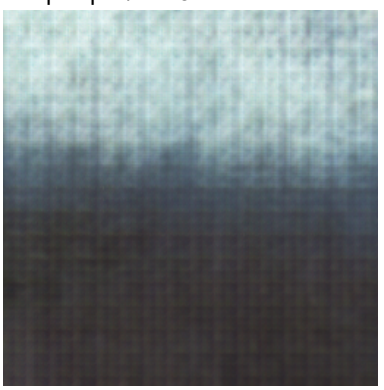


A5 TFD / B1-5

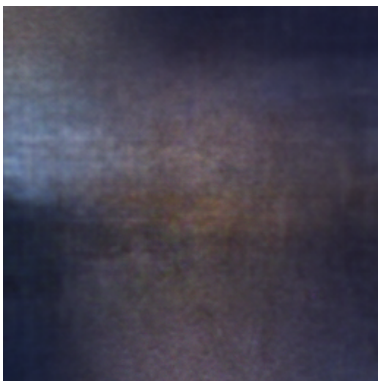


A6 Restormer / B1-5




A7 pix2pix / B1

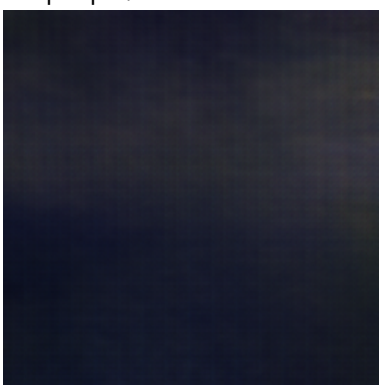

A8 pix2pix / B1,2,4

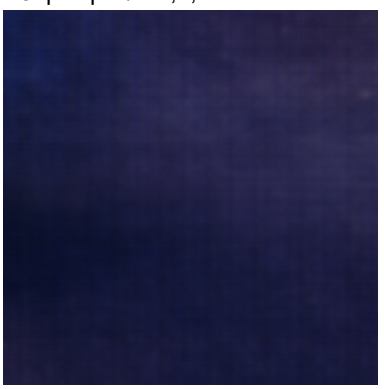

B1 RGB target

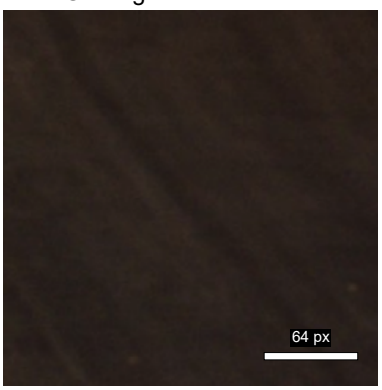


B2 B1 input




B3 U-Net / B1-5



B4 pix2pix / B1-5

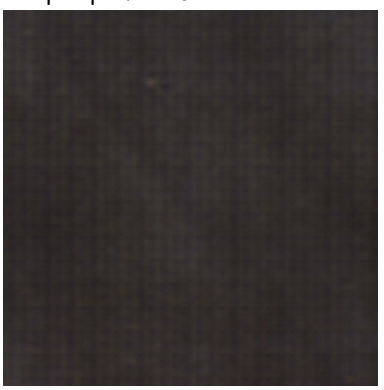


B5 TFD / B1-5

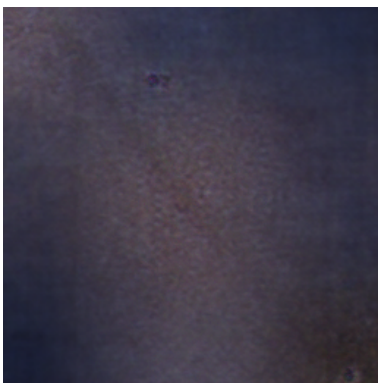


B6 Restormer / B1-5



B7 pix2pix / B1

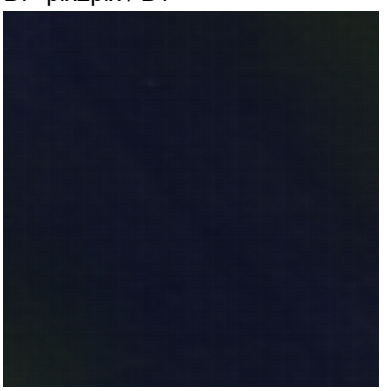

B8 pix2pix / B1,2,4

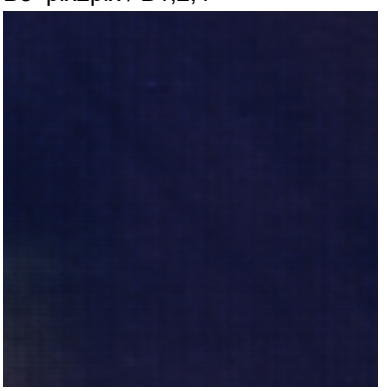


Fixed support-only selection; 0–255 display, no enhancement; gray = excluded support. No statistical or geometry-accuracy claim.


C10 | saved seed-11 test predictions | fold 3

A: (x, y) = (768, 768) B: (x, y) = (6144, 1408) | 256 × 256 output pixels

A1 RGB target

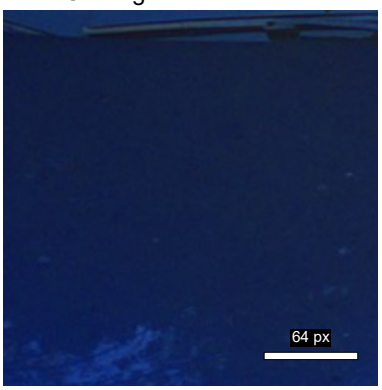


A2 B1 input

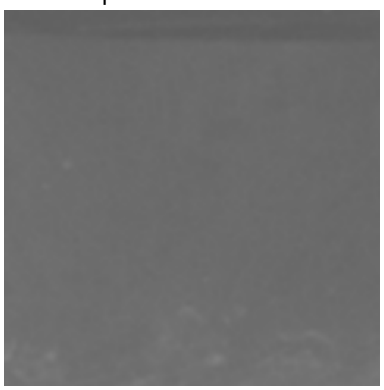

A3 U-Net / B1-5



A4 pix2pix / B1-5

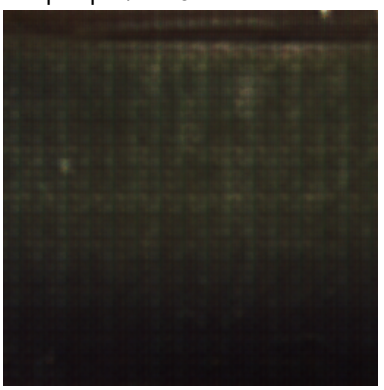

A5 TFD / B1-5



A6 Restormer / B1-5



A7 pix2pix / B1




A8 pix2pix / B1,2,4




B1 RGB target




B2 B1 input

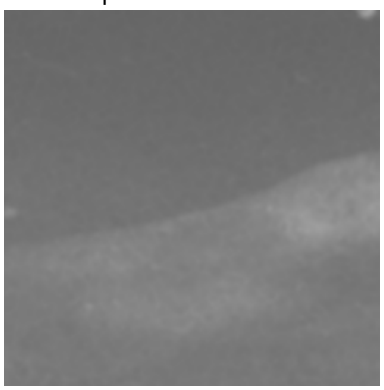


B3 U-Net / B1-5

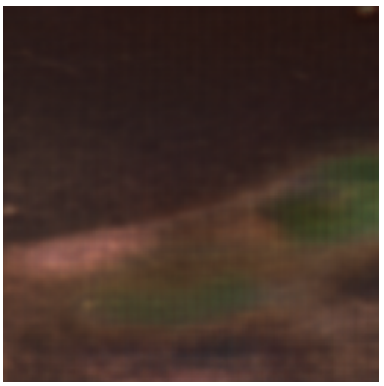

B4 pix2pix / B1-5

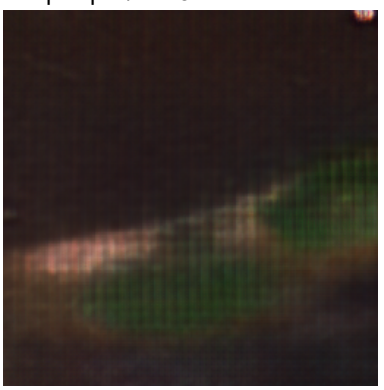


B5 TFD / B1-5

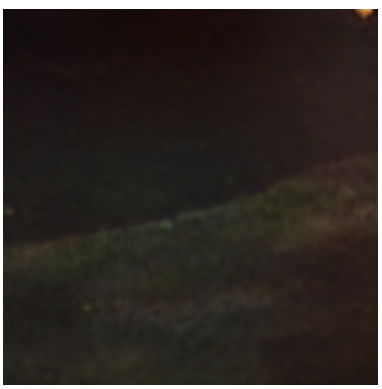


B6 Restormer / B1-5



B7 pix2pix / B1

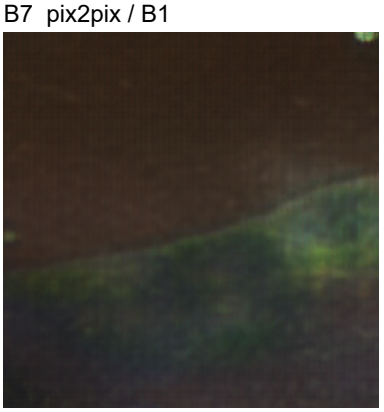

B8 pix2pix / B1,2,4

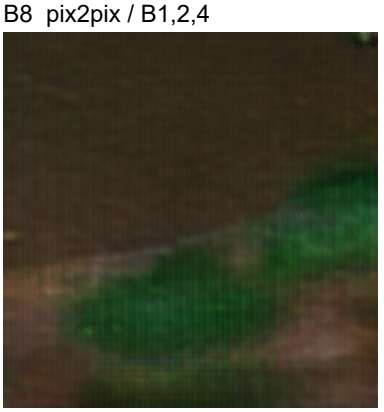

Fixed support-only selection; 0–255 display, no enhancement; gray = excluded support. No statistical or geometry-accuracy claim.