

Considere a topologia de rede da figura 1. Em cada um dos cenários abaixo, configure os hosts e roteadores (todas as interfaces) com as seguintes informações: endereço IP e máscara de rede.

- Cenário no qual os hosts podem utilizar sub-redes arbitrárias e devem acessar uns aos outros.
- No cenário do item a), especifique as tabelas de repasse para os roteadores R1, R2 e R3 (endereço de rede, máscara de rede, e uma interface de saída).
- Cenário no qual o roteador R4 está conectado à Internet e o administrador possui a rede de classe C 193.45.34.0/24 para atribuir à topologia da figura .

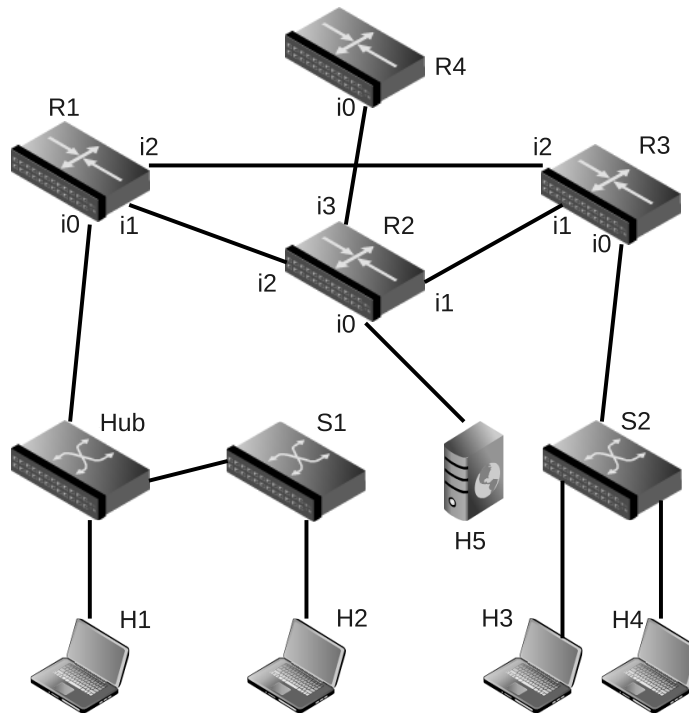


Figura 1: Arquitetura de Rede para os exercícios.